

FOX

PÖTTINGER Kurzkombination



Schlaue Saatbett- bereitung

FOX / FOX D



Unsere Kurzkombinationen FOX und FOX D ermöglichen eine leichtzügige und spritsparende Saatbettbereitung. In Kombination mit einer PÖTTINGER Sämaschine wird das Gespann zu einer kostengünstigen Säkombination.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Leichtzügige und spritsparende Saatbett-Geräte
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Kurze und kompakte Bauweise für optimalen Schwerpunkt
- Als Kurzkombination mit Garezzinken (FOX) oder Scheibenwerkzeug (FOX D)
- Als Säkombination mit PÖTTINGER Sämaschinen




Leichtzügig und spritsparend

Bei der Entwicklung der neuen PÖTTINGER Kurzkombinationen wurde großes Augenmerk auf kompakte Abmessungen und Leichtzügigkeit gelegt. Das ermöglicht den Einsatz von kleineren Traktoren und sorgt für eine spritsparende und effiziente Saatbettbereitung.




Einfach anpassen

Der kurze Anbaubock besitzt eine dreifach ausziehbare, bewegliche Unterlenker-Anbaulasche. Diese ermöglicht bei der FOX die Montage von Frontwerkzeugen. Zusätzlich vereinfachen zwei unterschiedliche Oberlenkerpositionen den Anbau und das Anpassen an jeden Traktor.

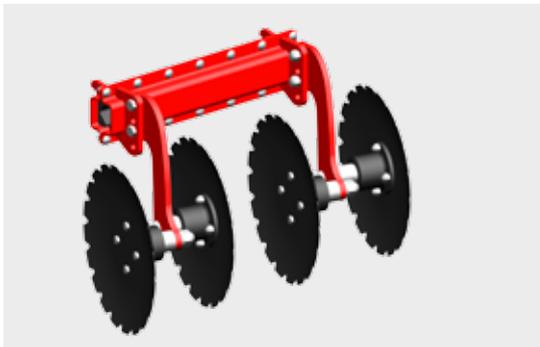

FOX D Scheibenwerkzeug

Bei den FOX D übernehmen Scheiben die Vorbereitung des Bodens. Diese sind in Gummielementen höhenbeweglich gelagert und eignen sich auch für den Einsatz bei leicht steinig Böden. Die Scheiben haben einen Durchmesser von 410 mm und verfügen über eine wartungsfreie Lagerung.

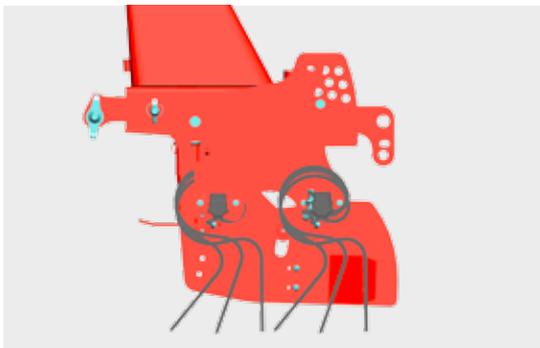

FOX Garezinken

Die FOX Kurzkombinationen sind mit Garezinken in zweireihiger Anordnung ausgestattet und sorgen für ein feinkrümeliges Saatbett. Die Zinken sind in drei Positionen verstellbar und eignen sich besonders für leichte bis mittlere Böden mit geringen Ernterückständen.

Schnelle Aussaat

In Kombination mit einer PÖTTINGER Sämaschine wird das Gespann zu einer kostengünstigen Säkombination im 3-Punkt-Anbau. Die Aufnahme der Sämaschinen erfolgt entweder am Packer oder per Hydrolift.

FOX	Arbeits-, Transportbreite	Werkzeuge	Strichabstand	Arbeitstiefe	Kraftbedarf ab
FOX 300	3,0 m	19	15,5 cm	3 – 8 cm	55 kW / 75 PS
FOX 350	3,5 m	23	15,5 cm	3 – 8 cm	66 kW / 90 PS
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3 – 8 cm	74 kW / 100 PS
FOX 300 D	3,0 m	22	13 cm	3 – 8 cm	55 kW / 75 PS
FOX 350 D	3,5 m	26	13 cm	3 – 8 cm	66 kW / 90 PS
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3 – 8 cm	74 kW / 100 PS

Daten unverbindlich

NEUHEIT



Die breitere Alternative

FOX 350 / FOX 400

Die leichte Anbaumaschine ist ideal für den Einsatz auf leichten bis mittleren Böden mit geringen Ernterückständen. Durch die Kombinationsmöglichkeit mit einer Sämaschine wird die Kurzkombination FOX zum echten Multitalent. Dadurch entsteht eine kostengünstige Mulchsaatkombination.



Schlagkräftige Kurzkombinationen

- Mehr Schlagkraft durch neue Arbeitsbreiten
- FOX 350 mit 3,5 m Arbeitsbreite
- FOX 400 mit 4 m Arbeitsbreite

Universell einsetzbar

- Solo zur Einmischung von Ernterückständen in den Boden
- In Kombination mit einer PÖTTINGER Sämaschine zu einer kostengünstigen Säkombination.
- Kombinationsmöglichkeit mit VITASEM Anbau, VITASEM Aufbau und AEROSEM



	Arbeits-, Transportbreite	Werkzeuge	Werkzeugabstand	Arbeitstiefe	Kraftbedarf ab
FOX 350	3,5 m	23	15,5 cm	3 – 8 cm	66 kW / 90 PS
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3 – 8 cm	74 kW / 100 PS



Gülleausbringung & Einarbeitung

FOX 300 D / 350 D / FOX 400 D

Dank der Kombinationsmöglichkeit mit einem Gülle-Aufrüstkit wird die FOX D zum echten Allrounder. Somit erfolgt die Gülleausbringung und Einarbeitung in einem Arbeitsschritt. Effektives und effizientes Arbeiten sind garantiert.



Rasche und effektive Gülleearbeitung

- Kombinierbarkeit von FOX D Kurzkombinationen mit einem Gülle-Aufrüstkit (Fa. Vogelsang)
- Gülleausbringung und Gülleearbeitung in einem Arbeitsschritt vereint
- FOX 300 D, FOX 350 D, FOX 400 D werden am Dreipunkt des Güllewagen montiert
- Geringes Eigengewicht
- Leichtzügiges und verstopfungsfreies Arbeiten garantiert



Einarbeitung von Gülle mit FOX D zur Vermeidung von Stickstoffverlusten

- Gleichzeitige Gülleeinbringung und -einarbeitung sorgt für Zeit- und Kostenersparnis
- Verordnungskonforme Einarbeitung innerhalb von vier Stunden
- Bodenschonung durch weniger Überfahrten
- Deutlich geringere Nährstoffverluste
- Niedrigere Ammoniakemissionen
- Verringerung der Geruchsbelästigung

	Arbeits-, Transportbreite	Werkzeuge	Werkzeugabstand	Arbeitstiefe	Kraftbedarf ab
FOX 300 D	3,0 m	22	13 cm	3 – 8 cm	55 kW / 75 PS
FOX 350 D	3,5 m	26	13 cm	3 – 8 cm	66 kW / 90 PS
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3 – 8 cm	74 kW / 100 PS



Nachläufer – Sie haben die Wahl

Je nach Bodentyp bietet PÖTTINGER ein breit gefächertes Nachläufer-Programm für ein perfektes Arbeitsergebnis mit der gewünschten Krümelstruktur. Das gesamte Walzenprogramm zeichnet sich durch exakte Verarbeitung und robuste Bauweise aus.



Rohrstabwalze

Die ideale Walze für die Bearbeitung von trockenen, nicht klebrigen Böden.

Die Walze ist mit starken Stäben für eine optimale Rückverfestigung ausgestattet.

Durchmesser: 420 mm, acht Stäbe

Durchmesser: 540 mm, elf Stäbe



Zahnpackerwalze

Dieser Allrounder ist für alle Bodenarten geeignet. Die Walze hinterlässt ein optimal rückverfestigtes Saatbeet mit lockerer Feinerde im Sähorizont. Die Abstreifer sitzen knapp über dem Bearbeitungshorizont. Daher können auch bei nassen Verhältnissen keine Erdplatten hochgehoben werden – eine optimale Kapillarwirkung für den Saaterfolg bleibt erhalten. Die Zähne sind durchgehärtet. Beschichtete Abstreifer sind auf Wunsch erhältlich.


Durchmesser: 420, 500 und 550 mm



Krumenpackerwalze

Die Zähne sind nach links und rechts geschränkt angeordnet. Diese Walze ist für schwere, tonhaltige Böden geeignet. Das Arbeitsergebnis ist eine tiefgründige Rückverfestigung mit einer lockeren Krümelung im oberen Bodenhorizont. Beschichtete Abstreifer (Serie) verhindern ein Verkleben der Walze.

Durchmesser: 525 mm

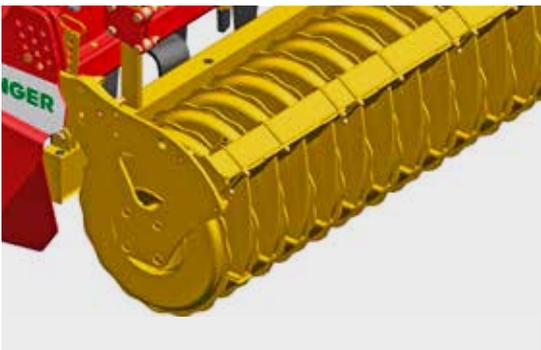

Schneidpackerwalze

Die seitlich geschlossenen Packerringe haben 550 mm Durchmesser und pro Meter Arbeitsbreite sind acht Ringe angeordnet. Die Walze bewirkt eine streifenförmige Rückverfestigung zur Förderung der Wasseraufnahme und Atmungsaktivität des Bodens. Ideal für steinige, feuchte Bodenverhältnisse und bei viel organischer Masse. Ernterückstände bleiben an der Bodenoberfläche und schützen den Boden vor dem Austrocknen. Beschichtete Abstreifer (Serie) verhindern ein Verkleben der Walze.



Prismenpackerwalze

Die Prismenringe der Walze sind mit 12,5 oder 15 cm erhältlich. Diese Walze kommt mit allen Einsatzbedingungen zurecht, auch mit steinigen Verhältnissen und größeren Mengen von Ernterückständen. Die streifenförmige Rückverfestigung fördert die Wasseraufnahme und Atmungsaktivität des Bodens im weniger vorverdichteten Zwischenringbereich. Beschichtete Abstreifer (Serie) verhindern ein Verkleben der Walze.



Gummipackerwalze

Diese Walze ist für stark wechselnde Böden ideal. Speziell für den Einsatz mit gezogenen Geräten geeignet, die mit der Tragfähigkeit der anderen Walzen an ihre Grenzen stoßen. Der Durchmesser von 585 mm und die spezielle Profilierung ermöglichen eine streifenweise Rückverfestigung. Beschichtete Abstreifer (Serie) verhindern ein Verkleben der Walze.



PÖTPRO

Ihre Maschine geht online.

Alle Informationen zu Ihrer Maschine
einfach – jederzeit – überall

QR-Code vom **Typenschild** mit Smartphone oder Tablet einscannen
oder unter www.poettinger.at/poetpro Ihre Maschinenummer eingeben.
Sofort erhalten Sie eine Vielzahl an Informationen zu Ihrer Maschine.

- Betriebsanleitungen
- Ausstattungsinformationen
- Prospekte
- Fotos und Videos



Original **24**

Das PÖTTINGER Ersatzteilservice

- Weltweit bestens ausgebautes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern.
- Jahrzehntelange Verfügbarkeit von Ersatz- und Verschleißteilen.
- Original PÖTTINGER Teile rund um die Uhr online bestellbar.

Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Stützpunkt Nord

Steinbecker Straße 15
49509 Recke
Deutschland
Telefon +49 5453 9114-0
Fax +49 5453 9114-14
www.poettinger.at

Gebr. PÖTTINGER GmbH

SPÖTTINGER Straße 24
86899 Landsberg am Lech
Deutschland
Telefon +49 8191 9299-0
Fax +49 8191 59656
www.poettinger.at

PÖTTINGER AG

Mellingerstrasse 11
5413 Birmenstorf (Kt. Aargau)
Schweiz
Telefon +41 56 201 41 60
Fax +41 56 201 41 61
info@poettinger.ch
www.poettinger.ch