

Program maszyn uprawowych, techniki siewu i maszyn zielonkowych.



Z nami osiągniesz sukces



Spis treści

Maszyny uprawowe & siewniki	06-47
Najlepsza gleba	06
Pługi	08
Kultywatory	12
Krótkie kombinacje	16
Brony talerzowe	20
Koncept MULTILINE	24
Agregaty do wysiewu poplonów	26
Brony wirnikowe	28
Siewniki mechaniczne	34
Siewniki pneumatyczne	38
Siewniki do siewu w mulcz	42
Maszyny zielonkowe	48-75
Najlepsza pasza	48
Kosiarki	50
56 Przetrzęsacze	
Zgrabiarki	60
Przyczepy samobierające	64
Sieczkarnie	70
Prasy rolujące	72
Pozostałe tematy	76-83
Sterowniki obsługi	76
PÖTPRO	79
PÖTTINGER Original Parts	80
Centrum Technologii i Innowacji (TIZ)	83

Oznaczenie kolorystyczne, które pozwoli Ci szybko odnaleźć interesujący Cię temat:

-  Uprawa roli
-  Maszyny zielonkowe
-  Pozostałe tematy

Firma łącząca tradycję z postępem



Z nami osiągniesz sukces

To hasło przewodnie jest złożeniem obietnicy klientom, że praca naszymi maszynami przyniesie im wymierne korzyści. Przez znakomite efekty pracy naszych maszyn oraz ich wydajność wspieramy Ciebie, naszego klienta, w osiągnięciu lepszych wyników. Naszym celem jest ułatwienie Ci pracy i utrzymanie stabilnego, optymalnego plonu.

Jako firma rodzinna o długiej tradycji zebraliśmy wiele doświadczeń z rynków całego świata. Na bazie tej wiedzy stworzyliśmy szeroką paletę rozwiązań dopasowanych do różnorodnych warunków życia i pracy. Tak, jak różne są potrzeby naszych klientów, tak szeroka jest nasza oferta produktów.

Realizując nasze hasło dla „najlepszej gleby” opracowaliśmy inteligentne systemy i maszyny do uprawy gleby i siewu. Sukces ekonomiczny jest ściśle związany z „najlepszą paszą”. Idealnie dopasowane do siebie maszyny do zbioru zielonek mają swój istotny wkład w pozyskanie wysokiej jakości paszy.

PROGRAM PÖTTINGER obejmujący maszyny do uprawy gleby, siewu i zbioru zielonek w pełni zaspokoi Twoje potrzeby.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr



Kamienie milowe w historii firmy

- 1871** Założenie firmy przez Franza Pöttingera w Grieskirchen (AT) – maszyny do zbioru zielonek.
- 1941** Zwiększenie wydajności produkcyjnej przez zakup odlewni żeliwa w Grieskirchen.
- 1960** Budowa nowych hal w Grieskirchen (AT), dzisiejszej głównej siedziby firmy.
- 1975** Wprowadzenie do programu maszyn do uprawy gleby przez przejęcie Bawarskiej Fabryki Pługów w Landsbergu /nad rzeką Lech (DE).
- 2001** Zakup fabryki siewników w Bernburgu (DE).
- 2007** Budowa fabryki w Vodňanach (CZ) jako centrum kompetencji w uprawie gleby.
- 2017** Centrum logistyczne części zamiennych w Taufkirchen/Tr. (AT) rozpoczyna pracę.
- 2018** Otwarcie nowej hali montażowo-logistycznej w Grieskirchen (AT).

Najlepsza gleba



Gleba jest bazą w rolnictwie i leśnictwie i należy do najważniejszych warunkowo odnawialnych zasobów na świecie. Gleba jest podstawą naszego życia, bo stanowi bazę do produkcji żywności. Zdrowa gleba jest podstawą do uzyskania optymalnego i stabilnego plonu.

Pługi- perfekcyjne wymieszanie

Orząc uzyskujesz czystą, wolną od resztek powierzchnię pola. Podczas obracania w glebę są wprowadzane nawozy, resztki poźniwne i pozostałe elementy zalegające na polu. Orka przyczynia się do regulacji zachwaszczenia, zwalczania szkodników i chorób.

Kultywatory - przewietrzyć glebę

Powierzchniowe wymieszanie resztek poźniwnych zwiększa płodność gleby i chroni ją przed erozją. W efekcie pracy kultywatora zostaje przerwany proces parowania kapilarnego i dzięki temu wilgoć w glebie zostaje utrzymana. Nasze kultywatory SYNKRO występują w wersji dwu- i trzybelkowej. Szeroka oferta wałów zapewnia idealne warunki do kielkowania nasion chwastów i osypanych zbóż.

Brony talerzowe – ożywić glebę

Brony talerzowe TERRADISC zostały zaprojektowane do podorywki i typowego przygotowania gleby do siewu. Kompaktowa budowa i agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębienie i efektywne wymieszanie resztek poźniwnych.

PÖTTINGER Uprawa gleby & siew



Brony wirnikowe – przygotować glebę

Doskonałe rozdrobnienie, dobre przemieszanie i wyrównanie to podstawowe zadania prawidłowego przygotowania gleby do siewu. Kombinacja krótkiej brony talerzowej z siewnikiem tworzy wydajny i ekonomiczny zestaw do uprawy uproszczonej. Firma PÖTTINGER zapewnia idealnie dopasowane rozwiązania dla każdego podłoża i wszystkich wielkości gospodarstw.

Krótkie kombinacje – przygotowanie gruzelkowatej struktury gleby do siewu

Nasze krótkie kombinacje FOX są dostępne z zębami wibrującymi i FOX D z krojami talerzowymi. Lekkość ucięcia i oszczędność paliwa przy przygotowaniu gleby do siewu to Twoje korzyści wynikające z pracy tym zestawem. W połączeniu z siewnikami PÖTTINGER zestaw ten stanowi niedrogą kombinację uprawowo-siewną.



Siewniki mechaniczne – równomierne rozłożenie ziarna

Nasze siewniki przekonują swoją wysoką funkcjonalnością, niezawodnością działania i wydajnością. Niepowtarzalny system dozowania, równomierny rozkład ziarna i komfortowa obsługa to znaki rozpoznawcze naszych siewników.

Siewniki pneumatyczne – precyzyjna praca

Siewniki pneumatyczne nowej generacji do wysiewu zbóż i kukurydzy (siew punktowy) Niepowtarzalna koncepcja PÖTTINGER zrealizowana w siewnikach AEROSEM łączy w sobie wysiew zbóż i kukurydzy. Precyzyjne, uniwersalne dozowanie i perfekcyjny system redlic gwarantują dokładne rozłożenie ziarna.



Siewniki do siewu w mulcz – perfekcyjny siew

Siewnik do siewu w mulcz TERRASEM łączy w sobie wszystkie kroki robocze, uprawę, ugniecenie wtórne i wysiew w jednej maszynie. Efektywna krótka brona talerzowa lub alternatywny system do zredukowanej uprawy WAVE DISC, unikatowy wał oponowy packera, jak również perfekcyjna redlica wysiewająca zapewniają optymalne efekty pracy.

Perfekcyjne wymieszanie



Mocna i inteligentna konstrukcja pługów PÖTTINGER zapewnia optymalne rozłożenie siły i wytrzymałość w miejscach o największych obciążeniach. Niepowtarzalny system ustawień PÖTTINGER umożliwia proste i optymalne dopasowanie do wszystkich rodzajów gleby i warunków pracy.



Zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP

- Nie dochodzi do wyciągania lub naruszania większych kamieni. Pozwala to chronić cały pług.
- Przy zagłębianiu nacisk nieustannie rośnie, co zapewnia zagłębienie pługa na ciężkich, suchych glebach.
- Moment wyzwolenia siły można szybko i łatwo odczytać i ustawić na manometrze kozła zawieszenia.



Łatwe ustawienie

Centrum regulacji SERVOMATIC pozwala szybko i łatwo dopasować ustawienia pługa do ciągnika i warunków glebowych.

- Proste i efektywne ustawienie pługa.
- Szybkie i elastyczne podłączenie do ciągników o nowoczesnej geometrii zaczepu.
- Znakomity efekt pracy.



Tak zaoszczędzisz paliwo

TRACTION CONTROL jako opcja w SERVO 45 S i 6.50 umożliwia kontrolowane obciążenie tylnej osi ciągnika. Dzięki perfekcyjnemu zharmonizowaniu siły ciągu i obciążenia tylnej osi możliwe jest zredukowanie uślizgu. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie ciągnika. Daje to oszczędność paliwa do 2 l/ha i chroni glebę.



Badanie wpływu TRACTION CONTROL na zużycie paliwa i poślizg kół ciągnika.

Dane dotyczące wydajności i zużycia paliwa na średnio ciężkich glebach, szerokość robocza 2,60m, głębokość robocza 25 cm

Metoda pracy	bez TRACTION CONTROL	z TRACTION CONTROL	Skuteczność
Wydajność	1,94 ha/h	2,07 ha/h	+ 0,13 ha/h
Zużycie paliwa	20,5 l/ha	18,4 l/ha	- 2,1 l/ha
Zużycie paliwa	39,7 l/h	38,0 l/h	- 1,7 l/h
Poślizg	4,8 %	3,3 %	- 1,5 %

Markus Schüller, Gerhard Moitzi, Instytut Techniki Rolniczej, Uniwersytet Zasobów Naturalnych w Wiedniu
Helmut Wagentristsl, Instytut Doświadczalny Groß Enzersdorf, Uniwersytet Zasobów Naturalnych w Wiedniu

Perfekcyjne wymieszanie

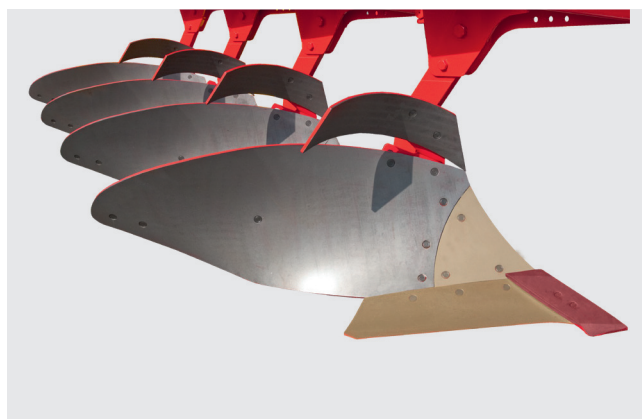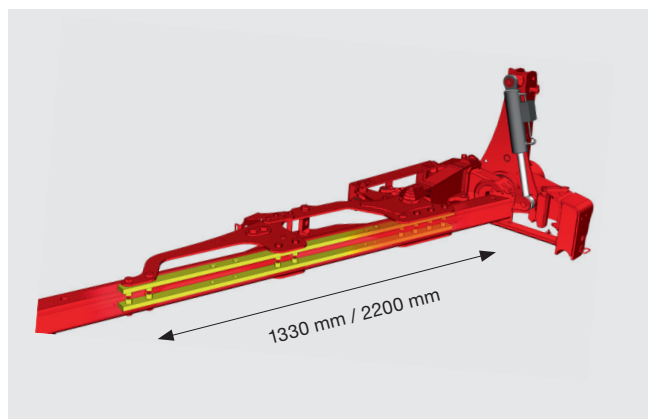


Trwałość

- Maksymalna wytrzymałość ramy rurowej w strefie największego zagrożenia wygięciem.
- Wewnętrzny pas zwiększa wytrzymałość na zgięcie aż o 25 %.
- Optymalne rozdzielanie siły i duża wytrzymałość dzięki wzmocnieniu ramy głównej.

Odpowiednia na każde warunki pracy

- Odkładnice ażurowe wykonane z hartowanej drobnoziarnistej stali borowej.
- Krawędź robocza jest wymienna.
- Odkładnice z tworzywa sztucznego do gleb o małej stabilizacji własnej.
- W zależności od typu gleby – oferujemy odpowiednią odkładnicę pługa zapewniającą dobre zagłębienie


Przegląd modeli pługów.

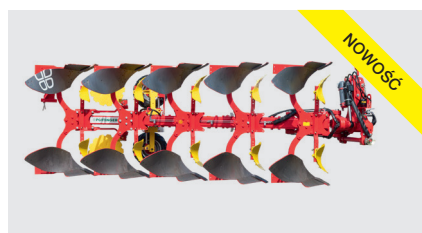

SERVO – pługi zawieszane ze stopniową regulacją szerokości cięcia

Przechodząca przez całą długość rura ramowa z mikrostopowej stali drobnoziarnistej w pługach systemu SERVO serii 35 do 45 S jest dodatkowo wzmocniona za pomocą dwóch przykręcanych listew. Dużej grubości ściany rury ramy gwarantują bezpieczne osadzenie mocowania słupicy i narzędzi towarzyszących.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	do ciągników do
SERVO 25	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 cm	88 kW / 120 KM
SERVO 35	3 / 4 / 5	95 / 102 cm	103 kW / 140 KM
SERVO 35 S	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	125 kW / 170 KM
SERVO 45 M NOWOŚĆ	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	176 kW / 240 KM
SERVO 45 S	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	257 kW / 350 KM
SERVO 6.50	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	265 kW / 360 KM

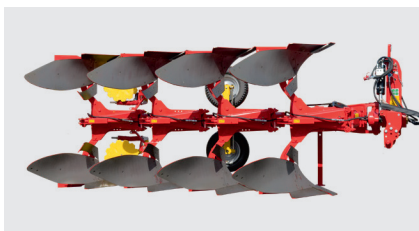

SERVO NOVA – pługi zawieszane z hydraulicznym zabezpieczeniem przeciwkamieniowych

Zabezpieczenie przed przeciążeniem z regulowaną siłą wyzwiania chroni pług przed uszkodzeniami. Siła wyzwiania zmniejsza się wraz ze zwiększającą się wysokością wychylenia – ochrona pługa. Przy ponownym zagłębieniu pługa ciśnienie stopniowo wzrasta.


	Odkładnice	Rozstaw korpusów	do ciągników do
SERVO 25 NOVA	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 cm	88 kW / 120 KM
SERVO 35 NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	103 kW / 140 KM
SERVO 35 S NOVA	4 / 5	88 / 95 / 102 cm	125 kW / 170 KM
SERVO 45 M NOVA NOWOŚĆ	4 / 5	95 / 102 cm	125 kW / 240 KM
SERVO 45 S NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	257 kW / 350 KM
SERVO 6.50 NOVA	6 / 7 / 8	102 cm	265 kW / 360 KM



SERVO PLUS – pługi zawieszane z hydrauliczną regulacją szerokości cięcia

Nasze modele SERVPLUS dopasowują się indywidualnie do warunków glebowych i głębokości roboczych. Szerokość cięcia pierwszej skiby, punkt ciągu i narzędzia dodatkowe przestawiają się automatycznie.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	do ciągników do
SERVO 35 PLUS	3 / 4	95 / 102 cm	103 kW / 140 KM
SERVO 35 S PLUS	4 / 5	95 / 102 cm	125 kW / 170 KM
SERVO 45 M PLUS NOWOŚĆ	4 / 5 / 6	95 / 102 / 115 cm	125 kW / 240 KM
SERVO 45 S PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	257 kW / 350 KM
SERVO 6.50 PLUS	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	265 kW / 360 KM

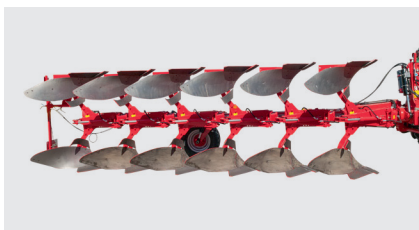

SERVO PLUS NOVA – wielofunkcyjna hydraulika

Pługi z hydraulicznym zabezpieczeniem przeciwkamieniowym i hydraulicznym przestawieniem szerokości cięcia oferują bezpieczeństwo i elastyczność zastosowania.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	do ciągników do
SERVO 35 PLUS NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	103 kW / 140 KM
SERVO 35 S PLUS NOVA	4 / 5	95 / 102 cm	125 kW / 170 KM
SERVO 45 M PLUS NOVA NOWOŚĆ	4 / 5	95 / 102 cm	125 kW / 240 KM
SERVO 45 S PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	257 kW / 350 KM
SERVO 6.50 PLUS NOVA	6 / 7 / 8	102 cm	265 kW / 360 KM

Przewietrzyć glebę



Kultywatory PÖTTINGER SYNKRO są przeznaczone do podorywki i nadają się zarówno do płytkiej jak i głębokiej uprawy. Podczas konstruowania maszyny szczególny nacisk położono na lekkość uciążu i małe zapotrzebowanie mocy.




Sprawdzony i ceniony na każdej glebie

SYNKRO serii 1030 został wyposażony w kombinację redlic końcówka/skrzydło. Mały odstęp między śladami zapewnia doskonałe wymieszanie resztek pożywnych. Stwarzając tym samym idealne warunki do siewu w mulcz. Do głębszej uprawy gleby można wybrać małą redlicę z systemem szybkowymennym, redlicę podwójną lub dłutową.



Ustawianie bez wychodzenia z ciągnika

Hydrauliczne ustawienie głębokości (opcja) pozwala na elastyczne dopasowanie maszyny do różnych warunków pracy i rodzaju gleby. W modelach T jest dostępne przestawienie kół kopiujących wraz ze zmianą głębokości. Prosta i szybka obsługa – wygodnie z fotela w ciągniku.

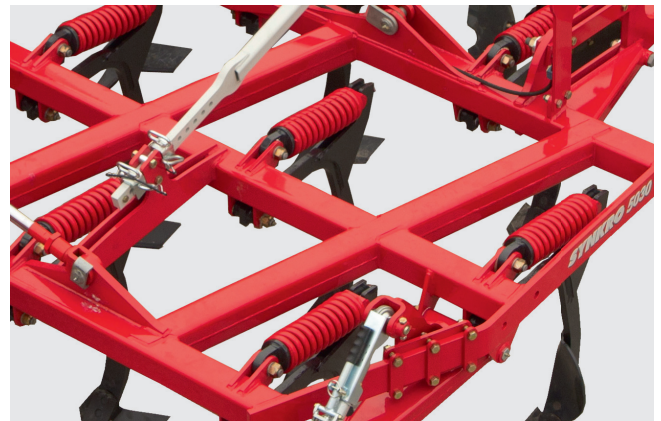


Zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP

W kultywatorach SYNKRO NOVA sprężynowane zęby zapewniają na zakamienionych polach "pracę NONSTOP"

- Kroje wyrównujące są również sprężynowane.
- Siła wyzwolenia 550 kg zmniejsza się wraz ze wzrastającą wysokością wychylenia – bez wyciągania lub naruszania dużych kamieni.

- Dwie pozycje ustawienia zębów zapewniają pewne zagłębienie w twardej glebie.
- Dodatkowo mechaniczne zabezpieczenie chroni przed uszkodzeniami.
- Powłoka wytrzymuje również kolizje z kamieniami.

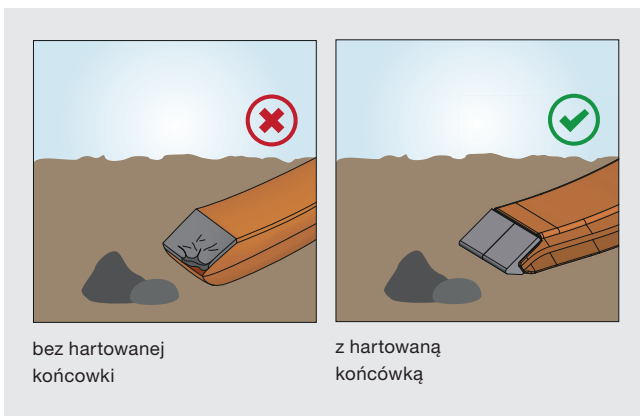

Dłuższy czas użytkowania

- Dłuto wykonane z wysokiej jakości materiału podstawowego i metalu hartowanego.
- Zdecydowanie dłuższy czas użytkowania i niezawodność w pracy.
- Czas użytkowania dłuższy aż do 6 razy – mniejsze koszty i oszczędność czasu.
- Lepsze zagłębienie, mniejsze zapotrzebowanie mocy ze względu na ostrzejsze kany.
- Optymalne spulchnianie i przemieszanie gleby.

Przewietrzyć glebę





SYNKRO – dwubelkowe kultywatory zawieszane

Kultywatory SYNKRO zostały stworzone do podorywki. Seria dwubelkowych kompaktowych kultywatorów jest lekka w uciągu i wykazuje małe zapotrzebowanie mocy. Wysokość ramy wynosząca 80 cm gwarantuje płynną pracę.

	Szerokość robocza	Zęby	Odstęp między śladami	Zapotrzebowanie mocy od
SYNKRO 2520 / 2520 NOVA	2,5 m	6	42,5 cm	51 kW / 70 KM
SYNKRO 3020 / 3020 NOVA	3,0 m	7	42 cm	66 kW / 90 KM
SYNKRO 4020 K / 4020 K NOVA	4,0 m	9	44 cm	88 kW / 120 KM
SYNKRO 5020 K / 5020 K NOVA	5,0 m	11	45 cm	110 kW / 150 KM
SYNKRO 6020 K / 6020 K NOVA	6,0 m	13	46 cm	129 kW / 175 KM



SYNKRO – trzybelkowy kultywator zawieszany

3-belkowy kultywator SYNKRO został skonstruowany zarówno do płytkiej jak i głębokiej uprawy gleby. Centralny system nastawczy pozwala na szybkie i proste dopasowanie szerokości roboczej.

	Szerokość robocza	Zęby	Odstęp między śladami	Zapotrzebowanie mocy od
SYNKRO 3030 / 3030 NOVA	3,0 m	11	27 cm	80 kW / 110 KM
SYNKRO 3530 / 3530 NOVA	3,5 m	12	28,5 cm	96 kW / 130 KM
SYNKRO 4030 K / 4030 K NOVA	4,0 m	14	28 cm	110 kW / 150 KM
SYNKRO 5030 K / 5030 K NOVA	5,0 m	18	28 cm	132 kW / 180 KM



SYNKRO – trzybelkowy kultywator ciągany

Ciągany kultywator z podwoziem transportowym. Ciężar jest redukowany na podnośniku, co chroni Twój ciągnik. Podczas pracy podwozie transportowe jest podniesione. Podniesienie powoduje dodatkowe obciążenie narzędzi roboczych.


	Szerokość robocza	Zęby	Odstęp między śladami	Zapotrzebowanie mocy od
SYNKRO 4030 T / 4030 T NOVA	4,0 m	14	28 cm	110 kW / 150 KM
SYNKRO 5030 T / 5030 T NOVA	5,0 m	18	28 cm	132 kW / 180 KM
SYNKRO 6030 T / 6030 T NOVA	6,0 m	22	27 cm	155 kW / 210 KM

Dobre przygotowanie gleby do siewu nie musi być drogie



Nasze krótkie kombinacje FOX 300 i FOX 300D stanowią lekkie w uciążu i oszczędne w zużyciu paliwa rozwiązanie techniczne przygotowujące glebę do siewu.

W kombinacji z siewnikami PÖTTINGER stanowią ekonomiczny zestaw uprawowo-siewny.

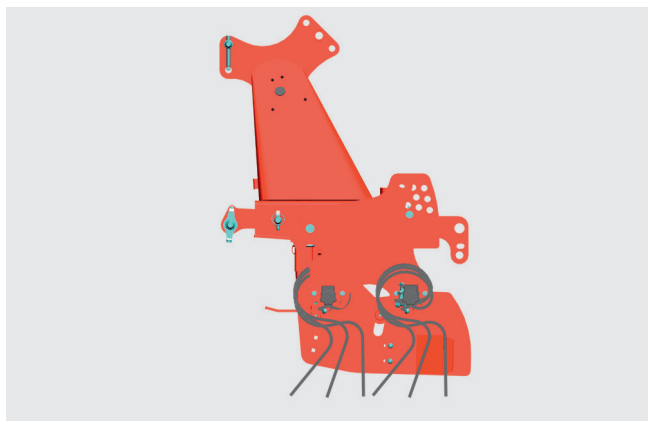

FOX zęby wibrujące

- FOX 300 wyposażony w zęby w 2-rzędowym ustawieniu troszczy się o przygotowanie gruzelkowatej struktury gleby pod zasiew.
- Zęby są regulowane w 3 pozycjach i nadają się szczególnie na lekkie do średnio ciężkich gleb z małą ilością resztek poźniwnych.
- Opcja: w sztabowy przedni do precyzyjnego prowadzenia na głębokości i poprawienia nośności na bardzo lekkich, piaszczystych glebach.



FOX D z krojami talerzowymi

- W FOX 300 D kroje przejmują rolę przygotowania gleby. Funkcję amortyzatorów w pracy kroi góra-dół stanowią gumowe elementy. Kroje nadają się do pracy na lekko zakamienionych glebach.
- Ich średnica wynosi 410 mm; łożyskowanie nie wymaga konserwacji

Krótka kombinacja



Ekonomiczne zalety w skrócie

- Podczas prac konstruktorskich nad opracowaniem nowej krótkiej kombinacji PÖTTINGER, szczególny nacisk położono na zwartość budowy i lekkość uciągu.
- Kroje talerzowe w FOX D lub agresywnie ustawione zęby w FOX efektywnie przygotowują glebę do siewu generując niewielkie koszty na hektar.

Maksymalna elastyczność zastosowania

- W połączeniu z siewnikiem PÖTTINGER zestaw stanowi atrakcyjną cenowo kombinację uprawowo-siewną zawieszoną na 3-punkcie.
- Solo do wmięszania resztek poźniwnych w glebę.
- Siewnik jest połączony albo przez wał Packera albo przez HYDROLIFT.
- Możliwość kombinacji z siewnikiem zawieszanym VITASEM, nabudowywanym VITASEM i siewnikiem AEROSEM.



Komfort obsługi

- Krótki koziół zawieszenia ma 3-stopniowe wyciągane, ruchome cięgno dolne ramienia zaczepu.
- Dodatkowo dwie pozycje ustawienia cięgna górnego ułatwiają podłączenie i dopasowanie do każdego ciągnika.

Lekkość uciągu

- Praca z małymi ciągnikami ogranicza zużycie paliwa i jednocześnie pozwala na efektywne przygotowanie gleby do siewu.

Dobre przygotowanie gleby do siewu nie musi być drogie



Idealne maszyny do siewu w mulcz

Lekka zawieszana maszyna idealnie nadaje się do pracy na lekkie do średnich gleb z małą ilością resztek poźniwnych. Dzięki możliwości kombinacji z siewnikiem krótka kombinacja FOX daje wiele możliwości zastosowania. W połączeniu z siewnikiem tworzy kombinację do uprawy uproszczonej i siewu.

Gwarancja najlepszego wysiewu

Znakiem firmowym naszych krótkich kombinacji FOX wyposażonych w zęby lub kroje talerzowe, jest krótka, zwarta konstrukcja. W zestawie uprawowo-siewnym można osiągać duże prędkości robocze. Zęby wibrujące zapewniają na lekkich, piaszczystych glebach gruzelkową strukturę. Gdy na polu znajduje się masa organiczna, kroje talerzowe FOX D są najlepszym wyborem. Kombinacja do siewu w mulcz.



Wały – szeroka oferta

W zależności od typu gleby, PÖTTINGER oferuje szeroki wybór wałów, które zapewnią uzyskanie optymalnej struktury gruzelkowej. Wszystkie wały z oferty charakteryzuje precyzyjna praca i solidna konstrukcja .



Krótka kombinacja



Elastyczność zastosowania przy rozprowadzaniu gnojowicy

Dzięki małemu ciężarowi własnemu FOX 300 D / 350 D / FOX 400 D idealnie nadają się do zawieszenia na beczce i do rozprowadzania gnojowicy. Rozprowadzenie i wmieszanie gnojowicy w glebę odbywa się w jednym przejeździe. Efektywna i wydajna praca jest zagwarantowana.

Szybkie i efektywne rozprowadzenie gnojowicy

- Krótka kombinacja FOX D z zestawem do rozprowadzania gnojowicy (firma Vogelsang)
- Rozprowadzenie i wmieszanie gnojowicy połączone w jednym przejeździe roboczym.
- FOX 300 D, FOX 350 D, FOX 400 D są montowane na trzypunktce wózka do gnojowicy.
- Lekka i płynna praca



Wmieszanie gnojowicy przy pomocy FOX D zapobiega utracie azotu

- Rozprowadzenie i wmieszanie gnojowicy w jednym przejeździe roboczym pozwala zaoszczędzić na czasie i kosztach.
- Wmieszanie gnojowicy w ciągu czterech godzin zgodnie z przepisami.
- Ochrona gleby dzięki małej ilości przejazdów.
- Znacząco mniejsze straty substancji odżywczych.
- Niższa emisja amoniaku.
- Zmniejszenie intensywności uciążliwego zapachu.


	Szerokość robocza & Narzędzia transportowa		Rozstaw narzędzi	Głębokość robocza	Zapotrzebowanie mocy od
FOX 300	3,0 m	19	15,5 cm	3-8 cm	55 kW / 75 KM
FOX 300D	3,0 m	22	13 cm	3-8 cm	55 kW / 75 KM
FOX 350	3,5 m	23	15,5 cm	3-8 cm	66 kW / 90 KM
FOX 350 D	3,5 m	26	13 cm	3-8 cm	66 kW / 90 KM
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3-8 cm	74 kW / 100 KM
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3-8 cm	74 kW / 100 KM

Ożywić glebę




Krótkie brony talerzowe TERRADISC zostały zaprojektowane do podorywki i typowego przygotowania gleby do siewu. Kompaktowa budowa, jak również agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębienie i dobre wymieszanie resztek poźniwnych.

- 1 Perfekcyjne zagłębienie przez agresywne ustawienie kroi talerzowych
- 2 Duży prześwit po ramą zapewnia płynną pracę, bez zatorów.
- 3 Długi czas użytkowania dzięki wzmocnionym i kutym częściom
- 4 Uprawiona gleba – równomierny horyzont uprawionego pola i dobre cięcie
- 5 Nieuprawiona gleba

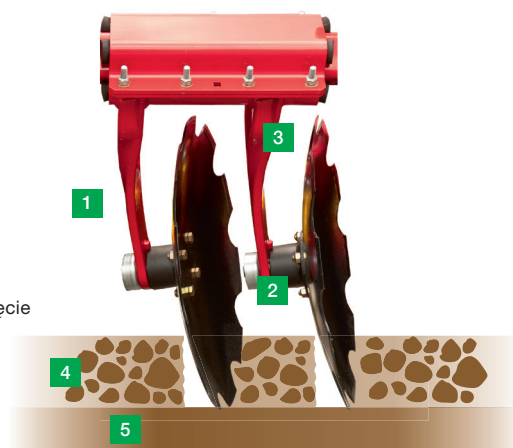

Intensywne mieszanie

Ceniony system ramion bliźniaczych PÖTTINGER TWIN Arm: dwa masywne, kute ramiona nośne są przyspawane do szerokiej obejmy zaciskowej. Rozwiązanie to powoduje, że talerze zawsze utrzymują swoją pozycję i ustawienie. Efekt równomiernego horyzontu uprawionego pola jest zawsze utrzymany, niezależnie od tego czy uprawa jest płytka czy głęboka. Perfekcyjne zagłębienie jest zagwarantowane. Intensywne wymieszanie jest zapewnione również na ciężkiej, suchej glebie i przy dużej ilości resztek poźniwnych.

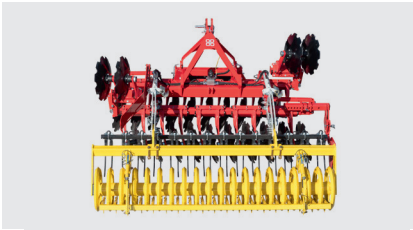

TERRADISC – sztywne krótkie brony talerzowe

Zwarta konstrukcja to bardzo ważną cechą krótkich bron talerzowych TERRADISC. Ustawienie głębokości roboczej od 3 do 12 cm. Przesunięte względem siebie agresywnie ustawione narzędzia robocze zapewniają uzyskanie optymalnej mieszanki słomy i ziemi.

	Szerokość robocza	Talerze	Średnica talerzy	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	70 kW / 95 KM
TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	85 kW / 115 KM
TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	100 kW / 135 KM



TERRADISC K / T – składane / ciągane krótkie brony talerzowe

TERRADISC K – o szerokości roboczej od 4 do 6 m i lepszej zwrotności przez zaczep trzypunktowy TERRADISC T na podwoziu transportowym.

	Szerokość robocza	Talerze	Średnica talerzy	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 4001 K / T	4,0 m	32	580 mm	100 kW / 135 KM
TERRADISC 5001 K / T	5,0 m	40	580 mm	125 kW / 170 KM
TERRADISC 6001 K / T	6,0 m	48	580 mm	140 kW / 190 KM




TERRADISC T – ciągane krótkie brony talerzowe

TERRADISC T – o szerokości roboczej od 8 do 10 m. TERRADISC T na podwoziu transportowym. Dzięki temu chroniony jest podnośnik i zmniejsza się zagęszczenie gleby na uwrociu.


	Szerokość robocza	Talerze	Średnica talerzy	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 8001 T	NOWOŚĆ 8,0 m	64	580 mm	198 kW / 270 KM
TERRADISC 10001 T	NOWOŚĆ 10,0 m	80	580 mm	265 kW / 360 KM

Wały

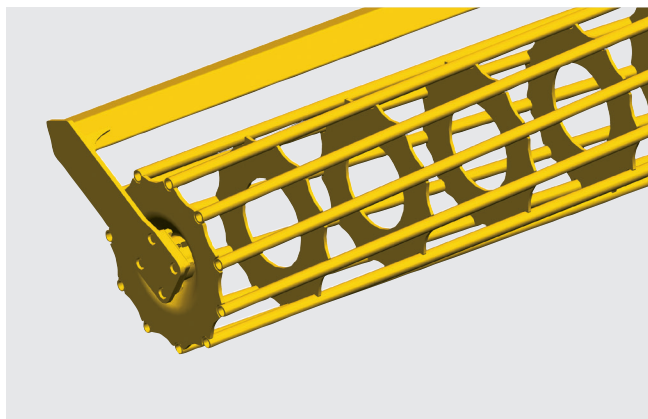


Wał rurowy

Wał rurowy jest idealnym narzędziem na suche, niekleiste gleby. Dla optymalnego umocnienia wtórnego gleby wał jest wyposażony w mocne profile rurowe.

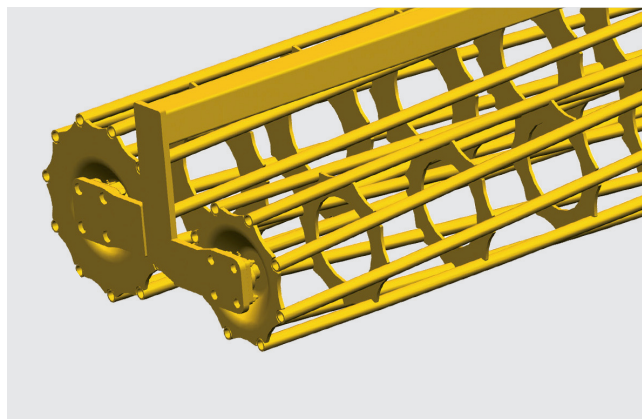


Podwójny wał rurowy

Podwójny wał rurowy dzięki wahliwemu zawieszeniu optymalnie dopasowuje się do nierówności pola i zapewnia gruzelkową strukturę gleby.

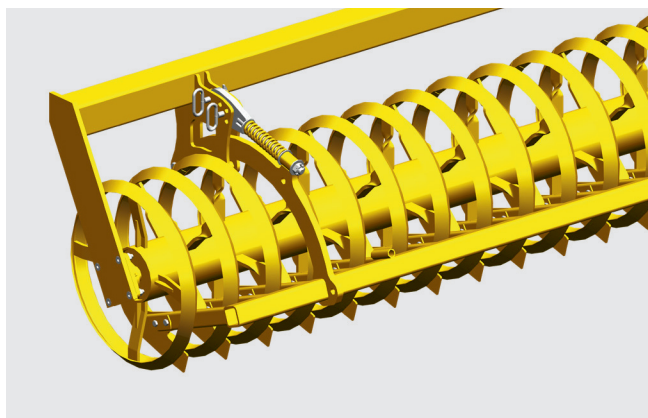


Tnący wał pierścieniowy

Wał pierścieniowy zapewnia pasowane ugniecenie wtórne gleby. Dzięki temu woda może lepiej podsiąkać. Właściwy wybór na suche, ciężkie gleby.

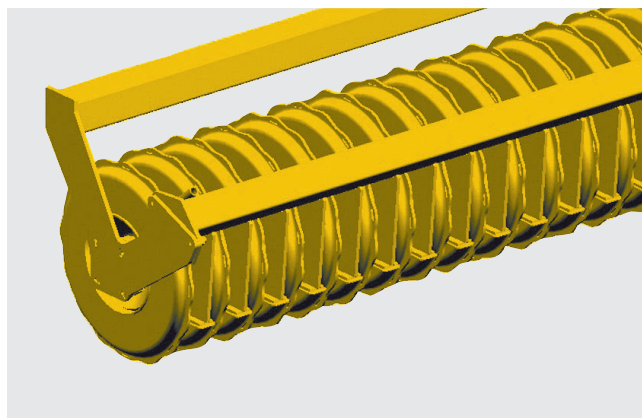

Tnący wał Packera

Wał pozostawia pasowo ugniecione glebę: polepszenie warunków wymiany wody i gazu w glebie. Idealny wał, gdy gleba jest zakamieniona i wilgotna.

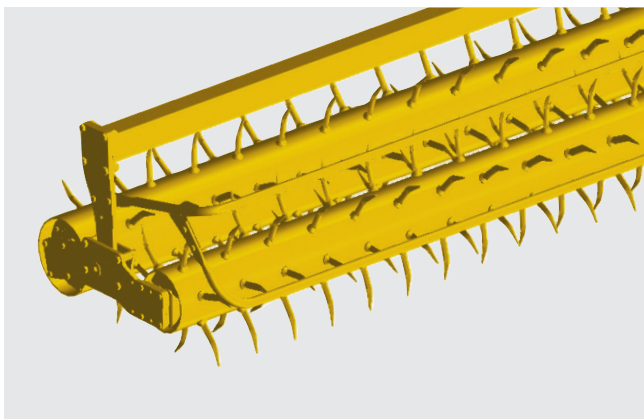


Wahliwy Rotopack

Wał Rotopack znany jest z bardzo intensywnego mieszania gleby- na gleby lekkie do ciężkich, Chwasty są wyrwane i rozkładane na wierzchu.




Gumowy wał Packera

Idealny wał na mocno zmieniające się gleby. Szczególnie zalecany do pracy z maszynami ciąganymi o dobrej nośności. Specjalista umożliwia pasowe ugniecenie wtórne.

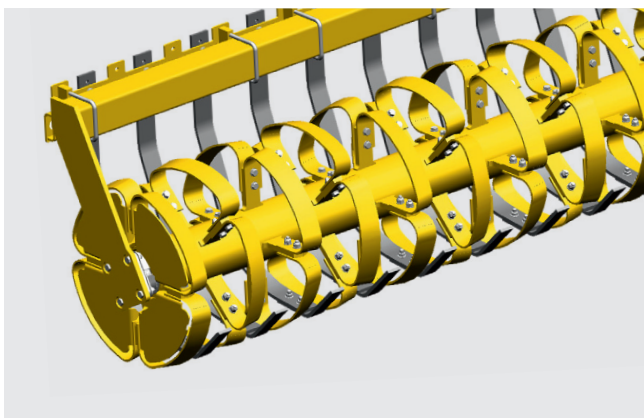

Wał CONOROLL

Forma tego wału pozwala wsiąkać wodzie deszczowej w ślad glebowy profilu wału. Woda nie płynie w sposób niekontrolowany. Wał idealnie nadaje się na ciężkie i średnio ciężkie gleby.

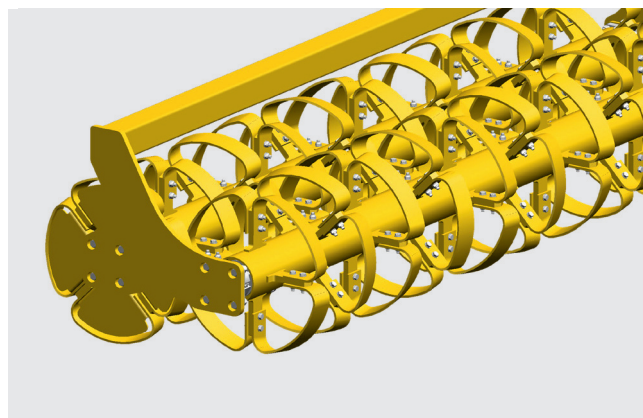

Wał TANDEM CONOROLL

Ze względu na konstrukcję z dwóch wałów TANDEM CONOROLL odznacza się dobrą nośnością. Z tego powodu nadaje się do pracy na lekkich glebach. Doskonale się na nich sprawdza również, gdy występują kamienie.

Multitalent do uprawy gleby



Od podorywki do siewu w mulcz z nabudowanym siewnikiem VITASEM ADD lub AEROSEM ADD. W kilka minut z ciągnanej brony talerzowej TERRADISC lub ciąganego kultywatora SYNKRO powstaje wydajny, wielofunkcyjny zestaw do siewu w mulcz.



Gospodaruj ekonomicznie

W rozwiązaniu MULTILINE chodzi o maszynę ciąganą. Efektem tego wyboru jest małe obciążenie tylnej osi ciągnika oraz duża wydajność pracy na hektar również we współpracy z mniejszymi ciągnikami.



Wał oponowy

Na uwrociu i w transporcie TERRADISC MULTILINE i SYNKRO MULTILINE są niesione przez oponowy wał packera w ustawieniu offset. Cały ciężar jest rozłożony na całej szerokości roboczej. Wał ten zapewnia bezpieczną jazdę po drodze.



Zaczeplanie MULTILINE

Dyszel zawieszany na ciągnie dolnym.
Sterowanie podnośnikiem MULTILINE następuje przez zawór dwustronnego działania.
Szybkie i proste połączenie z siewnikiem nabudowanym VITASEM ADD lub AEROSEM ADD.

Elastyczne redlice skrzydełkowe SYNKRO

Łukowatej formy grządziele zapewniają optymalny kąt roboczy.
Trzy pozycje ustawienia zębów zapewniają dobre zagłębienie na każdej glebie.
Standardem są dzielone końcówki redlic ze skrzydełkami.
Mały odstęp znaczników wynoszący 27 cm daje pełne wymieszanie całej górnej warstwy.
Redlice skrzydełkowe mogą być przykręcone do uchwytu w dwóch miejscach.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Kroje talerzowe	Średnica kroi talerzowych	Rozstaw kroi talerzowych	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	24	580 mm	125 mm	70 kW / 95 KM
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 m	4,0 m	32	580 mm	125 mm	100 kW / 135 KM
	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Zęby	Kroje wyrównujące	Odstęp między śladami	Zapotrzebowanie mocy od
SYNKRO 3030 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	11	6	27 cm	80 kW/ 110 KM
SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE	3,0 m	3,0 m	11	6	27 cm	80 kW/ 110 KM

NOVA = zabezpieczenie przeciwkamieniowe

W jednym przejeździe roboczym



Agregat TEGOSEM łączy w sobie uprawę gleby i wysiew poplonów w jednym przejeździe roboczym oszczędzając w ten sposób czas i koszty. TEGOSEM może współpracować zarówno z kultywátorem SYNKRO jak i bróną talerzową TERRADISC. Praca jest możliwa z maszynami na zaczepie trzypunktowym i maszynami ciąganymi.




Wyposażenie seryjne i obsługa

TEGOSEM jest obsługiwany przez sterownik, wygodnie i komfortowo z kabiny ciągnika.

- Regulacja i kontrola wałka wysiewającego, elektronicznie przestawiana ilość wysiewu
- Dawka wysiewu w kg/ha
- Dozowanie wstępne
- Sterowanie na uwrociu
- Automatyczna próba kręcona.
- Całkowity i dzienny licznik hektarów.
- Przycisk próby kręconej – próba na przycisk guzika.
- Opróżnianie zbiornika z resztek ziarna i funkcja opróżniania
- Czujnik poziomu napełnienia
- Czujnik DGPS do sygnału prędkości.
- Czujnik przy hydraulicznym napędzie dmuchawy w maszynach ciąganych.
- Czujniki na ciągle górnym względnie na podwoziu do funkcji start i stop dozowania.
- Bezpieczne wejście przez platformę.
- Koło nasion małych i koło nasion dużych.

Siewnik do poplonów

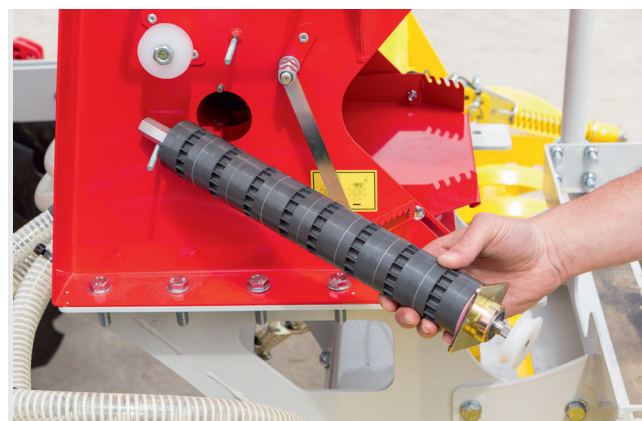

Precyzyjny wysiew

TEGOSEM zapewnia równomierny wysiew ziarna. Dozowanie jest napędzane elektrycznie. Seryjne dwa różnorodne wałki wysiewające umożliwiają precyzyjne dozowanie nasion (małych i dużych), również przy małej ilości wysiewanego ziarna. Za precyzję wysiewu odpowiedzialnych jest osiem wylotów, przez które są rozdzielane nasiona.

Rozdzielanie nasion

Rozdzielenie nasion odbywa się pneumatycznie przez blachy rozdzielające. To gwarantuje niezależne od wiatru dokładne, punktowe rozłożenie ziarna. Blachy rozdzielające można regulować przez przekręcenie wałków pod kątem. Napęd dmuchawy następuje do 4,0 m szerokości roboczej elektrycznie, a od 5,0 m szerokości roboczej hydraulicznie.

Możliwości kombinacji TEGOSEM i kultywator SYNKRO:

	Do maszyn typu	Podłączenie do ciągnika	Napęd dmuchawy	Umiejscowienie skrzyni	Pojemność skrzyni (litry)	Ciężar
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020/3030 SYNKRO 3530	sztynny na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	Wały	200	125 kg
TEGOSEM 500	SYNKRO T 4030 SYNKRO T 5030 SYNKRO T 6030	składany ciągnany	hydrauliczny napęd dmuchawy	Dyszel	500	240 kg



Możliwości kombinacji TEGOSEM i brona talerzowa TERRADISC

	Do maszyn typu	Podłączenie do ciągnika	Napęd dmuchawy	Umiejscowienie skrzyni	Skrzynia pojemność (litry)	Ciężar
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	sztynny na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	Wał	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	składany na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	centralny uchwyt TD	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	składany na trzypunkcie	hydrauliczny napęd dmuchawy	centralny uchwyt TD	200	135 kg
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	składany ciągnany	hydrauliczny napęd dmuchawy	Dyszel	500	240 kg

Najlepsze efekty w przygotowaniu gleby do siewu



Doskonale rozdrabnianie i przemieszanie to zalety tej uniwersalnej maszyny do obróbki ziemi. Kombinacja krótkiej brony talerzowej PÖTTINGER z siewnikiem PÖTTINGER tworzy wydajny i ekonomiczny zestaw do uprawy uproszczonej.

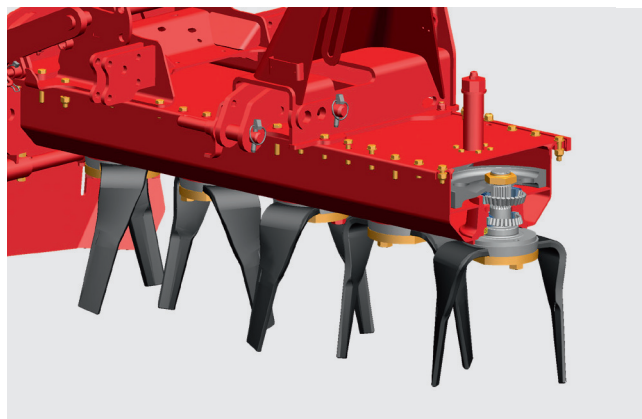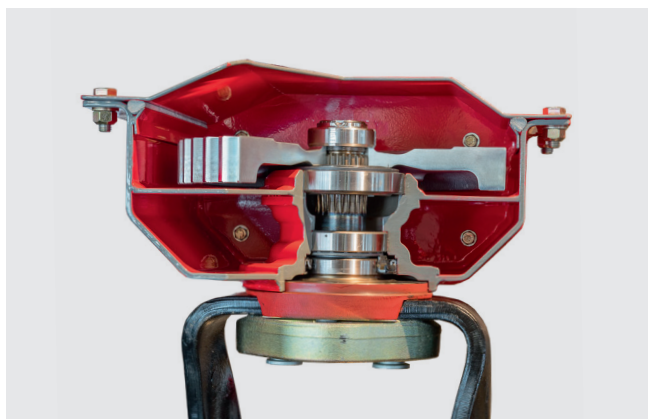

Napęd karuzeli — serce maszyny


- Miska przekładni o mocnych ścianach ze stali drobnoziarnistej – bardzo odporna na skręcanie.
- Wielkowymiarowe koła zębate znajduje się bezpośrednio nad łożyskowaniem.
- Długie ząbkowanie wewnątrz zapewnia mocne osadzenie na wirniku.
- Obudowa łożyska jest zespawana z grodzią środkową i podłogą. Precyzyjne odstępy osi od wirnika do wirnika.
- Mocne łożyska stożkowe w kutej, jednorodnej obudowie.
- Dolne łożyska są osadzone blisko uchwytów zębów.
- Duże odstępy między dolnymi i górnymi łożyskami zmniejszają obciążenie.



Zintegrowany uchwyt zębów

- 18 mm grubości, wzmocnione zęby centralnie mocowane przy pomocy tylko dwóch śrub – przyjazny serwis.
- Szybka wymiana zębów (opcja)
- Bolce i zatyczka są zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i obluźnianiem.

- Bez owijania się resztek poźniwnych
- Uchwyty zębów są zintegrowane w obudowie – nie zakleszczają się kamienie.
- Ścięta przednia część – gleba może swobodnie przepływać; nie dochodzi do zatorów.

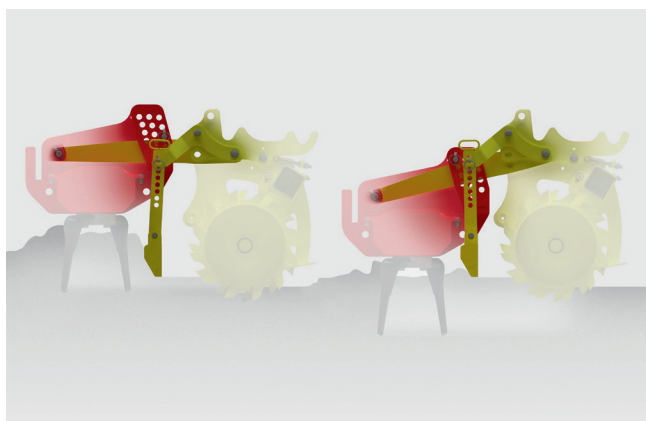

Komfortowa regulacja szyny uderzeniowej

Szyna uderzeniowa przestawia się automatycznie, odpowiednio do głębokości roboczej.

- Zawsze perfekcyjnie ustawiona szyna uderzeniowa dzięki bezpośredniej regulacji jej ustawienia na wale.
- Nie ma konieczności korygowania ustawień.
- Precyzyjniejsze ustawienie tylko na początku sezonu.

DURASTAR zęby bron wirnikowych

Zęby bron wirnikowych PÖTTINGER zapewniają stałą gotowość do pracy i niski stopień zużycia. Idealnie nadają się do pracy przy wysiewie w mulcz. Trudne warunki pracy nie obniżają efektów. Równomierna gruzełkowata struktura jest zapewniona.

- 60 % większa żywotność dzięki specjalnej powłoce.
- 18 mm grubości zęby z dwustronną krawędzią tnącą.
- 15 mm grubości zęby LIONa 303.12 i 353.14
- Wysoka stabilizacja formy.
- Stała jakość pracy.

Idealne warunki do kiełkowania nasion



Brony wirnikowe



Brony wirnikowe LION

Proste agregowanie z każdym traktorem, niezależnie od średnicy jego opon.

- Wysuwane ramiona ciągnięć dolnych.
- Zawsze idealny stopień pokrycia wałków przegubowych.
- Ruchome połączenie między traktorem i broną wirnikową dzięki wahliwym ciągniętom dolnym.

	Szerokość robocza	Wirniki	Zęby	Zapotrzebowanie mocy do
Brony wirnikowe do 140 KM				
LION 253 CLASSIC	2,50 m	8	18 x 340 mm	103 kW / 140 KM
LION 303 CLASSIC	3,00 m	10	18 x 340 mm	103 kW / 140 KM
LION 303.12 CLASSIC	3,00 m	12	15 x 330 mm	103 kW / 140 KM
Średniociężkie brony wirnikowe				
LION 303	3,00 m	10	18 x 340 mm	132 kW / 180 KM
LION 303.12	3,00 m	12	15 x 330 mm	132 kW / 180 KM
LION 353.14	3,50 m	14	15 x 330 mm	147 kW / 200 KM
LION 403	4,00 m	14	18 x 340 mm	147 kW / 200 KM
Ciężkie brony wirnikowe				
LION 3002	3,00 m	10	18 x 340 mm	184 kW / 250 KM
LION 4002	4,00 m	14	18 x 340 mm	184 kW / 250 KM
Składane brony wirnikowe				
LION 5000	5,00 m	16	18 x 340 mm	199 kW / 270 KM
LION 6000	6,00 m	20	18 x 340 mm	199 kW / 270 KM




Relacja klienta: Tomasz Grzeczka, Polen

„Kombinacją VITASEM302 ADD i LION 302 obrabiam rocznie ok. 100 ha. Kombinacja ta od 3 lat pracuje bez zastrzeżeń na moich polach. Zarówno po pługu, jak również przy siewie w mulcz. W maszynie cenię sobie uniwersalność i szeroki zakres ustawień pozwalający pracować w każdych warunkach. Dodatkowo maszyna jest łatwa w ustawianiu, co pozwala dostosować ją do zmieniających się warunków na polu. Jakość maszyny jest bardzo wysoka.”

Wały



W zależności od typu gleby, PÖTTINGER oferuje szeroki wybór wałów, które zapewnią uzyskanie optymalnej struktury gruzelkowej. Wszystkie wały z oferty charakteryzują się precyzyjną pracą oraz solidną konstrukcją.

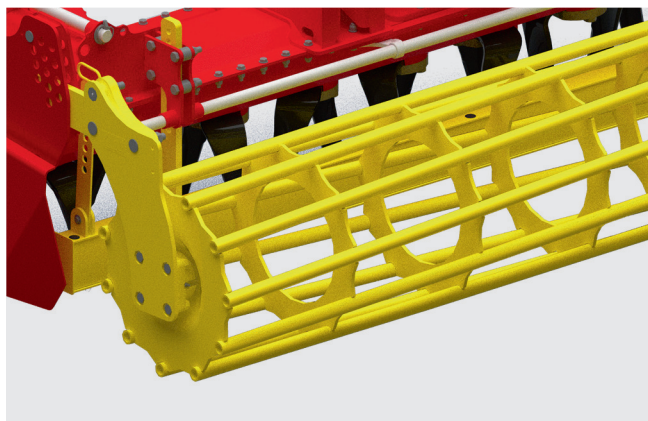


Wał rurowy

Idealny wał na suche, niekleiste gleby. Dla optymalnego umocnienia wtórnego gleby wał jest wyposażony w mocne profile rurowe.

Średnica 420 mm, osiem rur.


Średnica 540 mm, jedenaście rur

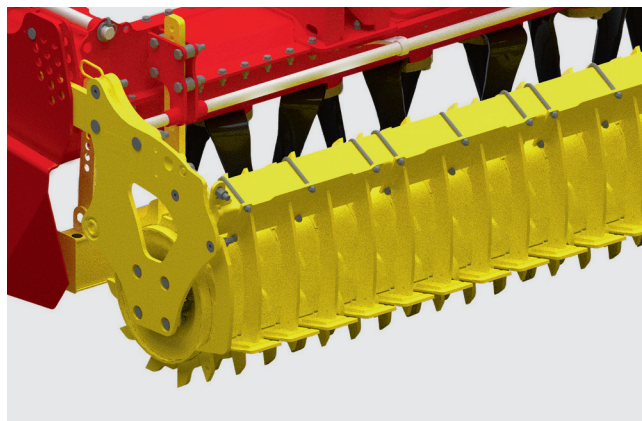

Zębaty wał Packera


Zębaty wał Packera idealny na każdy rodzaj gleby. Wał pozostawia optymalnie utwardzone do siewu podłoże z luźną frakcją drobnoziarnistą w strefie zasiewu. Skrobak jest osadzony tuż nad horyzontem uprawy. Dzięki temu nawet przy dużej wilgotności nie są podnoszone płyty ziemi – zachowanie optymalnego działania kapilar dla dobrego plonowania. Hartowane zęby. Wzmocnione skrobaki dostępne jako wyposażenie na życzenie.

Średnica 420, 500 i 550 mm

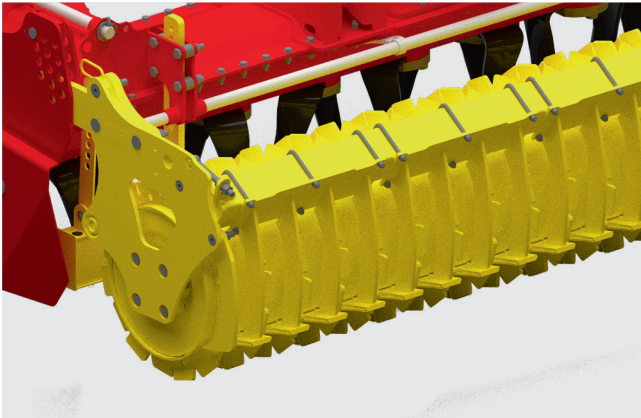


Kruszący wał Packera

Zęby ułożone skośnie w prawo i w lewo. Wał ten nadaje się na ciężkie, ilaste gleby. Efekt pracy to głębokie umocnienie wtórne z zachowaniem gruzelkowej struktury w górnej warstwie gleby. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału. Średnica 525 mm

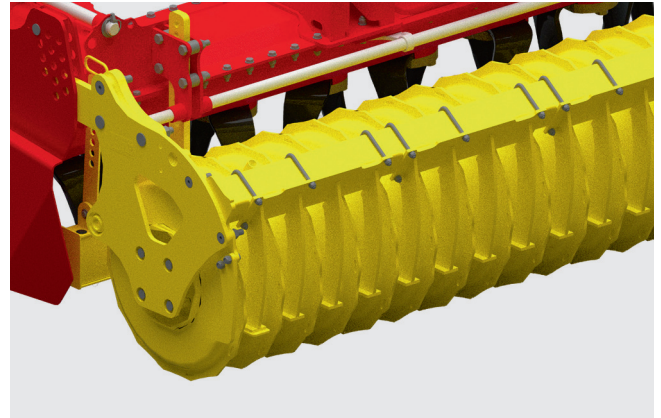


Tnący wał Packera

Zamknięte po bokach pierścienie Packera mają średnicę 550 mm, a na 1 metr szerokości roboczej przypada osiem pierścieni. Wał pasowo ugniata glebę przez co wspomaga pobór wody i aktywność wymiany gazów w glebie. Idealny na kamieniste, wilgotne gleby z dużą ilością masy organicznej. Resztki poźniwne pozostają na powierzchni i chronią glebę przed wysuszeniem. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału.

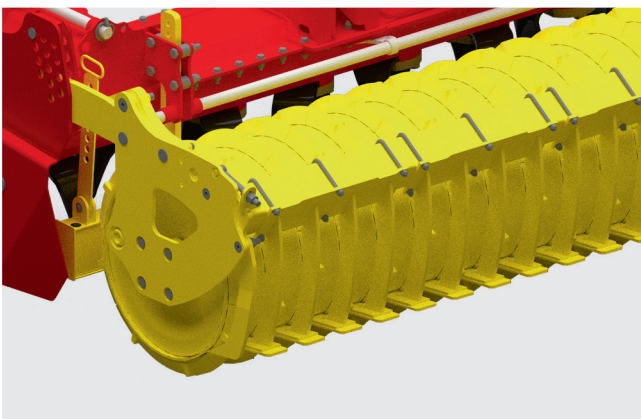

Wał pierścieniowo zębaty

Pierścienie w odstępie 12,5 lub 15 cm. Wał nadaje się do pracy w każdych warunkach, również na zakamienionych polach z dużą ilością resztek poźniwnych. Pasowane ugniecenie wtórne gleby wspomaga przepływ wody do gleby i zwiększa aktywność wymiany gazów. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału. Średnica 500 mm / 600 mm.

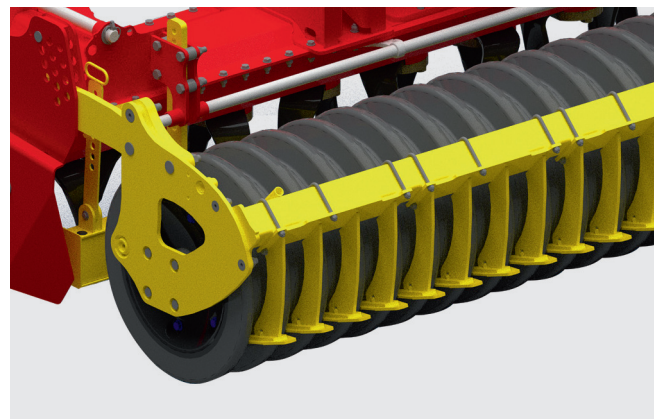

Gumowy wał Packera


Wał ten idealnie nadaje się na mocno zmieniające się gleby. Specjalny wał do pracy z urządzeniami ciągnionymi, które w pracy z innymi wałami zbliża się do górnej granicy nośności. Średnica 585 mm i specjalny profil umożliwiają pasowe wtórne umocnienie gleby. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału.

Równomierne rozłożenie ziarna



Siewniki produkowane przez firmę PÖTTINGER przekonują swoją wysoką funkcjonalnością, efektywnością i wydajnością pracy. Unikatowy system dozowania, równomierne odłożenia ziarna i komfortowa obsługa to cechy wyróżniające tych maszyn, które jednocześnie ułatwiają Ci pracę.

Wielofunkcyjny system wysiewu 3 w 1

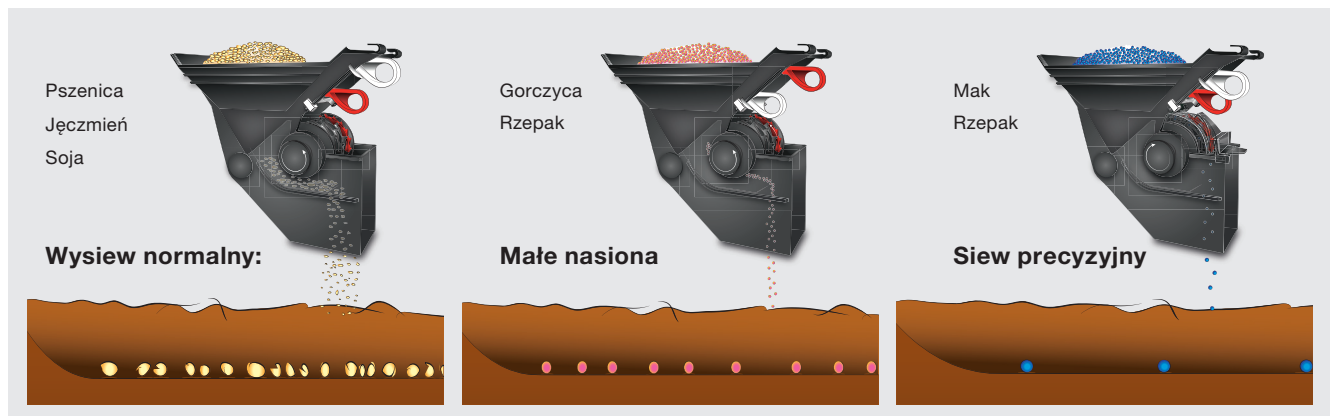


Maksymalna elastyczność pracy z wielofunkcyjnym systemem dozowania

- System siewu wielofunkcyjnego dla ilości wysiewu między 0,5kg i 450 kg/h.
- 3-rzędowe wielofunkcyjne koło wysiewające z przesuniętymi względem siebie rzędami zapadek.
- Jednorzędowe koło wysiewające do nasion małych podzielone przez gródź.
- Zasuwa dla szybkiego przestawienia z wysiewu normalnego na wysiew nasion małych – bez konieczności stosowania nakładek redukujących.

Cecha wyróżniająca: perfekcyjne wzdlużne rozłożenie ziarna

- „Wysiew górny” jako opcja: bardzo zbliżony do siewu punktowego siew rzepaku i innych nasion małych.
- Zmiana kierunku obrotu wałka wysiewającego – proste przestawienie przekładni bocznej.
- Małe niecki na spodniej stronie zapadek kół wysiewających wychwytyują pojedyncze ziarno i pozwalają mu przez głowice opaść na lejek wysiewu.

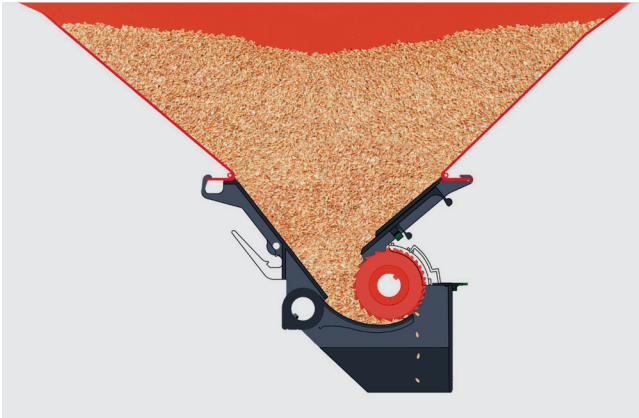


Doprowadzenie do ostatniego ziarna

- Lejkowate wyloty nad kołami siewnymi umożliwiają całkowite opróżnienie.
- Precyzyjne doprowadzenie do redlicy.
- Równomierne ładowanie także na zboczach.

Perfekcyjny rowek wysiewu – dokładne głębokie prowadzenie

- Wirujące skrobaki pracują bez zarzutu i można regulować ich ustawienie. Duży, boczny przełot i krok redlicy 30 cm sprawia, że duże bryły ziemi czy resztki poźniwne nie stanowią problemu.
- Organ wysiewający z odporną na zużycie odlewaną końcówką redlicy.

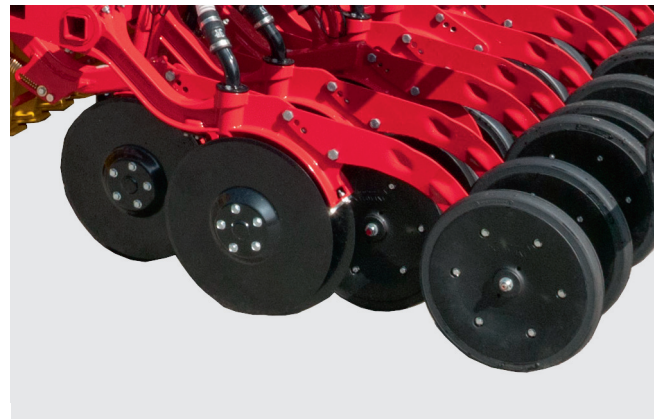

Przemysłany system redlic talerzowych

Skośne ustawiona redlica talerzowa PÖTTINGER ma zastosowanie uniwersalne i nadaje się zarówno do pracy przy siewu w mulcz, jak i przy dużej ilości zalegającej na poku masy organicznej. Redlica talerzowa otwiera glebę, a odlewany element usuwa resztki roślinne z łoża siewnego i formuje czysty rowek wysiewu.

Tym samym zagwarantowane są równomierne wschody zasiewów.

Redlice precyzyjne DUAL DISC

- Siewniki nabudowane VITASEM ADD są wyposażone w podwójne redlice talerzowe DUAL DISC.
- Wszystkie redlice dla uzyskania równomiernej głębokości wysiewu są prowadzone przez rolki dociskowe. Średnica rolek dociskowych 350 mm
- Krok redlicy 300 mm gwarantuje duży prześwit i płynny przepływ masy ziemi, również przy dużej ilości masy organicznej.
- Równej długości dźwignie wysiewu zapewniają stały, równomierny nacisk redlic.
- Centralna regulacja nacisku redlic.
- Komfortowa regulacja głębokości.

Równomierne rozłożenie ziarna



Siewniki mechaniczne



Najwyższy komfort obsługi

Siewniki zawieszane VITASEM mogą pracować solo lub w kombinacji z broną wirnikową. Dzięki małej wysokości zasypu zbiornika napełnianie nie sprawia trudności.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona	Rzędy	Rozstaw rzędów
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 m	360 l	21	12 cm
VITASEM 252	2,50 m	480 l	21	12 cm
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 m	450 l	25	12 cm
VITASEM 302	3,00 m	600 l / 1000 l	25 / 21	12 / 14,3 cm
VITASEM 402	4,00 m	850 l / 1400 l	33 / 27	12 / 14,8 cm



Maksymalna elastyczność zastosowania

Siewniki VITASEM A dają się szybko i łatwo za- i zdemontować. Podczas pracy na polu siewnik opiera się zawsze bezpośrednio na wale.

Brona wirnikowa wykazuje przy tym pełną swobodę ruchów.

Nowe modele VITASEM A CLASSIC są lżejsze i przeznaczone na mniejsze gospodarstwa do współpracy z 4 cylindrowymi traktorami.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona	Rzędy	Rozstaw rzędów
VITASEM 252 A	2,50 m	480 l	20	12,5 cm
VITASEM 252 A /ADD	2,50 m	360 l	20	12,5 cm
VITASEM 302 A	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 302 A CLASSIC	3,00 m	450 l	24	12,5 cm
VITASEM 302 ADD	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 A	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 ADD	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 cm

Najlepsze wschody



Niepowtarzalne rozwiązanie PÖTTINGER łączy wysiew zbóż i kukurydzy w jednym siewniku AEROSEM. Precyzyjne, uniwersalne dozowanie i perfekcyjny system redlic gwarantują dokładne rozłożenie ziarna.



Inteligentny system dystrybucji –
elastyczność, która się opłaca



Nowy system IDS steruje wszystkimi wylotami przez system BUS. Otwiera to nowe możliwości włączania rzędów wysiewu i ścieżek technologicznych. W połączeniu z POWER – CONTROL lub ISOBUS w ciągniku i z elektrycznym napędem dozowania, praca stała się prosta i przyjemna.



Precision combi seeding –
All-in One – pełna elastyczność
w pracy



PCS integruje technikę siewu punktowego w siewniku pneumatycznym i uniezależnia od siewnika punktowego. Oznacza to bardziej elastyczną i wydajną pracę.

Siewniki pneumatyczne




6% oszczędności ziarna

IDS steruje automatyczną redukcją ilości nasion w dozowaniu przy włączonych ścieżkach technologicznych lub wyłączonej połowie siewnika. Nadmiar ziarna jest prowadzony z powrotem przez system lejków do rury wznoszącej.

- Absolutnie stała ilość ziarna w każdym rzędzie.
- Równomierny rozwój zasiewu.
- Oszczędność ziarna do 6%.

Jeden zbiornik na każdą okoliczność

Zbiornik na ziarno został podzielony na część dla wysiewu punktowego z PCS i część na nawóz do jednoczesnego aplikowania zgodnie z zapotrzebowaniem. Przegrodę przykręca się szybko i beznarzędziowo przy pomocy nakrętek skrzydełkowych. Zbiornik mieści 400 l (2 x 200 l) ziarna i 800 litrów nawozu.

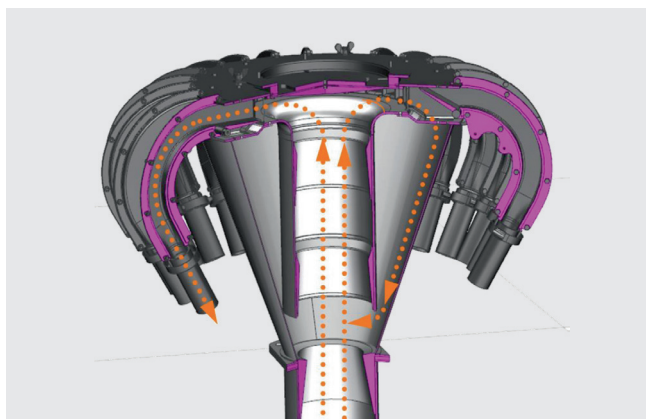

Dowolny wybór:



- Rozstaw rzędów
- Szerokość ścieżek technologicznych
- Szerokość śladu
- Włącznik specjalnych ścieżek technologicznych
- Podwójny system ścieżek
- Wyłącznik połowy szerokości z lewej i z prawej.

Dokładne wydzielenie pojedynczych nasion

Większość elementów dozowania pojedynczych ziaren znajduje się pod dodatkowym lejkiem. Elementy napędzane hydraulicznie zapewniają dokładne, mechaniczne oddzielanie pojedynczych ziaren. Nasiona ostatecznie są transportowane do specjalnie zaprojektowanego iniektora. Strumień powietrza niesie ziarno do redlicy wysiewającej.

- Proste ustawienie ilości nasion na m²
- Dokładny zapis wzdłużnego rozdzielania nasion.

Kukurydza siana punktowo

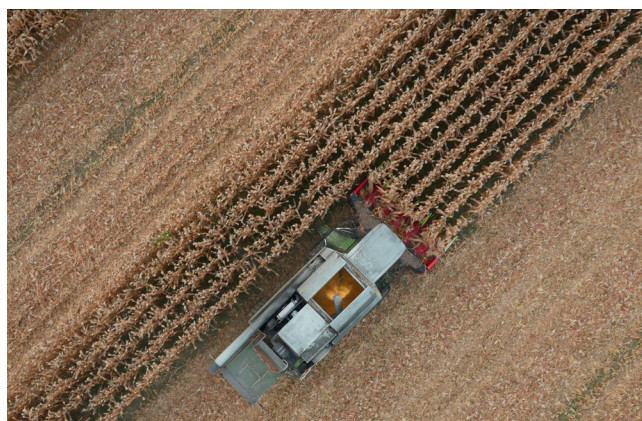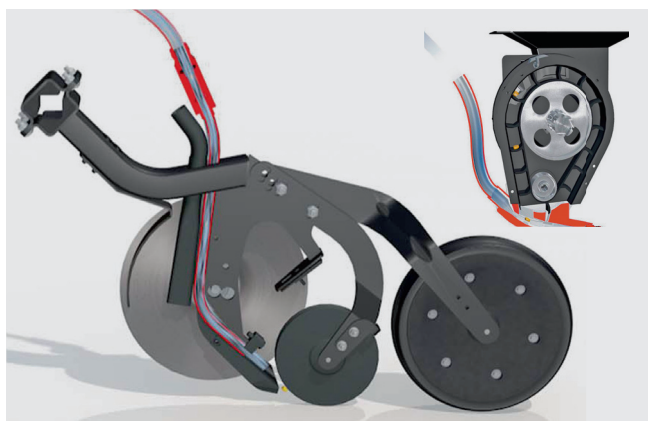

Perfekcyjny siew


Redlice DUAL-DISC z zintegrowanym formierzem tworzą precyzyjny rowek wysiewu. Rolka zatrzymuje ziarno i wciska je w rowek. Ugniecenie wtórne i prowadzenie na głębokości jest realizowane przez rolę dociskową. Głębokość odłożenia jest regulowana centralnie.

- Nasiona nie spadają z wysokości.
- Precyzyjne rozłożenie ziarna.
- Nasiona nie staczają się
- Optymalne przykrycie glebą.
- Równomierne wschody



Dla lepszych wyników

- Redukcja erozji.
- Lepsze pokrycie gleby – szybsze zamykanie rzędów.
- Możliwy wzrost wydajności plonu w przypadku kukurydzy na kiszonę do 5,5 %.
- Możliwy wzrost wydajności plonu w przypadku kukurydzy na ziarno do 5,5 %.

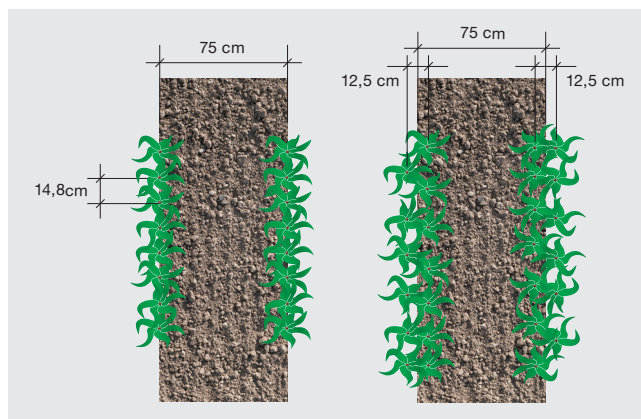

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED

Siew kukurydzy w podwójnym rzędzie

- 12,5 cm i podwójny odstęp w rzędzie, odstęp rzędów 75 cm.
- Wzrost wydajności przy siewie dzięki większej prędkości jazdy.
- Możliwy wzrost plonu w przypadku kukurydzy na kiszonę i na ziarno do 5,5 %.



PRECISION COMBI SEEDING – technika siewu punktowego

Jedna maszyna 4 zastosowania

- Zboża
- Kukurydza
- Kukurydza z nawozem
- Kukurydza z wysiewem dolnym


Twoje korzyści:

- Rozszerzenie zakresu zastosowania – większa elastyczność.
- Mniejsze koszty inwestycji przez kombinację wysiewu rzędowego i punktowego.
- Korzyści jakie daje kombinacja.
- Oszczędność na zakupie siewnika punktowego.
- Niezależność od firmy usługowej.
- Optymalne wykorzystanie warunków pogodowych.
- Redukcja stałych kosztów na hektar w gospodarstwie.

Podsiew dla ochrony gleby i lepszego wyniku ekonomicznego

Podsiew zintegrowany w AEROSEM PCS jest precyzyjnie realizowany z części centralnej siewnika, przez głowicę rozdzielacza i redlice wysiewające tylko w międzyrzędach kukurydzy.

- Siew punktowy i podsiew w jednym przejeździe roboczym.
- Redukcja erozji.
- Lepsze pokrycie gleby – szybsze zamykanie rzędów.

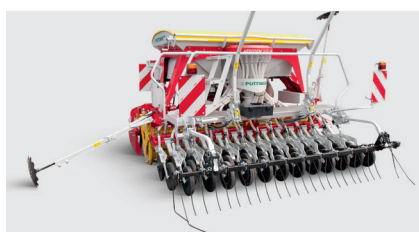

AEROSEM pneumatyczny siewnik nabudowany


Do siewu zbóż oferowane są redlice ciągnane, jednotalerzowe lub podwójne redlice talerzowe DUAL DISC. PCS integruje technikę siewu punktowego w siewniku pneumatycznym i uniezależnia od siewnika punktowego. Oznacza to większą wydajność i bardziej ekonomiczną pracę.

	Szerokość robocza	Rozstaw rzędów	Nacisk redlicy / redlica	Zapotrzebowanie mocy
AEROSEM 3002 A	3 m	15 / 12,5 cm	do 25 kg	81 kW / 110 KM
AEROSEM 3002 ADD	3 m	15 / 12,5 cm	do 50 kg	103 kW / 140 KM
AEROSEM 3502 A	3,5 m	12,5 cm	do 25 kg	92 kW / 125 KM
AEROSEM 3502 ADD	3,5 m	12,5 cm	do 50 kg	121 kW / 165 KM
AEROSEM 4002 A	4 m	15 / 12,5 cm	do 25 kg	103 kW / 140 KM
AEROSEM 4002 ADD	4 m	15 / 12,5 cm	do 50 kg	140 kW / 190 KM

Efektywny wysiew




Siewnik do siewu w mulcz TERRASEM łączy w sobie wszystkie kroki robocze: uprawę, ugniecenie wtórne i siew. Efektywna krótka brona talerzowa, niepowtarzalny wał oponowy packera, jak również perfekcyjna szyna wysiewająca gwarantują optymalny efekt pracy.

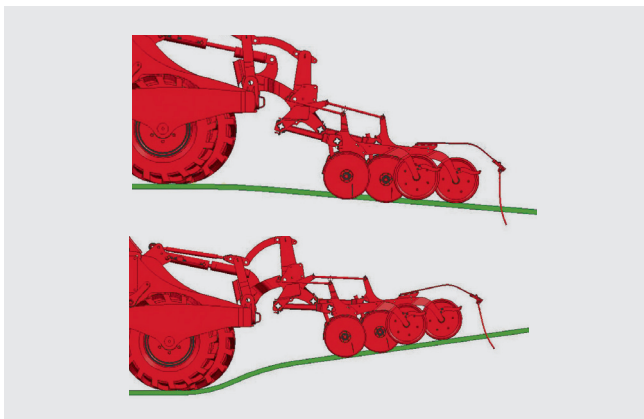

Precyzyjne kopiowanie nierówności terenu

- Dzięki prowadzeniu po konturze pola przez packer i regulacji nacisku na szynę wysiewającą zagwarantowane jest precyzyjne kopiowanie nierówności terenu.
- Szyna wysiewająca może dopasowywać się do konturów terenu niezależnie od packera.
- Szyna wysiewająca z dźwigniami wysiewu o tej samej długości. Konsole montażu ustawione na szynie wysiewającej w przesunięciu w stosunku do redlic w przód lub tył – 100 % równy nacisk redlic.

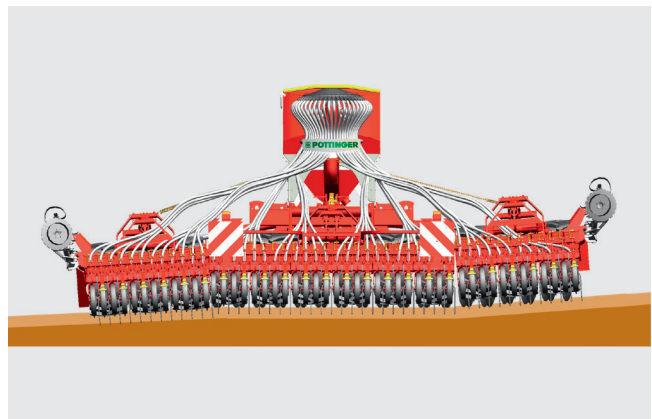

Trójdzielna budowa

Trójdzielna budowa w modelach C siewnika TERRASEM zapewnia perfekcyjnie kopiowanie nierówności terenu na całej szerokości roboczej. Boczne, składane elementy są utrzymywane w swojej pozycji przez ciśnienie ze zbiornika azotu. W ten sposób na całej szerokości roboczej, w każdej pozycji występuje równomierne rozdzielanie ciśnienia. Boczne składane elementy brony talerzowej, packera i szyny wysiewającej umożliwiają dopasowanie do konturów gleby do 5 stopni w górę i w dół.

- Zapewnia to obróbkę gleby na całej powierzchni.
- Głębokość odłożenia ziarna może być regulowana centralnie na każdej z trzech części.

SIEWNIKI DO SIEWU W MULCZ




Redlice dwutalerzowe

- Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia ziarna wszystkie redlice pracują w łóżyskowanym przez elementy gumowe równoległoboku i są prowadzone przez rolki dociskowe.
- Regulacja głębokości następuje centralnie, przestawienie nacisku redlic hydraulicznie od 40 do 120 kg.
- Nie wymagające konserwacji łóżyskowanie organów wysiewających w postaci gumowych elementów zapewnia im pełną swobodę ruchów.



Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Transport po drodze odbywa się na czterech kołach, co zwiększa boczną stabilność i poprawia efekt hamowania obydwu zewnętrznych par kół.
- Do transportu po drodze środkowe koła są unoszone w górę, co wpływa na większą stabilność maszyny na nierównych drogach polnych.

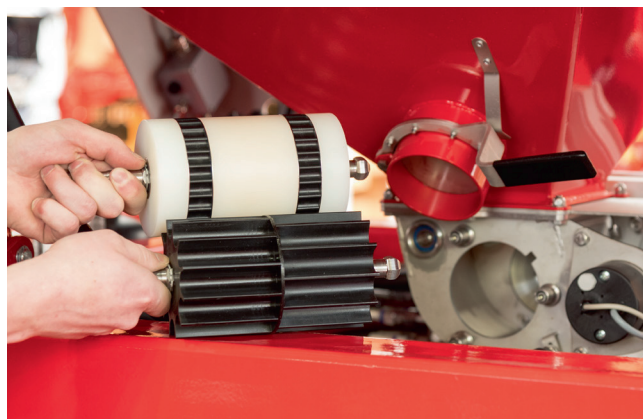

System dozowania – najwyższa precyzja

- Elektryczny napęd dozowania- sterowany przez czujnik radarowy lub sygnał ISOBUS z ciągnika
- Automatyczna redukcja ilości wysiewu przy włączaniu ścieżek technologicznych.
- Próba kręcona na przyciśnięcie guzika.
- Wymiana kół dozujących możliwa również przy napełnionym zbiorniku na ziarno dzięki zasuwie zamykającej
- Zasuwa wylotowa zapewnia całkowite opróżnienie zbiornika na ziarno.



Ochrona gleby na uwrociu

- Szerokie opony zapewniają perfekcyjne ugniecenie wtórne gleby przed siewem.
- Podwozie jest wyposażone w szeroko ogumione koła. Umocnienie wtórne gleby przed wysiewem następuje w systemie po cztery rzędy wysiewające.
- Na uwrociu wszystkie koła unoszą maszynę, chroniąc w ten sposób glebę.

WAVE DISC uprawa zredukowana do minimum



Faliste kroje talerzowe WAVE DISC o średnicy 510 mm zapewniają zredukowaną uprawę gleby. WAVE DISC nie przesuwają gleby, lecz ją spulchniają pasowo. Dzięki temu nie tworzy się podeszwa w warstwie wysiewu. Możliwy rozstaw rzędów to 12,5 lub 16,7 cm. Rozstaw 16,7 cm jest zalecany przede wszystkim na regiony o ekstremalnych warunkach glebowych: gleby ciężkie, mokre, kleiste. Kroje WAVE DISC są dostępne dla wszystkich siewników TERRASEM.



Opłacalność

- Mniejsze zapotrzebowanie mocy
- Lekkość uciążu ze względu na mniejszą intensywność pracy.
- Wcześniejszy siew.
- Redukcja erozji wietrznej – ochrona struktury gleby.

Siewniki do siewu w mulcz



Maksymalna elastyczność zastosowania

- Zredukowana uprawa – zatrzymująca wodę zredukowana uprawa pasowa w regionach suchych.
- Zredukowana uprawa – minimalne ingerencja w strukturę gleby w regionach mokrych.
- Zwiększenie skuteczności walki z opornymi na herbicydy chwastami. Zredukowana uprawa ogranicza kiełkowania chwastów, szczególnie tych potrzebujących bodźca w postaci impulsu światła.

Komfort

- Płynna regulacja głębokości roboczej.
- Talerze WAVE DISC nie wymagają konserwacji.
- Talerz jest chroniony zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom NONSTOP.



Ograniczone stosowanie herbicydów w uprawach herbicydoodpornych

- Niewielka ingerencja w strukturę gleby mocno ogranicza kiełkowanie chwastów, które do swojego rozwoju potrzebują impulsu światła
- Skuteczna walka z wycierńcem polnym

Zredukowana uprawa pasowa


Regiony suche:

- Chroniąca zasoby wody w glebie uprawa pasowa.
- Zahamowanie parowania dzięki dużej części powierzchni nieuprawionej.

Regiony mokre:


- Zredukowana ingerencja w strukturę gleby i tylko niewielkie przesunięcie gleby mokrej.
- Eliminacja uprawy głębokiej w horyzoncie siewu dzięki czemu nie tworzy się nieprzepuszczalna podeszwa

Efektywny siew

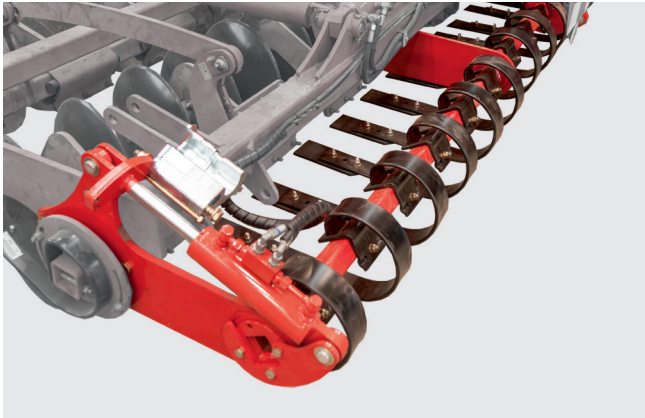



Włoka przednia

- Opcjonalnie przed krotami talerzowymi można zamontować Frontboard.
- Frontboard wyrównuje również twardą glebę lub glebę po pługu wykazując przy tym mniejsze zapotrzebowanie na moc i przez to mniejsze zużycie paliwa.
- Duże bryły gleby są rozbijane i wyrównywane skutecznie również na suchych glebach.

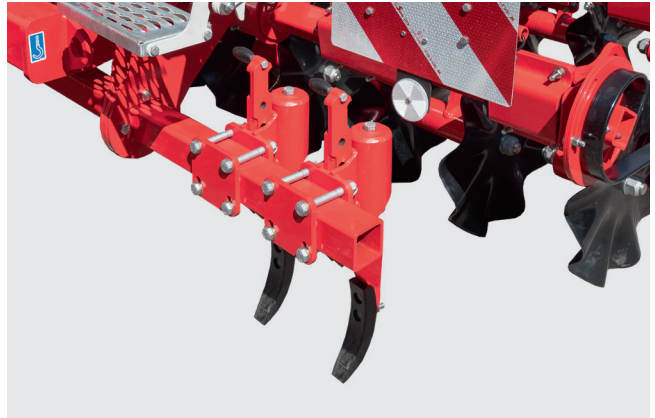

Spulchniacz śladów

- Rozkruszanie twardych śladów traktowa.
- Możliwość redukcji głębokości pracy brony.
- Ręczne ustawienie głębokości, automatyczne podnoszenie na uwrociu.
- Długi czas użytkowania dzięki wykonaniu z hartowanego metalu.
- 3 warianty z 1,2 lub 3 palcami na ślad.

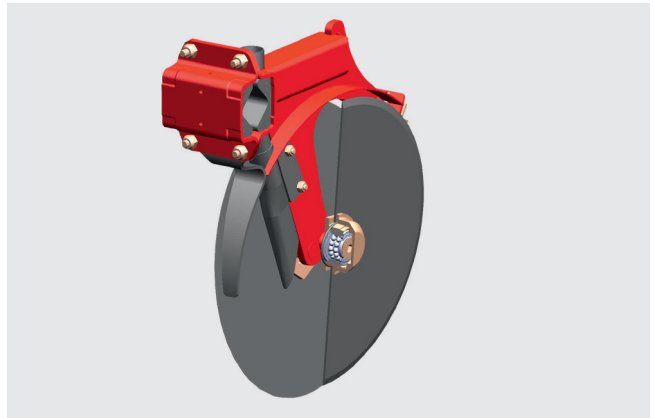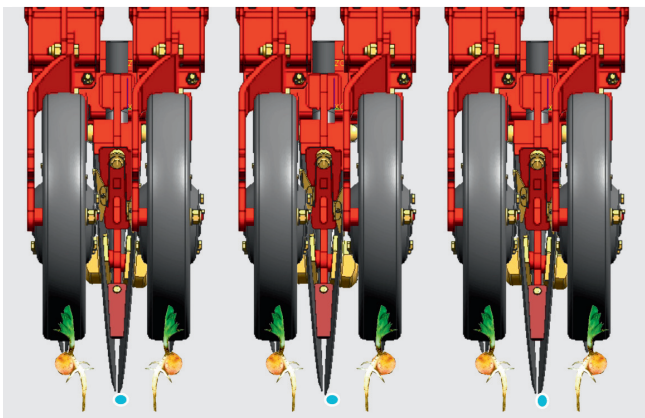

System podsiewu nawozu

- Nawóz jest odkładany w rzędach między dwa rzędy wysiewu; Głębokość wysiewu do 10 cm
- NONSTOP zabezpieczenie przeciwblokowe elementów redlic.
- Cała kontrola i obsługa maszyny jest zintegrowana w jednym terminalu.

Podwójne redlice DUAL DISC zapewnią Ci efektywny siew

- Proste redlice z niewymagającym konserwacji łożyskowaniem.
- 380 mm średnicy
- 25 cm rozstaw rzędów
- Do 80 kg nacisku na redlicę.
- Większy prześwit z boku.
- Niezakłócony przepływ strumienia ziemi.
- Łatwiejsza wymiana talerzy.

Siewniki do siewu w mulcz



TERRASEM

Uprawę gleby przejmuje dwurzędowa brona talerzowa. Talerze są montowane na elementach gumowych, co umożliwia ich odchylenie się przy napotkaniu na kamień. To zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP nie wymaga konserwacji.

	Szerokość robocza	Zbiornik na ziarno /z nakładką	Rzędy Standard	Rozstaw rzędów Standard	Rzędy Opcja	Rozstaw rzędów Opcja:
TERRASEM R – wersja sztywna						
TERRASEM R3	3,00 m	3000 l / 3950 l	24	12,5 cm	18	16,7 cm
TERRASEM R4	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C – wersja składana						
TERRASEM C4	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C6	6,00 m	3000 l / 3950 l	48	12,5 cm	36	16,7 cm
TERRASEM C8	8,00 m	4000 l / 5100 l	64	12,5 cm	48	16,7 cm
TERRASEM C9	9,00 m	4000 l / 5100 l	72	12,5 cm	54	16,7 cm



TERRASEM fertilizator – z systemem podsiewu nawozów

Zastosowanie tego systemu umożliwia jednoczesny wysiew nasion oraz podsiew nawozu, który zapewnia glebie mikro- i makroelementy. W ten sposób powstają optymalne warunki wzrostu dla nasion we wstępnej fazie ich rozwoju. Dodatkowo zostaje wzmocniona generatywna wydajność nasion.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona /z nakładką	Rzędy Standard Siew / Nawóz	Rozstaw rzędów Standard	Rzędy Opcja Siew / Nawóz	Odstęp między rzędami Opcja:
TERRASEM R3 FERTILIZER	3,00 m	4000 l / 5100 l	24 / 36	12,5 cm	18 / 27	16,7 cm
TERRASEM R4 FERTILIZER	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 48	12,5 cm	24 / 33	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 48	12,5 cm	24 / 33	16,7 cm
TERRASEM C6 FERTILIZER	6,00 m	4000 l / 5100 l	48 / 70	12,5 cm	36 / 54	16,7 cm
TERRASEM C8 FERTILIZER	8,00 m	4000 l / 5100 l	64 / 96	12,5 cm	48 / 72	16,7 cm
TERRASEM C9 FERTILIZER	9,00 m	4000 l	72 + 36	12,5 cm	72 + 36	16,7 cm

Najlepsza pasza



Najlepsza pasza

Zwierzęta karmione wysokiej jakości paszą są zdrowe. Zdrowe krowy dają więcej mleka. Więcej mleka to lepszy wynik ekonomiczny gospodarstwa. Jako rolnik doskonale wiesz, że podwyższanie jakości paszy podstawowej opłaca się pod każdym względem. Ostatecznie pasza wysokiej jakości stanowi podstawę dla zdrowia zwierząt i dobrych dochodów w gospodarstwie.

Kosiarki – najlepsze kopiowanie nierówności terenu tylko z ALPHA MOTION

- Rama nośna i ramiona zaczepu reagują na każdą nierówność podłoża.
- Wielkowymiarowe sprężyny pracujące w zakresie 500 mm równomiernie odciążają kosiarkę.
- Kosiarki przednie są bardzo lekkie w uciążu i chronią darr.
- Do ciągników od 70 do 360 KM – niezależnie od rodzaju budowy i wielkości podnośnika.




- 9°



+ 12°

PÖTTINGER Maszyny zielonkowe

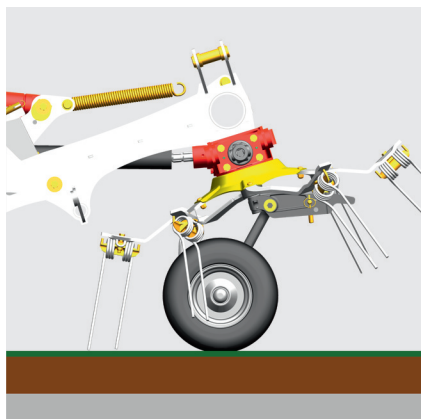

Przetrzęsacze – ochrona darni z LIFTMATIC/LIFTMATIC PLUS

- Przed podniesieniem karuzele są najpierw ustawiane w pozycji poziomej, a następnie unoszone w górę. Palce nie dotykają gleby ani przy podnoszeniu ani przy opuszczaniu.
- Dodatkowo wysokie uniesienie na uwrociu wynoszące 90 cm zapobiega drapaniu czy ślizganiu się palców po ziemi. Pasza pozostaje czysta, a darń jest chroniona.




Zgrabiarki – ochrona paszy dzięki MULTITAST

Test DLG "Kopowanie terenu i zanieczyszczenie paszy na kiszonkę" z listopada 2013 potwierdza: PÖTTINGER MULTITAST zapewnia idealne kopiowanie nierówności terenu i czystą paszę.

Karuzela z kołem MULTITAST zmniejsza o 25% udział popiołu/zanieczyszczeń w paszy.

- 2,3% więcej popiołu oznacza 207 kg zanieczyszczeń/hektar przy rocznym plonie 90 dt SM/ha.
- Udział części popielistych bez koła MULTITAST: 12,4 %. Udział części popielistych z kołem MULTITAST: 10,1 %.

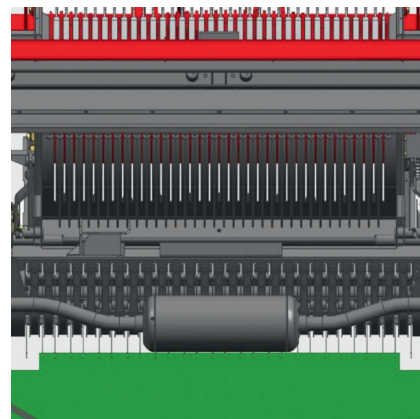

Przyczepy – czysta pasza dzięki kopiowaniu nierówności terenu

- Wielostopniowa regulacja ustawienia wysokości położenia koła kopiującego 16 x 6,5-8 zapewnia optymalny efekt kopiowania nierówności terenu.
- Dwa przegubowe ramiona nośne umożliwiają pełną swobodę ruchów podbieracza, również w płaszczyźnie poprzecznej.
- Dodatkowo sprężyna zmniejsza nacisk na podłoże.
- Do pracy na bardzo grząskich łąkach podbieracz można wyposażyć dodatkowo w specjalną rolkę.

Cięcie najwyższej jakości




Podstawą wysokiej jakości paszy jest koszenie uwzględniające jej ochronę. Najlepsze kopiowanie nierówności terenu, małe straty paszy i precyzja działania bez czasochłonnej obsługi to uprawnione wymagania rolników. Nasze kosiarki zapewniają wysokiej jakości cięcie, lekkość uciągu i wytrzymałość.



Pokos po pokosie czysta pasza

Kosiarki PÖTTINGER wyróżnia najwyższa jakość cięcia. Jednocześnie stopień zabrudzenia paszy jest zminimalizowany. Spłaszczona przednia część belki pozwala na odpłynięcie ziemi pod spodem i oddziela ją od pokosu. Skrobak zapobiega gromadzeniu się zabrudzeń na dysku koszącym. Spłaszczona powierzchnia stożków wspomaga przepływ masy.

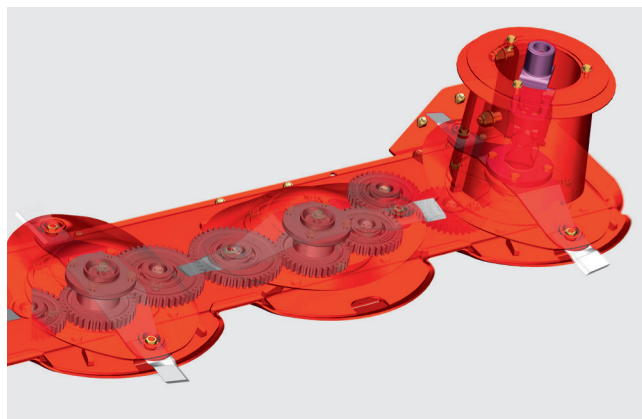

Perfekcyjna jakość cięcia

Spawana i bardzo płaska belka kosząca umożliwia optymalny przepływ masy zielonej. Ostrza poruszają się przy tym w niewielkim odstępie od górnej krawędzi belki i przeciwstrza. Optymalne pokrywanie się torów pracy noży zapewnia czysty i regularny obraz skoszonej łąki. Ostrza można szybko i łatwo wymienić.



Lekkie w uciążu kosiarki dyskowe

Kosiarki dyskowe PÖTTINGER mają w porównaniu z innym stosunkowo mały ciężar własny, przez co są lekkie w uciążu. Dzięki lekkiej konstrukcji zapotrzebowanie na moc jest niewielkie.




Kosiarki bębnowe – niezawodne w każdych warunkach pracy

Kosiarki bębnowe PÖTTINGER zapewniają perfekcyjne cięcie, również w trudnych warunkach pracy. Pracują bez zatorów i zapewniają optymalny przepływ masy zielonej. Duży prześwit i wąski pokos do zbioru przez przyczepę to kolejne zalety.



Wytrzymały dzięki TRI DRIVE


- Zawsze trzy zęby w parach kół zębatych kosiarek dyskowych są aktywne – optymalne przenoszenie siły. Oprócz tego, gdy dojdzie przykładowo do uderzenia kamieniem, koła zębate są mniej obciążone.
- Specjalnie szlifowana górna warstwa kół zębatych zapewnia spokojną pracę. Poziom hałasu jest wyraźnie mniejszy.

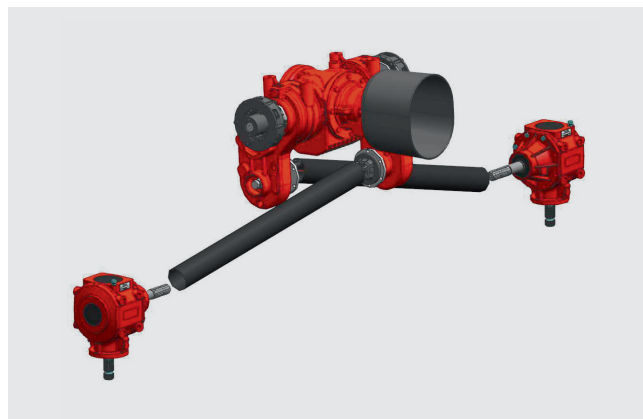

Skonstruowany do ciężkiej pracy: Y DRIVE


Przekładnia Y DRIVE w NOVACAT A9 / A10 umożliwia napęd przy pomocy długich standardowych wałków przekaźnika z mniejszymi kątami odchylenia. Dzięki spokojnej pracy wałków przegubowych wydłuża się czas użytkowania, również w przypadku najcięższych warunków pracy i w pozycji na uwrociu. Dzięki umieszczeniu sprzęgieł przeciążeniowych na przekładni uzyskano efektywny napęd przez standardowe wałki przegubowe.

Cięcie najwyższej jakości

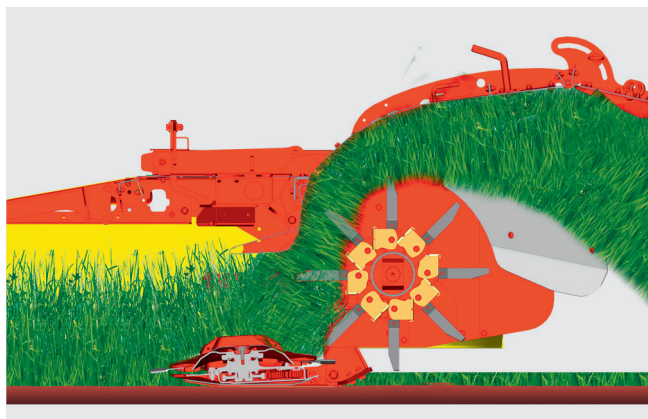

Szybkie i równomierne schnięcie: Spulchniacz palcowy ED

Palce spulchniacza w formie V uderzają w źdźbła, przez co zapewniają szybkie schnięcie skoszonej zielonki. Szybki proces schnięcia gwarantuje większą wartość energetyczną paszy. Zaokrąglona, wielkowymiarowa pokrywa spulchniacza umożliwia luźne i równomierne odłożenie pokosu. Stopień intensywności spulchniania możesz zmieniać dowolnie. Możliwe szerokie rozrzucanie lub formowanie pokosu.

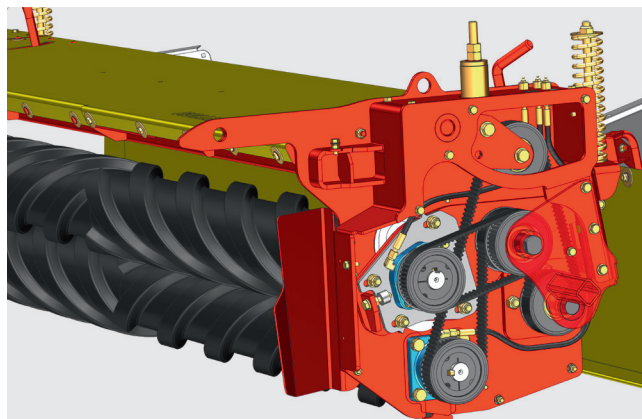

Ochrona i efektywność: Zgniatacz walcowy RCB

Nachodzące na siebie wzajemnie walce gniotą ze stałą siłą masę zieloną i odkładają równomierny dywan paszy. Obydwa walce są napędzane. Napęd przez paski klinowe jest zabezpieczony przed zabrudzeniami i wymaga tylko niewielkich zabiegów konserwacyjnych.




Maksymalna elastyczność: COLLECTOR

Przy pomocy COLLECTORA skoszoną masę można odkładać w zależności od indywidualnych potrzeb na całej szerokości, w jeden pokos lub po jednej stronie szeroko. Taśmy poprzeczne są wychylane hydraulicznie pojedynczo, a w razie potrzeby mogą być szybko zdemontowane. Prędkość pracy taśm możesz zmieniać dowolnie. Również na stoku pokos jest odkładany równomiernie.



Ekonomiczne formowanie pokosu: CROSS FLOW

CROSS FLOW stworzony przez PÖTTINGERA to ekonomiczny system zbiorczego prowadzenia pokosu. Dzięki redukcji ciężaru o 15% w porównaniu z systemami tradycyjnymi zapotrzebowanie na moc jest niewielkie. Oszczędzasz paliwo i jednocześnie chronisz darń. Przenośnik ślimakowy przyspiesza proces schnięcia. Masa zielona może być odłożona szeroko lub w pokos.

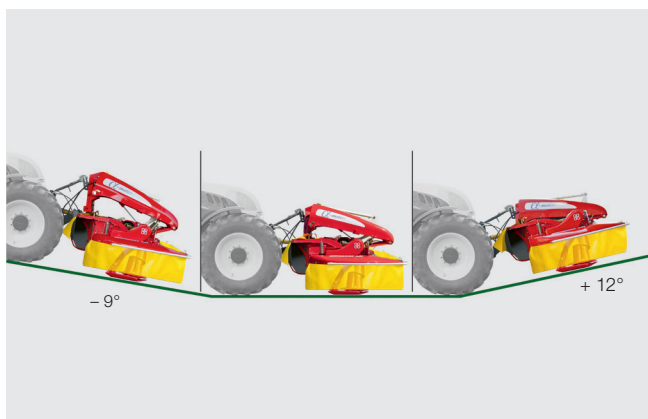

Unikatowe kopiowanie nierówności terenu w kosiarkach przednich: ALPHA MOTION

Rama nośna i ramiona zaczepu reagują na każdą nierówność podłoża. Wielkowymiarowe sprężyny pracujące w zakresie 500 mm równomiernie odcciążają kosiarkę. Kosisz z wykorzystaniem niewielkiej mocy chroniąc jednocześnie darń. Do pracy z traktorami od 55 KM.

Lekkie koszenie ALPHA MOTION MASTER

Skrócony koziół zawieszenia przenosi punkt ciężkości bliżej traktora, przez co do pracy z kosiarką mogą być używane też mniejsze traktory. Dzięki przełożeniu punktu ciężkości na tylną oś traktora poprawiają się właściwości jezdne.



Przednie kosiarki dyskowe NOVAALPIN & NOVACAT

Nasze lekkie kosiarki NOVAALPIN idealnie nadają się do pracy z ciągnikami górskimi. NOVACAT CLASSIC charakteryzują się krótką konstrukcją i małym ciężarem. NOVACAT ALPHA MOTION odznaczają się perfekcyjnym odcciążeniem i optymalnym kopiowaniem nierówności terenu.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
Przednie kosiarki dyskowe o bardzo lekkiej konstrukcji do pracy z ciągnikami górskimi i traktorami w opcji z zawieszeniem trzypunktowym- model (B) lub na trójkącie Weista model (T)						
NOVAALPIN 221 B / T	2,20 m	5	2,20 ha/h	420 kg	-	-
NOVAALPIN 261 B / T	2,62 m	6	2,60 ha/h	460 kg	-	-
NOVAALPIN 301 B/T	3,04 m	7	3,00 ha/h	520 kg	-	-
Przednie kosiarki dyskowe						
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	6	2,60 ha/h	685 kg	-	-
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	7	3,00 ha/h	745 kg	-	-
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	8	3,40 ha/h	805 kg	-	-
NOVACAT 261 ALPHA MOTION	2,62 m	6	2,60 ha/h	865 kg	1065 kg	1115 kg
NOVACAT 301 ALPHA MOTION	3,04 m	7	3,00 ha/h	905 kg	1145 kg	1215 kg
NOVACAT 351 ALPHA MOTION	3,46 m	8	3,40 ha/h	985 kg	1265 kg	1315 kg
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	NOWOŚĆ 2,62 m	6	2,60 ha/h	845 kg	-	-
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	NOWOŚĆ 3,04 m	7	3,00 ha/h	885 kg	-	-
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	NOWOŚĆ 3,46 m	8	3,40 ha/h	965 kg	-	-

B = traktory z zaczepem trzypunktowym, T = modele z trójkątem Weista

SF = formierz pokosu, ED = spulchniacz EXTRA DRY, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (zgniatacz walcowy)

Cięcie najwyższej jakości



Tylne kosiarki dyskowe NOVADISC & NOVACAT

NOVADISC z bocznym zawieszeniem jest kosiarką o dużej wydajności i zapewnia czyste cięcie oraz ochronę darni, a wszystko to przy małym zapotrzebowaniu mocy. Pracując naszymi tylnymi kosiarkami NOVACAT z centralnym zawieszeniem uzyskasz znakomity efekt kopiowania nierówności terenu i odciążenia.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
Tylne kosiarka dyskowa z zawieszeniem bocznym, bez spulchniacza						
NOVADISC 225	2,20 m	5	2,20 ha/h	610 kg	–	-
NOVADISC 265	2,62 m	6	2,60 ha/h	650 kg	–	-
NOVADISC 305	3,04 m	7	3,00 ha/h	690 kg	-	-
NOVADISC 350	3,46 m	8	3,40 ha/h	735 kg	-	-
NOVADISC 400	3,88 m	9	3,90 ha/h	765 kg	-	-

Tylne kosiarki dyskowe z zawieszeniem centralnym

NOVACAT 262	2,62 m	6	2,60 ha/h	910 kg	1160 kg	1230 kg
NOVACAT 302	3,04 m	7	3,00 ha/h	930 kg	1260 kg	1330 kg
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	3,40 ha/h	1030 kg	-	-
NOVACAT 352	3,46 m	8	3,40 ha/h	980 kg	1340 kg	1390 kg
NOVACAT 352 CF	3,46 m	8	3,40 ha/h	1460 kg	-	-
NOVACAT 402	3,88 m	9	4,00 ha/h	1040 kg	–	-
NOVACAT 442	4,30 m	10	4,50 ha/h	1080 kg	-	-



Kombinacje koszące NOVADISC & NOVACAT

Kombinacje koszące PÖTTINGER są niezawodne i wydajne. Kosiarki z kombinacji mogą pracować w układzie przód/tył lub z rewersem na jednej ramie nośnej. Dzięki taśmie przenoszącej pokos COLECTOR nasze kombinacje koszące mają jeszcze bardziej wszechstronne zastosowanie.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
NOVADISC 730	7,24 m	2 x 6	7 ha/h	1215 kg	-	-
NOVADISC 810	8,08 m	2 x 7	9 ha/h	1400 kg	-	-
NOVADISC 900	8,92 m	2 x 8	11 ha/h	1520 kg	-	-
NOVACAT X8	8,30 m	2 x 7	10 ha/h	2160 kg	2620 kg	2780 kg
NOVACAT X8 COLLECTOR	8,30 m	2 x 7	10 ha/h	-	3800 kg	4200 kg
NOVACAT A9	8,92 / 9,18 m	2 x 8	12 ha/h	2260 kg	2980 kg	3060 kg
NOVACAT A10	8,8 / 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	2350 kg	3080 kg	3160 kg
NOVACAT A10 CF	8,8 / 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	3310 kg	-	-
NOVACAT A10 COLLECTOR	8,8 / 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	-	3780 kg	3980 kg
NOVACAT S10	9,10 / 9,52 m	2 x 8	11 ha/h	1800 kg	-	-
NOVACAT S12	10,78 / 11,20 m	2 x 10	13 ha/h	2040 kg	-	-



Kosiarki ciągane NOVACAT T

Kosiarki ciągane NOVACAT T nadają się optymalnie do pracy przy ciężkim pokosie. Perfekcyjne, trójwymiarowe kopiowanie nierówności terenu to efekt ruchomego zawieszenia. Modele NOVACAT T są dostępne z systemem zbiorczego prowadzenia pokosu COLLECTOR.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
NOVACAT 307 T	3,04 m	7	3,60 ha/h	-	1991 kg	2051 kg
NOVACAT 3007 T	3,04 m	7	3,60 ha/h	-	2131 kg	2190 kg
NOVACAT 3507 T	3,46 m	8	4,20 ha/h	-	2206 kg	2286 kg
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/h	-	2530 kg	2545 kg
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/h	-	-	2710 kg
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 m	8	4,20 ha/h	-	2825 kg	2890 kg



EUROCAT kosiarki bębnowe

Nasze kosiarki bębnowe EUROCAT szczególnie sprawdzają się przy gęstej i wyłożonej zielonce. Zyskujesz znakomitą jakość cięcia, lepszy przepływ masy i perfekcyjnie uformowany pokos.

	Szerokość robocza	Wydajność	Ciężar z SF	Ciężar z ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 m	2,70 ha/h	785 kg	-
EUROCAT 271 PLUS CLASSIC	2,70 m	2,70 ha/h	845 kg	-
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/h	865 kg	-
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/h	925 kg	-
EUROCAT 311 ALPHA MOTION	3,05 m	3,20 ha/h	1045 kg	-
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	NOWOŚĆ 3,05 m	3,20 ha/h	1025 kg	-
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS	3,05 m	3,20 ha/h	1085 kg	1285 kg
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	NOWOŚĆ 3,05 m	3,20 ha/h	1065 m	-
EUROCAT 272	2,70 m	2,70 ha/h	1030 kg	1290 kg
EUROCAT 312	3,05 m	3,20 ha/h	1090 kg	-



Relacja klienta: Chaikivskyi Vitalii Adamovych, Ternopil Gebiet, Ukraina

"Zakład PAP Agroproservice ma 40 000 ha oraz 2 mln sztuk drobiu, 115.000 sztuk trzody chlewnej i 1.000 krów. W przyszłości pogłowie krów ma być jeszcze zwiększone. Z tego względu padła decyzja o zakupie kombinacji koszącej NOVACAT X8. Wydajność tego zestawu przekroczyła nasze najmniejsze oczekiwania. Od wielu lat pracujemy maszynami PÖTTINGER i bardzo cenimy sobie ich jakość."

SF = formierz pokosu, ED = spulchniacz EXTRA DRY, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (zgniatacz walcowy), COLLECTOR = zbiorcze prowadzenie pokosu, CF = CROSS FLOW, T = ciągnany

Czysty obraz pola po przetrząsaniu



Nasze niezawodne przetrząsacze przekonują perfekcją w kopiowaniu nierówności terenu. Efektem jest czyste przetrząsanie i pozbawiona zanieczyszczeń pasza. Szerokie koła oraz system MULTITAST na koźle zawieszenia wyraźnie poprawiają efektywność pracy na stoku. Jakość wykonania zapewnia dużą żywotność przetrząsacza.



Najlepsza jakość paszy

Czysta, energetyczna pasza jest podstawą dla zdrowia i wydajności zwierząt. Wybierz PÖTTINGERA i zadbaj o jakość Twojej paszy. Nasze przetrząsacze HIT są tak skonstruowane, że Twoja pasza jest obrabiana z zachowaniem jej wartości. Przy tym nasze maszyny pracują z zachowaniem kompletnej czystości.

Cztery razy czystiej z DYNATECH

- Czysty zbiór paszy gwarantuje małą średnicę karuzeli DYNATECH.
- Dzięki optymalnemu kopiowaniu nierówności terenu przez pojedyncze karuzele Twoja pasza pozostaje czysta.
- Idealny kąt przetrząsania pozwala na zachowanie czystości paszy i jednocześnie prowadzi do jej równomiernego rozrzucenia.
- Łukowa forma ramion zapobiega osadzaniu się paszy na palcach.



Idealne dopasowanie do nierówności terenu

Cenione przez praktyków koło PÖTTINGER MULTITAST gwarantuje Ci czystą paszę i ochronę darni. Opcjonalne koło kopiujące na wychylnym koźle kopiuje tuż przed uchwytem palców kontury terenu i reaguje na najmniejszenie nierówności. Palce nie dotykają gleby. Dodatkowo czas użytkowania palców znacząco się wydłuża.

Optymalne efekty pracy w każdych warunkach.

Przetrzęsanie na polu, gdzie często trzeba skręcać, dzięki krótkiemu koźlowi zawieszenia z możliwością wychylenia w poziomie jest łatwe i komfortowe. Ramiona amortyzujące zapewniają najlepsze wyśrodkowanie ustawienia maszyny. Ich działanie jest szczególnie pomocne podczas pracy na stoku. Również przy dużych prędkościach jazdy Twój HIT pracuje spokojnie.



Niezawodne i długowieczne

Nasze przetrzęsacze HIT pracują precyzyjnie i spokojnie. Taka praca jest możliwa dzięki efektywnemu działaniu napędu. Przeguby pojedyncze i podwójne napędu zabezpieczają równomierne i perfekcyjne przetrzęsanie zielonej masy przez utrzymywane w precyzyjnych odstępach palce. Zużycie jest niewielkie. Przeguby obracają się w każdej pozycji, przez co nie może dojść do uszkodzenia w skutek nieprawidłowej obsługi.

Kompaktowy i bezpieczny podczas transportu

W pozycji transportowej uniesione w górę karuzele są pochylone w kierunku traktora. Przeniesienie punktu ciężkości bliżej ciągnika zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Małe rozmiary maszyny w pozycji transportowej ułatwia Ci przejazd po drogach oraz przechowywanie.

Czysty obraz pola po przetrząsaniu



ALPINHIT – przetrząsacze cztero- i sześciokaruzelowe

Lekka konstrukcja i perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu to najważniejsze zadania jakie postawili sobie konstruktorzy przy projektowaniu przetrząsaczy ALPINHIT. Szczególnie w regionach alpejskich praca obydwoma modelami ALPINHIT jest efektywna.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar H	Ciężar N
ALPINHIT 4.4 H / N	4,00 m	2,51 m	4	5	285 kg	330 kg
ALPINHIT 6.6	5,75 m	2,55 m	6	5	-	564 kg



HIT – przetrząsacz czterokaruzelowy

Czterokaruzelowy przetrząsacz HIT spełnia wysokie wymagania małych i średnich gospodarstw. Stworzony dla wszystkich rodzajów paszy oferuje optymalną jakość przetrząsania.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
HIT 4.47	4,40 m	2,50 m	4	6	525 kg
HIT 4.54	5,20 m	2,85 m	4	6	550 kg
HIT 4.54 T	5,20 m	2,85 m	4	6	640 kg



HIT – przetrząsacz sześciokaruzelowy

Ta seria przetrząsaczy jest skierowana do rolników, którzy przywiązują szczególną wagę do ponadstandardowego wyposażenia i wysokiego komfortu obsługi. Te 6-karuzelowe maszyny zapewniają znakomite kopiowanie nierówności terenu, najlepsze przetrząsanie i pozostawiają po sobie równomierny obraz rozrzuconej masy zielonej na polu.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
HIT 6.61	5,75 m	2,55 m	6	5	785 kg
HIT 6.69	6,45 m	3,0 m	6	6	855 kg
HIT 6.80	7,45 m	3,0 m	6	6	940 kg
HIT 6.80 T	7,45 m	3,0 m	6	6	1040 kg



HIT – przetrzęsacz ośmiokaruzelowy

Nasze ośmiokaruzelowe przetrzęsacze są dedykowane dla segmentu profesjonalnego. Komfortowa obsługa zadowoli najbardziej wymagających. Nowe karuzele DYNATECH oferują jeszcze wyższą jakość pracy i lepszą ochronę paszy.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
HIT 8.81	7,70 m	2,94 m	8	5	1090 kg
HIT 8.91	8,60 m	3,0 m	8	6	1250 kg
HIT 8.91 T	8,60 m	3,0 m	8	6	1510 kg



HIT T – przetrzęsacze ciągane

W ciąganych przetrzęsaczach HIT T PÖTTINGER łączy wydajność na hektar z inteligentną techniką. Nasze modele są wyposażone w wyrafinowaną kinematykę podnoszenia. Unoszenie przetrzęsacza na uwrociu jest szybkie i proste.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
HIT 8.9 T	8,60 m	2,90 m	8	6	1750 kg
HIT 10.11 T	10,60 m	2,90 m	10	6	2095 kg
HIT 12.14 T	12,70 m	2,90 m	12	6	2375 kg



Relacja klienta: Josef Koliba, Czechy

"Pracuję ciąganym przetrzęsaczem HIT 10.11 T o szerokości roboczej 11 metrów. W tej maszynie najbardziej cenię sobie karuzele DYNATECH, która łagodnie przetrzęsa paszę oraz regulowane palce. Mój syn Paweł bardzo się udziela w pracy na gospodarstwie. Szczególnie chętnie pracuje HITem. W ubiegłym sezonie zrobił nim 400 hektarów."

TOP jakość paszy.




Nasze lekkie w uciążu zgrabiarki odpowiadają na szerokie oczekiwania praktyków. Charakteryzują się perfekcyjnym kopiowaniem nierówności terenu i wyjątkową zwrotnością. Czyste zgrabianie z niewielką ilością straconej masy gwarantuje Ci najwyższą jakość paszy podstawowej.





Dokładne zgrabianie bez kontaktu z glebą

Zgrabianie w końcu łańcucha technologicznego zbioru zielonek ma decydujące znaczenia dla czystości paszy. Nasze palce nie dotykają gleby i łagodnie chronią paszę wyczesując ją z darni. Dzięki temu do paszy dostaje się niewiele surowego popiołu.

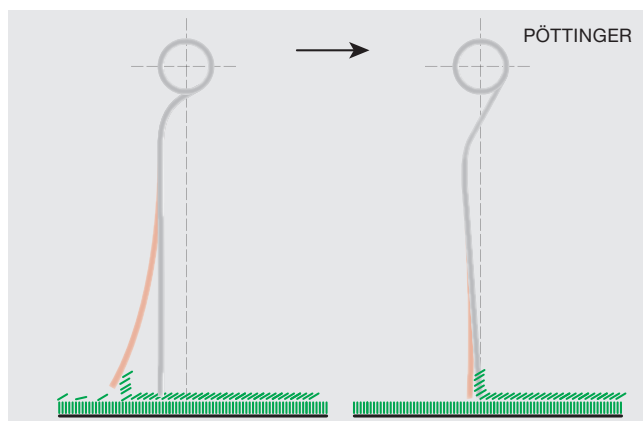

Chroniący paszę zbiór


Palce PÖTTINGER znalazły uznanie wśród klientów już dziesiątki lat temu. Są prowadzone bezpośrednio pod uchwyt tuż nad glebą i są lekko wygięte do przodu. Opór paszy pcha je lekko w tył, ale nie powoduje ich uniesienia i palce czysto wyczesują paszę. W połączeniu z kołem MULTITAST uzyskujesz najsukuteczniejsze narzędzia do zgrabiania czystego i chroniącego paszę pokosu.

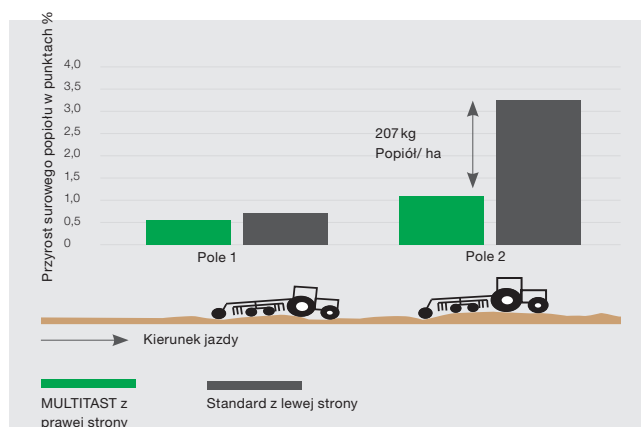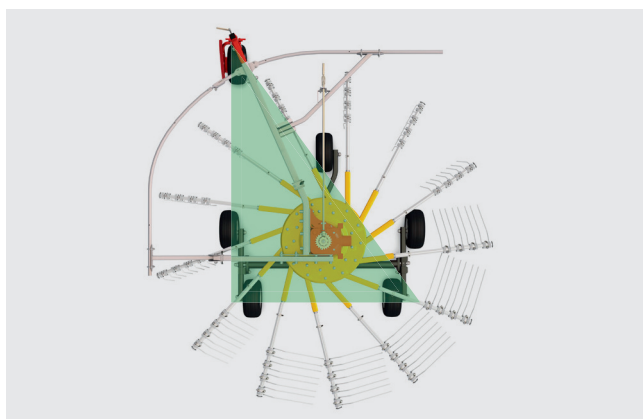

Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG potwierdza korzystny wpływ pracy koła PÖTTINGER MULTITAST na ochronę paszy

- Zastosowanie koła MULTITAST wyraźnie zwiększa trójkąt podparcia. Rozwiązanie to podnosi komfort pracy i ogranicza drgania.
- Do Twojej paszy trafia 25% mniej surowego popiołu/zabrudzeń.

Fokusowy test DLG "Kopiowanie terenu i zanieczyszczenie paszy na kisonkę" potwierdza: PÖTTINGER MULTITAST zapewnia idealne kopiowanie nierówności terenu i czystą paszę. Test został przeprowadzony zgrabiarką dwukaruzelową TOP 762 C. Prawa karuzela została wyposażona w koło MULTITAST, lewa w standardowe podwozie bez koła MULTITAST.

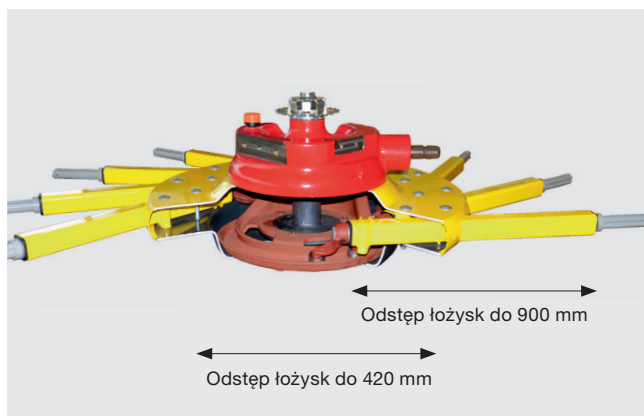


TOPTECH PLUS – niezawodna i długowieczna

Nasze karuzele są tak zbudowane, żeby obciążenie łożysk było jak najmniejsze. Dzięki temu zużycie jest zminimalizowane. Duża średnica krzywki i mały kąt sterowania zapewniają ergonomiczne wyciąganie palców z pokosu. Dzięki regulowanemu ustawieniu krzywki możesz dopasować formę pokosu do swoich potrzeb.

Przyjazny i komfortowy serwis

Aby uzyskać niewielką szerokość transportową lub wysokość maszyny do przechowania wystarczy zdemonować ramiona. Ramiona dają się łatwo wyciągnąć i z powrotem włożyć bez ryzyka nieprawidłowego zamontowania. Przy uszkodzeniu wymiana całego mocowania jest szybka i prosta. Krzywka nie wymaga konserwacji. Łożyska ramion nie wymagają konserwacji.

TOP jakość paszy.

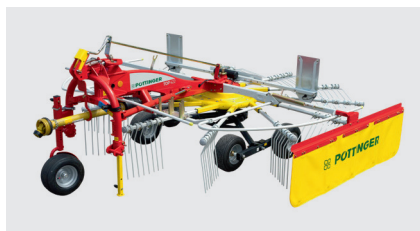

TOP zgrabiarki jednokaruzelowe

Nasze zgrabiarki jednokaruzelowe idealnie nadają się na małe powierzchnie. Dla uzyskania dużej wydajności na hektar we współpracy z małymi ciągnikami są zgrabiarki TOP 421 A TOPTECH PLUS i TOP 461 A TOPTECH PLUS również jako maszyny ciągnane.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Ciężar
ALPINTOP 300 U	3,00 m	1,30 m	8	3	280 kg
TOP 342	3,40 m	1,95 m	10	4	474 kg
TOP 382	3,80 m	1,95 m	11	4	495 kg
TOP 422	4,20 m	2,29 m	12	4	730 kg
TOP 462	4,60m	2,29 m	12	4	765 kg
TOP 421 A TOPTECH PLUS	4,20 m	2,36 m	12	4	795 kg
TOP 461 A TOPTECH PLUS	4,60 m	2,36 m	12	4	830 kg



TOP zgrabiarki dwukaruzelowe z bocznym odłożeniem pokosu

Nasze zgrabiarki idealnie dopasowują się do różnorodnych warunków pracy. Perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu przez zgrabiarki PÖTTINGER to efekt optymalnego ustawienia podstawowego i niezależnej pracy karuzeli.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Odłożenie pokosu	Ciężar
TOP 652	6,40 m	2,95 m	10 / 12	4	z lewej	2000 kg
TOP 662	6,55 – 7,30 m	2,55 / 2,90 m	2 x 12	4	z prawej	1990 kg
TOP 722	6,80 – 7,60 m	2,61 / 2,90 m	2 x 13	4	z prawej	2490 kg
TOP 812	7,60 m	2,90 m	2 x 13	4	z prawej	2810 kg
TOP 611 A TOPTECH PLUS	3,40 – 6,20 m	2,10 m	2 x 12	4	z lewej	1690 kg
TOP 691 A TOPTECH PLUS	4,20 – 6,90m	2,40 m	2 x 12	4	z lewej	1730 kg



TOP C zgrabiarki dwukaruzelowe z centralnym odłożeniem pokosu

Podstawową zaletą naszych zgrabiarek o centralnym odłożeniu pokosu jest równomierny, przewiewny i lekki pokos. Maszyny te są zwrotne i proste w obsłudze. Maszyny te gwarantują perfekcyjne formowanie pokosu, odpowiednio do potrzeb maszyn pracujących po nich.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Ciężar
TOP 612	5,90 m	2,70 m	2 x 11	4	1010 kg
TOP 612 C	5,90 m	2,55 m	2 x 11	4	1470 kg
TOP 702 C	6,25 – 6,90 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1680 kg
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1800 kg
TOP 762 C	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 13	4	1940 kg
TOP 842 C	7,70 – 8,40 m	2,90 m	2 x 13	4	2580 kg
TOP 962 C	8,90 – 9,60 m	2,95 m	2 x 15	4	3130 kg



TOP C zgrabiarka czterokaruzelowa

Krótki czas zbioru wymaga sprawnych rozwiązań technicznych. Seria profesjonalna TOP 1252 C to zgrabiarki o najwyższej wydajności odkładające pokos po środku.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Ciężar
TOP 1252 C	8,00 – 12,50 m	3,00 m	4	4 x 13	4	6315 kg




Relacja klienta: Christian Litzllachner, Amstetten, Austria

"Prowadzę gospodarstwo z bydłem mlecznym i dodatkowo mam młodzież hodowlaną. Moje rodzinne gospodarstwo to 40 ha użytków zielonych a 50 ha to uprawy. Jestem przekonany o jakości maszyn PÖTTINGER, dlatego mam ich kilka. W mojej zgrabiarence TOP 722 cenię sobie przede wszystkim jej niezawodność. W kontaktach z firmą PÖTTINGER jestem zadowolony z obsługi posprzedażowej i zaopatrzenia w części zamienne. To działa naprawdę bez zarzutu."

Zdecydowanie Nr 1 na świecie




Lekkość uciągu, wydajność i uniwersalność w zastosowaniu charakteryzują nasze przyczepy samozbierające. Oferujemy bogatą paletę produktów od przyczep do zbioru siana po wielkopowierzchniowe przyczepy silosowe. 62 modele dla każdego – od małego rolnika po usługodawcę.

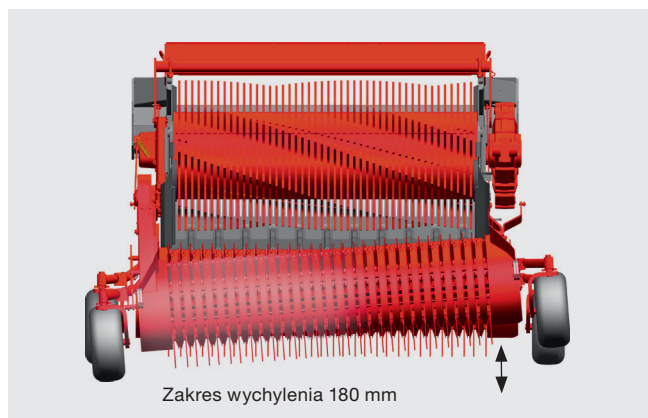

Wahliwy system podbieracza

- Sterowany podbieracz z zakresem wychYLENIA do 200 mm.
- Czysta pasza i najlepsza jakość kiszonki.
- Niezawodne, wydajne podbieranie w trudnych warunkach pracy.
- Perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu i precyzyjne prowadzenie po obrysie.

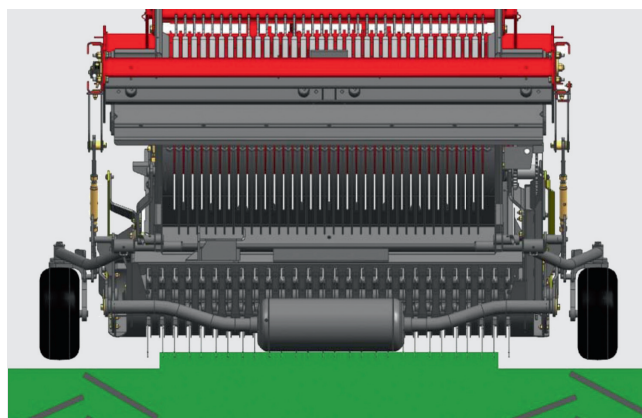


Dodatkowa rolka koła kopiującego z tyłu podbieracza

Opcjonalna dodatkowa rolka kopiująca umieszczona z tyłu i po środku podbieracza zapobiega zatapianiu się podbieracza w śladzie ciągnika idealnie kopiując nierówności.

Prowadzenie w równoległoboku zwiększa dopasowanie do konturów podłoża przy głębokich śladach ciągnika.

Przyczepa samozbierająca

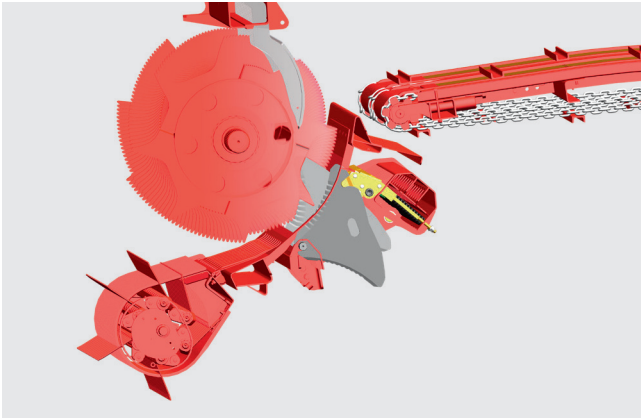

Mocne rotory


Perfekcyjne przejmowanie paszy z podbieracza i maksymalna wydajność załadunku również przy mokrym i ciężkim pokosie.

- Sprawdzona przez lata, forma zębów rotora.
- Zgarniacze są wtykane pojedynczo i przykręcane. Zapewniają największy stopień zagęszczenia odpowiednio do ustawienia automatyki załadunku.



EASY MOVE – oryginalne rozwiązanie

System wychylenia belki nożowej sprawia, że wymiana noży w przyczepach stała się dziecinnie prostą czynnością. Wymianę noży lub ich czyszczenie można przeprowadzić przy wyprostowanej sylwetce.

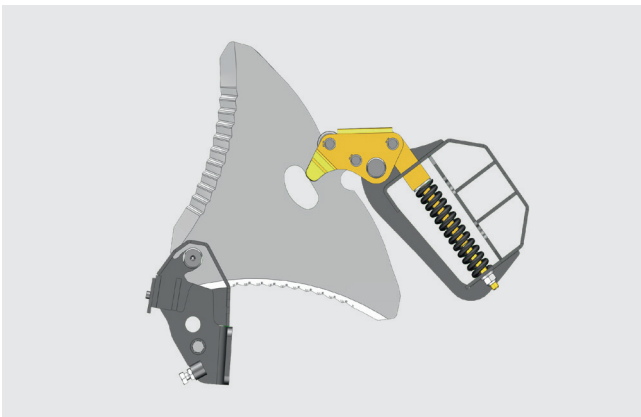

POWERCUT – krótkotnąca belka nożowa

Noże podwójne TWIN BLADE jako opcja do EUROPROFI i TORRO. Opatentowana forma noża odznacza się dwukrotnie dłuższym okresem użytkowania.

- Gwarancja stale perfekcyjnej jakości cięcia; noże zapasowe są zawsze pod ręką.
- Nowe zabezpieczenie noży, hydrauliczne zwalnianie noży, komfortowa wymiana noży.



Szybki i dokładny rozładunek

- Napęd dozowania TORRO i JUMBO o wydajności rozładunku 160 kW, co odpowiada momentowi skrętu 1700 Nm zapewniającemu szybki rozładunek.
- Unikutowa ściana tylna otwierana częściowo lub w całości lub też z możliwością otworzenia jedynie dolnego segmentu do wyładunku dozowanego.

62 modele przyczep skonstruowane przez specjalistę



BOSS JUNIOR/ BOSS ALPIN/ EUROBOSS – Przyczepy z grzebieniowym systemem załadunku

Te niezwykle lekkie przyczepy gwarantują dokładny zbiór paszy i dużą wydajność załadunku przy jednocześnie małym zapotrzebowaniu mocy. Przyczepy niskozładownicze szczególnie dobrze spisują się na stoku.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 KM
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 KM
BOSS ALPIN 211	13,5 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 KM
BOSS ALPIN 251	16,1 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 KM
BOSS ALPIN 291	18,7 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 KM
EUROBOSS 250 T / H	16,1 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 KM
EUROBOSS 290 T / H	18,7 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 KM
EUROBOSS 330 T / H	21,3 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 KM
EUROBOSS 330 D-T / D-H	20,5 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 KM
EUROBOSS 370 T / H	23,9 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 KM



Przyczepa samozbierająca z grzebieniowym systemem załadunku

Lekkie w uciążu przyczepy z chroniącym paszę grzebieniowym systemem załadunku. PRIMO występuje także w wersji przyczepy silosowej z pełną nabudową stalową. PRIMO 701 / 801 DRY FORAGE to przyczepy specjalne do zbioru siana i słomy.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
PRIMO 351 L	22 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 KM
PRIMO 401 L / D	25,5 / 25 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 KM
PRIMO 451 L	28,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 KM
PRIMO 501 L	31,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 KM
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 KM
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 KM

Przyczepa samozbierająca



FARO / FARO COMBILINE – przyczepy z rotorowym systemem załadunku

Przyczepy silosowe serii FARO oferują wydajną rotorową technikę załadunku przy średnim zapotrzebowaniu mocy. Rotor z podwójnymi palcami jest również łagodny dla siana.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
FARO 3510 L / D	24 / 23 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 4010 L / D	27 / 26 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 4010 L / D COMBILINE	23 / 22 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 4510 L / D	30 / 29 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 5010 L / D	33 / 32 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 8010 L DRY FORAGE	48 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 10010 L DRY FORAGE	52 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM



EUROPROFI COMBILINE – wielozadaniowa przyczepa rotorowa

Od ponad 20 lat przyczepy EUROPROFI oferują lekkość uciagu, wydajność i komfort obsługi. Jeszcze bardziej wydajna, wielozadaniowa przyczepa wyposażona w noże tnące paszę na odcinki długości 39 mm absolutnie wypełnia oczekiwania naszych klientów.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	26 / 25 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 KM
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	29 / 28 ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 KM
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	32 / 31 m	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 KM



TORRO Wielofunkcyjna przyczepa rotorowa

Wydajna przyczepa silosowa TORRO spełnia wszystkie wymagania potrzebne do uzyskania wysokiej jakości kiszonki. Siła, wytrzymałość i duża wydajność – to zalety maszyn tego typu.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
TORRO 5510 L / D COMBILINE	28 / 27 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 6010 L / D COMBILINE	34,5 / 30,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 6510 L / D COMBILINE	35 / 34 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 7010 L / D COMBILINE	40 / 38,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 8010 L / D COMBILINE	43 / 42 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 -300 KM

Nr 1 na świecie



JUMBO – przyczepa rotorowa

Największą wydajność, wytrzymałość i niezawodność działania oferuje flagowy produkt firmy PÖTTINGER JUMBO. W „Walce systemów” ta profesjonalna przyczepa jest przez swoją nadzwyczajną pojemność załadunku najwłaściwszym ekonomicznie wyborem dla uzyskania dobrej jakości kiszonki.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
JUMBO 6610 L	39 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 KM
JUMBO 7210 L	42,5 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 KM
JUMBO 8010 L	46,5 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 KM
JUMBO 10010 L	49,5 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 KM



JUMBO COMBILINE – wielozadaniowa przyczepa rotorowa

JUMBO COMBILINE to maksymalna elastyczność zastosowania i lepsze wykorzystanie Twojej maszyny. Jako wydajna przyczepa silosowa lub jako przyczepa objętościowa JUMBO COMBILINE daje możliwość wielostronnego zastosowania.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
JUMBO 6010 L / D COMBILINE	34,3 / 32,9 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 KM
JUMBO 6610 L / D COMBILINE	37,9 / 36,5 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 KM
JUMBO 7210 L / D COMBILINE	41,5 / 40,1 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 KM
JUMBO 10010 L / D COMBILINE	48,1 / 46,6 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 KM





Relacja klienta: TPS Firma usługowa Hans-Willi Thelen, 53925 Kall, Niemcy

„Jakość cięcia jest po prostu ważna, żeby świadcząc usługę dobrze zagęścić masę i pozostawić jak najmniej powietrza. Jak mam kiszonkę o dużej wartości odżywczej, to mogę uzyskać dużo mleka, co oznacza, że wykorzystałem cały potencjał zebranej zielonki i mogę dokupić mniej paszy dodatkowej – wówczas cała produkcja jest bardziej opłacalna.”

L = obcz walców dozujących, D = z walcami dozującymi

Przyczepa samozbierająca

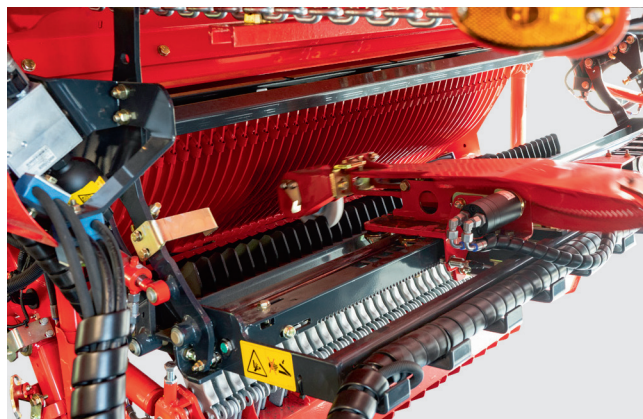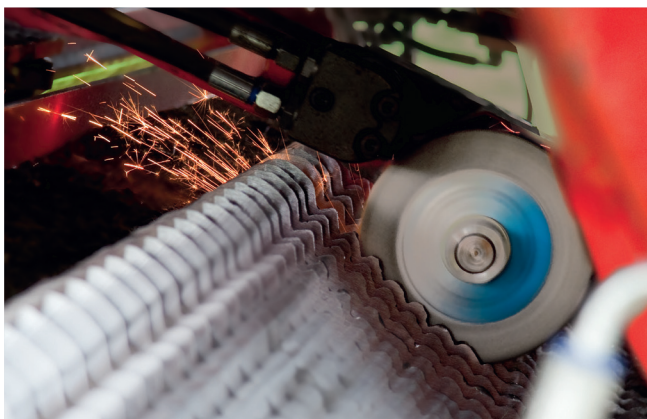

AUTOCUT – w pełni automatyczna ostrzałka do noży w TORRO i JUMBO

Ostrzałka do noży AUTOCUT umożliwia komfortowe ostrzenie noży bezpośrednio w przyczepie. W zależności od stopnia zużycia noży można wybrać na terminalu obsługi ilość cykli ostrzenia. Rozwiązanie to redukuje znacząco nakład czasu pracy na zabiegi konserwacyjne i jednocześnie gwarantuje niezmiennie wysoką jakość cięcia przy niskim zużyciu energii względnie przy wzrastającej wydajności.

Twoje korzyści:

- Ostrzałka jest zamontowana w przyczepie.
- W pełni automatyczne ostrzenie kompletu noży
- Ostrzenie przez naciśnięcie przycisku, bez pracy ręcznej i czasu na demontaż i montaż noży.
- Jeden cykl trwa dokładnie 4 minuty
- Zawsze ostre noże zapewniają wysoką jakość cięcia.
- 15% mniejsze zapotrzebowanie na moc – mniejsze zużycia paliwa.
- Mniej czasu potrzebne na prace konserwacyjne.

Oszczędność / Top cięcie

Pasza jest zawsze dokładnie cięta i nie jest ściskana.

15% mniejsze zapotrzebowanie na moc

- Mniejsze zużycie paliwa o 5 litrów na godzinę
- Większa przepustowość
- Lepszy wynik ekonomiczny.

Zysk netto przy 300 roboczogodzinach w roku to ok. 1500 Euro

Mniej czasu potrzebne na prace konserwacyjne

- W pełni automatyczne ostrzenie wszystkich noży w 4 minuty w jednym cyklu.
- Mniejszy nakład pracy na konserwację o ok. 45 minut / dzień.

Zysk netto przy 300 roboczogodzinach na rok to ok. 1350 Euro

Niższe koszty łącznie: na rok do € 3.000,-*

*przy średnim wykorzystaniu przyczepy na poziomie 300 h /rok



Sprawdzone koło nożowe





Sprawdzone koło nożowe

Współdziałanie walców prasujących, perfekcyjnie tnącego koła nożowego i zgniatacza ziarna składa się na wzorcową jakość cięcia i gwarantuje maksymalne pozyskanie substancji odżywczych.

Zgniatacz ziarna można szybko wymontować, aby wykorzystać sieczkarnię do traw. System koła nożowego ma bardzo dużą zdolność wyrzutu i siłę wydmuchu. Noże są centralnie regulowane na odpowiednią długość cięcia. Powłoka z węgla wolframu zapewnia długą żywotność sieczkarni. Bezrzędowa przystawka do kukurydzy umożliwia sieczenie niezależne od rzędów i odstępów w rzędach.



Podbieracz do traw

190 cm szerokości podbieracz MEX z pięcioma rzędami palców jest bardzo wydajny i zapewnia dużą przepustowość również przy wysokiej prędkości jazdy i ciężkich warunkach pracy. Tylko czystość zbioru gwarantuje prawidłowy przebieg fermentacji, a tym samym czystą kiszonkę.



MEX – sieczkarnia polowa

Sieczkanie polowe PÖTTINGER MEX 5 i MEX 6 zapewnią maksymalną wydajność pracy podczas zbioru kukurydzy na kiszonkę i trawy. Wyjątkowa wytrzymałość w trudnych warunkach zbioru trawy i kukurydzy.

	Zaczep	Przystawka do kukurydzy	Podbieracz	Noże	Ciężar
Sieczkarnia polowa od 96 kW / 130 KM do 162 kW / 220 KM					
MEX 5	Zaczep tył/przód	2,2 m bezrzędowe	1,90m (opcja)	10	2150 kg
MEX 6	ciągana	2,2 m bezrzędowe	1,90m (opcja)	10	2950 kg
MEX 6 trawa	ciągana	-	1,90 m standard	10	2610 kg

Odpowiednia na każde warunki pracy



Niezależnie od tego, czy jest mokro czy sucho, czy prasa jest używana do prasowania słomy, siana czy też do kisonki – wystarczy jedna maszyna na każde warunki pracy.



Sterowany wahliwy podbieracz

Palce są sterowane lekko nadążnie i optymalnie dopasowują się do konturów terenu. To gwarantuje czystą paszę. Dzięki aktywnej całej długości ramienia trzymającego palec, aż do punktu sterowania, podbieracz precyzyjnie podaje paszę na rotor. Pięć sterowanych rzędów palców zapewnia również przy dużej prędkości jazdy i trudnych warunkach zbioru niezawodną i wysoką efektywność pracy.


- Kopiowanie nierówności terenu i czysty zbiór.



Komfort – ułatwiamy Ci pracę

IMPRESS jest wyposażona w wychylaną na bok belkę nożową EASY MOVE. Oznacza to konserwację na wygodnej wysokości i poza komorą prasowania, czyli poza obszarem zagrożenia wypadkiem.

- Bezpieczny dostęp do belki nożowej.
- Wysuwana belka nożowa na wysokości roboczej.
- Szybka i łatwa wymiana noży.

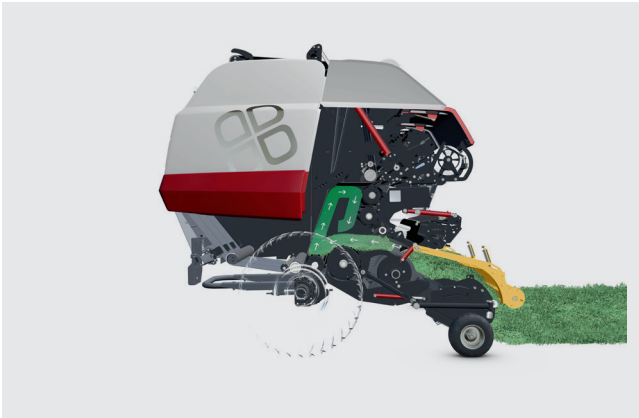

Elastyczność zastosowania – do pracy w każdych warunkach

Wyjątkowa niezawodność działania. Przy liniowym przepływie zbieranej masy obrót balotu startuje zawsze, niezależnie od warunków pracy. Wszystko jedno czy, jest mokro, czy sucho, czy prasa zwija słomę, siano czy sianokiszonkę. Komora prasowania jest wypełniana równomiernie i na całej szerokości – z lub bez noży.

- Rotor LIFTUP, średnica 650 mm.
- Dwa agresywne walce startowe u góry i dołu.
- Niezawodność działania: pewny start balotu w każdych warunkach pracy.
- Mniejsza podatność na zabrudzenia.

Niezawodność – nam możesz zaufać

- Elastyczna 3-strefowa regulacja zagęszczenia środka balotu.
- Noże podwójne TWIN BLADE podwajają czas użytkowania.
- Usuwanie zatorów.

Jakość paszy – najlepsza pasza w każdych warunkach pracy


Nowa, wychylana, krótkotnąca belka nożowa FLEXCUT 32 wyposażona w 32 noże podwójne TWIN BLADE.

Teoretyczna długość cięcia na całej szerokości to 36 mm (modele PRO).

Krókie cięcie ma zastosowanie nie tylko w przypadku kisonki, ale również przy sianie i słomie: to jedyne takie rozwiązanie na rynku.

- Jednolita jakość cięcia.
- Krótkie cięcie 36 mm
- TOP jakość balotu (forma i gęstość).

Odpowiednia na każde warunki pracy

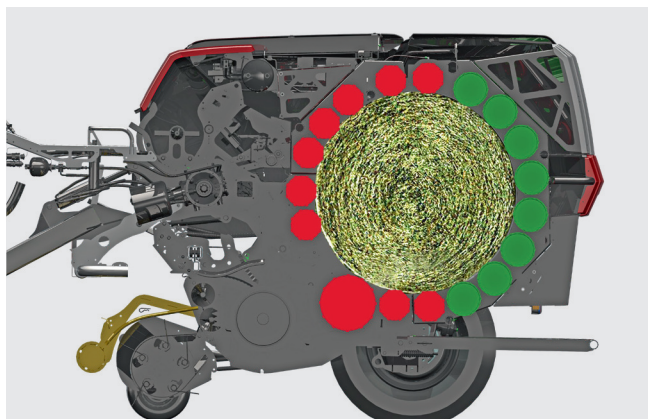

Stała komora prasowania

Stała komora modeli F wyposażona w 18 walców prasowania napędzanych łańcuchami, formuje równomierne i stabilne baloty. Siedem przednich walców zapewnia efektywne obracanie balotu w każdej sytuacji – również w słomie.

Prasowana masa jest zagęszczana tak długo, aż zostanie osiągnięta siła zgniotu ustawiona na sterowniku i pomierzona na tylnej klapie. Wiązanie w zależności od ustawienia następuje automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.



Zmienna komora prasowania

Modele Vario są wyposażone w trzy bezszwowe pasy z hydraulicznie regulowanym, sterowanym przez ciśnienie napinaczem. Trzy bezszwowe pasy zapewniają prawidłowe obracanie balotu w każdej sytuacji – również przy słomie. Średnica balotu i siła prasowania są regulowane z kabiny traktora.

Prasa zmiennokomorowa z 32 nożami do pracy cały rok w każdych warunkach.



Nowość: Kombinacja praso-owijarka

Najwyższa jakość paszy dzięki natychmiastowemu owijaniu gotowego balotu. Z nowymi praso-owijkami IMPRESS 125 FC PRO und 155 VC PRO możesz bezpośrednio po sprasowaniu owijać, przeładować balot lub odłożyć podwójny balot.

- Największa wydajność dzięki krótkim przestojom.
- Ustawienie na uchwycie folii średnicy balotu 1,10 do 1,50 m.



Nowy system owijania

- Kompaktowa jednostka owijająca z podwójnym ramieniem owijania od dołu. Od góry wolny prześwit.
- Szybkie i bezpieczne przekazanie balotu na polu o pochyleniu do 40% przez liniowy podajnik na stole owijania.
- Magazyn na folię osłonięty pokrywą.
- Odstawienie balotu blisko ziemi



IMPRESS MASTER

Modele PÖTTINGER IMPRESS MASTER są dostępne w wersji stało- i zmiennokomorowej. Szerokość podbieracza wynosi standardowo 2,05 m. Obroty napędu 540 obr/min, sterownik SELECT CONTROL.

	System	Średnica balotu	Noże / rozstaw	Zapotrzebowanie mocy
IMPRESS 125 F MASTER	Stała komora prasowania	1,25 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 KM
IMPRESS 155 V MASTER	3 zwoje pasków klinowych	0,8 – 1,55 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 KM
IMPRESS 185 V MASTER	3 zwoje pasków klinowych	0,9 – 1,85 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 KM



IMPRESS PRO

W modelach IMPRESS PRO szerokość podbieracza wynosi standardowo 2,30 m. Obroty napędu 1000 obr/min, sterownik POWER CONTROL lub ISOBUS terminal EXPERT 75 i EXPERT 100.

	System	Średnica balotu	Noże / rozstaw	Zapotrzebowanie mocy
IMPRESS 125 F PRO	Stała komora prasowania	1,25 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 KM
IMPRESS 155 V PRO	3 zwoje pasków klinowych	0,8 – 1,55 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 KM
IMPRESS 185 V PRO	3 zwoje pasków klinowych	0,9 – 1,85 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 KM



Praso-owijarka IMPRESS PRO


Kompaktowa praso-owijarka z podwójnym ramieniem owijania od dołu. W pełni automatyczny regulowany system owijania o dużej prędkości roboczej. IMPRESS 155 VC PRO – centrum ustawień średnicy balotu 1,10 – 1,50 m.

	System	Podwójne ramię owijające	Przewód hydrauliczny	Zapotrzebowanie mocy
IMPRESS 125 FC PRO	Stała komora prasowania	36 obr./min.	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 KM
IMPRESS 155 VC PRO	3 zwoje pasków klinowych	36 obr./min.	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 KM

Wszystko pod kontrolą



Komfortowa generacja sterowników obsługi pozwala rolnikowi na efektywne działanie również podczas długiego dnia roboczego. Podczas prac nad nowymi sterownikami główny nacisk położyliśmy na maksymalny komfort obsługi, ergonomię i proces automatyzacji poszczególnych etapów pracy.

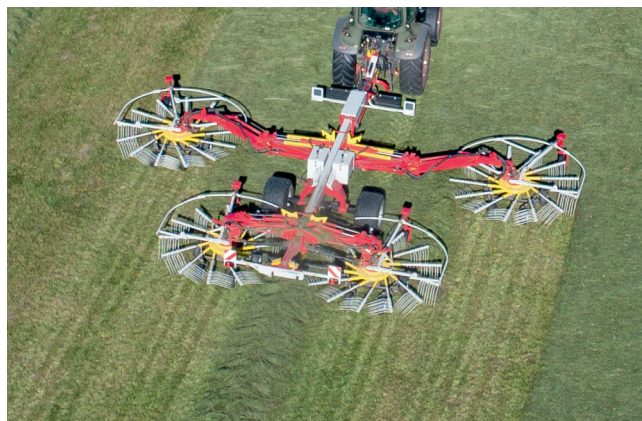

Wytrzymały i oświetlony – gotowy do pracy dzień i noc.

- Wytrzymała obudowa wykonana z dwóch komponentów- tworzywa sztucznego i gumowych obramowań.
- Wszystkie sterowniki z podświetlonym graficznym wyświetlaczem.
- Wypukła, podświetlona klawiatura optymalnie sprawdzająca się w ciemności.
- Dzięki temu przyciski funkcyjne są dobrze widoczne również w ciemności.



SELECT CONTROL / COMPASS

Wszystkie funkcje obsługi maszyny są w prosty sposób aktywowane przy pomocy SELECT CONTROL. Następnie są realizowane przez sterownik ciągnika.

Komputer pokładowy COMPASS do siewników VITASEM i AEROSEM z mechanicznym napędem dozowania.




DIRECT CONTROL

Elektroniczny sterownik DIRECT CONTROL został specjalnie stworzony dla bogatej oferty przyczep. Wszystkie funkcje są wybierane bezpośrednio. Przez przyciski funkcyjne można komfortowo sterować dodatkowym wyposażeniem.



POWER CONTROL

POWER CONTROL stanowi standard wyposażenia wszystkich maszyn PÖTTINGER współpracujących z ISOBUS. Łącznie 23 przyciski zapewniają najwyższy komfort pracy. Bezprzewodowy POWER CONTROL umożliwia komfortową obsługę przyczepy również poza kabiną ciągnika.

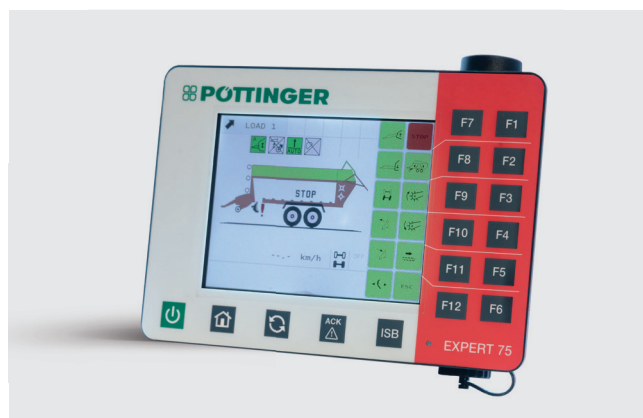

EXPERT 75 ISOBUS Terminal

ISOBUS standaryzuje na całym świecie elektroniczną komunikację między ciągnikiem i maszyną, a także przesyłanie danych między obydwojema systemami i do programu komputerowego gospodarstwa. Sterowniki PÖTTINGER ISOBUS EXPERT umożliwiają profesjonalną obsługę wszystkich współpracujących z ISOBUS maszynami różnych producentów.

Wszystko pod kontrolą



Sterownik EXPERT 100 – ISOBUS

CCI 100

- Kolorowy wyświetlacz 8,4" TFT z ekranem dotykowym.
- Po lewej i prawej stronie po sześć przycisków.
- Obsługa przy pomocy przycisków i dotykowego ekranu.
- Port USB

SEED COMPLETE Precision farming

Ilość wysiewu może być dopasowana automatycznie na każdym poletku odpowiednio do warunków glebowych przez karty aplikacyjne. Automatyczne wyłączanie na uwrociu przez GPS.

PÖTTINGER ułatwia pracę przez:

SELECT CONTROL

DIRECT CONTROL

POWER CONTROL

EXPERT 75

EXPERT 100 CCI 100

KOSIARKI

NOVACAT X8	■	–	□	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	–	–	■	□	□
NOVACAT A9	■	–	–	–	–
NOVACAT A10	■	–	□	□	□

Zgrabiarki

TOP 1252 C	–	–	□	□	□
------------	---	---	---	---	---

Przyczepa samozbierająca

BOSS ALPIN	□	□	–	–	–
EUROBOSS	■	□	□	–	–
PRIMO L	–	■	□	□	□
FARO L / EUROPROFI L	–	■	□ / □ bezprzewodowy	□	□
EUROBOSS D / PRIMO D	–	–	■ / □ bezprzewodowy	□	□
FARO D / EUROPROFI D	–	–	■ / □ bezprzewodowy	□	□
TORRO L / D	–	–	■ / □ bezprzewodowy	□	□
JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	–	–	■ / □ bezprzewodowy	□	□

Prasy rolujące

IMPRESS MASTER	■	–	–	–	–
IMPRESS PRO	–	–	■	□	□

Technika siewu

COMPASS

VITASEM CLASSIC / VITASEM	□	–	–	–	–
VITASEM A / VITASEM ADD	□	–	□	□	□
AEROSEM A / AEROSEM ADD	□	–	□	□	□
TERRASEM R / TERRASEM C	–	–	□	□	□

■ = standard, □ = opcja



Zeskanuj kod QR z tabliczki znamionowej maszyny PÖTTINGER lub stronie www.poettinger.at/poetpro podaj numer fabryczny swojej maszyny.*

Wybierz potrzebne informacje.

PÖTPRO – Łatwo. O każdej porze. Wszędzie.

Dla wszystkich maszyn od roku produkcji 1997

Skrót PÖTPRO oznacza informację o PRODUKCIE dla profesjonalnych użytkowników maszyn PÖTTINGER. Stworzono narzędzie dzięki, któremu dostępne są następujące informacje o produktach wyprodukowanych po roku 1997:

Zeskanuj przy pomocy smartphona lub tableta kod QR z tabliczki znamionowej lub wygodnie w domu wejdź na stronę www.poettinger.at/poetpro i podaj numer fabryczny swojej maszyny.

Twoja maszyna online.

Wszystkie informacje o Twojej maszynie.

Natychmiast uzyskujesz dostęp do wszelkich informacji o swojej maszynie.

- Instrukcje obsługi
- Informacje o wyposażeniu
- Prospekty
- Zdjęcia i filmy video.

Części zamienne



Postaw na oryginał

PÖTTINGER Original Parts – funkcjonalne, niezawodne i efektywne. Taki postawiliśmy sobie cel.

PÖTTINGER Original Parts są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Każda część zamienna i robocza jest optymalnie dopasowana do Twojej maszyny. Zróżnicowane warunki pracy wymagają często indywidualnego podejścia.

Naszym klientom oferujemy trzy linie części roboczych CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb. Części oryginalne to opłacalna inwestycja, ponieważ know-how nie da się podrobić!

Twoje korzyści:

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność.
- Maksymalna żywotność dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji i zastosowania wysokiej jakości materiałów.
- Eliminacja awarii przez perfekcyjne spasowanie z maszyną.
- Najlepsze efekty pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu do całego systemu konstrukcyjnego maszyny.
- Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przez dłuższe interwały wymiany części roboczych.
- Kompleksowa kontrola jakości.
- Stały rozwój dzięki pracom rozwojowo-badawczym.
- Zaopatrzenie w części zamienne na całym świecie.
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny wszystkich części zamiennych.



CLASSIC

Klasyk

CLASSIC określa standardową formę części roboczych. Wyznaczamy standard oryginalnych części zamiennych przez wysoką jakość, najlepszą relację ceny do jakości oraz dużą niezawodność.

- Na normalne warunki pracy.
- Dla przeciętnych wymagań w ramach pracy w indywidualnym gospodarstwie.



DURASTAR

Wypełniają swoje zadanie

DURASTAR to innowacyjne rozwiązanie na rynku – wytrzymałe, wysokiej jakości, wydajne i niezawodne.

Części DURASTAR dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach pracy, gdy maszyna jest narażona na duże obciążenia. Części DURASTAR spełniają oczekiwania.

- Do pracy na glebach, które powodują ponadprzeciętne zużycie.
- Przy dużym obciążeniu narzędzi roboczych podczas prac usługowych lub przy wspólnym użytkowaniu w kółku maszynowym.




DURASTAR PLUS

Do pracy w najcięższych warunkach

Ekstremalne warunki pracy i mdużee obciążenie maszyny to dla ciebie dzień powszedni? Linia DURASTAR PLUS to dla ciebie najlepszy wybór.

Olbrzymia wytrzymałość i znakomita wydajność pracy to cechy charakteryzujące tę linię części roboczych PÖTTINGER. Niezależnie czy w dużym gospodarstwie, w usługach czy w pracy na polach z ekstremalnymi warunkami glebowymi linia DURASTAR PLUS spełni swoje zadanie.

- Na gleby z ekstremalnie trudnymi warunkami glebowymi.
- Przy największych obciążeniach w gospodarstwach wielkoobszarowych lub w usługach.

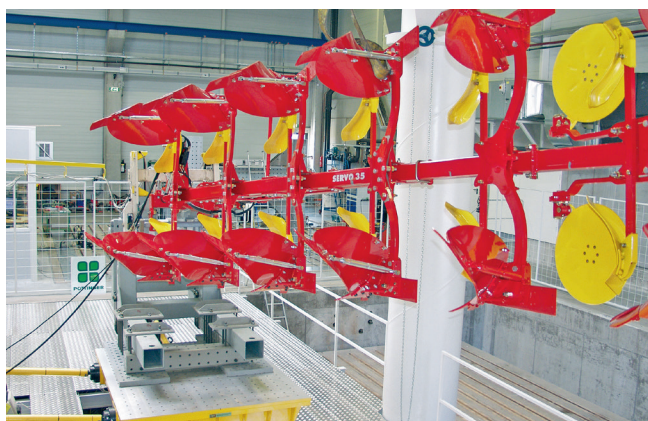

Centrum Technologii i Innowacji (TIZ)

Centrum Technologii i Innowacji (TIZ) jest sercem PÖTTINGER pod względem zapewnienia najwyższej jakości. Tu są testowane maszyny w warunkach zbliżonych do naturalnych pod kątem ich jakości i wytrzymałości. Badania, rozwój i realizacja idą tu ręka w rękę.

Centrum testów jest w branży maszyn rolniczych jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na całym świecie i cieszy się znakomitą opinią. Wielu światowych producentów oddaje tu na testy swoje produkty, w tym wielu znanych producentów przemysłu samochodowego.

Testy pozwalają oszczędzić czas i pieniądze: aż do 75% w porównaniu z testem w terenie. W ten sposób w krótkim czasie można sprawdzić wytrzymałość maszyn. Gwarantuje to optymalne przygotowanie i niezawodność pracy maszyn w praktyce. Z każdego nowego modelu maszyny PÖTTINGER buduje minimum dwa prototypy. Jeden z nich jest poddawany testom w TIZ, drugi zaś zostaje skierowany na próby polowe.

Do stanowisk testowych w Centrum należą między innymi stanowisko symulacji transportu po drogach, wieloosiowy stół wibracyjny (MAST), stanowisko kontroli części konstrukcyjnych maszyn do testowania pojedynczych komponentów, komora klimatyczna, stanowisko kontroli napędu, jak również stanowiska testowe elementów elektronicznych.

Niezależnie od testów laboratoryjnych są prowadzone praktyczne testy polowe. Rezultaty obydwu metod testowych przynoszą wymierne korzyści dla klientów: PÖTTINGER dzięki swoim kompetencjom jest wiodącym producentem na rynku, który oferuje swoim klientom profesjonalne rozwiązania odpowiadające na potrzeby współczesnego rolnictwa. "Ułatwiamy pracę naszym klientom i podnosimy jakość ich życia."

Światowa sieć serwisowa



Serwis & części zamienne

Trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji to charakterystyczne cechy maszyn PÖTTINGER. Jeśli mimo tego pojawią się problemy techniczne, nasi partnerzy serwisowi są na miejscu do Twojej dyspozycji. Serwis PÖTTINGER jest gotowy do wsparcia technicznego również w specjalnych przypadkach. Technicy serwisowi PÖTTINGER są zawsze i wszędzie w drodze do Państwa.

Sieć serwisowo na całym świecie – jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteś Ty.

Nasi dystrybutorzy są do Twojej dyspozycji na miejscu jako partnerzy serwisowi. W ten sposób w 70 krajach na całym świecie gwarantujemy najlepszy serwis. Dzięki naszym partnerom serwisowym zawsze znajdziesz w pobliżu kompetentnych i niezawodnych partnerów. Dzięki regularnym szkoleniom w siedzibie naszej firmy, nasi dystrybutorzy są ekspertami w obsłudze maszyn PÖTTINGER i w ten sposób gwarantem Twojego sukcesu.

Szybka droga do właściwej części zamiennej

Jesteś właścicielem maszyny PÖTTINGER i potrzebujesz oryginalne części zamienne i robocze? Żaden problem: wystarczy z numerem maszyny zgłosić się do najbliższego partnera handlowego PÖTTINGER. Z pomocą katalogu części zamiennych PÖTTINGER „PÖTdoc” i numeru maszyny autoryzowany partner handlowy może szybko znaleźć części, które w czasie dostawy były rzeczywiście zamontowane w Twojej maszynie. To gwarancja zamówienia właściwej części zamiennej. PÖTTINGER przywiązuje dużą wagę do zapewnienia najlepszej obsługi serwisowej.

Logistyka części zamiennych PÖTTINGER

Nasze nowe centrum logistyczne części zamiennych w Taufkirchen działa od marca 2017.

- 6.200 m² powierzchni magazynowej.
- Ponad 50.000 różnych artykułów.
- Codziennie do 800 dostaw.
- Zautomatyzowany magazyn części małych.



Z nami osiągniesz sukces.

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym możesz polegać.
- Specjalista w uprawie gleby, techniki siewu, i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii – zadowolony na świecie.

Zadbaj o jakość

- Zdrowa gleba jest podstawą do uzyskania optymalnego i stabilnego plonu. Wspieramy Cię w osiągnięciu tego podstawowego celu przez rozwiązania stosowane w naszych maszynach.
- Czysta, smaczna pasza podstawowa jest fundamentem efektywnej produkcji mleka. Od koszenia po zbiór pomagamy Ci pozytywnie wpływać na jakość paszy dla Twoich zwierząt.
- Zaufaj firmie PÖTTINGER. Zbieraj wysokie plony.

Skontaktuj się z naszym partnerem handlowym:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER w Polsce

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
Fax +48 616 24 15 87
juliusz.tyrakowski@poettinger.pl
www.poettinger.pl

