

Shrnovače
TOP

 **PÖTTINGER**

Čistá práce







Čistá práce pro nejlepší kvalitu krmiva



Shrnovače Pöttinger s nízkou energetickou náročností a dobrou manévrovatelností odpovídají požadavkům praktiků. Šetrné zacházení s krmivem je však nejdůležitějším požadavkem zemědělců. Shrnování s nejmenšími možnými ztrátami odrolem a minimalizovaným znečištěním zaručuje vydatné krmivo a jeho hospodárnou využitelnost.

Obsah

	Nejlepší kvalita krmiva	4-7
	Provozní jistota a dlouhá životnost	8-9
	Jednorotorové shrnovače	10-13
	TOP 342, 382, 422, 462	12-13
	TOP 421, 461 A TOPTECH PLUS	13
	Dvourotorové středové shrnovače	14-25
	TOP 612, 612 C	16-17
	TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC	18-21
	TOP 842 C, 962 C	22-25
	Dvourotorové stranové shrnovače	26-35
	TOP 652, 662	28-29
	TOP 722, 812	30-33
	TOP 611, 691 A TOPTECH PLUS	34-35
	Čtyřrotorový středový shrnovač	36-39
	TOP 1252 C	36-39
	Technické údaje	40-47
	Výbava na přání	40-41
	Šířka a odkládání řádků	42-43
	Technické údaje	44-45
	PÖTPRO / ORIGINAL PARTS	46-47

Technické informace se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Nejlepší kvalita krmiva




Nejlepší kvalita krmiva je základem pro Váš úspěch

Dojnice s vysokou užitkovostí vyžadují velmi kvalitní krmivo s optimální strukturou. Takové krmení zvířata ráda spotřebovávají v dostatečném množství. Kvalitní krmivo rovněž pozitivně ovlivňuje celkový zdravotní stav skotu a bachor je vhodně připravený krmivo využít co nejlépe. Vyšší kvalita základního krmiva také snižuje potřebné množství koncentrovaného krmiva a podporuje zdraví zvířat, což snižuje Vaše celkové náklady na chov. Zdravé krávy dosahují lepší plodnosti, delší produkční život a kvalitní užitkovost. Více mléka s vysokými složkami zajišťuje větší hospodářský výsledek. Čisté a kvalitní základní krmivo je podstatou pro zdravotní stav produkčního skotu i vysoký a pravidelný příjem podniku.

Přesná práce bez kontaktu s pozemkem

Čistá a kvalitní sklizeň je základním požadavkem správného hospodáře. Správné nastavení shrnovače je velmi důležité. Každý milimetr může být pro kvalitu krmiva rozhodující. Nejrůznější varianty nastavení Vám pomohou najít optimální pracovní pozici stroje pro minimalizaci znečištění píce.

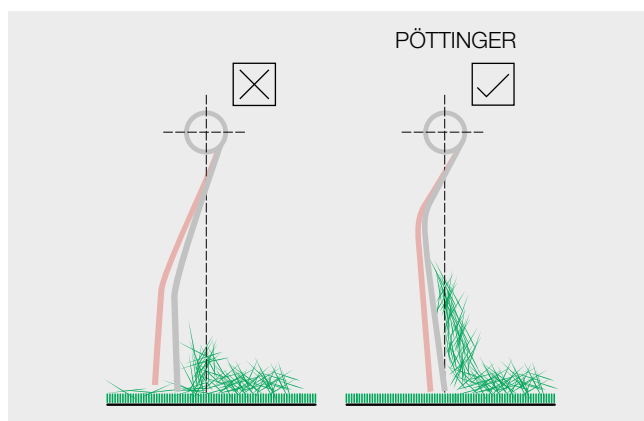

Šetrná manipulace

Výšku prstů shrnovačů PÖTTINGER není nutné nastavovat tak nízko. Tím nedochází k nadměrnému zatížení prstů, ramen, vodicích kladek, rotoru, ...

Tvar a délka jednotlivých prstů jsou rozhodující pro čistotu a šetrnou manipulaci se sklízeným materiálem. Prsty s milimetrovou přesností – po desetiletí osvědčená konstrukce. Rovné prsty bez silného zalomení jsou vedeny přímo pod hrabíci. Při zatížení prstu shrnovaným materiálem (velké množství zavadlé senáže) nedochází ke zvednutí prstu. Přednastavení výšky prstů ve vyšší poloze pro eliminaci jejich zbytečného zatížení a znečištění píče. Ve spojení se systémem kopírování MULTITAST máte ideální základ pro čisté a šetrné shrnování.

Průměr vodicích drah a délky prstů pro plynulé vytahování prstů z řádku. Rovněž nedochází k následnému rozmetání řádku. Pravidelný řádek usnadňuje sklizeň následujících strojů. Zároveň dochází k minimalizaci ztrát odrolem.

Ztráty prstů jsou při shrnování nepříjemné, protože mohou být nebezpečné pro následné stroje. Stranová pojistka proti ztrátě prstů je v základní výbavě stroje.

Nejlepší kvalita krmiva



Vždy napřed s kolečkem MULTITAST

Po tři desetiletí nabízí PÖTTINGER kopírování MULTITAST. Konečným cílem je dosažení čistého krmiva pro zdravá zvířata s vysokou užitkovostí. Koncept pro ochranu travního dnu. Stranově přesazené čelní kopírovací kolečko reaguje na nerovnosti před prsty a eliminuje kolize prstů s kameny a nečistotami. MULTITAST snižuje nežádoucí celkové zatížení jednotlivých pracovních částí a prodlužuje celkovou životnost Vašeho stroje.




DLG potvrzuje šetrnou manipulaci s pící

MULTITAST není pouze čelní kopírovací kolečko. Je to i nezávislé uložení rotoru. Konstrukce pro čistou sklizeň.

- Při pokusném měření na vzdálenost 60 m došlo bez využití MULTITAST až k pětkrát vyššímu kontaktu prstů se zemí (viz. graf).

MULTITAST s čelním kopírovacím kolečkem a uložením rotoru s podélným výkyvem navádí rotor dle nerovností nahoru a dolů.

- Na stejném zkušebním úseku došlo bez využití MULTITAST až pětkrát ke ztrátě prstů s pící (viz. graf).

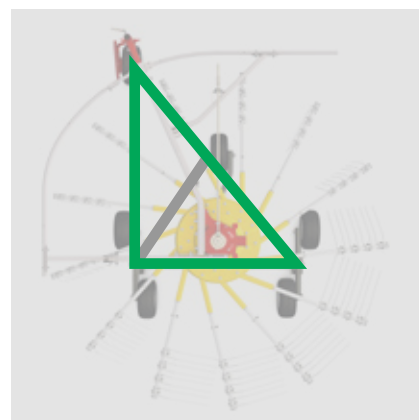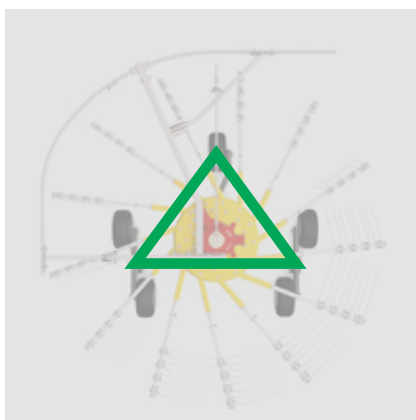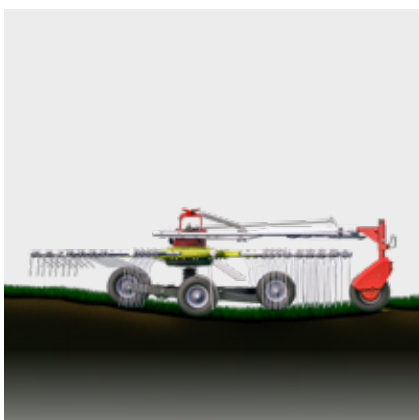

Optimální kopírování


Shrnovače PÖTTINGER zaručují čistou sklizeň i ve velmi náročných podmínkách. Dokonce i při shrnování malého množství nebo těžké senáže pracují naše stroje vždy přesně. Důležitou roli hraje využití všech možností nastavení stroje dle podmínek. Tandemové nápravy rotorů TOP mají velmi široký rozvor. Kolečka jsou v blízkosti prstů pro rychlou reakci na nerovnosti. Naše shrnovače se optimálně přizpůsobují jakýmkoli nerovnostem a jsou vhodné i při sklizni svažitých pozemků.

Pětikolový podvozek bez MULTITASTu


Bez využití čelního kopírovacího kolečka je menší plocha i rovina, která snižuje kvalitu kopírování nerovností. Běžný chod stroje i kvalita sklizně.

Ověřená kvalita s MULTITASTem

Velká vzdálenost mezi koly podvozku pro klidný chod stroje. Kolečka jsou pro rychlou reakci na nerovnosti v blízkosti prstů. Ohledně kopírování nerovností nelze dělat kompromisy, neboť výskyt nečistot v krmivu snižuje užitečnost zvířat.

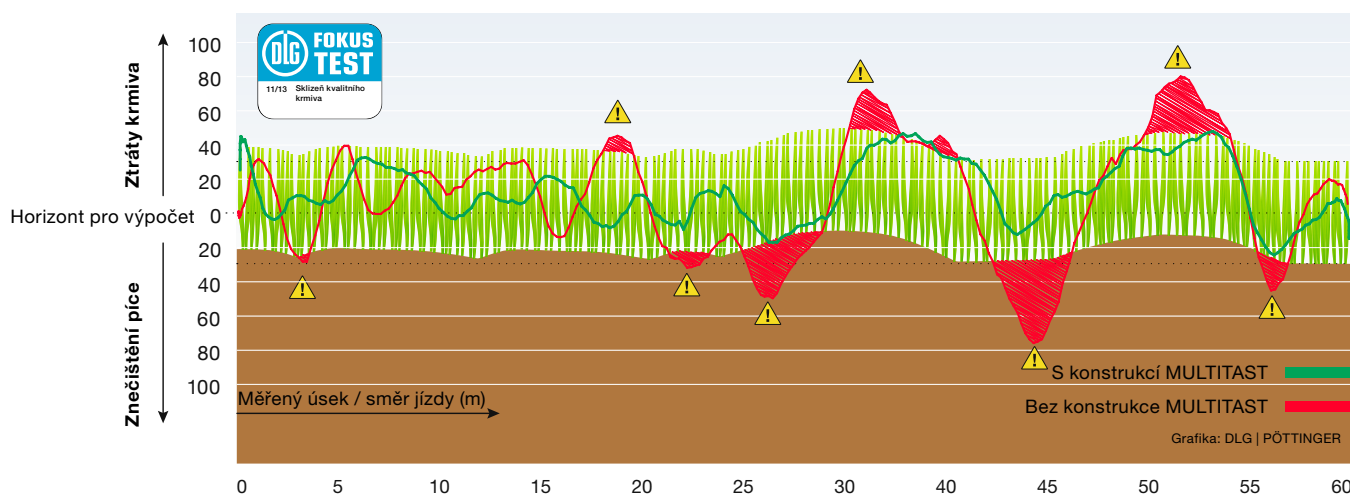

Přesvědčivá filozofie

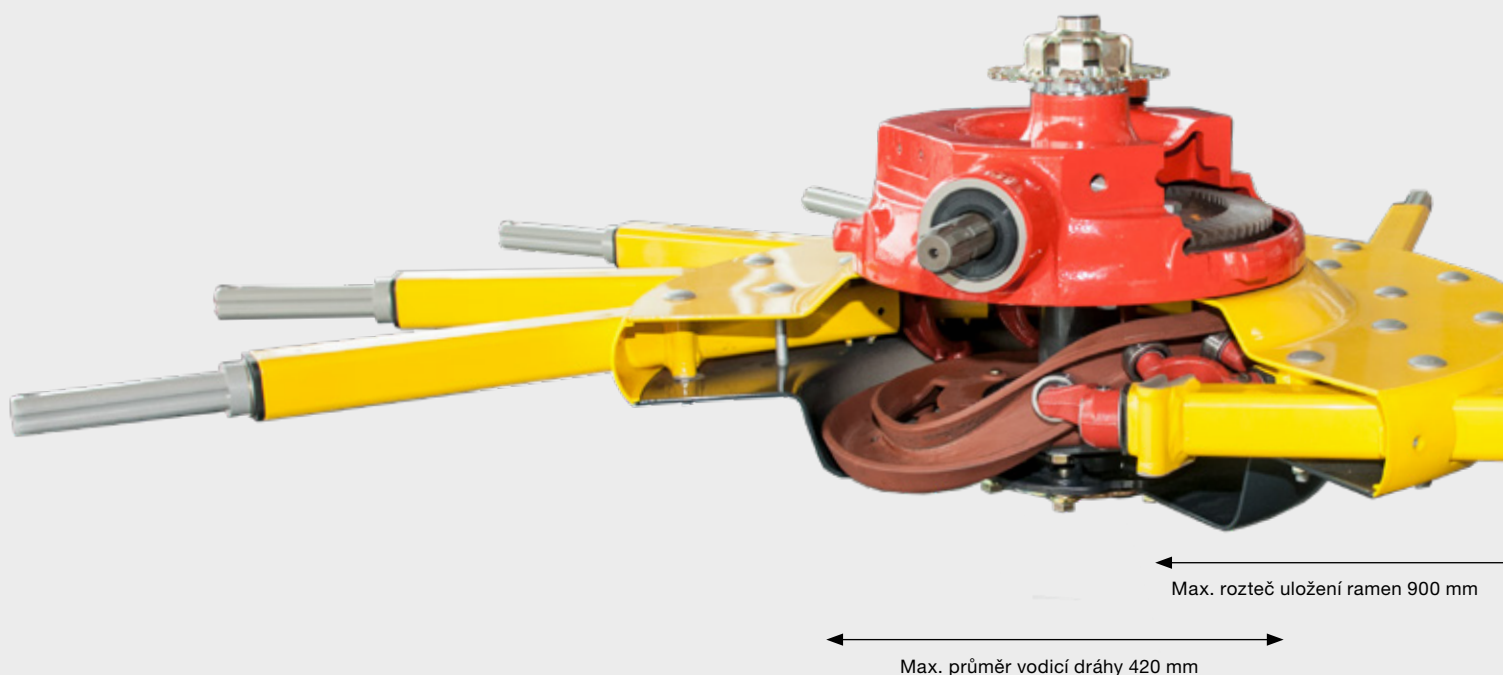

Nejvyšší stabilita

Jedinečný koncept firmy PÖTTINGER – velký průměr vodící dráhy i rozteč uložení ramen. Konstrukce pro minimalizaci opotřebení shrnovače. Tato konstrukce propůjčuje rotorům maximální stabilitu při nízkém zatížení vodící dráhy a uložení ramen. Vodící válečky s uzavřenými kuličkovými ložisky bez nutnosti údržby.

Maximální rozměr rotoru pro průměr vodící dráhy až 420 mm a rozteč uložení ramen až 900 mm. Tyto vlastnosti zajišťují maximální stabilitu ramen. Krátké profilované hrabice pro minimalizaci jejich zatížení na krut a na ohyb. Profilované hrabice pro dlouhou životnost.


Přizpůsobivý dle požadavků

Dráha s možností jejího plynulého nastavení. Možnost přesného vedení hrabic dle podmínek nasazení.

Pro snížení rozměrů při dopravě nebo při odstavení jsou ramena demontovatelná. Ramena jsou snadno připojitelná, špatné zapojení není možné.

Dle pracovního záběru jsou rotory shrnovačů vybaveny počtem 10 až 15 ramen.

Rotory TOPTECH PLUS

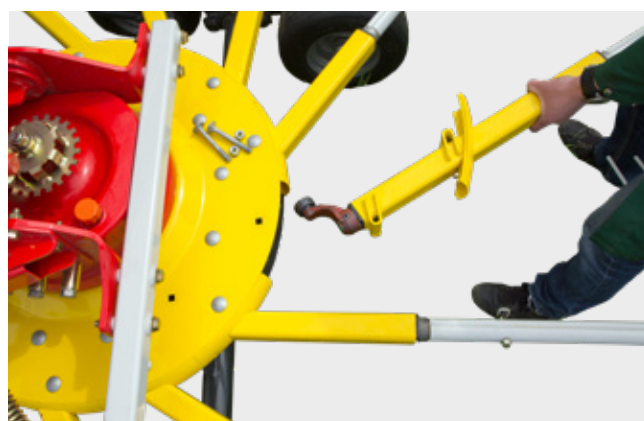

Servisně nenáročný

Uvolněním dvou šroubů lze také snadno demontovat celou hrabici. Opětovná montáž je rovněž jednoduchá.

Komfortní řešení

Bezúdržbové uložení ramen.

Pohon v mazacím tuku s celoživotní náplní.

Bez nutnosti plnění dráhy mazacím tukem. Konstrukci rotorů, která nemá problémy s netěsností i při výměně hrabice ocení každá obsluha shrnovače! Výhoda – TOPTECH PLUS nemá problémy s netěsností rotorů! Minimální nároky na technickou údržbu.

Provedení rotorů pro Vaše potřeby

Průměr rotorů	Průměr vodící dráhy	Rozteč uložení ramen
2,80 m / 3,00 m	350 mm	300 mm
2,80 m / 3,00 m / 3,07 m / 3,15 m	350 mm	450 mm
2,98 m / 3,28 m / 3,30 m	420 mm	600 mm
2,60 m / 3,60 m / 3,70 m	420 mm	700 mm
4,30 m	420 mm	900 mm

Jednorotorové shrnovače





Obratnost s nízkou potřebou příkonu

Jednorotorové shrnovače s pracovními záběry od 3,40 m do 4,60 m jsou pro menší hospodáře stále tím správným strojem. Sklizeň kvalitního krmiva i na nerovném a strmém terénu. Nejen na nepravidelných a malých pozemcích, ale i na větších plochách vykazují jednorotorové shrnovače PÖTTINGER vynikající výkonnost.

Flexibilní podvozek a čelní MULTITAST

I na velmi nerovném pozemku dosáhnete s námi na kvalitní sklizeň. Kola podvozku jsou v blízkosti prstů pro rychlou reakci na nerovnosti. Tandemové nápravy se čtyřmi velkými balónkovými koly dokonale kopírují hrbolaté pozemky. Velká vzdálenost mezi koly podvozku pro klidný chod stroje. Přesazené čelní kopírovací kolečko MULTITAST reaguje na nerovnosti těsně před prsty a eliminuje kolize prstů s kameny a nečistotami.

Obratnost s nízkou potřebou příkonu



Vždy spolehlivé

Optimalizované přizpůsobení povrchu a šetrné zacházení s krmivem – to jsou význačné prvky typové řady rotorových shrnovačů TOP. S pracovním záběrem 3,40 m má TOP 342 hmotnost pouhých 474 kg. Ideální stroj pro práci na svazích.

Oboustranné tlumicí vzpěry slouží i pro stabilizaci stroje ve středové poloze

Klidný chod stroje při sklizni nepravidelných pozemků a v náročných podmínkách. Vhodné také pro stabilizaci shrnovače při vyšších pracovních rychlostech nebo při práci na svazích. Při zvednutí stroje a při přepravě je shrnovač ustálený vzpěrami ve středové pozici. Mechanická pojistka pro bezpečnost při dopravě. Brzda v tlumicích vzpěrách je nastavitelná.

Výkyvný závěs s oboustrannými tlumicími vzpěrami je u TOP 342 a TOP 382 ve volitelné výbavě.

Více pohodlí a času pro Vás

Správné nastavení shrnovače je velmi důležité. Každý milimetr může být pro kvalitu krmiva rozhodující. Nejrůznější varianty nastavení Vám pomohou najít optimální pracovní pozici.

Pohodlně a rychle nastavitelné

- Výška prstů je jednoduše nastavitelná klikou. Snadno přístupné a bezúdržbové.
- Snadno nastavitelný příčný sklon rotoru přestavením excentrického šroubu na tandemové nápravě.
- Řádkovací plachtu lze plynule nastavit v závislosti na množství píce a požadované šířce řádku. Pružinové odlehčení pro snadné přestavení plachty. Komfortní hydraulické přestavení plachty do dopravní polohy je ve výbavě na přání.

TOP 342, 382, 422, 462 | 421, 461 A TOPTECH PLUS



Úzký a bezpečný při dopravě s úsporou místa při odstavení

Přestavení do dopravní polohy je jednoduché a bez nutnosti použití náradí. Zajištění hrabic s prsty pružným kolíkem. Po přestavení ochranného rámu a plachty je shrnovač připravený v dopravní poloze. Výstražné tabulky s osvětlením jsou v základní výbavě každého shrnovače.

U modelů TOP 342 a TOP 382 s možností zvednutí shrnovací plachty jsme dosáhli dopravní šířky pod 3 m (bez nutnosti demontáže ramen).

Ekonomické shrnování

Pro vyšší výkonnost při minimálním výkonu traktoru jsou v nabídce i dva modely tažených jednorotorových shrnovačů.

Tažené jednorotorové shrnovače TOP

Konstrukce, která propůjčuje shrnovačům TOP 421 A TOPTECH PLUS a TOP 461 A TOPTECH PLUS ještě větší stabilitu na svahu a při průjezdu zatáčkou. Oj je vybavena velkou podpěrnou deskou.

Hydraulické přestavení do transportní polohy z kabiny řidiče. Světlost stroje je 50 cm. Minimální požadavek na zdvih závěsu traktoru.

- Pracovní záběry jsou 4,20 m nebo 4,60 m.
- Shrnovače jsou vybavené tandemovými nápravami s pneumatikami s rozměry 18,5 x 8,5-8. Klidný chod v průběhu shrnování i během silniční dopravy.

Dvourotorové středové shrnovače





Čistá sklizeň za všech podmínek nasazení

Středové shrnovače jsou charakteristické odkládáním rovnoměrného a vzdušného řádku. Rovněž krátká konstrukce se vyznačuje vynikající ovladatelností. Co do šířky a tvaru tvoří středové shrnovače pravidelný řádek pro následné stroje.



Kompaktní vstupní modely



Šetrná manipulace s pící

TOP 612 je nesený dvourotorový shrnovač s pracovním záběrem 5,90 m, který je vhodný na malé pozemky s požadavkem velké manévrovatelnosti soupravy. Středovým shrnovačem šetrně připravíte pící pro sklizeň následného stroje.

Tříbodový výkyvný závěs pro kvalitní práci i při jízdě v zatáčkách. Oboustranné tlumicí vzpěry jsou vhodné také pro stabilizaci shrnovače při vyšších pracovních rychlostech nebo při práci na svazích. Při zvednutí se rotory automaticky zajistí ve středové poloze.

Půdní světlost 80 cm eliminuje narušení již shrnutých řádků (např. při otáčení na úvratích). Pohyblivé konzoly závěsu umožňují nezávislé kopírování rotorů. Jemné a šetrné shrnování.

Přizpůsobivost

V každodenní práci potřebujete spolehlivé stroje, které lze flexibilně přizpůsobit Vaším potřebám. V případě nutnosti lze u TOP 612 pracovat pouze s jedním rotorem.

Kompaktní rozměry

Parkovací poloha je u TOP 612 obzvláště úsporná. Převážní výšku lze snížit snadnou demontáží ramen.

Odstavné patky s kolečky slouží i pro případnou manipulaci se strojem.



Do každých podmínek

TOP 612 C s pevným pracovním záběrem 5,90 m přináší prvotřídní výsledky práce nejen na prostorných plochách. Řízený podvozek (volitelná výbava) pro lepší manévrovatelnost při sklizni na malých a nepravidelných pozemcích. Šířka odkládaného řádku je 1 m.

Podvozky rotorů do všech podmínek

Tříkolový podvozek rotorů je investičně nejméně náročný. Pětikolový podvozek včetně tandemové nápravy je ve volitelné výbavě shrnovače. Šestikolový podvozek včetně vnějšího kopírovacího kolečka je vhodnou možností pro nejnáročnější uživatele – extrémní výkonnost v nejsložitějších podmínkách.

S profilovanými pneumatikami 10/75-15,3 AS je stroj zvláště stabilní na strmém svahu.

TOP C střední třídy



TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC



Maximální manévrovatelnost

Polonesené středové shrnovače s krátkým rámem a řízenou nápravou jsou obzvláště manévrovatelné. Shrnovač s aktivním řízením sleduje stopu traktoru.



Kompaktní závěs

Stabilní trubkový třmen do spodních táhel závěsu traktoru s maximálním úhlem zatočení 73°. Ukazatel maximálního zatočení je viditelný z kabiny řidiče. Konstrukce rámových shrnovačů je koncipovaná pro dlouhodobé nasazení v náročných podmínkách. Robustní spojovací tyč od závěsu až po řízenou nápravu je bez nároků na údržbu. Řízená náprava s nuceným vedením stroje i při jízdě zpět. Krátká konstrukce středových shrnovačů s řízeným podvozkem pro maximální manévrovatelnost.

Stabilní na svahu

Naše polonesené středové shrnovače TOP jsou vhodné pro nasazení nejen na rovných plochách, ale i na svazích. Shrnovače jsou charakteristické nízko uloženým těžištěm. Zvýšená bezpečnost na svahu v kombinaci s pneumatikami profilu AS.

Více komfortu

Při přepravě nebo při parkování stroje Vám vždy nabízíme pohodlné řešení.

Praktické držáky vedení a hřídele jsou v základní výbavě stroje. Volnoběh integrován v pohonu stroje.

Pro snížení přepravní šířky lze zvolit nápravu 2,55 m.

Výstražné tabulky s osvětlením jsou v základní výbavě každého shrnovače.

Pohodlná práce



TOP C do každých podmínek

Středové shrnovače TOP 702 C, TOP 762 C a TOP 762 C CLASSIC lze snadno přizpůsobit podmínkám sklizně i následným sklizňovým strojům. Snadná práce je možná i na malých a nepravidelných pozemcích.

K tomu, abychom se přizpůsobili Vaším potřebám, nabízíme dvě možnosti pracovního záběru. Volitelná řádkovací plachta garantuje pravidelný tvar řádku i při práci na svahu.

Mechanické přestavení

Mechanické přestavení pracovního záběru šroubem pro občasné přestavení.


Nastavitelná šířka řádku od 1,2 do 2,0 m.

Hydraulické přestavení

Plynule hydraulicky nastavitelný pracovní záběr pomocí 2 dvoučinných hydraulických válců. Využitelné při specifických podmínkách např. při sklizni vojtěšky.

- Plynule nastavitelný pracovní záběr z kabiny řidiče.
- Optimální nastavení šířky řádku pro sběrač následného sklizňového stroje.

Komfortní hydraulické přestavení pracovního záběru dle požadavků a podmínek sklizně. Ukazatel pracovního záběru pro přesné nastavení záběru. Pro hydraulické přestavení pracovního záběru je nutný 1 dvoučinný hydraulický přípoj.

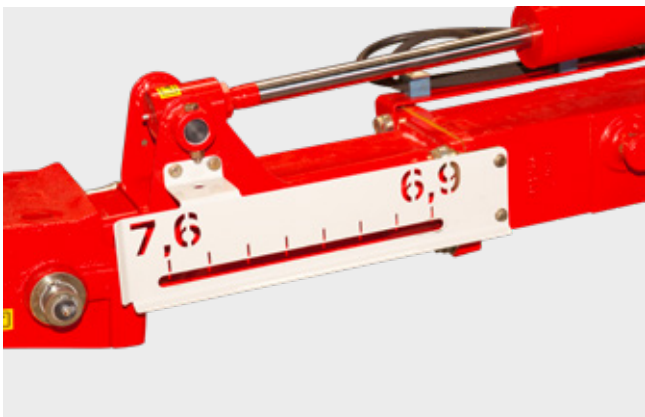

TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC



Komfort ze sedadla traktoru

Pro ovládání dostačuje 1 jednočinný hydraulický přípoj.

Dělič průtoku pro rovnoměrný zdvih rotorů ve výbavě na přání. Výhoda zejména při práci na svazích.

Elektrické předvolbové ovládání samostatných rotorů (na přání) je vhodné při práci na úvratích nebo při závěrečném shrnování.

Řádkovací plachta s automatickým přestavením pro dostatečnou světlost.



Odhlehčovací pružiny slouží současně i pro šetrné přestavení rotorů do pracovní polohy – prsty nepřichází do kontaktu s pozemkem.

Změna parcely bez vystupování z kabiny

Dopravní výška s namontovanými hrabice je u všech modelů vždy pod 4 m. Bezproblémová doprava bez nutnosti demontáže hrabic.



Odnímatelné hrabice

Při demontáži hrabic je maximální výška: 2,92 m (TOP 612 C), 3,30 m (TOP 702 C), 3,50 m (TOP 762 C a TOP 762 C CLASSIC).

S maximální výkonností





Nejlepší kvalita píce pro profesionály

Naše výkonnostní třída shrnovačů TOP zaručuje i přes velký záběr šetrnou manipulaci s pící. Středové shrnovače odkládají pravidelný a vzdušný řádek.



Pětikolový podvozek

MULTITAST s vnitřními kopírovacími kolečky poskytuje klidný chod stroje a tlumí vibrace. Dokonce i při vysokých rychlostech pracují shrnovače klidně. Vnitřní kopírovací kolečka jsou u TOP 962 C v základní výbavě a u TOP 842 C volitelně.

Šestikolový podvozek

TOP 962 C je volitelně vybavený šestikolovým podvozkem rotoru s čelním kopírovacím kolečkem. Vhodná možnost pro nejnáročnější uživatele. Extrémní výkonnost a klidný chod v nejsložitějších podmínkách.

Odlehčovací pružiny a velké pneumatiky

Dvě odlehčovací pružiny pro každý rotor pro klidný chod v pracovní poloze. Navíc zvyšují stabilitu na svazích a při zvedání jednoho rotoru.

Svahovou stabilitu rovněž zajišťují velké pneumatiky podvozku.

Výkonnostní a pohodlný



Prizpůsobený všem potřebám

Podle Vašeho přání můžete individuálně nastavit výšku zdvihu rotorů. Požadovaný pracovní záběr je nastavovaný pohodlně hydraulicky.

Nastavitelná výška zdvihu i pracovního záběru

Výšku zdvihu rotorů při otáčení na souvratích lze podle potřeby nastavit ventilem.

Čím vyšší je nastavení, tím větší řádky přejíždíte, aniž byste je narušili. Nedochozí k poškození již shrnutého řádku např. při otáčení na úvratích.

Při nastavení menší výšky zdvihu snížíte ztrátový čas.

Hydraulicky nastavitelný záběr pro TOP 842 C od 7,70 do 8,40 m a pro TOP 962 C od 8,90 do 9,60 m.

Využitelné i při sklizni slámy

Velké středové shrnovače TOP lze využít nejen při sklizni sena nebo senáže, ale také při odklizení slámy. Dokonalý výsledek práce při maximálním využití.

Demontovatelný MULTITAST

Stranově přesazená čelní kopírovací kolečka pro otáčení nebo skládání slámy. V případě potřeby lze čelní kolečka snadno demontovat.



Snadná ovladatelnost

Pro ovládání dostačuje 1 jednočinný hydraulický přípoj.

Dělič průtoku pro rovnoměrný zdvih rotorů. Výhoda zejména při práci na svazích.

Elektrické předvolbové ovládání samostatných rotorů (na přání) je vhodné při práci na úvratích nebo při závěrečném shrnování.

Tlačítko pro přestavení do dopravní polohy. V tomto případě je lanko nahrazeno.

Automatické výškové přestavení řádkovací plachty na přání.

Bezpečná silniční doprava

Přeprava Vašeho shrnovače je vždy bezpečná a pohodlná.


Dopravní výška pod 4 m

Rotory jsou po přestavení do svislé polohy hydraulicky sniženy. Mechanické zajištění rotorů probíhá automaticky.

- Dopravní výška s hrabicemi je 3,99 m / 4,60 m.
- S demontovanými hrabicemi je výška při dopravě nebo při odstavení 3,50 m / 3,95 m.
- Osvětlení, výstražné tabulky a blatníky v základní výbavě.
- Vzduchové nebo hydraulické brzdy jsou ve volitelné výbavě.

Dvourotorové stranové shrnovače





Všestranný pomocník

Stranové shrnovače PÖTTINGER lze velmi dobře přizpůsobit různým podmínkám i požadavkům sklizně. Vždy čistá sklizeň každého materiálu.



Flexibilní použití



Kopírování par excellence

Dvourotorové shrnovače se stranovým odkládáním řádku odvádí čistou práci za různých podmínek nasazení. Nabídka podvozků rotorů ve spojení s kolečkem MULTITAST pro optimální kopírování nerovností.

TOP 652 s tandemovou nápravou a čelním kopírovacím kolečkem MULTITAST

Cenově dostupný shrnovač s řízeným podvozkem má pevný pracovní záběr 6,40 m. Levostranné odkládání řádku.

TOP 652 s tandemovou nápravou a čelním kopírovacím kolečkem v základní výbavě. Tandemové nápravy jsou vybavené pneumatikami 16x6,5-8. Snadno nastavitelný příčný sklon rotorů.

TOP 662 s tříkolovým nebo pětikolovým podvozkem

Flexibilní shrnovač s řízeným podvozkem s pracovním záběrem 6,55 m. Pravostranné odkládání jednoho řádku. Volitelně odkládání dvou řádků se záběrem 7,30 m.

Tříkolový podvozek v základní výbavě TOP 662. Tandemová náprava a čelní kopírovací kolečko ve výbavě na přání. Standardní tříkolový podvozek s výkyvným čelním kopírovacím kolečkem. Ve spojení s kloubovým výkyvným uchycením rotoru zaručuje přesné vedení na nerovných pozemcích. Pokud upřednostňujete pětikolový podvozek s tandemovou nápravou a systémem MULTITAST, můžete si ho jednoduše objednat ve volitelné výbavě. Vhodná možnost pro nejnáročnější uživatele. Extrémní výkonnost v nejsložitějších podmínkách.



Odkládání 2 řádků

TOP 662 umožňuje odkládání jednoho nebo dvou řádků (volitelně).

Přední plachta

Přední řádkovací plachta je ve výbavě na přání. Rotory lze snadno vysunout a zasunout pomocí dvojčinných hydraulických válců.

Pracovní záběr se při odkládání dvou řádků zvyšuje na 7,30 m.

Extrémní manévrovatelnost

Díky způsobu připojení jsou oba modely TOP při řízení velmi ovladatelné. V zatáčkách sledují shrnovače přesně stopu traktoru. Úspora času a úsilí při otáčení na souvrati a během přepravy.

Snadná agregace

Stabilní trubkový třmen do spodních táhel závěsu traktoru pro TOP 652 / 662. Aktivní řízení podvozku pro vedení shrnovače při jízdě dopředu i dozadu. Velké pneumatiky 260/70-15,3 podvozku pro bezpečný a klidný chod. Pohon rotorů dlouhými kardanovými hřídeli pro vysokou životnost. Jednostranná širokouhlá kloubová hřídel v základní výbavě. Praktické držáky vedení a hřídele rovněž v základní výbavě stroje.

Oba rotory jsou samostatně jištěné proti přetížení. Interval mazání 50 hodin.

Pohodlí při práci i při přepravě

Dopravní výška s namontovanými hrabci je u obou modelů vždy pod 4 m. Bezproblémová doprava bez nutnosti demontáže hrabců.

Zdvih rotorů pomocí jednočinných válců. Oba rotory se při obrátce nebo při dopravě zdvihají a sklápějí jeden za druhým pomocí sekvenčního řízení. Funkce pro odkládání dvou řádků u modelu TOP 662 vyžaduje dvojčinný přípoj.

- Výška zdvihu rotorů je 26 a 28 cm.
- Při demontáži hrabců je u TOP 652 výška při odstavení 3,43 m.
- U TOP 662 je výška při odstavení při demontáži hrabců 3,60 m.
- Geometrie sklápění s vysokou výškou rotorů pro dostatečnou průchodnost při přeježdění z pozemku na pozemek. Dopravní šířka je 2,55 m.
- Výstražné tabulky s osvětlením jsou v základní výbavě obou modelů.

Pro vysokou výkonnost





Kvalitní shrnovač pro kvalitní sklizeň

Naše velké modely dvourotorových stranových shrnovačů jsou navrženy tak, aby nejlépe vyhovovaly Vaším požadavkům. Rotory s tandemovou nápravou a s čelním kolečkem se systémem MULTITAST v kombinaci s odlehčovacími pružinami umožňují čistou sklizeň i ve složitých podmínkách.



Pětikolový podvozek s čelním kopírovacím kolečkem

Pětikolový podvozek shrnovačů TOP 722 / 812 garantuje v kombinaci s výkyvným uložením rotoru jeho klidný chod v různých podmínkách. Výkyvné vnitřní kopírovací kolečko v základní výbavě.

Tandemová náprava

Rotory jsou vybaveny pneumatikami 16x6,5-8 (výkyvná přední kola). Konstrukce pro vysokou svahovou dostupnost. Snadno nastavitelný příčný sklon rotorů.

Vnější kopírovací kolečko MULTITAST ve výbavě na přání.

Stabilizační a odlehčovací pružiny

Integrované stabilizační pružiny (v základní výbavě) fixují rotor při jeho zvednutí při otáčení na úvratí.

Odlehčovací pružiny (na přání) slouží současně i pro šetrné přestavení rotorů do pracovní polohy. Prsty nepřichází do kontaktu s pozemkem.

Pro vysokou výkonnost



Čistě a pohodlně

Stranové shrnovače TOP 722 a TOP 812 jsou charakteristické nejen čistým shrnováním, ale rovněž i šetrnou manipulací s pící. Snadná práce na úvratích bez rizika narušení již hotových řádků.

Snadné a pohodlné ovládání shrnovače za všech podmínek. Pro ovládání TOP 722 dostačuje jeden dvoučinný hydraulický přípoj s plovoucí polohou a pro TOP 812 jsou nutné dva dvoučinné hydraulické přípoje.

Výška zdvihu rotorů 43 cm

Optimalizovaná geometrie zvedání a sklápění rotorů zajišťuje jejich světlou výšku na souvrati až 43 cm. Nedochozí k poškození již shrnutého řádku např. při otáčení na úvratích.

S dvojitou funkcí

Přestavení rotorů TOP 722 a TOP 812 dvoučinným hydraulickým válcem. Zdvih rotorů při otáčení na souvratích lze podle potřeby nastavit ventilem. Rotory jsou kulisově vedené. Výšku zdvihu rotorů lze dle potřeby přizpůsobit.



Odkládání 2 řádků pro TOP 722

TOP 722 umožňuje odkládání jednoho nebo dvou řádků (volitelně).

Přední plachta

Přední řádkovací plachta je ve výbavě na přání. Rotory lze snadno vysunout a zasunout pomocí dvojčinných hydraulických válců.

Pracovní záběr se při odkládání dvou řádků zvyšuje z 6,80 m na 7,60 m.




Snadná agregace

Díky způsobu připojení jsou oba modely TOP při řízení velmi ovladatelné. V zatáčkách sledují shrnovače přesně stopu traktoru. Úspora času a úsilí při otáčení na souvrati a během přepravy.

Snadná agregace

Konstrukce závěsu TOP 722 / TOP 812 umožňuje maximální možnou manévrovatelnost soupravy. Ukazatel zatočení je viditelný z kabiny řidiče. Oboustranná širokouhlá kloubová hřídel s integrovanou volnoběžkou. Praktické držáky vedení a hřídele v základní výbavě stroje.

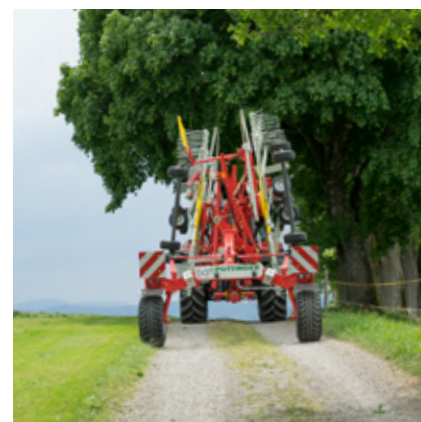

Bezpečná přeprava

Automatické přestavení řádkovací plachty bez vystupování z kabiny traktoru. Navzdory velikosti jsou shrnovače kompaktní pro přepravu. Dopravní výška pod 4 m bez nutnosti demontáže hrabic.

Mechanické zajištění rotorů pro bezpečnost při dopravě pro TOP 722. Hydraulické válce pro TOP 812 pro přestavení rotorů do přepravní polohy.

- Při demontáži hrabic je maximální výška 3,60 m.
- Podvozek je vybavený pneumatikami 340/55-16.
- Pro snížení dopravní šířky lze zvolit nápravu 2,55 m (2,61 m pro TOP 722).
- Výstražné tabulky s osvětlením jsou v základní výbavě každého shrnovače.

Ekonomický a adaptabilní



Optimální flexibilita

Dvourotorové stranové shrnovače s výkyvným rámem nachází díky přestavitelnému pracovnímu záběru a dobré manévrovatelnosti stále mnoho příznivců mezi praktickými uživateli. Shrnovače jsou použitelné pro odkládání jednoho velkého řádku nebo dvou menších.

Hydraulicky přestavitelný pracovní záběr

Díky možnosti hydraulického nastavení záběru můžete zvolit mezi vytvořením jednoho nebo dvou řádků.

Vlevo vykývnutý rám umožňuje přestavení rotorů pro odkládání jednoho velkého stranového řádku. Přední řádkovací plachta (volitelná výbava) je ve zvednuté poloze.

Vpravo vykývnutý rám umožňuje přestavení rotorů pro odkládání dvou samostatných řádků. Přední řádkovací plachta (volitelná výbava) je v pracovní poloze pro tvorbu řádku.

Dokonalé kopírování nerovností

Také u těchto modelů je výroba kvalitního krmiva naší hlavní prioritou. Přes svoji velikost se shrnovače s výkyvným rámem dokonale přizpůsobují půdnímu profilu.

Flexibilní rám

Rám je konstruován takovým způsobem, že se obě rotorové jednotky nezávisle na sobě přizpůsobují nerovnostem povrchu. Vertikální přizpůsobení zajišťuje kloub umístěný přímo za úhlovým převodem.

Příčné přizpůsobení zadního rotoru je umožněno otočným ložiskem v samotném rámu a křížovým kloubem umístěným mezi zadním dílem rámu a rotorovou jednotkou.

Oj je vybavena velkou podpěrnou deskou, která stroji propůjčuje ještě větší stabilitu ve svahu a při průjezdu zatáčkou.

TOP 611, 691 A TOPTECH PLUS



Radost z jízdy

Oba typy shrnovačů dobře fungují nejen při práci, ale také při dopravě.

Tandemové nápravy pro radost z jízdy při přepravě po silnici. Shrnovače jsou sériově vybaveny balonovými pneumatikami s rozměry 18,5 x 8,5-8. Při přepravě propůjčuje tandemová náprava shrnovači extrémně klidný chod.

Široký rozchod podvozků pro klidnou jízdu.

Hydraulický zdvih rotorů pro dopravu nebo při práci na úvratích. Půdní světlost 50 cm eliminuje narušení již shrnutých řádků.

V přepravní poloze je pod rotorem snadná dostupnost nastavení pracovní výšky.

Osvětlení a výstražné tabulky v základní výbavě.

Komfortní ovládání

Pro ovládání dostačuje jeden jednočinný hydraulický přípoj. Pro přestavení rotorů při změně pracovního záběru je nutný jeden dvoučinný hydraulický přípoj.

Krokový ventil usnadňuje práci při zvedání a spouštění rotorů.

Hydraulický okruh pro změnu pracovního záběru současně zlepšuje i manévrovatelnost shrnovače při otáčení na úvratích nebo při shrnování nepravidelných pozemků.


Jednočinný okruh pro přestavení stroje do dopravní polohy.

Hydraulické ovládání řádkovací plachty

Dopravní šířka s namontovanými hrabicemi je u TOP 611 TOPTECH PLUS pod 3 m. Bezproblémová doprava bez nutnosti demontáže hrabic a vystupování z kabiny řidiče.

Čtyřrotorový středový shrnovač





Přesvědčivá filozofie

Krátká doba sklizně vyžaduje výkonnostní zemědělskou techniku. Čtyřrotorový shrnovač TOP 1252 C umožňuje díky svému velkému záběru zvýšení výkonnosti následující sběrací techniky až o 20 %.

Hybridní pohon rotorů

Společnost Pöttinger vyvinula u čtyřrotorového shrnovače jedinečnou hybridní konstrukci pohonu. Hydraulický pohon předních rotorů, mechanický pohon zadních rotorů. Profitujte i Vy z nižších provozních nákladů!

Jednoduše dobře

Chcete tvořit pravidelný a vzdušný řádek? Vsaďte na moderní design a vzhled TOP 1252 C.

Vše co dělá, dělá čistě



Užijte si maximální flexibilitu

S našim čtyřrotorovým shrnovačem TOP jste perfektně připravení pro profesionální sklizeň. S maximálním pracovním záběrem 12,50 m můžete shrnovat velké plochy v co nejkratším čase. Současně zůstáváte flexibilní. Dokonce i menší parcely mohou být precizně sklizené.

Hydraulicky nastavitelný pracovní záběr: 8,0 – 12,5 m

V závislosti na Vašich potřebách můžete nastavit požadovaný záběr od 8,0 m do 12,50 m. Flexibilita s možností současného nebo samostatného ovládní předních rotorů. Variabilita čtyřrotorového shrnovače TOP je na trhu jedinečná. Čistá sklizeň také malých a nepravidelných pozemků. Překážky nejsou pro Vás žádným problémem. Díky otočným kolečkům rotorů můžete snadno nastavit pracovní záběr při jízdě nebo při zastavení.

Čisté a pravidelné řádky

Již po tři desetiletí nabízí PÖTTINGER shrnovače s čelním kopírovacím kolečkem s cílem nabídnout Vám stroj pro sklizeň čistého krmiva. Kvalitní krmivo má zásadní vliv na užitek a zdravotní stav skotu. Výsledkem je čistá práce a zároveň šetrnost vůči porostu.

Podvozky s ideálním kopírováním nerovností

- Tandemové nápravy jsou vybaveny balonovými pneumatikami o velikosti 16 x 6.5-8.
- Pětikolový podvozek s vnitřními kolečky v základní výbavě.
- Čelní kopírovací kolečka s výkyvným uložením rotorů MULTITAST pro ještě lepší kvalitu kopírování nerovností a čistou sklizeň.
- Snadno nastavitelný příčný sklon rotorů.



Jednoduchá obslužnost

Volba ovládání je na Vás. V závislosti na Vašich individuálních potřebách je v nabídce jednoduchá hydraulická verze nebo komfortní ovládání kompatibilní s ISOBUS.

Ovládání pomocí 1 dvoučinného okruhu pro zdvih rotorů a 2 dvoučinných pro nastavení pracovního záběru.

Volitelný komfort

Obzvláště praktické je ovládání POWER CONTROL (na přání) pro samostatné ovládání jednotlivých rotorů a výšky prstů.

Jako alternativu Vám PÖTTINGER nabízí také ISOBUS CCI 100. To nejen pokrývá všechny funkce POWER CONTROL, ale také umožňuje profesionální ovládání všech ISOBUS kompatibilních strojů od různých výrobců.





Z pole na silnici bez vystupování z kabiny

Chtěli byste snadno změnit pracovní nebo dopravní polohu? TOP 1252 C Vám nabízí přepravní polohu s výškou pod 4 m, aniž byste museli demontovat hrabice.

Pohodlná silniční doprava

- Hydraulický pohon předního rotoru umožňuje sklopení ramen pro přepravní výšku pouze 3,99 m. To bez nutnosti demontáže ramen s prsty nebo sklopení ochranných prvků. Ztrátové časy pro přestavení jsou tedy minulostí.
- Pneumatiky 500/50-17 zajišťují nízký terénní tlak a maximální jízdní komfort na silnici. Na přání pneumatiky 710/35 R 22,5.
- Vzduchové nebo hydraulické brzdy jsou ve volitelné výbavě.
- Mechanické zajištění rotorů pro bezpečnost při dopravě.

Obvykle pořízené se strojem



Řádkovací plachta



Hydraulicky ovládaná plachta

Tlumič vzpěry

Tandemové nápravy

Kopírování MULTITAST

TOP 342	■	□	□	□	□
TOP 382	■	□	□	□	□
TOP 422	■	□	■	■	□
TOP 462	■	□	■	■	□
TOP 421 A / 461 A	■	□	-	■	□



Řádkovací plachta


Hydraulicky ovládaná plachta

Tlumič vzpěry

Tandemové nápravy

Kopírování MULTITAST

TOP 612	■	-	■	□	-
TOP 612 C	□	-	-	□	□
TOP 702 C	□	-	-	□	□
TOP 762 C	□	-	-	■	□
TOP 762 C CLASSIC	□	-	-	□	□
TOP 842 C	□	-	-	■	□
TOP 962 C	□	-	-	■	□
TOP 652	■	-	-	■	■
TOP 662	■	□	-	□	□
TOP 722	■	-	-	■	□
TOP 812	■	-	-	■	□
TOP 611 A / 691 A	■	□	-	■	□



Řádkovací plachta

Hydraulicky ovládaná plachta

Tlumič vzpěry

Tandemové nápravy

Kopírování MULTITAST

TOP 1252 C	-	-	-	■	□
------------	---	---	---	---	---

■= sériově, □= na přání



Další volitelná výbava

- Úzký rozchod řízené nápravy pro dvourotorové shrnovače.
- Dělič průtoku pro dvourotorové shrnovače.
- Vzduchové nebo hydraulické brzdy pro TOP 842 C, TOP 962 C, TOP 722, TOP 812.
- Pneumatiky 15 x 6,0-6 pro TOP 342.

Další volitelná výbava

- Pneumatiky 340/55-16 Flotation+.
- Pneumatiky 380/55-17 Flotation+.
- Pneumatiky 15/55-17 AS.

Příslušenství



Hydraulické nastavení záběru

Hydraulické nastavení výšky prstů

Samostatné ovládání rotorů

POWER CONTROL

EXPERT 75

EXPERT 100 CCI 100

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Hydraulické nastavení záběru

Hydraulické nastavení výšky prstů

Samostatné ovládání rotorů

POWER CONTROL

EXPERT 75

EXPERT 100 CCI 100

-	-	-	-	-	-
-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-

Hydraulické nastavení záběru

Hydraulické nastavení výšky prstů

Samostatné vyklápění rotorů

POWER CONTROL

EXPERT 75


EXPERT 100 CCI 100

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nakonfigurujte si svůj shrnovač.


Pro Váš přehled

TOP 342




Šířka řádku
0,45 m – 1,65 m

TOP 382




Šířka řádku
0,60 m – 1,65 m

TOP 422




Šířka řádku
0,60 m – 1,65 m

TOP 462



Šířka řádku
0,60 m – 1,65 m

TOP 612



Šířka řádku
1,0 m

TOP 612 C



Šířka řádku
1,0 m

TOP 702 C




Šířka řádku
1,0 m – 1,8 m

TOP 762 C
CLASSIC




Šířka řádku
1,1 m – 2,0 m

TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS




Šířka řádku
0,6 – 1,9 m

TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS




Šířka řádku
2 x 0,6 m – 1,9 m

TOP 652




Šířka řádku
1,0 m

TOP 662 / TOP 722



Šířka řádku
1,0 – 1,8 m

TOP 1252 C



Šířka řádku
1,2 – 2,0 m


Odkládání a šířka řádků

TOP 421 A
TOPTECH PLUS




Šířka řádku
0,60 m – 1,65 m

TOP 461 A
TOPTECH PLUS




Šířka řádku
0,60 m – 1,65 m

TOP 762 C




Šířka řádku
1,1 m – 2,0 m

TOP 842 C



Šířka řádku
1,3 m – 2,2 m

TOP 962 C

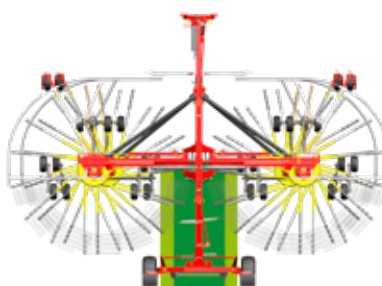

Šířka řádku
1,3 m – 2,2 m

TOP 662 / TOP 722



Šířka řádku
2 x 1,0 m

TOP 812




Šířka řádku
1,0 – 1,8 m

Technické údaje




Jednorotorové shrnovače Pracovní záběr

	Pracovní záběr	Pracovní záběr hydraulicky nastavitelný	Počet hřabic na rotoru	Průměr rotoru
TOP 342	3,40 m	–	10	2,80 m
TOP 382	3,80 m	–	11	3,00 m
TOP 422	4,20 m	–	12	3,30 m
TOP 462	4,60 m	–	12	3,70 m
TOP 421 A TOPTECH PLUS	4,20 m	–	12	3,28 m
TOP 461 A TOPTECH PLUS	4,60 m	–	12	3,60 m




Dvourotorové středové shrnovače

TOP 612	5,90 m	–	11	2,82 m
TOP 612 C	5,90 m	–	11	2,80 m
TOP 702 C	6,45 m – 6,85 m	6,25 m – 6,90 m	11	3,07 m
TOP 762 C CLASSIC	6,90 m – 7,40 m	6,75 m – 7,50 m	11	3,30 m
TOP 762 C	6,90 m – 7,40 m	6,75 m – 7,50 m	13	3,30 m
TOP 842 C	7,70 m – 8,40 m	7,70 m – 8,40 m	13	3,70 m
TOP 962 C	8,90 m – 9,60 m	8,90 m – 9,60 m	15	4,30 m



Dvourotorové stranové shrnovače

TOP 611 A TOPTECH PLUS	3,40 m – 6,20 m	3,40 m – 6,20 m	12	2,98 m
TOP 691 A TOPTECH PLUS	4,20 m – 6,90 m	4,20 m – 6,90 m	12	3,28 m
TOP 652	6,40 m	–	10 / 12	3,00 m / 3,15 m
TOP 662	6,55 m	6,55 m / 7,30 m	12	3,07 m
TOP 722	6,80 m	6,80 m / 7,60 m	13	3,30 m
TOP 812	7,60 m	–	13	3,70 m



Čtyřrotorový středový shrnovač

TOP 1252 C	8,00 – 12,50 m	8,00 – 12,50 m	13	3,30 m
------------	----------------	----------------	----	--------

Shrnovače TOP

Pneumatiky podvozku	Přepravní šířka (s namontovanými hrabecemi)	Přepravní délka	Přepravní výška / výška při odstavení	Hmotnost
–	1,95 m (2,80 m)	–	–	474 kg
–	1,95 m (3,00 m)	–	–	495 kg
–	2,29 m	–	–	730 kg
–	2,29 m	–	–	765 kg
–	2,36 m	–	–	795 kg
–	2,36 m	–	–	830 kg
–	2,70 m	3,13 m	3,40 m / 2,70 m	1010 kg
260/70-15,3	2,55 m	5,15 m	3,52 m / 2,92 m	1470 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,80 m / 3,30 m	1680 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m / 3,50 m	1800 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m / 3,50 m	1940 kg
340/55-16	2,90 m	6,50 m	3,99 m / 3,50 m	2580 kg
340/55-16	2,95 m	7,00 m	3,95 m / 3,85 m	3130 kg
–	2,10 m	7,10 m	–	1690 kg
–	2,40 m	7,70 m	–	1730 kg
260/70-15,3	2,95 m	7,90 m	3,95 m / 3,43 m	2000 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	8,10 m	3,99 m / 3,99 m	1990 kg
340/55-16	2,61 m / 2,90 m	8,90 m	3,99 m / 3,60 m	2490 kg
340/55-16	2,90 m	9,70 m	3,99 m / 3,60 m	2810 kg
500/50-17	3,0 m	10,25 m	3,99 m / 3,40 m	6315 kg



Naskenujte QR kód uvedený na typovém štítku stroje PÖTTINGER nebo zadejte číslo stroje na www.poettinger.at/poetpro.

Vyberte požadovanou informaci.

PÖTPRO – Snadno. Kdykoliv. Kdekoliv.

Pro všechny stroje PÖTTINGER vyrobené od roku 1997

Zkratka PÖTPRO znamená informace o výrobku PÖTTINGER pro profesionála PÖTTINGER. Vytvořili jsme nástroj, který poskytuje specifické informace o všech strojích vyrobených od roku 1997.

Pomocí smartphonu nebo tabletu naskenujte QR kód uvedený na typovém štítku nebo jej z pohodlí domova vyvolejte pomocí čísla vašeho stroje na www.poettinger.at/poetpro.

Váš stroj je online

Veškeré informace o Vašem stroji.

Okamžitě dostanete spoustu informací o Vašem stroji.

- Návod k použití.
- Výbava a provedení stroje.
- Prospekty.
- Obrázky a videa.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY



CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Vsadte na originál

Originální díly PÖTTINGER přesvědčí maximální funkcí, provozní bezpečností a dlouhou životností. K uskutečnění tohoto požadavku jsme se ve společnosti PÖTTINGER zavázali.

Originální díly PÖTTINGER se proto vyrábí z vysoce kvalitních materiálů. Provozní spolehlivost konstrukčních a opotřebitelných dílů i strojů garantují pouze originální díly. Různé podmínky nasazení vyžadují ovšem také individuální přizpůsobení.

Nasloucháme našim zákazníkům a díky třem řadám opotřebitelných dílů, CLASSIC, DURASTAR a DURASTAR PLUS, jim vždy můžeme nabídnout balíček odpovídající jejich požadavkům. Originální díly se vyplatí, protože know-how nelze okopírovat.

Výhody pro vás

- Rychlá a dlouhodobá dostupnost dílů.
- Zajištění maximální životnosti použitím inovativních postupů výroby a vysoce kvalitních materiálů.
- Přesné zpracování dílů pro jejich snadnou montáž na stroji.
- Nejlepší pracovní výsledky díky dokonalému souladu s celkovým systémem stroje.
- Nižší náklady a nároky na čas prodloužením intervalů výměny opotřebitelných náhradních dílů.
- Komplexní testování kvality.
- Neustálé inovace díky výzkumu a vývoji.
- Mezinárodní distribuční síť náhradních dílů.
- Atraktivní tržní ceny všech náhradních dílů.

Řady opotřebitelných náhradních dílů

CLASSIC označuje řadu klasických opotřebitelných náhradních dílů. Stanovujeme standardy kvality, spolehlivosti a nejlepšího poměru ceny a výkonu originálních náhradních dílů.

DURASTAR – odolné, vysoce kvalitní a spolehlivé náhradní díly s prodlouženou životností.

Požadujete díly pro náročné uživatele? Pak jsou díly řady DURASTAR PLUS tou správnou volbou.



Úspěšněji s firmou PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik od roku 1871 jsme Vaším spolehlivým partnerem.
- Specialista na zpracování půdy, setí a sklizeň píce.
- Budoucí inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- V Rakousku zakořeněný - doma v celém světě.

Vsadte na TOP

- Kvalitní shrnovač pro kvalitní a čistou sklizeň.
- Shrnovače s dlouhou životností a inteligentní konstrukcí. Flexibilní stroje pro Vaše individuální potřeby.
- Jednoduchá ovladatelnost a pohodlný provoz.

Pro více informací:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Tel.: +43 7248 600-0
Fax: +43 7248 600-2513
E-mail: info@poettinger.at
www.poettinger.at

A. PÖTTINGER spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Bílý
Zámečnická 5
602 00 Brno
Tel.: 00420 – 542 216 790
E-mail: pottinger@pottinger.cz
www.pottinger.cz

A. PÖTTINGER Slovakia s. r. o.
Ing. Juraj Kandra
Partizánska Ľupča 435
032 15 Partizánska Ľupča
Tel.: 00421 – 918 520 426
E-mail: kandra@pottinger.sk
www.pottinger.sk

Váš autorizovaný prodejce: