

FOX

PÖTTINGER Combinés compacts



Préparation de lit de semence ingénieuse

FOX 300 / FOX 300 D



FOX 300 D



Nos nouveaux combinés compacts FOX et FOX D permettent une préparation de lit de semence économique en puissance et en carburant. Complété par un semoir PÖTTINGER, l'ensemble devient une combinaison de semis économique.

Vos avantages en un coup d'oeil:

- Combiné de préparation de lit de semence peu tirant et économe en carburant
- Vitesse de travail élevée
- Conception compacte pour un position optimale du centre de gravité
- Combiné compact avec dents vibrantes (FOX) ou disques (FOX D)
- Combiné de semis avec semoirs PÖTTINGER

Peu tirant et économe en carburant

Lors du développement de ce nouveau combiné compact, un très grand intérêt a été porté aux dimensions compactes et à la faible puissance requise. Cela permet le travail avec des tracteurs plus petits pour préparer efficacement et économiquement les lits de semence.


Attelage facile

Les bras d'attelage de la tête compacte sont montés en pendulaire avec 3 positions de brochage. De plus, les 2 positions de fixation du 3ème point facilitent définitivement l'adaptation à tous types de tracteurs.



FOX à disques

Sur le FOX D, des disques assurent la préparation du sol. Ces disques sont montés sur boudins en caoutchouc permettant le travail en présence de pierres. Les disques ont un diamètre de 410 mm et montés sur paliers sans entretien.

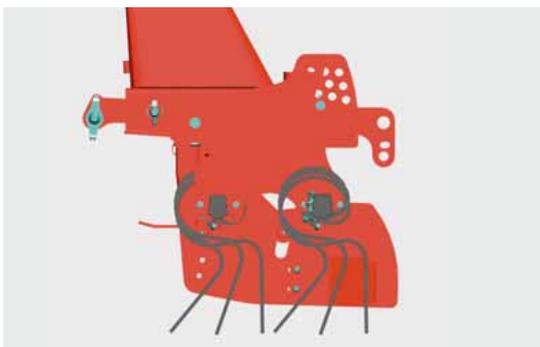

FOX à dents vibrantes

Le FOX est équipé de dents vibrantes disposées sur 2 rangées pour une préparation affinée du lit de semence. Les dents sont réglables en trois positions et adaptées tout particulièrement aux terres légères à moyennes avec peu de résidus végétaux.

Semis rapide

Avec les semoirs PÖTTINGER, vous obtenez une combinaison de semis portée 3 points économique. Le semoir s'adapte soit sur le packer soit au travers d'un hydrolift.

	Largeur de travail	Largeur de transport	Dents/disques	Ecartement entre dents/disques	Profondeur de travail	Puissance à partir de
FOX 300	3,0 m	3,0 m	19	15,5 cm	3 – 8 cm	55 kW / 75 PS
FOX 300 D	3,0 m	3,0 m	22	13 cm	3 – 8 cm	55 kW / 75 PS

NOUVEAUTÉ



L'alternative large

FOX 350 / FOX 400

Cette machine portée légère est idéale pour les terres légères à moyennes avec peu de résidus végétaux. Grâce aux possibilités de combinaison avec un semoir, le FOX devient un multitalent. Il en résulte un combiné de semis universel économique.



Combiné compact performant

- Plus de performance grâce aux nouvelles largeurs de travail.
- FOX 350 avec 3,5 m de largeur de travail.
- FOX 400 avec 4,0 m de largeur de travail.

Utilisation universelle

- En solo pour l'enfouissement de résidus végétaux dans le sol.
- En combiné avec un semoir PÖTTINGER pour offrir une solution économique.
- Possibilité de combinaison avec VITASEM porté, VITASEM A intégré et AEROSEM.



	Largeur de travail	Largeur de transport	Dents	Ecartement entre dents	Profondeur de travail	Puissance à partir de
FOX 350	3,5 m	3,5 m	23	15,5 cm	3 – 8 cm	66 kW / 90 ch
FOX 400	4,0 m	4,0 m	25	15,5 cm	3 – 8 cm	74 kW / 100 ch



Epandage et enfouissement de lisier

FOX 300 D / 350 D / FOX 400 D

La possibilité de combinaison avec un épandeur à lisier rend le FOX D encore plus polyvalent. Cette solution permet l'épandage et l'enfouissement de lisier en un seul passage. Un travail performant et efficace est garanti.



Enfouissement rapide et efficace du lisier

- Combiné FOX D sur épandeur à lisier (Ets Vogelsang).
- Epandage et enfouissement de lisier en un seul passage.
- FOX 300 D, FOX 350 D, FOX 400 D s'adaptent sur l'attelage 3 points de l'épandeur à lisier.
- Travail sans effort et sans risque de bourrage.



Enfouissement du lisier par le FOX D pour éviter la perte d'azote

- L'épandage et l'enfouissement simultané du lisier permet des économies de temps et d'argent.
- Enfouissement conforme aux réglementations en moins de 4 heures.
- Préservation des sols par la limitation du nombre de passages.
- Beaucoup moins de pertes d'éléments nutritifs.
- Moins d'émissions d'ammoniac.
- Réduction des nuisances olfactives.


	Largeur de travail	Largeur de transport	Disques	Ecartement entre disques	Profondeur de travail	Puissance à partir de
FOX 350 D	3,5 m	3,5 m	26	13 cm	3 – 8 cm	66 kW / 90 ch
FOX 400 D	4,0 m	4,0 m	30	13 cm	3 – 8 cm	74 kW / 100 ch

D = disques



Rouleaux – vous avez le choix

Selon les types de terre, PÖTTINGER propose une large gamme de rouleaux pour un travail parfait avec l'émiettement souhaité. L'ensemble de la gamme des rouleaux se distingue par une qualité de finition parfaite et une robustesse exemplaire.

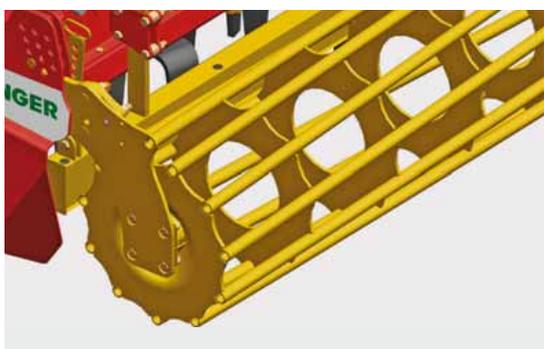

Rouleaux cage

Le rouleau idéal pour les terres sèches et collantes.

Le rouleau est muni de barres de fortes sections pour un rappuy optimal du sol.

Diamètre : 420 mm, 8 barres


Diamètre : 540 mm, 11 barres



Rouleau packer

Ce rouleau polyvalent est adapté pour tous les types de terres. Le rouleau laisse un lit de semence parfaitement rappuyé avec de la terre fine au niveau de la semence. Les décrotoirs sont situés très bas, juste au-dessus du niveau du sol. Ainsi, même en conditions humides, aucune bande de terre n'est décollée du sol et la remontée capillaire reste optimale pour une bonne levée de la semence. Les dents du packer sont trempées à cœur. Des décrotoirs rechargés sont proposés en option.


Diamètre : 420, 500 et 550 mm

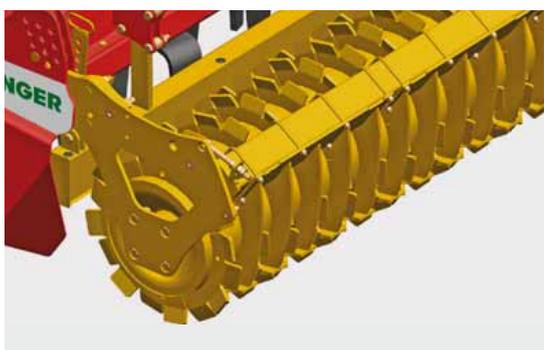

Rouleau craker

Les dents du rouleau sont inclinées alternativement vers la gauche et la droite. Ce rouleau est adapté aux terres lourdes et argileuses. Le résultat donne un rappuyage intensif en profondeur avec un émiettement aéré en surface. Des décrotoirs rechargés (de série) évitent le bourrage du rouleau.

Diamètre : 525 mm

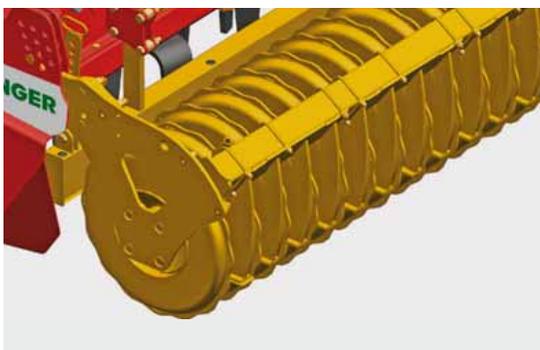

Rouleau profilé

Les flasques clos soudés ont un diamètre de 550 mm et sont au nombre de 8 par mètre de largeur de travail. Le rappui se fait par sillon pour favoriser la pénétration de l'eau et la respiration du sol. Idéal pour terres humides, riches en pierres et matières organiques. Les résidus végétaux restent en surface et freinent l'évaporation. Des décrotoirs rechargés (de série) évitent le bourrage du rouleau.



Rouleau prisme

Ecartement entre flasques de 12,5 ou 15 cm. Ce rouleau est adapté à toutes les conditions d'utilisation, même en présence importante de pierres et résidus végétaux. Le rappuyage localisé favorise l'absorption de l'eau et la respiration du sol entre les sillons. Des décrotoirs rechargés (de série) évitent le bourrage du rouleau.



Rouleau profilé caoutchouc

Ce rouleau est idéal pour les terres très hétérogènes. Il est recommandé pour les outils traînés pour lesquels les autres rouleaux sont en limite de portance. Le diamètre est de 585 mm et la forme spéciale des profils permet un rappui localisé. Des décrotoirs rechargés (de série) évitent le bourrage du rouleau.



PÖTPRO

Votre machine accessible sur Internet.

Toutes les informations concernant votre machine
simplement – 24 h / 24 – partout

Scanner le QR-Code de la **plaque constructeur** avec votre smartphone ou tablette ou saisir le numéro de série de votre machine sur www.poettinger.at/poetpro. Vous accédez immédiatement à de nombreuses informations concernant votre machine.

- Notices d'utilisation
- Informations sur les équipements
- Prospectus
- Photos et vidéos



Original **24**

Le service pièces détachées PÖTTINGER

- Réseau mondial de partenaires commerciaux et de services après-vente.
- Disponibilité de pièces détachées et pièces d'usure pendant des décennies.
- Possibilité de commande en ligne de pièces Original PÖTTINGER 24 heures sur 24.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Autriche
Tél. +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2511
info@poettinger.at
www.poettinger.at

POETTINGER Canada Inc.

650, Route 112
St-Cesaire, PQ J0L 1T0
Canada
Tél. +1 450 469 5594
Fax +1 866 417 1683
sales.canada@poettinger.ca
www.poettinger.ca

PÖTTINGER France S.a.r.l.

129b, la Chapelle
68650 Le Bonhomme
France
Tél. +33 389 47 28 30
Fax +33 389 472839
france@poettinger.fr
www.poettinger.fr

PÖTTINGER Belgium s.p.r.l.

Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
1030 Bruxelles
Belgique
Tél. +32 2 894 41 61
info@poettinger.be
www.poettinger.be

PÖTTINGER AG

Mellingerstrasse 11
5413 Birmenstorf (Kt. Aargau)
Schweiz
Telefon +41 56 201 41 60
Fax +41 56 201 41 61
info@poettinger.ch
www.poettinger.ch


PÖTTINGER