

PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT

Przednie i tylne kosiarki dyskowe



Wszystkie informacje online







Perfekcyjnie tnące kosiarki dyskowe

Podstawą wysokiej jakości paszy jest koszenie uwzględniające ochronę paszy. Najlepsze kopiowanie nierówności terenu, małe straty paszy i precyzja działania bez pochłaniającej czas obsługi to uprawnione wymagania praktyki. Kosiarki przednie i tylne NOVACAT gwarantują najwyższej jakości cięcie, wykazują się dużą wytrzymałością oraz wydajnością. Lekkie kosiarki tylne NOVADISC charakteryzują się dużą wydajnością, zapewniają czyste cięcie i ochronę darni, a wszystko to przy małym zapotrzebowaniu mocy. Nasze przednie i tylne kosiarki doskonale dopasowują się do nierówności terenu a sposób ich zawieszenia pozwala na uniknięcie zabrudzenia paszy. Oznacza to najwyższą jakość paszy dla Państwa zwierząt.

Treść

	Strona
Kosiarki NOVADISC / NOVACAT	4
Kosiarki tylne NOVADISC	8
Kosiarki tylne NOVACAT	12
Kosiarki przednie NOVACAT	18
NOVACAT przyjazny serwis	22
NOVACAT spulchniacz	24
NOVADISC / NOVACAT Dane techniczne	30
NOVADISC / NOVACAT Wyposażenie	32



Belka kosząca – made in Austria

Sercem kosiarek dyskowych PÖTTINGER jest od lat ceniona belka nożowa. Belki koszące kosiarek NOVACAT zostały w całości skonstruowane i wyprodukowane w głównej fabryce firmy w Grieskirchen – są więc czysto austriackim produktem o wysokiej jakości.



Zobacz "Narodzinę belki nożowej"



Szybka wymiana noży


Przeciwostrze
zamontowane na
zacisk

Praktyczne zalety

Szybka wymiana ostrzy we wszystkich kosiarkach PÖTTINGER stanowi wyposażenie seryjne.

Konstrukcja belki umożliwia optymalny przepływ masy zielonej

- Spłaszczona powierzchnia stożków na belce nożowej wspomaga przepływ zielonki. Pasza przepływa równomiernie i lekko, przez co w każdych warunkach pracy możecie się Państwo cieszyć pełną wydajnością.

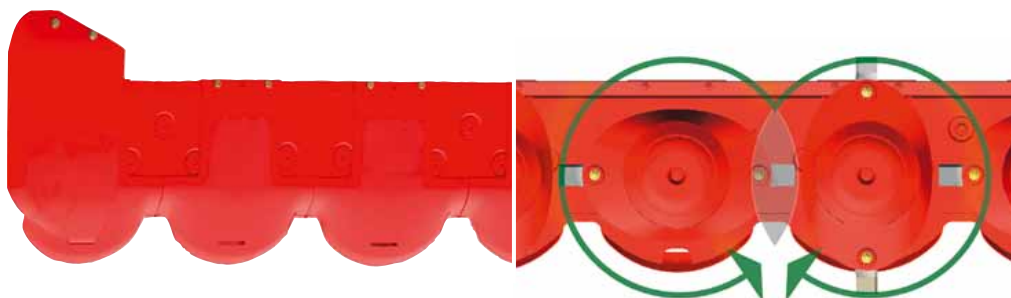

Gładka dolna strona belki koszącej


Przeciwostrze

- Optymalna przestrzeń przeciwostrzy ze spłaszczoną częścią przednią oddziela ziemię od czystej paszy. Gładka dolna część belki i zaokrąglone płozy ślizgowe chronią darń.
- Noże obracają się w małych odstępach od górnej krawędzi belki i przeciwostrzy. To zapewnia Państwu żadaną jakość cięcia również przy wyłożonej zielonce lub suchych, grubych żdźbłach.
- Przeciwostrze jest zamontowane na zacisk, stąd wymiana w razie konieczności jest łatwa i niedroga.
- Obustronne zawieszenie belki nożowej ogranicza możliwość skręcenia i stabilizuje elementy ochronne.
- Spawana belka nożowa wykonana z wysokiej jakości stali podlega precyzyjnej obróbce w Centrum CNC. Dzięki temu zagwarantowane są precyzyjne odstępy między łożyskami.



Niezawodność na wiele lat

Najlepsza jakość koszenia, lekkość uciągu i stabilność to znaki firmowe kosiarek PÖTTINGER. Konstruktywne detale zapewniają Państwu niezawodne działanie i w istotny sposób przyczyniają się do wydłużenia żywotności.

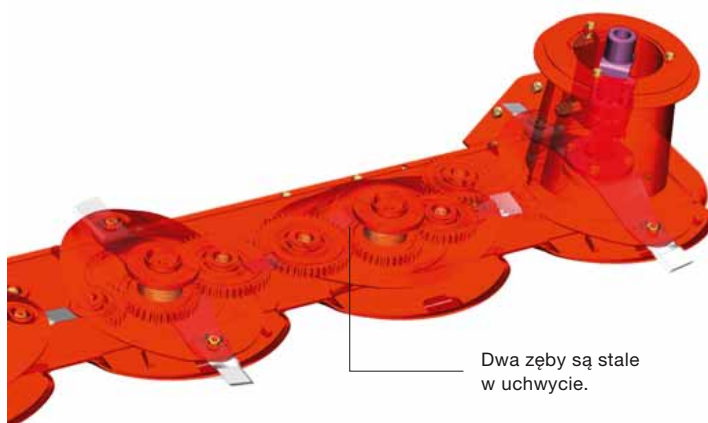

Dwa zęby są stale w uchwycie.

Szczegóły, które stawiają kropkę nad "i"

Żywotna belka nożowa (1)

Owalne, płaskie dyski nożowe wykonane z hartowanej stali drobnoziarnistej. System szybkiej wymiany noży ułatwi Państwu obsługę

1



W opcji stożki lub bębny wspomagające (2)

Elementy te polepszają przepływ masy zielonej i wspomagają tworzenie pokosu.

2



Wytrzymałe końcówki wałków (3)

Końcówki są przykręcone do kół zębatach i przez to łatwymywalne.

3



Mocne łożyskowanie (4)

Żywotne, dwurzędowe skośne łożyska kulkowe przy teoretycznym odstępie 60 mm odznaczają się nadzwyczajną wytrzymałością.

4



Zawsze dwa zęby w uchwycie (5)

Prostoliniowy napęd kół czołowych z kołami zębatymi prawie takiej samej wielkości. Zawsze dwa zęby są zahaczone a każdy z nich ma szerokość 20 mm. Wszystkie koła zębate są hartowane i szlifowane. To oznacza płynną spokojną pracę oraz długie użytkowanie.

5



Praktyczna budowa modułowa (6)

Końcówka łożyska i połączenie śrubowe są chronione przez gumowe pierścienie uszczelniające. Koła czołowe i łożyskowanie są wymieniane jako całość. Również międzykoła są łatwe do wyjęcia przez otwory – prościej już nie można.

6



Wytrzymałe płozy ślizgowe (7)

Szerokie płozy ślizgowe wykonane z hartowanej stali borowej zapobiegają gromadzeniu się ziemi i przejmują uderzenia. Przykręcone płozy można w razie potrzeby łatwo wymienić. Dodatkowo możecie Państwo zamówić w opcji dodatkowe płozy robocze.

7



Płozy wysokiego cięcia jako wyposażenie w opcji (8)

W ten sposób możecie Państwo zwiększyć wysokość cięcia na 50-80 mm. Duży promień i szeroka powierzchnia sprawiają, że płozy są odporne na zużycie.

8





Kosiarki dyskowe bez płozy wewnętrznej i system szybkiej wymiany noży

"Mały ciężar" tak brzmiała dewiza przy konstruowaniu tylnych kosiarek NOVADISC bez spulchniacza. Kosiarki te są lekkie w uciążu i przy swoich szerokościach roboczych od 2,20 m do 3,88 m oferują dużą wydajność.

Nasze myśli są również przy ciągnikach o dużej szerokości zewnętrznej lub z ogumieniem bliźniaczym. Z tego względu stworzyliśmy dwie różne możliwości zaczepu.



Uniwersalna konstrukcja

Kosiarki te można dzięki regulowanym sworzniom zaczepu szybko i prosto dopasować do Państwa ciągnika.

Do wyboru są dwie możliwości zawieszenia dla szerokości śladu 1800 – 2200 mm lub 2200-2600 mm.

Zabezpieczenie przeciwnajzdowe



Wejście do przekładni



Odciążenie sprężynowe do koszenia chroniącego podłoże

- Nacisk na podłoże można regulować przez ustawienie wysokości cięteł dolnych i sprężyn odciążających.
- Dwie sprężyny odciążające gwarantują znakomite kopiowanie nierówności terenu przez belkę nożową – również przy koszeniu na skarpie.
- Sprężyny odciążające są regulowane.
- Mechaniczne zabezpieczenie przeciwnajzdowe wyczepia się przy napotkaniu na przeszkodę. Cofnięcie kosiarką powoduje powrót zabezpieczenia do pozycji wyjściowej. To komfort i bezpieczeństwo w jednym.

Belka nożowa bez płozy wewnętrznej

- Istotnym znakiem firmowym jest belka nożowa bez płozy wewnętrznej. Napęd następuje od tylnego dysku. Dzięki temu zagwarantowane jest płynne koszenie.
- Bębny po obu stronach mają za zadanie dobre odłożenie pokosu i uprządkowanie śladu.
- W NOVADISC 400 można wyposażając kosiarkę w dwa opcjonalne bębny wspomagające dzielić pokos. Ciągnik nie jedzie w ten sposób po pokosie, lecz po czystym śladzie.



NOVADISC – lekka i wydajna

Kosiarka decyduje o jakości Państwa paszy.

W centrum uwagi znajdują się czyste cięcie, ochrona darni i duża wydajność. Nasze lekkie w uciążu kosiarki dyskowe NOVADISC wypełniają segment rynku kosiarek bez spulchniaczy.



Chroń darń

Technika podnoszenia NOVADISC gwarantuje ochronę darni

Przy opuszczaniu kosiarki najpierw osiada zewnętrzna część belki. Na uwrociu w ten sposób darń jest idealnie chroniona.

Regulacja nacisku redlic odbywa się za pośrednictwem zaworu jednostronnego działania.

Mocne fartuchy ochronne dłużej służą

- Wysokiej jakości materiał
- Osłona przednia do prac konserwacyjnych a także dla uzyskania mniejszej wysokości transportowej może być podniesiona w górę.

Podparcie belki na zewnątrz

- Zewnętrzne podparcie chroni przed skrzyśnięciem belki nożowej i służy jednocześnie jako stabilizator uchwytów osłon.

Transport

- Podnoszenie wykonywane jest za pośrednictwem prostego urządzenia sterującego.
- Dzięki nisko osadzonej osi skrętnej kosiarki uzyskujemy Państwo małą wysokość transportową.
- W NOVADISC 400 belka nożowa składa się przez środek ciągnika. Przy składanej osłonie bocznej wysokość transportowa jest dzięki temu redukowana do 3,98 m.





Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT z lub bez spalchniacza

Nasze tylne kosiarki dyskowe NOVACAT zawieszone centralnie można indywidualnie wyposażać w tarcze pokosu, spalchniacz lub zgniatacz pokosu. Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT zawieszone centralnie i z regulowanym odciążeniem zapewniają Państwu znakomite kopiowanie nierówności terenu skutkujące maksymalną jakością i znikomym zanieczyszczeniem paszy. Innowacje w tych produktach potwierdzają naszą wiodącą rolę jako producenta maszyn zielonkowych.

Łatwe ustawienie



Hydrauliczne cięgło dolne

Hydrauliczne cięgło dolne

Hydrauliczne cięgło dolne gwarantuje łatwe sprzęganie bez obracania ramion podnośnika przy traktorze. Dzięki temu zawsze występuje prawidłowe odciążenie a duży prześwit na uwrociu jest zagwarantowany. Śruba rzymska w NOVACAT 262 i 302 bez spulchniacza zapewnia prawidłowe ustawienie.

Łatwe zaczepienie

Kosiarki te można dzięki regulowanym sworzniom zaczepu szybko i prosto dopasować do Państwa ciągnika. Dzięki temu wykorzystujecie Państwo całą szerokość cięcia.

W NOVACAT 302 występują dwie szerokości zawieszenia dla optymalnego wykorzystania szerokości koszenia 3,0m i 3,5 m kosiarki przedniej.



Podwójny przegub w bębnie wewnętrznym

Napęd

Skutecznie działający zespół napędu jest realizowany od wałka przegubowego na przekładni kątowej i przez podwójny przegub w bębnie wewnętrznym na koło czołowe pierwszego dysku tnącego.


- Gwarantuje to bardzo spokojną pracę.
- Sprzęgło ślizgowe i wolne koło chronią przed uszkodzeniami.
- Przekładnie pracują w kąpeli olejowej i nie wymagają konserwacji.



Zabezpieczenie przeciwnajzdowe

Mechaniczne zabezpieczenie przed najejaniem

Przy napotkaniu na przeszkodę belka nożowa może daleko wychylić się w tył. Siła wyzwalania jest regulowana.

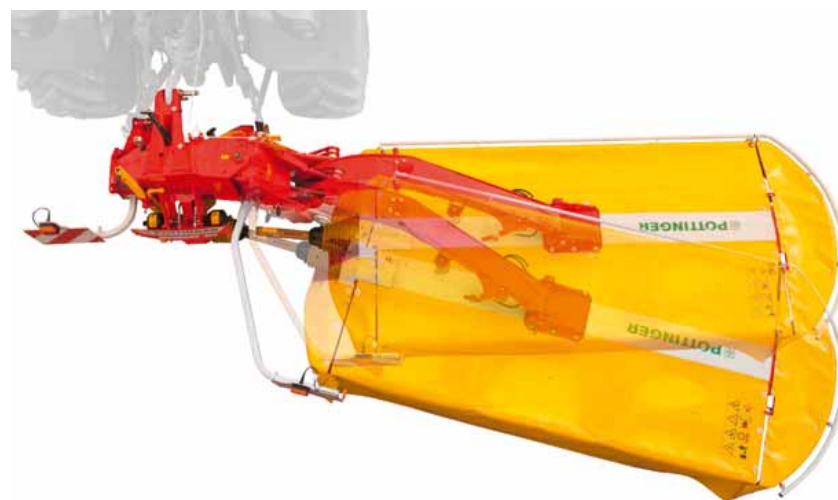



Patent PÖTTINGER – "pływające cięcie"

W połowie lat 80- tych projektując kosiarki postawiliśmy na "pływające cięcie". Optymalne kopiowanie nierówności terenu i ochrona darni dzięki małej sile nacisku na podłoże to wymagania stawiane przez praktyków przede wszystkim kosiarkom ze spulchniaczem.



Zawieszenie centralne dla optymalnego dopasowania do podłoża

- W NOVACAT z centralnym zawieszeniem belka kosząca na całej szerokości koszenia jest równomiernie odciążona. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie siły ciągu – bardzo istotna zaleta przy kosiarkach ze spulchniaczem!
- Duży zakres wychylenia od +/- 22,5 stopnia umożliwia łatwe koszenie na nierównej powierzchni oraz na stoku.



Odciążenie hydrauliczne

Skuteczne odciążenie

- Odciążenie hydrauliczne zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na całej szerokości belki nożowej.
- Rozłożenie nacisku belki jest płynnie regulowane w zależności od stanu koszonej łąki i wyposażenia w formierz pokosu lub spulchniacz. Nie ma konieczności stosowania dodatkowego węża a stopień odciążenia możecie Państwo odczytać na manometrze.
- Na suchych, twardych glebach stopień nacisku jest zwiększony, aby kosiarka mogła spokojnie pracować przy dużych prędkościach jazdy.
- Wilgotne, miękkie podłoże wymaga zmniejszenia nacisku, aby zapewnić najlepsze z możliwych kopiowanie nierówności i ochronę darni.

Obustronne zawieszenie belki nożowej

Obustronne zawieszenie belki chroni ją przed skręceniem. Koła zębate i łożyska są dzięki temu odciążone, co sprzyja spokojniejszej pracy i większej żywotności.

Doceniona przez praktyków pozycja transportowa

- Podnoszenie odbywa się przez zawór dwustronnego działania.
- Dzięki wychyleniu kosiarki o kąt 115° możliwe jest uzyskanie małej wysokości transportowej.
- Widok w tył jest możliwy dzięki dwóm zewnętrznym lusterkom. Punkt ciężkości leży blisko ciągnika.






NOVACAT 352 / 352 ED / 402 / 442 kosiarki tylne o maksymalnej wydajności

Nowe w rodzinie kosiarek tylnych NOVACAT są modele 402 i 442 o szerokości roboczej wynoszącej 3,88 m i 4,30 m. NOVACAT 402 i 442 zapewniają dużą wydajność zwłaszcza we współpracy z ciągnikami bez wałka przedniego.

NOVACAT 352 i 352 ED koszą na szerokości 3,46 m. NOVACAT 352 ED ze spulchniaczem pokosu pozwala na utworzenie przedniej i tylnej kombinacji o szerokości cięcia 6,20 m.

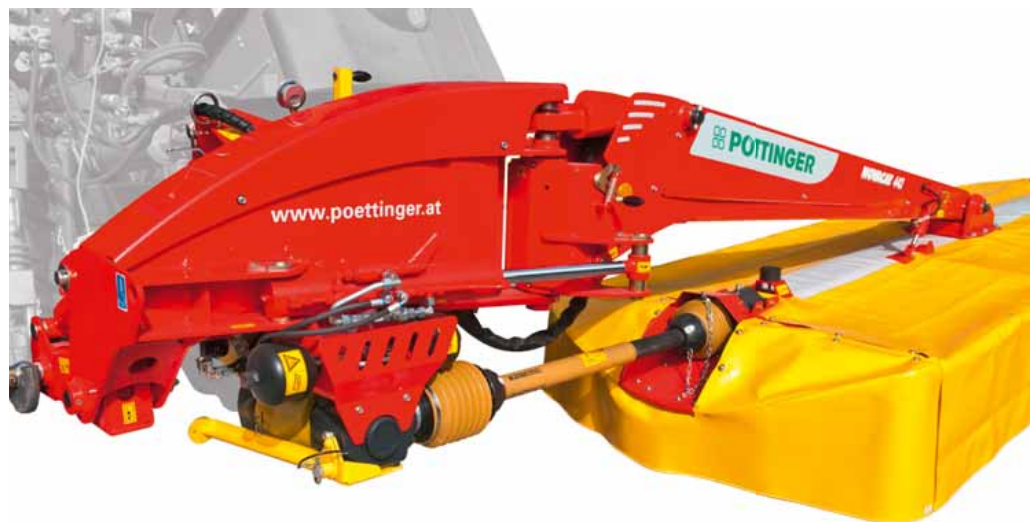

Perfekcyjny zaczep

- Hydrauliczne wahliwe cięgło dolne gwarantuje również w tych szerokich kosiarkach łatwe podłączenie i duży prześwit na uwrociu.
- Bębny troszczą się o dobre odkładanie pokosu i czysty ślad. Podział uzyskuje się dzięki dwóm bębnom transportowym (na życzenie). Tym samym traktor nie jedzie po pokosie, tylko czystym śladem przejazdu.
- Przez przekręcenie elementu podłączenia belki o 180° możliwe jest dopasowanie do kosiarki przedniej 3,0m i 3,50 m.

Przyjazna konserwacja to dla nas ważna kwestia: Dzięki składanej osłonie belka kosząca jest łatwodostępna. Wymiana noży jest więc łatwa i szybka.



Węższy, niższy transport

Podczas transportu drogowego kosiarki przechylane są hydraulicznie do tyłu. Mechanizm obrotowy służy jednocześnie jako zabezpieczenie przed najazdem. Podczas podnoszenia belka kosząca jest dodatkowo stabilizowana przez odpowiedni siłownik.



Nowoczesny design – klasyczna niezawodność

Redukcja ciężaru to podstawowy cel, jaki sobie postawili konstruktorzy przy projektowaniu nowej generacji kosiarek przednich „classic”. Krótka konstrukcja i zastosowanie lekkich elementów to znaki charakterystyczne tych kosiarek. Nasza kosiarka NOVACAT classic oferuje również system odciążenia, który optymalizuje kopiowanie konturów terenu.



Proste, praktyczne odciążenie sprężynowe

- Dwie nowe, mocne sprężyny zapewniają równomierne rozłożenie nacisku na całej szerokości belki nożowej.
- Optymalne rozłożenie nacisku belki nożowej jest regulowane szybko i łatwo przez długość łańcucha.

Perfekcyjne kopiowanie podłoża

- Znakiem firmowym perfekcyjnego kopiowania nierówności terenu jest kozioł zawieszenia. Przemysłana geometria zaczepu ustawia punkt ciężkości we wszystkich pozycjach roboczych możliwie blisko ciągnika.
- Kulowy przegub w skrętnych ramionach belki nożowej gwarantuje swobodę ruchu. Zakres wychylenia +/- 8 stopni – kosiarka jest prowadzona precyzyjnie nad każdą nierównością.
- Sprężyny stabilizujące w kozle zawieszenia centralnie ustawiają kosiarkę podczas transportu



Zakres wychylenia +/- stopni

Indywidualnie regulowane tarcze pokosu

- Cztery zewnętrzne dyski koszące obracają się parami do wewnątrz. Pojedynczo regulowane tarcze pokosu odkładają paszę na żądanej szerokości.
- Jako opcja w ofercie dodatkowe tarcze pokosu do odkładania jeszcze węższego pokosu.

Bez konieczności wysiadania z ciągnika z pola na drogę

- Osłony boczne są wykonane z masywnych, stabilnych prasowanych elementów stalowych. Na życzenie elementy te są składane hydraulicznie.





NOVACAT alpha-motion – koszenie bez ograniczeń

Przemysłana kinematyka ramienia nośnego jest podstawą techniki przedniego zawieszenia alpha motion. W porównaniu do innych systemów zaczepu na nierówność terenu reaguje tu nie tylko samo ramię skrętne, ale również cała rama nośna. Dzięki temu w przypadku natrafienia na wzniesienie agregat koszący podciągany jest do góry, zaś w przypadku jego obniżenia — opuszczany w dół.

Kozioł zawieszenia dla kosiarek przednich

Możecie Państwo podłączyć kosiarkę do każdego ciągnika mocy od 60 do 360KM niezależnie od rodzaju i wielkości konstrukcji. Różnorodne podnośniki nie mają wpływu na prowadzenie kosiarki. Dzięki temu na wzniesieniu terenu agregat koszący podciągany jest do góry, zaś w przypadku jego obniżenia — opuszczany w dół.

- Niezwykłe kopiowanie terenu oraz ochrona darni i maszyny.
- Dwie sprężyny dużych rozmiarów zintegrowane są z kozłem zawieszenia. Sprężyny służą równomiernemu rozłożeniu obciążenia agregatu koszącego w przypadku skoku roboczego rzędu 500 mm. Proste i skuteczne odciążenie w każdych warunkach pracy.
- Przemysłana geometria zaczepu ustawia punkt ciężkości we wszystkich pozycjach roboczych możliwie blisko ciągnika.



Jedyne w swoim rodzaju wychylenie poprzeczne +/- 16 stopni przez przegub kulisty w ramieniu skrętnym.



Zalety technologii Alpha-motion:

- Bardzo skuteczne odciążenie na całej drodze roboczej 500 mm.
- Dopasowanie pochylenia od 12° w górę i 9° w dół zapobiega uderzeniu o podłoże. Darni i maszyna są optymalnie chronione
- Możliwe duże prędkości jazdy bez podnoszenia belki koszącej
- Duży prześwit od podłoża 350 mm na uwrociu i pozycji transportowej.
- Dzięki niecodziennemu wyglądowi kosiarki mają Państwo zapewniony dobry widok na belkę koszącą.
- Kosiarka porusza się w pionie, zapewnia krótką drogę suwu wałka przegubowego i wyraźnie mniejsze obciążenie dynamiczne.



Bez wysiadania z drogi na pole.

Oslony boczne kosiarek przedni i tylnych NOVACAT są wykonane z mocnych prasowanych części stalowych. Kosiarki przednie i wychylane w górę modele kosiarek tylnych występują również w opcji jako kosiarki składane hydraulicznie. W ten sposób redukują Państwo wysokość transportową.



Praktyczna skrzynka na narzędzia



Prosta i szybka wymiana noży

Przyjazny serwis oszczędza Państwa czas

Prosta wymiana noży wspomaga czyste i efektywne cięcie

- Do wymiany trzeba tylko nacisnąć kluczem na ramię sprężyste. Kolejny krok to już wymiana.
- Ostrze jest skutecznie zabezpieczone przy pomocy mocnego sprężystego ramienia.
- Sworznie noży są przykręcone do dysku. W razie konieczności dysk można niedrogo wymienić.
- Długa, intensywna praca wymaga najlepszej jakości noży. Noże PÖTTINGER są wykonane z wysokiej jakości stali nożowej.



Najlepszy dostęp

Przyjazna konserwacja jest w firmie PÖTTINGER zawsze na pierwszym miejscu. Dzięki składanej osłonie dostępność do belki nożowej jest optymalna. W ten sposób wymiana jest szybka i łatwa.



Przyjazny serwis

- Interwały smarowania wałka przegubowego wydłużyły się do 150 godzin. Same wałki są łatwodostępne. Konserwacja jest więc bezproblemowa.
- Uchwyt na wałek ułatwia sprzęganie, a praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje się do przechowywania zapasowych nożyków.

Przechowywanie nie wymagające dużo miejsca

Przy wykorzystaniu stóp podporowych przestrzeń przechowywania jest zredukowana do minimum.



Spulchniać czy nie spulchniać – niezależnie od odpowiedzi na to pytanie mamy dla Państwa odpowiednią kosiarkę

Spulchniacz "extra dry", wspólne rozwiązanie z Instytutem Techniki Rolniczej IMAG – DLO w Wageningen (Holandia) wyznaczył już w roku 1997 trend. Dzięki regulowanej intensywności spulchniania i szerokości odłożenia pokosu, Państwa pasza w wymierny sposób schnie szybciej.





Spulchniacz palcowy ED "extra dry"

Koszenie bez spulchniacza

Nasze kosiarki NOVACAT bez spulchniacza są w opcji wyposażane w tarcze pokosu.

Przyspieszenie efektu schnięcia ze spulchniaczem palcowym ED (extra dry)

- Rotor palcowy przepuszcza paszę przez blachy uderzeniowe o regulowanym ustawieniu. Blachy rozdzielają strumień paszy na całej szerokości koszenia. Pasza jest rozkładana luźno i równomiernie.
- Formowanie pokosu odbywa się przez wychylne blachy pokosu.
- Napęd rotora następuje od napędu belki nożowej przez paski klinowe napinane przez sprężyny.
- Napinacz pasków odciążony sprężynami, z szeroką rolką zapewnia także przy szczytowych obciążeniach skuteczne przeniesienie siły.
- Liczba obrotów spulchniacza może być dopasowana do różnorodnych rodzajów paszy. 940 obr /min zapewnia dużą intensywność spulchniania lub na życzenie 710 obr/min dla łagodnego procesu spulchniania.



Do wymontowania rotora wystarczy wyjąć paski klinowe. Napęd jest skutecznie chroniony przed zabrudzeniami.



Spulchniać czy nie spulchniać pokos, PÖTTINGER na każdą okoliczność oferuje odpowiednią kosiarkę

Każdy praktyk wie, że sukces ekonomiczny można osiągnąć tylko przy zapewnieniu zwierzętom wysokiej jakości paszy. Więcej energii w paszy wspomaga wydaność mleka i obniża koszty samej paszy. Do zielonek o dużej ilości liści zalecamy zgniatacz walcowy.





Zgniatacz walcowy (Roller Conditioner)

Wytrzymała rura centralna ma średnicę 140 mm i grubość ścianki 5,6 mm. Profil walca wykonany z poliuretanu o średnicy zewnętrznej 200 mm jest połączony wulkanicznie z rurą centralną. Profile spulchniaczy są twardsze niż guma i ulegają mniejszemu zużyciu wskutek tarcia. Wykluczone jest również przekręcenie segmentów.

Końcówki napędu są przykręcane i można je łatwo wymienić w razie konieczności. Regulowane smarowanie łańcucha za pomocą pompy olejowej (smarowanie przy podniesionej maszynie na uwrociu).

Maksymalna elastyczność

Kosiarka	Szerokość robocza	Formierz pokosu	Spulchniacz ED	Spulchniacz RC
NOVACAT 261 classic	2,62 m	☐	–	–
NOVACAT 301 classic	3,04 m	☐	–	–
NOVACAT 261 alpha-motion	2,62 m	☐	■	■
NOVACAT 301 alpha-motion	3,04 m	☐	■	■
NOVACAT 351 alpha-motion	3,46 m	☐	■	■
NOVACAT 225 H ED / CRW	2,20 m	–	■	■
NOVACAT 262	2,62 m	☐	–	–
NOVACAT 262 ED / RC	2,62 m	☐	■	■
NOVACAT 302	3,04 m	☐	–	–
NOVACAT 302 ED / RC	3,04 m	☐	■	■
NOVACAT 352	3,46 m	☐	–	–
NOVACAT 352 ED / RC	3,46 m	☐	■	–
NOVACAT 402	3,88 m	☐	–	–
NOVACAT 442	4,30 m	☐	–	–

■ = do wyboru, □ = opcja

Dane techniczne

Kosiarki czołowe	Szerokość robocza	Zaczepek	Dyski tnące	Wydajność
NOVACAT 261 classic	2,62 m	Szybkozłącze	6	2,6 ha/h
NOVACAT 301 classic	3,04 m	Szybkozłącze	7	3,0 ha/h
NOVACAT 261 alpha-motion	2,62 m	Szybkozłącze	6	2,6 ha/h
NOVACAT 261 alpha-motion ED	2,62 m	Szybkozłącze	6	2,6 ha/h
NOVACAT 261 alpha-motion RC	2,62 m	Szybkozłącze	6	2,6 ha/h
NOVACAT 301 alpha-motion	3,04 m	Szybkozłącze	7	3,0 ha/h
NOVACAT 301 alpha-motion ED	3,04 m	Szybkozłącze	7	3,0 ha/h
NOVACAT 301 alpha-motion RC	3,04 m	Szybkozłącze	7	3,0 ha/h
NOVACAT 351 alpha-motion	3,46 m	Szybkozłącze	8	3,4 ha/h
NOVACAT 351 alpha-motion ED	3,46 m	Szybkozłącze	8	3,4 ha/h
NOVACAT 351 alpha-motion RC	3,46 m	Szybkozłącze	8	3,4 ha/h

Kosiarki tylne	Szerokość robocza	Zaczepek standard (do wyboru)	Dyski tnące	Wydajność
NOVACAT 225 H ED	2,20 m	Kat. 2 / 2	5	2,2 ha/h
NOVACAT 225 CRW	2,20 m	Kat. 2 / 2	5	2,2 ha/h
NOVACAT 262	2,62 m	Kat. 2 / 2 (3 / 2)	6	2,6 ha/h
NOVACAT 262 ED	2,62 m	Kat. 3 / 2 (4 / 3)	6	2,6 ha/h
NOVACAT 262 RC	2,62 m	Kat. 3 / 2 (4 / 3)	6	2,6 ha/h
NOVACAT 302	3,04 m	Kat. 2 / 2 (3 / 2) (4 / 3)	7	3,0 ha/h
NOVACAT 302 ED	3,04 m	Kat. 3 / 2 (4 / 3)	7	3,0 ha/h
NOVACAT 302 RC	3,04 m	Kat. 3 / 2 (4 / 3)	7	3,0 ha/h
NOVACAT 352	3,46 m	Kat. 3 / 3 (4 / 3)	8	3,4 ha/h
NOVACAT 352 ED	3,46 m	Kat. 3 / 3 (4 / 3)	8	3,4 ha/h
NOVACAT 402	3,88 m	Kat. 3 / 3 (4 / 3)	9	4,0 ha/h
NOVACAT 442	4,30 m	Kat. 3 / 3 (4 / 3)	10	4,5 ha/h

Kosiarki tylne	Szerokość robocza	Zaczepek	Dyski tnące	Wydajność
NOVADISC 225	2,20 m	Kat. 2 / 2	5	2,2 ha/h
NOVADISC 265	2,62 m	Kat. 2 / 2	6	2,6 ha/h
NOVADISC 305	3,04 m	Kat. 2 / 2	7	3,0 ha/h
NOVADISC 350	3,46 m	Kat. 2 / 2	8	3,4 ha/h
NOVADISC 400	3,88 m	Kat. 2 / 2	9	3,9 ha/h

Szerokość pokosu bez tarcz pokosu	2 / 4 tarcze pokosu	Liczba obrotów napędu	Szerokość transportowa	Ciężar
1,7 m	1,3 m / 1,1 m	1000 obr./min	2,57 m	620 kg
2,1 m	1,4 m / 1,1 m	1000 obr./min	2,98 m	670 kg
1,7 m	1,3 m / 1,1 m	1000 obr./min	2,57 m	700 kg
2,2 m – 1,4 m	–	1000 obr./min	2,57 m	850 kg
2,0 m – 1,4 m	–	1000 obr./min	2,57 m	850 kg
2,1 m	1,4 m / 1,1 m	1000 obr./min	2,98 m	855 kg
2,5 m – 1,6 m	–	1000 obr./min	2,98 m	1030 kg
2,4 m – 1,8 m	–	1000 obr./min	2,98 m	1030 kg
3,0 m	1,4 m / 1,1 m	1000 obr./min	3,42 m	990 kg
2,9 m – 2,0 m	–	1000 obr./min	3,42 m	1195 kg
3,0 m – 2,0 m	–	1000 obr./min	3,42 m	1195 kg

Szerokość pokosu bez tarcz pokosu	2 / 4 tarcze pokosu	Liczba obrotów napędu	Wysokość transportowa	Ciężar
1,5 m – 1,1 m	–	540 obr./min	2,80 m	840 kg
1,7 m – 1,4 m	–	540 obr./min	2,80 m	840 kg
1,7 m	1,4 m / 1,1 m	1000 obr./min	3,60 m	850 kg
1,7 m – 1,2 m	–	1000 obr./min	3,60 m	1130 kg
2,0 m – 1,4 m	–	1000 obr./min	3,60 m	1210 kg
2,1 m	1,7 m / 1,3 m	1000 obr./min	3,80 m	920 kg
2,7 m – 1,9 m	–	1000 obr./min	3,80 m	1210 kg
2,5 m – 1,7 m	–	1000 obr./min	3,80 m	1340 kg
2,5 m	2,1 m / 1,7 m	1000 obr./min	–	950 kg
2,7 – 1,4 m	–	1000 obr./min	–	1320 kg
3,2 m	2,7 m / 2,3 m	1000 obr./min	–	980 kg
3,6 m	3,0 m / 2,6 m	1000 obr./min	–	1070 kg

Szerokość pokosu bez tarcz pokosu	2 / 4 tarcze pokosu	Liczba obrotów napędu	Wysokość transportowa	Ciężar
1,3 m	0,9 m	540 obr./min	2,60 m	535 kg
1,7 m	1,5 m / 1,1 m	540 obr./min	2,90 m	585 kg
2,3 m	1,7 m / 1,3 m	540 obr./min	3,40 m	650 kg
2,5 m	2,1 m / 1,7 m	1000 obr./min	3,80 m	695 kg
3,0 m	–	1000 obr./min	3,98 m	720 kg

Zastrzega się prawo do zmian, wyposażenie różne w zależności od kraju.


Wypozażenie



NOVADISC	hydrauliczne Składanie bocznych osłon	Tarcze pokosu lewa strona/ prawa strona	Dodatkowe tarcze pokosu	Stożki wspomagające 2 sztuki
NOVADISC 225	–	☐	–	☐
NOVADISC 265	–	☐	☐	☐
NOVADISC 305	–	☐	☐	☐
NOVADISC 350	–	☐	☐	☐
NOVADISC 400	–	☐	☐	☐
NOVACAT				
NOVACAT 225 H ED / CRW	–	–	–	☐
NOVACAT 262	☐	☐	☐	☐
NOVACAT 262 ED / RC	☐	–	–	☐
NOVACAT 302	☐	☐	☐	☐
NOVACAT 302 ED / RC	☐	–	–	☐
NOVACAT 352	☐	☐	☐	☐
NOVACAT 352 ED / RC	☐	–	–	☐
NOVACAT 402	☐	☐	☐	☐
NOVACAT 442	☐	☐	☐	☐
NOVACAT				
261 / 301 classic	☐	■	☐	☐
261 alpha-motion	☐	■	☐	☐
261 alpha-motion ED / RC	☐	–	–	☐
301 alpha-motion	☐	■	☐	☐
301 alpha-motion ED / RC	☐	–	–	☐
351 alpha-motion	☐	■	☐	☐
351 alpha-motion ED / RC	☐	–	–	☐

Pozostałe wyposażenie kosiarek tylnych:

- Hydrauliczne wychylenie w tył do NOVACAT 225 H ED / CRW
- Ramie do kosiarki przedniej 3,50 m NOVACAT 302 / 302 ED / 302 RC
- Liczba obrotów napędu 540 obr / min do NOVACAT 262 / 302
- Wałek przegubowy 1 3/8" 21-dzielny, 1 3/4" 20-dzielny, 1 3/4" 6-dzielny, 8x32x38
- Podwozie i sworznie szybkiej wymiany do spulchniacza ED i zgniatacza RC

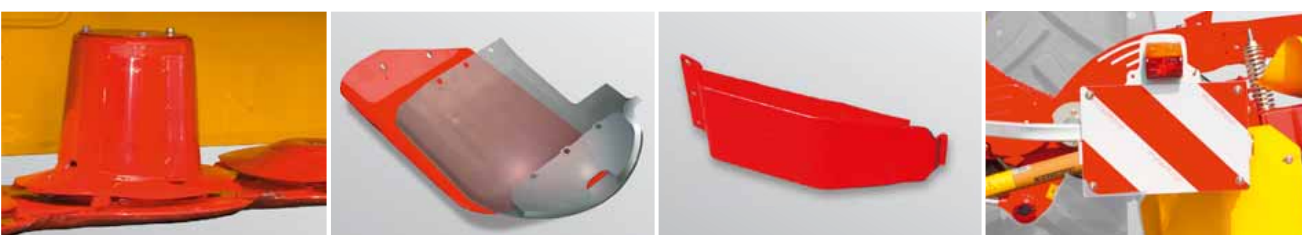

Bębny wspomagające dodatkowo do formowania pokosu	Płozy robocze	Płozy wysokiego cięcia 50 – 80 mm	Tablice ostrzegawcze Oświetlenie
–	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐
–	☐	☐	■
–	☐	☐	■
–	☐	☐	■
–	☐	☐	■
–	☐	☐	■
–	☐	☐	■
☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐

■ = standard, □ = opcja

Zastrzega się prawo do zmian, wyposażenie różne w zależności od kraju.

Pozostałe wyposażenie kosiarek przednich:

- Trójkąt zawieszenia Kat. / S
- Liczba obrotów napędu 540 obr / min
- Wałek przegubowy 1 3/8" 21-dzielny, 1 3/4" 20-dzielny, 1 3/4" 6-dzielny
- Podwozie i sworznie szybkiej wymiany do spulchniacza ED lub zgniatacza RC



Jesteśmy tam, gdzie są nasi Klienci.

Na całym świecie nasi Klienci mają dostęp do szeroko rozbudowanej sieci handlowej i serwisowej. Bliskość usług oferowanych przez firmę PÖTTINGER zapewnia szybką dostawę części zamiennych i daje gwarancję optymalnego przekazania i ustawienia maszyny u Klienta przez profesjonalny personel.

Nasze usługi serwisowe:

- Zamówienia online 24 godziny na dobę Original Inside.
- Stała dostępność części zamiennych
- Kompetencja dzięki regularnym szkoleniom personelu.
- i wiele więcej...

Dowiedz się więcej u Partnera Handlowego PÖTTINGER lub na stronie **www.PÖTTINGER.at**

Alois PÖTTINGER
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@PÖTTINGER.at
www.PÖTTINGER.at

PÖTTINGER w Polsce
Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
Fax +48 616 24 15 87
juliusz.tyrakowski@PÖTTINGER.pl
www.PÖTTINGER.pl


PÖTTINGER