

PÖTTINGER VITASEM

Mechanische Sämaschinen



Alle Informationen online



97+232.01.0311



PÖTTINGER



VITASEEM / classic / VITASEEM A /

Mechanische Anbau- und Aufbausämaschinen und Doppelscheibenschar-Sämaschinen

Ein Beispiel für innovative Bodenbearbeitungstechnik sind die mechanischen Sämaschinen VITASEEM. Insbesondere durch die exakte Saatgutdosierung und -zuführung, gleichmäßige Ablage und komfortable Bedienung punkten diese Maschinen. Präziser säen – erfolgreicher ernten. Exakter, schneller und rationeller: Bei der Sätechnik kommt diesen viel zitierten Eigenschaften eine besondere Bedeutung zu. Um diese zu erfüllen, vereinen die optimal aufeinander abgestimmten Säkombinationen von Pöttinger alle Anforderungen.



ADD

	Seite
VITASEM Übersicht	4 – 5
VITASEM Anbausämaschinen	6 – 7
VITASEM A Aufbausämaschinen	8 – 11
Saatkasten	12 – 14
Säsystem	15 – 17
Scharformen	18 – 19
Dual-Disc Doppelscheibenschare	20 – 21
Schardruckverstellung / Spuranzeige	22 – 23
Striegel	24 – 25
Einstellen	26 – 27
Bedienung	28 – 29
Technische Daten / Ausstattungen	30 – 31



VITASEM – mechanische Anbausämaschinen

Die Anbausämaschinen VITASEM können solo oder in Kombination eingesetzt werden. Die stabile Rahmenkonstruktion hält allen Belastungen stand.

VITASEM	252	302	402
Arbeitsbreite	2,5 m	3,0 m	4,0 m
Säschare	21	25 / 21	33 / 27
Saatkasteninhalt	480 l	600 l (1000 l)	850 l (1400 l)

Alle Daten unverbindlich

VITASEM classic

Mit kleinerem Saatkasten und halbautomatischem Spuranreißer – die Variante mit geringerem Gewicht für leichtere Traktoren.

VITASEM	252 classic	302 classic
Arbeitsbreite	2,5 m	3,0 m
Säschare	21	25
Saatkasteninhalt	360 l	450 l

Alle Daten unverbindlich



VITASEM A – mechanische Aufbausämaschinen

Rasch und einfach auf- und abbauen. Die Sämaschine stützt sich immer direkt auf der Walze ab. Die Kreiselegge bleibt damit frei beweglich. Der Saatkasten liegt nahe am Anbaubock, dadurch ist der Schwerpunkt weit vorne und die Traktor-Vorderachse wird nicht so stark entlastet.

VITASEM	252 A	302 A	402 A
Arbeitsbreite	2,50 m	3,0 m	4,0 m
Säschare	20	24 / 20	32 / 26
Saatkastinhalt	480 l	600 l (1000 l)	850 l (1400 l)

Alle Daten unverbindlich

VITASEM ADD mit Dual-Disc Scheibenscharen

Die großdimensionierten Dual-Disc Doppelscheibenschare schneiden die Pflanzenreste durch und formen eine gleichmäßige, saubere Särille. Die Ernterückstände werden nicht in den Boden gedrückt.

VITASEM	302 ADD	402 ADD
Arbeitsbreite	3,0 m	4,0 m
Säschare	24	32
Saatkastinhalt	600 l (1000 l)	850 l (1400 l)

Alle Daten unverbindlich

VITASEM



VITASEM Anbausämaschinen

VITASEM Anbausämaschinen können solo oder in Kombination mit Kreiseleggen eingesetzt werden. Die stabile Rahmenkonstruktion hält allen Belastungen stand.

- Der Dreipunktbau (Kat. 2) mit stabilen Anbaulaschen und zwei Oberlenkerpositionen ermöglicht ein schnelles Koppeln.
- Der Anbaubock ist mit dem Saatkasten verbunden für höchste Stabilität.
- Bei den VITASEM classic Maschinen ist der Saatkasten um 6 cm niedriger.






Die großdimensionierten Räder übernehmen den Antrieb der Säwelle und reduzieren den Bodendruck der Maschine. Rad-Abstreifer sind serienmäßig.

Ergänzende Ausstattungen auf Wunsch:

- Bewährter Federzinken-Spurlockerer für Traktorspur.
- Pendelausgleich für Unterlenker bei Soloeinsatz.
- Radspurzustreicher für die Sämaschinenspur: Die Zinke ist im Winkel einstellbar und nachsetzbar. Für den Straßentransport kann der Zustreicher auf 3,0 m (4,0 m) Transportbreite eingeklappt werden.

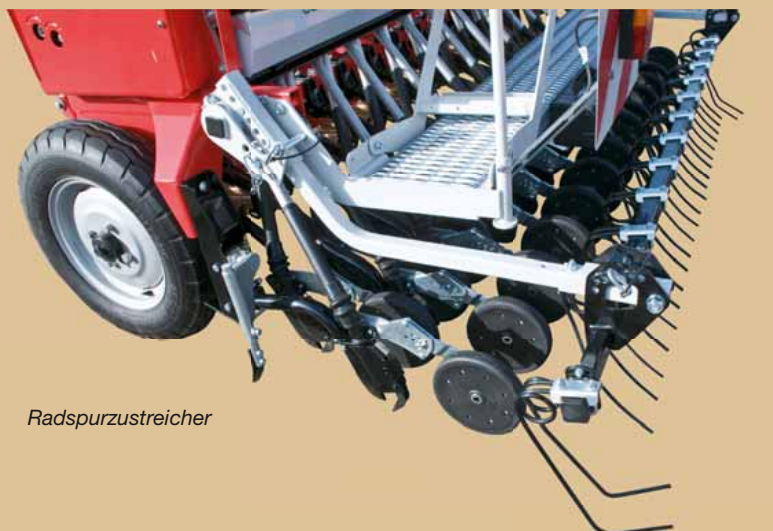

Radspurzustreicher



Spurlockerer für Traktorspur

VITASEM A



Aufbausämaschinen

Die aufgebauten Sämaschinen lassen sich rasch und einfach an- und abbauen. Bei der Arbeit am Feld stützt sich die Sämaschine immer direkt auf der Walze ab. Die Kreiselegge bleibt frei beweglich und wird entlastet.

- Aufgesattelt auf Kreiseleggen oder Kompakteggen liegt der Schwerpunkt extrem weit vorne. Das zusätzliche Gewicht der Sämaschine auf dem Nachläufer sorgt für optimale Rückverfestigung des Saatbeetes. Abstand Säschiene zur Kreiseleggen-Walze ist immer auf ein Minimum reduziert – kompakte Bauweise.
- Auf Wunsch schwenkt ein hydraulischer Hubzylinder die Sämaschine über die Kreiselegge. Beste Schwerpunktverlagerung zum Traktor. Große Bodenfreiheit der Säschare macht einen Soloeinsatz der Kreiselegge möglich (Eineben der Pflugfurche).



Fixierbolzen der Nachläufers
herausnehmen –
Parallelogrammführung



Unter Sämaschine fahren –
Kreiselegge anheben



Fixierbügel aufstecken und
Sämaschine sichern



Kompakte Einheit
Schwerpunkt nahe am Traktor



Hydraulischer Oberlenker

VITASEM A



Aufbausämaschinen mit Parallelogrammführung



Seichte
Bearbeitung

Bearbeiten

Rückverfestigen

Ablegen, Andrücken

Striegeln

VITASEM ADD



Die Aufbausämaschine wird am Packer fixiert und über Oberlenker geführt – Parallelogrammführung – Packer und Sämaschine bilden eine Einheit. Das erlaubt eine Änderung der Arbeitstiefe (Walzenverstellung), ohne dass der Sämaschinen-Oberlenker korrigiert werden muss.



Tiefe Bearbeitung

VITASEM



Saatkasten und Bediensteg

Die Fertigung des Saatkasten-Deckels ist einzigartig in der Landtechnik und kommt von der Autofertigung. Das Deckel-Blech wird nicht verschweißt, sondern Halter und Verstärkungen werden geklebt, sodass gar keine Schweißnähte sichtbar sind.

- Bei der VITASEM sind die Behälterwände so steil, dass jedes Korn auch ohne Rührwelle zu den Säorganen fließen kann.
- Stabiler Leichtbaudeckel mit Gummidichtung und Gasdruckfeder, zwei Öffnungswinkel mit Endanschlag (85° oder 103° für Big-Bag Befüllung).
- Anbaubock im Saatkasten mit eingebunden – Mittelwand und Schottblech für höchste Stabilität. Die Schwallbleche im Innenraum verhindern ein Querwandern der Körner bei Schrägfahrten.
- Die Saatgut-Füllstandanzeige ist serienmäßig.






Rührwelle oder Pendelrührwelle

- Für Saatgut mit Entmischungsgefahr oder schlechtem Fließverhalten (Grassamen) auf Wunsch erhältlich. Mit einem Handgriff zu- oder abschaltbar.

Vollständige Entleerung ohne Aufwand

- Breite, trichterförmige Auslässe über jedem Särad sorgen für exakte Zuführung bis zum letzten Saatkorn, das garantiert minimale Restmengen und geringe Mindestfüllmengen. Für Rapsaussaart ist kein Einlageblech notwendig.
- Ein ausreichender Bodenklappen-Öffnungswinkel garantiert komplette Entleerung der Dosierbereiche.

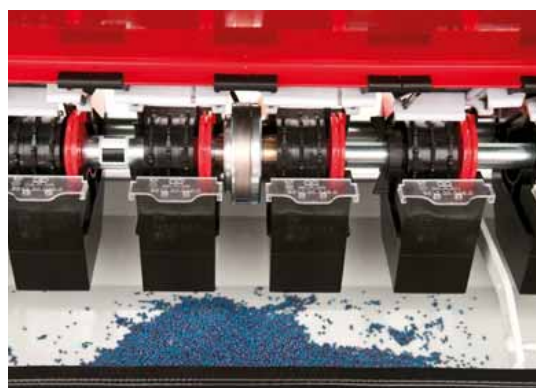

VITASEM



Breiter Bediensteg auf Wunsch

- Seitlicher Aufstieg von links mit einklappbarer Stufe und Handlauf am Saatkasten. Bei VITASEM A auf Wunsch Übertrittsstufe rechts.
- Der stabile Handlauf ist direkt am Saatkasten montiert und nicht am Saatkasten-Deckel. Somit mehr Sicherheit.
- Eine breite Sackauflage zusätzlich mit dem Handlauf am Saatkasten und die große Befüllöffnung erleichtern die Befüllung.



Die neue Generation Perfektion – Korn für Korn

Neues, einzigartiges Dosiersystem

- Das Multi-Säsystem arbeitet bei jedem Saatgut präzise – perfekte Dosierung von 0,7 kg bis 400 kg/ha.
- Zwei eigenständige Doserräder innerhalb eines Sägehäuses ermöglichen eine Dosierung von Normsaat und Feinsaats.
- Der Nutzen dieser innovativen Lösung liegt in einer deutlichen Verbesserung der Aussaatgenauigkeit bei Feinsämereien und zusätzlich in der Erleichterung der Umstellung.
- Die obersten Ziele der Sätechnik, nämlich die Reduktion der Aussaatmengen und eine optimierte Standraumverteilung, werden dadurch wesentlich gefördert.

VITASEM



Normalsaat



Feinsaat



Oberaussaat

Morgens Getreide – mittags Raps – abends Mohn ... 3 in 1 Multi-Säsystem

Die einzigartige Saatgutdosierung ist das besondere Markenzeichen der VITASEM-Sämaschinen.

Die Säräder sind für alle gängigen Saatgutarten geeignet. Die Saatgutentnahme erfolgt direkt von unten aus dem Zuführtrichter. Dadurch wird auch bei Bergfahrten eine gleichmäßige Aussaat garantiert.

- Zwei komplett eigenständige Dosiereinheiten sind in einem Sägehäuse kombiniert. Die Dosierräder sind auf der gemeinsamen Dosierwelle gelagert. Der Vorteil liegt darin, dass keine Einzelarretierung zwischen Fein- und Normalsärädern mehr notwendig ist.
- Die integrierte Trennwand in der Bodenklappe verhindert ein Überlaufen. Der hochgezogene Steg verhindert den Überlauf von Feinsaatgut zum Normalsärad, das garantiert höchste Aussaatgenauigkeit. Zentrale, mittige Verstellung der Bodenklappen. Die federbelasteten, einzeln einstellbaren Bodenklappen können bei Fremdkörpern leicht ausweichen.
- Groß dimensionierte Einlauftrichter für den Übergang in die Särohre (speziell für Dinkel). Die Falten an den Einlauftrichtern sorgen für maximale Beweglichkeit der Särohre und damit störungsfreie Übergabe vom Säräd in die Saatleitungen.

3 in 1



Unteraussaat Normalsaat, Feinsaat

- Je ein separater Einlaufschieber für Feinsaat- und den Normalsaatbereich ermöglichen die Umstellung von Feinsaat auf Normalsaat durch Einschieben bzw. Ziehen der einzelnen Dosierschieber. Eine einfache und sekundenschnelle Umstellung der Dosierung ist garantiert.
- Die optimierte Form der Dosiernocken sichert höchste Schonung des Saatgutes.
- Die Rapsausaat mit geringen Kornzahlen je Quadratmeter bei optimaler Standraumverteilung wird durch das einzigartige Feinsärad mit Sägezahnprofil erreicht.

Oberausaat

- Einzigartig bei mechanischen Sämaschinen.
- Bei Feinsämereien wird die Drehrichtung der Säwelle verändert (einfaches Umstecken am Seitenantrieb). Kleine Mulden auf der Rückseite der Säradnocken entnehmen nur ein Saatkorn und lassen es über Kopf in den Saattrichter fallen.
- Prinzip: Einzelkornsaat z.B. für Mohn, Kleearten, ...

VITASEM

Schardruckverstellung mit Orientierungsskala

Schar-Gleichdruck-System für gleichen Schardruck auf den vorderen und hinteren Scharen

Perfekte Saatrille – exakte Tiefenführung

bis 25 kg

bis 25 kg

Neues, durchdachtes Scharsystem – beste Ablage garantiert

Der Ertrag wird durch exaktes Ablegen des Saatgutes beeinflusst. Ob leichte, schwere, trockene oder feuchte Böden – eine optimale Ablage des Saatgutes ist ein wesentlicher Bestandteil für eine zufriedenstellende Ernte.

Gleichmäßiger Reihenabstand

- Befestigung der Sähebel über großdimensionierte Klemmschalen auf der Säschiene. Breite Sähebellagerung mit wechselbaren Buchsen. Ausweichweg bei Fremdkörpern bis 18 cm nach oben.
- Der Scharschritt (Versatz) von 30 cm ergibt einen großen Durchgang für verstopfungsfreies Säen. Ohne Druckrollen wird Ablagetiefe über Schardruck geregelt.

Das Pöttinger Scheibenschar-System für besten Saataufgang

- Für Mulchsaat oder bei viel organischer Masse eignen sich am besten die gewölbten Scheibenschare. Die schräglaufernde Scheibenschar von Pöttinger öffnet den Boden. Der einem Schlepp-schar ähnliche Gussteil räumt brüchiges Stroh oder Pflanzenreste aus dem Korn-Ablagebereich und formt eine saubere Saatrille. Gleichmäßiger Saataufgang wird dadurch garantiert.



Verschiedene Scharformen mit einem Scharschritt (Scharversatz) von 30 cm sichern auch bei Ernterückständen genügend Durchgang für eine verstopfungsfreie Saat.

Optimierte Scharformen



Neue Scheibenschare

- Gewölbte Einscheibenschare, Durchmesser 320 mm, mit zweireihigem Schrägkugellager und Spezialabdichtung.
- Die rotierenden Abstreifer sind einstellbar, sitzen hinten, dadurch wird der seitliche Durchgang nicht eingengt. Unempfindlich gegen große Kluten.
- Säorgan mit verschleißbeständiger Guss-Scharspitze.

Neue Schleppschar

- Die Schleppschar sind für die meisten Bodenverhältnisse, wo wenig organische Masse vorhanden ist, geeignet.
- Eine Schutzklappe schließt automatisch jedes Schar bei Rückwärtsbewegungen. Das Schar kann gegen Federdruck umklappen – zuverlässiger Schutz.
- Verschleißbeständige Guss-Scharspitzen.

Neue Tiefenführungsrollen

- Auf Wunsch gibt es Tiefenführungsrollen (250 x 40 mm) für Tiefenbegrenzung und Rückverfestigung. Einfache Tiefeneinstellung mittels Steckbolzen. Schneller, werkzeugloser An- oder Abbau über Hakenbefestigung.

VITASEM ADD



Aufbausämaschinen mit Dual-Disc Doppelscheibenscharen

Die großdimensionierten Dual-Disc Doppelscheibenschare schneiden die Pflanzenreste durch und formen eine gleichmäßige, saubere Särille. Die Ernterückstände werden nicht in den Boden gedrückt. In Kombination mit dem innenliegenden Säelement erreicht man eine gleichmäßige, saubere Särille.

Eine hervorragende Technik für den zukunftsorientierten Ackerbaubetrieb.

Neue Dual-Disc Doppelscheibenschare

- Scheibenschar-Durchmesser 350 mm, bis zu 50 kg Schardruck
- Reihenabstand 12,5 cm, für beste Standraumverteilung
- Wartungsfreies Scharsystem
- Gleich lange Sähebel – Schar-Gleichdruck-System



Leicht zugängliche, zentrale Tiefeneinstellung



Zentrale Schardruckverstellung – bis zu 50 kg Schardruck



Dual-Disc



Eine gut ausgeformte und saubere Saatrille ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Saat. Garantie für optimale Einbettung und gleichmäßigen Aufgang.

Die Saatkörner werden gleichmäßig abgelegt, mit Feinerde bedeckt und von Druckrollen (Wunsch) angedrückt.



- Alle Schare werden für eine gleichmäßige Ablagetiefe über Druckrollen geführt – Druckrollen-Durchmesser 330 mm
- Scharschritt 250 mm, dadurch großer Durchgang, störungsfreier Materialfluss, auch bei viel organischer Masse



Schardruckverstellung

- Bis zu 25 kg Schardruck sind möglich. Die Schardruckverstellung erfolgt zentral auf der linken Maschinenseite (mit Orientierungsskala). Die genaue Zugfederabstimmung garantiert für gleichen Schardruck auf den vorderen und hinteren Scharen.
- Hydraulische Schardruckverstellung auf Wunsch.

Teleskopsäöhre – beste Materialqualität

- Die Teleskopsäöhre sind oben aus rostfreiem Edelstahl, unten aus Kunststoff – geringste Reibungswiderstände. Durch diese Kombination wird die statische Aufladung des Saatkorns merklich minimiert.



VITASEM



Spuranzeige

Der Spuranreißer ist auf der Kreiselegge oder Sämaschine montierbar.

Gezackter Scheibenspuranreißer auf Wunsch

- 400 mm Durchmesser für gut sichtbares, mittiges Markieren.
- Hydraulische Bedienung mit Umschaltventil, mechanische Transportverriegelung.
- Abreißschraube als Überlastsicherung.

Vorauslauf-Markierer

- Kann auf Wunsch am Bediensteg montiert werden, die Steuerung erfolgt über die Fahrgassenschaltung.



VITASEM



Gezackter Scheibenspuranreißer

Vorauslauf-Markierer


Striegelformen

Die 10 mm starken Striegelzinken sind für ideale Boden Anpassung mit einer Spiralfederwindung versehen. Die Dämpfung erfolgt über wartungsfreie Gummiblöcke. Der Rückfahrerschutz verhindert Beschädigungen.

- Zentrale Zinken-Neigungsverstellung.
- Einfache Einstellfunktionen für Tiefe und Druck.
- Einschiebbare Außenzinken für den Straßentransport (3,0 und 4,0 m Transportbreite).
- Für den Einsatz von Druckrollen sind keine zusätzlichen Adapter notwendig.

Saatstriegel einreihig

- Die Zinken sind jeweils zwischen den Saatreihen angeordnet.
- Am Rand beseitigen eingebogene Zinkenpaare jede Dammbildung.
- Die bogenförmigen Zinken arbeiten auch bei viel organischer Masse verstopfungsfrei.

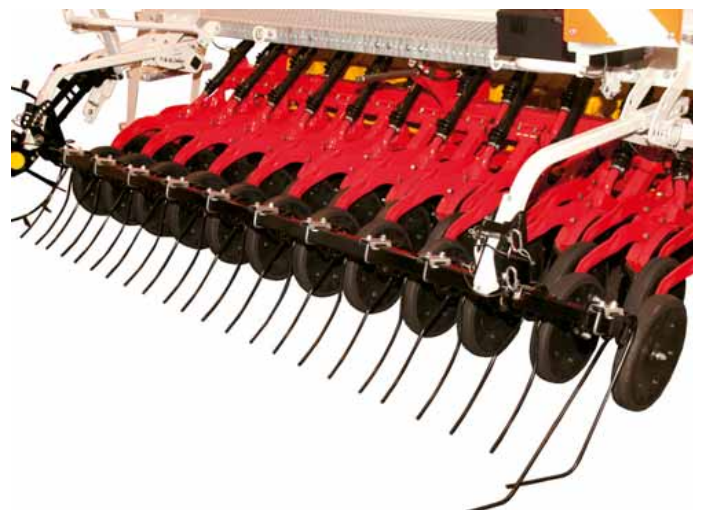



Perfektstriegel



Perfektstriegel für den besonders intensiven Einebnungseffekt

- Ungleichschenkelige Zinken streichen die Oberfläche vollflächig zu.
- Sichere Bedeckung der Saatkörner auch bei besonders geringen Ablagetiefen. Damit wird ein gleichmäßiger Aufgang bei jedem Saatgut erreicht.



VITASEM



Einstellen mit „links“

Von der Abdrehprobe über den Maschineneinsatz bis hin zur Restsaatgut-Entleerung – ein durchdachtes Konzept.

Alle Einstellmaßnahmen können seitlich links oder hinten der Maschine durchgeführt werden.

Alle wichtigen Einstellungen werden auf der linken Seite durchgeführt.

- Zentrale Schardruck-Verstellung, Abdreheinrichtung mit Ausbringmengen-Verstellung, Aufstiegleiter und Spornrad sind an der linken Maschinenseite übersichtlich angeordnet.
- Kurze Wege sparen Zeit.
- Die Einstellpositionen sind leicht zugänglich und ergonomisch ausführbar.
- Abdrehprobe mit Freilauf im Antrieb – Abdrehprobe am Stand.



Zentrale Schardruck-Verstellung



Abdrehprobe



Saatmengen-Einstellung



Aufstiegsstufen



Kraftschlüssiger Antrieb – stufenloses Ölbadgetriebe

- Bei den VITASEM A läuft das Spornrad innerhalb der Arbeitsbreite – kein Abnehmen für Staßentransport notwendig.
- Der große Durchmesser des Rades sichert einen kraftschlüssigen gleichmäßigen Antrieb. Hydraulische Aushebung auf Wunsch.
- Das stufenlose Ölbadgetriebe arbeitet auch bei niedriger Drehzahl ruckfrei für eine gleichmäßige Saatgut-Ausbringung.
- Rasche, exakte Einstellung der Antriebsdrehzahl durch Verschieben des Getriebehebels auf der feinstufigen Skala.
- Reduzierung der Kurbelumdrehungen beim Abdrehen (-50%).



Spornrad






Komfortable Bedienung mit Compass (Wunsch):

Compass-Bedienpult – die komfortable, elektronische Steuerungseinheit erleichtert die Maschinenbedienung und garantiert konsequente Überwachung.

Modernes, mehrzeiliges Grafikdisplay mit erhöhten und hinterleuchteten Folientasten.


- Automatische Fahrgassenschaltung, mit Fahrgassenstopp
- Geschwindigkeitsanzeige
- Teil- und Gesamthektarzähler
- Auf Wunsch zusätzlich Dosierwellen- und Füllstandsüberwachung, elektrische Saatmengenverstellung.

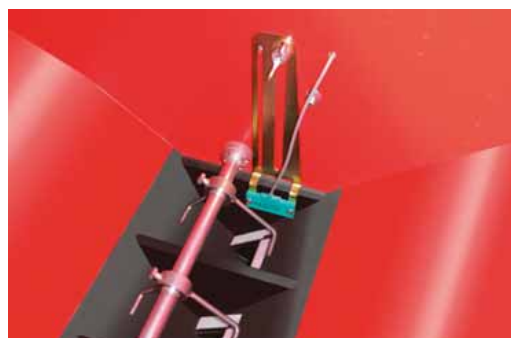

Elektronische Füllstandsüberwachung



Elektrische Saatmengenverstellung

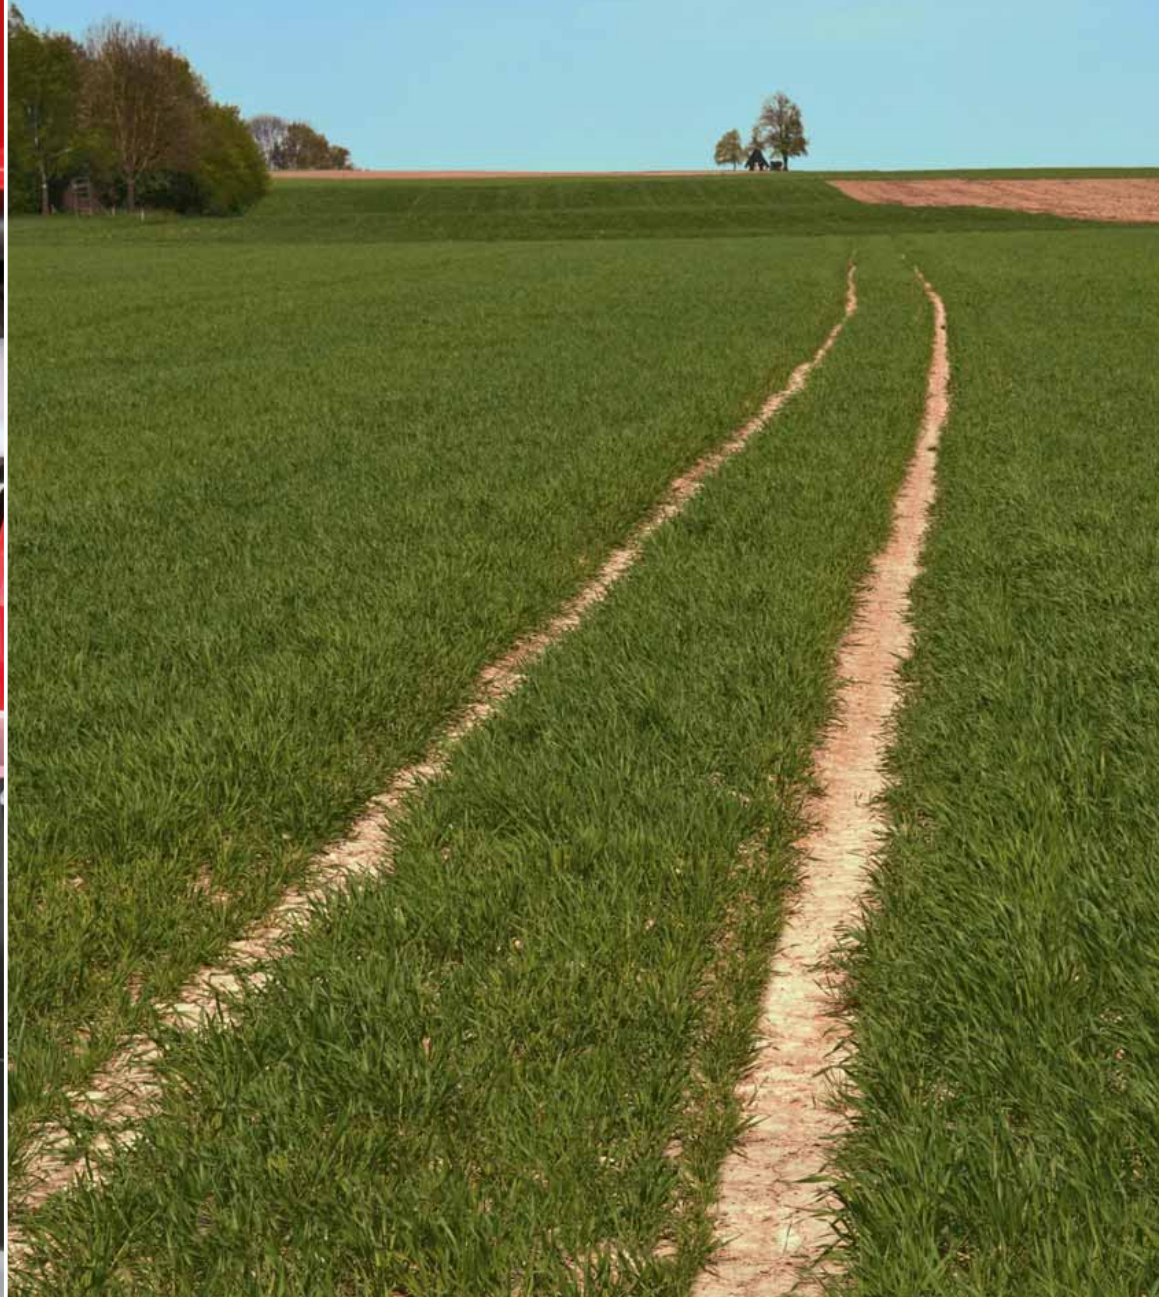

Fahrgassenschaltung:

- Die Fahrgassensteuerung erfolgt über das Compass-Bedienpult.
- Eine elektromagnetische Schlingenfederkupplung schaltet die Säräder ab.
- Pro Fahrgasse können auf Wunsch bis zu drei Säräder abgeschaltet werden.
- Man braucht lediglich die Spritzenbreite eingeben, der Fahrgassenrhythmus wird errechnet.
- Asymmetrische Fahrgassen und Sonderfahrgassen sind ebenfalls möglich.
- VITASEM A: Schaltung über Spornradsensor, Getriebesignal oder Spuranzeige-Wechselventil.
- VITASEM: Schaltung über Getriebesignal oder Spuranzeige-Wechselventil.

Abdrehprobe mit Compass:

- Ausbringmenge und momentane Getriebebestellung eingeben
- Abdrehen für ein 1/10, 1/20, 1/40 oder 1/100 ha
- 5 Umdrehungen vorher kommt ein Signal
- Abgedrehte Menge eingeben – neue Getriebebestellung wird berechnet
- 10 Sprachen, 100 m Abgleich, Sensortest
- Abdrehprobe Freilauf im Antrieb – Abdrehprobe am Stand.



Technische Daten

	Arbeitsbreite	Transportbreite	Schare	Reihenabstand	Saatkasten
VITASEM 252 classic	2,50 m	2,50 m	21	12 cm	360 l
VITASEM 302 classic	3,0 m	3,0 m	25	12 cm	450 l
VITASEM 252	2,50 m	2,50 m	21	12 cm	480 l
VITASEM 302	3,0 m	3,0 m	25 / 21	12 / 14,3 cm	600 l (1000 l)
VITASEM 402	4,0 m	4,0 m	33 / 27	12 / 14,3 cm	850 l (1400 l)
VITASEM 252 A	2,50 m	2,50 m	20	12,5 cm	480 l
VITASEM 302 A	3,0 m	3,0 m	24 / 20	12,5 / 15 cm	600 l (1000 l)
VITASEM 402 A	4,0 m	4,0 m	32 / 26	12,5 / 15 cm	850 l (1400 l)
VITASEM 302 ADD	3,0 m	3,0 m	24	12,5 cm	600 l (1000 l)
VITASEM 402 ADD	4,0 m	4,0 m	32	12,5 cm	850 l (1400 l)

Alle Daten unverbindlich, Ausstattungen landerweise verschieden.

Ausstattungen

VITASEM	Compass	Bediensteg	Saatstriegel Perfektstriegel	Druckrollen	Spuranreißer
VITASEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VITASEM A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VITASEM ADD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ = Standard

□ = Option



Weitere Wunschausstattungen: Hydraulische Schardruckverstellung, mechanischer Hektarzahler, Zinkenschutz fur Perfektstriegel, Fahrgassenerweiterung, Grobsarader fur groes Saatgut (Ackerbohne), elektronische uberwachungen fur Fullstand und Sawelle, elektrische Saatmengenverstellung, Ruhrwelle, Antrieb fur Oberaussaat, Pendelausgleich fur Unterlenkeranbau, Reduziereinsatze fur Normalsarader, Zugwaage, Abdeckung fur Sagehause.



Befüllhöhe	Scheibenschar Durchmesser	Scharschritt (Scharversatz)	Schardruck/Schar	Bereifung	Gewicht mit Schleppscharen
1,30 m	320 mm	300 mm	bis 25 kg	6.00-16	503 kg
1,30 m	320 mm	300 mm	bis 25 kg	6.00-16	570 kg
1,36 m	320 mm	300 mm	bis 25 kg	6.00-16	520 kg
1,36 m (1,55 m)	320 mm	300 mm	bis 25 kg	6.00-16 (10/75-15,3)	590 kg
1,36 m (1,55 m)	320 mm	300 mm	bis 25 kg	10/75-15,3	810 kg
1,61 m	320 mm	300 mm	bis 25 kg	-	510 kg
1,61 m (1,80 m)	320 mm	300 mm	bis 25 kg	-	570 kg
1,61 m (1,80 m)	320 mm	300 mm	bis 25 kg	-	750 kg
1,66 m (1,85 m)	350 mm	250 mm	bis 50 kg	-	995 kg*
1,66 m (1,85 m)	350 mm	250 mm	bis 50 kg	-	1190 kg*

*Doppelscheibenschar

Spurlockerer für Traktorspur	Radspurzustreicher	Fahrgassen-schaltung	Fahrgassen-Vorlaufmarkierer	Hydraul. Spornrad-aushebung	Beleuchtung Warntafeln
<input type="checkbox"/> 301 / 401	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Stark im Service

Sie können sich auf uns verlassen.

Weltweit steht unseren Kunden ein bestens ausgebautes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern zur Verfügung. Diese räumliche Nähe garantiert eine schnelle Versorgung mit Ersatzteilen und ermöglicht eine optimale Produktübergabe und Einstellung der Maschinen durch fachkundiges Personal. Wir sind dort, wo Sie sind.

■ Unsere Serviceleistungen:

- Original-Inside-Teile 24 Stunden online bestellen.
- Langfristige Erhältlichkeit der Ersatzteile
- Kompetenz durch regelmäßige Schulungen. Für fachkundiges Personal.
- und vieles mehr...

... erkundigen Sie sich bei Ihrem Pöttinger-Partner oder unter www.poettinger.at!



www.poettinger.at

Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513
landtechnik@poettinger.at

Gebr. Pöttinger GmbH
D-86899 Landsberg a. Lech
Spöttinger Straße 24
Telefon +49 (0) 8191/9299-111
Telefax +49 (0) 8191/9299-188

Gebr. Pöttinger GmbH
D-49509 Recke
Steinbecker Straße 15
Telefon +49 (0) 5453/9114-0
Telefax +49 (0) 5453/9114-14

Pöttinger AG
CH-5413 Birmenstorf Kt. Aargau
Mellingerstrasse 11
Telefon +41 (0) 56 201 41 60
Telefax +41 (0) 56 201 41 61
info@poettinger.ch
www.poettinger.ch

Bodenbearbeitung Schweiz:
Althaus AG Ersigen
Burgdorfstrasse 12
CH-3423 Ersigen
Telefon +41 (0) 34 448 80 00
Telefax +41 (0) 34 448 80 01
info@althaus.ch
www.althaus.ch