

POLE POSITION

La nuova
alpha-motion



97+282.05.0910



PÖTTINGER

Dopo 5 anni di assoluto successo: ora ancora migliore, ancora più efficiente e con

I vantaggi in breve

Adattamento unico al terreno

- Protezione della cotica erbosa e della macchina
- Migliore qualità del foraggio
- Ritmi di lavoro più elevati
- Maggiore sicurezza

Design straordinario

- Forma esteticamente gradevole e allo stesso tempo visibilità perfetta della superficie da falciare

Tutte le possibilità di impiego

- Da sola come falciatrice frontale
- In combinazione con falciatrici laterali con trattori fino a 265 kW / 360 CV

Più resa superficie

- Albero cardanico garantito fino a 1.500 Nm
- Intervalli di lubrificazione degli alberi cardanici prolungati a 150 ore

Deposito variabile delle andane

- Spargimento largo o deposito di una andana unica
- Impiego con condizionatore con denti a "V" o condizionatore a rulli

La nuova alpha-motion

Con le falciatrici frontali NOVACAT alpha-motion e EUROCAT alpha-motion Pöttinger è riuscito a realizzare un'innovazione unica sul mercato: negli attacchi alpha-motion, l'intero telaio portante si adatta al terreno. Il telaio portante controlla ogni movimento della barra falciante e garantisce il "taglio volante". Si ottiene così un'ineguagliabile protezione della cotica erbosa grazie alla guida perfetta su ogni tipo di terreno, anche a velocità elevate e con terreni umidi. Attualmente la macchina dell'anno è stata rivista e perfezionata anche dal punto di vista estetico.

Le innovazioni in sintesi


Le falciatrici frontali NOVACAT alpha-motion finora erano disponibili nelle larghezze di lavoro di 3 m e di 3,5 m; ora è stata aggiunta anche la larghezza di lavoro di 2,6 m.

La falciatrice a tamburi EUROCAT alpha-motion è disponibile con larghezza di lavoro di 3 m. Per tutti i modelli EUROCAT è disponibile su richiesta anche una regolazione centrale dell'altezza di taglio continua, per un comfort ottimale ed un impiego semplice. Tutti modelli "alpha-motion" possono essere ordinati a scelta con un dispositivo formaandana o un condizionatore con denti a "V", i modelli NOVACAT alpha-motion in alternativa anche con un condizionatore a rulli.

Nei condizionatori con denti a "V" è stata ottimizzata l'intensità del condizionamento e, grazie alla nuova forma rialzata del cofano, il foraggio viene depositato in modo ancora più uniforme e soffice.

Anche la manutenzione risulta adesso più semplice: gli intervalli di lubrificazione degli alberi cardanici sono stati aumentati a 150 ore e gli alberi cardanici sono più facilmente accessibili. Un pratico porta-attrezzi integrato nell'attacco a 3 punti offre lo spazio necessario per riporre le lamette di scorta e il libretto d'uso e manutenzione.

Oscillazione trasversale

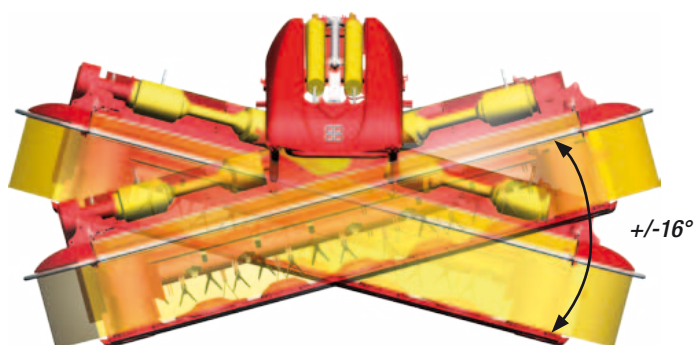

un design ancora più entusiasmante...



Adattamento unico al terreno



Falciare senza scendere

Le protezioni laterali e il design sono stati adattati alle falciatrici combinate NOVACAT X8 e V10: le protezioni laterali sono realizzate con pezzi di acciaio stampato massicci e resistenti e su richiesta possono essere dotate di ribaltamento idraulico.



Falciatrici a dischi

NOVACAT	261	261 ED / CRW	301	301 ED / RC	351	351 ED / RC
Larghezza di lavoro	2,62 m	2,62 m	3,04 m	3,04 m	3,46 m	3,46 m
Larghezza di trasporto	2,55 m	2,55 m	2,98 m	2,98 m	3,42 m	3,42 m
Numero dischi falcianti	6	6	7	7	8	8
Resa superficie	2,6 ha/h	2,6 ha/h	3,0 ha/h	3,0 ha/h	3,4 ha/h	3,4 ha/h
Peso	700 kg	850 kg	855 kg	1030 kg	990 kg	1195 kg
Potenza min. richiesta	40 kW / 55 CV	47 kW / 65 CV	44 kW / 60 CV	52 kW / 70 CV	52 kW / 70 CV	59 kW / 80 CV

Falciatrici a tamburi

EUROCAT	311 / 311 plus	311 plus ED
Larghezza di lavoro	3,05 m	3,05 m
Larghezza di trasporto	3,0 m	3,0 m
Numero tamburi falcianti	4	4
Resa superficie	3,2 ha/h	3,2 ha/h
Peso	870 / 895 kg	1070 kg
Potenza min. richiesta	40 kW / 55 CV	47 kW / 65 CV

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare a secondo il paese di destinazione.



Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
 Industriegelände 1
 A-4710 Grieskirchen
 Telefon +43 7248 / 6002325
 Telefax +43 7248 / 6002445

Pöttinger Italia S.r.l.
 Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano
 29010 San Pietro in Cerro/PC
 Tel. 0523 / 838012
 Fax 0523 / 838253
 E-Mail: poettingeritalia@poettinger.it
 Sito Internet: www.poettinger.it

www.poettinger.at

