

Anleitung zum Aktivieren der Signalsteckdose am EXPERT 75 und CCI100


Rainer Bumberger, 10.07.2019

Hardware:



487.573	Adapterkabel Amph.7pol P 2m M12 12pol S – EXPERT 75
487.473	Adapterkabel CCI100 HW2.0


Software:

1. TECU öffnen
Neuen Traktor mit der + Taste hinzufügen

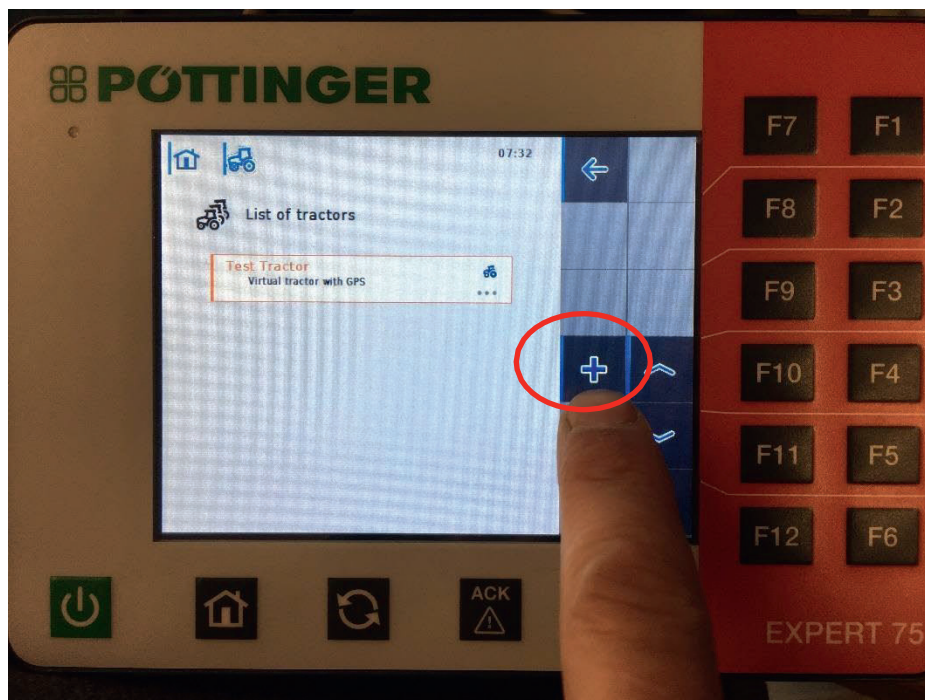


2. Traktornamen eintragen (frei wählbar)
Wheel Speed Sensor auswählen -> Signalsteckdose

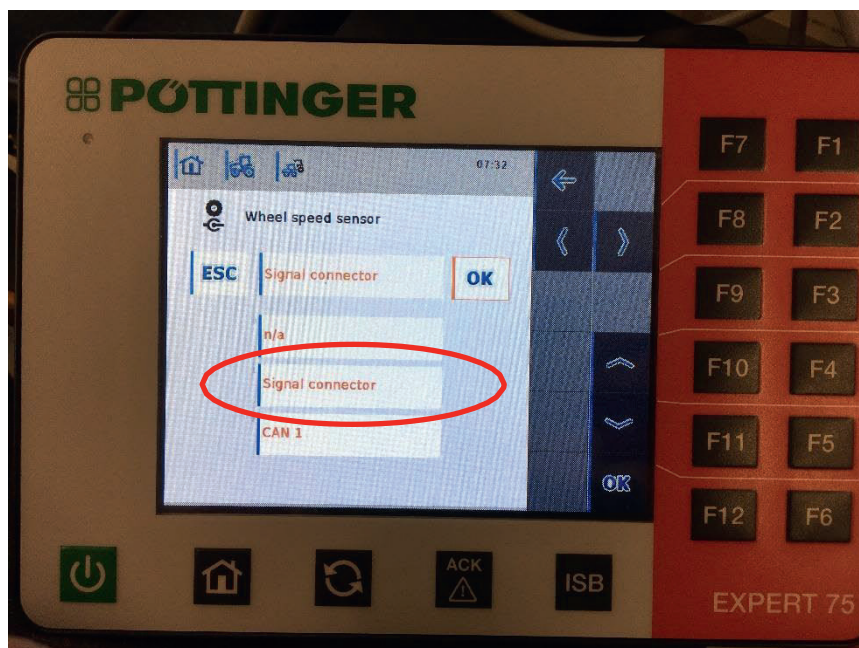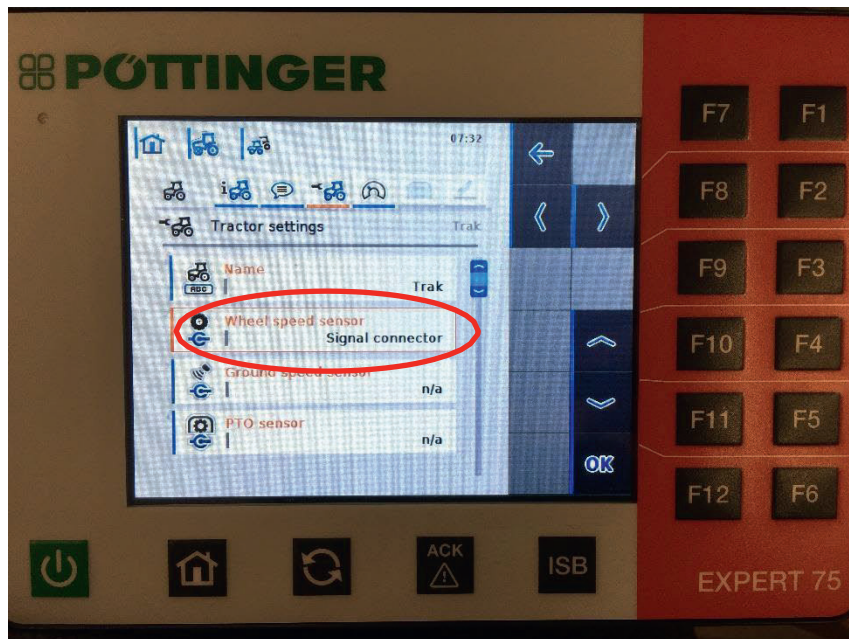

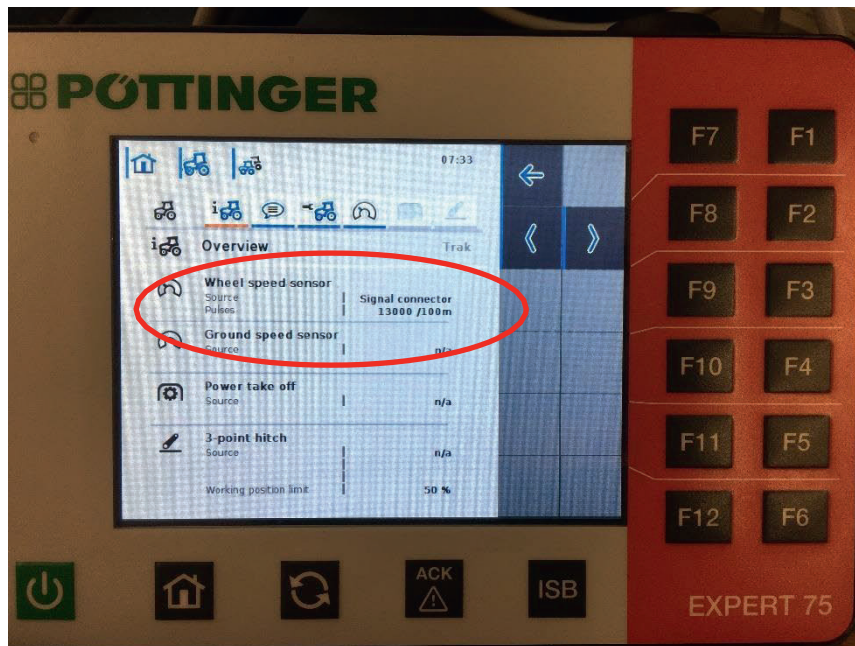

3. Traktor auswählen

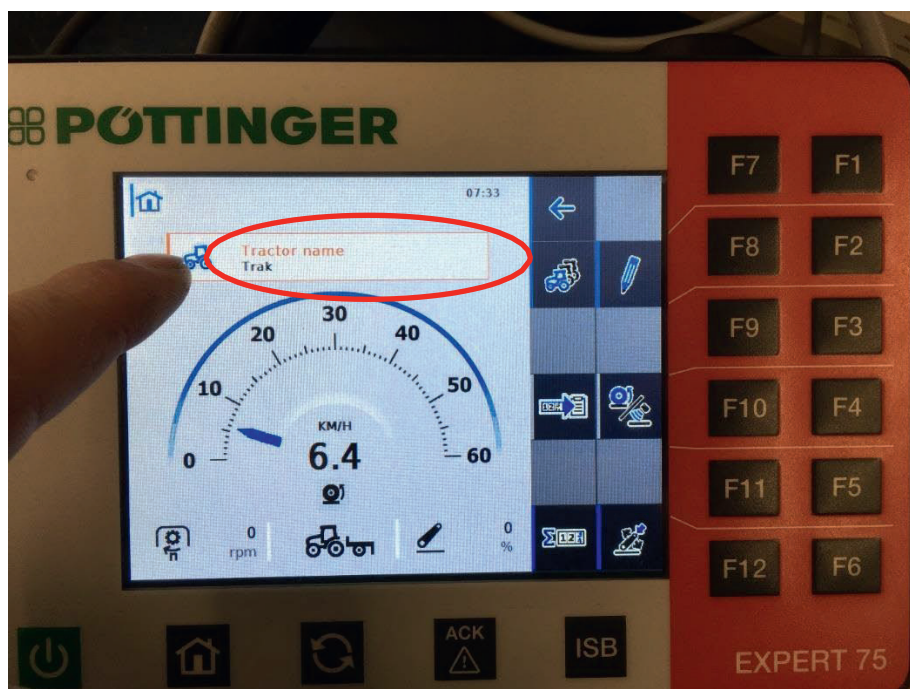

4. Fertig.

Die ISOBUS Maschine erkennt die Geschwindigkeit.

