

Instruction pour activer la prise de signal sur EXPERT 75 et CCI100


Rainer Bumberger, 10.07.2019

Hardware:



487.573	Câble adaptateur: Amph.7pol P 2m M12 12pol S - EXPERT 75
487.473	Câble adaptateur CCI100 HW2.0


Software:

1. TECU ouvert
Ajouter un nouveau tracteur avec la touche +

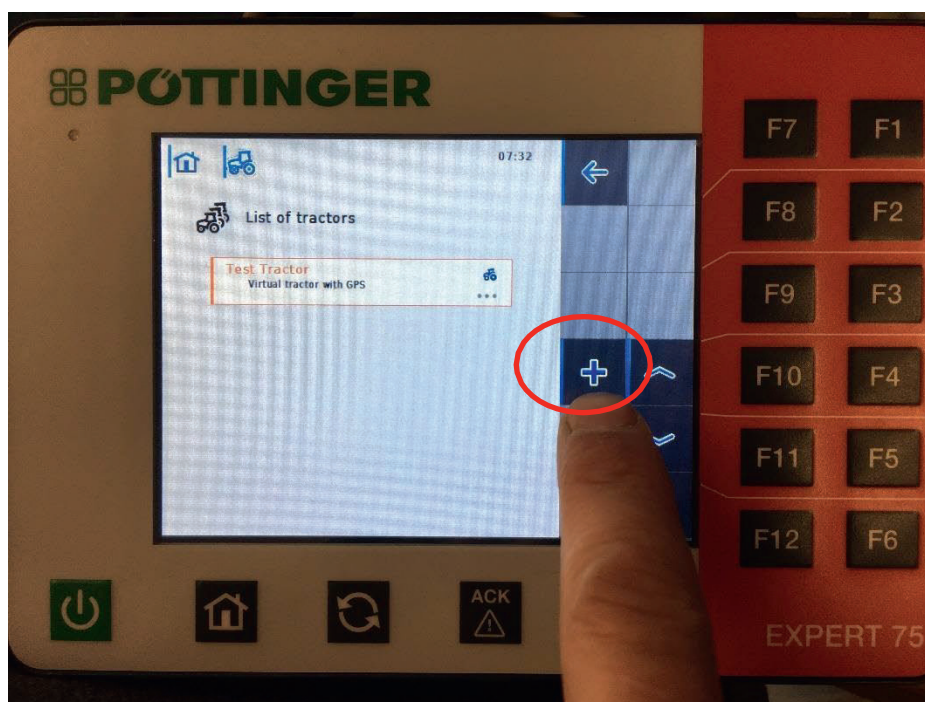


2. Saisir le nom du tracteur (à choisir librement)
Sélectionner le capteur de vitesse à la roue -> Prise de signal

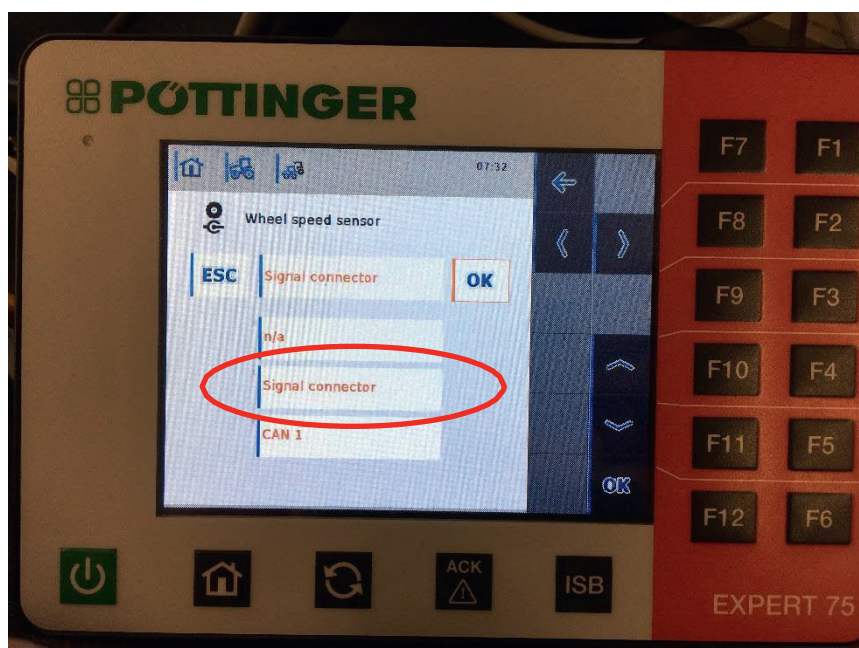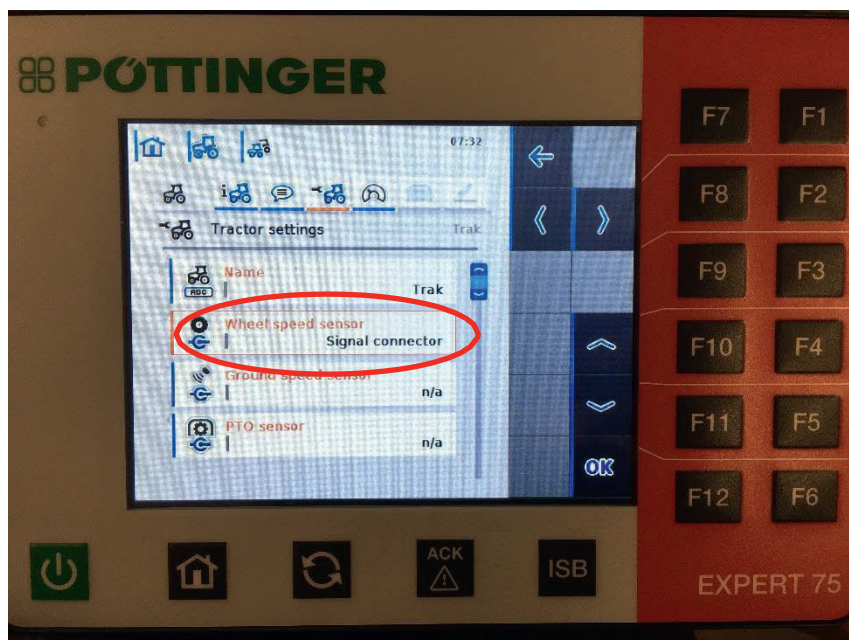

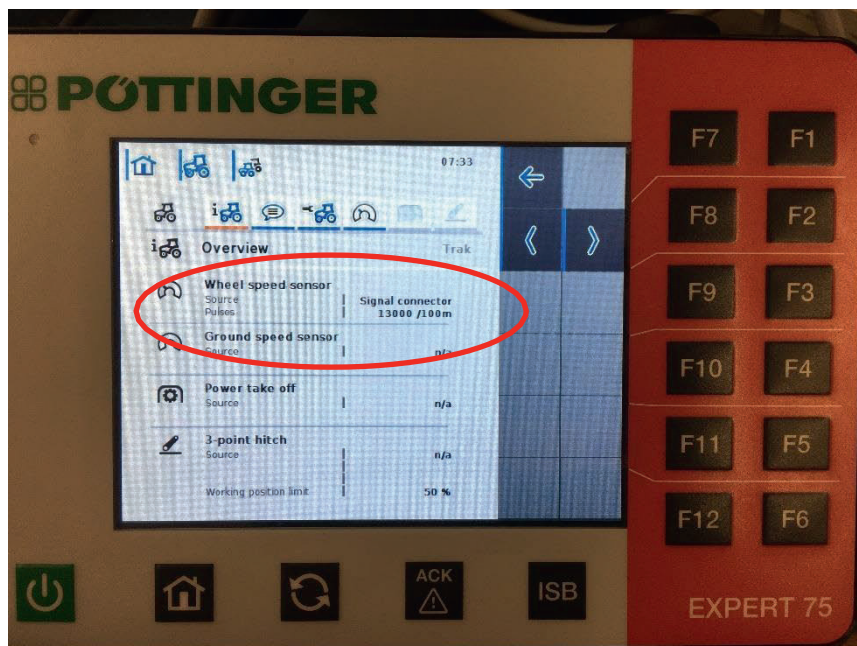

3. Sélectionner un tracteur

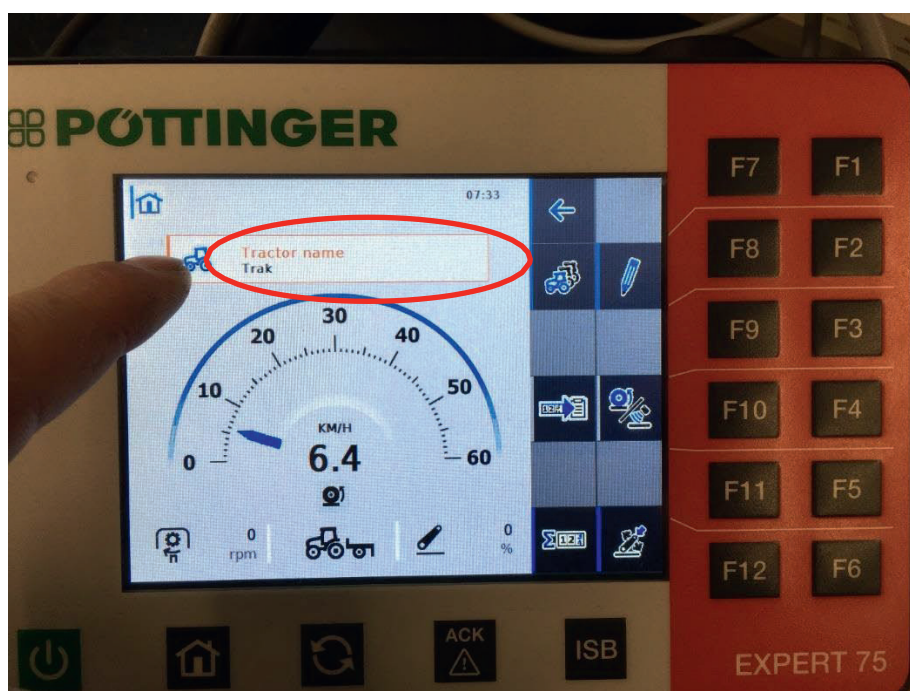

4. Terminé.

La machine ISOBUS détecte la vitesse.

