

# Istruzioni per l'attivazione della presa del segnale per Expert 75 e CCI100


Rainer Bumberger, 10.07.2019

## Hardware:



|         |   |
|---------|---|
| 487.573 | Cavo adattatore Amph.7poli P 2m M12 12pol S – EXPERT 75 |
| 487.473 | Cavo adattatore CCI100 HW2.0                            |


## Software:

1. Aprire TECU  
Aggiungere il nuovo trattore con il pulsante +

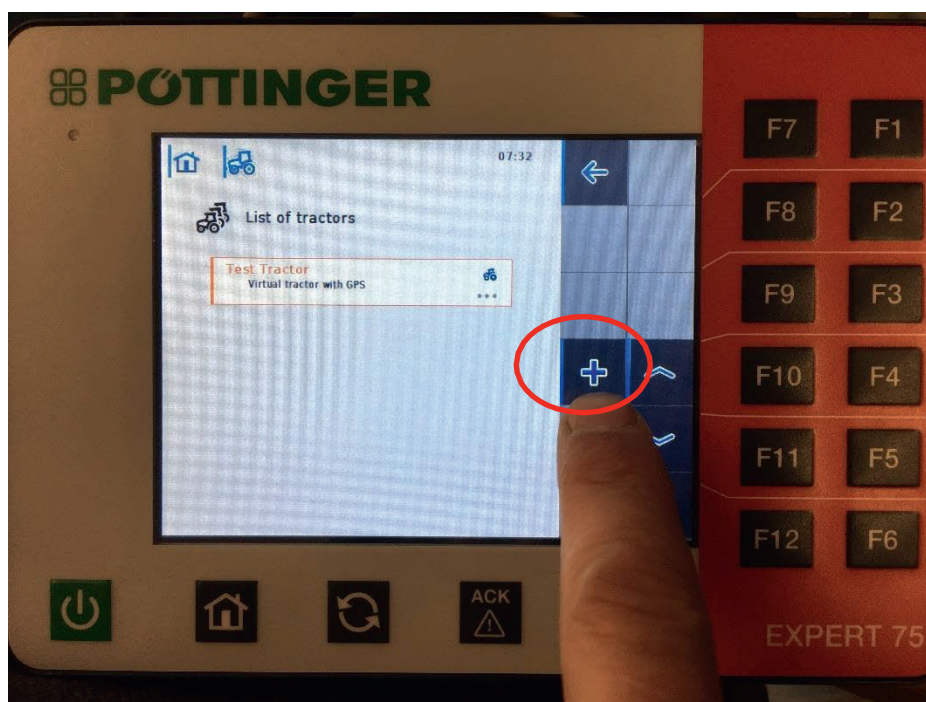


2. Digitare il nome del trattore (selezionabile a scelta)  
Selezionare il sensore velocità ruota -> presa segnale

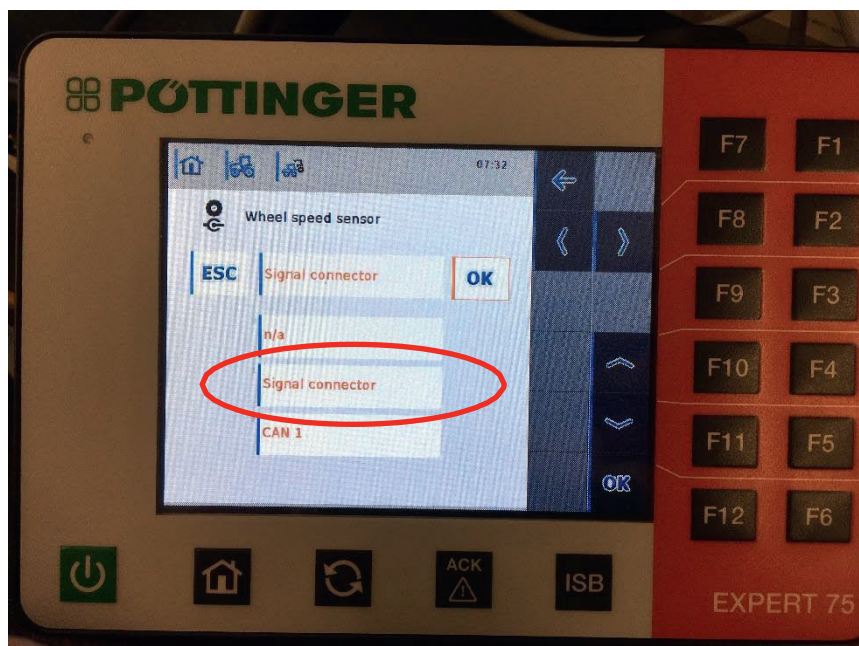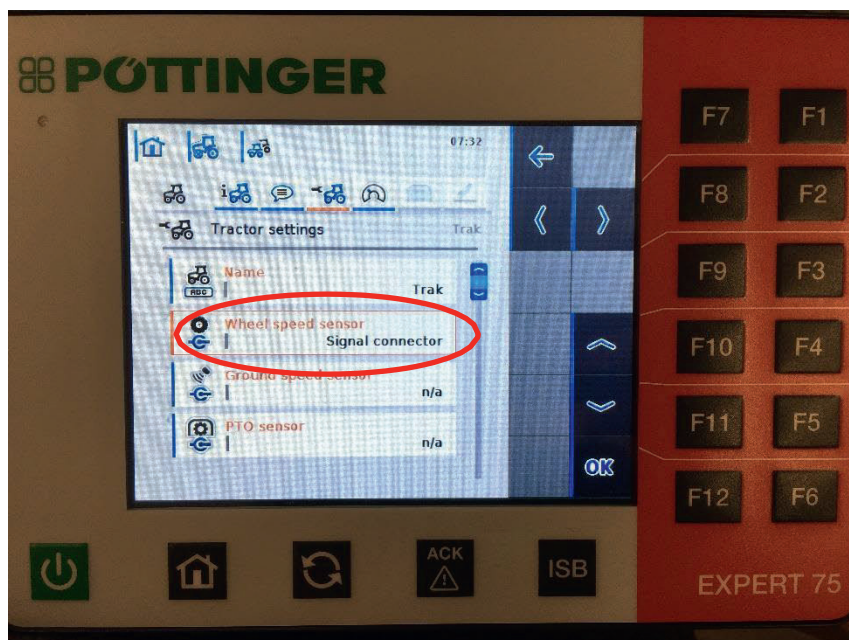

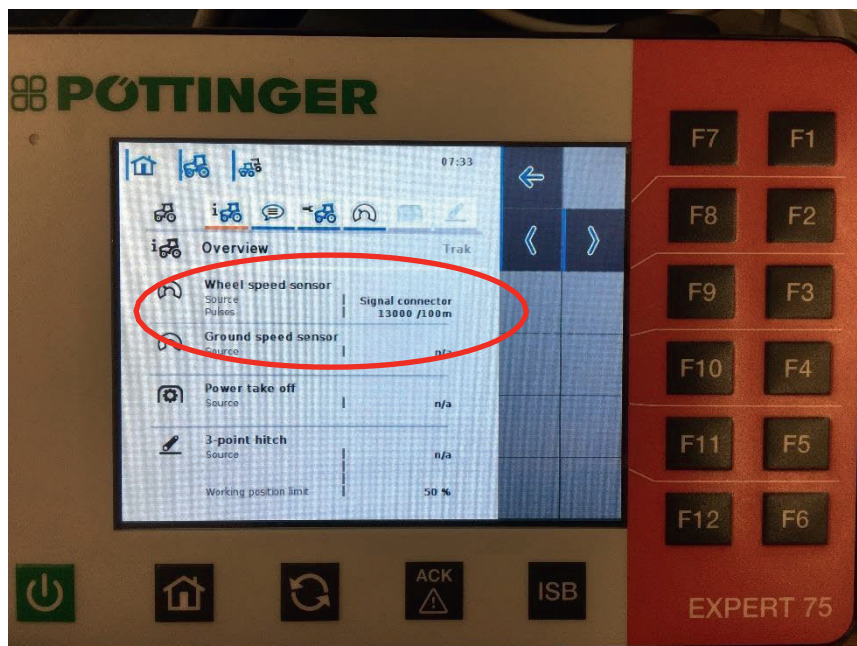

3. Selezionare il trattore

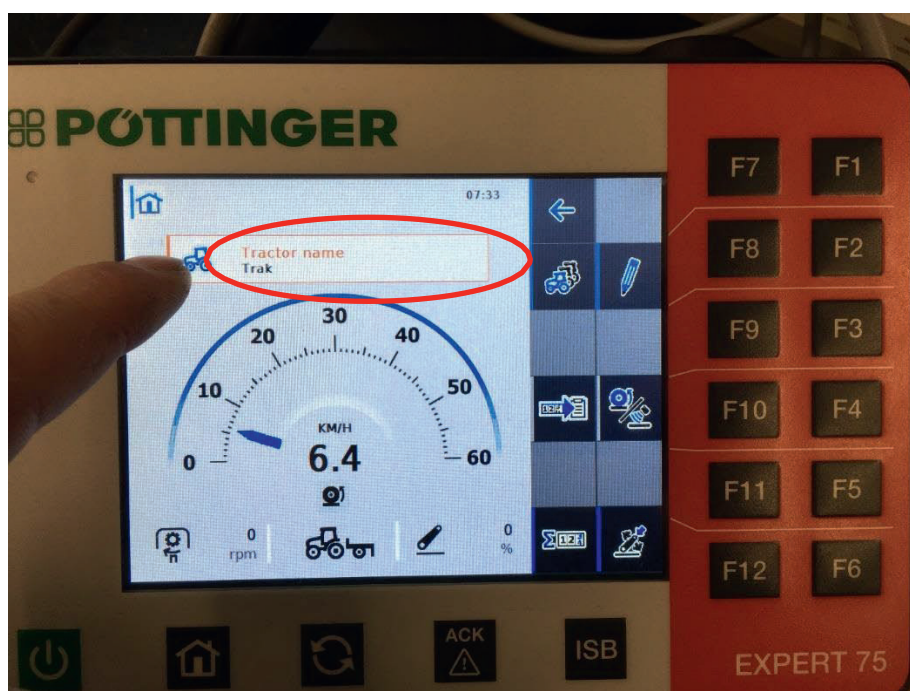



4. Fatto.

La macchina ISOBUS riconosce la velocità.

