

LION

Ротаційні борони RÖTTINGER





Підготовка ґрунту

Ротаційні борони від 2,50 до 6 м робочої ширини

Ротаційні борони відіграють істотну роль у концепції землеробства компанії ПЬОТІНГЕР. Найкраще подрібнення та відмінне змішування - це переваги ротаційних борін ПЬОТІНГЕР. Поєднання ротаційної борони та сівалки ПЬОТІНГЕР створює ефективну та економічну комбінацію для посіву. ПЬОТІНГЕР пропонує індивідуальні рішення в залежності від типу ґрунту та розміру господарства.

Зміст

	Сторінка
LION Техніка в деталях	4 – 13
LION 253 CLASSIC / 303 CLASSIC / 303.12 CLASSIC	14 – 15
LION 303 / 303.12 / 353.14 / 304	16 – 17
LION 3002 / 4002	18 – 21
LION 5000 / 6000	22 – 23
Котки для LION	24 – 27
Технічні дані / Оснащення	28 - 31

Вся інформація стосовно технічних даних, вимірів, продуктивності може змінюватися.



Привід ротора - ключовий елемент машини

Міцний-надійний-довговічний



Ротаційні борони LION гарантують рівномірну роботу та найвищу стабільність. Навіть при найжорсткіших умовах тривалого навантаження та важких ґрунтах працює міцна машина надійно.

Техніка, що виглядає впевнено та переконливо

- Товстостінний корпус передачі з дрібнозернистої сталі - особливо стійкий до перекручення.
- Звужена передня частина - ґрунт може без перешкоди зсипатися і, таким чином, не забиватися.
- Великі шестерні зі з'єднаними підшипниками. Довгі внутрішні зубці для відмінної фіксації на валу ротора.
- Корпус підшипника приварений до середньої перегородки та дна корпусу. Точна відстань між осями роторів.
- Міцні конічні роликові підшипники в кованому цілісному корпусі.
- Нижні підшипники розташовані близько до кріплення робочих органів.
- Велика відстань між верхнім і нижнім підшипником, що зменшує навантаження.
- Ковані, загартовані кріплення робочих органів вбудовані в корпус. Немає намотування пожнивних решток, оскільки зубці відразу під ванною редуктора входять в ґрунт. Немає затискання каміння між роторами.

Привід, який переконує:


- 50 мм ротаційний вал у LION серії 103
- 60 мм ротаційний вал у LION серії 1002
- Підшипники та шестерні працюють в рідкому мастилi.
- Касетне ущільнення
- Зубці мають 18 мм товщини та використовуються з обох сторін.
- 15 мм товщина зубців у LION 303.12 / LION 353.14
- Система Quick-fix для швидкої заміни зубців за бажанням.

LION серія 103

LION серія 1002 **(2)**

LION

Якість

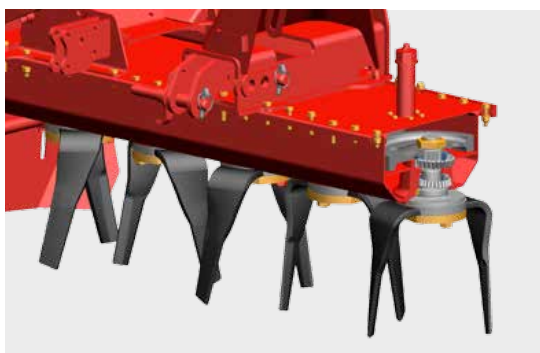

LION – Точність в деталях


Тривалий термін експлуатації досягається завдяки точному обробітку та стабільному поєднанню. У компанії RÖTTINGER ця високоякісна версія є очевидною.

Балка редуктора та кріплення зубців

- Міцна та висока ванна редуктора забезпечує балці редуктора високу стабільність.
- Великі шестерні, ротаційний вал 50 чи 60 мм товщини з міцними конічними роликовими підшипниками та велика відстань між підшипниками забезпечують їх довговічність.
- Суцільний високий корпус редуктора. Зварена перегородка забезпечує максимальну стабільність.
- Підшипники розташовано в цілісному звареному корпусі з надзвичайною точністю станка з програмним керуванням. Відстань між осями роторів визначена надзвичайно точно, що гарантує рівномірну роботу та довгий строк експлуатації.
- Деталі, загартовані в цехах компанії РЬОТІНГЕР забезпечують надійність роботи протягом багатьох років.

Довговічні підшипники

Підшипник та шестерні працюють в постійному змащенні наповненого рідкого мастила. Надійні циліндричні зубчаті шестерні виготовлені з загартованої сталі. Нижні підшипники розташовані близько до кріплення робочих органів. Це розвантажує підшипники та забезпечує довгий термін експлуатації. Касетне ущільнення ретельно ущільнює. Разом з цим зменшуються втрати рідкого мастила. Одночасно і потрапляння бруду також виключено.

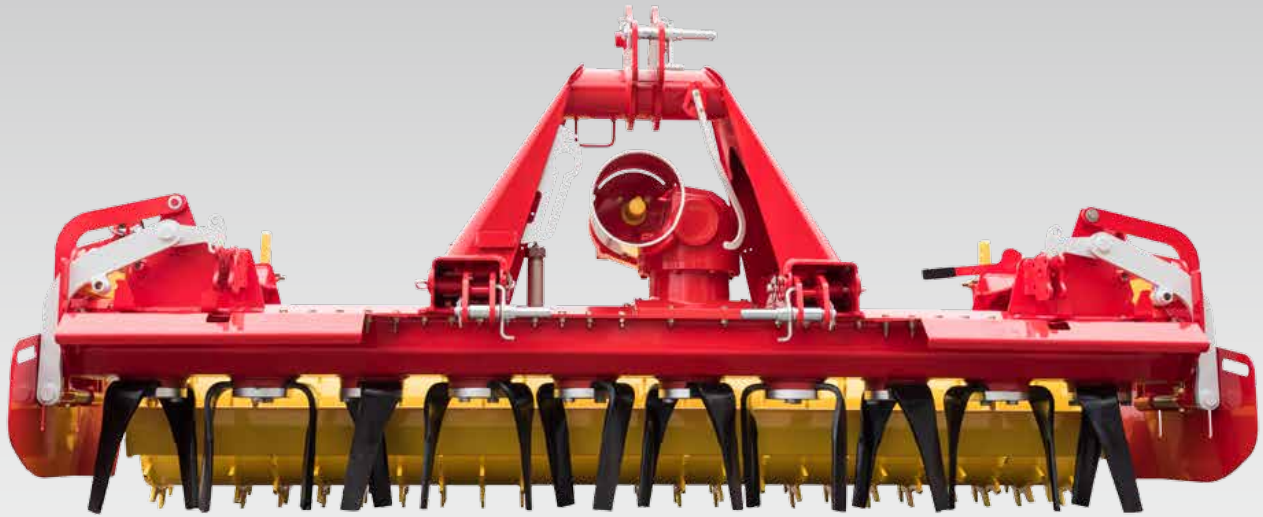

Зубці повністю загартовані

Зубці мають особливе значення. Вхідження в ґрунт добре оптимізоване, що забезпечує рівномірне подрібнення.

- Зубці ротаційної борони LION мають напівгвинтову форму та нахилені до задньої частини. Завдяки цьому ґрунт у верхньому горизонті обробітку інтенсивно розпушується та подрібнюється. Більші частинки ґрунту залишаються в нижній частині.
- Форма зубців нормальної форми, швидко замінюється та працює також по мульті.
- Зубці товщиною 18x340 мм виготовлені з загартованої борної сталі та також загартовані по всьому поперечному розрізі.
- У LION 303.12 / 353.14 товщина зубців становить 15 x 330 мм.
- Обидва окремі зубці надійно фіксуються в поглибленнях кріплення зубців. Двома болтами зубці розташовуються по центру. Кріплення забезпечується затисочною пластиною.
- На ротор необхідно лише два болти. Вони послаблюються без фіксуючого елемента.

Зубці ротаційних борін DURASTAR - надійні та з покриттям

- Термін служби збільшується на 60% завдяки спеціальному покриттю
- Зубці товщиною 15 мм або 18 мм з двостороннім ріжучим клином
- Підвищена стійкість форми
- Постійна якість роботи

LION

Техніка на найвищому рівні



Система швидкої заміни зубців Quick-fix

Швидке та надійне рішення за бажанням.

- Зняти відкидний шплінт та болт
- Витягти зубець
- Замінити зубець
- Зафіксувати і готово!

Універсальні зубці для будь-якого використання

Зубці можна встановлювати як агресивною, так і іншою стороною. Це дає можливість забезпечити подрібнення в посівному горизонті.

Зубці не агресивною стороною - для гарного подрібнення в посівному горизонті

- Дрібні частинки ґрунту концентруються в зоні посіву. Більші частинки ґрунту та пожнивні рештки залишаються на поверхні площі та захищають від ерозії.

Зубці агресивною стороною - ґрунт агресивніше розкришується


- З зубцями, що встановлені агресивною стороною (по мульчі) ґрунт розкришується знизу і перемішують пожнивні рештки разом з ним.
- Тільки зубці 18.





Міцна будова

- Навіска категорії 2 та 3 з інтегрованим маятниковим механізмом та три різних можливості налаштування забезпечують якомога ближче зчеплення ротаційної борони з трактором.
- У LION 403 та 4002 навіска додатково підтримується збоку.

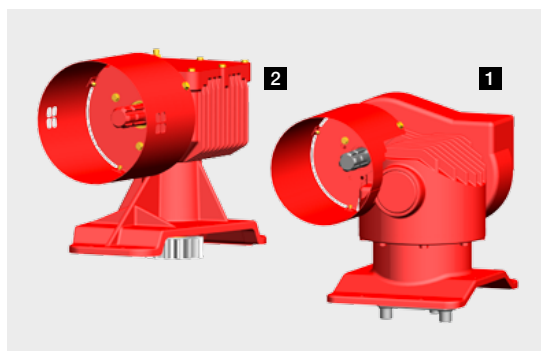

Варіанти передачі

Передача зі змінними шестернями LION (1)

LION 303, LION 303.12 до 180 к.с.

LION 353.14, LION 403 до 200 к.с.

LION 3002, LION 4002 до 250 к.с.

Вибір кількості обертів ротора за допомогою заміни пари шестерні.

Низький кут карданного валу завдяки зміщеному назад входу

передачі. Тихий хід під час роботи на на пологах розвороту.

Карданний вал захищений кулачковою запобіжною муфтою

Передача забезпечена охолоджуючими ребрами. Двосторонній

привід ВВП опція.



Передача LION CLASSIC (2)

LION 253 CLASSIC, LION 303 CLASSIC, LION 303.12 CLASSIC

Проста передача до 140 к.с. з фіксованою кількістю обертів. Кінець

приводного валу зміщений назад, довгий карданний вал з тихою

роботою. Немає двостороннього приводу ВВП.

Ступінчаста передача LION до 270 к.с.

LION 5000, LION 6000

LION

Оснащення



Бокові щити

LION 253 CLASSIC, LION 303 CLASSIC, LION 303.12 CLASSIC

Складені бокові щитки з підбором до глибини завдяки подовженим отворами. Для транспортування вони складаються. Транспортна ширина становить 2,50 м чи 3,0 м.

LION 303, LION 303.12, LION 403

Бокові щитки можна виставити точно по висоті завдяки подовженим отворами. Для транспортування вони просто повертаються вгору. Паралельне управління як опція.

- Підресорені бокові щитки як опція.
- Унікально: Пружина не повинна бути послабленою.



Вирівнююча планка

Задня вирівнююча планка в серійній комплектації та налаштовується на глибину разом з котком - ніякого додаткового налаштування не потрібно. Завдяки лінійній направляючій на балці дотримується завжди відстань до зубців по всій робочій глибині.

- Зі схемою розміщення отворів можна попередньо налаштувати.
- Налаштування знаходиться збоку, і має вільний доступ до нього.

Передня вирівнююча планка (як опція) має таку ж саму конструкцію, як і задня.


На ротаційних боронах як опція маркер (за винятком CLASSIC моделей).





Практичні котки

- Налаштовувати можна як балку чистиків, так і кожен чистик окремо.
- Навісна сівалка фіксується на котку та управляється верхньою тягою. Коток та навісна сівалка утворюють одну одиницю техніки. Відстань від посівної балки до котка ротаційної борони мінімізовано - компактна конструкція.
- Чистики з покриттям у зубчатого котка 500 та 550 мм, ущільнюючого котка, ріжучо-ущільнюючого та гумового котка.

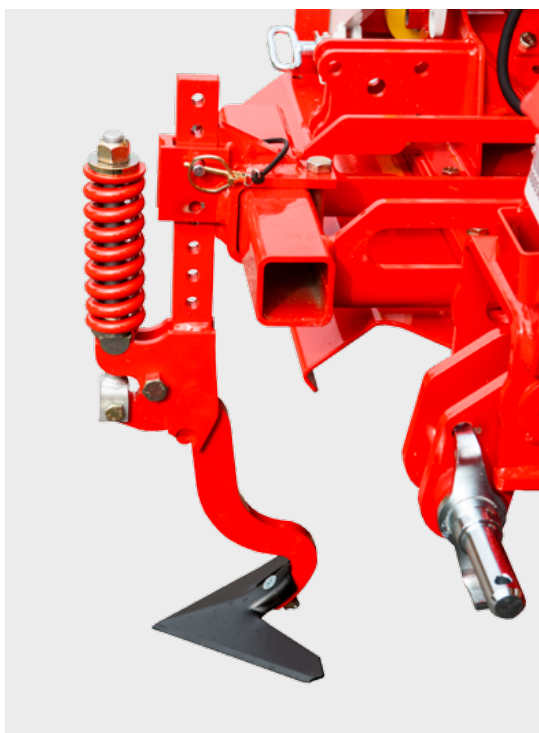

Розрихлювач колії

Підресорений розрихлювач колії як опція для всіх ротаційних борін LION.

Вони у компанії PÖTTINGER захищені пружиною від каміння та чужорідних тіл. Для налаштування робочої глибини не потрібні робочі інструменти.

LION

Навісні та напівнавісні моделі



Зменшення витрат це основний пріоритет в сільському господарстві. Комбінація ротаційної борони та сівалки дозволяє добре зекономити.


HYDROLIFT

- Гідравлічна система зчеплення для сівалок з захватним гаком, що налаштовується як по висоті, так і по довжині.
- Два гідроциліндра гарантують максимальну силу підйому до 2,4 т для важких сівалок.
- Обмежувач для підйому як опція.



Зчеплення з механічною верхньою тягою.

- Сівалки VITASEM та AEROSEM від компанії PÖTTINGER легко встановлюються.
- Цент ваги знаходиться перед котком - дуже близько до трактора. Додаткова вага сівалки в задній частині сівалки необхідна для оптимального зворотнього ущільнення рядків. Відстань від висівної балки до котка ротаційної борони завжди зменшено до мінімуму. Це забезпечує компактну будову.
- Причіпна сівалка фіксується на котку і управляється через верхню тягу - паралелограмне управління - коток і сівалка утворюють одну одиницю. Дозволяється зміна робочої глибини (налаштування котка), так що не потрібно корегувати верхню тягу сівалки.

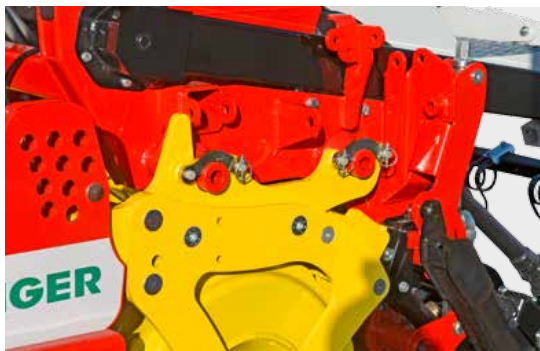



Зчеплення з гідравлічною верхньою тягою

- За бажанням встановлюється гідравлічний циліндр, який підіймає сівалку над ґрунтообробним агрегатом.
- Найкраще розміщення центра тяжіння відносно трактора.
- При використанні на полосах розвороту великий кліренс між сошниками та ґрунтом.





LION 253 / 303 LION 303.12 CLASSIC

Для тракторів до 140 к.с.



Компанія PÖTTINGER з модельним рядом LION CLASSIC пропонує трохи легші моделі в порівнянні до звичайних ротаційних борін LION. Варіант CLASSIC є доступний з робочою шириною 2,50 м з 8 роторами, і також 3 м з 10 чи 12 роторами.

Варіанти передач

Передача CLASSIC до 140 к.с.

LION 253 CLASSIC, LION 303 CLASSIC, LION 303.12 CLASSIC

- Кінець приводного ВВП далеко позаду, охолоджуючі ребра.
- Фіксована кількість обертів ротора.
- Немає двостороннього приводу ВВП.



Бокові щитки

Бокові щитки можна виставити точно по висоті завдяки подовженим отворами. Для транспортування вони просто повертаються вгору.





PÖTTINGER

www.pottinger.at

LION 312

PÖTTINGER

LION 303 / 403

LION 303.12 / 353.14

Для тракторів до 180 к.с. / 200 к.с.



З модельним рядом LION 103 компанія PÖTTINGER пропонує модель для тракторів до 200 к.с. Варіант LION 103 є доступним з робочою шириною 3 м, 3,50 м та 4,0 м.

Варіанти передач

LION передача зі змінними шестернями до 180 к.с. / 200 к.с.

LION 303, LION 303.12 до 180 к.с.,

LION 353.14, LION 403 до 200 к.с.

- Перевірена передача зі змінними шестернями, кількість обертів ротора змінна.
- Кінець приводного ВВП далеко позаду, охолоджуючі ребра.
- Двосторонній привід ВВП опція.

Бокові щитки

Бокові щитки можна виставити точно по висоті завдяки подовженим отворам. Для транспортування вони просто повертаються вгору. Паралельне управління як опція.

- Підресорені бокові щитки як опція. Унікально: Пружина не повинна бути послабленою.



LION 303.12 / 353.14

- Ці ротаційні борони гарантують найкращі результати на важких, глинистих ґрунтах.
- Ідеальна машина також для вирощування картоплі та овочів.
- Так як тут використовується більша кількість зубців, ніж у машин з 10-ма роторами, то і структура ґрунту буде досягнута ретельно подрібнена.
- Кількість обертів ротора можуть підбиратися за рахунок передачі зі змінними шестернями та кількості обертів ВВП трактора.
- LION 303.12 / 353.14 з універсальними зубцями з 15 x 330 мм призначені для робочої глибини до 26 см.
- Повністю загартовані зубці забезпечують тривалий строк експлуатації.



LION 3002 LION 4002

Для тракторів до 250 к.с.



Надійний міцний модельний ряд до 184 кВт. / 250 к.с.

Професіонали з 3-4 м робочої ширини. Продумана техніка для всіх умов ґрунту. Навіть на самих складних умовах на неї можна покластися.

Масивна балка передачі та повністю загартоване кріплення зубців.

- Міцна та висока ванна редуктора забезпечує балці редуктора високу стабільність.
- Великі шестерні, ротаційний вал 50 чи 60 мм товщини з міцними конічними роликowymi підшипниками та велика відстань між підшипниками забезпечують їх довговічність.

Надійність передусім

Високий корпус редуктора зформований з однієї частини. Приварене центральне ребро посилює ванну додатково. Корпус підшипника приварений з центральним ребром та дном корпусу і після цього оброблений на станках з програмним управлінням. Це дає дуже точну відстань осі від ротора до ротора: гарантія дуже тихої роботи та тривалої експлуатації.

LION 3002 LION 4002

Дуже продуктивні ротаційні борони



Для найважчих умов використання

Ротаційні борони для найбільшого класу потужності

- Міцна, широка навіска - у LION 4002 з додатковою боковою підтримкою.
- Двостороння зчіпна петля категорії 2 та 3 з інтегрованим маятниковим механізмом та потрійною системою налаштування довжини, що підійде для будь-якого трактора.
- Бокові щитки серійно підресорені та можуть повертатися вгору.
- Паралельне управління як опція.
- Передача зі змінними шестернями з охолоджуючими ребрами для постійного відведення тепла. Для безпеки передачі в карданному валі інтегровано кулачкову запобіжну муфту. Двосторонній привід ВВП за бажанням.
- Великі, загартовані точні циліндричні шестерні працюють у рідкому мастилі. Ротаційний вал товщиною 60 мм з міцними кінцевими роликowymi підшипниками забезпечують тривалий термін експлуатації. Касетне ущільнення гарантує абсолютне ущільнення передачі.
- Ковані, загартовані кріплення робочих органів вбудовані в корпус. Немає намотування пожнивних решток, оскільки зубці відразу під ванною редуктора входять в ґрунт. Немає затискання каміння між роторами.
- 18 мм товщини, загартовані зубці для робочої глибини до 28 см.



Професійне оснащення

Налаштування під різні умови експлуатації повинно здійснюватися швидко і просто. З продуманими деталями робота налаштування набагато полегшується.

- Задня вирівнююча планка в серійній комплектації та налаштовується на глибину разом з котком - ніякого додаткового налаштування не потрібно. Завдяки лінійній направляючій на балці дотримується завжди відстань до зубців по всій робочій глибині. Зі схемою розміщення отворів можна попередньо налаштувати. Налаштування знаходиться збоку, що забезпечує вільний доступ до нього.
- Передня вирівнююча планка (як опція) має таку ж саму конструкцію, як і задня.

Підресорені бокові щитки

- Підресорені бокові щитки в стандартній комплектації у LION 3002 та 4002.
- Паралельне управління як опція.
- Для транспортування вони просто повертаються вгору. Унікально: Пружина не повинна бути послабленою.





LION 5000 LION 6000

Для тракторів до 270 к.с.



Конструкція, що розкладається до 199 кВт / 270 к.с.

Ці ротаційні борони з робочою шириною 5 та 6 м складаються для транспортування так, щоб транспортна ширина становила тільки 2,70 м.

Ротаційні борони для великої продуктивності площ

- Зчеплення з трактором відбувається за допомогою навіски Кат. 3
- Дві дуже стійкі до скручування окремі машини встановлені на міцній складній рамі.
- Бокові карданні вали з кулачковою запобіжною муфтою Р 500 Powerline з довгим інтервалом змащування. Головний карданний вал Р 600 Powerline.
- 3-х ступінчата коробка передач для найкращої передачі зусилля, двостороння коробка передач серійно.
- Покращена циліндрична шестерня працює в рідкому мастилі. Довгострокова якість з низьким рівнем шуму.
- Великі конічні роликові підшипники в цілісному гнізді підшипника.
- 18 мм товщини, загартовані зубці для робочої глибини до 28 см.
- Задня вирівнююча планка регулюється по горизонталі та вертикалі.

Транспортне положення

- Завдяки двом великим гідроциліндрам обидві частини ротаційної борони складаються на 90° з транспортною шириною тільки 2,70 м.
- Завдяки компактній будові центр ваги знаходиться близько до трактора.



LION


Відповідний коток для кожного ґрунту

Тип	Використання при вологості ґрунту			Використання при властивостях ґрунту		
	сухий	середній	вологий	легкий	середній	важкий
Трубчастий коток	■	■	-	■	■	-
Зубчастий коток	■	■	■	■	■	■
Ущільнюючий коток	■	■	-	■	■	■
Ріжучо-ущільнюючий коток	■	■	■	■	■	■
Призмий ущільнюючий коток	■	■	■	■	■	■
Гумовий ущільнюючий коток	■	■	■	■	■	■

Коток	2,50 м	3 м	3,50 м	4 м	5 м	6 м
Трубчастий коток 420 мм	148 кг	195 кг	-	-	-	-
Трубчастий коток 540 мм	-	325 кг	-	-	-	650 кг
Зубчастий коток 420 мм	332 кг	365 кг	-	-	-	-
Зубчастий коток 500 мм	440 кг	525 кг	580 кг	600 кг	784 кг	920 кг
Зубчастий коток 550 мм	-	547 кг	600 кг	690 кг	-	1056 кг
Ущільнюючий коток 525 мм	-	520 кг	-	750 кг	-	-
Ріжучо-ущільнюючий коток 550 мм	493 кг	550 кг	655 кг	740 кг	-	1100 кг
Призмий ущільнюючий коток 500 мм / 12,5 см	-	560 кг	640 кг	735 кг	-	-
Призмий ущільнюючий коток 500 мм / 15 см	-	530 кг	-	695 кг	-	-
Гумовий ущільнюючий коток 585 мм	-	575 кг	-	-	-	-


LION

Котки

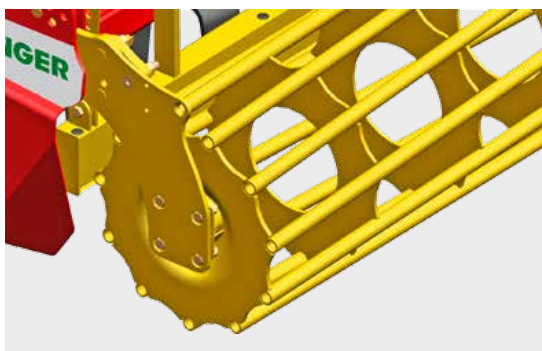


Трубчастий коток

Це ідеальний коток для обробки сухих і не схильних до залипання ґрунтів. Коток з міцними трубками забезпечує оптимальне зворотне ущільнення ґрунту. Діаметр 420 мм, з 8-трубками, Діаметр 540 мм, з 11 трубками.

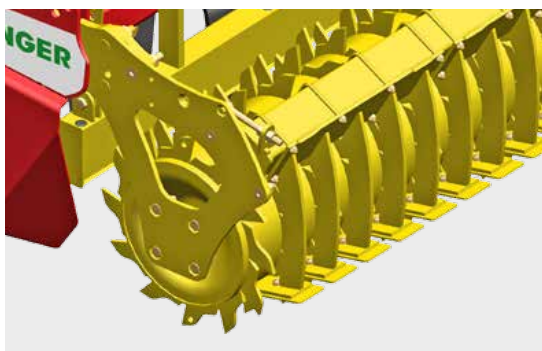


Зубчастий коток

Універсальний коток підходить для всіх типів ґрунтів. Коток залишає за собою оптимально ущільнене посівне ложе з розпушеним дрібним ґрунтом для посіву. Чистики знаходяться на мінімальній відстані над горизонтом обробки. Завдяки цьому навіть у вологих умовах не будуть підніматися пласти ґрунту - оптимальний капілярний ефект для успішного посіву залишається незмінним. Чистики знаходяться по середині і окремо налаштовуються. При очищенні вони легко повертаються вбік. Загартовані пластини чистиків оборотні - завдяки цьому їх термін експлуатації збільшується. Діаметр котка: 420, 500 та 550 мм. Зубці загартовані. Чистики доступні також з покриттям як опція.

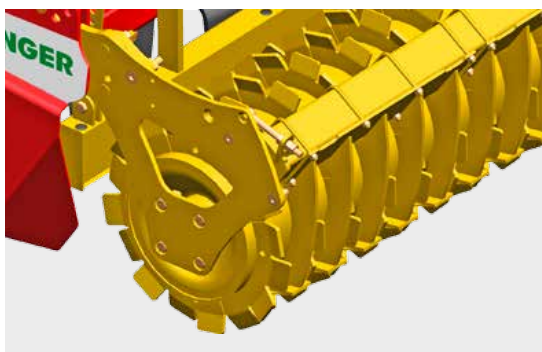


Ущільнюючий коток

Зубці розташовані з нахилом вліво і вправо. Даний коток підходить для важких, глинистих ґрунтів. Результатом роботи є глибоке ущільнення ґрунту з розпушенням у верхньому шарі. Чистики запобігають залипанню котка. Діаметр 525 мм. Чистики з покриттям йдуть в стандартній комплектації.

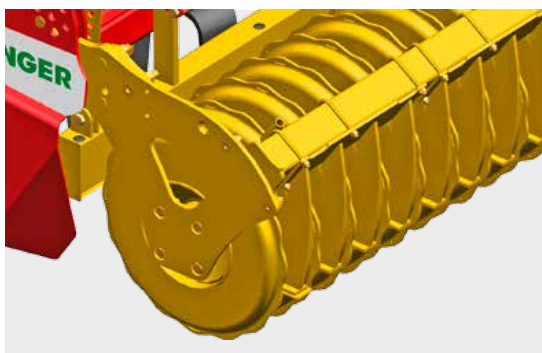


Ріжучо-ущільнюючий коток

Закриті збоку кільця ущільнювача мають діаметр 550 мм. На кожний метр робочої ширини розміщено 8 кілець. Коток забезпечує смугове зворотне ущільнення ґрунту: покращене вбирання вологи та насичення ґрунту повітрям. Ідеально підходить для кам'янистих вологих ґрунтів та при великих об'ємах органічної маси. Поживні рештки залишаються на поверхні і захищають ґрунт від висихання. Чистики з покриттям йдуть в стандартній комплектації.

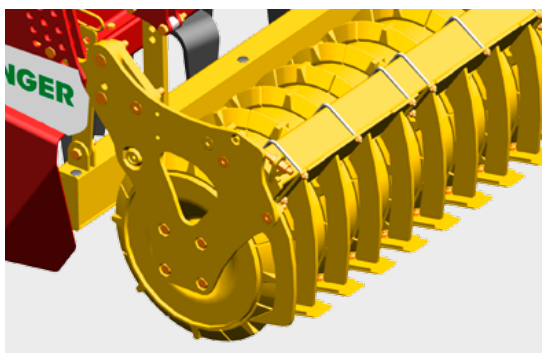

Призмовий ущільнюючий коток

Циліндричні кільця з відстанню 12,5 або 15 см. Даний коток підходить для будь-яких умов застосування, в тому числі для кам'янистих ґрунтів і великої кількості поживних решток. Смугове ущільнення покращує вбирання вологи і повітрепроникність ґрунту в менш щільному проміжку між кільцями котка. Чистики з покриттям йдуть в стандартній комплектації.

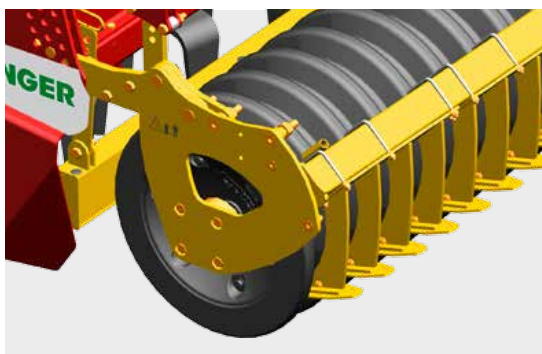

Гумовий ущільнюючий коток

Цей коток підходить ідеально для ділянок з різними ґрунтами. Спеціально розроблений для застосування з причіпними моделями. Діаметр 585 мм та спеціальний профіль дозволяють отримати рівномірне смугове прикочування. Чистики з покриттям йдуть в стандартній комплектації.

LION

Технічні дані



	Навіска	Робоча ширина	Транспортна ширина	Ротор	Робоча глибина
Серіє 103 CLASSIC – ротаційна борона для легших умов					
LION 253 CLASSIC	Кат. 2 та 3	2,5 м	2,5 м	8	28 см
LION 303 CLASSIC	Кат. 2 та 3	3,0 м	3,0 м	10	28 см
LION 303.12 CLASSIC	Кат. 2 та 3	3,0 м	3,0 м	12	26 см
Серія 103 – міцна та рентабельна ротаційна борона					
LION 303	Кат. 2 та 3	3,0 м	3,0 м	10	28 см
LION 303.12	Кат. 2 та 3	3,0 м	3,0 м	12	26 см
LION 353.14	Кат. 2 та 3	3,5 м	3,5 м	14	26 см
LION 403	Кат. 2 та 3	4,0 м	4,0 м	14	28 см
Серія 1002 – Професійний клас для найважчих умов					
LION 3002	Кат. 2 та 3	3,0 м	3,0 м	10	28 см
LION 4002	Кат. 2 та 3	4,0 м	4,0 м	14	28 см
Серія 1000 - машини для високої продуктивності					
LION 5000	Кат. 3	5,0 м	2,7 м	16	28 см
LION 6000	Кат. 3	6,0 м	2,7 м	20	28 см

Вага з	Трубчастий коток 420 мм	Трубчастий коток 540 мм	Зубчастий коток 420 мм	Зубчастий коток 500 мм	Зубчастий коток 550 мм
LION 253 CLASSIC	1056 кг	–	1240 кг	1348 кг	-
LION 303 CLASSIC	1215 кг	1345 кг	1385 кг	1545 кг	1567 кг
LION 303.12 CLASSIC	1205 кг	1335 кг	1375 кг	1535 кг	1557 кг
LION 303	1265 кг	1395 кг	1435 кг	1595 кг	1617 кг
LION 303.12	1255 кг	1385 кг	1425 кг	1585 кг	1607 кг
LION 353.14	-	-	-	1770 кг	1790 кг
LION 403	-	-	-	1900 кг	1990 кг
LION 3002	–	1515 кг	–	1715 кг	1737 кг
LION 4002	-	-	-	2050 кг	2140 кг
LION 5000	-	-	-	2874 кг	-
LION 6000	–	2917 кг	–	3187 кг	3323 кг



Зубці	Рекомендована кількість обороту приводу	Кількість обертів ротора Стандартний варіант	Для тракторів до	Вага без котка
18 x 340 мм	1.000 об./хв	342 об./хв	103 кВт / 140 к.с.	908 кг
18 x 340 мм	1.000 об./хв	342 об./хв	103 кВт / 140 к.с.	1020 кг
15 x 330 мм	1.000 об./хв	342 об./хв	103 кВт / 140 к.с.	1010 кг
18 x 340 мм	1.000 об./хв	342 / 527 об./хв	132 кВт / 180 к.с.	1070 кг
15 x 330 мм	1.000 об./хв	342 / 527 об./хв	132 кВт / 180 к.с.	1060 кг
15 x 330 мм	1.000 об./хв	342 / 527 об./хв	147 кВт / 200 к.с.	1190 кг
18 x 340 мм	1.000 об./хв	342 / 527 об./хв	147 кВт / 200 к.с.	1300 кг
18 x 340 мм	1.000 об./хв	342 / 527 об./хв	184 кВт. / 250 к.с.	1190 кг
18 x 340 мм	1.000 об./хв	342 / 527 об./хв	184 кВт / 250 к.с.	1450 кг
18 x 340 мм	1.000 об./хв	215 / 296 / 393 об./хв	199 кВт / 270 к.с.	2090 кг
18 x 340 мм	1.000 об./хв	215 / 296 / 393 об./хв	199 кВт / 270 к.с.	2267 кг
Ущільнюючий коток 525 мм	Ріжучо-ущільнюючий коток 550 мм	Призмий ущільнюючий коток 500 /125 мм	Призмий ущільнюючий коток 500 /150 мм	Гумовий ущільнюючий коток 585 мм
-	1401 кг	-	-	-
1540 кг	1570 кг	1580 кг	1550 кг	1595 кг
1530 кг	1560 кг	1570 кг	1540 кг	1585 кг
1590 кг	1620 кг	1630 кг	1600 кг	1645 кг
1580 кг	1610 кг	1620 кг	1590 кг	1635 кг
—	1845 кг	1830 кг	-	-
2050 кг	2040 кг	2035 кг	1995 кг	—
1710 кг	1740 кг	1750 кг	1720 кг	1765 кг
2200 кг	2190 кг	2185 кг	2145 кг	—
-	-	-	-	-
—	3367 кг	-	-	-

LION

Оснащення



Система швидкої заміни зубців




Зубці DURASTAR




Фронтальна вирівнююча планка


LION 253 / 303 CLASSIC	☐	☐	☐
LION 303.12 CLASSIC	☐	☐	☐
LION 303 / 403	☐	☐	☐
LION 303.12 / 353.14	☐	☐	☐
LION 3002 / 4002	☐	☐	☐
LION 5000 / 6000	☐	☐	-



Маркер




Амортизований розрихлювач колії



Попереджувальні знаки і освітлення

LION 253 /303 / 303.12 CLASSIC	-	☐	☐
LION 303.12 CLASSIC	-	☐	☐
LION 303 / 403	☐	☐	☐
LION 303.12 / 353.14	☐	☐	☐
LION 3002 / 4002	☐	☐	☐
LION 5000 / 6000	-	☐	☐

■ = стандартна комплектація, □ = як опція

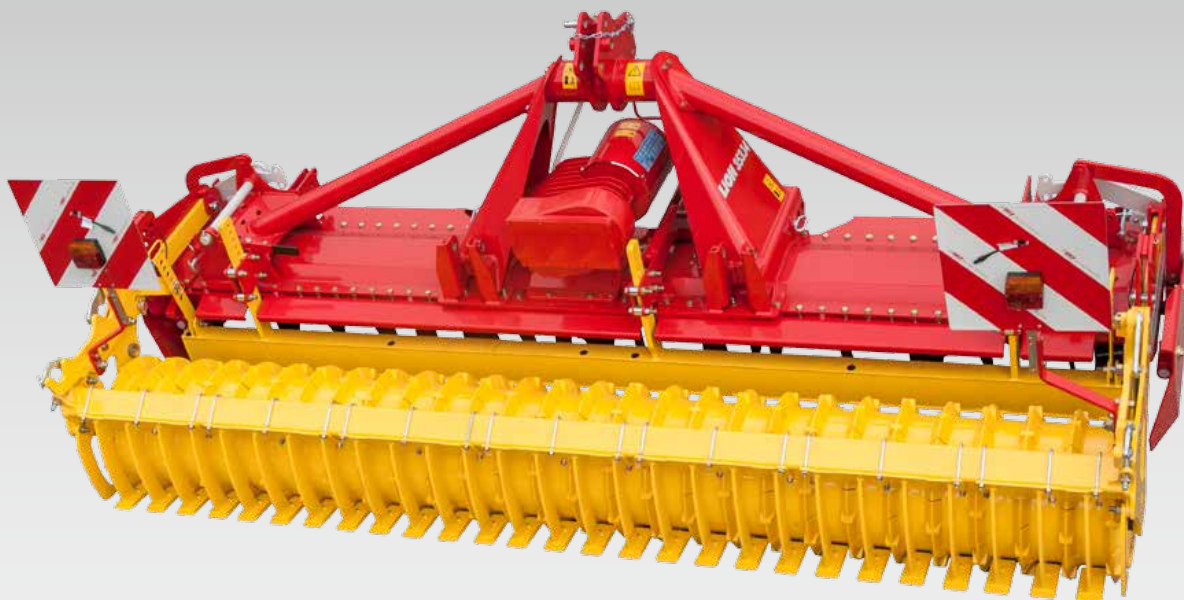


Бокові щитки амортизовані



Бокові щитки паралельне управління



Система HYDROLIFT для зчеплення з сівалкою



Деталі для зчеплення з сівалкою



Двосторонній ВВП

-	-	☐	☐	-
-	-	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	-	-

Подальше оснащення

- Карданний вал на 1 3/4" 6-шліців
- Карданний вал на 1 3/8" 21-шліц
- Обмежувач підйому на системі HYDROLIFT



Інформація про Вашу машину онлайн

Вся інформація про Вашу машину
зручно-в будь-який час-в будь-якому місці

Скануйте QR-код **на табличці** Вашим смартфоном чи планшетом або введіть серійний номер на www.poettinger.at/poetpro. Відразу Ви отримаєте вичерпну інформацію про Вашу машину

- Інструкція з експлуатації
- Інформація про оснащення
- Проспекти
- Фото та відео



Відділ запасних частин PÖTTINGER це:

- Відмінно організована мережа збуту та обслуговування по всьому світу.
- Доступність та постійна наявність запасних та швидкозношувальних частин на складі.
- Замовлення оригінальних запасних частин PÖTTINGER 24 години онлайн.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"

08300, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42
факс +38 (04595) 7 14 41
info_ukraine@poettinger.at
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
ЦЕНТР: 097 520 05 58
067 249 76 97
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)
ЦЕНТР: 067 516 38 48
067 223 11 38
067 353 61 27
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
Anatolij.Nagirnnyak@poettinger.at
ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74

