

NOVACAT NOVADISC

PÖTTINGER slåmaskinekombinationer





Slagkraft med god økonomi

PÖTTINGERS slåmaskinekombinationer er kraftfulde og økonomiske. Høj betjeningskomfort, gennemtænkte detaljer, fleksible anvendelsesmuligheder, stabilitet og førsteklasses slåkvalitet gør disse slåmaskinekombinationer til de stærkeste i deres klasse.

NOVADISC 730 / 810 / 900

De lette NOVADISC slåmaskiner uden crimper står for en høj kapacitet og et rent snit med det lavest mulige effektforbrug.

NOVACAT S10 / S12 – den sparsomme

PÖTTINGER sætter nye standarder, når det gælder slagkraft og effektivitet.

NOVACAT S12 er markedets største liftofhængte slåmaskinekombination.

NOVACAT X8 / A9 / A10

Takket være crimper og skårsammenlægning kan vores slåmaskinekombinationer anvendes til mange formål.

Indhold

	Side
PÖTTINGER knivbjælker	4
Oversigt over modeller	8
Slåmaskinekombinationer uden crimper	
NOVADISC 730 / 810 / 900	10
NOVACAT S10 / S12	14
Slåmaskinekombinationer med crimper	
NOVACAT	18
NOVACAT X8 / A9 / A10	20
NOVACAT COLLECTOR skårsammenlægning	28
Betjening	32
Tekniske data/udstyr	36

PÖTTINGER knivbjælker

Kvalitet produceret i Østrig




Kernen i PÖTTINGERs skiveslåmaskiner er den gennemprøvede knivbjælke. NOVACAT knivbjælkerne udvikles og produceres i Grieskirchen – et rent østrigsk kvalitetsprodukt. Førsteklasses slåkvalitet, bevægelighed og stabilitet kendetegner knivbjælken. Konstruktive detaljer garanterer en pålidelig funktion og bidrager væsentligt til en lang levetid.

Optimalt afgrødeflow – rent foder


Den afrundede, flade forside gør, at bjælken glider let over jorden og adskiller afgrøden helt fra underlaget. Transporteffekten er blevet forbedret takket være de afladede kegleflader på slåtallerkenerne.


- Indbyggede renseanordninger sørger for en ren overflade af bjælken.
- Afgrøden glider let og jævnt af, og man bevarer den fulde ydelse under alle arbejdsforhold.
- PÖTTINGER garanterer problemfri slåning i alt terræn.

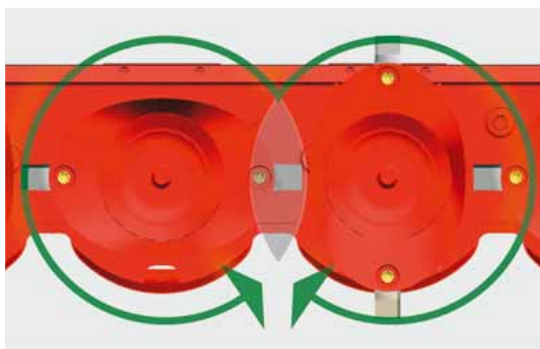

Perfekt slåkvalitet

Den meget flade og slanke bjælke er kun 28 cm bred og er den optimale forudsætning for den bedste konturtilpasning. Knivene løber med mindst mulig afstand til bjælkeoverkanten og modskærerne. Den optimerede overlappning af knivene sikrer et rent og jævnt slåbillede.

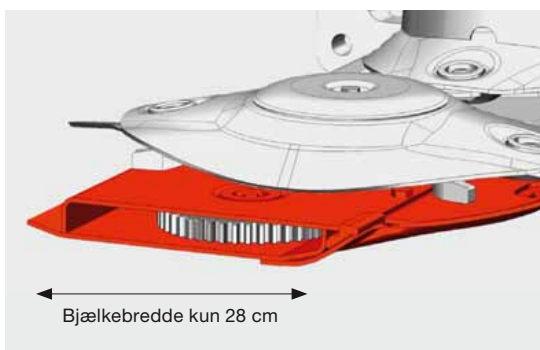

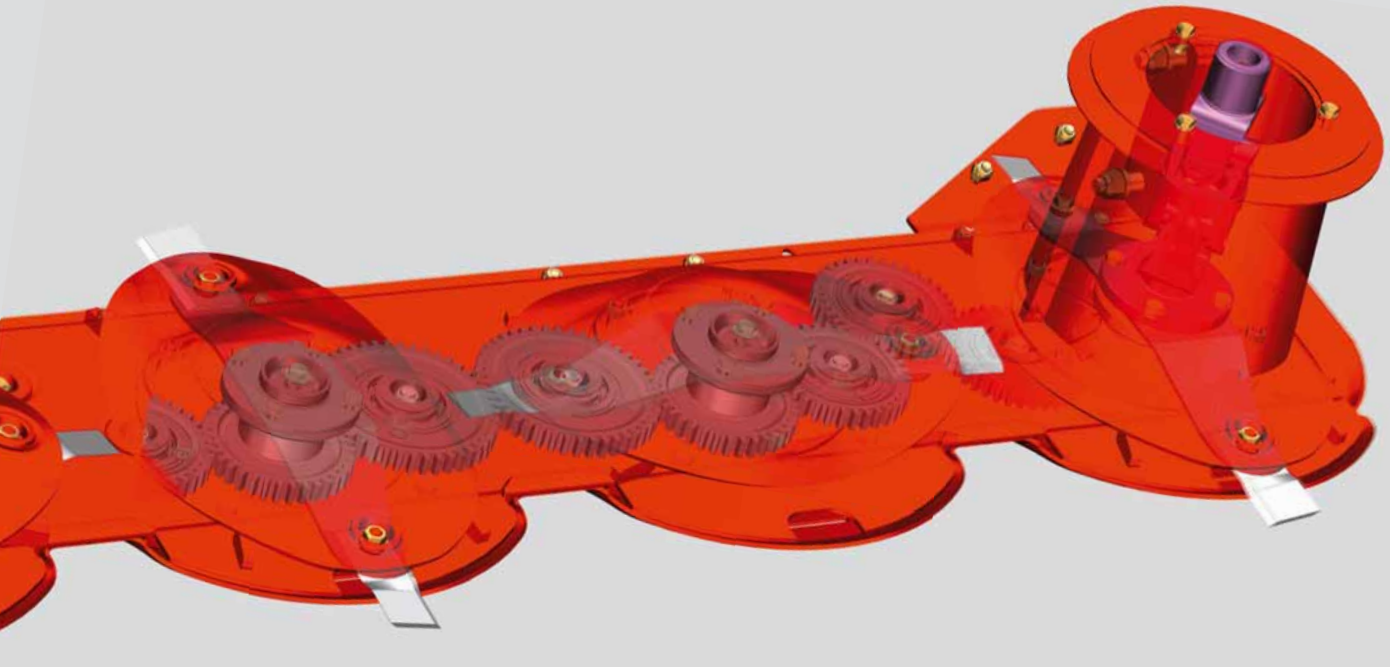

Detaljer, der begejstrer

Slåtallerkener med lang levetid

De ovale, flade slåtallerkener er lavet af hærdet finkornsstål. Hurtigt skift af kniven letter vedligeholdelsen.

Medbringerkonus som ekstraudstyr

Den forbedrer afgrødeflowet og muliggør skårdannelse.

Stabile akselender

De stabile akselender er boltet sammen med tandhjulene og kan derfor nemt udskiftes ved behov.

Robust lejrings

De langtidsholdbare, dobbeltradede skrå kuglelejer med en teoretisk lejeafstand på 60 mm kan klare meget store belastninger.




TRI DRIVE – tandhjulsoptimering

Sikker kraftoverførsel

Det cylindriske tandhjulsdriv løber i lige linje med næsten lige store tandhjul. Alle tandhjul er hærdet og slebet, hvilket garanterer, at de er støjsvage og med lang levetid.

- Nye tandhjulspar ved samme diameter 39/50.
- Tre tænder i indgrebet – bedre kraftoverførsel – blødere igangsætningsegenskaber
- Ny overflade af tandhjulene sørger for roligere løb af tandhjulene – reduktion af støjniveauet.



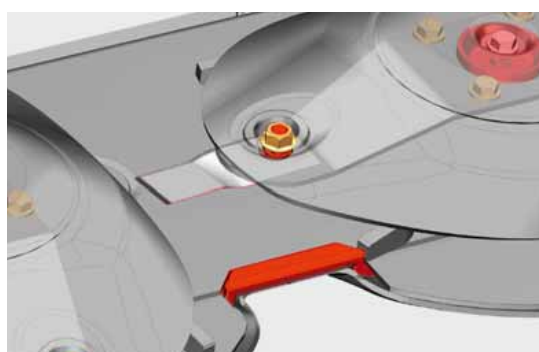

Modstandsdygtige slæbesko

Brede slæbesko af hærdet bohrstål forhindrer, at der ophobes jord, og absorberer stød. En glat bjælkeunderside med afrundede slæbesko udvendigt og indvendigt sørger for en skånsom behandling af græsunden, selv ved kørsel i tætte kurver.

Som ekstraudstyr kan man desuden montere ekstra høje slæbesko til beskyttelse af bjælkens underside. De monterede slæbesko kan nemt udskiftes ved behov.

Med de høje slæbesko kan stubhøjden indstilles fra 50 til 120 mm. Den store radius og de brede oplægsflader gør den særligt slidstærk.

- Høje slæbesko + 20 mm, universalsko specielt til stenede jorde.
- Høje slæbesko + 40 mm, specielt til høj stubhøjde
- NYHED: Høje slæbesko fås også til de to udvendige slæbesko.

Højeste kvalitet

Knivbjælken er fremstillet i stål af bedste kvalitet. Pladerne skæres og svejses nøjagtigt med laser- og svejseroboter og bearbejdes på det mest moderne CNC-center.

- Knivboltene er monteret på slåtallerkenen. Ved behov kan disse udskiftes, uden store udgifter.
- Modskærerne er klemte på og er derfor også nemme at udskifte.



NOVACAT S10



Nem og hurtig udskiftning af knive

Sådan skifter du hurtigt og nemt knivene: Tryk fjederbøjlen med knivlåsen nedad og udskift kniven.

- Kniven er pålideligt sikret med en stærk fjederbøjle.
- En lang og sej indsats kræver den bedste knivkvalitet, og derfor er de originale PÖTTINGER knive fremstillet i kvalitetsknivstål.
- En praktisk knivboks har plads til reserveknive.



Vedligeholdelsesvenlig

Takket være opklap af den store beskyttelsesdug er knivbjælkens tilgængelighed optimalt løst.

Praktisk modulkonstruktion

Lejeflanger og boltforbindelser er godt beskyttet med gummitætningsringe. Tandhjul og lejrings kan udskiftes som en enhed, og også mellemhjulene kan nemt tages ud gennem åbningerne – nemmere bliver det ikke.



Oversigt over modeller

NOVADISC
NOVACAT



Modeller uden crimper

NOVADISC 730 / 810 / 900

NOVADISC slåmaskinekombinationer dækker markedssegmentet for lette maskinkombinationer uden crimper. Varemærket er den lette konstruktion med sideophæng.

NOVACAT S10 / S12

NOVACAT S12 med centerophæng er markedets største liftofhængte slåmaskinekombination. "Brændstofbespareren" giver mulighed for en arbejdsbredde på hele 11,20m med et effektbehov på kun 160 hk og med lavt brændstofforbrug.

NOVACAT S10 kan benyttes med 130 hk.

Modeller med crimper

NOVACAT X8

NOVACAT X8 slåmaskinekombinationer er kraftfulde og økonomiske. Disse kombinationer kan anvendes separat eller kombineret ved reversekørsel.

Takket være skårsammenlægningen COLLECTOR kan vores slåmaskinekombinationer anvendes til mange formål.

- NOVACAT X8 med skårformer.
- NOVACAT X8 ED med fingrecrimper.
- NOVACAT X8 RCB med valsecrimper.
- NOVACAT X8 COLLECTOR med skårsammenlægning.



Nyhed: NOVACAT A9

NOVACAT A9 slåmaskinekombinationen er en front-/liftofhængt kombination med faste arbejdsbredder. Arbejdsbredde fra 8,92 eller 9,18 m med 2 montagepositioner. De to slåmaskiners midterafstand udgør 2,0 m eller 2,26 m.



NOVACAT A10

NOVACAT A10 slåmaskinekombinationen er en front-/liftofhængt kombination med variabel arbejdsbredde. Dette muliggør en fleksibel tilpasning til forskellige arbejdsforhold. Ved skråninger, kurver og på fladt terræn kan arbejdsbredden og overlap altid optimeres.

Høj betjeningskomfort, gennemtænkte detaljer, fleksible anvendelsesmuligheder, stabilitet og førsteklasses slåkvalitet gør slåmaskinekombinationerne til de stærkeste i deres klasse.



Valget er dit

- NOVACAT A9 / A10 med skårformer.
- NOVACAT A9 / A10 ED med fingrecrimper.
- NOVACAT A9 RCB / A10 RCB med valsecrimper.
- NOVACAT A10 CROSS FLOW med skårsammenlægning.
- NOVACAT A10 ED COLLECTOR / A10 RCB COLLECTOR med skårsammenlægning.



Modeller uden crimper



NOVADISC 730 / 810 / 900

Lette og let at trække



Tilpasning til underlaget

Via liftarmenes højde og aflastningsfjedrene kan trykket indstilles. To aflastningsfjedre garanterer en optimal konturtilpasning fra knivbjælken – også ved slåning på skrænter. Aflastningsfjederen kan indstilles trinløst.

NOVADISC – hæveteknik

Via det lave forspring sættes bjælkerne først udvendigt. Ved forageren hæves de først indvendig, således at græsunden skånes mest muligt.



Støjsvag og sikker

En væsentlig detalje er den lette knivbjælke uden indersko. Knivbjælketransmissionen sker bag den første slåtallerken. Det er derfor helt problemfrit at slå på bakker og skråninger. Kileremsdrevet er kraftsluttende og støjsvagt. En massiv indgangsdelt sørger for stor bæreevne.





NOVADISC 730

Stabil og fleksibel

Ophængningen i begge sider af bjælken beskytter mod vridninger. Dette aflaster tandhjul og lejer, så der opnås en meget rolig kørsel og lang levetid. Det store pendulområde giver mulighed for nem slåning af ujævne arealer og skråninger.



Gennemtænkt monteringsbuk

- Den hensigtsmæssige kardanakselplacering letter tilkoblingen.
 - En praktisk knivboks har plads til reserveknive.
 - Knivnøglen følger med maskinen.
 - Smøreintervallerne for kardanakslene er øget til 150 timer.
- Kardanakslene er lettilgængelige og derfor nemme at vedligeholde.



Påkørselssikring beskytter mod skader

Den mekaniske påkørselssikring (1) giver mulighed for en svingvinkel på ca. 12°. Dermed undgås skader ved påkørsel af forhindringer. Efter udløsningen skal der blot bakkes et kort stykke, hvorefter bjælken låses igen.





NOVADISC 810



Bekvem og nem

Takket være opklap af den store beskyttelsesdug er knivbjælkens tilgængelighed optimalt løst. På den måde er maskinen nem at rengøre, og knivene skiftes hurtigt og nemt.

For din egen sikkerhed

Beskyttelsesdugene er af særligt slidstærkt materiale og opsamler sikkert sten og snavs.




Sikker og praktisk

Løftet foretages med et enkeltvirkende hydraulikudtag. Med den valgfrie elektriske forvalgsstyring kan der vælges mellem parallel- eller enkeltvis hævnning. En mekanisk lås sørger for den nødvendige sikkerhed ved transport på landevejen. De udvendige sideskærme kan klappes ind, så transporthøjden bliver mindre.

Belysningen er standard.

Pladsbesparende parkering

For pladsbesparende parkering kan slåmaskinen parkeres på støtteben der fås som ekstra udstyr.

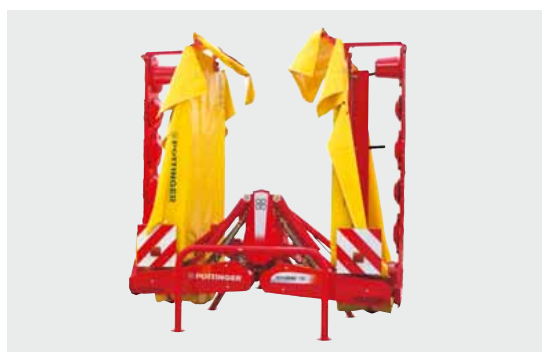



NOVACAT S10 NOVACAT S12

De største liftophængte slåmaskinekombinationer



PÖTTINGER sætter nye standarder med slagkraft og effektivitet.

NOVACAT S12 fordele:

- Den største liftophængte slåmaskinekombination.
- Maksimal slagkraft – op til 13 ha/h.
- Lavt effektbehov – fra 130 hk / 160 hk.
- Lavt brændstofforbrug – kun 2,0 l/ha.
- Kompakt transportbredde – kun 2,20 m.



Perfekt jordtilpasning

Centerophænget på knivbjælker giver mulighed for et svingområde på +/- 22,5° og sikrer en perfekt jordtilpasning. Den trinløst indstillelige, hydrauliske aflastning garanterer samtidig et optimalt tryk i hele slåbredden. Dette "svævende snit" garanterer dig fremragende skånsom behandling af jord og afgrøder.



Sikkert arbejde

Den hydrauliske tilbagesvingning indeholder også en påkørselssikring.



50 cm frihøjde

Ved forageren er frihøjden 50 cm. Ved løft fastgøres knivbjælken med en stabiliseringscylinder. Dette letter kørslen over skår og sikrer stabiliteten ved transport.



Kompakt transport

Slåmaskinen svinges bagud til transportstilling. De forreste beskyttelsesdugge klapper automatisk op. Det garanterer dig en smal transportbredde på bare 2,20 m og en høj frihøjde under transporten. Belysningen er standard.

Enkel betjening

Betjeningen sker komfortabelt via et dobbeltvirkende hydraulikudtag. Den enkeltvise hævnings og transportstillingen kan vælges via en vippekontakt.





NOVACAT S12

NOVACAT X8

25 % mere kapacitet
25 % mindre brændstofforbrug

Trods den imponerende store arbejdsbredde på 11,20 m kan slåmaskinekombinationen NOVACAT S12 anvendes med en traktor med 160 hk. På den måde fås en kapacitet på op til 13 ha/t samtidig med et meget lavt brændstofforbrug på gennemsnitlig 2 l/ha. Sammenlignet betyder det op til 25 % større kapacitet samtidig med et brændstofforbrug, der er 25 % mindre, samt lavere investeringsomkostninger.

Bekræftet i praksis


Traktorer: 118 kW / 160 hk
Testareal: 80 ha

Brændstofsparer

	NOVACAT X8 NOVACAT 301	NOVACAT S12 NOVACAT 351	
Arbejdsbredde	8,30 m	11,20 m	+ 35 % arbejdsbredde
Målt kapacitet / t	9,9 ha	12,4 ha	+ 25 % kapacitet
Brændstofforbrug / ha	2,70 l	2,04 l	- 25 % brændstofforbrug
Sparepotentiale =			- 700 l brændstof / 1000 ha

Modeller med crimper

NOVACAT X8
NOVACAT A9 / A10

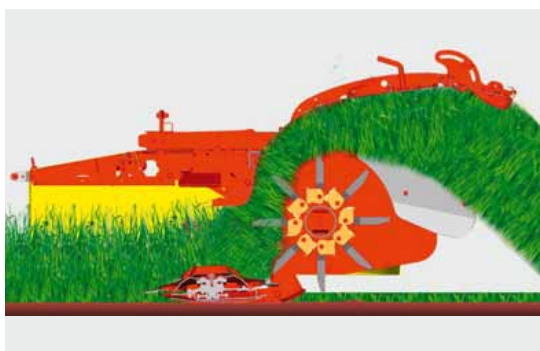

Fingercrimper ED

EXTRA DRY crimperen er udviklet i samarbejde med landbrugsteknikinstituttet IMAG-DLO i Wageningen (Holland) og viste allerede vejen i 1997. Via en justerbar crimpingintensitet og bredspredning kan afgrøden tørre målbart hurtigere.

V-formede ståltænder af hærdet stål garanterer et kontinuerligt afgrødeflow og en lang levetid. Tænderne er indlejret elastisk i gummielementer og placeret spiralformet på crimperrotoren.

EXTRA DRY fremskyndet tørring

Crimperrotoren fremfører afgrøden via en indstillelig crimperplade. De indstillelige plader fordeler afgrødeflowet over hele slåbredden. Afgrøden bliver lagt løst og regelmæssigt over den afrundede crimperkasse. Skårformning er muligt ved hjælp af de indstillelige skårplader.


Endnu større fleksibilitet

Crimperen drives fra knivbjælkedrevet via kileremme med fjederbelastet remstrammer. Hvis der ikke er brug for crimperen, kan den afmonteres.

- For at afmontere crimperen skal kileremmene tages af.
- Drevet er godt beskyttet mod snavs.
- Smørenipler er fremført for en nemmere adgang.



NOVACAT X8 ED

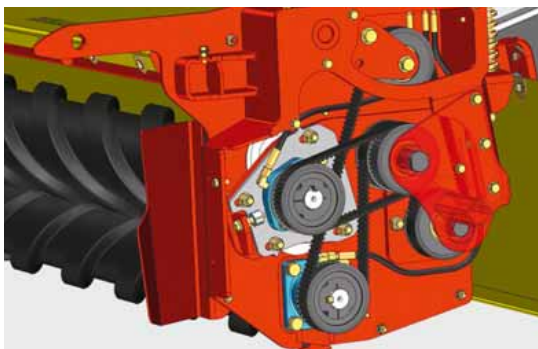

Valsecrimper RCB

Det er kun muligt at opnå et økonomisk udbytte i malkekvægsbedrifter med et grundfoder i en god kvalitet. De bedste indholdsstoffer i grundfoderet øger mælkeydelsen og sænker kraftfoderomkostningerne. Til bladrigge foderarter tilbyder PÖTTINGER en crimper med tværvalser.

Valsecrimperen med den skånende crimping er især egnet til lucerne og kløver. Valserne, som griber ind i hinanden, maser strået og efterlader et regelmæssigt afgrødetæppe.

Profilen er designet i spiralform. Træk på begge valser.

Pålidelig med lang levetid


Det robuste centralrør har en diameter på 140 mm og en vægtykkelse på 5,6 mm. Valseprofilen af polyuretan er vulkaniseret på centralrøret. Den ydre diameter er 200 mm. Crimperprofilerne er hårdere end gummi og derfor meget slidfaste.

Nyt RCB-drev

- Valsecrimperens tandremsdrev bliver ikke beskidt og kræver kun lidt vedligeholdelse (RCB).
- Valserne, som griber ind i hinanden, maser strået og efterlader et jævnt afgrødetæppe.
- Valsecrimperen med den skånende crimping er især egnet til lucerne og kløverarter.
- Den øvre valse kan tilpasses i højden, indstillelig valseafstand.
- Crimpertrykket kan indstilles på begge sider via spiralfjedre.
- Smørenipler er fremført for en nemmere adgang.

NOVACAT X8

Den alsidige slåkombination

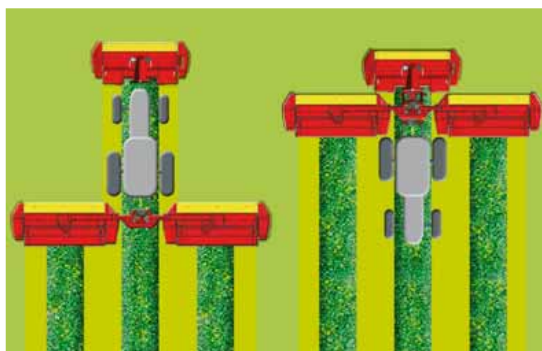

Som front- / liftofhængt kombination er der garanteret optimal vægtfordeling og bedste håndtering af skråninger. Den frontmonterede slåmaskine kan anvendes uafhængigt af det bagerste. Når den samlede slåmaskinekombination reversemonteres, har man det bedste overblik over alle slåmaskiner. Reversmontering er specielt velegnet til mindre arealer der kræver stor manøvredegyghed.

Effektiv aflastning af underlaget

To stærke trækfjedre pr. slåenhed giver garanti for et "flydende snit" og sørger for et ensartet aflastningstryk over hele bjælkebredden. Bjælkens aflastningstryk kan indstilles hurtigt og nemt vha. fjedrelængden.



Hydraulisk aflastning

Bedst mulig tilpasning til underlaget for at skåne græs bunden er en kvalitetsstandard hos PÖTTINGER. Via hydraulisk aflastning kan trykket på underlaget justeres nemt og hurtigt fra terminalen. Standard ved NOVACAT X8 COLLECTOR.



Hydraulisk påkørselssikring

Ved forhindringer viger slåmaskinerne bagud og bringes derefter automatisk tilbage i position. (1)



NOVACAT X8



Komfort til forageren

Løftecylinderen på slåmaskinerne sørger for uafhængighed af traktorens lift, da denne ikke behøver at blive aktiveret.

Kompakt transport

Ved kørsel på almindelige veje klappes begge slåmaskiner lodret op, og slåmaskinen i front hæves. Transportbredden på tre meter overskrider ikke. Belysningen er standard.

Sideafskærmningerne på NOVACAT frontmonterede slåmaskiner fås som ekstra udstyr med hydraulisk opklap uden at det er nødvendigt at stige ud. (1)

Den mekaniske transportlås betjenes hydraulisk. Det er ikke nødvendigt med snortræk.



Pladsbesparende parkering

For pladsbesparende parkering kan slåmaskinen parkeres på støtteben der fås som ekstra udstyr.



NOVACAT A9 / A10

Driftssikker med lang levetid



Driftssikker i alle situationer

A9 ophæng

Hovedramme til kombination med en frontmonteret slåmaskine med 3 m arbejdsbredde. Arbejdsbredde fra 8,92 eller 9,18 m med 2 montagepositioner. De to slåmaskiners midterafstand udgør 2,0 m eller 2,26 m.


A10 ophæng efter ønske

Der fås to hovedrammer til kombinationen med en frontmonteret slåmaskine på 3 m eller 3,50 m. De to slåmaskiners midterafstand udgør 1,88 – 2,64 m eller 2,34 – 3,10 m.

Hydraulisk påkørselssikring NONSTOP LIFT beskytter slåmaskinen

NONSTOP LIFT er en innovativ teknik til optimal beskyttelse af knivbjælken. Påkørselssikringen i begge sider gør det muligt at afvige med knivbjælken ved forhindringer.

Ved udløsning bliver udliggerarmen svinget bagud via den trekantede plejlstang og derudover drejet op foran via kugleleddet – en „tredimensional“ beskyttelsesmekanisme. (1) Derved frigøres slåmaskinen nemmere fra forhindringer, og man undgår større skader på slåmaskinen ved høj hastighed.

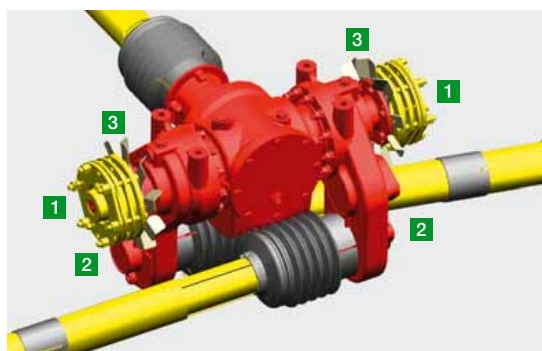

Lang levetid takket være Y DRIVE

En ny transmission

Det specielle indgangsgear Y DRIVE med cylindrisk tandhjulsudveksling og overforliggende drev. Det giver den fordel, at der kan anvendes længere standard-kardanaksler med lavere udvinkling på kardankryds.

Med placeringen af overbelastningskoblingen **(1)** og friløb **(2)** på gearet er det spilfrie drev muligt med lange standard-kardanaksler. Blæserhjul sørger for optimal køling af transmissionen **(3)**.

Resultatet er et roligere løb samtidig med øget effekt; også ved sej indsats og i foragerposition. Det resulterer også i en længere levetid.

Stærk drivlinje

Et dobbelt led i den indre slåtrumle sørger for en spændingsfri forbindelse mellem vinkelgearet og bjælken. Gearene løber i oliebad.



Robust teknik – lang levetid

Massive udliggerarme med stor lejeafstand bærer knivbjælken og optager kræfterne optimalt. Ophængningen i begge sider af bjælken beskytter mod vridninger. Dette aflaster tandhjulene og lejerne, så der opnås en mere rolig kørsel og længere levetid.



NOVACAT A9 / A10

Økonomi og komfort



Optimering af arbejdsbredden for at opnå maksimal kapacitet ved A10

Hydraulisk variabel arbejdsbredde

Hydraulikcylinderne, der er integreret i udliggerarmene, forskyder knivbjælkerne med op til 400 mm. Dermed kan der i enhver situation indstilles tilstrækkeligt overlap af frontslåmaskinen. Automatisk indstilling af arbejdsbredden via styrevinkelsensor ved kørsel i kurver med egnede traktorer.



Hydraulisk aflastning

Reduceret slid og brændstofforbrug

Bedst mulig tilpasning til underlaget for at skåne græs bunden er en kvalitetsstandard hos PÖTTINGER.

Ved NOVACAT A10 slåmaskine kombinationen kan trykket på underlaget hurtigt og nemt indstilles via en hydraulisk aflastning (1). Med POWER CONTROL eller ISOBUS betjening.

„Svævende snit“ på selv meget ujævnt terræn – garantien for skånsom behandling af jorden og bedste foderkvalitet.

Den optimale hydrauliske aflastning sørger derudover for en betydelig reduktion af slitagen og brændstofforbruget.



Stor fleksibilitet i anvendelsen

Slåmaskine kombinationerne fås med skårformer uden crimper, med ED fingercimper og med RCB-valsecimper. Vi har noget til enhver anvendelse.



Transporthøjde under 4 m

Slåmaskinen klappes hydraulisk op til vejtransport og sikres med en stabil transportlås.

Mekanisk transportlås som standard kan betjenes hydraulisk – uden snortræk for maksimal komfort.

Sidebeskyttelsesskærmene kan valgfrit klappe ind hydraulisk, og dermed er en transporthøjde på under 4 m mulig ved en frihøjde på 270 mm, uden at det nødvendigt at stige ud af traktoren. Standard ved A10 COLLECTOR.

- A9 transportbredde 2,95 m.
- A10 transportbredde 2,75 m ved 3 m frontmonteret slåmaskine.
Transportbredde 3,15 m ved 3,50 m frontmonteret slåmaskine.
- Støtteben til parkering i transportposition er standard.
- Belysningen er standard.

Nem vedligeholdelse

Nem vedligeholdelse fra betjeningsterminalen med henvisninger afhængigt af indsatsiden. Ren komfort.

Automatisk centralsmøring

Som ekstra udstyr fås automatisk centralsmøring af NOVACAT A10 ED og A10 RCB – alle smørepunkter (undtagen kardanakslene) udstyres med en elektrisk smørepumpe.



NOVACAT A10 CF

Skårsammenlægning med tværgående transportsnegl



NOVACAT A10 CF (CROSS FLOW) **Skårsammenlægning uden crimper**

Med NOVACAT A10 CF tilbyder PÖTTINGER nu et billigt og nemt system til skårsammenlægning. Den lave vægt og det lave effektbehov reducerer brændstofforbruget væsentligt.

Økonomisk system

Med NOVACAT A10 CF profiterer du af tydeligt lavere investeringsomkostninger til et system til skårsammenlægning. Denne innovative løsning kommer uden crimper og muliggør en vægtreducing på 15 % i forhold til traditionelle systemer.

- Mindre jordpakning.
- Brændstoffesparende, drift med traktorer fra 160 hk.

Nem og fleksibel

På grund af den tværgående transportsnegls lukkede kappe bliver det høstede materiale transporteret over til centerskåret uden tab og tilsmudsning. En skårkam fås som ekstraudstyr.

Der er mulighed for nem omstilling mellem bredspredningen og skårlægningen ved manuelt at åbne kappen.

Den tværgående transportsnegl fremskynder materialets tørringstid på grund af arbejdsmåden – både ved bredspredning og ved skårsammenlægning bliver materialet vendt, og dermed fremskyndes tørringen.



NOVACAT X8 / A10 COLLECTOR

Skårsammenlægning



Maksimal fleksibilitet med tværgående transportbånd

Slåmaskinekombinationerne NOVACAT X8 COLLECTOR med en fast arbejdsbredde på 8,30 m og NOVACAT A10 COLLECTOR med en variabel arbejdsbredde mellem 8,80 m og 10,02 m tilbyder slagkraft og maksimal fleksibilitet.

Begge bånd er optimalt aflastede og dermed påvirkes slåmaskinernes tilpasning til underlaget ikke.



Fingercrimper EXTRA DRY

De spiralformedede ståltænder sørger for kontinuerligt materialeflow til de tværgående transportbånd.

Valsecrimper RCB

Profilvalserne forarbejder materialet og den ekstra accelerationsvalse kaster det hen på de tværgående transportbånd.




NOVACAT X8 COLLECTOR

Transportbåndene har eget hydrauliksystem. Den ideelle kombination for traktorer med en hydraulikydelse under 80 l og under 200 bar.

En trinløs hastighedsregulering og ekstra accelerationsvalser fås som ekstraudstyr.


De tværgående transportbånd kan afmonteres på få minutter og stilles på støtteben.

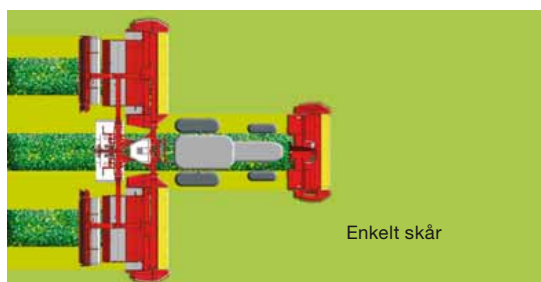

Enkelt skår

Enkelt skår


Med hævede tværgående transportbånd opnås tre kompakte enkelte skår.

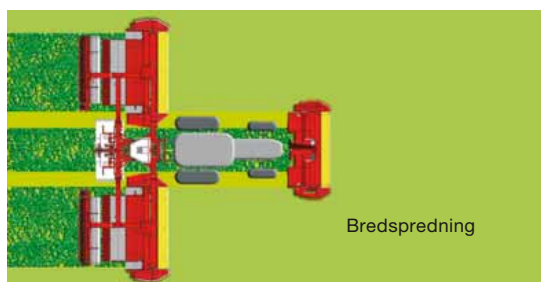

Bredspredning

Bredspredning


De indstillelige skårplader fordeler materialeflowet over hele slåbredden. Materialet bliver lagt løst og regelmæssigt.

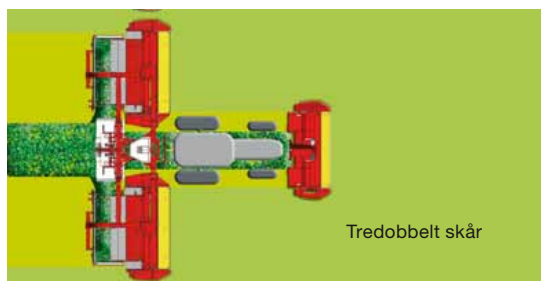

Tredobbelt skår

Tredobbelt skår

Med de tværgående transportbånd lægges de tre skår på et stort skår.

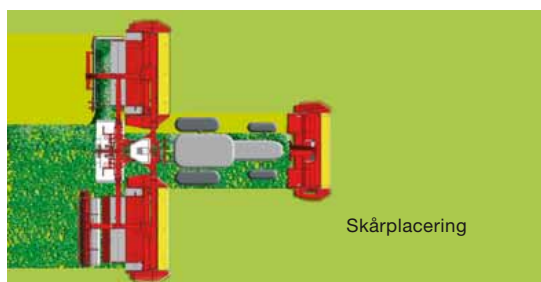

Skårplacering

Skårplacering

Spar penge med den kombinerede skårplacering.

Med separat løft af tværgående transportbånd kan du ved at anvende rotoriven TOP spare op til 40 % af rivearbejdet.

NOVACAT A10 COLLECTOR

Indsatsfleksibilitet



Tredobbelt skår – enkelt skår –
bredspreddning – skårplacering

Maksimal fleksibilitet økonomi

Transportbåndene drives ved hjælp af traktorhydraulikken, ekstra accelerationsvalser fås som ekstraudstyr. Den samlede enhed er hydraulisk aflastet og tilbyder dermed en fremragende tilpasning til underlaget.

De tværgående transportbånd kan efter behov afmonteres.

Trinløs indstilling af båndhastigheden

- Manuelt via ventiler på båndelementet ved SELECT CONTROL betjening.
- Elektrisk indstilling pr. båndelement ved POWER CONTROL betjening.

Valgfri for en optimal skårlægning

- Mekanisk højdeindstillelig accelerationsvalse til justering af skårbredden.
- Skårkam for kompakt skår ved ensidig drift af COLLECTOR båndene.



Den hydrauliske aflastning af slåmaskinen reducerer slitage og sørger dermed for en lang levetid for maskinen. Derudover sørger aflastningen for en lavere andel af råske i materialet samt et lavere brændstofforbrug.

- Maskinens øgede rentabilitet.

Integreret båndovervågning sikrer optimal drift af båndsektionen.



Nem vedligeholdelse

Nem vedligeholdelse fra betjeningsterminalen med henvisninger afhængigt af indsatsiden. Ren komfort.

Automatisk centralsmøring

Som ekstra udstyr fås automatisk centralsmøring til alle smørepunkter (undtagen kardanakslerne). Optimal og kontinuerlig smøring af NOVACAT A10 ED COLLECTOR og A10 RCB COLLECTOR.



Betjening

Komfort i topklasse



NOVADISC 730 / 810 / 900

Elektrisk forvalgsstyring

Den elektriske forvalgsstyring giver mulighed for valgfrit at hæve slåmaskinerne enkeltvist med et enkeltvirkende hydraulikudtag.



NOVACAT S10 / S12

Elektrisk forvalgsstyring

Betjeningen sker komfortabelt via et dobbeltvirkende hydraulikudtag. Den enkeltvise hævnings, samt transportstillingen, kan som standard vælges via en vippekontakt.



NOVACAT X8

SELECT CONTROL terminal

Alle funktioner kan forudindstilles med SELECT CONTROL og derefter udføres via traktorens hydraulikudtag.

- Enkeltvis hævnings af begge slåenheder
- Lettere betjening vha. en automatisk funktion på forageren
- Betjening af transportsikring
- Kun et enkeltvirkende hydraulikudtag er nødvendigt



NOVACAT X8

POWER CONTROL terminal

Standard ved NOVACAT X8 COLLECTOR

Fås som ekstra udstyr til NOVACAT X8



- Enkeltvis hævnning af slåenhederne
- Foragerautomatik
- Hydraulisk aflastning
- Hydraulisk beskyttelsesskærm
- Betjening af transportsikring
- Frontmonteret slåmaskine kan betjenes via terminalen
- Time- og hektartæller
- Load Sensing-styring

NOVACAT X8 COLLECTOR funktioner:

- Enkeltvis hævnning af båndene
- Indstilling af båndhastigheden fås som ekstra udstyr

EXPERT 100

CCI 100 – 100 % ISOBUS

Alle funktioner som POWER CONTROL dækkes. Derudover er en betjening af ISOBUS egnede maskiner fra andre producenter mulig.



- Robust kunststofhus
- 8,4" TFT-farvedisplay af høj kvalitet og med touchscreen
- Seks displaytaster til højre og til venstre
- Omgivelseslyssensor og belysning af funktionstasterne
- Indtastning via taster og touchscreen
- Videoindgang til kamera
- Rullehjul til direkte indtastning og justering af indstillingsværdier



NOVACAT A9 / A10

Betjeningskomfort



SELECT CONTROL standard

- Mulighed for enkeltstyring med automatikfunktion til hævnning af slåenheder.
- Valgfri hydraulisk sidebeskyttelsesopklapning, også under arbejdskørsel.
- Synkron hydraulisk arbejdsbreddeindstilling.
- Hydraulisk transportoplåsning.
- Manuel indstilling af slåenhedernes aflastningstryk på hydraulikblokken.
- Vedligeholdelsesstyring – visning af anvendelsesafhængige smøre- og olieskiftintervaller.



POWER CONTROL (ekstraustyr A10)

- Enkeltvis hævnning af slåenhederne med foragerstyring.
- Uafhængig hydraulisk indstilling af arbejdsbredden for begge slåenheder.
- Hydraulisk aflastning kan indstilles via terminalen – automatisk tilpasning til arbejdsbredden.
- Hydraulisk sideskærmsopklapning, også under arbejdskørsel.
- Betjening af transportsikring.
- Load Sensing-styring.
- Frontmonteret slåmaskine kan betjenes via terminalen.
- Vedligeholdelsesstyring – visning af anvendelsesafhængige smøre- og olieskiftintervaller.



EXPERT 100 (ekstraustyr A10)

CCI 100 – 100 % ISOBUS

- Alle funktioner i POWER CONTROL, samt valgfri styrevinkelafhængig arbejdsbreddejustering via ISOBUS terminal med afgivelse af styrevinkelsignal fra traktoren.
- I en højrekurve svinges den venstre slåenhed styrevinkelafhængigt indad i køreretningen.

For godt udsyn

Valgfri lyspakke med 4 LED arbejdslygter (A10).

Tekniske data

Kombinationer uden crimper	Arbejdsbredde	Tilkobling	Slåskiver	Kapacitet op til
NOVADISC 730	7,24 m	Kat. 2 / bredde 2	2 x 6	7 ha/t
NOVADISC 810	8,08 m	Kat. 2 / bredde 2	2 x 7	9 ha/t
NOVADISC 900	8,92 m	Kat. 2 / bredde 2	2 x 8	11 ha/t
Kombinationer uden crimper med centerophæng	Arbejdsbredde	Tilkobling	Slåskiver	Kapacitet op til
NOVACAT S10	9,10 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	11 ha/t
med frontslåmaskine 3,50 m	9,52 m			
NOVACAT S12	10,78 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 10	13 ha/t
med frontslåmaskine 3,50 m	11,20 m			
Kombinationer med centerophæng	Arbejdsbredde	Tilkobling	Slåskiver	Kapacitet op til
NOVACAT X8	8,30 m	Kat. 3 / bredde 2	2 x 7	10 ha/t
NOVACAT X8 ED	8,30 m	Kat. 3 / bredde 2	2 x 7	10 ha/t
NOVACAT X8 RCB	8,30 m	Kat. 3 / bredde 2	2 x 7	10 ha/t
NOVACAT X8 ED COLLECTOR	8,30 m	Kat. 3 / bredde 2	2 x 7	10 ha/t
NOVACAT X8 RCB COLLECTOR	8,30 m	Kat. 3 / bredde 2	2 x 7	10 ha/t
Kombinationer med centerophæng	Arbejdsbredde	Tilkobling	Slåskiver	Kapacitet op til
NOVACAT A9	8,92 m / 9,18 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	12 ha/t
NOVACAT A9 ED	8,92 m / 9,18 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	12 ha/t
NOVACAT A9 RCB	8,92 m / 9,18 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	12 ha/t
Kombinationer med variabel arbejdsbredde	Arbejdsbredde	Tilkobling	Slåskiver	Kapacitet op til
NOVACAT A10	8,80 – 9,56 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	12 ha/t
med frontslåmaskine 3,50 m	9,26 – 10,02 m			
NOVACAT A10 CF	8,80 – 9,56 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	12 ha/t
med frontslåmaskine 3,50 m	9,26 – 10,02 m			
NOVACAT A10 ED	8,80 – 9,56 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	12 ha/t
til frontslåmaskine 3,50 m	9,26 – 10,02 m			
NOVACAT A10 RCB	8,80 – 9,56 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	12 ha/t
til frontslåmaskine 3,50 m	9,26 – 10,02 m			
NOVACAT A10 ED COLLECTOR	8,80 – 9,56 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	12 ha/t
til frontslåmaskine 3,50 m	9,26 – 10,02 m			
NOVACAT A10 RCB COLLECTOR	8,80 – 9,56 m	Kat. 3 / bredde 3	2 x 8	12 ha/t
til frontslåmaskine 3,50 m	9,26 – 10,02 m			

Indgangshastighed generelt 1000 o/min

Afstand mellem de bagerste slåmaskiner	Aflægningsbredde uden skårtallerkener	2 / 4 slåtallerkener	Transporthøjde	Vægt
2,0 m	1,7 m	1,5 m / 1,1 m	3,1 m	1215 kg
2,0 m	2,3 m	1,7 m / 1,3 m	3,5 m	1400 kg
2,0 m	2,5 m	2,1 m / 1,7 m	3,9 m	1520 kg
Afstand mellem de bagerste slåmaskiner	Aflægningsbredde uden skårtallerkener	2 slåtallerkener	Transportbredde	Vægt
2,16 m 2,58 m	2,5 m	2,1 m	2,2 m	1800 kg
2,16 m 2,58 m	3,6 m	3 m	2,2 m	2040 kg
Afstand mellem de bagerste slåmaskiner	Aflægningsbredde uden skårtallerkener	2 / 4 slåtallerkener	Transporthøjde	Vægt
2,20 m	2,1 m	1,7 m / 1,3 m	4,0 m	2160 kg
2,20 m	2,7 m – 1,9 m	–	4,0 m	2620 kg
2,20 m	2,5 m – 1,7 m	–	4,0 m	2780 kg
2,20 m		–	4,0 m	3800 kg
2,20 m		–	4,0 m	4200 kg
Afstand mellem de bagerste slåmaskiner	Aflægningsbredde uden skårtallerkener	2 / 4 slåtallerkener	Transporthøjde	Vægt
2,0 m / 2,26 m	2,5 m	2,1 m / 1,7 m	3,99 m	2260 kg
2,0 m / 2,26 m	3,1 – 2,2 m	–	3,99 m	2980 kg
2,0 m / 2,26 m	3,0 – 2,2 m	–	3,99 m	3060 kg
Afstand mellem de bagerste slåmaskiner	Aflægningsbredde uden skårtallerkener	2 / 4 slåtallerkener	Transporthøjde	Vægt
1,88 – 2,64 m 2,34 – 3,10 m	2,5 m	2,1 m / 1,7 m	3,99 m	2350 kg
1,88 – 2,64 m 2,34 – 3,10 m		–	3,99 m	3240 kg
1,88 – 2,64 m 2,34 – 3,10 m	3,1 – 2,2 m	–	3,99 m	3080 kg
1,88 – 2,64 m 2,34 – 3,10 m	3,0 – 2,2 m	–	3,99 m	3160 kg
1,88 – 2,64 m 2,34 – 3,10 m	3,1 – 2,2 m	–	3,99 m	3780 kg
1,88 – 2,64 m 2,34 – 3,10 m	3,0 – 2,2 m	–	3,99 m	3980 kg

Udstyr



Enkeltvis hævnig



**Enkeltvis hævnig
Transportposition**



**Skårtallerkener
venstre / højre**



Ekstra skårtallerkener

NOVADISC 730 / 810 / 900	☐	–	☐	☐
NOVACAT S10 / S12	–	■	☐	–



POWER CONTROL



**EXPERT 100
CCI 100 ISOBUS**



**Skårtallerkener
venstre / højre**



Ekstra skårtallerkener

NOVACAT X8	☐	☐	■	☐
NOVACAT X8 ED / RCB	☐	☐	☐	☐
NOVACAT X8 COLLECTOR	■	☐	–	–
NOVACAT A9	–	–	■	☐
NOVACAT A9 ED / RCB	–	–	☐	☐
NOVACAT A10	☐	☐	■	☐
NOVACAT A10 CF	☐	☐	–	–
NOVACAT A10 ED / RCB	☐	☐	☐	☐
NOVACAT A10 COLLECTOR	☐	☐	–	–



**Crimper med fingre
ED**



**Valsecrimper
RCB**



**Beskyttelsesdug bag
Skårtallerkener**



**Hurtigskift-bolte
til crimper**

NOVACAT X8	☐	☐	■	☐
NOVACAT X8 ED	■	☐	☐	☐
NOVACAT X8 RCB	☐	■	☐	☐
NOVACAT A9 / A10	☐	☐	■	☐
NOVACAT A9 ED / A10 ED	■	☐	☐	☐
NOVACAT A9 RCB / A10 RCB	☐	■	☐	☐

■ = standard ☐ = ekstraudstyr



Transportkegle

Slæbesko

Høje slæbesko
+20 mm / +40 mm

Støtteben

☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	-



Transportkegle

Slæbesko

Høje slæbesko
+20 mm / +40 mm

Støtteben
CE-overensstemmelse

Hydraulisk
sidebeskyttelsesopklapning

☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	■	☐
☐	☐	☐	■	☐
☐	☐	☐	■	☐
☐	☐	■	■	☐
☐	☐	☐	■	☐
☐	☐	☐	■	☐



Chassis til
crimper

Yderligere udstyr:

Kabelslangesæt til hævnning af ALPHA MOTION frontmonteret slåmaskine.

Bredspredning på NOVACAT RCB.

Accelerationsvalse til NOVACAT X8 / A10 COLLECTOR for bedre skårdannelse.

Styrevinkelafhængig arbejdsbreddejustering på NOVACAT A10.

Skårkam til NOVACAT A10 COLLECTOR.

Centralsmøring NOVACAT A10 ED / NOVACAT A10 RCB

☐
☐
☐
☐
☐
☐



Din maskine går online.

Alle oplysninger om din maskine
enkel – når som helst – hvor som helst

Indscan QR-koden fra **typeskiltet** med smartphone eller tablet, eller indtast maskinnummeret på www.poettinger.at/poetpro. Så får du straks en mængde oplysninger om din maskine.

- Brugsanvisninger
- Oplysninger om udstyret
- Brochurer
- Fotos og videoer



PÖTtinger reservedelsservice

- Optimalt udbygget netværk af salgs- og servicepartnere over hele verden.
- Reserve- og sliddele kan fås i årtier.
- Originale PÖTtinger dele kan bestilles online døgnet rundt.

PÖTtinger Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTtinger Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon +45 23207273
lars.andreasen@poettinger.at

