

HIT/HIT T

Obraceče PÖTTINGER





HIT / HIT T

Obraceče

Obraceče HIT se vyznačují především dokonalým kopírováním nerovností. To umožňuje šetrnou manipulaci se sklizeným materiálem při minimalizaci znečištění. Velkou předností jsou rovněž široká kola, která v kombinaci s čelním kopírovacím kolečkem, výkyvným závěsem a tlumícími vzpěrami umožňují nasazení i na svazích. Vysoká kvalita zpracování je zárukou dlouhé životnosti. Kvalita obracečů HIT hovoří jednoznačně.

HIT

Nesené čtyř, šesti a osmirotorové obraceče HIT jsou profesionální stroje splňující nejvyšší nároky uživatelů.

HIT T

Zemědělci požadují stále více obraceče s velkou výkonností. Při vývoji nových modelů si kladl PÖTTINGER následující cíle – stabilita, spolehlivost, šetrná manipulace s pící a čistá sklizeň. Perfekcionismus s velkým důrazem na praktické použití dle podmínek – tak lze charakterizovat obraceče HIT. Stroje s originální konstrukcí rotorů Vám nyní nabízíme s pracovními záběry až 13,20 m.

Obsah

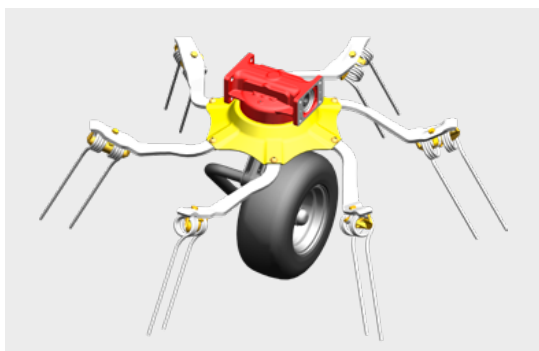
Strana

Rotory DYNATECH	4
Kopírování MULTITAST	6
HIT v detailu	7
HIT 4.47 / HIT 4.54	10
HIT 6.61 / 6.69 / 6.80	12
HIT 8.81 / HIT 8.91	14
HIT 4.54 T / HIT 6.80 T / HIT 8.91 T	16
HIT 10.11 T / HIT 12.14 T	18
Pracovní záběry	26
Technické údaje, výbava na přání	28

Technické informace se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

DYNATECH

Čistá práce s novými rotory



Inovativní přístup naší firmy pro Vás – nová konstrukce rotoru. Unikátní zakřivená ramena zaručují kvalitní práci a rovnoměrný rozhoz. Vysoká pracovní rychlost a s tím spojená výkonnost je u obrabečů HIT naprostou samozřejmostí.

DYNATECH pro všechny modely HIT

Obrabeče s pěti rameny jsou osazené větším množstvím rotorů s menším průměrem 1,30 m. Obrabeče s většími záběry jsou osazené rotory se šesti rameny s větším průměrem 1,42 m.

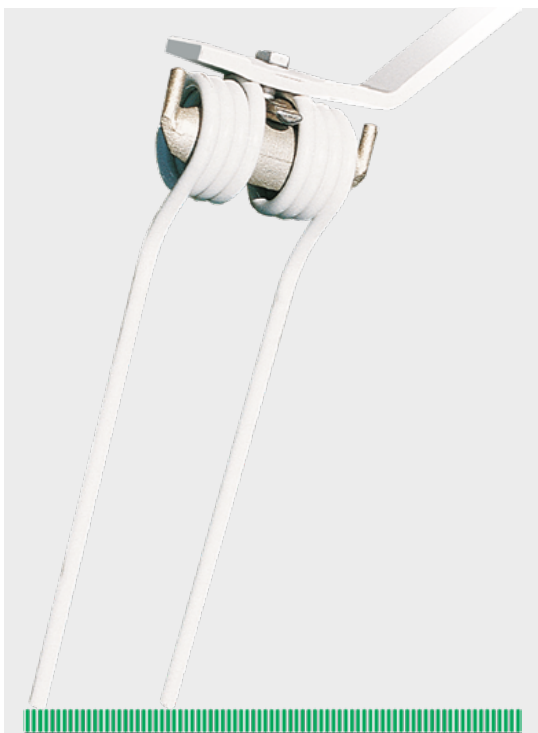
DYNATECH – čtyřikrát čisté

- Zvednutí – malé průměry rotorů pro delší okamžik dotyku prstů s pící a šetrnou manipulaci s ní.
- Píce – pohyblivé uložení každého rotoru pro dokonalé kopírování nerovností.
- Rozhoz – ideální nastavení úhlu rotoru pro rovnoměrné rozhození píce.
- Stroj – originální konstrukce pro eliminaci zachytávání stébel na stroji.

Jedinečná konstrukce rotorů a ramen

Zakřivený tvar ramen zmenšuje jejich zatížení. Tažené obracení umožňuje šetrnou manipulaci s obraceným materiálem. Rovnoměrné a vzdušné odkládání pokosu po celém záběru. Píce není zachycována na ramenech rotorů nebo na jiných částech obrabeče.





HEAVY DUTY – pojistka

Ještě více jistoty

- Podložka plní současně i funkci pojistky proti ztrátě prstů. Ztráty prstů nejsou při obracení jen nepříjemné, nýbrž mohou být i nebezpečné pro zvířata a následné stroje.
- HEAVY DUTY v základní výbavě každého obraceče!

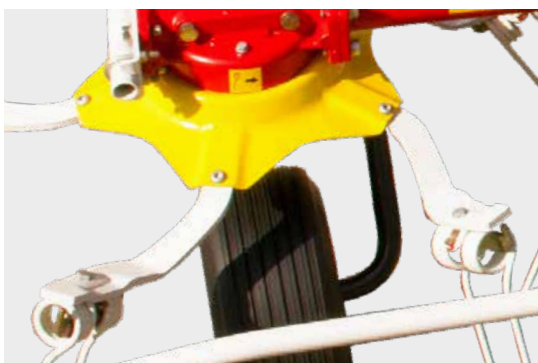
Výrazné prodloužení životnosti prstů.

- Vydutý tvar opěrné podložky prstů podporuje jejich pohyblivost a funkčnost.
- Píce není zachycována na ramenech rotorů ani prstech obraceče.
- Materiál prstů Super C.

HEAVY DUTY – kvalitní rozhoz

Nestejněměrná délka prstů výrazně přispívá ke zvýšení jejich životnosti a ke zlepšení kvality rozhozu. Možnost nastavení 2 úhlů sklonu prstů otočením podložky o 180 °.

Tažené obracení umožňuje šetrnou manipulaci s obraceným materiálem.



Lisované profilované rotory

Lisované profilované rotory s šířkou 4 mm pro přesné uchycení ramen prstů. Pevné šroubové spojení ramen s rotorem. Zakřivený tvar ramen zmenšuje jejich zatížení.

Sklon rotorů je nastavitelný ve třech polohách bez nutnosti použití náradí. Rovnoměrné a vzdušné odkládání pokosu po celém záběru.

HIT

Čtyřmi – šesti – osmi rotory



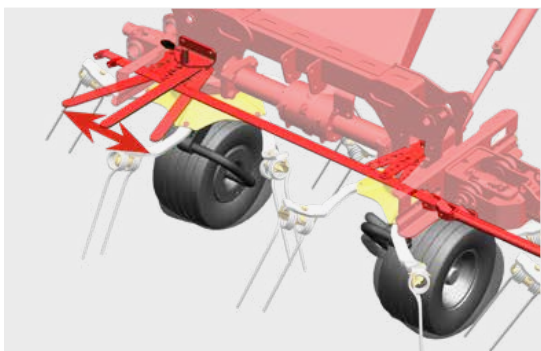
Jedinečné kopírování nerovností

Kvalitní a čisté krmivo je nejdůležitějším cílem celé sklizně. Ideální pro vedení prstů rotorů je čelní kopírovací kolečko, které je připevněné na závěsu těsně před prsty a reaguje včas na terénní nerovnosti. Výsledek – nižší podíl nečistot v krmivu znamená zdravější zvířata a větší užitek při výrobě mléka i masa.

Garance kvalitního vedení

Ideální pro vedení prstů rotorů je čelní kopírovací kolečko, které je připevněné na závěsu v blízkosti prstů. Čelní kopírovací kolečko vždy správně nastaví pracovní výšku prstů. S touto profesionální variantou lze dosáhnout vyšších pracovních rychlostí a i větší plošné výkonnosti. Využití čelního kopírovacího kolečka rovněž chrání porost a prodlužuje životnost prstů. Vhodné především při nasazení obrabeče na nerovných a svažitých pozemcích.

- Montáž kolečka na pravé nebo levé straně závěsu.
- Čelní kopírovací kolečko pro ideální přizpůsobení povrchu a minimalizaci znečištění krmiva.
- Prodloužený otvor závěsu pro agregaci obrabeče s čelním kopírovacím kolečkem s traktorem s pevným třetím bodem závěsu.
- Výškové nastavení kolečka bez nutnosti použití nářadí.



Krajové obracení – snadno a pohodlně

Pomocí šikmého nastavení všech kol může jet obraceč šikmo a neházet krmivo na sousední plochy či materiál. I na velkých svazích je toto zařízení užitečné, protože je jím zmenšován skluz stroje. Kola lze nastavit na levou nebo pravou stranu.

Mechanické nastavení rotorů

HIT 4.47 / HIT 4.54 / HIT 4.54 T

- Všechna kola lze individuálně nastavit mechanicky pomocí snadno přístupných pák.
- Čtyřrotorové obraceče s mechanickým přestavením jednotlivých rotorů do středu, vlevo nebo vpravo.

HIT 6.61 / HIT 6.69 / HIT 6.80

HIT 8.81 / HIT 8.91

- Všechna kola lze nastavit centrálně mechanicky.

Hydraulické nastavení rotorů

HIT 6.61 / HIT 6.69 / HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81 / HIT 8.91 / HIT 8.91 T

Komfortní hydraulické přestavení z kabiny traktoru. Všechna kola lze nastavit centrálně dvojčinným hydromotorem. Ukazatel polohy rotorů je viditelný z kabiny řidiče.

Volba je na Vás

V případě že nebudete využívat krajové obracení je vhodná pevná poloha rotorů. Cenově nejvýhodnější provedení.

HIT je opravdovým hitem

Životnost po dlouhé roky



Spolehlivý pohon

Jednoduché a dvojité klouby pro klidný pohon všech rotorů v každé poloze. Uložení rotorů pro minimální kontakt prstů s pozemkem pro minimalizaci znečištění krmiva.

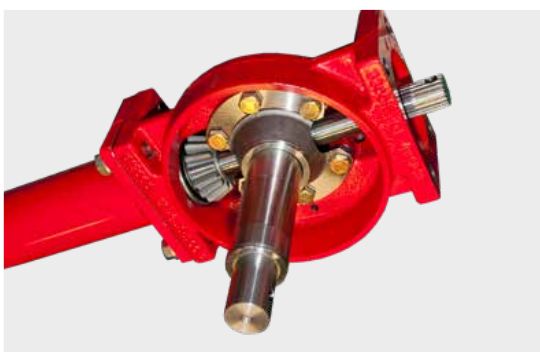
Poddajná spojení a stabilní konstrukce představují požadavky praktických uživatelů.

Rotor je v každé pracovní poloze zcela pohyblivý a poddajný. Bezúdržbové celoživotně namazané křížové klouby.



Robustní převodovky rotorů

- Stabilní uložení hřídele s velkou roztečí ložisek.
- Uzavřená úhlová převodovka s mazacím tukem.
- Eliminace ztrát oleje.
- Kloubové převody umožňují volnou pohyblivost všech rotorů, které se tak výtečně přizpůsobují nerovným povrchům.





Klidný chod

Pneumatiky rotorů s rozměry 16 x 6,5-8 pro klidný chod ve velmi náročných podmínkách nasazení. Kryty kol pro eliminaci zachytávání píce.

HIT 8.81 / HIT 8.91

Středové pneumatiky obrabečů HIT 8.81 a HIT 8.91 s rozměry 16 x 9,50-8. Velká nosnost pneumatik s minimalizovaným tlakem na půdu při nasazení na mokřích pozemcích.

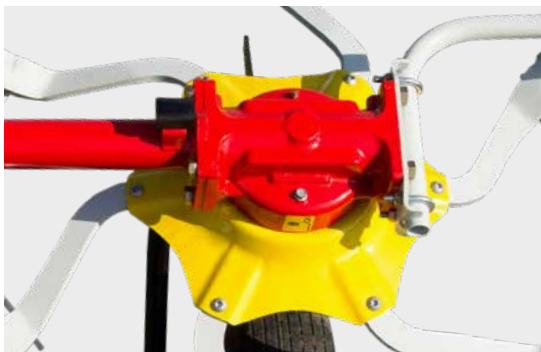


Adaptabilní pro čistou práci

Sklon rotorů nastavitelný bez nutnosti použití nářadí. Rychlé nastavení úhlu přestavením čepu ve třech polohách. Garance rovnoměrného a vzdušného rozhození píce.

Nejvyšší kvalita laku

Práškové lakování vyniká v praxi svou elasticitou a dlouhou životností. Díky výrazným barvám a modernímu designu nadchnou obrabeče i svým vzhledem. Vysoká hodnota stroje je zaručena i při následném odprodeji.





HIT 4.47

HIT 4.54

Obraceče se čtyřmi rotory



Vysoké nároky menších a středních provozů splňují čtyřrotorové obraceče s pracovními záběry (DIN) 4,40 m a 5,20 m.

Kompaktnost sama. Šest ramen na rotoru pro kvalitní rozhoz v každých podmínkách.

Přednosti začínají krátkým závěsem

Obraceče od společnosti PÖTTINGER jsou známy svým krátkým závěsným modulem. Díky němu se těžiště přesune blíže k traktoru. Snížení potřebné výkonové třídy traktoru se současným zvýšením bezpečnosti nesených strojů při dopravě.

Pro optimální průjezd

- „Srdcovitá vodící dráha“ srovná stroj při zvednutí do středové polohy.
- Prodloužený otvor závěsu pro agregaci shrnovače s čelním kopírovacím kolečkem s traktorem s pevným třetím bodem závěsu.
- Praktické držáky vedení a hřídele pro snadnou agregaci.
- Mechanická pojistka pro bezpečnost při dopravě.

Kompaktní a nízký při dopravě

Komfortní ovládání z kabiny řidiče. Vnější rotory jsou pro zvýšení bezpečnosti při dopravě a snížení plochy při odstavení stroje otočné o 180 stupňů. Výstražné tabulky s osvětlením jsou v základní výbavě každého obraceče.



HIT 6.61 HIT 6.69 HIT 6.80

Obraceče se šesti rotory



Typová řada obracečů je koncipována pro zemědělce, kteří kladou důraz na vysokou výkonnost, nejlepší vybavení a komfort při ovládání.

V nabídce jsou šestirotorové obraceče s pracovními záběry (DIN) 5,75 m / 6,45 m / 7,45 m. Malý průměr rotorů (1,30 m) u HIT 6.61 zaručuje vynikající přizpůsobení nerovnostem, šetrnou manipulaci s pící a rovnoměrné obracení.



Zkrácený závěs

Obraceče HIT jsou charakteristické svým krátkým závěsným modulem. Díky němu se těžiště přesune blíž k traktoru. „Srdcovitá vodící dráha“ srovná stroj při zvednutí do středové polohy. Vertikální otáčecí bod spolehlivě zabraňuje podběhu stroje při práci na svahu.

Prodloužený otvor závěsu pro agregaci obraceče s čelním kopírovacím kolečkem s traktorem s pevným třetím bodem závěsu. Mechanická pojistka pro bezpečnost při dopravě. Praktické držáky vedení a hřídele pro snadnou agregaci.



Tlumící vzpěry v základní výbavě

Oboustranné vzpěry slouží pro stabilizaci stroje ve středové poloze. Tlumící vzpěry rovněž centrují stroj i při příčných průjezdech svahem. I při vysokých pracovních rychlostech zabraňují výztuhy rozkývání stroje. Stabilizace stroje při přestavení do dopravní polohy.



Kompaktní a nízký při dopravě

Obraceče od společnosti PÖTTINGER jsou známy svým krátkým závěsným modulem. Snížení potřebné výkonové třídy traktoru se současným zvýšením bezpečnosti nesených strojů při dopravě. Konstrukce pohonu pro maximální pohyblivost rotoru v každé poloze. Výstražné tabulky s osvětlením jsou v základní výbavě každého obraceče.

LIFTMATIC nebo HYDROLIFT

Ventil LIFTMATIC **(1)** pro uzavření vnějších rotorů při otáčení na úvratích ve volitelné výbavě. Garance půdní světlosti při otáčení.

Systém HYDROLIFT (na přání) je vhodný především pro traktory s malou výškou zdvihu závěsu **(2)**. Dodatečná garance půdní světlosti při zvednutí vnějších rotorů.



HIT 8.81

HIT 8.91

Obraceče s osmi rotory



Profesionální stroje splňující nejvyšší nároky. Díky komfortnímu ovládání se práce stane radostí. Vhodné následné stroje pro žací stroje s pracovním záběrem 3,0 m.

Pracovní záběry (DIN) 7,70 m nebo 8,60 m v závislosti na požadavcích a podmínkách sklizně. Malý průměr rotorů (1,30 m) u HIT 8.81 zaručuje vynikající přizpůsobení nerovnostem, šetrnou manipulaci s pící a rovnoměrné obracení.

Středové rotory s pneumatikami 16 x 9,50-8. Velká nosnost pneumatik s minimalizovaným tlakem na půdu.

Pro optimální průjezd

- „Srdcovitá vodící dráha“ srovná stroj při zvednutí do středové polohy.
- Prodloužený otvor závěsu pro agregaci shrnovače s čelním kopírovacím kolečkem s traktorem s pevným třetím bodem závěsu.
- Praktické držáky vedení a hřídele pro snadnou agregaci.
- Mechanická pojistka pro bezpečnost při dopravě.



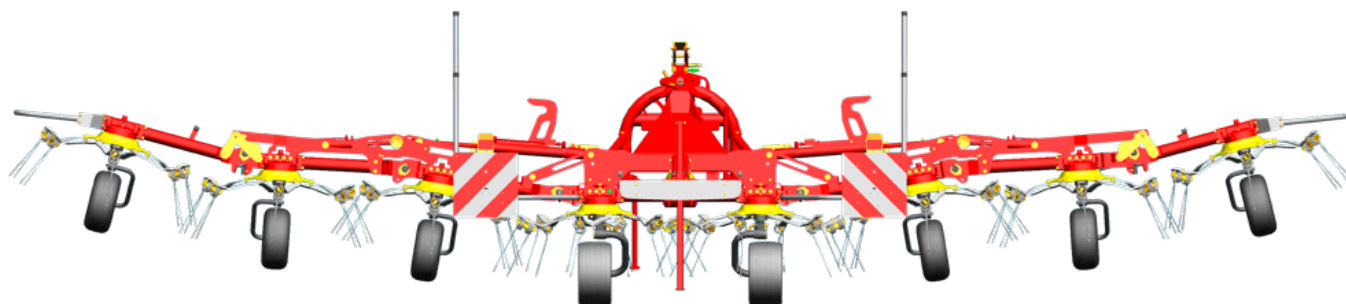
Kompaktní a nízký při dopravě

Spojka pro otočení vnějších rotorů o 180° pro snížení transportní výšky.

- Minimální výška při přepravě.
- Výstražné tabulky s osvětlením v základní výbavě.
- Úspora místa při odstavení stroje.
- Výška potřebná pro odstavení stroje je pouze 2,87 m nebo 3,26 m.

HYDROLIFT

Systém HYDROLIFT (na přání) je vhodný především pro traktory s malou výškou zdvihu závěsu. Dodatečná garance půdní světlosti při zvednutí vnějších rotorů.



HIT 4.54 T HIT 6.80 T HIT 8.91 T

Maximální výkonnost při agregaci s
traktorem s nízkým výkonem motoru



HIT 4.54 T – polonesený obraceč se čtyřmi rotory

Obraceč se čtyřmi rotory a s podvozkem pro dopravu pro flexibilní použití s traktory menších výkonových tříd. Hydraulické přestavení podvozku do pracovní nebo dopravní polohy.

Mechanické nastavení rotorů

Všechna kola lze individuálně nastavit mechanicky pomocí snadno přístupných pák.



HIT 6.80 T – ose šesti rotorů

HIT 6.80 T je vybavený přídatným podvozkem pro dopravu.

Jednoduchá ovladatelnost

Snadné přestavení do pracovní nebo transportní polohy. Mechanismus pro krajové obrácení ve výbavě na přání.

HYDROLIFT v základní výbavě. Při otáčení jsou vnější páry rotorů zcela zvednuté a přepravní podvozek současně zvedá celý stroj od země.





HIT 8.91 T

Polonesený obraceč s osmi rotory pro maximální výkonnost při agregaci s traktorem s nízkým výkonem motoru.

Dvojitě kolečko MULTITAST

HIT 8.91 T s dvojitým čelním kopírovacím kolečkem (na přání) je profesionální stroj pro vysoké nároky. Exaktní vedení rotorů přes nerovnosti.

Kompaktní a nízký při dopravě

Obraceč s podvozkem pro dopravu je připojen do spodních ramen závěsu traktoru. HIT 8.91 T s širokým podvozkem a s pneumatikami 260/70-15.3 pro bezpečnost při dopravě i při vyšších rychlostech. Hydraulické přestavení podvozku do pracovní nebo dopravní polohy.

Pohodlné ovládání

Pro pohodlné ovládání obraceče z kabiny řidiče je nutný pouze jeden dvojitý okruh. Sekvenční ventil pro postupné ovládání všech funkcí.





HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

Obraceče s deseti a dvanácti rotory



Moderní zemědělská technika musí splňovat rostoucí potřeby zemědělství. Na požadavky praxe PÖTTINGER reagoval s nabídkou obracečů HIT 10.11 T a HIT 12.14 T. Požadavek praxe zněl – vyšší výkonnost. PÖTTINGER při vývoji přidal ještě další požadavky – spolehlivost, funkčnost a kvalitní kopírování nerovností i při velkém záběru. Pneumatiky přepravního podvozku přebírají funkci čelního kopírovacího kolečka při práci.

Maximální výkonnost

Tažené obraceče HIT T kloubí vysokou výkonnost s inteligentní konstrukcí. Oba obraceče s rafinovanou kinematikou zdvihu rotorů garantují snadné přestavení do pracovní polohy. Pracovní záběry 10,60 a 12,70 m splňují nároky uživatelů na vysokou výkonnost. Stroje jsou charakteristické konstrukcí rotorů DYNATECH.





Závěs podle potřeby

Univerzální oj do horního nebo spodního závěsu

Výhody nové generace tažených obrabečů PÖTTINGER začínají již konstrukcí závěsu.

Pootočením oje o 180° je možné agregovat stroj do horního nebo spodního závěsu traktoru. V naší nabídce jsou různé varianty závěsu vč. kulového.



Závěs do spodních ramen

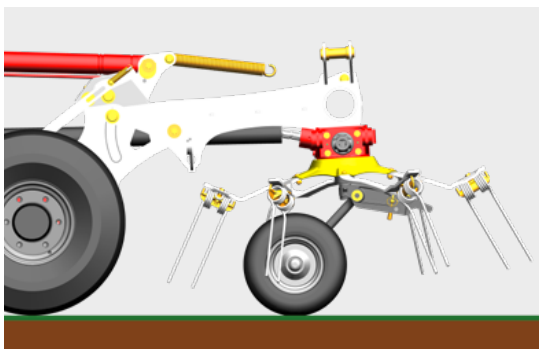
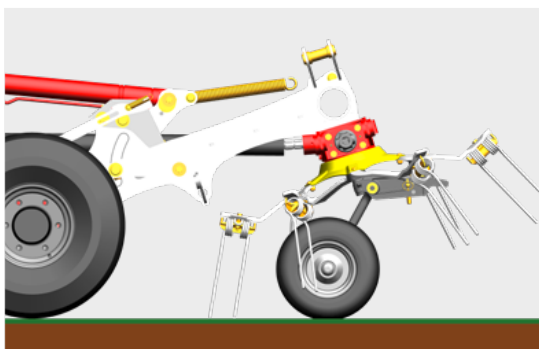
Na přání je i prodloužený závěs pro extrémní manévrovatelnost. Obrabeč s velkým záběrem se snadno otočí i na malých pozemcích.

Kompaktní a nízký při dopravě

Pro pohodlné ovládání všech funkcí obrabeče z kabiny je nutný pouze jeden jednočinný a jeden dvojčinný okruh. Sekvenční ventil pro snazší obsluhu. Automaticky sklopitelné stranové kryty.

Stabilní rám, fixace rotorů a nízké těžiště umožňují bezpečnou dopravu i při vyšších rychlostech. Podvozek s pneumatikami 260/70-15,3 (na přání 340/55-16). Výstražné tabulky s osvětlením jsou v základní výbavě každého obrabeče.





LIFTMATIC PLUS

Nové modely obrabečů jsou naší reakcí na požadavky uživatelů – čistá práce při vysoké výkonnosti! Důležitým faktorem při vývoji byla pro nás mj. snadná nastavitelnost stroje (výška a sklon prstů, ...). Rozhodující vliv na pohodovou sklizeň čistého krmiva. LIFTMATIC PLUS pro vodorovné zvedání a spouštění rotorů.

Jedinečný kulisový mechanismus

Při zvedání rotorů z pracovní polohy jsou rotory nejprve přestaveny do vodorovné polohy a následně zvednuty. Tím nedochází k zapichování prstů obrabeče do půdy.

- Zdvih rotorů při otáčení na úvrati až 90 cm.
- Čistá sklizeň s ochranou stroje i porostu.

Snadné nastavení výšky prstů

Výška prstů je centrálně nastavitelná klikou.

Dobrá přístupnost k ovládacím prvkům je vždy důležitá pro správné nastavení stroje s úsporou času. Jednoduché nastavení výšky prstů chrání píci i pracovní části stroje.



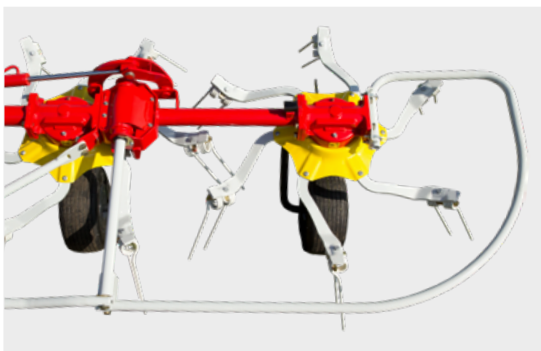
Spolehlivý pohon

Jednoduché a dvojité klouby pro klidný pohon všech rotorů v každé poloze. Uložení prstů pro minimální kontakt prstů s pozemkem pro minimalizaci znečištění krmiva. Poddajná spojení a stabilní konstrukce představují požadavky praktických uživatelů.



Robustní konstrukce, dlouhá životnost

Koncept šroubovaného rámu i rotorů. Ochranné kryty pro přidavnou stabilizaci stroje. Zesílené uložení kloubů jednotlivých rotorů pro příčný výkyv.






Plnohodnotné krajové obracení

Hydraulicky přestavitelný pár vnějších rotorů pro HIT 10.11 T a HIT 12.14 T

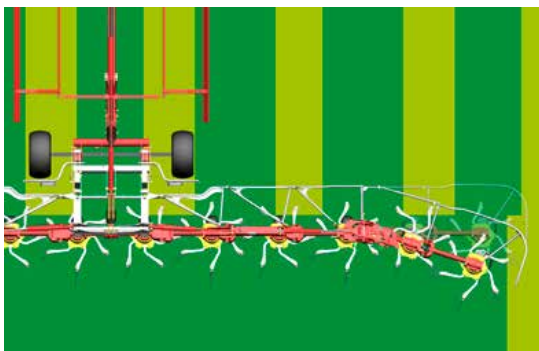- Dva pravé stranové rotory lze jednoduše vykývnout o 15°.
- Hydraulický výkyv rotorů při krajovém obracení ve volitelné výbavě.
- Komfortní hydraulické přestavení z kabiny traktoru.
- Výkyv stranových rotorů přestavitelný dvojčinným hydromotorem.






Nejlepší kopírování i při maximálním záběru

Dvě pneumatiky podvozku deseti a dvanáctirotorových obracečů plní funkci při dopravě i při práci – kopírování nerovností před rotory. Velké rozměry pneumatik garantují klidný chod stroje. Koncept šroubovaného rámu i rotorů. Zesílené uložení kloubů jednotlivých rotorů pro příčný výkyv.

Dvě pneumatiky přepravního podvozku přebírají funkci čelního kopírovacího kolečka při práci. Velké rozměry pneumatik garantují klidný chod stroje.

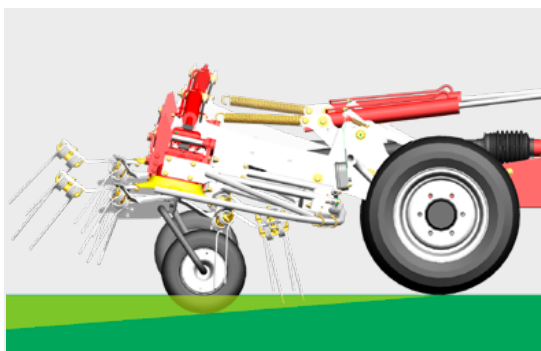Při práci není podvozek zvednutý a nezatěžuje rotory obraceče. Skládání do transportní polohy probíhá automaticky. Šířka pro přepravu činí pouze 2,90 m a obraceč sleduje plynule stopu traktoru. Při otáčení na souvratích nese podvozek zvednuté rotory.














Při kopírování nerovností nezná PÖTTINGER kompromisy.













Každý rotor je samostatně uložený a umožňuje dostatečné příčné kopírování nerovností. Bezúdržbové celoživotně namazané křížové klouby. Nová je u řady HIT T i konstrukce rotorů a uložení ramen DYNATECH.

Výhodou obrabečů HIT T je skutečnost, že dokáží zpracovat velkou výměru píce v době, kdy pro tuto operaci panují ideální podmínky. Tím vytvářejí vhodné podmínky pro sklizeň, ať již suchého, nebo zavdlého krmiva v nejvyšší kvalitě.



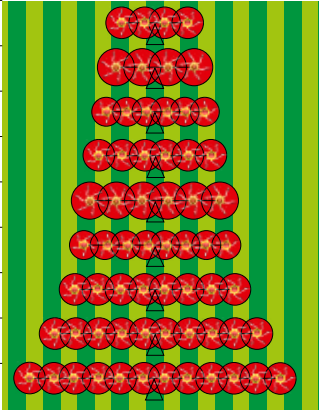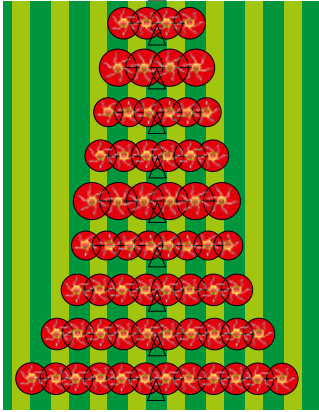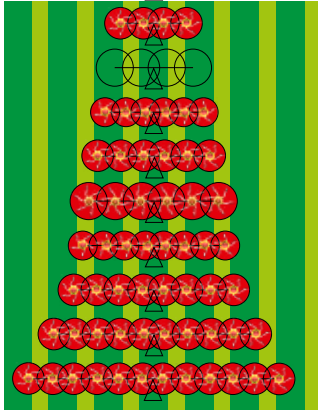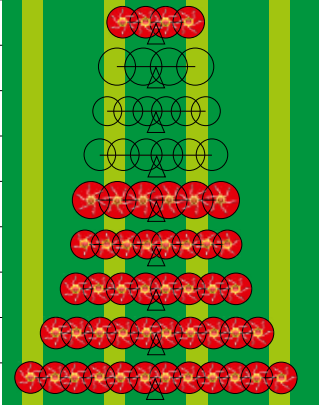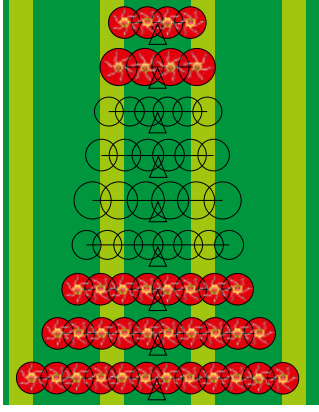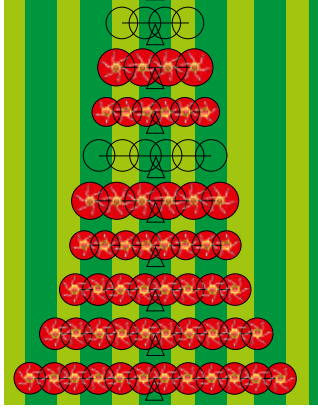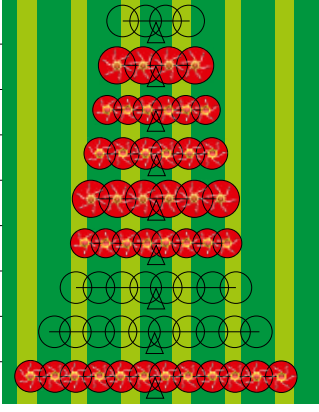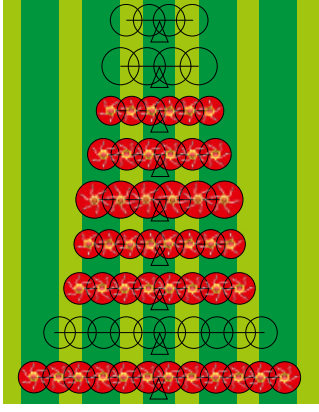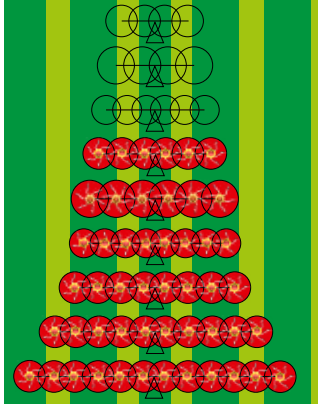Pro každý žací stroj odpovídající HIT

Záběr žacího stroje	1,65 m	1,85 m	2,20 m
Šířka řádku žacího stroje	0,80 m	0,90 m	1,30 m
HIT 4.47			
HIT 4.54 / HIT 4.54 T			
HIT 6.61			
HIT 6.69			
HIT 6.80 / 6.80 T			
HIT 8.81			
HIT 8.91 / 8.91 T			
HIT 10.11 T			
HIT 12.14 T			
Záběr žacího stroje	3,88 m	4,30 m	5,30 m (3 m + 2,6 m)
Šířka řádku žacího stroje	2,70 m	3,0 m	1,40 m + 1,40 m
HIT 4.47			
HIT 4.54 / HIT 4.54 T			
HIT 6.61			
HIT 6.69			
HIT 6.80 / 6.80 T			
HIT 8.81			
HIT 8.91 / 8.91 T			
HIT 10.11 T			
HIT 12.14 T			
Záběr žacího stroje	7,24 m (3 m + 2 x 2,60 m)	8,08 m / 8,30 m (3 m + 2 x 3 m)	8,92 m / 9,10 m (3 m + 2 x 3,5 m)
Šířka řádku žacího stroje	1,50 m + 1,40 m + 1,50 m	1,70 m + 1,40 m + 1,70 m	2,10 m + 1,40 m + 2,10 m
Žací stroj	NOVADISC 730	NOVADISC 810 / NOVACAT X8	NOVADISC 900 / NOVACAT S10
HIT 4.47			
HIT 4.54 / HIT 4.54 T			
HIT 6.61			
HIT 6.69			
HIT 6.80 / 6.80 T			
HIT 8.81			
HIT 8.91 / 8.91 T			
HIT 10.11 T			
HIT 12.14 T			

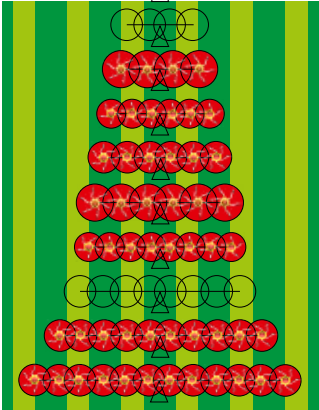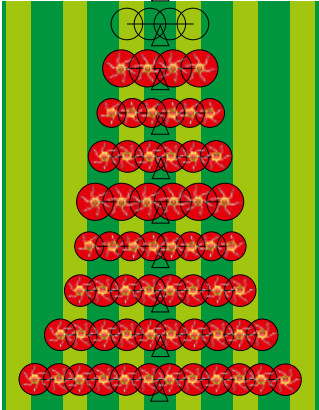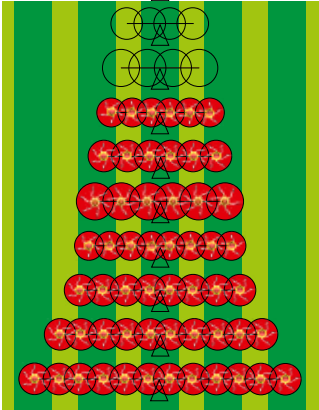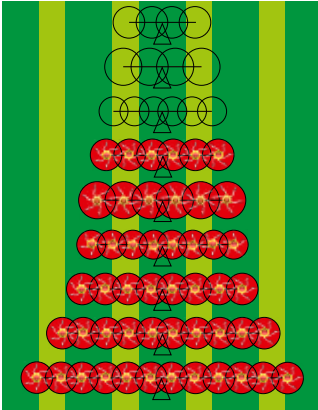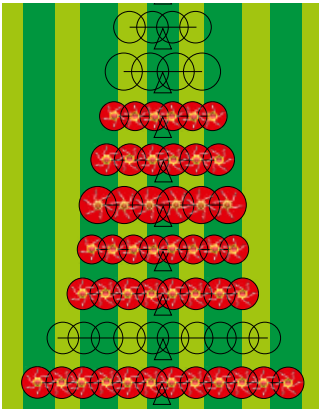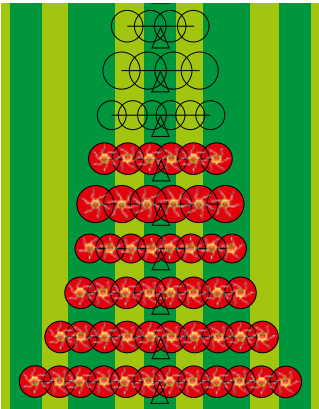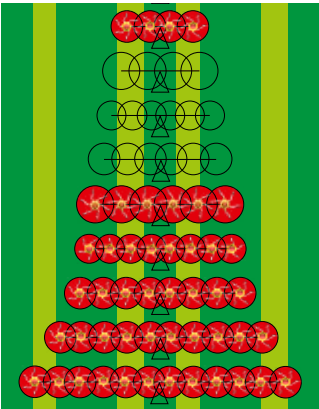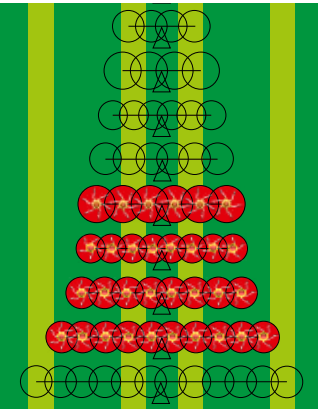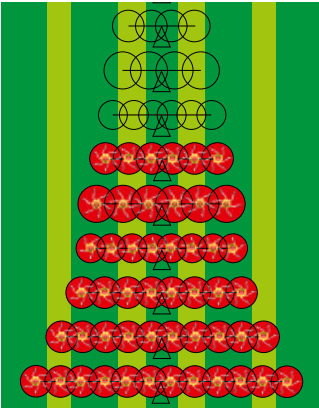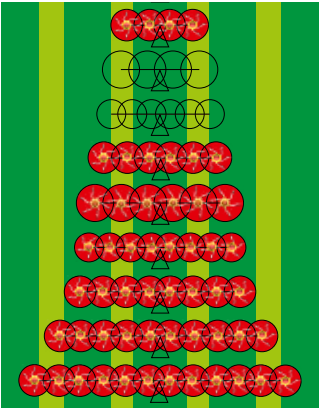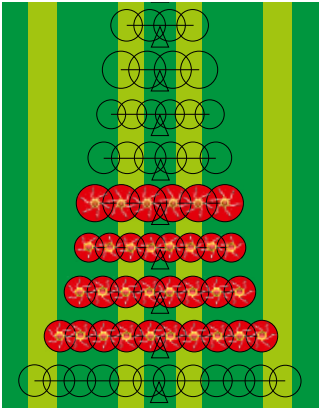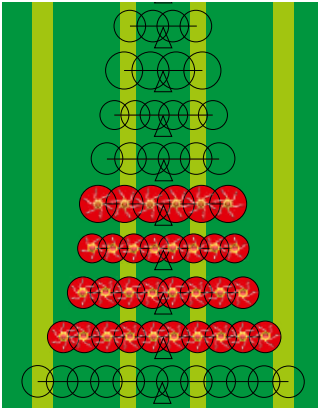2,62m	2,70m	3,04m	3,46m
1,40m	1,40m	1,80m	2,10m
			
5,70m (3m + 3m)	6,20m (3m + 3,50m)	6,60m (3m + 3,9m)	7,0m (3m + 4,3m)
1,40m + 1,70m	1,40m + 2,10m	1,40m + 2,70m	1,40m + 3,0m
			
8,80 – 9,56 m (3m + 2 x 3,5m)	9,52 / 9,26 – 10 m (3 x 3,5m)	10,80m (3m + 2 x 3,5m)	11,20m (3 x 3,5m)
2,10m + 1,40m + 2,10 m	2,10m + 2,40m + 2,10 m	3,0m + 1,40m + 3,0 m	3,0m + 2,40m + 3,0 m
NOVACAT A10	NOVACAT S10 / NOVACAT A10	NOVACAT S12	NOVACAT S12
			

Technické údaje




	Pracovní záběr	Pracovní záběr DIN	Počet rotorů	Průměr rotoru	Počet ramen na rotoru
HIT 4.47	4,70 m	4,40 m	4	1,42 m	6
HIT 4.54	5,40 m	5,20 m	4	1,67 m	6
HIT 4.54 T	5,40 m	5,20 m	4	1,67 m	6
HIT 6.61	6,0 m	5,75 m	6	1,30 m	5
HIT 6.69	6,85 m	6,45 m	6	1,42 m	6
HIT 6.80	7,85 m	7,45 m	6	1,67 m	6
HIT 6.80 T	7,85 m	7,45 m	6	1,67 m	6
HIT 8.81	7,81 m	7,70 m	8	1,30 m	5
HIT 8.91	8,86 m	8,60 m	8	1,42 m	6
HIT 8.91 T	8,86 m	8,60 m	8	1,42 m	6
HIT 10.11 T	11,0 m	10,60 m	10	1,42 m	6
HIT 12.14 T	13,20 m	12,70 m	12	1,42 m	6

T = polonesené provedení



Přepravní šířka	Výška při odstavení	Přepravní délka	Hydraulické připoje	Hmotnost
2,50 m	2,25 m	–	1 jednočinný	525 kg
2,85 m	2,60 m	–	1 jednočinný	550 kg
2,85 m	2,60 m	–	1 jednočinný	640 kg
2,55 m	2,97 m	–	1 jednočinný	785 kg
3,0 m	3,35 m	–	1 jednočinný	855 kg
3,0 m	3,73 m	–	1 jednočinný	940 kg
3,0 m	3,73 m	–	1 jednočinný	1040 kg
2,94 m	2,87 m	–	1 dvojčinný	1090 kg
3,0 m	3,26 m	–	1 dvojčinný	1250 kg
3,0 m	3,26 m	–	1 dvojčinný	1510 kg
2,90 m	2,70 m	5,60 m	1 jednočinný / 1 dvojčinný	2095 kg
2,90 m	2,70 m	5,60 m	1 jednočinný / 1 dvojčinný	2375 kg

Výbava na přání



Pneumatiky rotoru

**Středové rotory
16 x 9,50-8**

**Čelní kopírovací kolečko
16 x 6,5-8**

**Krajové obracení
mechanicky nastavitelné**

HIT 4.47	16 x 6,5-8	–	☐	☐
HIT 4.54	16 x 6,5-8	–	☐	☐
HIT 4.54 T	16 x 9,50-8	■	☐	☐
HIT 6.61	16 x 6,5-8	–	☐	☐
HIT 6.69	16 x 6,5-8	–	☐	☐
HIT 6.80	16 x 6,5-8	–	☐	☐
HIT 6.80 T	16 x 6,5-8	–	☐	–
HIT 8.81	16 x 6,5-8	■	☐	☐
HIT 8.91	16 x 6,5-8	■	☐	☐
HIT 8.91 T	16 x 6,5-8	■	☐	–



Pneumatiky rotoru

**Pneumatiky podvozku
(na přání)**

**Krajové obracení
hydraulicky nastavitelné**

Závěs do spodních ramen

HIT 10.11 T	16 x 6,5-8	260/70-15.3 (340/55-16)	☐	☐
HIT 12.14 T	16 x 6,5-8	260/70-15.3 (340/55-16)	☐	☐

■ = sériově, □ = na přání



**Krajové obracení
hydraulicky nastavitelné**

LIFTMATIC

HYDROLIFT

**Převodovka nočního
řádkovacího mechanismu**

**Náhradní pneumatika
16 x 6,5-8**

–	–	–	☐	☐
–	–	–	☐	☐
☐	–	–	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	–	–	☐	☐
☐	–	☐	☐	☐
☐	–	☐	☐	☐
☐	–	☐	☐	☐



**Převodovka nočního
řádkovacího mechanismu**

**Náhradní pneumatika
16 x 6,5-8**

☐	☐
☐	☐

Další výbava na přání HIT T

Pevná oj 40 mm nebo 50 mm, otočná oj 50 mm,
oj s kulovým závěsem 80 mm



Váš stroj je online

Veškeré informace o Vašem stroji

Snadno – kdykoliv – kdekoliv

Pro více informací je potřeba skenovat QR kód na typovém štítku (smartphone, tablet), nebo zadat výrobní číslo stroje přímo na stránkách pod www.poettinger.at/poetpro.

Okamžitě dostanete mnoho informací o Vašem stroji.

- Brugsanvisninger
- Oplysninger om udstyret
- Brochurer
- Fotos og videoer



Silní v servisu

- Celosvětově vybudovaná síť zaručuje našim zákazníkům vždy kvalitní prodejní i poprodejní servis.
- Blízkost výrobce garantuje rovněž i rychlé zásobování náhradními díly a servis s vyškolenými servisními techniky.
- Originální náhradní díly PÖTTINGER jsou dostupné online.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Tel.: +43 7248 600-0
Fax: +43 7248 600-2513
E-mail: info@poettinger.at
www.poettinger.at

A. PÖTTINGER spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Bílý
Zámečnická 5
602 00 Brno
Tel.: 00420 – 542 216 790
E-mail: pottinger@pottinger.cz
www.pottinger.cz

A. PÖTTINGER Slovakia s. r. o.

Ing. Juraj Kandra
Mostová 16
034 01 Ružomberok
Tel.: 00421 – 918 520 426
E-mail: kandra@pottinger.sk
www.pottinger.sk

Váš autorizovaný prodejce:

