

NOVADISC NOVACAT

PÖTTINGER schijvenmaaiers front en achter





Schijvenmaaiers voor het perfecte snijden

Een voorzichtig maaiproces is de basis voor een hoge voerkwaliteit. Voor veeleisende landbouwers zijn optimale bodemaanpassing, geringe brokkelverliezen en werkprecisie zonder tijdrovende bediening belangrijke eisen. Dankzij de optimale bodemaanpassing en ontlasting van onze front- en achtermaaiers wordt vervuiling van het gewas vermeden. Dit betekent maximale voerkwaliteit voor uw dieren.

De lichtgewicht NOVADISC-achtermaaiers staan voor hoge capaciteit en zuivere snede bij het geringste benodigde vermogen.

NOVACAT front- en achtermaaiers bieden optimale snijkwaliteit, stabiliteit en capaciteit. De NOVACAT-achtermaaiers met middenophanging kunnen individueel worden uitgerust met zwadschijven of vinger- of walskneuzers. NOVACAT-achtermaaiers met middenophanging en instelbare ontlasting zorgen door hun uitmuntende bodemaanpassing voor maximale voerkwaliteit bij geringste voervervuiling. Met de ontwikkeling van dit product bevestigen wij wederom onze naam als graslandspecialist.

Inhoud


	Pagina
PÖTTINGER-maailbalken	4
NOVADISC maaiers zonder kneuzer	9
NOVACAT maaiers met middenophanging	15
NOVACAT – frontmaaiers	18
Kneuzer ED / RC	22
Technische gegevens	26
Uitrustingsvarianten	28

PÖTTINGER-maaibalken

Quality made in Austria




Het hart van PÖTTINGER-schijvenmaaiers is de veelbeproefde maaibalk. De NOVACAT-schijvenmaaierbalken worden in de hoofdvesting in Grieskirchen ontwikkeld en gebouwd, zijn dus een zuiver Oostenrijks kwaliteitsproduct. Uitstekende snijkwaliteit, lichte trekweerstand en stabiliteit zijn kenmerkend voor de maaibalken. Constructieve gegevens garanderen een betrouwbare werking en leveren een belangrijke bijdrage aan een lange levensduur.

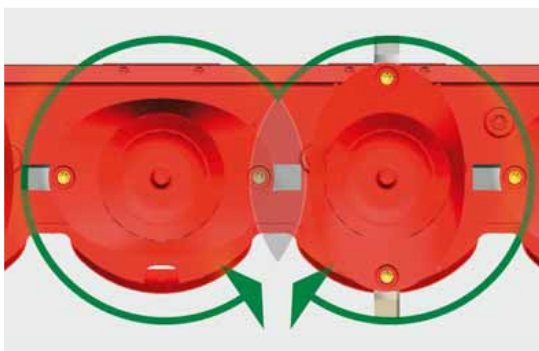


Optimale voerstroom – schoon voer

De balk schuift makkelijk via de ronde, vlakke voorkant over de grond en scheidt het voer netjes van de grasmatten. Het transport van het voer is door afgeplatte conische vlakken op de maaischijven verbeterd. Het voer beweegt gemakkelijk en gelijkmatig weg en de volledige capaciteit blijft onder alle bedrijfsomstandigheden gehandhaafd. Geïntegreerde ruimers zorgen voor een schoon balkoppervlak.

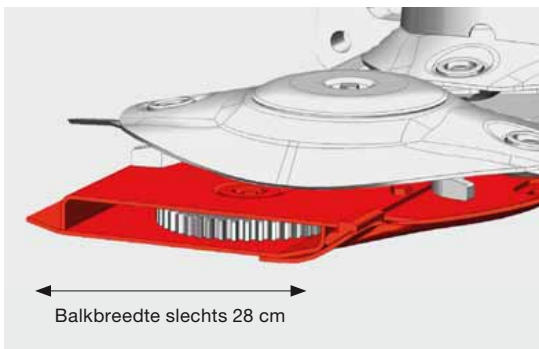

Perfekte snijkwaliteit

De bijzonder vlakke en slanke balk is slechts 28 cm breed en biedt zo de ideale voorwaarde voor de beste aanpassing aan de bodem. De messen lopen kort boven de bovenkant van de maaibalk en het tegenmes. De optimale overlapping van de messen zorgt voor een schoon en gelijkmatig maaien.

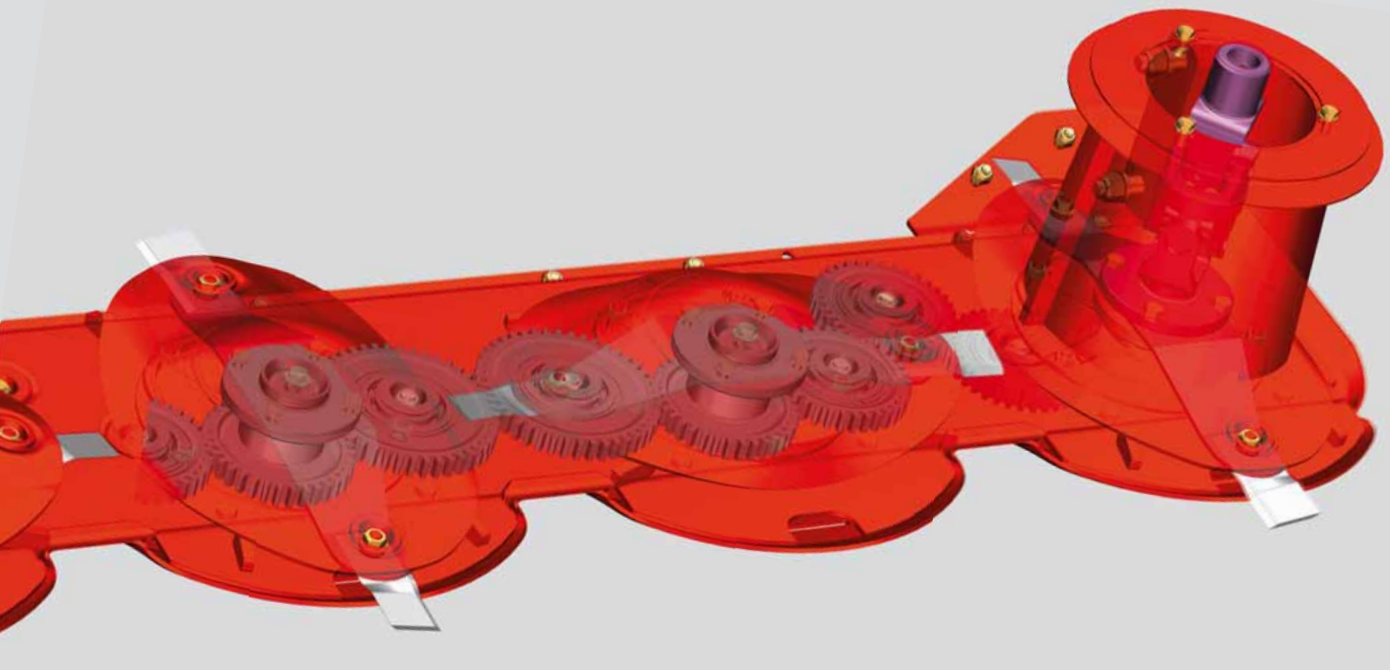

Details die u inspireren

Duurzame maaischijven

De ovale, vlakke maaischijven zijn vervaardigd van gehard fijnkorrelstaal. Het snelwisselsysteem voor messen vergemakkelijkt het onderhoud.

Optionele transportkegels

De transportkegels verbeteren de doorstroming van het voer en zorgen ervoor dat het zwad wordt verzameld.



Stabiele aseinden

De stabiele aseinden zijn aan de tandwielen vastgeschroefd en kunnen, indien nodig, dus eenvoudig worden vervangen.

Robuuste lagers

De duurzame, dubbelrijige hoekcontactkogellagers met een theoretische lagertussenruimte van 60 mm zijn zeer belastbaar.




Optimalisatie van tandwielen TRI DRIVE

Veilige krachtoverbrenging

De tandwielaandrijving is recht met bijna even grote tandwielen. Er grijpen altijd twee tanden met een breedte van 20 mm in elkaar. Alle tandwielen zijn gehard en geslepen. Dit zorgt voor een rustige loop en een lange levensduur.

- Nieuwe tandwielparen met dezelfde diameter 39/50.
- Drie tanden grijpen in elkaar – betere krachtoverbrenging – soepeler inlopen.
- Nieuwe oppervlakte van tandwielen zorgt voor soepeler lopen van tandwielen- minder geluid.

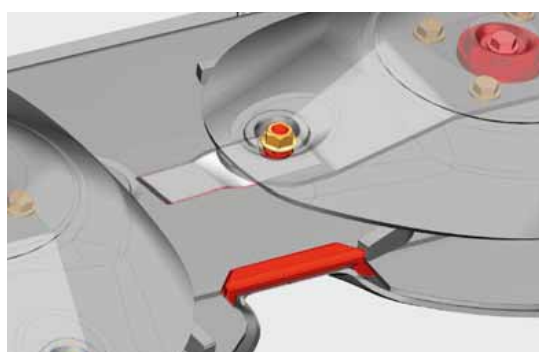

Sterke glijstukken

Brede glijstukken van gehard boorstaal verhinderen het uitsmeren van aarde en vangen schokken op. De gladde onderkant van de balk met afgeronde glijstukken aan binnen- en buitenkant zorgt voor de beste bescherming van de grasmatten, zelfs in nauwe bochten.

Daarnaast kunt u voor extra bescherming optionele slijtstukken aan de onderkant van de balk monteren. De vastgeschroefde glijstukken kunnen als dat nodig is eenvoudig worden vervangen.

Met de als optie verkrijgbare glijloffen kan de maaihoogte met 30 – 80 mm verhoogd worden. De grote radius en het brede contactvlak zorgen ervoor dat de glijstukken bijzonder slijtvast zijn.

- Glijloffen voor extra maaihoogte, + 40 mm
- NIEUW: Glijloffen voor extra maaihoogte, binnen en buiten, + 40 mm
- NIEUW: Glijloffen voor extra maaihoogte, + 20 mm
- NIEUW: Glijloffen voor extra maaihoogte, binnen en buiten, + 20 mm

Hoge kwaliteit

De maai balk is vervaardigd uit het beste staal. Met laser- en lasrobots worden de platen precies gesneden, gelast en in het meest geavanceerde CNC-bewerkingscentrum verwerkt.

- De mesbouten zijn aan de maaischijf geschroefd. U kunt de mesbout, indien nodig, voordelig vervangen.
- Het tegenmes zit vastgeklemd en kan daardoor eenvoudig worden vervangen.



Snel en eenvoudig messen wisselen

U wisselt de messen als volgt snel en eenvoudig: Druk de veerklem met de messleutel omlaag en vervang het mes.

- Het mes is middels een krachtige verende beugel betrouwbaar gezekeerd.
- Als een mes lange tijd en onder zware omstandigheden wordt gebruikt, moet het mes van de beste kwaliteit zijn. Daarom zijn de originele messen van PÖTTINGER vervaardigd van hoogwaardig staal.
- Een praktische box biedt plaats aan de reservemessen.

Eenvoudig te onderhouden

Dankzij de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken optimaal bereikbaar.

Praktisch moduleontwerp

De lagerflens en schroefverbindingen zijn met rubberen afdichtringen op een betrouwbare manier beveiligd. De tandwielen en lagers kunnen als één geheel worden verwijderd. Daarnaast kunnen de tussentandwielen eenvoudig worden verwijderd. We kunnen het niet eenvoudiger maken.



NOVADISC

Licht en lichte trekweerstand



Bij de ontwikkeling van de NOVADISC-achtermaaiers zonder kneuzer lag de focus vooral op het lage gewicht. Deze lichtgewichtten hebben een lichte trekweerstand en bieden een hoge capaciteit dankzij de werkbreedte van 2,20 m tot 3,88 m. Ook is er rekening gehouden met bredere tractoren of tractoren met dubbele wielen. Daarom zijn er twee verschillende aanbouwmogelijkheden ontwikkeld.

Aanpassing aan bodem

Twee ontlastingsveren zorgen voor een uitstekende bodemaanpassing van de maaibalk (ook bij het maaien van taluds). Via de hoogte-instelling van de hefarm en de ontlastingsveren kan de oplegdruk worden ingesteld.



Balk wordt bij omlaagbrengen eerst aan buitenkant neergezet




Massief ingangsdeel

De NOVADISC-heftechniek

Doordat de maaier al een klein beetje wordt opgehesen, worden de balken bij het omlaagbrengen eerst aan de buitenkant neergezet. Op de kopakker tilt u eerst van binnenuit op zodat de grasmat optimaal beschermd wordt.

Stil en veilig

Een belangrijk detail is de lichte maaibalk zonder binnenschoen. De maaibalkaandrijving vindt achter de eerste maaishijf plaats. Hierdoor kan probleemloos op oneffen (buiten)terreinen worden gemaaid. De V-snaaraandrijving is sterk en stil. Een massief ingangsdeel zorgt voor een hoge belastbaarheid.

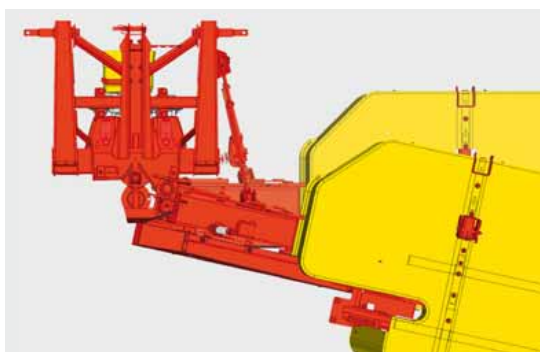

Stabiel en aanpasbaar

De ophanging aan beide kanten van de balk beschermt de balk tegen verdraaiing. De tandwielen en lagers worden daardoor ontlast, waardoor een stille werking en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Dankzij een groot pendelbereik kunnen oneffen oppervlakken en hellingen eenvoudig worden gemaaid.

Doordachte aanbouwbox

- De maaiers zijn middels verstelbare aanbouwpenen snel en eenvoudig aan uw tractor aan te bouwen.
- Twee aanbouwboxen voor buitenafmeting 1800 – 2200 mm of 2200 – 2600 mm zijn beschikbaar.
- Een doelmatige aftakashouder vereenvoudigt het aankoppelen.
- Een handige box biedt plaats aan de reservemessen.
- De messleutel wordt aan de machine meegeleverd.
- De smeerintervallen van de aftakas worden verhoogd naar 150 uur. De cardanassen zijn goed bereikbaar en derhalve eenvoudig te onderhouden.

De aanrijbeveiliging beschermt voor schades.

De mechanische aanrijbeveiliging heeft een uitbreekhoeck van ca. 12°. Zo wordt bij het benaderen van hindernissen schade aan de maaier voorkomen. Na het activeren van de beveiliging wordt een klein stukje achteruit gereden, waarna de balk opnieuw vergrendeld wordt.



Comfortabel en eenvoudig

Dankzij de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken optimaal bereikbaar. Op deze manier kan de machine eenvoudig worden schoongemaakt en kunt u de messen snel en eenvoudig vervangen.

Voor uw veiligheid

De beschermhoezen zijn vervaardigd van zeer sterk materiaal en houden stenen en vuil goed tegen.



Veilig en praktisch

Een mechanische vergrendeling zorgt voor de benodigde veiligheid bij transport op de openbare weg. Als u de transporthoogte wilt verlagen, dan kunt u de buitenste beschermhoezen inklappen.



NOVACAT

Achter- schijvenmaaiers met of zonder kneuzer



Eenvoudige aankoppeling

Hydraulische aankoppelarm

De hydraulische aankoppelarm garandeert een eenvoudige aankoppeling, zonder handmatige aanpassing van de hefarm van de tractor. Altijd de correcte ontlasting en een maximale bodemvrijheid op de kopakker.


Bij de NOVACAT 262 en 302 zonder kneuzer zorgt een spil voor de juiste instelling.



Eenvoudige variabele aanbouw

De maaiers zijn middels verstelbare aanbouwpenen snel en eenvoudig aan verschillende tractoren aan te bouwen. Daardoor wordt de totale maaibreedte benut.

- Een doelmatige aftakashouder vereenvoudigt het aankoppelen.
- Een praktische box biedt plaats aan de reservemessen.
- De messleutel wordt aan de machine meegeleverd.

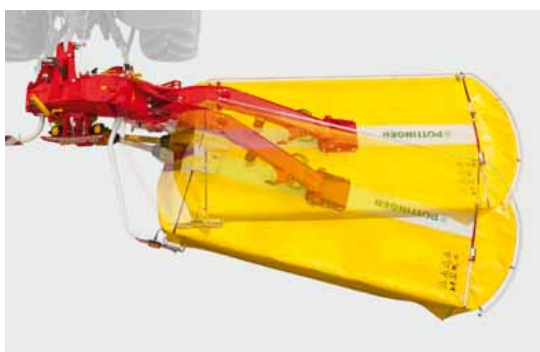

Aanrijbeveiliging

Bij obstakels kan de maaibalk ver naar achteren uitzwenken. De uitbreekkracht is instelbaar. Optioneel is een hydraulische aanrijbeveiliging verkrijgbaar.

NOVACAT

Achtermaaiers met
verticale transportstand



NOVACAT 262 / 262 ED / 262 RC / 302 / 305 ED / 302 RC
NIEUW: NOVACAT 352 V

Aanbouw en aandrijving

Via de aftakas op de tandwielkast en een dubbel koppelstuk in de binnentrommel vindt aandrijving zonder spanning plaats op het tandwiel van de eerste maaischijf. Een zeer rustige loop is daarmee gegarandeerd.

- Een slipkoppeling en een vrijloopkoppeling zijn ingebouwd.
- De aandrijving loopt in een oliebad.

Dubbele balkophanging

De dubbele ophanging beschermt tegen torsie. De tandwielen en lagers worden hierdoor ontlast, voor een rustigere loop en langere levensduur.

Praktijkgerichte transportstand

Het uitheffen gebeurt middels een dubbelwerkend ventiel. Door het zwenken van de maaier met 115° wordt een geringere transporthoogte bereikt.

Het zicht naar achteren is via beide spiegels mogelijk en het zwaartepunt ligt in het midden achter de tractor.





Door PÖTTINGER ontwikkeld – het "zwevend maaien" zet door.

Sinds midden jaren '80 wordt bij de ontwikkeling van de maaiers uitgegaan van 'zwevend maaien'. Optimale bodemaanpassing en besparing van het gewas door een geringe oplegdruk is een eis uit de praktijk.

Middenophanging voor optimale bodemaanpassing

Bij de NOVACAT middenophanging wordt de maaibalk over de gehele maaibreedte gelijkmatig ontlast. Daardoor vermindert de tractie, wat een enorm voordeel is bij maaien met een kneuzer. Het grote pendelbereik van $\pm 22,5$ graden maakt een eenvoudig maaien op oneffen land en bebossingen mogelijk.

Effectieve ontlasting

De hydraulische ontlasting zorgt voor een gelijkmatige oplegdruk over de totale breedte van de maaibalk.


De oplegdruk van de balk is afhankelijk van de ondergrond en uitvoering, met- of zonder kneuzer, traploos instelbaar. Er is geen extra hydraulische aansluiting nodig en de druk wordt op een manometer afgelezen.

Op droge, harde ondergrond wordt de oplegdruk verhoogd, zodat de maaibalk bij hoge rijsnelheden niet onrustig wordt.

Natte, drassige ondergrond verlangt een verlaging van de oplegdruk voor maximale bodemaanpassing en behoud van het gewas.

NOVACAT

Achtermaaiers met
horizontale transportstand.

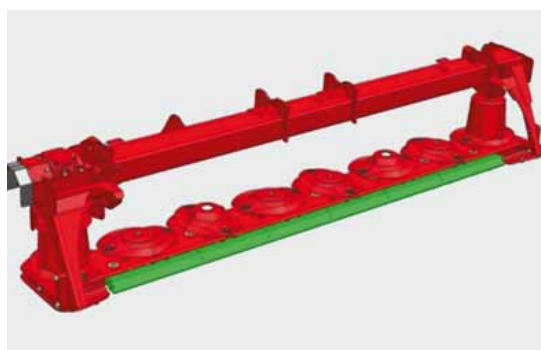

NOVACAT 352 / 352 ED / 352 RC NOVACAT 402 / 442

Maximale capaciteit als achtermaaier

Onze 'grote jongens' in de familie van de achtermaaiers zonder kneuzers zijn de modellen NOVACAT 402 en 442 met 3,88 m en 4,30 m werkbreedte. De NOVACAT 402 en 442 maken vooral voor tractoren zonder frontaftakas hoge capaciteiten mogelijk.

NOVACAT 352, 352 ED en 352 RC maaien 3,46 m breed. Onze NOVACAT 352 met tanden- of walskneuzer maken een front-/achtercombinatie mogelijk met kneuzing tot 6,20 m werkbreedte.

Perfekte aanbouw

De hydraulische aanbouwhefarm zorgt ook bij deze brede maaiers een eenvoudig aankoppelen en een hoge bodemvrijheid op de kopakker.

Zwadtrommels zorgen aan weerszijden voor een goede zwadafleg en een schoon spoor. Een deling wordt bereikt door twee transporttrommels (optioneel). De tractor rijdt daardoor niet over het zwad, maar in het voervrije spoor.

Middels het draaien van de aanbouw met 180° is een aanpassing aan een frontmaaier van 3,0 m of 3,5 m mogelijk.

HEAVY DUTY maaibalk

Speciaal voor steenachtige ondergrond wordt optioneel een verstijving van de maaibalk aangeboden. Standaard op de NOVACAT 402 / 442



Eenvoudig te onderhouden

Bij ons wordt onderhoudsgemak met hoofdletters geschreven: Dankzij de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken optimaal bereikbaar. Zo kunt u de messen snel en eenvoudig verwisselen.



Smal, laag transport

Voor het wegtransport worden de maaiers hydraulisch naar achteren gezwenkt. De zwenkinrichting dient tegelijkertijd als aanrijbeveiliging. Bij het heffen wordt de maaibalk bovendien met een stabilisatiecilinder vastgezet.



Onderhouds-vriendelijk

NOVADISC en NOVACAT



Optimale toegankelijkheid

Bij ons wordt onderhoudsgemak met hoofdletters geschreven. Dankzij de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken optimaal bereikbaar. Hierdoor wisselt u de messen snel en eenvoudig.

Wint U tijd door maximale servicevriendelijkheid

Eenvoudig snelwisselsysteem voor de messen voor een zuivere snede met een lichte trekweerstand

- Druk de veerklem met de messleutel omlaag en vervang het mes.
- Het mes wordt middels een sterke veerbeugel betrouwbaar bevestigd.
- De mesbouten zijn aan de maaischijf geschroefd. U kunt de mesbout, indien nodig, voordelig vervangen.
- Langdurig, intensief gebruik vraagt om een optimale meskwaliteit. De PÖTTINGER-messen zijn vervaardigd van hoogwaardig messenstaal.
- Een handige box biedt plaats aan de reservemessen.

Onderhoudsvrije aandrijving

De smeringsintervallen van de aftakas zijn verhoogd naar 150 uur en de aftakassen zijn goed toegankelijk. Daarom zijn ze eenvoudig te onderhouden. Een doelmatige aftakashouder vereenvoudigt het aankoppelen.





Zonder van de tractor af te stappen van het land op de weg

De zijbescherming bestaat uit van stalen, massieve geperste delen. Optioneel zijn deze hydraulisch opklapbaar.

Ruimtebesparende opslag

NOVACAT 262, NOVACAT 302 en NOVACAT 352 V

Met de optionele steunen voor het wegzetten in opgeklapte stand heeft u maar weinig ruimte nodig.



NOVACAT CLASSIC

Frontmaaiers



Modern design – klassieke betrouwbaarheid

Een gering gewicht luit het divies in de ontwikkeling van de CLASSIC frontmaaiers. De compacte bouw van de aanbouwboek en het gebruik van lichte geperste delen kenmerken de maaiers. Ook aan de wens naar een effectief ontlastingssysteem voor optimale bodemaanpassing voldoet onze NOVACAT CLASSIC op indrukwekkende wijze.



Eenvoudige, praktische veerontlasting

Twee sterke veren zorgen voor een gelijkmatige oplegdruk over de totale breedte van de maaibalk. De optimale oplegdruk van de balk is middels een ketting snel en eenvoudig te verstellen.

Optimale bodemaanpassing

Het handelsmerk van de perfecte bodemaanpassing is de aanbouwboek. Door de goed doordachte vorm van de aanbouwboek ligt het zwaartepunt in alle standen zo dicht mogelijk bij de tractor. Kogelkoppelingen in de aanbouwarmen van de maaibalk zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid. Een pendelbereik van +/- 8 graden – de maaier loopt exact over alle bodemoneffenheden. Stabilisatieveren in de aanbouwboek zorgen voor het centreren van de maaier tijdens transport.





Onafhankelijk verstelbare zwadschijven

De vier buitenste maaischijven draaien per paar naar binnen. De onafhankelijk verstelbare zwadschijven leggen het voer op de gewenste zwadbreedte weg.

Als optie zijn extra zwadschijven voor nog kleinere zwadbreedte verkrijgbaar.



Zonder van de tractor af te stappen van het land op de weg

De zijbescherming bestaat uit van stalen, massieve geperste delen. Optioneel zijn deze hydraulisch opklapbaar.



Over een breed front

Met de NOVACAT 351 CLASSIC vullen wij ons moderne aanbod van frontmaaiers zonder kneuzers aan. De korte aanbouwbok brengt ook bij deze brede maaier het zwaartepunt zeer dicht bij de tractor. Hiermee is een perfecte bodemaanpassing mogelijk.

NOVACAT ALPHA MOTION

Frontmaaiers



Maaien zonder beperkingen

De doordachte bouw van het frame is de basis van de ALPHA MOTION frontaanbouw techniek. In vergelijking tot andere aanbouwsystemen reageren niet alleen de stuurarmen, maar ook het draagframe zelf op iedere oneffenheid van de bodem. De maaibalk wordt daardoor bij oneffenheden extra naar boven en tijdens zakken naar beneden gestuurd.




De ultieme aanbouwboek

U kunt de maaier aan elke tractor tussen de 60 en 360 PK aankoppelen, ongeacht model en grootte. De diverse hefinrichtingen hebben geen invloed op de geleiding van de maaier. De maaier wordt daardoor bij oneffenheden extra naar boven en tijdens zakken naar beneden gestuurd.



Unieke bodemaanpassing

Unieke bodemaanpassing voor behoud van gewas en machine. Twee robuuste veren zijn in de aanbouwboek geïntegreerd. De veren zorgen voor een gelijkmatige ontlasting met een weg van 500 mm. Een eenvoudige doch zeer werkzame ontlasting voor alle omstandigheden. De doordachte geometrie van de aanbouwboek brengt het zwaartepunt in alle standen zo dicht mogelijk bij de tractor.

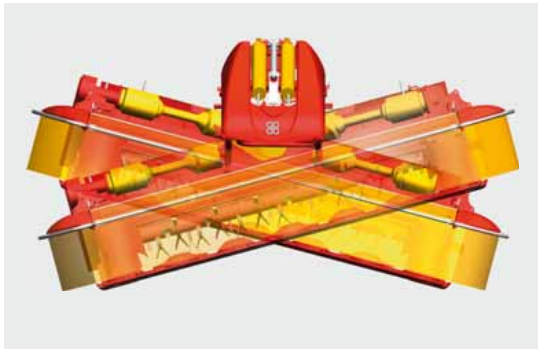

Dwarspendelen

Een uniek dwarspendelen met ± 16 graden is door kogelkoppelingen in de armen mogelijk.

De voordelen van ALPHA MOTION

- Een maximale ontlasting over een totale weg van 500 mm.
- Een neigingshoek van 12° naar boven en 9° naar beneden verhindert het steken in de grond. Het gras en de machine wordt gespaard.
- Hogere rijsnelheden zonder heffen van de maaier zijn mogelijk.
- Grote bodemvrijheid van 350 mm op kopakker en in de transportstand.
- Dankzij het unieke ontwerp heeft U een perfect zicht op de maaier.
- De maaier beweegt zich bijna verticaal, zorgt voor korte afstanden in de aftakas en wezenlijk geringere dynamische belasting.



Modellen met kneuzer

Tandenkneuzer ED
Rollenneuzer RC



ED-tandenkneuzer

De EXTRA DRY-kneuzer is ontworpen in samenwerking met het Instituut voor Milieu- en Agritechniek in Wageningen, en toonde al in 1997 aan de beste oplossing te zijn. Door de instelbare behandelingsintensiteit en breedteverspreiding is uw voer meetbaar sneller droog.

V-vormige tanden van gehard staal zorgen voor een continue voerstroom en een hoge levensduur. De tanden zijn elastisch in rubberen elementen gemonteerd en spiraalvormig op de kneuzerwals geplaatst.

Versneld drogen met EXTRA DRY-kneuzer

De tandenrotor verplaatst het voer over een instelbare plaat. Instelbare geleideplaten verdelen het ruwvoer over de totale maaibreedte. Het voer wordt losjes en gelijkmatig op de afgeronde spreidplaten geplaatst. Het is mogelijk dat via de zwenkbare zwadplaat een zwad kan ontstaan.

Nog meer flexibiliteit

De rotoraandrijving wordt aangedreven door de maaibalkaandrijving, via de V-snaar met veerbelaste riemspanner. Als de kneuzer niet gebruikt wordt, kan hij uitgebouwd worden.

- Als u de rotor wilt demonteren, dan kunt u de V-snaar eenvoudig wegnemen.
- De aandrijving wordt op een betrouwbare manier beschermd tegen vervuiling.
- De smeerstrip wordt naar buiten getrokken voor een goede bereikbaarheid.



RC-rollenkneuzer

Economisch rendement in melkveehouderijen kan alleen worden bereikt met kwaliteitsvoer. Goede ingrediënten in voeder zorgen voor een verhoogde melkafgifte en minder krachtvoerkosten. Voor groene voedergewassen biedt PÖTTINGER de bewezen kneuzer met knelwals.

Door het zachte kneuzen is de walskneuzer bijzonder geschikt voor alfalfa en klaver. De in elkaar grijpende rollen knellen de halmen gelijkmatig af en zetten een gelijkmatig voertapijt neer. Het profiel is spiraalvormig. Beide rollen zijn aangedreven.

Betrouwbaar en robuust

De robuuste centrale buis heeft een diameter van 140 mm en een wanddikte van 5,6 mm. Het walsprofiel van polyurethaan is op de centrale buis geïmprimeerd. De buitendiameter bedraagt 200 mm. De kneuzerprofielen zijn harder dan rubber en zijn daardoor slijtvast. Het smeren van de ketting verloopt automatisch.

Veilige aandrijving

- Aandrijving middels V-snaren aan de onderste rol en kettingaandrijving op de bovenste rol.
- De bovenste rol kan met instelbare tussenruimte in hoogte worden versteld.
- De druk van de kneuzer wordt aan beide zijden met spiraalveren ingesteld.



Technische gegevens



Achtermaaier met zij-ophanging	Werkbreedte	Aanbouw	Maaischijven	Zwadbreedte zonder zwadschijven
NOVADISC 225	2,20 m	Cat. 2 / breedte 2	5	1,3 m
NOVADISC 265	2,62 m	Cat. 2 / breedte 2	6	1,7 m
NOVADISC 305	3,04 m	Cat. 2 / breedte 2	7	2,3 m
NOVADISC 350	3,46 m	Cat. 2 / breedte 2	8	2,5 m
NOVADISC 400	3,88 m	Cat. 2 / breedte 2	9	3,0 m

Achtermaaiers met middenophanging	Werkbreedte	Aanbouw	Maaischijven	Zwadbreedte zonder zwadschijven
NOVACAT 262	2,62 m	Cat. 2 / breedte 2	6	1,7 m
NOVACAT 262 ED	2,62 m	Cat. 2 / breedte 2	6	1,7 m – 1,2 m
NOVACAT 262 RC	2,62 m	Cat. 2 / breedte 2	6	2,0 m – 1,4 m
NOVACAT 302	3,04 m	Cat. 2 / breedte 2	7	2,1 m
NOVACAT 302 ED	3,04 m	Cat. 3 / breedte 2	7	2,7 m – 1,9 m
NOVACAT 302 RC	3,04 m	Cat. 3 / breedte 2	7	2,5 m – 1,7 m
NOVACAT 352 V	3,46 m	Cat. 3 / breedte 3	8	2,5 m
NOVACAT 352	3,46 m	Cat. 3 / breedte 3	8	2,5 m
NOVACAT 352 ED	3,46 m	Cat. 3 / breedte 3	8	3,1 – 2,2 m
NOVACAT 352 RC	3,46 m	Cat. 3 / breedte 3	8	3,0 – 2,2 m
NOVACAT 402	3,88 m	Cat. 3 / breedte 3	9	3,2 m
NOVACAT 442	4,30 m	Cat. 3 / breedte 3	10	3,6 m

Frontmaaiers CLASSIC	Werkbreedte	Aanbouw	Maaischijven	Zwadbreedte zonder zwadschijven
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	Snelkoppeling	6	1,7 m
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	Snelkoppeling	7	2,1 m
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	Snelkoppeling	8	2,6 m

Frontmaaiers ALPHA MOTION	Werkbreedte	Aanbouw	Maaischijven	Zwadbreedte zonder zwadschijven
NOVACAT 261 ALPHA MOTION	2,62 m	Snelkoppeling	6	1,7 m
NOVACAT 261 ALPHA MOTION ED	2,62 m	Snelkoppeling	6	2,2 m – 1,4 m
NOVACAT 261 ALPHA MOTION RC	2,62 m	Snelkoppeling	6	2,0 m – 1,4 m
NOVACAT 301 ALPHA MOTION	3,04 m	Snelkoppeling	7	2,1 m
NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED	3,04 m	Snelkoppeling	7	2,5 m – 1,6 m
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RC	3,04 m	Snelkoppeling	7	2,4 m – 1,8 m
NOVACAT 351 ALPHA MOTION	3,46 m	Snelkoppeling	8	3,0 m
NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED	3,46 m	Snelkoppeling	8	2,9 m – 2,0 m
NOVACAT 351 ALPHA-MOTION RC	3,46 m	Snelkoppeling	8	3,0 m – 2,0 m



2 / 4 Zwadschijven	Toerental	Transporthoogte	Benodigd vermogen vanaf	Capaciteit tot	Gewicht
0,9 m / –	540 omw/min.	2,60 m	30 kW / 40 PK	2,2 ha/h	610 kg
1,5 m / 1,1 m	540 omw/min.	2,90 m	37 kW/50 PK	2,6 ha/h	650 kg
1,7 m / 1,3 m	540 omw/min.	3,40 m	44 kW / 60 PK	3,0 ha/h	690 kg
2,1 m / 1,7 m	1000 omw/min.	3,80 m	52 kW / 60 PK	3,4 ha/h	735 kg
2,6 m / 2,2 m	1000 omw/min.	3,98 m	59 kW / 80 PK	3,9 ha/h	765 kg

2 / 4 Zwadschijven	Toerental	Transporthoogte	Benodigd vermogen vanaf	Capaciteit tot	Gewicht
1,4 m / 1,1 m	1000 omw/min.	3,60 m	44 kW / 60 PK	2,6 ha/h	910 kg
–	1000 omw/min.	3,60 m	52 kW / 60 PK	2,6 ha/h	1160 kg
–	1000 omw/min.	3,60 m	52 kW / 60 PK	2,6 ha/h	1210 kg
1,7 m / 1,3 m	1000 omw/min.	3,80 m	52 kW / 60 PK	3,0 ha/h	930 kg
–	1000 omw/min.	3,80 m	59 kW / 80 PK	3,0 ha/h	1240 kg
–	1000 omw/min.	3,80 m	59 kW / 80 PK	3,0 ha/h	1360 kg
2,1 m / 1,7 m	1000 omw/min.	3,99 m	59 kW / 80 PK	3,4 ha/h	950 kg
2,1 m / 1,7 m	1000 omw/min.	–	59 kW / 80 PK	3,4 ha/h	980 kg
–	1000 omw/min.	–	88 kW / 120 PK	3,4 ha/h	1340 kg
–	1000 omw/min.	–	88 kW / 120 PK	3,4 ha/h	1400 kg
2,7 m / 2,3 m	1000 omw/min.	–	66 kW / 90 PK	4,0 ha/h	1040 kg
3,0 m/2,6 m	1000 omw./min	–	81 kW / 110 PK	4,5 ha/h	1080 kg

2 / 4 Zwadschijven	Toerental	Transportbreedte	Benodigd vermogen vanaf	Oppervlaktecapaciteit tot	Gewicht
1,3 m / 1,1 m	1000 omw/min.	2,57 m	40 kW / 55 PK	2,6 ha/h	685 kg
1,4 m / 1,1 m	1000 omw/min.	2,98 m	44 kW / 60 PK	3,0 ha/h	745 kg
2,0 m / 1,6 m	1000 omw/min.	3,42 m	44 kW / 60 PK	3,4 ha/h	805 kg

2 / 4 Zwadschijven	Toerental	Transportbreedte	Benodigd vermogen vanaf	Capaciteit tot	Gewicht
1,3 m / 1,1 m	1000 omw/min.	2,57 m	40 kW / 55 PK	2,6 ha/h	855 kg
–	1000 omw/min.	2,57 m	48 kW / 65 PK	2,6 ha/h	1065 kg
–	1000 omw/min.	2,57 m	48 kW / 65 PK	2,6 ha/h	1125 kg
1,4 m / 1,1 m	1000 omw./min	2,98 m	44 kW / 60 PK	3,0 ha/h	905 kg
–	1000 omw/min.	2,98 m	52 kW / 60 PK	3,0 ha/h	1145 kg
–	1000 omw/min.	2,98 m	52 kW / 60 PK	3,0 ha/h	1225 kg
2,4 m / 2,0 m	1000 omw/min.	3,42 m	52 kW / 60 PK	3,4 ha/h	985 kg
–	1000 omw/min.	3,42 m	59 kW / 80 PK	3,4 ha/h	1265 kg
–	1000 omw/min.	3,42 m	59 kW / 80 PK	3,4 ha/h	1285 kg

Uitrustingsvarianten



NOVADISC Achtermaaiers

Zwadschijven binnen / buiten

Extra zwadschijven

Opzetkegel

Opzettrommel voor zwadvorming

225	☐ / ☐	–	☐	–
265 / 305 / 350	☐ / ☐	☐	☐	–
400	– / ☐	–	☐	☐

NOVACAT Achtermaaiers

Zwadschijven binnen / buiten

Extra zwadschijven

Opzetkegel

Opzettrommels voor zwadvorming

262	☐	☐	☐	–
262 ED / 262 RC	–	–	☐	–
302	☐	☐	☐	–
302 ED / 302 RC	–	–	☐	–
352 V	–	–	☐	–
352	☐	☐	☐	–
352 ED / 352 RC	–	–	☐	–
402 / 442	☐	☐	☐	☐

NOVACAT Frontmaaiers

Zwadschijven links / rechts

Extra zwadschijven

Opzetkegel

Opzettrommels voor zwadvorming

261 / 301 / 351 CLASSIC	■	☐	☐	☐
261 ALPHA MOTION	■	☐	☐	–
261 ALPHA MOTION ED / RC	–	–	☐	–
301 ALPHA MOTION	■	☐	☐	–
301 ALPHA MOTION ED / RC	–	–	☐	–
351 ALPHA MOTION	■	☐	☐	–
351 ALPHA MOTION ED / RC	–	–	☐	–

■ = standaard, □ = optie





NOVACAT

ED-tandenkneuzer

RC-rollenkneuzer

Bescherming achter Zwadschijven

262 ED	■	☐	☐
262 RC	☐	■	☐
302 ED	■	☐	☐
302 RC	☐	■	☐
352 ED	■	☐	☐
352 RC	☐	■	☐

NOVACAT

261 ALPHA MOTION ED	■	☐	☐
261 ALPHA MOTION RC	☐	■	☐
301 ALPHA MOTION ED	■	☐	☐
301 ALPHA MOTION RC	☐	■	☐
351 ALPHA MOTION ED	■	☐	☐
351 ALPHA MOTION RC	☐	■	☐



NOVACAT

Snelwisselbouten voor kneuzer

Onderstel voor kneuzer

262 ED / RC	☐	☐
302 ED / RC	☐	☐
352 ED / RC	☐	☐

NOVACAT

261 ALPHA MOTION ED / RC	☐	☐
301 ALPHA MOTION ED / RC	☐	☐
351 ALPHA MOTION ED / RC	☐	☐

■ = standaard, □ = optie



Uw machine is online.

Alle informatie betreffende uw machine
eenvoudig – altijd – overal

Scan met uw smartphone of tablet de QR-code op het **typeplaatje** of voer op www.poettinger.at/poetpro uw machinenummer in. U ontvangt direct een grote hoeveelheid informatie over uw machine.

- Gebruikershandleidingen
- Informatie over uitrusting
- Folders
- Foto's en video's



De PÖTTINGER onderdelenservice

- Fijnmazig, wereldwijd net van verkoop- en servicepartners.
- Tientallen jaren beschikbaarheid van reserveonderdelen en slijtdelen.
- U kunt originele PÖTTINGER-onderdelen 24 uur per dag bestellen.

Alois PÖTTINGER
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Telefoon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Belgium s.p.r.l.
Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
1030 Bruxelles
Belgique
Téléphone +32 2 894 41 61
dominique.emond@poettinger.be
info@poettinger.be

DUPORT BV
Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart
Nederland
Tel.: +31 (0)523-613493
Fax: +31 (0)523 – 616465
info@duport.nl
www.duport.nl

