

NOUVEAU

MULTILINE

Déchaumeurs à disques TERRADISC avec semoirs intégrés
Déchaumeurs à dents SYNKRO avec semoirs intégrés



Les avantages en un coup d'œil :

Concept MULTILINE

Depuis le déchaumage jusqu'au semis sur mulch avec les semoirs intégrés VITASEM ADD ou AEROSEM ADD.

En quelques minutes, le déchaumeur à dents traîné SYNKRO ou le déchaumeur à disques traîné TERRADISC se transforme en un combiné de semis universel performant.

Travailler économiquement

Les MULTILINE sont des outils traînés. Il en résulte un délestage minimal de l'essieu avant du tracteur, permettant ainsi de travailler avec des tracteurs plus petits tout en restant performant.


Packer à pneus

Sur les fourrières et au transport sur la route, le SYNKRO MULTILINE ou le TERRADISC MULTILINE se déplace sur le rouleau packer à pneus et la totalité du poids se répartit sur toute la largeur.


Le rouleau packer à pneus disposés en offset assure un grand confort de conduite sur la route.

Dispositif MULTILINE

Timon avec attelage aux bras du relevage. Le dispositif de relevage du MULTILINE est commandé à partir d'un distributeur double effet. Combinaison facile et rapide avec des semoirs intégrés VITASEM ADD ou AEROSEM ADD.

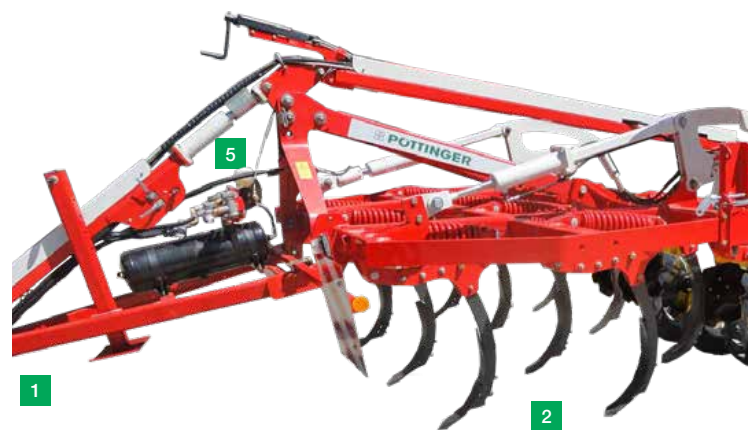

TERRADISC 3001 MULTILINE / TERRADISC 4001 MULTILINE SYNKRO 3030 MULTILINE

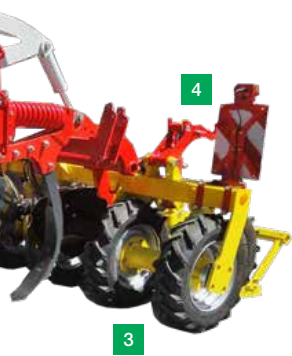

- 1 Timon avec attelage aux bras du relevage
- 2 Déchaumeur à disques TERRADISC ou déchaumeur à dents SYNKRO
- 3 Rouleau packer à pneus disposés en offset avec effet tandem pour un grand confort de conduite
- 4 Dispositif d'adaptation des semoirs intégrés
- 5 Dispositif de freinage sur toutes les roues en option

Données techniques

	Largeurs de travail	Largeurs de transport	Disques	Diamètre du disque	Écart entre les disques	Puissances à partir de
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	24	580 mm	125 mm	70 kW / 95 ch
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 m	4,0 m	32	580 mm	125 mm	100 kW / 135 ch
	Largeurs de travail	Largeurs de transport	Dents	Disques de nivellement	Écart entre les dents	Puissances à partir de
SYNKRO 3030 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	11	6	27 cm	80 kW / 110 ch
SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE	3,0 m	3,0 m	11	6	27 cm	80 kW / 110 ch

NOVA = Sécurité NONSTOP



Préparation du sol performante

Système TWIN ARM sur les TERRADISC

Dispositif de bras porteurs avec deux disques crénelés sur une bride large.

Les disques ne peuvent pas se déporter latéralement.

Les traces de roue compactées sont ameublées efficacement.

Disques surdimensionnés avec 58 cm de diamètre.

Écartement entre disques de 12,5 cm.

La position agressive des disques assure une bonne pénétration dans le sol.

Socs SYNKRO polyvalents

Dents courbes pour un angle de travail optimal.

Deux possibilités de réglage garantissent une bonne pénétration dans toutes les conditions.

Un soc droit avec ailettes indépendantes est proposé en standard.

Le pas entre dents de 27 cm garantit un travail sur toute la largeur.

Les deux ailerons sont fixés sur la dent par une seule vis avec deux positions possibles.

Toutes les données techniques, dimensions, poids, performances, etc. sont communiquées à titre indicatif, sous réserve d'erreurs typographiques et sont sans engagement.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Autriche

Téléphone +43 7248 600-0

info@poettinger.at, www.poettinger.at

**PÖTTINGER**

MULTILINE FR 1017