

VITASEM

Seminatrici meccaniche PÖTTINGER





La miglior semina – il miglior raccolto

Le seminatrici PÖTTINGER si distinguono per massima funzionalità, sicurezza d'impiego ed ottime prestazioni. Sistemi di dosaggio unici, distribuzione uniforme della semente ed un comando confortevole ne sono le caratteristiche principali.

VITASEM / VITASEM CLASSIC

seminatrici meccaniche portate

VITASEM A / VITASEM A CLASSIC

seminatrici meccaniche per combinate

VITASEM ADD

seminatrici meccaniche per combinate con coltri DUAL DISC a disco doppio

Indice

	Pagina
Seminatrici meccaniche portate	5
Seminatrici meccaniche per combinate	7
Sistema di semina	10
Coltri	16
Dettagli tecnologici	22
Caratteristiche tecniche	28
Allestimenti	30

Tutti le indicazioni riguardanti caratteristiche tecniche, dimensioni, pesi, potenza, ecc. sono approssimative e non vincolanti.



VITASEM

VITASEM CLASSIC

Seminatrici meccaniche portate



Le seminatrici portate VITASEM possono essere utilizzate da sole o in combinazione con macchine per la lavorazione del terreno.

Seminatrici VITASEM con attacco a 3 punti

Le ruote di grandi dimensioni azionano l'albero di semina e riducono la pressione d'appoggio della macchina sul terreno. I raschiatori per le ruote sono di serie.

- L'attacco a 3 punti con stabili piastre d'attacco e due posizioni del 3° punto consente un rapido agganciamento
- L'attacco a 3 punti è montato sul contenitore della semente per garantire massima stabilità

Ulteriori allestimenti disponibili su richiesta

- Affermati denti elastici rompitraccia per la carreggiata del trattore
- Compensazione a pendolo per l'agganciamento ai bracci inferiori in caso di impiego da sola
- Rompitraccia per la carreggiata della seminatrice: angolo del dente regolabile **(1)**
- Per il trasporto su strada il rompitraccia può essere girato all'interno



VITASEM CLASSIC

- Nelle seminatrici VITASEM CLASSIC il contenitore della semente è più basso di 6 cm
- Contenitore della semente più piccolo e segnafile semiautomatico – allestimento con peso ridotto per trattori più leggeri



VITASEM A VITASEM A CLASSIC VITASEM ADD

Seminatrici meccaniche per combine



In campo il peso della seminatrice agisce sempre direttamente sul rullo di trascinamento. Così l'erpice rotante resta completamente mobile e può deviare in presenza di sassi.

Montata su erpici rotanti LION o su erpici con molle o dischi FOX / FOX D, col baricentro spostato estremamente in avanti. Il peso supplementare della seminatrice sul rullo contribuisce ad una compattazione ottimale del letto di semina.

La distanza dei coltri di semina dal rullo dell'erpice rotante è sempre ridotta al minimo, per una costruzione compatta.



VITASEM A / VITASEM A CLASSIC

- Coltri normali o coltri a disco singolo
- Rulli di pressione disponibili su richiesta
- Pressione del coltro fino a 25 kg

I modelli VITASEM A CLASSIC hanno un contenitore della semente più piccolo. Così sono più leggeri e adatti all'impiego con trattori leggeri a 4 cilindri. Grazie al contenitore della semente più basso si ha un'ottima visuale all'indietro.



VITASEM ADD

I grandi coltri DUAL DISC a disco doppio consentono una maggiore velocità di lavoro su paccame e su terreni pesanti e duri.

- Diametro dei coltri a disco 350 mm
- Pressione dei coltri fino a 50 kg



Agganciamento rapido e semplice

Le seminatrici VITASEM A / ADD possono essere agganciate e sganciate in modo facile e rapido.

Il montaggio è molto semplice:

- Posizionare la macchina sotto la seminatrice e sollevare l'erpice rotante
- Infilare le staffe di bloccaggio e mettere in sicurezza la seminatrice **(1)**
- Sfilare i perni di fissaggio del rullo di trascinamento per una guida a parallelogramma packer – seminatrice
- Montare il 3° punto sulla seminatrice

Guida a parallelogramma

La seminatrice combinata è montata sul packer e viene guidata tramite il 3° punto – guida a parallelogramma **(2)**.

- Packer e seminatrice formano una sola unità
- Ciò consente una variazione della profondità di lavoro (regolazione del rullo di trascinamento), senza dover modificare il 3° punto della seminatrice



Unità compatta Baricentro vicino al trattore

Un cilindro idraulico, disponibile su richiesta, fa ribaltare la seminatrice sopra l'erpice rotante. (3)

- Baricentro molto vicino al trattore
- L'elevata libertà dei coltri dal suolo consente di utilizzare l'erpice rotante da solo – livellamento dei solchi creati dall'aratro (4)



Lavorazione

Compattazione

Deposito, compressione

Strigliare

Lavorazione poco profonda
Lavorazione profonda

Contenitore della semente



Pratico contenitore della semente

L'attacco a 3 punti è montato sul contenitore della semente – massima stabilità garantita. Le lamiere interne impediscono che la semente si muova di traverso in caso di lavoro su pendii.

L'indicatore del livello del contenitore della semente è montato di serie.

Stabile coperchio in metallo leggero con guarnizione in gomma e molla di pressione a gas.

Due angoli di apertura con arresto finale (85° oppure 103° per il riempimento con Big Bags).

La lavorazione del coperchio del contenitore della semente è unica nel campo della tecnologia agricola e deriva dalla produzione automobilistica. La lamiera del coperchio non viene saldata, ma supporto e rinforzi vengono incollati, così non è visibile alcuna saldatura.

Agitatori

Nella VITASEM le pareti laterali del contenitore sono così inclinate, che con cereali ogni granello cade negli organi di semina anche senza impiego di un agitatore.

- Agitatore a pendolo per semente con poca capacità di flusso (per esempio sementi d'erba) disponibile su richiesta
- Agitatore rotante per semente che tende alla formazione di ponti
- Attivabile e disattivabile con un solo gesto



Fuoriuscita della semente

La fuoriuscita della semente avviene direttamente dal basso dallo scarico a tramoggia. In questo modo è garantita una quantità uniforme di semente anche su discese o salite.

Svuotamento completo senza problemi

Le larghe uscite di scarico a forma di tramoggia, situate sopra ogni ruota di semina, consentono un flusso preciso fino all'ultimo seme, riducendo al minimo i residui ed i livelli minimi di riempimento. Un sufficiente angolo di apertura delle botole di scarico garantisce lo svuotamento completo delle zone di dosaggio.


Larga piattaforma di carico

Accesso laterale da sinistra, con scaletta ribaltabile e corrimano sul contenitore della semente. Per i modelli VITASEM A è disponibile su richiesta una scaletta aggiuntiva con accesso da destra.

Lo stabile corrimano è montato direttamente sul contenitore della semente e non sul coperchio. Maggiore sicurezza.

L'ampio spazio d'appoggio per i sacchi, il corrimano sul contenitore ed un grande angolo di apertura facilitano il riempimento.



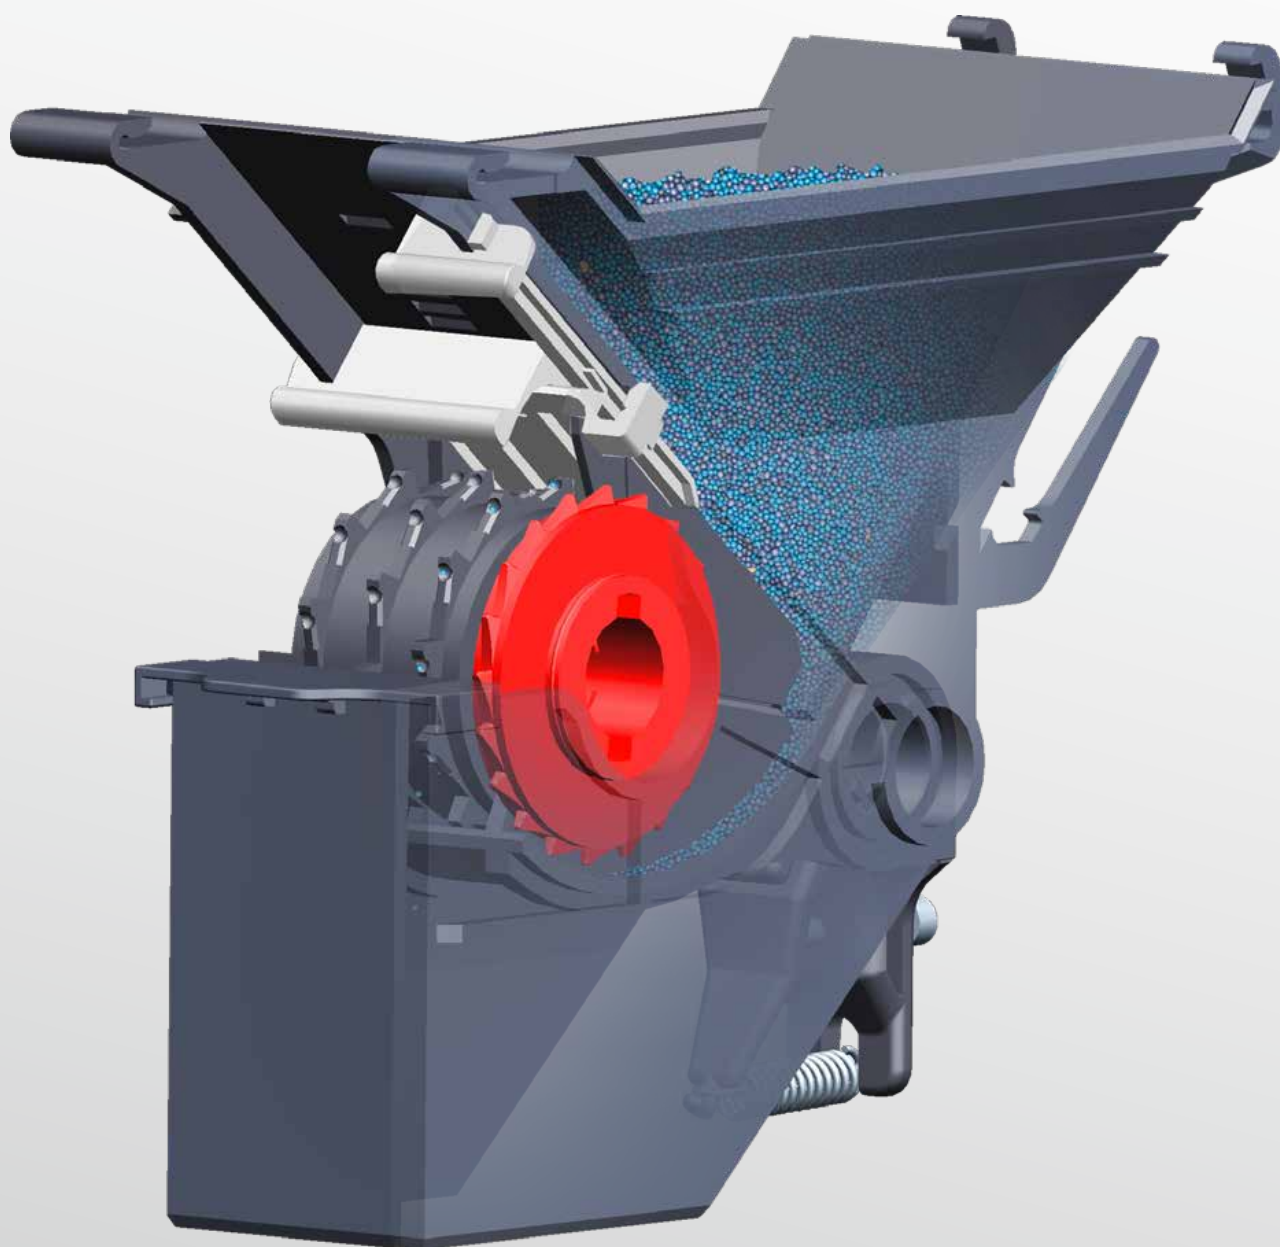

Sistema di semina multipla



Precisione seme per seme

Il particolare sistema di dosaggio è un marchio di fabbrica delle seminatrici meccaniche VITASEM.

Due unità di dosaggio completamente indipendenti sono combinate in un contenitore di semina. Le ruote dosatrici sono alloggiare sull'albero di semina comune. Il vantaggio consiste nel fatto che non è necessario alcun arresto tra le ruote di semina fine e quelle di semina normale.

Regolazione centralizzata delle botole di scarico. Le botole di scarico a molla, regolabili singolarmente, sono leggermente mobili in caso di impatto con corpi estranei.

La parete divisoria integrata nella botola di scarico impedisce il traboccamento. Il traversino alto impedisce il passaggio della semente fine nella ruota di semina per la semina normale, garantendo massima precisione di semina.

- Le ruote di semina sono adatte a tutte le sementi comuni
- Il sistema di semina multipla lavora con precisione con ogni tipo di seme, assicurando un dosaggio perfetto per portate tra 0,7 kg e 400 kg per ettaro
- Due unità di dosaggio completamente indipendenti in un solo contenitore di semina consentono un rapido passaggio del dosaggio da semina normale a semina fine
- L'utilità di questa soluzione innovativa sta in un notevole aumento della precisione di semina con sementi fini e in un'ulteriore semplificazione del passaggio da un tipo di semente all'altro

Vengono così supportati gli obiettivi principali della tecnica di semina, ossia la riduzione delle portate e l'ottimizzazione della distribuzione degli spazi.



Sistema multiplo di semina 3 in 1



- 1 al mattino cereali
- 2 a mezzogiorno colza
- 3 alla sera papavero

Semina normale

Semina normale, semina fine

Una guida scorrevole separata sia per la semina fine che per la semina normale consente di passare dall'una all'altra spingendo o tirando le singole guide scorrevoli di dosaggio. Ciò garantisce un semplice e rapido passaggio da un dosaggio all'altro.

La forma ottimizzata delle camme di dosaggio assicura la massima protezione della semente.

La semina di colza con un numero ridotto di semi per metro quadrato avviene con una distribuzione ottimale degli spazi.



Semina inversa

Semina singola, per esempio papavero, erba medica, ...

Straordinario per seminatrici meccaniche.

Per sementi fini viene modificata la direzione di rotazione dell'albero di semina (facile modifica all'azionamento laterale). Piccole conche sul lato posteriore delle camme afferrano un singolo seme e lo fanno cadere capovolto nella tramoggia.

Quantità di semente molto ridotte, inferiori a 1 kg/ha.





VITASEM / VITASEM A

Coltri normali / Coltri a disco singolo



Garanzia di una semina perfetta

Il raccolto viene influenzato da una precisa distribuzione della semente. Con terreni leggeri, pesanti, asciutti o umidi – una distribuzione ottimale della semente è un fattore fondamentale per ottenere una raccolta soddisfacente.

Regolazione centralizzata della pressione dei coltri con scala di orientamento (1)

Sistema per la pressione uniforme dei coltri (2)

per garantire uguale pressione dei coltri anteriori e posteriori.

Solco di semina perfetto – guida precisa in profondità (3)

Distanza uniforme tra le file

Fissaggio delle leve di semina alla barra di semina mediante grandi piastre. Ampi supporti delle leve con boccole intercambiabili. Possibilità di deviare in alto di 18 cm in caso di corpi estranei.

Il passo del coltro (sfalsamento) di 30 cm garantisce un ampio passaggio per seminare senza intasamenti. In assenza dei rulli di pressione, la profondità di semina è regolata dalla pressione dei coltri.

Il sistema di coltri a disco PÖTTINGER per una germinazione ottimale

I coltri a disco concavi sono particolarmente adatti per la semina su paccame o in presenza di notevole massa organica. I coltri a disco PÖTTINGER con corsa obliqua aprono il terreno. L'elemento in ghisa simile ad un coltro normale rimuove la paglia ed i residui di piante dall'area di deposizione della semente e forma un solco di semina pulito. In questo modo è garantita una germinazione uniforme.

VITASEM / VITASEM A

Sistema di coltri ben congegnato



Forme dei coltri ottimizzate

Varie forme di coltri con un passo (sfalsamento) di 30 cm garantiscono, anche in presenza di residui di raccolto, un ampio passaggio per seminare senza intasamenti.

Coltri a disco

Coltri a disco singolo concavo, del diametro di 320 mm, dotati di doppi cuscinetti a sfera obliqui e tenuta speciale.

I raschiatori rotanti sono regolabili e posizionati dietro. In questo modo non si riduce lo spazio per un passaggio laterale. Insensibili a grandi zolle.

- Organo di semina con punta del coltro in ghisa resistente all'usura

Coltri normali

Il coltro normale è adatto alla maggior parte dei terreni con poca massa organica.

In caso di retromarcia involontaria un deflettore di protezione chiude automaticamente ciascun coltro.

Il coltro può flettersi contro la pressione della molla – protezione affidabile.


- Punta del coltro in ghisa resistente all'usura

Rulli di pressione

Sono disponibili su richiesta rulli di pressione da 250 x 40 mm, per una profondità di semina uniforme ed una compattazione ottimale. Semplice regolazione della profondità tramite perni. Montaggio e smontaggio rapidi e privi di utensili grazie ad un fissaggio a gancio.

- Profondità di semina uniforme anche su terreni variabili
- Compressione per una copertura uniforme del seme. Germinazione sicura anche in condizioni secche



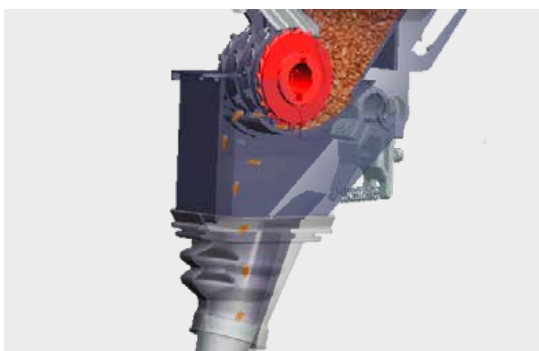

Tramogge di grandi dimensioni

- Tramogge di grandi dimensioni per il passaggio della semente ai tubi di semina (specialmente per farro)
- Le pieghe sulle tramogge garantiscono massima libertà di movimento dei tubi di semina, con conseguente passaggio ottimale del seme dalla ruota di semina alle tubazioni

Tubi di semina telescopici di qualità

I tubi di semina telescopici sopra sono in acciaio inox, sotto in materiale plastico – attriti ridotti al minimo.

Grazie a questa combinazione si riduce sensibilmente la carica elettrostatica della semente.





VITASEM ADD

Coltri DUAL DISC a disco doppio



I grandi coltri DUAL DISC a disco doppio tagliano i residui di raccolto e formano un solco di semina uniforme e pulito. I residui di raccolto non vengono premuti nel terreno. In combinazione con l'organo di semina interno si ottiene così un solco uniforme e pulito. Una tecnica ottimale per aziende agricole orientate al futuro.

DUAL DISC


- Diametro dei coltri 350 mm, pressione dei coltri fino a 50 kg
- Distanza tra le file 12,5 cm, ottima distribuzione della semente negli spazi
- Distanza tra le file 15 cm, per condizioni del terreno impegnative
- Sistema di coltri senza necessità di manutenzione
- Leve dei coltri in metallo leggero per un'ottimizzazione dei pesi
- Leve di semina di uguale lunghezza – sistema per la pressione uniforme dei coltri
- Per garantire una profondità di semina uniforme, tutti i coltri a disco vengono guidati da rulli di pressione – diametro dei rulli di pressione 330 mm
- Passo del coltro 300 mm, per un ampio passaggio ed un flusso di materiali senza problemi, anche in presenza di notevole massa organica

Un solco pulito e ben formato è il presupposto per una semina di successo. Garantisce un deposito preciso della semente ed una germinazione uniforme. I semi vengono depositati in modo uniforme, coperti con terra fine e compressi dai rulli di pressione.

Semplice regolazione della profondità

Rapida regolazione della profondità mediante cricchetti posti da entrambe le parti della macchina, nella parte anteriore. La scala graduata consente una profondità di deposito uniforme.

Semina perfetta

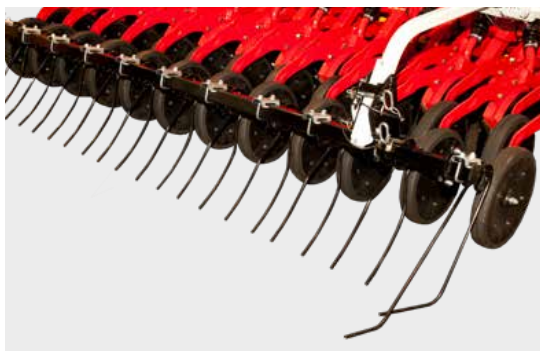

Forme dei strigliatori

I denti spessi 10 mm sono dotati di un'avvolgimento a molla spiraliforme, per un'adattamento perfetto al terreno. L'ammortizzazione avviene mediante spessori in gomma privi di manutenzione. La protezione in caso di retromarcia accidentale impedisce danneggiamenti.

- Regolazione centralizzata dell'inclinazione dei denti
- Semplici funzioni di regolazione della pressione e della profondità
- Denti esterni ribaltabili per il trasporto su strada (3,0 e 4,0 m di larghezza di trasporto)
- Per l'impiego di rulli di pressione non sono necessari adattatori aggiuntivi

Strigliatore normale ad 1 fila

- I denti sono posizionati tra le file di semina
- Coppie speciali di denti esterni evitano qualsiasi formazione di cumuli di terra
- I denti arcuati lavorano senza intasamenti anche in presenza di grandi quantità di massa organica

Strigliatore perfezionato a "V"

- Per un effetto di livellamento particolarmente intensivo
- Denti con steli di lunghezza differente strigliano completamente la superficie del terreno
- Copertura sicura dei semi anche a profondità di deposito particolarmente ridotte. Così è possibile una crescita uniforme con qualsiasi tipo di semente



Riduttore a bagno d'olio

Azionamento con trasmissione ottimale della forza


- Nei modelli VITASEM A la ruota con sperone corre all'interno della larghezza di lavoro – non è necessario smontarla per il trasporto su strada
- Il grande diametro della ruota con sperone garantisce un azionamento dinamico uniforme. Ribaltamento idraulico disponibile su richiesta
- Il riduttore a bagno d'olio con variazione continua lavora senza scatti anche a basso regime, consentendo un rilascio uniforme della semente
- Regolazione veloce e precisa del regime di giri del riduttore grazie allo spostamento della leva sulla scala numerica
- Riduzione dei giri di manovella per la calibratura (-50%)

Azionamento elettrico del dosaggio

Per VITASEM A / VITASEM ADD

- Su richiesta l'azionamento del dosaggio avviene elettricamente, in combinazione con il terminale POWER CONTROL o con CCI ISOBUS
- La segnalazione della velocità proviene da un sensore DGPS o dal sensore radar del trattore
- Nessuna ruota con sperone
- La regolazione della quantità di semente è effettuabile comodamente dal posto di guida
- Calibratura tramite pulsante

Semplice regolazione

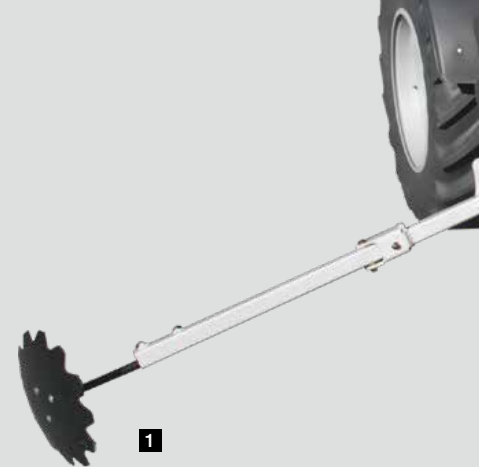


Regolazioni

Tutte le regolazioni sono effettuabili dal lato sinistro o dalla parte posteriore della macchina. Percorsi brevi fanno risparmiare tempo. Le posizioni di regolazione sono facilmente accessibili ed effettuabili ergonomicamente.

Regolazione centralizzata della pressione dei coltri

La regolazione della pressione dei coltri è centralizzata ed avviene sulla parte sinistra della macchina (con l'aiuto di una scala graduata). La regolazione precisa della molla di compensazione garantisce una pressione uniforme sui coltri anteriori e quelli posteriori.

- Per VITASEM **(1)** e VITASEM A **(2)** sono possibili fino a 25 kg di pressione dei coltri
- Regolazione idraulica della pressione dei coltri disponibile su richiesta (non per modelli VITASEM CLASSIC)
- Regolazione centralizzata della pressione dei coltri per VITASEM ADD fino a 50 kg **(1)**

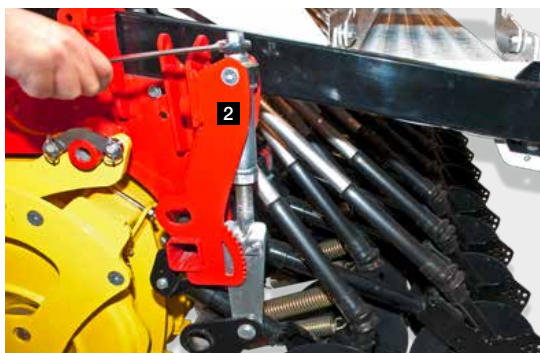



Segnafile

Segnafile a disco dentellato disponibile su richiesta (1)

- Diametro di 400 mm per una marcatura centrale ben visibile
- Comando idraulico con valvola di inversione e sistema meccanico di bloccaggio per il trasporto
- Bullone di sicurezza come dispositivo di sovraccarico



Calibratura

Dalla calibratura all'impiego della macchina fino allo svuotamento della semente residua – un sistema ben congegnato

- Calibratura con ruota libera integrata nell'azionamento – prova di calibratura a macchina ferma (2)
- Sistema di calibrazione con regolazione della quantità di semente
- Scaletta di accesso e ruota con sperone si trovano, ben visibili, sulla parte sinistra della macchina



Regolazione elettrica della quantità di semente

Grazie alla regolazione elettrica della quantità di semente è possibile regolare la quantità di semente comodamente dal posto di guida, senza bisogno di fermarsi.

COMPASS

Comandi confortevoli





Terminale COMPASS

COMPASS, il terminale di comando elettronico disponibile su richiesta, semplifica i comandi della macchina e ne garantisce un efficace monitoraggio. Moderno display grafico multilinea con tastiera a membrana in rilievo e retroilluminazione.

- Commutazione automatica per corsie strette, con stop delle corsie
- Indicazione della velocità
- Contaettari parziale e totale
- Sono disponibili su richiesta il controllo dell'albero dosatore e del livello del contenitore della semente e la regolazione elettrica della quantità della semente
- Terminale POWER CONTROL per VITASEM A e VITASEM ADD con azionamento elettrico del dosaggio disponibile su richiesta
- Terminale CCI ISOBUS disponibile su richiesta – questo terminale consente un comando professionale di tutte le macchine di vari costruttori con predisposizione ISOBUS. Inoltre con esso è possibile anche SEED COMPLETE

Prova di calibratura con COMPASS

- Inserire la quantità da seminare e l'attuale posizione del riduttore
- Calibrare per 1/10, 1/20, 1/40 o 1/100 ha
- Vengono contati i giri ed a 5 giri dalla fine viene emesso un segnale acustico
- Inserire la quantità calibrata – viene calcolata la nuova posizione del riduttore
- 10 lingue, compensazione 100 m, test sensori

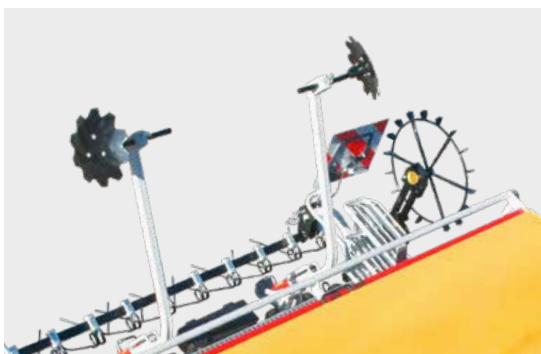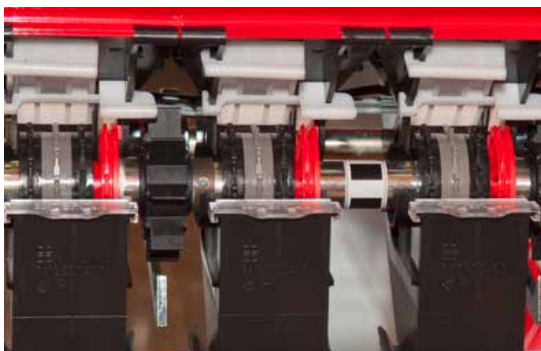

Commutazione per corsie strette

La commutazione per corsie strette viene effettuata mediante il terminale di comando COMPASS.

- Un motore elettrico blocca le ruote di semina da disinserire mediante un albero
- Per ciascuna corsia stretta è possibile disinserire fino a cinque ruote di semina
- Bisogna solo inserire la larghezza di lavoro della botte di diserbo e viene calcolato automaticamente il ritmo di tracciatura
- Possibili anche corsie strette asimmetriche e corsie strette speciali
- Sono possibili varie larghezze di carreggiata su una macchina. Ideale per macchine per impieghi in cooperative e per impieghi contoterzi

VITASEM

Commutazione mediante segnale del riduttore o valvola selettiva del segnafile

Azionamento meccanico del dosaggio per VITASEM A / ADD

Commutazione mediante il sensore della ruota con sperone, segnale del riduttore o valvola selettiva del segnafile.

Azionamento elettrico del dosaggio per VITASEM A / ADD

Segnale proveniente dal dispositivo di sollevamento o dalla ruota sensore.

Marcatore per corsie strette

Marcatore per corsie strette disponibile su richiesta

Il comando avviene mediante la commutazione per corsie strette



Caratteristiche tecniche

VITASEM	252 CLASSIC	252	302 CLASSIC	302	402
Larghezza di lavoro	2,50 m	2,50 m	3,0 m	3,0 m	4,0 m
Larghezza di trasporto	2,50 m	2,50 m	3,0 m	3,0 m	4,0 m
Numero vomeri	21	21	25	21 / 25	27 / 33
Distanza tra le file	12 cm	12 cm	12 cm	14,3 / 12 cm	14,8 / 12 cm
Volume contenitore semente	360 l	480 l	450 l	600 l	850 l
Contenitore semente su richiesta	–	–	–	1000 l	1400 l
Altezza di riempimento	1,30 m	1,36 m	1,30 m	1,36 / 1,55 m	1,36 / 1,55 m
Diametro dei coltri a disco	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Passo del coltro	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Pressione per coltro a disco	fino a 25 kg	fino a 25 kg	fino a 25 kg	fino a 25 kg	fino a 25 kg
Pneumatici	6.00-16	6.00-16	6.00-16	6.00-16 / 10/75-15,3	10/75-15,3
Peso con coltri normali	525 kg	545 kg	587 kg	580 / 609 kg	785 / 828 k
Peso con coltri a disco	590 kg	610 kg	663 kg	645 / 685 kg	867 / 927 kg



VITASEM

252 A CLASSIC

252 A

302 A CLASSIC

302 A

402 A

Larghezza di lavoro	2,50 m	2,50 m	3,0 m	3,0 m	4,0 m
Larghezza di trasporto	2,50 m	2,50 m	3,0 m	3,0 m	4,0 m
Numero coltri	20	20	24	20 / 24	26 / 32
Distanza tra le file	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm	15 / 12,5 cm	15 / 12,5 cm
Volume contenitore semente	360 l	480 l	450 l	600 l	850 l
Contenitore semente su richiesta	–	–	–	1000 l	1400 l
Altezza di riempimento	1,30 m	1,61 m	1,30 m	1,61 / 1,80 m	1,61 / 1,80 m
Diametro dei coltri a disco	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Passo del coltro	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Pressione per coltro a disco	fino a 25 kg	fino a 25 kg	fino a 25 kg	fino a 25 kg	fino a 25 kg
Peso con coltri normali	500 kg	520 kg	558 kg	546 / 575 kg	701 / 743 kg
Peso con coltri a disco	559 kg	579 kg	627 kg	605 / 644 kg	777 / 836 kg

VITASEM

302 ADD

402 ADD

Larghezza di lavoro	3,0 m	4,0 m
Larghezza di trasporto	3,0 m	4,0 m
Numero vomeri	20 / 24	26 / 32
Distanza tra le file	15 / 12,5 cm	15 / 12,5 cm
Volume contenitore semente	600 l	850 l
Contenitore semente su richiesta	1000 l	1400 l
Altezza di riempimento	1,61 / 1,80 m	1,61 / 1,80 m
Diametro DUAL DISC	350 mm	350 mm
Passo del coltro	300 mm	300 mm
Pressione per coltro a disco	fino a 50 kg	fino a 50 kg
Peso con DUAL DISC	902 / 981 kg	1051 / 1157 kg

Allestimenti



VITASEM


Terminale COMPASS

Terminale POWER CONTROL

Terminale CCI ISOBUS

SEED COMPLETE

252 / 302 CLASSIC	☐	–	–	–
252 A / 302 A CLASSIC	☐	–	–	–
252 / 302 / 402	☐	–	–	–
252 A / 302 A / 402 A	☐	– / ☐ / ☐	– / ☐ / ☐	– / ☐ / ☐
302 ADD / 402 ADD	☐	☐	☐	☐



VITASEM

Piattaforma di carico con scaletta



Rompitraccia per carreggiata trattore

Rompitraccia per seminatrice

Segnafile idraulico

252 / 302 CLASSIC	■	– / ☐	☐	– / ☐
252 A / 302 A CLASSIC	■	–	–	– / ☐
252 / 302 / 402	■	– / ☐ / ☐	☐	– / ☐ / ☐
252 A / 302 A / 402 A	■	–	–	– / ☐ / ☐
302 ADD / 402 ADD	■	–	–	☐

■ = di serie, ☐ = su richiesta



Azionamento elettrico del dosaggio



Comando per corsie strette

Controllo elettronico del livello di riempimento e dell'albero di semina

Regolazione elettrica quantità semente

Agitatore rotante / Agitatore a pendolo

–	☐	☐	–	☐
–	☐	☐	–	☐
–	☐	☐	☐	☐
– / ☐ / ☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐



Rulli di pressione

Strigliatore a strascico Strigliatore perfezionato a "V"

Marcatore corsie strette

Ribaltamento idraulico della ruota con sperone

Tabelle di avviso con impianto elettrico

☐	☐	☐	–	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	–	☐
☐	☐	☐	☐	☐
■	☐	☐	☐	☐

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare in base al paese di destinazione.

Ulteriori allestimenti disponibili su richiesta

- 3° punto meccanico per VITASEM A / ADD
- 3° punto idraulico per VITASEM A / ADD
- Allestimento per semina grossolana per seme di grandi dimensioni (fave)
- Kit riduzione per seme fine e ruota di semina normale
- Copertura per contenitore di semina
- Azionamento per semina inversa
- Compensazione a pendolo per bracci inferiori
- Pneumatici 10/75-15.3 per VITASEM 302
- Regolazione idraulica della pressione dei coltri
- Contaettari meccanico
- Ampliamento per corsie strette
- Protezione denti per strigliatore perfezionato a "V"
- Pesa con sacco
- Raschiatori per rulli di pressione per VITASEM ADD



La Vostra macchina va online.

Tutte le informazioni sulla Vostra macchina
semplice – sempre – ovunque

Scannerizzate con lo smartphone o il tablet il codice QR della **targhetta** del modello oppure digitate sul browser www.poettinger.at/poetpro ed inserite la matricola macchina. Riceverete immediatamente una grande quantità di informazioni riguardanti la Vostra macchina.

- Libretti d'uso e manutenzione
- Informazioni sugli allestimenti
- Prospetti
- Immagini
- Video



Servizio di ricambi PÖTTINGER

- Eccellente rete mondiale di rivenditori e concessionari
- Disponibilità per decenni di pezzi di ricambio e pezzi di usura
- Ricambi originali PÖTTINGER ordinabili 24 ore su 24

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Italia S.r.l.

Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano
29010 San Pietro in Cerro (PC)
Italia
Tel. +39 0523 838012
Fax +39 0523 838253
info@poettinger.it
www.poettinger.it

