

IMPRESS

Rotopresse con fasciatore



Panoramica sui vantaggi

Massima flessibilità d'impiego

Fasciatura, deposito senza fasciatura o deposito di palla doppia. Innovativa, performante e perfettamente in linea con le elevate prestazioni tecniche della rotopressa IMPRESS. Sistema di regolazione sul portarulli del fasciatore per diametri di balle da 1,10 m a 1,50 m (155 VC).

Qualità del foraggio

Pressatura e fasciatura in un unico processo di lavoro.

Massima qualità del foraggio grazie all'immediata fasciatura della palla finita.

Affidabilità

Fasciatore compatto con bracci avvolgitori doppi da sotto.

Pretensionatore della pellicola regolabile semplicemente per un pretensionamento del 50% o del 70%, con sistema di monitoraggio della rottura della pellicola.

Fasciatura veloce e sicura delle balle su pendii con pendenze fino al 40%, grazie ad un'unità mobile linearmente sulla tavola del fasciatore.

Comfort

Comando posteriore confortevole per lavori di manutenzione ed assistenza.

Sistema di fasciatura completamente automatizzato con velocità di lavoro elevata.

Modalità automatica e manuale selezionabili.


Rastrelliera porta-rocchetti di pellicola ribaltabile idraulicamente e protetta dietro alla carrozzeria.



IMPRESS 125 FC PRO / IMPRESS 155 VC PRO



- 1 Fasciatura delle balle su pendii con pendenze fino al 40%
- 2 Doppi bracci avvolgitori da sotto
- 3 Pretensionatore della pellicola
- 4 Rastrelliera porta-rocchetti di pellicola protetta dietro alla carrozzeria

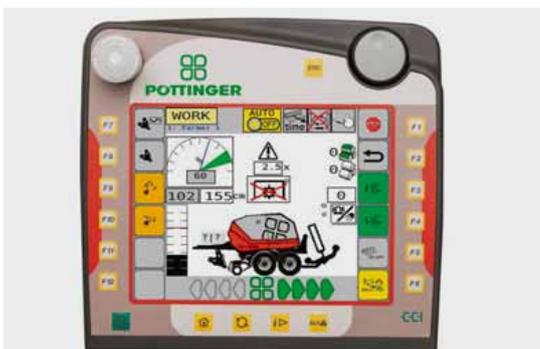

Caratteristiche tecniche

IMPRESS	125 FC PRO	155 VC PRO
Diametro della palla	1,25 m	0,80 – 1,55 m
Larghezza della palla	1,20 m	1,20 m
Larghezza pick-up	2,30 m	2,30 m
Numero max. coltelli	32	32
Distanza tra i coltelli	36 mm	36 mm
Numero giri/min. alla p.d.f.	1000 giri/min.	1000 giri/min.
Potenza minima richiesta	96 kW / 130 CV	96 kW / 130 CV
Prestazioni idrauliche necessarie	60 l/min, 180 bar	60 l/min, 180 bar
Pretensionamento della pellicola	50 / 70 %	50 / 70 %
Rastrelliera porta-rocchetti di pellicola	12 rocchetti	12 rocchetti
Lunghezza	7240 mm	7240 mm
Larghezza	2890 mm	2890 mm
Altezza	2550 mm	2825 mm
Pneumatici Tandem	500/60R22,5	500/60R22,5
Peso	7540 kg	7540 kg

IMPRESS – Caratteristiche tecniche di spicco

- Pick-up oscillante per un adattamento ottimale al terreno
- Rotore LIFTUP, flusso tangenziale del foraggio nella camera di pressatura
- Gruppo di taglio FLEXCUT con 32 coltelli reversibili TWIN BLADE
- Sistema di commutazione variabile dei coltelli, sistema di protezione singola dei coltelli
- Barra di taglio estraibile lateralmente, EASY MOVE
- Legatura a rete con unità mobile di iniezione
- Fasciatore compatto con doppi bracci avvolgitori da sotto
- Sistema di monitoraggio della rottura della pellicola
- Confortevole comando posteriore per tutte le funzioni del fasciatore e della rastrelliera porta-rocchetti di pellicola
- Luci di lavoro LED, lampeggiante e telecamera
- Lubrificazione automatica delle catene
- Lubrificazione dei cuscinetti dei rulli di compattazione o dei cuscinetti delle cinghie di pressatura mediante alimentatori progressivi
- Praticità di impiego, compatibilità ISOBUS, con molteplici modalità di impiego automatiche

Tutti le indicazioni riguardanti caratteristiche tecniche, dimensioni, pesi, potenza, ecc. sono approssimative e non vincolanti.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Österreich

Tel. +43 7248 600-0

info@poettinger.at, www.poettinger.at

