

FOX

Посівні комбінації RÖTTINGER



Ідеальний передпосівний обробіток

FOX / FOX D



FOX 300 D



Нові посівні комбінації FOX і FOX D забезпечують відмінну роботу та максимальний економічний ефект. Недорога посівна комбінація PÖTTINGER проводить передпосівний обробіток та посів за один прохід.

Її очевидні переваги:

- Легка та економна щодо витрат палива для передпосівного обробітку
- Висока робоча швидкість
- Коротка та компактна конструкція для оптимального розподілу ваги
- Посівна комбінація з культиватором (FOX) чи дисковою бороною (FOX D)
- Може комбінуватися з сівалками PÖTTINGER

Легкість ходу та економічність

При розробці нових посівних комбінацій PÖTTINGER основну увагу звертали на компактність конструкції та невибагливість до необхідної потужності. Завдяки цьому можливо використовувати невеликі трактори, а також забезпечувати ефективний передпосівний обробіток з невеликою витратою палива.


Зручні у користуванні

Посівна комбінація має універсальну триточкову навіску і може агрегатуватися з будь-яким трактором. Це дозволяє агрегатувати FOX з фронтальними агрегатами. Два отвори для верхньої тяги полегшують процес навішування.



Дискова борона для FOX D

В посівній комбінації FOX D передпосівний обробіток проводиться дисковою боронаю. Сійки дисків кріпляться до рами через гумові елементи захисту від каміння. Диски діаметром 410 мм кріпляться на ступиці з підшипниками, що не потребують обслуговування.

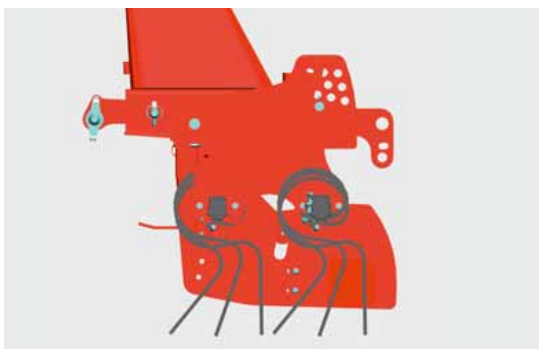

Культиватори для FOX

Комбінація FOX оснащена двобалковим культиватором, що проводить відмінний передпосівний обробіток. Лапи культиватора можуть бути встановлені в 3 різні кути атаки. Відмінно підходить для легких піщаних та середніх ґрунтів з невеликою кількістю пожнивних решток.

Швидкий посів

Посівна комбінація PÖTTINGER приєднується до трактора за допомогою триточкової навіски. Сівалка може бути навішена на раму ущільнюючого котка чи зчеплена на трьохточковій навісці.

FOX	Робоча та транспортна ширина	Робочі органи	Відстань між робочими органами	Робоча глибина	Потреба в потужності, від
FOX 300	3,0 м	19	15,5 см	3 – 8 см	55 кВт / 75 к.с.
FOX 350	3,5 м	23	15,5 см	3 – 8 см	66 кВт / 90 к.с.
FOX 400	4,0 м	25	15,5 см	3 – 8 см	74 кВт / 100 к.с.
FOX 300 D	3,0 м	22	13 см.	3 – 8 см	55 кВт / 75 к.с.
FOX 350 D	3,5 м	26	13 см.	3 – 8 см	66 кВт / 90 к.с.
FOX 400 D	4,0 м	30	13 см.	3 – 8 см	74 кВт / 100 к.с.

Дані можуть бути змінені



Широкий спектр застосування

FOX 350 / FOX 400

Легка навісна машина, що ідеальна для використання на легких і середніх ґрунтах з малою кількістю пожнивних рештків. Можливість поєднання з сівалкою робить короткобазову комбінацію FOX справжнім універсалом. Так можна створити економічну комбінацію для посіву по мульчі.



Високопродуктивні короткобазові комбінації

- Ще більше продуктивності за рахунок нової робочої ширини
- FOX 350 з робочою шириною 3,5 м
- FOX 400 з робочою шириною 4 м

Універсальне застосування

- Окреме використання ґрунтообробного знаряддя для перемішування пожнивних решток в ґрунті.
- У комбінації з сівалкою RÖTTINGER машина стає вигідною посівною комбінацією.
- Можливість комбінації з сівалками VITASEM та AEROSEM

	Робоча та транспортна ширина	Робочі органи	Відстань між робочими органами	Робоча глибина	Потреба в потужності, від
FOX 350	3,5 м	23	15,5 см	3 – 8 см	66 кВт / 90 к.с.
FOX 400	4,0 м	25	15,5 см	3 – 8 см	74 кВт / 100 к.с.



Внесення рідкого гною та його заробка в ґрунт

FOX 300 D / 350 D / FOX 400 D

Завдяки можливості комбінації з комплектом оснащення для внесення рідкого гною FOX D стає справжнім багатофункціональним агрегатом. Він дозволяє вносити і заробляти рідкий гній однією робочою операцією. Ефективна і оперативна робота гарантована.



Швидке і ефективне внесення рідкого гною

- Сумісність короткобазових комбінацій FOX D з комплектом оснащення для внесення рідкого гною (виробництва компанії Vogelsang)
- Внесення рідкого гною і заробка його в ґрунт об'єднані в одній робочій операції
- Моделі FOX 300 D, 350 D FOX, FOX 400 D встановлюються на задній триточковій навісці ємності для перевезення рідкого гною
- Мала власна вага
- Легкий хід та робота без забивання гарантовані



Заробка рідкого гною за допомогою FOX D для уникнення втрати азоту


- Одночасне внесення і заробка рідкого гною забезпечує економію часу та витрат
- Заробка згідно з технічними умовами протягом чотирьох годин
- Дбайливе ставлення до ґрунту завдяки меншій кількості проходів
- Значне зменшення втрат поживних речовин
- Зниження рівня викидів аміаку
- Зменшення розповсюдження запаху

	Робоча, транспортна ширина	Робочі органи	Відстань між робочими органами	Робоча глибина	Потреба в потужності, від
FOX 300 D	3,0 м	22	13 см.	3 – 8 см	55 кВт / 75 к.с.
FOX 350 D	3,5 м	26	13 см.	3 – 8 см	66 кВт / 90 к.с.
FOX 400 D	4,0 м	30	13 см.	3 – 8 см	74 кВт / 100 к.с.



Котки - вибір за Вами!

В залежності від типу ґрунту RÖTTINGER пропонує широкий асортимент котків для ідеального робочого результату з бажаною структурою. Загальний асортимент котків відзначається точним обробітком та міцною конструкцією.

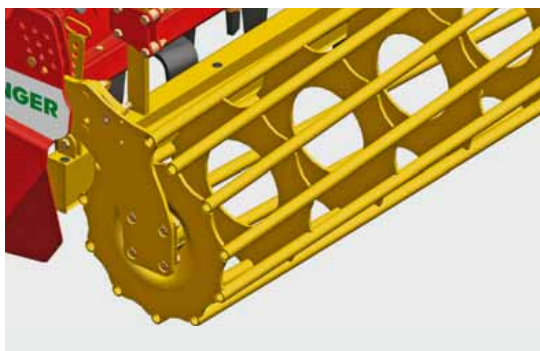

Трубчастий коток

Це ідеальний коток для обробітки сухих і не схильних до залипання ґрунтів.

Коток з міцними трубками забезпечує оптимальне зворотнє ущільнення ґрунту.

Діаметр: 420 мм, з 8 трубками

Діаметр: 540 мм, з 11 трубками




Зубчастий коток

Універсальний коток підходить для всіх типів ґрунтів. Коток залишає за собою оптимально ущільнене посівне ложе з розпушеним дрібним ґрунтом для посіву. Чистики знаходяться на мінімальній відстані над горизонтом обробітки. Завдяки цьому навіть у вологих умовах не будуть підніматися пласти ґрунту - оптимальний капілярний ефект для успішного посіву залишається незмінним.

Зубці загартовані. В якості опції доступні чистики з покриттям.


Діаметр: 420, 500 та 550 мм

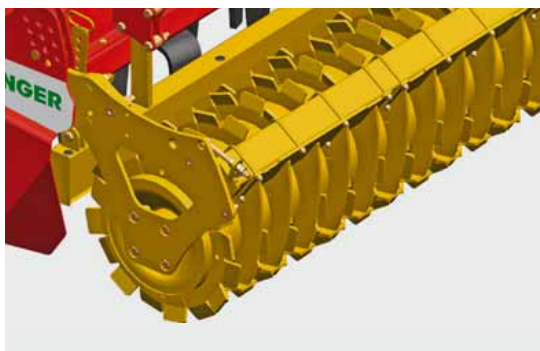

Ущільнюючий коток

Зубці розташовані з нахилом вліво і вправо. Даний коток підходить для важких, глинистих ґрунтів. Результатом роботи є глибоке ущільнення ґрунту з розпушенням у верхньому шарі. Чистики з покриттям (серійно) запобігають залипання котка.

Діаметр: 525 мм

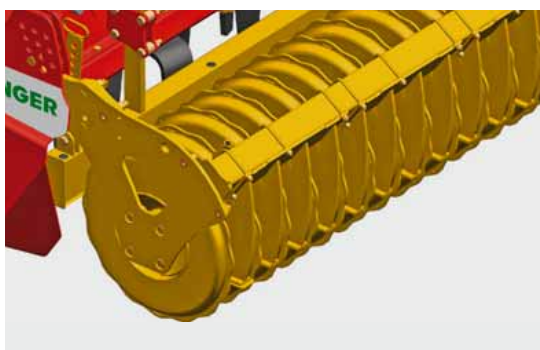

Ріжучо-ущільнюючий коток

Закриті збоку кільця ущільнювача мають діаметр 550 мм. На кожний метр робочої ширини розміщено 8 кілець. Коток забезпечує смугове зворотнє ущільнення ґрунту: покращене вбирання вологи та насичення ґрунту повітрям. Ідеально підходить для кам'янистих вологих ґрунтів та при великих об'ємах органічної маси. Поживні рештки залишаються на поверхні і захищають ґрунт від висихання. Чистики з покриттям (серійно) запобігають залипанню котка.



Призмковий ущільнюючий коток

Циліндричні кільця котка доступні з відстанню 12,5 або 15 см. Даний коток підходить для будь-яких умов застосування, в тому числі для кам'янистих ґрунтів і великої кількості поживних решток. Смугове ущільнення покращує вбирання вологи і повітрепроникність ґрунту в менш щільному проміжку між кільцями котка. Чистики з покриттям (серійно) запобігають залипанню котка.



Гумовий ущільнюючий коток

Цей коток підходить ідеально для ділянок з різними ґрунтами. Спеціально розроблений для застосування з причіпними моделями. Діаметр 585 мм та спеціальний профіль дозволяють отримати рівномірне смугове прикочування. Чистики з покриттям (серійно) запобігають залипанню котка.



PÖTPRO

Інформація про Вашу машину онлайн.

Вся інформація про Вашу машину
зручно - в будь-який час - в будь-яком у місці

Скануйте QR-код **на табличці** Вашим смартфоном чи планшетом або введіть серійний номер на www.poettinger.at/poetpro. Відразу Ви отримаєте вичерпну інформацію про Вашу машину.

- Інструкція з експлуатації
- Інформація про оснащення
- Проспекти
- Фото та відео



PÖTTINGER Original Parts

Відділ запасних частин PÖTTINGER це

- Відмінно організована мережа збуту та обслуговування по всьому світу.
- Доступність та постійна наявність запасних та швидкозношувальних частин на складі.
- Замовлення оригінальних запасних частин PÖTTINGER 24 години онлайн.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
ЦЕНТР: 097 520 05 58
067 249 76 97
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"

08300, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42
факс +38 (04595) 7 14 41
e-mail: info_ukraine@poettinger.at
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)
ЦЕНТР: 067 516 38 48
067 223 11 38
067 353 61 27
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
e-mail: Anatolij.Nagirnnyak@poettinger.at
ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74