

IMPRESS

PÖTTINGERS rundbalspressar – det perfekta flödet

Upptäck videon!



Ladda ned
Layar-appen
kostnadsfritt



Skanna
bilden

layar





IMPRESS-rundbalspressar



PÖTTINGER-programmet

IMPRESS MASTER-modeller

Knivbrygga med 16 knivar

Drivvarvtal 540 varv/min

Pickup-bredd, 2,05 m, tillval 2,30 m

Användning av SELECT CONTROL

IMPRESS PRO-modeller

Knivbrygga med 32 knivar

Drivvarvtal 1 000 varv/min

Pickup-bredd 2,30 m

Användning av POWER CONTROL

Innehåll

	Sida
Användningsfördelar	4
Styrd pickup	12
LIFTUP-teknologi	14
FLEXCUT skärbord	16
Nätbindning	19
Koppling och axlar	20
IMPRESS F fastkammarpresar	22
IMPRESS V variabla pressar	24
Manövreringskomfort	26
Tekniska data och utrustning	28
IMPRESS-erfarenheter	30

Alla uppgifter om tekniska data, mått, vikter, prestanda med mera är ungefärliga och inte bindande.

Maximal användningsvariabilitet

Oavsett om det rör sig om våta eller torra förhållanden, eller om det gäller halm, hö eller ensilage, är det här en maskin för alla användningsförhållanden.

Högsta foderkvalitet 32 knivar för finsnitt

Pickup för perfekt markanpassning och rent foderintag. Unikt finsnitt

Tillförlitlighet


LIFTUP-teknologi för ett naturligt materialflöde och garanterad balstart tack vare optimerad balstartvolym.

Komfort

Arbetssäkerhet och komfort tack vare en utdragbar knivbrygga där man ergonomiskt kan arbeta i upprät position utanför.



All information finns även online:
impress.poettinger.at

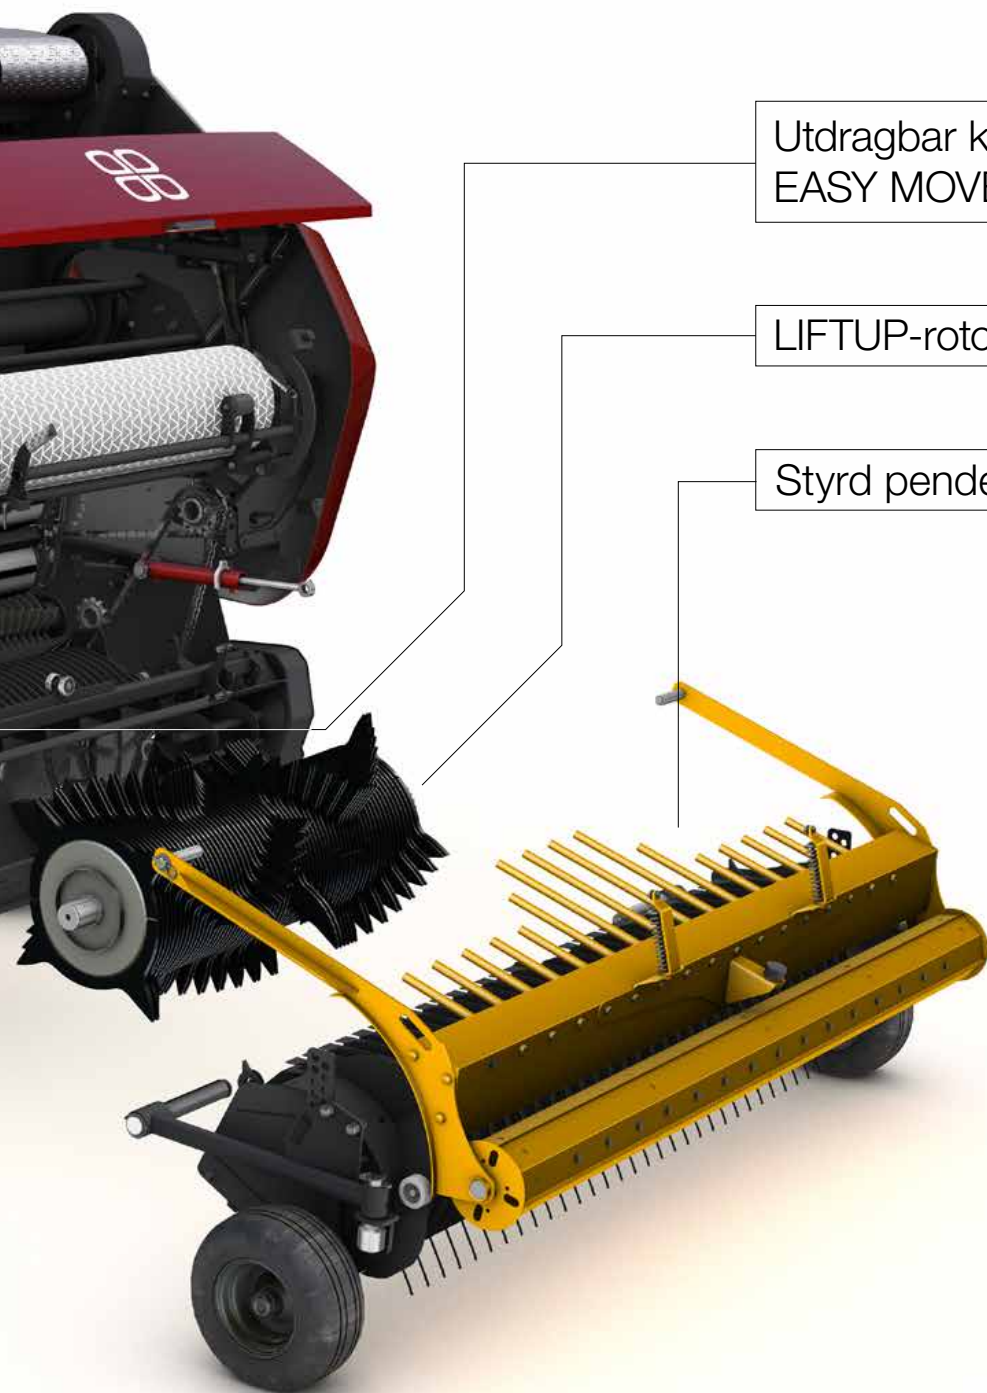



Utdragbar knivbrygga
EASY MOVE

LIFTUP-rotor

Styrd pendel-pickup



Användningsvariabilitet



Lantbrukare /Entreprenörer behöver pålitlighet. Oavsett om det är sol eller regn, eller om det gäller halm, hö eller ensilage: En tillförlitlig användning av rundbalspressar är under alla förhållanden en viktig egenskap för PÖTTINGER IMPRESS.

För alla användningsförhållanden

Säker balstart även med fullt antal knivar (32 stycken) under alla användningsförhållanden:

- Våta eller torra förhållanden.
- För halm, hö eller ensilage.
- En maskin för alla förhållanden, unik på marknaden.

Genomströmning

Bästa kapacitet, överallt och alltid:

- Styrdd pendel-pickup för maximal upptagning.
- Innovativ LIFTUP-överhuvudrotor möjliggör högsta genomströmning.

3-zonsinställning av mjuk kärna tack vare variabel press

Flexibel inställning av presstrycket i tre zoner.

- Upp till 6 förvalsmöjligheter för individuell anpassning för olika parametrar för hö, halm och ensilage.

Högsta foderkvalitet



Det bästa fodret i varje arbetssituation. Genom PÖTTINGER IMPRESS säkerställer vi den bästa möjliga bearbetningen under alla användningsförhållanden: För ensilage, hö eller halm. Vi omdefinierar kända system och möjliggör för första gången snittkvaliteten i självlastarvagnar även för rundbalspressar, vilket ger högsta foderkvalitet.

Unikt 36 mm snittlängd

En kort snittlängd på 36 mm är en världsnyhet för rundbalspressar. Den leder till en kraftigare komprimering av pressmaterialet.


- Högre balvikt för samtliga grödor (ensilage, hö, halm) i området +15 % med avseende på från 16 till 32 knivar.
- Reduktion av nödvändig lageryta.
- Mindre tidsåtgång i ex mixervagn
- Lägre transport- och lagringskostnader.
- Bättre ekonomi tack vare lägre förbrukning av nät och folie
- Bästa foderkvalitet till låga kostnader.


Ensilage – extra fördelar med kort snittlängd

- Bättre komprimering, högre balvikt, bättre jäsningsprocess.
- Homogen genomblandning, bättre jäsningsstabilitet.
- Enklare öppning av balar.
- Mindre arbete på foderblandningsvagnen.
- Lägre energianvändning.

Halm – extra fördelar med kort snittlängd

- Ingen finfördelning krävs efteråt, lägre kostnader.
- Optimal uppbrytning av halmstråna, högre sugförmåga.
- Ingen dammutveckling under efterbearbetningen.
- Lägre bränsleförbrukning på upp till 20 % i förhållande till förmonterade exakthackar.
- Optimalt skuren foderstruktur för fullfoder.






Markanpassning och foderintag


Unikt pendel-pickup-system med 120 mm pendelväg till pinnarna.

- Maximal matning vid höga körhastigheter.
- Tillförlitligt hög upptagning vid svåra skördevillkor.
- Perfekt markanpassning och exakt konturstyrning.
- Rent foder och bästa ensilagekvalitet.



Jämn snittkvalitet




- Enkelknivssäkring för konstant snittkvalitet.
- Vändbar TWIN BLADE-kniv.
- Det finns alltid reservknivar med.
- Dubbel livslängd, kontinuerligt jämn snittkvalitet.



Balkkvalitet

Den innovativa LIFTUP-rotorn på PÖTTINGER IMPRESS möjliggör dels en hög genomströmning genom pressen och dels fylls balkkammaren jämnt och brett. Lantbrukaren drar nytta av följande: Det krävs knappt någon höger-vänsterkörning längre för att få vackert formade balar. Resultatet är utvidgad komfort för föraren och vackert formade balar.

Tillförlitlighet och komfort



Våra kunder bygger på tillförlitlighet. Tack vare PÖTTINGER IMPRESS finns den i dubbel bemärkelse. Dels underlättar vi de enskilda arbetsstegen genom innovativa teknologier, vilket ger hög arbetskomfort. Dels erbjuder vi den unika fördelen med tillförlitlighet vid användning under alla förutsättningar och säkerställer därmed att IMPRESS kan visa sina oslagbara, tekniska detaljer fullt ut i varje situation.

Funktionstillförlitlighet

- Bästa möjliga bearbetning av varje råvara (ensilage, hö, halm) i alla situationer
- Säker balstart tack vare tangiellt foderflöde även med fullt antal knivar (32 stycken) under alla användningsförhållanden

Minskad känslighet mot smuts




Små förluster av bitar tack vare skonsamt foderflöde.

- Återföring av förluster av bitar till materialflödet.
- Knivbryggan har minskad känslighet mot smuts tack vare dess överliggande position.
- Nonstop-enkelknivssäkring.
- Knivsäkringen blir inte smutsig som på vanliga system.

Lackkvalitet

I PÖTTINGERS lackeringsteknik används KTL (katodisk dopplackering/grundning) och täcklackering med pulver.

- Den miljövänligaste lackeringsmetoden.
- Beredningen och bearbetningen sker utan lösningsmedel.
- Hög elasticitet och lång livslängd.
- Inga sprickbildningar vid stötar eller deformationer.
- Bra korrosionsskydd.
- Alla hålrum täcks utan undantag.
- Utmärkt UV-beständighet.



Jordbrukarna behöver arbetslättnad. När vi inte kan göra hela arbetet för våra lantbrukare och entreprenörer, underlättar vi det åtminstone och omdefinierar livskvaliteten med våra innovativa standarder. Rundbalspressen IMPRESS visar hur effekt och komfort kan komplettera varandra perfekt.

Arbetskomfort

Unik underhållsvänlighet:

- Underhåll knivbryggan ergonomiskt stående.
- Underhåll knivbryggan utanför rundbalspressens riskområde.
- Maximal säkerhet.

Reducerad pendling

- Kraftig minskning av höger-vänsterpendling tack vare en jämn, bred fyllning av balkammaren.
- Avlastning för föraren.
- Vackert formade balar.

Knivförval

- Patenterat knivgruppsbyte.
- Flexibelt val av det önskade antalet knivar som ska användas (0-16, 16, 32 stycken).

Teknisk höjdpunkt

Pickup



Pickup med maximal genomströmning

Styrd pendel-pickup

PÖTTINGERS pickup med 2,05 m (standard-MASTER) eller 2,30 m (standard-PRO) upptagningsbredd styrs på båda sidor via två kurvbanor i stål. Fjäderpinnarna, som styrs svagt dragande, anpassar sig optimalt efter marken. Det garanterar ett rent foder.

Tack vare den fullt aktiva pinnbenslängden ända till utstyringspunkten garanteras en perfekt överlämning av fodret till rotorn.

I kombination med det låga varvtalet "kammars" inte fodret, utan det tillförs rotorn aktivt.

Fem styrda pinnrader ger en tillförlitlig och hög genomströmning även vid höga körhastigheter och svåra skördeförhållanden.

- Pivåhjul med enkel justering av höjdstyrningen.
- Pickup-svåvningsfunktion med 8 lägen för användning i halm.
- Rullnedhållare med 200 mm diameter och optimerade inloppsribbor för högsta upptagning.



Två pickup-bredder

IMPRESS MASTER

2,05 m, med stela pivåhjul/som tillval 2,30 m med stödpivåhjul.

IMPRESS PRO

2,30 m med stödpivåhjul.



Bästa möjliga markanpassning,
vilket ger rent foder



Den **centralt upphängda pickupen** och två ledat placerade bärramar ger pickupen full rörelsefrihet och en unik pendelväg på 120 mm vid pinnarna.

I höjdläget ställbara pivåhjul i storlek 16 x 6,5-8 följer marken exakt vid fjäderpinnarnas ingrepp och svarar för en perfekt markanpassning och kurvkörning.



Perfekt foderflöde

En strängvals med nedhållarräfsa garanterar ett perfekt foderflöde även vid höga hastigheter och oavsett foder.

På båda sidorna ger två matarskruvar en optimal sammanföring av materialet. Särskilt vid torrt material skapar de ett enormt flöde tack vare den stora, aktiva matningen.

Teknisk
höjdpunkt


LIFTUP- överhuvudrotor



PÖTTINGER
PATENT



32 knivar

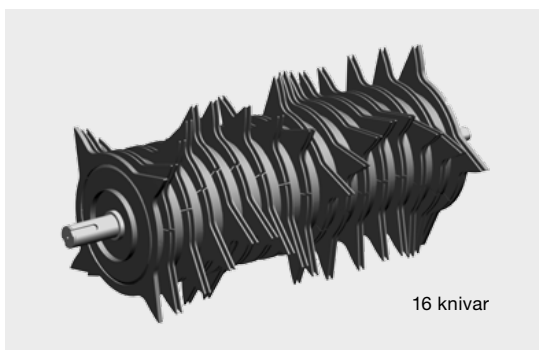

16 knivar

Leva lantbruksteknik

Som experter konfronteras vi på PÖTTINGER dagligen med utmaningarna på fältet.

Tangentiellt materialflöde

En vridning av balen startar alltid säkert i varje situation. Oavsett om det rör sig om våta eller torra förhållanden, eller om det gäller halm, hö eller ensilage, är det här en maskin för alla användningsförhållanden.

Patenterad spiralform

Matningen till balkkammaren sker jämnt och brett. Det krävs knappt någon höger-vänsterkörning för att få vackert formade balar med det här systemet.


Utdragbar knivbalk EASY MOVE

Lantbrukaren behöver arbetslättnad. LIFTUP-tekniken tillåter att knivbryggan monteras över rotern.

Ju fler knivar det finns, desto viktigare är underhållsvänligheten.

Underhållsvänlig

På IMPRESS blir underhållet en barnlek. Det är också innovativt att använda den vändbara TWIN BLADE-kniven som möjliggör en dubbelt så lång livslängd. Det är inte längre nödvändigt att slipa under arbetets gång.

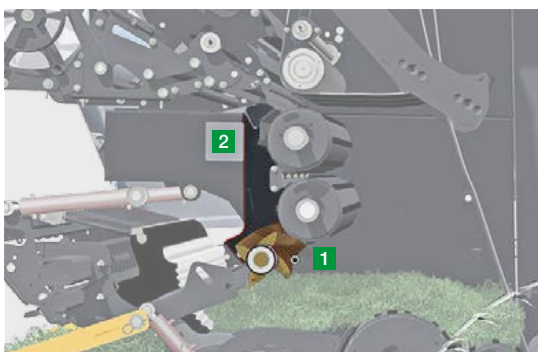

Det perfekta flödet, unikt materialflöde

Det har många positiva fördelar att i ordets rätta bemärkelse omdefiniera pressens materialflöde:

LIFTUP-teknologin möjliggör ett naturligt materialflöde, under vilket fodret strömmar in tangentiellt till presskammaren i en optimal vinkel. Den långa transportkanalen ger en god genomblandning av fodret. Därmed bibehåller balen sin form även under flera transporter.

- Tangentiellt foderflöde till balkammaren för säker balstart.
- Vardera två startvalsar uppe och nere.
- Rotorn med spiralformigt placerade pinnrader har en diameter på 650 mm.
- Inmatningsrotorn är lagrad med pendelrullager på båda sidor.



Rengöringsrotor

Vidare återförs förluster av foder genom den så kallade rengöringsrotorn (rensaren) i foderströmmen **(1)**. Ett unikt koncept som är en effektiv lösning på problematiken med stora förluster av foder vid ett stort antal knivar. Resultatet är en hög genomströmningskapacitet, samtidigt som förlusten av foder är väldigt låg.

- Fodret hamnar hos rensaren och förs därmed tillbaka till materialflödet via återföringskanalen **(2)**.

FLEXCUT 32



PÖTTINGER
PATENT

Överliggande knivbrygga för finsnitt

Samma snittkvalitet från rundbalspressar som i självlastarvagnar

IMPRESS PRO-modeller 36 mm finsnitt med 32 knivar

Det nya, utdragbara knivbryggan för finsnitt FLEXCUT 32, som består av 32 vändbara TWIN BLADE-knivar, klarar en teoretisk snittlängd på 36 mm över hela bredden.

Hos PÖTTINGER, den globala marknadsledaren för självlastarvagnar, lyckas vi därmed att för första gången garantera samma snittkvalitet från rundbalspressar som i självlastarvagnar. Finsnitt inte bara för ensilage utan även för hö och halm. Det är unikt.

IMPRESS MASTER-modeller 16 knivar, knivavstånd 72 mm

IMPRESS-skärbordens fördelar

- NONSTOP-enkelknivssäkring.
- Variabelt knivgruppsbyte för flexibel användning.
- Vändbara TWIN BLADE-knivar – dubbel livslängd – alltid reservknivar med.

Knivarna är tillverkade i härdat verktygsstål och den pressade vågslipningen säkerställer ett exakt snitt.

PÖTTINGER
PATENT

Rörlig knivbryggbotten

Vid en överfyllning kan den **linjärt rörliga knivbryggbotten** öka kanalvärsnittet en kort tid **(1)**. Därmed går det lätt och snabbt att åtgärda en överfyllning.



Överliggande knivbrygga för finsnitt

Olika snittvarianter

PRO 0-16, 16, 32 knivar

MASTER 0-16, 16 knivar

Upp till 16 knivar kan fästas på skärbordsbalken (MASTER och PRO) för olika snittvarianter. De är alltid aktiva, när skärbordet svängs in.

De knivar som har placerats på kopplingsaxlarna A och B kan svängas fram eller bort.



Variabelt knivgruppsbyte



1. Knivar på knivbrygga för finsnitt

PRO 0-16 knivar

MASTER 0-16 knivar

På kopplingsaxellåsets fyrkantsprofil aktiveras eller inaktiveras knivgrupperna **A** och **B** med hjälp av en skärbordsspak.

2. Kopplingsaxel A


PRO 0-16 knivar

MASTER 0-8 knivar

3. Kopplingsaxel B

PRO 16 knivar

MASTER 0-8 knivar

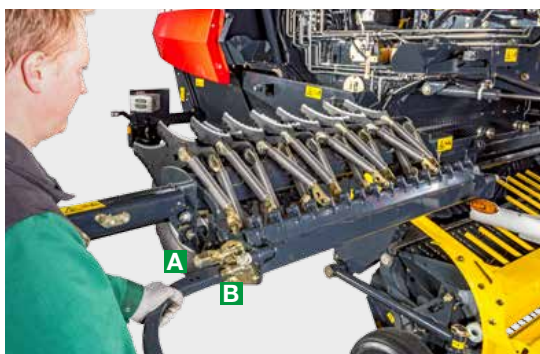

Teknisk
höjdpunkt

EASY MOVE och bindning



EASY MOVE även på rundbalspressar – unikt



IMPRESS är utrustad med det **i sidled utdragbara knivbryggssystemet** EASY MOVE. Det betyder arbetssäkerhet och ren komfort: Underhåll i arbetshöjd utanför balkammaren och därmed utanför rundbalspressens riskområde. Ju fler knivar det finns, desto viktigare är underhållsvänligheten. PÖTTINGER IMPRESS löser det elegant och bekvämt.



Så enkelt är det med IMPRESS

- Sänk pickupen och sväng ut knivbryggan hydrauliskt.
- Ta bort cylindern, lossa knivbryggan och dra ut det.
- Vrid knivaxeln. Knivbalken fixeras, samtidigt som knivarna lossas centralt.

Säkerhet, bekvämt och tidsbesparande

- Knivarna kan vändas eller bytas snabbt och enkelt.
- Vrid tillbaka knivaxeln, så att knivarna låses. Skärbordet är klart för inskjutning.
- Skjut in skärbordet, fäst det, häng i cylindern och sväng in knivbryggan – klart.





Nätbindning

Balen binds kompakt med de inställda nätbindningsvarven. Även nätbindningen uppvisar vissa speciella egenskaper: En säker nätstyrning i balkammaren garanteras med hjälp av en matarplåt. Nätet kan skjutas in i balkammaren i förtid.

När den **rörliga nätmatarenheten** körs in, är nätbromsen inaktiverad. Så snart nätet har kommit in i balkammaren, aktiveras nätbromsen, så att nätet förblir sträckt från början.



- Nätstorlek maximal bredd 1,30 m, diameter upp till 31 cm.
- Det finns en hållare för reservrullar på båda sidorna bakom kåporna

Nätbyte

Bromsen aktiveras och spännbacken kan skruvas bort, när pivåhjulsrullen dras tillbaka.



IMPRESS MASTER

Manuell bindstart eller i läget Automatik när den önskade baldiametern nås.

IMPRESS PRO

- Manuell bindstart eller i läget Automatik med anpassning till baldiametern.
- ISO Automatik: Bindstart när maskinen står stilla.
- Tidsautomatik: Fördröjd bindstart när baldiametern nås, vilket är fördelaktigt för POWER CONTROL-användning (ingen hastighetssignal).


Pickup Automatik

Vid bindstart lyfts pickusen automatiskt.



Teknisk höjdpunkt

Koppling Chassi Underhåll

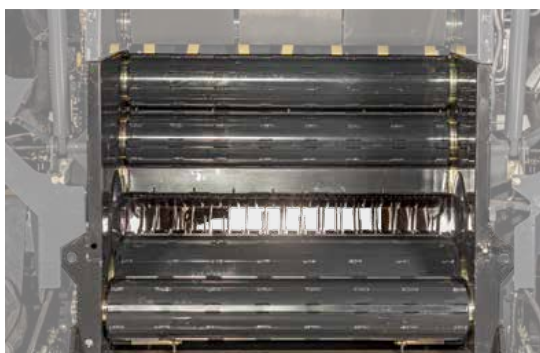

Funktionstillförlitlighet



Våra kunder bygger på tillförlitlighet. Balkammaren har **två startvalsar uppe och nere** som möjliggör en säker balstart i varje situation. Alla pressvalsar är konstruerade för att klara de högsta presstrycken och erbjuder därmed maximal användningssäkerhet.

Universaldragstång

Universaldragstången är steglöst ställbar i höjdd via två spindlar. Det går att beställa låg dragkrok med dragkulekoppling som tillval.

- Alla slangar och kablar dras kompakt via slanghållaren.
- En stödfot underlättar monteringen och demonteringen.

Tryckluftsbromsar eller hydrauliska bromsar


Bromsaxlarna garanterar en säker körning på såväl vägar som i brant terräng.

Däck efter behov

MASTER standarddäck 380/55-17,
tillval 500/50-17, 520/50 R 17, 500/60 R 22,5
PRO standarddäck 500/50-17
tillval 520/50 R 17, 500/60 R 22,5

Tandemaxlar

Tillval för maximalt lugn gång på vägar och fält (halm). Däck 380/55-17, 500/50-17, 520/50 R 17

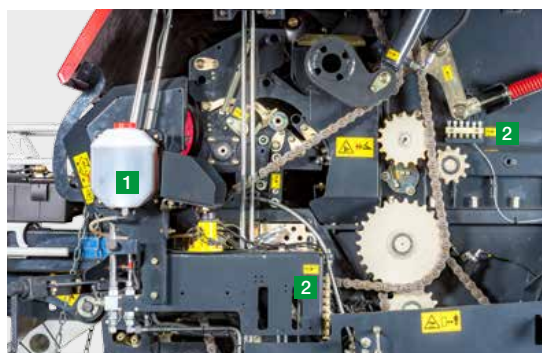

Underhållsvänlig

Den automatiska kedjesmörjningen optimerar underhållsvänligheten och säkerställer, att pressen håller länge.

MASTER-modeller

- Automatisk kedjesmörjning. **(1)**
- Smörjning av pressvalslager eller pressremslager via centralsmörjlist. **(2)**

PRO-modeller

- Automatisk kedjesmörjning. **(1)**
- Smörjning av pressvalslager eller pressremslager via progressivfördelare. En smörjnippel.
- Automatisk fettsmörjning som tillval. **(3)**

Komfort

Baklucka Automatik

Automatisk öppning av bakluckan efter avslutad bindning, automatisk stängning av bakluckan (bara vid användning med balramp).



Fixkammarpressar




IMPRESS 125 F MASTER/125 F PRO

Balbredd 1,20 m, baldiameter 1,25 m

F-modellernas fastkamrar med 18 kedjedrivna pressvalsar formar jämna, stabila balar. Pressmaterialet komprimeras ända tills att det presstryck som ställts in på kontrollpanelen och mätts vid bakluckan har nåtts. Bindningen sker automatiskt eller via knapptryck, beroende på inställningen.

De sju främre valsarna ger en säker balvridning i varje användningssituation. Gäller även halm.

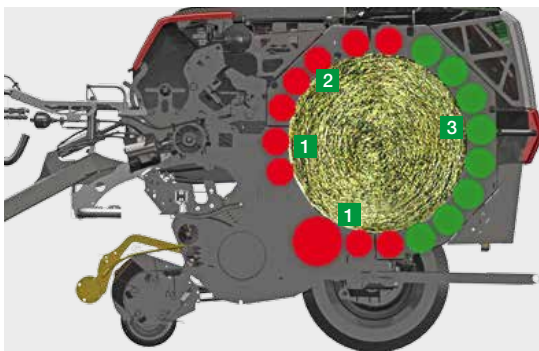

- Två startvalsar uppe och nere. **(1)**
- Fem drivvalsar fram med 4,5 mm väggjocklek, högsta driveffekt vid högkomprimerade balar. **(2)**
- Åtta pressformsvalsar med 3,5 mm väggjocklek i bakluckan, hydraulisk bakvägg konstruerad för högsta presstryck. **(3)**
- Stora pendelrullager med 50 mm diameter.

Alla valsar har konstruerats med jämn stabilitet för att uppnå maximal baldensitet och för att klara de högsta presstrycken.



- Huvuddrivenheten för pressvalsarna har robusta 5/4 tum högprestandarullkedjor.
- Automatisk kedjesträckare med indikator.
- Automatisk kedjesmörjning.



Variabel balkammare



IMPRESS 155 V MASTER/155 V PRO

Balbredd 1,20 m, baldiameter 0,80-1,55 m

IMPRESS 185 V MASTER/185 V PRO

Balbredd 1,20 m, baldiameter 0,90-1,85 m

Konstruerad för högsta användningssäkerhet och flexibilitet.

De variabla modellerna har tre remmar med en hydrauliskt ställbar, tryckstyrd remsträckare. Baldensiteten kan variabelt ställas in med presstrycket och anpassas till pressgodsets beskaffenhet. De tre remmarna ger en säker balvridning i varje användningssituation. Gäller även halm.

3-zonsindelning av mjuk kärna är standard

En kontrollerad, variabel komprimering av balområdena kärnzon, mittzon och ytterzon är möjlig med hjälp av remsträckaren för pressremmar. Zonstorlekarna och de önskade presstrycken kan ställas in på kontrollpanelen efter behov.

Därmed kan en flexibel, formstabil pressning av olika stora balar med mjuk eller medelfast kärnzon, fast eller mjuk mittzon och fast ytterzon uppnås.

- Hydraulisk bakvägg, steglöst ställbar valdiameter.
- Sex förvalsmöjligheter för olika parametrar för hö, halm eller ensilage på PRO-modeller.
- Omlänkingsvalsarna för remmarna har en rengöringsvals, så att materialet inte fastnar på valsens.



Manövreringskomfort



SELECT CONTROL – elektronisk förvalskoppling **Standard för MASTER-modeller**

- Funktioner kan förväljas på terminalen
- Högkvalitativt 2-komponentshölje med display och statusindikering
- Utstående knappar med bakgrundsbelysning för optimalt nattseende
- Manöverdon med magnethållare
- Totalbals- och dagräknare
- Flexibel inställning av den mjuka kärnan i 3 zoner
- Akustisk försignal under pressningsprocessen
- Akustisk färdigsignal
- Visning av remspännttryck (V), presstryck (F), diameter, antal lager nät
- Körriktningsvisare
- Automatiska driftlägen: Automatisk bindning
- Statusymboler för pickup, kniv, skärbordsbotten och nätbindning
- Inställning av baldiameter, antal lager nät och presstryck

Hydraulanslutningar:

2 dubbelverkande BG 3, 1 fri returledning BG 4
Oljefilter som standard



POWER CONTROL – elektronisk komfortstyrning

Standard på IMPRESS PRO-modeller

- Funktioner kan styras direkt från terminalen
- Högkvalitativt 2-komponentshölje med stor färgdisplay och statusindikering
- 4 funktionsknappar för bekväm styrning av ytterligare extrautrustning
- Utstående knappar med bakgrundsbelysning för optimalt nattseende
- Diagnossystem: Felmeddelanden visas
- Manöverdon med sugknappshållare
- Totalbalsräknare och 3 enskilda kundräknare
- Flexibel inställning av den mjuka kärnan i 3 zoner
- Akustisk försignal under pressningsprocessen
- Akustisk färdigsignal
- Visning av remspänntryck (V), presstryck (F), diameter, antal lager nät
- Statussymboler för pickup, kniv, skärbordsbotten, nätbindning och automatisk fettsmörjning (tillval)
- Körriktningvisare
- Automatiska driftlägen: Automatisk bindning, Automatisk baklucka (balramp krävs) och Automatisk pickup
- Halvautomatikfunktion med Starta/Paus-knapp för alla automatiska driftlägen – unikt
- Inställning av baldiameter, antal lager nät och presstryck

Hydraulanslutningar:

1 enkelverkande BG 4, 1 fri returledning BG 4

1 Load Sensing (tillval), BG 2

Oljefilter som standard



CCI 100 ISOBUS – en kontrollpanel för alla tillbehör till IMPRESS PRO

ISOBUS är en global standard för elektronisk kommunikation mellan traktorer och den anslutna utrustningen, men även för dataöverföringen mellan de mobila systemen och kontorsprogrammen för lantbruk. ISOBUS-kontrollpanelen CCI 100 från PÖTTINGER innehåller inte bara POWER CONTROL-styrningens alla funktioner, utan den kan även användas för professionell styrning av alla ISOBUS-kompatibla maskiner från olika tillverkare.

- Robust plasthölje
- Högkvalitativ 8,4" TFT-färgbildskärm med pekfunktion
- Sex funktionsknappar på både vänster och höger sida (F1-F12)
- Sensor för omgivningsljus och belysning av funktionsknapparna
- Totalbalsräknare och 20 enskilda kundräknare
- USB-gränssnitt för skärmbilder och programtillägg för kontrollpanel
- Videoingång för kamera M12x1
- AUX-joystick-kapabel
- Skrollhjul med bekräftelsefunktion för direkt inmatning och justering av nominella värden
- Utökade ISOBUS-funktioner:
- ISO-bindningsautomatik (kräver hastighetssignal via signaluttag)



	IMPRESS 125 F MASTER	IMPRESS 155 V MASTER	IMPRESS 185 V MASTER
Baldiameter	1,25 m	0,80-1,55 m	0,90-1,85 m
Balbredd	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Effektbehov från	59 kW/80 hk	59 kW/80 hk	59 kW/80 hk
Standardstyrning	SELECT CONTROL	SELECT CONTROL	SELECT CONTROL
Drivvarvtal	540 v/min	540 v/min	540 v/min
Pickup-bredd	2,05 m/tillval 2,30 m	2,05 m/tillval 2,30 m	2,05 m/tillval 2,30 m
Maximalt antal knivar	16	16	16
Knivavstånd	72 mm	72 mm	72 mm
Längd	4 657 mm	4 897 mm	5 107 mm
Ytterbredd pickup 2,05/2,30 m	2 620/2 830 mm	2 620/2 830 mm	2 620/2 830 mm
Höjd	2 545 mm	2 825 mm	3 100 mm
Standarddäck	380/55-17	380/55-17	380/55-17
Vikt standard	4 750 kg	4 750 kg	4 850 kg

	IMPRESS 125 F PRO	IMPRESS 155 V PRO	IMPRESS 185 V PRO
Baldiameter	1,25 m	0,80-1,55 m	0,90-1,85 m
Balbredd	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Effektbehov från	74 kW/100 hk	74 kW/100 hk	74 kW/100 hk
Standardstyrning	POWER CONTROL	POWER CONTROL	POWER CONTROL
Drivvarvtal	1 000 v/min	1 000 v/min	1 000 v/min
Pickup-bredd	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Maximalt antal knivar	32	32	32
Knivavstånd	36 mm	36 mm	36 mm
Längd	4 657 mm	4 897 mm	5 107 mm
Ytterbredd	2 830 mm	2 830 mm	2 830 mm
Höjd	2 545 mm	2 825 mm	3 100 mm
Standarddäck	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Vikt standard	4 850 kg	4 850 kg	4 950 kg



Tillvalsutrustning MASTER

Vridbar dragögla
 Låg dragkrok
 Låg dragkrok med dragkulekoppling
 Pickup 2,30 m
 Hydraulisk broms
 Tandemaxel
 Däck 500/50-17
 Däck 520/50R17
 Däck 500/60R22,5
 Balramp
 Roterande ljus

Tillvalsutrustning PRO

Vridbar dragögla
 Låg dragkrok
 Låg dragkrok med dragkulekoppling
 Hydraulisk broms
 Tandemaxel
 Däck 520/50R17
 Däck 500/60R22,5
 Load Sensing-utrustning (rekommenderbar)
 CCI ISOBUS-kontrollpanel
 Automatisk fettsmörjning
 Balramp
 Roterande ljus

IMPRESSioner

Entusiastiska kunder



Den österrikiske lantbrukaren Berer satsar på snittkvalitet

– Snittkvaliteten är verkligen toppen. Vår automatiserade utfodringsanläggning blandar åtta gånger om dagen under vardera fyra minuter. För våra nuvarande balar, som skurits med 16 knivar, behöver anläggningen två minuter längre tid per blandningstillfälle, det vill säga totalt 16 minuter extra. Tack vare IMPRESS finsnitt sparar vi både tid och ström.

Ekonomi gör intryck på tyska entreprenörer

Bernhard Bayer är entreprenör och expert på användning av balpressar: – Förutom den bästa foderkvaliteten är den tack vare finsnitt högre baldensiteten och därmed den högre balvikten viktig för mig. Därmed behöver jag mindre lageryta och det krävs mindre förarbete. Det sänker transport- och lagerkostnaderna och det minskar förbrukningen av folie och nät, vilket leder till en bättre ekonomi för mig.

IMPRESS övertygar ett polskt proffs

Janusz Jelenkowski uppskattar inte bara den höga prestandan utan främst komforten i form av knivarnas tillgänglighet i ögonhöjd: – Vid mitt antal hektar per år är ett bekvämt och säkert underhåll ett centralt tema. I kombination med PÖTTINGERS utmärkta servicetjänster är IMPRESS oslagbar för mig.



Upptäck fler bilder!



Ladda ned
Layar-appen
kostnadsfritt



Skanna
bilden

layar



I Frankrike är prestanda och finsnitt viktiga

Stéphane Simon på GAEC Simon Frankrike är entusiastisk: – IMPRESS ger mig maximal mångsidighet under arbetet, oavsett om det gäller gräs eller halm. Under arbetet kunde jag uppleva pendel-pickupens upptagningskvalitet och prestanda, den höga snittkvaliteten tack vare de 32 vändbara knivarna och den perfekta balformen med hög densitet. Jag njöt särskilt av bakluckeautomatiken som gav mig en rejäl tidsvinst.

Det stora tjeckiska lantbruksföretaget ZD Opařany

Användningsflexibiliteten för alla grödor och den 36 mm korta finsnittet var utslagsgivande för personalen på det stora tjeckiska lantbruksföretaget ZD Opařany: – Snitt- och foderkvaliteten är absolut toppen. Den högre densiteten i kombination med det högre presstrycket ger mycket kompakta, vackra och hårda balar. De ser ut som om de har formats i en svarv, helt enkelt perfekta. Den utdragbara knivbalken är en fantastisk innovation. Nu kan föraren byta knivarna bekvämt, stående och i ögonhöjd och behöver därför inte längre klättra in i presskammaren. Det är inte bara säkert, utan det sparar tid också.



Användningsflexibiliteten uppskattas på ett italienskt lantbruksföretag

Lantbruksföretaget Boldini F.lli s.s. har en stor bredd av kulturer som alla kan täckas med IMPRESS. – Vi är entusiastiska över IMPRESS kvalitet och prestanda. Oavsett om det gällde skörd av ensilage, hö eller halm, så levererade IMPRESS alltid ett mycket bra resultat.



Din maskin finns nu online.

All information om din maskin

Enkelt – alltid – överallt

Skanna in den QR-kod som finns på **typskylten** med din smarttelefon eller surfplatta, alternativt ange ditt maskinnummer på www.poettinger.at/poetpro. Då får du direkt en mängd information om din maskin.

- Bruksanvisningar
- Information om utrustning
- Broschyrer
- Foton och videofilmer



PÖTTINGERS reservdelsservice

- Ett väl utbyggt nätverk med distributions- och servicepartner över hela världen.
- Reserv- och slitdelar kan beställas under årtionden.
- PÖTTINGERS originaldelar kan beställas online dygnet runt.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon: +46 7063 83133
info@poettinger.dk
www.poettinger.se

