

SERVO

PÖTTINGER burna växelplogar





Plöjning utan stillestånd

SERVO

SERVO-plogarna mår bra på alla åkrar i hela världen

Den robusta och intelligenta konstruktionen hos PÖTTINGERS plogar säkerställer en optimal kraftfördelning och stabilitet inom den största rambelastningen. På det unika SERVOMATIC-inställningscentrat hos PÖTTINGER kan en enkel och optimal anpassning till alla jordarter och användningsförhållanden göras. Det stora urvalet av moderna plogkroppsformer gör att varje jordtyp bearbetas på bästa sätt.

Innehåll


	Sida
SERVOMATIC-inställningsteknik	4-5
SERVO PLUS-inställning av tiltbredd	6-7
SERVO NOVA-stensäkring	8-9
SERVO-översikt	10
SERVO 25/35/35 S/45 M/45 S	12-23
PÖTTINGERS originaldelar	24-25
Plogkroppsformer	26-31
Tillbehör	32-35
Tekniska data och utrustning	36-39

Alla uppgifter om tekniska data, mått, vikter, prestanda med mera är ungefärliga och inte bindande.



SERVOMATIC

Det unika, exakta inställningscentrat

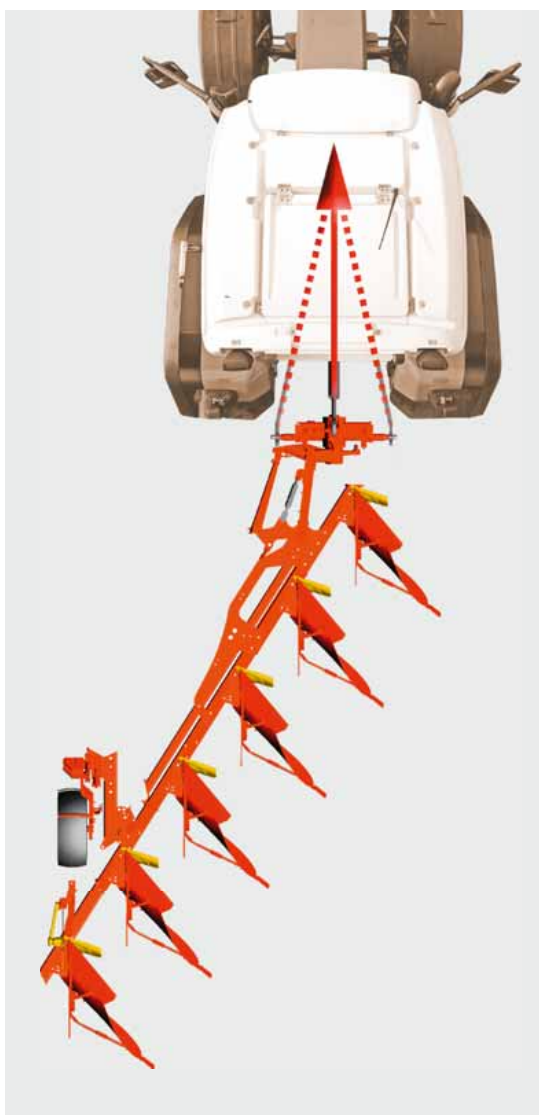

Korrekt ploginställning garanterar en felfri och tillfredsställande plöjning. Med SERVOMATIC-inställningstekniken gör PÖTTINGER det lätt att snabbt och enkelt anpassa plogen till alla traktorer och olika jordmåner.

SERVOMATIC för SERVO-plogar med mekanisk inställning av tiltbredd



Den första plogkroppens tiltbredd och dragpunkten är snabbt och exakt separat ställbara.

- Ställ med den bakre spindeln in den första plogkroppens tiltbredd.
- Anpassa dragpunkten med hjälp av den främre spindeln.
- De båda funktionerna påverkar inte varandra.
- Några få handgrepp räcker och den första inställningen passar.
- Det krävs ingen efterjustering.
- Med det stora, steglösa inställningsområdet är en snabb anpassning till alla förutsättningar och alla traktorer möjlig.

Den optimala dragpunktsinställningen garanterar ett lägre aggregattryck, varför slitaget blir mindre och bränsleförbrukningen minskar.

SERVOMATIC PLUS

Intelligent, hydraulisk inställningsteknik

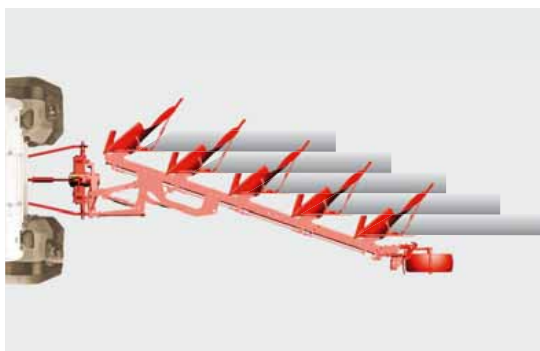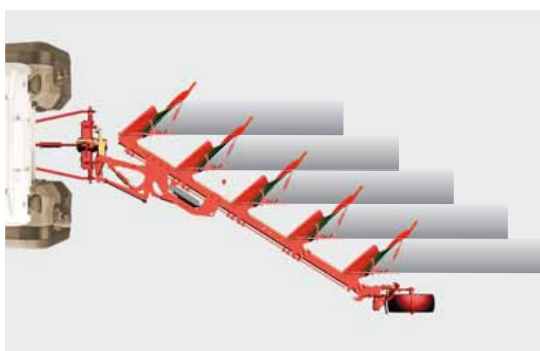

SERVO PLUS med hydraulisk tiltbreddsinställning

Olika arbetsförhållanden och jordstrukturer kräver olika dragkrafter. Med den hydrauliska SERVO PLUS-tiltbreddsinställningen kan plogen alltid anpassas exakt till de olika markförhållandena.

- Alltid optimalt utnyttjande av traktorkapaciteten och optimal plöjning.
- Samtliga extra verktyg ställer in sig automatiskt.
- Optimal anpassning till traktoreffekten, sluttningar och åkerformer.
- Enkel plöjning av alla kilformiga ytor och åkerkanter.
- Optimal kantplöjning redan med tre skär.

Konstruktionen har en lång livslängd

Viktiga lagringspunkter har slitstarka, utbytbara glidbussningar av fjäderstål för de största tryckbelastningarna. Lagringarna är smörjbara.

NYHET! SERVO 45 M PLUS

Upp till 6-skärig och upp till 240 hk



Unikt

Tiltbreddsinställning utan att lyftarmarna rör sig fram och tillbaka

- Med finjusteringen är en unik 100 %-ig grundanpassning till traktorernas olika lyftarmsmått möjlig.
- Vid tiltbreddsinställningen sker en 100 %-ig samtidig inställning av den första plogkroppens tiltbredd och draglinjen. Lyftarmarna förblir parallella, ingen dragning åt sidan, en förutsättning för en rak fåra. Konstant aggregattryck vid alla tiltbredder.
- Minnescylinderteknik för två funktioner som tillval. Raminsvängning och tiltbredd – den svängs in och vänds, därefter ställs den förvalda tiltbredden in igen.


SERVO PLUS-inställningssystemet med utanpåliggande lyftstyrning och vridpunkt utanför ramen

- Enkel inställning tack vare långa inställningsspakar.
- Skydd för inställningsmekanismen och lagringspunkterna.
- Väl synlig tiltbreddsskala.

SERVO PLUS-systemet är dimensionerat, så att tiltbredden kan ställas in, medan plöjningen pågår. Inställningscylindern har ett låsblock, varför slangarna är utan tryck under plöjningen.

SERVO NOVA

Hydromekanisk stenuzlösning

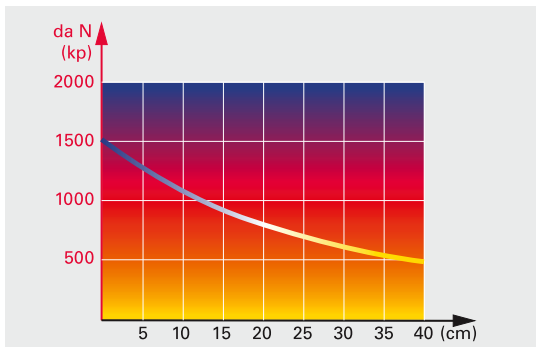

NONSTOP plöjer på steniga marker

SERVNOVA-plogar med stenuzlösning förmedlar en känsla av säkerhet. Plogning utan stillestånd och därmed full kapacitet även på stenig jord.

SERVNOVA-plogar med hydraulisk stenuzlösning


En hydraulisk överlastsäkring med ställbar utlösningskraft skyddar plogen mot skador.

Det här systemet har ett mycket gynnsamt förlopp för utlösningskraften. Först vid det inställda motståndet löser säkringen ut. Därefter avtar utlösningskraften allt mer, ju högre plogen fälls upp. Inga stora stenar dras upp eller lossas. Det skonar hela plogen.

- Vid isättningen ökar trycket kontinuerligt, vilket ger en säker isättning på tunga, torra jordar.
- Utlösningmomentet, som är avläsningsbart på en manometer på monteringsfästet, kan ställas in snabbt och enkelt.

SERVNOVA PLUS NOVA

Multitalangen med hydraulisk inställning av tiltbredden och hydraulisk stenuzlösning ger optimal säkerhet och flexibilitet.

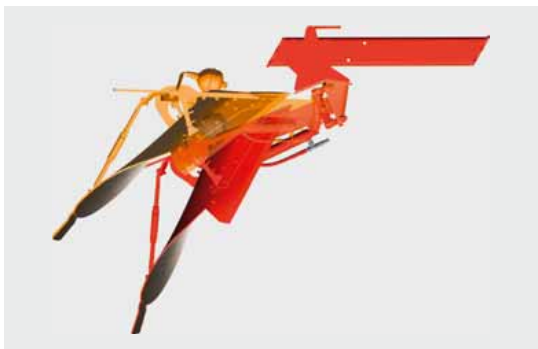

Beprövat system

SERVO NOVA-systemet möjliggör en anpassning till olika jordtyper via variabla, hydrauliska förspänningstryck. Varje plogkroppspar har ett eget expansionskärl och möjliggör en undanvikning på upp till 40 cm uppåt och åt sidan. Den smorda lagringen och extra brytbultar garanterar en lång livslängd.

- Den centrala påfyllningen är standard på alla SERVO NOVA.
- Ryckfri och elastisk utlösning skonar plogen och traktorn.
- Gastrycksackumulatorerna är skyddat monterade på insidan.
- Fjädrande skivrister rullar över stenar utan risk för skador.

NYHET! SERVO 45 M PLUS NOVA

Upp till 5-skärig och upp till 240 hk

SERVO-teknik

En SERVO för varje lantbruk



Rekommenderad för traktorer	kW hk	37 50	59 80	74 100	81 110	88 120	96 130	103 140	110 150	118 160	125 170	147 200	162 220	176 240	206 280	220 300	236 320	257 350
SERVO 25	2-skärig																	
	3-skärig																	
	4-skärig																	
SERVO 35	3-skärig																	
	4-skärig																	
	5-skärig																	
SERVO 35 S	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 45 M	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 45 S	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 25 NOVA	2-skärig																	
	3-skärig																	
	4-skärig																	
SERVO 35 NOVA	3-skärig																	
	4-skärig																	
	5-skärig																	
SERVO 35 S NOVA	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 45 M NOVA	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 45 S NOVA	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 35 PLUS	3-skärig																	
	4-skärig																	
	5-skärig																	
SERVO 35 S PLUS	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 45 M PLUS	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 45 S PLUS	3-skärig																	
	4-skärig																	
	5-skärig																	
SERVO 35 PLUS NOVA	3-skärig																	
	4-skärig																	
	5-skärig																	
SERVO 35 S PLUS NOVA	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 45 M PLUS NOVA	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	
SERVO 45 S PLUS NOVA	4-skärig																	
	5-skärig																	
	6-skärig																	



Arbetsbredder	Arbetsbredder	Arbetsbredder	Arbetsbredder
Plogkroppsavstånd 85/88 cm	Plogkroppsavstånd 95 cm	Plogkroppsavstånd 102 cm	Plogkroppsavstånd 115 cm
0,96 / 1,08 / 1,20 / 1,29 m	0,66 / 0,74 / 0,82 / 0,90 m	0,70 / 0,80 / 0,88 / 0,96 m	
1,28 / 1,44 / 1,60 / 1,72 m	0,99 / 1,11 / 1,23 / 1,35 m	1,05 / 1,20 / 1,32 / 1,44 m	
	1,32 / 1,48 / 1,64 / 1,80 m	1,40 / 1,60 / 1,76 / 1,92 m	
	0,90 / 1,05 / 1,20 / 1,35 / 1,50 m	0,96 / 1,14 / 1,29 / 1,44 / 1,62 m	
	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m	
	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m	
	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m	
	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m	
	1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m		
	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m	
	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m	
	1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m	1,92 / 2,28 / 2,58 / 2,88 / 3,24 m	
0,96 / 1,08 / 1,20 / 1,29 m	0,66 / 0,74 / 0,82 / 0,90 m	0,70 / 0,80 / 0,88 / 0,96 m	
1,28 / 1,44 / 1,60 / 1,72 m	0,99 / 1,11 / 1,23 / 1,35 m	1,05 / 1,20 / 1,32 / 1,44 m	
	1,32 / 1,48 / 1,64 / 1,80 m		
	0,90 / 1,05 / 1,20 / 1,35 / 1,50 m	0,96 / 1,14 / 1,29 / 1,44 / 1,62 m	
1,12 / 1,28 / 1,48 / 1,68 / 1,84 m	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m	
1,12 / 1,28 / 1,48 / 1,68 / 1,84 m	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m	
1,40 / 1,60 / 1,85 / 2,10 / 2,30 m	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m		
	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m	
	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m	
	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m	
	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m	
	1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m		
	0,69 – 1,47 m	0,75 – 1,59 m	
	0,92 – 1,96 m	1,00 – 2,12 m	
	0,92 – 1,96 m	1,00 – 2,12 m	
	1,15 – 2,45 m	1,25 – 2,70 m	
	1,20 – 1,96 m	1,28 – 2,16 m	
	1,50 – 2,45 m	1,65 – 2,70 m	
	1,80 – 2,94 m		
			0,96 – 1,86 m
	0,92 – 1,96 m	1,00 – 2,16 m	1,28 – 2,48 m
	1,15 – 2,45 m	1,25 – 2,70 m	
	1,38 – 2,94 m	1,50 – 3,24 m	
	0,69 – 1,47 m	0,75 – 1,59 m	
	0,92 – 1,96 m	1,00 – 2,12 m	
	0,92 – 1,96 m	1,00 – 2,12 m	
	1,15 – 2,45 m		
	1,20 – 1,96 m	1,28 – 2,16 m	
	1,50 – 2,45 m		
	0,92 – 1,96 m	1,00 – 2,16 m	
	1,15 – 2,45 m	1,25 – 2,70 m	
	1,38 – 2,94 m		

SERVO 25



Den stabila lättviktaren

Den lättare klassen för lantbruk med traktorer upp till 120 hk.

Skruvlist i huvudramlagret

På 4-skäriga finns det en fastskruvad extra ramförstärkning med ramrör. Inga borrhål eller svetsningar som försvagar ramröret.

SERVO 25 – introduktionsklass 2- till 4-skärig

Skär	2/3/4 (3+1)
Ramrör	100 x 100 x 10 mm
Ramhöjd	80 och 74 cm
Åsben (ås)	80 x 30 mm

Arbetsbredder per plogkropp

Plogkroppsavstånd 85 cm	33/36/40/43 cm
Plogkroppsavstånd 95 cm	33/37/41/45 cm
Plogkroppsavstånd 102 cm	35/40/44/48 cm

SERVO 25 NOVA med hydromekanisk stentlösning



Monteringsfäste:

- Den smidda, formpressade delen löper genomgående under vändaxeln för ökad stabilitet.
- En dubbelverkande vändcylinder med låsblock är standard. Slangarna är utan tryck under plöjningen.
- Tre toppstångspositioner, varav ett avlångt hål för snabbare isättning och lyftarmsreglering.

Vändaxel, kategori 2, som tillval kategori 3

- Den genomgående vändaxeln är ställbar i fyra lägen och låst, så att den inte vrider sig.
- Alltid rätt placerad på traktorn och optimal markfrigång.

Vändkropp och vändaxel:


- Vändaxeln är en homogen axel med en diameter på 80 mm.
- De koniska rullagren är spända och justerbara med en kronmutter.
- Lutningsinställning via två spindlar.

Smidda formpressade skal

- Skalet omsluter ramröret med stora anliggningsytor för överföring av krafterna till ramarna.

Massivt åsbensfäste på båda sidor


- Vändbart brytbultsskydd via brytbulten.
- Fyra tiltbredder enkelt via hålbilden genom att flytta på en skruv.

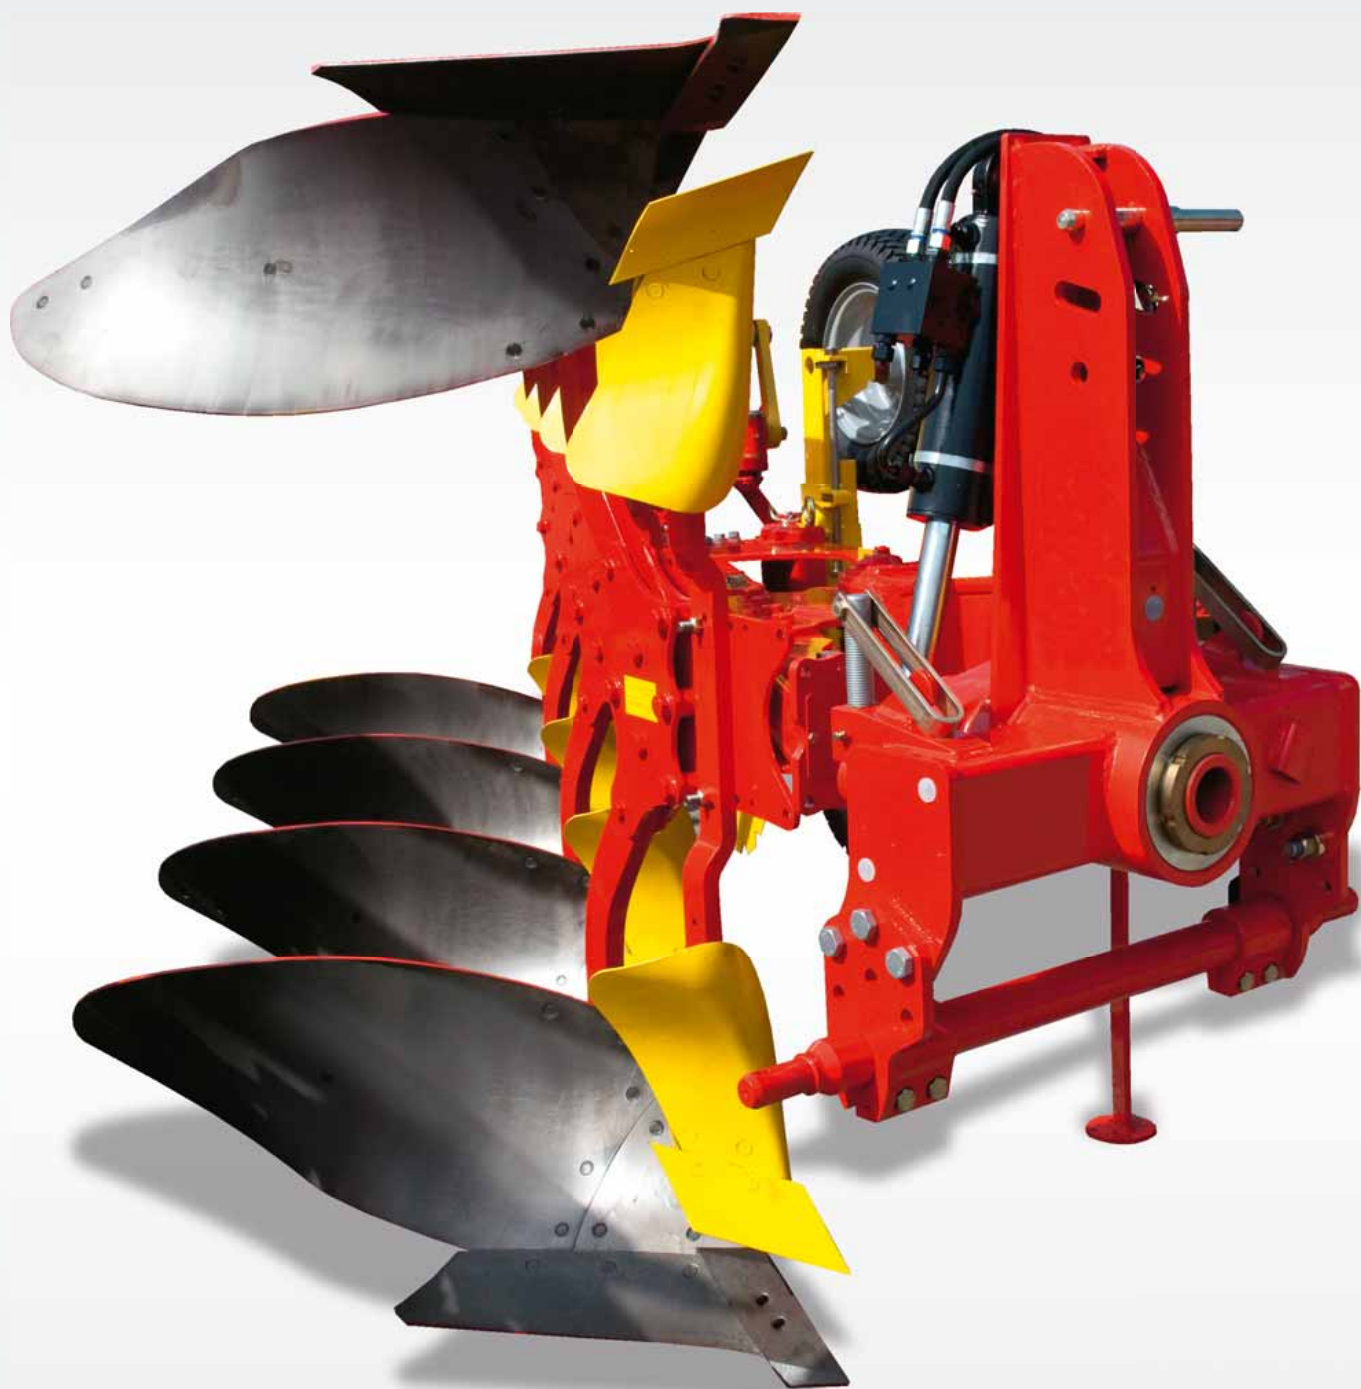

SERVO 35/35 S

SERVO 45 M/45 S

Plogar med ryggrad

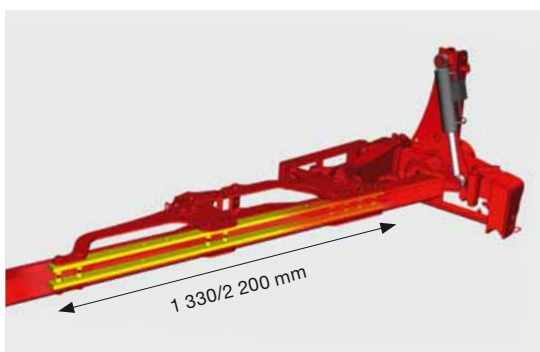

Skruvlister i området för den största rambelastningen

Unik på marknaden

Det genomgående ramröret av mikrolegerat finkornigt stål är extra förstärkt invändigt genom två skruvlistor på SERVO i serierna 35 och 45.

- Högsta styvhet på ramröret vid den största böjningsbelastningen.
- Det inre bandet ökar böjningsmotståndet med upp till 25 %.
- Tack vare att det kraftiga skruvförbandet sitter hårt skapas en robust enhet med hög hållfasthet.
- Inga genomgående skruvar som kan lossna. Säkring via Nord Lock-brickor.

Intelligent lösning

Det kraftigt dimensionerade huvudramlagret med 1 330 mm mottagningslängd, 2 200 mm på SERVO M/SERVO S-versionen, ger den bästa kraftfördelningen till långt bakom den andra plogkroppen. Ramrörens kraftiga väggar garanterar en robust fastsättning för plogkroppar och övriga tillbehör.

SERVO 35 SERVO 35 S



Klassen upp till 140 hk och 170 hk

Traktorerna i de mellanstora lantbruken blir allt större och samtidigt växer kraven på plogen.

SERVO 35-klassen upp till 140 hk passar i det här segmentet.

Traktorkategorin upp till 170 hk täcker tillverkningsserien SERVO 35 S med svängkransen från SERVO 45.

	SERVO 35 Upp till 140 hk	SERVO 35 S Upp till 170 hk
Skär	3/4/5	4/5/6
Vändaxlar	Kategori 2/3, bredd 2	Kategori 3, bredd 2
Ramrör	120 x 120 x 10 mm	
Ramhöjd	80 cm	
Åsben	80 x 30 mm	
Arbetsbredder per plogkropp		
Plogkroppsavstånd 95 cm	30/35/40/45/50 cm	
Plogkroppsavstånd 102 cm	32/38/43/48/54 cm	
SERVO PLUS 95 cm	23-49 cm	
SERVO PLUS 102 cm	25-53 cm	

SERVO 35 PLUS/SERVO 35 S PLUS med hydraulisk tiltbreddsinställning

SERVO 35 NOVA/SERVO 35 S NOVA med hydromekanisk stenutlösning

SERVO 35 PLUS NOVA/SERVO 35 S NOVA med hydraulisk tiltbreddsinställning och hydromekanisk stenutlösning



Monteringsfäste

- Dubbelverkande vändcylinder med låsblock och slangarna är utan tryck under plöjningen.
- Den genomgående vändaxeln är ställbar i fyra lägen och låst, så att den inte vrider sig. Alltid rätt placerad på traktorn och optimal markfrigång.

Tre toppstångspositioner

- Varav ett avlångt hål för snabbare isättning och lyftarmsreglering. Det kraftiga toppstångsfästet är seghärdat och garanterar att toppstångsbulten sitter stadigt.

Vridaxel och vändkropp

- På SERVO 35 är vridaxeln 100 mm tjock, medan den är 110 mm på SERVO 35 S.
- Vändkroppen i seghärdat gjutstål är inte sammansvetsad med vändaxeln. Slanggenomföringen i röraxeln förhindrar nötning på slangarna vid vändningarna.
- De massiva, koniska rullagren är ordentligt skyddade mot föroreningar och låsta med en justerbar kronmutter.
- Lutningsinställning via två spindlar.

Åsben

- Åsbensbågarna av seghärdat stål är kraftigt dimensionerade och klarar höga belastningar. Bågarna omsluter ramröret med en stor anliggningsyta för optimal överföring av krafterna till ramarna.

Massivt åsfäste på båda sidor

- Vändbart brytbultsskydd via brytbulten.
- Fem tiltbredder enkelt via hålbilden genom att flytta på en skruv.

Nyhet: SERVO 45 M



Klassen upp till 240 hk

Allt starkare traktorer bär plogar med upp till sex skär på trepunktsfästet. Snabba landsvägskörningar och stora plogkroppsavstånd kräver ett robust monteringsfäste, en kraftig svängkrans och ett kraftigt ramrör.

SERVO 45 M Upp till 240 hk

Skär	4/5/6 SERVO 45 M / SERVO 45 M PLUS 4/5 SERVO 45 M NOVA / SERVO 45 M NOVA PLUS
------	--

Vändaxlar	Kategori 3, bredd 3
-----------	---------------------

Ramrör	140 x 140 x 10 mm
--------	-------------------

Ramhöjd	80/90 cm
---------	----------

Åsben	80 x 35 mm
-------	------------

Arbetsbredder per plogkropp

Plogkroppsavstånd 95 cm	30/35/40/45/50 cm
-------------------------	-------------------


Plogkroppsavstånd 102 cm	32/38/43/48/54 cm
--------------------------	-------------------

SERVO PLUS 95 cm	23-49 cm
------------------	----------

SERVO PLUS 102 cm	25-53 cm
-------------------	----------

Nyhet: SERVO 45 M/SERVO 45 M PLUS 4/5/6 skärig SERVO 45 M NOVA/SERVO 45 M PLUS NOVA

4- till 5-skärig upp till 240 hk

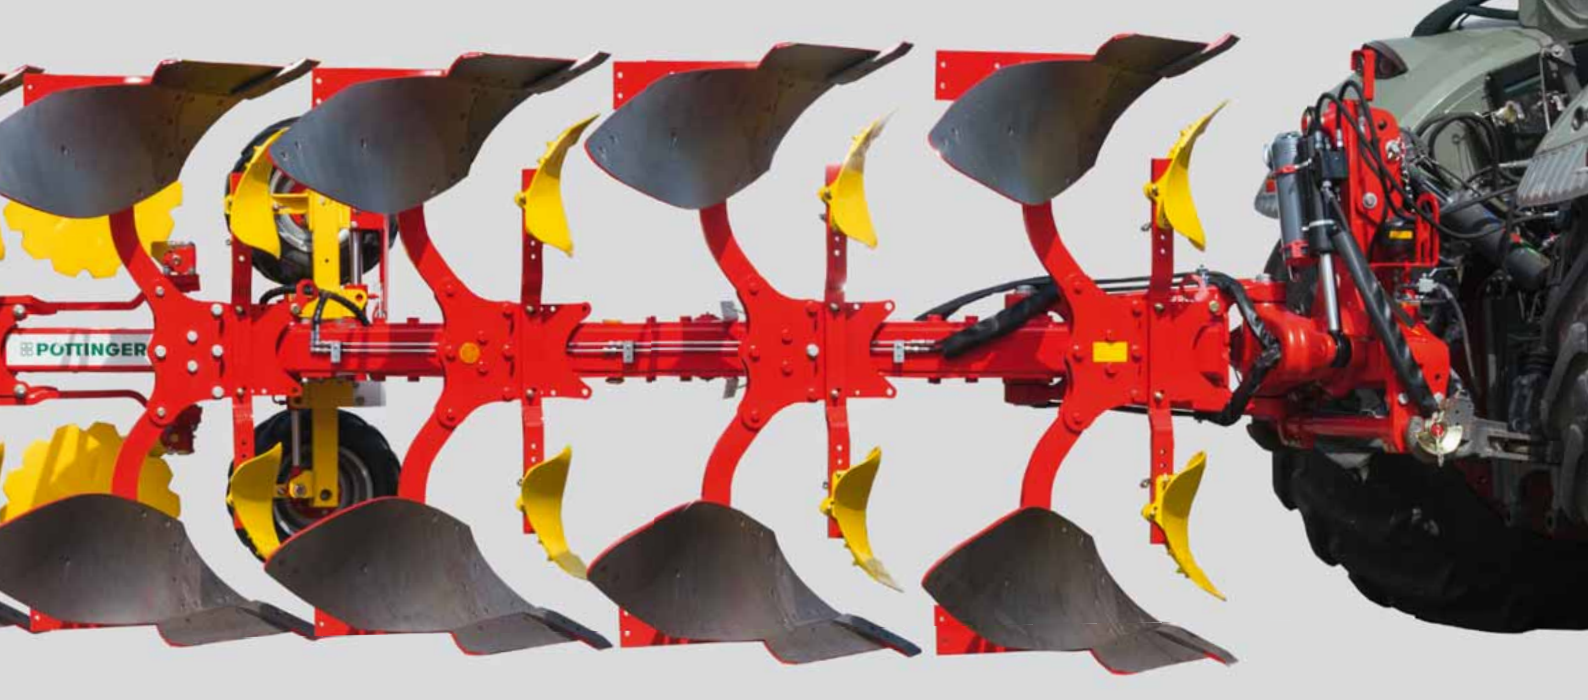

Nyhet: Monteringsfäste SERVO 45 M upp till 240 hk

- Den genomgående vändaxeln är ställbar i fyra lägen och låst, så att den inte vrider sig. Alltid rätt placerad på traktorn och optimal markfrigång.

Vridaxel

- SERVO 45 M Ø 130 mm
- Vändkroppen i seghärdat gjutstål är inte sammansvetsad med vändaxeln. Slanggenomföringen i röraxeln förhindrar nötning på slangarna vid vändningarna.
- De massiva, koniska rullagren är ordentligt skyddade mot föroreningar och låsta med en justerbar kronmutter.
- Lutningsinställning via två spindlar.

Fyra toppstångspositioner

- Varav tre avlånga hål för snabbare isättning och lyftarmsreglering. Det kraftiga toppstångsfästet är seghärdat och garanterar att toppstångsbulten sitter stadigt.

Åsben

- Åsbensbågarna av seghärdat stål är kraftigt dimensionerade och klarar höga belastningar. Bågarna omsluter ramröret med en stor anliggningsyta för optimal överföring av krafterna till ramarna.

SERVO 45 S



Den högsta klassen upp till 350 hk

Allt starkare traktorer bär plogar med upp till sex skär på trepunktsfästet. Snabba landsvägskörningar och stora plogkroppsavstånd kräver ett robust monteringsfäste, en kraftig svängkrans och ett kraftigt ramrör.

SERVO 45 S Upp till 350 hk

Skär	4/5/6
Vändaxlar	Kategori 3, bredd 3
Ramrör	140 x 140 x 10 mm
Ramhöjd	80/90 cm
Åsben	80 x 35 mm
Arbetsbredder per plogkropp	
Plogkroppsavstånd 95 cm	30/35/40/45/50 cm
Plogkroppsavstånd 102 cm	32/38/43/48/54 cm
SERVO PLUS 95 cm	23-49 cm
SERVO PLUS 102 cm	25-53 cm



Monteringsfäste SERVOPLOU 45 S upp till 350 hk

- Den genomgående vändaxeln är ställbar i fyra lägen och låst, så att den inte vrider sig. Alltid rätt placerad på traktorn och optimal markfrigång.
- Dubbellagrad vändaxel på SERVOPLOU 45 S som tillval, standardmässigt på 6-skärigt utförande.

Vridaxel

- SERVOPLOU 45 M Ø 150 mm
- Vändkroppen i seghärdad gjutstål är inte sammansvetsad med vändaxeln. Slanggenomföringen i röraxeln förhindrar nötning på slangarna vid vändningarna.
- De massiva, koniska rullagren är ordentligt skyddade mot föroreningar och låsta med en justerbar kronmutter.
- Lutningsinställning via två spindlar.

Tre toppstångspositioner

- Varav ett avlångt hål för snabbare isättning och lyftarmsreglering. Det kraftiga toppstångsfästet är seghärdad och garanterar att toppstångsbulten sitter stadigt.

Åsben

- Åsbensbågarna av seghärdad stål är kraftigt dimensionerade och klarar höga belastningar. Bågarna omsluter ramröret med en stor anliggningsyta för optimal överföring av krafterna till ramarna.

TRACTION CONTROL



SERVO 45 M och SERVO 45 S


TRACTION CONTROL möjliggör överföring av vikt från plogen till traktorn för burna SERVO 45 M- och 45 S-plogar.

Tack vare den perfekta anpassningen av dragkraft och bakaxelbelastning kan slirningen reduceras. Därmed är ett optimalt utnyttjande av traktorn möjligt. Det sparar bränsle och skonar marken. Förspänningstrycket kan ställas in från traktorn. Till och med på vändtegen förblir trycket oförändrat.

Universitt fr Bodenkultur (BOKU) i Wien i sterrike har testat systemet TRACTION CONTROL och bevisat dess positiva effekt.

Med kraftinledning via systemet TRACTION CONTROL belastas bakhjulen permanent med vikt frn plogen.

- Slirning och drmed skadlig, kladdig jord p bakhjulen undviks.
- Upp till 50 % mindre slirning
- Brnslebesparing tack vare effektivare kraftverfring

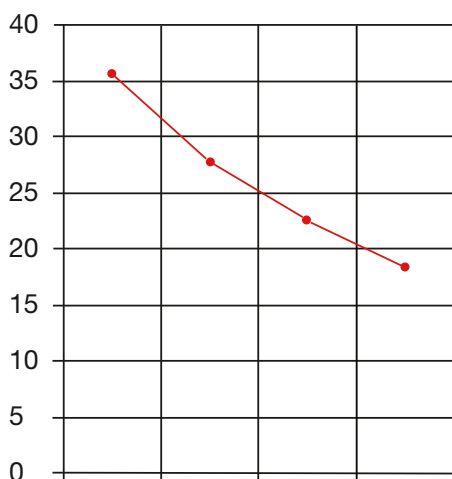

Skonsamt för marken och lägre bränsleförbrukning

Plogen körs med toppstången i det avlånga hålet och all frihet som plogen behöver för arbetet bibehålls. Möjlighet att utjämna ojämn terräng. Plogen håller det inställda djupet.

- På fem- eller sexskäriga plogar i tillverkningsserien 45 M
- På fem- eller sexskäriga plogar i tillverkningsserien 45 S
- Komprimerad jord luckras aldrig verksamt genom en ständig styrning av den elektroniska regleringen av lyftanordningen! Orsaken är att den elektroniska regleringen av lyftanordningen lyfter plogen.
- Sammanfattning: Dragkraftsreglering i kombination med TRACTION CONTROL luckrar upp varje komprimering.
- Upp till 2,1 liter lägre bränsleförbrukning per hektar

Undersökning av bränsleförbrukningen och traktorns sliringsbeteende via påverkan från TRACTION CONTROL

SERVO 45 S: Prestanda och förbrukningsdata på mellantunga jordar, arbetsbredd 2,60 m, arbetsdjup 25 cm

Körstrategi	Utan TRACTION CONTROL	Med TRACTION CONTROL	Effektivitet
Effekt	1,94 ha/tim	2,07 ha/tim	+ 0,13 ha/tim
Dieselförbrukning	20,5 l/ha	18,4 l/ha	- 2,1 l/ha
Dieselförbrukning	39,7 l/tim	38,0 l/tim	- 1,7 l/tim
Slirning	4,8 %	3,3 %	- 1,5 %

Markus Schüller och Gerhard Moitzi, Institut für Landtechnik, Universität für Bodenkultur, Wien
Helmut Wagentristsl, Versuchswirtschaft Groß Enzersdorf, Universität für Bodenkultur, Wien

Originaldelar

CLASSIC
DURASTAR



PÖTTINGERS originaldelar övertygar tack vare den högsta möjliga funktionaliteten, driftsäkerheten och kapaciteten. Beständig prestanda är något som vi på PÖTTINGER kräver av oss själva.

CLASSIC

CLASSIC är den klassiska reserv- och sliddelslinjen. PÖTTINGERS CLASSIC-plogkroppar uppkolas för att klara det ytslitage som uppstår optimalt. Uppkolningsförfarandet ger mer än 20 % bättre hållbarhet jämfört med vanligt 3-skiktsstål. Uppkolningen sker på båda sidor hos PÖTTINGER.


Då blir stålet hårdare och motståndskraftigare på utsidan, så att delarnas slitmotstånd förbättras avsevärt. Kärnan i stålet förblir emellertid elastisk. Därför undviks brott och sprickor vid senare belastningar. Därmed klarar sliddelarna belastningarna. Beständig prestanda är PÖTTINGERS anspråk. Därför sätter vi en ny standard.

DURASTAR – håller vad som utlovas

För användningssituationer med höga krav


PÖTTINGER plogkroppar

Våra massiva DURASTAR-typer 46 Wc, 27 Wc, 36 UWc och 39 UWc är härdade i standardutförandet. Därmed arbetar de ekonomiskt och de slösar inte bort din värdefulla tid med byte av reservdelar.

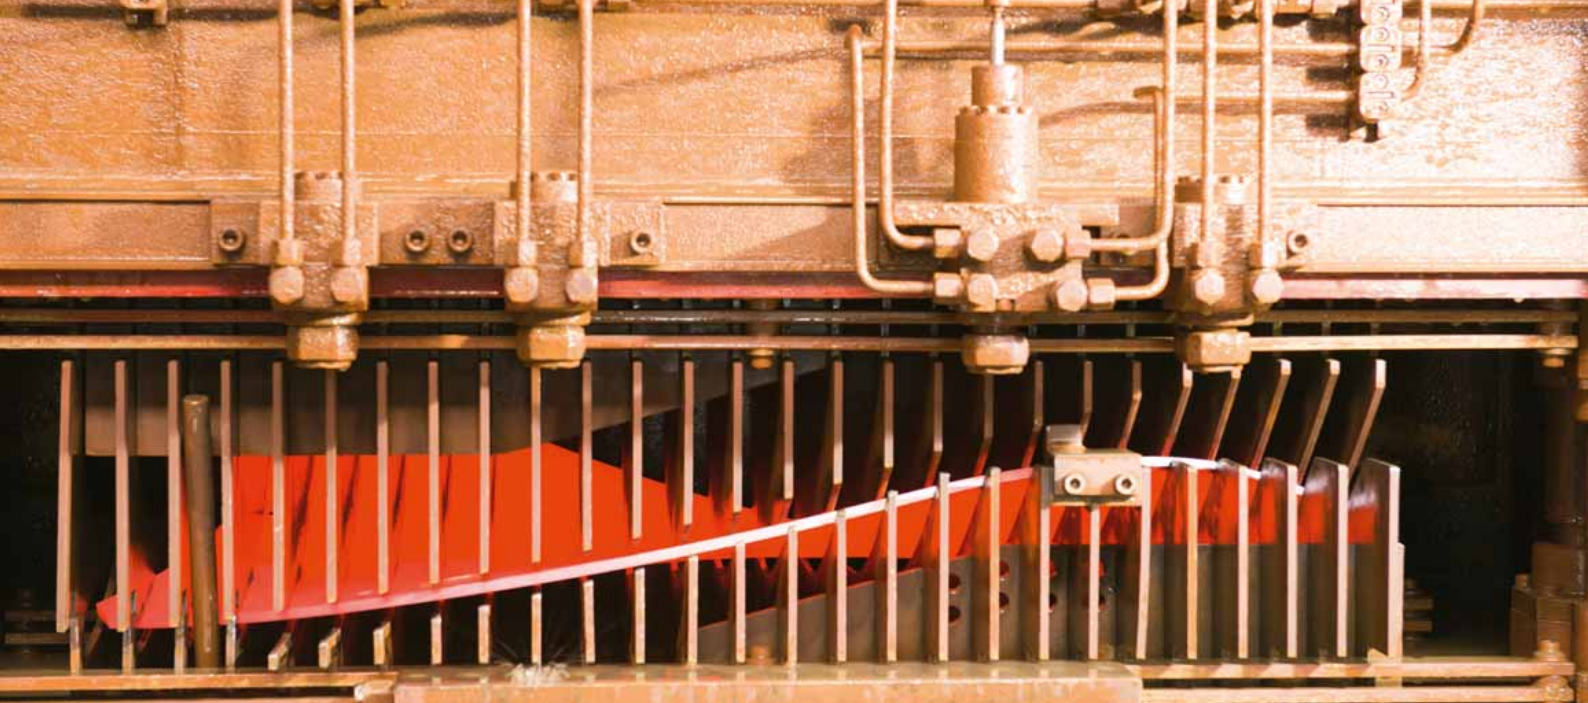

Vändbara DURASTAR-spetsar

Bepansringen med wolframkarbid på undersidan av DURASTAR-plogspetsarna minskar slitaget, ökar prestandan och svarar därmed för betydligt längre bytesintervaller. Tack vare spetsarnas vänderhet kan båda spetsidorna användas, vilket leder till en optimal användning av slitmaterialet och därmed till en förlängning av livslängden. De bepansrade, vändbara DURASTAR-spetsarna svarar därför för en cirka 50 % längre livslängd.

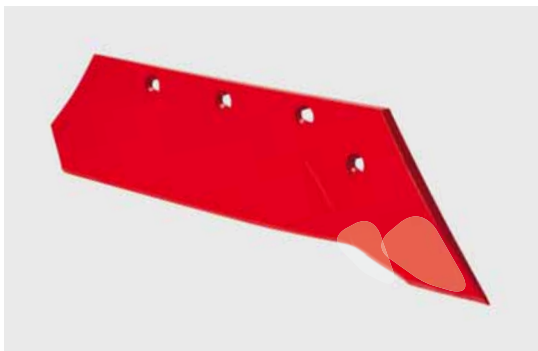

DURASTAR-näbbskär


Precis som plogskären tillverkas även näbbskären av härdat borstål. Materialtjockleken 11 mm ger en ökad livslängd. De genomgående näbbskären med kraftiga slitspetsar ger en säker neddragning och de är mycket lämpliga för stenig jord och ytplöjning.

En överblick över dina fördelar

- Lätt dragen till förmån för hög körhastighet och lägre bränsleförbrukning
- Optimal vid steniga och kladdiga jordar
- Idealisk för ytplöjning
- Bättre jordavrinning reducerar fastsättningen av jord.
- Utvecklad och tillverkad av PÖTTINGER

SERVO-teknik

Plogkroppar för alla jordar

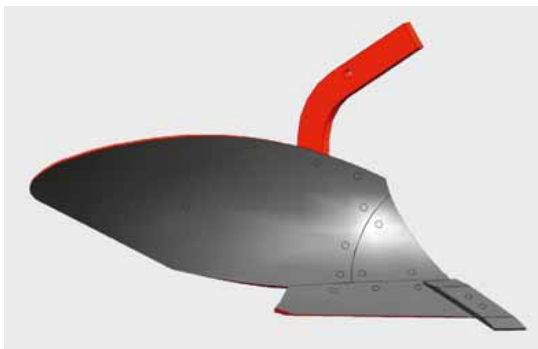

DURASTAR

Genomhårdade och uppkolade

Genomhårdad betyder konstant hårdhet över hela plåttjockleken.

Uppkolad: Mittkärnan som bärmaterial är elastisk.

Beprovade, genomhårdade plogkroppar garanterar solida arbetsresultat på konstanta jordar (fruktbara lågslätter, svartjordar med flera).

Plogkropparna med en särskild uppkolning övertygar genom ett superhårt ytterskikt på 2,3 mm på båda sidorna och en elastisk kärna. Den här kombinationen säkerställer en optimal jordbearbetning med dåligt rinnbeteende och växlande struktur.

- Ökad livslängd i jämförelse med treskiktssplåtar.
- Bättre jordavrinning reducerar fastsättningen av jord.
- Utvecklad och tillverkad av PÖTTINGER
- DURASTAR-plogkroppsformerna 27 Wc, 46 Wc, 36 UWc och 39 UWc

Plogkropp i massiv plåt


8 mm, härdad, finkornigt stål, extremt slitstarkt

Spaltad DURASTAR-vändskiva

12 mm tjock och härdad, extremt slitstark Strängarna löper koniskt bakåt, så att inga stenar kan fastna.

Bepansrade mejselspetsar med näbbskär

Som tillval finns det mejselspetsar och näbbskär med fyllnadssvetsning för extrem slitstyrka.

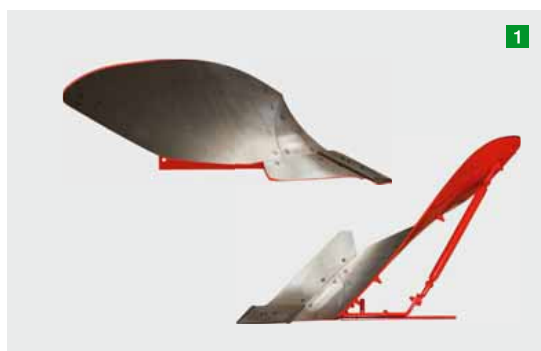

1

Långdragna, böjda, massiva vändskivor

27 Wc DURASTAR (1)

Lättgående plogkropp, mycket lämplig för sluttningar. Idealisk för plöjning av ängsmark och för grund plöjning, bra renskärning i fårorna. Lämplig för höga körhastigheter.

- Arbetsbredd upp till 45 cm
- Arbetsdjup ner till 25 cm
- Plöjning av fåror upp till 48 cm




2

36 W (2)

Långdragen, vriden kroppsform för tunga, kladdiga jordar. Måttlig arbetshastighet.

- Arbetsbredd upp till 45 cm
- Arbetsdjup ner till 25 cm
- Plöjning av fåror upp till 40 cm

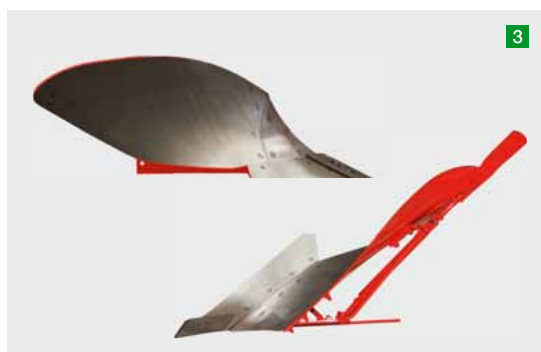

3


41 W (3)

Långdragen, vriden kroppsform för tunga, kladdiga jordar. Måttlig arbetshastighet.

- Arbetsbredd upp till 45 cm
- Arbetsdjup ner till 30 cm
- Plöjning av fåror upp till 45 cm

SERVO-teknik


Plogkroppar för alla jordar

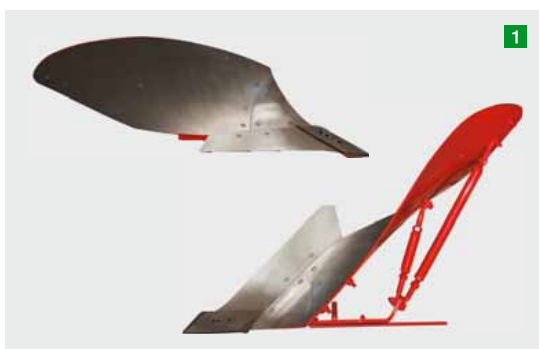

46 Wc DURASTAR (1)

Bra uppluckningsförmåga och goda egenskaper vid arbete i sluttningar, lättdragen i sandhaltig lera och lerjord, men även i lätta jordar. En plogkropp för höga arbetshastigheter utan överkastning. Bred renskärning i fårorna, lätt gång och mycket bra vändning av tiltan kännetecknar den här plogkroppen.

- Arbetsbredd upp till 54 cm
- Arbetsdjup ner till 35 cm
- Plöjning av fåror upp till 53 cm

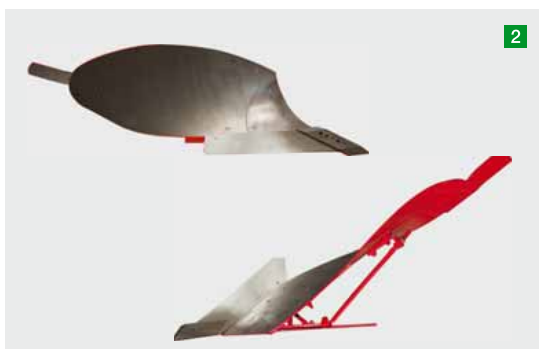

Universalplogkropp

36 UWc DURASTAR (2)

Universalplogkropp med mycket god renskärning i fårorna och utmärkt uppluckring vid normal arbetshastighet. Bra renskärning i fårorna vid stora mängder skörderester. En lättgående plogkropp, lämplig för i stort sett alla jordar.

- Arbetsbredd upp till 50 cm
- Arbetsdjup ner till 30 cm
- Plöjning av fåror upp till 48 cm



39 UWc DURASTAR (3)

Stor universalplogkropp med mycket god renskärning i fårorna och utmärkt uppluckring vid normal arbetshastighet. Bra renskärning i fårorna vid stora mängder skörderester. En lättgående plogkropp, lämplig för i stort sett alla jordar.

- Arbetsbredd upp till 54 cm
- Arbetsdjup ner till 35 cm
- Plöjning av fåror upp till 50 cm



4

Spaltad vändskiva

35 WSS DURASTAR (4)

Spaltad vändskiva med utmärkt vändegenskap, speciellt för torvhaltiga, medeltunga och klibbiga jordar. Särskilt bred renskärning i fårorna och utmärkt uppluckring.

- Arbetsbredd upp till 54 cm
- Arbetsdjup ner till 35 cm
- Plöjning av fåror upp till 53 cm




5

38 WWS DURASTAR (5)

Lättgående, utmärkt uppluckrande, spaltad vändskiva med spiralform för medeltunga till tunga jordar (sandhaltig lera, lerjord). Bra renskärning i fårorna, idealisk för breda däck.

- Arbetsbredd upp till 54 cm
- Arbetsdjup ner till 30 cm
- Plöjning av fåror upp till 50 cm

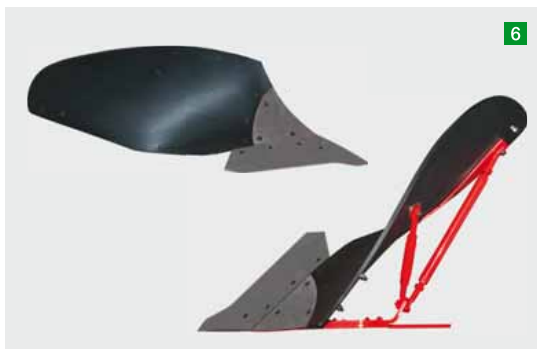

6

Plogkropp i plast

50 RW (6)


Tillverkad i robalon S, tjocklek 15 mm, skärkant i metall, geometrin och plogkroppskanten samma som 46 W-plogkroppen.

Långdragen, spiralformad och hög plogkropp i plast för mark med låg egenstabilisering. Bred renskärning i fårorna. Jordmaterialet rinner lätt undan. Ska användas enbart tillsammans med näbbskär. Inte lämplig på stenig mark.

- Arbetsbredd upp till 54 cm
- Arbetsdjup ner till 35 cm
- Plöjning av fåror upp till 53 cm

SERVO-teknik

Beständig – tillförlitlig – högkvalitativ

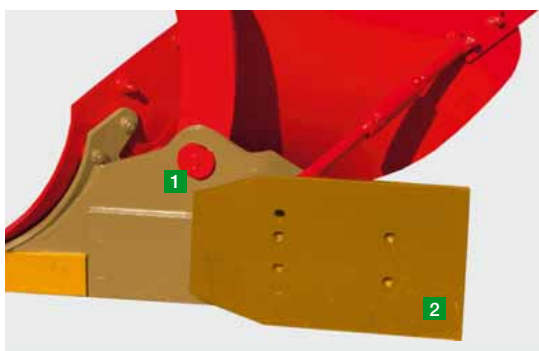

Beprövad plogkroppskonstruktion

Plogkroppskant

Plogkroppskanten är seghärdad och ger därmed högsta stabilitet och pålitlighet. Mejslarna sitter på en smidd, tillplattad del, vilket ger en exakt och varaktig sammanbindning.

Inställning av lutningen (1)

En excenter möjliggör inställning av plogkropparnas lutning. För en säker isättning, även i extremt hårda och torra jordar.

Stora landsidor ger en säker styrning av plogen (2).

Landsidorna är vändbara i fyra lägen, vilket ger ett fullt utnyttjande av materialet. En aggregatskonande plåt på den sista plogkroppen


Vändbara DURASTAR-spetsar är standard

Fyllnadssvetsade, mejselformade spetsar. Spetsarna är vändbara, vilket minskar slitagekostnaderna. Mejslarna är tillverkade av härdad borstål och garanterar en bra isättning av plogen i alla jordmånar.

Plogskär

Alla plogskär är tillverkade i härdad borstål. Ökningen av slitzonen innebär att bytesintervallerna förlängs med upp till 50 %. De 11 mm tjocka plogskären har en sammanlagd bredd på 150 mm. Avfasningen framåt främjar en bra jordsökning och ger en självslipande effekt.



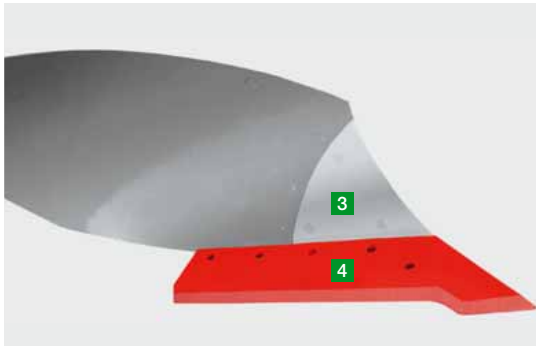


Bröst (3)

Bröst i massivt, 8 mm, genomhärdat, finkornigt stål i den del, där slitaget är som störst. De kan bytas ut snabbt och kostnadseffektivt.

Genomgående näbbskär (4)

med kraftiga slitspetsar. Ett stort undergrepp garanterar en säker isättning. Mycket lämplig för stenig jord och ytplöjning.

Det finns bepansrade DURASTAR-näbbskär med integrerad spets som tillval.

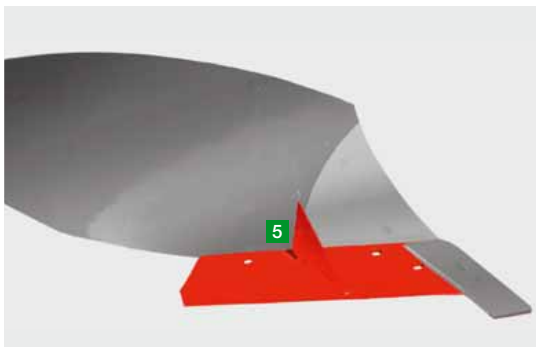

Knivskär (5)

Påsvetsade knivar på skären ger en bättre uppluckring, eftersom tiltan delas i mitten.

Fårbreddare för breda däck (6)

Det finns fårbreddare för alla plogmodeller och plogkroppsformer som tillval. De måste användas utan skivrist.



SERVO-teknik

För en ren yta och en ren fåra



Ett rent snitt från skivristen garanterar en exakt vändning av tiltan och renskärning i fårorna.

Ristformer

Ställbar konsol

En konsol för standard- och PLUS-plogar. Inställningen i djupled görs via kuggsegment.

- När hållaren har ställts framåt, befinner sig skivristen framför förplogen. Det ger ett stort, fritt utrymme för stora mängder skörderester och organisk massa.
- När hållaren har skruvats fast bakåt, ligger skivristen tätt mot förplogen för jordar som rinner tillbaka en aning i fårorna och vid ytplöjning.



Slät eller tandad skivrist (1)


- Diameter 500 eller 590 mm med goda självrengöringsegenskaper.
- Hög stabilitet genom stjärnformiga presspassningar.
- Särskilt stort avstånd mellan lagren för längsta möjliga livslängd.
- Tandad skivrist, god medlöparegenskap vid stora mängder organisk massa.


Fjädrad skivrist (2)

För SERVO NOVA-plogar med överlastsäkring erbjuds fjädrade skivristar.

Skumrist (3)

Skumristen är ett billigare alternativ till skivristen vid användning från 22 cm arbetsdjup.

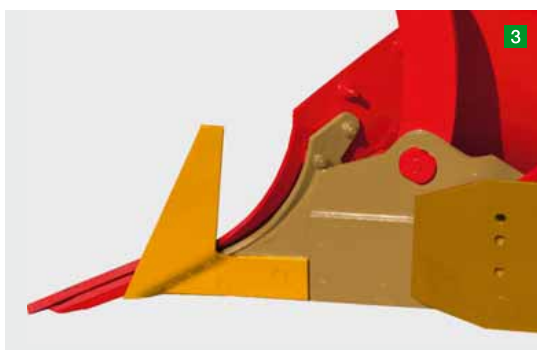

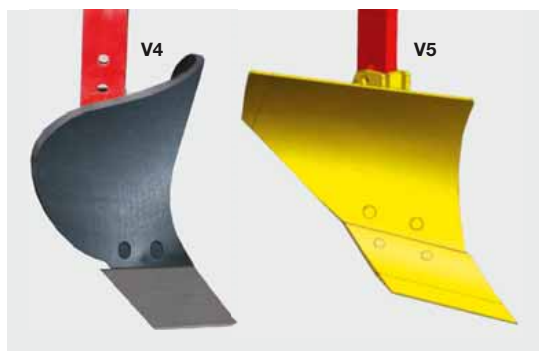

Lämpliga förplogsformer säkerställer en plöjning utan växtrester på jordytan.

Ställbar förplog utan verktyg

Samma skaft för alla förplogar med djupinställning i flera steg utan verktyg. Avståndet till plogkroppen är ställbart på en hålskiva. Säkringen av förplogarna sker med hjälp av brytbultar.

V1 universalförplog

- Lämplig för alla förplogsarbeten och majshalm

V2 majsförplog

- För stora mängder organisk massa, vall och stora arbetsdjup

V3 universalförplog

- Lämplig för alla förplogsarbeten vid grunt arbetsdjup

V4 RW gödningsförplog i plast

- För lätta, inte leriga eller mycket klabbiga jordar

V5 majsförplog

- Stor, hög förplog för inarbetning av stora mängder skörderester, lämplig för mycket djup plöjning

Skumvingar (1)

Alternativet för grund jordbearbetning och stenig jord.

Glidhuvud (2)

Glidhuvudet förbättrar dels plöjningen vid stora mängder organisk massa och dels skyddar det åsen.

SERVO-teknik

Pivåhjul för bra styrning



Pendelpivåhjul

Pivåhjulet svänger vid vändningen. En bult för det till rätt position vid starten. Djupinställning via en spindel. Hjulposition möjlig från 4-skärig på den näst sista och sista plogkroppen.

- Pendelpivåhjul i stål, odämpat
- Pendelpivåhjul, med luftdäck, odämpat
- Pendelpivåhjul, med luftdäck, hydrauliskt dämpat, ändringsbart till transporthjul, placerat vid den sista plogkroppen



Dubbelt pivåhjul

Hjulposition möjlig från 4-skärig på den näst sista och sista plogkroppen. Hållaren, som kan flyttas framåt för kantplöjning, sitter särskilt nära plogkroppen. Hjulen är steglöst ställbara separat via spindlar.

- Dubbelt pivåhjul i stål
 - Dubbelt pivåhjul med luftdäck
 - Dubbelt pivåhjul med luftdäck, hydrauliskt justerbart
- Steglös, hydraulisk djupinställning, en dubbelverkande ventil behövs



Transportpendelhjul, med luftdäck

Ger plogen den bästa styrningen och optimala köregenskaper på landsväg. Transportposition genom att hjulelementet svänger och bulten flyttas. Transportfunktionen går att komplettera.

- Transportpendelhjul bak
- Framdragna transportpendelhjul, idealiskt vid kantplöjning från 5-skärigt

Pendelpivåhjulet är hydrauliskt dämpat och svänger därför ryckfritt neråt. Med några få handgrepp ställs hjulet om till transporthjul.

- Framdragna transportpendelhjul, hydrauliskt justerbara
- Steglös, hydraulisk djupinställning, en dubbelverkande ventil behövs



SERVO-pivåhjul	25	35	35 S	45 M	45 S	Vikt
Pivåhjulskonsol bak och fram från fyraskärig	☐	☐	☐	☐	☐	
Pendelpivåhjul i stål 505 x 185 mm	☐	☐	☐	–	–	55 kg
Pendelpivåhjul med luftdäck 579 x 264 mm (23 x 10,5-12)	☐	☐	☐	–	–	62 kg
Pendelpivåhjul med luftdäck 660 x 305 mm (26 x 12-12)	–	☐	☐	–	–	65 kg
Pendelpivåhjul bak med luftdäck 579 x 264 mm (23 x 10,5-12), hydrauliskt dämpat	☐	–	–	–	–	125 kg
Dubbelt pivåhjul i stål 505 x 185 mm	☐	☐	☐	☐	☐	88 kg
Dubbelt pivåhjul med luftdäck 579 x 264 mm (23 x 10,5-12)	☐	☐	☐	☐	☐	90 kg
Dubbelt pivåhjul med luftdäck 660 x 305 mm (26 x 12-12)	☐	☐	☐	☐	☐	98 kg
Dubbelt pivåhjul med luftdäck 579 x 264 mm (23 x 10,5-12), hydrauliskt justerbart	–	☐	☐	☐	☐	110 kg
Dubbelt pivåhjul med luftdäck 660 x 305 mm (26 x 12-12), hydrauliskt justerbart	–	☐	☐	☐	☐	118 kg
Transportpendelhjul bak 579 x 264 mm (23 x 10,5-12), hydrauliskt dämpat	–	☐	☐	–	–	125 kg
Transportpendelhjul bak 755 x 270 mm (260/70 x 15,3), hydrauliskt dämpat	–	–	–	☐	☐	130 kg
Transportpendelhjul framdraget, från femskärig 755 x 270 mm (260/70 x 15,3), hydrauliskt dämpat	–	☐	☐	☐	☐	180 kg
Transportpendelhjul bak och framdraget (från femskärig) 755 x 270 mm (260/70 x 15,3), hydrauliskt justerbart	–	☐	☐	☐	☐	195 kg
Transportpendelhjul bak och framdraget (från femskärig) 780 x 340 mm (340/50 x 16)	–	☐	☐	☐	☐	203 kg
Transportpendelhjul bak och framdraget (från femskärig) 780 x 340 mm (340/50 x 16), hydrauliskt justerbart	–	☐	☐	☐	☐	218 kg

☐ = som tillval



Tekniska data

	Skär	Vändaxel	Plogkroppsavstånd	Ramhöjd	Ramrör dimension	Grundvikt utan extra verktyg
SERVO 25	2	Kat. 2 / Weite 2	95 / 102 cm	80 / 74 cm	100 x 100 x 10 mm	630 kg
	3		85 / 95 / 102 cm			845 kg
	3 + 1		85 / 95 / 102 cm			995 kg
SERVO 25 NOVA	2	Kat. 2 / Weite 2	95 / 102 cm	80 / 74 cm	100 x 100 x 10 mm	740 kg
	3		85 / 95 / 102 cm			1020 kg
	3 + 1		85 / 95 cm			1230 kg
	Skär	Vändaxel	Plogkroppsavstånd	Ramhöjd	Ramrör dimension	Grundvikt utan extra verktyg
SERVO 35	3	Kat. 2 / Weite 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	955 kg
	3+1 / 4	Kat. 3 / Weite 2	95 / 102 cm			1180 kg
	4 + 1	Kat. 3 / Weite 2	95 cm			1255 kg
SERVO 35 NOVA	3	Kat. 2 / Weite 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1055 kg
	4	Kat. 3 / Weite 2	88 / 95 / 102 cm			1388 kg
SERVO 35 PLUS	3	Kat. 2 / Weite 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1030 kg
	3 + 1 / 4	Kat. 3 / Weite 2				1245 kg
SERVO 35 PLUS NOVA	3	Kat. 2 / Weite 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1195 kg
	4	Kat. 3 / Weite 2	88 / 95 / 102 cm			1515 kg
	Skär	Vändaxel	Plogkroppsavstånd	Ramhöjd	Ramrör dimension	Grundvikt utan extra verktyg
SERVO 35 S	4	Kat. 3 / Weite 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1215 kg
	4 + 1 / 5	Kat. 3 / Weite 2	95 / 102 cm			1390 kg
	5 + 1	Kat. 3 / Weite 3	95 cm			1675 kg
SERVO 35 S NOVA	4	Kat. 3 / Weite 2	88 / 95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1485 kg
	4 + 1		88 / 95 cm			1688 kg
SERVO 35 S PLUS	4	Kat. 3 / Weite 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1350 kg
	4 + 1		95 / 102 cm			1585 kg
SERVO 35 S PLUS NOVA	4	Kat. 3 / Weite 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1615 kg
	4 + 1 / 5		95 cm			1815 kg
	Skär	Vändaxel	Plogkroppsavstånd	Ramhöjd	Ramrör dimension	Grundvikt utan extra verktyg
SERVO 45 M	4	Kat. 3 / Weite 3	95 / 102 cm	80 / 90 cm	140 x 140 x 10 mm	1550 kg
	4 + 1 / 5	Kat. 3 / Weite 3	95 / 102 cm			1400 kg
	5 + 1	Kat. 3 / Weite 3	95 cm			1910 kg
SERVO 45 M NOVA	4	Kat. 3 / Weite 3	95 / 102 cm	80 cm	140 x 140 x 10 mm	1620 kg
	4 + 1 / 5		95 cm			1895 kg
SERVO 45 M PLUS	4	Kat. 3 / Weite 3	95 / 102 cm	80 / 90 cm	140 x 140 x 10 mm	1520 kg
	4 + 1 / 5	Kat. 3 / Weite 3	95 / 102 cm			1785 kg
	5 + 1	Kat. 3 / Weite 3	95 cm			2090 kg
SERVO 45 M PLUS NOVA	4	Kat. 3 / Weite 3	95 / 102 cm	80 cm	140 x 140 x 10 mm	1740 kg
	4 + 1 / 5		95 cm			2055 kg
	Skär	Vändaxel	Plogkroppsavstånd	Ramhöjd	Ramrör dimension	Grundvikt utan extra verktyg
SERVO 45 S	4	Kat. 3 / Weite 3	95 / 102 cm	80 / 90 cm	140 x 140 x 10 mm	1330 kg
	4 + 1 / 5					1785 kg
	5 + 1					1915 kg
SERVO 45 S NOVA	4	Kat. 3 / Weite 3	95 / 102 cm	80 cm	140 x 140 x 10 mm	1495 kg
	4 + 1 / 5		95 / 102 cm			1890 kg
	6		95 cm			2235 kg
SERVO 45 S PLUS	3	Kat. 3 / Weite 3	115 cm	80 / 90 cm	140 x 140 x 10 mm	1160 kg
	4		95 / 102 / 115 cm			1685 kg
	4 + 1 / 5		95 / 102 cm			2015 kg
	5 + 1		95 / 102 cm			2260 kg
SERVO 45 S PLUS NOVA	4	Kat. 3 / Weite 3	95 / 102 cm	80 cm	140 x 140 x 10 mm	1880 kg
	4 + 1 / 5					2130 kg
	6					2605 kg

Utrustningar



Svängarmen – en central komponent

Den koniska formen med bred infästning på vändkroppen medför att höga belastningsmoment klaras av.

Bultarna i de insmorda lagringarna är låsta mot vridning. Utbytbara bussningar i vändkroppen och lagerbocken garanterar en lång livslängd för plogen.



Ramsvängning på standardplogar

Vid stora tiltbredder och plogkroppsavstånd och vid en för låg markfrigång svängs ramen in hydrauliskt vid vändningen.

Plogen är smal vid landsvägstransporter och parkering.

Inställningscylindern har ett låsblock, varför slangarna är utan tryck under plöjningen.



Plöjning med tiltpackare

- Tiltpackaren fångas upp av en stor fångmun. Frånkopplingen sker hydrauliskt före varje vändning.
- Kopplingspositionen är ställbar i fem lägen för anpassning till de olika arbetsbredderna. En dragfjäder svänger tiltpackararmen till den inställda fångpositionen efter frånkopplingen.
- På SERVO PLUS-plogar bibehålls kopplingspositionen exakt via en kedja, även vid ändring av tiltbredd.
- Vid landsvägstransporter kan tiltpackararmen låsas innanför traktorbredden.
- Hela tiltpackararmen går snabbt och enkelt att ta av.



Vändaxel kategori 2

Vändaxel kategori 3

**Vändaxel
Dubbellagrad**

Styraxel kategori 2

Vikt		4 kg	50 kg	83 kg
SERVO 25	■	□	–	□
SERVO 35	–	■	–	□
SERVO 35 S	–	■	–	□
SERVO 45 M	–	■	–	–
SERVO 45 S	–	■	□	–



TRACTION CONTROL

Raminsvängningscylindrar

SERVO PLUS minnescylindrar

Vikt	30 kg	45 kg	9 kg
SERVO 25	–	–	–
SERVO 35	–	□	□
SERVO 35 S	–	□	□
SERVO 45 M	□	□	–
SERVO 45 S	□	□	□



**Hydraulisk svängarm
för tiltbackare**

Alvluckrare

Varningsskyltar och belysning

Vikt	95 kg	Par 26 kg	30 kg
SERVO 25	□	□	□
SERVO 35	□	□	□
SERVO 35 S	□	□	□
SERVO 45 M	□	□	□
SERVO 45 S	□	□	□



Din maskin finns nu online.

All information om din maskin
enkelt – alltid – överallt

Skanna in den QR-kod som finns på **typskylten** med din smarttelefon eller surfplatta alternativt ange ditt maskinnummer på www.poettinger.at/poetpro. Då får du direkt en mängd information om din maskin.

- Bruksanvisningar
- Information om utrustning
- Broschyrer
- Foton och videofilmer



PÖTTINGERS reservdelsservice

- Ett väl utbyggt nätverk med distributions- och servicepartner över hela världen.
- Reserv- och slitdelar kan beställas under årtionden.
- PÖTTINGERS originaldelar kan beställas online dygnet runt.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österrike
Tel 0043-7248-600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon: +46 7063 83133
info@poettinger.dk