

NOVADISC NOVACAT

PÖTTINGER front- och bakmonterade tallriksslätteraggregat





Tallriksslåtteraggregat för perfekta snitt

Den skonsamma slåtterprocessen utgör grunden för en hög foderkvalitet. Bästa möjliga markanpassning, små förluster och exakt arbete utan tidskrävande manövrering är krav från anspråksfulla lantbrukare. Våra front- och bakmonterade slåtteraggregatet svarar för en utmärkt markanpassning och avlastning för att undvika förorening av fodret. Det betyder maximal foderkvalitet för dina djur.

De lätta, bakmonterade slåtteraggregaten NOVADISC står för en hög arealkapacitet och ett rent snitt vid lågt effektbehov.

De front- och bakmonterade slåtteraggregaten NOVACAT garanterar förstklassig snittkvalitet, stabilitet och arealkapacitet. Våra bakmonterade NOVACAT-slåtteraggregat med mittupphängning kan utrustas med strängtallrikar, pinnkrossar eller valskrossar. Bakmonterade NOVACAT-slåtteraggregat med mittupphängning och ställbar avlastning svarar för maximal foderkvalitet och låg förorening av fodret tack vare den fantastiska markanpassningen. Genom den här produktutvecklingen bekräftar vi vårt rykte som specialist på vall.

Innehåll

	Sida
PÖTTINGERS slåtterbalk	4
NOVADISC-slåtteraggregat utan kross	11
NOVACAT-slåtteraggregat med mittupphängning	17
Frontmonterade NOVACAT-slåtteraggregat	22
Kross ED/RCB	26
Tekniska data	28
Utrustningar	30

Alla uppgifter om tekniska data, mått, vikter, prestanda med mera är ungefärliga och inte bindande.

PÖTTINGERS slåtterbalk

Kvalitet från Österrike




Hjärtat i PÖTTINGERS tallriksslåtteraggregat är den tusentals gånger beprövade slåtterbalken. Slåtterbalkarna i NOVACAT utvecklas och byggs i huvudfabriken i Grieskirchen, varför de är österrikiska kvalitetsprodukter. Förstklassig snittkvalitet, manöverbarhet och stabilitet utmärker slåtterbalkarna. Konstruktiva detaljer garanterar en tillförlitlig funktion och bidrar väsentligt till en lång livslängd.

Optimalt foderflöde som ger rent foder


Den rundade plana framsidan låter balken glida lätt över marken och skiljer slåttermaterialet snyggt från grässvålen. Matarverkan har förbättrats genom avfasade koniska ytor på slåttertallrikarna.


- Integrerade rensare svarar för en ren balkyta.
- Fodret flyter igenom lätt och jämnt och den fulla kapaciteten bibehålls vid alla användningsförhållanden.
- PÖTTINGER garanterar en störningsfri slåtter även i branta nedförslutningar.

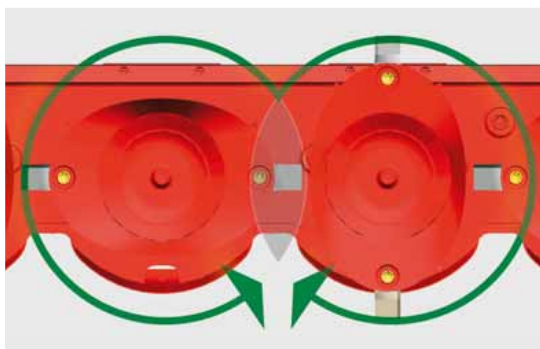

Perfekt snittkvalitet

Den särskilt plana och slanka balken är bara 28 cm bred och erbjuder därmed en idealisk förutsättning för den bästa möjliga markanpassningen. Slåtterklingorna går med kort avstånd till balkens övre kant och den motroterande kniven. Den optimerade överlappningen av knivarnas löpbanor ger en ren och jämn slåtterbild.

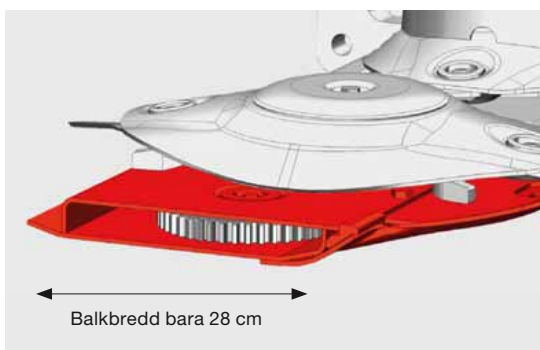

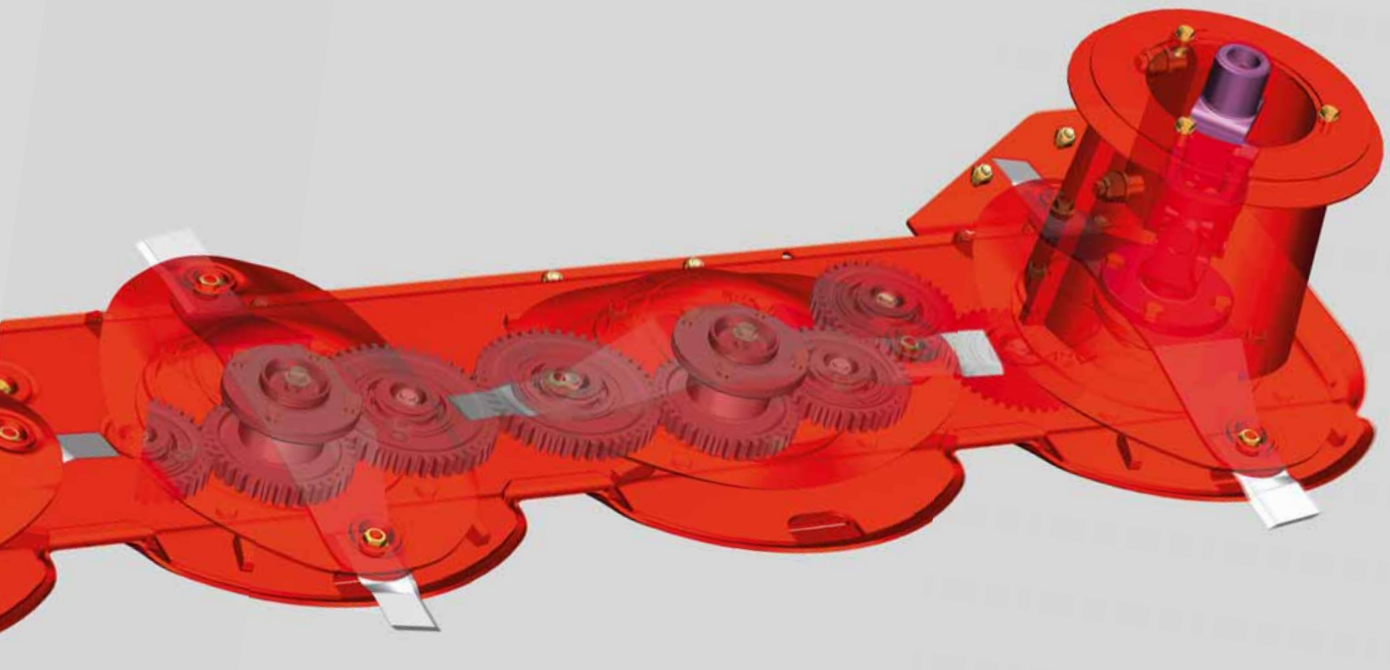

Detaljer som entusiasmerar

Stabila axeltappar

De stabila axeltapparna har skruvats fast i kugghjulen och kan därför lätt bytas ut vid behov.

Robusta lager

De hållbara, dubbelradiga, snedställda kullagren, med ett teoretiskt avstånd mellan lagren på 60 mm, är extra belastningsbara.



TRI DRIVE – kugghjulsoptimering

Säker kraftöverföring

Driften med cylindriska, nästan lika stora, kugghjul sker i en rät linje. Alla kugghjul är härdade och slipade, vilket garanterar en lugn gång och en lång hållbarhet.

- Nya kugghjulspår vid samma diameter 39/50.
- Tre tänder i ingrepp, vilket ger bättre kraftöverföring och ett mjukare inlopps beteende.
- Ny yta på kugghjulen som ger dem en lugn gång och sänker ljudnivån.



Motståndskraftiga glidmedar

Breda glidmedar i härdat borstål förhindrar uppbyggnad av jord och fångar upp stötar. En slät undersida på balken, med rundade glidmedar utvändigt och invändigt, skonar grässvålen på bästa sätt, till och med i skarpa svängar.

Det går som tillval även att montera extra slitmedar för att skydda balkens undersida. De fastskruvade medarna kan lätt bytas ut vid behov.

Med hjälp av högsnittsmedar som tillval kan du öka snitthöjden från 50 till 120 mm. Den stora radien och den breda anliggningsytan gör dem särskilt slittåliga.

- Högsnittsmedar + 20 mm, universalmeden speciellt för steniga marker.
- Högsnittsmedar + 40 mm, speciellt för fältvall.
- NYHET! Högsnittsmedar även för de båda yttre glidmedarna




Slåttertallrikar med lång livslängd

De ovala, plana slåttertallrikarna är tillverkade i härdat finkornsstål. Snabbytet av knivar underlättar underhållet.

Matarkonor som tillval

De förbättrar även foderflödet och möjliggör bildandet av en sträng.



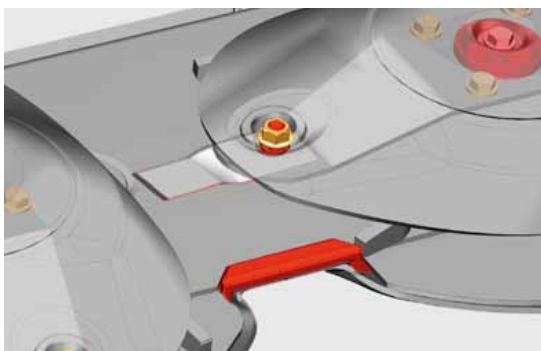

Högsta kvalitet

Slåtterbalken är tillverkad i det bästa kvalitetsstålet. Laser- och svetsrobotar skär, svetsar och bearbetar plåtarna i ett toppmodernt CNC-bearbetningscentrum.

- Knivbulten är fastskruvad i slåtterallriken. Vid behov kan du byta den kostnadseffektivt.
- Den motroterande kniven är fastklämd, varför den också är lätt att byta.



Enklare snabbyte av knivar

Så här byter du knivarna snabbt och enkelt: Tryck fjäderbygeln neråt med hjälp av knivnyckeln och byt kniven.

För ett rent och lättdraget snitt

- Kniven är tillförlitligt säkrad med en stark fjäderbygel.
- Lång och tuff användning kräver den bästa knivkvaliteten. Därför är PÖTTINGERS originalknivar tillverkade i högkvalitativt knivstål.
- En praktisk knivlåda har plats för reservknivar.
- Knivbulten är fastskruvad i slåtterallriken. Vid behov kan du byta den kostnadseffektivt.



Servicevänlig

NOVADISC och NOVACAT



Praktisk modulkonstruktion

Lagerflänsarna och skruvförbanden är tillförlitligt skyddade med tätningssringar i gummi. De cylindriska kugghjulen och lagren kan bytas som en enhet. Även mellankugghjulen är lätta att ta bort genom öppningarna. Enklare går det inte.

Bästa möjliga tillgänglighet

Hos oss prioriteras underhållsvänligheten. Tack vare den generösa skyddsluckan har åtkomligheten till slätterbalken lösts optimalt. Därmed kan du snabbt och enkelt byta knivarna.



Vinn tid genom maximal servicevänlighet

Drivenhet med litet underhållsbehov

Kraftöverföringsaxlarna är lättillgängliga och vi har förlängt smörjintervallerna på dem till 150 timmar. Därför är de enkla att underhålla. Det ändamålsenliga stödet för kraftöverföringsaxeln underlättar kopplingen.





Kör från fält till väg utan att kliva av traktorn

Sidoskydden består av ett massivt och stabilt stycke pressat stål.

- De kan beställas hydrauliskt fällbara.
- För bakmonterade NOVACAT-slätteraggregat med vertikal transportposition
- För frontmonterade NOVACAT-slätteraggregat



Platssparande parkering

Med hjälp av tillvalet parkeringsstöd får den plats även där det är trångt.

- För bakmonterade NOVACAT-slätteraggregat med vertikal transportposition
- Parkeringsstöden är CE-certifierade.



NOVADISC

Lätt och lätt dragen



"Låg vikt" löd mottot vid utvecklingen av de bakmonterade slåtteraggregaten NOVADISC utan kross. De här lättviktarna är lätt dragna och framtagna för arbetsbredder på 2,20-3,88 m för hög arealkapacitet. Men vi tänker även på traktorer med större yttermått eller tvillingmonterade hjul. Därför har vi utvecklat två olika monteringsmöjligheter.

Markanpassning

Två avlastningsfjädrar garanterar en utmärkt markanpassning för slåtterbalken, även vid slåtter i sluttningar. Anliggningstrycket är ställbart via lyftarmshöjden och avlastningsfjädrarna.



Balken sätts först ner ytterst vid nedsänkningen.

NOVADISC-upplyftningstekniken

Genom en något högre hastighet sätts balkarna först ner ytterst vid nedsänkningen. På vändtegen lyfts de först innerst. Därmed skonas grässvålen optimalt.



Massiv ingångsdel

Lugn gång och säker

Den lätta slåtterbalken utan innersko är en viktig detalj. Drivningen av slåtterbalken ligger bakom den första slåttertallriken. Därför kan efterslåtter och terrängslåtter utföras utan problem. Kilremsdriften är kraftfästande och har lugn gång. En massiv ingångsdel svarar för hög bärförmåga.



Stabil och anpassningsbar


Den tvåsidiga upphängningen av balken skyddar den mot vridning. Därmed avlastas kugghjulen och lagren, vilket garanterar en lugn gång och en lång livslängd.

Det stora pendelområdet på + 22° till - 30° möjliggör en enkel slåtter på ojämna marker och i sluttningar. Under en kort tid är det tillåtet att slå i en lutning upp till + 45° genom att lyfta upp låsningsluckan.



Genomtänkt monteringsfäste

- Slåtteraggregaten kan snabbt och enkelt monteras på din traktor tack vare ställbara bultar med sprint.
- Det går att välja mellan två monteringsfästen för ytterspår på 1 800-2 200 mm eller 2 200-2 600 mm.
- Det ändamålsenliga stödet för kraftöverföringsaxeln underlättar kopplingen.
- En praktisk knivlåda har plats för reservknivar.
- Knivnyckeln följer med på maskinen.
- Smörjintervallen för kraftöverföringsaxlarna har förlängts till 150 timmar. Kraftöverföringsaxlarna är mycket lättillgängliga och därför enkla att underhålla.

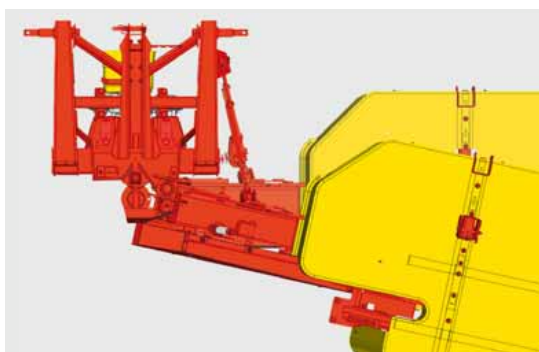

Påkörninsskydd skyddar mot skador

Den mekaniska påkörningsskydd möjliggör en utsvängningsvinkel på cirka 12°. Därmed undviks skador på slåtteraggregatet, om du kör på ett hinder. Efter en utlösning räcker det att backa en liten bit för att låsa balken igen.



Bekväm och enkel

Tack vare den generösa skyddsluckan har åtkomligheten till slätterbalken lösts optimalt. Därmed kan du rengöra maskinen bra och du kan byta knivarna snabbt och enkelt.

För din egen säkerhet

Skyddsdukarna, som är tillverkade i ett särskilt hållbart material, fångar upp stenar och smuts tillförlitligt.



Säker och praktisk

Ett mekaniskt lås svarar för den nödvändiga säkerheten under vägtransporter. Det går att fälla in ytterskydden för att få en lägre transporthöjd.





NOVACAT

Bakmonterade tallriksslätteraggregat med eller utan kross



Enkel montering

Unik, hydraulisk nedre lyftarmsupphängning

Den hydrauliska lyftarmsupphängningen garanterar en enkel koppling utan vridning av lyftstagen på traktorn. Därigenom uppnås alltid rätt avlastning samtidigt som en hög markfrigång garanteras på vändtegen. En spindel på NOVACAT 262 och 302 utan kross svarar för den korrekta inställningen.

Variabel och enkel montering


Slätteraggregaten kan snabbt och enkelt kopplas på olika traktortyper tack vare ställbara bultar med sprint. På så vis nyttjar du hela slätterbredden.

- Det ändamålsenliga stödet för kraftöverföringsaxeln underlättar kopplingen.
- En praktisk knivlåda har plats för reservknivar.
- Knivnyckeln följer med på maskinen.



Påkörningssäkring

Vid hinder kan slätterbalken vika av långt bakåt. Utlösningskraften är ställbar. Det finns en hydraulisk startsäkring som tillval.

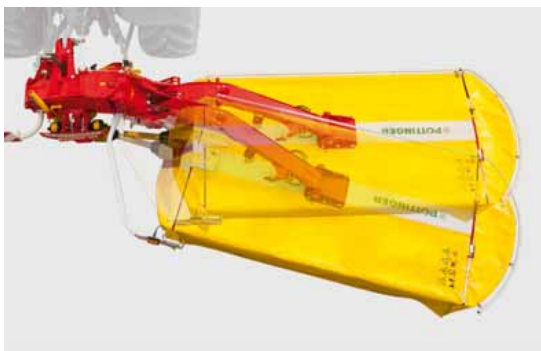

NOVACAT

Bakmonterade slåtteraggregat
med vertikal transportposition



**NOVACAT 262/262 ED/262 RCB/302/302 ED/302 RCB
NOVACAT 352 V**

Drivning

Den kraftfästade drivlinan arbetar spänningsfritt från kraftöverföringsaxeln på vinkelväxeln via en dubbelled i innertrumman till det cylindriska kugghjulet på den första slåttertallriken. Därmed garanteras en lugn gång.

- Slirkoppling och frihjul skyddar mot skador.
- Växlarna arbetar i oljebad.

Tvåsidig balkupphängning

Den tvåsidiga upphängningen av balken skyddar den mot vridning. Därmed avlastas kugghjulen och lagren, vilket ger lugnare gång och längre livslängd.

Praktisk transportposition

Lyftningen sker via en dubbelverkande styrenhet. Tack vare slåtteraggregatets svängning i 115° får du en låg transporthöjd. Sikten bakåt är möjlig via båda ytterspeglarna och tyngdpunkten ligger i traktorns centrum.





Mittupphängning för optimal markanpassning

Det stora pendelområdet på +/- 22,5° möjliggör en enkel slåtter på ojämna marker och i sluttningar. Stor markfrigång på vändtegen

Utvecklad av PÖTTINGER – det "svävande snittet" hävdar sig

Sedan mitten av 80-talet satsar vi på det "svävande snittet" vid utvecklingen av slåtteraggregat. Optimal markanpassning och optimalt markskonande genom ett lågt marktryck är ett verkligt krav på alla slåtteraggregat.

Tack vare mittupphängningen på NOVACAT avlastas slåtterbalken jämnt över hela slåtterbredden. Därigenom sjunker dragkraften, vilket är en enorm fördel vid slåtter med kross!

Verkningsfull avlastning

Den hydrauliska avlastningen **(1)** svarar för ett jämnt marktryck över hela balkbredden.

Balkens marktryck är steglöst ställbart utifrån markens skick och utrustningen med strängformare eller kross. Det krävs ingen extra påfyllningsslang och avlastningstrycket kan du läsa av på manometern. På torra, hårda marker ökas marktrycket, så att slåtterbalken inte betar sig oroligt vid höga körhastigheter.

Fuktiga, mjuka marker kräver en sänkning av marktrycket för att få till stånd en bra markanpassning och skona grässvålen.



NOVACAT

Bakmonterade slåtteraggregat
med horisontell transportposition



NOVACAT 352/352 ED/352 RCB NOVACAT 402/442

Full kraft vid bakmontering


NOVACAT 402 och 442 med 3,88 respektive 4,30 m arbetsbredd är våra nya "stora" i familjen bakmonterade slåtteraggregat. NOVACAT 402 och 442 svarar för hög arealkapacitet framför allt för traktorer utan frontmonterat kraftuttag.

NOVACAT 352, 352 ED och 352 RCB slår 3,46 m brett. Vår NOVACAT 352 med pinn- eller valskross möjliggör nu en front- respektive bakmonterad kombination med kross på upp till 6,20 m arbetsbredd.



Perfekt montering

Den hydrauliska lyftarmsupphängningen garanterar en enkel koppling och en hög markfrigång på vändtegen, även för de här breda slåtteraggregaten.

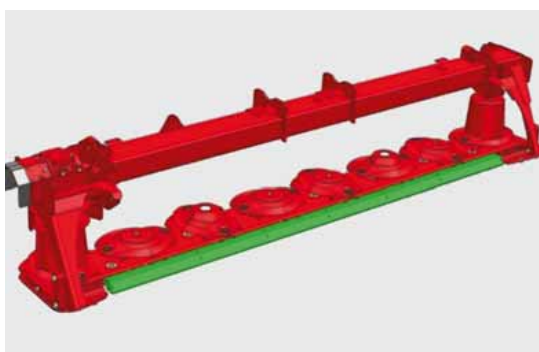

Slåtterbalken HEAVY DUTY

Som tillval erbjuds en extra förstärkning av slåtterbalken för steniga ytor. Standard på NOVACAT 402/442.



Renstrummor svarar för bra strängläggning och en ren spårrensning på båda sidor. En delning uppnås med hjälp av två matartrummor (tillval). Traktorn kör därmed inte över strängen, utan i det foderfria spåret (NOVACAT 402/442).

Flexibel

Genom att vrida balkfästet 180° är det möjligt att göra en anpassning till 3,0 m eller 3,50 m breda frontmonterade slåtteraggregat.



Smal låg transport

För transport på väg svängs slåtteraggregaten hydrauliskt bakåt. Svänganordningen används samtidigt som startsäkring.



50 cm markfrigång

På vändtegen är markfrigången 50 cm. Vid lyftningen fixeras slåtterbalken med hjälp av en stabiliseringscylinder. Det underlättar vid körning över slåttersträngar och ger stabilitet vid transporter.



NOVACAT 352 CF

Strängformare med tvärgående matarskruv



NOVACAT 352 CF (CROSSFLOW)

Strängformare utan kross

Genom NOVACAT 352 CF erbjuder PÖTTINGER nu för första gången ett kostnadseffektivt och enkelt system för strängläggning. Den låga vikten och det låga effektbehovet sänker bränsleförbrukningen avsevärt.

Ekonomiskt system

Med NOVACAT 352 CF drar du nytta av lägre investeringskostnader för ett strängläggningssystem. Den här innovativa lösningen, som fungerar utan kross, möjliggör en viktnedskning på 30 % i förhållande till vanliga system. Det betyder mindre jordkomprimering. Tack vare det låga effektbehovet sänker du kostnaderna för bränsle.

Enkelt och flexibelt

Tack vare den slutna beklädnaden över den tvärgående matarskruven matas allt slåttermaterial utan förlust till strängen. Det går att beställa en strängduk som tillval.

Omställningen mellan spridning och strängläggning görs enkelt genom att öppna hela kåpan manuellt.



NOVACAT CLASSIC

Frontmonterade slåtteraggregat



Modern design – klassisk tillförlitlighet

Låg vikt löd mottot, när generationen frontmonterade slåtteraggregat CLASSIC utvecklades. Den korta konstruktionen av det formsköna monteringsfästet och användningen av lätta pressade delar är de viktigaste kännetecknen för slåtteraggregatet. Även kravet på ett verkningsfullt avlastningssystem för optimerad markanpassning uppfyller våra NOVACAT CLASSIC på ett imponerande sätt.



Enkel praktisk fjäderavlastning

Två starka dragfjädrar ger ett jämnt underlagstryck över hela balkbredden. Balkens optimala underlagstryck kan med hjälp av kedjelängden ställas in snabbt och enkelt.

Markanpassning i bästa bemärkelse

Kännetecknet för den perfekta markanpassningen är monteringsfästet. Den genomtänkta monteringsgeometrin placerar tyngdpunkten så nära traktorn som möjligt i alla arbetspositioner. Kulleleder i slåtterbalkens styrarmar garanterar en lättgående rörelsefrihet. Pendelområde +/- 8 grader: slåtteraggregatet förs exakt över alla ojämnheter på marken. Stabiliseringsfjädrar i monteringsfästet centrerar slåtteraggregatet under transport.





Individuellt ställbara strängtallrikar

Vardera två yttre strängtallrikar roterar parvis inåt. De enskilt ställbara strängtallrikarna lägger fodret i den önskade strängbredden. Det finns extra strängtallrikar för ännu smalare strängläggning som tillval.



Kör från fält till väg utan att kliva av traktorn

Sidoskydden består av ett massivt och stabilt stycke pressat stål. De kan beställas hydrauliskt fällbara.



På bred front

Genom NOVACAT 351 CLASSIC kompletterar vi vårt moderna utbud av frontmonterade slåtteraggregat utan kross uppåt. Den korta konstruktionen av monteringsfästet placerar även det här breda slåtteraggregatet väldigt nära traktorn.

- Mer överlappning vid kombinationen med bakmonterade slåtteraggregat.
- I kurvor sker ingen körning i växande foder.



NOVACAT ALPHA MOTION

PÖTTINGER är världsmarknadsledare inom frontmonterade slåtteraggregat



Slåtter utan begränsning

Den genomtänkta kinematiken, när det gäller bärramen, utgör grunden för fronttekniken ALPHA MOTION. I jämförelse med andra monteringsystem reagerar inte bara styrarmarna utan även själva bärramen på markens alla ojämnheter. Slåtterbalken styrs då extra uppåt vid upphöjningar i marken och nedåt vid sänkor.




Det ultimata monteringsfästet

Du kan montera slåtteraggregaten på vilken traktor på 60-360 hk som helst, oberoende av konstruktion och storlek. De olika lyftlänkarna har ingen påverkan på styrningen av slåtteraggregatet. Den genomtänkta geometrin på monteringsfästet placerar tyngdpunkten så nära traktorn som möjligt i alla arbetspositioner.

Unik markanpassning

Unik markanpassning för att skona grässvålen och maskinen. Två stora fjädrar är integrerade i monteringsramen. Fjädrarna ger en jämn avlastning av slåtteraggregatet via en fjädringsväg på 500 mm. Det ger en enkel men väldigt verksam avlastning vid alla användningsförhållanden. Slåtteraggregatet dras då extra uppåt vid upphöjningar i marken och neråt vid sänkor.



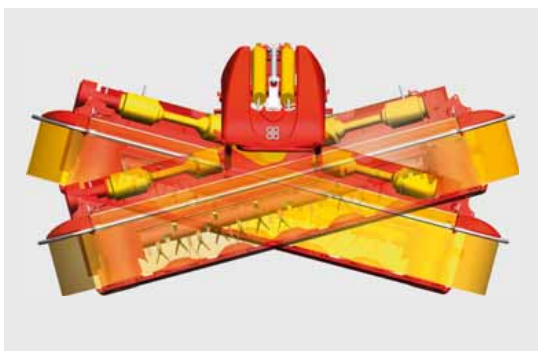

Tvärgående pendling

En unik tvärgående pendling på +/- 16° är möjlig tack vare kulleleder i styrarmarna.

Fördelarna med ALPHA MOTION

- En fullt verksam avlastning på en total arbetsväg på 500 mm.
- Lutningsanpassningen på 12° uppåt och 9° neråt förhindrar en neddragning i marken. Grässvålen och maskinen skonas optimalt.
- Högre körhastigheter är möjliga, utan att slåtterbalken lyfts.
- Stor markfrigång på 350 mm på vändtegen och i transportpositionen.
- Tack vare den utomordentliga designen har du perfekt överblick över slåtterbalken.
- Slåtteraggregatet rör sig nästan vertikalt samt svarar för korta förskjutningsvägar på kraftöverföringsaxeln och väsentligt lägre dynamiska laster.

Unik markanpassning för att skona grässvålen och maskinen



Modeller med kross

Pinnkross ED
Valskross RCB



Pinnkrossen ED

Krossen EXTRA DRY, som är en utveckling tillsammans med Institutet för lantbruksteknik IMAG-DLO i Wageningen i Nederländerna, visade vägen redan 1997. Tack vare en ställbar krossintensitet och bredspridning torkar ditt foder mätbart snabbare.

V-formade pinnar i hårdat stål garanterar ett kontinuerligt foderflöde och en lång livslängd. Pinnarna är elastiskt lagrade i gummielement och placerade spiralformat på krossvalsen.

EXTRA DRY påskyndar torkningsprocessen

Pinnrotorn matar fodret via en ställbar stötplåt. Fodret placeras löst och jämnt över den avrundade bredspridningskåpan. Ställbara styrplåtar fördelar foderflödet över hela slätterbredden.

En strängformning är möjlig via svängbara strängplåtar.

Ännu större flexibilitet

Rotordriften sker från drivenheten för slätterbalken via kilremmar med fjäderbelastad remsträckare. Behövs det ingen kross, kan den demonteras.

- Kilremmarna är lätta att ta bort inför en demontering av rotorn.
- Drivenheten skyddas tillförlitligt mot nedsmutsning.
- Det går att kontrollera remspänningen utifrån.
- Smörjlisten har dragits ut för att få en bra tillgänglighet.





Valskrossen RCB

Vinster inom mjölkproduktion kan uppnås enbart med ett högkvalitativt grundfoder. Ett bra innehåll i grundfodret ökar mjölkproduktionen och sänker kostnaderna för kraftfoder. För bladrika foderarter erbjuder PÖTTINGER den beprövade krossen med klämvals.


Valskrossen lämpar sig för lusern och olika klöverarter tack vare en skonsam krossning. Valsarna som griper i varandra krossar grödan och lägger en jämn foderatta. Profilen är spiralformad.

Tillförlitlig med lång livslängd

Det robusta centrumröret har en diameter på 140 mm. Valsprofilen i polyuretan har vulkaniserats på centrumröret. Den utvändiga diametern är 200 mm. Krossprofilerna, som är hårdare än gummi, är särskilt slitstarka.

Säker drift

- Båda valsarna drivs.
- Föreningssfri, underhållseffektiv kuggremsdrivning i vals-krossen
- Valsarna som griper i varandra krossar grödan jämnt och lägger en jämn foderatta.
- Den övre valsens höjd kan ställas in och valsavståndet kan justeras.
- Krosstrycket kan ställas in på båda sidor via spiralfjädrar.
- Det går att kontrollera remspänningen utifrån.
- Smörjlisten har dragits ut för att få en bra tillgänglighet.

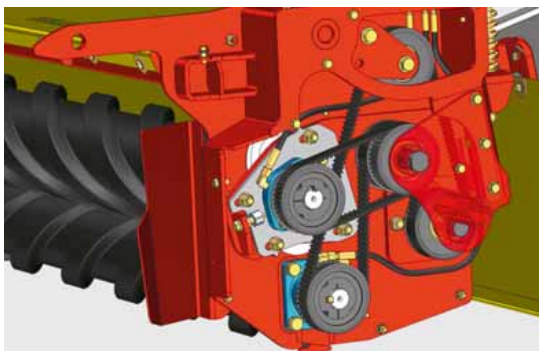

Tekniska data



Bakmonterade slåtteraggregat med sidoupphängning	Arbetsbredd	Montering	Hydrauliska anslutningar	Slåttertallrikar	Utmatningsbredd utan Strängtallrikar
NOVADISC 225	2,20 m	Kategori 2/bredd 2	1 ev	5	1,3 m
NOVADISC 265	2,62 m	Kategori 2/bredd 2	1 ev	6	1,7 m
NOVADISC 305	3,04 m	Kategori 2/bredd 2	1 ev	7	2,3 m
NOVADISC 350	3,46 m	Kategori 2/bredd 2	1 ev	8	2,5 m
NOVADISC 400	3,88 m	Kategori 2/bredd 2	1 dv	9	3,0 m
Bakmonterade slåtteraggregat med mittupphängning	Arbetsbredd	Montering	Hydrauliska anslutningar	Slåttertallrikar	Utmatningsbredd utan Strängtallrikar
NOVACAT 262	2,62 m	Kategori 2/bredd 2	1 ev/1 dv	6	1,7 m
NOVACAT 262 ED	2,62 m	Kategori 2/bredd 2	1 ev/1 dv	6	1,7 m – 1,2 m
NOVACAT 262 RCB	2,62 m	Kategori 2/bredd 2	1 ev/1 dv	6	2,0 m – 1,4 m
NOVACAT 302	3,04 m	Kategori 2/bredd 2	1 ev/1 dv	7	2,1 m
NOVACAT 302 ED	3,04 m	Kategori 3/bredd 2	1 ev/1 dv	7	2,7 m – 1,9 m
NOVACAT 302 RCB	3,04 m	Kategori 3/bredd 2	1 ev/1 dv	7	2,5 m – 1,7 m
NOVACAT 352 V	3,46 m	Kategori 3/bredd 3	1 ev/1 dv	8	2,5 m
NOVACAT 352	3,46 m	Kategori 3/bredd 3	1 ev/1 dv	8	2,5 m
NOVACAT 352 CF	3,46 m	Kategori 3/bredd 3	1 ev/1 dv	8	
NOVACAT 352 ED	3,46 m	Kategori 3/bredd 3	1 ev/1 dv	8	3,1 – 2,2 m
NOVACAT 352 RCB	3,46 m	Kategori 3/bredd 3	1 ev/1 dv	8	3,0 – 2,2 m
NOVACAT 402	3,88 m	Kategori 3/bredd 3	1 ev/1 dv	9	3,2 m
NOVACAT 442	4,30 m	Kategori 3/bredd 3	1 ev/1 dv	10	3,6 m
Frontmonterade slåtteraggregat CLASSIC	Arbetsbredd	Montering	Hydrauliska anslutningar	Slåttertallrikar	Utmatningsbredd utan Strängtallrikar
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	Snabbkopplare	–	6	1,7 m
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	Snabbkopplare	–	7	2,1 m
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	Snabbkopplare	–	8	2,6 m
Frontmonterade slåtteraggregat ALPHA MOTION	Arbetsbredd	Montering	Hydrauliska anslutningar	Slåttertallrikar	Utmatningsbredd utan Strängtallrikar
NOVACAT 261 ALPHA MOTION	2,62 m	Snabbkopplare	1 ev	6	1,7 m
NOVACAT 261 ALPHA MOTION ED	2,62 m	Snabbkopplare	1 ev	6	2,2 m – 1,4 m
NOVACAT 261 ALPHA MOTION RCB	2,62 m	Snabbkopplare	1 ev	6	2,0 m – 1,4 m
NOVACAT 301 ALPHA MOTION	3,04 m	Snabbkopplare	1 ev	7	2,1 m
NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED	3,04 m	Snabbkopplare	1 ev	7	2,5-1,6 m
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RCB	3,04 m	Snabbkopplare	1 ev	7	2,4 m – 1,8 m
NOVACAT 351 ALPHA MOTION	3,46 m	Snabbkopplare	1 ev	8	3,0 m
NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED	3,46 m	Snabbkopplare	1 ev	8	2,9 m – 2,0 m
NOVACAT 351 ALPHA MOTION RCB	3,46 m	Snabbkopplare	1 ev	8	3,0 m – 2,0 m



2/4 Strängtallrikar	Drivvarvtal	Transporthöjd	Effektbehov från	Arealkapacitet Upp till	Vikt
0,9 m/–	540 varv/min	2,60 m	30 kW/40 hk	2,2 ha/tim	610 kg
1,5 m/1,1 m	540 varv/min	2,90 m	37 kW/50 hk	2,6 ha/tim	650 kg
1,7 m/1,3 m	540 varv/min	3,40 m	44 kW/60 hk	3,0 ha/tim	690 kg
2,1 m/1,7 m	1 000 varv/min	3,80 m	52 kW/70 HK	3,4 ha/tim	735 kg
2,6 m / 2,2 m	1 000 varv/min	3,98 m	59 kW/80 hk	3,9 ha/tim	765 kg
2/4 Strängtallrikar	Drivvarvtal	Transporthöjd	Effektbehov från	Arealkapacitet Upp till	Vikt
1,4 m/1,1 m	1 000 varv/min	3,60 m	44 kW/60 hk	2,6 ha/tim	910 kg
–	1 000 varv/min	3,60 m	52 kW/70 HK	2,6 ha/tim	1 160 kg
–	1 000 varv/min	3,60 m	52 kW/70 HK	2,6 ha/tim	1 230 kg
1,7 m/1,3 m	1 000 varv/min	3,80 m	52 kW/70 HK	3,0 ha/tim	930 kg
–	1 000 varv/min	3,80 m	59 kW/80 hk	3,0 ha/tim	1 260 kg
–	1 000 varv/min	3,80 m	59 kW/80 hk	3,0 ha/tim	1 330 kg
2,1 m/1,7 m	1 000 varv/min	3,99 m	59 kW/80 hk	3,4 ha/tim	1 030 kg
2,1 m/1,7 m	1 000 varv/min	–	59 kW/80 hk	3,4 ha/tim	980 kg
–	1 000 varv/min	–	88 kW/120 hk	3,4 ha/tim	1 460 kg
–	1 000 varv/min	–	88 kW/120 hk	3,4 ha/tim	1 340 kg
–	1 000 varv/min	–	88 kW/120 hk	3,4 ha/tim	1 390 kg
2,7 m / 2,3 m	1 000 varv/min	–	66 kW/90 hk	4,0 ha/tim	1 040 kg
3,0 m/2,6 m	1 000 varv/min	–	81 kW/110 hk	4,5 ha/tim	1 080 kg
2/4 Strängtallrikar	Drivvarvtal	Transportbredd	Effektbehov från	Arealkapacitet Upp till	Vikt
1,3 m/1,1 m	1 000 varv/min	2,57 m	40 kW/55 hk	2,6 ha/tim	685 kg
1,4 m/1,1 m	1 000 varv/min	2,98 m	44 kW/60 hk	3,0 ha/tim	745 kg
2,0 m/1,6 m	1 000 varv/min	3,42 m	44 kW/60 hk	3,4 ha/tim	805 kg
2/4 Strängtallrikar	Drivvarvtal	Transportbredd	Effektbehov från	Arealkapacitet Upp till	Vikt
1,3 m/1,1 m	1 000 varv/min	2,57 m	40 kW/55 hk	2,6 ha/tim	865 kg
–	1 000 varv/min	2,57 m	48 kW/65 hk	2,6 ha/tim	1 065 kg
–	1 000 varv/min	2,57 m	48 kW/65 hk	2,6 ha/tim	1 115 kg
1,4 m/1,1 m	1 000 varv/min	2,98 m	44 kW/60 hk	3,0 ha/tim	905 kg
–	1 000 varv/min	2,98 m	52 kW/70 HK	3,0 ha/tim	1 145 kg
–	1 000 varv/min	2,98 m	52 kW/70 HK	3,0 ha/tim	1 215 kg
2,4 m / 2,0 m	1 000 varv/min	3,42 m	52 kW/70 HK	3,4 ha/tim	985 kg
–	1 000 varv/min	3,42 m	59 kW/80 hk	3,4 ha/tim	1 265 kg
–	1 000 varv/min	3,42 m	59 kW/80 hk	3,4 ha/tim	1 315 kg

Utrustningar



NOVADISC Bakmonterade slåtteraggregat	Strängtallrikar inre/ytte	Extra strängtallrikar	Matarkonor	Matartrummor för strängbildning
225	☐	–	☐	–
265/305/350	☐	☐	☐	–
400	– / ☐	–	☐	☐
NOVACAT Bakmonterade slåtteraggregat	Strängtallrikar inre/ytte	Extra strängtallrikar	Matarkonor	Matartrummor för strängbildning
262	☐	☐	☐	–
262 ED/262 RCB	–	–	☐	–
302	☐	☐	☐	–
302 ED/302 RCB	–	–	☐	–
352 V	☐	☐	☐	–
352	☐	☐	☐	–
352 ED/352 RCB/352 CF	–	–	☐	–
402/442	☐	☐	☐	☐
NOVACAT Frontmonterade slåtteraggregat	Strängtallrikar vänster/höger	Extra strängtallrikar	Matarkonor	Matartrummor för strängbildning
261/301/351 CLASSIC	■	☐	☐	☐
261 ALPHA MOTION	■	☐	☐	–
261 ALPHA MOTION ED/RCB	–	–	☐	–
301 ALPHA MOTION	■	☐	☐	–
301 ALPHA MOTION ED/RCB	–	–	☐	–
351 ALPHA MOTION	■	☐	☐	–
351 ALPHA MOTION ED/RCB	–	–	☐	–



	Pinnkross ED	Valskross RCB	Skydd bak Strängtallrikar	Snabbytesbult för kross
NOVACAT ED	■	☐	☐	☐
NOVACAT RCB	☐	■	☐	☐

■ = Standard, □ = Tillval



Slitmedar	Högsnittmedar + 20 mm/+ 40 mm	Parkeringsstöd	Hydraulisk uppfällning av sidoskydd	Varningsskyltar Belysning
☐	☐	–	–	☐
☐	☐	–	–	☐
☐	☐	–	–	☐
Slitmedar	Högsnittmedar + 20 mm/+ 40 mm	Parkeringsstöd	Hydraulisk uppfällning av sidoskydd	Varningsskyltar Belysning
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	–	–	☒
☐	☐	–	–	☒
☐	☐	–	–	☒
Slitmedar	Högsnittmedar + 20 mm/+ 40 mm	Parkeringsstöd	Hydraulisk uppfällning av sidoskydd	Varningsskyltar Belysning
☐	☐	–	☐	☐
☐	☐	–	☐	☐
☐	☐	–	☐	☐
☐	☐	–	☐	☐
☐	☐	–	☐	☐
☐	☐	–	☐	☐



Chassi för
kross

☐

☐



Din maskin finns nu online.

All information om din maskin
enkelt – alltid – överallt

Skanna in den QR-kod som finns på **typskylten** med din smarttelefon eller surfplatta alternativt ange ditt maskinnummer på www.poettinger.at/poetpro. Då får du direkt en mängd information om din maskin.

- Bruksanvisningar
- Information om utrustning
- Broschyrer
- Foton och videofilmer



PÖTTINGERS reservdelsservice

- Ett väl utbyggt nätverk med distributions- och servicepartner över hela världen.
- Reserv- och slitdelar kan beställas under årtionden.
- PÖTTINGERS originaldelar kan beställas online dygnet runt.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österrike
Tel 0043-7248-600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon: +46 7063 83133
info@poettinger.dk

