

Kurzscheibeneggen ab 8 Meter
TERRADISC

 **PÖTTINGER**

Für beste Durchmischung.





Die Kurzscheibenegge TERRADISC wurde für den Stoppelsturz und zur allgemeinen Saatbettbereitung entwickelt. Die kompakte Bauweise sowie die aggressive Scheibenstellung sorgen für sicheren Einzug und intensive Durchmischung der Ernterückstände.

Inhaltsverzeichnis

TERRADISC Scheibeneggen

Perfekter Einzug – TWIN ARM-System	4
Für hohe Belastungen – hochwertige Verarbeitung	6
Komfort – Einstellen leicht gemacht	8


Gezogene, klappbare Kurzscheibeneggen

Arbeitsbreite bis 10 m	10
Beste Bodenadaptation	14
Effektive Arbeitsbreite	16
Anbau und Fahrwerk	18
Komfortable Bedienung	20

Zubehör / Technische Daten

Ausrüstungsvarianten	22
Nachlaufwalzen	24
Zubehör	26
Technische Daten	28
PÖTPRO / ORIGINAL PARTS	30

Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen, Gewichte, Leistungen, etc. sowie Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Die abgebildeten Maschinen sind nicht länderspezifisch ausgestattet und können auch nicht serienmäßige Ausstattungen enthalten bzw. nicht in allen Regionen erhältlich sein. Ihr PÖTTINGER Vertriebspartner informiert Sie gerne.

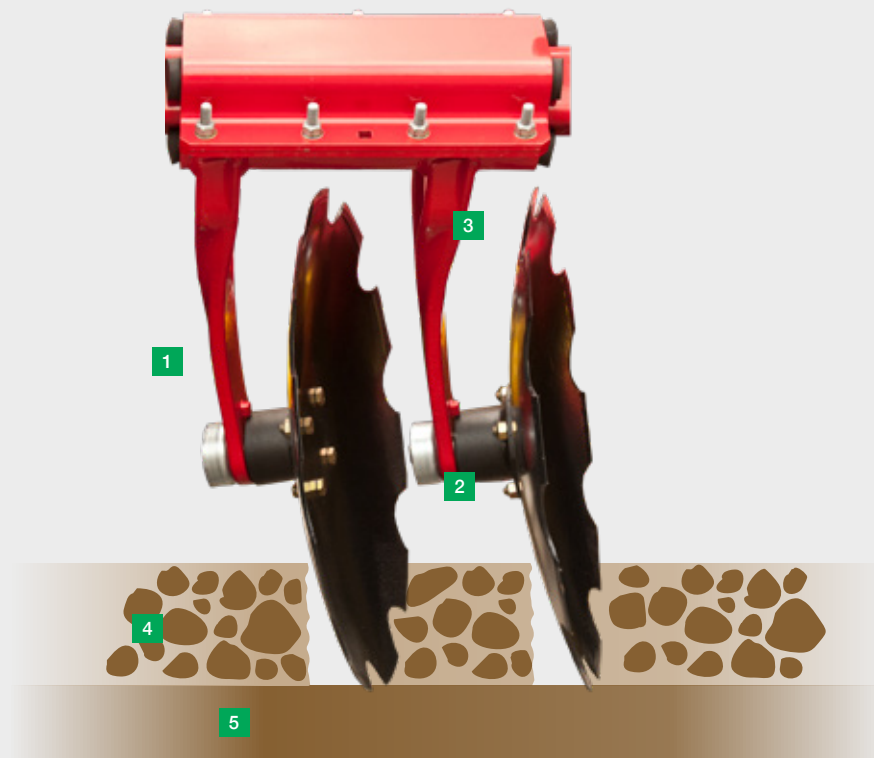

- 1 Perfekter Einzug durch aggressive Scheibenstellung
- 2 Verstopfungsfreies Arbeiten durch große Freiräume
- 3 Hohe Lebensdauer aufgrund vergüteter und geschmiedeter Teile
- 4 Bearbeiteter Boden – gleichmäßiger Bearbeitungshorizont und sicheres Durchschneiden
- 5 Unbearbeiteter Boden



Beste Durchmischung

Ein gleichmäßiger Bearbeitungshorizont mit bestem Mischverhalten ist die Forderung der Praxis. PÖTTINGER hat dafür das Verhältnis von Form, Größe, Anstellwinkel und Untergriff der Scheiben optimiert. Das Ergebnis: Leichtzügigkeit, perfektes Einzugsverhalten, beste Krümelung und Mischung des Bodens, selbst bei trockenen Böden. Ebenfalls sorgt das hohe Eigengewicht der TERRADISC für die Einsatzsicherheit der Scheibenegge.

Durchdachte Arbeitswerkzeuge

Die robusten, gezackten Scheiben aus vergütetem Spezialstahl haben einen Durchmesser von 580 mm. Mit acht Scheiben pro Meter Arbeitsbreite ergibt sich ein Abstand von nur 12,5 cm. Das optimierte Zusammenspiel von Untergriff und Anstellwinkel sorgt für einen sicheren Einzug in den Boden. Die versetzte Anordnung der aggressiven Arbeitswerkzeuge gewährleistet ein gut durchmisches Boden-Stroh-Gemenge.

TWIN ARM-System

Zwei massive, geschmiedete Tragarme sind jeweils auf einer sehr breiten Klemmschale verschweißt. Das bewirkt, dass die Scheiben immer die Position und Einstellung beibehalten. Sie können selbst auf schweren Böden nicht seitlich ausweichen – harte Fahrspuren werden sicher aufgebrochen.

Für eine längere Lebensdauer

Die Scheiben der TERRADISC überzeugen durch einen optimalen Durchmesser. Der Scheibendurchmesser von 580 mm und die Stärke von 5 mm sorgen für eine lange Einsatzdauer. Somit profitieren Sie von verlängerten Wechselintervallen.

Großzügiger Durchgang

Der gewünschte Arbeitserfolg ist nur durch hochwertige Technik und sinnvolle Anordnung der Arbeitswerkzeuge gewährleistet.

- Großer Freiraum zwischen den Scheiben und Tragarmen.
- Die Tragarme öffnen sich in Drehrichtung, damit wird das Einklemmen von Steinen oder Ernterückständen vermieden.
- Viel Freiraum zwischen den Scheiben und Klemmschalen, für sicheren Durchgang bei großen Mengen organischer Masse.



Einsatzsicher und langlebig

Hohe Fahrgeschwindigkeiten und Arbeitstiefen von 5 bis zu 15 cm bedeuten eine hohe Belastung für die Scheibenlagerung. PÖTTINGER verarbeitet daher hochwertige Lager für eine lange Lebensdauer. Das garantiert störungsfreies Arbeiten auch bei schwierigen Einsatzverhältnissen.

Robust und zuverlässig

Die speziellen zweireihigen Schrägkugellager wurden aus der Baumaschinenindustrie übernommen. Robustheit und Zuverlässigkeit sind daher garantiert. Stoßbelastungen werden perfekt abgefangen.

- Dauergeschmierte, zweireihige Schrägkugellager sind absolut wartungsfrei.
- Die Kassettendichtung schließt die Kugellager absolut dicht ab.
- Eine Metallabdeckung schützt die Kassettendichtung zusätzlich nach außen.
- Die Lager sind mit dem Bolzen am Scheiben-Tragarm befestigt.
- Die Muttern sind durch mitverschraubte Töpfe geschützt.

NONSTOP Steinsicherung

40 mm starke Gummielemente sorgen für die langjährig bewährte, wartungsfreie NONSTOP Steinsicherung. Die Klemmschalen sind auf einem starkwandigen Vierkantprofil montiert. Das Zusammenklemmen der breiten Schalen auf den vier Gummistäben sichert eine hohe Vorspannung für sicheren Einzug der Scheiben.

Verstellbare Außenscheiben

Links und rechts sind die äußeren Scheiben in der Tiefe verstellbar. Damit ist stets eine perfekte Anschlussfahrt möglich.



Komfortbedienung dank Profiline

Profitieren Sie von der Wunschausstattung und bedienen Sie Ihre TERRADISC 8 oder 10 Maschine ohne Absteigen. Die Bedienung und Einstellung der Profiline Ausführung erfolgt über eine ISOBUS-Steuerung. Diese ist vollhydraulisch und kann wahlweise über das Terminal Expert 75 oder über den Monitor im Traktor ausgeführt werden.

Bedienung für

- Hydraulische Tiefenverstellung - Variation der Arbeitstiefe von 5 bis 15 cm.
- Load Sensing System für perfekte Boden Anpassung und langlebige Hydraulikkomponenten Ihres Traktors.
- Klappung der Scheibenegge mit nur einem Knopfdruck.

Praktische Unterstützung

Durch die speziell entwickelte Anlenkung der Konsolen, auf denen sich der Prallstriegel (optional erhältlich) befindet, wird dieser bei Veränderung der Arbeitstiefe automatisch mitverstellt. Kein separates Einstellen nötig.

Die Tasträder stellen die Einhaltung einer gleichmäßigen Arbeitstiefe unter allen Bedingungen sicher. Die Einstellung der Arbeitstiefe erfolgt standardmässig über Einschwenklips.

Randbleche als Standard

Für ein gleichmäßig ebenes Arbeitsbild sind die Randbleche auf beiden Seiten Standard und mehrfach verstellbar. Dies sorgt für eine saubere Anschlussfahrt.



Gezogene, klappbare Kurzscheibeneggen

Die TERRADISC T Modelle mit einer Arbeitsbreite von 8 bis 10 m werden von einem Transportfahrwerk getragen.

Der Aushub während der Arbeit am Vorgewende funktioniert über die Nachläuferwalze. Dies führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Maschinengewichts über die gesamte Arbeitsbreite und minimiert Schadverdichtungen. Bei der Nachläuferwalze Tandem CONOROLL fährt die Maschine auf der hinteren Nachläuferwalze um seitliche Kräfte zu vermeiden (siehe Bild S. 28).

Die multifunktionalen Transporträder übernehmen in der Arbeitsstellung die gleiche Funktion wie auch die Tasträder.

Gezogene, klappbare Kurzscheibeneggen Arbeitsbreite bis 10 m

TERRADISC 8001 T / 10001 T



- 1** Hydraulische Tiefeneinstellung über Nachlaufwalzen
- 2** Massive, geschmiedete Tragarme – TWIN ARM-System
- 3** Große Tasträder für perfekte Boden Anpassung
- 4** Verschiedene Nachlaufwalzen für optimale Rückverdichtung

Einsatzsicherheit und -flexibilität

- Sicherer Einzug auch unter trockenen Bedingungen.
- Verstopfungsfreie Einarbeitung der Ernterückstände.
- Perfekte Saatbettbereitung.
- Variation der Arbeitstiefe von 5 cm bis 15 cm.

Effizienz


- Die PÖTTINGER TERRADISC Modelle leisten auch am Feld die angegebene Arbeitsbreite.
- Geringe Verschleißteilkosten dank der stabilen Scheiben mit einem Durchmesser von 580 mm und einer Stärke von 5 mm.
- Hohe Flächenleistung dank hoher Fahrgeschwindigkeiten.

Komfort

- Vielfältige Einstellmöglichkeiten.
- Geringer Wartungsaufwand – 100 % wartungsfreie Scheibenlager.
- Bequeme Bedienung – ISOBUS Funktionalität aufgrund unseres EXPERT Bedienterminals.
- Absolute Laufruhe und kompakte Transportabmessungen durch das Lafettenfahrwerk.
- Eine Druckkorrektur für die Arbeitsfelder und der Nachläufer ist sowohl bei der Standardbedienvariante als auch bei der ISOBUS Steuerung einstellbar.
- Ebenfalls bei beiden Maschinen serienmäßig ist die Verstellung der Neigung und somit des Seitenzuges der Maschine über den mittigen Zylinder. Somit ist ein effizientes Arbeiten ohne Überlappen garantiert.

Arbeitsergebnis

- Ideale Boden Anpassung der Klappfelder +6° / -3°
- Gleichmäßige Bearbeitungstiefe.
- Zuverlässige Einarbeitung von großen organischen Mengen dank des TWIN ARM-Systems.
- Beste Durchmischung.
- Optimale Rückverdichtung.
- Perfekte Verwendung der Zugkraft des Traktors – Einsparung von Treibstoff.

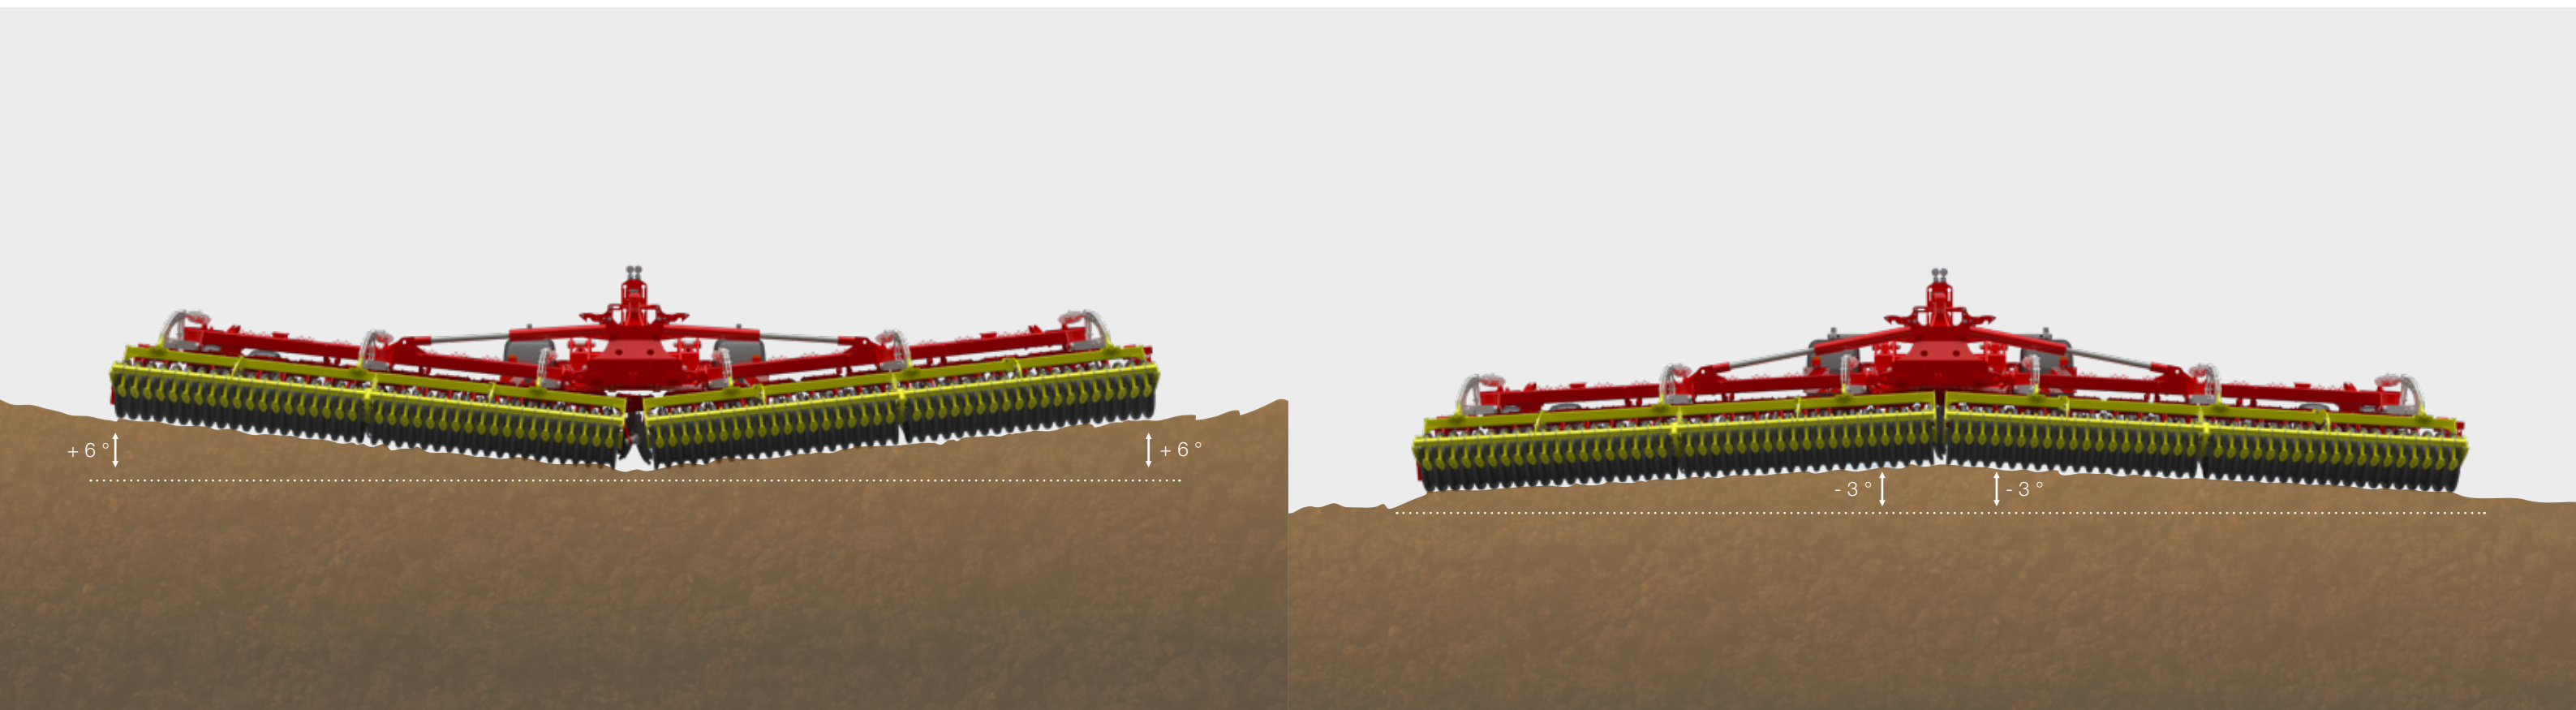

Perfektes Arbeitsergebnis

Ein perfekter Einzug und kein seitliches Ausweichen auch bei trockenen Böden ist Ihnen garantiert. Selbst bei hohen Stroh- und Mulchresten gewährleistet die TERRADISC eine saubere Einarbeitung der Ernterückstände.

Dafür sorgt die aggressive Scheibenstellung sowie die versetzte Anordnung des bewährten TWIN ARM-Systems. Ebenfalls sorgt das hohe Eigengewicht der TERRADISC für die Einsatzsicherheit der Scheibenegge. Die optional erhältlichen hydraulischen Tasträder (Doppeltastrad 340/55-10) sorgen für perfekte Boden Anpassung.

Laufruhiges Arbeiten

Das Lafettenfahrwerk sorgt für komfortables Fahrverhalten im Straßentransport und im Einsatz. Das hydraulische Dämpfungssystem stellt die Laufruhe bei der Arbeit sicher und unterstützt den sicheren Einzug bei allen Bodenverhältnissen. Zusätzlich zum hydraulischen Dämpfungssystem garantieren die Tasträder ein lauf ruhiges Arbeiten. Diese sind bei der TERRADISC 10001 T serienmäßig.

Bodenschonung pur

- Als Nachläufer können Sie wählen zwischen: Rohrstabwalze, Schneidpackerwalze, Tandem CONOROLL und Gummipackerwalze.
- Am Vorgewende wird die TERRADISC T von der Nachlaufwalze getragen und das Gewicht ist auf die gesamte Arbeitsbreite verteilt.
- Die gezogenen TERRADISC Maschinen sind daher auch am Vorgewende sehr bodenschonend.

Einsatzsicherheit garantiert

Der gewünschte Arbeitserfolg ist nur durch hochwertige Technik und sinnvolle Anordnung der Arbeitswerkzeuge gewährleistet.

- Großer Freiraum zwischen den Scheiben und Tragarmen TWIN Arm-System. Verstopfungsfreies Arbeiten auch bei viel organischen Ernterückständen ist Ihnen garantiert.
- Variation der Arbeitstiefe von 5 bis 15 cm nach Wunsch einstellbar. Dies erfolgt über die Einstellung der Tasträder sowie der Nachlaufwalzen.
- Eine hydraulische Vorspannung der Arbeitsfelder sorgt für einen konstanten Auflagedruck, unabhängig von der Arbeitsposition. Somit können die flexiblen Arbeitsfelder den Bodenkonturen mit einer konstanten Arbeitstiefe folgen.
- Ein optionales Frontboard ebnet den Boden vor den Scheiben ein. Dies erleichtert die Arbeit auf gepflügten Äckern.

Hohe Flächenleistung

Die TERRADISC 8001 T und die TERRADISC 10001 T überzeugen durch hohe Flächenleistungen dank hoher Arbeitsgeschwindigkeiten. Das gewährleisten die stabile Ausführung und die großen Tasträder der Scheibenegge.



Seitenzugfreies Arbeiten

Unsere 8 und 10 m TERRADISC Kurzscheibeneggen garantieren Ihnen ein Geradeauslaufen der Maschine ohne Seitenzug. Somit ist es möglich ohne Überlappung zu arbeiten. Das spart Ihnen Zeit, Zugkraft, Kraftstoff und somit Geld.

Beim Arbeiten mit der Maschine überprüfen Sie durch den Blick auf die Maschine, ob die TERRADISC mittig dem Traktor nachläuft. Gegebenfalls können Sie dann die Neigung der Maschine einstellen, damit diese die gewünschte Spur hält. Dies ist über ein doppeltwirkendes Steuerventil, oder bei Profiline Ausstattung direkt auf dem Terminal einstellbar.

Effektiv arbeiten

Im Parallelfahrssystem geben Sie die Arbeitsbreite Ihrer TERRADISC Kurzscheibenegge ein. Das exakt mittige Nachlaufen der Maschine erlaubt die Ausnutzung der vollen effektiven Arbeitsbreite ohne Überlappung bzw. Fehlstellen.



Laufruhiger Straßentransport

Unsere 8 und 10 m TERRADISC Kurzscheibeneggen sind serienmäßig mit einem Lafettenfahrwerk ausgestattet.

Das Lafettenfahrwerk ist am Grundrahmen montiert und zum Anbaubock hin abgestützt. Dies gewährleistet einen sehr guten Schwerpunkt der eingeklappten Maschine, mit einer guten Gewichtsübertragung auf den Traktor. Das breite Fahrwerk mit der Bereifung 560/45-22,5 sichert einen ruhigen Straßentransport. Die Transportbreite beträgt 3 m und die Transporthöhe bleibt unter 4 m. Weiters überzeugen die TERRADISC 8001 T und 10001 T durch ihre große Bodenfreiheit.

Sicherheit beim Transport

Als Zusatzausstattung wird eine Druckluftbremsanlage oder eine hydraulische Bremse angeboten. Das garantiert Sicherheit bis zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Mit der Feststellbremse werden alle Vorschriften der Gesetzgeber erfüllt.



Anbau der Maschine

Der Anbau für die TERRADISC 8001 T und 10001 T erfolgt standardmäßig über eine Zugpendelanhängung – Zugöse für 50 mm Bolzen. Die Zugöse ist an der Deichsel im Lochbild verstellbar – für verschiedene Anbaugeometrien.

Optional sind Zugösen für 30, 40 und 70 mm Bolzen verfügbar.

Die Kugel der Zugöse ist austauschbar. Dadurch ist auch der Anbau der Maschine für Traktoren mit unterschiedlichen Bolzendurchmessern möglich.

Der Stützfuß ist hydraulisch verstellbar. Das erleichtert Ihnen das An- und Abbauen der Maschine.



Einfache Handhabung

Für den Betrieb der Standardbedienvariante sind lediglich drei doppelwirkende Steuergeräte notwendig. Sämtliche Einstellungen werden an der Deichsel mittels Vorwahlen vorgenommen.



Standard Bedienvariante

Die Einstellungen der unterschiedlichen Funktionen erfolgen standardmäßig mit Umschalthebel an der Deichsel. Dazu benötigen Sie nur 3 doppelwirkende Steuergeräte.

Bedienung

Für die Grundeinstellungen der Maschine erfolgt die Bedienung über die Umschalthebel (siehe Bild oben).

- 1. Steuergerät: Klappung der Scheibenegge.
- 2. Steuergerät: Bedienung des Stützfußes bzw. Fahrwerk (Vorwahl blau). Einstellung von Seitenzug, Vorspannung der Arbeitsfelder und Dämpfung des Nachläufers (Vorwahl grau).
- 3. Steuergerät: Arbeitstiefenverstellung von 5 bis 15 cm von Tasträdern und Nachläufern (Umschalthebel schwarz). Die Arbeitstiefe wird über die Einschwenkklips eingestellt. Mit diesem Steuergerät erfolgt auch der Aushub der Maschine am Vorgewende über die Nachläufer.

Während der Arbeit können Sie den Aushub am Vorgewende sowie die Klappung der Scheibenegge bequem vom Traktorsitz steuern. Ganz ohne absteigen.



Profiline Ausstattung für ISOBUS


Unser Expert 75 – Bedienterminal ist eine moderne ISOBUS-Steuerung. Diese Ausstattung ist auf Wunsch erhältlich. Somit können Sie bequem alle Einstellungen vom Traktorsitz aus vornehmen. Ganz ohne Absteigen. Ein Load Sensing System sorgt für perfekte Bodenanpassung und Schonung der Hydraulikkomponenten Ihres Traktors.

Vorteile dank Profiline Ausstattung

- Sämtliche Zylinder sind mit Positionssensoren ausgerüstet, sodass Parameter wie Vorspanndruck oder genaue Arbeitstiefe am Bildschirm sichtbar sind.
- Ein Hektar- und Stundenzähler mit Speicher ermöglicht eine genaue Dokumentation der jeweiligen Jobs.

Bedienung auf Knopfdruck

- Variation der Arbeitstiefe von 5 bis 15 cm
- Klappung der Scheibenegge
- Neigungsverstellung – kein Seitenzug
- Druckeinstellung der Klappfelder für eine stets konstante Bodenanpassung.
- Druckanpassung der Schwingungsdämpfung für laufruhiges Arbeiten.
- Anpassung der Arbeitstiefe bei abnehmendem Scheibendurchmesser.
- Vorgewende – Ausheben und Einsetzen erfolgt auf Knopfdruck bzw. über die Bedienung des Traktors über Joystick.

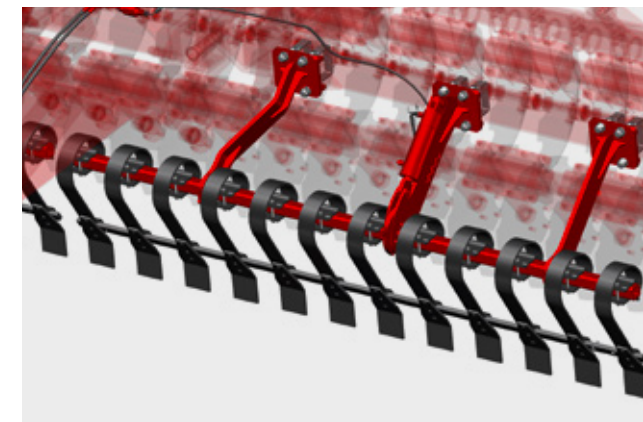

Frontboard

Ein optionales Frontboard ebnet den Boden vor den Scheiben ein. Auch grobe Schollen werden dank des stabilen Werkzeugs zerkleinert. Der Durchgang erfolgt ebenso bei größeren Mengen an Ernterückständen zuverlässig. Somit ist eine Einebnung der Erdoberfläche garantiert.

Die Arbeitstiefe des Frontboards ist standardmäßig über ein Steuergerät einstellbar. Voraussetzung für das Frontboard sind die hydraulisch verstellbaren Tasträder. Diese gewährleisten die beste Bodenanpassung.



Prallstriegel

Die optionalen Federstahl-Zinken des Striegels leiten den Erdstrom unter den Nachläufer, krümelnd das aufgeworfene Boden-Strohgemisch und ebenen es ein. Der Striegel mit 14 mm starken, tangential gebogenen Zinken wird über die Nachläuferwalzenaufhängung mitverstellt.

- Die Grundeinstellung in Höhe und Neigung erfolgt einfach über Steckbolzen.
- Die Position des Striegels passt sich bei Änderung der Arbeitstiefe an. Je tiefer, umso mehr freier Auslauf nach hinten.




Vielfältiges Nachläuferprogramm

Sie haben die Wahl. Je nach Bodentyp bietet PÖTTINGER ein breit gefächertes Nachläufer-Programm für ein perfektes Arbeitsergebnis mit der gewünschten Krümelstruktur. Das gesamte Nachläuferprogramm zeichnet sich durch exakte Verarbeitung und robuste Bauweise aus.


Anforderung	Rohrstabwalze	Schneidpackerwalze	Gummipackerwalze	Tandem CONOROLL Walze
Rückverfestigung	o	++	++	++
Feuchte Bedingungen	o	++	+	+
Trockene Bedingungen	++	++	++	++
Krümelung	+	++	++	++
Tragfähigkeit	+	++	++	++
Eigenantrieb	++	++	+	++
Eignung bei Steinen	+	++	o	++
Abstreifer	nein	ja	ja	nein
Durchmesser in mm	660 mm	550 mm	590 mm	560 mm
Gewicht in kg bei TERRADISC 8001 T	1300 kg	1780 kg	1500 kg	2060 kg
Gewicht in kg bei TERRADISC 10001 T	1500 kg	2110 kg	1800 kg	2450 kg

- ++ sehr gut geeignet
- + gut geeignet
- o geeignet
- nicht geeignet

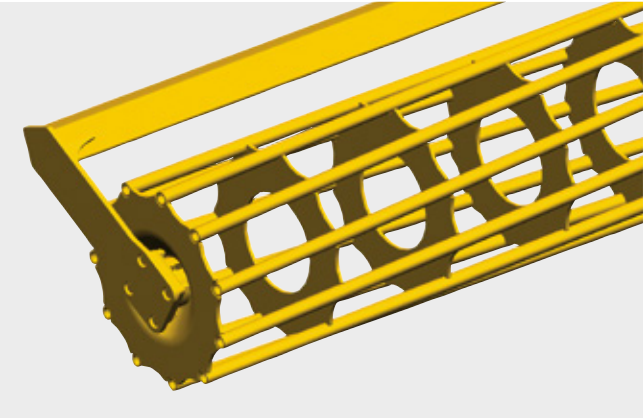

Rohrstabwalze

Die ideale Walze für die Bearbeitung von trockenen, nicht klebrigen Böden. Die Walze ist mit starken Stäben für eine optimale Rückverfestigung ausgestattet. Durchmesser 660 mm, 12 Stäbe.

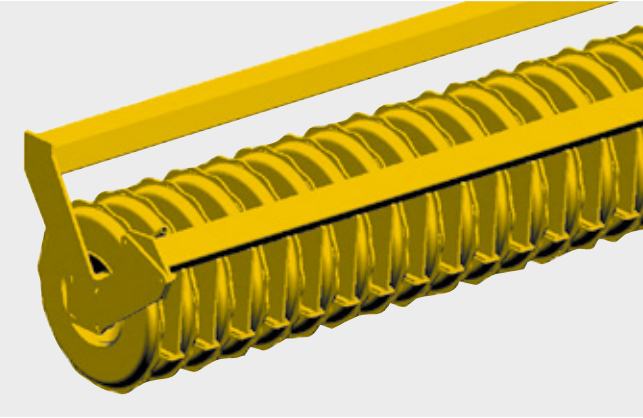


Schneidpackerwalze

Die seitlich geschlossenen Packerringe haben einen Durchmesser von 550 mm. Pro Meter Arbeitsbreite sind acht Ringe angeordnet. Die Walze hinterlässt eine streifenweise Rückverfestigung: Förderung der Wasseraufnahme und Atmungsaktivität des Bodens. Die ideale Walze, wenn der Boden steinig und feucht ist und eine hohe Menge an organischer Masse vorhanden ist. Die Abstreifer sind beschichtet.



Gummipackerwalze


Die perfekte Walze für stark wechselnde Böden. Speziell für den Einsatz mit gezogenen Geräten, die mit der Tragfähigkeit der anderen Walzen an ihre Grenzen stoßen. Der Durchmesser von 590 mm und das spezielle Profil ermöglichen eine streifenweise Rückverfestigung. Die Abstreifer sind beschichtet.

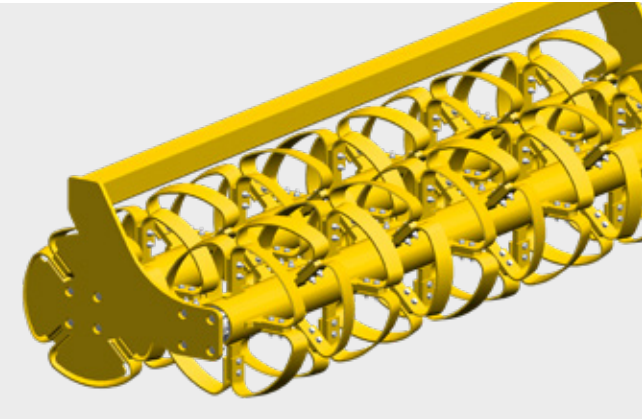

Tandem CONOROLL Walze

Die Tandem CONOROLL besteht aus 2 Nachläuferwalzen. Der Durchmesser der Ringe beträgt 560 mm, Streifendicke 8 mm. Bestens geeignet für gezogene Maschinen.

- Aufgrund von den zwei Nachläufern überzeugt die TANDEM CONOROLL mit einer guten Tragfähigkeit. Dadurch ist sie auch für leichte Böden geeignet.
- Die Walze ist in der Neigung einstellbar, für individuelle Anpassung je nach Arbeitstiefe und Einsatzverhältnissen.
- Gute Selbstreinigung, keine Abstreifer.
- Vorgewendeposition auf hinterer Walze, Rückwärtsfahren problemlos möglich.

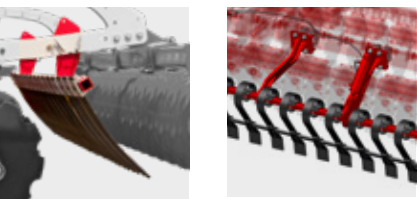

	Prallstriegel	Frontboard
TERRADISC 8001 T	☐	☐
TERRADISC 10001 T	☐	☐



	Druckluftbremse Hydraulische Bremse	Warntafeln mit Beleuchtung	Hydraulische Tasträder (Doppeltastrad) 340/55-16	Expert 75 – Bedienterminal
TERRADISC 8001 T	☐	■	☐	☐
TERRADISC 10001 T	☐	■	■	☐

Weitere Ausstattungen


- Zugdeichsel lang für TERRADISC 8001 T
- Zugöse für 30 / 40 / 70 mm Bolzen – Zugpendelanhängung für TERRADISC 8001 T und 10001 T

■ = Standard, □ = optional



TERRADISC	8001 T	10001 T
Anbau	Zugöse für 50 mm Bolzen – Zugpendelanhängung	Zugöse für 50 mm Bolzen – Zugpendelanhängung
Arbeitsbreite*	8,0 m	10,0 m
Transportbreite	3,0 m	3,0 m
Scheiben	64	80
Scheibendurchmesser	58 cm	58 cm
Scheibenabstand	12,5 cm	12,5 cm
Scheibenlagerung	wartungsfrei	wartungsfrei
Balkenabstand	90 cm	90 cm
Rahmenhöhe	75 cm	75 cm
Kraftbedarf ab	198 kW / 270 PS	257 kW / 350 PS
Grundgewicht	8100 kg	10000 kg
Prallstriegel	180 kg	250 kg
Rohrstabwalze 660 mm	1300 kg	1500 kg
Schneidpackerwalze	1780 kg	2110 kg
Tandem CONOROLL	2060 kg	2450 kg
Gummipackerwalze	1500 kg	1800 kg

*Unsere TERRADISC Modelle leisten am Feld die angegebene Arbeitsbreite.

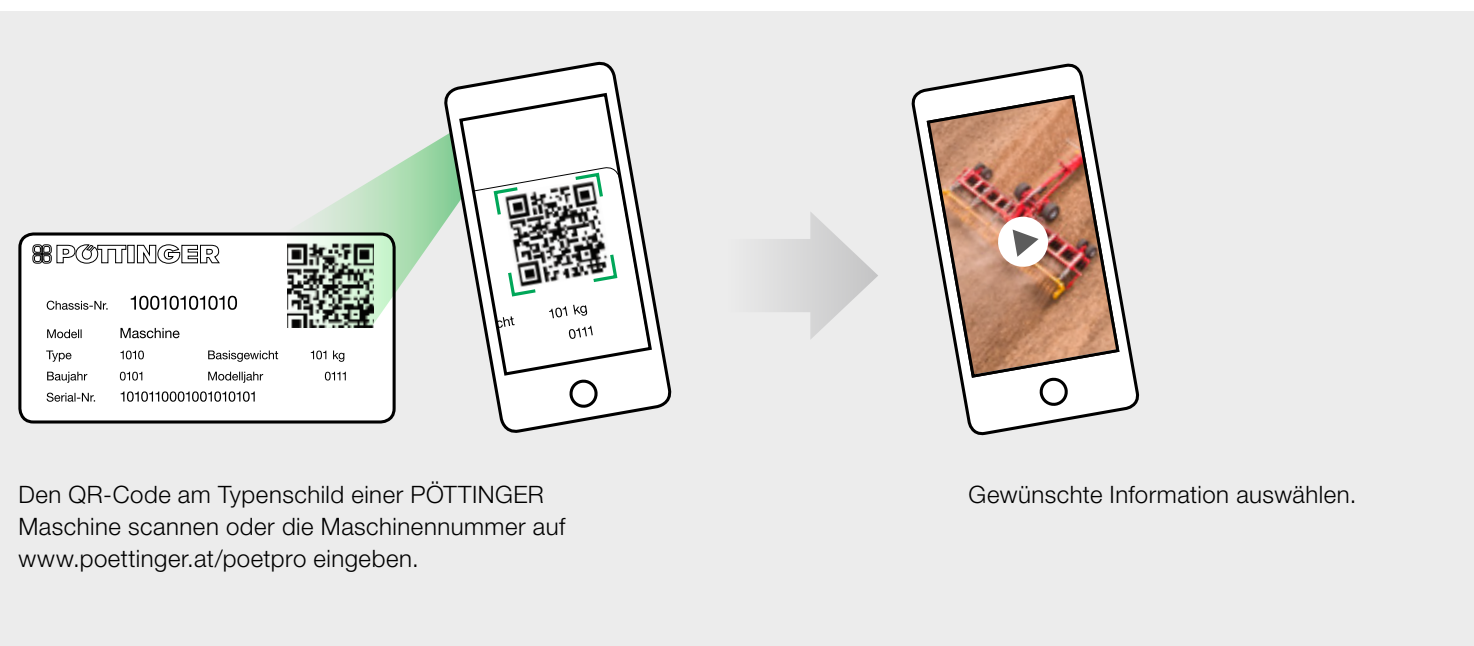

PÖTPRO – Einfach. Jederzeit. Überall.

Für alle PÖTTINGER-Maschinen ab Baujahr 1997

Die Abkürzung PÖTPRO steht für PÖTTINGER-Produktinformation für den PÖTTINGER-Profi. Es wurde ein Tool geschaffen, welches für alle Maschinen ab Baujahr 1997 maschinenspezifische Informationen zur Verfügung stellt.


QR-Code vom Typenschild mit Smartphone oder Tablet einscannen oder unter www.poettinger.at/poetpro bequem zu Hause mit Ihrer Maschinenummer abrufen.

Ihre Maschine geht online.

Alle Informationen zu Ihrer Maschine.

Sofort erhalten Sie eine Vielzahl an Informationen zu Ihrer Maschine.

- Betriebsanleitungen
- Ausstattungsinformationen
- Prospekte
- Fotos und Videos

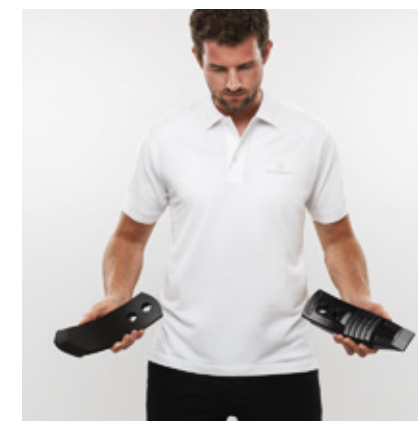

Setzen Sie auf das Original

PÖTTINGER Original Parts – überzeugen durch höchste Funktionalität, Betriebssicherheit und Leistungsfähigkeit. Diesem Anspruch haben wir uns bei PÖTTINGER verschrieben.

Unsere PÖTTINGER Original Parts fertigen wir deshalb aus qualitativ hochwertigen Materialien. Jedes einzelne Ersatz- und Verschleißteil ist bei uns optimal auf das Gesamtsystem Ihrer Maschine abgestimmt. Denn unterschiedliche Boden- und Einsatzverhältnisse fordern oftmals eine individuelle Anpassung.

Wir gehen auf unsere Kunden ein und bieten mit den drei Verschleißteillinien CLASSIC, DURASTAR und DURASTAR PLUS für alle Anforderungen das richtige Paket. Originalteile machen sich bezahlt, denn Know-how lässt sich nicht kopieren.

Ihre Vorteile

- Sofortige und langfristige Verfügbarkeit.
- Maximale Lebensdauer durch innovative Produktionsverfahren und die Verwendung hochwertigster Materialien.
- Vermeidung von Funktionsstörungen durch perfekte Passgenauigkeit.
- Bestes Arbeitsergebnis durch optimale Abstimmung auf das Gesamtsystem der Maschine.
- Kostensenkung und Zeitersparnis durch längere Wechselintervalle der Verschleißteile.
- Umfassende Qualitätsprüfung.
- Ständige Weiterentwicklung durch Forschung und Entwicklung.
- Weltweite Ersatzteilversorgung.
- Attraktive, marktkonforme Preise für sämtliche Ersatzteile.

Verschleißteillinien

CLASSIC bezeichnet die klassische Verschleißteillinie. Wir setzen damit den Maßstab für Original-Teile hinsichtlich Qualität, bestem Preis-Leistungs-Verhältnis und Zuverlässigkeit.

DURASTAR ist die Innovation am Verschleißteilmarkt – beständig, hochwertig, leistungsfähig und zuverlässig.

Extreme Einsatzbedingungen und Beanspruchung der Maschinen sind für Sie ganz normal? Dann ist die DURASTAR PLUS Linie die richtige Wahl.



Erfolgreicher mit PÖTTINGER

- Als Familienunternehmen seit 1871 Ihr zuverlässiger Partner.
- Spezialist für Bodenbearbeitung, Sätechnik, Heu- und Erntegeräte.
- Zukunftsweisende Innovationen für herausragende Arbeitsergebnisse.
- In Österreich verwurzelt – in der Welt zu Hause.

Setzen Sie auf unsere TERRADISC

- Die kompakte Bauweise sowie die aggressive Scheibenstellung sorgen für sicheren Einzug und gute Durchmischung der Ernterückstände.
- Ein gleichmäßiger Bearbeitungshorizont wird sowohl bei flacher als auch tiefer Bearbeitung erreicht.
- Vertrauen Sie PÖTTINGER. Ernten Sie Erfolg.

Informieren Sie sich jetzt bei unseren Partnern:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER AG

Mellingerstrasse 11
5413 Birmenstorf (Kt. Aargau)
Schweiz
Telefon +41 56 201 41 60
Fax +41 56 201 41 61
info@poettinger.ch
www.poettinger.ch

PÖTTINGER Deutschland GmbH

Servicecenter Landsberg

Spöttinger Straße 24
86899 Landsberg am Lech
Deutschland
Telefon +49 8191 9299-0
Fax +49 8191 59656
landsberg@poettinger.at
www.poettinger.at

Verkaufs- und Servicecenter Recke

Steinbecker Straße 15
49509 Recke
Deutschland
Telefon +49 5453 9114-0
Fax +49 5453 9114-14
recke@poettinger.at
www.poettinger.at