

# EUROPROFI COMBILINE

PÖTTINGER Mehrzweck-Ladewagen mit Rotor



# Schlagkraft mit hoher Wirtschaftlichkeit

Um den unterschiedlichen Einsatzbedingungen des Ladewagens und den individuellen Kundenanforderungen optimal gerecht zu werden, bietet PÖTTINGER den EUROPROFI 4510, 5010 und 5510 als Kombiwagen an.

## **EUROPROFI COMBILINE – Ladewagentechnik 2 in 1 Silier- und Häckselwagen in Kombination**

Maximale Einsatzflexibilität und gesteigerte Maschinenauslastung sind damit garantiert. Kombiniert mit seiner hohen Schlagkraft bietet Ihnen der EUROPROFI COMBILINE enorme Wirtschaftlichkeit und bekräftigt einmal mehr die Bedeutung des Ladewagensystems als Verfahren der Zukunft.

## Inhalt

	Seite
Anhängung / Rahmen / Aufbau / Antrieb	4
Pick-up / Laderotor / Schneidwerk	6
Ladeautomatik	14
Entladeautomatik	16
Fahrwerke / Bereifungen	18
Bedienung	21
Technische Daten / Ausstattungen	22

Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen, Gewichte, Leistungen, etc. sowie Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Die abgebildeten Maschinen sind nicht länderspezifisch ausgestattet und können auch nicht serienmäßige Ausstattungen enthalten bzw. nicht in allen Regionen erhältlich sein. Ihr PÖTTINGER Vertriebspartner informiert Sie gerne.

# Überzeugende Konstruktion



## Robuste Deichsel

Je nach Traktor und Bereifung ist durch die schlanke Bauweise der Deichsel ein Lenkeinschlag bis 60° möglich.

### Oben- oder Untenanhängung, 2,0 oder 3,0 t Stützlast

Die Zugdeichsel ist serienmäßig als Knickdeichsel mit zwei doppelt-wirkenden Zylindern ausgestattet. Ein Deichselstoßdämpfer ist optional erhältlich.

### Sinnvolle Ausstattungen

- Untenanhängung, 3,0 t Stützlast für EUROPROFI 5010 und 5510 als Option.
- Alle Schläuche und Kabel werden kompakt über den Schlauchhalter geführt.
- Ein schwenkbarer Stützfuß erleichtert das An- und Abhängen.
- Optional automatische Transport- und Ladestellung für Deichsel hoch und tief (mit POWER CONTROL).
- Die Zugkugel-Kupplung ist optional erhältlich.
- Load-Sensing Ausrüstung ist optional.



## Stabiler Rahmen

Die hochwertige Rahmenkonstruktion besteht aus hochwertigem QSTE-Feinkornstahl. Rahmen und Seitensteher sind über Feingewinde-Verschraubungen verbunden und nicht verschweißt. Eng angeordnete Seitensteher und starke Bordwand-Profile garantieren höchste Stabilität.

- Die Aufbau-Innenbreite beträgt 2,10 m.
- Rückwand-Öffnungswinkel vom Traktorsitz aus beliebig einstellbar.
- Aufstiegsleiter und Einstiegstür sind Standard bei D-Modellen, bei L-Modellen optional.
- Laderaum- und Arbeitsscheinwerfer sind optional erhältlich.



## Leistungsübertragung bis 2000 Nm 25% mehr Durchsatzleistung

### Der Antriebsstrang ist für hohe Leistungen konzipiert. EUROPROFI Silierwagen sind für Traktoren bis 220 PS ausgelegt.

Angetrieben wird mit einer Weitwinkel-Gelenkwelle und eine Nockenschaltkupplung schützt den Antriebsstrang. Das großdimensionierte Rotorgetriebe läuft im Ölbad.

- Die Lagerung befindet sich zwischen Rotor und Getriebe am Rotorrahmen, damit werden Lager und Getriebe geschont.
- Die Drehmomentabsicherung von 2000 Nm entspricht einer Spitzenleistung von 162 kW / 220 PS.
- Das bedeutet eine Leistungssteigerung von 25%.
- Ladedrehmoment-Sensor optional.



## Kratzbodenantrieb

Ein starker Hydromotor sorgt für den Antrieb. Die Geschwindigkeit ist stufenlos variierbar. Der Kratzboden kann optional auch mit einem Zweistufenmotor angetrieben werden (Standard bei 5510).


## Dosierwalzen-Antrieb

Der Antrieb zu den Dosierwalzen führt geschützt am Rahmen entlang. Die starke Antriebswelle ist durch eine Nockenschaltkupplung mit 1200 Nm abgesichert.



# Hochleistungs-Pick-up

mit 6 Zinkenreihen

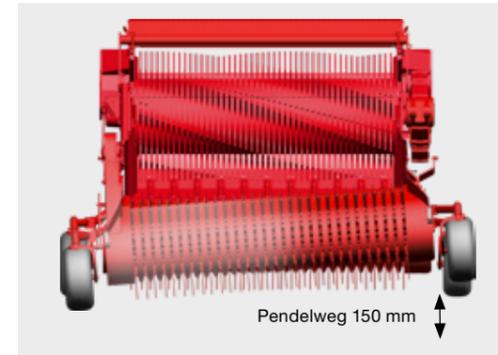

## Pendel-Pick-up System für maximale Aufnahmeleistung


Die PÖTTINGER Pick-up garantiert maximale Förderleistung. Der Übergabebereich von den Pick-up-Zinken zum Rotor ist optimiert und an hohe Durchsatzleistung angepasst. Die PÖTTINGER Pendel-Pick-up mit sechs Zinkenreihen sorgt auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten und bei schwierigen Erntebedingungen für zuverlässige und hohe Aufnahmeleistung.



## Beste Boden Anpassung

Zwei gelenkig angeordnete Tragarme ermöglichen die volle Bewegungsfreiheit der Pick-up. Eine Feder sorgt für einen geringen, bodenschonenden Auflagedruck. Höhenverstellbare 16 x 6,5-8 Nachlauf-Tasteräder tasten den Boden genau beim Zinkeneingriff ab und sorgen für perfekte Boden Anpassung und Kurvenfahrt.

- Einzigartiger Pendelweg von 150 mm für perfekte Boden Anpassung und exakte Konturführung.
- Abschaltautomatik der Pick-up bei EUROPROFI D Modellen zum Entladen mit den Dosierwalzen.

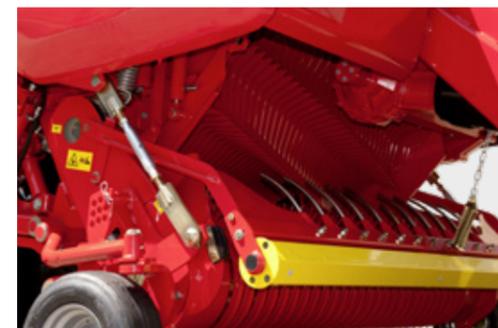


## Perfekter Futterfluss

Ein optimiertes Prallblech mit Schwadrolle garantiert auch bei hoher Ladegeschwindigkeit und bei jedem Futter einen perfekten Futterfluss.

# Pick-up

Der Unterschied liegt im Detail

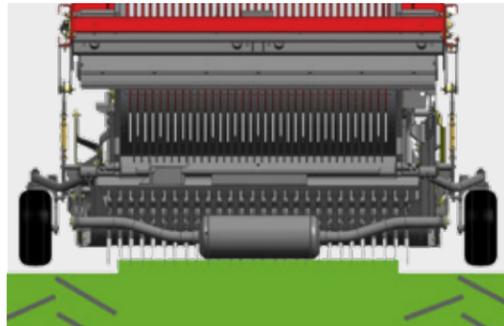


## Zusatz-Tastradrolle hinter der Pick-up

Die neu entwickelte Zusatz-Tastradrolle ist bei PÖTTINGER mittig hinter der Pick-up positioniert. Die mittige Anordnung verhindert das Einsinken in die Traktorspur und garantiert dadurch perfekte Boden Anpassung.

## Die Parallelogrammführung macht den Unterschied

Die Parallelogrammführung sorgt für eine deutlich verbesserte Konturführung und sauberes Futter auch bei schwierigen Verhältnissen. Die Pendelfunktion der Pick-up bleibt zu 100% erhalten. Die Einstellung erfolgt unabhängig von den vorderen Tasträdern.

- Die Zusatz-Tastradrolle wird mit der Pick-up ganz hochgehoben.
- Die volle Bodenfreiheit bleibt uneingeschränkt erhalten.

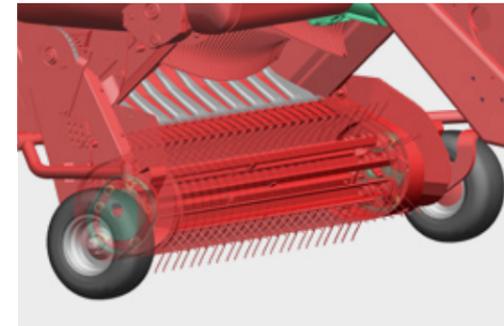

## Gesteuerte Pick-up für sauberes Futter

Die Pick-up wird beidseitig über Kurvenbahnen aus Stahl gesteuert. Die dauergeschmierten zweireihigen Wälzlager-Steuerrollen sind robust und für hohe Belastung ausgelegt.

Die Zinken der Pick-up sind nachlaufend gesteuert. Das garantiert optimale Schonung der Grasnarbe, geringere Erdaufnahme und verhindert unnötigen Verschleiß an den Zinken.



## Überzeugende Argumente

### Sauberes Futter

durch geringe Drehzahl und gesteuerte Aufnahme. Die Zinken sind leicht nachlaufend gesteuert und passen sich optimal den Bodenkonturen an.

### Perfekte Übergabe


an den Rotor unter allen Einsatzverhältnissen, voll aktive Zinkenschenkel-länge bis zum Aussteuerpunkt.

### Bessere Schnittqualität

Das Futter wird nicht „ausgekämmt“ und sorgt für eine geringere Längsausrichtung der Halme.

### Einfache Wartung

Die zwei Hauptlager haben ein Schmierintervall von 80 Fahren und sind von außen leicht zugänglich.

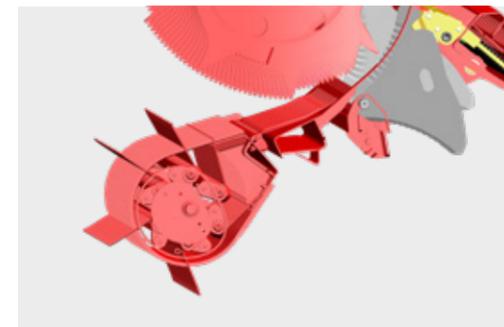



# EUROMATIC PLUS


## Laderotor



### Leichtzügig und kraftsparend


EUROMATIC PLUS heißt das Ladewagen-Herz der EUROPROMI Baureihe. Robust und leistungsfähig sorgt der Rotor für hohe Durchsatzleistung beim Schneiden und Verdichten. EUROMATIC PLUS steht für leichtes, kraftsparendes Einstechen in das Erntegut und perfekte Übernahme von der Pick-up.

- Der Laderotor mit acht spiralförmig angeordneten Zinkenreihen hat einen Durchmesser von 800 mm.
- Der Laderotor ist beidseitig in Pendel-Rollenlagern gelagert.
- Die Lagerung befindet sich zwischen Rotor und Getriebe am Rotorrahmen, damit werden Lager und Getriebe geschont.

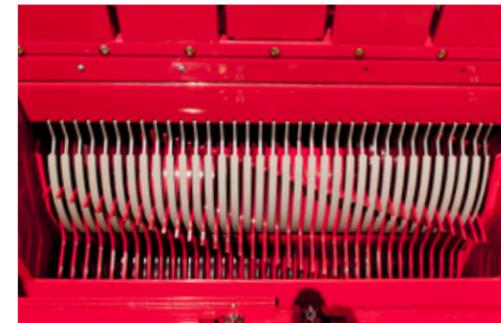

### Optimierte Zinkenform

Die Förderzinken aus gehärtetem Feinkornstahl Durostat 500 sind 10 mm stark und sichern maximale Förderleistung auch bei nassem und kurzem Futter. Die optimierte Zinkenform und große Abstreiferfläche sorgen für bestmögliche Verdichtung im Laderaum. Die Zinkenringe sind für eine exakte Position in der Innentrommel eingehängt und am Umfang mehrfach verschweißt.

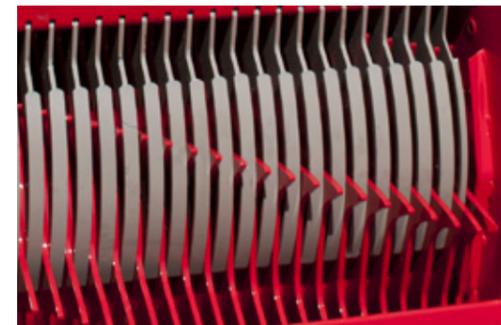

Die Abstreifer haben einen 25 mm breiten Rücken, sind einzeln gesteckt und verschraubt. Sie sorgen für höchstmögliche Verdichtung je nach Einstellung der Ladeautomatik.

# Einzigartiges POWERCUT Schneidwerk



## EASY MOVE Messerbalken Ausschwenkung

### Diese einzigartige Messerbalken Ausschwenkung macht das Wechseln der Messer zur einfachen Arbeit.

Durch Drücken der Ausschwenktaste seitlich am Wagen bewegen sich die Tragarme des Messerbalkens nach unten und geben das Schneidwerk frei. Jetzt kann der Messerbalken einfach zur Seite herausgezogen werden – einzigartig.





Durch einen Druck auf die Aktivierungstaste für die zentrale Messerentriegelung werden die Messer freigegeben und können werkzeuglos entnommen werden.

Die Druckfedern und Kipphebel der bewährten Einzelmessersicherung befinden sich im geschützten Bereich. Das reduziert die Verschmutzung der Messerhalterungen erheblich. Das Schneidwerk kann bei Verstopfungen direkt vom Traktorsitz ausgeschwenkt werden.

## 35 Messer – 39 mm Messerabstand

### TWIN BLADE Wendemesser optional

Die neuentwickelte und patentierte Form der TWIN BLADE Wendemesser sichert eine doppelte Lebensdauer. Ein dauerhaft perfekter Schnitt ist garantiert und Ersatzmesser sind immer an Bord. Die Futterpakete werden exakt und gleichmäßig durchgeschnitten. Das Schnittgut ist optimal strukturiert für den Wiederkäuermagen. Ein optimaler Abstand zwischen Messer und Zinken sorgt für Leichtzügigkeit und Schutz der Messer vor Fremdkörpern.

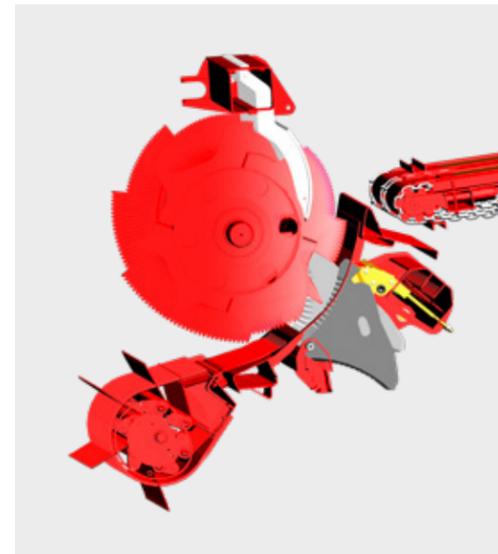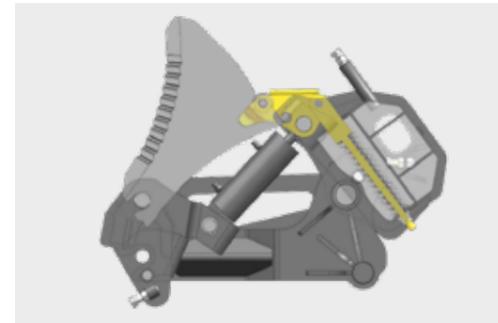

## Solide Messerqualität

Die Messer sind aus gehärtetem Werkzeugstahl und der gepresste Wellenschliff sichert einen exakten Schnitt. Der extra starke Messerrücken garantiert eine lange Lebensdauer.

## Ihre Messer(ver)sicherung

PÖTTINGER schützt das Ladewagen-Herz mit einer patentierten Einzelmesser-Sicherung. Fremdkörper sind eine Gefahr für Rotor und Schneidwerk, Stillstandzeiten sind kostspielig.

Die Auslösekraft ist an die hohe Durchsatzleistung angepasst. Die Messer werden fix in der richtigen Position gehalten und sorgen für einen sicheren, gleichmäßigen Schnitt.

### Patentiertes Vorsteuer-Prinzip

- Größere Fremdkörper bewegen das Messer nur kurz in Förderichtung.
- Die Auslöserolle wird aus der Arretierung am Messerrücken gehoben.
- Die Widerstandskraft nimmt schlagartig ab und das Messer lässt den Fremdkörper nahezu widerstandlos durch. Die Messerschärfe bleibt erhalten.
- Das Messer wird wieder automatisch in die Ausgangsstellung zurückgebracht.

Die Steine im Futter sind nicht zersplittert, wie beim Häckseln. Die Rinder lassen sie im Barren liegen und Verletzungen im Verdauungstrakt werden vermieden.

# COMBILINE multifunktional



## Eine Frontklappe – zwei Funktionen

Die Verdichtungsklappe kann optional mit einem Hydraulikzylinder ausgestattet werden und ermöglicht ein rasches Wechseln zwischen Ladewagen- und Kombi-Betrieb vom Traktorsitz aus.

### 1. Ladewagenbetrieb

Für den Ladewagenbetrieb ist die Futter-Verdichtungsklappe nach oben geschwenkt und steuert die Ladeautomatik. Die Verdichtung ist einstellbar und kann so der Traktorleistung optimal angepasst werden.

### 2. Häckselbetrieb

Für volle Nutzung des Laderaumes wird die Futter-Verdichtungsklappe nach innen abgesenkt.

## Klappbare Ladekanal-Abdeckung

Die optionale Kanalabdeckung verhindert, dass beim Einsatz als Transportwagen Häckselgut in den Ladekanal fällt. Bei PÖTTINGER ist die Kanalabdeckung einfach klappbar, ohne Umrüstarbeiten.

## Abgeschrägte Kotflügel

EUROPROFI COMBILINE sind mit abgeschrägten Kotflügeln ausgestattet und die Längsträger sind geschlossen. Auf den Kotflügeln bleibt nichts liegen. Beim Straßentransport wird kein Häckselgut verstreut.



## Durchdachter Aufbau

Der Stahlprofilaufbau ist bis oben durchgehend geschlossen. Die Profilbleche mit einer Spezialbeschichtung garantieren lange Lebensdauer. Der Wagen braucht keine Aufbaubügel, da der Aufbau die Futter-Verdichtungsklappe überragt. Die großflächige Futter-Verdichtungsklappe sorgt für beste Verdichtung des Erntegutes und volle Nutzung des Laderaumes.

### Aufbau-Optionen

- Dachseile mit Heckplane für Erntegut mit geringer spezifischer Dichte.
- Laderaumscheinwerfer H3.
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf Frontgatter und Kotflügel.
- LED-Arbeitsscheinwerfer Paket (Laderaum, Heck, Pick-up, Schneidwerk) nur mit POWER CONTROL oder ISOBUS.
- Videosystem mit Monitor und einer oder zwei Kameras.
- Drehlicht für Ladewagen.

## Ladeautomatik als Standard

Die Ladeautomatik garantiert eine vollständige Befüllung und damit hohe Transportkapazitäten. Das Futter wird bereits im Förderkanal schonend verdichtet und der Laderaum zur Gänze genutzt.

### Sensoren im Frontgatter und Aufbau-Oberteil

Ein Sensor misst bereits im unteren Bereich des Frontgatters den Ladedruck bei feuchtem, schwerem Gras und schaltet den Kratzboden. Dadurch wird eine Futterzerstörung durch zu hohen Druck am Laderotor verhindert.

Der zweite Sensor in der Verdichtungsklappe misst den Verdichtungsgrad im Laderaum. Das Futter wird gleichmäßig verdichtet und der Laderaum dadurch optimal befüllt.



# Entladen auf Knopfdruck



## Automatisch entladen

Ein Knopfdruck am Bedienterminal genügt und der volle Öffnungsquerschnitt ermöglicht bei den EUROPROFI L Modellen ein minutenschnelles Abladen. Die Entladeautomatik entlastet den Fahrer und schont die Maschine.

## Abgesenkter Kratzboden


Der Kratzboden wurde vorne um 150 mm abgesenkt – dadurch ist eine Bereifung bis 710/45 R 22,5 montierbar. Der Futterstock wird nach hinten herausgehoben. Das führt zu einer gleichmäßigen, perfekten Ausladung bei gleichzeitiger geringerem Leistungsbedarf. Kraftvolle Kettenzüge sorgen für schnelles Abladen. Optional ist ein Zweistufen-Motor für Abladegeschwindigkeiten bis zu 18 Meter/min erhältlich.

## Langlebige Kratzbodenqualität

Der PÖTTINGER Kratzboden garantiert Zuverlässigkeit für viele Jahre. Ein druckimprägnierter, langlebiger Holzboden bildet die Ladefläche. Die Bretter sind genietet, in den Rahmen eingepresst und geschraubt. Die vergüteten Leisten sind versetzt angeordnet und leicht zugänglich. Die Schmierstellen der Kratzboden-Wellen befinden sich seitlich am Wagen.

## Load Sensing

PÖTTINGER Silierwagen sind standardmäßig Load Sensing-fähig. Die benötigte Ölmenge wird genau gemessen und dem Bedarf angepasst. Damit wird eine Ölerwärmung vermieden und eine Leistungseinsparung bis zu 20 PS (15 kW) ist möglich.

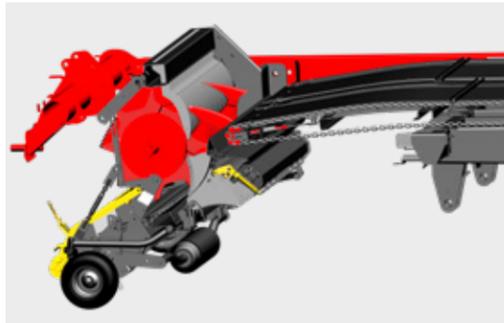

## Dosieren nach Maß

### EUROPROFI D COMBILINE Modelle

Ein gleichmäßig verteilter Futterteppich ist Voraussetzung für die anschließende perfekte Verdichtung. Zwei Dosierwalzen garantieren eine perfekte Verteilung. Die aggressiven Zinken arbeiten auch bei hochverdichtetem Futter schlagkräftig. Leisten in den Walzen sorgen für schnelles Entladen von Mais-Häckselgut. Ein Sensor in der Dosierwalzenlagerung schaltet den Kratzboden automatisch.

### Multifunktions-Heckklappe

Der Rückwand-Öffnungswinkel ist vom Traktorsitz aus in verschiedenen Positionen einstellbar, um Windverfrachtungen zu minimieren.



- Dosierantrieb-Absicherung mit 1200 Nm.
- Automatischer Kettenspanner.
- Leicht zugängliche, zentrale Schmierleiste.
- Dritte Dosierwalze optional erhältlich.
- Feindosierung optional (nur mit Dachseilen und Heckplane)

### Querförderband

Das optionale Querförderband ist 890 mm breit und wird hydraulisch angetrieben.

- Links- und Rechtslauf.
- Rückwandfixierung.
- Kabellose Bedienung über optionale POWER CONTROL Wireless.

# Fahrwerke Bereifungen

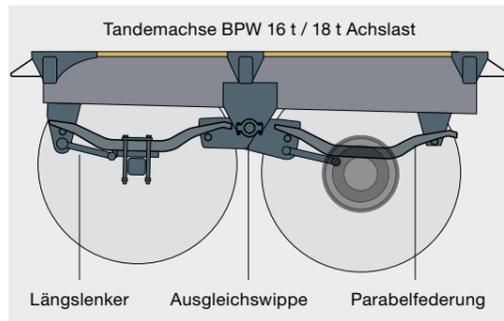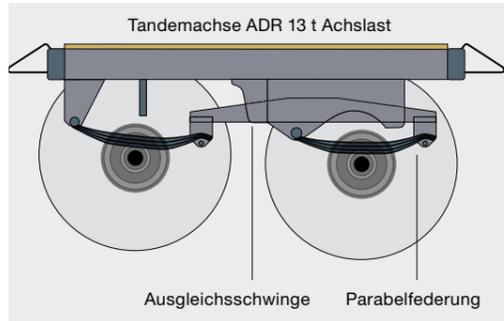

**Steigendes Ladevolumen und hohe Transportgeschwindigkeiten verlangen nach robusten und bodenschonenden Fahrwerken.** PÖTTINGER hat sich eingehend mit dieser Thematik beschäftigt. Hochwertige Tandemachsen und Reifen mit großer Aufstandsfläche sind die Antwort.

### Parabelfeder Fahrwerke

Die Ausgleichswippe sorgt durch dynamischen Ausgleich beim Bremsen für gleiche Belastung der Räder. Gleichzeitig sind perfekte Ausfederungseigenschaften am Silo und ruhiger Lauf auf Feld und Straße garantiert.

- Großer Feder-Stützabstand vorne 1100 mm.
- Stabile Längslenker übernehmen bei den BPW Achsen Bremskräfte und Achsführung.

### Fahrwerksoptionen

- BPW Achsen bis 18 t mit 410 x 120 mm Bremsbelägen für starke Bremswirkung bei hohen Transportgeschwindigkeiten.
- Nachlauf-Lenkachse zur Schonung der Grasnarbe auch bei hohen Tonnagen.
- Verschiedene Bereifungsvarianten.

### Tandemachse mit hydropneumatischer Federung und Lenkachse, optional, ADR 16 t / BPW 18 t Achslast, 22,5"

Der große Achsausgleich bis zu 220 mm ist für anspruchsvolle Feldausfahrten und schlechte Wegverhältnisse ausgelegt.

EUROPROFI COMBILINE	4510 L / 4510 D	5010 L / 5010 D	5510 L / 5510 D
Deichsel hochliegend, Stützlast 2 t	■	■	■
Deichsel tiefliegend, Stützlast 2 t	□	□	□
Deichsel tiefliegend, Stützlast 3 t	-	□	□
Automatische Transport- und Ladestellung für Knickdeichsel	□	□	□
Drehbare Zugöse oder Zugkugelkupplung	□	□	□
Deichselstoßdämpfer	□	□	□
Tandemachse Parabelfeder ADR 13 t Achslast, 22,5"	■	-	-
Tandemachse Parabelfeder ADR 16 t Achslast, 22,5"	□	■	■
Tandemachse Parabelfeder BPW 18 t Achslast, 22,5"	-	□	□
Tandemachse hydropneumatische Federung, ADR 16 t Achslast, 22,5"	□	□	-
Tandemachse hydropneumatische Federung, BPW 18 t Achslast, 22,5"	-	□	□
Nachlauf-Lenkachse	□	□	□
Zwangslenkung	□	□	□
Zulässiges Gesamtgewicht 15 t	■	-	-
Zulässiges Gesamtgewicht 18 t	□	■	■
Zulässiges Gesamtgewicht 19 t	-	□	-
Zulässiges Gesamtgewicht 20 t	-	□	□
Zulässiges Gesamtgewicht 21 t	-	□	□
Bereifung 560/45 R 22,5	■	-	-
Bereifung 620/40 R 22,5	□	■	■
Bereifung 710/35 R 22,5	□	□	□
Bereifung 710/45 R 22,5	-	□	□
Bereifung 800/40 R 22,5	-	□	□

■ = Standard, □ = Option



# Bedienterminals



## Komfortbedienung ohne ISOBUS

Mit den CONTROL Terminals von PÖTTINGER erleichtern Sie Ihren Feldtag. Eine intuitive Maschinenbedienung ist Ihnen durch die bedruckten Tasten und das ergonomische Design sicher. Dies ermöglicht komfortables Arbeiten auch an langen Arbeitstagen. Die hinterleuchteten Tasten und die einstellbare Displayhelligkeit gewährleisten eine sichere Bedienung auch bei Nacht.

- DIRECT CONTROL (1)**
- POWER CONTROL (2)**



## ISOBUS Terminals

Die ISOBUS Terminals EXPERT 75 und CCI 1200 ermöglichen eine professionelle Bedienung aller ISOBUS-tauglichen Maschinen von PÖTTINGER und anderen Herstellern.

- EXPERT 75 (3)**
- CCI 1200 (4)**



# Technische Daten / Ausstattungen




EUROPROFI COMBILINE	4510 L	4510 D	5010 L	5010 D
Fassungsvermögen	45 m³	45 m³	50 m³	50 m³
Volumen DIN	26 m³	25 m³	29 m³	28 m³
Volumen mit Dachseilen	27,5 m³	26,5 m³	30,5 m³	29,5 m³
Pick-up Breite	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm
Messer	35	35	35	35
Messerabstand	39 mm	39 mm	39 mm	39 mm
Ladefläche Länge	5680 mm	5420 mm	6360 mm	6100 mm
Ladefläche Breite	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Länge	8440 mm	8920 mm	9120 mm	9600 mm
Breite	2510 mm	2510 mm	2670 mm	2670 mm
Höhe	3550 mm	3550 mm	3550 mm	3550 mm
Höhe mit Dachseilen	3875 mm	3875 mm	3875 mm	3875 mm
Gewicht Standard	6650 kg	7150 kg	7150 kg	7650 kg

5510 L	5510 D
55 m³	55 m³
32 m³	31 m³
33,5 m³	32,5 m³
1850 mm	1850 mm
35	35
39 mm	39 mm
7040 mm	6790 mm
2100 mm	2100 mm
9800 mm	10280 mm
2670 mm	2670 mm
3550 mm	3550 mm
3875 mm	3875 mm
7350 kg	7850 kg



**EXPERT 75  
CCI 1200  
ISOBUS**



**Zusatz-Tastradrolle  
für Pick-up**



**Ladeautomatikklappe  
hydraulisch**



**Einstiegstür mit  
Aufstiegshilfe**

EUROPROFI COMBILINE L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EUROPROFI COMBILINE D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

■ = Standard, □ = Option



**Klappbare Ladekanal-  
Abdeckung**



**Querförderband**




**Dachseile mit Heckplane**

<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Weitere Ausstattungen:

- Deichselstoßdämpfer
- Automatische Transport- und Ladestellung für Deichsel hoch und tief (mit POWER CONTROL)
- Ladedrehmomentmessung
- Pick-up Entlastung hydraulisch
- TWIN BLADE Wendemesser
- Zweistufen-Kratzbodenantrieb
- Heckschalter für Kratzboden
- Dritte Dosierwalze
- Laderaumscheinwerfer H3
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf Frontgatter und Kotflügel
- LED Paket (Laderaum, Heck, Pick-up, Schneidwerk mit POWER CONTROL)
- Videosystem mit Monitor und einer oder zwei Kameras
- Drehlicht für Ladewagen
- Umriss- und Begrenzungsleuchten
- Hydraulische Bremsen

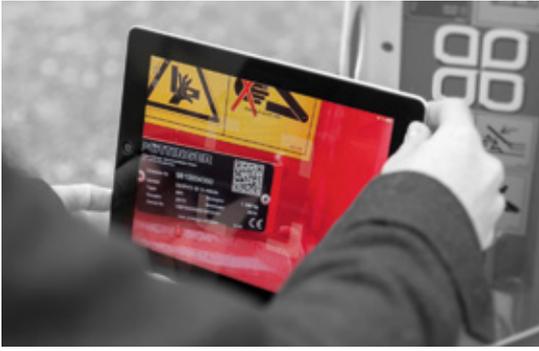

## MyPÖTTINGER

### Ihre Maschine geht online.

Alle Informationen zu Ihrer Maschine  
**einfach – jederzeit – überall**

QR-Code vom **Typenschild** mit Smartphone oder Tablet einscannen  
oder unter [www.mypoettinger.com](http://www.mypoettinger.com) Ihre Maschinenummer eingeben.  
Sofort erhalten Sie eine Vielzahl an Informationen zu Ihrer Maschine.

- Betriebsanleitungen
- Ausstattungsinformationen
- Prospekte
- Fotos und Videos



## **PÖTTINGER** Original Parts

### Das PÖTTINGER Ersatzteilservice

- Weltweit bestens ausgebautes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern.
- Jahrzehntelange Verfügbarkeit von Ersatz- und Verschleißteilen.
- Original PÖTTINGER Teile rund um die Uhr online bestellbar.

#### **PÖTTINGER Landtechnik GmbH**

Industriegelände 1  
4710 Grieskirchen  
Österreich  
Telefon +43 7248 600-0  
[info@poettinger.at](mailto:info@poettinger.at)  
[www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)

#### **PÖTTINGER AG**

Mellingerstrasse 11  
5413 Birnenstorf (Kt. Aargau)  
Schweiz  
Telefon +41 56 201 41 60  
Fax +41 56 201 41 61  
[info@poettinger.ch](mailto:info@poettinger.ch)  
[www.poettinger.ch](http://www.poettinger.ch)

#### **PÖTTINGER Deutschland GmbH**

##### **Servicecenter Landsberg**

Justus-von-Liebig-Straße 64  
86899 Landsberg am Lech  
Deutschland  
Telefon +49 8191 9299-0  
Fax +49 8191 59656  
[landsberg@poettinger.at](mailto:landsberg@poettinger.at)  
[www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)

##### **Verkaufs- und Servicecenter Recke**

Steinbecker Straße 15  
49509 Recke  
Deutschland  
Telefon +49 5453 9114-0  
Fax +49 5453 9114-14  
[recke@poettinger.at](mailto:recke@poettinger.at)  
[www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)

