

2020

 **PÖTTINGER**

Программа PÖTTINGER для кормозаготовки, почвообработки и посева



PÖTTINGER – залог успеха



Программа продукции RÖTTINGER

Содержание

Обработка почвы и посев	06-47
Идеальная почва	06
Плуги	08
Культиваторы	12
Короткобазовые комбинации	16
Дисковые бороны	20
Концепция MULTILINE	24
Сеялки для промежуточных культур	26
Ротационные бороны	28
Механические сеялки	34
Пневматические сеялки	38
Сеялки по мульче	42
Кормозаготовительная и кормоуборочная техника	48-81
Корм наивысшего качества	48
Косилки	50
Ворошилки	58
Валкообразователи	62
Прицепы-подборщики	66
Комбайны для измельчения кукурузы и трав	74
Рулонные пресс-подборщики	76
Другие темы	82-91
Терминалы управления	82
RÖTPRO	87
Оригинальные запчасти RÖTTINGER	88
Инновационно-технологический центр (ИТЦ)	91

Здесь вы найдете все необходимое:

-  Почвообработка
-  Кормозаготовка
-  Другие темы

Все данные о технических характеристиках, размерах, весе, мощностях и т. д. являются приблизительными и предоставляются без каких-либо гарантий.

Компания с традициями и внушительным прогрессом



PÖTTINGER – залог успеха

Этот лозунг служит гарантом эффективности для наших клиентов. Благодаря выдающимся результатам работы наших машин и услуг мы гарантируем, что став нашим клиентом, вы добьетесь больших успехов. Наша цель – облегчить ваш труд и обеспечить устойчивое ведение хозяйства.

Будучи семейным предприятием с давними традициями, мы обладаем большим международным опытом. Мы предлагаем очень широкий ассортимент продукции, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов с учетом различных условий жизни и труда. Ассортимент продукции так же разнообразен, как и запросы практиков:

Следуя к нашей цели "идеальная обработка почвы", мы разработали интеллигентные системы и машины для обработки почвы и технологии посева.

Коммерческий успех тесно связан с «наилучшим качеством корма». Машины для заготовки кормов, отличающиеся великолепной совместимостью, служат ценным вкладом в достижение положительных результатов.

Программа PÖTTINGER для кормозаготовки, почвообработки и посева идеально подходит для удовлетворения ваших потребностей.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr



Основные вехи истории компании

- 1871** Основание фирмы Францем Пёттингером в г. Грискирхен (Австрия) – производство кормозаготовительной техники.
- 1941** Расширение производственных мощностей путем приобретения чугунолитейного завода в г. Грискирхен.
- 1960** Строительство нового предприятия в г. Грискирхен (Австрия) – сегодня оно является головным.
- 1975** Приобретение Баварского плужного завода в г. Ландсберг на Лехе (Германия) и начало разработки почвообрабатывающей техники.
- 2001** Приобретение завода по производству посевной техники в г. Бернбург (Германия).
- 2007** Ввод в эксплуатацию нового предприятия в г. Водняны (Чехия) как центра передового опыта в обработке почвы.
- 2017** Начало работы логистического центра запасных частей в г. Тауфкирхен (Австрия).
- 2018** Открытие новых сборочного и логистического цехов в г. Грискирхен (Австрия).

Идеальная почва



Почва является основой сельского и лесного хозяйства и считается одним из самых важных лишь условно возобновляемых ресурсов в мире. Земля является основой нашей жизни, поскольку она обеспечивает фундамент для производства продуктов питания и кормов. Здоровая почва является важным условием для оптимизации производительности.

Плуги – идеальная вспашка

При обработке плугом вы получаете чистую поверхность пашни, свободную от остатков. В процессе переворачивания в почву одновременно вносятся удобрения, пожнивные остатки и растительный покров. Вспашивание поля вносит важный вклад в борьбу с сорняками, вредителями и болезнями.

Культиваторы – вентиляция почвы

Перемешивание органических остатков в верхнем слое почвы повышает ее плодородность и защищает от эрозии. Культиватор прерывает капиллярный эффект, что способствует сохранению влаги. Наши культиваторы SYNKRO предлагаются в двухбалочном или трехбалочном исполнении. Разнообразные прикатывающие катки создают идеальные условия для прорастания семян сорняков и сорных злаковых, что позволяет при следующей обработке их уничтожить.

Дисковые бороны – оживление почвы

Короткобазовые дисковые бороны TERRADISC были разработаны для обработки стерни и общей предпосевной подготовки почвы. Компактная конструкция и агрессивное расположение дисков обеспечивают надежное ведение и тщательное перемешивание пожнивных остатков.

Обработка почвы и технология посева от PÖTTINGER




Ротационные бороны – подготовка почвы

Качественное измельчение, перемешивание и выравнивание являются основой для успешного посева. Сочетание ротационной бороны с сеялкой создает мощную и экономичную машину для обеспечения идеального посева. PÖTTINGER предлагает индивидуальные решения для любого типа почвы и предприятий любых размеров.



Механическая сеялка – равномерное распределение семян

Наши сеялки отличаются превосходной функциональностью, надежностью в эксплуатации и высокой производительностью. Уникальная система дозирования, равномерное распределение посевного материала и удобство в управлении – отличительные особенности наших механических сеялок.

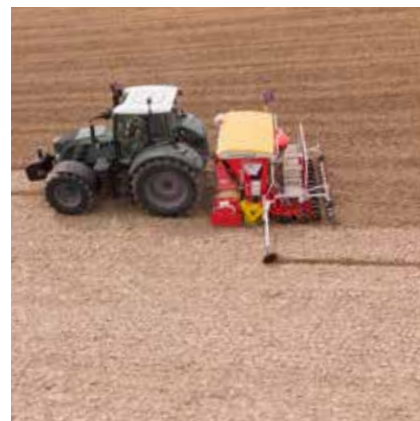

Сеялки по мульче – идеальный посев

Наша концепция посева по мульче TERRASEM объединяет этапы обработки почвы, уплотнения и посева в одной машине. Эффективная короткобазовая дисковая борона или волнистые диски WAVE DISC (на выбор), уникальный почвоуплотнитель и идеальные сошники обеспечивают превосходный результат работы.

Короткобазовые комбинации – превосходная предпосевная подготовка почвы

Мы предлагаем короткобазовые комбинации FOX с пружинными граблями и FOX D – с дисками. При использовании наших короткобазовых комбинаций вам обеспечена непрерывно легкая и экономично выгодная предпосевная подготовка.

В сочетании с сеялкой PÖTTINGER машина представляет собой выгодную посевную комбинацию.

Пневматическая сеялка – точная работа

Поколение наших пневматических сеялок для зерновых и кукурузы (технология точечного посева). Инновационная концепция сеялок AEROSEM объединяет посев зерновых культур и кукурузы. Точные, универсальные технологии дозирования и великолепные системы сошников гарантируют оптимальную закладку посевного материала.

Идеальная вспашка



Прочная интеллектуальная конструкция плугов компании PÖTTINGER обеспечивает оптимальное распределение усилий и стойкость в местах максимальной нагрузки на раму. Уникальный центр регулировки PÖTTINGER позволяет легко и быстро приспособиться к любым видам почвы и условиям эксплуатации.



Защита от камней NONSTOP

- Большие камни не поднимаются и не расшатываются, что обеспечивает защиту всего плуга.
- При возвращении корпуса в исходное положение давление постоянно увеличивается, что способствует надежному вхождению в грунт на сухих, тяжелых почвах.
- Настройка и считывание момента срабатывания осуществляется быстро и просто – на манометре на навесном кронштейне.



Настройка – это легко

С помощью центра настройки SERVOMATIC можно легко и быстро приспособить плуг к работе с трактором, а также к особенностям почвы.

- Простая и продуманная настройка плуга.
- Быстрая и гибкая система присоединения к тракторам с современной геометрией.
- Достижение идеального результата.



Экономия топлива

Система TRACTION CONTROL, доступная в качестве опции на плугах SERVO 45 S / 45 M и 6.50, позволяет целенаправленно регулировать нагрузку задней оси трактора. Благодаря идеальному подбору силы тяги и нагрузки на заднюю ось можно снизить буксование. Это позволяет эксплуатировать трактор при оптимальной мощности, что обеспечивает экономию топлива до 2 л/га и бережную обработку почвы.

Исследование о влиянии TRACTION CONTROL на расход топлива и буксование трактора



Данные производительности и расхода топлива на почвах средней тяжести, при рабочей ширине 2,60 м и рабочей глубине 25 см.

Режим езды	Без TRACTION CONTROL	С TRACTION CONTROL	Эффективность
Производительность	1,94 га/ч	2,07 га/ч	+ 0,13 га/ч
Расход дизельного топлива	20,5 л/га	18,4 л/га	- 2,1 л/га
Расход дизельного топлива	39,7 л/га	38,0 л/га	- 1,7 л/ч
Буксование	4,8 %	3,3 %	- 1,5 %

Маркус Шюллер (Markus Schüller), Герхард Моитци (Gerhard Moitzi), Институт сельскохозяйственной техники, Венский университет агрокультуры.

Хельмут Вагентристль (Helmut Wagentristl), опытное хозяйство в Грос-Энцерсдорфе, Венский университет агрокультуры.

Идеальная вспашка

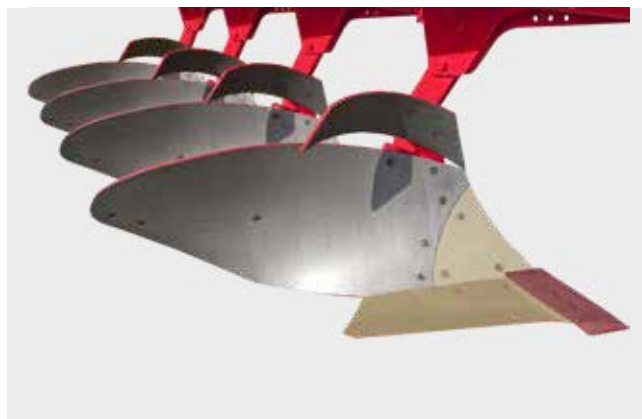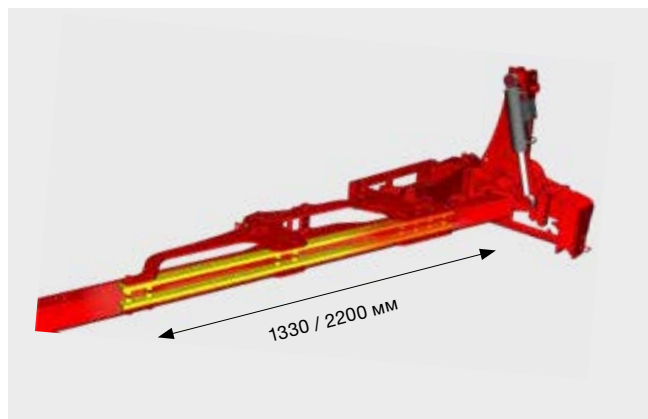

Долговечность

- Максимальная жесткость рамной трубы в местах наибольшего изгибающего напряжения.
- Внутренний ремень увеличивает сопротивление изгибу до 25 %.
- Оптимальное распределение сил и стабильность благодаря сплошному усилению основной рамы.

Для различных условий эксплуатации

- Пластинчатый корпус из закаленной мелкозернистой бористой стали.
- Сменная изнашиваемая кромка.
- Пластиковый корпус плуга для почв с низкой самостабилизацией.
- В зависимости от типа почвы мы предлагаем соответствующие корпуса, которые обеспечат надежное вхождение в почву.

Обзор моделей: плуги



SERVO 6.50 – полунавесные плуги

Полунавесные оборотные плуги с высокой производительностью и оптимальной подстройкой к различным вариантам шин трактора – для тракторов мощностью до 360 л.с.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Для тракторов мощностью до
SERVO 6.50	6 / 7 / 8 / 9	102 см	265 кВт / 360 л.с.
SERVO 6.50 NOVA	6 / 7 / 8	102 см	265 кВт / 360 л.с.
SERVO 6.50 PLUS	6 / 7 / 8 / 9	102 см	265 кВт / 360 л.с.
SERVO 6.50 PLUS NOVA	6 / 7 / 8	102 см	265 кВт / 360 л.с.



SERVO – навесные плуги со ступенчатой регулировкой ширины захвата

Сплошная рамная труба на наших плугах серии 35–45 S дополнительно усилена внутри двумя винтовыми планками (прочная основа). Толстые стенки рамной трубы гарантируют надежное крепление корпусов и рабочих органов.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Для тракторов мощностью до
SERVO 25	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 см	88 кВт / 120 л.с.
SERVO 35	3 / 4 / 5	95 / 102 см	103 кВт / 140 л.с.
SERVO 35 S	4 / 5 / 6	95 / 102 см	125 кВт / 170 л.с.
SERVO 45 M	4 / 5 / 6	95 / 102 см	176 кВт / 240 л.с.
SERVO 45 S	4 / 5 / 6	95 / 102 см	257 кВт / 350 л.с.



SERVO NOVA – навесные плуги с гидравлической системой защиты от камней

Перегрузочный предохранитель с регулируемой силой срабатывания защищает плуг от повреждений. Сила срабатывания снижается с увеличением высоты откидывания – это бережет плуг. При возврате в исходное положение давление постоянно увеличивается.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Для тракторов мощностью до
SERVO 25 NOVA	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 см	88 кВт / 120 л.с.
SERVO 35 NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 см	103 кВт / 140 л.с.
SERVO 35 S NOVA	4 / 5	88 / 95 / 102 см	125 кВт / 170 л.с.
SERVO 45 M NOVA	4 / 5	95 / 102 см	176 кВт / 240 л.с.
SERVO 45 S NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 см	257 кВт / 350 л.с.



SERVO PLUS – навесные плуги с гидравлической регулировкой ширины захвата

Наши модели SERVO PLUS индивидуально адаптируются к особенностям почвы и рабочей глубине. Ширина захвата первого корпуса, точка приложения тягового усилия и дополнительные инструменты автоматически регулируются в соответствии друг с другом.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Для тракторов мощностью до
SERVO 35 PLUS	3 / 4	95 / 102 см	103 кВт / 140 л.с.
SERVO 35 S PLUS	4 / 5	95 / 102 см	125 кВт / 170 л.с.
SERVO 45 M PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 см	176 кВт / 240 л.с.
SERVO 45 S PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 см	257 кВт / 350 л.с.



SERVO PLUS NOVA – гидравлические универсальные модели

Плуги с гидравлической настройкой ширины захвата и гидравлической защитой от камней гарантируют максимальную надежность и универсальность.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Для тракторов мощностью до
SERVO 35 PLUS NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 см	103 кВт / 140 л.с.
SERVO 35 S PLUS NOVA	4 / 5	95 / 102 см	125 кВт / 170 л.с.
SERVO 45 M PLUS NOVA	4 / 5	95 / 102 см	176 кВт / 240 л.с.
SERVO 45 S PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 см	257 кВт / 350 л.с.

Вентиляция почвы



Культиваторы SYNKRO компании PÖTTINGER разработаны для своевременной обработки стерни и подходят как для поверхностной, так и для глубокой обработки почвы. При их конструировании особое внимание уделялось достижению легкости хода и низкой требуемой мощности.



Бережная работа на любых типах почв


Культиваторы SYNKRO серии 1030 оснащены острыми лапами в комбинации со стрелчатыми лапами. Узкий шаг следа лап (27 см) обеспечивает великолепное перемешивание пожнивных остатков. Идеальные условия для посева по мульче. Для глубокой обработки почвы могут применяться узкоформенные лапы с системой быстрой замены, сердцевидные или острые лапы.



Регулировка не выходя из кабины

Система гидравлической регулировки глубины (опция) обеспечивает гибкую настройку в зависимости от различных условий эксплуатации и особенностей почвы.

На прицепной модели доступна гидравлическая регулировка копирующих колес. Управление с рабочего места оператора – быстро, просто и удобно.

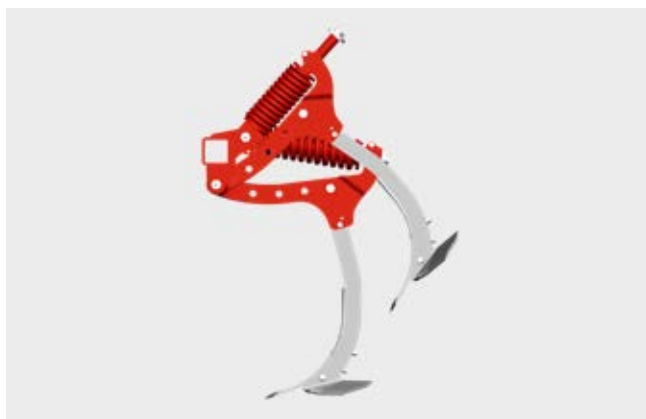

Защита от камней NONSTOP

Подпружиненные граблины на модели SYNKRO NOVA обеспечивают NONSTOP-работу культиватора на каменистой почве.

- Выравнивающие диски также оснащены пружинами.
- Сила срабатывания в 550 кг снижается с увеличением высоты откидывания, что предотвращает вырывание или дробление больших камней.

- Два положения граблин для надежного ведения в тяжелых условиях.
- Дополнительный механический предохранитель защищает от повреждений.
- Покрытие выдерживает удары камней.



Увеличенный срок службы

- Высококачественный основной материал и твердый сплав для наконечников.
- Значительно более длительный срок службы и износостойкость для надежной эксплуатации.
- Продолжительность срока службы увеличивается до шести раз, что позволяет экономить затраты и время.
- Улучшенное вхождение в грунт, небольшая требуемая тяговая сила благодаря острым режущим кромкам.
- Оптимальное разрыхление и перемешивание почвы.

Вентиляция почвы





Двухбалочные навесные культиваторы SYNKRO

Культиваторы SYNKRO компании PÖTTINGER разработаны для своевременной обработки стерни. Наш компактный двухбалочный модельный ряд отличается легкостью хода при незначительной требуемой мощности. Высота рамы 80 см гарантирует бесперебойную работу.

	Рабочая ширина	Лапы	Шаг следа лап	Требуемая мощность не менее
SYNKRO 2520 / 2520 NOVA	2,5 м	6	42,5 см	51 кВт / 70 л.с.
SYNKRO 3020 / 3020 NOVA	3,0 м	7	42 см	66 кВт / 90 л.с.
SYNKRO 4020 K / 4020 K NOVA	4,0 м	9	44 см	88 кВт / 120 л.с.
SYNKRO 5020 K / 5020 K NOVA	5,0 м	11	45 см	110 кВт / 150 л.с.
SYNKRO 6020 K / 6020 K NOVA	6,0 м	13	46 см	129 кВт / 175 л.с.



Трехбалочные навесные культиваторы SYNKRO

Трехбалочные культиваторы SYNKRO можно использовать как для поверхностной, так и для глубокой обработки почвы. С помощью централизованной системы регулировки можно очень быстро и легко настроить рабочую глубину.

	Рабочая ширина	Лапы	Шаг следа лап	Требуемая мощность не менее
SYNKRO 3030 / 3030 NOVA	3,0 м	11	27 см	80 кВт / 110 л.с.
SYNKRO 3530 / 3530 NOVA	3,5 м	12	28,5 см	96 кВт / 130 л.с.
SYNKRO 4030 K / 4030 K NOVA	4,0 м	14	28 см	110 кВт / 150 л.с.
SYNKRO 5030 K / 5030 K NOVA	5,0 м	18	28 см	132 кВт / 180 л.с.



Трехбалочные прицепные культиваторы SYNKRO T


Прицепной культиватор с транспортным шасси, которое уменьшает нагрузку на подъемный механизм трактора. Во время эксплуатации на поле транспортное шасси приподнято, что создает дополнительное давление на рабочие инструменты.

	Рабочая ширина	Лапы	Шаг следа лап	Требуемая мощность не менее
SYNKRO 4030 T / 4030 T NOVA	4,0 м	14	28 см	110 кВт / 150 л.с.
SYNKRO 5030 T / 5030 T NOVA	5,0 м	18	28 см	132 кВт / 180 л.с.
SYNKRO 6030 T / 6030 T NOVA	6,0 м	22	27 см	155 кВт / 210 л.с.

Продуманная предпосевная подготовка почвы



Наши короткобазовые комбинации FOX и FOX D обеспечивают легкую и экономичную предпосевную подготовку почвы. В сочетании с сеялкой PÖTTINGER машина представляет собой выгодную посевную комбинацию.

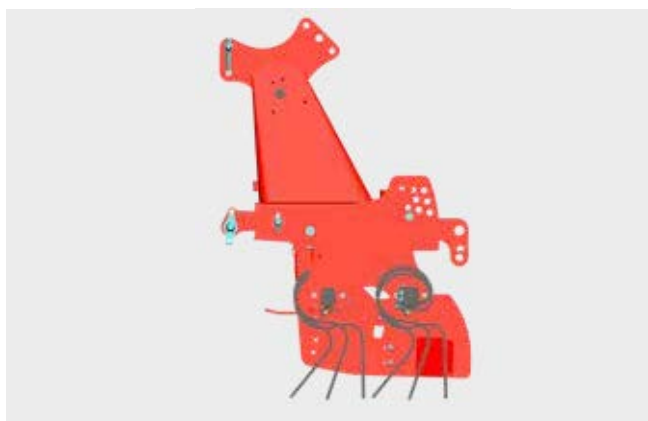

FOX с пружинными гребнями

- Модель FOX оснащена пружинными гребнями, расположенными в два ряда, благодаря чему предпосевная обработка почвы выполняется максимально тщательно.
- Гребни с тремя регулируемыми положениями особенно подходят для легких и средних почв с небольшим количеством пожнивных остатков.
- В качестве опции: передний трубчатый каток для точной регулировки глубины и повышения несущей способности на очень легких и песчаных почвах.



FOX D с дисками

- У моделей FOX D функцию подготовки почвы выполняют диски. Они регулируются по высоте благодаря резиновым элементам и подходят для использования на легких каменистых почвах.
- Диаметр дисков составляет 410 мм. Они оснащены подшипником, не требующим технического обслуживания.

Короткобазовые комбинации



Рентабельность в фокусе

- При разработке новых короткобазовых комбинаций PÖTTINGER основное внимание уделялось компактности конструкции и легкости хода.
- Ротационные рабочие органы модели FOX D или подпружиненные граблины с регулировкой агрессивности на линейке FOX обеспечивают эффективную предпосевную обработку почвы при низких расходах на гектар.

Максимальная универсальность

- В сочетании с сеялкой PÖTTINGER машина представляет собой выгодную посевную комбинацию с трехточечной навеской.
- Сама по себе машина используется для вмешивания пожнивных остатков в почву.
- Сеялка устанавливается на почвоуплотнитель или при помощи HYDROLIFT.
- Совместима с сеялками VITASEM, VITASEM A и AEROSEM.



Комфорт управления

- Короткий навесной блок оснащен выдвижными монтажными пластинами нижних тяг с тремя положениями.
- Кроме того, два различных положения верхней тяги упрощают навеску и адаптацию к любому трактору.

Легкость хода

- Использование небольших тракторов обеспечивает эффективную предпосевную обработку почвы и экономичный расход топлива.

Продуманная предпосевная подготовка почвы



Короткобазовые комбинации



Идеальная машина для посева по мульче

Легкая присоединяемая машина отлично подходит для обработки легких почв и почвы средней тяжести с малым количеством пожнивных остатков. Совместимость с сеялкой способствует высокой универсальности FOX и обеспечивает экономичную комбинацию для посева по мульче.



Гарантия превосходных результатов работы

Отличительной особенностью наших короткобазовых комбинаций FOX, оснащенных пружинными граблями или дисками, является компактная конструкция. Данные посевные комбинации позволяют достигать высокой скорости работы. Пружинные грабли обеспечивают тщательное измельчение легких песчаных почв. Для обработки органических остатков подойдут диски модели FOX D.



Прикатывающие катки – у вас есть выбор

Компания PÖTTINGER предлагает широкий ассортимент прикатывающих катков для разных типов грунта, которые обеспечивают идеальный результат и необходимый уровень измельчения. Вся линейка прикатывающих катков отличается точностью исполнения и прочностью конструкции. Простая, центральная настройка всех чистиков входит в серийную комплектацию.


	Рабочая и транспортная ширина	Рабочие органы	Расстояние между рабочими органами	Глубина обработки	Требуемая мощность не менее
FOX 300	3,0 м	19	15,5 см	3 – 8 см	55 кВт / 75 л.с.
FOX 300 D	3,0 м	22	13 см	3 – 8 см	55 кВт / 75 л.с.
FOX 350	3,5 м	23	15,5 см	3 – 8 см	66 кВт / 90 л.с.
FOX 350 D	3,5 м	26	13 см	3 – 8 см	66 кВт / 90 л.с.
FOX 400	4,0 м	25	15,5 см	3 – 8 см	74 кВт / 100 л.с.
FOX 400 D	4,0 м	30	13 см	3 – 8 см	74 кВт / 100 л.с.

Оживление почвы



Короткобазовые дисковые бороны TERRADISC разработаны для обработки стерни и общей предпосевной подготовки почвы. Компактная конструкция и агрессивное расположение дисков обеспечивают надежное вхождение в грунт и тщательное перемешивание пожнивных остатков.

- 1 Превосходное вхождение в грунт благодаря агрессивному расположению дисков
- 2 Работа без забиваний за счет больших открытых пространств
- 3 Длительный срок службы благодаря закаленным и кованым деталям
- 4 Обработанная почва – однородный уровень возделывания верхнего слоя и надежное разрыхление
- 5 Необработанная почва

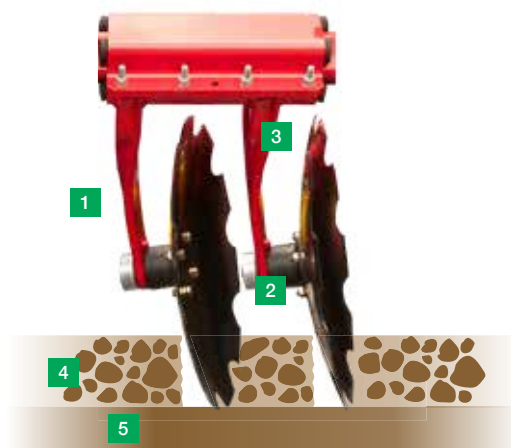

Интенсивное перемешивание

Проверенная система крепления двух стоек PÖTTINGER TWIN ARM: к каждому широкому зажимному хомуту приварены две мощные кованые несущие стойки. Благодаря этому диски постоянно сохраняют заданную позицию и настройку. Достигается однородный уровень возделывания верхнего слоя как при мелкой, так и глубокой обработке. Превосходные характеристики вхождения в почву гарантированы. Обеспечивается интенсивное перемешивание на тяжелых и сухих почвах, а также при наличии больших пожнивных остатков.

Дисковые бороны



TERRADISC – короткобазовые дисковые бороны

Компактность конструкции является отличительной особенностью дисковых борон PÖTTINGER. Возможна рабочая глубина от 3 до 12 см. Смещенное расположение агрессивно установленных рабочих органов обеспечивает оптимальное перемешивание почвы и соломы.

	Рабочая ширина	Диски	Диаметр дисков	Требуемая мощность не менее
TERRADISC 3001	3,0 м	24	580 мм	70 кВт / 95 л.с.
TERRADISC 3501	3,5 м	28	580 мм	85 кВт / 115 л.с.
TERRADISC 4001	4,0 м	32	580 мм	100 кВт / 135 л.с.



TERRADISC K / T – складные / прицепные короткобазовые дисковые бороны

TERRADISC K – с рабочей шириной от 4 до 6 м и высокой маневренностью благодаря трехточечной навеске. TERRADISC T установлены на транспортном шасси.

	Рабочая ширина	Диски	Диаметр дисков	Требуемая мощность не менее
TERRADISC 4001 K / T	4,0 м	32	580 мм	100 кВт / 135 л.с.
TERRADISC 5001 K / T	5,0 м	40	580 мм	125 кВт / 170 л.с.
TERRADISC 6001 K / T	6,0 м	48	580 мм	140 кВт / 190 л.с.





TERRADISC T – прицепные короткобазовые дисковые бороны

TERRADISC T – с рабочей шириной от 8 до 10 м. TERRADISC T установлены на транспортном шасси. Это позволяет снизить нагрузку на подъемник трактора и уменьшить уплотнение почвы на краю поля.

	Рабочая ширина	Диски	Диаметр дисков	Требуемая мощность не менее
TERRADISC 8001 T	8,0 м	64	580 мм	198 кВт / 270 л.с.
TERRADISC 10001 T	10,0 м	80	580 мм	265 кВт / 360 л.с.

Прикатывающие катки

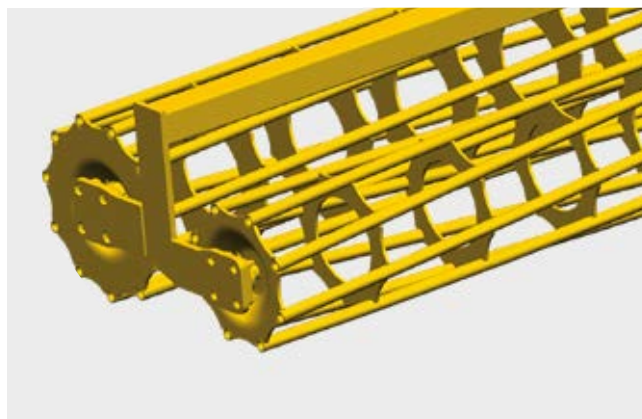
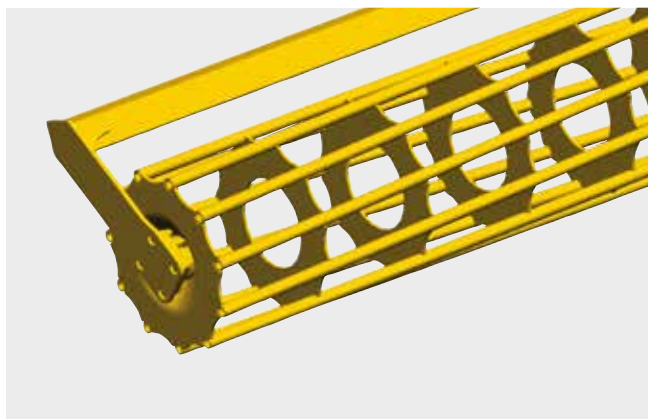


Трубчатый каток

Идеальный вариант для обработки сухих неклеящих почв. Каток оснащен прочными стержнями для оптимального уплотнения.

Двойной трубчатый каток

Благодаря своей маятниковой функции двойной трубчатый каток обеспечивает оптимальную адаптацию к поверхности почвы и измельчение.

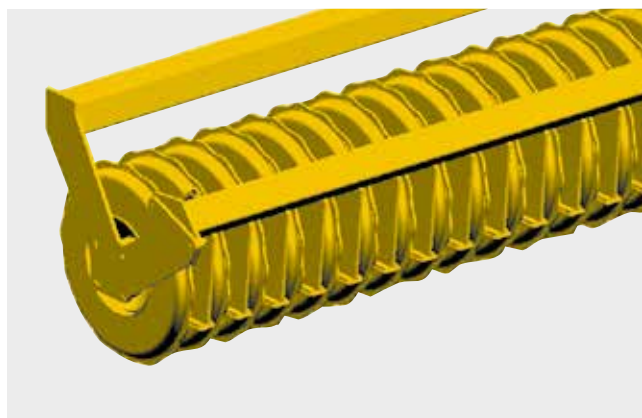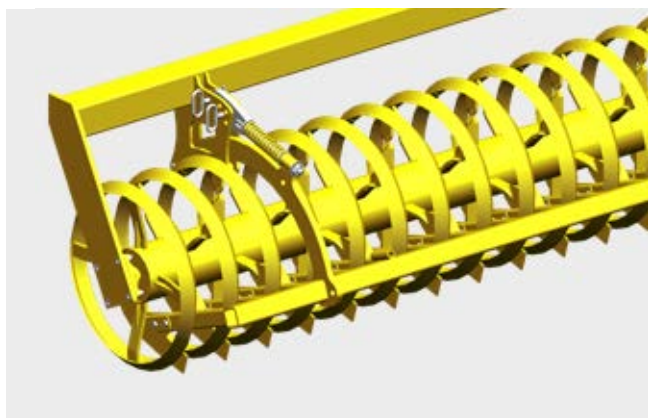


Режуще-кольцевой каток

Режуще-кольцевой каток обеспечивает полосовидное уплотнение почвы. Благодаря этому вода впитывается быстрее. Идеальный вариант для обработки сухих и тяжелых почв.

Каток режуще-прикатывающий

Каток оставляет полосовое уплотнение, что обеспечивает лучшее впитывание влаги и воздухопроницаемость почвы. Идеальный каток для каменистых и влажных почв.

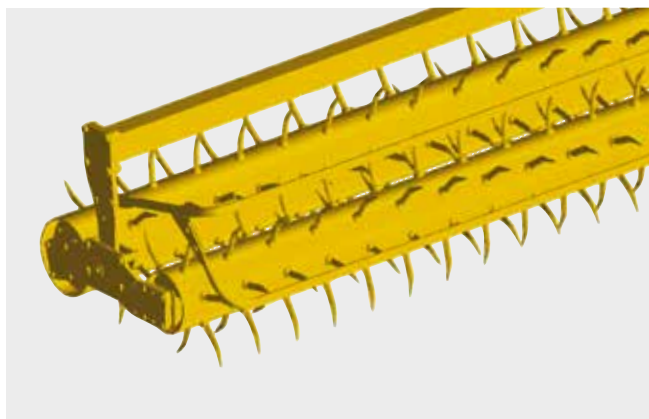


Маятниково-роторный каток

Маятниково-роторный каток обеспечивает особо интенсивное перемешивание как легких, так и тяжелых почв. Поживные остатки выкорчевываются с корнем и остаются на поверхности.




Каток резиновый уплотняющий

Идеальный каток для крайне непостоянных почв. Особенно подходит для применения с прицепными машинами с хорошей грузоподъемностью. Специальный профиль обеспечивает полосовидное уплотнение почвы.

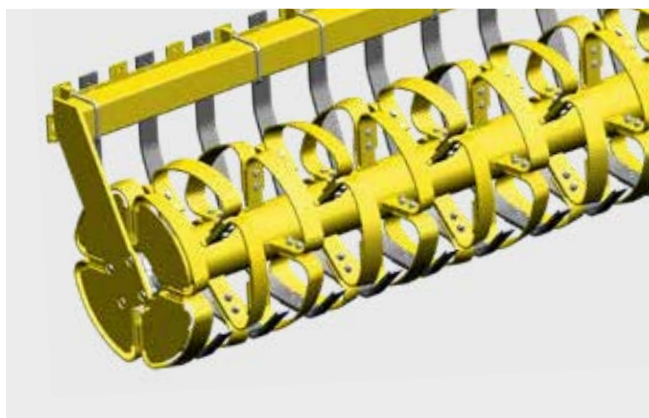

Сегментно-конусный каток CONOROLL

Благодаря форме катка CONOROLL дождевая вода впитывается в сегменты, оставляемые катком. Вода не стекает бесконтрольно. Каток идеально подходит для тяжелых и средних почв.

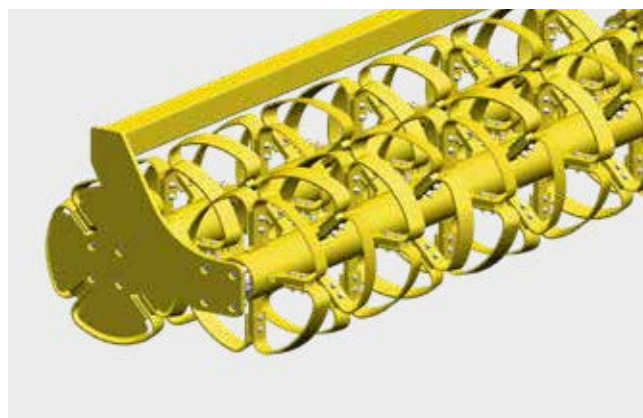

Каток TANDEM CONOROLL

Благодаря двум каткам TANDEM CONOROLL обладает хорошей несущей способностью и пригоден также для легких почв. Превосходная работа также при наличии камней гарантирована.

Универсал в земледелии



Навесные сеялки VITASEM ADD и AEROSEM ADD выполняют широкий объем задач – от подготовки стерни до посева по мульче. Всего за несколько минут прицепная дисковая борона TERRADISC или прицепной культиватор O превращаются в экономичную, полнофункциональную сеялку по мульче.



Экономичность работы

Под комбинацией MULTILINE имеется в виду прицепная машина. В такой комплектации, с одной стороны, уменьшается нагрузка на заднюю ось трактора, а с другой – увеличивается производительность маленьких тракторов на единицу площади.

Надежность транспортировки

На краю поля и при транспортировке TERRADISC MULTILINE поддерживаются уплотняющими резиновыми катками и вес распределяется по всей рабочей ширине. Почвоуплотнитель обеспечивает хорошие условия транспортировки.



Простая навеска

Дышло с навеской нижней тяги.

Регулировка подъемного механизма MULTILINE осуществляется с помощью блока управления двойного действия.

Он легко и быстро комбинируется с навесной сеялкой VITASEM ADD или AEROSEM ADD.

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Диски	Диаметр дисков	Расстояние между дисками	Требуемая мощность не менее
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 м	3,0 м	24	580 мм	125 мм	70 кВт / 95 л.с.
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 м	4,0 м	32	580 мм	125 мм	100 кВт / 135 л.с.

За один проход



Сеялка TEGOSEM объединяет в одном рабочем шаге почвообработку и посев трав, экономя тем самым время и деньги. TEGOSEM может работать как в комбинации с дисковыми боронами TERRADISC, так и с культиваторами SYNKRO. Сеялка может применяться на машинах с трехточечной навеской и на прицепных моделях.



Серийное оснащение и управление

- Управление и контроль за валом сеялки, электрическое регулирование количества высева.
- Функция предварительного дозирования и управление на поворотах.
- Клавиша управления – установка нормы высева одним нажатием.
- Разгрузка остатков и функция разгрузки.
- Датчик уровня заполнения.
- Сенсор DGPS для сигнала скорости.
- Датчик на рычаге верхней тяги или шасси для запуска и остановки дозирования.
- Платформа для безопасного подъема.
- Высевающие катушки для мелких и крупных семян.

TEGOSEM LION

- Обработка почвы и посев за один проход.
- Быстрый и экономичный посев промежуточных культур.
- Подача семян на выбор: перед или за прикатывающим катком.
- Выходы смонтированы на прикатывающий каток, что гарантирует равномерное распределение семян.
- Погрузочный мостик с поручнем для комфортного и безопасного заполнения.
- Возможность дооснащения всеми доступными прикатывающими катками.

Сеялки для промежуточных культур



Точное внесение

Сеялки TEGOSEM равномерно распределяют посевной материал благодаря электрическому приводу дозатора. Серийно два различных вала сеялки последовательно обеспечивают точное дозирование посевного материала (крупного или мелкого), даже при его небольшом количестве. Для выполнения данной процедуры используются восемь выходов распределения.

Точное распределение семян

Распределение происходит пневматически через распределительные щитки, что гарантирует абсолютно точное внесение посевного материала даже в ветреную погоду. Угол наклона распределительных щитков настраивается путем перекручивания вала. На машинах с рабочей шириной до 4,0 м установлен электрический привод вентилятора, на машинах с рабочей шириной от 5,0 м – гидравлический.

Совместимость с TEGOSEM:

	Для моделей	Навеска на трактор	Привод вентилятора	Расположение бункера	Объем бункера (л)	Вес
TEGOSEM 200	LION 3,0 / 3,5 / 4,0 м FOX / FOX D 3,0 / 3,5 / 4,0 м	жесткая рама, 3-точечная навеска	электрический	прикатывающий каток	200	145 кг
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020/3030 SYNKRO 3530	жесткая рама, 3-точечная навеска	электрический	прикатывающий каток	200	125 кг
TEGOSEM 500	SYNKRO T 4030 SYNKRO T 5030 SYNKRO T 6030	складная рама, прицепная	гидравлический	дышло	500	240 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	жесткая рама, 3-точечная навеска	электрический	прикатывающий каток	200	125 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	складная рама, 3-точечная навеска	электрический	центральное крепление TD	200	125 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	складная рама, 3-точечная навеска	гидравлический	центральное крепление TD	200	135 кг
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	складная рама, прицепная	гидравлический	дышло	500	240 кг

Наилучшие результаты предпосевной подготовки почвы



Оптимальное измельчение и тщательное перемешивание являются основными достоинствами ротационных борон RÖTTINGER. В сочетании с сеялкой RÖTTINGER они создают мощную и экономичную машину для идеального посева.



Привод роторов – сердце машины

- Толстостенный корпус передачи из мелкозернистой стали – особо прочный на кручение.
- Большие шестерни расположены прямо над опорным узлом.
- Длинные внутренние зубья для отличной фиксации на вале ротора.
- Корпус подшипника приварен к средней перегородке и дну корпуса. Одинаковое расстояние между осями роторов.
- Прямая передача усилия с редуктора на шестерни.
- Прочные конические роликовые подшипники в кованом цельном корпусе.
- Нижние подшипники расположены близко к креплению граблин.
- Большое расстояние между верхним и нижним подшипником, что уменьшает нагрузку.

Ротационные бороны



Встроенные крепления зубьев

- Улучшенные прочные зубья толщиной 18 мм централизованно прикреплены только двумя винтами, что упрощает техническое обслуживание.
- Быстрая замена зубьев (опция).
- Болты и шпильки защищены от загрязнения и произвольного выпадания.
- Идеальное взаимодействие зубьев и выравнивающей балки для лучшего перемешивания.
- Пожнивные остатки не наматываются.
- Крепления зубьев встроены в корпус, чтобы исключить застревание камней.
- Скошенная передняя часть – почва скатывается без помех и не скапливается.



Безопасность и комфорт в работе благодаря шарнирному соединению выравнивающей балки

Регулировка выравнивающей балки всегда выполняется автоматически в соответствии с рабочей глубиной.

- Всегда идеальная регулировка выравнивающей балки благодаря прямому соединению доски с прикатывающим катком.
- Дополнительная регулировка не требуется.
- Точная регулировка выполняется только в начале сезона.

Зубья ротационной бороны DURASTAR

Зубья ротационных борон компании PÖTTINGER отвечают за непрерывную обработку почвы и минимальный износ рабочих органов и идеально подходят для работы по мульче. Они гарантируют равномерное измельчение даже в условиях тяжелых нагрузок.

- Срок службы увеличивается до 60 % благодаря специальному покрытию.
- Универсально устанавливаемые зубья.
- Форма зубьев не нарушается.

Идеальные условия прорастания



Ротационные бороны



Ротационные бороны LION

Простая навеска на различные модели тракторов с разными диаметрами шин.

- Серьги нижней тяги выдвигаются без применения инструментов.
- Стабильно оптимальная регулировка перекрытия карданного вала.
- Функция колебания рычага нижней тяги между трактором и ротационной бороной.

	Рабочая ширина	Ротор	Зубья	Требуемая мощность до
Ротационные бороны до 140 л.с.				
LION 253 CLASSIC	2,50 м	8	18 x 340 мм	103 кВт / 140 л.с.
LION 303 CLASSIC	3,00 м	10	18 x 340 мм	103 кВт / 140 л.с.
LION 303.12 CLASSIC	3,00 м	12	15 x 330 мм	103 кВт / 140 л.с.
Ротационные бороны средней тяжести				
LION 303	3,00 м	10	18 x 340 мм	132 кВт / 180 л.с.
LION 303.12	3,00 м	12	15 x 330 мм	132 кВт / 180 л.с.
LION 353.14	3,50 м	14	15 x 330 мм	147 кВт / 200 л.с.
LION 403	4,00 м	14	18 x 340 мм	147 кВт / 200 л.с.
Тяжелые ротационные бороны				
LION 3002	3,00 м	10	18 x 340 мм	184 кВт / 250 л.с.
LION 4002	4,00 м	14	18 x 340 мм	184 кВт / 250 л.с.
Складные ротационные бороны				
LION 5000	5,00 м	16	18 x 340 мм	199 кВт / 270 л.с.
LION 6000	6,00 м	20	18 x 340 мм	199 кВт / 270 л.с.




Отзыв клиента Томаш Гжечка, Польша

«С помощью комбинации VITASEM 302 ADD и LION 302 я ежегодно обрабатываю около 100 га. Вот уже 3 года эта комбинация безупречно работает на моих полях. Как после прохода плуга, так и по мульче. Я особенно ценю универсальность машины и возможность ее применения в любых условиях. Настройка не составляет абсолютно никаких проблем. Качество машины очень высокое».

Прикатывающие катки



Компания PÖTTINGER предлагает широкий ассортимент прикатывающих катков для разных типов почв, которые обеспечивают идеальный результат и необходимый уровень измельчения. Весь ассортимент прикатывающих катков отличается точностью исполнения и прочностью конструкции.

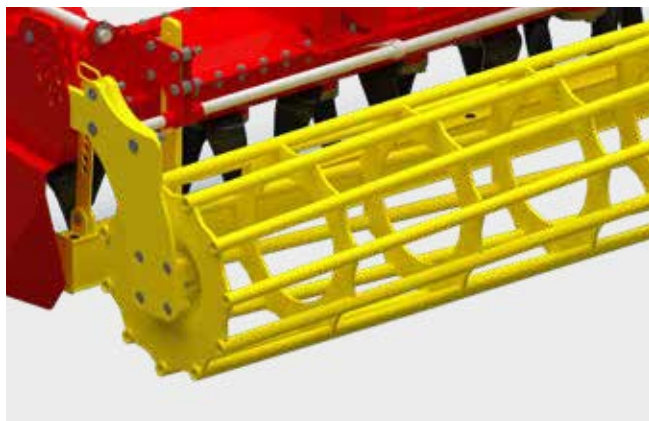

Каток трубчатый

Идеальный каток для обработки сухих неклеящих почв. Каток оснащен прочными стержнями для оптимального уплотнения.

Диаметр 420 мм, 8 стержней.

Диаметр 540 мм, 11 стержней.




Зубчатый прикатывающий каток

Универсальный каток подходит для всех типов почв. Каток оставляет оптимально укрепленное семенное ложе с разрыхленной мелкой почвой для посева. Чистики находятся на минимальном расстоянии над верхним слоем почвы. Благодаря этому даже во влажных условиях пласты почвы не поднимаются – сохраняется оптимальный капиллярный эффект для успешного посева. Зубцы подвергаются сквозной закалке. В качестве опции доступны чистики с покрытием.

Диаметр 420, 500 и 550 мм.

Ротационные бороны

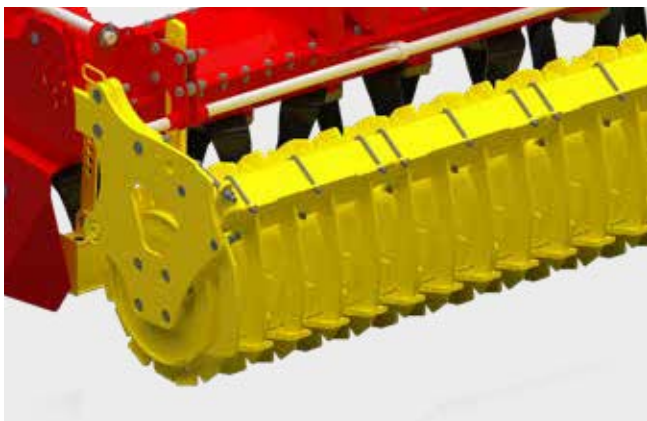


Уплотнительный каток

Зубцы разведены влево и вправо. Данный каток подходит для тяжелых глинистых почв. Результатом работы является глубокое уплотнение почвы с небольшим измельчением в верхнем слое. Чистики с покрытием (серийно) предотвращают засорение катка. Диаметр 525 мм.



Режуще-прикатывающий каток

Закрытые сбоку кольца почвоуплотнителя имеют диаметр 550 мм, на каждый метр рабочей ширины приходится по восемь колец. Каток осуществляет полосовидное уплотнение для улучшения впитывания влаги и воздухопроницаемости почвы. Идеальный вариант для каменистых влажных почв и большого количества органических остатков. Пожнивные остатки остаются на поверхности и защищают почву от высыхания. Чистики с покрытием (серийно) предотвращают засорение катка.

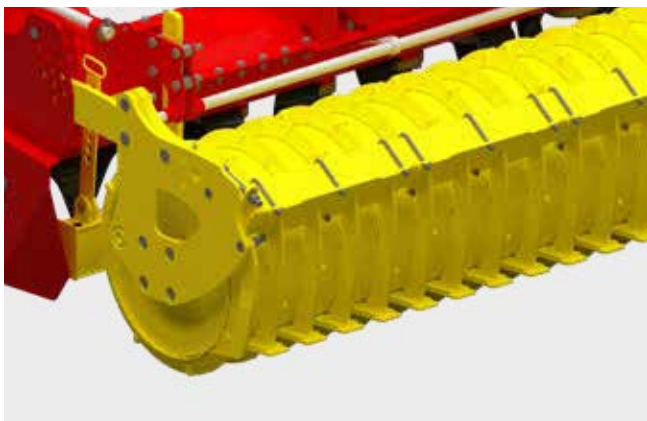

Цилиндрический уплотняющий каток

Цилиндрические кольца с расстоянием 12,5 или 15 см. Данный каток подходит для любых условий применения, в том числе для каменистых почв и большого количества органических остатков. Полосовидное уплотнение улучшает впитывание влаги и воздухопроницаемость почвы в менее плотном промежутке между кольцами. Чистики с покрытием (серийно) предотвращают засорение катка. Диаметр 500, 600 мм.



Резиновый уплотняющий каток

Идеальный каток для смешанных почв. Специально предназначен для применения с прицепными машинами, которые при работе с другими катками зарываются. Диаметр в 585 мм и специальный профиль обеспечивают полосовидное уплотнение. Чистики с покрытием (серийно) предотвращают засорение катка.

Равномерное распределение семян



Механические сеялки PÖTTINGER отличаются превосходной функциональностью, надежностью в эксплуатации и высокой производительностью. Уникальные системы дозирования, равномерное распределение семян и комфорт в управлении, – главные отличительные особенности, способствующие облегчению вашего труда.

Многофункциональная система посева 3 в 1



Максимальная универсальность применения с мультифункциональным дозированием

- Многофункциональная система посева от 0,5 (мак) до 450 кг/га.
- Трехрядная многофункциональная высевая катушка с рядами кулачков, расположенных со смещением.
- Однорядная высевая катушка для мелких семян разделена перемычкой.
- Задвижки для быстрого переключения с нормальных семян на мелкие – переходник не требуется.
- Легкое изменение расстояния между рядами с помощью закрытия задвижки.

Уникальный принцип: идеальное распределение зерна по длине

- Технология «верхнего высева» в качестве опции: при использовании для рапса и других мелкозернистых культур очень близка по своим характеристикам к технологии точного высева.
- Направление вращения вала сеялки изменяется после простой перестановки бокового привода.
- В маленькие ячейки на обратной стороне выступа семенной катушки попадает только одно семя; после этого оно через головку подается в воронку.

Механические сеялки



Подача до последнего семени для большей экономичности

- Воронкообразные направляющие над высевальными катушками обеспечивают полную выгрузку.
- Точная подача к сошнику.
- Равномерная подача семян также при работе на склонах.



Идеальная борозда – точное ведение по глубине

- Вращающиеся чистки настраиваются и надежно очищают сошники.
- Большой боковой проход и шаг сошника в 30 см позволяют выполнять работу на поле с крупными комками и пожнивными остатками.
- Опционально предлагается направляющий ролик для отличного поддержания заданной глубины.



Продуманная система однодисковых сошников

- Наклонно движущиеся дисковые сошники RÖTTINGER отличаются универсальностью и идеально пригодны для посева по мульче, а также при большом количестве органической массы.
- Дисковый сошник вскрывает почву, а литой элемент сдвигает остатки растений и формирует чистую посевную борозду. Это обеспечивает равномерный всход семян.



Двухдисковые сошники DUAL DISC

- Навесные сеялки VITASEM ADD оснащены двухдисковыми сошниками DUAL DISC.
- Для закладки семян на одинаковую глубину все сошники регулируются посредством прикапывающих роликов диаметром 350 мм.
- Шаг сошника в 300 мм гарантирует высокую проходимость и равномерный поток материала даже при большом количестве органической массы.
- Рычаги высевки одинаковой длины обеспечивают непрерывное равномерное давление сошника.
- Центральная настройка давления сошников.
- Удобная настройка рабочей глубины.

Равномерное распределение семян



Механические сеялки



Невероятно комфортное управление

Навесные сеялки VITASEM можно использовать отдельно или в комбинации с другими агрегатами для обработки почвы. Благодаря небольшой высоте наполнения машины загрузка не составляет труда.

	Рабочая ширина	Бункер для семян	Кол-во рядов	Расстояние между рядами
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 м	360 л	21	12 см
VITASEM 252	2,50 м	480 л	21	12 см
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 м	450 л	25	12 см
VITASEM 302	3,00 м	600 л / 1000 л	25 / 21	12 / 14,3 см
VITASEM 402	4,00 м	850 л / 1400 л	33 / 27	12 / 14,8 см



Максимальная универсальность

Навесные сеялки VITASEM A легко монтируются и демонтируются с почвообрабатывающих агрегатов. При работе в поле сеялка постоянно опирается непосредственно на каток.

Таким образом, ротационная борона сохраняет свою маневренность. Новые модели VITASEM A CLASSIC легче и поэтому подходят для маленьких предприятий и 4-цилиндровых тракторов.

	Рабочая ширина	Бункер для семян	Кол-во рядов	Расстояние между рядами
VITASEM 252 A	2,50 м	480 л	20	12,5 см
VITASEM 252 A CLASSIC	2,50 м	360 л	20	12,5 см
VITASEM 302 A	3,00 м	600 л / 1000 л	24 / 20	12,5 / 15 см
VITASEM 302 A CLASSIC	3,00 м	450 л	24	12,5 см
VITASEM 302 ADD	3,00 м	600 л / 1000 л	24 / 20	12,5 / 15 см
VITASEM 402 A	4,00 м	850 л / 1400 л	32 / 26	12,5 / 15 см
VITASEM 402 ADD	4,00 м	850 л / 1400 л	32 / 26	12,5 см

Совершенные всходы



Инновационная концепция сеялок AEROSEM компании PÖTTINGER объединяет в себе посев зерновых культур и кукурузы. Точные, универсальные технологии дозирования и превосходные системы сошников гарантируют оптимальную закладку посевного материала.



**Интеллектуальная система
распределения –
универсальность,
которая того стоит**



Инновационная распределительная система IDS контролирует все отводы при помощи системы BUS. Это открывает совершенно новые возможности переключения посевных рядов и технологической колеи. Сочетание решений POWER CONTROL или ISOBUS на тракторе и электрического дозатора обеспечивает практически неограниченные возможности для работы.



**Система точного
комбинированного посева –
все в одном – невероятная
универсальность**



PCS (Precision Combi Seeding) – система точного комби-посева – объединяет технологию точечного посева в пневматическую сеялку, избавляя клиента от необходимости покупки специального устройства для точечного посева. Это значительно повышает универсальность и экономичность работы.


Пневматические сеялки



Точное количество семян в каждом ряду

Распределительная система IDS автоматически уменьшает количество посевного материала в дозировке при переключении технологической колеи и переключении передач. Излишки посевного материала при помощи системы воронок возвращаются обратно в подъемную трубу.

- Постоянное количество зерна в каждом ряду.
- Равномерная динамика запасов.
- Экономия посевного материала до 6 %.

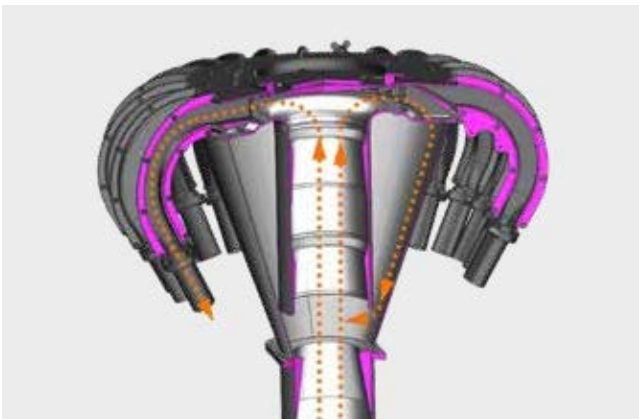

Возможность выбора следующих параметров:

- Расстояние между рядами.
- Ширина технологической колеи.
- Ширина колеи.
- Переключение специальной технологической колеи.
- Система двойной технологической колеи.
- Включение половины сеялки слева и справа.
- Переключение ширины и секционный контроль.



Один бункер для всех случаев

Для точечного посева при помощи PCS и одновременного целенаправленного удобрения бункер разделен на участки. Перегородки быстро отвинчиваются без применения инструментов при помощи крыльчатых гаек. Бункер вмещает 400 л посевного материала (2 x 200 л) и 800 л удобрения. Самозатягивающаяся брезентовая крыша защищает семена от пыли и дождя.



Точная сортировка семян

Дозирующие элементы для точечного посева расположены под дополнительной воронкой. Элементы с гидравлическим приводом обеспечивают точную механическую сортировку зерна. Затем зерно транспортируется в специальный инжектор. Поток воздуха перемещает посевной материал к сошнику.

- Простая настройка количества семян на 1 м².
- Точный учет распределения зерна по длине.

Точечный высев кукурузы



Идеальная заделка для равномерного прорастания семян


Сошники DUAL DISC с интегрированным формирователем посевной борозды отличаются высокой точностью работы. Обратный ролик останавливает семя и прижимает его к борозде. Уплотнение и ведение по глубине выполняются при помощи уплотняющего ролика. Глубина заделки регулируется центрально.

- Без перепадов
- Точная укладка зерна
- Без сдвига зерна
- Оптимальный контакт с почвой
- Равномерный подъем зерна



Для большей эффективности

- Уменьшение эрозии.
- Лучший растительный покров – быстрое замыкание рядов.
- Возможно повышение урожайности силосной кукурузы до 5,5 %.
- Возможно повышение урожайности зерновой кукурузы до 5,5 %.

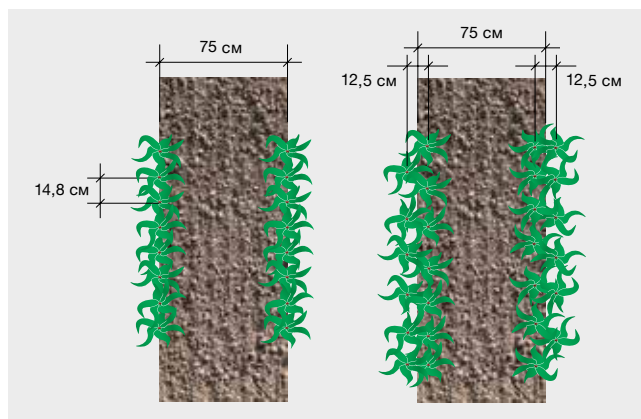

AEROSEM PCS – технология DUPLEX SEED

Высев кукурузы в двойной ряд

- Расстояние между рядами в паре составляет 12,5 см, ширина междурядий при двухрядном посеве составляет 75 см.
- Увеличение посевной производительности благодаря более высокой скорости движения.
- Возможно повышение урожайности силосной и зерновой кукурузы до 5,5 %.

Пример:
90.000 семян / гектар

Пневматические сеялки



PRECISION COMBI SEEDING – технология точного высева

Одна сеялка – пять назначений:

- Зерновые
- Кукуруза
- Кукуруза с удобрением
- Кукуруза с подсевом трав
- Междурядное внесение удобрений.

Ваши преимущества:

- Широкие возможности применения – повышенная универсальность.
- Уменьшение расходов благодаря сочетанию рядового и точечного посева.
- Многократное использование комбинации машин.
- Отсутствие необходимости в приобретении отдельной машины для точечного посева.
- Независимость от фирм-подрядчиков.
- Использование оптимальных погодных условий.
- Снижение постоянных издержек на гектар.

Подсев для сбережения почвы и повышения эффективности

Сеялка AEROSEM PCS обеспечивает централизованное точное дозирование подсева и укладку семян в сошники посредством распределителя только между рядами кукурузы.

- Точный высев и подсев за один проход.
- Уменьшение эрозии.
- Лучший растительный покров – быстрое замыкание рядов.



Пневматические навесные сеялки AEROSEM


Для посева зерновых культур предлагаются анкерные, однодисковые или двухдисковые сошники (DUAL DISC). PCS (Precision Combi Seeding) – система точного комби-посева – объединяет технологию точечного посева в пневматическую сеялку, избавляя клиента от необходимости покупки специального устройства для точечного высева. Это значительно повышает универсальность и экономичность работы.

	Рабочая ширина	Расстояние между рядами	Давление сошника	Требуемая мощность
AEROSEM 3002 A	3 м	15 / 12,5 см	до 25 кг	81 кВт / 110 л.с.
AEROSEM 3002 ADD	3 м	15 / 12,5 см	до 50 кг	103 кВт / 140 л.с.
AEROSEM 3502 A	3,5 м	12,5 см	до 25 кг	92 кВт / 125 л.с.
AEROSEM 3502 ADD	3,5 м	12,5 см	до 50 кг	121 кВт / 165 л.с.
AEROSEM 4002 A	4 м	15 / 12,5 см	до 25 кг	103 кВт / 140 л.с.
AEROSEM 4002 ADD	4 м	15 / 12,5 см	до 50 кг	140 кВт / 190 л.с.

Эффективный посев




Концепция посева по мульче TERRASEM компании PÖTTINGER объединяет этапы обработки почвы, уплотнения и посева в одной машине. Эффективная короткобазовая дисковая борона, уникальный почвоуплотнитель и идеальные высевальные балки обеспечивают оптимальные результаты работы.

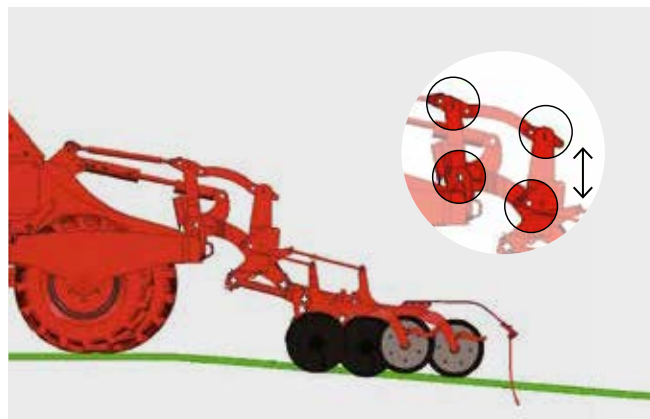

Точное копирование поверхности почвы

- Благодаря копированию контура почвоуплотнителем и предварительно установленному давлению на сошники обеспечивается точная адаптация к поверхности почвы.
- Высевальная балка может адаптироваться к контурам рельефа независимо от почвоуплотнителя.
- Высевальная балка с узлами сошника одинаковой длины – консоль захвата при сдвиге сошника на высевной балке смещается вперед или назад – 100 % равномерного давления сошника.

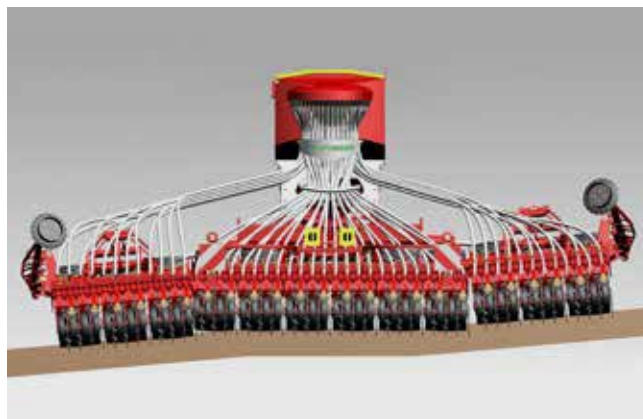

Конструкция из трех элементов для точного копирования

Конструкция из трех секций на моделях TERRASEM C обеспечивает превосходную адаптацию к поверхности почвы по всей рабочей ширине. Складываемые секции предварительно нагружены посредством цилиндров с азотом, за счет чего достигается равномерное распределение давления по всей рабочей ширине. Боковые складываемые секции дисковой борона, уплотнителя и высевальной балки позволяют идеально адаптироваться к поверхности поля до 5 градусов вверх и вниз.

- Гарантия полноценной обработки всей поверхности почвы.
- Возможность централизованной установки глубины на трехточечной навеске для каждой секции.



Двухдисковые сошники

- Для соблюдения одинаковой глубины заделки семян, все сошники подвешены на параллелограмме с резиновыми элементами и ведутся по глубине прикатывающими роликами.
- Регулирование глубины осуществляется централизованно; настройка давления сошников в диапазоне от 40 до 120 кг – гидравлически.
- Подшипники для высевальных органов с резиновыми элементами, не требующие технического обслуживания, обеспечивают их полную подвижность и отсутствие потребности в сервисе.



Безопасность при транспортировке по дорогам

- При движении по дороге машина опирается на четыре колеса, что улучшает боковую устойчивость и эффективность торможения двух внешних пар колес.
- Для движения по дороге средние колеса поднимаются вверх, повышая стабильность транспортировки по неровным полевым дорогам.



IDS – интеллигентная система распределения

Уникальная распределительная система IDS контролирует все отводы при помощи системы BUS. Это открывает совершенно новые возможности переключения посевных рядов и технологической колеи.

Возможность выбора следующих параметров:

- Ширина технологической колеи.
- Ширина колеи.
- Переключение специальной технологической колеи.
- Система двойной технологической колеи.
- Включение половины сеялки слева и справа.



Бережная обработка почвы на краю поля

- Шасси оснащены широкими шинами. Предварительное уплотнение почвы перед посевом производится соответственно сразу для четырех рядов.
- Широкие шины обеспечивают идеальное уплотнение почвы перед посевом.
- При разворотах на краю поля, с целью защиты почвы вес машины распределяется на все колеса.
- Каждое колесо расположено индивидуально, таким образом грязь не разносится по поверхности почвы, особенно на краю поля.

Волнистые диски WAVE DISC – минимальное движение почвы



Волнистые диски WAVE DISC, не требующие технического обслуживания, имеют диаметр 510 мм и доступны с расстоянием между рядами 12,5 см и 16,7 см. Возможна бесступенчатая регулировка глубины при помощи гидравлики. Система WAVE DISC компании PÖTTINGER идеально подходит для сложных почвенных условий, которые требуют уменьшенной обработки поверхности. Волнистые диски WAVE DISC доступны на всех сеялках по мульче TERRASEM.



Экономичность работы

- Легкость хода благодаря сниженной интенсивности работы.
- Уменьшение тягового усилия – уменьшение движения почвы.
- Уменьшение эрозии – бережная обработка, щадящая структуру почвы.
- Более ранний срок сева весной.
- Водосберегающая система.



Сдерживание эрозии

- Меньшее количество рабочих операций оставляет меньше разрыхленной земли, что уменьшает площадь разрыхления.
- Меньшее заиливание во время сильного дождя.
 - Снижение переноса мелкозернистого грунта ветром.



Максимальная эффективность использования благодаря универсальности – Low disturbance

- Водосберегающая полосная обработка почвы в засушливых регионах.
- Уменьшенное движение почвы во влажных регионах.



Комфорт для безопасной работы

- Плавная регулировка рабочей глубины.
- Никаких расходов на техническое обслуживание волнистых дисков WAVE DISC.
- Дисковый элемент с перегрузочным предохранителем NONSTOP.



Гигиена на поле – новая задача

- Минимальное движение почвы создает сложные условия прорастания сорняков, прежде всего для растений с лучшей всхожестью на свету (например, лисохвост полевой или костёр).
- Сокращение применения гербицидов при устойчивости к активным веществам.



Уменьшенная обработка почвы

Засушливые регионы:

- Водосберегающая полосная обработка почвы, обрабатывается только область посевного ряда.
- Предотвращение испарения благодаря тому, что остальная площадь остается необработанной.

Влажные регионы:

- Уменьшенное движение почвы и меньшее перемещение влажной почвы.
- Почва обрабатывается не глубоко во избежание создания корки на горизонте посева.

Эффективный посев



Фронтальная балка

- Фронтальная балка обеспечивает идеальное выравнивание при вспахивании.
- Хорошее прохождение даже при большом количестве пожнивных остатков.
- Гидравлическая бесступенчатая регулировка с максимальной рабочей глубиной 40 мм.
- Выравнивающая балка перед колесами дополнительно способствует измельчению.



Следорыхлитель

- Рыхление затвердевших следов от трактора.
- Возможна регулировка рабочей глубины дисковой бороны.
- Ручная регулировка глубины, автоматическое поднятие на краю поля.
- Длительный срок службы благодаря твердому сплаву на сменных наконечниках.
- 3 варианта с 1, 2 или 3 дисками на каждый след.



Функция междурядного внесения удобрений

- Удобрение укладывается рядами между двумя посевными рядами; глубина укладки варьируется до 10 см.
- Высокое давление и точное ведение однодисковых сошников.
- Гидравлическая регулировка глубины внесения удобрений.
- Защита деталей сошника от воздействия камней NONSTOP.
- Устройство управления и контроля машины интегрировано в терминал.



Сошник для внесения удобрений FERTILIZER PRO для вашего успешного посева.

- Прямые диски с подшипником, не требующим технического обслуживания.
- Диаметр 420 мм.
- Расстояние между рядами 25 см.
- Давление на сошник до 180 кг.
- Большой боковой просвет.
- Беспрепятственный поток земли.

Сеялки по мульче




Стандартная комплектация TERRASEM

На моделях сеялок по мульче с жесткой рамой, о подготовке почвы заботится двухрядная дисковая борона или система WAVE DISC.

На складываемых моделях сеялок трехточечная навеска способствует идеальному копированию поверхности почвы. Внешние секции очень подвижны.

	Рабочая ширина	Бункер для семян / вкл. надставку	Кол-во рядов Стандартно	Расстояние между рядами Стандартно	Кол-во рядов Опционально	Расстояние между рядами Опционально
TERRASEM R – конструкция с жесткой рамой						
TERRASEM R3	3,00 м	3000 л / 3950 л	24	12,5 см	18	16,7 см
TERRASEM R4	4,00 м	3000 л / 3950 л	32	12,5 см	24	16,7 см
TERRASEM C – складное исполнение						
TERRASEM C4	4,00 м	3000 л / 3950 л	32	12,5 см	24	16,7 см
TERRASEM C6	6,00 м	3000 л / 3950 л	48	12,5 см	36	16,7 см
TERRASEM C8	8,00 м	4000 л / 5100 л	64	12,5 см	48	16,7 см
TERRASEM C9	9,00 м	4000 л / 5100 л	72	12,5 см	54	16,7 см

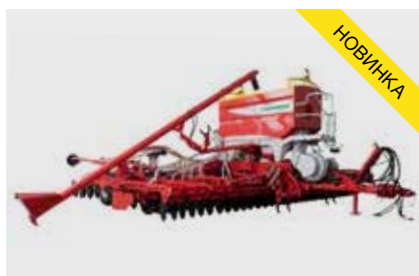

Сеялка по мульче TERRASEM FERTILIZER PRO с функцией глубокого междурядного внесения удобрений

Применение функции междурядного внесения удобрений позволяет вносить удобрения одновременно с посевом. Таким образом создаются оптимальные условия роста зерен на ранней стадии развития растений и увеличивается генеративная производительность зерна. На моделях TERRASEM FERTILIZER PRO компании PÖTTINGER можно установить разную глубину заделки для удобрений и посевного материала.

	Рабочая ширина	Бункер для семян / вкл. надставку	Кол-во рядов Стандартно Семена / удобрения	Расстояние между рядами Стандартно	Кол-во рядов Опционально Семена / удобрения	Расстояние между рядами Опционально
TERRASEM R3 FERTILIZER PRO	3,00 м	4000 л / 5100 л	24 / 36	12,5 см	18 / 27	16,7 см
TERRASEM R4 FERTILIZER PRO	4,00 м	4000 л / 5100 л	32 / 48	12,5 см	24 / 33	16,7 см
TERRASEM C4 FERTILIZER PRO	4,00 м	4000 л / 5100 л	32 / 48	12,5 см	24 / 33	16,7 см
TERRASEM C6 FERTILIZER PRO	6,00 м	4000 л / 5100 л	48 / 70	12,5 см	36 / 54	16,7 см
TERRASEM C8 FERTILIZER PRO	8,00 м	4000 л / 5100 л	64 / 96	12,5 см	48 / 72	16,7 см
TERRASEM C9 FERTILIZER PRO	9,00 м	4000 л / 5100 л	72 / 108	12,5 см	54 / 81	16,7 см

Корм наивысшего качества




Высококачественный корм

Корм лучшего качества – это залог здоровья животных. Здоровые коровы дают больше молока. А больше молока означает больше прибыли. Как сельхозпроизводитель вы наверняка знаете, что улучшение качества базового корма на всех уровнях окупается сторицей. В конце концов от высококачественного базового корма напрямую зависят здоровье животных и целевые доходы предприятия.

Косилки – превосходная адаптация к поверхности с использованием ALPHA MOTION

- Косилка перемещается практически вертикально — короткий ход затвора на карданном вале и существенное уменьшение динамической нагрузки.
- Две мощные, быстро реагирующие пружины на навеске: равномерная разгрузка косилки по всему рабочему ходу. Высокая скорость движения без поднятия балок.
- Большой просвет в 350 мм при повороте на краю поля и в транспортном положении. Беспрепятственное движение через уже готовые валки и транспортировка по неровным дорогам.

RÖTTINGER Машины для кормозаготовки

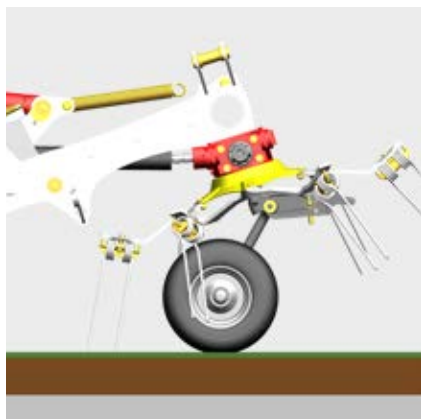

Ворошилки – сохранение дернины с помощью LIFTMATIC / LIFTMATIC PLUS

- Перед подъемом роторы сначала приводятся в горизонтальное положение при помощи сплошного звена, а затем поднимаются. При подъеме и опускании граблины не касаются земли.
- Высокое положение на поворотной полосе (расстояние до земли 90 см) также способствует предотвращению царапания или волочения граблин по земле. Корм остается чистым, луговая дернина не повреждается.




Валкообразователи – бережное обращение с кормом благодаря системе MULTITAST

Тест «Адаптация к поверхности и чистота корма при заготовке травяного силоса», проведенный Немецким аграрным обществом (DLG) в ноябре 2013 г., подтвердил: копирующее колесо MULTITAST компании RÖTTINGER обеспечивает идеальную адаптацию к поверхности и чистоту корма.

Ротор с колесом MULTITAST снижает количество сырой золы и загрязнений в корме на 25 %:

- 2,3 % сырой золы – это 207 кг загрязнения на гектар при годовой урожайности в 90 ц сухого вещества с гектара.
- Доля сырой золы без копирующего колеса MULTITAST: 12,4 %. Доля сырой золы с копирующим колесом MULTITAST: 10,1 %.

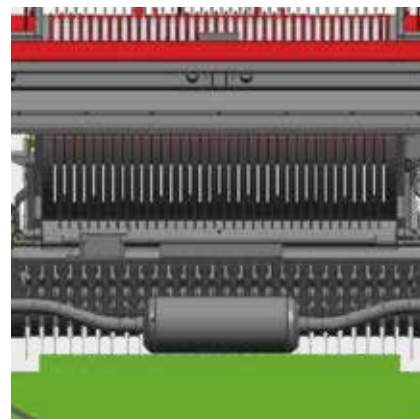

Прицепы-подборщики – чистый корм благодаря адаптации к поверхности

- Прикатывающие копирующие колеса 16 x 6,5-8 с многоступенчатой регулировкой по высоте служат для превосходной адаптации к особенностям поверхности.
- Две подвижные несущие консоли позволяют подборщику перемещаться совершенно свободно; возможны даже поперечные колебания.
- В дополнение к этому пружина создает низкое давление, щадящее поверхность почвы.
- Для обеспечения еще лучшей адаптации к особенностям поверхности мягкой почвы по желанию можно добавить прикатывающий ролик позади подборщика.



Основой высокого качества корма является щадящий процесс кошения. Идеальная адаптация к особенностям поверхности почвы, низкие потери массы и высокая точность работы без больших временных затрат на управление – все это справедливые требования сельскохозяйственных предприятий. Наши косилки гарантируют вам первоклассное качество среза, легкость хода и прочность.



Срез за срезом для обеспечения чистого корма

Уплощенная передняя часть балки пропускает землю под собой, отделяя ее от скашиваемой массы. Очистители предотвращают накопление грязи на косилочном диске. Срезанная коническая поверхность косилочного диска усиливает подающую способность на балке. Сварная, очень легкая косилочная балка позволяет оптимизировать поток корма. Ножи движутся на небольшом расстоянии от верхней кромки балки и противорезающей пластины. Чистое и равномерное кошение благодаря оптимальному перекрытию траекторий движения ножей.



Более продолжительный срок службы

Цилиндрическая зубчатая передача происходит линейно с шестернями примерно одинакового размера. На парах шестерен дисковых косилок всегда задействованы три зубца – это обеспечивает оптимальную передачу усилия. Кроме того, это позволяет снизить нагрузку на шестерни при ударах камней. Специально отшлифованная поверхность шестерен обеспечивает плавный ход в масляной ванне. Это существенно снижает уровень шума.



Экономичное кошение: NOVACAT CLASSIC


Легкое ведение и экономичное кошение с фронтальными косилками NOVACAT CLASSIC. Благодаря своей легкой конструкции и короткому навесному кронштейну возможна работа с легкими тракторами. Вы экономите на топливе.



Легкость хода: ALPHA MOTION MASTER

Фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION MASTER отличается укороченным навесным кронштейном и расположена на 34 см ближе к трактору. Смещение веса на заднюю ось трактора обеспечивает улучшенные характеристики движения. Поскольку требуемая мощность сокращается, возможна работа с более легкими тракторами. Таким образом вы экономите на топливе и на весе самой косилки.

Эта модель не предусматривает комбинацию с плющилкой.

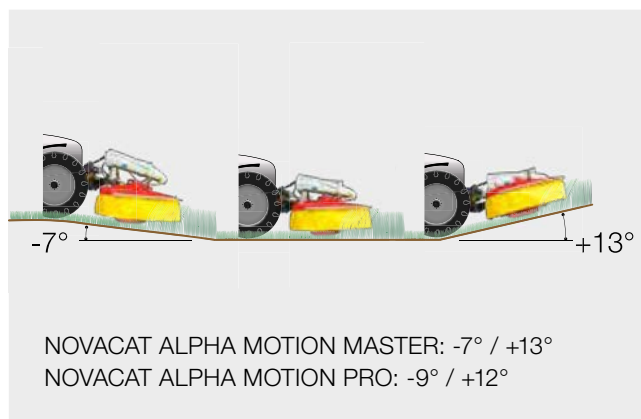

Чистое кошение: ALPHA MOTION

- Активные несущие рамы и тяговой руль идеально ведут косилочную балку по любым неровностям: на возвышенностях балка дополнительно поднимается вверх, а в низинах – опускается.
- Благодаря шаровым шарнирам в тягах возможны поперечные колебания до $\pm 16^{\circ}$.
- Отличная видимость зоны скашивания из кабины трактора благодаря короткому навесному кронштейну.



Новинка: ALPHA MOTION PRO

Новая фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION PRO отличается новым дизайном, подкупает традиционно безукоризненным копированием поверхности и облегчает вашу повседневную работу: центральные смазочные планки на кронштейне облегчают техобслуживание. Для наилучшего доступа к разгрузочным пружинам, передняя защита может легко открываться и закрываться.

Возможно кошение без плющилки, с формированием валков или с плющилкой.

Первоклассное скашивание



NOVACAT 262 / 302 / 352 V с вертикальным транспортным положением

Наши задненавесные косилки NOVACAT с центральной навеской характеризуются оптимальным снятием нагрузки и идеальным копированием поверхности. Благодаря откидыванию косилочной балки на 115° достигается практичное транспортное положение. Транспортная высота за счет этого остается минимальной. Возможность обзора через оба зеркала заднего вида.



NOVACAT 352 / 402 / 442 с горизонтальным транспортным положением

Самыми "старшими" в семье задненавесных косилок без плющилки являются модели NOVACAT 402 и 442 с рабочей шириной 3,88 и 4,30 м. Узкое и низкое транспортное положение возможно благодаря гидравлическому откидыванию косилочной балки назад. В таком положении при транспортировке у вас все на виду.



Экономично и универсально: задненавесные дисковые косилки NOVADISC

Новое поколение дисковых косилок NOVADISC с боковой навеской отличаются действительно легкой конструкцией и могут работать с тракторами мощностью от 40 л.с. Они надежно выполняют свою задачу при работе на склонах и обкашивании откосов. Две разгрузочные пружины гарантируют снижение давления косилочной балки. Разгрузка осуществляется без помощи инструментов в трех положениях. Косилка складывается на 102° для компактной транспортировки по дорогам.



Легкость хода: комбинация косилок NOVADISC

Легкие косилки NOVADISC с боковой навеской обеспечивают высокую производительность и чистый срез при небольшой требуемой мощности. Эти комбинации косилок охватывают сегмент техники без плющилок. Характерной чертой является легкая конструкция с высокой жесткостью.



Испытанная техника для обработки больших площадей: комбинация косилок NOCACAT X8

Комбинации косилок NOVACAT X8 отличаются высокой производительностью и экономичностью. Эти косилки можно использовать как по отдельности, так и в комбинации, с возможностью движения задним ходом.



Комбинации косилок NOVACAT A9 / A10

NOVACAT A9 – это фронтально-задненавесная комбинация косилок с фиксированной рабочей шириной 8,92 или 9,18 м с 2 монтажными позициями. Отличительной чертой фронтально-задненавесных комбинаций косилок NOVACAT A10 является гидравлическая оптимизация рабочей ширины, которая делает ее еще более универсальной для различных условий эксплуатации.



Максимальная универсальность и экономичность: комбинации косилок NOVACAT S10 / S12

С комбинацией косилок NOVACAT S компания PÖTTINGER устанавливает новые стандарты эффективности и экономичности. NOVACAT S12 – это самая большая навесная комбинация косилок на рынке. Она позволяет вам косить с рабочей шириной 11,20 м, требуемой мощностью 160 л.с. и низким расходом топлива. Для NOVACAT S12 подходят тракторы мощностью от 130 л.с.



Проверенная система укладки в один валок: COLLECTOR

С помощью системы COLLECTOR, в зависимости от индивидуальных потребностей, скошенная масса может укладываться по всей ширине в виде валка или по ширине с одной стороны. Поперечные транспортеры поворачиваются по отдельности с помощью гидравлики, и при необходимости могут быть демонтированы. Скорость транспортера легко регулируется. На склоне также обеспечивается равномерная укладка валка.

Первоклассное скашивание



Роторно-пальцевая плющилка ED / вальцовая плющилка RCB

RÖTTINGER предлагает два вида плющилок для различных моделей косилок:

- ED: V-образные пальцы оббивают стебли и обеспечивают быструю сушку.
- RCB: тесно взаимодействующие друг с другом вальцы плющилки равномерно сдавливают богатую листовую массу и укладывают равномерный травяной ковер.




Прицепные косилки – уборка чистого корма

Прицепные дисковые косилки компании RÖTTINGER идеально косят на всех поверхностях, даже на неровной и холмистой местности. Полностью подвижная подвеска косилочной балки в portalной раме обеспечивает трехмерную адаптацию к особенностям поверхности. Это гарантирует вам высококачественный корм на любой местности.



Формирование валка без плющилки: CROSS FLOW

CROSS FLOW представляет собой экономичную и простую технологию формирования валка с помощью интегрированного поперечного шнека. CROSS FLOW работает без плющилки и выигрывает за счет небольшого собственного веса. Гидравлическое откидывание задней стенки обеспечивает еще больший комфорт. Доступно на моделях NOVACAT A10, NOVACAT 352, а теперь также на NOVACAT 302.

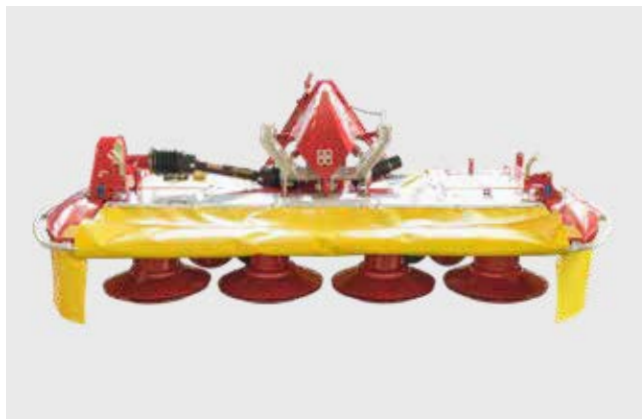

Барабанные косилки – надежность в любых условиях эксплуатации

Барабанные косилки RÖTTINGER обеспечивают идеальное скашивание даже в тяжелых условиях эксплуатации. Они работают без забиваний и гарантируют оптимальный поток кормовой массы. К другим преимуществам относятся высокая пропускная способность и узкая укладка валков для сбора пресс-подборщиком.



Фронтальные дисковые косилки NOVAALPIN

Наши легкие косилки NOVAALPIN идеально подходят для тракторов, работающих в горной местности.

	Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
Фронтальные дисковые косилки для двухосевых косилок и навески на трактор. На выбор: трехточечная навеска (B) или треугольная навеска (T)						
NOVAALPIN 221 B / T	2,20 м	5	2,20 га/ч	420 кг	–	–
NOVAALPIN 261 B / T	2,62 м	6	2,60 га/ч	460 кг	–	–
NOVAALPIN 301 B / T	3,04 м	7	3,00 га/ч	520 кг	–	–



Фронтальные дисковые косилки NOVACAT

Модель NOVACAT CLASSIC отличается компактной конструкцией и небольшим весом. Косилки NOVACAT ALPHA MOTION впечатляют прекрасной разгрузкой и оптимальной адаптацией к поверхности почвы.

	Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 м	6	2,60 га/ч	685 кг	–	–
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 м	7	3,00 га/ч	745 кг	–	–
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 м	8	3,40 га/ч	805 кг	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 м	6	2,60 га/ч	845 кг	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO НОВИНКА	2,62 м	6	2,60 га/ч	865 кг	1065 кг	1115 кг
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 м	7	3,00 га/ч	885 кг	–	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO НОВИНКА	3,04 м	7	3,00 га/ч	905 кг	1145 кг	1215 кг
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 м	8	3,40 га/ч	965 кг	–	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO НОВИНКА	3,46 м	8	3,40 га/ч	985 кг	1265 кг	1315 кг

B = тракторы для моделей с трехточечной навеской, T = для моделей с треугольной навеской
 SF = валкообразующие диски SWATH FORMER, ED = роторно-пальцевая плющилка EXTRA DRY,
 RCB = вальцовая плющилка ROLLER CONDITIONER BELT

Первоклассное скашивание



NOVADISC и NOVACAT – задненавесные дисковые косилки

Легкие косилки NOVADISC с боковой навеской обеспечивают высокую производительность и чистоту среза при небольшой требуемой мощности. Задненавесные косилки NOVACAT с центральной навеской обеспечивают отличное копирование поверхности и разгрузку.

		Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
Задненавесные дисковые косилки с боковой навеской, без плющилки							
NOVADISC 222	НОВИНКА	2,20 м	5	2,20 га/ч	635 кг	–	–
NOVADISC 262	НОВИНКА	2,62 м	6	2,60 га/ч	675 кг	–	–
NOVADISC 302	НОВИНКА	3,04 м	7	3,00 га/ч	715 кг	–	–
NOVADISC 352	НОВИНКА	3,46 м	8	3,40 га/ч	760 кг	–	–

Задненавесные дисковые косилки с центральной навеской

NOVACAT 262		2,62 м	6	2,60 га/ч	910 кг	1160 кг	1230 кг
NOVACAT 302		3,04 м	7	3,00 га/ч	930 кг	1260 кг	1330 кг
NOVACAT 302 CF	НОВИНКА	3,04 м	7	3,00 га/ч	1400 кг	–	–
NOVACAT 352 V		3,46 м	8	3,40 га/ч	1030 кг	–	–
NOVACAT 352		3,46 м	8	3,40 га/ч	980 кг	1340 кг	1390 кг
NOVACAT 352 CF		3,46 м	8	3,40 га/ч	1460 кг	–	–
NOVACAT 402		3,88 м	9	4,00 га/ч	1040 кг	–	–
NOVACAT 442		4,30 м	10	4,50 га/ч	1080 кг	–	–



NOVADISC & NOVACAT – комбинации косилок

Комбинации косилок PÖTTINGER отличаются высокой производительностью и экономичностью. В зависимости от модели, вы можете использовать машины как по отдельности, так и в комбинации с возможностью движения задним ходом. Благодаря функции укладки массы в один валок COLLECTOR и CROSS FLOW комбинации косилок еще более универсальны в применении.

		Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
NOVADISC 730		7,24 м	2 x 6	7 га/ч	1215 кг	–	–
NOVADISC 810		8,08 м	2 x 7	9 га/ч	1400 кг	–	–
NOVADISC 900		8,92 м	2 x 8	11 га/ч	1520 кг	–	–
NOVACAT X8		8,30 м	2 x 7	10 га/ч	2160 кг	2620 кг	2780 кг
NOVACAT X8 COLLECTOR		8,30 м	2 x 7	10 га/ч	–	3800 кг	–
NOVACAT A9		8,92 / 9,18 м	2 x 8	12 га/ч	2260 кг	2980 кг	3060 кг
NOVACAT A10		8,8 / 10,02 м	2 x 8	12 га/ч	2350 кг	3080 кг	3160 кг
NOVACAT A10 CF		8,8 / 10,02 м	2 x 8	12 га/ч	3310 кг	–	–
NOVACAT A10 COLLECTOR		8,8 / 10,02 м	2 x 8	12 га/ч	–	3780 кг	3980 кг
NOVACAT S10		9,10 / 9,52 м	2 x 8	11 га/ч	1800 кг	–	–
NOVACAT S12		10,78 / 11,20 м	2 x 10	13 га/ч	2040 кг	–	–



NOVACAT T – прицепные косилки

Прицепные косилки NOVACAT T отлично подходят для работы с тяжелым кормом. Идеальное трехмерное копирование поверхности благодаря подвижной подвеске с оптимальным расположением пружин. Модели NOVACAT T предлагаются с функцией формирования валка COLLECTOR.

	Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
NOVACAT 307 T	3,04 м	7	3,60 га/ч	–	1991 кг	2051 кг
NOVACAT 3007 T	3,04 м	7	3,60 га/ч	–	2131 кг	2190 кг
NOVACAT 3507 T	3,46 м	8	4,20 га/ч	–	2206 кг	2286 кг
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 м	7	3,60 га/ч	–	2530 кг	2545 кг
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 м	7	3,60 га/ч	–	–	2710 кг
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 м	8	4,20 га/ч	–	2825 кг	2890 кг



EUROCAT – барабанные косилки

Наши барабанные косилки EUROCAT демонстрируют свои преимущества, в частности, при скашивании больших массивов полеглых кормов. К их главным преимуществам относятся: первоклассное качество скашивания, усиленная подающая способность и идеальная форма валка.

	Рабочая ширина	Производительность	Вес с SF	Вес с ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 м	2,70 га/ч	785 кг	–
EUROCAT 311 CLASSIC	3,05 м	3,20 га/ч	865 кг	–
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 м	3,20 га/ч	925 кг	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	НОВИНКА 3,05 м	3,20 га/ч	1025 кг	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 м	3,20 га/ч	1045 кг	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 м	3,20 га/ч	1065 м	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO	НОВИНКА 3,05 м	3,20 га/ч	1085 кг	1285 кг
EUROCAT 272	2,70 м	2,70 га/ч	1030 кг	1290 кг
EUROCAT 312	3,05 м	3,20 га/ч	1090 кг	–



Отзыв клиента Чайкивский Виталий Адамович, Тернопольская область, Украина


«Предприятию «Агропродсервис» принадлежат 40 000 га, а также поголовье птицы в 2 млн голов, 115 000 свиней и 1000 коров. В будущем поголовье коров планируется увеличить. Поэтому и было принято решение приобрести комбинацию косилок NOVACAT X8. Производительность данной косилки превзошла все наши ожидания. Мы работаем с техникой PÖTTINGER вот уже много лет и высоко ценим ее качество».

SF = валкообразующие диски SWATH FORMER, ED = роторно-пальцевая плющилка EXTRA DRY, RCB = вальцовая плющилка ROLLER CONDITIONER BELT, COLLECTOR = укладка массы в один валок, CF = транспортер поперечного потока CROSSFLOW, T = прицепные

Равномерное и чистое ворошение



Хорошо зарекомендовавшие себя роторные ворошилки PÖTTINGER идеально копируют поверхность почвы. Это способствует более щадящему процессу ворошения и уменьшает попадание грязи в корм. Широкие шины в сочетании с копирующим колесом MULTITAST на навесном кронштейне существенно увеличивают пригодность машины для работы на склонах. Высокое качество машины гарантирует долгий срок службы.

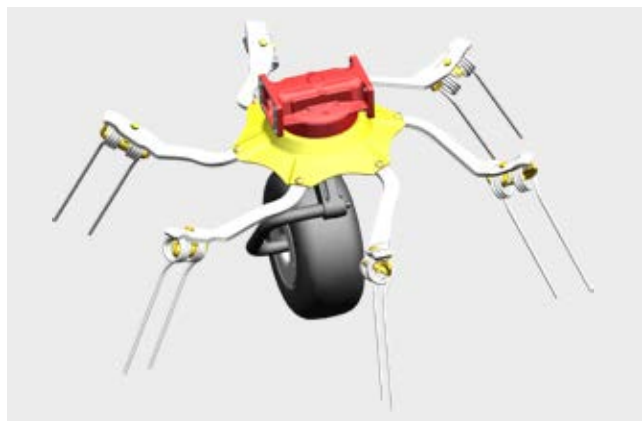

Корм наивысшего качества

Заготовка чистого высококалорийного корма является важным условием для выращивания здорового и продуктивного скота. Отдавая предпочтение машинам PÖTTINGER, вы оптимизируете качество ваших кормов. Ворошилки HIT разработаны специально для бережной обработки корма. Наши машины работают максимально аккуратно.

Корм чище в четыре раза благодаря DYNATECH

- Ротор DYNATECH осуществляет аккуратный забор корма за счет небольшого диаметра.
- Оптимальное копирование поверхности каждым ротором по отдельности обеспечивает чистоту корма.
- Идеальный угол разброса позволяет равномерно и аккуратно распределить корм.
- Благодаря изогнутым, немного отстающим лопастям граблей корм не наматывается на граблины.



Идеальное копирование поверхности

Испытанное копирующее колесо PÖTTINGER MULTITAST обеспечивает идеальную чистоту корма и сохранение дернины. Копирующее колесо на поворотном кронштейне, доступное в качестве опции, соприкасается с поверхностью до захвата граблин и реагирует на каждую неровность поля. Граблины не касаются земли. Таким образом, их износ значительно уменьшается.

Превосходный результат работы за каждым разом

Благодаря короткой навеске с поворотным кронштейном процесс ворошения корма, сопряженный с многочисленными поворотами, становится простым и удобным. Тяги с амортизаторами обеспечивают наилучшее центрирование машины, что выгодно, прежде всего, при работе на склонах. Даже при высокой скорости работы ворошилка HIT движется ровно.



Надежность и долговечность

Наши ворошилки HIT отличаются точной работой и имеют при этом очень ровный ход. Это стало возможным благодаря отсутствию зазоров в шарнирах привода. Одинарные и двойные шарнирные соединения, не требующие частого обслуживания, позволяют граблям подбирать корм с равным интервалом и равномерно его разбрасывать. Степень износа поддерживается на низком уровне. Шарнирные соединения вращаются в любом положении, что исключает ошибки в управлении.

Компактность и надежность при транспортировке

В транспортном положении откинутые роторы наклонены близко к трактору. Подобное выгодное расположение центра тяжести обеспечивает повышенную надежность при транспортировке. Узкие и низкие транспортные габаритные размеры облегчают движение по дорогам и парковку.

Равномерное и чистое ворошение



Ворошилки ALPINHIT с четырьмя и шестью роторами

При разработке ворошилок ALPINHIT основное внимание уделялось легкости конструкции и идеальному копированию поверхности. Обе модели ALPINHIT эффективно работают на горной местности.

	Рабочая ширина (DIN)	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Кол-во лопастей в каждом роторе	Вес H	Вес N
ALPINHIT 4.4 H / N	4,00 м	2,51 м	4	5	285 кг	330 кг
ALPINHIT 6.6	5,75 м	2,55 м	6	5	–	564 кг



Ворошилки HIT с четырьмя роторами

Ворошилки с четырьмя роторами соответствуют высоким требованиям малых и средних предприятий. Данные ворошилки разработаны для всех видов корма и гарантируют оптимальное разбрасывание и идеальный забор корма.

	Рабочая ширина (DIN)	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Кол-во лопастей в каждом роторе	Вес
HIT 4.47	4,40 м	2,50 м	4	6	525 кг
HIT 4.54	5,20 м	2,85 м	4	6	550 кг
HIT 4.54 T	5,20 м	2,85 м	4	6	640 кг



Ворошилки HIT с шестью роторами

Серия ворошилок с шестью роторами заинтересует фермеров, которые придают особое значение специальному оснащению и высокому комфорту управления. Шестироторные ворошилки гарантируют превосходное копирование поверхности, отличный забор корма и равномерное разбрасывание.

	Рабочая ширина (DIN)	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Кол-во лопастей в каждом роторе	Вес
HIT 6.61	5,75 м	2,55 м	6	5	785 кг
HIT 6.69	6,45 м	3,0 м	6	6	855 кг
HIT 6.80	7,45 м	3,0 м	6	6	940 кг
HIT 6.80 T	7,45 м	3,0 м	6	6	1040 кг



Ворошилки HIT с восемью роторами

Наши ворошилки с восемью роторами предназначены для высоких требований профессионалов. Они обладают впечатляюще комфортным управлением. Роторы DYNATECH гарантируют высокое качество работы при крайне бережном обращении с кормом.

	Рабочая ширина (DIN)	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Кол-во лопастей в каждом роторе	Вес
HIT 8.81	7,70 м	2,94 м	8	5	1090 кг
HIT 8.91	8,60 м	3,0 м	8	6	1250 кг
HIT 8.91 T	8,60 м	3,0 м	8	6	1510 кг



Прицепные широкозахватные ворошилки HIT T

Прицепные роторные ворошилки HIT T компании PÖTTINGER сочетают в себе высокую производительность с интеллектуальными технологиями. Наши модели обладают продуманной кинематикой подъема. Ворошилки легко и быстро поднимаются при развороте на краю поля.

	Рабочая ширина (DIN)	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Кол-во лопастей в каждом роторе	Вес
HIT 8.9 T	8,60 м	2,90 м	8	6	1750 кг
HIT 10.11 T	10,60 м	2,90 м	10	6	2095 кг
HIT 12.14 T	12,70 м	2,90 м	12	6	2375 кг



Отзыв клиента Йозеф Колиба, Чехия

«В своей работе я использую прицепную ворошилку HIT 10.11 T с рабочей шириной 11 метров. У этой ворошилки я больше всего ценю роторы DYNATECH, которые очень бережно обращаются с кормом, а также регулируемые по высоте граблины. Мой сын Павел активно помогает с ведением хозяйства. Ему очень нравится работать с роторной ворошилкой HIT: в прошлом сезоне он обработал на ней 400 га».

Наивысшее качество корма




Легкие валкообразователи PÖTTINGER абсолютно соответствуют требованиям специалистов-практиков. Они отличаются идеальным копированием поверхности и при этом невероятно высокой маневренностью. Аккуратные валки с низкими потерями листовой массы гарантируют наилучшее качество корма.





Точный забор корма без контакта с почвой

Валкообразование в значительной степени влияет на чистоту корма в цепочке сбора урожая. Наши граблины не касаются земли, а аккуратно вычесывают корм из дернины. Тем самым обеспечивается значительно меньшее содержание чистой золы в основном корме.

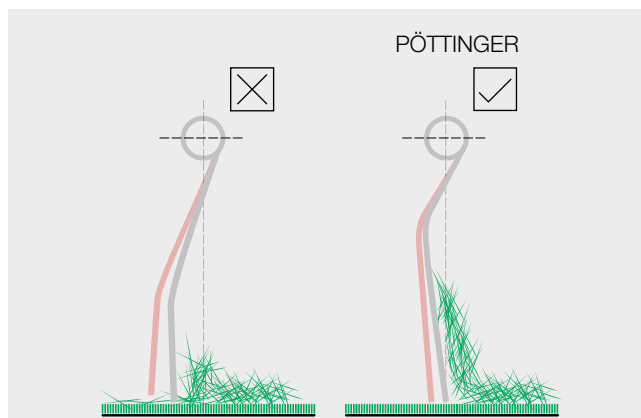

Бережная заготовка корма

Граблины PÖTTINGER демонстрируют свою эффективность на протяжении десятилетий. Они направлены прямо к земле без сильного изгиба непосредственно под креплением и имеют небольшой наклон вперед. За счет сопротивления корма они слегка отклоняются назад, но не приподнимаются, и таким образом аккуратно поднимают корм. В комбинации с копирующим колесом MULTITAST они создают идеальную основу для аккуратной и бережной укладки валков.

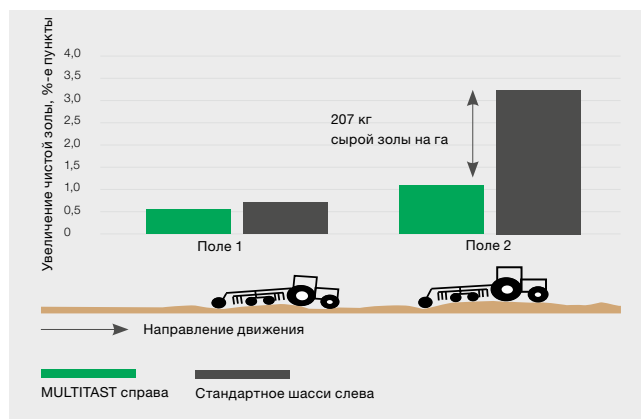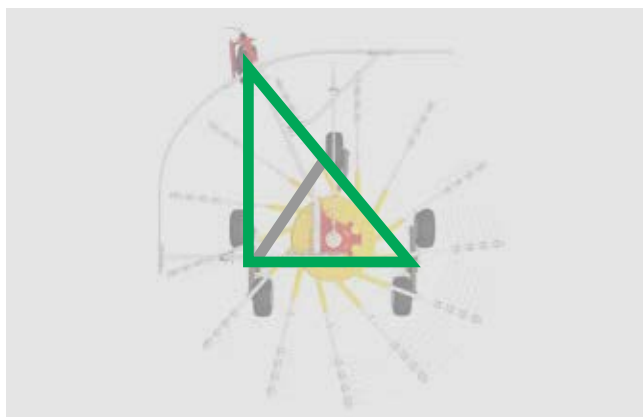

Немецкое аграрное общество DLG подтвердило, что копирующее колесо PÖTTINGER MULTITAST обеспечивает бережную работу с кормом.

- Благодаря копирующему колесу MULTITAST существенно увеличивается треугольная опорная поверхность, что повышает плавность хода ротора и уменьшает вибрацию.
- В корм попадает на 25 % меньше чистой золы и грязи.

Тест «Адаптация к поверхности и чистота корма при заготовке травяного силоса», проведенный Немецким аграрным обществом (DLG), подтвердил: копирующее колесо MULTITAST компании PÖTTINGER обеспечивает идеальную адаптацию к поверхности и чистоту корма.

Тест проводился с двухроторным валкообразователем TOP 762 C с центральной укладкой валка. При этом правый ротор был оснащен колесом MULTITAST, а левый – стандартным шасси без колеса MULTITAST.



ТОРТЕCH PLUS – это надежность и долговечность

Наши роторы сконструированы так, чтобы максимально снизить нагрузку на подшипник. Это позволяет минимизировать износ. Большой диаметр направляющей дорожки и маленький угол ведения обеспечивают эргономичное извлечение граблин из валка. Форма валка индивидуально адаптируется к условиям применения путем регулировки кривой движения.

Удобство в обслуживании и комфорт

Для уменьшения транспортной ширины или парковочной высоты лопасти граблин можно снять. Они легко вставляются; их невозможно установить неправильно. При повреждении держатели граблин можно легко и быстро заменить целиком. Привод ротора не требует заполнения смазочным материалом. Подшипники лопастей граблин не требуют технического обслуживания.

Наивысшее качество корма



Однороторные валкообразователи TOP

Наши маневренные однороторные машины оптимально подходят для небольших площадей. Для работы на больших площадях с использованием небольших тракторов рекомендуются прицепные валкообразователи TOP 421 A TOPTECH PLUS и TOP 461 A TOPTECH PLUS.

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Лопастей граблин	Пары граблин на лопасть	Вес
ALPINTOP 300 U	3,00 м	1,30 м	8	3	280 кг
TOP 342	3,40 м	1,95 м	10	4	474 кг
TOP 382	3,80 м	1,95 м	11	4	495 кг
TOP 422	4,20 м	2,29 м	12	4	730 кг
TOP 462	4,60 м	2,29 м	12	4	765 кг
TOP 421 A TOPTECH PLUS	4,20 м	2,36 м	12	4	795 кг
TOP 461 A TOPTECH PLUS	4,60 м	2,36 м	12	4	830 кг



Двухроторные валкообразователи TOP с боковой укладкой валка

Валкообразователи с боковой укладкой валка наилучшим образом приспособлены для работы в различных условиях уборки урожая и в горной местности. Идеальное копирование поверхности валкообразователями RÖTTINGER обеспечивается благодаря оптимальной базовой настройке и независимому вращению роторов.

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Лопастей граблин	Пары граблин на лопасть	Укладка валков	Вес
TOP 652	6,40 м	2,95 м	10 / 12	4	слева	2000 кг
TOP 662	6,55 – 7,30 м	2,55 / 2,90 м	2 x 12	4	справа	1990 кг
TOP 722	6,80 – 7,60 м	2,61 / 2,90 м	2 x 13	4	справа	2490 кг
TOP 812	7,60 м	2,90 м	2 x 13	4	справа	2810 кг
TOP 611 A TOPTECH PLUS	3,40 – 6,20 м	2,10 м	2 x 12	4	слева	1690 кг
TOP 691 A TOPTECH PLUS	4,20 – 6,90 м	2,4 м	2 x 12	4	слева	1730 кг



Двухроторные валкообразователи TOP C с центральной укладкой валка

Преимущество валкообразователей с центральной укладкой заключается в формировании равномерного и воздушного валка. Они очень маневренные и просты в эксплуатации. Валкообразователи PÖTTINGER с центральной укладкой гарантируют отличную форму валка для последующих машин кормоуборочной цепочки.

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Лопастей граблин	Пары граблин на лопасть	Вес
TOP 612	5,90 м	2,70 м	2 x 11	4	1010 кг
TOP 612 C	5,90 м	2,55 м	2 x 11	4	1470 кг
TOP 702 C	6,25 – 6,90 м	2,55 / 2,90 м	2 x 11	4	1680 кг
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 м	2,55 / 2,90 м	2 x 11	4	1800 кг
TOP 762 C	6,75 – 7,50 м	2,55 / 2,90 м	2 x 13	4	1940 кг
TOP 842 C	7,70 – 8,40 м	2,90 м	2 x 13	4	2580 кг
TOP 962 C	8,90 – 9,60 м	2,95 м	2 x 15	4	3130 кг



Четырехроторные валкообразователи TOP C

Короткие периоды, во время которых устанавливается благоприятная погода для уборки урожая, требуют наличия производительной кормоуборочной техники. Профессиональная серия TOP 1252 C – это мощные валкообразователи с центральной укладкой валка повышенной производительности.

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Лопастей граблин	Пары граблин на лопасть	Вес
TOP 1252 C	8,00 – 12,50 м	3,00 м	4	4 x 13	4	6315 кг



Отзыв клиента Кристиан Литцллахнер, Амштеттен, Австрия

«Я занимаюсь разведением дойного скота и молодняка. Наше семейное хозяйство обрабатывает 40 га кормовых и 50 га пахотных угодий. Я очень доволен качеством оборудования компании PÖTTINGER и работаю с несколькими ее машинами. Валкообразователь TOP 722 подкупает меня прежде всего своей надежностью. Я очень высоко ценю прекрасную работу службы поддержки и качество снабжения запасными частями компании PÖTTINGER».

№ 1 во всем мире



Модельный ряд наших прицепов-подборщиков PÖTTINGER отличает легкость хода, производительность и разнообразие. Мы предлагаем широкий выбор продукции – от прицепов-подборщиков для сена до больших прицепов для заготовки сенажа. 62 модели для всех – как для сельскохозяйственных предприятий, так и для МТС.



Легкость хода и универсальность

PÖTTINGER не забывает о своих истоках. Поскольку предприятие происходит из альпийских регионов, альпийская технология имеет большое значение. Революционные разработки в области механизации работ на склонах были вехами в истории PÖTTINGER, которые дали жизнь легендарному сенажному трактору.



Низкорамные прицепы для работы на склонах


- Широкая колея, опущенный центр тяжести и тормозные оси делают работу на склонах безопасной.
- Подходящий профиль шин позволяет достичь абсолютной безопасности.
- Профиль с шипами предлагается опционально.

Прицепы-подборщики с подающими лопастями



Корм лучшего качества

Чистый корм является приоритетом номер один для здоровья животных. Большой маятниковый ход с пружинной компенсацией обеспечивают точность и бережный подбор даже на неровных поверхностях.

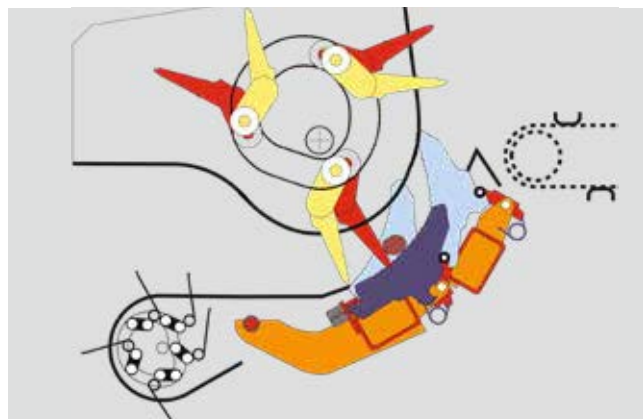

Управляемый подборщик

- Ведение подборщика осуществляется посредством расположенных с обеих сторон направляющих дорожек из стали.
- Грабли подборщика управляются сзади. Это позволяет оптимально сохранять дернину, захватывать меньше земли и предотвращает быстрый износ граблей.
- В сочетании с уменьшенной скоростью вращения растительная масса не «прочесывается», а интенсивно подается к ротору.



Универсальность применения и комфорт

Проблему низких проходов в ангаре компания PÖTTINGER решила с помощью гидравлически откидывающейся верхней части надставки. Управление задней стенкой в этой серии также выполняется с помощью гидравлического привода, задняя стенка может быть зафиксирована в случае низких проходов в ангаре.



- Продуманное и удобное решение – гидравлическое управление задней стенкой.
- Фиксация задней стенки (опция) идеально подходит для работы в закрытых помещениях. Телескопическая опора может фиксировать заднюю стенку в открытом положении на высоту прицепа. Задняя стенка откидывается только назад, что делает возможным разгрузку даже в помещениях с низким потолком.

№ 1 во всем мире



BOSS JUNIOR

Особенно легкие низкорамные прицепы-подборщики для небольших тракторов. Данные подборщики, разработанные специально для работы склонах, имеют объем (DIN) 11,5 м³ или 14,25 м³ и оснащены 12 ножами.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 м ³	12	120 мм	15 – 44 кВт / 20 – 60 л.с.
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 м ³	12	120 мм	15 – 44 кВт / 20 – 60 л.с.



BOSS ALPIN

Прицеп-подборщик для высокой производительности на склонах. Низкорамные прицепы объемом 13,5 м³ / 16,1 м³ / 18,7 м³ и режущим блоком с 16 ножами.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
BOSS ALPIN 211	13,5 м ³	16	84 мм	29 – 74 кВт / 40 – 100 л.с.
BOSS ALPIN 251	16,1 м ³	16	84 мм	29 – 74 кВт / 40 – 100 л.с.
BOSS ALPIN 291	18,7 м ³	16	84 мм	29 – 74 кВт / 40 – 100 л.с.



EUROBOSS

Будь то работа на холмах или на равнине, EUROBOSS справляется всегда. Для впечатляющих результатов достаточно трактора мощностью от 60 до 110 л.с. Доступен как с высокой, так и низкой рамой; режущий блок с 31 ножами.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
EUROBOSS 250 T / H	16,1 м ³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л.с.
EUROBOSS 290 T / H	18,7 м ³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л.с.
EUROBOSS 330 T / H	21,3 м ³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л.с.
EUROBOSS 330 D-T / D-H	20,5 м ³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л.с.
EUROBOSS 370 T / H	23,9 м ³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л.с.

Прицепы-подборщики с подающими лопастями



Экономичность

Модели прицепов-подборщиков PÖTTINGER с увеличенной вместимостью являются отдельным классом и разработаны специально для сухих кормов. Мы придаем большое значение индивидуальным потребностям наших клиентов, потому что различные условия работы требуют разных подходов. Специалисты в работе с сухой массой обычно борются с большими расстояниями от поля до хозяйства.



PRIMO – прицепы-подборщики с подающим транспортером

Легко движущиеся прицепы-подборщики с подающим транспортером для щадящей обработки корма. PRIMO предлагается также в версии цельнометаллического прицепа-подборщика для заготовки сенажа. Прицепы PRIMO 701 / 801 DRY FORAGE специально предназначены для сена и соломы.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
PRIMO 401 L / D	25,5 / 25 м³	31	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л.с.
PRIMO 451 L	28,5 м³	31	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л.с.
PRIMO 501 L	31,5 м³	31	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л.с.
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 м³	6	210 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л.с.
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 м³	6	210 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л.с.

T = низкорамный, H = высокорамный, L = без дозирующих валцов, D = с дозирующими валцами

№ 1 во всем мире



Во время сбора урожая основной целью является высококачественный корм. Высокое качество корма снижает затраты на дорогостоящий концентрированный корм и обеспечивает больше прибыли. Важно понимать, что можно больше экономить, поскольку прицеп-подборщик, несомненно, является экономичным средством для сбора урожая с минимальными затратами.



Эффективность и производительность

Подборщик компании RÖTTINGER гарантирует максимальную производительность. Область подачи от грабли подборщика к ротору оптимизирована, а также увеличена пропускная способность. Подборщик RÖTTINGER с маятниковым ходом с шестью рядами грабли обеспечивает значительную подбирающую способность даже при высокой скорости движения и сложных условиях сбора травяной массы.

POWERMATIC PLUS – сердце прицепа-подборщика серии JUMBO. Прочный, производительный и рассчитанный на почти неограниченную мощность трактора ротор обеспечивает высокую пропускную способность при нарезке и уплотнении. POWERMATIC PLUS свойственна простота вхождения грабли в зеленую массу для снижения уровня потребления энергии, а также идеальный забор с подборщика.

Роторные прицепы-подборщики



Корм наивысшего качества

Высокопроизводительным коровам молочных пород необходим высококачественный корм с оптимальной структурой. Такой корм животные охотно употребляют в достаточных количествах. Только в этом случае рубец будет оптимально подготовлен и корм переваривается наилучшим образом.



Подборщик RÖTTINGER обеспечивает значительную подбирающую способность даже при высокой скорости движения и сложных условиях сбора травянной массы. Новый дополнительный копирующий ролик расположен по центру за подборщиком. Центральное расположение предотвращает погружение в след трактора и, тем самым, гарантирует оптимальное копирование поверхности.



Отличное качество сенажа

Для стабильности ферментации в силосной яме, корм должен быть точно и чисто нарезан. С помощью агрегатов для короткой резки фуражные пакеты нарезаются точно и чисто. Нарезанный корм имеет оптимальную для желудков жвачных животных структуру. Оптимальное расстояние между ножами и граблями обеспечивает легкость хода и защиту ножей от посторонних предметов.



Точный и равномерный срез – это основа высокого качества силоса. Устройство AUTO CUT обеспечивает стабильное качество нарезки в течении всего рабочего дня. Устройство для заточки ножей AUTO CUT позволяет удобно производить заточку ножей непосредственно на прицепе-подборщике.

№ 1 во всем мире



FARO / FARO COMBILINE – прицепы-подборщики с ротором

Линейка прицепов-подборщиков FARO была разработана для удовлетворения потребностей в высокопроизводительной роторной технике со средним уровнем требуемой мощности. Ротор с двойными граблинами также очень бережно обрабатывает сено.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
FARO 3510 L / D	24 / 23 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л.с.
FARO 4010 L / D	27 / 26 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л.с.
FARO 4010 L / D COMBILINE	23 / 22 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л.с.
FARO 4510 L / D	30 / 29 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л.с.
FARO 5010 L / D	33 / 32 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л.с.
PRIMO 8010 L DRY FORAGE	48 м³	11	135 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л.с.
PRIMO 10010 L DRY FORAGE	52 м³	11	135 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л.с.



EUROPROFI – универсальные прицепы-подборщики с ротором

На протяжении вот уже более чем 20 лет наш прицеп-подборщик EUROPROFI гарантирует легкость хода, производительность и высокий уровень комфорта при уборке кормов. Более мощный, многофункциональный прицеп с еще большей производительностью и длиной резки 39 мм абсолютно восхищает наших клиентов.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	26 / 25 м³	35	39 мм	96 – 162 кВт / 130 – 220 л.с.
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	29 / 28 м³	35	39 мм	96 – 162 кВт / 130 – 220 л.с.
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	32 / 31 м³	35	39 мм	96 – 162 кВт / 130 – 220 л.с.



TORRO – универсальные прицепы-подборщики с ротором

Высокопроизводительный прицеп-подборщик TORRO соответствует всем требованиям экономичной заготовки сенажа. Мощность, прочность и производительность при высокой пропускной способности – основные черты машин этого модельного ряда.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
TORRO 5510 L / D COMBILINE	28 / 27 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л.с.
TORRO 6010 L / D COMBILINE	31,5 / 30,5 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л.с.
TORRO 6510 L / D COMBILINE	35 / 34 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л.с.
TORRO 7010 L / D COMBILINE	40 / 38,5 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л.с.
TORRO 8010 L / D COMBILINE	43 / 42 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л.с.

Роторные прицепы-подборщики



JUMBO – прицепы-подборщики с ротором

JUMBO – флагман фирмы RÖTTINGER. Он обеспечивает высочайшую производительность, прочность и надежность эксплуатации. В «борьбе систем» профессиональный прицеп-подборщик колоссальной грузоподъемности зарекомендовал себя в качестве самого экономичного решения для получения высококачественной сенажной массы.

		Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
JUMBO 6620 L	НОВИНКА	39 м³	45	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 л.с.
JUMBO 8020 L	НОВИНКА	46,5 м³	45	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 л.с.



JUMBO COMBILINE – универсальные прицепы-подборщики с ротором

Мы предлагаем комбинированный прицеп-подборщик JUMBO COMBILINE, отличающийся максимальной универсальностью применения и повышенной грузоподъемностью. JUMBO COMBILINE – универсальное оборудование, которое можно применять как в качестве высокопроизводительного прицепа-подборщика для заготовки сенажа, так и в качестве измельчающей транспортировочной машины.

		Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
JUMBO 6020 L / D COMBILINE	НОВИНКА	34,3 / 32,9 м³	45	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 л.с.
JUMBO 6620 L / D COMBILINE	НОВИНКА	37,9 / 36,5 м³	45	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 л.с.
JUMBO 7220 L / D COMBILINE	НОВИНКА	41,5 / 40,1 м³	45	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 л.с.
JUMBO 10020 L / D COMBILINE	НОВИНКА	48,1 / 46,6 м³	45	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 л.с.

L = без дозирующих валцов, D = с дозирующими валцами

Зарекомендовавшие себя комбайны с ножевым диском



Комбайны для измельчения кукурузы и трав



Зарекомендовавшие себя комбайны для измельчения с ножевым диском

Сочетание валов предварительного прессования, ножевого диска точной нарезки и зернодробилки обеспечивает превосходное качество нарезки и максимальную питательную ценность корма. Зернодробилку можно легко и быстро переоборудовать для работы с травой. Механизм ножевого диска обладает высокой мощностью отбрасывания и выдува. Ножи с покрытием из карбида вольфрама, которое обеспечивает долгий срок службы, централизованно регулируются для установки идеального зазора. Кукурузная жатка позволяет измельчать материал без привязки к рядам и расстояниям между ними.

Подборщик для трав

Маятниковый подборщик MEX шириной 190 см с пятью рядами граблин обеспечивает значительную пропускную способность – даже при высокой скорости движения и сложных условиях сбора урожая. Только чистый урожай гарантирует безупречный процесс брожения и, как результат, хорошо усвояемый силос.



MEX – комбайн для измельчения с системой дисковых ножей

Комбайны MEX 5 и MEX 6 компании PÖTTINGER обеспечивают максимально производительное измельчение кукурузы и трав. Уникальная прочность для высоких нагрузок при измельчении трав или кукурузы.

	Навеска	Кукурузная жатка	Подборщик	Ножи	Вес
Полевой измельчитель от 96 кВт / 130 л. с. до 162 кВт / 220 л. с.					
MEX 5	задненавесная / фронтальная	2,2 м без привязки к рядам	1,90 м (опция)	10	2150 кг
MEX 6	прицепная	2,2 м без привязки к рядам	1,90 м (опция)	10	2950 кг
MEX 6 для трав	прицепная	–	1,90 м (серийно)	10	2610 кг

Для любых условий эксплуатации



Сельскохозяйственная техника должна быть надежной. Безотказная работа в любую погоду независимо от вида заготавливаемого корма – вот главная особенность рулонных пресс-подборщиков PÖTTINGER IMPRESS.



Гибкость в использовании для различных условий работы

Машина для любых условий эксплуатации.

- Подборщик, отличающийся идеальной адаптацией к поверхности поля и чистотой подбора массы.
- Технология LIFTUP для естественного потока растительной массы и гарантированного начала формирования рулона с помощью четырех пусковых вальцов.


Надежное начало процесса формирования рулона также с 32 ножами практически при любых условиях эксплуатации.



Идеальный поток массы

Раскрытие новых возможностей прессования потока растительной массы имеет множество преимуществ: Технология LIFTUP обеспечивает естественный поток массы, при котором корм подается в камеру прессования по касательной под оптимальным углом. Большая длина канала подачи способствует чистому наматыванию растительной массы. Таким образом, рулоны сохраняют форму даже при многократной перевозке.

Рулонные пресс-подборщики

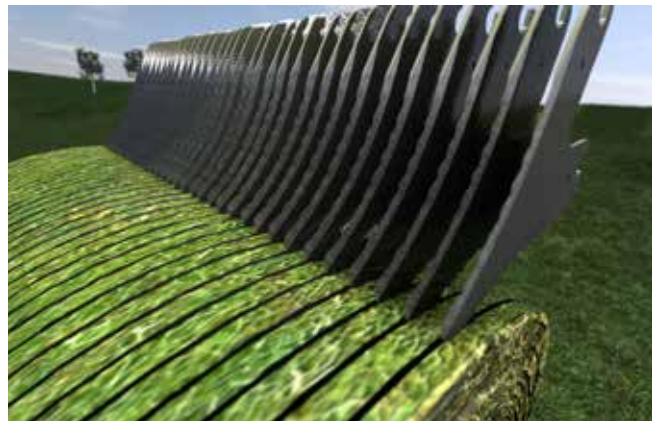

Корм наивысшего качества

Модели IMPRESS PRO позволяют добиться уникальной теоретической длины измельчения в 36 мм по всей ширине ротора. Новый выдвижной режущий блок для мелкой резки FLEXCUT 32 состоит из 32 двухсторонних ножей TWIN BLADE. Таким образом, компании RÖTTINGER, мировому лидеру рынка в производстве прицепов-подборщиков, впервые удалось обеспечить на рулонных пресс-подборщиках такое же качество резки, как на прицепах-подборщиках. Мелкая резка подходит не только для заготовки сенажа, но также для сена и соломы – это уникальное решение.



Ножи изготовлены из закаленной инструментальной стали, а волнистая заточка обеспечивает точность резки.

С двухсторонними ножами TWIN BLADE вы получаете увеличение срока службы в два раза, потому что у вас всегда есть в наличии запасные ножи: это также уникально на пресс-подборщиках.

- Запасные ножи всегда в вашем распоряжении.
- В два раза более длительный срок службы – неизменно одинаковое качество нарезки.
- Острые ножи снижают энергопотребление режущего блока примерно на 20%.



Надежность

Наши клиенты доверяют надежности. В случае с RÖTTINGER IMPRESS это качество проявляется в двух аспектах. С одной стороны, с использованием инновационных технологий мы облегчаем трудовой процесс на отдельных этапах, обеспечивая тем самым высокий уровень комфорта при работе. С другой – мы предлагаем уникальное преимущество в виде надежности эксплуатации в любых условиях и гарантируем, что пресс-подборщик IMPRESS сможет доказать свои неоспоримые технические качества в любой ситуации.

Ведение подборщика осуществляется посредством расположенных по обе стороны направляющих стальных дорожек.

- Граблины подборщика регулируются сзади и оптимально адаптируются к поверхности поля. Это гарантирует получение чистого корма.
- Благодаря активным сторонам граблин разной длины до точки управления, обеспечивается идеальная подача растительной массы к ротору.

Для любых условий эксплуатации



Комфорт

Сельскохозяйственная техника должна облегчать работу. Даже когда мы не можем уменьшить объем работы сельхозпроизводителей и подрядчиков, мы облегчаем их труд и благодаря нашим инновационным стандартам выводим качество жизни на новый уровень. Рулонный пресс-подборщик IMPRESS демонстрирует, как мощность и комфорт могут прекрасно друг друга дополнять.

Пресс-подборщик IMPRESS оснащен выдвигающимся в сторону режущим блоком с ножевой балкой EASY MOVE. Это означает безопасность эксплуатации и абсолютный комфорт: выполнение технического обслуживания на рабочей высоте вне камеры прессования, а следовательно, вне зоны опасности рулонного пресс-подборщика. Чем больше ножей, тем важнее, чтобы техническое обслуживание было удобным. PÖTTINGER IMPRESS предлагает элегантное и удобное решение.

Рулонные пресс-подборщики



Пресс-подборщики с константной камерой прессования

Константная камера модели F, имеющая 18 прессующих валцов с цепным приводом, служит для формирования равномерных прочных рулонов. Передние семь валцов обеспечивают надежное скручивание массы в рулон в любых условиях – даже при работе с соломой. Прессуемая масса уплотняется до тех пор, пока не будет достигнуто заданное на терминале и измеренное у задней двери давление прессования. Обмотка происходит в зависимости от настройки – автоматически или при нажатии на кнопку.



Пресс-подборщики с переменной камерой прессования

Модели с переменной камерой прессования оснащены тремя замкнутыми ремнями с натяжным устройством, имеющим гидравлическую регулировку давления. Три замкнутых ремня обеспечивают надежное скручивание массы в рулон в любых условиях – даже при работе с соломой. Диаметр рулонов и плотность прессования регулируются с места оператора. Универсальный пресс-подборщик на весь год с 32 ножами для любых условий эксплуатации.



Комбинация пресс-подборщика и обмотчика

Наилучшее качество корма благодаря моментальной обмотке готового рулона. Прямая обмотка, погрузка или укладка двойных рулонов с помощью новых моделей комбинаций пресс-подборщика и обмотчика.

- Максимальная производительность за счет короткого времени остановки.
- Центр регулировки на держателе пленки для рулонов диаметром от 1,10 до 1,50 м.



IMPRESS F

Константная камера с 18 прессующими вальцами формирует равномерные и прочные рулоны.

	Система	Диаметр рулонов	Макс. количество ножей / расстояние между ножами	Требуемая мощность
IMPRESS 125 F MASTER	константная камера	1,30 – 1,35 м	16 / 72 мм	59 кВт / 80 л.с.
IMPRESS 125 F PRO	константная камера	1,30 – 1,35 м	32 / 36 мм	74 кВт / 100 л.с.



IMPRESS V

Прессы с переменной камерой оснащены тремя замкнутыми ремнями с натяжным устройством, отличающимся гидравлической регулировкой и управлением по давлению. Три замкнутых ремня обеспечивают надежное скручивание массы в рулон в любых условиях – даже при работе с коротко нарезанной массой.

	Система	Диаметр рулонов	Макс. количество ножей / расстояние между ножами	Требуемая мощность
IMPRESS 155 V	3 замкнутых ремня	0,8 – 1,55 м	–	59 кВт / 80 л.с.
IMPRESS 155 V MASTER	3 замкнутых ремня	0,8 – 1,55 м	16 / 72 мм	59 кВт / 80 л.с.
IMPRESS 155 V PRO	3 замкнутых ремня	0,8 – 1,55 м	32 / 36 мм	74 кВт / 100 л.с.
IMPRESS 185 V	3 замкнутых ремня	0,9 – 1,85 м	–	59 кВт / 80 л.с.
IMPRESS 185 V MASTER	3 замкнутых ремня	0,9 – 1,85 м	16 / 72 мм	59 кВт / 80 л.с.
IMPRESS 185 V PRO	3 замкнутых ремня	0,9 – 1,85 м	32 / 36 мм	74 кВт / 100 л.с.




Комбинация пресс-подборщика и обмотчика IMPRESS PRO

Прямая обмотка, перезарядка или выгрузка двойных рулонов. Оригинальная, высокопроизводительная и адаптирована к высокой пропускной способности прессы. Установка центра на держателе пленки обмотчика для рулонов диаметром 1,10 – 1,50 м.

	Система	Двойные обматывающие лопасти	Пропускная способность гидравлической системы	Требуемая мощность
IMPRESS 125 FC PRO	константная камера	36 об/мин	60 л/мин, 180 бар	96 кВт / 130 л.с.
IMPRESS 155 VC PRO	3 замкнутых ремня	36 об/мин	60 л/мин, 180 бар	96 кВт / 130 л.с.
IMPRESS 185 VC PRO	3 замкнутых ремня	36 об/мин	60 л/мин, 180 бар	96 кВт / 150 л.с.

Рулонные пресс-подборщики

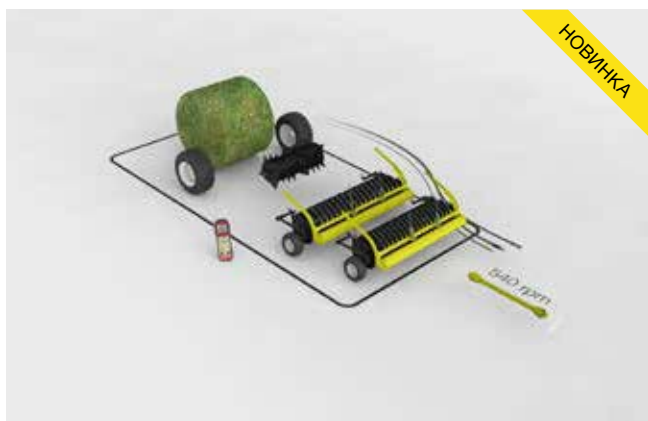

IMPRESS

PÖTTINGER предлагает модели IMPRESS без режущего блока с различными типами камер прессования.


- Подающий ротор.
- Без режущего блока.
- Число оборотов привода: 540 об/мин.
- Ширина подборщика: 2,05 м, опционально 2,30 м.
- Терминал: SELECT CONTROL.
- Стандартные шины: 380/55-17.



IMPRESS MASTER

Модели IMPRESS MASTER компании PÖTTINGER предлагаются как с константной, так и с переменной камерой.

- Режущий ротор.
- Режущий блок с 16 ножами.
- Рабочая частота вращения: 540 об/мин.
- Ширина подборщика: 2,05 м, опционально 2,30 м.
- Терминал: SELECT CONTROL.
- Стандартные шины: 500/50-17.

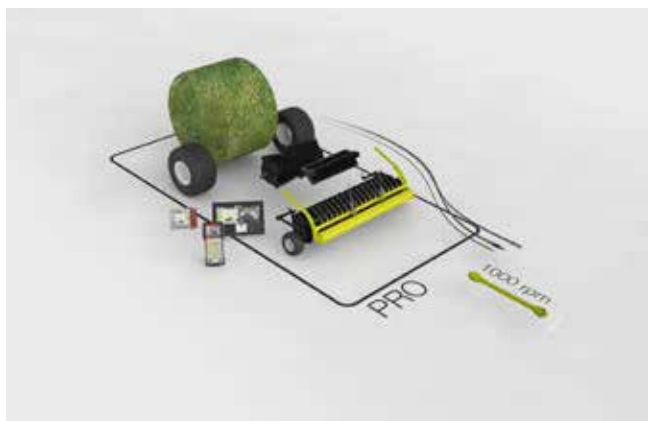

IMPRESS PRO

На моделях IMPRESS PRO серийно ширина подборщика составляет 2,30 м.

- Ротор для короткой резки.
- Режущий блок с 32 ножами.
- Число оборотов привода: 1000 об/мин.
- Ширина подборщика: 2,30 м.
- Терминал: POWER CONTROL, опция EXPERT 75 / CCI 1200.
- Стандартные шины: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5).

Абсолютный контроль



Благодаря комфортным терминалам управления компании PÖTTINGER даже в долгие рабочие дни фермер может легко держать все под своим контролем. При разработке терминалов основное внимание было уделено максимальному удобству управления, эргономичности и автоматизированию отдельных рабочих операций. В результате создана оптимально скоординированная серия систем управления, которая предлагает подходящее устройство для любых требований.



Комфортное электронное управление без ISOBUS

С комфортными терминалами управления CONTROL компании PÖTTINGER вы облегчаете свою работу в поле. Благодаря клавишам ввода и эргономичному дизайну вам обеспечивается интуитивное управление. Это позволяет комфортно работать даже в долгие рабочие дни. Клавиши с подсветкой и регулируемая яркость дисплея гарантируют безопасное управление даже ночью.



SELECT CONTROL

С электронным преселекторным включением SELECT CONTROL вы можете легко осуществлять предварительный выбор всех функций управляемых устройств, а затем выполнить их через блок управления трактора. SELECT CONTROL применяется в работе с косилками, прицепами-подборщиками и пресс-подборщиками.

Терминалы CONTROL без ISOBUS



COMPASS CONTROL

Бортовой компьютер COMPASS разработан специально для сеялок VITASEM и AEROSEM компании PÖTTINGER. Терминал настраивает и контролирует такие функции, как переключение технологической колеи, проба нормы высева, уровень заполнения, счетчик гектаров и скорость.



DIRECT CONTROL

Комфортная система электронного управления DIRECT CONTROL разработана специально для линейки прицепов-подборщиков PÖTTINGER без дозирующих вальцов. Функции выполняются непосредственно нажатием клавиши без предварительного выбора и дополнительного блока управления. Цветной дисплей моментально выдает информацию о функциях и рабочем состоянии машины.



POWER CONTROL


Терминал POWER CONTROL может использоваться для управления всеми машинами PÖTTINGER, оснащенными ISOBUS. Функции выполняются непосредственно нажатием клавиши без предварительного выбора и дополнительного блока управления. Самые важные клавиши связаны непосредственно со специфическими функциями машины – облегчение работы оператора с опытом или без него. С помощью функциональных клавиш от F1 до F4 вы можете управлять дополнительным оборудованием машины. Цветной дисплей моментально выдает информацию о функциях и рабочем состоянии машины.



POWER CONTROL Wireless

Беспроводной терминал POWER CONTROL Wireless обеспечивает комфортное управление прицепом-подборщиком даже за пределами кабины трактора на расстоянии до 100 м. Держатель также является зарядной станцией. Таким образом, данный терминал служит надежной поддержкой даже при выполнении времязатратных операций.

Абсолютный контроль

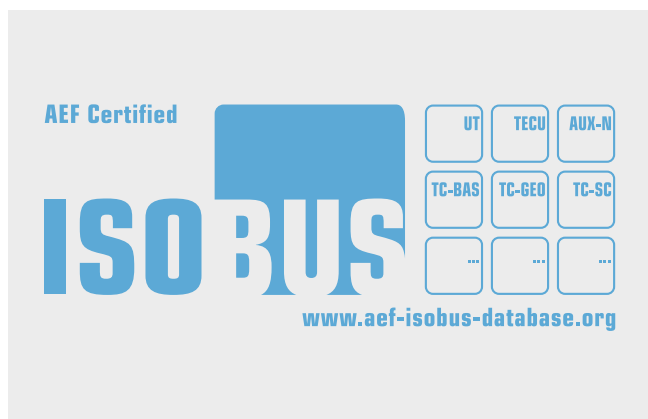

Терминалы ISOBUS

Система ISOBUS относится к независимым от производителя стандартизированным системам связи между трактором и машиной, которая использует стандартизированное аппаратное и программное обеспечение: настоящее облегчение вашей повседневной работы.

ISOBUS терминалы EXPERT 75 и CCI 1200 обеспечивают профессиональное управление всеми машинами с ISOBUS от PÖTTINGER и других производителей. Оба терминала подтверждены сертификатом AEF.

EXPERT 75



Компактный ISOBUS терминал EXPERT 75 диаметром 5,6" может управляться напрямую через сенсорный экран, а также с помощью клавиш и колеса прокрутки. Надежное управление одной рукой обеспечено с помощью удобного держателя. Встроенный датчик внешнего освещения и подсветка функциональных клавиш обеспечивают комфортное управление даже ночью.



НОВИНКА: CCI 1200

Новый ISOBUS терминал CCI 1200 диаметром 12" предлагает профессиональному фермеру комплексный пакет функций. Терминал используется как планшет, через сенсорный экран. Управление в режиме меню остается простым – вы можете управлять, сделав всего несколько нажатий. Встроенный датчик внешнего освещения автоматически настраивает яркость дисплея.


- По желанию и в зависимости от места в кабине трактора, можно выбрать горизонтальное или вертикальное положение экрана. Кроме этого, экран может удобно разделяться: несколько приложений могут быть отображены одновременно в разных размерах.
- В дополнение к функциям машины, одновременно может отображаться изображение с камеры, на которое не надо переключаться.
- Инновационная справочная система позволяет оператору получать всю необходимую информацию о текущих приложениях и их функциях в любое время.

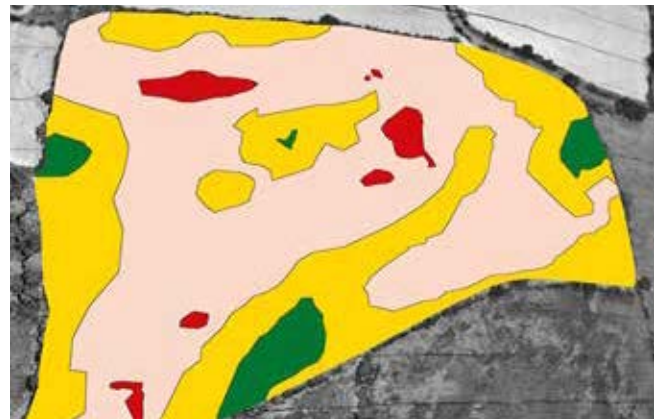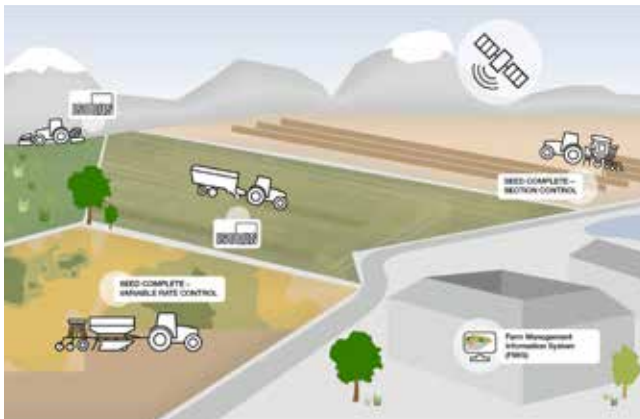

Система точного земледелия SEED COMPLETE


Для оптимизации управления вашими сельскохозяйственными площадями PÖTTINGER предлагает систему SEED COMPLETE – инструмент для вашего успеха. Норма высева может быть установлена автоматически и адаптирована точно под условия каждого отдельного поля посредством карты дифференцированного высева. Позже на компьютере данные можно проконтролировать и сравнить их с прошлыми годами.

- Увеличение урожайности и экономии.
- Комфорт – облегченная работа оператора.
- Экономия переменных затрат до 5% или 45 евро/га пшеницы.
- Экономия времени – более высокая производительность на единицу площади.

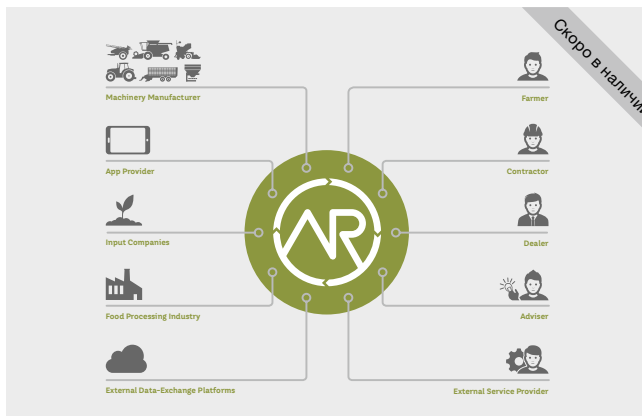

Независимый от производителя обмен данными: agrirouter

Веб-платформа обмена данными «agrirouter», в разработке которой также участвовала компания PÖTTINGER, позволяет осуществлять независимый от производителя обмен данными между машинами и сельскохозяйственным программным обеспечением. Используя бесплатную учетную запись, такие данные, как, к примеру, архив полевых работ, могут быть отправлены прямо на терминал в тракторе. И наоборот, вы можете отправлять данные, связанные с машиной, прямо на свой компьютер.

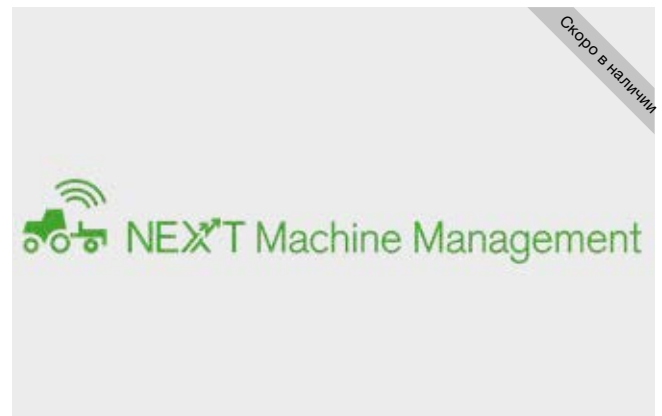

Интеллектуальные сети: Система управления машинами NEXT Machine Management

NEXT Machine Management является частью системы управления фермой NEXT Farming, которая интеллектуально объединяет сети смешанных машинных парков. У вас есть возможность использовать и обрабатывать данные машин для документации, вне зависимости от производителя. Интеллектуальное планирование позволяет добиться более эффективного и оптимального использования ваших машин. С помощью agrirouter ваши данные могут быть переданы с машины на систему NEXT Machine Management по беспроводной сети.

Абсолютный контроль


Терминалы CONTROL без ISOBUS

	SELECT CONTROL	COMPASS CONTROL	DIRECT CONTROL	POWER CONTROL	POWER CONTROL Wireless
Косилки					
NOVACAT X8	■	–	–	□	–
NOVACAT X8 COLLECTOR	–	–	–	■	–
NOVACAT A9	■	–	–	–	–
NOVACAT A10	■	–	–	□	–
Валкообразователи					
TOP 1252 C	–	–	–	□	–
Прицепы-подборщики					
BOSS ALPIN	□	–	□	–	–
EUROBOSS	■	–	□	□	–
PRIMO L	–	–	■	□	–
FARO L / EUROPROFI L	–	–	■	□	□
EUROBOSS D / PRIMO D / FARO D / EUROPROFI D	–	–	–	■	□
TORRO L / D / JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	–	–	–	■	□
Пресс-подборщики					
IMPRESS MASTER	■	–	–	–	–
IMPRESS PRO	–	–	–	■	–
Сеялки					
VITASEM CLASSIC / VITASEM	–	□	–	–	–
VITASEM A / VITASEM ADD / AEROSEM A / AEROSEM ADD	–	□	–	□	–
TERRASEM R / TERRASEM C	–	–	–	□	–

ISOBUS терминалы

	EXPERT 75	CCI 1200
Косилки		
NOVACAT X8	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	□	□
NOVACAT A10	□	□
Валкообразователи		
TOP 1252 C	□	□
Прицепы-подборщики		
FARO L / EUROPROFI L	□	□
FARO D / EUROPROFI D	□	□
TORRO L / D	□	□
JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	□	□
Пресс-подборщики		
IMPRESS PRO	□	□
Дисковые бороны		
TERRADISC 8001 / 10001 T	□	–
Сеялки		
VITASEM A / VITASEM ADD	□	□
AEROSEM A / AEROSEM ADD	□	□
TERRASEM R / TERRASEM C	□	□

■ = стандарт, □ = опция

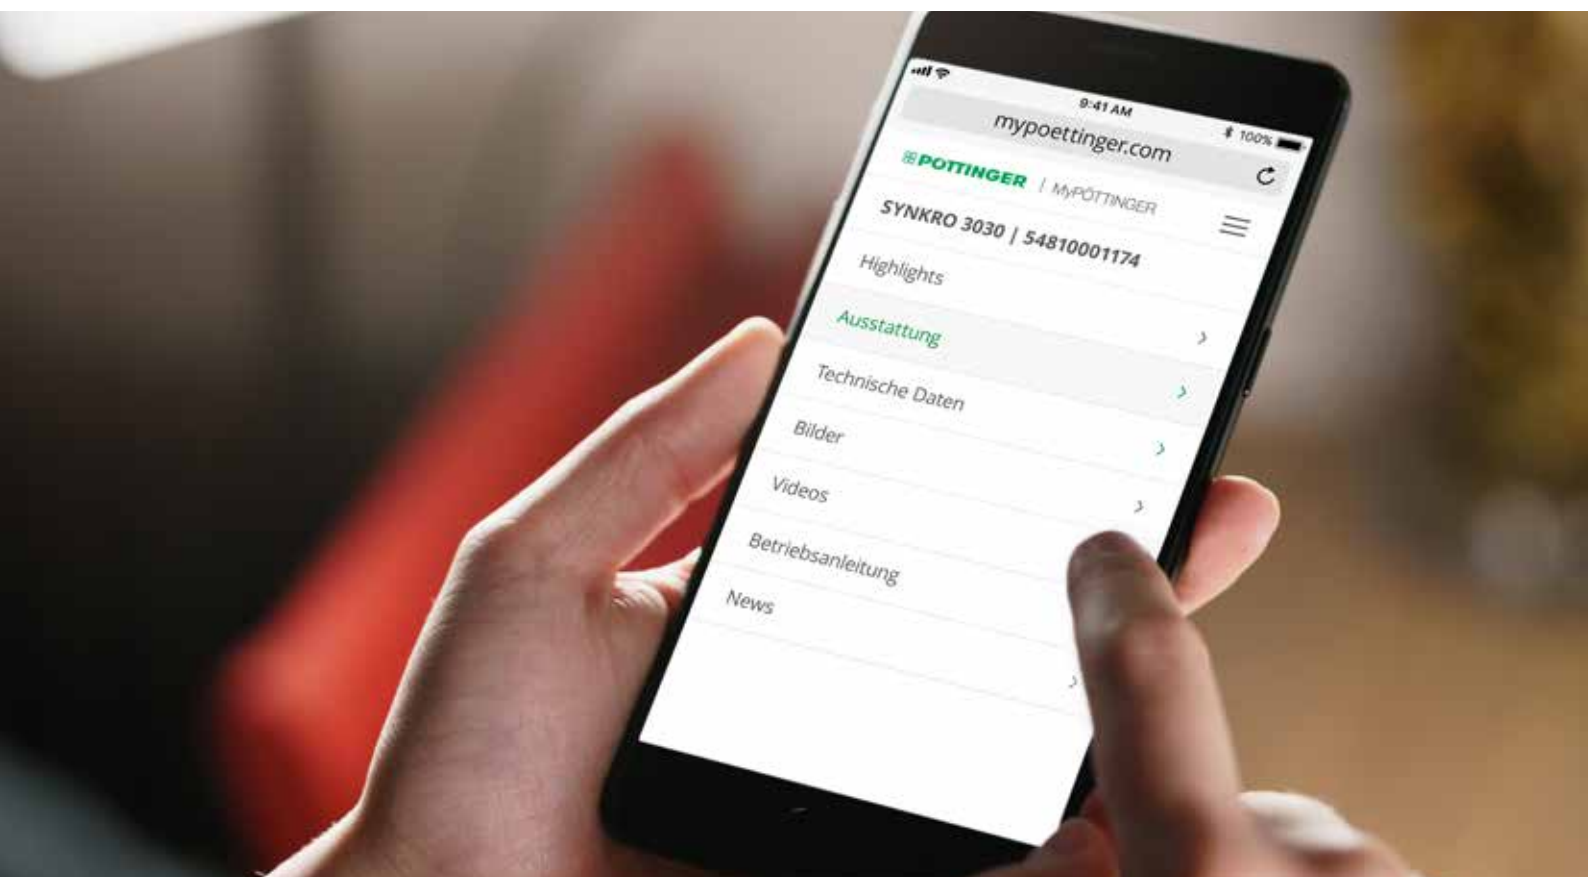

MyPÖTTINGER – это просто. Всегда и везде.

Для всех машин PÖTTINGER, произведенных после 1997 года

MyPÖTTINGER – это инструмент, предоставляющий специализированную информацию обо всех машинах, произведенных после 1997 года.

С помощью смартфона или планшетного ПК отсканируйте QR-код с заводской таблички или введите серийный номер машины на сайте www.mypoettinger.com.

Ваша машина подключается к сети.

Вы сразу же получаете массу информации о машине:

- Инструкции по эксплуатации
- Техническое оснащение
- Проспекты
- Фото и видео.

Линейки быстроизнашивающихся деталей



Делайте ставку на оригинал

Оригинальные запчасти PÖTTINGER отличаются превосходной функциональностью, надежностью эксплуатации и высокой производительностью. Это цель, которой посвятила себя компания PÖTTINGER.

Именно поэтому оригинальные запчасти PÖTTINGER изготавливаются из первоклассных материалов. Каждая отдельно взятая запасная или быстроизнашивающаяся деталь идеально вписывается в общую концепцию вашей машины. Зачастую различные структуры почв и условия эксплуатации требуют индивидуального подхода.

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальное решение для их условий работы: три линейки быстроизнашивающихся и запасных частей – CLASSIC, DURASTAR и DURASTAR PLUS. Использование оригинальных запасных деталей оправдывает себя, ведь ноу-хау нельзя скопировать.

Ваши преимущества

- Постоянная доступность запасных частей.
- Максимальный срок службы благодаря использованию инновационных технологий производства и высококачественных материалов.
- Предотвращение сбоев в работе машины благодаря идеально точной подгонке.
- Наилучшие результаты работы благодаря оптимальной сочетаемости со всей системой машины.
- Экономия времени и средств благодаря большим интервалам замены.
- Строгий контроль качества.
- Постоянные усовершенствования благодаря научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.
- Доставка запасных частей по всему миру.
- Привлекательные цены на все запасные части, соответствующие требованиям рынка.

Оригинальные запчасти PÖTTINGER



CLASSIC

Классика

CLASSIC – так называется классическая линейка быстроизнашивающихся деталей. Мы устанавливаем планку для оригинальных запчастей в категориях качества, оптимального соотношения цены - качества и надежности.

- Для нормальных почвенных условий.
- Для средней нагрузки в рамках основной деятельности предприятия.



DURASTAR

Выдерживает заявленные нагрузки

DURASTAR – инновационная разработка на рынке быстроизнашивающихся деталей, отличающаяся прочностью, отменным качеством, высокой производительностью и надежностью.

Детали DURASTAR отлично подходят для всех условий, в которых ваша техника подвергается высоким нагрузкам. Ведь детали DURASTAR выдерживают заявленные нагрузки.

- Для почвенных условий, приводящих к повышенному износу.
- Для высокой нагрузки на рабочие инструменты при использовании машины на других предприятиях или в объединениях.



DURASTAR PLUS

Тяжелые условия эксплуатации

Экстремальные условия эксплуатации и высокая нагрузка на технику для вас обычное дело? Тогда линейка изделий DURASTAR PLUS – оптимальный выбор.

Детали DURASTAR PLUS от PÖTTINGER отличаются высокой производительностью и максимальной износостойкостью. Будь то на крупном предприятии, у сельскохозяйственного подрядчика или на предприятии с экстремальными условиями износа – линейка DURASTAR PLUS справится с любыми трудностями.

- Для почвенных условий с экстремальной степенью эксплуатации и износа.
- Для самых высоких нагрузок при использовании на крупных предприятиях или у сельскохозяйственных подрядчиков.

Всемирная сервисная сеть



Сервис и запасные части

Долговечность, надежность и безопасность эксплуатации – вот главные отличительные характеристики машин PÖTTINGER. Если у вас возникла техническая проблема, наши партнеры по сервисному обслуживанию в регионе всегда готовы оказать вам помощь. Служба поддержки клиентов PÖTTINGER окажет помощь в решении специализированных технических вопросов. Специалисты по сервисному обслуживанию PÖTTINGER готовы прийти вам на помощь в любой точке мира.

Всемирная сервисная сеть – мы всегда там, где наши клиенты

Наши дилеры выступают вашими партнерами по сервисному обслуживанию в регионе. Мы можем гарантировать наилучшее качество обслуживания в более чем 70 странах по всему миру. У нашего партнера по продаже запасных частей вы всегда получите поддержку квалифицированных и надёжных специалистов. Благодаря регулярным курсам обучения в нашей компании наши дилеры становятся экспертами в обращении с техникой PÖTTINGER, тем самым способствуя вашему успеху.

Быстрый путь к необходимым запасным частям

У вас есть машина PÖTTINGER, и вам нужны подходящие запасные и быстроизнашивающиеся детали? Никаких проблем! Просто обратитесь к вашему дилеру, указав номер машины. С помощью каталога запасных частей PÖTTINGER «PÖTDOC» и номера машины можно быстро найти именно ту деталь, которая была смонтирована на машину в момент отгрузки. Тем самым мы гарантируем, что вы закажете правильную запасную часть. Этим еще раз подчеркивается огромное значение качества сервиса, которому в компании PÖTTINGER уделяется особое внимание.

Логистическая сеть запасных частей PÖTTINGER

В марте 2017 года начал работу наш новый международный логистический центр запасных частей в г. Тауфкирхен (Австрия).

- Складская площадь 6200 м².
- Более 50 000 наименований на складе.
- До 800 поставок ежедневно.
- Автоматизированный комплекточный склад.



Инновационно-технологический центр (ИТЦ)

Инновационно-технологический центр (ИТЦ) является ключевым органом компании PÖTTINGER по вопросам обеспечения качества. Здесь проводятся испытания качества и пригодности машин в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации. Научные исследования, разработки и реализация осуществляются в комплексе.

Испытательный центр является одним из самых современных центров в мире в сфере сельского хозяйства и пользуется отличной репутацией. Поэтому многие международные производители, в том числе известные автомобилестроители, тестируют здесь свою продукцию на практическую пригодность.

Испытательные тесты экономят время и денежные средства – до 75 % по сравнению с полевым испытанием. За короткое время может быть проверен жизненный потенциал машин. Это обеспечивает оптимальную безопасность в эксплуатации. Для каждой новой модели компания PÖTTINGER создает как минимум два прототипа. Один из них используется для испытаний в ИТЦ, а другой отправляется для испытаний на поле.

В число испытательных установок центра, среди прочего, входят системы на 4 стойках для имитационного моделирования перевозки автомобилем транспортом, стол для многоосного имитационного моделирования (MAST), испытательное поле для отдельных компонентов, камера для климатических испытаний, испытательные стенды для приводов, а также аппаратура для тестирования электроники.

Помимо всех испытаний на вышеупомянутом оборудовании параллельно проводятся масштабные полевые испытания. Полученные в ходе них дополнительные знания и данные на испытательном оборудовании дают оптимальный результат для клиента: благодаря своему профессионализму PÖTTINGER является новатором на рынке процесс-ориентированных решений во многих основополагающих вопросах земледелия и кормовых угодий. «Мы облегчаем работу нашим клиентам и повышаем их качество жизни».



Успешнее с PÖTTINGER

- Семейное предприятие, основанное в 1871 году – ваш надежный партнер.
- Специалист в сферах почвообрабатывающей, посевной и кормозаготовительной техники.
- Перспективные инновации для достижения высоких результатов работы.
- Основана в Австрии – осуществляет свою деятельность во всем мире.

Собирайте качественный урожай

- Здоровая почва служит важным условием для оптимизации урожайности почвы. Мы помогаем вам добиться этой цели с помощью нашей техники.
- Чистый, питательный корм является основой молочного хозяйства. От кошения до сбора урожая – мы помогаем вам улучшить качество корма.
- Доверяйте компании PÖTTINGER. Собирайте урожай успешно.

Узнайте больше информации:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрия
Тел.: +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

ООО „Пёттингер„

3-й Новый переулок, 5 стр. 1
115054, г. Москва
Россия
Телефон: +7 (495) 646 89 15
Факс: +7 (495) 646 89 16
info@poettinger.ru
www.poettinger.ru