

Універсальні посівні комплекси
TERRASEM

 **PÖTTINGER**

Для досконалих сходів






Для ідеальних сходів важливим є вибір машини. Універсальний посівний комплекс TERRASEM від RÖTTINGER оптимально поєднує обробіток ґрунту, внесення добрив, зворотне ущільнення та посів, і тому є ефективним рішенням для ваших потреб.

Зміст

Успішна концепція TERRASEM	4-5
Ефективний посів для ідеальних сходів	6-9
Оптимальне посівне ложе	10-15
Максимальне використання завдяки універсальності з WAVE DISC	16-19
Дисковий експерт для досконалого посівного ложе	20-21
Широкий спектр використання	22-25
Універсальний посівний комплекс TERRASEM	26-33
TERRASEM FERTILIZER з одночасним внесенням добрив	34-39
Цифрова сільськогосподарська техніка	
Наш внесок - Ваші переваги	40-41
Зручне керування	42-43
Оснащення / Технічні данні	
Точне дозування для різних типів посівного матеріалу	44-45
Додаткове оснащення	46-47
Технічні дані	48-49
RÖTPRO / Оригінальні запасні частини	50-51

Вся інформація про технічні данні, виміри, вагу, потужність може змінюватися. Зображені машини не оснащені до умов відповідної країни та можуть не мати відповідне оснащення в серійній комплектації чи бути в оснащенні не для всіх регіонів. Зверніться за інформацією до вашого менеджера з продажу компанії RÖTTINGER

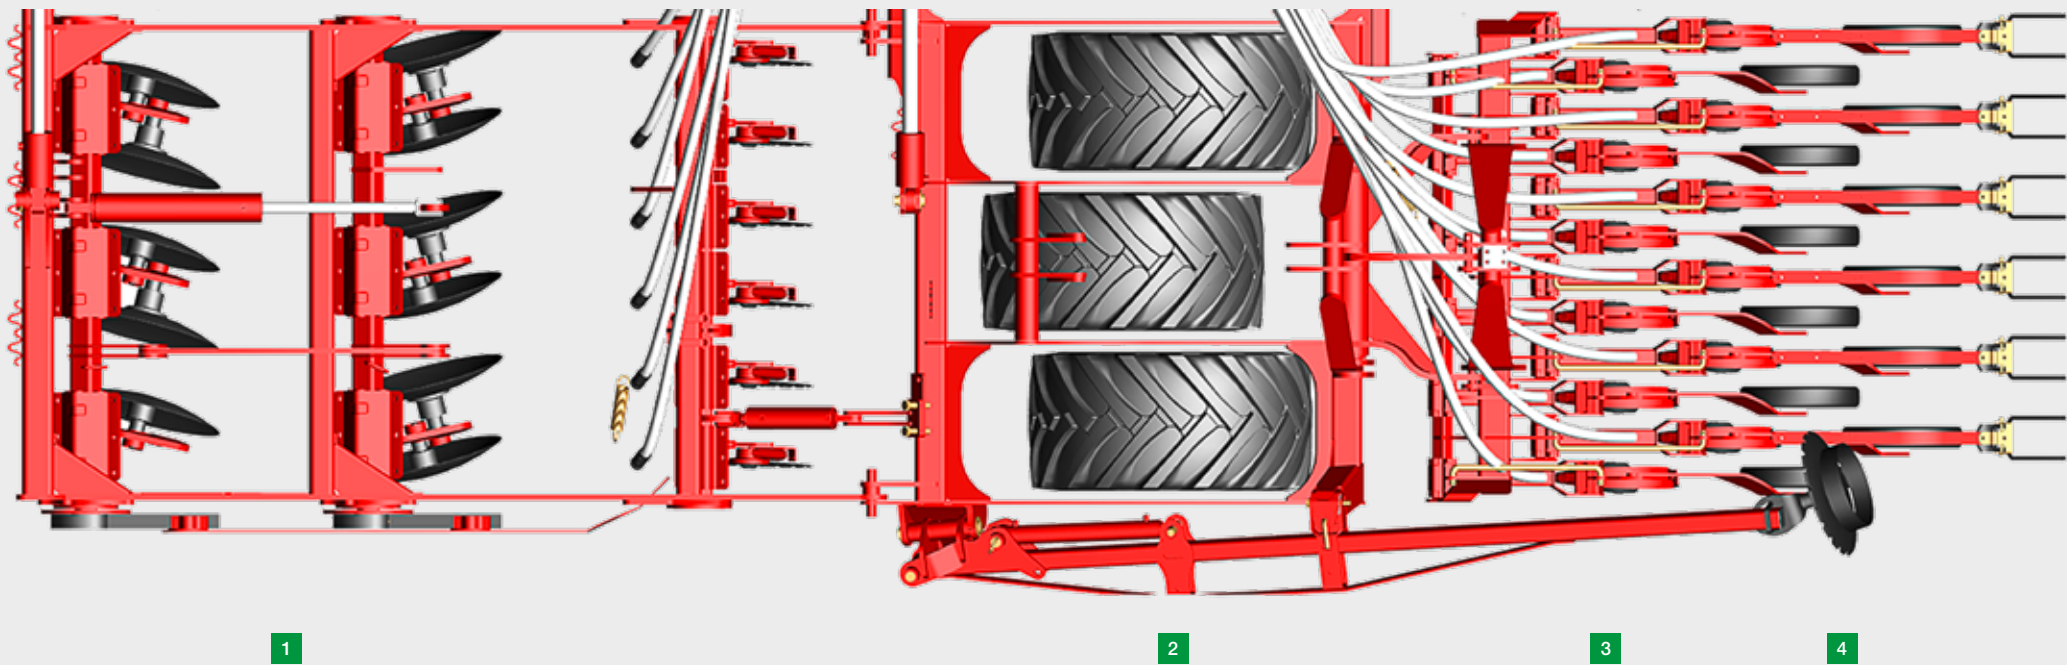

- 1 Передпосівний обробіток
- 2 Зворотнє ущільнення
- 3 Посів
- 4 Дотримання глибини та прикочування

Успіх гарантовано з TERRASEM

Будова посівного комплексу TERRASEM від PÖTTINGER забезпечує оптимальну роботу кожного елемента від дишла і до пружинної борони. За допомогою універсального посівного комплексу PÖTTINGER, що поєднує в собі повноцінну дискову борону, ефективний коток-шасі та ідеальну сівалку, за один прохід виконується передпосівний обробіток, ущільнення та посів, маючи робочу ширину від 3 м до 9 м.

Універсальне застосування

Універсальний комплекс TERRASEM може без зайвих затрат інтегруватися в будь-яку концепцію обробітку - будь то мульчований посів чи традиційна технологія.

Дана машина переконує точним закладанням посівного матеріалу за допомогою паралелограмної навіски та дводисковим сошником DUAL DISC з індивідуальним прикочуючим колесом, що забезпечує дотримання глибини посіву. Це гарантує унікальне копіювання поверхні поля та рівномірну глибину закладання насіння.

Передпосівна підготовка як основа

Для максимальної урожайності фундаментом є оптимальний передпосівний обробіток. Основна вимога - рівномірний горизонт обробітку та найкраще перемішування.

Дворядна дискова борона PÖTTINGER з легким ходом забезпечує найкраще подрібнення та перемішування ґрунту.

Оптимальне зворотнє ущільнення

В універсальних посівних комплексах TERRASEM комбінація котків та елементів шасі забезпечують оптимальне зворотнє ущільнення.

За рахунок оптимальної геометрії навіски та коротку, компактну базу досягається покращена маневрність на розворотах та при транспортуванні.

Точний висів

Кожен дводисковий сошник, що формує посівне ложе, не потребує обслуговування, та має власну паралелограмну навіску.

За кожним сошником іде прикочуюче колесо - для точної глибини висіву.



Універсальність для дружніх якісних сходів

Вимоги практиків: Для отримання дружніх польових сходів необхідно забезпечити рівномірний обробіток ґрунту та дрібнокомкувату структуру в посівному горизонті. Для мінімальних втрат урожайності необхідно забезпечити рівномірне та дрібнокомкувате поле.

Наше рішення: машини TERRASEM від компанії RÖTTINGER можуть пристосуватись до будь-якої концепції обробітку ґрунту - вони завжди гарантують досконале копіювання ґрунту та рівномірну глибину закладання посівмату. Поєднання з дворядною дисковою бороною з легким ходом забезпечує найкраще подрібнення грудки та перемішування ґрунту.

Вражаючий коток-шасі

Комбінований ущільнюючий коток-шасі розміщено між дисковою бороною та посівною секцією. Через контурне ведення котка та налаштування тиску на сошник досягається рівномірний розподіл тиску по всій робочій ширині.

Коток повторює контур ґрунту, і таким чином створюється точне копіювання ґрунту у будь-якому положенні.

- Колеса шасі отримали ширший діаметр - 17 дюймів. Таким чином, одна шина проводить ущільнення для сошників з міжряддям 12,5 см та з міжряддям 16,7 см.
- Властивість шин розминати забезпечує самоочищення та покращує дрібну структуру ґрунту.
- Розвороти на краю поля проводять на всіх колесах прикочуючого котка. Рама завжди залишається в тому ж положенні, а дискова борона та сошники підіймаються.

Бережний обробіток ґрунту на краю поля


На практиці, посівні комплекси TERRASEM користуються великою популярністю завдяки своїй універсальності та високій маневреності.

- Широкі шини забезпечують ідеальне ущільнення ґрунту перед посівом.
- Шасі обладнано широкими шинами. Одна шина проводить попереднє ущільнення ґрунту відразу для чотирьох сошників.
- При розворотах на краю поля, з метою захисту ґрунту, вага машини розподіляється на всі колеса.
- Кожне колесо котка має власний підшипник - за рахунок цього не відбувається пробуксовування, особливо на розворотах.

Точне закладання посівного матеріалу

У важких умовах та на великих швидкостях синергія дводискового сошника та тиску на сошник сприяє точному закладанню посівного матеріалу.

- 320 мм крок сошника та 12,5 см міжряддя дозволяють отримати оптимальну площу живлення рослин та високу прохідність сівалки.

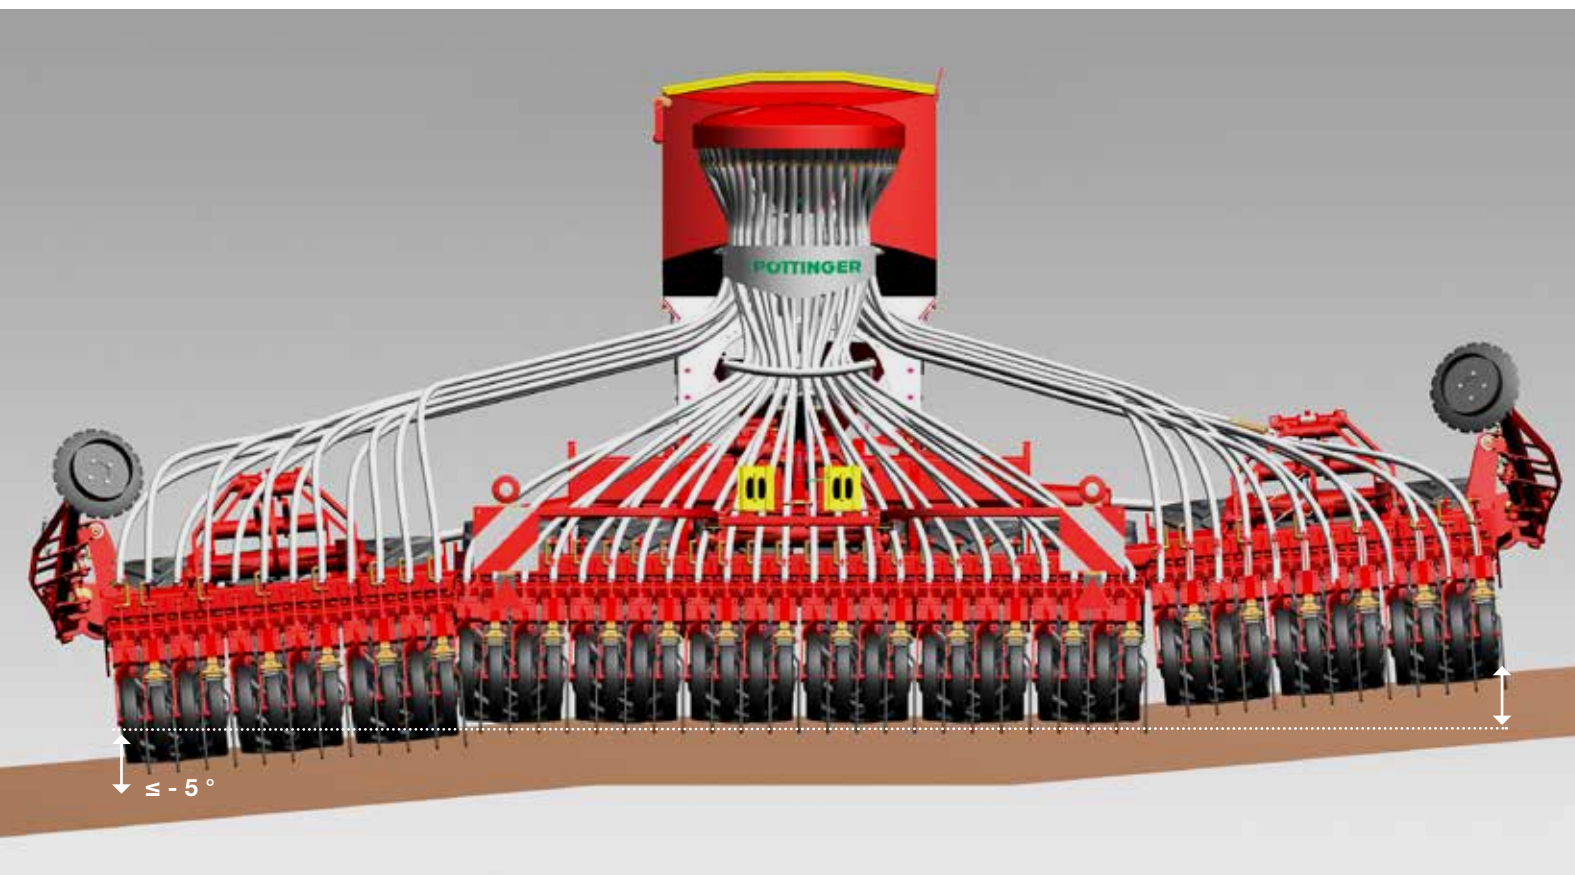

Копіювання ґрунту на вищому рівні

Наш універсальний посівний комплекс PÖTTINGER забезпечує відмінну роботу завдяки досконалому копіюванню поля. За допомогою розумної посівної техніки Ви не пропустите жодного контуру поля. Результат: найкраще копіювання поля по всій робочій ширині.

Трьохсекційна конструкція


За якісний та рівномірний обробіток ґрунту по всій робочій ширині відповідає конструкція моделей TERRASEM C, яка складається з трьох частин: Середня секція - права бокова секція - ліва бокова секція

Точне копіювання поверхні

Завдяки розділенню дискової борони, ущільнюючого котка та висівної шини на три частини, кожна секція посівного комплексу самостійно ідеально копіює поверхню поля. Бокові секції в поперек руху мають свободу руху до 5 градусів вгору та вниз.

Бокові секції попередньо навантажено гідроциліндрами - це гарантує рівномірний розподіл тиску по всій робочій ширині. У моделях TERRASEM від 6 м опційно використовують копіювальні колеса для точного дотримання глибини під час передпосівного обробітку.


- Завдяки цьому гарантується рівномірний обробіток по всій робочій ширині.
- Дотримання глибини висіву відбувається також по всій ширині.

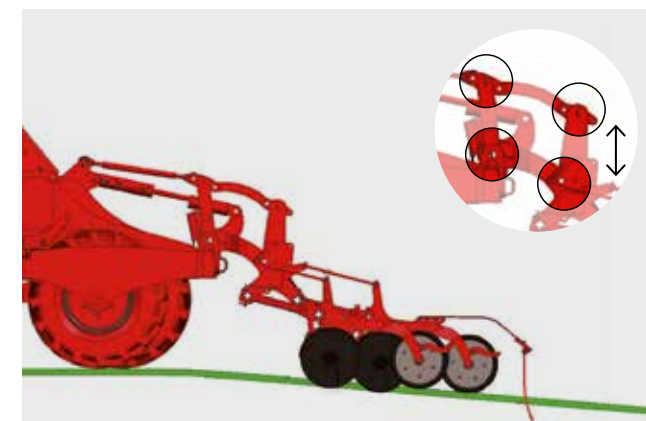

Ідеальне копіювання поверхні

З'єднання окремих посівних брусів на рамі ущільнюючого котка за допомогою триточкового кріплення дозволяє адаптуватися до змін рельєфу.

- Посівні бруси адаптуються до поверхні ґрунту у напрямку руху.
- При наїзді на невеликі земельні горби сошниковий брус не підіймається вгору, а постійно залишатиметься в одному положенні для забезпечення рівномірного закладання/глибини.
- Тиск на сошник залишається незмінним.

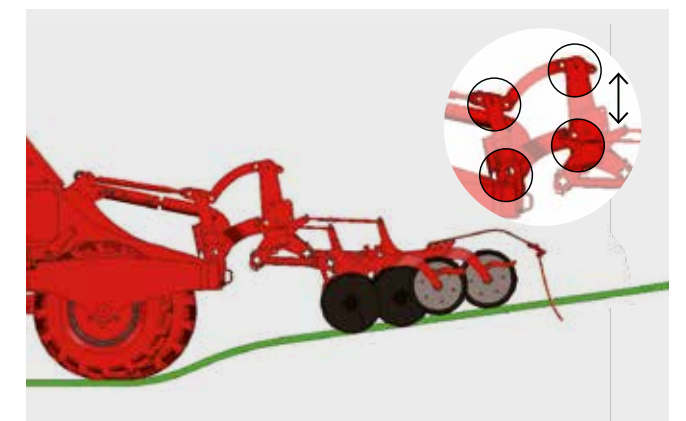

Чотири шарніри забезпечують незалежність

Сошниковий брус навішено на раму котка за допомогою паралелограмної навіски. Це забезпечує автоматичне копіювання контуру ґрунту сошниковим брусом.

При переїзді низин відбувається регулювання сошникового бруса до гори.

- Оптимальні умови для проростання
- Рівномірне закладання посівного матеріалу та тиск на сошник по всьому полю
- Дружні сходи закладають основу високої урожайності.



Оптимальне посівне ложе

Машини TERRASEM від компанії RÖTTINGER можуть пристосуватись до будь-якої концепції обробітку ґрунту - вони завжди гарантують однорідне копіювання ґрунту та рівномірну глибину закладання посівмату.

Різноманіття робочих органів: Все що вам потрібно і ще більше

Широкий вибір робочих органів та повноцінна короткобазова дискова борона створюють ефективне перемішування та подрібнення грудки.

- Ви маєте можливість обрати WAVE DISC, якщо прагнете до економії води та обробітку смугами.

Інтенсивний та точний обробіток

Економія тягового зусилля для найбільшої рентабельності: добре підготовлене посівне ложе знижує інтенсивність роботи дискової борони.

- Рівномірна глибина обробітку є умовою для оптимальних дружніх сходів.
- Навіть на важких ґрунтах та при великій кількості пожнивних решток Ви без проблем можете застосовувати дискову борону. На першому плані тут буде знаходитись перемішування та подрібнення грудки.



Точне копіювання поверхні поля вздовж і впоперек

Оптимальне копіювання ґрунту - це невід'ємна складова обробітку ґрунту. За рахунок копіювання котка та створюваному тиску на бокові секції досягається точне копіювання ґрунту по всій робочій ширині у будь-якій позиції.

- Точне копіювання поверхні ґрунту у напрямку руху завдяки копіюванню прикочуючим котком шасі і регульованим тиском на секції.
- Робочі органи опираються на шасі прикочуючого котка і таким чином копіюють поверхню поля.




Повноцінна дискова борона для
точного обробітку

В універсальних посівних комплексах TERRASEM передпосівний обробіток здійснюють два ряди дискових борін з гладкими або вирізними дисками.

Підшипники дисків не потребують технічного обслуговування. Кожна стійка диску приєднана до рами чотирьма гумовими елементами захисту. З діаметром диску 510 мм відбувається розпушення ґрунту по всій поверхні рівномірно. Борона лишає після себе оптимальну дрібнокомкувату структуру ґрунту в посівному горизонті. Дискова борона працює також бездоганно на важких ґрунтах та великій кількості пожнивних решток.

Інші переваги:

- Безступінчатє гідравлічне налаштування робочої глибини. За потреби перший ряд дисків може регулюватися незалежно від другого ряду.
- Для бездоганного з'єднання сусідніх проходів дискова борона в стандартній комплектації оснащена з обох боків обмежувальними щитками, що регулюються в залежності від умов поля.

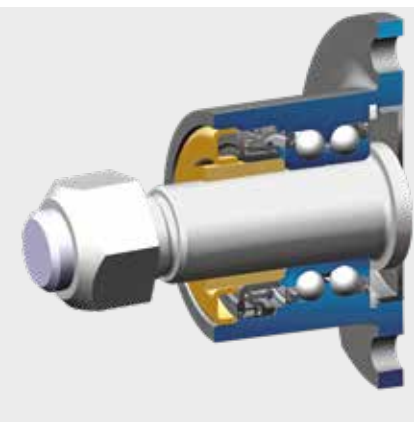

Підшипники дисків не потребують технічного обслуговування.

Спеціальні двоохрядні радіально-упорні підшипники були взяті з машинобудівної промисловості. Міцність та надійність тут гарантована. Навантаження від ударів відмінно амортизуються.


- Постійно змащені, двоохрядні радіально-упорні підшипники абсолютно не потребують технічного обслуговування.
- Кожен підшипник надійно герметизовано спеціальним касетним ущільненням.
- Кожне касетне ущільнення додатково захищене металевою шайбою.



Захист від каміння NONSTOP для надійності та довговічності.

Стабільність на довгі роки, яка не потребує обслуговування.

- Гумові елементи товщиною 40 мм
- Затискна скоба встановлена на товстому чотирьохгранному профілі
- Чотири гумові планки забезпечують високе попереднє натягування для кращого входження дисків.

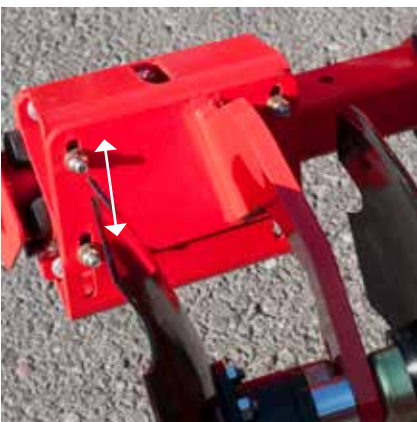

Дисковий розрихлювач колії трактора

Дві пари дисків позаду колії трактора - як опція з регульованою глибиною.

- Таким чином ущільнена колія від трактора також інтенсивно обробляється та залишає за собою рівномірно рівну поверхню
- Просте налаштування робочої глибини
- Захищено від перенавантажень
- Одночасне підняття на розворотах разом з дисковою бороною.



Додаткові робочі органи для ідеального вирівнювання поверхні

Для обробітку ущільненої колії трактора використовують розрихлювач колії.

Для вирівнювання, можливе оснащення дискової борони фронтальною балкою та перед котком-шасі вирівнюючою балкою.

Розрихлювач колії з пружинним амортизатором для кращого робочого результату


Ідеальна опція для рихлення та руйнування твердих та ущільнених колій від трактора.

- На змінний наконечник в області зони зносу нанесено шар твердого сплаву.
- Кожен розрихлювач колії оснащено пружинним амортизатором у випадку перевантажень.
- Робоча глибина лапи розрихлювача досить легко регулюється.
- Одночасне підняття відкидання на розворотах разом з дисковою бороною.
- На ґрунті з добре підготовленим насіннєвим ложем можливо скорочення інтенсивності роботи дискової борони - скорочення тягового зусилля.
- Тривалий термін служби завдяки міцному металу.
- Три варіанти з 1,2 чи 3 лапи на колію



Фронтальна балка

- При застосуванні по виораному ґрунті фронтальна балка сприяє ідеальному вирівнюванню.
- Гарна прохідність навіть при великій кількості пожнивних решток
- З можливістю гідравлічного безступінчатого налаштування на максимальну робочу глибину 40 мм

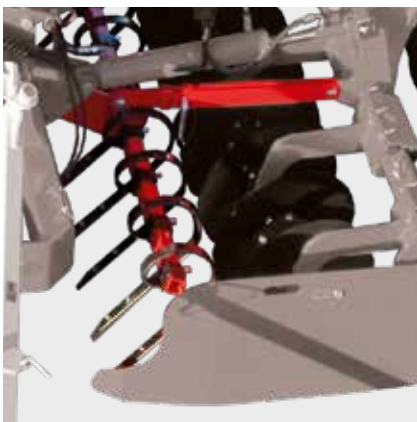

Вирівнююча балка

- Вирівнююча балка перед колісним котком додатково покращує подрібнення грудки.
- Потік ґрунту за дисковою бороною пригальмовується і направляється під коток.



Вирівнююча балка на висівній секції

- Вирівнює на легких пісчаних ґрунтах гребені між колесами пакера
- Нахил та висота лап можуть налаштовуватися індивідуально
- Регулювання без інструментів
- Нечутливі до каміння та пожнивних решток - лапи з пружинним амортизатором
- Підіймається на смугах розвороту та під час транспортування

WAVE DISC - для мінімального обробітку ґрунту.
Продуктивний обробіток ґрунту, що підвищує урожайність

TERRASEM



Екстримальна універсальність використання

Економічність, універсальність експлуатації та зручність налаштування є відмінними характеристиками нової системи робочих органів WAVE DISC для передпосівного обробітку ґрунту.

Хвилясті диски WAVE DISC підходять для роботи як в посушливих, так і у вологих регіонах і є прекрасним прикладом мінімального поверхневого обробітку при одночасному підвищенні врожайності. Продуманий обробіток ґрунту за рахунок незначного перемішування.

WAVE DISC - для мінімального обробітку ґрунту.

За допомогою дисків WAVE DISC стає можливим смуговий обробіток для зменшення втрат вологи: обробляється лише невелика ділянка посівного ряду шириною приблизно 50 мм. Решта поверхні залишається необробленою.

- Волога, яка залишилася в міжрядді допомагає зерну під час проростання та розвитку.

Впорається навіть з найважчими умовами

Система WAVE DISC від PÖTTINGER ідеально підходить для роботи в складних реаліях, які вимагають мінімального обробітку ґрунту.

- За рахунок правильного встановлення робочої глибини фіксується тверде підґрунтя для закладання зерна.

Для ще більшого комфорту роботи

Глибина дискових розрихлювачів колії позаду колії трактора може налаштовуватися окремо для обробітку колій та точного дотримання глибини посіву.

- Схема з 5 положеннями регулювання
- Регулюється без інструментів
- Зручне поводження зі стійкою диска під час налаштування.
- Чотири диски на колію

WAVE DISC - для мінімального обробітку ґрунту

Продуктивний обробіток ґрунту, що підвищує урожайність

TERRASEM



Рентабельно працювати

- Легкість роботи за рахунок зменшення інтенсивності роботи
- Зменшення тягового зусилля - менший рух ґрунту
- Зменшення вітрової ерозії - обробіток, що береже структуру ґрунту
- Дostroковий час сівби весною
- Система економії води

Стимування ерозії

Менша кількість робочих операцій означає менше розрихленого ґрунту на полі

- Скорочення замулювання під час злив
- Зменшення перенесення дрібного ґрунту вітром

Підходить для будь-яких умов

Хвилясті диски WAVE DISC, що не потребують технічного обслуговування мають 510 мм діаметр дисків та доступні в варіантах міжряддя 12,5 см чи 16,7 см. Міжряддя 16,7 рекомендоване для регіонів з екстремальними умовами: важкі, вологі, клейкі ґрунти. Робоча глибина дискової борони регулюється безступінчато гідравлічно.



Хвилясті диски WAVE DISC — обробіток з мінімальним переміщенням ґрунту

Система WAVE DISC від PÖTTINGER ідеально підходить для роботи в складних реаліях, які вимагають мінімального обробітку ґрунту.

Посушливі регіони:


- Смуговий обробіток ґрунту, для зменшення втрат води, де обробляється лише посівний рядок.
- Це гальмує процес випаровування за рахунок необроблених міжрядь.

Регіони з надлишком води:

- Зменшення обробітку та менше переміщення вологого ґрунту
- Робочі органи не працюють глибоко в посівному горизонті, тим самим не утворюють ущільнених зон


Гігієна поля - новий виклик

- Низька рухомість ґрунту створює несприятливі умови для проростання, в першу чергу для рослин, які краще сходять до світла, як лисохвіст та стоколос.
- Покращення використання гербіцидів при резистентності діючих речовин.

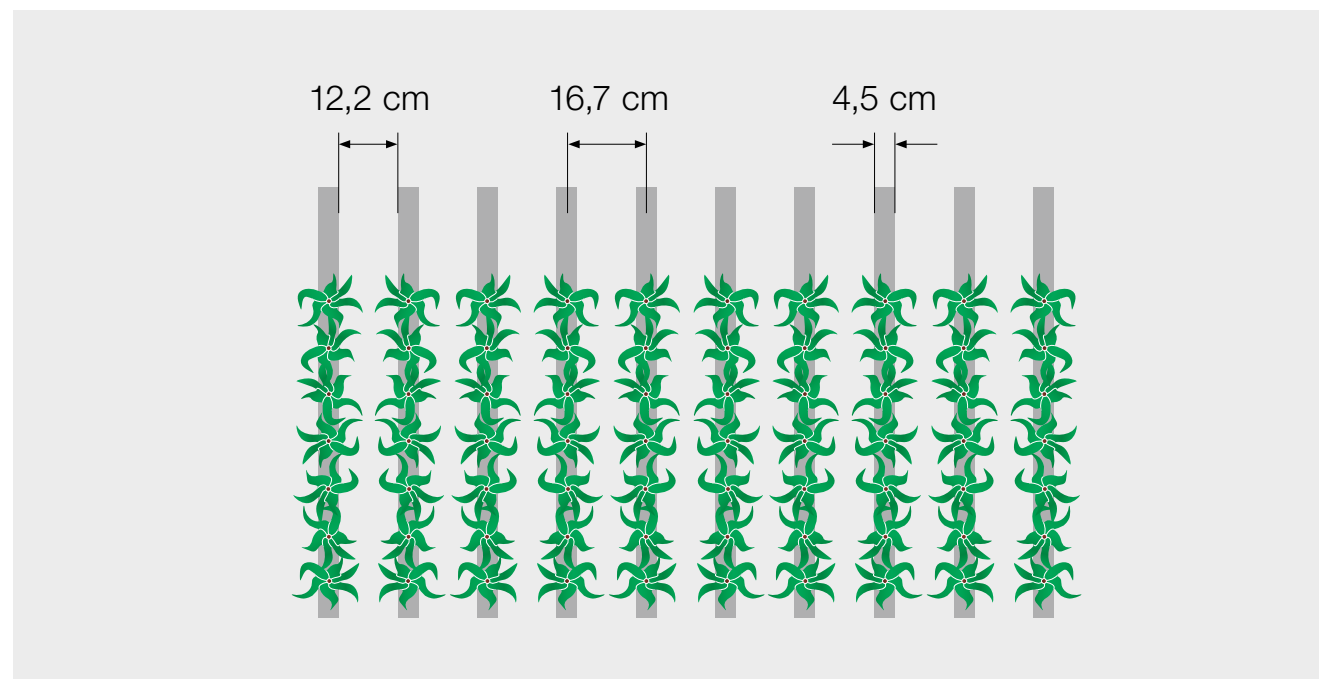


Дисковий експерт для досконалого посівного ложе

TERRASEM

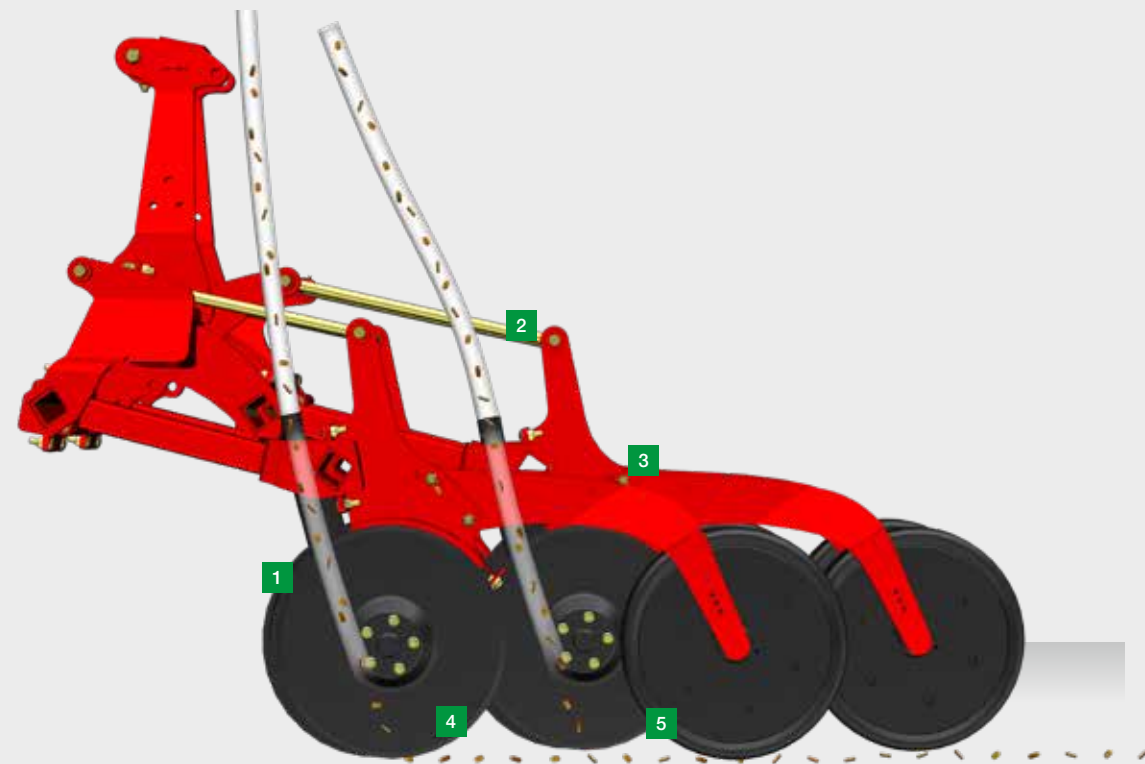

- 1 Макс. 120 кг одинакового тиску на сошник
- 2 Паралелограмне ведення для точного закладання посівного матеріалу
- 3 Одинаковий тиск на сошник завдяки важелям сошника однакової довжини
- 4 Крок сошника 320 мм для роботи без забивання
- 5 Точне дотримання глибини та зворотне ущільнення

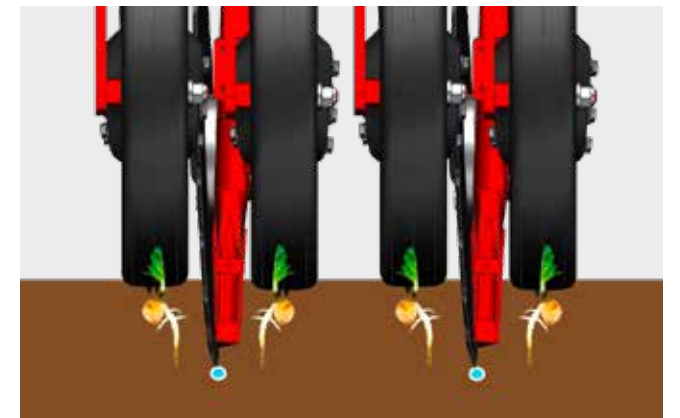

Дисковий експерт для досконалого посівного ложе

Успішний посів потребує добре злагодженої системи робочих органів для формування посівного ложе, закладання посівного матеріалу та покриття насіння. Правильно сформоване посівне ложе є необхідною умовою якісного посіву.

Гарантія оптимального закладання та рівномірних сходів - компанія RÖTTINGER використовує правильні сошники для Ваших потреб.

Посівний матеріал Дводисковий сошник DUAL DISC

Великий дводисковий сошник DUAL DISC розрізає пожнивні рештки та формує чисте посівне ложе. Пожнивні рештки не притискаються до ґрунту. На високій швидкості внутрішні висівні елементи сприяють рівномірному закладанню зерна.

- Спрямоване закладання зерна у чисте посівне ложе
- Ряди сошників розведені на 320 мм з великим простором для безперебійної роботи з великою кількістю пожнивних решток
- Розташування зі зміщенням (офсет): для малого міжряддя
- Безступінчасте регулювання тиску на сошник від 40 до 120 кг
- Міжряддя від 12,5 см для оптимальної площі живлення (опція 16,7 см)
- Всі важелі сошників на посівній шині мають однакову довжину, це забезпечує одинаковий тиск на кожен сошник.
- Централізоване налаштування глибини на кожній секції за допомогою механічної тяги.

Прикочуючі колеса для рівномірної глибини закладання


Кожен сошник має власну паралелограмну навіску, що гарантує адаптацію сошників до нерівностей поля.

- Всі сошники обладнано індивідуальним прикочуючим колесом, що гарантує дотримання глибини посіву.
- Прикочуючі колеса сприяють дотриманню глибини посіву, цілеспрямованому зворотному ущільненню та притисканню посіяного зерна.

Добрива FERTILIZER PRO сошник для добрив

Внесення добрив у посівному комплексі TERRASEM FERTILIZER PRO здійснюється однодисковим сошником. Добриво вноситься сошником після дискової борони між посівними рядами.

- Однодисковий сошник PRO вносить добриво між посівними рядами, до основи коріння. - широкі гумові елементи на рамній трубі забезпечують точне дотримання міжряддя, без відхилення в сторону.
- Цільове закладання і економія добрива знижують непродуктивні втрати та призводить до оптимальної врожайності за рахунок швидкого формування кореневої маси.
- Глибина закладання добрив та посіву налаштовуються окремо.

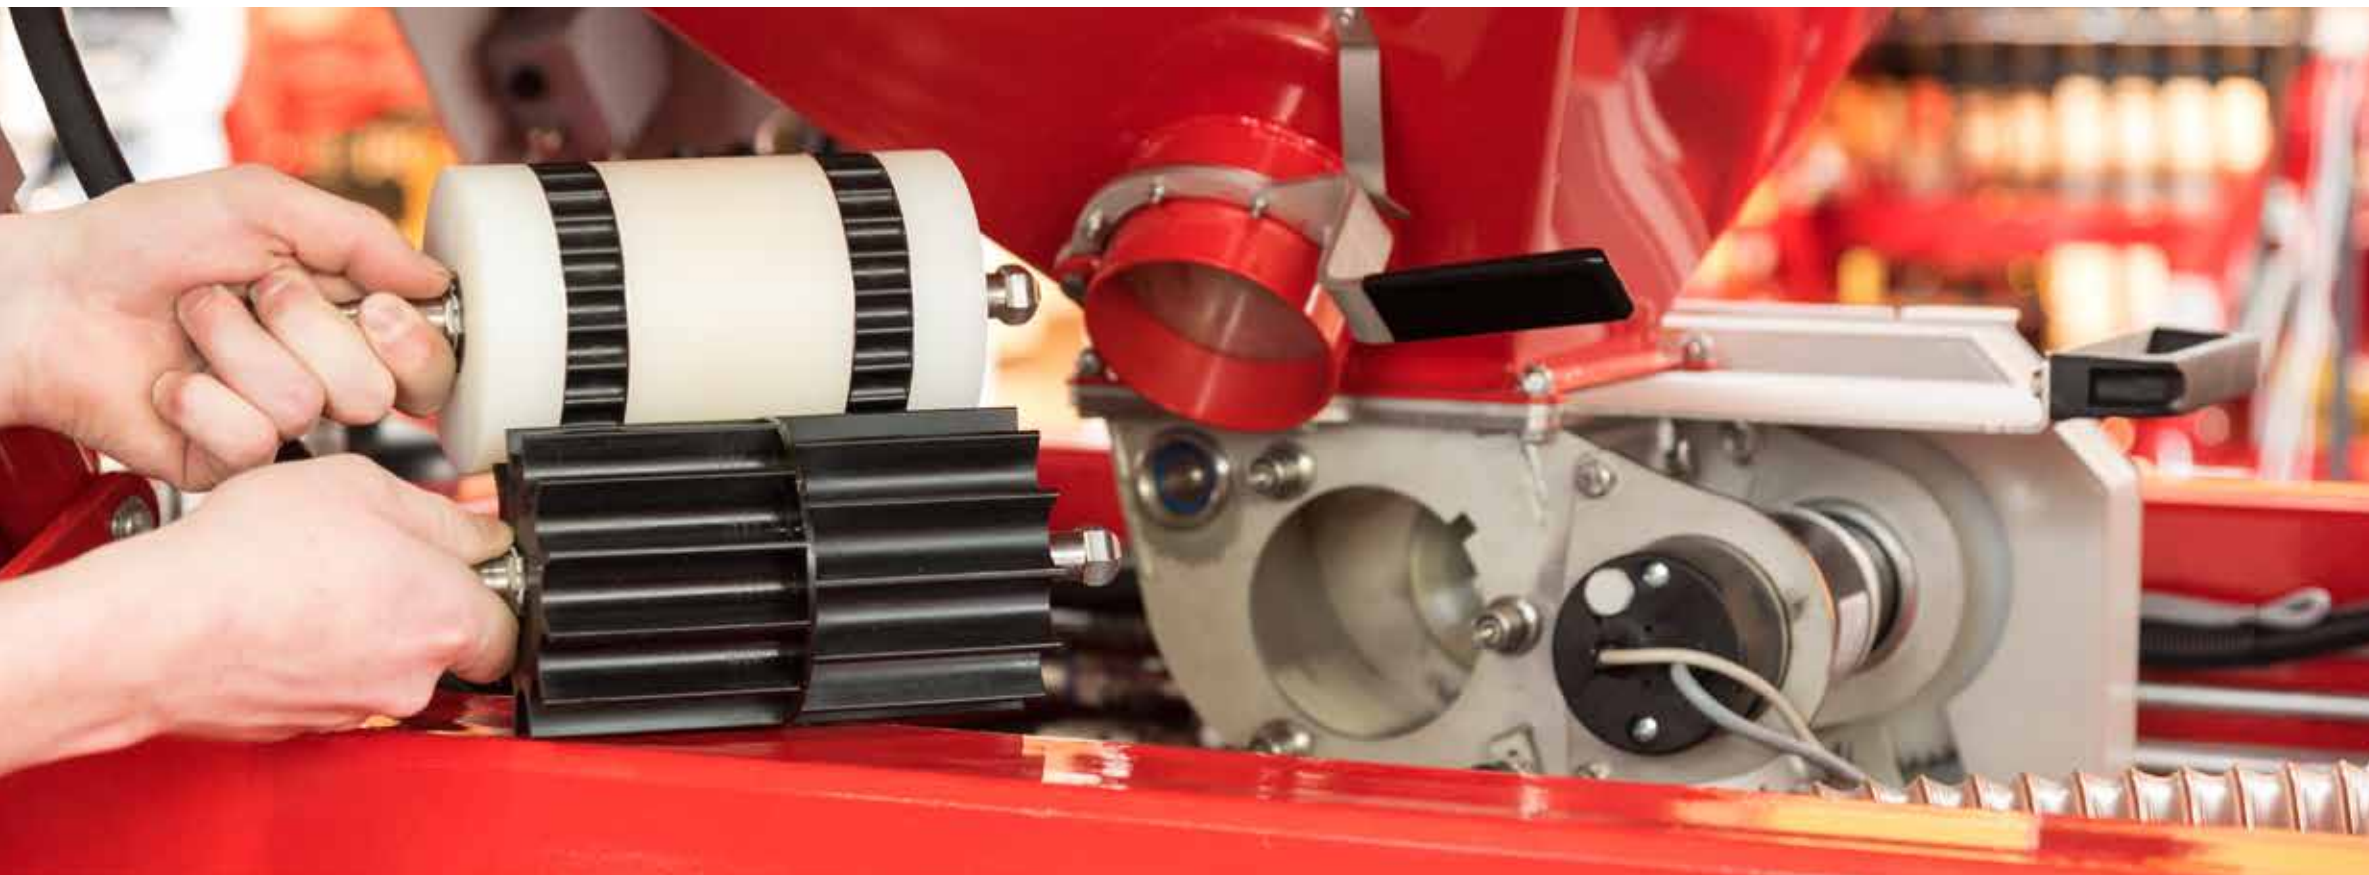

Дозування з найвищою точністю

Система дозування TERRASEM призначена для найвищої точності в розподілі насіння і забезпечує точне дозування різних типів посівного матеріалу навіть при складних робочих умовах.

- Сівалки TERRASEM від моделей R3 до C6 оснащені однією системою дозування моделі, C8 і C9 - двома.
- В залежності від норми висіву та розміру посівного матеріалу можна швидко замінити висівні катушки.
- Катушка обертається електродвигуном, швидкість якого регулюється інфрачервоним радаром швидкості або сигналом ISOBUS з трактора.
- Система дозування дозволяє встановити норму висіву від 0,6 кг до 350 кг на гектар, зміну норми висіву можна встановити з кабіни трактора.
- Автоматичне керування висівною катушкою з попереднім дозуванням (в серійній комплектації) забезпечує неперервний посів.

Бережне розподілення

Великий об'єм повітря і мала швидкість дозволяє зберегти посівний матеріал від пошкоджень та оббивання протруювача. Точна система дозування та розподільні грибки великого діаметра гарантують точне рівномірне закладання посівного матеріалу.

- Гарантія безпеки врожаю та економічного успіху
- Спеціальна вставка розподільника дозволяє встановлювати різне міжряддя.
- При складанні посівних комплексів TERRASEM C8 / C9 обидва розподільні грибки автоматично втягуються за допомогою гідравлики.

Точність та рівномірність за рахунок поперечного розподілення

Посівний матеріал подається рівномірно з повітрям через високу напорну трубу до розподільного грибка. Великий діаметр розподільного грибка гарантує точний розподіл на кожний сошник.

Просто, як ніколи раніше

Для компанії PÖTTINGER зручність використання відіграє дуже важливу роль. Налаштування норми висіву досить легко провести.

- Практичний мішок для проби норми висіву
- Контроль заслонки за допомогою сенсору.
- Заслонка для зсипання насіння забезпечує повне спорожнення посівного матеріалу в бункері.
- Кількість норми висіву автоматично зменшується при ввімкненні технологічної колії.
- Калібрувальний тест натисканням кнопки
- Безступінчате регулювання норми висіву
- Система швидкої заміни катушок для всіх типів посівного матеріалу
- Датчик наповнення бункера
- Контроль за вентилятором та дозуючою катушкою
- Попереднє дозування для своєчасного старту висіву на смугах розвороту.
- Бібліотека посівного матеріалу

Контроль потоку насіння для комфорту та безпеки використання

Чутливість сенсорів має можливість налаштування у трьох діапазонах в залежності від посівного матеріалу.

Повідомлення про постійність та стабільність потоку насіння на терміналі.

Повідомлення про статус подачі насіння прямо на сенсорі:

- ЗЕЛЕНИЙ: сенсор активний, рядок в порядку.
- ЧЕРВОНИЙ блимає: рядок забився
- Дані про номер рядка у терміналі керування.



IDS - універсальність, яка того варта

Єдина у своєму роді система IDS (розумна система розподілу) керує усіма випускними отворами через систему ISO BUS. Це відкриває нові можливості в налаштуванні міжрядь та технологічних колій. Ідеальне рішення для використання на декількох підприємствах або в машинних кооперативах.

Ви можете проводити налаштування технологічних колій прямо з терміналу - переставляти патрубки більше не потрібно.

З цією системою ви можете налаштувати:


- Технологічну колію під робочу ширину обприскувача
- Технологічну колію під ширину колеса обприскувача
- Асиметричне розташування технологічних колій
- Подвійні технологічні колії
- Вимкнення половини сівалки (лівої та правої)
- Вільний вибір ритму технологічних колій незалежно від робочої ширини машини



Інтелегентне серце машини

Розподільні грибки IDS дозволяють забезпечити рівномірний розвиток посівів за рахунок незмінної кількості зерна в усіх рядках

- Напорна труба з лійкоподібною оболонкою подає посівний матеріал.
- Зворотня подача посівного матеріалу у напорну трубу проходить з потоком повітря у запатентованій лійкоподібній системі.
- Керовані виходи для вимкнення технологічної колії від 2 до 6 рядків на колію, чи повністю оснащений грибок-розподільник з керованими виходами на всіх посівних рядках.

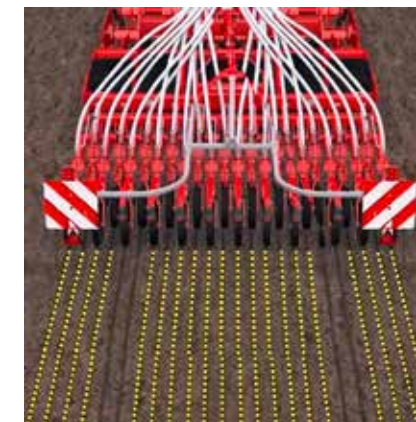


Надійність та простота. Керування технологічними коліями

Технологічні колії керуються електромотором. Прості налаштування та контроль проводяться через термінал.

Перемикач для технологічних колій можливе у трьох варіаціях: симетричне, асиметричне та індивідуальне.

- Клапани грибка повертають посівний матеріал назад в напірну трубу та відповідно цьому норма висіву зменшується - економія посівного матеріалу до 6%.
- Точний поперечний розподіл також при активному користуванні технологічними коліями.

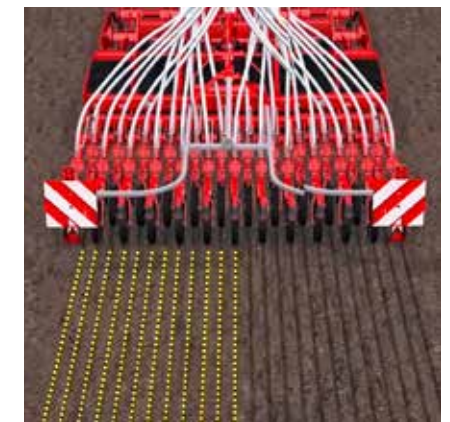

Вимикач половини сівалки

Для максимальної універсальності є 2 опції:

- Вмикання половини сівалки ліворуч чи праворуч (для повного оснащення IDS)
- Вмикання половини сівалки тільки праворуч. Тут права половина грибка-розподільника обладнана керованими виходами.
- Просте вмикання натисканням кнопки.
- Економія посівного матеріалу завдяки зменшенню дозування.

Симетричні технологічні колії:

- R4/C4 при 24 м
- C6 при 24 м та 36 м





Універсальне застосування

Універсальний комплекс TERRASEM може без зайвих затрат інтегруватися в будь-яку концепцію обробітку - будь то мульчований посів чи традиційна технологія. Дана машина переконує точним закладанням посівного матеріалу за допомогою паралелограмної навіски та дводисковим сошником DUAL DISC з індивідуальним прикочуючим колесом, що забезпечує дотримання глибини посіву. Це гарантує унікальне копіювання поверхні поля та рівномірну глибину закладання насіння.

Централізоване регулювання тиску сошників в діапазоні від 40 до 120 кг/сошник, великий насіннєвий бункер та інтелектуальна система керування гарантують високу якість посіву.

TERRASEM	Робоча ширина	Об'єм бункера для посівного матеріалу	Об'єм бункера з надставкою	Сошники
R3	3,00 м	3000 л	3950 л	24
R4	4,00 м	3000 л	3950 л	32
C4	4,00 м	3000 л	3950 л	32
C6	6,00 м	3000 л	3950 л	48
C8	8,00 м	4000 л	5100 л	64
C9	9,00 м	4000 л	5100 л	72

Стандартні машини TERRASEM

Моделі з суцільною рамою
TERRASEM R3 / R4

Моделі, що складаються
TERRASEM C4 / C6 / C8 / C9

Об'єм насіннєвого бункера

3 000 літрів TERRASEM R3 / R4 / C4 / C6
4 000 літрів TERRASEM C8 / C9

Об'єм насіннєвого бункера з надставкою (опція)
3 950 літрів TERRASEM R3 / R4 / C4 / C6
5 100 літрів TERRASEM C8 / C9

Міжряддя	Тиск на сошник	Потреба в потужності кВт	Потреба в потужності к.с.	Вага
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	81-125 кВт	110-170 к.с.	4.550 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	103-147 кВт	140-200 к.с.	5.950 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	103-147 кВт	140-200 к.с.	6.430 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	140-220 кВт	190-300 к.с.	8.780 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	221-294 кВт	300-400 к.с.	10.950 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	221-294 кВт	300-400 к.с.	12.280 кг



Продумана концепція на будь-який випадок

В універсальних машинах з суцільною рамою від RÖTTINGER дворядна дискова борона або WAVE DISC беруть на себе підготовку ґрунту. Транспортна ширина співпадає з робочою шириною 3 або 4 м.

В моделях RÖTTINGER, що складаються, потрібне з'єднання сприяє ідеальному копіюванню ґрунту. Зовнішні секції мають свободу руху для досконалого копіювання. Щоб досягти транспортної ширини у 3 м, бокові секції моделі TERRASEM C складають вгору.



Централізоване налаштування робочої глибини.

- Безступінчате гідравлічне налаштування робочої глибини. За потреби перший ряд дисків може регулюватися незалежно від другого ряду.
- Спеціальна шкала допомагає водієві розпізнати встановлену робочу глибину дискової борони.
- Функція запам'ятовування забезпечує рівномірну робочу глибину під час заїзду у наступну колію.
- Для бездоганного з'єднання сусідніх проходів дискова борона в стандартній комплектації оснащена з обох боків обмежувальними щитками, що регулюються в залежності від умов поля.



Стабільна робота завдяки системі захисту від каміння NONSTOP

За надійність та довговічність під час роботи відповідає перевірена часом система захисту від каміння NONSTOP, яка не потребує обслуговування та має гумові вставки товщиною 40 мм.

- Затискна скоба встановлена на товстому чотирьохгранному профілі.
- Кріплення широких затискних скоб на чотирьох гумових демпферах забезпечують попередній натяг для надійного введення дисків у ґрунт.



Безпека руху на першому місці

Машини TERRASEM показують високі результати не тільки під час роботи, ще їх дуже легко та безпечно транспортувати.


Під час транспортування посівний комплекс опирається на чотири колеса, два центральні колеса при цьому підняті. Це забезпечує більшу бокову стійкість. Можлива також висока швидкість пересування автомобільними дорогами.

- Опційно можливе обладнання пари транспортних коліс системою пневматичних чи гідравлічних гальм.

Маневреність на краю поля

Практична навіска дозволяє досягти невеликого радіусу повороту на розворотах в полі та при транспортуванні. Телескопічне дишло може бути оснащено як причіпною балкою, так і навісною під палець чи під кульку. Для того, щоб машина зчеплювалася з будь-яким трактором.

- За рахунок виносу дишла +500 мм можна працювати зі спаркою або широкими шинами.
- Офсет-розташування окремих коліс котка у 15 см дозволяє машині рухатися по полю немов причеп з тандемною віссю.

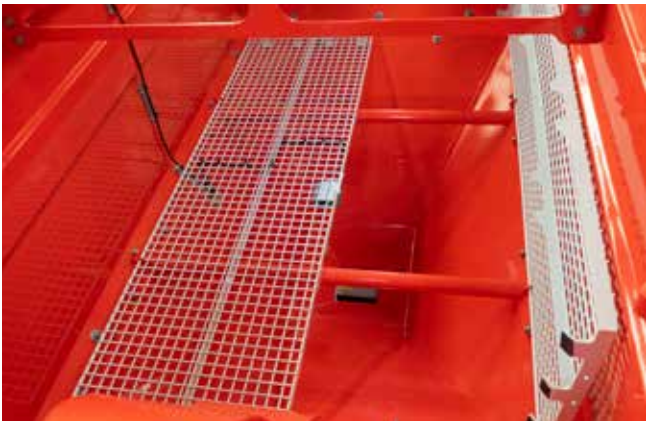

Насінневий бункер з більшим об'ємом для вищої продуктивності по площі.

Бункер може бути завантажений ковшем навантажувача, біг-бегом чи як опція - власним шнеком посівного комплексу. Брезентовий тент робить насінневий бункер пило- та водонепроникним. Він скручується ергономічно та не пошкоджується.

- Бункер оснащено зручною платформою для користувача, що зможе відкривати кришку та спостерігати за рівнем заповнення.
- Решітка в бункері захищає дозування від сміття.
- Сенсор заповнення бункера є в стандартній комплектації.
- Роликовий механізм залишається відкритим, трошки скручується і не заважає під час завантаження.

Як опція можливе оснащення надставкою для збільшення об'єму бункера.

Об'єм насіннєвого бункера

3 000 літрів TERRASEM R3 / R4 / C4 / C6
4 000 літрів TERRASEM C8 / C9

Об'єм насіннєвого бункера з надставкою (опція)
3 950 літрів TERRASEM R3 / R4 / C4 / C6
5 100 літрів TERRASEM C8 / C9

Шнек для простого завантаження

Гідравлічно привідний універсальний шнек для посівного матеріалу та добрив.

- Комфортний процес наповнення - труба шнека, що встановлений на підвісці для легкого маневрування
- Вихід шнека можна розмістити над будь-якою точкою насіннєвого бункера. Тому бункер при наповненні може повністю використовуватися.
- Для транспортування шнек підіймається гідравлічно та надійно фіксується до насіннєвого бункера.
- Висока продуктивність завантаження до 470 л в хвилину.
- Економічний, антикорозійний дизайн - якість нержавіючої сталі



FERTILIZER — моделі з одночасним внесенням добрив



Неймовірна продуктивність з робочою шириною 3 - 9 м

Використання моделі TERRASEM FERTILIZER дозволяють одночасно з посівом вносити мікро та макроелементи. Таким чином досягаються оптимальні умови росту на початкових фазах зерна, і відповідно, зростає генеративна продуктивність зерна. Моделі TERRASEM FERTILIZER від компанії RÖTTINGER можуть по різному налаштувати глибину закладання насіння та добрива.

TERRASEM FERTILIZER	Робоча ширина	Об'єм бункера для посівного матеріалу	Об'єм бункера з надставкою	Сошників / Дисків для внесення добрив
R3 F	3,00 м	4.000 л	5.100 л	24 / 12
R4 F	4,00 м	4.000 л	5.100 л	32 / 16
C4 F	4,00 м	4.000 л	5.100 л	32 / 16
C6 F	6,00 м	4.000 л	5.100 л	48 / 24
C8 F	8,00 м	4.000 л	5.100 л	64 / 32
C9 F	9,00 м	4.000 л	5.100 л	72 / 36

TERRASEM R3 F / R4 F / C4 F / C6 F / C8 F / C9 F



TERRASEM FERTILIZER — моделі з одночасним внесенням добрив

Моделі з суцільною рамою
TERRASEM R3 F / R4 F

Моделі, що складаються
TERRASEM C4 F / C6 F / C8 F / C9 F


Об'єм насіннєвого бункера

Усі моделі TERRASEM FERTILIZER мають стандартний об'єм бункера 4.000 літрів.

В якості опції можна збільшити об'єм бункера до 5.100 літрів за допомогою спеціальної надставки.

Міжряддя	Тиск на сошник	Потреба в потужності кВт	Потреба в потужності к.с.	Вага
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	99-132 кВт	135-180 к.с.	5.725 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	103-147 кВт	140-200 к.с.	6.150 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	118-220 кВт	160-300 к.с.	7.750 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	169-243 кВт	230-330 к.с.	12.284 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	213-368 кВт	290-500 к.с.	13.850 кг
125 мм / 167 мм	40 – 120 кг	243-368 кВт	330-500 к.с.	14.816 кг

FERTILIZER — моделі з одночасним внесенням добрив

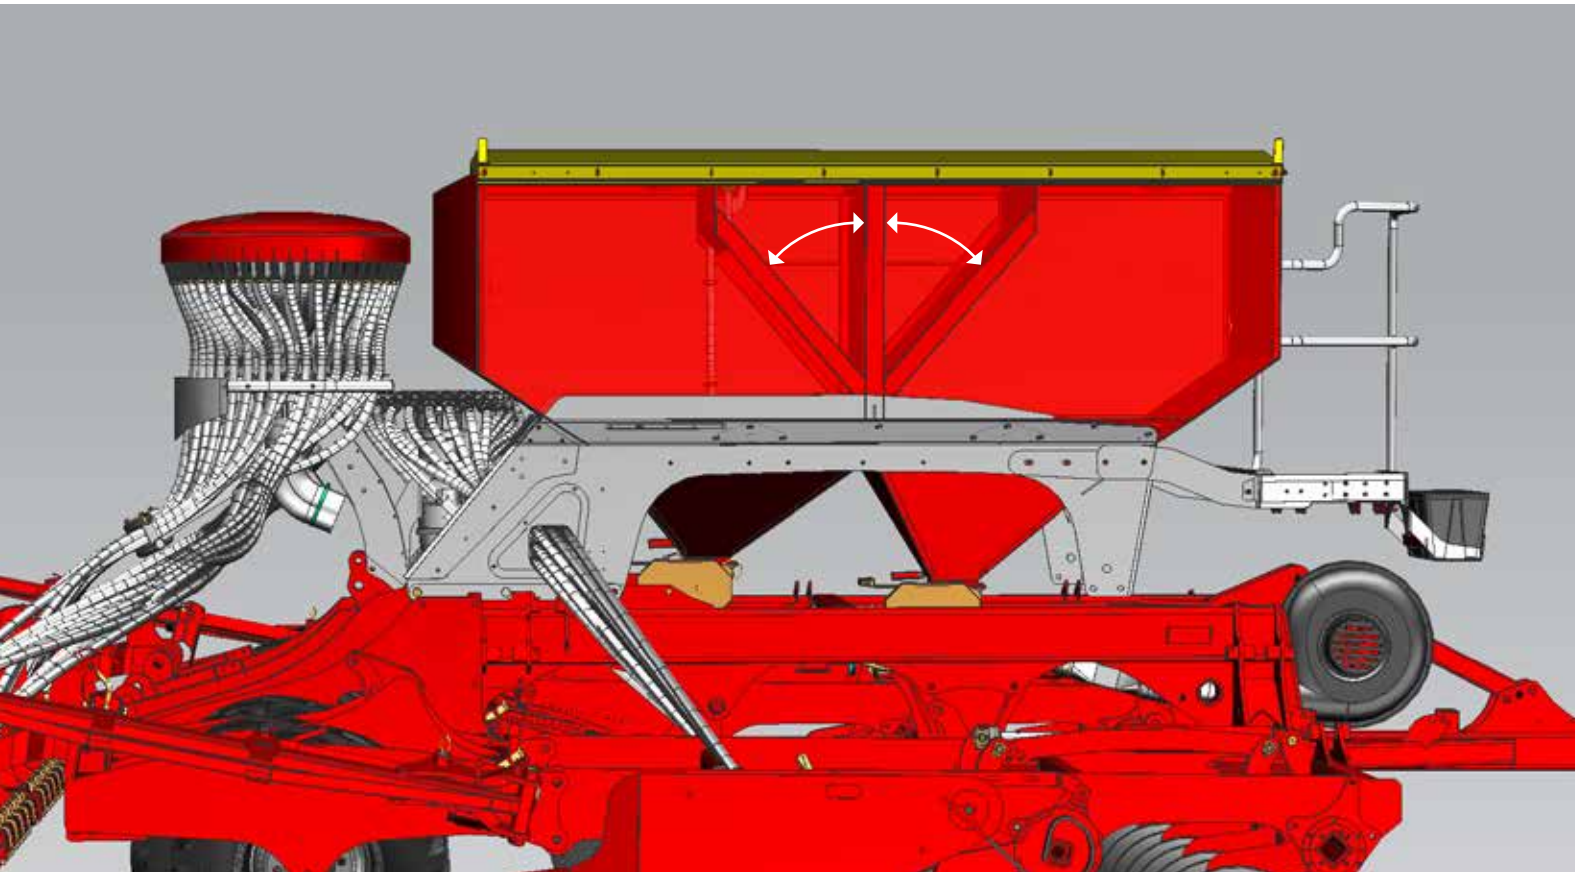

Для успішного посіву

Компанія PÖTTINGER машинами TERRASEM FERTILIZER підтримує зростаючий тренд до одночасного внесення добрив: збільшення цін на добрива, нові форми добрив, і нові правила внесення та екологічні норми потребують точного менеджменту внесення добрив, а також балансування в майбутньому.

Швидке регулювання за допомогою розділеного насіннєвого бункера

На машинах TERRASEM FERTILIZER насіннєвий бункер розділений на дві частини. Він має зйомну стінку для розділення насіння та добрива. Розподіл можна швидко змінити від 40:60 на 50:50 чи 60:40.

Об'єм насіннєвого бункера

Усі моделі TERRASEM FERTILIZER мають стандартний об'єм бункера 4.000 літрів.


В якості опції можна збільшити об'єм бункера до 5.100 літрів за допомогою спеціальної надставки.

TERRASEM R3 F / R4 F / C4 F / C6 F / C8 F / C9 F



Комфорт керування

Платформа для користувача автоматично складається в транспортне положення при підйманні бокової частини сівалки. На машинах FERTILIZER платформа для бокового завантаження іде у стандартній комплектації.

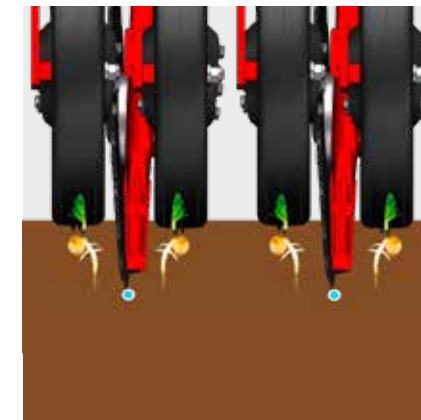

Одночасне та точне внесення

Окремі дозуючі апарати та розподільчі грибки для добрива та насіння. Одночасно точне внесення добрив та посівного матеріалу однією робочою операцією. Дозування добрив можна використовувати також і для іншого посівного матеріалу напр. для підсіву. Керування та контроль дозуючих систем інтегровані у термінал.

- Добриво вноситься в міжряддя. Глибина закладання до 10 см.
- Високий тиск на сошник та надійне внесення однодисковим сошником.


Сошники для внесення добрив FERTILIZER PRO для вашого успішного посіву

Плоска форма анкерного клина гарантує менший бічний рух землі і, отже, можливе глибше проникнення сошників навіть у важких і сухих умовах.

Додатковий зрізний болт дозволяє уникати пошкоджень при екстремальному навантаженні.

Інші переваги з сошником для добрив FERTILIZER PRO

- Прямі диски з підшипниками, які не потребують техобслуговування
- Діаметр — 420 мм
- 25 см чи 33 см міжряддя
- Тиск на сошник — до 180 кг
- Гідравлічне регулювання глибини закладання добрив.
- Велика прохідність.
- Легкий потік ґрунту без забивання

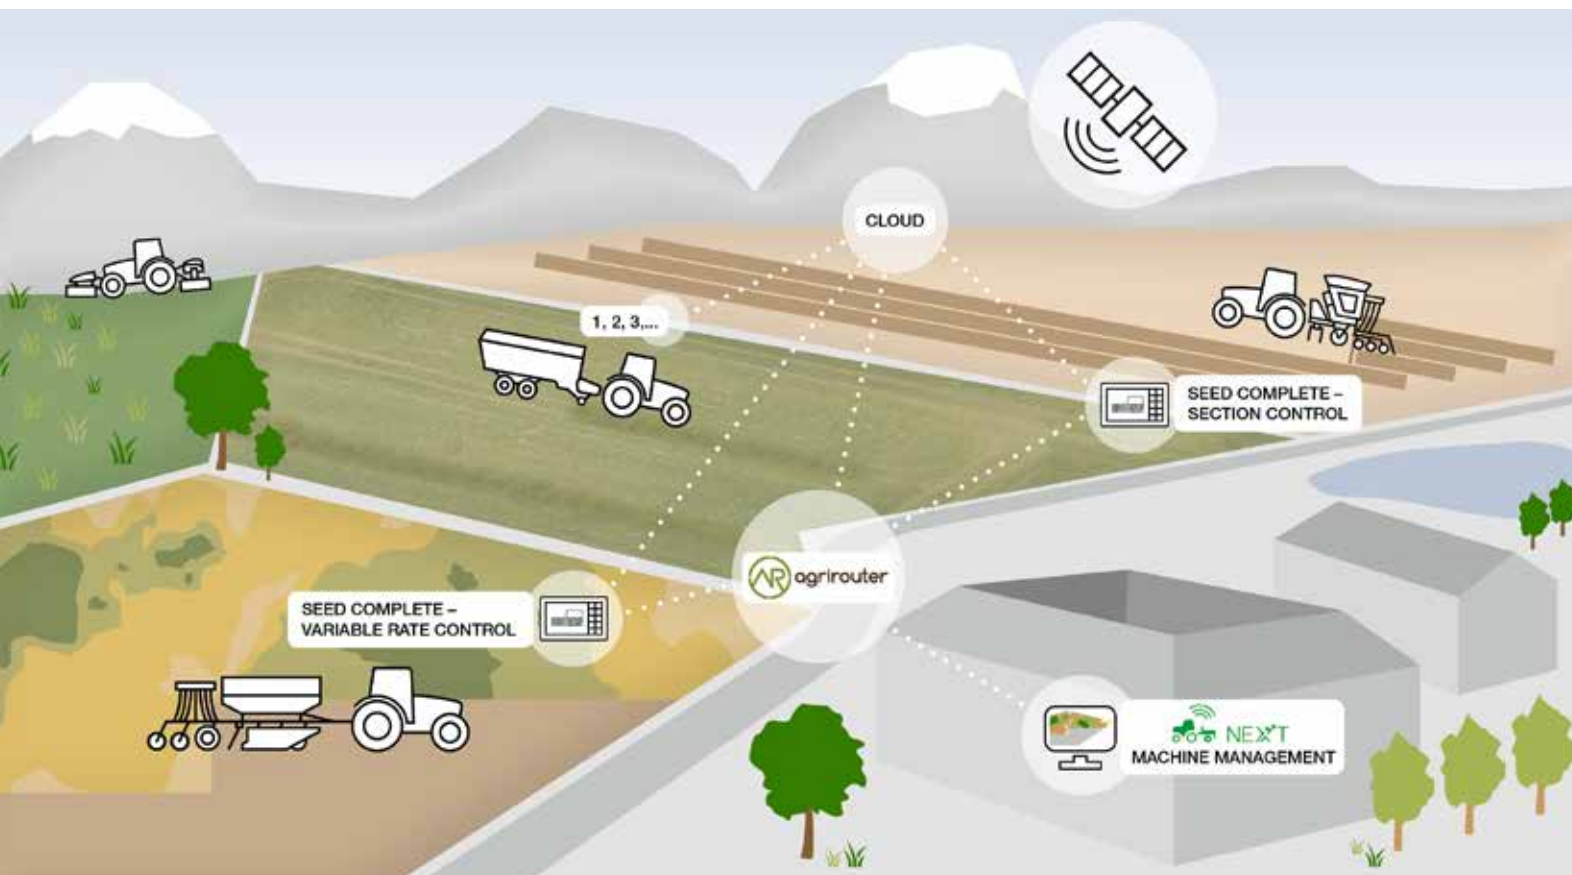

Компетентність цифрового середовища полегшить Вашу роботу

Ми у компанії PÖTTINGER пропонуємо Вам надзвичайні можливості в галузі цифрової с/г техніки, які полегшать Ваші робочі будні та допоможуть ефективніше і комфортніше працювати.

Наші клієнти протягом років отримують переваги розумних терміналів керування, а також рішень для обробітку ґрунту, посіву, заготівлі кормів та збиральної техніки в галузі точного сільського господарства. Сучасне мережеве підприємство стане реальністю з компанією PÖTTINGER.

В кінці кінців, суть полягає у тому, що Ви полегшуєте свою роботу і насолоджуєтесь економічними перевагами використання розумних технологій. Це означає більше комфорту, вільного часу, прибутку.

TERRASEM - електронна функція дозування та регулювання

- Попереднє дозування
- Електронний процес налаштування на норму висіву
- Безступінчате регулювання норми висіву
- Датчик наповнення бункера
- Контроль за вентилятором та дозуючою катушкою
- Бібліотека посівного матеріалу
- Контроль за потоком насіння (як опція)




Керування та гідравлічні функції

Електронний попередній вибір функції на терміналі дозволяє керувати гідравлічними функціями.

Простий попередній вибір

- Підтвердження всіх гідравлічних функцій через блок керування подвійної дії
- Необхідно менше блоків керування з боку трактору
- Одна гідравлічна секція односторонньої дії з системою зворотнього зливу або Load Sensing для приводу вентилятора

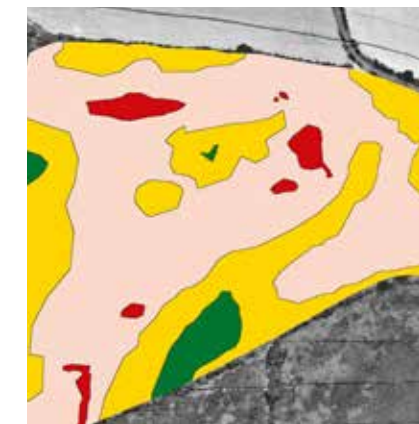

Точне землеробство SEED COMPLETE

Для оптимізації обробітку Ваших сільськогосподарських земель компанія PÖTTINGER пропонує інструмент для успішної роботи під назвою SEED COMPLETE.

Норма висіву може бути встановлена автоматично на попередньо заготовленій на офісному комп'ютері карті диференційованого висіву і підібрана точно під умови кожного окремого поля. Пізніше на комп'ютері дані можна проконтролювати та порівняти їх з минулими роками.

Змінна норма висіву є подальшим кроком для оптимізації урожайності.

Фактично внесена кількість матеріалу та опрацьована площа буде дублюватись на офісному комп'ютері.



Оптимальне використання потенціалу врожайності

- GPS - контроль запуску/зупинки дозування на смугах розвороту
- Відмінності ґрунту та потенціал врожайності в межах одного поля беруться до уваги під час посіву.
- Кількість зерен/м² відповідає місцезонашуванию для оптимізації урожайності
- Завдяки цільовому використанню посівної техніки розкидачів мін. добрив та обприскувачів можна зекономити на змінних затратах до 5 % чи до 50 €/га.



POWER CONTROL -
електронне комфортне керування

Термінал POWER CONTROL може керувати усіма машинами компанії PÖTTINGER, які працюють з ISOBUS. Функції виконують натисканням клавіші, без попереднього вибору та додаткового терміналу.

- Натискання на найважливіші клавіші приводять в дію специфічні функції машини. Це полегшує роботу для досвідченого та новенького водія.
- За допомогою клавіш функцій F1-F4 можна керувати додатковим обладнанням Вашої машини.
- Кольоровий екран миттєво інформує Вас про функції та робочий режим машини.

Універсальні посівні комплекси TERRASEM доступні для гідравлічного приводу з використанням систем ARTIS чи ARTIS PLUS.

- ARTIS: пряме керування трьох різних гідравлічних функцій - поряд з приводом вентилятора додатково необхідні три блоки керування подвійної дії
- ARTIS PLUS: з гідравлічним попереднім вибором - поряд з приводом вентилятора додатково необхідний один блок керування подвійної дії



Термінал EXPERT 75
ISOBUS

Термінал ISOBUS EXPERT 75 від PÖTTINGER охоплює не тільки всі функції ARTIS PLUS, а й дозволяє професійно керувати всіма ISOBUS-сумісними машинами від різних виробників.

Новий термінал отримав покращення в напрямку ергономічності та легкості користування, і пропонує велику кількість переваг.

- Високоякісний кольоровий сенсорний дисплей, 5,6 дюйма.
- Надійний та сучасний захисний корпус виконаний з пластику
- Зручне ручне керування, консоль для комфортного тримання
- Розміщення клавіш керування у два ряди з правого боку
- Просте та зрозуміле меню користувача
- Введення даних за допомогою кнопок та сенсорного екрану
- Кульковий маніпулятор з функцією підтвердження для прямого введення і коригування заданих величин
- Компактний розмір - відсутність обмежень зони огляду
- Датчик зовнішнього освітлення та освітлення функціональних кнопок.



Термінал CCI 1200
ISOBUS

Він не тільки включає в себе функції керування POWER CONTROL, а ще й має функціонал звичайного ISOBUS терміналу незалежно від виробника. Це дає Вам змогу використовувати його для всього машинного парку.

- Високоякісний 12-ти дюймовий кольоровий сенсорний дисплей.
- Просте та зрозуміле меню користувача
- Можливий горизонтальний чи вертикальний напрямок
- Широкий огляд для найкращого контролю функцій машини.
- Індивідуальний формат
- Попередній вибір функції
- Бібліотека насіннєвого матеріалу
- Повний контроль машини
- База для SEED COMPLETE

Одноточасний показ багатьох процесів:

- Зображення з камери та функції машин в одному місці
- Можливо одночасне керування багатьох сумісних з ISOBUS машин



SEED COMPLETE


- Термінал CCI 1200 ISOBUS в комбінації з системами APP TC-GEO (система для диференційованого посіву) та APP TC-SC (Section Control) - це базис для сучасного посіву спираючись на дані.
- SEED COMPLETE з чи без комплекту антен.

Інші переваги системи SEED COMPLETE


- Підвищення врожайності та рентабельності - кількість зерен / м², що підібрана під точку на полі -> Оптимізація врожайності у відповідній точці
- Відмінності ґрунту та потенціал врожайності в межах одного поля беруться до уваги під час посіву.
- Комфорт - Розвантаження механізатора завдяки автоматичному вмиканні та вимиканні роботи сівалки
- Підвищення ефективності та покращення рентабельності господарства; економія засобів господарства
- Уникнення перекриття та пропусків під час посіву та внесення добрив.
- Підключення agrirouter в комплекті обладнання

Точне дозування для різних типів посівного матеріалу

Часто замовляється разом.

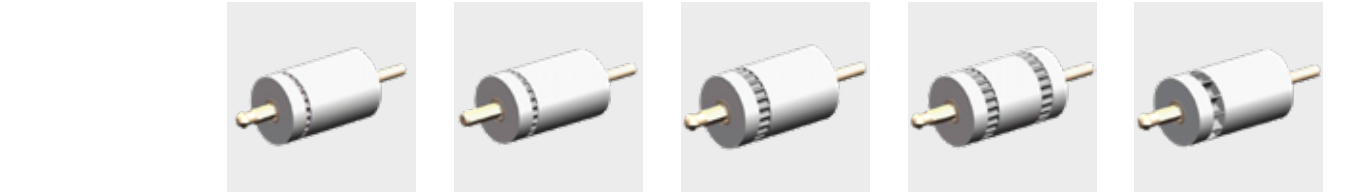

Моделі TERRASEM	Висівна котушка 5 Мак, ріпак	Висівна котушка 7 Ріпак	Висівна котушка 14 Ріпак, фацелія	Висівна котушка 28 Фацелія, гірчиця	Висівна котушка 68 Кукурудза, соняшник
R3 / R3 F	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
R4 / R4 F	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
C4 / C4 F	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
C6 / C6 F	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
C8 / C8 F	□ / -	□ / -	□ / -	□ / -	□ / -
C9 / C9 F	□ / -	□ / -	□ / -	□ / -	□ / -

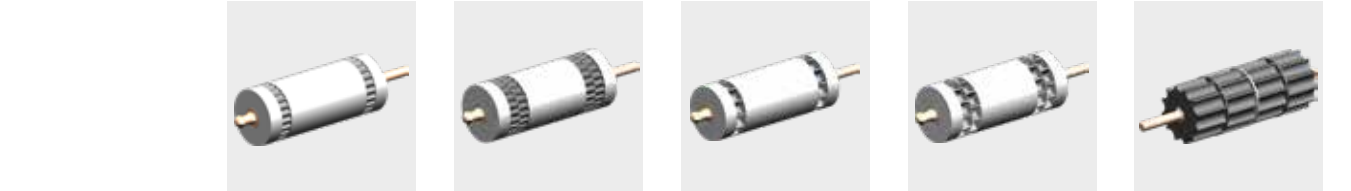


Моделі TERRASEM	Подвійна висівна котушка 28 Мак, ріпак	Подвійна висівна котушка 56 фацелія, гірчиця	Подвійна висівна котушка 136 кукурудза, соняшник	Подвійна висівна котушка 272 кукурудза, соняшник	Подвійна висівна котушка 430 гібриди зернових добрива
R3 / R3 F	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
R4 / R4 F	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
C4 / C4 F	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
C6 / C6 F	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
C8 / C8 F	- / □	- / □	- / □	- / □	- / □
C9 / C9 F	- / □	- / □	- / □	- / □	- / □




Вибір дозуючої котушки з PÖTSEM

Для простого вибору ідеальної дозуючої котушки для Вашої машини ми розробили он-лайн систему: PÖTSEM.
З цією системою у вас є змога швидко та просто обрати висівну котушку.

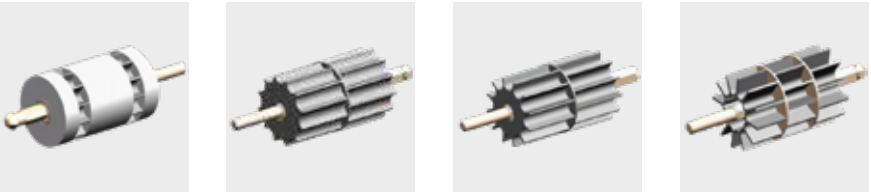

Висівна котушка 135 Кукурудза, соняшник	Висівна котушка 285 гібриди зернових	Висівна котушка 550 зернові	Висівна котушка 762 боби, горох, спельта
□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
□ / -	□ / -	□ / -	□ / -
□ / -	□ / -	□ / -	□ / -

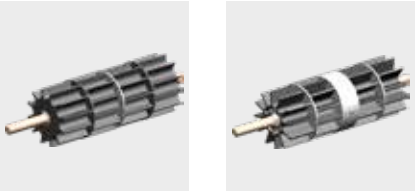


Подвійна висівна котушка 830 зернові, добрива	Подвійна висівна котушка 1020 боби, горох, добрива
- / -	- / -
- / -	- / -
- / -	- / -
- / -	- / -
- / □	- / □
- / □	- / □

■ = стандартна комплектація, □ = як опція

Оснащення



	Сенсор-радар для дозування	Телескопічне дишло	Привід вентилятора Load Sensing	Вентилятор Захист від пилу	Надставка на насінневий бункер
R3 / R3 F	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
R4 / R4 F	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
C4 / C4 F	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
C6 / C6 F	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
C8 / C8 F	□/□	□/□	□/-	□/□	□/□
C9 / C9 F	□/□	□/□	□/-	□/□	□/□

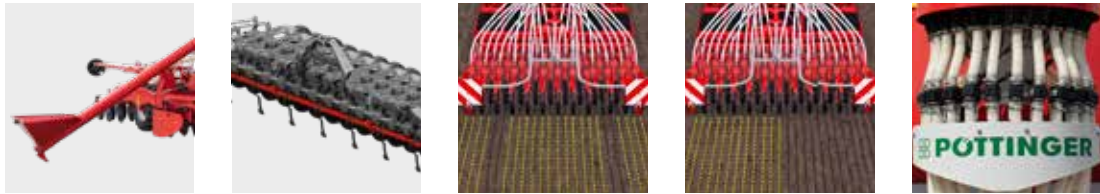

	Гідравлічний шнек для завантаження	Вирівнююча балка на висівній секції	Симетричне та асиметричне перемикання технологічних колій	Вимикач половини сівалки	Контроль потоку насіння
R3 / R3 F	□/-	□/□	□/□	□/□	□/□
R4 / R4 F	□/-	□/□	□/□	□/□	□/□
C4 / C4 F	□/-	□/□	□/□	□/□	□/□
C6 / C6 F	□/-	□/□	□/□	□/□	□/□
C8 / C8 F	□/-	□/□	□/□	□/-	□/□
C9 / C9 F	□/-	□/□	□/□	□/-	□/□

Подальше оснащення

- Гідронасос з приводом від ВВП
- Бічна платформа
- Спеціальні дозуючі котушки
- Чистики для прикочуючих коліс
- Кантерні ваги для налаштування норми висіву

Часто замовляється разом.



Пакет LED-фар для робочих умов	Дисковий розрихлювач колій трактора	Розрихлювач колій трактора на пружині	Вирівнююча балка перед дисковою бороною	Вирівнююча балка перед котком-шасі	Маркер
□/□	□/□	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/□	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/□	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/□	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/□	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/□	□/□	□/□	□/-	□/□




Попереднє маркування технологічних колій	Розподільники для зміни міжряддя 25 / 37,5 / 50 / 75 см	Прикочуючі колеса зі штампованим ободом	Копіювальні колеса	Чистики для парек-шасі	Гальмівна система Пневматична/гідравлічна
□/□	□□□□	□/□	-/-	□/□	□/□
□/□	□-□-	□/□	-/-	□/□	□/□
□/□	□-□-	□/□	-/-	□/□	□/□
□/□	□□□□	□/□	□/□	□/□	□/□
□/□	□-□-	□/□	□/□	□/□	□/□
□/□	□□□□	□/□	□/□	□/□	□/□

■ = стандартна комплектація, □ = як опція

Модель TERRASEM	R3 / R3 F	R4 / R4 F	C4 / C4 F
Робоча ширина	3,0 м	4,0 м	4,0 м
Об'єм бункера для посівного матеріалу	3.000 / 4.000 л	3.000 / 4.000 л	3.000 / 4.000 л
Об'єм бункера з надставкою	4.000 / 5.100 л	4.000 / 5.100 л	4.000 / 5.100 л
Кількість дисків дискової борони	22	30	30
Міжряддя WAVE DISC	125 мм / 167 мм	125 мм / 167 мм	125 мм / 167 мм
Діаметр дисків дискової борони	510 мм	510 мм	510 мм
Діаметр дисків WAVE DISC	510 мм	510 мм	510 мм
Розподільний грибок	1 / 1 + 1	1 / 1 + 1	1 / 1 + 1
Сошники / сошники для внесення добрив з міжряддям 12,5 см	24 / 12	32 / 16	32 / 16
Сошники / сошники для внесення добрив з міжряддям 16,7 см	18 / 9	18 / 9	24 / 12
Діаметр дискових сошників	380 мм	380 мм	380 мм
Міжряддя	125 мм / 167 мм	125 мм / 167 мм	125 мм / 167 мм
Крок сошника	320 мм	320 мм	320 мм
Тиск на сошник	40 - 120 кг	40 - 120 кг	40 - 120 кг
Діаметр прикочуючого колеса	380 мм	380 мм	380 мм
Довжина	7,94 м	7,94 м	7,94 м
Транспортна ширина	3,00 м	4,00 м	3,00 м
Транспортна висота	3,00 м	3,00 м	3,00 м
Висота заповнення	2,55 м / 2,85 м	2,55 м / 2,85 м	2,55 м / 2,85 м
Кількість коліс у котку - шасі	6	8	8
Потреба в потужності кВт	81-125 / 99-132 кВт	103-147 / 103-147 кВт	103-147 / 118-220 кВт
Потреба в потужності к.с.	110-170 / 135-180 к.с.	140-200 / 140-200 к.с.	140-200 / 160-300 к.с.
Вага	4.550 / 5.725 кг	5.950 / 6.150 кг	6.430 / 7.750 кг

C6 / C6 F	C8 / C8 F	C9 / C9 F
6,0 м	8,0 м	9,0 м
3.000 / 4.000 л	4.000 / 4.000 л	4.000 / 4.000 л
4.000 / 5.100 л	5.100 / 5.100 л	5.100 / 5.100 л
46	62	70
125 мм / 167 мм	125 мм / 167 мм	125 мм / 167 мм
510 мм	510 мм	510 мм
510 мм	510 мм	510 мм
1 / 1 + 1	2 / 2 + 1	2 / 2 + 1
48 / 24	64 / 32	72 / 36
36 / 18	48 / 24	54 / 27
380 мм	380 мм	380 мм
125 мм / 167 мм	125 мм / 167 мм	125 мм / 167 мм
320 мм	320 мм	320 мм
40 - 120 кг	40 - 120 кг	40 - 120 кг
380 мм	380 мм	380 мм
7,94 м	7,94 м	7,94 м
3,00 м	3,00 м	3,00 м
3,00 м	3,98 м	4,45 м
2,55 м / 2,85 м	2,85 м	2,85 м
12	16	18
140-220 / 169-243 кВт	221-294 / 213-368 кВт	221-294 / 243-368 кВт
190-300 / 230-330 к.с.	300-400 / 290-500 к.с.	300-400 / 330-500 к.с.
8.780 / 12.284 кг	10.950 / 13.850 кг	12.280 / 14.816 кг

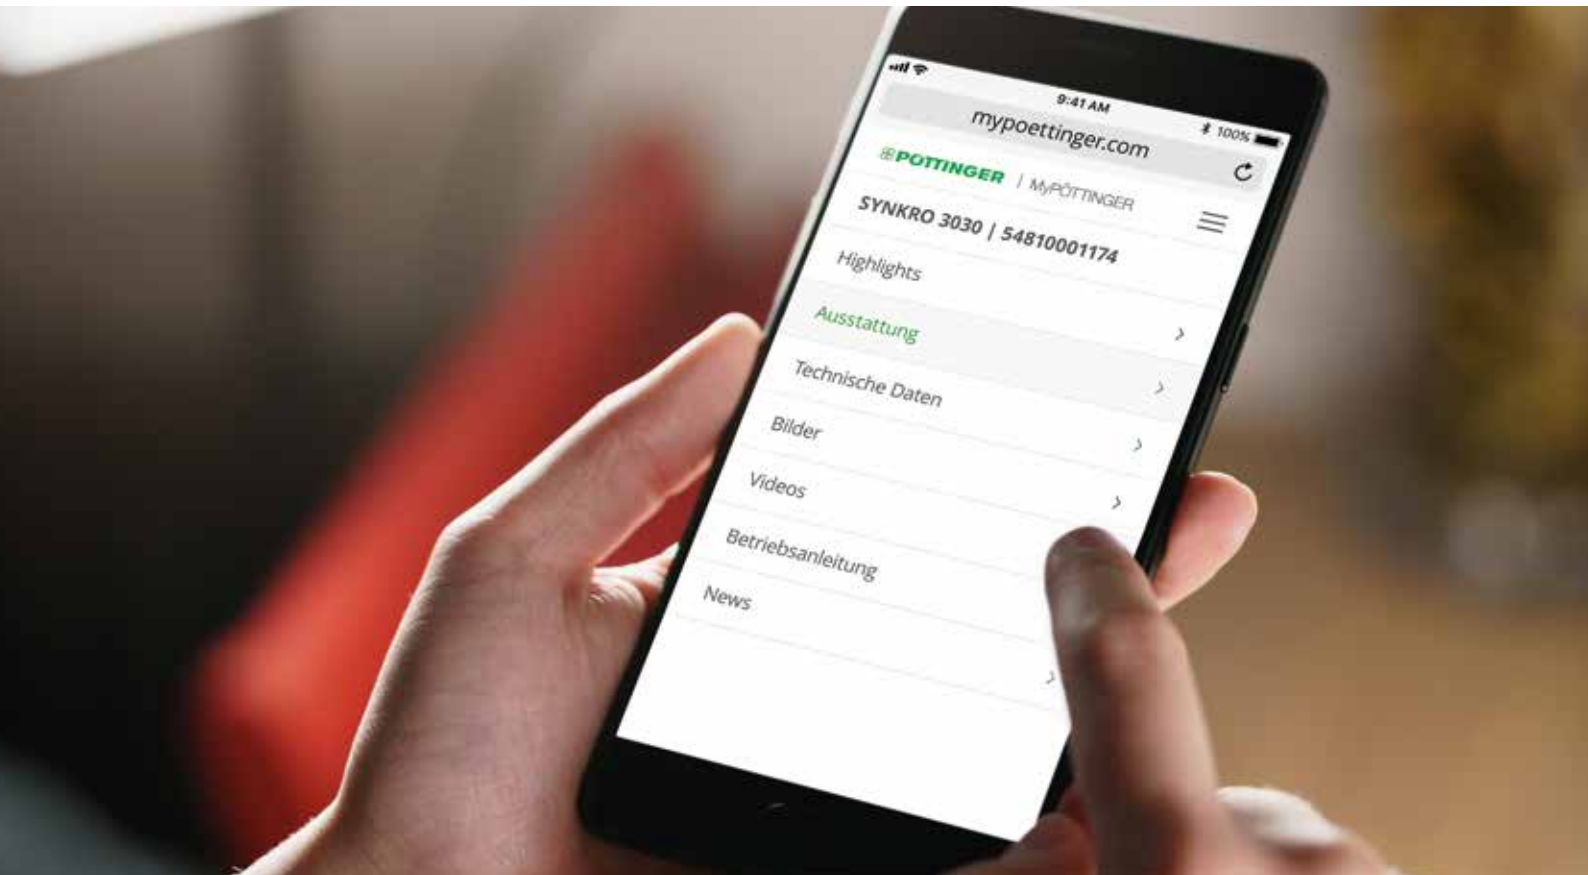

MyPÖTTINGER – це просто. У будь-який час. Будь-де.

Для всіх машин PÖTTINGER з 1997 року виробництва

MyPÖTTINGER це програма, що містить інформацію про всі машини, виготовлені починаючи з 1997 року.

За допомогою смартфона або планшета відскануйте QR-код на табличці з позначенням типу машини або введіть заводський номер своєї машини на сайті www.mypoettinger.com.

Інформація про Вашу машину онлайн

Ви відразу ж отримаєте вичерпну інформацію про свою машину.

- Інструкції з експлуатації
- Інформація про оснащення
- Проспекти
- Фото та відео



Робіть ставку на оригінальні запчастини

Оригінальні запчастини PÖTTINGER вирізняються відмінною функціональністю, надійністю в експлуатації та високою продуктивністю. Ми досягли цієї мети в PÖTTINGER.

Наші оригінальні запасні частини PÖTTINGER виготовлені з використанням високоякісних матеріалів. Кожна окремо взята запасна або швидкозношувана деталь ідеально вписується в загальну концепцію вашої машини. Однак різна структура ґрунту та умови експлуатації часто вимагають індивідуального рішення проблеми.

Ми пропонуємо своїм клієнтам індивідуальне рішення для їх умов роботи: три лінійки швидкозношуваних і запасних частин — CLASSIC, DURASTAR і DURASTAR PLUS. Використання оригінальних запасних частин економічно доцільно, адже скопіювати ноу-хау неможливо.



Ваші переваги

- Постійна наявність на складі.
- Максимальний строк експлуатації деталей за рахунок інноваційних технологій виробництва та використання високоякісних матеріалів.
- Виключення факту поломок машин завдяки точному підбору запчастин.
- Найкращий робочий результат шляхом оптимального підлаштування під загальну систему машини.
- Зниження витрат та економія часу за рахунок довших інтервалів заміни запасних частин.
- Комплексний контроль якості.
- Постійне вдосконалення через дослідження та розвиток.
- Глобальна поставка запасних частин.
- Привабливі ціни на всі запасні частини, які відповідають вимогам ринку.



Асортимент швидкозношуваних деталей

CLASSIC - це позначення класичної лінійки швидкозношуваних запасних частин. Таким чином ми встановлюємо планку для оригінальних запчастин в категоріях якості, оптимального співвідношення ціни-продуктивності та надійності.

DURASTAR — інноваційна розробка на ринку швидкозношуваних деталей, що вирізняється міцністю, відмінною якістю, високою продуктивністю та надійністю.

Екстремальні умови використання та високі вимоги до машин є для вас звичним явищем? Отже, серія DURASTAR PLUS буде правильним вибором.



Успішніше з RÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році — ваш надійний партнер.
- Спеціаліст з обробки ґрунту, посіву та заготівлі кормів.
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі.
- Заснована в Австрії — здійснює свою діяльність у всьому світі.

Ефективний посів для ідеальних сходів

- Робочі процеси такі, як обробка ґрунту, зворотне ущільнення та посів поєднуються в одній машині.
- Універсальність застосування - посів по мульчі або традиційний посів.
- Унікальне копіювання поверхні та рівномірна глибина закладання гарантовано.
- Універсальність, яка того варта з системою IDS Intelligent Distribution System.
- Рентабельна машина, яка відкриває різні можливості для використання та комфорт в експлуатації.

Отримайте більше інформації у нашому представництві:

RÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at

ТОВ "РЬОТІНГЕР УКРАЇНА"

08301, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42
e-mail: info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
067 616 45 50
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 520 05 58
067 249 76 97
067 433 42 53
067 128 39 17
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03
067 616 57 68

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 516 38 48
067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55 (Центр, Північ)

ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)

ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
067 326 91 97
e-mail: Anatolij.Nagirnyak@poettinger.at

ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
067 328 11 04