

Короткобазові дискові борони до 6 м
TERRADISC

 **PÖTTINGER**

Для найкращого дискування.





Короткобазові дискові борони TERRADISC розроблені для луцення стерні та передпосівного обробітку ґрунту. Компактна конструкція, а також агресивне розміщення дисків забезпечують надійне входження в ґрунт та гарне перемішування поживних решток.

Зміст

Дискові борони TERRADISC

Ідеальне входження в ґрунт завдяки системі TWIN ARM	4
Для високого навантаження.	6
Комфорт - легке регулювання	8

Дискова борона з суцільною рамою

Робоча ширина до 4 м – TERRADISC 3001 / 3501 /4001	10
Робоча ширина до 4 м – TERRADISC MULTILINE	14

Короткобазова дискова борона з рамою, що складається

Робоча ширина до 6 м – TERRADISC 4001 K / 5001 K / 6001 K	18
---	----


Причіпна дискова борона з рамою, що складається

Робоча ширина до 6 м – TERRADISC 4001 T / 5001 T / 6001 T	22
---	----

Оснащення / Технічні данні

Сівалка для підсіву сидератів TEGOSEM 26	
Котки	30
Оснащення	34
Технічні дані	36
RÖTPRO / Оригінальні запасні частини	38

Вся інформація про технічні данні, виміри, вагу, потужність може змінюватися. Зображені машини не оснащені до умов відповідної країни та можуть не мати відповідне оснащення в серійній комплектації чи бути в оснащенні не для всіх регіонів. Зверніться за інформацією до вашого менеджера з продажу компанії RÖTTINGER

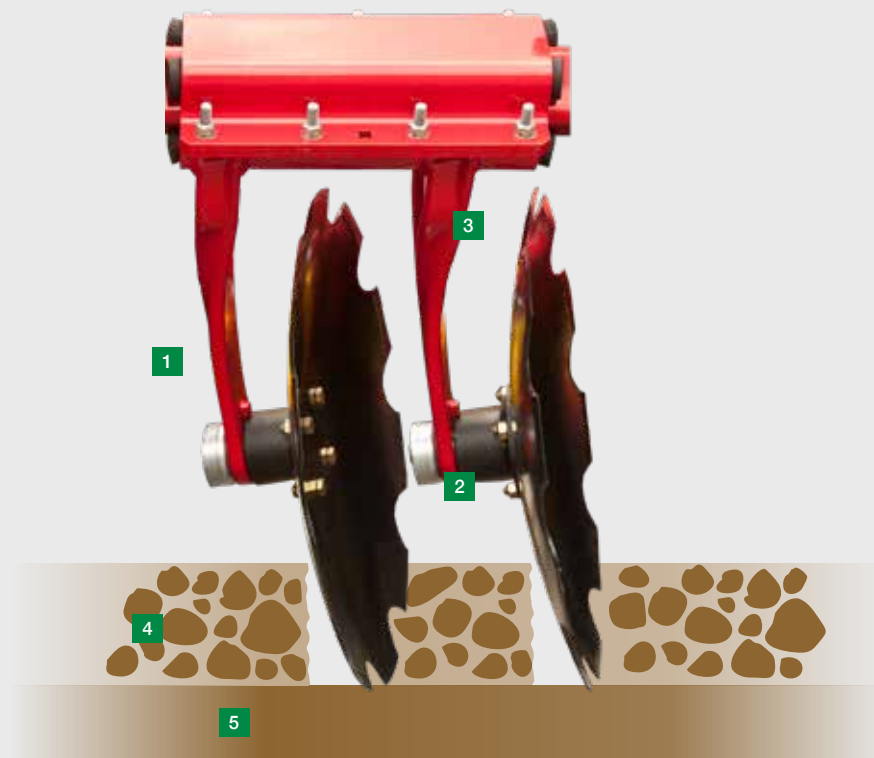

- 1 Агресивне налаштування дисків сприяє ідеальному входженню
- 2 Робота без забивання завдяки великому вільному простору
- 3 Тривалий термін експлуатації завдяки гартованим і кованим деталям
- 4 Оброблений ґрунт — рівномірна відстань над верхнім шаром ґрунту та надійне розрихлення
- 5 Рівне підґрунтя



Найкраще перемішування

Рівномірний обробіток з оптимальним перемішуванням - це основні вимоги практики. Для цього компанія RÖTTINGER поліпшила співвідношення форми, розміру, кутів атаки по вертикалі та відносно напрямку руху дисків. Результат: Легкість роботи агрегата, ідеальні умови входження, найкраще подрібнення грудки та перемішування ґрунту, навіть на сухих ґрунтах. Велика власна вага TERRADISC сприяє стабільності роботи дискової борони.

Система TWIN ARM

До кожної широкої затискної скоби приварені дві міцні ковані стійки. Це забезпечує те, що диски постійно зберігають задану позицію та налаштування. Вони не зміщуються в сторону навіть на важких, сухих ґрунтах - тверді технологічні колії впевнено розрихлюються.

Продуманий агрегат

Міцні вирізні диски з покращеної спеціальної сталі мають діаметр 580 мм. На метр робочої ширини припадає 8 дисків, таким чином відстань між дисками складає всього 12,5 см. Оптимальне співвідношення кутів атаки по вертикалі та відносно руху гарантують надійне входження дисків в ґрунт. Зміщення дисків в рядах гарантує ідеальне перемішування ґрунту та пожнивних решток.

Для тривалого терміну експлуатації

Диски виготовлені з покращеної спеціальної сталі та мають оптимальний діаметр. Діаметр дисків 580 мм та товщина металу 5 мм забезпечують високу тривалість експлуатації. Таким чином Ви отримуєте вигоду за рахунок менших інтервалів заміни запасних частин.

Велика прохідність

Бажаний успіх в роботі може бути досягнутий тільки завдяки високоякісній техніці і раціональному розташуванню робочих органів.

- Великий вільний простір між дисками та стійками.
- Стійки відкриті в напрямку руху, завдяки чому запобігається забивання камінням та пожнивними рештками.
- Широкий вільний простір між дисками і затискними скобами гарантує відмінну прохідність навіть при роботі з ґрунтом, що містить велику кількість органічної маси.



Надійність в експлуатації та довговічність

Висока робоча швидкість та робоча глибина від 5 до 15 см означають велике навантаження на підшипники дисків. Тому RÖTTINGER використовує високоякісні підшипники для тривалої експлуатації. Це гарантує безперервну роботу навіть у важких умовах.

Міцність та надійність

Спеціальні дворядні радіально-упорні підшипники були взяті з машинобудівної промисловості. Міцність та надійність тут гарантована. Навантаження від ударів відмінно амортизуються.


- Постійно змащені, дворядні радіально-упорні підшипники не потребують технічного обслуговування.
- Кожен підшипник надійно герметизовано спеціальним касетним ущільненням.
- Кожне касетне ущільнення додатково захищене металевою шайбою.
- Підшипники прикручені болтом до стійки дисків.
- Гайки захищені спеціальними металевими ковпачками.

NONSTOP захист від перевантажень

Гумові елементи товщиною 40 мм забезпечують багаторічний NONSTOP захист від перевантажень без додаткового обслуговування. Затискна скоба встановлена на товстому чотирьохгранному профілі. Кріплення широких затискних скоб на чотирьох гумових демпферах забезпечують попередній натяг для надійного введення дисків у ґрунт.

Регульовані зовнішні диски

З правого і з лівого боку машини робоча глибина зовнішніх дисків налаштовується окремо. Завдяки цьому забезпечується відмінне стикове міжряддя.

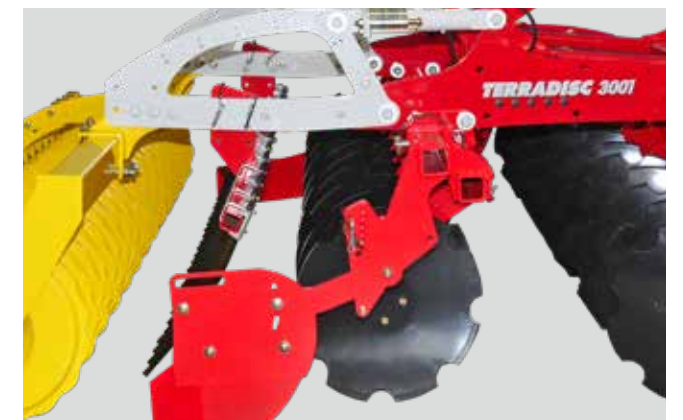

Зручне управління

Прикочуючі котки переймають функцію регулювання робочої глибини на дисковій бороні. За допомогою гідравлічного попереднього вибору можна швидко і безпечно налаштувати робочу глибину. При роботі вага важкого котка переноситься на дискову борону. Це забезпечує надійне входження робочих органів в сухий, твердий ґрунт.

Комфорт налаштування

Налаштування під різні умови експлуатації повинно здійснюватися швидко і просто. Для короткобазової дискової борони TERRADISC знайдено зручне рішення - гідравлічне регулювання робочої глибини.

- Робоча глибина плавно регулюється за допомогою широких відкидних
- 5-ти міліметрових скоб.
- Штригель відмінно налаштовується разом з навіскою котка.
- Не потрібно довго вручну налаштовувати машину - комфорт, що заслуговує кожен.

Транспортування по дорогах дискових борін з суцільною рамою

Зовнішня пара дисків при транспортуванні гідравлічно складається. Для досягнення транспортної ширини в 3,0 м, 3,50 м і 4,0 м бокові щитки можна засунути.

- Якщо правила руху по дорозі допускають ширину 3,50 м, то транспортування TERRADISC 3501 може здійснюватися без супроводу.
- Це означає до 17% більше продуктивності в порівнянні з 3-х метровою машиною.

Штригель

Підпружинені зубці штригеля (в якості опції) направляють потік ґрунту під важкий коток, подрібнюють при цьому суміш ґрунту та соломи, а також вирівнюють її. Штригель з тангенційно вигнутими зубцями товщиною 14 мм регулюється разом з навіскою котка.

- Основне налаштування висоти і нахилу здійснюється просто за допомогою шплінта (пальця).
- Положення штригеля змінюється автоматично при зміні робочої глибини. Чим глибше, тим більше вільний зазор назад.

Бокові щитки включені в серійне оснащення

Для рівномірної робочої поверхні, бокові щитки з обох сторін є стандартними і універсальними в налаштуванні. Це забезпечує легкість під час руху.



Дискова борона з суцільною рамою

Компактна конструкція є фірмовою відзнакою короткобазових дискових борін ПЬОТІНГЕР. Моделі TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 дозволяють Вам обирати робочу глибину від 5 до 15 см. Зміщені секції агресивних дисків забезпечують оптимальне перемішування ґрунту з поживними рештками. Ви можете бути впевнені в оптимальному обробітку Вашого ґрунту.

Дискова борона з суцільною рамою

Робота ширина до 4 м



TERRADISC 3001 / 3501 / 4001



Ідеальна навіска на будь-який трактор

У сегменті тракторів до 190 к.с. існують значні відмінності в геометрії зчеплення. Декілька варіантів навіски гарантують гарні умови входження в ґрунт та достатню транспортну висоту.

Наші дискові борони з суцільною рамою мають три варіанти висоти для нижньої навіски з двосторонніми петлями. Кут нахилу навіски регулюється, та завдяки трьом положенням верхньої тяги досягається оптимальна адаптація до всіх типів тракторів.

Міцна рама

Компактна рама є фірмовою відзнакою причіпних дискових борін TERRADISC. Відкрита конструкція рами забезпечує відмінний огляд на обидва ряди дисків з місця водія.

- Перший ряд дисків розташований дуже близько до трактора, що позитивно впливає на розміщення центра маси.
- Компактна коротка конструкція гарантує плавну і надійну роботу машини.

Широкий спектр застосування

Робоча ширина до 4 м



TERRADISC MULTILINE

TERRADISC MULTILINE - це вигідна альтернатива сівалкам для посіву по мульчі для робочої ширини 3 та 4 м. Йдеться про причіпний агрегат для обробітку ґрунту. Таким чином досягається низьке навантаження на задню вісь трактора. Підняття машини на розворотах та транспортування здійснюється за допомогою пакер-шасі. Це забезпечує тихий хід, високий кліренс та мале ущільнення ґрунту на смугах розвороту.

Стабільна робота без зупинок

Чистики на задніх колесах котка сприяють чистій роботі котка без зупинок. Під час підйому машини чистики автоматично нахиляються вгору.

- Балка чистиків підпружинена та має 5 положень для налаштування.
- Пружини також виступають захистом від перевантаження на кам'янистих ґрунтах.
- Задній хід можливий без ускладнень.
- Існує можливість роботи з піднятими чистиками.

Опційно можна встановити пневматичні або гідравлічні гальма

- Гальмують одразу всі колеса.
- Безпека при транспортуванні по дорогах із встановленою сівалкою.
- Високий комфорт під час руху.

TERRADISC 3001 / 4001 з MULTILINE



Від луцення стерні до посіву по мульчі.

За декілька хвилин причіпна дисква борона перетворюється на рентабельний агрегат для посіву по мульчі з повноцінним функціоналом. Концепція MULTILINE пропонує фермерам велику кількість можливостей для комбінування і повністю відповідає актуальним вимогам ринку.

Рентабельна робота

До того ж, TERRADISC, як причіпна машина, може також використовуватися окремо для передпосівного обробітку та обробітку стерні. Це дає можливість досягати високої продуктивності по площі навіть з невеликими тракторами.

Майстер на всі руки

Монтаж сівалки VITASEM ADD або AEROSEM ADD відбувається на котку . Таким чином сівалку можна легко встановити або демонтувати - в залежності від застосування дискової борони (соло або комбіноване) . Це перетворює MULTILINE у справжній багатогранний талант, придатний для універсального використання.

Нове пакер-шасі

На смугах розвороту та при транспортуванні у TERRADISC MULTILINE опора йде на пакер-шасі, таким чином вага розподіляється на всю робочу ширину. Пакер-шасі забезпечує чудові властивості ходу по дорогах.

Пакер-шасі з офсетом

Зміщення розташування коліс гарантує тихий хід під час роботи. Офсет має легший хід, тому що перед колесами шасі неможливе формування насипів.

- Незважаючи на величину офсету у 500 мм, усі колеса завжди рухаються по землі.
- Велика опорна поверхня попереджує небажане ущільнення ґрунту.

Короткобазова дискова борона з рамою, що складається

TERRADISC 4001 K / 5001 K / 6001 K



Короткобазова дискова борона з рамою, що складається

TERRADISC K - навісна дискова борона, що складається, з робочою шириною від 4 до 6 м та підвищеною маневреністю. Моделі TERRADISC 4001 K / 5001 K / 6001 K дозволяють Вам обирати робочу ширину від 4 до 6 м. Великогабаритні дискові борони з рамою, що складається були розроблені для луцення стерні та передпосівного обробітку на великих площах.

Короткобазова дискова борона з рамою, що складається
Робоча ширина до 6 м



TERRADISC 4001 K / 5001 K / 6001 K



Короткобазова дискова борона з рамою, що складається, та їх навіска

Компактна рама - це фірмова відзнака навісних дискових борін TERRADISC. Стандартними є три варіанти висоти для нижньої навіски з двосторонніми петлями Kat. II/2 und Kat. III/3. Завдяки трьом позиціям верхньої тяги можлива оптимальна адаптація до всіх моделей тракторів.



Рівень комфорту

За допомогою гідравлічного попереднього вибору можна легко і безпечно встановити потрібну робочу глибину. Робоча глибина для котка та штригеля налаштовується плавно за допомогою відкидних скоб. Доступ до відкидних скоб вільний і безпечний з обох сторін. Вага котка переноситься на дискову борону і забезпечує тим самим надійне введення в ґрунт.

Транспортування

Гідравлічне складання дозволяє комфортне та безперешкодне пересування по дорогах - ширина 2,80 м. Дискова борона складається навпіл, що забезпечує низьку транспортну висоту. При переході в транспортне положення вмикається гідравлічна система автоматичного блокування.

Причіпна дискова борона з рамою, що складається

TERRADISC 4001 T / 5001 T / 6001 T



Причіпна дискова борона з рамою, що складається

Моделі TERRADISC T з робочою шириною від 4 до 6 м встановлені на транспортному шасі. Це дозволяє знизити навантаження на навіску трактора та тиск на ґрунт на смугах розвороту.

Транспортування по дорогах забезпечує транспортне шасі. В робочому положенні опора йде на прикотуючі котки. Таким чином зменшується тиск на ґрунт та уникається ущільнення, адже вага розподіляється по всій ширині машини.

Причіпна дискова борона з рамою, що складається
Робоча ширина до 6 м

TERRADISC 4001 T / 5001 T / 6001 T



Короткобазові дискові борони з
робочою шириною до 6 м

Наші причіпні короткобазові дискові борони TERRADISC 4001 T / 5001 T / 6001 T мають робочу ширину від 4 до 6 м та підвищену маневреність за рахунок триточкової навіски.

Усі машини TERRADISC T — це моделі з транспортним шасі. Компактна рама - фірмова риса дискових борін TERRADISC.

Огляд моделей

	Робоча ширина	Кількість дисків	Діаметр дисків	Потреба в потужності, від
TERRADISC 4001 T	4,0 м	32	580 мм	100 кВт / 135 к.с.
TERRADISC 6001 T	5,0 м	40	580 мм	114 кВт / 150 к.с.
TERRADISC 6001 T	6,0 м	48	580 мм	132 кВт / 180 к.с.

Причіпна дискова борона з рамою, що складається Робоча ширина до 6 м



Практичне дишло

Дишло зчеплюється з нижньою та верхньою тягами борони. Для досягнення оптимальної відстані до поверхні на розворотах і під час транспортування верхній важіль можна точно адаптувати до трактора через довгі отвори. Навісні моделі TERRADISC K можна дооснастити дишлом і транспортним шасі, що робить їх універсальним при різних умовах експлуатації.

- Зчеплення з трактором на нижній тязі здійснюється за допомогою навісної балки (коромисла) з двосторонніми петлями.
- Опційно пропонується телескопічне дишло. Для трактора з зовнішньою шириною до 4,20 м це забезпечує кут розвороту до 95°.
- Також опційно можливе зчеплення за допомогою петлі.

Фронтальна балка

Фронтальна балка для вирівнювання ґрунту перед дисками як опція. Навіть велика грудка подрібнюється стабільними робочими органами. Цей процес надійно проходить навіть при великій кількості пожнивних решток. Так відбувається вирівнювання поверхні ґрунту.

TERRADISC 4001 T / 5001 T / 6001 T




Міцне транспортне шасі

Шасі змонтовано на основній рамі і опирається на кронштейн навіски. Широке шасі з шинами 500 / 45-17 гарантує спокійний рух по дорозі.

У вигляді додаткового оснащення пропонуються пневматичні чи гідравлічні гальма. Це гарантує надійність руху до досягнення дозволеної максимальної швидкості, а завдяки ручному гальму виконуються всі законодавчі норми.

Транспортне шасі дозволяє уникнути перевантаження навіски і задньої осі трактора. У робочому положенні шасі складається далеко вперед в позицію перед важким котком. Більш того, причіпні машини обладнані гідравлічною системою амортизації, що забезпечує плавний хід при роботі.

При смугах розвороту TERRADISC T спирається на коток і вага розподіляється по всій робочій ширині.

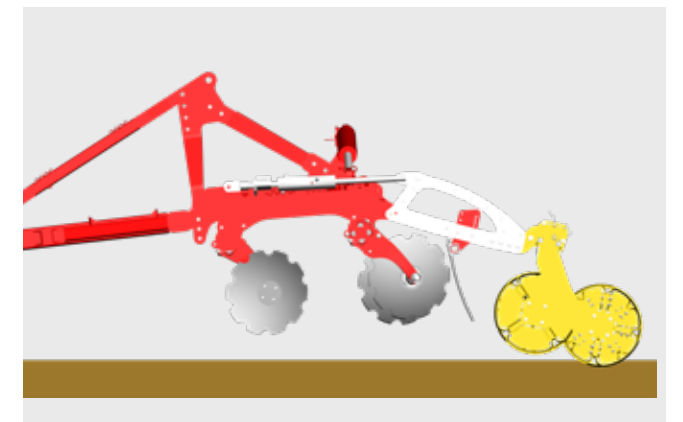

Коток TANDEM CONOROLL

Коток Tandem CONOROLL складається з двох котків з товщиною смуг 8 мм. Діаметр кілець складає 560 мм. Найкраще підходить для причіпних TERRADISC машин.

Котки працюють один з одним з контактною площею 50% від робочої ширини. Це забезпечує кращу прохідність на легких ґрунтах.

- Нахил котка регулюється за допомогою зміни положення болтів, при цьому можливе швидке індивідуальне налаштування в залежності від робочої глибини та умов використання.
- Не потребує чистиків, має гарне самоочищення.
- На смугах розвороту опора йде на задній коток, можливо безпроблемний рух заднім ходом.
- Бокові пластини гарантують безпроблемне використання при наявності пожнивних рештків та каміння.



Економія часу

Сівалка для підсіву сидератів TEGOSEM дозволяє з обробітком ґрунту одночасно провести підсів сидератів, забезпечуючи економію часу та витрат. TEGOSEM може працювати як в комбінації з дисковими боронами TERRADISC, так і з культиваторами SYNKRO. Нова сівалка використовується для експлуатації з навісними та причіпними моделями.

Можливість комбінації TEGOSEM та дискової борони TERRADISC:

	Для моделей	Навіска на трактор	Привід вентилятора	Розміщення бункера	Об'єм бункера (л)	Вага
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	жорстка рама 3-х точкова навіска	електричний привід вентилятора	прикочуючий коток	200	125 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	рама, що складається 3-х точкова навіска	електричний привід вентилятора	центральне кріплення	200	125 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	рама, що складається 3-х точкова навіска	гідравлічний півід вентилятора	центральне кріплення	200	135 кг
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	зі складною рамою причіпний	гідравлічний привід вентилятора	дишло	500	240 кг



Точне внесення

Сівалки TEGOSEM рівномірно розподіляють посівний матеріал. Електричний привід дозування. Дві різні висівні катушки на вибір забезпечують точне дозування посівного матеріалу (великого чи дрібного), навіть при його невеликій кількості. За розподіл насіння відповідають вісім виходів.



Проба норми висіву

Налаштування норми висіву досить легко провести: процес запускається натисканням кнопки на машині. Мішок для проби поставляється також серійно. Зрозумілі інструкції меню значно спрощують роботу.



Запуск / зупинка дозування

Сенсор на верхній тязі відповідає за запуск і зупинку дозування. На причіпних моделях це відбувається за допомогою шнуркового вимикача на машині.

Розподіл посівного матеріалу

Розподіл посівного матеріалу відбувається пневматично через розподільні пластини. Це гарантує абсолютно точне внесення посівного матеріалу навіть у вітряну погоду. Кут нахилу розподільних пластин налаштовується шляхом прокручування валу.



Серійне оснащення та керування

TEGOSEM зручно управляється за допомогою терміналу напряму з кабіни трактора.

Функції

- Управління і контроль котушками, електричне регулювання норми висіву
- Норма висіву в кг / га
- Функція попереднього дозування
- Управління на смугах розвороту
- Автоматичне налаштування норми висіву
- Лічильник гектар загальний і денний
- Клавіша управління налаштування норми висіву - налаштування натисканням кнопки
- Розвантаження залишків і функція розвантаження
- Датчик заповнення
- Датчик тиску при гідравлічному приводі вентилятора на причіпних моделях
- Сенсори на верхній тязі чи шасі для запуску і зупинки дозування



- Платформа для безпечного підйому

Сенсор DGPS

- Сенсор DGPS для сигналу швидкості
- В комплектації йдуть дозуючі котушки для великого чи дрібного матеріалу.



Привід вентилятора електричний або гідравлічний

На машинах з робочою шириною до 4,0 м встановлений електричний привід вентилятора, на машинах з робочою шириною від 5,0 м - гідравлічний. Причіпний TERRADISC (TEGOSEM 500) існує тільки з гідравлічним приводом вентилятора.




Критерії	Трубчатий коток	Подвійний трубчатий коток	Кільчастий коток	Ріжучо-ущільнюючий коток	Маятниково-ротаторний коток	Гумовий ущільнюючий коток	Коток CONOROLL	Коток TANDEM CONOROLL
Зворотне ущільнення	o	o	+	++	-	++	+	++
Вологі умови	o	o	o	++	o	+	++	+
Сухі умови	++	++	++	++	+	++	++	++
Подрібнення грудки	+	++	++	++	++	++	++	++
Допустиме навантаження	+	++	+	++	+	++	w+	++
Власний привід	++	++	+	++	++	+	+	++
Підходить для кам'янистої місцевості	+	o	-	++	-	o	++	++
Чистик	ні	ні	так	так	ні	так	так	ні
Власна вага у кг при робочій ширині 3 м	325	520	420	595	400	560	430	685
Діаметр у мм	540 / 660	540 / 420	540	550	545	590	540	560

- ++ дуже добре підходить
- + добре підходить
- o може використовуватись
- не може використовуватись



Різноманітний асортимент котків


У Вас є вибір. В залежності від типу ґрунту RÖTTINGER пропонує широкий асортимент котків для ідеального робочого результату з бажаною структурою. Загальний асортимент котків відзначається точним обробітком та міцною конструкцією.

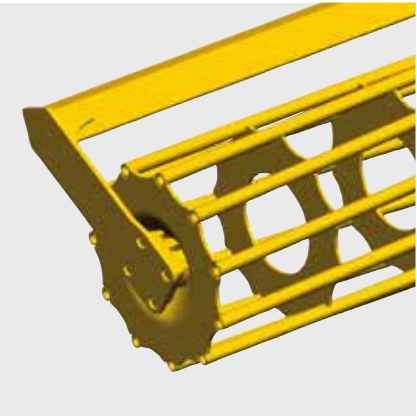

Трубчастий коток

Це ідеальний коток для обробітку сухих і не схильних до залипання ґрунтів. Коток з міцними трубками забезпечує оптимальне зворотне ущільнення ґрунту.

Діаметр 540 мм з 11 трубками.
Діаметр 660 мм з 12 трубками.

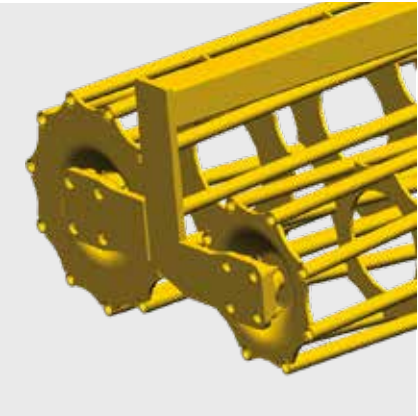

Подвійний трубчатий КОТОК

Він складається з двох котків з різним діаметром (540 мм попереду та 420 мм позаду). Функція маятника забезпечує оптимальне копіювання поверхні поля та подрібнення.



Кільчастий коток


Для цього котка (діаметр 600/540 мм) характерне посилене подрібнення та зворотне ущільнення ґрунту за рахунок клиновидних кілець.

Ножі між кільцями подрібнюють ґрунт та очищають проміжки між ними. Перевагою смугового ущільнення є краще вбирання води. Правильний вибір для сухих, важких ґрунтів.



Ріжучо-ущільнюючий коток

Закриті збоку кільця котка мають діаметр 550 мм. На кожний метр робочої ширини розміщено 8 кілець. Коток забезпечує смугове зворотне ущільнення ґрунту: покращене вбирання вологи та насичення ґрунту повітрям. Ідеально підходить для кам'янистих вологих ґрунтів та при великих об'ємах органічної маси. Чистики із покриттям стійким до стирання.

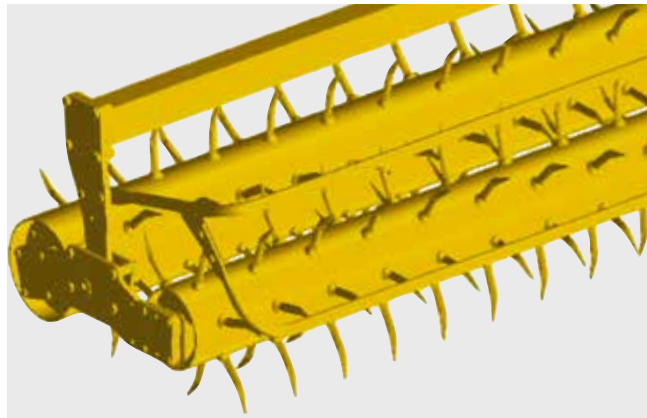


Маятниково-роторний коток

Здійснює інтенсивне перемішування для легких та важких не клейких ґрунтів. Таким чином бур'яни вириваються і переміщуються на поверхню (лише 3 м робочої ширини).



Гумовий ущільнюючий коток


Ідеальний коток для різних типів ґрунту. Спеціально розроблений для застосування з причіпними моделями. Діаметр 590 мм та спеціальний профіль дозволяють отримати рівномірне смугове прикочування. Чистики із покриттям стійким до стирання.

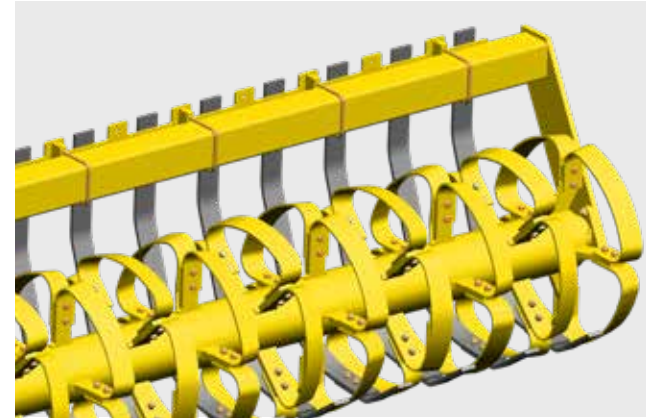

CONOROLL коток


Коток складається з кілець діаметром 540 мм. Чотири сегмента, прикручені окремо на кільце, мають конічну форму і нахилені поперемінно вправо і вліво.

Це забезпечує утворення борозни з поперемінним поглибленням з лівого і з правого боку. Завдяки цьому дощова вода потрапляє безпосередньо в сегменти, а не стікає. Оптимальна структура на поверхні запобігає ерозії ґрунту через дощ. Пухкий та нещільний ґрунт в зоні між кільцями краще вбирає воду.

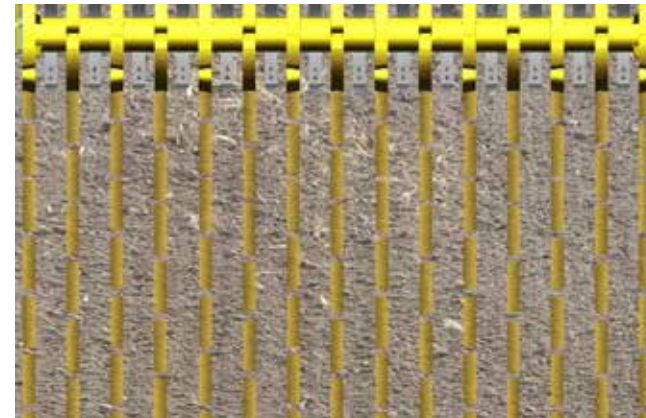

Відстань між кільцями складає 15 см. Між ними розташовані чистики з пружними пластинами. Вони додатково покращують подрібнення та запобігають забиванню.


На дуже легких ґрунтах допустиме використання котка CONOROLL обмежено. Коток ідеально підходить для важких та середніх ґрунтів. Бокові сегменти закриті. Таким чином гарантується безперешкодне використання при наявності пожнивних рештків та каміння.

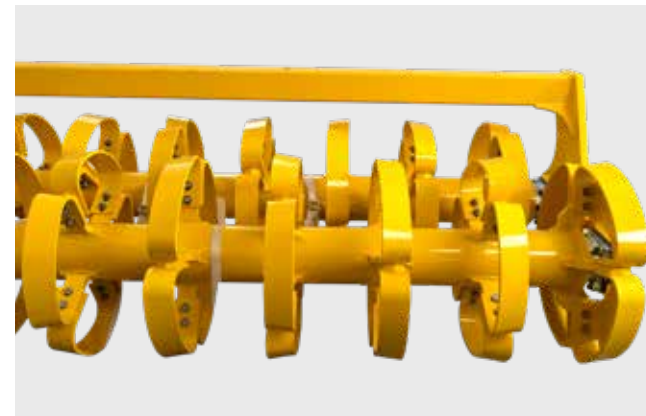

TANDEM CONOROLL коток

TANDEM CONOROLL коток складається з двох котків. Діаметр кілець складає 560 мм, товщина смуги 8 мм. Найкраще підходить для причіпних машин.

- За рахунок двох котків TANDEM CONOROLL вирізняється чудовою несучою здатністю. Тому вони також придатні для легких ґрунтів.
- Можна відрегулювати нахил котка: для індивідуального регулювання в залежності від робочої глибини та умов експлуатації.
- Гарне самоочищення, без чистиків.
- На смугах розвороту опирається на задній коток, можливо безпроблемний рух заднім ходом.

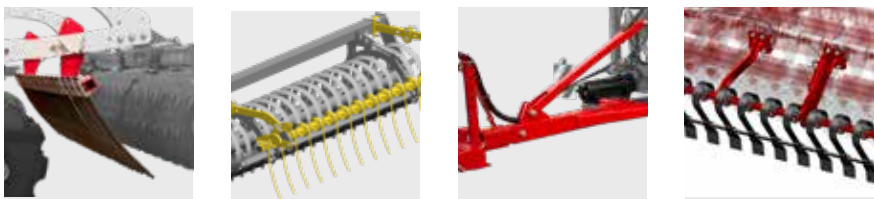

	Штригель	Пружинна борона котка	Телескопічне дишло	Фронтальна балка
TERRADISC	☐	☐	-	-
TERRADISC K	☐	☐	-	-
TERRADISC T	☐	-	☐	☐



	Пневматичні гальма Гідравлічні гальма	Попереджувальні знаки з підсвіткою
TERRADISC	-	☐
TERRADISC K	-	☐
TERRADISC T	☐	■

Подальше оснащення


- Телескопічне дишло з нижньою навіскою Kat. IV - для причіпних дискових борін до 6 м
- Телескопічне дишло з навіскою US Kat. III - для причіпних дискових борін до 6 м
- Телескопічне дишло з петлею зчеплення - для причіпних дискових борін до 6 м
- Циліндр дишла для наклонного дишла (рекомендується для петельної навіски) - для причіпних дискових борін до 6 м
- TEGOSEM для підсіву сидератів - сівалка для причіпних дискових борін до 6 м

■ = стандартна комплектація, □ = як опція

TERRADISC	3001	3501	4001	4001 K	4001 T
Навіска	Kat. II / 2	Kat. II / 2	Kat. II / 2	Kat. III / 2	Kat. III / 2
					Kat. III /3
Робоча ширина*	3,0 м	3,50 м	4,0 м	4,0 м	4,0 м
Транспортна ширина	3,0 м	3,50 м	4,0 м	2,80 м	2,80 м
Кількість дисків	24	28	32	32	32
Діаметр дисків	58 см	58 см	58 см	58 см	58 см
Відстань між дисками	12,5 см	12,5 см	12,5 см	12,5 см	12,5 см
Підшипники дисків	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування
Відстань між балками	90 см	90 см	90 см	90 см	90 см
Висота рами	75 см	75 см	75 см	75 см	75 см
Потреба в потужності, від	70 кВт / 95 к.с.	85 кВт / 115 к.с.	100 кВт / 135 к.с.	100 кВт / 135 к.с.	100 кВт / 135 к.с.
Базова вага	1470 кг	1660 кг	1910 кг	2535 кг	3765 кг
Штригель	57 кг	84 кг	91 кг	91 кг	91 кг
Пружинна борона котка	87 кг	95 кг	151 кг	151 кг	–
Трубчастий коток 540 мм	325 кг	–	480 кг	480 кг	–
Трубчастий коток 660 мм	425 кг	–	610 кг	610 кг	610 кг
Подвійний трубчатий коток	520 кг	–	760 кг	760 кг	760 кг
Кільчастий коток	420 кг	470 кг	610 кг	610 кг	–
Ріжучо-ущільнюючий коток	595 кг	710 кг	820 кг	820 кг	820 кг
CONOROLL	430 кг	510 кг	620 кг	620 кг	–
Tandem CONOROLL	685 кг	-	950 кг	950 кг	950 кг
Гумовий ущільнюючий коток	560 кг	-	-	-	-
Маятниково-роторний коток	400 кг	-	-	-	-

5001 K	5001 T	6001 K	6001 T
Kat. III / 2	Kat. III / 2,	Kat. III / 2,	Kat. III / 2,
Kat. III / 3	Kat. III / 3	Kat. III / 3	Kat. III / 3
5,0 м	5,0 м	6,0 м	6,0 м
2,80 м	2,80 м	2,80 м	2,80 м
40	40	48	48
58 см	58 см	58 см	58 см
12,5 см	12,5 см	12,5 см	12,5 см
не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування
90 см	90 см	90 см	90 см
75 см	75 см	75 см	75 см
125 кВт / 170 к.с.	114 кВт / 155 к.с.	140 кВт / 190 к.с.	132 кВт / 180 к.с.
2985 кг	4315 кг	3515 кг	4740 кг
108 кг	108 кг	115 кг	115 кг
167 кг	–	178 кг	–
619 кг	–	680 кг	–
766 кг	766 кг	850 кг	850 кг
880 кг	880 кг	1040 кг	1040 кг
720 кг	–	840 кг	–
1010 кг	1010 кг	1190 кг	1190 кг
740 кг	–	860 кг	–
1160 кг	1160 кг	1370 кг	1370 кг
1000 кг	1000 кг	1120 кг	1120 кг
-	-	-	-

*Наші моделі TERRADISC реалізують робочу ширину відповідно до заявлених характеристик

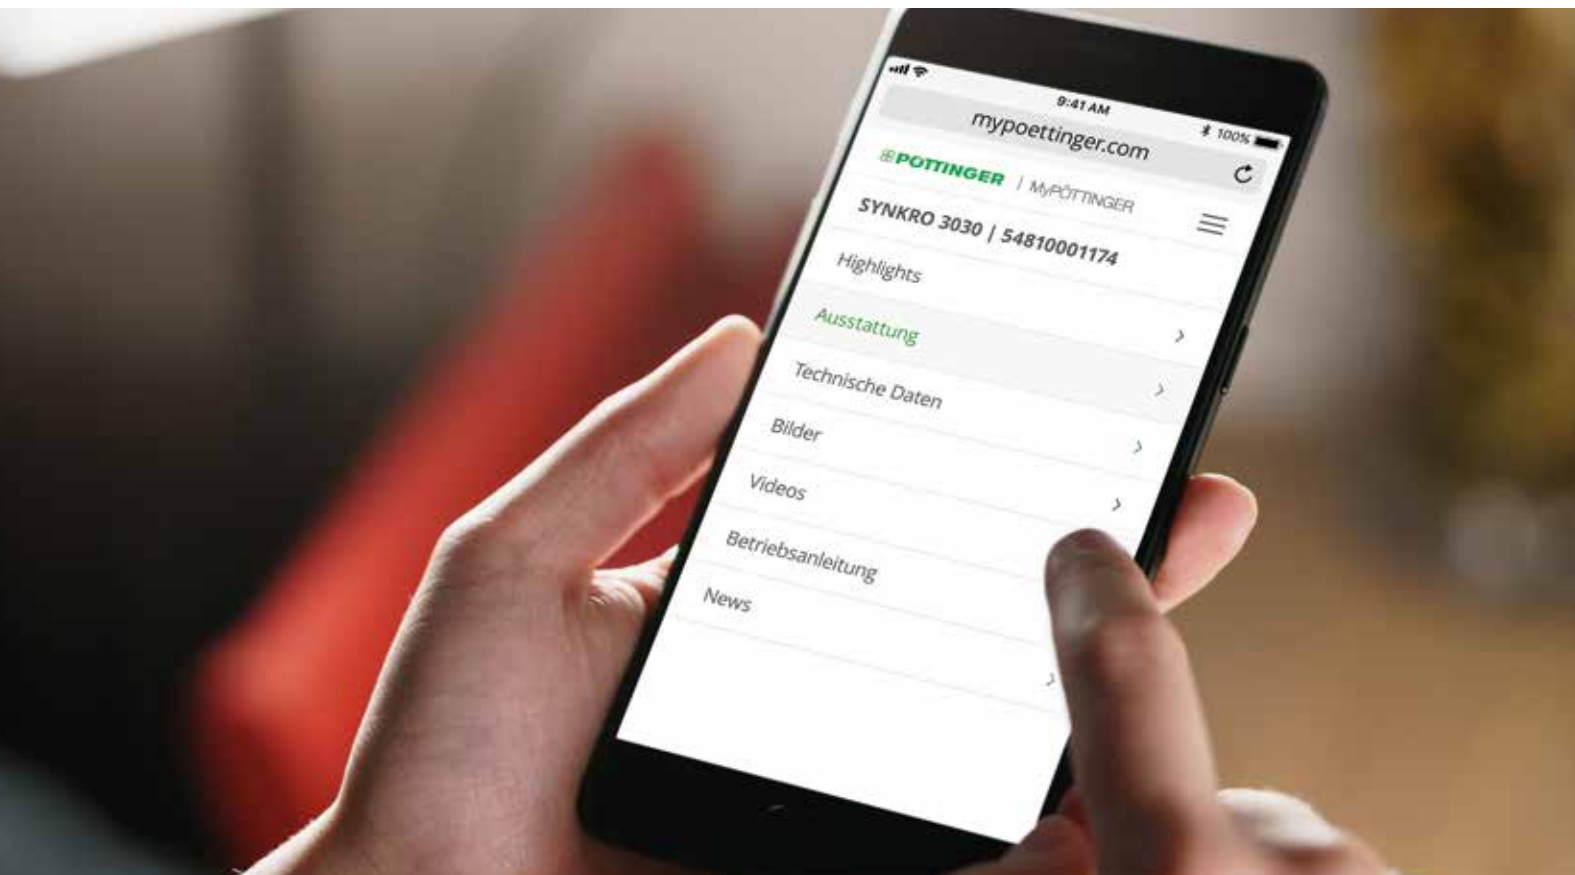

MyPÖTTINGER – це просто. У будь-який час. Будь-де.

Для всіх машин PÖTTINGER з 1997 року виробництва


MyPÖTTINGER це програма, що містить інформацію про всі машини, виготовлені починаючи з 1997 року.

За допомогою смартфона або планшета відскануйте QR-код на табличці з позначенням типу машини або введіть заводський номер своєї машини на сайті www.mypoettinger.com.

Інформація про Вашу машину онлайн

Ви відразу ж отримаєте вичерпну інформацію про свою машину.

- Інструкції з експлуатації
- Інформація про оснащення
- Проспекти
- Фото та відео

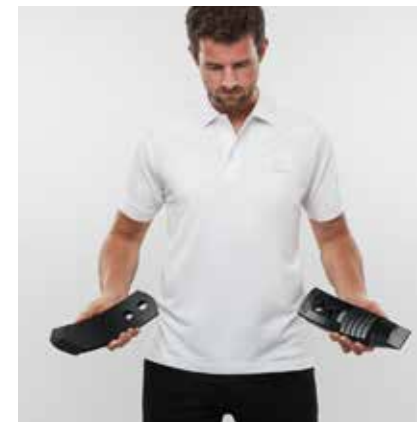

Робіть ставку на оригінальні запчастини

Оригінальні запчастини PÖTTINGER вирізняються відмінною функціональністю, надійністю в експлуатації та високою продуктивністю. Ми досягли цієї мети в PÖTTINGER.

Наші оригінальні запасні частини PÖTTINGER виготовлені з використанням високоякісних матеріалів. Кожна окремо взята запасна або швидкозношувана деталь ідеально вписується в загальну концепцію вашої машини. Однак різна структура ґрунту та умови експлуатації часто вимагають індивідуального рішення проблеми.

Ми пропонуємо своїм клієнтам індивідуальне рішення для їх умов роботи: три лінійки швидкозношуваних і запасних частин — CLASSIC, DURASTAR і DURASTAR PLUS. Використання оригінальних запасних частин окупається, адже скопіювати ноу-хау неможливо.



Ваші переваги

- Постійна наявність на складі.
- Максимальний строк експлуатації деталей за рахунок інноваційних технологій виробництва та використання високоякісних матеріалів.
- Виключення факту поломок машин завдяки точному підбору запчастин.
- Найкращий робочий результат шляхом оптимального підлаштування під загальну систему машини.
- Зниження витрат та економія часу за рахунок довших інтервалів заміни запасних частин.
- Комплексний контроль якості.
- Постійне вдосконалення через дослідження та розвиток.
- Глобальна поставка запасних частин.
- Привабливі ціни на всі запасні частини, які відповідають вимогам ринку.

CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Асортимент швидкозношуваних деталей

CLASSIC - це позначення класичної лінійки швидкозношуваних запасних частин. Таким чином ми встановлюємо планку для оригінальних запчастин в категоріях якості, оптимального співвідношення ціни-продуктивності та надійності.

DURASTAR — інноваційна розробка на ринку швидкозношуваних деталей, що вирізняється міцністю, відмінною якістю, високою продуктивністю та надійністю.

Екстремальні умови використання та високі вимоги до машин є для вас звичним явищем? Отже, серія DURASTAR PLUS буде правильним вибором.



Успішніше з PÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році — ваш надійний партнер.
- Спеціаліст з обробітку ґрунту, посіву та заготівлі кормів.
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі.
- Заснована в Австрії — здійснює свою діяльність у всьому світі.

Зробіть ставку на наш TERRADISC

- Компактна конструкція, а також агресивне розміщення дисків забезпечують надійне входження в ґрунт та гарне перемішування поживних решток.
- Рівномірний горизонт обробітку досягається як за поверхневого, так і за глибокого обробітку.
- Довіртеся компанії PÖTTINGER. Збирайте успіх.

Отримайте більше інформації у нашому представництві:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
47110 Grieskirchen
Австрія
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"

08301, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42 факс
e-mail: info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
067 616 45 50
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 520 05 58
067 249 76 97
067 433 42 53
067 128 39 17
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03
067 616 57 68

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 516 38 48
067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55 (Центр, Північ)
ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
067 326 91 97
e-mail: Anatolij.Nagirnyak@poettinger.at

ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
067 328 11 04