


Program til jord, såning og græsbehandling



Mere succes med PÖTTINGER

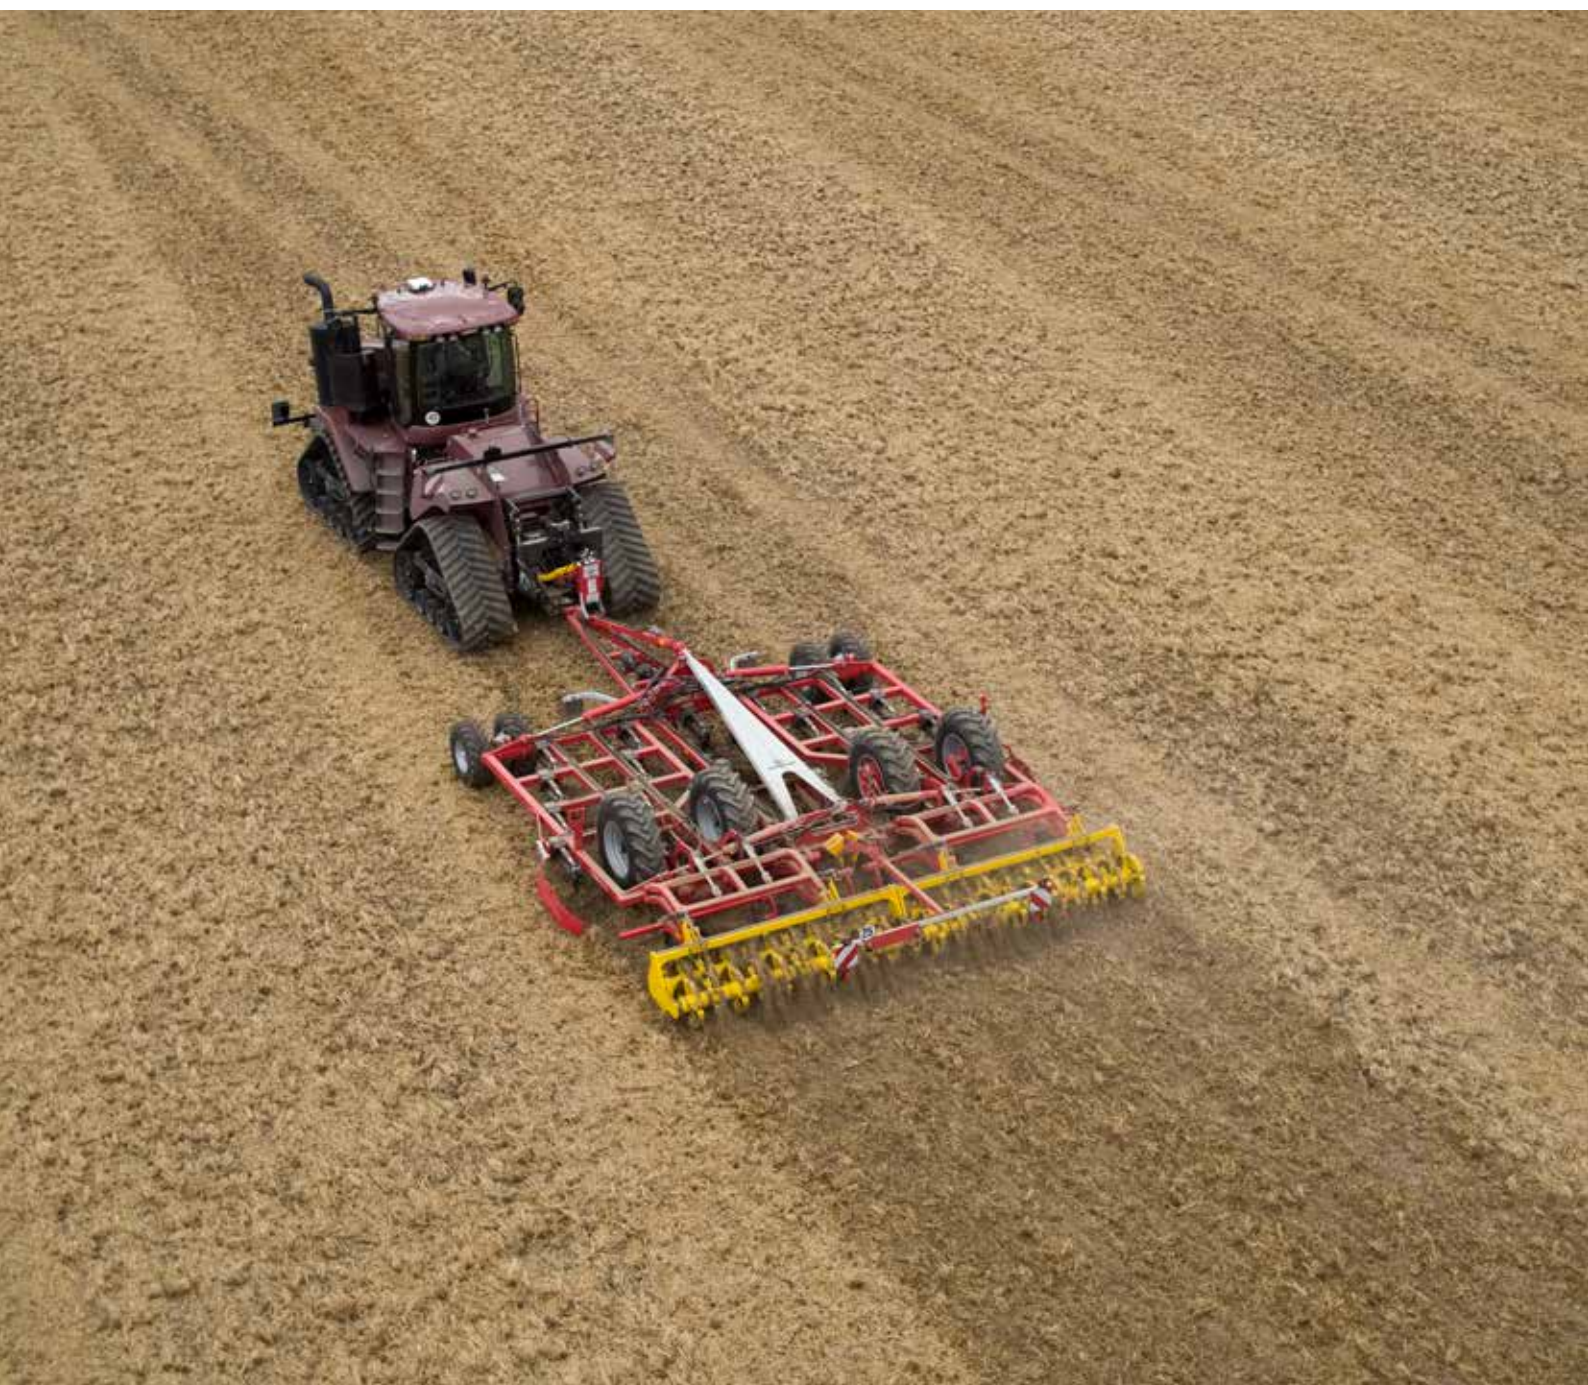

Indholdsfortegnelse

Jord & såning	06-49
Den bedste jord	06
Plove	08
Stubharver	12
Bugserede, opklappelige harver	16
Kortkombinationer	18
Tallerkenharver	22
Koncept MULTILINE	26
Såmaskiner til efterafgrøder	28
Rotorharver	30
Mekaniske såmaskiner	36
Pneumatiske såmaskiner	40
Direkte såmaskiner	44
Græs & høst	50-83
Det bedste foder	50
Slåmaskiner	52
Rotorvendere	60
Rotorriver	64
Snittervogne	68
Rundballepressere	76
Andre emner	82-91
Betjeningsterminaler	82
Digital landbrugsteknologi	85
MyPÖTTINGER	87
PÖTTINGER Original Parts	88
Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ)	91

Sådan finder du rundt:

Jord & såning
Græs & høst
Andre områder

Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, ydelser og billeder er tilnærmelsesvis og uden ansvar. De afbillede maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde ikke-standardudstyr hhv. ikke være mulig at få i alle regioner. Din PÖTTINGER-forhandler rådgiver dig gerne.

En virksomhed med tradition og fremskridt



Mere succes med PÖTTINGER

Den sætning er dét, vi lover vores kunder. Med de fremragende arbejdsresultater, du får af vores maskiner og ydelser, sikrer vi, at du som kunde får mere succes. Det er vores mål at lette dit arbejde og muliggøre en bæredygtig drift.

Som familieejet virksomhed med en lang tradition bag os har vi en stor international erfaring. Dermed kan vi tilbyde et bredt udbud, så vi bedst muligt kan dække behovet for kundernes forskellige leve- og arbejdsforhold. Ligeså alsidige som vores kunders behov er vores produktsortiment:

Med et krav om at ville kunne give "den bedste jord" har vi udviklet intelligente systemer og maskiner til jordbehandling og såteknik.

Økonomisk succes hænger tæt sammen med det "bedste foder". Og her yder redskaber til græshøst, perfekt tilpasset hinanden, et værdifuldt bidrag.

Med PÖTTINGER programmet til jordbehandling, såning og græsbehandling kan vi også dække dine krav helt perfekt.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr



Milepæle i virksomhedens historie

- 1871** Virksomheden grundlægges af Franz Pöttinger i Grieskirchen (Østrig) – græsbehandlingsteknik.
- 1941** Produktionskapaciteten udvides gennem opkøbet af støberiet i Grieskirchen.
- 1960** I Grieskirchen (Østrig) bygges en ny fabrik, det nuværende hovedsæde.
- 1975** I forbindelse med overtagelsen af Bayerischen Pflugfabrik i Landsberg/Lech (Tyskland) går man ind i området jordbehandling.
- 2001** Opkøb af såteknikanlægget i Bernburg (Tyskland).
- 2007** Etablering af fabrikken i Vodnany (Tjekkiet) som videntcenter for jordbehandling.
- 2017** Reservedelslogistikcenter i Taufkirchen (Østrig) tages i brug.
- 2018** Åbning af en ny montage- og logistikhal i Grieskirchen (Østrig).
- 2020** Byggeri af ny fabrik i St. Georgen (Østrig) påbegyndes

Den bedste jord



Jorden er grundlaget for landbrug og skovbrug og blandt en af verdens vigtigste, og samtidig begrænsede, ressource. Jorden er grundlaget for vores liv, da den leverer fundamentet for fødevarer og foder. En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere udbyttet yderligere.

Plove – perfekt indarbejdelse

Ved at bearbejde jorden med plov opnår du en renere markoverflade, fri for reststoffer. Ved at vende jorden får du samtidig indarbejdet gødning, materialerester og bevoksning. Vendingen af jorden bidrager væsentligt til at regulere ukrudt og bekæmpe skadedyr og sygdomme.

Harver – luftning af jorden

Den overfladenære iblanding af høstrester forøger jordens frugtbarhed og beskytter mod erosion. Kapillarvirkningen afbrydes af harven, og fugtigheden bibeholdes. Vores SYNKRO harve findes i en version med to eller tre bjælker. De alsidige efterløbervalser skaber ideelle spirebetingelser for ukrudtsfrø og spildkorn.

Tallerkenharver – opblanding af jorden

Tallerkenharven TERRADISC er udviklet til jorddækning og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte konstruktion samt den aggressive tallerkenstilling sørger for et sikkert indtræk og god opblanding af materialerester.

PÖTTINGER jordbehandling & såteknik



Rotorharver – bearbejdning af jorden

Den bedste smuldring, god gennemblanding og udjævning er grundlaget for en succesfuld såning. Kombinationen af rotorharve og såmaskine er et slagkraftigt og økonomisk maskinsæt til perfekt såning. PÖTTINGER tilbyder en skræddersyet løsning til en hvilken som helst jordtype og driftsstørrelse.

Kombiharver – fintsmuldret såbed

Vores Kombiharver FOX fås med harvetænder og FOX D med disc. Med vores kombiharver opnås fordel af en letgående og brændstofbesparende forberedelse af såbedet. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinsættet til en rentabel såkombination.



Mekaniske såmaskiner – ensartet såsædfordeling

Vores såmaskiner overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Unikt doseringssystem, ensartet såsædfordeling og bekvem betjening hører til de egenskaber, der udmærker vores mekaniske såmaskiner.

Pneumatiske såmaskiner – præcist arbejde

Vores pneumatiske såmaskinegeneration til korn og majs (enkeltkornsudsåning). Det unikke AROSEM såmaskinekoncept forener udsåningen af korn og majs. Den nøjagtigt arbejdende og universelle dosering og de perfekte såskærssystemer garanterer en nøjagtig udsåning af såsæden.



Direkte såmaskiner – den perfekte udsåning

Vores TERRASEM direkte såmaskinekoncept forener arbejdsgangene jordbehandling, komprimering og såning i én maskine. Den effektive discharve eller valgfri Low disturbance WAVE DISC, den unikke discharve og det perfekte såskær sikrer et optimalt arbejdsresultat.

Perfekt indarbejdelse



Det robuste og intelligente design af PÖTTINGER plove garanterer optimal kraftfordeling og stabilitet ved den største rammebelastning. Det unikke indstillingscenter fra PÖTTINGER giver mulighed for nem og optimal tilpasning til alle jordtyper og anvendelsesforhold.



NONSTOP stensikring

- Store sten løsnes ikke og smides ikke op. Det skåner hele plove.
- Ved aktivering aftager trykket vedvarende – for sikkert indtræk på tunge, tørre jorder.
- Udløsermomentet kan hurtigt og nemt indstilles og aflæses på manometeret på vendeheadet.

Let indstilling

Med SERVOMATIC-indstillingsteknikken tilpasses plove hurtigt og nemt efter traktoren og jordforholdene.

- Enkel og gennemtænkt plovindstilling.
- Tidsbesparende og fleksibel tilkobling til moderne traktorgeometrier.
- For et perfekt resultat.



Sådan spares du brændstof

TRACTION CONTROL som ekstraudstyr ved SERVO 45 M/45 S og 6.50 muliggør en målrettet belastning af traktorens bagaksel. Takket være den perfekte tilpasning af trækraft og bagakselbelastning kan hjulslippet reduceres. Dette muliggør en optimal ydelse for traktoren. Det sparer op til 2 l/ha brændstof og skåner jorden.



Undersøgelse af TRACTION CONTROLs betydning for brændstofforbruget og traktorens slip

Ydelses- og forbrugsdata på mellemtunge jorder, arbejdsbredde 2,60 m, arbejdsdybde 25 cm

Kørestrategi	uden TRACTION CONTROL	med TRACTION CONTROL	Effektivitet
Ydelse	1,94 ha/t	2,07 ha/t	+ 0,13 ha/t
Dieselforbrug	20,5 l/ha	18,4 l/ha	- 2,1 l/ha
Dieselforbrug	39,7 l/t	38,0 l/t	- 1,7 l/t
Slip	4,8 %	3,3 %	- 1,5 %

Markus Schüller, Gerhard Moitzi, Inst. f. Landtechnik, Universität für Bodenkultur Wien
Helmut Wagentristl, Versuchswirtschaft Groß Enzersdorf, Universität für Bodenkultur Wien

Perfekt indarbejdelse

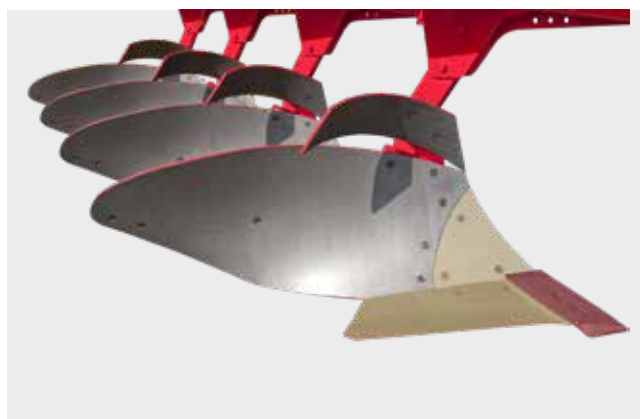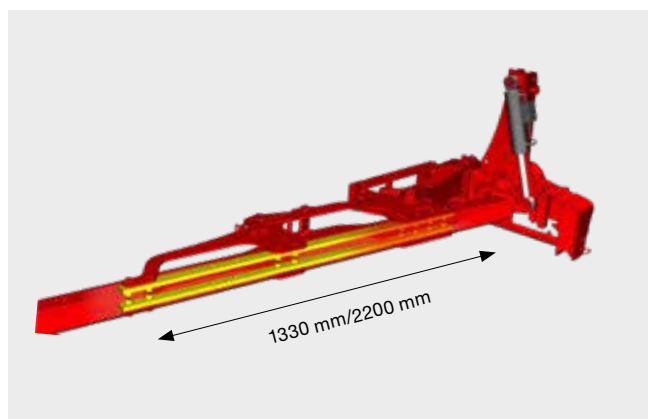

Lang levetid

- Højeste stivhedsgrad, hvor rammerøret har den største drejebelastning.
- Den indvendige flange øger bøjemodstanden med op til 25 %.
- Bedste kraftfordeling og stabilitet takket være den gennemgående afstivning af hovedrammen.

Til alle arbejdsforhold

- Risteunderplov af hærdet finkorns-borstål.
- Slidkanten kan udskiftes.
- Kunststofplovlegeme til jorde med lav egenstabilisering.
- Afhængigt af jordtype – vi har de rigtige plovkroppe for det bedste resultat.


Modeloversigt plove



SERVO 6.50 – halvbugserede plove

Halvbugserede plove med høj kapacitet og optimal tilpasning til traktorens forskellige dæk og sporvidder – til traktorer op til 360 hk.

	Furer	Fureafstand	for traktorer op til
SERVO 6.50	6/7/8/9	102 cm	265 kW/360 hk
SERVO 6.50 NOVA	6/7/8	102 cm	265 kW/360 hk
SERVO 6.50 PLUS	6/7/8/9	102 cm	265 kW/360 hk
SERVO 6.50 PLUS NOVA	6/7/8	102 cm	265 kW/360 hk

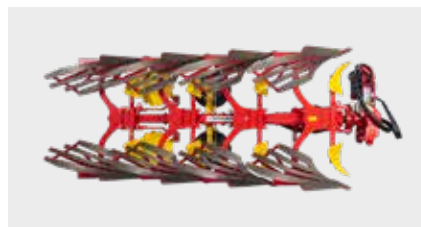

SERVO liftophængte plove med trinvis furebredder

Det gennemgående rammerør på vores SERVO plove i serierne 35 til 45 S er indvendigt yderligere forstærket via to flanger (stærk ryggrad). Rammerørenes dimension garanterer robust hold af underplove og forplove.

	Furer	Fureafstand	for traktorer op til
SERVO 25	2/3/4	85/95/102 cm	88 kW/120 hk
SERVO 35	3/4/5	95/102 cm	103 kW/140 hk
SERVO 35 S	4/5/6	95/102 cm	125 kW/170 hk
SERVO 45 M	4/5/6	95/102 cm	176 kW/240 hk
SERVO 45 S	4/5/6	95/102 cm	257 kW/350 hk



SERVNOVA – liftophængte plove med hydraulisk stensikring

En overbelastningssikring med indstillelig udløserkraft beskytter plove mod beskadigelser. Udløserkraften aftager med stigende vighøjde – det skåner plove. Når plovlegemet igen går i jorden, tager trykket mere og mere til.


	Furer	Fureafstand	for traktorer op til
SERVNOVA 25	2/3/4	85/95/102 cm	88 kW/120 hk
SERVNOVA 35	3/4	88/95/102 cm	103 kW/140 hk
SERVNOVA 35 S	4/5	88/95/102 cm	125 kW/170 hk
SERVNOVA 45 M	4/5	95/102 cm	176 kW/240 hk
SERVNOVA 45 S	4/5/6	95/102 cm	257 kW/350 hk



SERVPLUS – liftophængte plove med hydraulisk furebreddeindstilling

Vores SERVPLUS-modeller tilpasser sig individuelt til jordforholdene og arbejdsdybden. Forreste furebredde, trækpunkt og ekstraredskaber justeres automatisk.

	Furer	Fureafstand	for traktorer op til
SERVPLUS 35	3/4	95/102 cm	103 kW/140 hk
SERVPLUS 35 S	4/5	95/102 cm	125 kW/170 hk
SERVPLUS 45 M	4/5/6	95/102 cm	176 kW/240 hk
SERVPLUS 45 S	4/5/6	95/102 cm	257 kW/350 hk

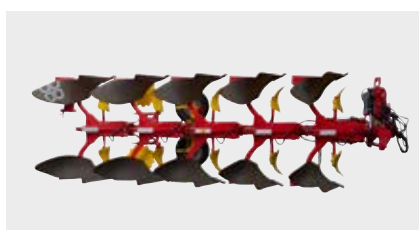

SERVPLUSNOVA – det hydrauliske multitalent

Plove med hydraulisk furebreddeindstilling og hydraulisk stensikring giver optimal sikkerhed og fleksibilitet.

	Furer	Fureafstand	for traktorer op til
SERVPLUSNOVA 35	3/4	88/95/102 cm	103 kW/140 hk
SERVPLUSNOVA 35 S	4/5	95/102 cm	125 kW/170 hk
SERVPLUSNOVA 45 M	4/5/6	95/102 cm	176 kW/240 hk
SERVPLUSNOVA 45 S	4/5/6	95/102 cm	257 kW/350 hk

Luftning af jorden



PÖTTINGER SYNKRO harver er udviklet til tidssvarende jorddækning og egner sig til både flad og dyb jordbearbejdning. Ved konstruktionen er der lagt særligt vægt på let gang og lavt effektbehov.



Gennemprøvet til alle jordtyper

SYNKRO-serien 1030 fås med kombinationen spids-/vingeskær. Den tætte tandafstand på 27 cm sikrer den bedste blanding af materialeresterne. Den ideelle forudsætning for direkte såning.

Indstilling uden udstigning

Den hydrauliske dybdejustering (ekstraudstyr) sørger for en fleksibel indstilling til forskellige arbejdsbetingelser og jordforhold.

Nem og hurtig betjening – sker nemt fra traktorsædet.




NONSTOP stensikring

Ved SYNKRO NOVA garanterer affjedrede tænder en "NONSTOP-harvning" på stenede jorder.

- Afjævnertallerkenerne er ligeledes sikret mod overlast.
- Udløserkraften på 550 kg aftager med voksende vgehøjde – ingen optrækning eller løsning af store sten.
- Tandpositioner for sikkert indtræk under hårde forhold.

- Yderligere mekanisk afskæringssikring beskytter mod brudskader.
- Overfladebehandlingen holder også til kollision med sten.

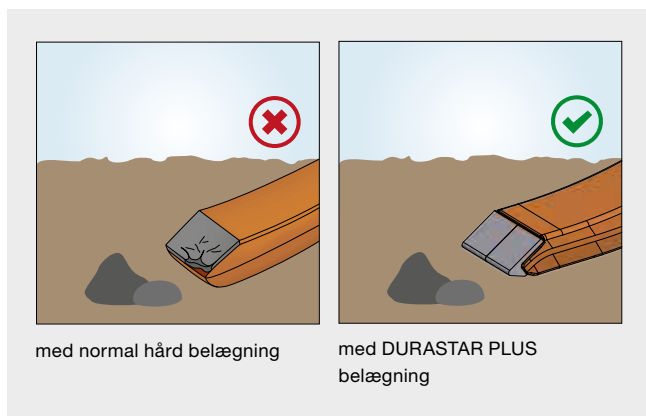

Længere levetider

- Førsteklasses grundmateriale og hårdmetal til spidserne.
- Væsentligt højere standtider og brudssikkerhed for en pålidelig indsats.
- Levetiden er op til 6 gange højere end ved standardspidser.
- Forbedret indtræk, mindre effektbehov på grund af skarpe skærekanter.
- Optimal løsning og blanding af jorden.

Luftning af jorden





SYNKRO – liftofhængte harver med to tandrækker

Pöttingers SYNKRO harver er blevet udviklet til en tidssvarende jordbearbejdning. Den kompakte serie med to tandrækker arbejder godt og med lavt effektbehov. Rammehøjden på 80 cm giver garanti for problemfrit arbejde.

	Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Effektbehov fra
SYNKRO 2520/2520 NOVA	2,5 m	6	42,5 cm	51 kW/70 hk
SYNKRO 3020/3020 NOVA	3,0 m	7	42 cm	66 kW/90 hk
SYNKRO 4020 K /4020 K NOVA	4,0 m	9	44 cm	88 kW/120 hk
SYNKRO 5020 K/5020 K NOVA	5,0 m	11	45 cm	110 kW/150 hk
SYNKRO 6020 K/6020 K NOVA	6,0 m	13	46 cm	129 kW/175 hk



SYNKRO – liftofhængte harver


Med tre tandrækker er ideelle til både flad og dyb jordbehandling. Ved hjælp af et centralt indstillingssystem tilpasses arbejdsdybden ganske nemt og hurtigt.

	Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Effektbehov fra
SYNKRO 3030/3030 NOVA	3,0 m	11	27 cm	80 kW/110 hk
SYNKRO 3530/3530 NOVA	3,5 m	12	28,5 cm	96 kW/130 hk
SYNKRO 4030 K/4030 K NOVA	4,0 m	14	28 cm	110 kW/150 hk
SYNKRO 5030 K/5030 K NOVA	5,0 m	18	28 cm	132 kW/180 hk

Bugseret stubharve med 3 og 4 tandrækker



Den bugserede stubharve TERRIA giver et bredt anvendelsesområde inden for jordbearbejdning. Omend det er overlig bearbejdning eller dybdegående jordløsning. Fuld arbejdsfleksibilitet til de største krav.

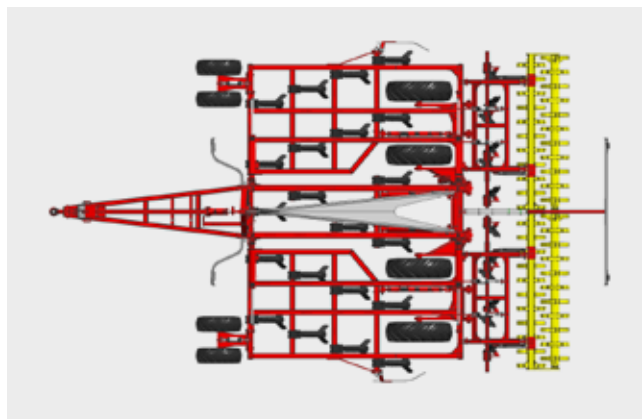

Arbejdsredskaberne på den bugserede stubharve TERRIA er placeret symmetrisk langs en tænkt midterlinje. Det sikrer en ensartet gennemarbejdning af jorden, også ved overlige bearbejdninger.

Takket være den optimale kraftfordeling holdes maskinen stabilt i jorden – det sikrer præcist og konstant ensartet arbejds kvalitet.

For at få minimal venderadius som muligt er hjulene integreret i harven – det giver en kompakt samlet længde. Afhængig af arbejdsbredden fås maskinen med enten 2- eller 4-hjuls-chassis.



Overbeviser over hele linjen

En perfekt tilpasning til jorden er forudsætningen for en ensartet, dyb bearbejdning over hele arbejdsbredden – fordi hver eneste kvadratmeter af jorden er værdifuld. Udover de nyudviklede fronthjul sørger andet teknisk udstyr for det bedste resultat.

Variabel trækstangscylinder

Trækstangen er udstyret med en hydraulikcylinder, der følger markens konturer i køreretningen. Den kan ved hjælp af indsvingningsklips gøres kraftsluttende og overføre stubharcens egenvægt til traktorens bagaksel. Det sænker brændstofforbruget og øger dermed i sidste ende din indtjening.

TERRIA 1030

		Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Effektbehov fra
TERRIA 4030	NYHED	4,0 m	13	31 cm	132 kW / 180 hk
TERRIA 5030	NYHED	5,0 m	17	29 cm	165 kW / 225 hk
TERRIA 6030	NYHED	6,0 m	21	29 cm	198 kW / 270 hk


TERRIA 1040

		Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Effektbehov fra
TERRIA 4040	NYHED	4,0 m	13	31 cm	147 kW / 200 hk
TERRIA 5040	NYHED	5,0 m	17	29 cm	183 kW / 250 hk
TERRIA 6040	NYHED	6,0 m	21	29 cm	200 kW / 300 hk

Klog forberedelse af såbedet



Vores kombiharver FOX og FOX D muliggør en letgående og brændstofbesparende forberedelse af såbedet. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinsættet til en rentabel såkombination.

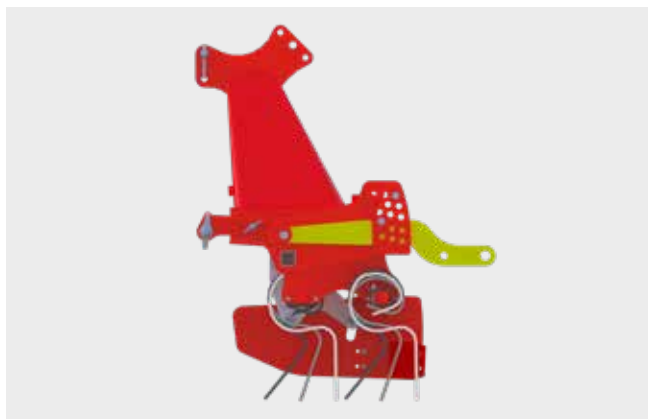

FOX – harvetænder

- FOX er udstyret med harvetænder i to rækker og sørger for et smuldret såbed.
- Tænderne kan indstilles i tre positioner og egner sig særligt til let til middeldkraftig jord og få materialerester.
- Ekstraudstyr: Frontmonteret rørpakkervalse eller slæbeplanke for en nøjagtig dybdeføring på meget lette sandjorder.



FOX D – disc

- Ved FOX D overtager tallerkenkerne forberedelsen af jorden. Disse er lejret højdebevægeligt i gummielementer og egner sig til anvendelse på let stenede jorde.
- Tallerkenkerne har en diameter på 410 mm og har et vedligeholdelsesfrit leje.

Kortkombinationer



Fokus på økonomien

- Ved udvikling af de nye PÖTTINGER kombiharver er der lagt stor vægt på kompakte mål og let gang.
- Rullende disc redskab til FOX D eller S-tænder med aggressiv forskydning til FOX muliggør en effektiv forberedelse af såbedet med få omkostninger pr. hektar.

Maksimal arbejdsfleksibilitet

- Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinsættet til en rentabel såkombination i 3-punkts-ophæng.
- Alene til indblanding af materialerester i jorden.
- Såmaskinens montering er enten på pakkeren eller via HYDROLIFT.
- Kan kombineres med VITASEM liftophængt eller VITASEM og AEROSEM påbygningsmaskiner.



Betjeningskomfort

- Den korte tilkobling har en tredobbelt udtrækkelig, bevægelig monteringslaske.
- Derudover forenkler to forskellige topstangspositioner tilkoblingen og tilpasningen til alle traktorer.

Letgående

- Mulighed for anvendelse af små traktorer for en brændstofbesparende og effektiv forberedelse af såbedet.

Klog forberedelse af såbedet





Den ideelle maskine til direkte såning

Den lette tilkoblingsmaskine er særligt velegnet til indsatsen på lette til medium jorde med få materialerester. Fordi den kan kombineres med en såmaskine, bliver kombiharven FOX et ægte multitalent. Derved opnår man en prisbillig direkte såning.

Med garanti for det bedste resultat

Den kompakte konstruktion kendetegner vores FOX kombiharver, udstyret med harvetænder eller disc. Med disse såkombinationer kan du opnå stor arbejdshastighed. Harvetænder sørger for et smuldret såbed ved lette og sandede jorde. Hvis der også skal indarbejdes organisk masse, er tallerkenerne fra FOX D det rigtige valg.



Pakkervalsen – valget er dit

Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et bredspektret pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt arbejdsresultat med den ønskede krummestruktur. Hele valseprogrammet udmærker sig ved en præcis jordbehandling og robust konstruktion. Enkel, central indstilling af alle afstrygere som standard.




	Arbejds- & transportbredde	Værktøj	Værktøjsafstand	Arbejdsdybde	Effektbehov fra
FOX 300	3,0 m	19	15,5 cm	3 – 8 cm	55 kW / 75 hk
FOX 300 D	3,0 m	22	13 cm	3 – 8 cm	55 kW / 75 hk
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3 – 8 cm	74 kW / 100 hk
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3 – 8 cm	74 kW / 100 hk

Stimulering af jorden



Discharven TERRADISC er udviklet til jorrdækning og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte konstruktion samt den aggressive tallerkenstilling sørger for sikker jordsøgning og god opblanding af materialerester.

- 1 Perfekt jordsøgning takket være de aggressive tallerkener
- 2 Store frirum sikrer et arbejde uden tilstopning
- 3 Hærdede, smedede dele giver en lang levetid
- 4 Bearbejdede jordbunde – ensartet jordbehandlingslag og sikker gennemskæring
- 5 Ubehandlet jord

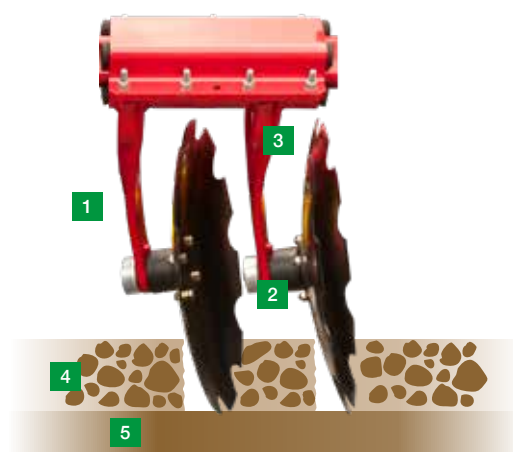

Intensiv opblanding

Det gennemtestede PÖTTINGER TWIN arm-system: To massive, smedede bærearmer er svejset på hver af de meget brede klemeskåle. Det medfører, at tallerkenerne bevarer deres position og indstilling.

Dermed opnås en mere ensartet jordbehandling ved en både lavere og også dybere behandling. Der er garanti for en perfekt jordsøgning. Det giver, selv ved hårde, tørre betingelser og store materialerester en pålidelig, intensiv opblanding.



TERRADISC – fastramme discharver

Den korte konstruktion er et væsentligt kendetegn ved PÖTTINGERs kompakte discharver. Mulighed for arbejdsdybder fra 3 til 12 cm. Den forskudte placering af de aggressive tallerkener sørger for en god opblanding af jord.

	Arbejdsbredde	Tallerkner	Tallerkendiameter	Effektbehov fra
TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	70 kW/95 hk
TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	85 kW/115 hk
TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk



TERRADISC K/T – opklappelig/bugseret kompakt discharver

TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 4 til 6 m og større manøvredegtighed takket være trepunktsofhæng. TERRADISC T trækkes på en bugseret ramme.

	Arbejdsbredde	Tallerkner	Tallerkendiameter	Effektbehov fra
TERRADISC 4001 K/T	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk
TERRADISC 5001 K/T	5,0 m	40	580 mm	125 kW/170 hk
TERRADISC 6001 K/T	6,0 m	48	580 mm	140 kW/190 hk




TERRADISC T – bugseret kompakt discharve

TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 8 til 10 m. TERRADISC T trækkes på et transportchassis. Dette skåner løftechassis og reducerer jordkomprimeringen ved forlandet.


	Arbejdsbredde	Tallerkner	Tallerkendiameter	Effektbehov fra
TERRADISC 8001 T	8,0 m	64	580 mm	198 kW/270 hk
TERRADISC 10001 T	10,0 m	80	580 mm	265 kW/360 hk

Pakkervalser

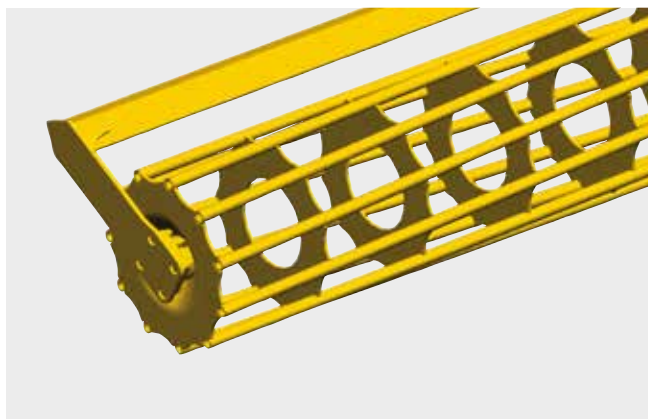


Rørpakkervalse

Rørpakkervalsen er den ideelle pakkervalse, til bearbejdning af tør, ikke klæbrig jord. Med stærke stave er valsen ideel til en optimal retablering.

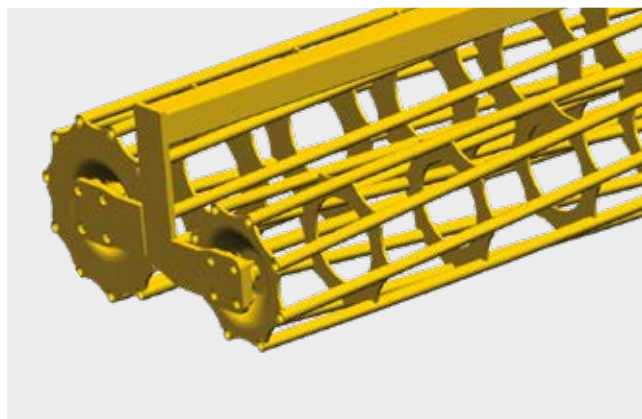


Dobbelt rørpakkervalse

Den dobbelt rørpakkervalse sikrer via udsvingsfunktionen en optimal jordtilpasning og smuldring.

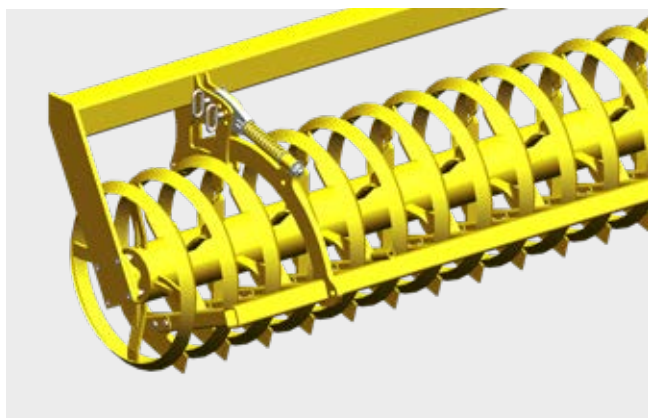

Smuldreringvalse


Takket være smuldreringvalsen fås en stribevis komprimering. Derved kan vandet bedre optages. Det rigtige valg, når der bearbejdes tør, tung jord.

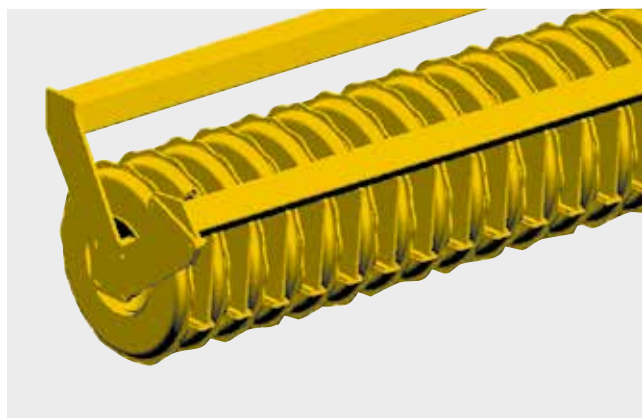

Ringpakkevalse

Valsen efterlader en stribevis komprimering: Det fremmer vandoptagelsen og jordens åndeaktivitet. Den ideelle valse, når jorden er stenet og fugtig.

Stubharver/discharver

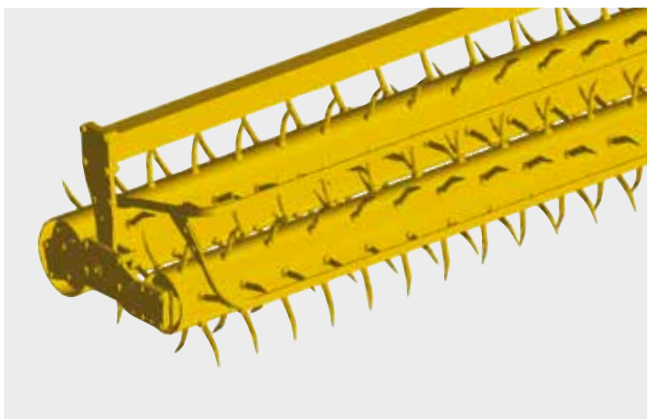


Pendul-rotopakkervalse

Rotopakkervalseerne blander særligt intensivt – til lette og tunge jorde. Ukrudt rives op med rod og trækkes op på overfladen.




Gummipakkervalse

Den perfekte valse til stærkt varierende jorde. Specielt til anvendelse med bugserede redskaber med god bæreevne. Den specielle profil muliggør en komprimering i striber.

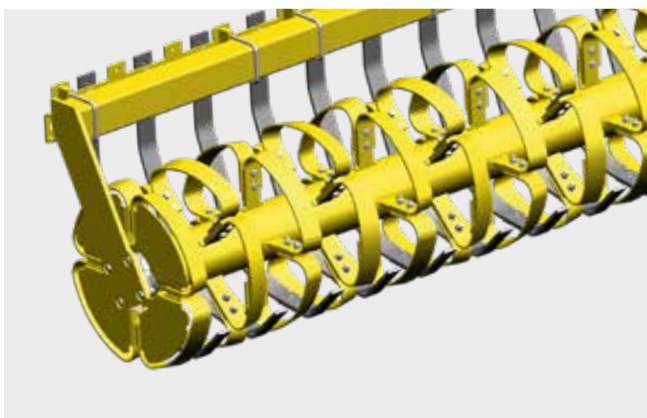

CONOROLL valse

På grund af formen på CONOROLL siver regnvand ind i valsens bundprofil. Vandet løber ikke ukontrolleret af. En ideel valse til kraftige til mellemkraftige jorde.

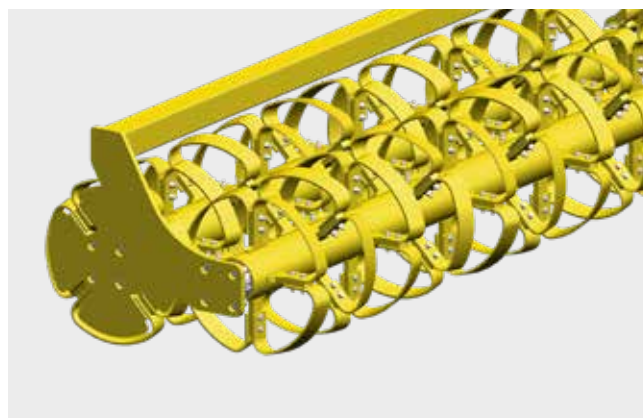

TANDEM CONOROLL valse

Takket være de to valser har TANDEM CONOROLL en rigtig god bæreevne. Det betyder, at den også er egnet til lette jorder. Dermed garanteres en problemløs indsats også ved stenforekomst.

Multitalent til landbruget



Fra jorddækning til direkte såning med påbygningssåmaskinerne VITASEM ADD eller AEROSEM ADD. På få minutter ændres den bugserede TERRADISC stubharve til en produktiv, fuldt funktionsdygtig direkte såmaskine.



Omkostningseffektivt arbejde

MULTILINE er en bugseret maskine. Dette resulterer i en lav belastning af traktoren og giver samtidig høj kapacitet med små traktorer.

Stabilitet under transport

På forlandet og under transport køres TERRADISC MULTILINE på hjulpakkervalsen, og vægten fordeles på hele arbejdsbredden. Hjulpakkervalsen sørger for en høj stabilitet på landevejen.



Let tilkobling

- Trækstang med ophæng til liftarme.
- Løfteværket på MULTILINE styres via en dobbeltvirkende udtag.
- Kan nemt og hurtigt kombineres med påbygningssåmaskinerne VITASEM ADD eller AROSEM ADD.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Tallerkner	Tallerken-diameter	Tallerken-afstand	Effektbehov fra
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	24	580 mm	125 mm	70 kW/95 hk
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 m	4,0 m	32	580 mm	125 mm	100 kW/135 hk

I én arbejdsgang



Frøsåmaskinen TEGOSEM kombinerer jordbearbejdningen og såning af efterafgrøder i en arbejdsgang og sparer dermed både tid og penge. TEGOSEM kan både kombineres med LION rotorharver, med FOX kombiharver, med TERRADISC discharve og med SYNKRO stubharve. Arbejdet med såmaskinen sker ved hjælp af liftophængt og bugserede maskiner.



Standardudstyr og betjening

- Såmængderegulering og -overvågning, elektronisk indstillelig såmængde.
- Fordoseringsfunktion og foragermanagement.
- Kalibrering – kalibrering ved tryk på en knap.
- Tømning af restmængde og tømningssfunktion.
- Tankmåler
- DGPS-sensor for hastighedssignal.
- Afbryderkontakt på topstang hhv. chassis til doseringsstart/-stop.
- Sikker tilgang via betjeningsplatform.
- Såhjul til fin og grov såning.

Overblik over fordelene ved TEGOSEM / LION

- Jordbearbejdning og udsåning i én arbejdsgang.
- Hurtig og omkostningsbesparende udsåning af efterafgrøder.
- Såning enten før eller efter pakkervalsen, efter eget valg.
- Udgangene er monteret tæt på pakkervalsen, hvilket garanterer en ensartet spiring.
- Betjeningsplatform med holder for en komfortabel og sikker påfyldning.
- Kan eftermonteres på alle pakkervalser.

Såmaskine til efterafgrøder



Præcis udlægning

Med TEGOSEM udlægges såsæden ensartet. Dosering er elektrisk styret. Som standard gør de to forskellige såaksler det muligt at opnå en meget præcis dosering af såsæden (fin-/grovdosering) selv ved små såsædsmængder. Otte udløb sørger for såsædsfordelingen.

Pålidelig såsædsfordeling

Såsædsfordelingen sker pneumatisk via spredeplader. Det garanterer en vinduafhængig og meget nøjagtig udbringning af såsæden. Spreaderpladerne kan indstilles ved at dreje hjulakslen i vinkel. Blæserdrevet er op til 4,0 m arbejdsbredde elektrisk og fra 5,0 m arbejdsbredde hydraulisk.

Kan kombineres med TEGOSEM:

	Til maskiner af typen	Traktorpåbygning	Blæserdrev	Boksplacering	Boksvolumen (l)	Vægt
TEGOSEM 200	LION 3,0 / 3,5 / 4,0 m FOX / FOX D 3,0 / 4,0 m	fast i 3-punkt	Elektrisk blæsermotor	Pakkervalsen	200	145 kg
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020/3030 SYNKRO 3530	fast i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Pakkervalsen	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	fast i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Pakkervalsen	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	sammenklappelig i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Midterrammen TD	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	sammenklappelig i 3-punkt	hydraulisk blæsermotor	Midterrammen TD	200	135 kg
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	sammenklappelig til bugsering	hydraulisk blæsermotor	Trækstang	500	240 kg

Ideelle spirebetingelser



Intensiv smuldring og god opblanding er fordelene ved PÖTTINGER rotorharver. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine fås et slagkraftigt og økonomisk maskinsæt til perfekt såning.



Rotortransmissionen – den centrale del

- Gearkasse af finkornstål med kraftige vægge – yderst vridningssikker
- Tandhjul med store dimensioner direkte ovenover lejringen.
- Lang indvendig fortanding for en fast positionering på rotorakslen.
- Lejehuset er svejset sammen med midterbroen og husets bund, præcis akselafstande mellem rotorerne
- Direkte kraftoverførsel fra gear til tandhjul
- Keglerullelejer med robuste, endelte lejehuse
- De nederste lejer sidder tæt på tandholderen
- Stor afstand mellem øverste og nederste leje, herved lavere belastning



Integreret fjederholder

- Med tandholderen integreret i kabinettet undgås det, at sten klemmes fast, eller materialerester vikles ind
- 18 mm tykke, varmebehandlede tænder monteret med kun to bolte – nemme at vedligeholde
- Hurtigt skift af tænder (ekstraudstyr)
- Bolt og split er beskyttet mod snavs og selvudløsning



Afjævnerplanken giver arbejdssikkerhed og -komfort

Afjævnerplanken reguleres med og tilpasses automatisk til den aktuelle arbejdsdybde.

- Direkte tilkobling på pakkervalsen sikrer, at afjævnerplanken altid er perfekt indstillet
- Ingen efterjustering nødvendig



Den bedste smuldring

- Perfekt samarbejde mellem tænder og afjævnerplanke sikrer den bedste smuldring
- Skrånende forreste del – jorden kan uhindret flyde af, og det undgås, at det samler sig
- Optimal blanding og smuldring af overfladen – i den samlede arbejdsbredde



Effektivitet i hele arbejdsbredden

Alle såskær løber på det bearbejdede underlag – også helt ude i kanten. Dermed overholdes og bearbejdes den angivne arbejdsbredde på LION rotorharver helt præcist:

- LION 3,0 m -> effektiv arbejdsbredde 2,99 m
- LION 4,0 m -> effektiv arbejdsbredde 3,99 m
- LION 5,0 m -> effektiv arbejdsbredde 4,99 m

Ideelle spirebetingelser





LION rotorharver – fast ramme

Nemmere tilslutning til forskellige traktorer med forskellige hjul diameter.

- Udtrækelige liftarmelasker, uden værktøj
- Altid den ideelle indstilling af kardanakseloverlapningen
- Bevægelsesmulighed for liftarmene mellem traktor og rotorharve

	Arbejdsbredde	Rotor	Tænder	Effektbehov til
Rotorharver op til 140 hk				
LION 253 CLASSIC	2,50 m	8	18 x 340 mm	103 kW / 140 hk
LION 303 CLASSIC	3,00 m	10	18 x 340 mm	103 kW / 140 hk
LION 303.12 CLASSIC	3,00 m	12	15 x 330 mm	103 kW / 140 hk
Mellemtunge rotorharver				
LION 303	3,00 m	10	18 x 340 mm	132 kW / 180 hk
LION 303.12	3,00 m	12	15 x 330 mm	132 kW / 180 hk
LION 353.14	3,50 m	14	15 x 330 mm	147 kW / 200 hk
LION 403	4,00 m	14	18 x 340 mm	147 kW / 200 hk
Kraftige rotorharver				
LION 3002	3,00 m	10	18 x 340 mm	184 kW / 250 hk
LION 4002	4,00 m	14	18 x 340 mm	184 kW / 250 hk



LION rotorharver – opklappelige

Den nye opklappelige LION C-model – perfekt tilkobling til alle traktorer


- Kompakt konstruktion – klapparmen er monteret direkte på rotorbjælken
- Det er muligt at parkere rotorharven opklappet – sparer mest muligt plads
- Ekstra arbejdssikkerhed og -komfort: Temperaturovervågning og hydraulisk dybdeindstilling som ekstraudstyr (i kombination med PÖTTINGER AEROSEM F fronttank-model)

	Arbejdsbredde	Rotor	Tænder	Effektbehov til
Mellemtunge rotorharver - opklappelige				
LION 403 C	4,00 m	16	15 x 330 mm	235 kW / 320 hk
LION 503 C	5,00 m	20	15 x 330 mm	235 kW/320 hk

Pakkervalsen




Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et bredspektret pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt arbejdsresultat med den ønskede krummestruktur. Hele valseprogrammet udmærker sig ved en præcis jordbehandling og robust konstruktion.

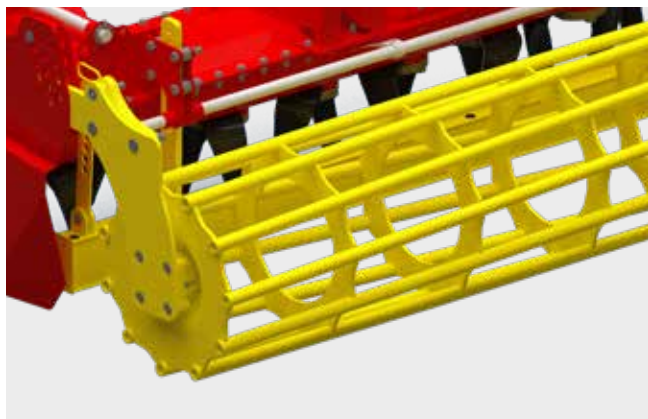


Rørpakkervalse

Den ideelle valse til behandling af tørre, ikke klæbrige jorde. Med stærke stave er valse ideal til en optimal retablering.
Diameter: 420 mm, otte stave.
Diameter: 540 mm, elleve stave.

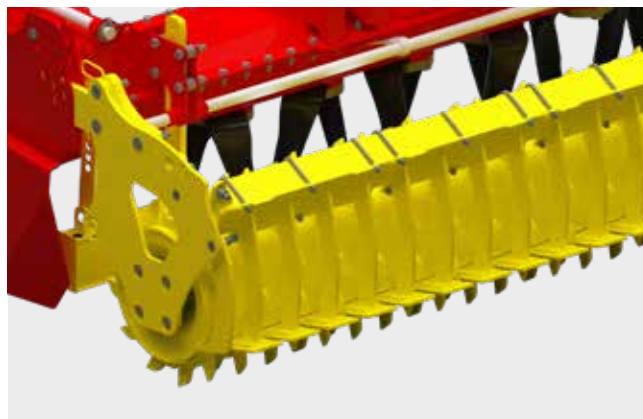


Tandpakkervalse

Denne allrounder egner sig til alle jordtyper. Valsen efterlader et optimalt komprimeret såbed med let krummestruktur i overfladen. Afstrygerne sidder lige netop over den øverste del af jordoverfladen. Derfor kan der heller ikke ved våde forhold løftes jordplader op – derved opretholdes en optimal kapillarvirkning til at opnå et godt resultat. Tænderne er gennemhærdet. Overfladebehandlede afstrygere kan fås efter ønske.
Diameter: 420, 500 og 550 mm.

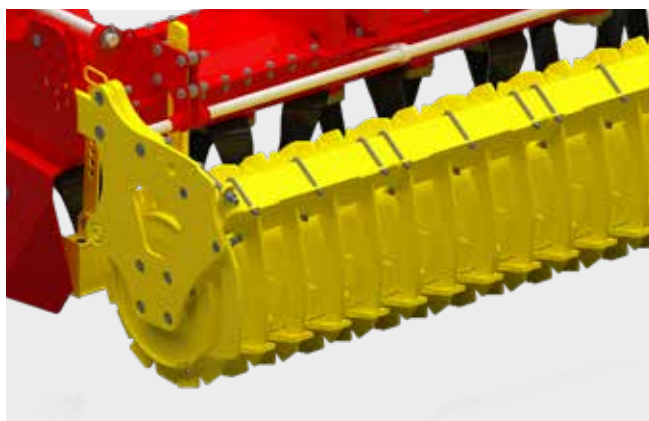


Spiralpakkervalse

Tænderne er placeret over kors til venstre og højre. Denne valse er egnet til tunge, lerholdige jorde. Arbejdsresultatet er en grundig komprimering i dybden med en let smuldrende jord på overfladen. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast. Diameter: 525 mm.

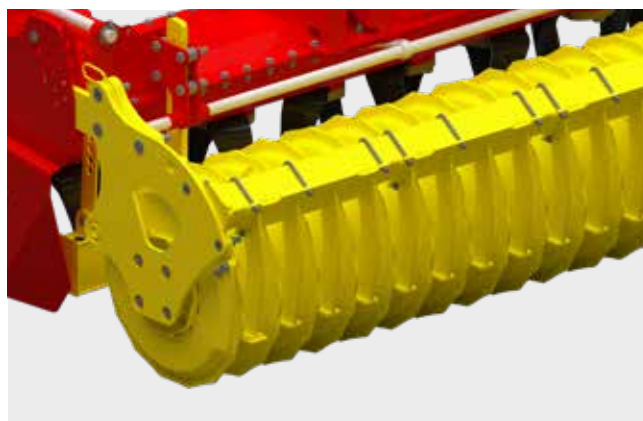

Ringpakkevalse

De sideafflåste pakkerringe har en diameter på 550 mm. Der er otte ringe pr. meter arbejdsbredde. Valsen giver en stribeformet komprimering til at fremme jordens vandoptagelse og respirationsaktivitet. Ideel ved stenede, fugtige jordforhold og en stor mængde organisk masse. Materialerester bliver på jordoverfladen og beskytter på den måde mod udtørring. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast.

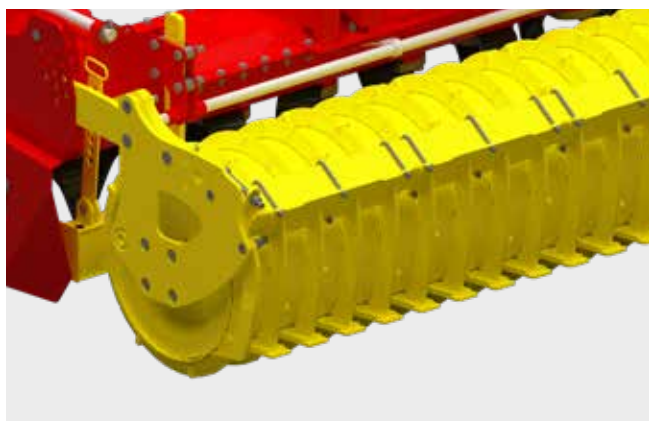

Prismepakkervalse

Prismeringe med 12,5 eller 15 cm afstand. Denne valse kan anvendes under alle forudsætninger, også ved stenede forhold og større mængder af afgrøderester. Den stribeformede komprimering fremmer jordens vandoptagelse og respirationsaktivitet i det mindre forkomprimerede mellemringsområde. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast. Diameter: 500 mm og 600 mm.



Gummipakkervalse


Denne valse er ideel til kraftigt varierende jorde. Specielt egnet til anvendelse med bugseret udstyr, hvor andre valseres bæreevne møder deres begrænsninger. Diameteren på 585 mm og den specielle profil muliggør en komprimering i striber. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast.

Ensartet såsædfordeling



De mekaniske såmaskiner fra PÖTTINGER overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Unikt doseringssystem, ensartet såsædfordeling og bekvem betjening er blandt de egenskaber, der letter arbejdet.

Multisåsystem 3 i 1

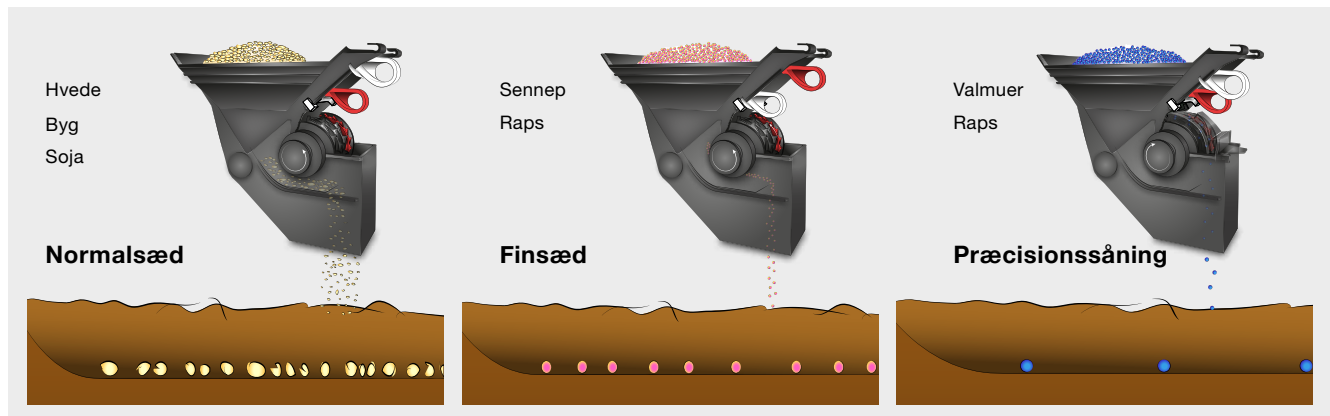

Maksimal arbejdsfleksibilitet med multifunktionsdosering

- Multisåsystem til udsåningsmængder på mellem 0,5 og 450 kg/ha.
- Treradede multifunktionssåhjul med forskudt monterede kamrækker.
- Enradet finsåhjul trinvist adskilt.
- Skodder til hurtig omstilling fra normal såsæd til fin såsæd – der kræves ingen reduktionsindsats.
- Såhjul ændres nemt.

Unikt princip: perfekt længdefordeling af kornet

- "Overudsåning" som tilvalg: Er meget tæt på enkeltkornssåning ved raps og andre fine korntyper.
- Såakslens rotationsretning ændres ved ganske enkelt at skifte gearene indvendigt i gearkassen.
- Små lommer på bagsiden af såhjulet opsamler kun et enkelt korn, og fører det over toppen af hjulet og ned i tragten.



Tilføring indtil det sidste korn for den bedste økonomi

- Tragtformede udløb over såhjulene giver en fuldstændig tømning.
- Præcis tilføring til skæret.
- Ensartet udlægning også på skråninger.



Perfekt sårille – nøjagtig dybdeføring

- De roterende afstrygere kan indstilles og rengør pålideligt.
- En stor gennemgang fra siden og et skærskridt på 30 cm gør maskinen upåvirkelig af store klumper og materialerester.
- Dybdeføringsruller for at holde den perfekte sådybde er ekstraudstyr.



Gennemtænkt enkeltskærsystem

- De skråtløbende skiveskær fra PÖTTINGER kan bruges overalt og er lige så gode til direkte såning som til en stor organisk masse.
- Skiveskæret åbner jorden, og den slidstærke støbedel former sårillen og rydder planterester fra kornsåningsområdet. Således garanteres en jævn fremspiring.



DUAL DISC dobbeltskiveskær

- Påbygningssåmaskinerne VITASEM ADD er udstyret med DUAL DISC dobbeltskiveskær.
- Alle skær føres over trykruller for at sikre en ensartet udsåningsdybde – trykrullediameter på 350 mm.
- Et skærskridt på 300 mm er garant for en stor gennemgang og fejlfrit materialeflow, også ved store mængder organisk masse.
- De lige lange arme til såskærene sørger for et konstant og jævnt skærtryk.
- Central skærtrykjustering.
- Komfortabel dybdeindstilling.

Ensartet såsædfordeling



Mekaniske såmaskiner



Maksimal betjeningskomfort

Liftofhængte VITASEM såmaskiner kan anvendes alene eller kombineret med jordbehandlingsudstyr. Takket være den meget lille påfyldningshøjde er det meget nemt at fylde på maskinen.

	Arbejdsbredde	Såkasse	Rækker	Rækkeafstand
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 m	360 l	21	12 cm
VITASEM 252	2,50 m	480 l	21	12 cm
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 m	450 l	25	12 cm
VITASEM 302	3,00 m	600 l / 1000 l	25 / 21	12 / 14,3 cm
VITASEM 402	4,00 m	850 l / 1400 l	33 / 27	12 / 14,8 cm



Maksimal arbejdsfleksibilitet

Påbygningssåmaskinerne VITASEM A kan hurtigt og nemt tilkobles hhv. frakobles jordbehandlingsenheden. Under arbejdet i marken støtter såmaskinen sig altid på pakkervalsen.

Rotorharven eller kombiharven forbliver således frit bevægelig.

VITASEM A CLASSIC-modellerne er lettere og egner sig derfor til mindre bedrifter og 4-cylinder-traktorer.

	Arbejdsbredde	Såkasse	Rækker	Rækkeafstand
VITASEM 252 A	2,50 m	480 l	20	12,5 cm
VITASEM 252 A CLASSIC	2,50 m	360 l	20	12,5 cm
VITASEM 302 A	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 302 A CLASSIC	3,00 m	450 l	24	12,5 cm
VITASEM 302 ADD	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 A	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 ADD	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 cm

Bedste spiring



Det unikke AEROSEM såmaskine-koncept fra PÖTTINGER forener udsåningen af korn og majs. Den nøjagtigt arbejdende og universelle dosering og de perfekte skærsystemer er garanti for en nøjagtig udsåning af såsæden.



INTELLIGENT DOSERINGSSYSTEM – fleksibilitet, der betaler sig



Det nyudviklede distributionssystem IDS styrer alle udgange via et BUS-SYSTEM. Dette giver nye muligheder for række- og plejesporstilkobling. Sammen med POWER CONTROL eller ISOBUS på traktoren og det elektriske doseringsdrev er der ikke sat grænser for friheden ved arbejdet.

PRECISION COMBI SEEDING – all in one – ren fleksibilitet



PCS integrerer enkorns-såteknik i en pneumatisk såmaskine og gør dig uafhængig af enkorns-såmaskinen. Det giver en højere fleksibilitet og bedre økonomi i arbejdet.

Pneumatiske såmaskiner



Præcist antal korn i hver række

Ved plejesporstilkobling føres såsæden i lukkede rækker tilbage i såslangen. For at bibeholde en ensartet såning, reducerer det elektrisk doseringsdrev såsædsmængden.

- Konstant antal korn i hver række
- Jævn afgrødeudvikling
- Op til 6 % besparelse på såsæd

Der kan frit vælges:

- Rækkeafstand
- Plejesporsbredde
- Sporbredder
- Speciel plejespor
- Symetriske plejespor
- Halvsiddefrakobling til venstre og højre
- Section Control - delbredde aflukning



AEROSEM – pneumatiske påbygningssåmaskiner

Til udsåning af korn fås slæbeskær, enkelt skiveskær eller DUAL DISC dobbeltskiveskær. PCS integrerer enkorns-såteknik i en pneumatisk såmaskine der gør dig uafhængig af enkorns-såmaskinen. Det er ensbetydende med fleksibilitet og større lønsomhed ved arbejdet.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk / skær	Effektbehov
AEROSEM 3002 A	3 m	15 / 12,5 cm	op til 25 kg	81 kW / 110 hk
AEROSEM 3002 ADD	3 m	15 / 12,5 cm	op til 50 kg	103 kW / 140 hk
AEROSEM 3502 A	3,5 m	12,5 cm	op til 25 kg	92 kW / 125 hk
AEROSEM 3502 ADD	3,5 m	12,5 cm	op til 50 kg	121 kW / 165 hk
AEROSEM 4002 A	4 m	15 / 12,5 cm	op til 25 kg	103 kW / 140 hk
AEROSEM 4002 ADD	4 m	15 / 12,5 cm	op til 50 kg	140 kW / 190 hk

Majs i enkelte korn



PRECISION COMBI SEEDING

En såmaskine til:

- Korn
- Majs / Majs med gødning / Majs med efterafgrøder
- Gødning direkte i majsrækken

Dine fordele:


- Anvendelsesspektret udvides – høj fleksibilitet
- Omkostninger til investeringer og faste omkostninger reduceres takket være en kombination af rækkesåning og enkeltkornsåning
- Maskinkombinationen kan bruges til flere arbejdsopgaver



Nøjagtig kerneplacering

Enkeltkorns doseringselementer sidder under såsædtanken. De hydraulisk drevne elementer sørger for en nøjagtig mekanisk kerneplacering. Luftstrømmen fører såsæden til såskæret, og undervejs overvåger en optisk sensor længdefordelingen i rækken.

- Kornantallet kan nem indstilles for hver m²
- Præcis registrering af kornets længdefordeling

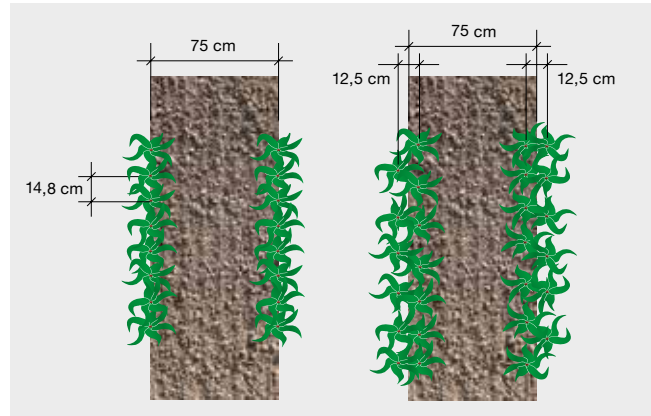

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED

Majssåning i dobbelte rækker

- Med 12,5 cm afstand i dobbelte rækker og 75 cm afstand mellem dobbeltrækkerne
- Den dobbelte længdeafstand i rækkerne sikrer en bedre fordeling af majsplanterne
- Forøgelse af effektiviteten ved udsåning med højere kørehastighed og samme præcision
- Mulig afgrødestigning ved silomajs og kornmajs på op til 5,5 %.



Perfekt integreret for en jævn spiring

DUAL DISC skær med indbygget sårilleformer danner en nøjagtig sårille. En trykrulle opfanger såsæden og trykker den ned i rillen. Komprimering og dybdeføring sker med bagerste trykrulle. Sådybden kan justeres centralt.

- Ingen faldhøjde
- Nøjagtig kerneplacering
- Kornene triller ikke
- Optimal jordkontakt
- Jævn spiring

Pneumatiske såmaskiner



Såenhed

Universelt anvendelig

- Gennemtestet DUAL DISC skærsystem med et skærskridt på 30 cm
- Kompakt konstruktion – såenhed tæt på pakkervalsen og traktor takket være den integrerede klappamme
- Tilkobling af fordelerhovedet sikrer en vandret position – perfekt fordeling på tværs

Maksimal arbejdskomfort

- Vibrationer fra rotorharven overføres ikke til fordelerhovedet
- Hurtigere og lettere tilkobling af såmaskineenheden ved hjælp af kvikkroge
- Indstilling af skærtryk og sådybde er nem at komme til
- IDS fordelerhoved – tryk på en knap for at vælge spor
- Hydraulisk skærtrykjustering og hævnings såskær (ekstraudstyr) for endnu større fleksibilitet i arbejdet

Fronttank

Fleksibilitet i arbejdet

- En nykonstrueret tryktank til høje doseringsmængder og præcis dosering
- Stor dobbelttank med 1.700 eller 2.300 l med en- og tokomponentdosering
- Mulighed for udlægning af forskellige blandingskomponenter i en sårække ved hjælp af Single Shoot System
- Ekstraudstyr – bugseret hjulpakker for optimal komprimering i området mellem traktorens hjul
- Ekstraudstyr – ekstra vægt integreret i fronttanken for en perfekt vægtfordeling

Komfortabel betjening

- God adgang til doseringsenheden gør det nemt at kalibrere ved tryk på en knap
- Elektrisk doseringsdrev som standard
- Betjeningsbro til nem fyldning af fronttanken



AEROSEM pneumatiske fronttank-såmaskiner


Stor, pneumatisk fronttank-såmaskine med elektrisk doseringsdrev. Fås med en eller to doseringsenheder for samtidig såning fra to forskellige komponenter. Blandingskomponenter aflægges i en sårække – Single Shoot. Den kompakte, opklappelige såmaskineenhed med kort tilkobling sørger for, at tyngdepunktet er tæt på traktoren.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk / skær	Såsådstankvolumen
AEROSEM 4002 FDD	4 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.300 l
AEROSEM 5002 FDD	5 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.300 l

Effektiv såning




Det direkte såkoncept TERRASEM fra PÖTTINGER forener arbejdsrinnene jordbearbejdning, komprimering og såning i én maskine. Den effektive tallerkenharve, den unikke hjulpakker og den perfekte såmaskine sikrer et optimalt arbejdsresultat.

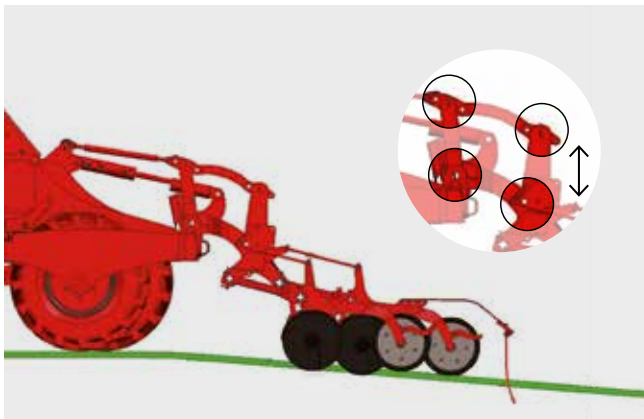

Fremragende tilpasning til underlaget

- Takket være konturstyring fra jordpakkeren og det indstillede tryk på såmaskinen sikres en præcis konturtilpasning
- Såskærene kan tilpasses til underlagets kontur uafhængigt af pakkeren
- Såskær med lige lange arme – omend det er forrest eller bagerste række såskær – 100 % ensartet skærtryk

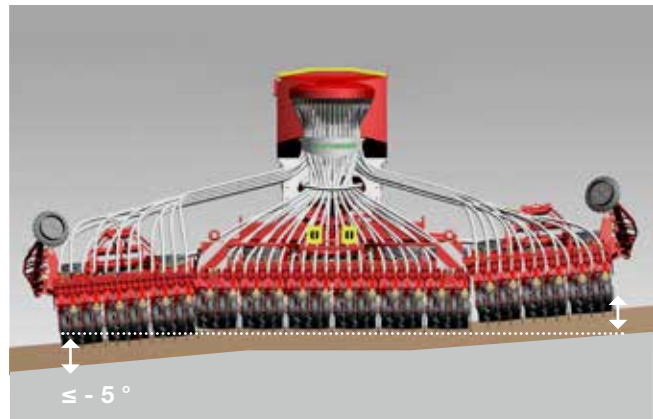

Tredelt konstruktion for en præcis konturstyring

TERRASEM C-modellens tredelte konstruktion sikrer en perfekt konturtilpasning over hele arbejdsbredden. Fløjene er forspændt over nitrogenbeholdere og sikrer dermed en regelmæssig trykfordeling over hele arbejdsbredden i alle positioner.

Fløjene på siden af tallerkenharve, jordpakker og såskærsenheden gør det muligt at tilpasse til konturen med op til 5 grader opad og nedad.

- En jordbearbejdning over hele arealet er dermed garanteret
- Sådybden kan på hver trepunktsenhed indstilles centralt



Dobbeltskiveskær

- For en jævn udlæggerdybde løber alle skær over et gummilagret parallelogram og føres via trykruller i dybden.
- Dybdeindstillingen sker centralt, og skærtrykindstillingen sker hydraulisk fra 40 til 120 kg.
- Den vedligeholdelsesfrie lejrning af skær via gummi-elementerne gør dem optimalt bevægelige og vedligeholdelsesfri.



Sikkerhed ved vejtransport

- Vejtransport sker på fire hjul og forbedrer dermed sidestabiliteten og bremsevirkningen på de to yderste hjulpar.
- Ved vejtransport løftes de midterste hjul, og det gør transporten på ujævne markveje mere stabil.



IDS – INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM

Det unikke IDS-system styrer alle udgange via et BUS-SYSTEM. Dette giver helt nye muligheder for sårække- og plejesportilkobling.

Der kan frit vælges:

- Plejesporbredder
- Sporbredder
- Speciel plejesporstilkobling
- Symetrisk plejesporstilkobling
- Halvsiddefrakobling til venstre og højre



Skånsom jordbehandling ved forageren

- Chassiset er udstyret med brede dæk: Komprimering inden såningen sker pr. dæk for tre eller fire sårækker.
- Ved forageren trækkes maskinen af alle fire hjul, så jorden skånes.
- Hvert jordpakkerehjul er oplejret separat – og derved forhindres især ved forageren, at jordoverfladen tværes ud.

WAVE DISC – low disturbance



De vedligeholdelsesfri WAVE DISC-bølgetallerkener har en diameter på 510 mm og fås med en rækkeafstand fra 12,5 cm eller 16,7 cm. Arbejdsdybden kan ligesom på WAVE DISC-systemet indstilles hydraulisk trinløst. PÖTTINGER WAVE DISC-systemet er ideelt til svære jordforhold, som kræver en reduceret jordbearbejdning. Bølgetallerkenen WAVE DISC fås til alle TERRASEM direkte såmaskiner.



Omkostningseffektivt arbejde

- Let takket være en reduceret arbejdsintensitet.
- Trækkraftreduktion – mindre jordbearbejdning
- Reduceret erosion – strukturskånsom bearbejdning
- Fremrykket såtidspunkt om foråret.
- Vandbesparende system

Erosionshæmmende

Mindre bearbejdning efterlader færre løsnede jorddele og dermed mindre løsningsflader.

- Mindre risiko for mudder og erosion ved stærk regn
- Mindre vinderosion af fin jord

Direkte såmaskiner



Høj arbejdsfleksibilitet giver maksimal kapacitetsudnyttelse – low disturbance

- Vandbesparende rækkebearbejdning i tørre områder
- Reduceret jordforstyrrelse i fugtige områder



Højere komfort for et sikkert arbejde

- Trinløs justering af arbejdsdybde
- Ingen større vedligeholdelsesudgifter på WAVE DISC bølgetallerkenerne
- Tallerkenelement med NONSTOP overbelastningssikring



Landbrugshygienje – den nye udfordring

- Den mindre flytning af jorden giver dårlige spirebetingelser for ukrudt, især ved lysafhængige spirer som f.eks. agerrævehale eller hejre.
- Reduceret brug af sprøjtemidler ved resistens over for virksomme midler



Reduceret bearbejdning

Tørre jorder:

- Vandbesparende rækkebearbejdning, kun området omkring selve sårækken bearbejdes
- Fordampningsbremse ved ingen bearbejdning af det øvrige areal

Vådområder:

- Reduceret flytning af jorden og mindre bevægelse af den fugtige jord
- Ingen dydbearbejdende værktøjer i såhorisonten – hermed undgås, at jorden tværes ud

TERRASEM CLASSIC



De nye TERRASEM CLASSIC-modeller uden forredskab tilbyder en letgående og slagkraftig teknik til store arealer. Her forberedes såbedet optimalt – forberedelse af såbedet sker allerede før udsåningen. Du opnår en perfekt udsåningskvalitet, når såsæden udlægges i det såbed, som den enestående hjulpakker har komprimeret.



Letgående og samtidig slagkraftig

- Stor såsædtank for en høj slagkraft
- Alsidigt arbejde takket være et mindre behov for trækraft
- Kombination med gødning under jorden i mellemrækkerne
- Vandbesparende såproces ved direkte udsåning
- DUALDISC dobbeltskiveskær for en jævn udlægningsdybde

Ekstraredskaber til perfekt udjævning

- Ved arbejde i pløjede jorder sørger frontboardet for en perfekt udjævning og god gennemgang også ved større mængder af materialerester.
- Affjedrede sporløsnere bruges til at løsne og bryde hårde, komprimerede traktorspor
- Afjævneren foran hjulpakkeren bidrager yderligere til smuldringen
- Nivelleringsstænder udjævner puklerne mellem sporene ved lette, sandede jordforhold.

Direkte såmaskiner



TERRASEM standardmaskiner

Ved de stive direkte såmaskiner fra PÖTTINGER overtager en dobbeltradede tallerkenharve eller WAVE DISC jordforberedelsen.

Ved de opklappelige direkte såmaskiner fra PÖTTINGER sørger den tredelte konstruktion for en perfekt jordtilpasning. De udvendige elementer har en stor bevægelsesfrihed.

	Arbejdsbredde	Såkasse / inkl. gødningsplacering	Rækker Standard	Rækkeafstand Standard	Rækker Ekstraudstyr	Rækkeafstand Ekstraudstyr
TERRASEM R3	3,00 m	3000 l / 3950 l	24	12,5 cm	18	16,7 cm
TERRASEM R4	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C4 / C4 CLASSIC	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C6 / C6 CLASSIC	6,00 m	3000 l / 3950 l	48	12,5 cm	36	16,7 cm
TERRASEM C8 / C8 CLASSIC	8,00 m	4000 l / 5100 l	64	12,5 cm	48	16,7 cm
TERRASEM C9 / C9 CLASSIC	9,00 m	4000 l / 5100 l	72	12,5 cm	54	16,7 cm



TERRASEM FERTILIZER med gødningsplacering


Anvendelsen af gødning under jorden ved FERTILIZER PRO gødningsskær giver samtidig med såningen mulighed for udbringning af gødning. Dermed kan der opnås optimale vækstbetingelser i kornets tidlige fase, og samtidig øges kornudbytte. På TERRASEM FERTILIZER-modellerne fra PÖTTINGER er udlæggerdybden på gødning og såsæd uafhængig af hinanden.

	Arbejdsbredde	Såkasse / inkl. overbygning	Række standard Såsæd / gødning	Rækkeafstand Standard	Rækker valgfrit Såsæd / gødning	Rækkeafstand Ekstraudstyr
TERRASEM R3 FERTILIZER	3,00 m	4000 l / 5100 l	24 / 12	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM R4 FERTILIZER	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 16	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 16	12,5 cm	24 / 12	16,7 cm
TERRASEM C6 FERTILIZER / TERRASEM C6 FERTILIZER CLASSIC	6,00 m	4000 l / 5100 l	48 / 24	12,5 cm	36 / 18	16,7 cm
TERRASEM C8 FERTILIZER / TERRASEM C8 FERTILIZER CLASSIC	8,00 m	4000 l / 5100 l	64 / 32	12,5 cm	48 / 24	16,7 cm
TERRASEM C9 FERTILIZER / TERRASEM C9 FERTILIZER CLASSIC	9,00 m	4000 l / 5100 l	72 / 36	12,5 cm	54 / 27	16,7 cm

Det bedste foder




Med et bedre foder forbliver dyrene sunde. Sundere køer giver mere mælk. Og mere mælk betyder større økonomisk succes. Som landmand kan det på alle måder betaler sig at forbedre kvaliteten på grundfoderet så meget som muligt. I sidste ende er et grundfoder af høj kvalitet jo grundlaget for dyrenes sundhed og et ordentligt udbytte af driften.

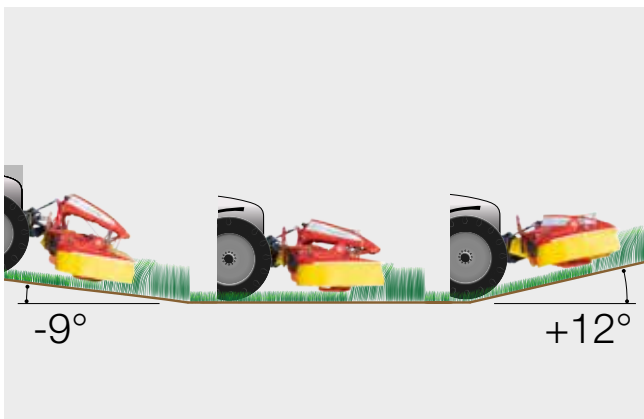

Slåmaskiner – unik konturtilpasning ALPHA MOTION

Den bugserede frontteknik ALPHA MOTION er kendetegnet ved at have en gennemtænkt kinematik i den aktive bæreramme. Sammenlignet med andre tilkoblingssystemer reagerer ikke kun liftarmene, men også selve bærerammen på enhver ujævnhed i terrænet. Og resultatet: Rent foder. Fordelen er ensartet snithøjde, der giver en ensartet vækst og i sidste ende en bedre fortjeneste.

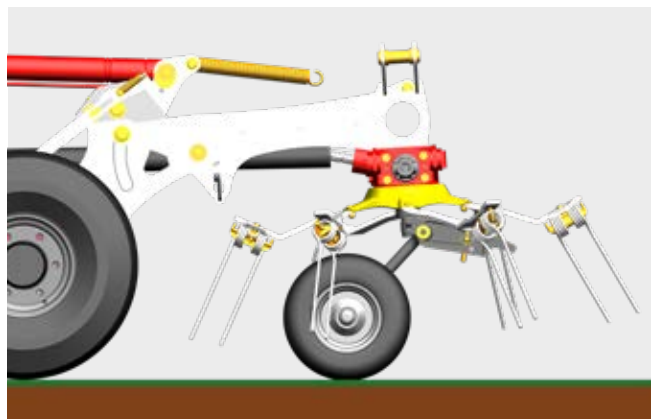

Høvender – skån græstæppet med LIFTMATIC PLUS

- Inden hævnngen placeres rotorerne først vandret ved hjælp af en baggrundsstyring og hæves derefter. Fjedrene berører aldrig underlaget, hverken ved hævnng eller sænkning.
- Derudover forhindrer den høje foragerposition med 90 cm afstand til underlaget fjedrene i at kradse eller slæbe på jorden. Foderet forbliver rent, og græstæppet skånes.

PÖTTINGER græsmaskiner



Rive – MULTITAST beskytter foderet

DLG fokustesten "Jordtilpasning og fodertilsmudsning i græsensilage" fra november 2013 bekræfter: PÖTTINGER MULTITAST-hjulet giver den bedste konturtilpasning og rent foder.

Rotoren med MULTITAST-hjulet giver 25 % mindre råaske/snavs i foderet.



Rundballepresser – højeste foderkvalitet takket være perfekt materialeflow

LIFTUP materialeflow, hvor materialet føres ind i pressekammeret i en optimal vinkel.

Derved garanteres skånsomhed mod materialet og med en meget lille smuldring.

Den lange indføringskanal sørger for en optimal blanding af materialet. Dermed holder ballerne formen, også ved gentagende flytning og transport.



Snittervogn – renere foder takket være tilpasning til underlaget ved materialeopsamling

Uanset i hvilket terræn der køres i med PÖTTINGER snittervognen, tilpasser pendul-pick-up'en sig perfekt til underlaget og beskytter materialet mod snavs. De to bærearmer giver pick-up'en fuld bevægelsesfrihed i alt terræn. En fjederaflastning sørger for et lavt opsamlertryk, der skåner underlaget.

Højdeindstillelige pickup-hjul rører jorden præcist ved fjedergrebet og sørger for en perfekt konturtilpasning og kurvekørsel.



Grundlaget for den høje foderkvalitet er en skånsom slåproces. Den bedst mulige jordtilpasning, lavt fodertab og arbejdspræcision uden tidsrøvende betjening er, hvad landmanden vil have. Vores slåmaskiner sikrer førsteklasses slåkvalitet bevægelighed og stabilitet.



Rent foder snit for snit

Terrænet løber let og regelmæssigt under den flade bjælkeforside og adskiller det fra det høstede. Renseanordning forhindrer, at der samler sig snavs på slåtallerkenen. Affladede kegleflader forstærker transporteffekten på knivbjælken. Den svejsede, ekstremt flade knivbjælke muliggør et optimalt materialeflow. Knivene løber med mindst mulig afstand til bjælkeoverkanten og modskærene. Den optimale overlappning af knivene sikrer et rent og jævnt slåbillede.



Længere levetid

Det cylindriske tandhjulsdriv løber i lige linje med næsten lige store tandhjul. På tandhjulsparrerne er tre tænder altid i indgreb – det sikrer en optimal kraftoverførsel. Desuden giver det en mindre belastning på tandhjulene, f. eks. i tilfælde af stenslag. Den specielt slebne overflade på tandhjulene sørger for et roligt løb i oliebad. Det reducerer støjniveauet væsentligt.




Omkostningsreduceret skårlægning: NOVACAT CLASSIC

Med den frontmonterede slåmaskine NOVACAT CLASSIC bliver skårlægningen letgående og økonomisk. Takket være letvægtskonstruktionen og den korte tilkobling er det muligt at bruge mindre traktorer. Det sparer også brændstof.



Letgående skårlægning: ALPHA MOTION MASTER

NOVACAT ALPHA MOTION MASTER frontmonterede slåmaskine har en forkortet tilkobling med trepunktstilslutning. Den ligger 34 cm tættere på traktoren end NOVACAT ALPHA MOTION PRO. Tyngdepunktet ligger dermed meget tæt på traktoren, så den også kan bruges uden problemer med mindre traktorer. Også ved brug på skråninger har den fremragende køreegenskaber. Desuden har denne slåmaskine en noget lavere vægt. Denne model har ikke mulighed for at benytte crimper.

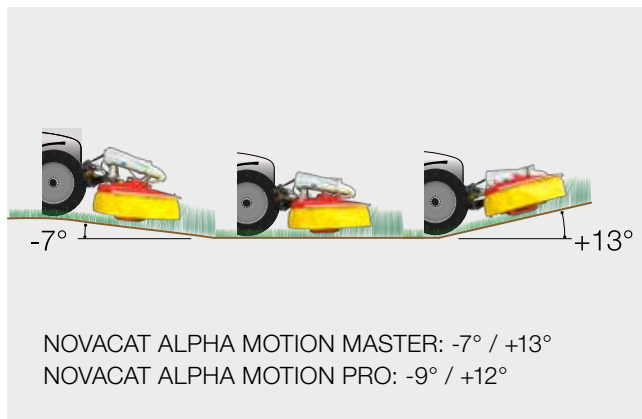

Renere skårlægning ganske enkelt: ALPHA MOTION

- Aktiv bæreramme og trækstyring fører knivbjælken perfekt over enhver ujævnhed i underlaget: Knivbjælken trækkes yderligere opad ved ujævnheder, og ved sænkning føres den nedad.
- Unik tværsvingning på $\pm 16^{\circ}$ er mulig ved hjælp af kuglelejer i drevene.
- Perfekt overblik fra traktorsædet over slåarealet takket være den smalle tilkoblingsramme.



Førsteklasses konturtilpasning: ALPHA MOTION PRO

NOVACAT ALPHA MOTION PRO frontmonterede slåmaskine gør indtryk med sit moderne design og overbeviser med den sædvanlige førsteklasses konturtilpasning og letter arbejdsdagen: Centrale smørelister på tilkoblingen gør service nemmere. For den bedste adgang til knivbjælken er frontbeskyttelsen nem at klappe op og låse. Mulighed for skårlægning uden crimper, med skårformer eller med crimper.

Førsteklasses skårlægning



NOVACAT 262 / 302 / 352 V med lodret transportposition

Vores NOVACAT liftophængte slåmaskiner med centerophæng er optimalt aflastet og glider over alle jordbundens ujævnheder. Ved at svinge slåmaskinen over 115° opnås en praksisorienteret transportstilling. Transporthøjden bliver dermed så lav som mulig. Udsynet bagud er helt problemløst via de to udvendige spejle.



NOVACAT 352 / 402 / 442 med vandret transportposition

De "store" i familien af liftophængte slåmaskiner uden crimper er modellerne NOVACAT 402 og 442 med en arbejdsbredde på hhv. 3,88 m og 4,30 m. En smal og lav transportstilling er mulig, da slåmaskinen svinges hydraulisk bagud. Det gør, at man altid har fuldt overblik bagud under transport.



Økonomisk og god på skråninger: NOVADISC liftophængt slåmaskine

Den nye generation af NOVADISC liftophængt slåmaskine med sideophæng er en rigtig letvægter og kan bruges af traktorer allerede fra 40 HK. De kan uden problemer bruges på skråninger og ved slåning på skrænter. To aflastningsfjedre garanterer et mindre kontaktryk på knivbjælken. Aflastningen kan uden værktøj indstilles i tre trin. Slåmaskinen opklappes 102° til transportstilling.



Nyhed: NOVADISC slåmaskinekombinationer

De nye NOVADISC slåmaskinekombinationer overbeviser med høj stabilitet ved en meget lav egenvægt. NOVADISC slåmaskiner er klassens letvægtene. Det gør det muligt at anvende dem med små traktorer helt ned til 85 HK. Dermed spares brændstof og der opnås en letgående skårlægning.



Gennemtestet teknik til store arealer: NOVACAT X8 slåmaskinekombination

NOVACAT X8 slåmaskinekombinationer er kraftfulde og økonomiske. Disse kombinationer kan anvendes separat eller kombineret ved reversekørsel.



NOVACAT A9 / A10 slåmaskinekombinationer

NOVACAT A9 slåmaskinekombinationen er en front-/lifthængt kombination med faste arbejdsbredder på enten 8,92 m eller 9,18 m med 2 montagepositioner. NOVACAT A10 slåmaskinekombinationen er en front-/lifthængt kombination med hydraulisk regulering af arbejdsbredden som kendetegn. Dette muliggør en fleksibel tilpasning til forskellige arbejdsforhold.



Maksimal slagkraft og økonomi: NOVACAT S10 / S12 slåmaskinekombinationer

Med NOVACAT S slåmaskinekombinationerne sætter PÖTTINGER nye standarder indenfor slagkraft og effektivitet.


NOVACAT S12 er markedets største liftofhængte slåmaskinekombination. Med en arbejdsbredde på hele 11,20 m og et effektbehov på kun 160 HK samt lavt brændstofforbrug. Til NOVACAT S10 kan benyttes traktorer helt ned til 130 HK.



Gennemtestet system på skårssammenlægning: COLLECTOR

Ved hjælp af COLLECTOR-systemet kan det høstede materiale efter behov aflægges bredt, på skår eller bredt til den ene side. De tværgående transportbånd er hver især hydraulisk svingbare og kan efter behov nemt afmonteres. Båndhastigheden kan indstilles fleksibelt. Også på skråninger får man en ensartet skårlægning.

Førsteklasses skårlægning

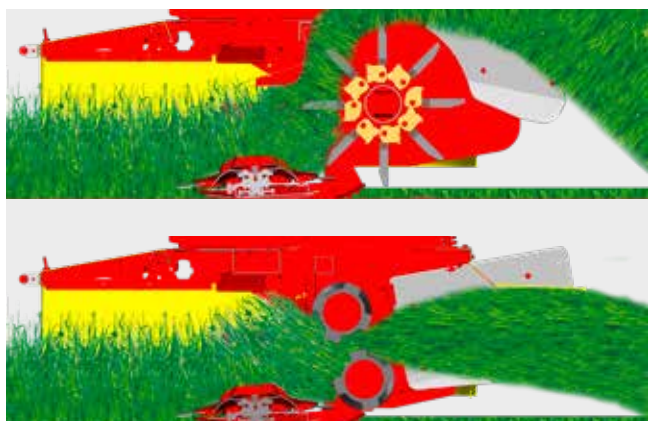

Fingercrimper ED / Valsecrimper RCB

PÖTTINGER tilbyder to forskellige crimpere til en lang række af slåmaskinemodeller:

- ED: V-formede stålfjedre slår materialet og garanterer en hurtig tørring.
- RCB: Valserne, som griber ind i hinanden, maser især en bladrig afgrøde konstant og efterlader et ensartet foderdækket areal.




Bugserede slåmaskiner – trækker rent foder efter sig

De bugserede slåmaskiner fra PÖTTINGER slår perfekt på alle arealer, også ujævne og kuperet terrænforhold. Knivbjælkens fuldt bevægelige ophæng sikrer en tredimensionel konturtilpasning. Det garanterer det bedste foder i ethvert terræn.



Skårsammenlægning uden crimper: CROSS FLOW

CROSS FLOW er et økonomisk system til skårsammenlægning ved hjælp af en indbygget indføringsnegl. CROSS FLOW er uden crimper og har dermed en lavere egenvægt. Den hydrauliske bagklapsåbning sørger for endnu mere komfort. Fås til NOVACAT A10, NOVACAT 352 og til NOVACAT 302.

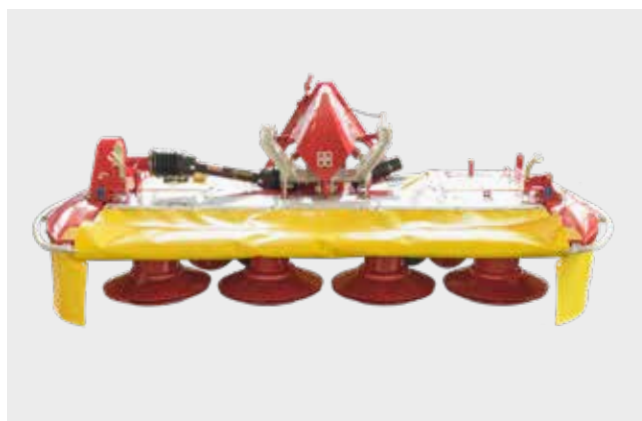

Tromleslåmaskiner – pålidelige under alle arbejdsbetingelser

PÖTTINGER tromleslåmaskiner sørger for et perfekt snit, også under svære forhold. De arbejder uden tilstopning og garanterer et optimalt materialeflow. En høj gennemgang og en smal skårsammenlægning til snittevognens opsamling er blandt fordelene.



NOVAALPIN – frontmonterede skiveslåmaskiner

Vores lette NOVAALPIN-slåmaskiner er især egnet til bjergtraktorer.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
Frontmonterede skiveslåmaskiner med traktortilkobling med mulighed for trepunktsmodel (B) eller model til A-ramme (T)						
NOVAALPIN 221 B / T	2,20 m	5	2,20 ha/t	420 kg	–	–
NOVAALPIN 261 B / T	2,62 m	6	2,60 ha/t	460 kg	–	–
NOVAALPIN 301 B / T	3,04 m	7	3,00 ha/t	520 kg	–	–



NOVACAT – frontmonterede skiveslåmaskiner

NOVACAT CLASSIC udmærker sig ved sin korte konstruktion og lave vægt.

NOVACAT ALPHA MOTION overbeviser med en perfekt aflastning og optimal konturtilpasning.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	6	2,60 ha/t	685 kg	–	–
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	7	3,00 ha/t	745 kg	–	–
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	8	3,40 ha/t	805 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/t	845 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 m	6	2,60 ha/t	865 kg	1065 kg	1115 kg
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	7	3,00 ha/t	885 kg	–	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 m	7	3,00 ha/t	905 kg	1145 kg	1215 kg
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	8	3,40 ha/t	965 kg	–	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 m	8	3,40 ha/t	985 kg	1265 kg	1315 kg

B = Traktorer til trepunktsmodeller, T = til modeller med A-ramme

SF = skårformer, ED = EXTRA DRY crimper, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (valsecrimper)

Førsteklasses skårlægning



NOVADISC & NOVACAT – liftofhængte skiveslåmaskiner

De lette NOVADISC-slåmaskiner med centerophæng udmærker sig ved en høj kapacitet og et rent snit med lavest muligt effektbehov. Med vores NOVACAT liftofhængte slåmaskiner med centerophæng opnås en fremragende konturtilpasning og aflastning.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
Liftofhængte skiveslåmaskiner med centerophæng uden crimper						
NOVADISC 222	2,20 m	5	2,20 ha/t	635 kg	–	–
NOVADISC 262	2,62 m	6	2,60 ha/t	675 kg	–	–
NOVADISC 302	3,04 m	7	3,00 ha/t	715 kg	–	–
NOVADISC 352	3,46 m	8	3,40 ha/t	760 kg	–	–
Liftofhængte skiveslåmaskiner med centerophæng						
NOVACAT 262	2,62 m	6	2,60 ha/t	910 kg	1160 kg	1230 kg
NOVACAT 302	3,04 m	7	3,00 ha/t	930 kg	1260 kg	1330 kg
NOVACAT 302 CF	3,04 m	7	3,00 ha/t	1400 kg	–	–
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	3,40 ha/t	1030 kg	–	–
NOVACAT 352	3,46 m	8	3,40 ha/t	980 kg	1340 kg	1390 kg
NOVACAT 352 CF	3,46 m	8	3,40 ha/t	1460 kg	–	–
NOVACAT 402	3,88 m	9	4,00 ha/t	1040 kg	1390 kg	–
NOVACAT 442	4,30 m	10	4,50 ha/t	1080 kg	–	–



NOVADISC & NOVACAT – slåmaskinekombinationer

PÖTTINGERs slåmaskinekombinationer er kraftfulde og økonomiske. Afhængig af model kan disse kombinationer anvendes separat eller kombineret ved reversekørsel. Takket være skårsammenlægningen COLLECTOR og CROSS FLOW kan vores slåmaskinekombinationer anvendes til mange formål.


		Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
NOVADISC 732	NYHED	7,24 m	2 x 6	7 ha/t	1250 kg	–	–
NOVADISC 812	NYHED	8,08 m	2 x 7	9 ha/t	1435 kg	–	–
NOVADISC 902	NYHED	8,92 m	2 x 8	11 ha/t	1560 kg	–	–
NOVACAT X8		8,30 m	2 x 7	10 ha/t	2160 kg	2620 kg	2780 kg
NOVACAT X8 COLLECTOR		8,30 m	2 x 7	10 ha/t	–	3800 kg	–
NOVACAT A9		8,92 / 9,18 m	2 x 8	12 ha/t	2260 kg	2980 kg	3060 kg
NOVACAT A10		8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	2350 kg	3080 kg	3160 kg
NOVACAT A10 CF		8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	3310 kg	–	–
NOVACAT A10 COLLECTOR		8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	–	3780 kg	3980 kg
NOVACAT S10		9,10 / 9,52 m	2 x 8	11 ha/t	1800 kg	–	–
NOVACAT S12		10,78 / 11,20 m	2 x 10	13 ha/t	2040 kg	–	–



NOVACAT T – bugserede slåmaskiner

De bugserede NOVACAT slåmaskiner egner sig optimalt til anvendelse til tungt foder. Den perfekte, tredimensionale konturtilpasning opnås med et fuldt bevægeligt ophæng med optimeret fjederposition. NOVACAT-modellerne fås med COLLECTOR skårsammenlægning.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
NOVACAT 307 T	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	1991 kg	2051 kg
NOVACAT 3007 T	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2131 kg	2190 kg
NOVACAT 3507 T	3,46 m	8	4,20 ha/t	–	2206 kg	2286 kg
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2530 kg	2545 kg
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	–	2710 kg
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 m	8	4,20 ha/t	–	2825 kg	2890 kg

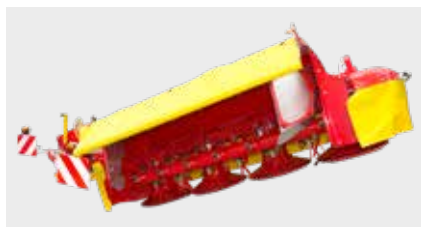

EUROCAT – tromleslåmaskiner

Vores EUROCAT tromleslåmaskiner viser især deres værd ved massiv, liggende materiale. Opnå fordele i form af en førsteklases slåkvalitet, den forstærkede transportvirkning og en perfekt skårformning.

	Arbejdsbredde	Kapacitet	Vægt med SF	Vægt med ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 m	2,70 ha/t	785 kg	–
EUROCAT 311 CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/t	865 kg	–
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/t	925 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	3,05 m	3,20 ha/t	1025 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 m	3,20 ha/t	1045 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/t	1065 m	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO	3,05 m	3,20 ha/t	1085 kg	1285 kg
EUROCAT 272	2,70 m	2,70 ha/t	1030 kg	1290 kg
EUROCAT 312	3,05 m	3,20 ha/t	1090 kg	–



Kundehistorie: Chaikivskyi Vitalii Adamovych, Ternopil-området, Ukraine


"PAP Agroprodservice råder over 40.000 ha samt en bestand på 2 mio. stykker fjerkræ, 115.000 svin og 1.000 køer. Fremover ønsker vi at øge bestanden af køer. Derfor har vi besluttet os for slåmaskinen NOVACAT X8. Slåmaskinens ydelse har overgået alle vores forventninger. Vi har gennem mange år sat stor pris på kvaliteten i PÖTTINGERS maskiner."

SF = skårformer, ED = EXTRA DRY crimper, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (valsecrimper)
COLLECTOR = skårsammenlægning, CF = CROSS FLOW, T = trukket

Det reneste spredebillede



Vores populære rotorvendere udmærker sig med deres perfekte konturtilpasning. Dette giver en skånsom vending uden indføring af snavs. De brede hjul kombineret med MULTITAST-hjulet giver en kraftig forbedring af arbejdet på skråninger. Den høje forarbejdningskvalitet er en garanti for en lang levetid.

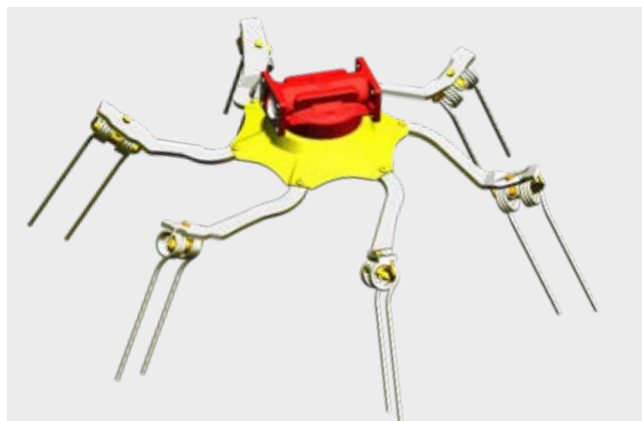

Den bedste foderkvalitet

Rent, energirigt foder er en forudsætning for sunde og produktive dyr. Vælg PÖTTINGER, og optimer foderkvalitet. Vores HIT rotorvender er konstrueret på en måde, så foderet behandles skånsomt. Og vores maskiner arbejder utroligt rent.

Meget renere med DYNATECH

- Den lille rotordiameter på vores DYNATECH rotor garanterer en ren materialeopsamling.
- Den optimale konturtilpasning af de enkle rotor holder materialet helt rent.
- Den ideelle spredevinkel fordeler desuden materialet rent og jævnt.
- De svungne, efterløbende fjederarme holder fjedrene rene for foder.



Ideel konturtilpasning

PÖTTINGER MULTITAST-hjulet sikrer et rent foder og skåner græs bunden. Et tastehjul som ekstraudstyr på hoveddrummen berører jorden lige før fjederindgrebet og reagerer på alle ujævnheder. Fjedrene er ikke i berøring med jorden. Derfor er der meget lidt slid på fjedrene.



Optimalt arbejdsresultat ved alle opgaver

Vending i kurver sker både nemt og komfortabelt takket være det korte ophæng. Støddæmpere sørger for en optimal midtercentrering af maskinen, hvilket især er en fordel ved arbejde på skråninger. Også ved høje arbejdhastigheder arbejder HIT meget lydsvagt.



Pålidelig med lang levetid

Vores HIT rotorvendere arbejder præcist og er samtidig meget støjsvage. Det skyldes det slørfri drivled. De stort set vedligeholdelsesfri enkelt- og dobbeltled sikrer, at fjedrene optager materialet i en præcis afstand og spreder materialet perfekt. Der er kun ganske lidt slid. Leddene kan drejes i alle stillinger, hvorved fejlbetjening ikke er mulig.



Kompakt og sikker under transporten

I transportstilling er de opklappede rotor placeret tæt på traktoren. Denne gunstige placering af tyngdepunktet sikrer en optimal køresikkerhed. Smalle og lave transportmål gør såvel vejtransport samt parkering nem.

Det reneste spredébillede



ALPINHIT – liftophængt høvender

Let konstruktion og perfekt konturtilpasning har førsteprioritet ved vores ALPINHIT-høvendere. Særligt i bjergområder arbejdes effektivt med disse egenskaber.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt H	Vægt N
ALPINHIT 4.4 H / N	4,00 m	2,51 m	4	5	285 kg	330 kg
ALPINHIT 6.6	5,75 m	2,55 m	6	5	–	564 kg



HIT – liftophængt høvender

De større krav fra små og mellemstore bedrifter imødekommer vi med vores HIT liftophængte høvendere. Disse maskiner er designet til alle afgrødetyper og giver en optimal vendekvalitet og perfekt materialeopsamling.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
Høvender med fire rotor					
HIT 4.47	4,40 m	2,50 m	4	6	525 kg
HIT 4.54	5,20 m	2,85 m	4	6	550 kg
Høvender med seks rotor					
HIT 6.61	5,75 m	2,55 m	6	5	785 kg
HIT 6.69	6,45 m	3,00 m	6	6	855 kg
HIT 6.80	7,45 m	3,00 m	6	6	940 kg
Høvender med otte rotor					
HIT 8.81	7,70 m	2,94 m	8	5	1090 kg
HIT 8.91	8,60 m	3,00 m	8	6	1250 kg




HIT T – bugserede høvendere

De bugserede høvendere med fire, seks og otte rotor arbejder effektivt med små traktorer på store arealer.

Takket være den bugserede konstruktion kræves ingen trækraft.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
HIT 4.54 T	5,20 m	2,85 m	4	6	640 kg
HIT 6.80 T	7,45 m	3,0 m	6	6	1040 kg
HIT 8.91 T	8,60 m	3,0 m	8	6	1510 kg

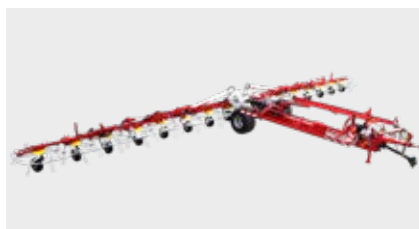

HIT T – bugserede høvendere til store arealer

I praksis kræves i stadigt stigende grad høvendere til store arealer. Samtidig skal foderkvaliteten hele tiden forbedres. Med den bugserede rotorvender HIT T forener vi hos PÖTTINGER stor kapacitet med intelligent teknik. Stabilitet, pålidelighed og høj funktionalitet kombineret med perfekt konturtilpasning og spredkvalitet kendetegner HIT T-modellerne.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
HIT 8.9 T	8,60 m	2,90 m	8	6	1750 kg
HIT 10.11 T	10,60 m	2,90 m	10	6	2095 kg
HIT 12.14 T	12,70 m	2,90 m	12	6	2375 kg
HIT 16.18 T NYHED	17,00 m	2,90 m	16	6	3850 kg




Kundehistorie: Josef Koliba, Tjekkiet

"Jeg bruger den bugserede rotorvender HIT 10.11 T med en arbejdsbredde på 11 m i mit arbejde. Jeg sætter især stor pris på DYNATECH rotorerne, som behandler foderet skånsomt, samt de højdeindstillelige fjedre. Min søn Pavel er i gang med sin egen bedrift. Han er glad for at arbejde med HIT og har i den foregående sæson allerede bearbejdet 400 hektar med denne rotorvender."

TOP foderkvalitet



Vores letgående PÖTTINGER rotorriver lever op til de krav, landbruget stiller i dag. Den er kendetegnet ved en perfekt konturtilpasning og er samtidig meget manøvreduktig. Renere rivning med lavest muligt fodertab garanterer den bedste grundfoderkvalitet.


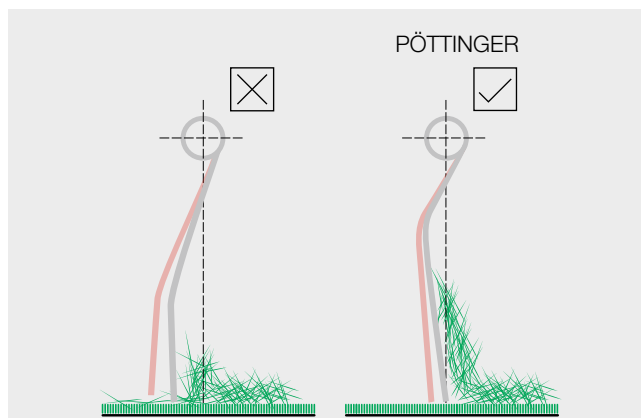


Præcist rivearbejde uden kontakt med jorden

Rivningen har ved afslutningen af høstprocessen afgørende betydning for, hvor rene høstafgrøderne bliver. Vores fjedre berører ikke jorden og river skånsomt materialet ud af græs-bunden. Det betyder, at kun ganske lidt råske ender i grundfoderet.

Skånsom materialehåndtering

PÖTTINGERs fjedre er gennemprøvet over årtier. De føres over jorden direkte under rivearmen, uden krumning blot let bøjet foran. Materialets modstand trykker dem let bagud uden at løfte dem – og materialet løftes grundigt op. Sammen med MULTITAST-hjulet er de det ideelle grundlag for en ren og skånsom skårsammenlægning.

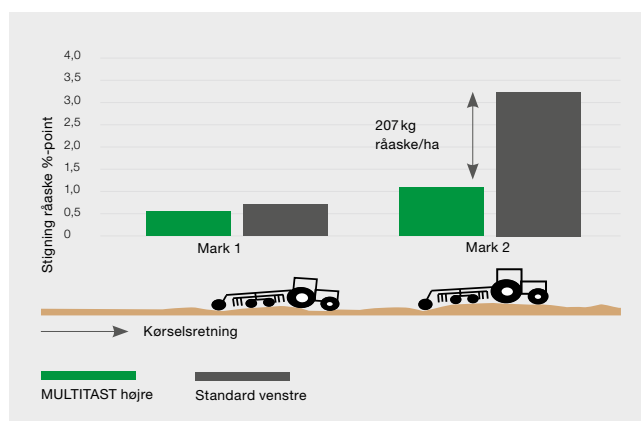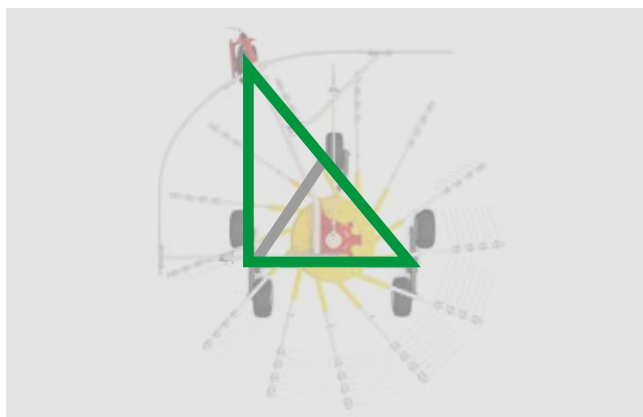


DLG bekræfter rent foder ved brug af PÖTTINGER MULTITAST-hjul

- Ved hjælp af MULTITAST-hjulet øges arbejds kvaliteten betydeligt. Dette sikrer et forbedret roligt løb af rotoren, hvilket dæmper svingningerne.
- Der er 25 % mindre råaske/snavs i foderet.

DLG fokustesten "Jordtilpasning og fodertilsmudsning i græsensilage" bekræfter: PÖTTINGER MULTITAST-hjulet giver den bedste konturtilpasning og rent foder.

Testen blev gennemført med centerskårsriven TOP 762 C. Her blev den højre rotor forsynet med et MULTITAST-hjul og den venstre rotor med et standardchassis uden MULTITAST-hjul.

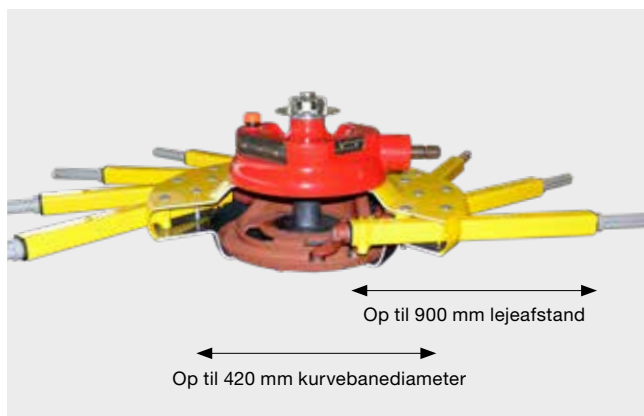

TOPTECH PLUS – pålidelig med lang levetid

Vores rotorenheder er konstrueret på en måde, så lejet belastes mindst muligt. Derved minimeres slid. Den store kurvebanediameter og en flad svingvinkel sørger for, at rivefjedrene svinger ergonomisk ud fra skåret. Skårformen kan via den indstillige kurvebane indstilles til de aktuelle arbejdsforhold.

FLOWTAST

FLOWTAST er en undervogn der i stedet for hjulchassis sørger for en høj arbejdssikkerhed under svære jordbundsforhold. Med FLOWTAST glider riven let over selv store ujævnheder i terrænet. Takket være den store kontaktflade udgør hverken spor, huller samt furer eller noget problem. Desuden opnås en forbedret bæreevne sammenlignet med hjulchassis. Det er især ved bløde og våde jordbundsforhold en væsentlig fordel.

FLOWTAST fås som ekstraudstyr til TOP 842 C.

TOP foderkvalitet



TOP – énrotorsriver

Vores manøvrede maskiner med én rotor egner sig optimalt til mindre arealer. Til høj kapacitet med små traktorer fås riverne TOP 422 A og TOP 462 A også som bugserede maskiner.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Vægt
ALPINTOP 300 U	3,00 m	1,30 m	8	3	280 kg
TOP 342	3,40 m	1,95 m	10	4	474 kg
TOP 382	3,80 m	1,95 m	11	4	495 kg
TOP 422	4,20 m	2,29 m	12	4	730 kg
TOP 462	4,60 m	2,29 m	12	4	765 kg
TOP 422 A NYHED	4,20 m	2,13 m	12	4	820 kg
TOP 462 A NYHED	4,60 m	2,48 m	12	4	860 kg



TOP – torotorriver med sideskårsplacering

Vores sideriver kan fint tilpasses forskellige afgrødeforhold og opsamlingsteknikker. PÖTTINGER-rivernes perfekte konturtilpasning sikres ved hjælp af en optimal grundindstilling og rotorernes uafhængige bevægelse.


	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Udlægning af skår	Vægt
TOP 652	6,40 m	2,95 m	10 / 12	4	venstre	2000 kg
TOP 662	6,55 – 7,30 m	2,55 / 2,90 m	2 x 12	4	højre	1990 kg
TOP 722	6,80 – 7,60 m	2,61 / 2,90 m	2 x 13	4	højre	2490 kg
TOP 812	7,60 m	2,90 m	2 x 13	4	højre	2810 kg
TOP 632 A NYHED	3,40 – 6,30 m	1,90 m	2 x 12	4	venstre	1700 kg
TOP 692 A NYHED	3,70 – 6,90 m	2,13 m	2 x 12	4	venstre	1750 kg



TOP C – torotorriver med centerskårsplacering

Fordele ved vores centerskårsriver er den jævne og luftige skårplacering. De er meget manøvredegytige og nemme at betjene. Vores centerskårsriver garanterer et skår, der er tilpasset perfekt til den efterfølgende maskine i høstprocessen.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Vægt
TOP 612	5,90 m	2,70 m	2 x 11	4	1010 kg
TOP 612 C	5,90 m	2,55 m	2 x 11	4	1470 kg
TOP 702 C	6,25 – 6,90 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1680 kg
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1800 kg
TOP 762 C	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 13	4	1940 kg
TOP 842 C	7,70 – 8,40 m	2,90 m	2 x 13	4	2580 kg
TOP 962 C	8,90 - 9,60 m	2,95 m	2 x 15	4	3130 kg

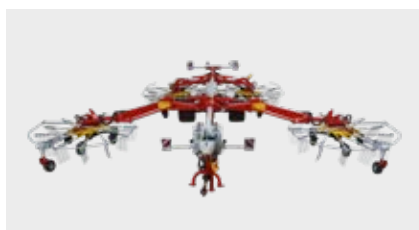

TOP C – firerotorrive

Korte høstperioder kræver slagkraftig høstteknik. Med den professionelle serie TOP 1252 C tilbyder vi en stærk centerskårsrive med høj kapacitet.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Vægt
TOP 1252 C	8,00 – 12,50 m	3,00 m	4 x 13	4	6315 kg
TOP 1403 C NYHED	8,50 – 14,00 m	3,00 m	4 x 13	4	6450 kg



Kundehistorie: Christian Litzllachner, Amstetten, Østrig

"Jeg driver et landbrug med malkekøer og opdræt. Mit familielandbrug består af 40 hektar græsareal og 50 hektar landbrugsjord. Jeg er blevet overbevist af kvaliteten i PÖTTINGER-maskinerne og har derfor en del redskaber. På min TOP 722 rive sætter jeg især pris på maskinens pålidelighed. Hos PÖTTINGER er jeg især glad for den gode kundeservice og hjælpen med reservedele, som fungerer upåklageligt."

Verdens førende leverandør af snittervogne



Fleksibilitet, slagkraft og alsidighed kendetegner PÖTTINGERs program af snittervogne. Vi tilbyder et omfattende produktsortiment, der spænder fra høsnittervogne til store ensilagevogne. 58 modeller til alle – både landmænd og maskinstationer.



Letgående og god på skråninger

PÖTTINGER står ved sine rødder. Som virksomheden fra et bjergrigt område har den alpine teknik traditionelt haft stor betydning. Revolutionære udviklinger inden for mekaniseringer ift. skråninger har været milepæle i PÖTTINGERs historie, den legendariske hørive er det klassiske eksempel.

Skråningsegnet lav snittervogn

- Bred sporvidde, et lavere tyngdepunkt, passende dæk og bremsede aksler giver sikkerhed på skråningerne.

Snittervogn med kurvestyrsindtag



Højeste foderkvalitet

Rent foder er højeste prioritet for sunde dyr. En stor pendulstrækning med fjederaflastning gør, at pick-up'en tilpasser sig og skåner jordbunden, også på ujævnt terræn.

- Pick-up'en styres af et kulisseystyr i stål.
- Pick-up'ens fjedre styres bagvedløbende. Det garanterer den bedste beskyttelse af græstæppet, mindre optagelse af snavs og forhindrer unødigt slid på fjederne.
- I kombination med et lavt omdrejningstal bliver foderet ikke "klemmt i stykker", men aktivt tilført indførselsrotoren.



Arbejdsfleksibilitet og komfort

PÖTTINGER har løst problemet med lave staldindkørsler med en hydraulisk sammenklappelig opbygningsoverdel.

- En gennemtænkt og komfortabel løsning er den hydraulisk betjenbare bagklap.
- Bagklaplåsen (ekstraudstyr) er ideel ved lave staldgennemkørsler. Med teleskopstivere kan bagklapsåbningen låses i vognens højde i opklappet tilstand. Bagklappen svinger kun bagud. Dette muliggør en ønsket aflæsning på lave steder.

Verdens førende leverandør af snittervogne



BOSS JUNIOR

Meget lav snittervogn til mindre traktorer. Denne skråningsegnede, lave snittervogn har 11,5 m³ eller 14,25 m³ DIN volumen og op til 12 knive.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 hk
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 hk



BOSS ALPIN

Snittervogn med en høj kapacitet på skråninger. Lav snittervogn med 13,5 m³ / 16,1 m³ eller 18,7 m³ DIN volumen og et snittesystem med 16 knive.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
BOSS ALPIN 211	13,5 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk
BOSS ALPIN 251	16,1 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk
BOSS ALPIN 291	18,7 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk



EUROBOSS

Uanset om der skal køres på skråninger eller i dalområder, passer en EUROBOSS altid.

Traktorer fra 60 til 110 HK får her en imponerende snitteeffekt.

Fås som høj eller lav snittervogn, snittesystem med 31 knive.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
EUROBOSS 250 T / H	16,1 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 290 T / H	18,7 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 330 T / H	21,3 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 330 D-T / D-H	20,5 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 370 T / H	23,9 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk

Snittervogn med kurvestyrsindtag



Økonomi

PÖTTINGER store snittervogne er i en klasse for sig og er specielt udviklet til specialister inden for tørfoder. Vi hos PÖTTINGER ser på den enkelte kundes behov, for forskellige driftstyper stiller forskellige krav. Specialister inden for tørfoder kæmper i reglen med store afstande mellem marker og gården.

Den lange frontklap sørger sammen med den ekstra udstyr som læsseautomatik for den maksimale udnyttelse af vognen.

Det giver en høj transportkapacitet på op til 48 m³ tørt materiale



PRIMO

Letgående snittervogn hvis indføringsmotorer er skånsomme for foderet. PRIMO fås også som ensilagevogn med stålkonstruktion. PRIMO 701 / 801 DRY FORAGE er vogne specielt til hø og halm.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
PRIMO 401 L	25,5 / 25 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 451 L	28,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 501 L	31,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk

T = lav snittervogn, H = høj snittervogn, L = uden doseringsvalser, D = med doseringsvalser

Verdens førende leverandør af snittervogne



Høst er det, der skal til – den bedste foderkvalitet skal køres ind. Høj foderkvalitet sparer på det dyre kraftfoder og sikrer et højere afkast. Det er godt at vide, at man kan spare her. For snittervognen er uden tvivl den transportvogn, der koster mindst.



Effektivitet og kapacitet

PÖTTINGER pick-up garanterer en maksimal indføringsydelse. Transmissionsområdet fra pick-up-fjedrene til rotoren er optimeret og tilpasset høje gennemstrømninger. PÖTTINGER pendul-pick-up med syv fjederrækker sørger for en pålidelig og høj kapacitet, også ved høj hastighed og svære høstbetingelser.

PÖTTINGER opsamlerrotorer er robuste, effektive og individuelt tilpasset alle snittervogneserier. De står for let, kraftbesparende medbringelse af høstmaterialet og en perfekt overtagelse fra pick-up'en og sørger for en høj kapacitet ved snitning og komprimering. Takket være en optimeret form, kombineret med en stor indgangsåbning i vognrummet, opnås den bedst mulige komprimeringsydelse i alle serier.

Rotorsnittervogn



Højeste foderkvalitet

Produktive malkekøer har brug for et førsteklasses basisfoder af god kvalitet og med en optimal struktur. Det spiser dyrene gerne og også i tilstrækkelige mængder. Kun på den måde forberedes vommen optimalt, og foderet udnyttes bedst muligt.



PÖTTINGER pick-up sørger for en pålidelig og høj snitteydelse, også ved høj hastighed og svære høstbetingelser.

Den nyudviklede ekstra styrerulle er hos PÖTTINGER placeret i midten bag pick-up'en. Den midterplacerede anordning gør, at pick-up'en ikke synker ned i traktorsporet og garanterer dermed en perfekt tilpasning til jordbunden og rent foder.



Højeste ensilagekvalitet

For en god gæringsstabilitet i siloen skal foderet være skåret præcist og rent.

Med kortsnitteaggregatet gennemskæres materialet præcist og regelmæssigt. Derved opnås en optimal struktur for drøvtyggenes maver. En optimal afstand mellem kniv og rotor sørger for bevægelighed og beskyttelse af kniven mod fremmedlegemer.



Et præcist, ensartet snit er grundlaget for den bedste ensilagekvalitet. AUTOCUT sikrer en konstant snitkvalitet over hele arbejdsdagen.

Knivsliberenheden AUTOCUT muliggør en bekvem slibning af knivene direkte på snittervognen.

Verdens førende leverandør af snittervogne



FARO / FARO COMBILINE

Med snittervognserien FARO opfylder vi behovet for slagkraftig rotorteknologi ved mellemstort effektbehov. Rotoren med dobbelte fjedre er også meget skånsom til hø.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
FARO 3510 L / D	24 / 23 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4010 L / D	27 / 26 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4010 L / D COMBILINE	23 / 22 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4510 L / D	30 / 29 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 5010 L / D	33 / 32 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 8010 L DRY FORAGE	48 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 10010 L DRY FORAGE	52 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk



EUROPROFI – kombisnittervogn

I mere end 20 år har EUROPROFI været garant for bevægelighed, slagkraft og komfort ved foderhøsten. Vores kunder er begejstrede for det nye koncept, der er endnu mere effektivt, egnet til flere formål og udstyret med 39 mm kortsnit.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	26 / 25 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	29 / 28 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	32 / 31 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk



TORRO – kombisnittervogn

Den slagkraftige snittervognserien TORRO opfylder alle krav til en økonomisk ensilageproduktion. Kraftig, robust og med høj kapacitet ved høj gennemstrømning – det kendetegner denne serie.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
TORRO 5510 L / D COMBILINE	28 / 27 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 6010 L / D COMBILINE	31,5 / 30,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 6510 L / D COMBILINE	35 / 34 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 7010 L / D COMBILINE	40 / 38,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 8010 L / D COMBILINE	43 / 42 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk

Rotorsnittervogn



JUMBO

Den højeste slagkraft, stabilitet og driftssikkerhed fås med PÖTTINGERs flagskib JUMBO. Her får en professionel snittervogn med en enorm lastvolumen. Det økonomiske valg der giver endnu mere kvalitetsensilage.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
JUMBO 6620 L	39 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 hk
JUMBO 8020 L	46,5 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 hk



JUMBO COMBILINE – kombisnittervogn

Med den kombinerede snittervogn JUMBO COMBILINE sørger vi for maksimal arbejdsfleksibilitet og større maskinudnyttelse. JUMBO COMBILINE er et multitalent, der kan anvendes som slagkraftig snittervogn eller som frakørselsvogn. Tilkoblingsudvidelsen udvider lastvolumen på JUMBO 10020 L COMBILINE til 56,6 m³.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
JUMBO 6020 L / D COMBILINE	34,3 / 32,9 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 hk
JUMBO 6620 L / D COMBILINE	37,9 / 36,5 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 hk
JUMBO 7220 L / D COMBILINE	41,5 / 40,1 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 hk
JUMBO 10020 L / D COMBILINE	48,1 / 46,6 m ³	45	34 mm	118 – 331 kW / 160 – 450 hk

L = uden doseringsvalser, D = med doseringsvalser

Til alle arbejdsforhold



Landbruget har brug for pålidelighed. Uanset om solen skinner, eller det regner, om man arbejder med halm, hø eller ensilage – rundballepresserens pålidelige indsats under alle forhold er en væsentlig egenskab ved PÖTTINGER IMPRESS.



Konstrueret til alle arbejdsforhold

En maskine til alle arbejdsforhold.

- Styret pick-up for perfekt konturtilpasning og ren materialeopsamling.
- LIFTUP-teknologi for et naturligt materialeflow og garanteret ballestart via fire startvalser.

Sikker ballestart også med 32 knive under alle arbejdsforhold.

Det perfekte flow – unikt materialeflow

At vi bogstaveligt talt har redefineret pressens materialeflow har mange fordele:

LIFTUP-teknologien muliggør et naturligt materialeflow, hvor materialet føres tangentielt, dvs. i en optimal vinkel, ind i pressekammeret.

Den lange indføringskanal sørger for korrekt placering af materialet. Dermed holder ballerne formen, også ved gentagende flytning og transport.

Rundballepressere



Højeste foderkvalitet

IMPRESS PRO-modeller opnår en ensartet, teoretisk snitlængde på 36 mm over den samlede rotorbredde. Det nye, udtrækkelige snittesystem FLEXCUT består af 32 TWIN BLADE vendbare knive.

Det lykkes dermed PÖTTINGER, som er globalt markedsførende inden for snittervogne, for første gang at kunne garantere en snittervogne snitkvalitet med en rundballepresser. Korte snit ikke bare til arbejdet med ensilage, men også i halm og hø: Det er unikt.



Knivene er af hærdet stål, og bølgeslibningen sikrer et præcist snit.

Med TWIN BLADE vendbare knive opnås dobbelt så lang levetid, da der altid er en reservekniv med: Det er også enestående for pressere.

- Skarpe knive reducerer snittesystemets effektbehov med ca. 20%.



Pålidelighed

Vores kunder stoler på vores pålidelighed. Med PÖTTINGER IMPRESS kommer den dobbelt. Dels letter vi med vores innovative teknologier de enkelte arbejdsstrin og sørger for en højere komfort under arbejdet. Dels tilbyder vi en enestående fordel af et pålideligt arbejde under alle forhold og garanterer dermed, at IMPRESS i alle situationer til fulde spiller på alle tekniske detaljer.



PÖTTINGER pick-up'en styres i begge sider via kulissestyr i stål.

- Fjedrene er styret let efterløbende og tilpasser sig optimalt til jordoverfladen. Det giver garanti for et rent materiale.
- Takket være den fuldt aktive vinkelbenslængde indtil overgangspunktet garanteres en perfekt transmission af materialet til rotoren.

Til alle arbejdsforhold



Komfort

Landbruget har brug for at lette arbejdet.

Også selvom vi ikke kan klare arbejdet for vores landmænd og underleverandører, letter vi arbejdet for dem og definerer en ny livskvalitet ved hjælp af vores innovative standarder. IMPRESS rundballepresser viser, hvordan effekt og komfort kan gå hånd i hånd.

IMPRESS har knivbjælkesystemet EASY MOVE, der trækkes ud i siden. Det giver en god arbejdssikkerhed og komfort: Vedligeholdelse i arbejdshøjde uden for ballekammeret og dermed uden for rundballepresserens farezone. Jo større antal knive, desto vigtigere er servicebrugervenligheden. Med PÖTTINGER IMPRESS løses det både elegant og bekvemt.



Fastkammerpressere

Fastkammeret på F-modellen med 18 kædedrevne pressevalser former regelmæssige, stabile baller. De forreste syv valser sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold – også ved halm.

Det pressede materiale komprimeres, indtil den presseværdi, der måles ved bagklappen, er den samme som den, der er indtastet på terminalen. Bindingen sker alt efter indstilling automatisk eller ved tryk på en knap.

Pressere med variabelt ballekammer

Vario-modellerne har tre endeløse remme med hydraulisk indstillelig, trykstyret remspænder. De tre endeløse remme sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold – også ved halm. Ballediameter og komprimering kan indstilles fra førersædet.

En alsidig presser, som kan bruges hele året, med 32 knive til alle arbejdsforhold.



Kombipresser med indpakker

Den bedste foderkvalitet opnås, når de færdige baller indpakkes med det samme. Indpakning, omladning eller dobbelt balleaflægning med de nye kombipresser med indpakker.

- Den bedste slagkraft via korte stoppetider.
- Indstillingscenter på foliebærer til 1,10 op til 1,50 m ballediameter.

Til alle arbejdsforhold



IMPRESS F

Fastkammeret med 18 kædedrevne pressevalser former regelmæssige, stabile baller.

	System	Ballediameter	Kniv/afstand	Effektbehov
IMPRESS 125 F MASTER	Fastkammer	1,30 - 1,35 m	16/72 mm	59 kW/80 hk
IMPRESS 125 F PRO	Fastkammer	1,30 - 1,35 m	32/36 mm	74 kW/100 hk



IMPRESS V

De variable pressere har tre endeløse remme med hydraulisk indstillelig, trykstyret remspænder. De tre endeløse remme sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold – også ved kortsnittede materiale.


	System	Ballediameter	Kniv/afstand	Effektbehov
IMPRESS 155 V	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	–	59 kW/80 hk
IMPRESS 155 V MASTER	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	16/72 mm	59 kW/80 hk
IMPRESS 155 V PRO	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	32/36 mm	74 kW/100 hk
IMPRESS 185 V	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	–	59 kW/80 hk
IMPRESS 185 V MASTER	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	16/72 mm	59 kW/80 hk
IMPRESS 185 V PRO	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	32/36 mm	74 kW/100 hk



IMPRESS PRO kombipresser med indpakker

Direkte indpakning, omladning eller dobbelt balleaflægning. Ny og effektiv, tilpasset pressens høje kapacitet. Indstillingscenter på indpakkerens foliebærer til en ballediameter på 1,10 - 1,50 m.


	System	Dobbelt indpakkerarm	Hydraulikydelse	Effektbehov
IMPRESS 125 FC PRO	Fastkammer	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW/130 hk
IMPRESS 155 VC PRO	3 endeløse remme	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW/130 hk
IMPRESS 185 VC PRO	3 endeløse remme	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW/150 hk

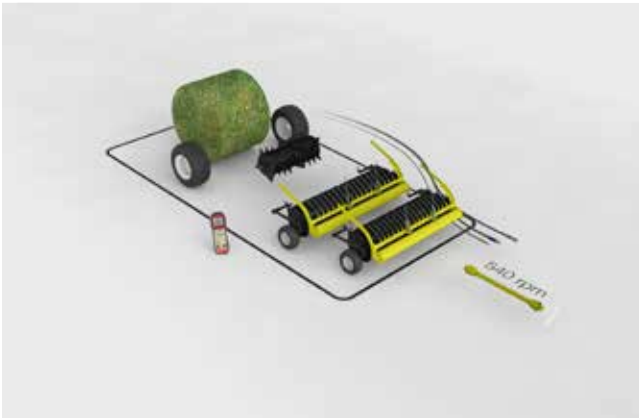

IMPRESS

PÖTTINGER IMPRESS-modellerne uden snittesystem fås med fast eller variabelt ballekammer.


- Føderotor
- Uden snittesystem
- Omdrejningstal: 540 omdr./min
- Pick-up bredde: 2,05 m, 2,30 m som ekstra udstyr
- Terminal: SELECT CONTROL
- Standarddæk: 380/55-17

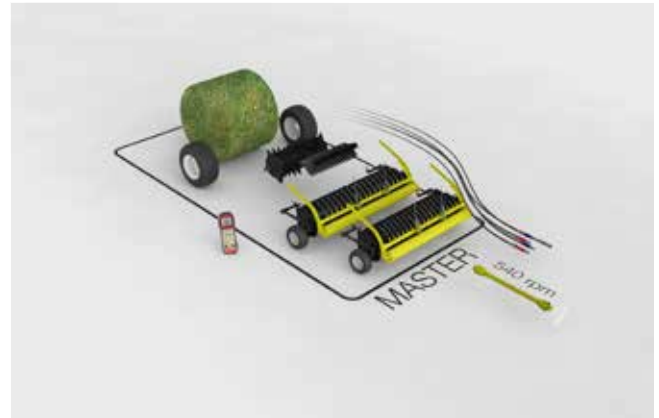

IMPRESS MASTER

PÖTTINGER IMPRESS MASTER-modellerne fås med fast eller variabelt ballekammer.

- Snitterotor
- Snittesystem med 16 knive
- Omdrejningstal: 540 omdr./min
- Pick-up bredde: 2,05 m, 2,30 m som ekstra udstyr
- Terminal: SELECT CONTROL
- Standarddæk: 500/50-17

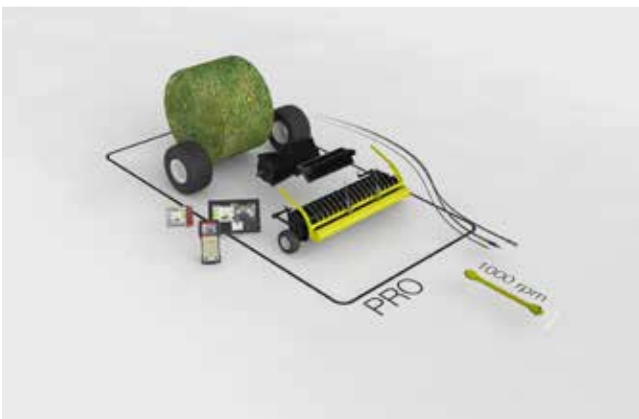

IMPRESS PRO

På IMPRESS PRO-modellerne er pick-up'ens bredde som standard 2,30 m.

- Kortsnitsrotor
- Snittesystem med 32 knive
- Omdrejningstal: 1000 omdr./min
- Pick-up bredde: 2,30 m
- Terminal: POWER CONTROL, som ekstraudstyr EXPERT 75 / CCI 1200
- Standarddæk: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

Alt under kontrol



Med de smarte terminaler fra PÖTTINGER er alt under kontrol – også på de lange arbejdsdage. Ved udviklingen af vores terminaler har vi haft fokus på maksimal betjeningskomfort, ergonomi og automatisering af enkelte arbejdsgange. Resultatet er et optimalt afstemt udvalg af betjeningsmuligheder, som kan opfylde ethvert behov inden for alle områder.



Komfortbetjening uden ISOBUS

Med CONTROL-terminalerne fra PÖTTINGER fås en lettere dag i marken. En intuitiv betjening af maskinerne er sikret ved hjælp af de påtrykte taster og det ergonomiske design. Det giver en behagelig arbejdsdag – også på de lange arbejdsdage. Baggrundsbelyste taster og displaylysindstilling sørger for en sikker betjening også om natten.

SELECT CONTROL

Med den elektroniske forvalgsstyring SELECT CONTROL kan alle funktioner på redskaberne indstilles på forhånd og derefter udføres via traktorens hydraulik udtag. SELECT CONTROL bruges til områderne slåmaskiner, snittervogne og rundballepressere.

Terminaler uden ISOBUS



COMPASS CONTROL

COMPASS CONTROL er specielt udviklet til PÖTTINGER VITASEM og AEROSEM såmaskiner. Terminalen styrer og overvåger funktioner som rækkeafblænding, kalibreringstest, påfyldningsstand, hektartæller og hastighed.



DIRECT CONTROL


Den elektroniske komfortbetjening DIRECT CONTROL er blevet specielt udviklet til PÖTTINGERs uden doseringsvalser. Funktionerne udføres direkte ved at trykke på en knap, uden forvalg og brug af traktorens hydraulik udtag. Displayet informerer om snittervognens funktioner og driftstilstand.



POWER CONTROL

Med POWER CONTROL-terminalen betjenes alle PÖTTINGER-maskiner, der understøtter ISOBUS. Funktionerne udføres direkte ved at trykke på en knap, uden forvalg og brug af traktorens hydraulik udtag. De vigtigste taster er påtrykt de maskinspecifikke funktioner – det gør det lettere for føreren. Ved hjælp af funktionstasterne F1 til F4 betjenes ekstraudstyret til maskinen. Farvedisplayet sikrer overblikket over maskinens funktioner og driftstilstand.

Alt under kontrol

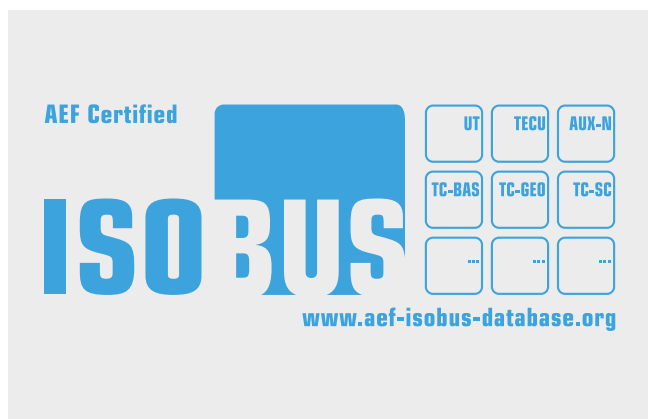

ISOBUS-terminaler

Med ISOBUS sker producentuafhængig standardiseret kommunikation mellem traktor og påmonteret udstyr via normeret hardware og software: Det letter arbejdsdagen. Med garanti.

ISOBUS-terminalerne EXPERT 75 og CCI 1200 muliggør en professionel betjening af alle ISOBUS-understøttede maskiner fra PÖTTINGER og andre producenter.



EXPERT 75



Den kompakte 5,6" EXPERT 75 ISOBUS-terminal kan betjenes direkte via touchskærmen eller via taster og rullehjul. Rælingsgreb understøtter en sikker betjening med én hånd. Omgivelseslyssensoren og belysning af funktionstasterne sørger også om natten for en nem håndtering.



NYHED: CCI 1200

Den nye 12" CCI 1200 ISOBUS-terminal tilbyder den professionelle bruger en omfattende funktionspakke. Terminalen touch-betjenes som en almindelig tablet. Menuen er nem at betjene – få tryk er nok. Den indbyggede omgivelseslyssensor justerer automatisk displaylyset.


- Displayet kan alt efter ønske eller plads i traktorens førerhus placeres både vandret og lodret. Desuden kan skærmen deles op: Flere anvendelsesområder kan vises samtidigt og i forskellige størrelser.
- Ved siden af maskinen vises et kamerabillede samtidigt, det er ikke nødvendigt at skifte om.
- Det innovative hjælpesystem gør det muligt for føreren til hver en tid at orientere sig om den aktuelle anvendelse og dens funktioner og indstillinger.

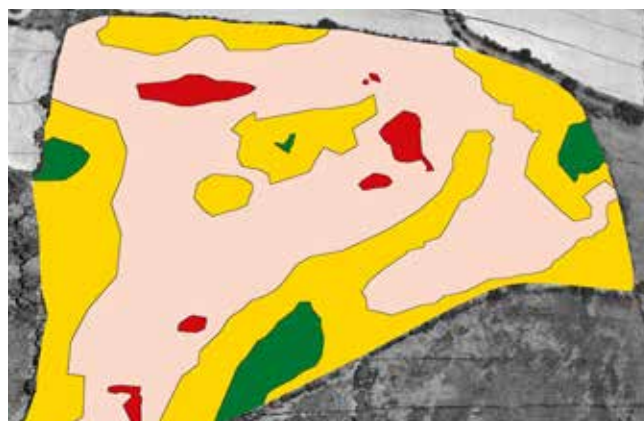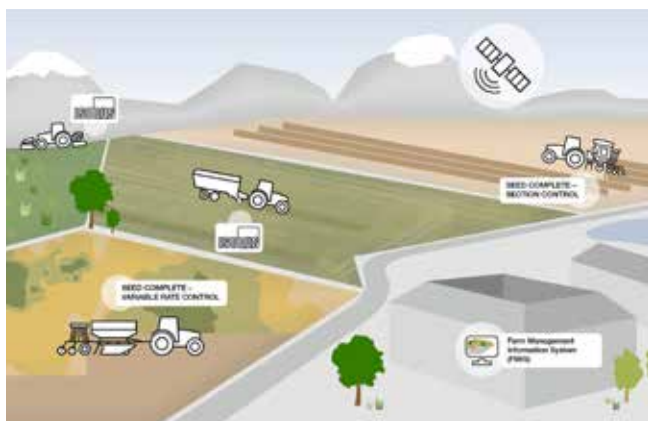

SEED COMPLETE – Precision Farming

Til at optimere driften af landbrugsarealer tilbyder PÖTTINGER med SEED COMPLETE et værktøj til succes. På en pc hjemme på gården kan der inden såning udarbejdes applikationskort, så såmængden automatisk afstemmes nøjagtigt efter de enkelte markarealers jordbetingelser. Dataene kan afstemmes over længere perioder på gårdens pc med henblik på senere gennemgang.

- Forbedrer udbytte og økonomi.
- Komfort – aflastning af føreren.
- Besparelse på driftsmidler op til 5 %.
- Tidsbesparende – højere kapacitet.

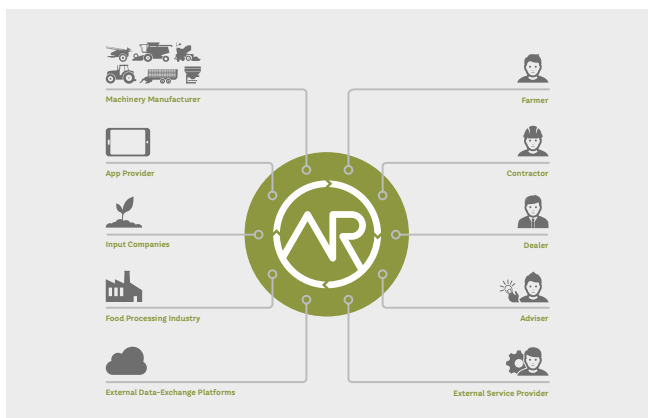

Producentuafhængig dataudveksling: agrirouter

Den webbaserede dataudvekslingsplatform "agrirouter", som PÖTTINGER har været en del af udviklingen af, gør det muligt at udveksle data på tværs af producenter mellem maskiner og landbrugssoftware. Via en gratis konto kan man sende data som f.eks. ordrer fra landbrugskartoteket direkte til traktorens terminal. Omvendt kan man også sende maskinens data direkte til gårdens pc. agrirouter gemmer ingen data – man har fuld styring.

Intelligent netværk: NEXT Machine Management

NEXT Machine Management er en del af Farm Management Systemet NEXT Farming og forbinder på intelligent vis blandede flåder. Med mulighed for at udnytte og bearbejde maskindata på tværs af producenter til dokumentation. Takket være en smart planlægning opnås et mere effektivt arbejde og optimal arbejdsfleksibilitet på maskinerne. I forbindelse med agrirouter overføres data trådløst fra maskinen til NEXT Machine Management.

Alt under kontrol


Terminaler uden ISOBUS

	SELECT CONTROL	COMPASS CONTROL	DIRECT CONTROL	POWER CONTROL
Slåmaskiner				
NOVACAT X8	■	–	–	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	–	–	–	■
NOVACAT A9	■	–	–	–
NOVACAT A10	■	–	–	□
Rotorrive				
TOP 1252 C	–	–	–	□
TOP 1403 C	–	–	–	□
Snittervogne				
BOSS ALPIN	□	–	□	–
EUROBOSS	■	–	□	□
PRIMO L	–	–	■	□
FARO L / EUROPROFI L	–	–	■	□
EUROBOSS D / PRIMO D / FARO D / EUROPROFI D	–	–	–	■
TORRO L / D / JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	–	–	–	■
Rundballepressere				
IMPRESS MASTER	■	–	–	–
IMPRESS PRO	–	–	–	■
Såmaskiner				
VITASEM CLASSIC / VITASEM	–	□	–	–
VITASEM A / VITASEM ADD / AEROSEM A / AEROSEM ADD	–	□	–	□
TERRASEM R / TERRASEM C	–	–	–	□

ISOBUS-terminaler

	EXPERT 75	CCI 1200
Slåmaskiner		
NOVACAT X8	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	□	□
NOVACAT A10	□	□
Rotorrive		
TOP 1252 C	□	□
TOP 1403 C	□	□
Snittervogne		
FARO L / EUROPROFI L	□	□
FARO D / EUROPROFI D	□	□
TORRO L / D	□	□
JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	□	□
Rundballepressere		
IMPRESS PRO	□	□
Discharver		
TERRADISC 8001 / 10001 T	□	–
Såmaskiner		
VITASEM A / VITASEM ADD	□	□
AEROSEM A / AEROSEM ADD	□	□
TERRASEM R / TERRASEM C	□	□

■ = standard, □ = ekstraudstyr

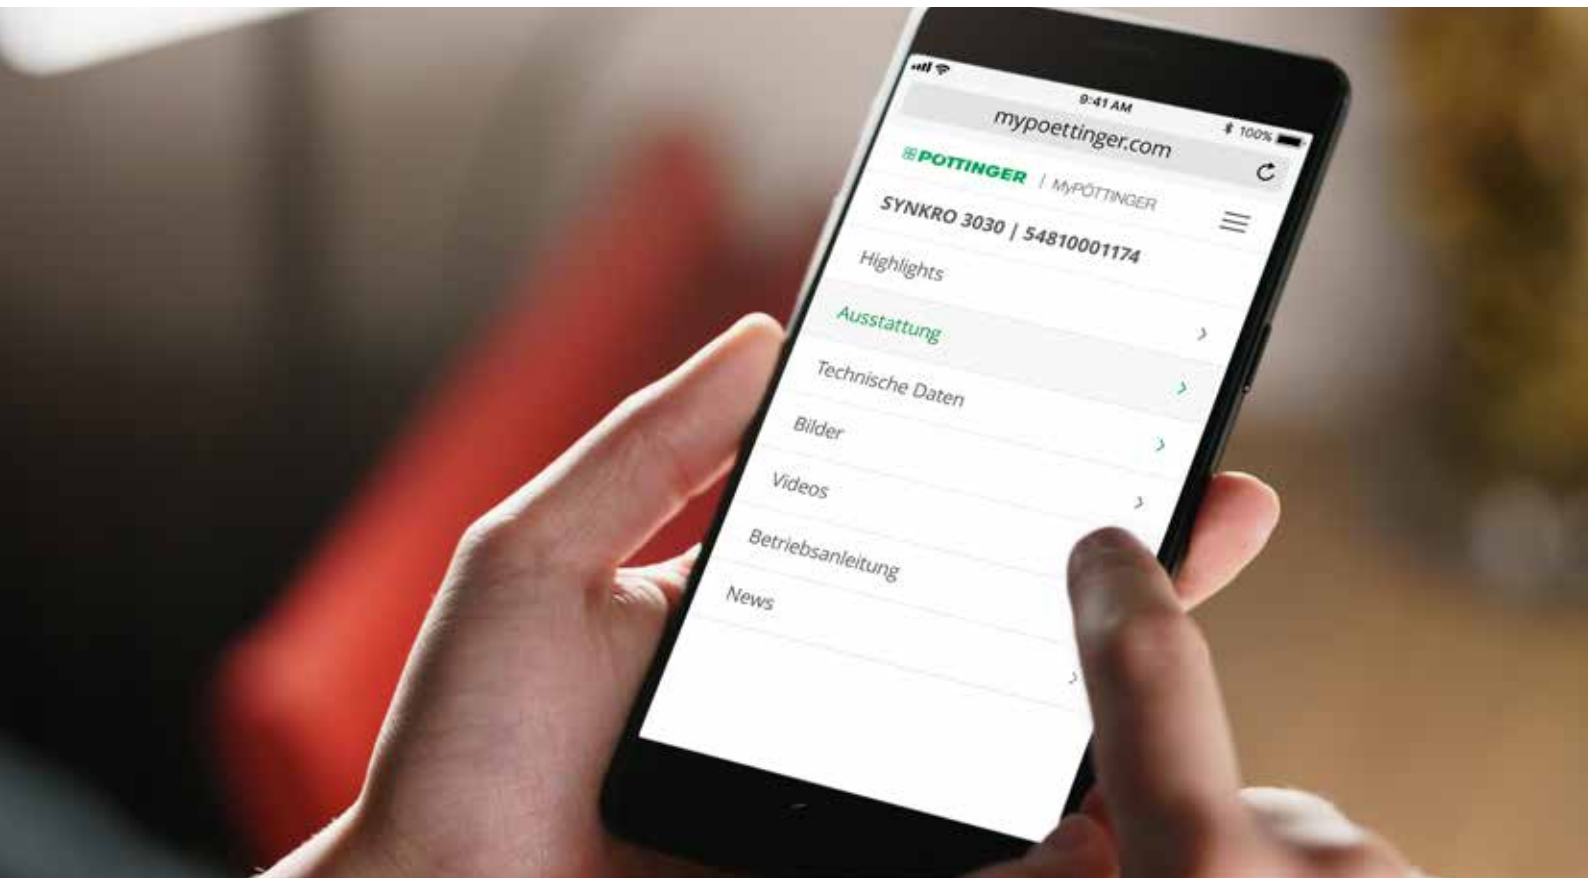

MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.

Til alle PÖTTINGER maskiner fra byggeår 1997 og frem

MyPÖTTINGER er et værktøj, der for alle maskiner fra byggeår 1997 og frem stiller maskinspecifikke informationer til rådighed.

Scan QR-koden på typeskiltet med smartphone eller tablet, eller indtast maskinnummeret på www.mypoettinger.com – det gøres nemt hjemmefra.

Maskinen går online

Så fås straks en mængde informationer om maskinen.

- Brugsanvisninger
- Information om udstyret
- Brochurer
- Fotos og videoer

Sliddeleserier



Sats på det originale

PÖTTINGER originale dele – overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Dette krav har vi helliget os hos PÖTTINGER.

Vores PÖTTINGER originaldele fremstiller vi derfor af materialer i førsteklasses kvalitet. Hver enkelt reserve- og sliddele er optimalt tilpasset hos os til det samlede system på maskinen. Fordi forskellige jord- og arbejdsbetingelser ofte kræver en individuel tilpasning.

Vi imødekommer vores kunder og kan med de tre forskellige sliddeleserier CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS tilbyde den rigtige pakke til alle behov. Originaldele betaler sig, for knowhow kan ikke kopieres.

Fordele

- Kan fås med det samme og i lang tid.
- Maksimal levetid takket være innovative produktionsprocesser og anvendelse af de bedste materialer.
- Komponenterne passer perfekt, og man undgår dermed funktionsforstyrrelser.
- Bedste driftsresultat takket være en optimal tilpasning til maskinen.
- Færre omkostninger og tidsbesparelser ved længere intervaller mellem skift af sliddele.
- Omfattende kvalitetstest.
- Fortsat videreudvikling gennem forskning og udvikling.
- Global forsyning af reservedele.
- Attraktive, markedssvarende priser på samtlige reservedele.

PÖTTINGER originale dele



CLASSIC

Klassikeren

CLASSIC er navnet på vores klassiske sliddeleserie. Vi sætter dermed standarden for originaldele, hvad angår kvalitet, bedste pris-ydelsesforhold og pålidelighed.

- Til normale jordforhold.
- Til gennemsnitlige krav.



DURASTAR

Holder, hvad den lover

DURASTAR er en innovation på sliddelemarkedet – stabil, af høj kvalitet, ydelsesstærk og pålidelig.

DURASTAR-dele egner sig især godt til alle de arbejdssituationer, hvor maskinerne udsættes for større udfordringer. For DURASTAR-dele holder, hvad de lover.

- Til jordforhold med slid over gennemsnittet.
- Når der stilles høje krav til arbejdsredskaber, der bruges til flere maskiner eller ved en fælles maskinpark.



DURASTAR PLUS

Den bedste indsats

Er ekstreme arbejdsbetingelser og krav til maskinerne helt normalt? Så er DURASTAR PLUS-serien det rigtige valg.

Fremragende ydelse kombineret med den højest mulige modstandsdygtighed kendetegner DURASTAR PLUS-delene fra PÖTTINGER. Uanset om det drejer sig om stordrift, underleverandører eller drift under ekstreme slidforhold – DURASTAR PLUS-serien klarer alle udfordringer.

- Til jordforhold med ekstreme slidbetingelser.
- Til de højeste krav i arbejdet ved stordrift eller som underleverandør.

Globalt servicenetværk



Service & reservedele

Maskiner fra PÖTTINGER er karakteriseret ved lang levetid, pålidelighed og sikker anvendelse. Og skulle der alligevel opstå tekniske problemer, står vores servicepartner på stedet klar til at hjælpe. PÖTTINGER-kundeservice svarer på tekniske spørgsmål. PÖTTINGERs serviceteknikere er altid på vej, over hele verden.

Globalt servicenetværk – vi er der, hvor kunden er

Vores forhandlere står klar til at hjælpe som servicepartner på stedet. I 70 lande over hele verden kan vi derfor garantere den bedste service. Med vores servicepartnere man altid en kompetent og pålidelig partner ved sin side. Via løbende uddannelse hos os er vores forhandlere eksperter i håndteringen af PÖTTINGER-maskiner og udgør grundlaget for kundens succes.

Den hurtige vej til den rigtige reservedel

Har man en maskine fra PÖTTINGER, og skal bruge de rigtige reserve- og sliddele? Ikke noget problem: Tag maskinnummeret med til forhandleren. Ved hjælp af PÖTTINGERs reservedelskatalog "PÖTDOC" og maskinnummeret kan forhandleren straks finde de dele, som blev anvendt på maskinen, da den blev bygget. Dermed sikres, at det er den rigtige reservedel, der bestilles. Dette er med til endnu engang at understrege den store vægt, som vi lægger på servicekvalitet hos PÖTTINGER.

PÖTTINGER reservedelslogistik

Vores nye internationale reservedelslogistikcenter i Taufkirchen (Østrig) har været i gang siden marts 2017.

- 6.200 m² lager.
- Mere end 50.000 varer.
- Dagligt op til 800 leveringer.
- Automatiseret smådelslager.



Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ)

Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ) er kernen i PÖTTINGER-koncernen, hvad angår kvalitetssikring. Her testes maskinerne for deres kvalitet og præstation under realistiske arbejdsforhold. Forskning, udvikling og realisering går hånd i hånd.

Testcentret er et af de mest moderne i verden indenfor landbrugsteknologi og har et fremragende renommé. Mange internationale producenter lader derfor deres produkters funktionsdygtighed teste, herunder fx mange kendte bilfabrikanter.

Testene sparer tid og omkostninger: op til 75 procent i forhold til test i marken. Indenfor korte tidsrum kan maskinernes levetid gennemprøves. Det garanterer en optimal driftssikkerhed i praksis. Hos PÖTTINGER bygger vi mindst to prototyper af hver ny model. Den ene kommer til test i TIZ, og den anden testes i marken.

Til centrets testanlæg hører bl.a. en 4-poster til simulering af landevejstransport, et multiaksialt simuleringsbord (MAST), et komponenttestareal til test af enkeltkomponenter, et klimakammer, kontrolsted til drev samt muligheder for test af elektronik.

Udover alle disse tests gennemføres der også udførlige tests i marken. Den ekstra indsigt fra resultaterne af testteknikken resulterer i et optimalt resultat for kunden: PÖTTINGER er med sin kompetence førende på markedet for procesorienterede løsninger i mange centrale landbrugssammenhænge. "Vi gør arbejdet lettere for vores kunder og forøger deres livskvalitet."



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Ekspert i jordbehandling, såteknik, græs- og høstredskaber
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Høst kvalitet

- En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere udbyttet yderligere. Med vores maskiner kan vi hjælpe dig hermed.
- Et rent, smagfuldt grundfoder er hele fundamentet i mælkeøkonomien. Fra slåning til høstning hjælper vi dig med at påvirke kvaliteten på dit foder positivt.
- Du kan stole på PÖTTINGER. Høst succesen!

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon +45 23207273
lars.andreasen@poettinger.at