

Program maszyn uprawowe, siewniki i maszyn zielonkowe



Z nami osiągniesz sukces



Spis treści

Gleba & siew	06-49
Najlepsza gleba	06
Pługi	08
Kultywatory	12
Krótkie kombinacje	18
Brony talerzowe	22
Koncepcja MULTILINE	26
Agregat do siewu poplonów	28
Brony wirnikowe	30
Siewniki mechaniczne	36
Siewniki pneumatyczne	40
Siewniki do siewu w mulcz	44
Maszyny do zbioru zielonek	50-83
Najlepsza pasza	50
Kosiarki	52
Przetrzęsacze	60
Zgrabiarki	64
Przyczepy samozbierające	68
Prasy rolujące	76
Pozostałe tematy	82-91
Sterowniki	82
Cyfrowa technika rolnicza	85
MyPÖTTINGER	87
PÖTTINGER Original Parts	88
Centrum Technologii i Innowacji (TIZ)	91

Oznakowanie kolorem ułatwi odnalezienie szukanych treści :

 Uprawa gleby
 Użytki zielone
 Pozostałe tematy

Wszystkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd. są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące. Przedstawione na zdjęciach maszyny mogą odbiegać pod względem wyposażenia od standardu przyjętego w danym kraju. Twój partner PÖTTINGER chętnie udzieli Ci informacji.

Doświadczenie i innowacja



Z nami osiągniesz sukces

To hasło przewodnie jest złożeniem obietnicy klientom, że praca naszymi maszynami przyniesie im wymierne korzyści. Przez znakomite efekty pracy naszych maszyn oraz ich wydajność wspieramy Ciebie, naszego klienta, w osiągnięciu lepszych wyników. Naszym celem jest ułatwienie Ci pracy i utrzymanie stabilnego, optymalnego plonu.

Jako firma rodzinna o długiej tradycji zebraliśmy wiele doświadczeń z rynków całego świata. Na bazie tej wiedzy stworzyliśmy szeroką paletę rozwiązań dopasowanych do różnorodności warunków życia i pracy. Tak, jak różne są potrzeby naszych klientów, tak szeroka jest nasza oferta produktów:

Realizując nasze hasło dla „najlepszej gleby” opracowaliśmy inteligentne systemy i maszyny do uprawy gleby i siewu. Sukces ekonomiczny jest ściśle związany z „najlepszą paszą”. Idealnie dopasowane do siebie maszyny do zbioru zielonek mają swój istotny wkład w pozyskanie wysokiej jakości paszy.

PROGRAM PÖTTINGER obejmujący maszyny do uprawy gleby, siewu i zbioru zielonek w pełni zaspakajają Twoje potrzeby.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr



Kamienie milowe w historii firmy

- 1871** Założenie firmy przez Franza Pöttingera w Grieskirchen (AT) - maszyny do zbioru zielonek.
- 1941** Zwiększenie wydajności produkcyjnej przez zakup odlewni żeliwa w Grieskirchen.
- 1960** Budowa nowych hal w Grieskirchen (AT), dzisiejszej głównej siedziby firmy.
- 1975** Wprowadzenie do programu maszyn do uprawy gleby przez przejęcie Bawarskiej Fabryki Pługów w Landsbergu /nad rzeką Lech (DE).
- 2001** Zakup fabryki siewników w Bernburgu (DE).
- 2007** Budowa fabryki w Vodňanach (CZ) jako centrum kompetencji w uprawie gleby.
- 2017** Centrum logistyczne części zamiennych w in Taufkirchen nad rzeką Trattnach (AT) rozpoczyna pracę.
- 2018** Otwarcie nowej hali montażowo-logistycznej w Grieskirchen (AT).
- 2020** Rozpoczęcie budowy nowej fabryki w St. Georgen (AT)

Najlepsza gleba



Gleba stanowi bazę dla rolnictwa oraz leśnictwa i należy do najważniejszych warunkowo odnawialnych zasobów na świecie. Gleba jest podstawą naszego życia, bo jest źródłem dla produkcji żywności ludzi i zwierząt. Zdrowa gleba jest podstawą do uzyskania optymalnego i stabilnego plonu.

Pługi – perfekcyjne wymieszanie

Orząc uzyskujesz czystą, wolną od resztek powierzchnię pola. Przez proces obracania do gleby są wprowadzane nawozy, resztki poźniwne i porastające pole rośliny. Orka przyczynia się do regulacji zachwaszczenia, zwalczania szkodników i chorób.

Kultywatory – przewietrzyć glebę

Powierzchniowe wymieszanie resztek poźniwnych zwiększa płodność gleby i chroni ją przed erozją. W efekcie pracy kultywatora zostaje przerwany proces parowania kapilarnego i dzięki temu wilgoć w glebie zostaje utrzymana. Nasze kultywatory SYNKRO występują w wersji dwu- i trzybelkowej. Szeroka oferta wałów zapewnia idealne warunki do kiełkowania nasion chwastów i osypanych zbóż.

Brony talerzowe – ożywić glebę

Krótkie bronie talerzowe TERRADISC zostały zaprojektowane do podorywki oraz do uprawy przygotowującej glebę do siewu. Kompaktowa budowa, jak również agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębienie i dobre wymieszanie resztek poźniwnych.

PÖTTINGER Uprawa gleby & siew



Brony wirnikowe – przygotować glebę

Doskonałe rozdrobnienie, dobre przemieszanie i wyrównanie to podstawowe zadania prawidłowego przygotowania gleby do siewu. Kombinacja krótkiej brony talerzowej z siewnikiem tworzy wydajny i ekonomiczny zestaw do uprawy uproszczonej. Firma PÖTTINGER zapewnia idealnie dopasowane rozwiązania do każdej gleby i do każdej wielkości gospodarstwa.

Krótkie kombinacje – przygotowanie gruzelkowatej struktury gleby do siewu

Nasze krótkie kombinacje FOX są dostępne z zębami wibrującymi i FOX D z krojami talerzowymi. Lekkość uciążu i oszczędność paliwa przy przygotowaniu gleby do siewu to Twoje korzyści wynikające z pracy tym zestawem. W połączeniu z siewnikami PÖTTINGER zestaw ten stanowi niedrogą kombinację uprawowo-siewną.



Siewniki mechaniczne – równomierne rozłożenie ziarna

Nasze siewniki przekonują swoją wysoką funkcjonalnością, niezawodnością działania i wydajnością. Niepowtarzalny system dozowania, równomierny rozkład ziarna i komfortowa obsługa to znaki rozpoznawcze naszych siewników.

Siewniki pneumatyczne – precyzyjna praca

Siewniki pneumatyczne nowej generacji do wysiewu zbóż i kukurydzy (siew punktowy) Niepowtarzalna koncepcja PÖTTINGER zrealizowana w siewnikach AEROSEM łączy w sobie wysiew zbóż i kukurydzy. Precyzyjne, uniwersalne dozowanie i perfekcyjny system redlic gwarantują dokładne rozłożenie ziarna.



Siewniki do siewu w mulcz – perfekcyjny siew

Siewnik do siewu w mulcz TERRASEM łączy w sobie wszystkie kroki robocze, uprawę, ugniecenie wtórne i wysiew w jednej maszynie. Efektywna krótka brona talerzowa lub alternatywny system do zredukowanej uprawy WAVE DISC, unikatowy wał oponowy packer, jak również perfekcyjna redlica wysiewająca zapewniają optymalne efekty pracy.

Perfekcyjne wymieszanie



Mocna i inteligentna konstrukcja pługów PÖTTINGER zapewnia optymalne rozłożenie siły i wytrzymałość w miejscach o największych obciążeniach. Niepowtarzalny system ustawień PÖTTINGER umożliwia proste i optymalne dopasowanie do wszystkich rodzajów gleby i warunków pracy.



Zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP

- Nie dochodzi do wyciągania lub naruszania większych kamieni. Pozwala to chronić cały pług.
- Przy wyzwaniu zabezpieczenia ciśnienie zmniejsza się równomiernie - dla skutecznego zagłębienia się pługa na ciężkich, suchych glebach.
- Moment wyzwolenia siły można szybko i łatwo odczytać i ustawić na manometrze koźła zawieszenia.

Łatwe ustawienie

Centrum regulacji SERVOMATIC pozwala szybko i łatwo dopasować ustawienia pługa do ciągnika i warunków glebowych.

- Proste i efektywne ustawienie pługa.
- Szybkie i elastyczne podłączenie do ciągników o nowoczesnej geometrii zaczepu.
- Znakomity efekt pracy.



Tak zaoszczędzisz paliwo

TRACTION CONTROL jako opcja w SERVO 45 S u 6.50 umożliwia kontrolowane obciążenie tylnej osi ciągnika. Dzięki perfekcyjnemu zharmonizowaniu siły ciągu i obciążenia tylnej osi możliwe jest zredukowanie uślizgu. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie ciągnika. Daje to oszczędność paliwa do 2 l/ ha i chroni glebę.



Badanie wpływu TRACTION CONTROL na zużycie paliwa i poślizg kół ciągnika.

Dane dotyczące wydajności i zużycia paliwa na średnio ciężkich glebach, szerokość robocza 2,60m, głębokość robocza 25 cm

Strategia pracy	bez TRACTION CONTROL	z TRACTION CONTROL	Skuteczność
Wydajność	1,94 ha/h	2,07 ha/h	+ 0,13 ha/h
Zużycie paliwa	20,5 l/ha	18,4 l/ha	- 2,1 l/ha
Zużycie paliwa	39,7 l/h	38,0 l/h	- 1,7 l/h
Poślizg	4,8 %	3,3 %	- 1,5 %

Markus Schüller, Gerhard Moitzi, Instytut Techniki Rolniczej, Uniwersytet Zasobów Naturalnych w Wiedniu
 Helmut Wagentristsl, Instytut Doświadczalny Groß Enzersdorf, Uniwersytet Zasobów Naturalnych w Wiedniu

Perfekcyjne wmieszanie

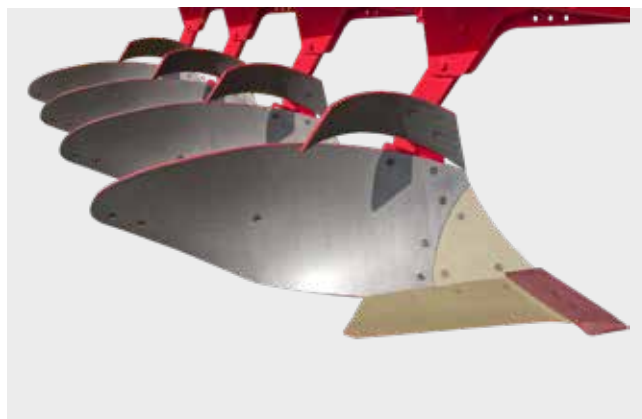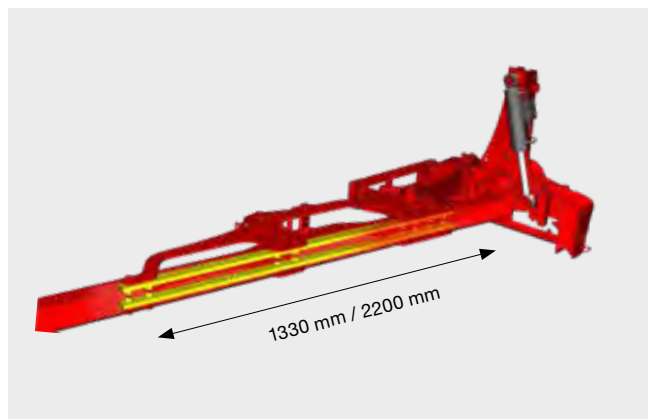


Trwałość

- Maksymalna wytrzymałość ramy rurowej w strefie największego zagrożenia wygięciem.
- Wewnętrzny pas zwiększa wytrzymałość na zgięcie aż do 25 %.
- Optymalne rozdzielanie siły i duża wytrzymałość dzięki wzmocnieniu ramy głównej.

Odpowiednia na każde warunki pracy

- Odkładnice ażurowe wykonane z hartowanej drobnoziarnistej stali borowej.
- Krawędź robocza jest wymienna.
- Odkładnice z tworzywa sztucznego do gleb o małej stabilizacji własnej.
- W zależności od typu gleby oferujemy odpowiednią odkładnicę pługa zapewniającą dobre zagłębienie.


Przegląd modeli pługów

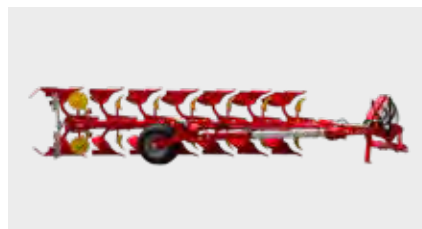

SERVO 6.50 – półzawieszane pługi obrotowe

Półzawieszane pługi obrotowe charakteryzują się dużą wydajnością pracy oraz optymalnym dopasowaniem do różnych wariantów ogumienia traktora – do traktorów o mocy do 360 KM.

	Odkładnice	Odstęp korpusów	do ciągników do
SERVO 6.50	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	265 kW / 360 KM
SERVO 6.50 NOVA	6 / 7 / 8	102 cm	265 kW / 360 KM
SERVO 6.50 PLUS	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	265 kW / 360 KM
SERVO 6.50 PLUS NOVA	6 / 7 / 8	102 cm	265 kW / 360 KM

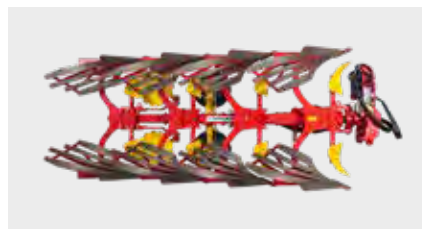

SERVO – pługi zawieszane ze stopniową regulacją szerokości cięcia

Przechodząca przez całą długość rama w postaci rury w naszych pługach SERVO serii 35 do 45 S jest dodatkowo wzmocniona za pomocą dwóch przykręconych listew. Dużej grubości ściany rury ramy gwarantują bezpieczne osadzenie słupicy i narzędzi towarzyszących.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	do ciągników do
SERVO 25	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 cm	88 kW / 120 KM
SERVO 35	3 / 4 / 5	95 / 102 cm	103 kW / 140 KM
SERVO 35 S	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	125 kW / 170 KM
SERVO 45 M	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	176 kW / 240 KM
SERVO 45 S	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	257 kW / 350 KM



SERVO NOVA – pługi zawieszane z hydraulicznym zabezpieczeniem przeciwkamieniowym

Zabezpieczenie przed przeciążeniem z regulowaną siłą wyzwalania chroni pług przed uszkodzeniami. Siła wyzwalania zmniejsza się wraz ze zwiększającą się wysokością wychylenia – ochrona pługa. Przy ponownym zagłębieniu pługa ciśnienie stopniowo wzrasta.


	Odkładnice	Odstęp korpusów	do ciągników do
SERVO 25 NOVA	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 cm	88 kW / 120 KM
SERVO 35 NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	103 kW / 140 KM
SERVO 35 S NOVA	4 / 5	88 / 95 / 102 cm	125 kW / 170 KM
SERVO 45 M NOVA	4 / 5	95 / 102 cm	176 kW / 240 KM
SERVO 45 S NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	257 kW / 350 KM



SERVO PLUS – pługi zawieszane z hydrauliczną regulacją szerokości cięcia

Nasze modele SERVO PLUS dopasowują się indywidualnie do warunków glebowych i głębokości roboczych. Szerokość cięcia pierwszej skiby, punkt ciągu i narzędzia dodatkowe przestawiają się automatycznie.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	do ciągników do
SERVO 35 PLUS	3 / 4	95 / 102 cm	103 kW / 140 KM
SERVO 35 S PLUS	4 / 5	95 / 102 cm	125 kW / 170 KM
SERVO 45 M PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	176 kW / 240 KM
SERVO 45 S PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	257 kW / 350 KM

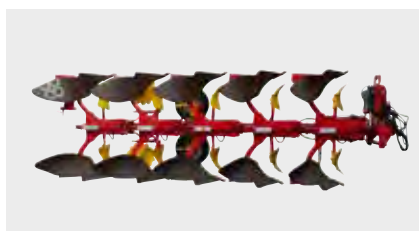

SERVO PLUS NOVA – wielofunkcyjna hydraulika

Pługi z hydraulicznym zabezpieczeniem przeciwkamieniowym i hydraulicznym przestawieniem szerokości cięcia oferują bezpieczeństwo i elastyczność zastosowania.

	Odkładnice	Odstęp korpusów	do ciągników do
SERVO 35 PLUS NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	103 kW / 140 KM
SERVO 35 S PLUS NOVA	4 / 5	95 / 102 cm	125 kW / 170 KM
SERVO 45 M PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	176 kW / 240 KM
SERVO 45 S PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	257 kW / 350 KM

Przewietrzyć glebę



Kultywatory PÖTTINGER SYNKRO są przeznaczone do podorywki i nadają się do zarówno do płytkiej jak i głębokiej uprawy. Podczas konstruowania maszyny szczególny nacisk położono na lekkość uciągu i małe zapotrzebowanie mocy.



Sprawdzony i ceniony na każdej glebie

SYNKRO serii 1030 został wyposażony w kombinację dłuto/skrzydełko. Mały, 27 cm odstęp między śladami zapewnia doskonale wymieszanie resztek poźniwnych. Stwarzając tym samym idealne warunki do siewu w mulcz.

Ustawianie bez wychodzenia z ciągnika

Hydrauliczne ustawienie głębokości (opcja) pozwala na elastyczne dopasowanie maszyny do różnych warunków pracy i rodzaju gleby. Prosta i szybka obsługa - wygodnie z fotela w ciągniku.




Zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP

W kultywatorach SYNKRO NOVA sprężynowane zęby zapewniają na zakamienionych polach "pracę NONSTOP"

- Kroje wyrównujące są również sprężynowane.
- Siła wyzwolenia 550 kg zmniejsza się wraz ze wzrastającą wysokością wychylenia - bez wyciągania lub naruszania dużych kamieni.

- Dwie pozycje ustawienia zębów zapewniają pewne zgłębianie w twardej glebie.
- Dodatkowo mechaniczne zabezpieczenie chroni przed uszkodzeniami.
- Powłoka wytrzymująca również kolizje z kamieniami.

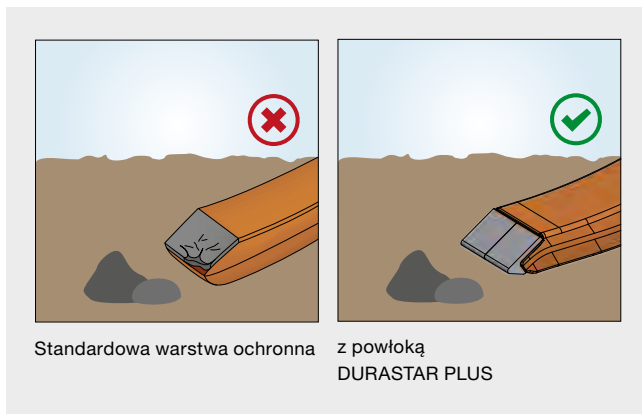


Dłuższy czas użytkowania

- Dłuto wykonane z wysokiej jakości materiału podstawowego i metalu hartowanego.
- Zdecydowanie dłuższy czas użytkowania i niezawodność w pracy.
- Do 6 razy dłuższy czas użytkowania w porównaniu do dłuta standardowego.
- Lepsze zagłębianie, mniejsze zapotrzebowanie na moc ze względu na ostrzejsze kany.
- Optymalne spulchnianie i przemieszanie gleby.

Przewietrzyć glebę



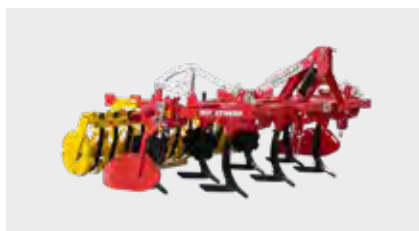

SYNKRO – dwubelkowe kultywatory zawieszane

Kultywatory SYNKRO zostały stworzone do podorywki. Seria dwubelkowych kompaktowych kultywatorów jest lekka w uciążu i wykazuje małe zapotrzebowanie na moc. Wysokość ramy wynosząca 80 cm gwarantuje płynną pracę.

	Szerokość robocza	Zęby	Rozstaw śladu	Zapotrzebowanie na moc od
SYNKRO 2520 / 2520 NOVA	2,5 m	6	42,5 cm	51 kW / 70 KM
SYNKRO 3020 / 3020 NOVA	3,0 m	7	42 cm	66 kW / 90 KM
SYNKRO 4020 K / 4020 K NOVA	4,0 m	9	44 cm	88 kW / 120 KM
SYNKRO 5020 K / 5020 K NOVA	5,0 m	11	45 cm	110 kW / 150 KM
SYNKRO 6020 K / 6020 K NOVA	6,0 m	13	46 cm	129 kW / 175 KM



SYNKRO – trzybelkowy kultywator zawieszany


3-belkowy kultywator SYNKRO został skonstruowany zarówno do płytkiej jak i głębokiej uprawy gleby. Centralny system nastawczy pozwala na szybkie i proste dopasowanie szerokości roboczej.

	Szerokość robocza	Zęby	Rozstaw śladu	Zapotrzebowanie na moc od
SYNKRO 3030 / 3030 NOVA	3,0 m	11	27 cm	80 kW / 110 KM
SYNKRO 3530 / 3530 NOVA	3,5 m	12	28,5 cm	96 kW / 130 KM
SYNKRO 4030 K / 4030 K NOVA	4,0 m	14	28 cm	110 kW / 150 KM
SYNKRO 5030 K / 5030 K NOVA	5,0 m	18	28 cm	132 kW / 180 KM

3- i 4- belkowe ciągane kultywatory



Ciągany kultywator TERRIA ma szerokie zastosowanie w uprawie gleby. Wybór należy do Ciebie - od płytkiej podorywki do głębokiego spulchnienia. Szerokie możliwości zastosowania dla zaspokojenia największych wymagań.

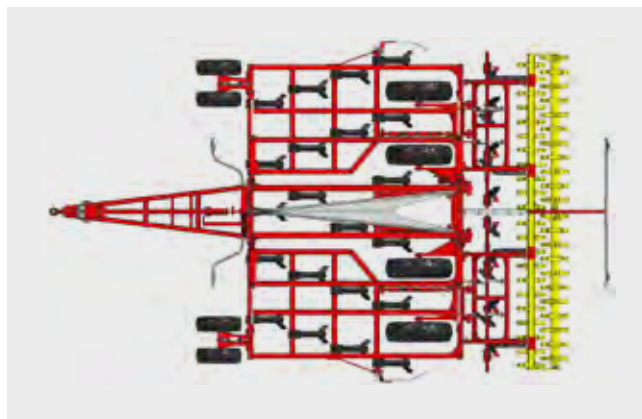

Narzędzia robocze ciąganego kultywatora TERRIA są symetrycznie uporządkowane wzdłuż linii środka. Dzięki temu równomierna uprawa gleby, również przy płytkiej głębokości pracy narzędzi roboczych jest zagwarantowana. Optymalne rozłożenie sił zapewnia maszynie stabilność - nie dochodzi do kołysania i jakość pracy jest cały czas na niezmiennie wysokim poziomie.

Aby zapewnić możliwie mały kąt nawrotu, koła zostały zamontowane w polu roboczym maszyny - w efekcie uzyskano stosunkowo niedużą długość całkowitą. Odpowiednio do szerokości roboczej maszyna jest wyposażona albo w podwozie 2-kołowe, albo 4-kołowe. To drugie daje dodatkowo duży trójkąt podparcia, który przy dużym ciężarze własnym maszyny przyczynia się do ochrony gleby.



Skuteczna na całej linii

Idealne dopasowanie do nierówności pola jest punktem wyjścia do uzyskania na całej powierzchni roboczej, równomiernie uprawionej gleby - bo każdy metr kwadratowy się liczy. Oprócz nowych kół kopiujących również inne rozwiązania techniczne zapewniają najlepsze efekty pracy.

Zmienny siłownik dyszla

Dyszel jest wyposażony w siłownik hydrauliczny, który umożliwia kopiowanie konturów pola. Przy zastosowaniu klipsów siłownik może tak wpłynąć na rozłożenie siły, aby przenieść ciężar własny kultywatora na tylną oś ciągnika. To obniża zużycie paliwa i zwiększa tym samym Twoje zyski.

TERRIA 1030

		Szerokość robocza	Zęby	Rozstaw śladu	Zapotrzebowanie mocy od
TERRIA 4030	NOWOŚĆ	4,0 m	13	31 cm	132 kW / 180 KM
TERRIA 5030	NOWOŚĆ	5,0 m	17	29 cm	165 kW / 225 KM
TERRIA 6030	NOWOŚĆ	6,0 m	21	29 cm	198 kW / 270 KM

TERRIA 1040


		Szerokość robocza	Zęby	Rozstaw śladu	Zapotrzebowanie mocy od
TERRIA 4040	NOWOŚĆ	4,0 m	13	31 cm	147 kW / 200 KM
TERRIA 5040	NOWOŚĆ	5,0 m	17	29 cm	183 kW / 250 KM
TERRIA 6040	NOWOŚĆ	6,0 m	21	29 cm	200 kW / 300 KM

Dobre przygotowanie gleby do siewu nie musi być drogie



Nasze krótkie kombinacje FOX 300 i FOX 300D stanowią lekkie w uciążu i oszczędne w zużyciu paliwa rozwiązanie techniczne przygotowujące glebę do siewu.

W kombinacji z siewnikami PÖTTINGER stanowią ekonomiczny zestaw uprawowo-siewny.

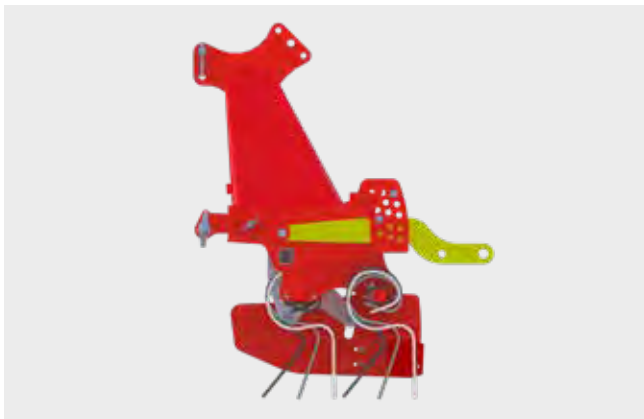

FOX zęby mulczujące

- FOX 300 wyposażony w zęby mulczujące w 2-rzędowym ustawieniu troszczy się o przygotowanie gruzelkowej struktury gleby do siewu.
- Zęby są regulowane w 3 pozycjach i nadają się szczególnie na lekkie do średnio ciężkich gleb z małą ilością resztek poźniwnych.
- Opcja: Wał sztabowy przedni do precyzyjnego prowadzenia na głębokości i poprawienia nośności na bardzo lekkich, piaszczystych glebach.



FOX D z krojami talerzowymi

- W FOX 300 D kroje przejmują rolę przygotowania gleby. Funkcję amortyzatorów w pracy kroi góra-dół stanowią gumowe elementy. Kroje nadają się do pracy na lekko zakamienionych glebach.
- Ich średnica wynosi 410 mm; łożyskowanie nie wymaga konserwacji



Ekonomiczne korzyści w skrócie

- Podczas prac konstruktorskich nad opracowaniem nowej krótkiej kombinacji PÖTTINGER szczególny nacisk położono na zwartość budowy i lekkość uciągu.
- Kroje talerzowe w FOX D lub agresywnie ustawione zęby w FOX efektywnie przygotowują glebę do siewu generując niewielkie koszty na hektar.

Maksymalna elastyczność zastosowania

- W połączeniu z siewnikiem PÖTTINGER zestaw stanowi atrakcyjną cenowo kombinację uprawowo-siewną zawieszoną na 3-punkcie.
- Solo do wymieszania resztek poźniwnych z glebą,
- Siewnik jest połączony albo przez wał packer albo przez HYDROLIFT.
- Możliwość kombinacji z siewnikiem zawieszanym VITASEM, nabudowywanym VITASEM i siewnikiem AEROSEM.



Komfort obsługi

- Krótki koziół zawieszenia ma 3-stopniowe wyciągane, ruchome ramię ciągną dolnego.
- Dodatkowo dwie pozycje ustawienia ciągną górnego ułatwiają podłączenie i dopasowanie do każdego ciągnika.

Lekkość uciągu

- Praca z małymi ciągnikami ogranicza zużycie paliwa i jednocześnie pozwala na efektywne przygotowanie gleby do siewu.

Dobre przygotowanie gleby do siewu nie musi być drogie





Idealne maszyny do siewu w mulcz

Lekka zawieszana maszyna idealnie nadaje się do pracy na lekkich do średnich glebach z małą ilością resztek poźniwnych. Dzięki możliwości kombinacji z siewnikiem, krótka kombinacja FOX daje wiele możliwości zastosowania. W połączeniu z siewnikiem tworzy kombinację do uprawy uproszczonej i siewu.

Gwarancja najlepszego wysiewu

Znakiem firmowym naszych krótkich kombinacji FOX wyposażonych w zęby lub kroje talerzowe, jest krótka, zwarta konstrukcja. Zestawem uprawowo-siewnym można osiągać duże prędkości robocze. Zęby mulczujące tworzą na lekkich, piaszczystych glebach gruzelkowatą strukturę. Gdy na polu jest dużo masy organicznej, kroje talerzowe FOX D są najlepszym wyborem.



Wały – wybór należy do Ciebie

W zależności od typu gleby i dla zapewnienia jej optymalnej struktury, PÖTTINGER oferuje szeroki wybór wałów. Wszystkie wały z oferty charakteryzują się precyzyjną pracą oraz solidną konstrukcją. Prosta, centralna regulacja wszystkich skrobaków należy do wyposażenia seryjnego.




	Szerokość robocza & Narzędzia transportowa		Odstęp narzędzi	Głębokość robocza	Zapotrzebowanie mocy od
FOX 300	3.0 m	19	15.5 cm	3-8 cm	55 kW (75 KM)
FOX 300 D	3.0 m	22	13 cm	3-8 cm	55 kW (75 KM)
FOX 400	4.0 m	25	15.5 cm	3-8 cm	74 kW (100 KM)
FOX 400 D	4.0 m	30	13 cm	3-8 cm	74 kW (100 KM)

Ożywić glebę



Krótkie brony talerzowe TERRADISC zostały zaprojektowane do podorywki oraz do uprawy przygotowującej glebę do siewu. Kompaktowa budowa, jak również agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębienie i dobre wymieszanie resztek poźniwnych.

- 1 Perfekcyjne zagłębienie przez agresywne ustawienie kroi talerzowych
- 2 Duży prześwit pod ramą zapewnia płynną pracę, bez zatorów.
- 3 Długi czas użytkowania dzięki wzmocnionym i kutym częściom
- 4 Uprawiona gleba - równomierny horyzont uprawionego pola i dobre cięcie
- 5 Nieuprawiona gleba

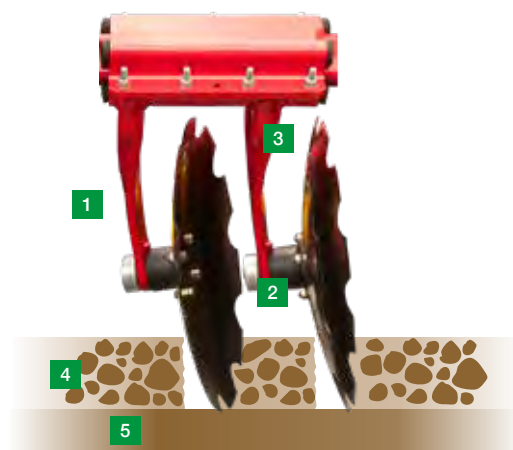

Intensywne mieszanie

Ceniony system ramion bliźniaczych PÖTTINGER TWIN Arm: dwa masywne, kute ramiona nośne są przyspawane do szerokiej obejmy zaciskowej. Rozwiązanie to powoduje, że talerze zawsze utrzymują swoją pozycję i ustawienie. Efekt równomiernego horyzontu uprawionego pola jest zawsze utrzymany, niezależnie od tego czy uprawa jest płytka czy głęboka. Perfekcyjne zagłębienie jest zagwarantowane. Intensywne wymieszanie jest zapewnione również na ciężkiej, suchej glebie i przy dużej ilości resztek poźniwnych.



TERRADISC – sztywne krótkie brony talerzowe

Zwarta konstrukcja to bardzo ważna cecha krótkich bron talerzowych TERRADISC. Ustawienie głębokości roboczej od 3 do 12 cm. Przesunięte względem siebie agresywnie ustawione narzędzia robocze zapewniają uzyskanie optymalnej mieszanki słomy i ziemi.

	Szerokość robocza	Talerze	Średnica talerzy	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	70 kW / 95 KM
TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	85 kW / 115 KM
TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	100 kW / 135 KM



TERRADISC K / T – składane / ciągnane krótkie brony talerzowe

TERRADISC K - o szerokości roboczej od 4 do 6 m i lepszej zwrotności przez zaczep trzypunktowy. TERRADISC T na podwoziu transportowym.

	Szerokość robocza	Talerze	Średnica talerzy	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 4001 K / T	4,0 m	32	580 mm	100 kW / 135 KM
TERRADISC 5001 K / T	5,0 m	40	580 mm	125 kW / 170 KM
TERRADISC 6001 K / T	6,0 m	48	580 mm	140 kW / 190 KM





TERRADISC T – ciągnane krótkie brony talerzowe

TERRADISC T – o szerokości roboczej od 8 do 10 m. TERRADISC T na podwoziu transportowym. Dzięki temu chroniony jest podnośnik i zmniejsza się zagęszczenie gleby na uwrociu.

	Szerokość robocza	Talerze	Średnica talerzy	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 8001 T	8,0 m	64	580 mm	198 kW / 270 KM
TERRADISC 10001 T	10,0 m	80	580 mm	265 kW / 360 KM

Wały

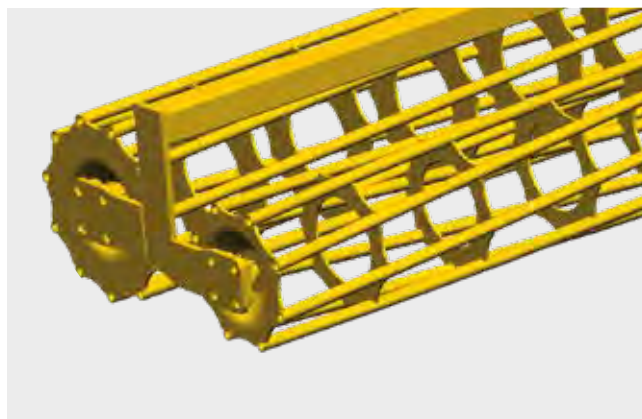
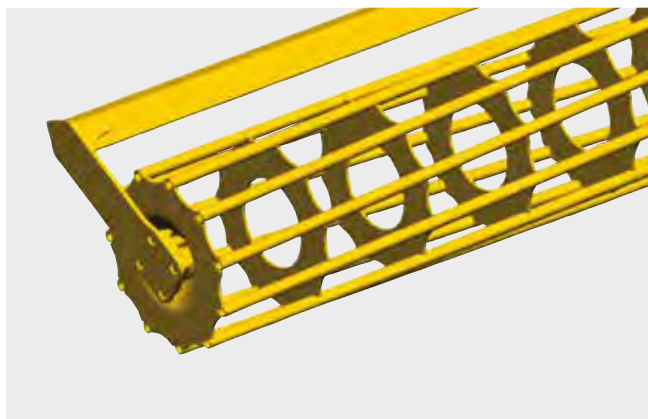


Wał rurowy

Wał rurowy jest idealnym narzędziem na suche, niekleiste gleby. Dla optymalnego umocnienia wtórnej gleby wał jest wyposażony w mocne profile rurowe.

Podwójny wał rurowy

Podwójny wał rurowy dzięki wahliwemu zawieszeniu optymalnie dopasowuje się do nierówności pola i zapewnia gruzelkową strukturę gleby.

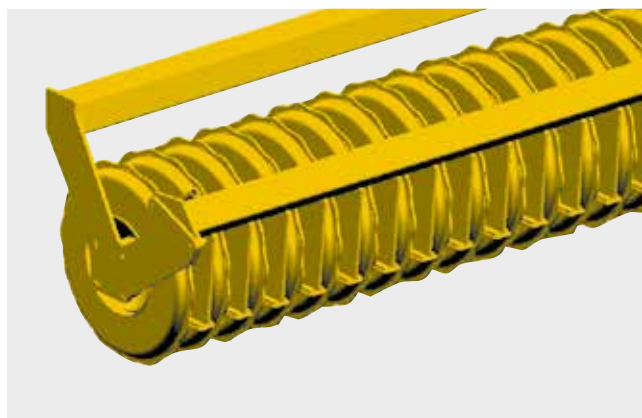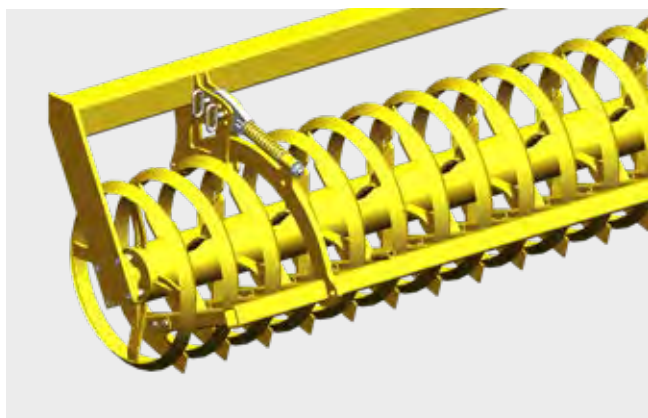


Tnący wał pierścieniowy

Wał pierścieniowy zapewnia pasowane ugniecenie wtórne gleby. Dzięki temu woda może lepiej podsiąkać. Właściwy wybór na suche, ciężkie, nie zakamienione gleby.

Tnący wał packer

Wał pozostawia pasowo ugniecioną glebę: polepszenie warunków wymiany wody i gazu w glebie. Idealny wał, gdy gleba jest zakamieniona i wilgotna.

Kultywator / brona talerzowa

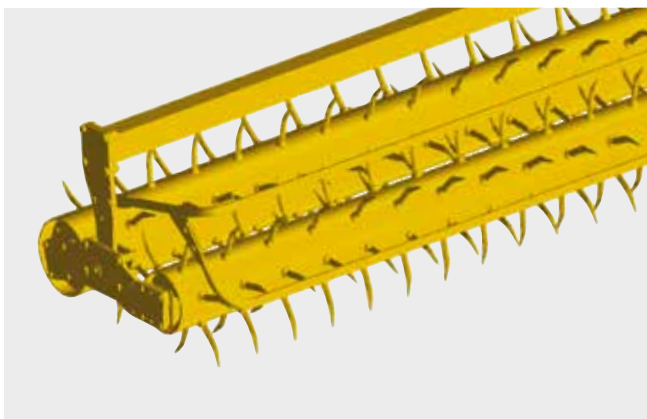


Wahliwy Rotopack

Wał Rotopack znany jest z bardzo intensywnego mieszania gleby- na gleby lekkie do ciężkich. Chwasty są wyrywane i rozkładane na wierzchu.




Gumowy wał packer

Idealny wał na mocno zmieniające się gleby. Szczególnie zalecany do pracy z maszynami ciąganymi o dobrej nośności. Specjalny profil umożliwia pasowe ugniecenie wtórne.

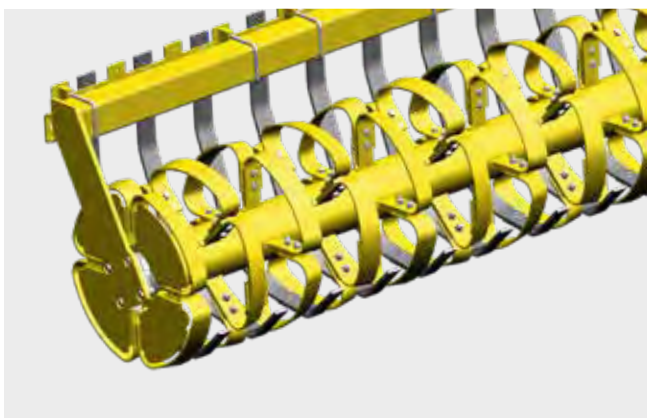

Wał CONOROLL

Woda deszczowa wsiąka w ślad glebowy pozostawiany przez profil wału. Woda nie płynie w sposób niekontrolowany. Wał idealnie nadaje się na ciężkie i średnio ciężkie gleby.

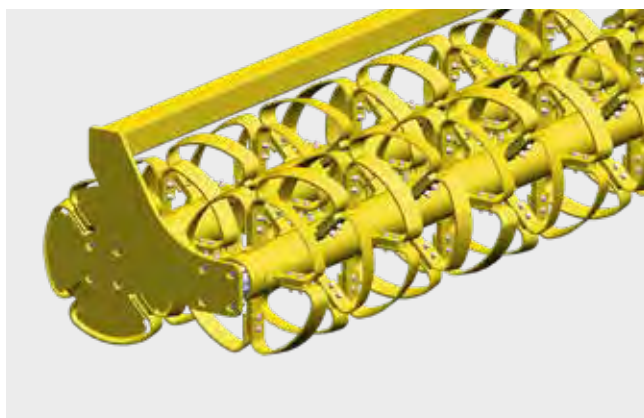

Wał TANDEM CONOROLL

Ze względu na konstrukcję z dwóch wałów TANDEM CONOROLL odznacza się dobrą nośnością. Z tego powodu nadaje się do pracy na lekkich glebach. Doskonale się na nich sprawdza również, gdy występują kamienie.

Multitalent do uprawy gleby



Od podorywki do siewu w mulcz z nabudowanym siewnikiem VITASEM ADD lub AEROSEM ADD. W ciągu kilku minut z ciągnanej brony talerzowej powstaje wydajna i funkcjonalna kombinacja do siewu i uprawy uproszczonej.



Gospodaruj ekonomicznie

W rozwiązaniu MULTILINE zastosowano maszynę ciąganą. Efektem tego wyboru jest małe obciążenie tylnej osi ciągnika oraz duża wydajność pracy na hektar również we współpracy z mniejszymi ciągnikami.



Bezpieczny transport

Na uwrociu i w transporcie TERRADISC MULTILINE jest niesiony przez oponowy wał packer. Ciężar jest rozłożony na całej szerokości roboczej. Wał ten zapewnia bezpieczną jazdę po drodze.



Łatwy montaż

- Dyszel zawieszany na ciągle dolnym.
- Sterowanie podnośnikiem MULTILINE następuje przez zawór dwustronnego działania.
- Szybkie i proste połączenie z siewnikiem nabudowanym VITASEM ADD lub AEROSEM ADD.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Kroje	Średnica kroi talerzowych	Rozstaw kroi talerzowych	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	24	580 mm	125 mm	70 kW / 95 KM
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 m	4,0 m	32	580 mm	125 mm	100 kW / 135 KM

W jednym przejeździe roboczym



Agregat TEGOSEM łączy w sobie uprawę gleby i wysiew poplonów w jednym przejeździe roboczym, oszczędzając w ten sposób czas i koszty. TEGOSEM może być agregowany z broną wirnikową LION, krótką kombinacją FOX, broną talerzową TERRADISC oraz kultywatorem SYNKRO. Praca jest możliwa z maszynami na zaczepie trzypunktowym i maszynami ciąganymi.



Wposażenie podstawowe i obsługa

- Regulacja i kontrola wałka wysiewającego, elektronicznie przestawiana ilość wysiewu
- Dozowanie wstępne i zarządzanie na uwrociu
- Próba kręcona - na przyciśnięcie guzika.
- Opróżnianie zbiornika z resztek nasion i funkcja opróżniania
- Czujnik poziomu napełnienia.
- Czujnik DGPS do sygnału prędkości.
- Czujniki na ciągnie górnym lub na podwoziu do funkcji start i stop dozowania.
- Bezpieczne wejście przez platformę.
- Koło nasion małych i koło nasion dużych.

Twoje korzyści TEGOSEM LION w skrócie

- Uprawa gleby, ugniecenie wtórne i siew w jednej przejeździe.
- Szybki i niedrogi siew poplonu.
- Wysiew nasion do wyboru przed lub za wałem
- Lejki wylotowe są zamontowane blisko wału, co zapewnia równomierne wschody.
- Pomost załadowniczy z barierką ułatwiającą załadunek i zapewniającą bezpieczeństwo.
- Montaż możliwy na każdym wale.

Siewnik do poplonów



Precyzyjny wysiew

TEGOSEM zapewnia równomierny wysiew nasion. Dozowanie jest napędzane elektrycznie. Seryjne, dwa różne wałki wysiewające umożliwiają precyzyjne dozowanie nasion (małych i dużych), również przy małej ilości wysiewanych nasion. Za precyzję wysiewu odpowiedzialnych jest osiem wylotów, przez które są rozdzielane nasiona.

Niezawodna precyzja w rozłożeniu nasion

Rozdzielenie nasion odbywa się pneumatycznie przez blachy rozdzielające. To gwarantuje niezależne od wiatru dokładne, punktowe rozłożenie nasion. Blachy rozdzielające można regulować przez przekręcenie wałków pod kątem. Napęd dmuchawy następuje do 4,0 m szerokości roboczej elektrycznie, a od 5,0 m szerokości roboczej hydraulicznie.

Możliwości kombinacji TEGOSEMA:

	Do maszyn typu	Zaczepek ciągnika	Napęd dmuchawy	Umiejscowienie skrzyni	Skrzynia pojemność (litry)	Ciężar
TEGOSEM 200	LION 3,0 / 3,5 / 4,0 m FOX / FOX D 3,0 / 4,0 m	sztynny na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	Wały	200	145 kg
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020/3030 SYNKRO 3530	sztynny na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	Wały	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	sztynny na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	Wał	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	składany na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	centralny uchwyt TD	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	składany na trzypunkcie	hydrauliczny napęd dmuchawy	centralny uchwyt TD	200	135 kg
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	składany ciągany	hydrauliczny napęd dmuchawy	Dyszel	500	240 kg

Idealne warunki do kiełkowania nasion



Doskonałe rozdrabnianie i wymieszanie gleby to podstawowe zalety bron wirnikowych PÖTTINGER. Kombinacja krótkiej brony talerzowej PÖTTINGER z siewnikiem PÖTTINGER tworzy wydajny i ekonomiczny zestaw do uprawy uproszczonej i siewu.




Napęd karuzeli – serce maszyny

- Miska przekładni o mocnych ścianach ze stali drobnoziarnistej – bardzo odporna na skręcanie.
- Wielkowymiarowe koła zębate znajdują się bezpośrednio nad łożyskowaniem.
- Długie ząbkowanie wewnątrz zapewnia mocne osadzenie na wirniku.
- Obudowa łożysk ze środkową przegrodą i spawane dna obudów; precyzyjny rozstaw karuzeli od karuzeli.
- Bezpośrednie przeniesienie mocy z przekładni na koła zębate
- Łożyska stożkowe w mocnej, jednolitej obudowie
- Dolne łożyska są osadzone blisko uchwytów zębów
- Duże odstępy między dolnymi i górnymi łożyskami zmniejszają obciążenie



Zintegrowany uchwyt zębów

- Dzięki zintegrowanym w obudowie uchwytom zębów nie dochodzi do zakleszczania się kamieni i owijania się resztek roślinnych
- 18 mm grubości wzmocnione zęby, centralnie mocowane przy pomocy tylko dwóch śrub - przyjazny serwis
- Szybka wymiana zębów (opcja)
- Sworznie i zatyczki są chronione przed zabrudzeniem i samoczynnym odkręceniem się

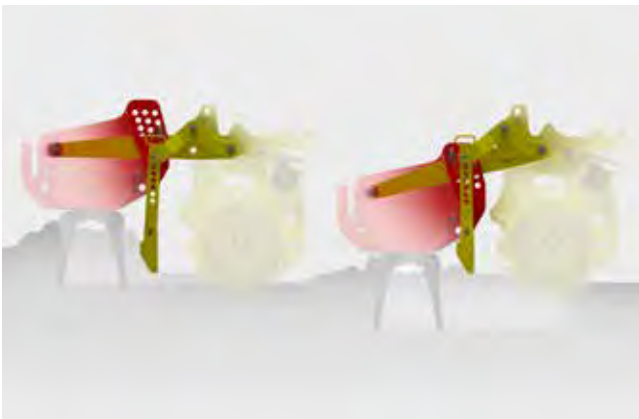

Sterowanie szyną uderzeniową zwiększa efektywność i komfort pracy

Szyna uderzeniowa jest automatycznie przestawiana, odpowiednio do aktualnej głębokości roboczej.

- Zawsze perfekcyjnie ustawiona szyna uderzeniowa przez bezpośrednią regulację jej ustawienia na wale.
- Nie ma konieczności korygowania ustawień



Najlepsza gruzelkowa struktura gleby

- Perfekcyjna współpraca zębów i szyny uderzeniowej zapewnia uzyskanie gruzelkowej struktury gleby
- Skośna przednia część - gleba może przepływać bez przeszkód; nie dochodzi do zatorów
- Optymalne wymieszanie i tworzenie gruzelkowej struktury gleby w horyzoncie wysiewu - na całej szerokości roboczej



Efektywna praca na całej szerokości roboczej

Wszystkie redlice wysiewające pracują zawsze na uprawionej glebie - również na skraju obrabianej powierzchni pola. Tym samym podana dla bron wirnikowych LION szerokość robocza odpowiada rzeczywistej szerokości pracy:

- LION 3,0 m -> efektywna szerokość robocza 2,99 m
- LION 4,0 m -> efektywna szerokość robocza 3,99 m
- LION 5,0 m -> efektywna szerokość robocza 4,99 m

Idealne warunki do kiełkowania nasion





Brony wirnikowe LION sztywne

Proste agregowanie z każdym traktorem, niezależnie od średnicy jego opon.

- Wysuwane bez użycia narzędzi ramiona cięgien dolnych
- Zawsze idealny stopień pokrycia wałków przegubowych
- Ramiona cięgien dolnych mogą się wychylać w przestrzeni między ciągnikiem i broną

	Szerokość robocza	Wirnik	Zęby	Zapotrzebowanie mocy do
Brony wirnikowe do 140 KM				
LION 253 CLASSIC	2,50 m	8	18 x 340 mm	103 kW / 140 KM
LION 303 CLASSIC	3,00 m	10	18 x 340 mm	103 kW / 140 KM
LION 303.12 CLASSIC	3,00 m	12	15 x 330 mm	103 kW / 140 KM
Średnio ciężkie brony wirnikowe				
LION 303	3,00 m	10	18 x 340 mm	132 kW / 180 KM
LION 303.12	3,00 m	12	15 x 330 mm	132 kW / 180 KM
LION 353.14	3,50 m	14	15 x 330 mm	147 kW / 200 KM
LION 403	4,00 m	14	18 x 340 mm	147 kW / 200 KM
Ciężkie brony wirnikowe				
LION 3002	3,00 m	10	18 x 340 mm	184 kW / 250 KM
LION 4002	4,00 m	14	18 x 340 mm	184 kW / 250 KM



Brony wirnikowe LION, składane

Nowe, składane modele LION C - perfekcyjne zawieszenie na ciągniku z ruchomym ciągnem dolnym



- Kompaktowa budowa - składane rama jest bezpośrednio zamontowana na belce wirnika
- Możliwa pionowa pozycja przechowywania - oszczędność miejsca
- Dla dodatkowego komfortu pracy i niezawodności działania: Kontrola temperatury i hydrauliczna regulacja głębokości na życzenie (w kombinacji z PÖTTINGER AEROSEM F)

	Szerokość robocza	Wirnik	Zęby	Zapotrzebowanie na moc do
Średnio ciężkie brony wirnikowe, składane				
LION 403 / 303.12	4,00 m	16	15 x 330 mm	235 kW / 320 KM
LION 503 C	5,00 m	20	15 x 330 mm	235 kW / 320 KM

Wały



W zależności od typu gleby i dla zapewnienia jej optymalnej struktury, PÖTTINGER oferuje szeroki wybór wałów. Wszystkie wały z oferty charakteryzują się precyzyjną pracą oraz solidną konstrukcją.

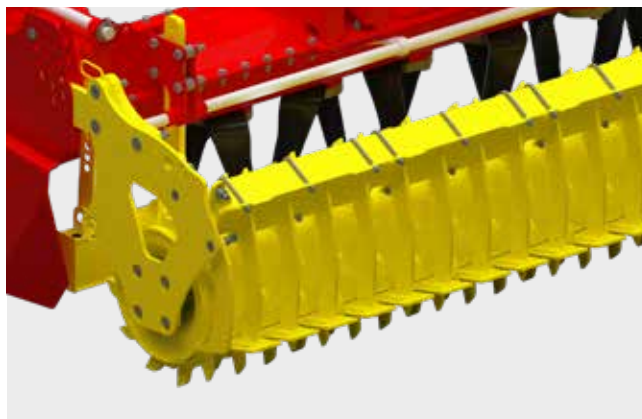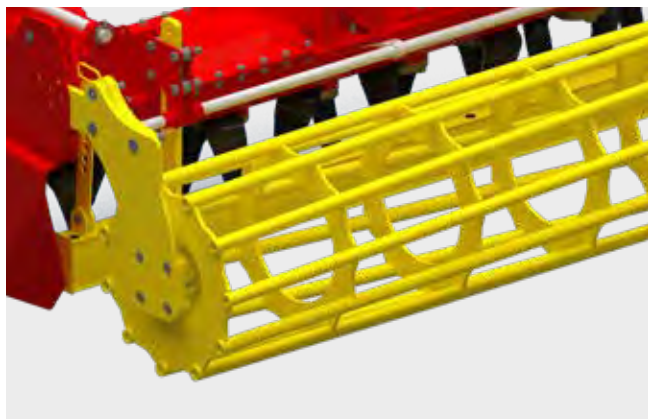

Wał rurowy

Idealny wał na suche, niekleiste gleby. Dla optymalnego umocnienia wtórnej gleby, wał został wyposażony w mocne profile rurowe.


Średnica: 420 mm, osiem rur.

Średnica 540 mm, jedenaście rur

Zębaty wał packer


Zębaty wał packer idealny na każdy rodzaj gleby. Wał pozostawia optymalnie utwardzone do siewu podłoże z luźną frakcją drobnoziarnistą w strefie zasiewu. Skrobak jest osadzony tuż nad horyzontem uprawy. Dzięki temu nawet przy dużej wilgotności nie są podnoszone płyty ziemi - zachowanie optymalnego działania kapilar dla dobrego plonowania. Hartowane zęby. Wzmocnione skrobaki dostępne jako wyposażenie na życzenie.

Średnica 420, 500 i 550 mm

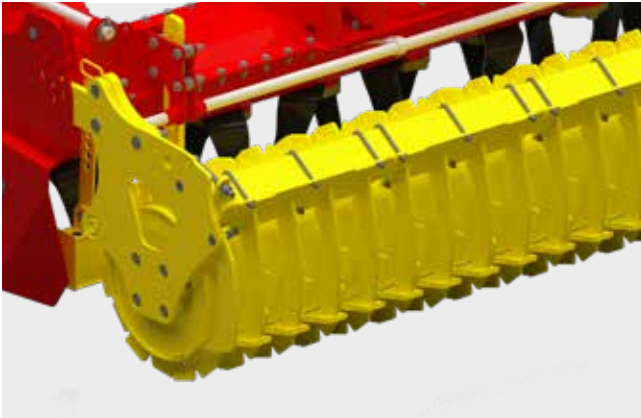


Kruszący wał packer

Zęby ułożone skośnie w prawo i w lewo. Wał ten nadaje się na ciężkie, ilaste gleby. Efekt pracy to głębokie umocnienie wtórne z zachowaniem gruzelkowej struktury w górnej warstwie gleby. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału. Średnica 525 mm

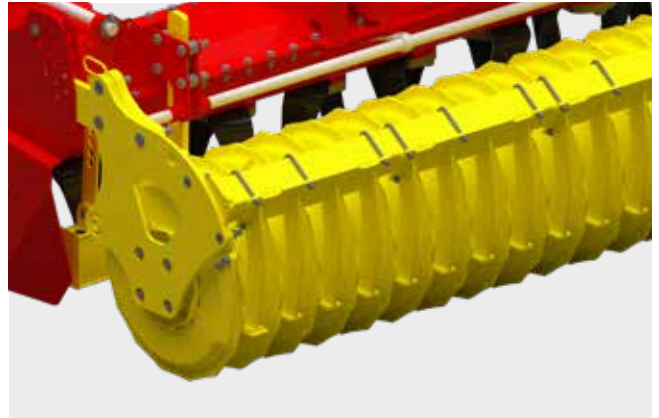

Tnący wał packer

Zamknięte po bokach pierścienie packer mają średnicę 550 mm, a na 1 metr szerokości roboczej przypada osiem pierścieni. Wał pasowo ugniata glebę przez co wspomaga pobór wody i aktywność wymiany gazów w glebie. Idealny na kamieniste, wilgotne gleby z dużą ilością masy organicznej. Resztki poźniwne pozostają na powierzchni i chronią glebę przed wysuszeniem. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału.

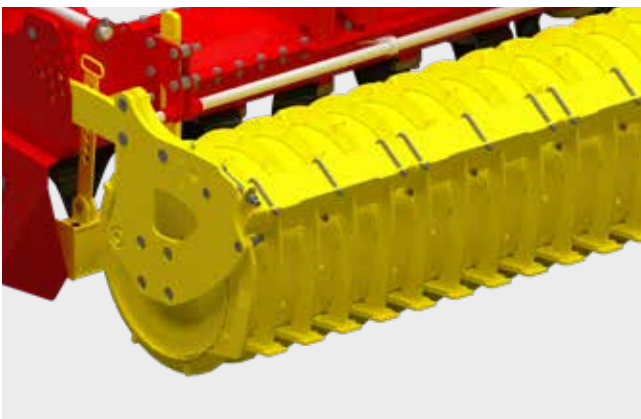

Wał pierścieniowo- zębaty

Pierścienie w rozstawie 12,5 lub 15 cm. Wał nadaje się do pracy w każdych warunkach, również na zakamienionych polach z dużą ilością resztek poźniwnych. Pasowane ugniecenie wtórne gleby wspomaga przepływ wody do gleby i zwiększa aktywność wymiany gazów. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału. Średnica 500 mm i 600 mm



Gumowy wał packer


Wał ten idealnie nadaje się na mocno zmieniające się gleby. Specjalny wał do pracy z urządzeniami ciąganymi, które w pracując z innymi wałami zbliżają się do górnej granicy nośności. Średnica 585 mm i specjalny profil umożliwiają pasowe wtórne umocnienie gleby. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału.

Równomierne rozłożenie ziarna



Siewniki produkowane przez firmę PÖTTINGER przekonują swoją wysoką funkcjonalnością, niezawodnością i wydajnością pracy. Unikatowy system dozowania, równomierne odłożenia nasion i komfortowa obsługa to cechy, które je wyróżniają i jednocześnie ułatwią Ci pracę.

Wielofunkcyjny system wysiewu 3 w 1

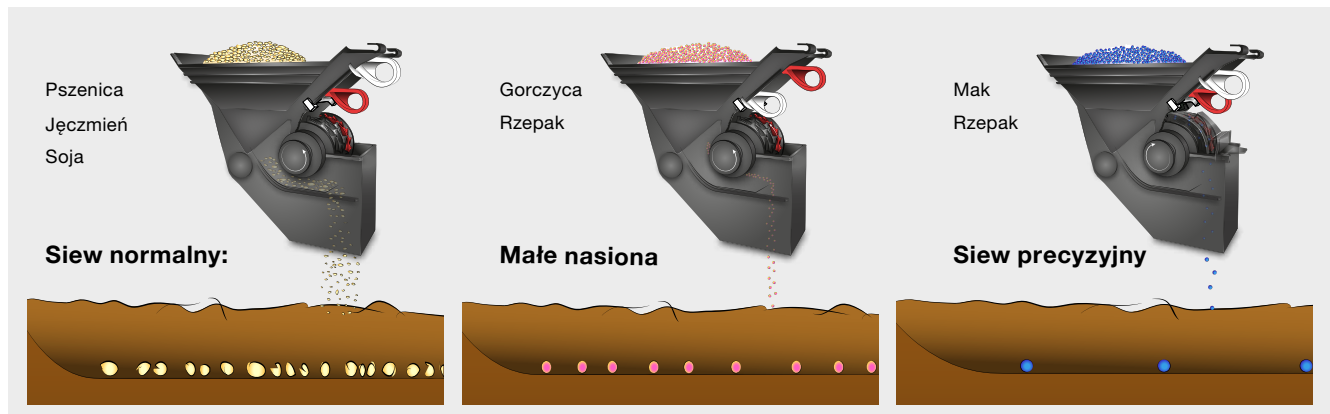


Maksymalna elastyczność pracy z wielofunkcyjnym systemem dozowania

- System siewu wielofunkcyjnego dla ilości wysiewu między 0,5 (mak) i 450 kg/ha.
- 3-rzędowe wielofunkcyjne koło wysiewające z przesuniętymi względem siebie rzędami zapadek.
- Jednorzędowe koło wysiewające do nasion małych podzielone przez gródź.
- Zasuwa dla szybkiego przestawienia z wysiewu normalnego na wysiew nasion małych – bez konieczności stosowania nakładek redukujących.
- Prosta zmiana rozstawu rzędów przez zamknięcie zasowy.

Cecha wyróżniająca: perfekcyjne wzdlużne rozłożenie nasion

- „Wysiew górny” jako opcja: bardzo zbliżony do siewu punktowego siew rzepaku i innych nasion małych.
- Zmiana kierunku obrotu wałka wysiewającego – proste przestawienie przekładni bocznej.
- Małe niecki na spodniej stronie zapadek kół wysiewających wychwytyują pojedyncze nasiona i pozwalają im przez głowice opaść na lejek wysiewu.

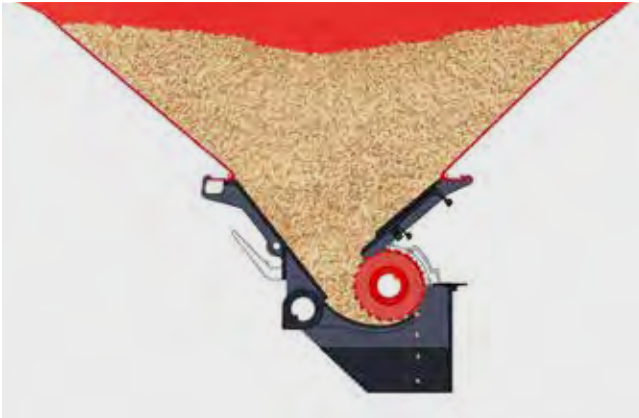

Doprowadzenie do ostatniego nasiona poprawia wynik ekonomiczny

- Lejkowate wyloty nad kołami wysiewającymi umożliwiają całkowite opróżnienie.
- Precyzyjne doprowadzenie do redlicy.
- Równomierne napełnianie także na zboczach.



Perfekcyjny rowek wysiewu – precyzyjne odłożenie nasion

- Wirujące skrobaki czyszczą precyzyjnie, a ich ustawienie można regulować.
- Duży boczny przełot i krok redlicy 30 cm sprawiają, że większe bryły gleby czy resztki poźniwne nie stanowią problemu.
- Na życzenie rolka utrzymująca stałą głębokość wysiewu.



Przemysłany system redlic talerzowych

- Skośnie ustawiona redlica talerzowa PÖTTINGER ma zastosowanie uniwersalne i nadaje się zarówno do pracy przy siewie w mulcz, jak i przy dużej ilości zalegającej na polu masy organicznej.
 - Redlica talerzowa otwiera glebę, a odlewany element usuwa resztki roślinne z łóża siewnego i formuje czysty rowek wysiewu.
- Tym samym zagwarantowane są równomierne wschody.



DUAL DISC Podwójne redlice talerzowe

- Siewniki nabudowane VITASEM ADD są wyposażone w podwójne redlice talerzowe DUAL DISC.
- Wszystkie redlice dla uzyskania równomiernej głębokości wysiewu są prowadzone przez rolki dociskowe. Średnica rolek dociskowych wynosi 350 mm
- Krok redlicy 300 mm gwarantuje duży prześwit i płynny przepływ strumienia gleby, również przy dużej ilości masy organicznej.
- Równej długości dźwignie wysiewu zapewniają stały, równomierny nacisk redlic.
- Centralna regulacja nacisku redlic.
- Komfortowa regulacja głębokości.

Równomierne rozłożenie nasion



Siewniki mechaniczne



Najwyższy komfort obsługi

Siewniki zawieszane VITASEM mogą pracować solo lub w kombinacji z broną wirnikową. Dzięki małej wysokości zasypu zbiornika napełnianie nie sprawia trudności.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona	Rzędy	Rozstaw rzędów
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 m	360 l	21	12 cm
VITASEM 252	2,50 m	480 l	21	12 cm
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 m	450 l	25	12 cm
VITASEM 302	3,00 m	600 l / 1000 l	25 / 21	12 / 14,3 cm
VITASEM 402	4,00 m	850 l / 1400 l	33 / 27	12 / 14,8 cm



Maksymalna elastyczność zastosowania

Siewniki VITASEM A dają się szybko i łatwo za- i zdemontować. Podczas pracy na polu siewnik opiera się zawsze bezpośrednio na wale.

Brona wirnikowa wykazuje przy tym pełną swobodę ruchów.

Nowe modele VITASEM A CLASSIC są lżejsze i przeznaczone na mniejsze gospodarstwa do współpracy z 4 cylindrowymi traktorami.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona	Rzędy	Rozstaw rzędów
VITASEM 252 A	2,50 m	480 l	20	12,5 cm
VITASEM 252 A /ADD	2,50 m	360 l	20	12,5 cm
VITASEM 302 A	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 302 A CLASSIC	3,00 m	450 l	24	12,5 cm
VITASEM 302 ADD	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 A	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 ADD	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 cm

Lepsze wschody



Niepowtarzalne rozwiązanie PÖTTINGER łączy siew zbóż i kukurydzy w jednym siewniku AEROSEM. Precyzyjne, uniwersalne dozowanie i perfekcyjny system redlic gwarantują dokładne rozłożenie nasion.



INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM – elastyczność, która się opłaca



Nowy system IDS steruje wszystkimi wylotami przez system BUS. Otwiera to nowe możliwości włączania rzędów wysiewu i ścieżek technologicznych. W połączeniu z POWER - CONTROL lub ISOBUS w ciągniku i z elektrycznym napędem dozowania, praca stała się prosta i przyjemna.

PRECISION COMBI SEEDING – All-in One – pełna elastyczność w pracy



PCS integruje technikę siewu punktowego w siewniku pneumatycznym i uniezależnia od siewnika punktowego. Oznacza to większą elastyczność i wydajność pracy.



Absolutnie stała ilość nasion w każdym rzędzie.

Przy wyłączonych ścieżkach technologicznych nasiona z zamkniętych rzędów są z powrotem prowadzone w strumień. Dzięki temu w otwartych rzędach ilość nasion jest cały czas taka sama. Elektryczny napęd dozowania redukuje proporcjonalnie ilość wysiewu.

- Absolutnie stała ilość nasion w każdym rzędzie
- Równomierny rozwój ładu
- Oszczędność nasion do 6%

Dowolny wybór:

- Rozstawu rzędów
- Szerokości ścieżek technologicznych
- Szerokości śladu
- Włączania specjalnych ścieżek technologicznych
- Systemu podwójnych ścieżek technologicznych
- Wyłączania połowy strony siewnika, lewej i prawej
- Section Control – włączanie części szerokości roboczej



AEROSEM pneumatyczny siewnik nabudowany

Do siewu zbóż oferowane są redlice ciągane, jednotalerzowe lub podwójne redlice talerzowe DUAL DISC. PCS integruje technikę siewu punktowego w siewniku pneumatycznym i uniezależnia od siewnika punktowego. Oznacza to większą elastyczność i bardziej ekonomiczną pracę.

	Szerokość robocza	Rozstaw rzędów	Nacisk redlicy / redlica	Zapotrzebowanie na moc
AEROSEM 3002 A	3 m	15 / 12,5 cm	do 25 kg	81 kW / 110 KM
AEROSEM 3002 ADD	3 m	15 / 12,5 cm	do 50 kg	103 kW / 140 KM
AEROSEM 3502 A	3,5 m	12,5 cm	do 25 kg	92 kW / 125 KM
AEROSEM 3502 ADD	3,5 m	12,5 cm	do 50 kg	121 kW / 165 KM
AEROSEM 4002 A	4 m	15 / 12,5 cm	do 25 kg	103 kW / 140 KM
AEROSEM 4002 ADD	4 m	15 / 12,5 cm	do 50 kg	140 kW / 190 KM

Kukurydza siana punktowo



PRECISION COMBI SEEDING

Jeden siewnik do:

- Zboża
- Kukurydzy / Kukurydzy z nawozem / Kukurydzy z wysiewem dolnym
- Wysiewu nawozu bezpośrednio w rzędy kukurydzy

Tworze korzyści:


- Rozszerzenie zakresu zastosowania – większa elastyczność
- Redukcja kosztów inwestycji przez kombinacje wysiewu rzędowego i punktowego
- Korzyści jakie daje kombinacja



Dokładne wydzielenie pojedynczych nasion

Elementy dozowania pojedynczych nasion są umieszczone poniżej zbiornika na nasiona. Elementy napędzane hydraulicznie troszczą się o precyzyjne, mechaniczne oddzielenie nasion. Strumień powietrza prowadzi nasiona do redlic wysiewających. Podczas tego transportu optyczny czujnik kontroluje wzdluzne rozdzielanie nasion w rzędzie.

- Proste ustawienie ilości nasion na m²
- Dokładny zapis wzdluznego rozdzielania nasion

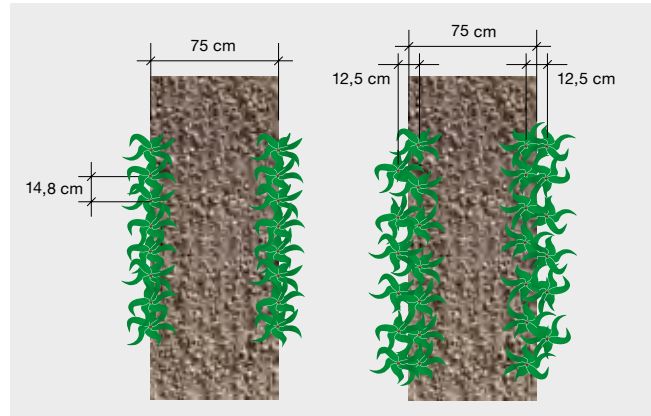

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED

Siew kukurydzy w podwójnym rzędzie

- Rozstaw 12,5 cm w podwójnym rzędzie i rozstaw 75 cm między podwójnymi rzędami
- Podwójny rozstaw wzdluz w rzędzie zapewnia najlepsze rozmieszczenie przestrzenne roslin
- Wzrost wydajności siewu dzięki większej prędkości jazdy przy zachowaniu dokładności
- Możliwy wzrost plonu kukurydzy na kieszonkę i na ziarno do 5,5 %.



Perfekcyjne przygotowanie gleby do siewu zapewnia idealne wschody

Redlice DUAL DISC z zintegrowanym formierzem tworzą precyzyjny rowek wysiewu. Rolka zatrzymuje nasiono i wciska je w rowek. Ugniecenie wtórne i prowadzenie na głębokości jest realizowane przez rolkę dociskową. Głębokość odłożenia jest regulowana centralnie.

- Nasiona nie spadają z wysokości
- Precyzyjne rozłożenie nasion
- Nasiona nie staczają się
- Optymalne przykrycie ziemia
- Równomierne wschody

Siewniki pneumatyczne



Jednostka wysiewająca

Uniwersalne zastosowanie

- Sprawdzony system redlic DUAL DISC z krokiem redlicy 30 cm
- Zwarta budowa - jednostka wysiewająca jest blisko wału i ciągnika dzięki zintegrowanej składanej ramie
- Przegub głowicy rozdzielacza zapewnia jej pionowe ustawienie - perfekcyjne rozdzielanie poprzeczne

Maksymalny komfort pracy

- Wibracje brony wirnikowej nie są przenoszone na głowicę rozdzielacza
- Szybkie i łatwe podłączenie siewnika przy pomocy haków szybkiego zaczepu
- Łatwy dostęp do regulacji nacisku redlicy i głębokości wysiewu
- Głowica rozdzielacza IDS - wybór ścieżek technologicznych przez naciśnięcie guzika
- Na życzenie hydrauliczna regulacja nacisku redlic i podnoszenie redlic dla jeszcze większej elastyczności zastosowania




Zbiornik przedni

Elastyczność w pracy

- Nowy zbiornik ciśnieniowy jest dostosowany do dużych dawek dozowania i precyzyjnego dozowania w szerokim zakresie, bez zapychania się
- Duży, podwójny zbiornik o pojemności 1.700 lub 2.300 litrów z dozownikiem jedno lub dwukomponentowym
- Wysiew różnych mieszanek komponentowych w jeden rząd wysiewu dzięki systemowi single shoot
- Opcja - skretny wał oponowy do ugniecenia wtórnego gleby między osiami
- Opcja - zintegrowany w zbiorniku przednim dodatkowy ciężar dla perfekcyjnego rozłożenia ciężaru

Komfortowa obsługa

- Dobry dostęp do jednostki dozowania dla prostego wykonania próby kręconej przez naciśnięcie guzika
- Elektryczny napęd dozowania jako wyposażenie standardowe
- Pomost załadowniczy do komfortowego napełniania zbiornika przedniego

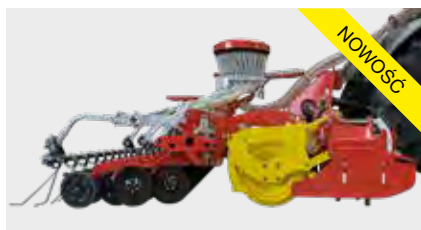

AEROSEM pneumatyczny siewnik nabudowany


Duży, pneumatyczny zbiornik przedni na nasiona z elektrycznym napędem dozowania. Do wyboru z jedną lub dwoma jednostkami dozującymi dla równomiernego wysiewu dwóch różnych komponentów. Mieszanki komponentów są wysiewane w jeden rząd - singel shoot. Kompaktowa, składana szyna wysiewająca z krótkim zaczepem przesuwającym punkt ciężkości blisko ciągnika.

	Szerokość robocza	Rozstaw rzędów	Nacisk redlicy / redlica	Pojemność zbiornika na nasiona
AEROSEM 4002 FDD	4 m	12,5 cm	do 50 kg	1.700 lit / 2.300 lit
AEROSEM 5002 FDD	5 m	12,5 cm	do 50 kg	1.700 lit / 2.300 lit

Efektywny siew



Siewnik do siewu w mulcz TERRASEM łączy w sobie wszystkie kroki robocze: uprawę, ugniecenie wtórne i siew. Efektywna krótka brona talerzowa, niepowtarzalny wał oponowy packer, jak również perfekcyjna szyna wysiewająca gwarantują optymalne efekty pracy.

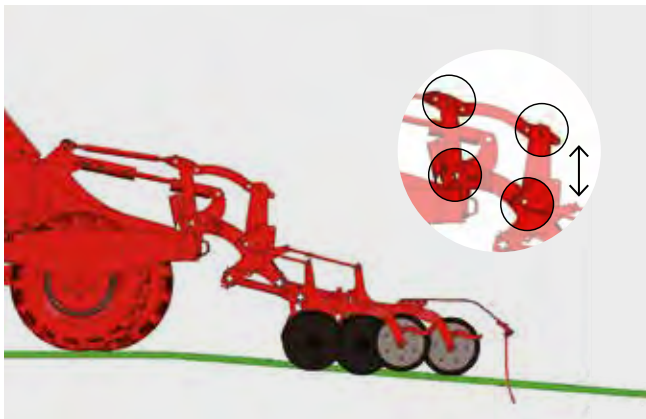

Perfekcyjne kopiowanie nierówności pola

- Dzięki prowadzeniu po konturze pola przez packer i regulacji siły nacisku na szynę wysiewającą, precyzyjne kopiowanie nierówności terenu jest zagwarantowane.
- Szyna wysiewająca może dopasowywać się do konturów terenu niezależnie od packera.
- Szyna wysiewająca ma ramiona redlic o tej samej długości. Punkty mocowań tych ramion są umiejscowione w 2 rzędach i przesunięte w przód dla pierwszego rzędu redlic i w tył dla drugiego rzędu, co daje 100% równy nacisk na każdej redlicy.

Trójdzielna budowa zapewnia dokładne prowadzenie maszyny po konturze pola

Trójdzielna budowa w modelach C siewnika TERRASEM zapewnia perfekcyjnie kopiowanie nierówności terenu na całej szerokości roboczej. Boczne, składane elementy są utrzymywane w swojej pozycji przez ciśnienie ze zbiornika azotu. W ten sposób na całej szerokości roboczej, w każdej pozycji występuje równomierne rozdzielenie ciśnienia. Boczne składane elementy brony talerzowej, packera i szyny wysiewającej umożliwiają dopasowanie do konturów gleby do 5 stopni w górę i w dół.

- Zapewnia to uprawę gleby na całej powierzchni.
- Głębokość odłożenia nasion może być regulowana centralnie, na każdej z trzech części.

Siewniki do siewu w mulcz



Redlice dwutalerzowe

- Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia nasion wszystkie redlice pracują w łożyskowanym przez elementy gumowe równoległoboku i są prowadzone przez rolki dociskowe.
- Regulacja głębokości następuje centralnie, przestawienie nacisku redlic hydraulicznie od 40 do 120 kg.
- Bezobsługowe łożyskowanie organów wysiewu na elementach gumowych zapewnia ich optymalną elastyczność.



Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Transport po drodze odbywa się na czterech kołach, co zwiększa boczną stabilność i poprawia efekt hamowania obydwu zewnętrznych par kół.
- Do transportu po drodze środkowe koła są unoszone w górę, co wpływa na większą stabilność maszyny na nierównych drogach polnych.



IDS – INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM

System IDS steruje wszystkimi wylotami przez system BUS. Otwiera to nowe możliwości włączania rzędów wysiewu i ścieżek technologicznych.

Dowolny wybór:

- szerokości ścieżek technologicznych
- szerokości śladu
- włączenia specjalnych ścieżek technologicznych
- systemu podwójnych ścieżek technologicznych
- wyłączenia połowy strony siewnika, lewej i prawej



Ochrona gleby na uwrociu

- Podwozie jest wyposażone w szerokie, ogumione koła. Umocnienie wtórne gleby przed wysiewem następuje w systemie po cztery rzędy wysiewające.
- Na uwrociu wszystkie koła unoszą maszynę, chroniąc w ten sposób glebę.
- Każde koło wału oponowego jest mocowane osobno, dzięki czemu na uwrociu nie dochodzi do zacierania górnej warstwy gleby.

WAVE DISC uprawa zredukowana do minimum



Bezobsługowe talerze faliste WAVE DISC mają średnicę 510 mm i są dostępne z rozstawem rzędów 12,5 cm lub 16,7 cm. Głębokość robocza jest regulowana, tak jak w bronie talerzowej hydraulicznie i bezstopniowo. System PÖTTINGER WAVE DISC idealnie sprawdza się w trudnych warunkach glebowych, kiedy konieczne jest zastosowanie zredukowanej uprawy. Talerze faliste WAVE DISC są dostępne dla wszystkich siewników TERRASEM.



Gospodaruj ekonomicznie

- Lekkość uciągu ze względu na mniejszą intensywność pracy.
- Redukcja siły uciągu - mniejsza powierzchnia do uprawy
- Redukcja erozji - uprawa chroniąca strukturę gleby
- Wcześniejszy siew.
- System chroniący wodę

Odporna na erozję

Mniej intensywna uprawa pozostawia pasy nie ruszonej gleby. Dzięki temu mniejsza powierzchnia jest wystawiona na zjawisko erozji.

- Niewielkie zagrożenie zamulenia i erozji przy silnych opadach
- Zredukowane zjawisko wywiewania gleby

Siewniki do siewu w mulcz



Maksymalna elastyczność zastosowania

- Zredukowana uprawa - zatrzymująca wodę
- zredukowana uprawa pasowa w regionach suchych
- Zminimalizowana ingerencja w strukturę na glebach wilgotnych

Więcej komfortu dla bezpieczniejszej pracy

- Płynna regulacja głębokości roboczej
- Talerze WAVE DISC nie wymagają konserwacji
- Talerz z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom NONSTOP



Higiena agrotechniczna – nowe wyzwanie

- Niewielka ingerencja w strukturę gleby powoduje, że warunki do kiełkowania chwastów, szczególnie fotoblastów dodatknych, jak na przykład wyczyniec polny czy stokłosa są niekorzystne.
- Zredukowana uprawa przy oporności na stosowane herbicydy

Uprawa zredukowana

W regionach suchych:

- Uprawa w pasach chroni zasoby wody w glebie
- Na nieuprawionej powierzchni pola nie dochodzi do utraty wody w skutek parowania

Na pola z dużą ilością wody:

- Zredukowane przesuwanie warstw gleby i mniejsza ingerencja w mokrą glebę
- Brak narzędzi roboczych, które głęboko sięgają w horyzont warstwy wysiewu i tym samym eliminacja podeszwy płuznej

TERRASEM CLASSIC



Nowe modele TERRASEM CLASSIC bez sekcji uprawowej są lekkie w uciążu i wydajne w pracy na dużych powierzchniach. Siew następuje na przygotowaną wcześniej glebę. Perfekcyjna jakość wysiewu jest zagwarantowana przez odłożenie nasion w ugniecione wtórnie tożę siewne dzięki niepowtarzalnemu wałowi oponowemu.



Lekko i jednocześnie wydajnie

- Duży zbiornik na nasiona zwiększa wydajność pracy
- Wszechstronne wykorzystanie ze względu na małe zapotrzebowanie na moc
- Kombinacja z nawożeniem startowym w międzyrzędzia - mid-row banding
- Chroniący zasoby wody w glebie siew bezpośredni w luźny, wczesnowiosenny poplon po przymrozkach
- Podwójne redlice talerzowe DUAL DISC dla równomiernego odłożenia nasion

Dodatkowe narzędzia dla perfekcyjnego wyrównania

- Frontboard podczas pracy na zaoranej powierzchni pola zapewnia perfekcyjne zagłębianie i dobry przepływ masy również przy dużej ilości resztek poźniwnych.
- Sprężynowane spulchniacze śladu mają za zadanie spulchnienie zagęszczonej, twardej gleby w śladzie ciągnika.
- Przednia blacha wyrównująca umieszczona przed wałem oponowym dodatkowo wspomaga tworzenie gruzelkowej struktury gleby.
- Szyna niwelująca wyrównuje na lekkich, piaszczystych glebach wałki powstające między kołami.

Siewniki do siewu w mulcz



TERRASEM maszyna standardowa

Wszystkich siewnikach PÖTTINGER do siewu w mulcz dwurzędowa brona talerzowa lub talerze faliste WAVE DISC przejmują rolę przygotowania gleby do siewu.

W modelach składanych PÖTTINGER za perfekcyjne kopiowanie terenu odpowiada trójdzielna budowa siewnika. Elementy zewnętrzne mają dużą swobodę ruchu.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona /z nakładką	Rzędy Standard	Rozstaw rzędów Standard	Rzędy Opcja	Rozstaw rzędów Opcja:
TERRASEM R3	3,00 m	3000 l / 3950 l	24	12,5 cm	18	16,7 cm
TERRASEM R4	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C4 / C4 CLASSIC	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C6 / C6 CLASSIC	6,00 m	3000 l / 3950 l	48	12,5 cm	36	16,7 cm
TERRASEM C8 / C8 CLASSIC	8,00 m	4000 l / 5100 l	64	12,5 cm	48	16,7 cm
TERRASEM C9 / C9 CLASSIC	9,00 m	4000 l / 5100 l	72	12,5 cm	54	16,7 cm



TERRASEM fertilizator – z systemem podsiewu nawozów


Zastosowanie redlicy FERTILIZER PRO umożliwi Ci jednoczesny wysiew nasion wraz podsiewem nawozu. W ten sposób stworzysz optymalne warunki dla wzrostu rośliny we wczesnej fazie jej rozwoju, jak również wydajność w fazie generatywnej. W siewnikach TERRASEM FERTILIZER głębokość odłożenia nawozu i nasion może być różna.

	Szerokość robocza	Zbiornik na ziarno /z nakładką	Rzędy Standard Siew / Nawóz	Rozstaw rzędów Standard	Rzędy Opcja Siew / Nawóz	Odstęp między rzędami Opcja:
TERRASEM R3 FERTILIZER	3,00 m	4000 l / 5100 l	24 / 12	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM R4 FERTILIZER	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 16	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 16	12,5 cm	24 / 12	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	6,00 m	4000 l / 5100 l	48 / 24	12,5 cm	36 / 18	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	8,00 m	4000 l / 5100 l	64 / 32	12,5 cm	48 / 24	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	9,00 m	4000 l / 5100 l	72 / 36	12,5 cm	54 / 27	16,7 cm

Najlepsza pasza




Zwierzęta karmione wysokiej jakości paszą są zdrowe. Zdrowe krowy dają więcej mleka. Więcej mleka to lepszy wynik ekonomiczny dla gospodarstwa. Jako rolnik doskonale wiesz, że podwyższanie jakości paszy podstawowej opłaca się pod każdym względem. Ostatecznie pasza wysokiej jakości stanowi podstawę dla zdrowia zwierząt i dobrych dochodów w gospodarstwie.

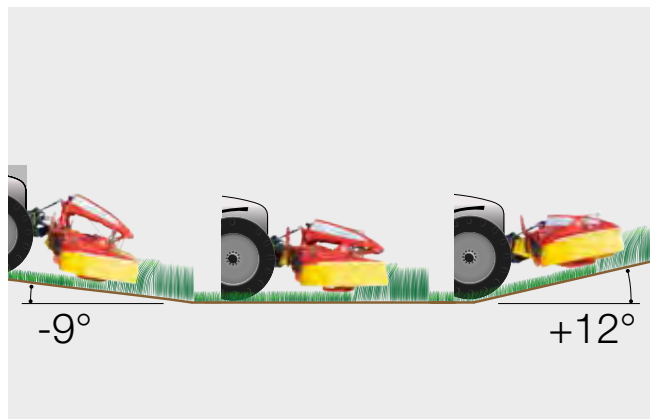

Kosiarki – najlepsze kopiowanie nierówności terenu tylko z ALPHA MOTION

Ciągana kosiarka przednia ALPHA MOTION wyróżnia się zmyślną kinematyką aktywnego ramienia nośnego. W porównaniu do innych systemów zaczepu, na nierówność terenu reaguje tu nie tylko samo ramię skrętne, ale również cała rama nośna. Efekt: Czysta pasza. Twoje korzyści to równomierna wysokość cięcia, która zapewnia równy odrost i ostatecznie większy pokos.

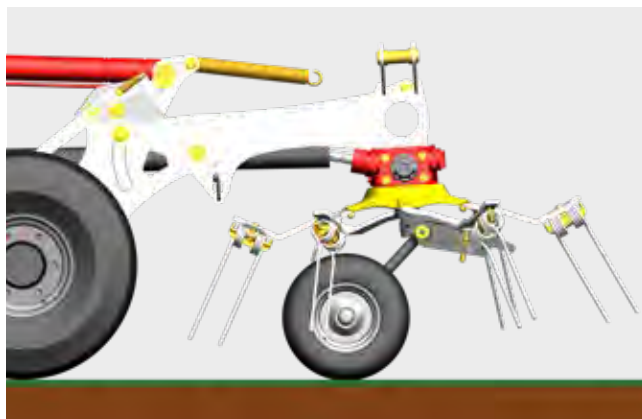

Przetrząsacz – ochrona darni dzięki LIFTMATIC PLUS

- Przed podniesieniem karuzele są najpierw ustawiane w pozycji poziomej, a następnie unoszone w górę. Palce nie dotykają gleby ani przy podnoszeniu ani przy opuszczaniu.
- Dodatkowo wysokie uniesienie na uwrociu wynoszące 90 cm zapobiega drapaniu czy ślizganiu się palców po ziemi. Pasza pozostaje czysta, a darń jest chroniona.



Zgrabiarki – ochrona paszy dzięki MULTITAST

Test DLG "Kopiowanie terenu i zanieczyszczenie paszy na kiszonkę" z listopada 2013 potwierdza: PÖTTINGER MULTITAST zapewnia idealne kopiowanie nierówności terenu i czystą paszę.

Karuzela z kołem MULTITAST zmniejsza o 25 % udział popiołu/zanieczyszczeń w paszy.



Prasa rolująca – najwyższa jakość paszy dzięki perfekcyjnemu przepływowi strumienia paszy

Naturalny przepływ zebranej masy jest możliwy dzięki rotorowi LIFTUP, który prowadzi strumień pod optymalnym kątem do komory prasowania.

Takie prowadzenie masy znacznie redukuje jej straty.

Długi kanał wspomagający zapewnia dobre zwinięcie zebranej paszy. Dzięki temu balot nawet po wielokrotnym przetransportowaniu utrzymuje formę.



Przyczepa – czysta pasza dzięki najlepszemu kopiowaniu nierówności pola podczas zbioru

Niezależnie od ukształtowania pola, na jakim będziesz pracował przyczepą JUMBO, podbieracz dopasuje się perfekcyjnie do podłoża i ochroni paszę przed zabrudzeniami. Dwa przegubowe ramiona nośne umożliwiają pełną swobodę ruchów podbieracza i dokładne kopiowanie konturów pola. Dodatkowo sprężyny troszczą się o mniejszy nacisk na podłoże.

Skrętne koła kopiujące z regulowaną wysokością ustawienia kopiują pofałdowania terenu dokładnie w miejscu mocowania palców. Zapewniają dzięki temu idealne dopasowanie do nierówności, także podczas jazdy w zakręcie.



Podstawą wysokiej jakości paszy jest koszenie uwzględniające ochronę paszy. Najlepsze kopiowanie nierówności terenu, małe straty paszy i precyzja działania bez czasochłonnej obsługi to uprawnione wymagania rolników. Nasze kosiarki zapewniają wysokiej jakości cięcie, lekkość uciążu i wytrzymałość.



Pokos po pokosie czysta pasza

Spłaszczona przednia część belki pozwala na odpływ ziemi pod spodem i oddzielenie jej od pokosu. Skrobak zapobiega gromadzeniu się zabrudzeń na dysku koszącym. Spłaszczona powierzchnia stożków wspomaga przepływ masy. Spawana i bardzo płaska belka kosząca umożliwia optymalny przepływ zielonej masy. Ostrza poruszają się w niewielkim odstępie od górnej krawędzi belki i przeciwstrza. Optymalne pokrywanie się torów pracy noży zapewnia czysty i regularny obraz koszenia.



Dłuższy czas użytkowania.

Napęd przez koła zębate jest prostoliniowy, a koła są zbliżonej wielkości. Zawsze trzy zęby w parach kół zębatych kosiarek dyskowych są aktywne - optymalne przenoszenie siły. Oprócz tego, gdy dojdzie np. do uderzenia kamieniem, koła zębate są mniej obciążone. Specjalnie szlifowana górna warstwa kół zębatych zapewnia spokojną pracę. Poziom hałasu jest wyraźnie mniejszy.



Koś ekonomicznie: NOVACAT CLASSIC


Kosiarką przednią NOVACAT CLASSIC kosisz ekonomicznie wykorzystując niewielką moc. Lekka konstrukcja i krótki koziół zawieszenia pozwalają na pracę z mniejszymi ciągnikami. Dzięki temu oszczędzasz paliwo.



Lekka w uciążu: ALPHA MOTION MASTER

Kosiarka przednia NOVACAT ALPHA MOTION MASTER ma skrócony bok zawieszenia na trzech punktach. Jest zamontowana 34 cm bliżej ciągnika niż NOVACAT ALPHA MOTION PRO. Punkt ciężkości jest położony bardzo blisko ciągnika, przez co kosiarka może współpracować również z lekkimi ciągnikami. Doskonale również zachowuje się podczas pracy na stoku. Dodatkowym atutem tej kosiarki jest także mniejszy ciężar.

Model ten nie może być wyposażony w spulchniacz.

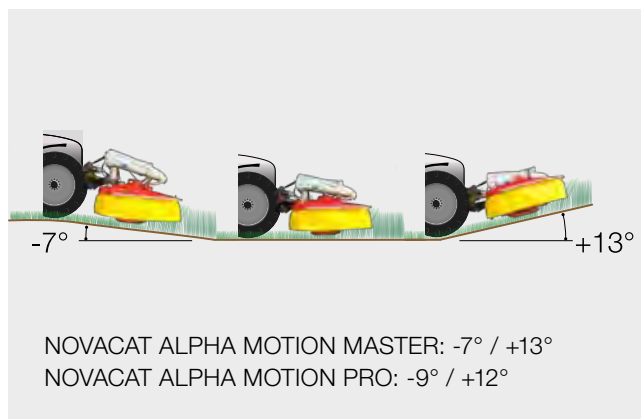

Po prostu czyste koszenie: ALPHA MOTION

- Aktywna rama nośna i ramiona cięgien reagują na każdą nierówność podłoża. Belka kosząca przy wzniesieniu terenu jest ciągnięta w górę, zaś przy obniżaniu terenu prowadzona w dół.
- Duże wychylenie poprzeczne w zakresie +/-16° umożliwiają przeguby kulowe w drążkach kierowniczych.
- Nietypowy kształt zapewnia doskonały widok na powierzchnie koszenia.



Kopowanie terenu najwyższej klasy ALPHA MOTION PRO

Kosiarka przednia NOVACAT ALPHA MOTION PRO zwraca uwagę swoim niecodziennym wyglądem, znakomicie kopiuje nierówności terenu i ułatwi Ci Twoją codzienną pracę: Centralne listwy smarowania na koźle zawieszenia ułatwiają konserwację. Dla lepszego dostępu do sprężyn odciążających, przednią osłonę można złożyć i zablokować. Koszenie bez spulchniacza, z formierzem pokosu lub ze spulchniaczem.

Cięcie najwyższej jakości



NOVACAT 262 / 302 / 352 V z pionową pozycją transportową

Nasze tylne kosiarki NOVACAT zawieszane centralnie są optymalnie odciążone i odwzorowują każdą nierówność terenu. Praktyczne ustawienie do transportu jest możliwe dzięki wychyleniu kosiarki o kąt 115° . Dzięki temu wysokość transportowa pozostaje możliwie niewielka. Możesz bez problemu kontrolować w lusterkach bocznych sytuację z tyłu.



NOVACAT 352 / 402 / 442 z poziomą pozycją transportową

Nasze "giganty" w rodzinie kosiarek tylnych bez spulchniacza to modele NOVACAT 402 i 442 o szerokości roboczej wynoszącej 3,88 m i 4,30 m. Kosiarki do transportu są wychylone hydraulicznie w tył. Efektem jest mała szerokość i wysokość transportowa. Poruszając się po drogach masz pełną kontrolę tego, co dzieje się z tyłu.



Ekonomiczne i idealne do pracy na stoku: Kosiarki tylne NOVADISC

Nowa generacja tylnych kosiarek dyskowych NOVADISC zawieszanych z boku ciągnika charakteryzuje się niskim ciężarem i może współpracować z ciągnikami o mocy już od 40 KM. Kosiarki te doskonale spisują się na stoku i przy wykaszaniu skarp. Dwie sprężyny odciążające gwarantują znakomite kopiowanie nierówności terenu przez belkę nożową. Odciążenie można regulować trzystopniowo, bez użycia narzędzi. Do transportu kosiarka jest ustawiana pod kątem 102° .



Nowość: Kombinacje koszące NOVADISC

Nowe kombinacje koszące NOVADISC wyróżnia duża wytrzymałość przy jednocześnie niskim ciężarze własnym. Kombinacja kosząca NOVADISC to waga piórkowa w swojej klasie. Możesz używać je do pracy w swoim gospodarstwie z ciągnikami o mocy już od 85 KM. Dzięki temu oszczędzasz paliwo i kosisz przy użyciu niedużej mocy.



Sprawdzone zestawy koszące do pracy na dużych areałach:

Kombinacje koszące NOVACAT X8

Kombinacje koszące X8 PÖTTINGER są wydajne i ekonomiczne. Kosiarki z kombinacji mogą pracować w układzie przód/tył lub z rewersem na jednej ramie nośnej.



Kombinacja kosząca NOVACAT A9 / A10

Kombinacja kosząca NOVACAT A9 to zestaw kosiarek w układzie przód/ tył ze stałą szerokością koszenia 8,92 m lub 9,18 m w dwóch pozycjach montażowych.

Kombinacje koszące NOVACAT A10 to zestaw kosiarek w układzie przód/ tył z hydraulicznym ustawieniem optymalnej szerokości koszenia, które jest jedynym takim rozwiązaniem na rynku. Umożliwia to elastyczne dopasowanie do różnorodnych warunków pracy.



Maksymalna wydajność i efektywność pracy: Kombinacja kosząca NOVACAT S10 / S12

PÖTTINGER wyznacza nowe standardy wydajności i efektywności pracy.


NOVACAT S12 jest największą zawieszoną kombinacją koszącą na rynku. Kombinacja kosząca pracuje na szerokości roboczej 11,20 m i potrzebuje ciągnika o mocy zaledwie 160 KM. Zużycie paliwa jest zatem mniejsze. NOVACAT S10 może współpracować z ciągnikami o mocy już od 130 KM.



Sprawdzony system zbiorczego prowadzenia pokosu COLLECTOR

Przy pomocy COLLECTORA skoszoną masę można odkładać w zależności od indywidualnych potrzeb na całej szerokości koszenia, w jednym pokosie lub po jednej stronie szeroko. Taśmy poprzeczne są wychylane hydraulicznie pojedynczo, a w razie potrzeby mogą być szybko zdemontowane. Prędkość pracy taśm możesz zmieniać dowolnie. Również na stoku pokos jest odkładany równomiernie.

Cięcie najwyższej jakości

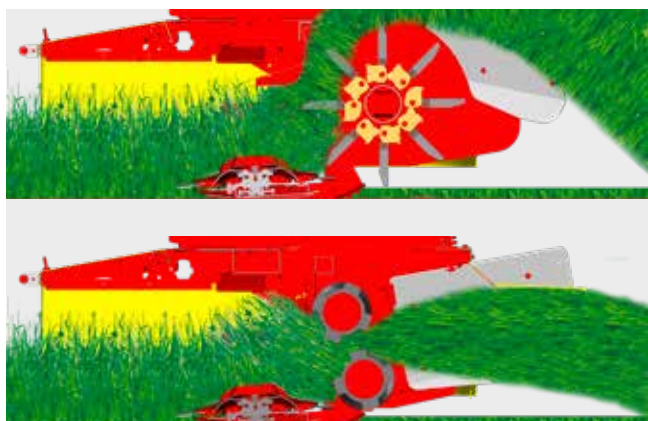

Spulchniacz palcowy ED Zgniatacz walcowy RCB

Firma PÖTTINGER oferuje do szerokiej gamy modeli kosiarek dwa różne spulchniacze:

- ED: Place w formie V rozbijają źdźbła roślin i zapewniają przez to szybszy proces schnięcia.
- RCB: Nachodzące na siebie wzajemnie walce zgniatają ze stałą siłą bogate w liście rośliny motylkowate i odkładają równomierny dywan paszy.




Kosiarki ciągane – odkładają czysto skoszoną paszę za sobą

Ciągane kosiarki dyskowe PÖTTINGER koszą perfekcyjnie na każdej powierzchni, również na nierównym i pofalowanym terenie. Ruchomy zaczep belki koszącej w portalowej ramie zapewnia dopasowanie do nierówności terenu w trzech płaszczyznach. Masz pewność, że jakość Twojej paszy będzie najwyższa, niezależnie od warunków pracy.




Formowanie pokosu bez spulchniacza CROSS FLOW

CROSS FLOW to ekonomiczne rozwiązanie zbiorczego prowadzenia pokosu przy pomocy zintegrowanego w kosiarce podajnika ślimakowego. CROSS FLOW występuje bez spulchniacza, co niesie ze sobą korzyść w postaci mniejszego ciężaru własnego. Hydraulicznie otwierana ściana tylna zwiększa komfort obsługi. System dostępny w kosiarkach NOVACAT A10, NOVACAT 352 oraz w NOVACAT 302.

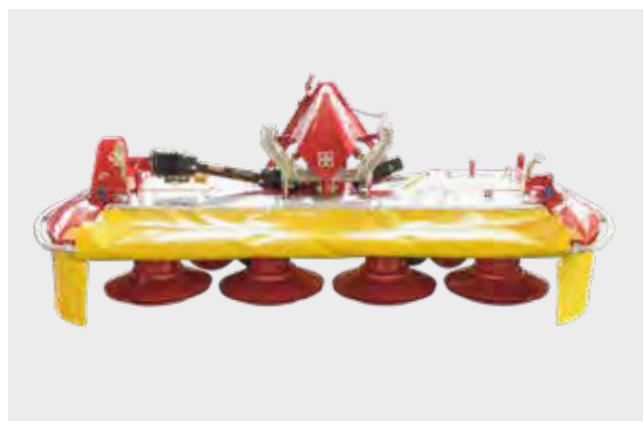

Kosiarki bębnowe – niezawodne w każdych warunkach pracy

Kosiarki bębnowe PÖTTINGER zapewniają perfekcyjne cięcie również w trudnych warunkach pracy. Pracują bez zatorów i zapewniają optymalny przepływ masy zielonej. Duży prześwit i wąski pokos do zbioru przez przyczepę to kolejne zalety.

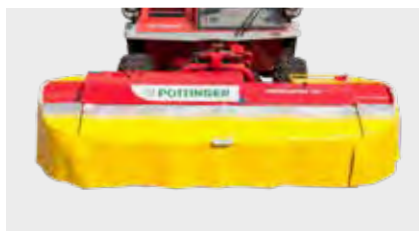

NOVAAALPIN przednie kosiarki dyskowe

Nasze lekkie kosiarki NOVAAALPIN idealnie nadają się do pracy z ciągnikami góorskimi.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
Przednie kosiarki dyskowe o bardzo lekkiej konstrukcji do pracy z ciągnikami góorskimi i traktorami w opcji z zawieszeniem trzypunktowym– model (B) lub na trójkącie Weista model (T)						
NOVAAALPIN 221 B / T	2,20 m	5	2,20 ha/h	420 kg	–	–
NOVAAALPIN 261 B / T	2,62 m	6	2,60 ha/h	460 kg	–	–
NOVAAALPIN 301 B/T	3,04 m	7	3,00 ha/h	520 kg	–	–



NOVACAT przednie kosiaraki dyskowe

NOVACAT CLASSIC charakteryzują się krótką konstrukcją i małym ciężarem. NOVACAT ALPHA MOTION odznaczają się perfekcyjnym odciążeniem i optymalnym kopiowaniem nierówności terenu.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	6	2,60 ha/h	685 kg	–	–
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	7	3,00 ha/h	745 kg	–	–
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	8	3,40 ha/h	805 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/h	845 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/h	865 kg	1065 kg	1115 kg
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	7	3,00 ha/h	885 kg	–	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RCB	3,04 m	7	3,00 ha/h	905 kg	1145 kg	1215 kg
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	8	3,40 ha/h	965 kg	–	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION RCB	3,46 m	8	3,40 ha/h	985 kg	1265 kg	1315 kg

B = traktory do modeli z zwieszeniem na trzech punktach, T = modele z trójkątem Weista

SF = formierz pokosu, ED = spulchniacz EXTRA DRY, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (zgniatacz walcowy)

Cięcie najwyższej jakości



NOVADISC & NOVACAT – tylne kosiarki dyskowe

NOVADISC z bocznym zawieszeniem jest kosiarką o dużej wydajności i zapewnia czyste cięcie oraz ochronę darni, a wszystko to przy małym zapotrzebowaniu mocy. Pracując naszymi tylnymi kosiarkami NOVACAT z centralnym zawieszeniem uzyskasz znakomity efekt kopiowania nierówności terenu i odciążenia.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
Tylne kosiarki dyskowe z zawieszeniem bocznym, bez spulchniacza						
NOVADISC 222	2,20 m	5	2,20 ha/h	635 kg	–	–
NOVADISC 262	2,62 m	6	2,60 ha/h	675 kg	–	–
NOVADISC 302	3,04 m	7	3,00 ha/h	715 kg	–	–
NOVADISC 352	3,46 m	8	3,40 ha/h	760 kg	–	–
Tylne kosiarki dyskowe z zawieszeniem centralnym						
NOVACAT 262	2,62 m	6	2,60 ha/h	910 kg	1160 kg	1230 kg
NOVACAT 302	3,04 m	7	3,00 ha/h	930 kg	1260 kg	1330 kg
NOVACAT 302 CF	3,04 m	7	3,00 ha/h	1400 kg	–	–
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	3,40 ha/h	1030 kg	–	–
NOVACAT 352	3,46 m	8	3,40 ha/h	980 kg	1340 kg	1390 kg
NOVACAT 352 CF	3,46 m	8	3,40 ha/h	1460 kg	–	–
NOVACAT 402	3,88 m	9	4,00 ha/h	1040 kg	1390 kg	–
NOVACAT 442	4,30 m	10	4,50 ha/h	1080 kg	–	–



NOVADISC & NOVACAT – kombinacje koszące

Kombinacje koszące POETTINGER są wydajne i ekonomiczne. W zależności od modelu możesz je stosować osobno lub w kombinacji z rewersem. Dzięki taśmie przenoszącej pokos COLLECTOR i CROSS FLOW nasze kombinacje koszące mają wszechstronne zastosowanie.

		Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
NOVADISC 732	NOWOŚĆ	7,24 m	2 x 6	7 ha/h	1250 kg	–	–
NOVADISC 812	NOWOŚĆ	8,08 m	2 x 7	9 ha/h	1435 kg	–	–
NOVADISC 902	NOWOŚĆ	8,92 m	2 x 8	11 ha/h	1560 kg	–	–
NOVACAT X8		8,30 m	2 x 7	10 ha/h	2160 kg	2620 kg	2780 kg
NOVACAT X8 COLLECTOR		8,30 m	2 x 7	10 ha/h	–	3800 kg	–
NOVACAT A9		8,92 / 9,18 m	2 x 8	12 ha/h	2260 kg	2980 kg	3060 kg
NOVACAT A10		8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	2350 kg	3080 kg	3160 kg
NOVACAT A10 CF		8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	3310 kg	–	–
NOVACAT A10 COLLECTOR		8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	–	3780 kg	3980 kg
NOVACAT S10		9,10 / 9,52 m	2 x 8	11 ha/h	1800 kg	–	–
NOVACAT S12		10,78 / 11,20 m	2 x 10	13 ha/h	2040 kg	–	–



NOVACAT T – kosiarki ciągane

Kosiarki ciągane NOVACAT T nadają się optymalnie do pracy przy ciężkim pokosie. Perfekcyjne, trójwymiarowe kopiowanie nierówności terenu to efekt aktywnego zawieszenia. Modele NOVACAT T są dostępne z systemem zbiorczego prowadzenia pokosu COLLECTOR.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
NOVACAT 307 T	3,04 m	7	3,60 ha/h	–	1991 kg	2051 kg
NOVACAT 3007 T	3,04 m	7	3,60 ha/h	–	2131 kg	2190 kg
NOVACAT 3507 T	3,46 m	8	4,20 ha/h	–	2206 kg	2286 kg
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/h	–	2530 kg	2545 kg
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/h	–	–	2710 kg
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 m	8	4,20 ha/h	–	2825 kg	2890 kg



EUROCAT – kosiarki bębnowe

Nasze kosiarki bębnowe EUROCAT szczególnie sprawdzają się przy gęstej i wyłożonej zielonce. Zyskujesz znakomitą jakość cięcia, lepszy przepływ masy i perfekcyjnie uformowany pokos.

	Szerokość robocza	Wydajność	Ciężar z SF	Ciężar z ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 m	2,70 ha/h	785 kg	–
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/h	865 kg	–
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/h	925 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	3,05 m	3,20 ha/h	1025 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 m	3,20 ha/h	1045 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/h	1065 m	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/h	1085 kg	1285 kg
EUROCAT 272	2,70 m	2,70 ha/h	1030 kg	1290 kg
EUROCAT 312	3,05 m	3,20 ha/h	1090 kg	–



Relacja klienta: Chaikivskyi Vitalii Adamovych, Ternopil Gebiet, Ukraina


"Zakład PAP Agroprodservice ma 40 000 ha oraz 2 mln sztuk drobiu, 115.000 sztuk trzody chlewnej i 1.000 krów. W przyszłości pogłowie krów ma być jeszcze zwiększone. Z tego względu padła decyzja o zakupie kombinacji koszącej NOVACAT X8. Wydajność tego zestawu przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Od wielu lat pracujemy maszynami PÖTTINGER i bardzo cenimy sobie ich jakość.

SF = formierz pokosu, ED = spulchniacz EXTRA DRY, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (zgniatacz walcowy), COLLECTOR = zbiorcze prowadzenie pokosu, CF = CROSS FLOW, T = ciągany

Czysty obraz pola po przetrząsaniu



Nasze niezawodne przetrząsacze przekonują perfekcją w kopiowaniu nierówności terenu. Efektem jest czyste przetrząsanie i pozbawiona zanieczyszczeń pasza. Szerokie koła oraz system MULTITAST na koźle zawieszenia wyraźnie poprawiają efektywność pracy na stoku. Jakość wykonania zapewnia dużą żywotność przetrząsacza.

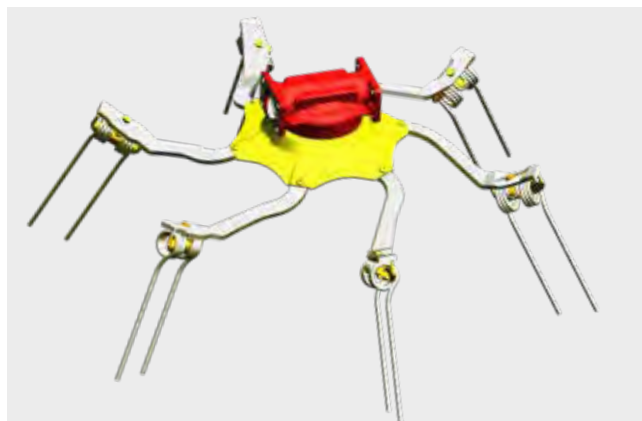

Najlepsza jakość paszy

Czysta, energetyczna pasza jest podstawą dla zdrowia i wydajności zwierząt. Wybierz PÖTTINGERA i zadbaj o jakość swojej paszy. Nasze przetrząsacze HIT są tak skonstruowane, żeby Twoja pasza była przetrząsana z zachowaniem jej wartości. Przy tym gwarantujemy kompletnie czystą pracę.

Cztery razy czystiej z DYNATECH

- Czysty zbiór paszy gwarantuje małą średnicę karuzeli DYNATECH.
- Dzięki optymalnemu kopiowaniu nierówności terenu przez pojedyncze karuzele Twoja pasza pozostaje czysta.
- Idealny kąt przetrząsania pozwala na zachowanie czystości paszy i jednocześnie prowadzi do jej równomiernego rozrzuca.
- Łukowa forma ramion zapobiega osadzaniu się paszy na palcach.



Idealne dopasowanie do nierówności terenu

Genione przez praktyków koło PÖTTINGER MULTITAST gwarantuje Ci czystą paszę i ochronę darni. Opcjonalne koło kopiujące na wychylnym koźle kopiuje tuż przed uchwytem palców kontury terenu i reaguje na najmniejsze nierówności. Palce nie dotykają gleby. Dodatkowo czas użytkowania palców znacząco się wydłuża.



Optymalne efekty pracy w każdych warunkach

Przetrzęsanie na polu, gdzie często trzeba skręcać, dzięki krótkiemu koźlowi zawieszenia z możliwością wychylenia w poziomie jest łatwe i komfortowe. Ramiona amortyzujące zapewniają najlepsze wyśrodkowanie ustawienia maszyny. Ich działanie jest szczególnie pomocne podczas pracy na stoku. Również przy dużych prędkościach jazdy Twój HIT pracuje spokojnie.



Niezawodne i długowieczne

Nasze przetrzęsacze HIT pracują precyzyjnie i spokojnie. Taka praca jest możliwa dzięki efektywnemu działaniu napędu. Pojedyncze i podwójne przeguby napędu zabezpieczają równomierne i perfekcyjne przetrzęsanie zielonej masy przez utrzymywane w precyzyjnych odstępach palce. Zużycie jest niewielkie. Przeguby obracają się w każdej pozycji, przez co nie może dojść do uszkodzenia w skutek nieprawidłowej obsługi.



Kompaktowy i bezpieczny podczas transportu

W pozycji transportowej uniesione w górę karuzele są pochylone w kierunku traktora. Przeniesienie punktu ciężkości bliżej ciągnika zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Małe rozmiary maszyny w pozycji transportowej ułatwia Ci przejazd po drogach oraz przechowywanie.

Czysty obraz pola po przetrząsaniu



ALPINHIT – przetrząsacz zawieszany

Lekka konstrukcja i perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu to najważniejsze zadania jakie postawili sobie konstruktorzy przy projektowaniu przetrząsaczy ALPINHIT. Obydwa modele ALPINHIT szczególnie dobrze sprawdzają się w pracy w regionach górskich.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar H	Ciężar N
ALPINHIT 4.4 H / N	4,00 m	2,51 m	4	5	285 kg	330 kg
ALPINHIT 6.6	5,75 m	2,55 m	6	5	–	564 kg



HIT – przetrząsacz zawieszany

Nasz zawieszany przetrząsacz HIT spełnia wysokie wymagania małych i średnich gospodarstw. Stworzony do wszystkich rodzajów paszy oferuje optymalną jakość przetrząsania.


	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
Przetrząsacz czterokaruzelowy					
HIT 4.47	4,40 m	2,50 m	4	6	525 kg
HIT 4.54	5,20 m	2,85 m	4	6	550 kg
Przetrząsacz sześciokaruzelowy					
HIT 6.61	5,75 m	2,55 m	6	5	785 kg
HIT 6.69	6,45 m	3,00 m	6	6	855 kg
HIT 6.80	7,45 m	3,00 m	6	6	940 kg
Przetrząsacze ośmiokaruzelowe					
HIT 8.81	7,70 m	2,94 m	8	5	1090 kg
HIT 8.91	8,60 m	3,00 m	8	6	1250 kg



HIT T – przetrzęsacze ciągane

Ciągane przetrzęsacze cztero-, sześć- i ośmiokaruzelowe przekonują rolników, którzy chcą uzyskać dużą wydajność na hektar przy użyciu małego ciągnika. Dzięki ciąganej konstrukcji nie potrzebna jest hydraulika podnoszenia.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
HIT 4.54 T	5,20 m	2,85 m	4	6	640 kg
HIT 6.80 T	7,45 m	3,0 m	6	6	1040 kg
HIT 8.91 T	8,60 m	3,0 m	8	6	1510 kg

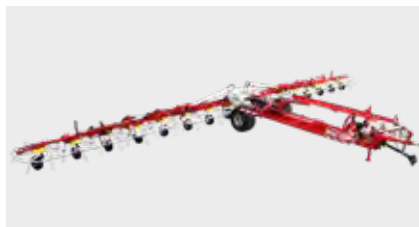

HIT T – przetrzęsacze ciągane

Praktycy oczekują odpowiedniego przetrzęsacza na duże arealy. Jednocześnie jakość paszy podstawowej powinna być stale podnoszona. W ciąganych przetrzęsaczach HIT T PÖTTINGER łączy wydajność pracy na hektar z inteligentną techniką. Wytrzymałość, niezawodność i wysoka funkcjonalność poparta perfekcyjnym kopiowaniem nierówności terenu i jakością przetrzęsania to cechy wyróżniające modeli HIT.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
HIT 8.9 T	8,60 m	2,90 m	8	6	1750 kg
HIT 10.11 T	10,60 m	2,90 m	10	6	2095 kg
HIT 12.14 T	12,70 m	2,90 m	12	6	2375 kg
HIT 16.18 T NOWOŚĆ	17,00 m	2,90 m	16	6	3850 kg




Relacja klienta: Josef Koliba, Czechy

"Pracuję ciąganym przetrzęsaczem HIT 10.11 T o szerokości roboczej 11 metrów. W tej maszynie najbardziej cenię sobie karuzelę DYNATECH, która łagodnie przetrzęsa paszę oraz regulowane palce. Mój syn Paweł bardzo się udziela z pracy na gospodarstwie. Szczególnie chętnie pracuje HITem. W ubiegłym sezonie zrobił nim 400 hektarów."

TOP jakość paszy.



Nasze lekkie w uciążu zgrabiarki spełniają duże wymagania praktyków. Charakteryzują się perfekcyjnym kopiowaniem nierówności terenu i wyjątkową zwrotnością. Czyste zgrabianie z niewielkimi stratami masy gwarantuje Ci najwyższą jakość paszy podstawowej.


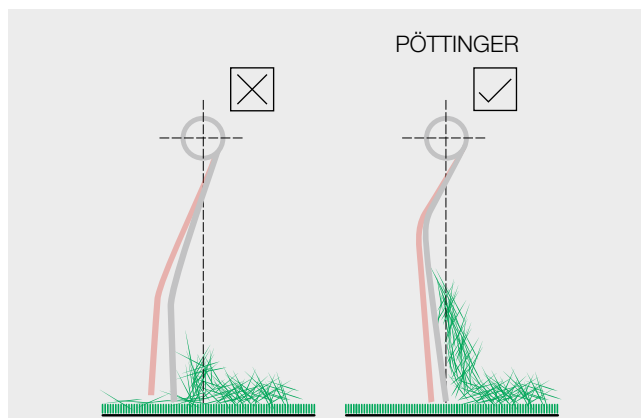


Dokładne zgrabianie bez kontaktu z glebą

Zgrabianie na końcu łańcucha technologicznego zbioru zielonek ma decydujące znaczenie dla czystości paszy. Nasze palce nie dotykając gleby, łagodnie wyczesują paszę z darni. Dzięki temu do paszy dostaje się niewiele surowego popiołu.

Zbiór chroniący paszę

Palce PÖTTINGER znalazły uznanie wśród klientów już dziesiątki lat temu. Są prowadzone bezpośrednio pod uchwytem tuż nad glebą i są lekko pochylone do przodu. Opór masy pcha je lekko w tył, ale nie powoduje ich uniesienia. Palce czysto wyczesują paszę. W połączeniu z kołem MULTITAST otrzymujesz najsukuteczniejsze narzędzie do zgrabienia czystego i chroniącego paszę pokosu.

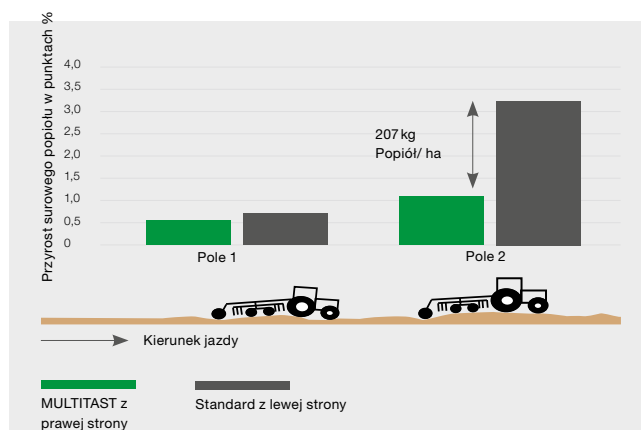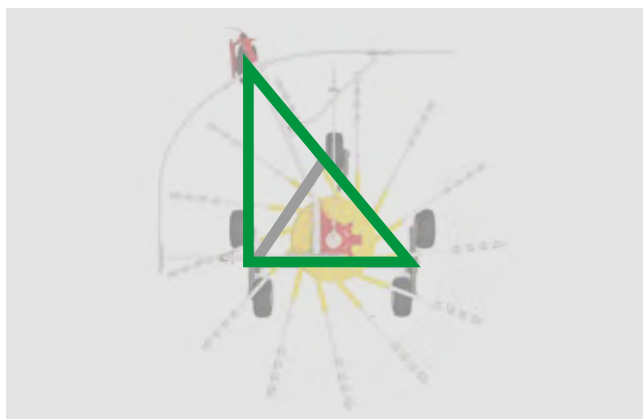


Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG potwierdza korzystny wpływ pracy koła PÖTTINGER MULTITAST na ochronę paszy

- Zastosowanie koła MULTITAST wyraźnie zwiększa trójkąt podparcia. Rozwiązanie to podnosi komfort pracy i ogranicza drgania.
- Do Twojej paszy trafia 25% mniej surowego popiołu/zabrudzeń.

Fokusowy test DLG "Kopiowanie terenu i zanieczyszczenie paszy w sianokiszonce" potwierdza: PÖTTINGER MULTITAST zapewnia idealne kopiowanie nierówności terenu i czystą paszę.

Test został przeprowadzony zgrabiarką dwukaruzelową TOP 762 C. Prawa karuzela została wyposażona w koło MULTITAST, lewa w standardowe podwozie bez koła MULTITAST.

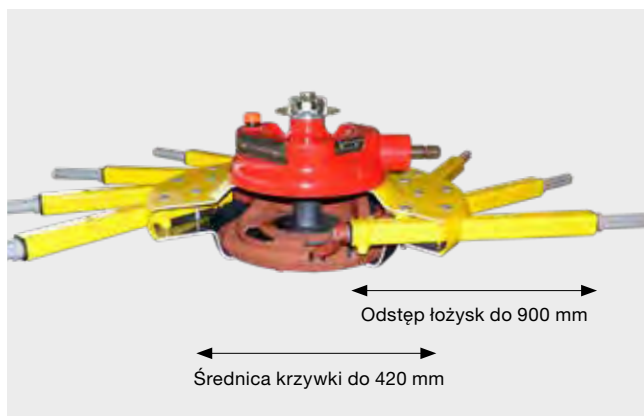

TOPTECH PLUS – niezawodna i długowieczna

Nasze karuzele są tak zbudowane, żeby obciążenie łożysk było jak najmniejsze. Dzięki temu zużycie jest zminimalizowane. Duża średnica krzywki i mały kąt sterowania zapewniają ergonomiczne wyciąganie palców z pokosu. Dzięki regulowanemu ustawieniu krzywki możesz dopasować formę pokosu do swoich potrzeb.

FLOWTAST

FLOWTAST to płoza ślizgowa która jest montowana w miejsce podwozia zgrabiarki, aby w trudnych warunkach zapewnić efektywną pracę. FLOWTAST poprowadzi Twoją zgrabiarkę przez największe nierówności terenu. Dzięki dużemu trójkątowi podparcia głębokie ślady, dziury lub muldy nie stanowią żadnego problemu. Oprócz tego w porównaniu z podwoziem kołowym rozwiązanie to wykazuje lepszą nośność. Korzystne efekty są szczególnie widoczne na łąkach o niestabilnym gruncie i na łąkach mokrych.

FLOWTAST jest oferowany na życzenie w zgrabiarkach TOP 842 C.


TOP jakość paszy.



TOP zgrabiarki jednokaruzelowe

Nasze zgrabiarki jednokaruzelowe idealnie nadają się do pracy na małych arealach. Ciągane zgrabiarki TOP 422 A i 462 A współpracują z małymi ciągnikami zapewniając jednocześnie dużą wydajność.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Ciężar
ALPINTOP 300 U	3,00 m	1,30 m	8	3	280 kg
TOP 342	3,40 m	1,95 m	10	4	474 kg
TOP 382	3,80 m	1,95 m	11	4	495 kg
TOP 422	4,20 m	2,29 m	12	4	730 kg
TOP 462	4,60m	2,29 m	12	4	765 kg
TOP 422 A NOWOŚĆ	4,20 m	2,13 m	12	4	820 kg
TOP 462 A NOWOŚĆ	4,60m	2,48 m	12	4	860 kg

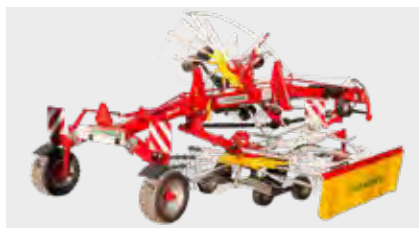

TOP zgrabiarki dwukaruzelowe z bocznym odłożeniem pokosu

Nasze zgrabiarki idealnie dopasowują się do różnych warunków pracy. Perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu przez zgrabiarki PÖTTINGER to efekt optymalnego ustawienia podstawowego i niezależnej pracy karuzeli.


	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Odłożenie pokosu	Ciężar
TOP 652	6,40 m	2,95 m	10 / 12	4	z lewej	2000 kg
TOP 662	6,55 – 7,30 m	2,55 / 2,90 m	2 x 12	4	z prawej	1990 kg
TOP 722	6,80 – 7,60 m	2,61 / 2,90 m	2 x 13	4	z prawej	2490 kg
TOP 812	7,60 m	2,90 m	2 x 13	4	z prawej	2810 kg
TOP 632 A NOWOŚĆ	3,40 - 6,30 m	1,90 m	2 x 12	4	z lewej	1700 kg
TOP 692 A NOWOŚĆ	3,70 - 6,90 m	2,13 m	2 x 12	4	z lewej	1750 kg



TOP C zgrabiarki dwukaruzelowe z centralnym odłożeniem pokosu

Podstawową zaletą naszych zgrabiarek o centralnym odłożeniu pokosu jest równomierny, przewiewny i lekki pokos. Maszyny te są zwrotne i proste w obsłudze. Maszyny te gwarantują perfekcyjne formowanie pokosu, odpowiednio do potrzeb maszyn pracujących po nich.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Ciężar
TOP 612	5,90 m	2,70 m	2 x 11	4	1010 kg
TOP 612 C	5,90 m	2,55 m	2 x 11	4	1470 kg
TOP 702 C	6,25 – 6,90 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1680 kg
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1800 kg
TOP 762 C	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 13	4	1940 kg
TOP 842 C	7,70 – 8,40 m	2,90 m	2 x 13	4	2580 kg
TOP 962 C	8,90 - 9,60 m	2,95 m	2 x 15	4	3130 kg

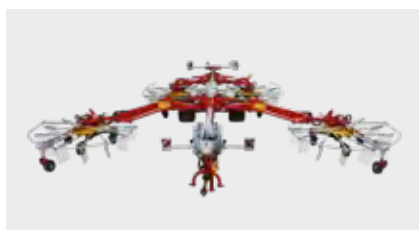

TOP C zgrabiarka czterokaruzelowa

Krótki czas zbioru wymaga sprawnych rozwiązań technicznych. Seria profesjonalna TOP 1252 C to zgrabiarki odznaczające się najwyższą wydajnością pracy. Pokos jest tu odkładany po środku.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Ciężar
TOP 1252 C	8,00 - 12,50 m	3,00 m	4 x 13	4	6315 kg
TOP 1403 C NOWOŚĆ	8,50 - 14,00 m	3,00 m	4 x 13	4	6450 kg



Relacja klienta: Christian Litzllachner, Amstetten, Austria

"Hoduję bydło mleczne i prowadzę odchów młodzieży. Moje rodzinne gospodarstwo to 40 ha użytków zielonych a 50 ha to uprawy. Jestem przekonany o jakości maszyn PÖTTINGER, dlatego mam ich kilka. W mojej zgrabiarence TOP 722 cenię sobie przede wszystkim jej niezawodność. W kontaktach z firmą PÖTTINGER jestem zadowolony z obsługi posprzedażowej i zaopatrzenia w części zamienne. To działa naprawdę bez zarzutu."

Światowy lider na rynku przyczep samozbierających



Lekkość uciągu, wydajność i uniwersalność w zastosowaniu charakteryzują nasze przyczepy samozbierające. Oferujemy bogatą paletę produktów od przyczep do zbioru siana po wielkopowierzchniowe przyczepy silosowe. 58 modeli dla każdego - od małego rolnika po usługodawcę.



Lekkość uciągu i efektywność pracy na stoku

PÖTTINGER wierny swoim korzeniom. Jako firma z obszaru alpejskiego w naturalny sposób oferujemy rozwiązania techniczne dostosowane do pracy w tym regionie. Rewolucyjne wynalazki w dziedzinie mechanizacji pracy na stromych zboczach stały się kamieniami milowymi w historii PÖTTINGER. Klasycznym przykładem jest legendarna gąsienica do zbioru siana.



Przyczepa niskopodwoziowa

- Szeroki ślad, nisko osadzony punkt ciężkości. odpowiednie ogumienie i hamowane osie zapewniają bezpieczną pracę na stoku.
- Na życzenie profil crossowy.

Przyczepy z grzebieniowym systemem załadunku



Najwyższa jakość paszy

Czysta, energetyczna pasza jest podstawą dla zdrowia i wydajności zwierząt. Duży zakres wychylenia odciążonego sprężyny podbieracza pozwala mu dopasować się do nierówności terenu.



- Podbieracz jest sterowany przez stalową krzywkę.
- Palce podbieracza są sterowane nadążnie. Gwarantuje to optymalną ochronę darni, minimalne zabrudzenie i zapobiega nadmiernemu zużyciu palców.
- W kombinacji z niskimi obrotami nie dochodzi do "wyczesywania" trawy, ale jej aktywnego doprowadzenia na rotor.



Różnorodność zastosowania i komfort

Problem niskich wjazdów do obór firma PÖTTINGER rozwiązała stosując składaną tylną część nadwozia.



- Tylna ściana jest obsługiwana hydraulicznie, co zwiększa komfort pracy.
- Blokada burty tylnej (w opcji) idealnie sprawdza się przy niskich wjazdach do obory. Dzięki siłownikom teleskopowym można zablokować otwarcie burty tylnej na wysokości przyczepy. Burtę tylną wychyla się tylko w tył. Dzięki temu możliwy jest wyładunek w niskich oborach.

Światowy lider na rynku przyczep samozbierających



BOSS JUNIOR

Bardzo lekkie przyczepy do pracy z mniejszymi ciągnikami. Te niskopodwoziowe maszyny mają pojemność 11,5 m³ lub 14,25 m³ DIN i mogą być wyposażone w maksymalnie 12 noży.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m ³	12	120 mm	15 - 44 kW / 20 - 60 KM
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	12	120 mm	15 - 44 kW / 20 - 60 KM



BOSS ALPIN

Przyczepa zapewniająca dużą wydajność pracy na stoku. Przyczepa niskopodwoziowa o pojemności DIN 13,5 m³ / 16,1 m³ lub 18,7 m³ i belką nożową z 16 nożami.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
BOSS ALPIN 211	13,5 m ³	16	84 mm	29 - 74 kW / 40 - 100 KM
BOSS ALPIN 251	16,1 m ³	16	84 mm	29 - 74 kW / 40 - 100 KM
BOSS ALPIN 291	18,7 m ³	16	84 mm	29 - 74 kW / 40 - 100 KM



EUROBOSS

EUROBOSS sprawdzi się zarówno na stromym zboczu jak i na płaskim terenie. Ciągniki mocy od 60 do 110 KM wystarczają do osiągnięcia znakomitych efektów pracy.

Dostępny zarówno w wersji nisko- jak i wysoko-załadowniczej, belka nożowa z 31 nożami.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
EUROBOSS 250 T / H	16,1 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM
EUROBOSS 290 T / H	18,7 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM
EUROBOSS 330 T / H	21,3 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM
EUROBOSS 330 D-T / D-H	20,5 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM
EUROBOSS 370 T / H	23,9 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM

Przyczepy z grzebieniowym systemem załadunku



Ekonomia

Wielkogabarytowe przyczepy PÖTTINGER stanowią klasę same dla siebie. Skonstruowano je specjalnie do zbioru suchej masy. My pracownicy PÖTTINGER wsłuchujemy w indywidualne potrzeby naszych klientów. Każde gospodarstwo ma swoją specyfikę. Podstawowym wyzwaniem dla producentów suchej masy jest odległość pole- gospodarstwo.

Wielkopowierzchniowa kłapa zagęszczająca w połączeniu z automatyką załadunku dostarczaną na życzenie zapewniają najlepsze zagęszczenie paszy i pełne wykorzystanie przestrzeni załadunkowej. To daje dużą pojemność transportową, aż do 48 m³ suchej masy



PRIMO

Lekkie w uciążu przyczepy z chroniącym paszę grzebieniowym systemem załadunku. PRIMO występuje także w wersji przyczepy silosowej z pełną nabudową stalową. PRIMO 701 / 801 DRY FORAGE to przyczepy specjalne do zbioru siana i słomy.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
PRIMO 401 L	25,5 / 25 m ³	31	45 mm	51 - 96 kW / 70 -130 KM
PRIMO 451 L	28,5 m ³	31	45 mm	51 - 96 kW / 70 -130 KM
PRIMO 501 L	31,5 m ³	31	45 mm	51 - 96 kW / 70 -130 KM
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 m ³	6	210 mm	51 - 96 kW / 70 - 130 KM
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 m ³	6	210 mm	51 - 96 kW / 70 - 130 KM

Światowy lider na rynku przyczep samozbierających



Gdy nadchodzą żniwa - zebranie paszy najwyższej jakości to najważniejsze zadanie. Wysoka jakość zebranej paszy ogranicza zużycie drogiej paszy treściwej i zapewnia większy zysk. Dobrze wiedzieć, że można jeszcze zaoszczędzić. Bezsprzecznym faktem jest to, że przyczepa jest najtańszym sposobem zbioru paszy na terenie górskim.



Efektywność i wydajność

Podbieracz PÖTTINGER gwarantuje maksymalną wydajność. Przestrzeń między palcami podbieracza i rotora została zoptymalizowana i dopasowana do odbierania maksymalnej ilości paszy. Wahliwy podbieracz PÖTTINGER z siedmioma rzędami palców wykazuje maksymalną wydajność zbioru również przy dużej prędkości jazdy i w trudnych warunkach pracy.


Rotory PÖTTINGER są mocne, wydajne i indywidualnie dopasowane do typoszeregu przyczepy. Zapewniają łagodne i ekonomiczne podbieranie paszy przez podbieracz oraz odpowiadają ze efektywną pracą podczas cięcia i zagęszczania zebranej masy. Dzięki zoptymalizowanej formie zębów i dużej powierzchni skrobaków w przestrzeni załadunkowej, możliwe jest osiągnięcie dużego zagęszczenia masy.

Przyczepy z rotorowym systemem załadunku



Najwyższa jakość paszy

Krowy dające dużo mleka potrzebują wysokiej jakości paszy o optymalnej strukturze. Taką paszę jedzą chętnie i w wystarczających ilościach. Tylko dobra jakościowa pasza zapewnia prawidłową pracę żwacza.

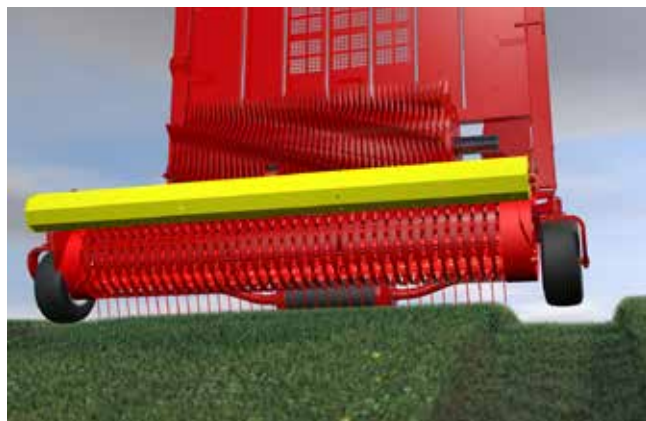

Wahliwy podbieracz PÖTTINGER z ośmioma rzędami palców wykazuje maksymalną wydajność zbioru również przy dużej prędkości jazdy i trudnych warunkach pracy. Nowa dodatkowa rolka koła kopiującego jest umieszczona centralnie z tyłu podbieracza. Centralne umieszczenie zapobiega zatapianiu się w śladzie ciągnika i gwarantuje perfekcyjne kopiowanie nierówności i zbiór czystej paszy.



Najwyższa jakość kiszonki

Aby zapewnić wysoką stabilność procesu zakiszania w silosie, pasza musi być dokładnie i czysto pocięta. Wiązki paszy są dokładnie i równomiernie cięte przez agregaty krótkiego cięcia. Pocięta zielonka ma strukturę odpowiednią dla przeżuwaczy. Optymalny odstęp między nożem i palcem zapewnia lekkość ucięcia i ochronę noży przed ciałami obcymi.



Dokładne, równomierne cięcie to podstawa dobrej jakości kiszonki. AUTOCUT gwarantuje wysoką jakość cięcia przez cały dzień roboczy. Ostrzałka do noży „autocut” umożliwia komfortowe ostrzenie noży bezpośrednio w przyczepie.

Światowy lider na rynku przyczep samozbierających



FARO / FARO COMBILINE

Przyczepą FARO spełniamy Twoje oczekiwania wobec wysokowydajnej przyczepy rotorowej współpracującej z ciągnikiem klasy średniej Rotor z podwójnymi palcami jest również łagodny dla siana.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
FARO 3510 L / D	24 / 23 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 4010 L / D	27 / 26 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 4010 L / D COMBILINE	23 / 22 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 4510 L / D	30 / 29 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 5010 L / D	33 / 32 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 8010 L DRY FORAGE	48 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 10010 L DRY FORAGE	52 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM



EUROPROFI – przyczepy wielofunkcyjne

Od ponad 20 lat przyczepy EUROPROFI oferują lekkość uciagu, wydajność i komfort obsługi. Jeszcze bardziej wydajna, wielozadaniowa przyczepa wyposażona w noże tnące paszę na odcinki długości 39 mm absolutnie spełnia oczekiwania naszych klientów.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	26 / 25 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 KM
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	29 / 28 ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 KM
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	32 / 31 m	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 KM



TORRO – przyczepy wielofunkcyjne

Wydajna przyczepa silosowa TORRO spełnia wszystkie wymogi potrzebne do ekonomicznego pozyskania wysokiej jakości kiszonki. Siła, wytrzymałość i duża wydajność – to zalety maszyn tego typu.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
TORRO 5510 L / D COMBILINE	28 / 27 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 6010 L / D COMBILINE	34,5 / 30,5 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 6510 L / D COMBILINE	35 / 34 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 7010 L / D COMBILINE	40 / 38,5 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 8010 L / D COMBILINE	43 / 42 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM

Przyczepy z rotorowym systemem załadunku



JUMBO

Najwyższą wydajność pracy, wytrzymałość i niezawodność działania oferuje flagowy produkt PÖTTINGER- JUMBO. To profesjonalna przyczepa silosowa o bardzo dużych możliwościach załadunku. JUMBO to połączenie ekonomicznej pracy ze zbiorem wysokiej jakości paszy.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
JUMBO 6620 L	39 m ³	45	34 mm	118 - 331 kW / 160 - 450 KM
JUMBO 8020 L	46,5 m ³	45	34 mm	118 - 331 kW / 160 - 450 KM



JUMBO COMBILINE – przyczepy wielofunkcyjne

JUMBO COMBILINE zapewniają maksymalną elastyczność zastosowania i większą efektywność pracy. Jako wydajna przyczepa silosowa lub jako przyczepa objętościowa JUMBO COMBILINE daje możliwość wielostronnego zastosowania. Dostępna na życzenie nabudowa zwiększa pojemność przyczepy JUMBO 10020 L COMBILINE do 56,6 m³

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie mocy
JUMBO 6020 L / D COMBILINE	34,3 / 32,9 m ³	45	34 mm	118 - 331 kW / 160 - 450 KM
JUMBO 6620 L / D COMBILINE	37,9 / 36,5 m ³	45	34 mm	118 - 331 kW / 160 - 450 KM
JUMBO 7220 L / D COMBILINE	41,5 / 40,1 m ³	45	34 mm	118 - 331 kW / 160 - 450 KM
JUMBO 10020 L / D COMBILINE	48,1 / 46,6 m ³	45	34 mm	118 - 331 kW / 160 - 450 KM

L = bez walców dozujących, D = z walcami dozującymi

Odpowiednia na każde warunki pracy



Rolnictwo potrzebuje niezawodnych rozwiązań. Nieważne czy słońce czy deszcz, słoma, siano czy sianokiszonka – prasa rolująca PÖTTINGER IMPRESS w każdych warunkach działa sprawnie i niezawodnie.



Odpowiednia na każde warunki pracy

Odpowiednia na każde warunki pracy

- Podbieracz umożliwia perfekcyjne dopasowanie do nierówności terenu i zbiór czystej paszy.
- Technologia LIFTUP wykorzystuje naturalny przepływ masy i zapewnia optymalny start formowania balotu.

Pewny start balotu również z pełną obsadą noży (32 noże) w każdych warunkach pracy:

The perfect flow – unikatowy przepływ paszy

Zmodyfikowany przepływ paszy w prasie niesie ze sobą wiele korzyści:

technologia LIFTUP umożliwia naturalny przepływ paszy. Pasza jest kierowana do komory prasowania pod optymalnym kątem.

Długi kanał wspomagający zapewnia czyste zwiniecie zebranej paszy. Dzięki temu balot nawet po wielokrotnym przetransportowaniu utrzymuje formę.



Najwyższa jakość paszy

Modele IMPRESS PRO zapewniają teoretyczną długość cięcia na odcinki 36 mm na całej szerokości rotoru. Nowa, wysuwana belka nożowa FLEXCUT ma 32 obracalne noże TWIN BLADE.

Firmie PÖTTINGER, światowemu liderowi w produkcji przyczep samozbierających udało się po raz pierwszy uzyskać jakość cięcia przyczepy w prasie rolującej. Krókie cięcie ma zastosowanie nie tylko w przypadku kiszonki, ale również przy sianie i słomie: to jedyne takie rozwiązanie na rynku.



Niezawodność

Nasi klienci potrzebują niezawodnych rozwiązań. W przypadku PÖTTINGER IMPRESS niezawodność ma dwa wymiary. Z jednej strony innowacyjna technologia ułatwia przeprowadzenie poszczególnych etapów pracy i zwiększa komfort pracy, z drugiej zaś prasa jako jedyna na rynku może być z powodzeniem i z pełną satysfakcją zastosowana w każdych warunkach pracy.



Noże wykonane z hartowanej stali narzędziowej i z wytłoczonym fałdowanym szlifem gwarantują dokładne cięcie.

Dwustronne noże TWIN BLADE mają dwukrotnie dłuższy czas użytkowania i zawsze są pod ręką. To jedna z cech wyróżniających naszej prasy.

- Ostre noże redukują zapotrzebowanie na moc belki nożowej o ok. 20%.



Podbieracz jest obustronnie sterowany przez stalową krzywkę.

- Palce są sterowane lekko nadążnie i optymalnie dopasowują się do konturów terenu. To gwarantuje czystą paszę.
- Dzięki aktywnej całej długości ramienia trzymającego palec, podbieracz precyzyjnie podaje paszę na rotor.

Odpowiednia na każde warunki pracy



Komfortowy

Rolnictwo potrzebuje ułatwień w pracy. Nawet jeżeli nie możemy naszych klientów: rolników i usługodawców zupełnie wyręczyć w ich pracy oferując technikę najwyższej jakości, to z pewnością możemy tę pracę zdecydowanie ułatwić i podnieść komfort ich życia. Prasa rolująca IMPRESS jest najlepszym przykładem jak wydajność i komfort mogą się uzupełniać.

IMPRESS jest wyposażona w wychylaną na bok belkę nożową EASY MOVE. To oznacza bezpieczeństwo i komfort pracy: Konserwacja na wygodnej wysokości i poza komorą prasowania, czyli poza obszarem zagrożenia wypadkiem. Im więcej noży, tym ważniejszy staje się przyjazny serwis. PÖTTINGER IMPRESS rozwiązuje ten problem skutecznie i komfortowo dla użytkowników.



Prasa stałokomorowa

Stała komora modeli F wyposażona w 18 walców prasowania napędzanych łańcuchami, formuje równomierne i stabilne baloty. Siedem przednich walców zapewnia efektywne obracanie balotu w każdej sytuacji - również w słomie.

Prasowana masa jest zagęszczana tak długo, aż zostanie osiągnięta siła zgniotu ustawiona na sterowniku i pomierzona na tylnej klapie. Owijanie w zależności od ustawienia następuje automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.



Prasy zmiennokomorowe

Modele Vario są wyposażone w trzy bezszwowe pasy z hydraulicznie regulowanym, sterowanym przez ciśnienie napinaczem. Trzy bezszwowe pasy zapewniają prawidłowe obracanie balotu w każdej sytuacji - również przy słomie. Średnica balotu i siła prasowania są regulowane z kabiny traktora.

Prasa zmiennokomorowa z 32 nożami do pracy cały rok w każdych warunkach.



Kombinacja praso-owijarka

Najwyższa jakość paszy dzięki natychmiastowemu owijaniu gotowego balotu. Dzięki nowym praso-owijarkom IMPRESS 125 FC PRO i 155 VC PRO możesz bezpośrednio po sprasowaniu owijać, przeładować balot lub odłożyć podwójny balot.

- Największa wydajność dzięki krótkim przestojom.
- Ustawienie na uchwycie folii średnicy balotu 1,10 do 1,50 m.

Odpowiednia na każde warunki pracy



IMPRESS F

Prasy stalokomorowe z 18 napędzanymi przez łańcuch walcami prasującymi formują równe i stabilne baloty.

	System	Średnica balotu	Noże / rozstaw	Zapotrzebowanie mocy
IMPRESS 125 F MASTER	Stała komora prasowania	1,30 - 1,35 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 KM
IMPRESS 125 F PRO	Stała komora prasowania	1,30 - 1,35 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 KM



IMPRESS V

Prasy zmiennokomorowe są wyposażone w trzy zwoje pasków klinowych z regulowanym hydraulicznie napinaczem. Trzy zwoje pasków zapewniają prawidłowe obracanie balotu w każdej sytuacji - również przy słomie.

	System	Średnica balotu	Noże / rozstaw	Zapotrzebowanie mocy
IMPRESS 155 V	3 zwoje pasków klinowych	0,8 – 1,55 m	–	59 kW / 80 KM
IMPRESS 155 V MASTER	3 zwoje pasków klinowych	0,8 – 1,55 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 KM
IMPRESS 155 V PRO	3 zwoje pasków klinowych	0,8 – 1,55 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 KM
IMPRESS 185 V	3 zwoje pasków klinowych	0,9 – 1,85 m	–	59 kW / 80 KM
IMPRESS 185 V MASTER	3 zwoje pasków klinowych	0,9 – 1,85 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 KM
IMPRESS 185 V PRO	3 zwoje pasków klinowych	0,9 – 1,85 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 KM



Praso-owijarki IMPRESS PRO

Bezpośrednie owijanie, przeładunek lub podwójne odkładanie balotów. Nowoczesna, wydajna, dopasowana do dużej przepustowości prasy. Centrum regulacji średnicy balotu od 1,10 - 1,50 m na uchwycie do folii.

	System	Podwójne ramie owijające	Przewód hydrauliczny	Zapotrzebowanie mocy
IMPRESS 125 FC PRO	Stała komora prasowania	36 obr./min.	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 KM
IMPRESS 155 VC PRO	3 zwoje pasków klinowych	36 obr./min.	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 KM
IMPRESS 185 VC PRO	3 zwoje pasków klinowych	36 obr./min.	60 l/min, 180 bar	96 kW / 150 KM



IMPRESS

Modele PÖTTINGER IMPRESS bez belki nożowej są dostępne w wersji zmiennokomorowej.


- Rotor wspomagający przepływ masy
- Bez belki nożowej
- Prędkość obrotowa napędu: 540 obr./min
- Szerokość podbieracza 2,05 m / opcja 2,30 m
- Terminal SELECT CONTROL
- Ogumienie standardowe: 380/55-17



IMPRESS MASTER

Modele PÖTTINGER IMPRESS MASTER są dostępne w wersji stało- i zmiennokomorowej.

- Rotor tnący
- Belka nożowa z 16 nożami
- Prędkość obrotowa napędu: 540 obr./min
- Szerokość podbieracza 2,05 m / opcja 2,30 m
- Terminal SELECT CONTROL
- Ogumienie standardowe: 500/50-17

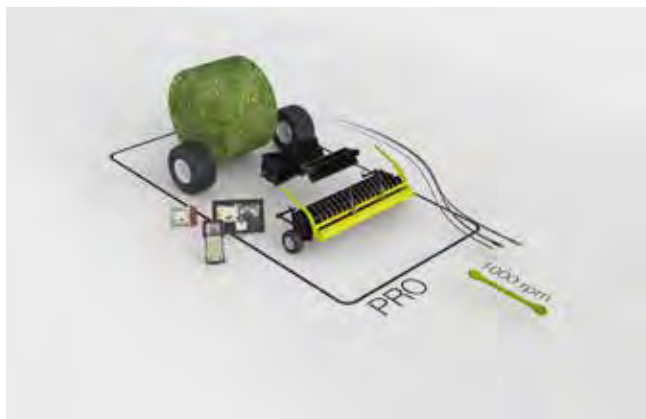

IMPRESS PRO

W modelach IMPRESS PRO standardowa szerokość podbieracza wynosi 2,30 m.

- Rotor krótkiego cięcia
- Belka nożowa z 32 nożami
- Prędkość obrotowa napędu: 1000 obr./min
- Szerokość podbieracza 2,30 m
- Terminal POWER CONTROL, opcja EXPERT 75 / CCI 1200
- Ogumienie standardowe: 500/50-17
(FC/VC: 520/50 R 22,5)

Wszystko pod kontrolą



Komfortowa generacja terminali obsługi PÖTTINGER pozwala rolnikowi na efektywną pracę również podczas długiego dnia roboczego. Przy projektowaniu terminali główny nacisk położono na maksymalny komfort obsługi, ergonomię i proces automatyzacji poszczególnych etapów pracy. W efekcie uzyskano optymalny wachlarz funkcji obsługi, które zaspokoją potrzeby każdego użytkownika przez odpowiednio dobrany sterownik.



Komfortowa obsługa bez ISOBUS

Terminale PÖTTINGER CONTROL ułatwią Ci pracę. Intuicyjną obsługę maszyny umożliwiają oznakowane przyciski i ergonomiczny design. Nawet podczas długich dni roboczych praca jest bardziej komfortowa. Podświetlone przyciski i regulowana jasność wyświetlacza umożliwiają pracę po zmroku.

SELECT CONTROL

Wszystkie funkcje obsługiwanej maszyny są uruchamiane przez elektroniczną preselekcję SELECT CONTROL i następnie realizowane przez sterownik ciągnika. SELECT CONTROL znajduje zastosowanie w kosiarkach, przyczepach i prasach rolujących.

Terminal CONTROL bez ISOBUS



COMPASS CONTROL

Komputer COMPASS CONTROL został specjalnie skonstruowany do obsługi siewników PÖTTINGER VITASEM i AEROSEM. Terminal steruje i kontroluje takimi funkcjami jak włączanie ścieżek technologicznych, próba kręcona, stan wypełnienia zbiornika na nasiona, licznik hektarów i prędkość.



DIRECT CONTROL


Elektroniczny terminal DIRECT CONTROL został specjalnie stworzony do komfortowej obsługi szerokiej gamy przyczep samobierających bez wałków dozujących. Funkcje są uruchamiane bezpośrednio przez naciśnięcie guzika bez preselekcji i dodatkowego sterownika. Wyświetlacz informuje o funkcjach i trybie pracy przyczepy.



POWER CONTROL

Terminalem POWER CONTROL można obsługiwać wszystkie kompatybilne z ISOBUS maszyny PÖTTINGER. Funkcje są wybierane bezpośrednio przez naciśnięcie guzika bez preselekcji i dodatkowego sterownika. Najważniejsze przyciski są bezpośrednio związane ze specyficznymi funkcjami maszyny - ułatwienie dla operatora z i bez przygotowania wstępnego z obsługi maszyny. Przy pomocy przycisków F1 do F4 możesz uaktywnić dodatkowe funkcje swojej maszyny. Kolorowy wyświetlacz informuje o funkcjach i trybie pracy maszyny na jeden rzut oka.

Wszystko pod kontrolą

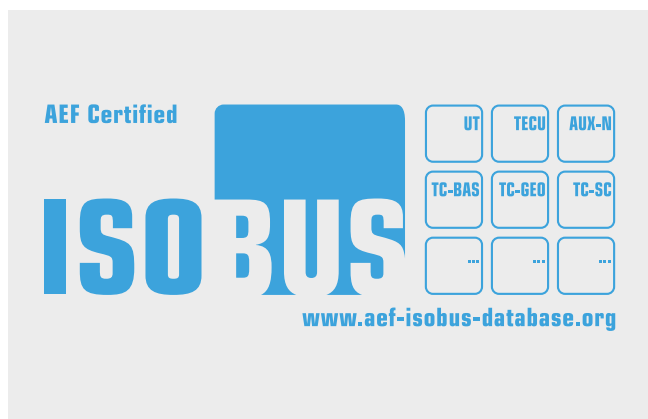


Terminal ISOBUS

Przez ISOBUS określa się zestandaryzowaną komunikację między ciągnikiem i podłączoną maszyną dzięki znormalizowanemu Hardware i Software: Prawdziwe ułatwienie w Twoim codziennym dniu pracy. Terminale ISOBUS EXPERT 75 i CCI 1200 umożliwiają profesjonalną obsługę wszystkich kompatybilnych z ISOBUS maszyn PÖTTINGER i innych producentów.

EXPERT 75


Kompaktowy terminal 5,6" EXPERT 75 ISOBUS można obsługiwać zarówno bezpośrednio przez dotyk, jak również przez przyciski lub kółko do przewijania. Obsługę jedną ręką ułatwia ergonomiczna listwa. Czujnik zmierzchowy i podświetlane przyciski umożliwiają komfortową pracę po zmierzchu.

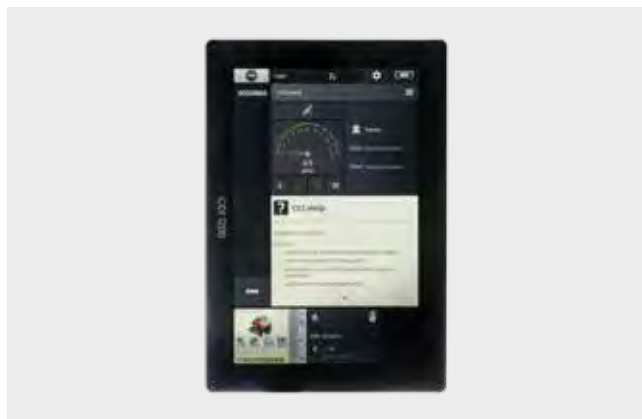

NOWOŚĆ: CCI 1200

Nowe sterowniki 12" CCI 1200 ISOBUS oferują profesjonalnemu rolnikowi bogaty pakiet funkcji. Terminal podobnie jak tablet jest obsługiwany dotykowo. Struktura menu jest prosta - kilkoma kliknięciami uzyskujesz oczekiwany efekt. Zintegrowany czujnik zmierzchowy automatycznie dopasowuje jasność wyświetlacza do otaczających warunków.


- Wyświetlacz odpowiednio do preferencji lub ilości miejsca w kabinie ciągnika może być używany w ustawieniu poziomym lub pionowym. Oprócz tego ekran może być dowolnie dzielony: w jednym czasie można korzystać z wielu funkcji i w różnorodnym formacie.
- Oprócz maszyny można jednocześnie mieć dostęp do obrazka z kamery, bez konieczności przełączania.
- Innowacyjny system pomocy umożliwia operatorowi w każdym momencie uzyskać informacje o aktualnie podjętych działaniach i związanych z nimi funkcjach, jak również ustawieniach.

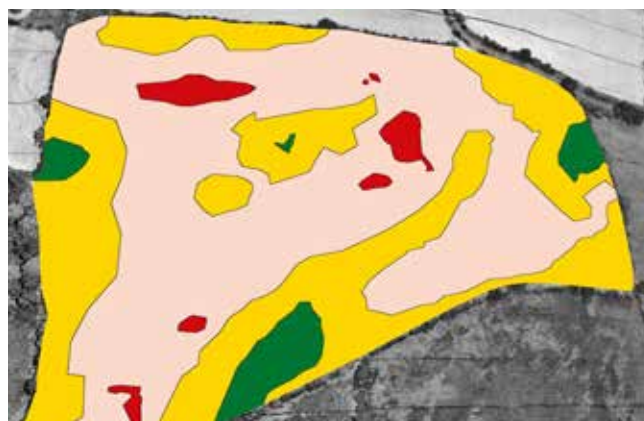

SEED COMPLETE Precision farming

Aby zoptymalizować efekty ekonomiczne Twojej pracy w gospodarstwie PÖTTINGER oferuje Ci rozwiązanie SEED COMPLETE. Ilość wysiewu może być automatycznie i precyzyjnie dopasowana do warunków glebowych poszczególnych parceli Twojego gospodarstwa na podstawie wcześniej przygotowanych na PC kart aplikacji. W celu późniejszej identyfikacji dane na PC mogą być stale aktualizowane.

- Wzrost plonu i zysku.
- Komfort – odciążenie operatora.
- Oszczędność środków produkcji do 5 % lub € 45 na ha pszenicy ozimej.
- Oszczędność czasu – duża wydajność na hektar.

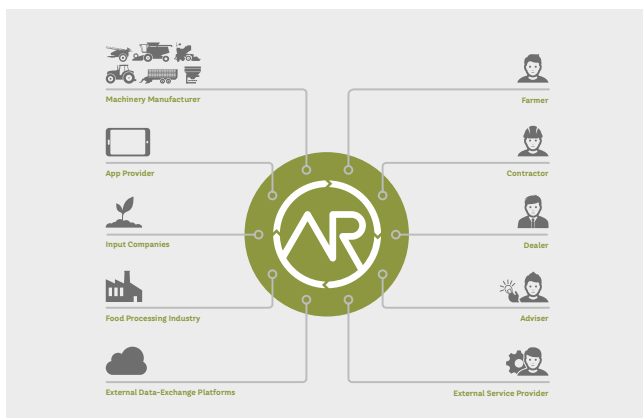

Uniwersalna platforma wymiany danych: agrirouter

Internetowa platforma wymiany danych „agrirouter“, na powstaniu której pracował również PÖTTINGER, umożliwia niezależną od producenta wymianę danych między maszyną i oprogramowaniem gospodarstwa. Przez bezpłatne konto możesz przesłać takie dane jak np. karty pola Twojego gospodarstwa bezpośrednio do terminala ciągnika. I odwrotnie dane dotyczące maszyny bezpośrednio na swój PC w gospodarstwie. Agrirouter nie zapisuje żadnych danych- Ty masz pełną kontrolę.

Inteligentne osieciowanie NEXT Machine Management

NEXT Machine Management jest częścią Farm Management Systems NEXT Farming i sieć w inteligentny sposób różne floty. Masz możliwość skorzystania i zastosowania danych dotyczących maszyn różnych producentów. Dzięki inteligentnemu planowaniu możesz zwiększyć efektywność pracy i wykorzystania Twoich maszyn. Przez platformę agrirouter możesz przenieść swoje dane bez użycia kabla z maszyny do Twojego systemu zarządzania NEXT Machine Management.

Wszystko pod kontrolą


CONTROL Terminals ohne ISOBUS

	SELECT CONTROL	COMPASS CONTROL	DIRECT CONTROL	POWER CONTROL
Kosiarki				
NOVACAT X8	■	–	–	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	–	–	–	■
NOVACAT A9	■	–	–	–
NOVACAT A10	■	–	–	□
Zgrabiarki				
TOP 1252 C	–	–	–	□
TOP 1403 C	–	–	–	□
Przyczepy samozbierające				
BOSS ALPIN	□	–	□	–
EUROBOSS	■	–	□	□
PRIMO L	–	–	■	□
FARO L / EUROPROFI L	–	–	■	□
EUROBOSS D / PRIMO D / FARO D / EUROPROFI D	–	–	–	■
TORRO L / D / JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	–	–	–	■
Prasy rolujące				
IMPRESS MASTER	■	–	–	–
IMPRESS PRO	–	–	–	■
Siewniki				
VITASEM CLASSIC / VITASEM	–	□	–	–
VITASEM A / VITASEM ADD / AEROSEM A / AEROSEM ADD	–	□	–	□
TERRASEM R / TERRASEM C	–	–	–	□

Sterowniki ISOBUS

	EXPERT 75	CCI 1200
Kosiarki		
NOVACAT X8	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	□	□
NOVACAT A10	□	□
Zgrabiarki		
TOP 1252 C	□	□
TOP 1403 C	□	□
Przyczepy samozbierające		
FARO L / EUROPROFI L	□	□
FARO D / EUROPROFI D	□	□
TORRO L / D	□	□
JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	□	□
Prasy rolujące		
IMPRESS PRO	□	□
Brony talerzowe		
TERRADISC 8001 / 10001 T	□	–
Siewniki		
VITASEM A / VITASEM ADD	□	□
AEROSEM A / AEROSEM ADD	□	□
TERRASEM R / TERRASEM C	□	□

■ = standard, □ = opcja

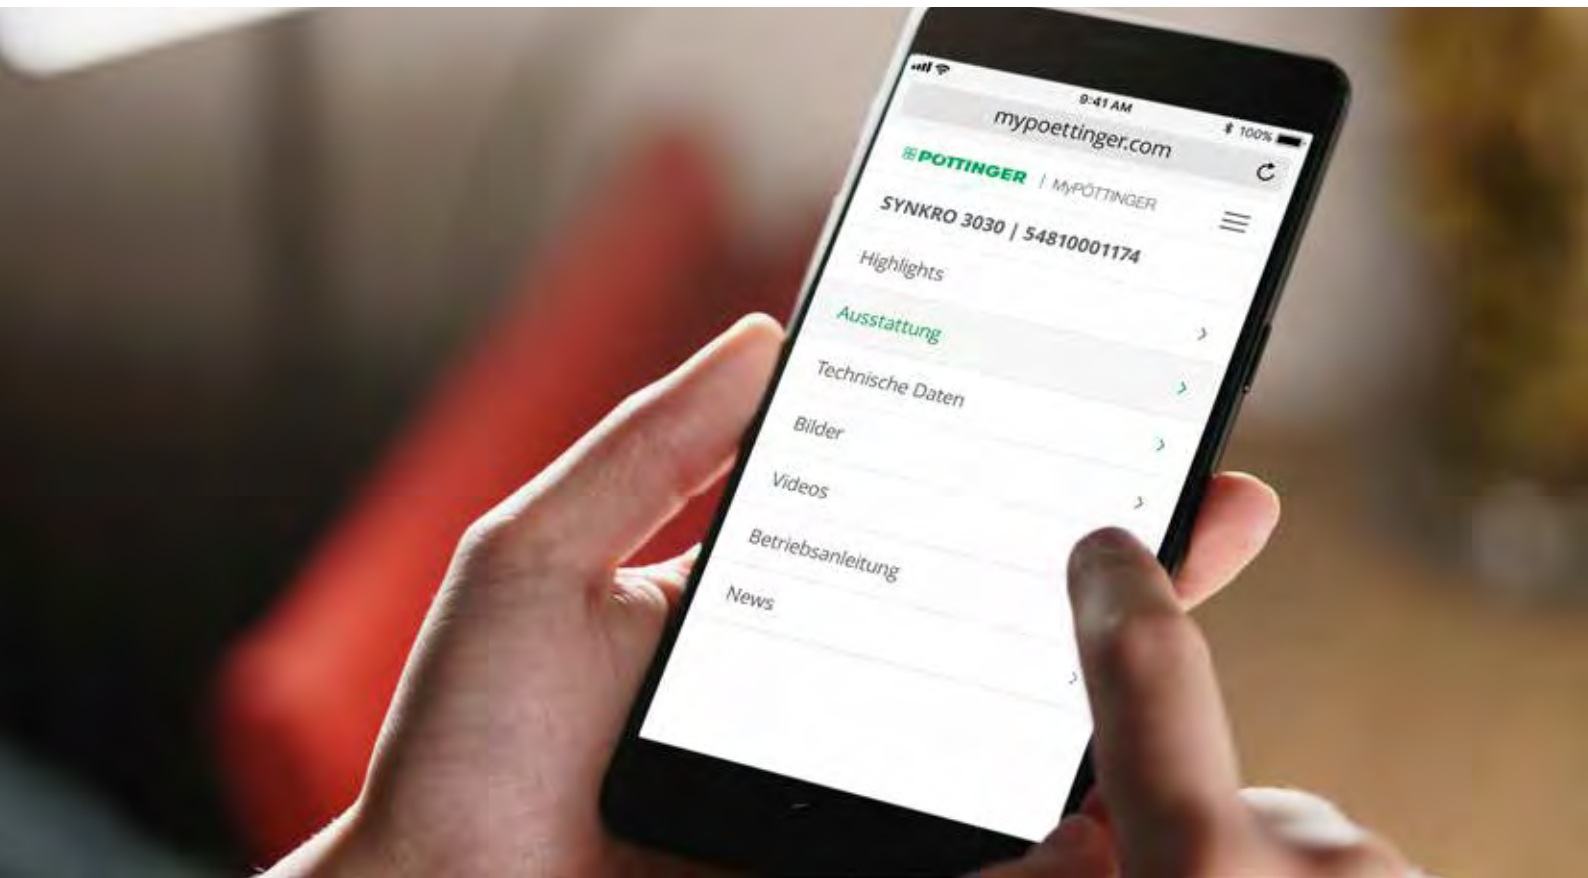

MyPÖTTINGER – Prosto O każdej porze. Wszędzie.

Dla wszystkich maszyn PÖTTINGER od roku produkcji 1997

MyPÖTTINGER to narzędzie dzięki, któremu uzyskasz dostęp do informacji o maszynach wyprodukowanych po roku 1997.

Zeskanuj przy pomocy smartphona lub tableta kod QR z tabliczki znamionowej lub wygodnie, w domu wejdź na stronę www.mypoettinger.com i podaj numer fabryczny swojej maszyny.

Twoja maszyna online.

Natychmiast uzyskasz dostęp do wszelkich informacji o swojej maszynie.

- Instrukcje obsługi
- Informacje o wyposażeniu
- Prospekty
- Zdjęcia i filmy

Linie części zamiennych



Postaw na oryginał

PÖTTINGER Original Parts - funkcjonalne, niezawodne i efektywne. Taki postawiliśmy sobie cel.

PÖTTINGER Original Parts są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Każda część zamienna i robocza jest optymalnie dopasowana do Twojej maszyny. Zróżnicowane warunki pracy wymagają często indywidualnego podejścia.

Naszym klientom oferujemy trzy linie części roboczych CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb. Części oryginalne to opłacalna inwestycja, ponieważ know-how nie da się podrobić.

Twoje korzyści

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność.
- Maksymalna żywotność dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji i zastosowania wysokiej jakości materiałów.
- Eliminacja awarii przez perfekcyjne spasowanie z maszyną.
- Najlepsze efekty pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu do całego systemu konstrukcyjnego maszyny.
- Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przez dłuższe interwały wymiany części roboczych.
- Kompleksowa kontrola jakości.
- Stały rozwój dzięki pracom rozwojowo-badawczym.
- Zaopatrzenie w części zamienne na całym świecie.
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny wszystkich części zamiennych.



CLASSIC

Klasyk

CLASSIC określa standardową formę części roboczych. Wyznaczamy standard oryginalnych części zamiennych przez wysoką jakość, najlepszą relację ceny do jakości oraz dużą niezawodność.

- Na normalne warunki pracy.
- Dla przeciętnych wymagań w ramach pracy w indywidualnym gospodarstwie.



DURASTAR

Wypełniają swoje zadanie

DURASTAR to innowacyjne rozwiązanie na rynku – wytrzymałe, wysokiej jakości, wydajne i niezawodne.

Części DURASTAR dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach pracy, gdy maszyna jest narażona na duże obciążenia. Części DURASTAR spełniają oczekiwania.

- Do pracy na glebach, które powodują ponadprzeciętne zużycie.
- Przy dużym obciążeniu narzędzi roboczych podczas prac usługowych lub przy wspólnym użytkowaniu w kółku maszynowym.



DURASTAR PLUS

Do pracy w najcięższych warunkach

Ekstremalne warunki pracy i duże obciążanie maszyny to dla Ciebie dzień powszedni? Linia DURASTAR PLUS to dla Ciebie najlepszy wybór.

Olbrzymia wytrzymałość i znakomita wydajność pracy to cechy charakteryzujące tę linię części roboczych PÖTTINGER. Niezależnie czy w dużym gospodarstwie, w usługach czy w pracy na polach z ekstremalnymi warunkami glebowymi linia DURASTAR PLUS spełni swoje zadanie.

- Na gleby z ekstremalnie trudnymi warunkami glebowymi.
- Przy największych obciążeniach w gospodarstwach wielkoobszarowych lub w usługach.

Światowa sieć serwisowa



Serwis & części zamienne

Trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji to charakterystyczne cechy maszyn PÖTTINGER. Jeśli mimo tego pojawią się problemy techniczne, nasi partnerzy serwisowi są na miejscu do Twojej dyspozycji. Serwis PÖTTINGER jest gotowy do wsparcia technicznego również w specjalnych przypadkach. Technicy serwisowi PÖTTINGER są zawsze i wszędzie w drodze do Państwa.

Sieć serwisowo na całym świecie - jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteś Ty.

Nasi dystrybutorzy są do Państwa dyspozycji na miejscu jako partnerzy serwisowi. W ten sposób w 70 krajach na całym świecie gwarantujemy najlepszy serwis. Dzięki naszym partnerom serwisowym zawsze znajdziesz w pobliżu kompetentnych i niezawodnych pracowników. Dzięki regularnym szkoleniom w siedzibie naszej firmy, nasi dystrybutorzy są ekspertami w obsłudze maszyn PÖTTINGER i w ten sposób gwarantem Twojego sukcesu.

Szybka droga do właściwej części zamiennej

Jesteś właścicielem maszyny PÖTTINGER i potrzebujesz oryginalne części zamienne i robocze? Żaden problem: wystarczy, że z numerem maszyny zgłosisz się do najbliższego partnera handlowego. Z pomocą katalogu części zamiennych PÖTTINGER „PÖTDOC” i numeru maszyny autoryzowany partner handlowy szybko zidentyfikuje części, które potrzebujesz dla Twojej maszyny. To gwarancja zamówienie właściwej części zamiennej. PÖTTINGER przywiązuje dużą wagę do zapewnienia najlepszej obsługi serwisowej.

Logistyka części zamiennych PÖTTINGER

Nasze nowe centrum logistyczne części zamiennych w Taufkirchen (Austria) działa od marca 2017.

- 6.200 m² powierzchni magazynowej.
- Ponad 50.000 różnych artykułów.
- Codziennie do 800 dostaw.
- Zautomatyzowany magazyn części małych.



Centrum Technologii i Innowacji (TIZ)

Centrum Technologii i Innowacji (TIZ) jest sercem w firmie PÖTTINGER pod względem zapewnienia najwyższej jakości. Tu są testowane maszyny w warunkach zbliżonych do naturalnych pod kątem ich jakości i wytrzymałości. Badania, rozwój i realizacja idą tu ręka w rękę.

Centrum testów jest w branży maszyn rolniczych jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na całym świecie i cieszy się znakomitą opinią. Wielu światowych producentów oddaje tu na testy swoje produkty, w tym wielu znanych producentów przemysłu samochodowego.

Testy pozwalają oszczędzić czas i pieniądze: aż do 75% w porównaniu z testem na polu. W ten sposób w krótkim czasie można sprawdzić wytrzymałość maszyn. Gwarantuje to optymalne przygotowanie i niezawodność pracy maszyn w praktyce. Z każdego nowego modelu maszyny PÖTTINGER buduje minimum dwa prototypy. Jeden z nich jest poddawany testom w TIZ, drugi zaś zostaje skierowany na próby polowe.

Do stanowisk testowych w Centrum należą między innymi stanowisko symulacji transportu po drogach, wieloosiowy stół wibracyjny (MAST), stanowisko kontroli części konstrukcyjnych maszyn do testowania pojedynczych komponentów, komora klimatyczna, stanowisko kontroli napędu, jak również stanowiska testowe elementów elektronicznych.

Niezależnie od testów laboratoryjnych są prowadzone praktyczne testy polowe. Rezultaty obydwu metod testowych przynoszą wymierne korzyści dla klientów: PÖTTINGER dzięki swoim kompetencjom jest wiodącym producentem na rynku, który oferuje swoim klientom profesjonalne rozwiązania odpowiadające na potrzeby współczesnego rolnictwa. "Ułatwiamy pracę naszym klientom i podnosimy jakość ich życia."



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista w uprawie gleby, techniki siewu i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii - zadomowiony w świecie.

Zadbaj o jakość

- Zdrowa gleba jest podstawą do uzyskania optymalnego i stabilnego plonu. Wspieramy Cię w osiągnięciu tego podstawowego celu przez rozwiązania stosowane w naszych maszynach.
- Czysta, smaczna pasza podstawowa jest fundamentem efektywnej produkcji mleka. Od koszenia po zbiór pomagamy Ci pozytywnie wpływać na jakość paszy dla Twoich zwierząt.
- Zaufaj firmie PÖTTINGER. Zbieraj wysokie plony.

Dowiedz się więcej:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelande 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

Pöttinger Polska sp.z.o.o.

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
Fax +48 616 24 15 87
juliusz.tyrakowski@poettinger.pl
www.poettinger.pl