


2021

 **PÖTTINGER**

Maskiner för jordbearbetning, sådd och vall

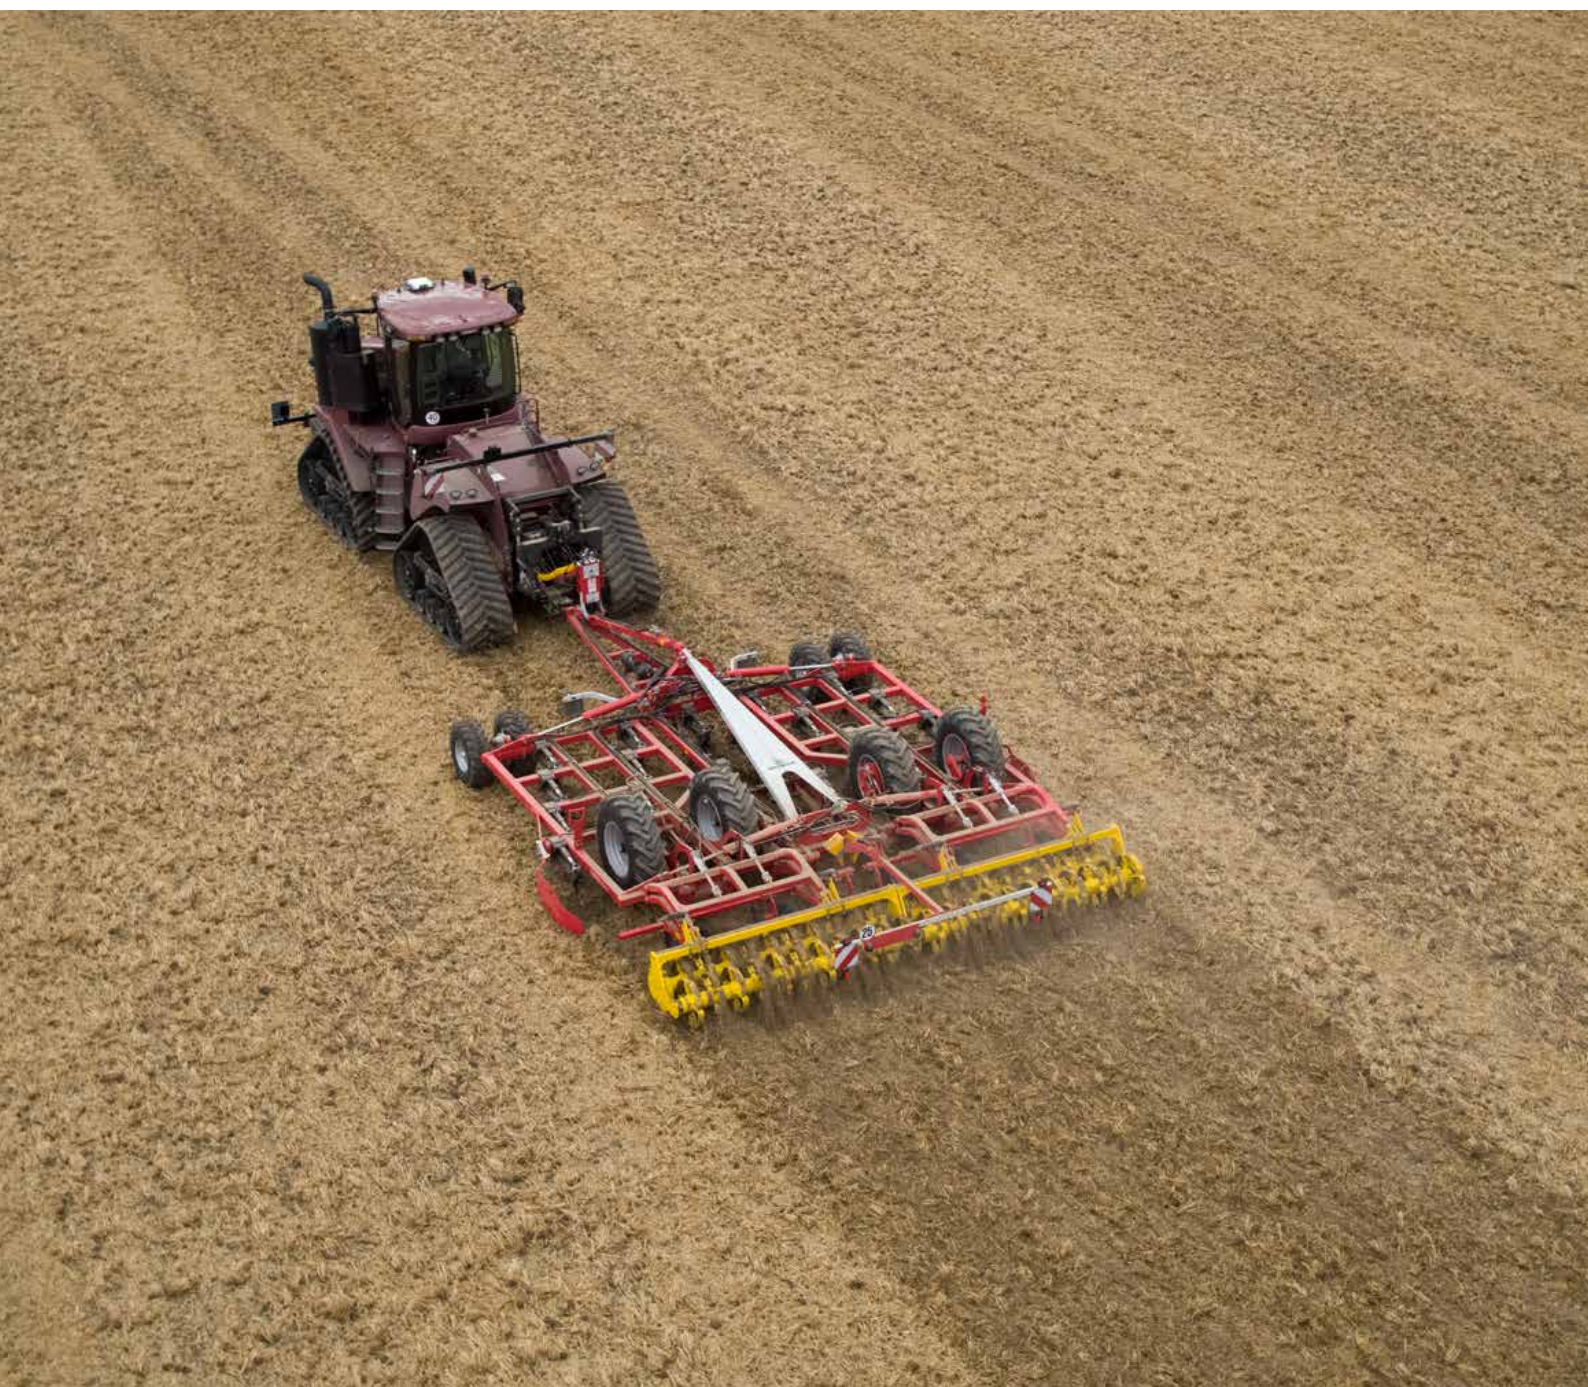

Framgångsrikare med PÖTTINGER



Innehållsförteckning

Jord och sådd	06-49
Bästa jorden	06
Plogar	08
Kultivatorer	12
Dragna, uppfällbara kultivatorer	16
Korta kombinationer	18
Tallriksharvar	22
Konceptet MULTILINE	26
Såmaskin för mellangröda	28
Rotorharvar	30
Mekaniska såmaskiner	36
Pneumatiska såmaskiner	40
Mullsåddsmaskiner	44
Vall och skördeteknik	50-83
Bästa fodret	50
Slåttermaskiner	52
Hövändare	60
Rotorsträngläggare	64
Självlastervagnar	68
Rundbalspressar	76
Fler teman	82-91
Kontrollpaneler	82
Digital lantbruksteknik	85
MyPÖTTINGER	87
PÖTTINGER Original Parts	88
Teknologi- och innovationscentrum (TIZ)	91

Så här hittar du:

Jordbearbetning
Vall
Fler teman

Alla uppgifter om tekniska data, mått, vikter, prestanda, bilder med mera är ungefärliga och inte bindande. De maskiner som visas på bild är inte nationellt utrustade och de kanske inte heller innehåller seriemässiga utrustningar eller finns att köpa i alla regioner. Din PÖTTINGER-säljpartner ger dig gärna mer information.

Företag med tradition och framsteg



Framgångsrikare med PÖTTINGER

Det här mottot är ett värdefullt åtagande gentemot våra kunder. Med de framskjutna arbetsresultaten från våra maskiner och tjänster säkerställer vi, att du som vår kund är framgångsrik. Vårt mål är att underlätta arbetet för dig och möjliggöra ett hållbart lantbruk.

Som familjeföretag med lång tradition har vi en väldigt lång internationell erfarenhet. Därmed har vi ett mycket stort utbud för att kunna visa mångfalden inom de olika livs- och arbetsvillkoren på bästa möjliga sätt. Produktutbudet är lika omfattande som våra kunders behov:

Genom vårt prestationskrav för "den bästa jorden" har vi utvecklat intelligenta system och maskiner för markbearbetning och såteknik.

En ekonomisk framgång hänger tätt ihop med "det bästa fodret". De perfekt efter varandra anpassade redskapen för vallskörd ger ett värdefullt bidrag till den.

Genom PÖTTINGERS program för jorden, sådden och vallen täcker vi även dina behov perfekt.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr



Milstolparna i företagets historia

- 1871** Företaget grundas av Franz Pöttinger i Grieskirchen i Österrike inom vallteknik.
- 1941** Produktionskapaciteten utökas genom förvärv av järngjuteriet i Grieskirchen.
- 1960** En ny fabrik byggs i Grieskirchen, där huvudkontoret finns i dag.
- 1975** Start inom markbearbetning genom övertagande av Bayerischer Pflugfabrik (plogfabrik) i Landsberg am Lech i Tyskland.
- 2001** Sätechnikwerk (såteknikfabrik) i Bernburg i Tyskland förvärvas.
- 2007** Fabriken i Vodnany i Tjeckien byggs som ett kompetenscentrum för markbearbetning.
- 2017** Logistikcentrat för reservdelar i Taufkirchen an der Trattnach (AT) öppnas.
- 2018** Nya monterings- och logistikhallar öppnas i Grieskirchen i Österrike.
- 2020** Den nya fabriken i St. Georgen (AT) börjar att byggas.

Bästa jorden



Jorden, som utgör grunden för både lantbruk och skogsbruk, hör till de viktigaste resurserna i världen, resurser som numera bara är begränsat utökningsbara. Jordarna utgör förutsättningen för vårt liv, eftersom de är basen för både livsmedel och foder. En frisk jord är en av förutsättningarna för att du ska kunna optimera skörden.

Plogar – perfekt inarbetning

Genom en bearbetning med plog får du en ren åkeryta som är fri från restmaterial. Tack vare vändningen arbetas gödningsmedlet, skörderesterna och växterna in samtidigt. Plöjningen av åkern ger ett stort bidrag till regleringen av ogräs samt bekämpningen av skadedjur och sjukdomar.

Kultivatorer – luftar jorden

Den ytnära inblandningen av skörderester höjer jordens fruktbarhet och skyddar mot erosion. Kapillärverkan bryts av kultivatoren, varför fukten stannar kvar i jorden. Våra kultivatorer SYNKRO finns i ett två- och ett treradigt utförande. De många efterkopplade vältarna skapar idealiska groddvillkor för ogräsfrön och spillsäd.

Tallriksharvar – aktiverar jorden

Den korta tallriksharven TERRADISC har utvecklats för inarbetning av stubb och generell såbäddsberedning. Den kompakta konstruktionen och den aggressiva tallrikspositionen ger en säker neddragning och en bra genomblandning av skörderesterna.

PÖTTINGER jordbearbetning och såteknik



Rotorharvar – förbereder jorden

Bästa möjliga smulning, bra genomblandning och god tilljämning utgör grunderna för en framgångsrik sådd. Kombinationen rotorharv och såmaskin är ett kraftfullt och ekonomiskt spann för en perfekt sådd. PÖTTINGER erbjuder en skräddarsydd lösning för varje jord och varje gårdsstorlek.



Mekaniska såmaskiner – jämn fördelning av utsädet

Våra såmaskiner övertygar tack vare den högsta möjliga funktionaliteten, driftsäkerheten och kapaciteten. Unika doseringssystem, jämn fördelning av utsädet och bekväm manövrering hör till de egenskaper som utmärker våra mekaniska såmaskiner.



Mullsåddsmaskiner – perfekt sådd

Vårt mullsåddskoncept TERRASEM förenar arbetsstegen jordbearbetning, återpackning och sådd i en och samma maskin. Den effektiva tallriksharven, alternativt WAVE DISC med få störningar, den unika däckpackaren och den perfekta såbillen svarar för ett optimalt arbetsresultat.

Korta kombinationer – finsmulig såbädd

Våra korta kombinationer FOX är försedda med pinnar i färskt järn, utom FOX D som har tallrikar. Genom våra korta kombinationer drar du nytta av en lätt dragen och bränslesnål såbäddsberedning. I kombination med en såmaskin från PÖTTINGER blir de tillsammans en kostnadseffektiv såkombination.

Pneumatiska såmaskiner – exakt arbete

Vår pneumatiska generation av såmaskiner för säd och majs (precisionssådd). Det unika såmaskinskonceptet AEROSEM förenar sådden av säd och majs. Den exakt arbetande, universella doseringen och de perfekta billsystemen garanterar en exakt placering av utsädet.

Perfekt inarbetning



Den robusta och intelligenta konstruktionen hos PÖTTINGERS plogar säkerställer en optimal kraftfördelning och stabilitet inom den största rambelastningen. På PÖTTINGERS unika inställningscentrum kan en enkel och optimal anpassning till alla jordarter och användningsförhållanden göras.



NONSTOP-stenutlösning

- Inga stora stenar dras upp eller lossas. Det skonar hela plogen.
- Vid utlösningen minskar trycket kontinuerligt, vilket ger en säker isättning på tunga, torra jordar.
- Utlösningmomentet, som är avläsningsbart på en manometer på monteringsfästet, kan ställas in snabbt och enkelt.

Enkel inställning

Med inställningstekniken SERVOMATIC anpassar du plogen snabbt och enkelt till traktorn och markförhållandena.

- Enkel och genomtänkt inställning av plogen.
- Tidsbesparande och flexibel montering på moderna traktorgeometrier.
- För ett perfekt arbetsresultat.



Så här sparar du bränsle

Med TRACTION CONTROL som tillval till SERVO 45 M/45 S och 6.50 går det att rikta belastningen mot traktorns bakaxel. Tack vare den perfekta anpassningen av dragkraft och bakaxelbelastning kan slirningen reduceras. Därmed är ett optimalt utnyttjande av traktorn möjligt. Det sparar upp till 2 l bränsle per ha och det skonar marken.



Undersökning av bränsleförbrukningen och traktorns slirningsbeteende via påverkan från TRACTION CONTROL

Prestanda och förbrukningsdata på mellantunga jordar, arbetsbredd 2,60 m, arbetsdjup 25 cm

Körstrategi	Utan TRACTION CONTROL	Med TRACTION CONTROL	Effektivitet
Effekt	1,94 ha/tim	2,07 ha/tim	+0,13 ha/tim
Dieselförbrukning	20,5 l/ha	18,4 l/ha	-2,1 l/ha
Dieselförbrukning	39,7 l/tim	38,0 l/tim	-1,7 l/tim
Slirning	4,8 %	3,3 %	-1,5 %

Markus Schüller och Gerhard Moitzl, Institut für Landtechnik, Universität für Bodenkultur, Wien
Helmut Wagentristsl, Versuchswirtschaft Groß Enzersdorf, Universität für Bodenkultur, Wien

Perfekt inarbetning

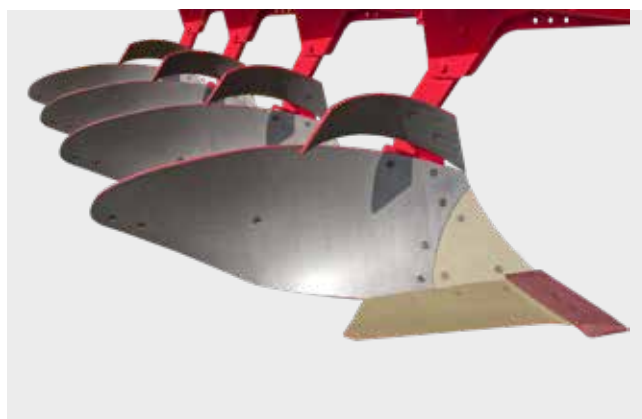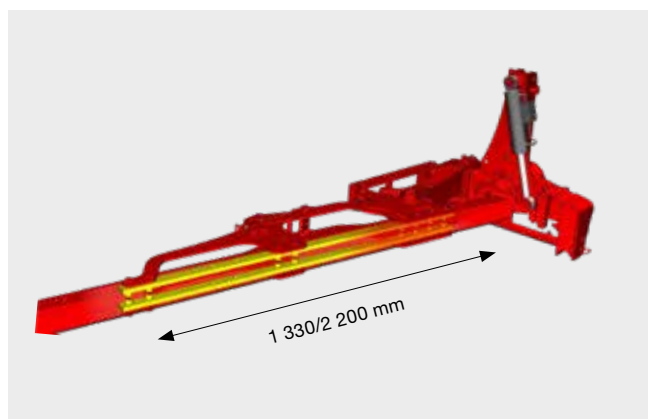

Lång livslängd

- Högsta möjliga stabilitet på ramröret vid största möjliga böjningsbelastning.
- Det inre bandet ökar böjningsmotståndet med upp till 25 %.
- Bästa möjliga kraftfördelning och stabilitet tack vare en genomgående förstärkning av huvudramen.

För alla användningsförhållanden

- Spaltad vändskiva i härdat, finkornigt borstål.
- Utbytbar slitkant.
- Plogkropp i plast för mark med låg egenstabilisering.
- Oavsett jordtyp, har vi den rätta plogkroppen för det bästa möjliga arbetsresultatet.


Modellöversikt över plogar



SERVO 6.50 – bogserade plogar

Dragna växelplogar med hög ytkapacitet och optimal anpassning till olika däckvarianter på traktorn, för traktorer upp till 360 hk.

	Skär	Plogkroppsavstånd	För traktorer upp till
SERVO 6.50	6/7/8/9	102 cm	265 kW/360 hk
SERVO 6.50 NOVA	6/7/8	102 cm	265 kW/360 hk
SERVO 6.50 PLUS	6/7/8/9	102 cm	265 kW/360 hk
SERVO 6.50 PLUS NOVA	6/7/8	102 cm	265 kW/360 hk

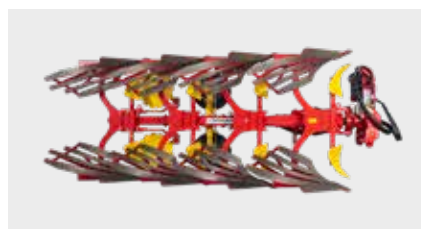

Traktorburna SERVO-plogar med stegvisa skärbredder

Det genomgående ramröret är extra förstärkt invändigt med två skruvlistor (stark ryggrad) på vår SERVO i serierna 35-45 S. Ramrörens kraftiga väggar garanterar en robust fattning för plogbillar och verktyg.

	Skär	Plogkroppsavstånd	För traktorer upp till
SERVO 25	2/3/4	85/95/102 cm	88 kW/120 hk
SERVO 35	3/4/5	95/102 cm	103 kW/140 hk
SERVO 35 S	4/5/6	95/102 cm	125 kW/170 hk
SERVO 45 M	4/5/6	95/102 cm	176 kW/240 hk
SERVO 45 S	4/5/6	95/102 cm	257 kW/350 hk



SERVO NOVA – bogserade plogar med hydraulisk stenutlösning

En överlastsäkring med ställbar utlösningskraft skyddar plogen mot skador. Utlösningskraften minskar med tilltagande utlösningshöjd, vilket skonar plogen. Vid återgången ökar trycket kontinuerligt.


	Skär	Plogkroppsavstånd	För traktorer upp till
SERVO 25 NOVA	2/3/4	85/95/102 cm	88 kW/120 hk
SERVO 35 NOVA	3/4	88/95/102 cm	103 kW/140 hk
SERVO 35 S NOVA	4/5	88/95/102 cm	125 kW/170 hk
SERVO 45 M NOVA	4/5	95/102 cm	176 kW/240 hk
SERVO 45 S NOVA	4/5/6	95/102 cm	257 kW/350 hk



SERVO PLUS – traktorburna plogar med hydraulisk inställning av skärbredden

Våra SERVPLUS-modeller anpassar sig individuellt efter markförhållandena och arbetsdjupen. Den första plogkroppens skärbredd, dragpunkten och de extra verktygen ställs in automatiskt.

	Skär	Plogkroppsavstånd	För traktorer upp till
SERVO 35 PLUS	3/4	95/102 cm	103 kW/140 hk
SERVO 35 S PLUS	4/5	95/102 cm	125 kW/170 hk
SERVO 45 M PLUS	4/5/6	95/102 cm	176 kW/240 hk
SERVO 45 S PLUS	4/5/6	95/102 cm	257 kW/350 hk

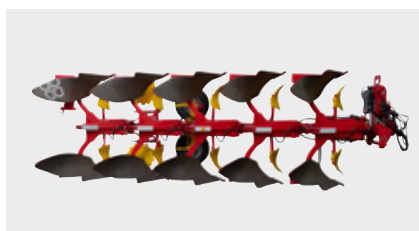

SERVO PLUS NOVA – de hydrauliska multitalangerna

Plogar med hydraulisk inställning av skärbredden och hydraulisk stenutlösning ger dig en optimal säkerhet och flexibilitet.

	Skär	Plogkroppsavstånd	För traktorer upp till
SERVO 35 PLUS NOVA	3/4	88/95/102 cm	103 kW/140 hk
SERVO 35 S PLUS NOVA	4/5	95/102 cm	125 kW/170 hk
SERVO 45 M PLUS NOVA	4/5/6	95/102 cm	176 kW/240 hk
SERVO 45 S PLUS NOVA	4/5/6	95/102 cm	257 kW/350 hk

Luftning av jorden



PÖTTINGERS kultivatorer SYNKRO utvecklades för den moderna inarbetningen av stubb för såväl grund som djup jordbearbetning. Vid konstruktionen lades särskild vikt på lätt gång och ett litet effektbehov.



Beprövad för alla jordar

SYNKRO i serien 1030 finns med en kombination av spets- och vingskär. Det smala fåravståndet på 27 cm svarar för en optimal inblandning av skörderesterna. Det är en idealisk förutsättning för mullsådd. För en djupare jordbearbetning kan du välja antingen hjärtformat dubbelskär eller spetsskär.



Inställning från hytten

Den hydrauliska djupanpassningen (tillval) svarar för en flexibel inställning vid olika användningsvillkor och markförhållanden.

Den samtidiga, hydrauliska inställningen för dragna modeller är tillgänglig. Det ger en bekväm, enkel och snabb styrning från traktorstolen.



NONSTOP-stenutlösning

På SYNKRO NOVA garanterar fjädrade pinnar "NONSTOP-kultivatorerna" på steniga jordar.

- Tilljämningstallrikarna är också överlastsäkrade.
- Utlösningskraften på 550 kg minskar med tilltagande utlösningshöjd – ingen uppdragning eller lossning av stora stenar.

- Pinnpositioner för säker jordsökning vid tuffa förhållanden.
- En mekanisk brytbult skyddar mot brottskador.
- Ytskiktet klarar även kollisioner med stenar.



Längre livslängder

- Högkvalitativt grundmaterial och hårdmetall för spetsarna.
- Väsentligt längre livslängd och brottsäkerhet för en tillförlitlig användning.
- Livslängden är upp till 6 gånger högre än för standardspetsar.
- Förbättrad neddragning och lägre dragkraftsbehov tack vare vassa skärkanter.
- Optimal luckring och blandning av jorden.

Luftning av jorden





SYNKRO – tvåbalkig, traktorburen kultivator

PÖTTINGERS kultivatorer SYNKRO utvecklades för modern inarbetning av stubb. Vår kompakta, tvåbalkiga serie är lätt att dra och den har bara ett litet effektbehov. Ramhöjden på 80 cm garanterar ett arbete utan störningar.

	Arbetsbredd	Pinnar	Radavstånd	Effektbehov från
SYNKRO 2520/2520 NOVA	2,5 m	6	42,5 cm	51 kW/70 hk
SYNKRO 3020/3020 NOVA	3,0 m	7	42 cm	66 kW/90 hk
SYNKRO 4020 K/4020 K NOVA	4,0 m	9	44 cm	88 kW/120 hk
SYNKRO 5020 K/5020 K NOVA	5,0 m	11	45 cm	110 kW/150 hk
SYNKRO 6020 K/6020 K NOVA	6,0 m	13	46 cm	129 kW/175 hk



SYNKRO – trebalkiga, traktordragna kultivatorer

Våra kultivatorer SYNKRO med tre balkar är idealiska för såväl grund som djup jordbearbetning. Du ställer enkelt och snabbt in arbetsbredden via ett centralt inställningssystem.

	Arbetsbredd	Pinnar	Radavstånd	Effektbehov från
SYNKRO 3030/3030 NOVA	3,0 m	11	27 cm	80 kW/110 hk
SYNKRO 3530/3530 NOVA	3,5 m	12	28,5 cm	96 kW/130 hk
SYNKRO 4030 K/4030 K NOVA	4,0 m	14	28 cm	110 kW/150 hk
SYNKRO 5030 K/5030 K NOVA	5,0 m	18	28 cm	132 kW/180 hk


3- och 4-balkiga, bogserade kultivatorer



Den bogserade kultivatoren TERRIA har ett brett användningsspektrum inom jordbearbetning. Du väljer själv – från inarbetning av stubb till djupluckring. Full användningsflexibilitet för maximala krav.



Oinnarna på den kultivatoren TERRIA är symmetriskt placerade längs den tänkta mittlinjen. Därmed säkerställs en jämn bearbetning av jorden även vid grund bearbetning. Tack vare den optimala kraftfördelningen förblir enheten kvar stabilt i jorden. Det förhindrar gungning, vilket ger en kontinuerlig, jämn arbets kvalitet.

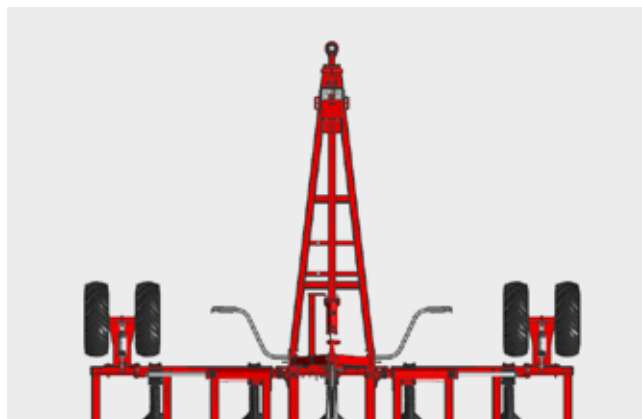

För att säkerställa en så liten vändradie som möjligt, integrerades hjulen i ramen, vilket resulterar i en kompaktare totallängd.

Kultivatoren är utrustad med antingen ett 2-hjuls- eller ett 4-hjulschassie (tillval) beroende på arbetsbredden. Vid högre egenvikt svarar det senare även för en stor kontaktyta och därmed den bästa möjliga markskoningen.



Övertygar över hela linjen

En perfekt anpassning efter marken är en förutsättning för ett arbete med ett jämnt djupt över hela arbetsbredden. Varje kvadratmeter jord är viktig. Förutom de nyutvecklade pivåhjulen ger andra tekniska anordningar det bästa resultatet.

Variabel dragstångscylander

Dragstången är försedd med en hydraulcylinder för att följa fältets konturer i färdriktningen. Den kan även göras fast med hjälp av clips för att överföra kultivatorns egenvikt till traktorns bakaxel. Det sänker bränsleförbrukningen, vilket har ökat din vinst i slutet av dagen.

TERRIA 1030

		Arbetsbredd	Pinnar	Radavstånd	Effektbehov från
TERRIA 4030	NYHET	4,0 m	13	31 cm	132 kW / 180 hk
TERRIA 5030	NYHET	5,0 m	17	29 cm	165 kW / 225 hk
TERRIA 6030	NYHET	6,0 m	21	29 cm	198 kW / 270 hk


TERRIA 1040

		Arbetsbredd	Pinnar	Radavstånd	Effektbehov från
TERRIA 4040	NYHET	4,0 m	13	31 cm	147 kW / 200 hk
TERRIA 5040	NYHET	5,0 m	17	29 cm	183 kW / 250 hk
TERRIA 6040	NYHET	6,0 m	21	29 cm	200 kW / 300 hk

Smart såbäddsberedning



Våra korta kombinationer FOX och FOX D möjliggör en lättgående och bränslesparande såbäddsberedning. I kombination med en såmaskin från PÖTTINGER blir de tillsammans en kostnadseffektiv såkombination.

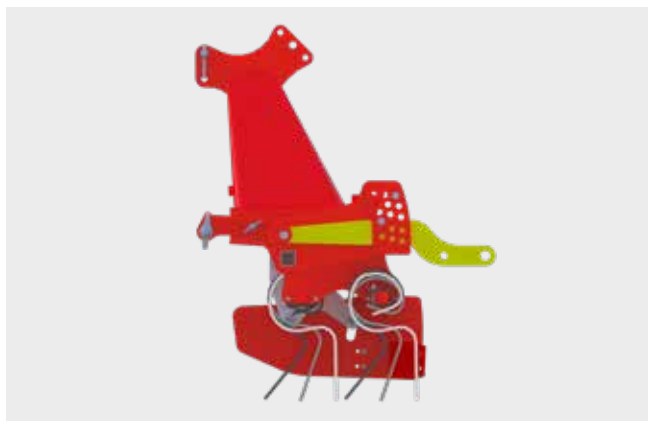

FOX med harvpinnar

- FOX, som är utrustad med två rader harvpinnar vilket, ger en finsmulig såbädd.
- Pinnarna, som är ställbara i tre lägen, passar särskilt bra för lätta till medeltunga jordar med lite skörderester.
- Tillval: Frontmonterad ribbvält för exakt djupstyrning och ökning av bärförmågan på mycket lätta, sandiga jordar.



Tallriksverket FOX D

- På FOX D sköter tallrikar förberedelsearbetet i jorden. De är lagrade i höjdlid med gummielement och de passar bra i steniga jordar.
- Tallrikarna, som har en diameter på 410 mm, är försedda med en underhållsfri lagring.

Korta kombinationer



Ekonomi i fokus

- Vid utvecklingen av de nya, korta kombinationerna lades mycket kraft på att skapa kompakta mått och på att de skulle vara lättdragna.
- Rullande verktyg på FOX D eller fjäderbygelpinnar med aggressivtinställning på FOX möjliggör en effektiv såbäddsberedning med låga hektarkostnader.

Högsta möjliga användningsflexibilitet

- I kombination med en såmaskin från PÖTTINGER blir de tillsammans en kostnadseffektiv såkombination i ett trepunktsfäste.
- Ensam för inblandning av skörderester i marken.
- Såmaskinen fästs antingen på packvälten eller med hjälp av HYDROLIFT.
- Kombinerbar med traktorburen VITASEM, påbyggd VITASEM eller AEROSEM.



Användarkomfort

- Det korta monteringsfästet är utrustat med en i tre lägen utdragbar, rörlig monteringsdel på lyftarmen.
- Dessutom förenklar två lägen på lyftarmen monteringen och anpassningen till alla traktorer.

Lättdragenhet

- Användbar på små traktorer, vilket leder till en bränslesparande och effektiv såbäddsberedning.

Smart såbäddsberedning





Den idealiska maskinen för mullsådd

Den lätta, burna maskinen är idealisk för användning på lätta till medeltunga jordar med lite skörderester. Tack vare kombinationsmöjligheten med en såmaskin blir den korta kombinationen FOX en riktig multitalang. Därigenom uppstår en kostnadseffektiv mullsåddskombination.

Bästa möjliga arbetsresultat garanterade

Kännetecknet för våra korta kombinationer FOX, utrustade med pinnar i färskat järn eller tallrikar, är den korta konstruktionen. Med de här såkombinationerna kan du även uppnå höga arbetshastigheter. Pinnar av färskat järn ger en finsmulig såbädd på lätta, sandiga jordar. Ska även organisk massa inarbetas, är tallrikarna på FOX D det rätta valet.



Efterredskap – du väljer själv

Utifrån jordtypen erbjuder PÖTTINGER ett brett sortiment av efterredskap för ett perfekt arbetsresultat med önskad smulningsstruktur. Hela vältprogrammet kännetecknas av en exakt bearbetning och en robust konstruktion. Standardmässig, enkel, central inställning av alla avstrykare.




	Arbets- och transportbredd	Verktyg	Verktygssavstånd	Arbetsdjup	Effektbehov från
FOX 300	3,0 m	19	15,5 cm	3-8 cm	55 kW/75 hk
FOX 300 D	3,0 m	22	13 cm	3-8 cm	55 kW/75 hk
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3-8 cm	74 kW/100 hk
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3-8 cm	74 kW/100 hk

Aktivering av jorden



Den korta tallriksharven TERRADISC har utvecklats för inarbetning av stubb och generell såbäddsberedning. Den kompakta konstruktionen och den aggressiva tallrikpositionen ger en säker neddragning och en bra genomblandning av skörderesterna.

- 1 Perfekt neddragning tack vare aggressiv tallrikposition
- 2 Igensättningsfritt arbete tack vare stora, fria utrymmen
- 3 Lång livslängd tack vare härdade och smidda delar
- 4 Bearbetad jord med jämn bearbetningshorisont och säker genomskärning
- 5 Obearbetad jord

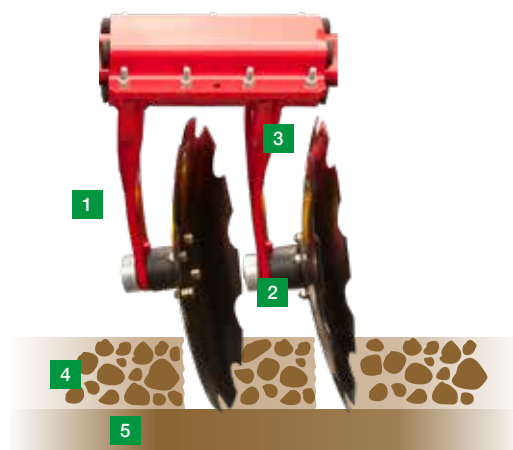

Intensiv genomblandning

Det beprövade TWIN ARM-systemet från PÖTTINGER: två massiva, smidda bärarmar har svetsats på vardera ett mycket brett klämstycke. Det betyder att tallrikarna alltid behåller såväl positionen som inställningen.

En jämn bearbetningshorisont uppnås vid såväl grund som djup bearbetning. Ett perfekt jordsökning garanteras. Den intensiva genomblandningen sker tillförlitligt även under tuffa, torra villkor och vid mycket skörderester.



TERRADISC – stela, tallriksharvar

Den kompakta konstruktionen är ett väsentligt kännetecken för den korta tallriksharven från PÖTTINGER. Det är möjligt med arbetsdjup på 3-12 cm. Den förskjutna placeringen av de aggressivt ställda arbetsverktygen svarar för en väl genomförd blandning av jorden och halmen.

	Arbetsbredd	Tallrikar	Tallriksdiameter	Effektbehov från
TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	70 kW/95 hk
TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	85 kW/115 hk
TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk



TERRADISC K/T – uppfällbara/dragna, korta tallriksharvar

TERRADISC K – med en arbetsbredd på 4-6 m och förhöjd smidighet tack vare trepunktsfäste. TERRADISC T bärs upp av ett transportchassi.

	Arbetsbredd	Tallrikar	Tallriksdiameter	Effektbehov från
TERRADISC 4001 K/T	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk
TERRADISC 5001 K/T	5,0 m	40	580 mm	125 kW/170 hk
TERRADISC 6001 K/T	6,0 m	48	580 mm	140 kW/190 hk




TERRADISC T – dragna, tallriksharvar

TERRADISC T – med en arbetsbredd på 8-10 m. TERRADISC T bärs av ett transportchassi. Därigenom skonas traktorns lyftanordning och jordkomprimeringen på vändtegen reduceras.


	Arbetsbredd	Tallrikar	Tallriksdiameter	Effektbehov från
TERRADISC 8001 T	8,0 m	64	580 mm	198 kW/270 hk
TERRADISC 10001 T	10,0 m	80	580 mm	265 kW/360 hk

Efterkopplade vältar

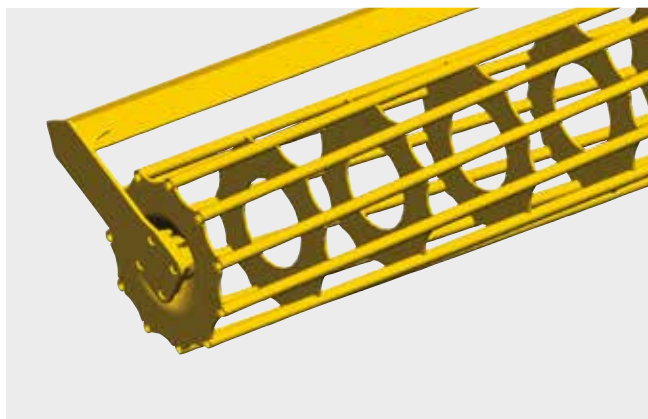


Ribbvält

Ribbvälten är det idealiska efterredskapet, om du bearbetar torra jordar som inte är kladdiga. Välten är utrustad med starka stänger som ger en optimal återpackning.

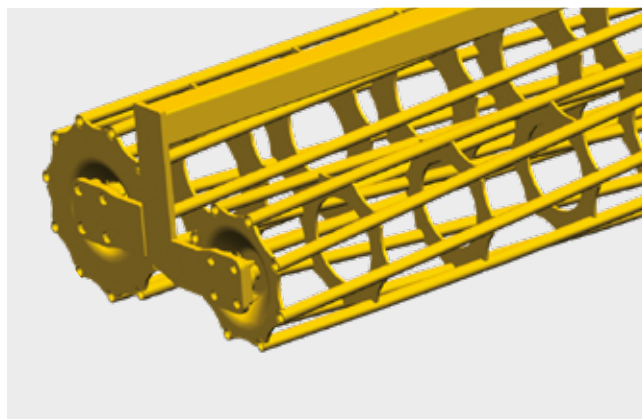


Dubbel ribbvält

Den dubbla ribbvältens pendelfunktion svarar för en optimal jordanpassning och smulning.

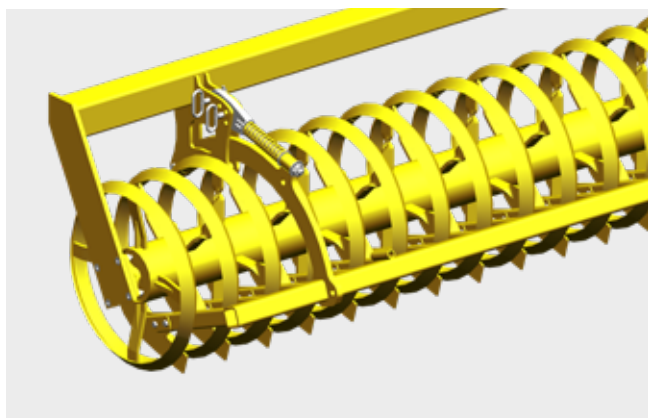

Skärande ringvält


Genom den skärande ringvälten uppnår du en strängformad återpackning. Därmed kan vattnet tas upp bättre. Det rätta valet, om du bearbetar torra, tunga jordar.

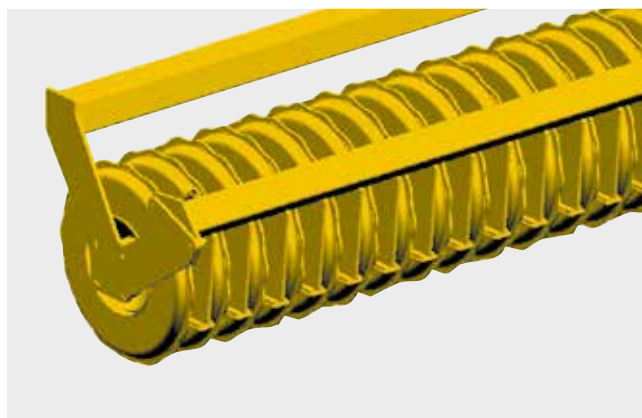

Skärande packvält

Välten efterlämnar en strängformad återpackning. Det gynnar jordens vattenupptagning och andningsaktivitet. Det här är den idealiska välten, om jorden är stenig och fuktig.

Kultivatorer/tallriksharvar

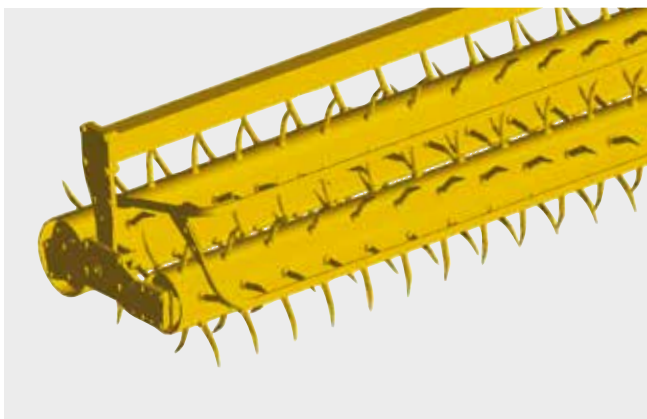


Piggyvält

Piggyvältarna blandar särskilt intensivt, för lätta till tunga jordar. Ogräset får roten avskuren och transporterad till ytan.




Gummipackvält

Den perfekta välten för kraftigt växlande jordar. Speciellt för användning med dragna redskap med bra bärförmåga. Den speciella profilen möjliggör en strängformad återpackning.

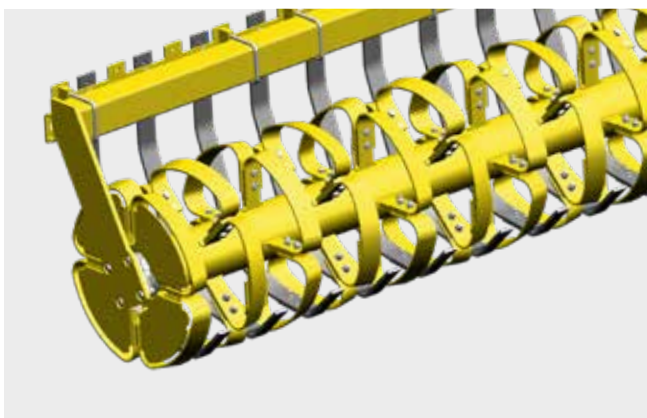

Välten CONOROLL

Tack vare formen på CONOROLL rinner regnvatten ner i vältens markprofil. Vattnet rinner inte bort okontrollerat. Den idealiska välten för tunga till medeltunga jordar.

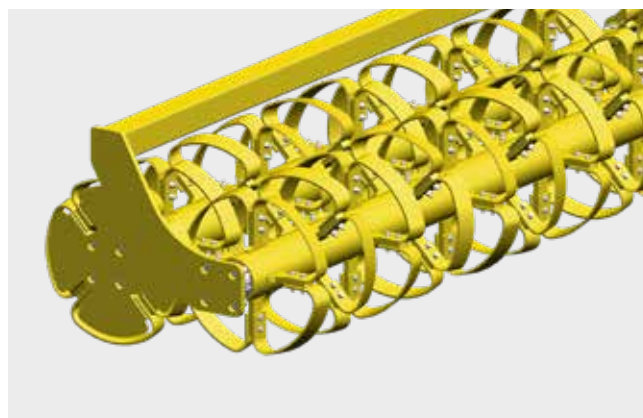

Välten TANDEM CONOROLL

Tack vare två vältar övertygar TANDEM CONOROLL med en bra bärförmåga. Därför passar den även för lätta jordar. Därmed garanteras en problemfri användning även på stenig mark.

Multitalang för åkerbruk



Från inarbetning av stubb till mullsådd med påbyggnadssåmaskinerna VITASEM ADD eller AEROSEM ADD. Inom några minuter har det av den dragna TERRADISC-tallriksharven skapats en ekonomisk, fullt funktionsduglig, mullsåddsmaskin.



Ekonomiskt arbete

MULTILINE är en dragen maskin. Det leder till en låg belastning på traktorns bakaxel och det möjliggör en stor arealkapacitet även med små traktorer.

Stabilitet vid transporter

Vid vändtegar och under transporter bärs TERRADISC MULTILINE av däckpackaren och vikten fördelas över hela arbetsbredden. Däckpackaren har en bra stabilitet på vägen.

Konceptet MULTILINE



Enkel montering

- Dragstång med koppling till lyftarmar.
- Styrningen av MULTILINE-lyftenheten sker via en dubbelverkande styrenhet.
- Enkelt och snabbt kombinerbar med påbyggnadssåmaskinerna VITASEM ADD eller AROSEM ADD.

	Arbetsbredd	Transportbredd	Tallrikar	Tallriks-diameter	Tallriks-avstånd	Effektbehov från
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	24	580 mm	125 mm	70 kW/95 hk
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 m	4,0 m	32	580 mm	125 mm	100 kW/135 hk

I ett arbetssteg



Såmaskinen för fånggröda TEGOSEM kombinerar markbearbetningen med sådden av fånggrödor i ett enda arbetssteg, vilket både sparar tid och sänker kostnader. TEGOSEM kan kombineras med såväl rotorharvarna LION, de korta kombinationerna FOX, talriksharvarna TERRADISC som kultivatorerna SYNKRO. Såmaskinen kan användas på såväl trepunktsmaskiner som dragna maskiner.



Seriemässig utrustning och styrning

- Reglering och övervakning av såaxeln samt elektroniskt ställbar spridningsmängd.
- Fördoseringsfunktion och vändtegshantering.
- Kalibrering via knapptryck.
- Restmängdstömning och tömningsfunktion.
- Nivåsensor.
- DGPS-sensor för hastighetssignal.
- Sensorer på toppstången respektive chassit för doseringsstart och -stopp.
- Säker uppstigning tack vare användarplattform.
- Finsåhjul och grovsåhjul.

Dina fördelar – en överblick över TEGOSEM LION

- Jordbearbetning och sådd under en enda körning.
- Snabb och kostnadseffektiv sådd av fånggrödor.
- Sådd antingen före eller efter efterredskapet.
- Utloppen är monterade nära efterredskapet, vilket garanterar en jämn uppkomst.
- Lastplattform med hållare för komfortabel och säker fyllning.
- Kompletterbar på alla befintliga efterredskap.

Såmaskin för fånggröda



Pålitlig fördelning av utsädet

Utsädet fördelas pneumatiskt via fördelningsplåtar. Det garanterar en exakt spridning av utsädet oberoende av vindförhållandena. Fördelningsplåtarna är ställbara genom att axlarna kan vridas i vinkel. Fläktdrivenheten är elektrisk upp till en arbetsbredd på 4,0 m och hydraulisk från 5,0 m och uppåt.

Exakt fördelning av utsädet

Med TEGOSEM fördelas utsädet jämnt. Doseringen drivs elektriskt. Två olika såaxlar möjliggör seriemässigt en exakt dosering av utsädet (fin- och grovdosering) till och med vid små mängder. Åtta utlopp ansvarar för fördelningen av utsädet

Kombinerbar med TEGOSEM:

	För maskintyp	Montering på traktor	Fläktmotor	Box-placering	Box-volym (l)	Vikt
TEGOSEM 200	LION 3,0/3,5/4,0 m FOX/FOX D 3,0/4,0 m	Stel trepunkts	Elektrisk fläktdrivenhet	Efterredskap	200	145 kg
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020/3030 SYNKRO 3530	Stel trepunkts	Elektrisk fläktdrivenhet	Efterredskap	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	Stel trepunkts	Elektrisk fläktdrivenhet	Efterredskap	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	Uppfällbar trepunkts	Elektrisk fläktdrivenhet	Centrerad hållare TD	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	Uppfällbar trepunkts	Hydraulisk fläktdrivenhet	Centrerad hållare TD	200	135 kg
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	Uppfällbar dragen	Hydraulisk fläktdrivenhet	Dragstång	500	240 kg

Idealisk groddförutsättning



Intensiv finfördelning för den bästa möjliga smulningen och bra genomblandning är fördelarna med PÖTTINGERS rotorharvar. I kombination med en såmaskin från PÖTTINGER skapas en kraftfull och ekonomisk enhet för en perfekt sådd.



Rotordriften – hjärtat

- Tjockväggat växeltråg i finkornsstål – särskilt vridningsstabil
- Stora kugghjul direkt ovanför lagringen.
- Lång invändig kuggning för god fixering på rotoraxeln.
- Lagerhuset är fastsvetsat i mittstaget och husets botten, vilket ger exakta axelavstånd mellan rotorerna
- Direkt kraftöverföring från växeln till de cylindriska kugghjulen
- Koniska rullager med robust lagerhus i ett stycke
- De nedre lagren sitter nära pinnhållaren
- Avståndet mellan det övre och det nedre lagret är stort, vilket ger en lägre belastning



Integrerade pinnhållare

- Stenar kläms inte fast och skörderester lindas inte upp tack vare pinnhållare som integrerats i huset
- 18 mm tjocka, härdade pinnar som fästs centralt med endast två skruvar – servicevänligt
- Snabbyte av pinnar (tillval)
- Bultarna och ringsprintarna är skyddade mot smuts och självlossning



Styrning av sladdplankan ger användningssäkerhet och arbetskomfort

Sladdplankan justeras in automatiskt och anpassas därmed till arbetsdjupet.

- Alltid perfekt inställd sladdplanka tack vare direktstyrning i förhållande till efterredskapet
- Ingen efterjustering krävs



Den bästa möjliga smulningen

- Perfekt samspel mellan pinnarna och sladdplankan för den bästa möjliga smulningen
- Lutande framdel, så att jorden kan rinna förbi obehindrat, vilket förhindrar att den stockas
- Optimal genomblandning och smulning i såskiktet över hela arbetsbredden



Effektivitet över hela arbetsbredden

Alla såskär går alltid på bearbetad jord, även längst ut. Därmed hålls och bearbetas den angivna arbetsbredden på rotorharvarna LION exakt:

- LION 3,0 m -> effektiv arbetsbredd 2,99 m
- LION 4,0 m -> effektiv arbetsbredd 3,99 m
- LION 5,0 m -> effektiv arbetsbredd 4,99 m

Idealisk groddförutsättning





Rotorharvar LION i medeltungt utförande

Enklare montering på olika traktorer med olika däckdiametrar.

- Lyftarmsenheterna kan dras ut utan verktyg
- Alltid idealisk inställning av kraftöverföringsaxelns överlappning
- Pendlingsmöjlighet hos lyftarmsupphängningarna mellan traktorn och rotorharven

	Arbetsbredd	Rotor	Pinnar	Effektbehov till
Rotorharvar upp till 140 hk				
LION 253 CLASSIC	2,50 m	8	18 x 340 mm	103 kW/140 hk
LION 303 CLASSIC	3,00 m	10	18 x 340 mm	103 kW/140 hk
LION 303.12 CLASSIC	3,00 m	12	15 x 330 mm	103 kW/140 hk
Rotorharvar i medeltungt utförande				
LION 303	3,00 m	10	18 x 340 mm	132 kW/180 hk
LION 303.12	3,00 m	12	15 x 330 mm	132 kW/180 hk
LION 353.14	3,50 m	14	15 x 330 mm	147 kW/200 hk
LION 403	4,00 m	14	18 x 340 mm	147 kW/200 hk
Rotorharvar i tungt utförande				
LION 3002	3,00 m	10	18 x 340 mm	184 kW/250 hk
LION 4002	4,00 m	14	18 x 340 mm	184 kW/250 hk



Rotorharvar LION i uppfällbart utförande

De nya uppfällbara LION C-modellerna - med rörlig lyftarmsupphängning för perfekt montering på traktorn


- Kompakt konstruktion - uppfällbar ram monterad direkt på rotorbalken
- Uppfälld parkering av rotorharven möjlig, vilket ger en maximal platsbesparing
- För extra användningssäkerhet och arbetskomfort: Temperaturövervakning och hydraulisk djupinställning som tillval (i kombination med PÖTTINGER AEROSEM F-modeller med frontbehållare)

	Arbetsbredd	Rotor	Pinnar	Effektbehov till
Rotorharvar i medeltungt, uppfällbart utförande				
LION 403 C	4,00 m	16	15 x 330 mm	235 kW/320 hk
LION 503 C	5,00 m	20	15 x 330 mm	235 kW/320 hk

Efterkopplade vältar



Utifrån jordtypen erbjuder PÖTTINGER ett brett sortiment av efterredskap för ett perfekt arbetsresultat med önskad smulningsstruktur. Hela vältprogrammet kännetecknas av en exakt bearbetning och en robust konstruktion.

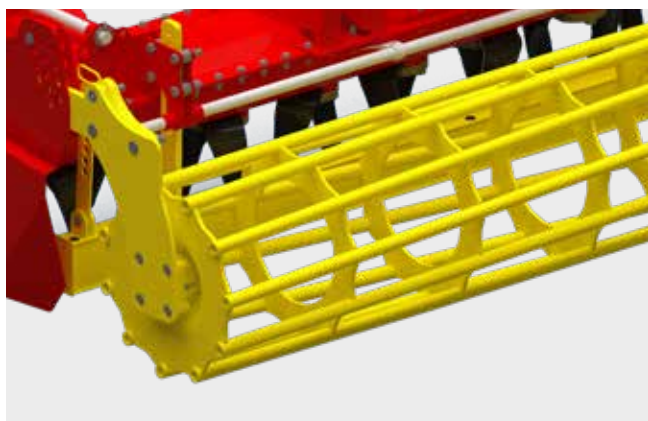


Ribbvält

Den idealiska välten för bearbetning av torra jordar som inte är kladdiga. Välten är utrustad med starka stänger som ger en optimal återpackning.


Diameter: 420 mm, åtta stänger

Diameter: 540 mm, elva stänger

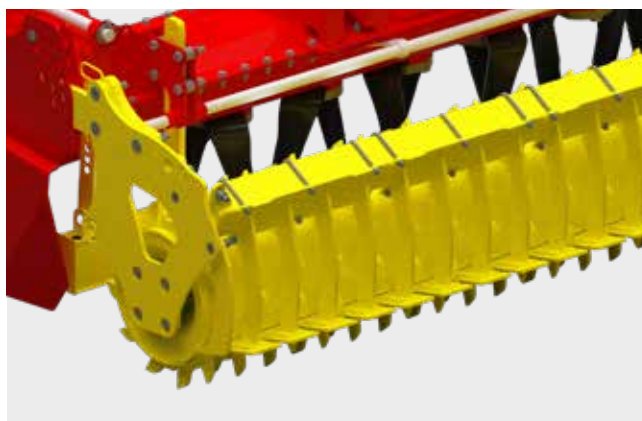

Tandpackvält


Den här multitalangen är lämplig för alla jordarter. Välten efterlämnar en optimalt återpackad såvbädd med lös och fin jord i såområdet. Avstrykarna sitter strax ovanför bearbetningsområdet. Därför kan inga jordkokor lyftas ens i våta förhållanden, varför en optimal kapillärverkan för en framgångsrik sådd bibehålls. Tänderna är genomhårdade. Det går också att beställa belagda avstrykare.
Diameter: 420, 500 och 550 mm

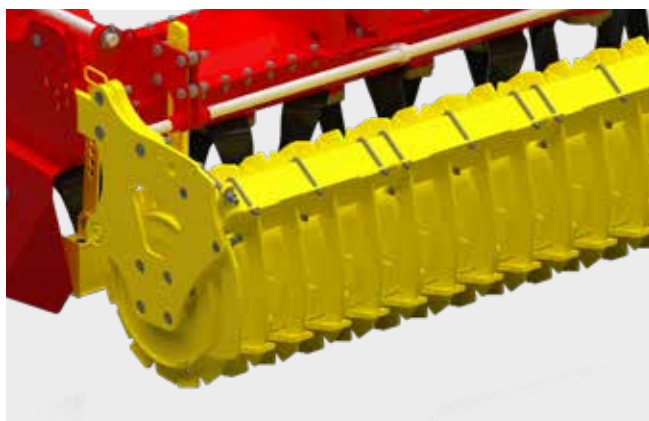

Jordvält


Tänderna är skränta åt vänster och åt höger. Den här välten är idealisk för tunga, lerhaltiga jordar. Arbetsresultatet är en djup återpackning med en lös smulning i det övre jordområdet. Belagda avskrapare (standard) förhindrar att välten klibbar ihop.

Diameter: 525 mm

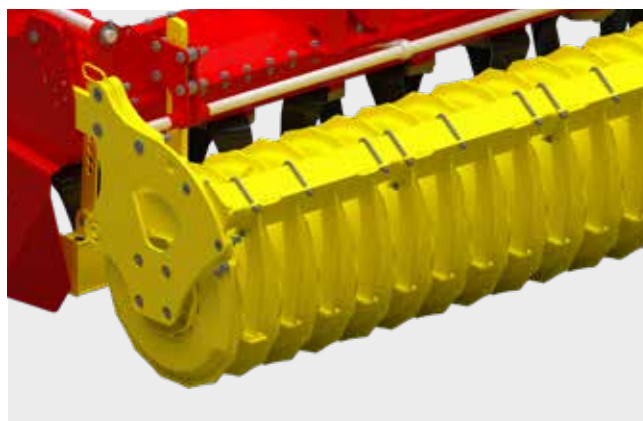

Skärande packvält

De på sidan slutna vältringarna har en diameter på 550 mm och det finns åtta ringar per meter arbetsbredd. Välten skapar en linjeformig återpackning, vilket gynnar jordens vattenupptagning och andningsaktivitet. Idealiskt för steniga och fuktiga jordförhållanden med stora mängder organisk massa. Skörderester blir kvar på markytan och skyddar jorden mot uttorkning. Belagda avskrapare (standard) förhindrar att välten klibbar ihop.

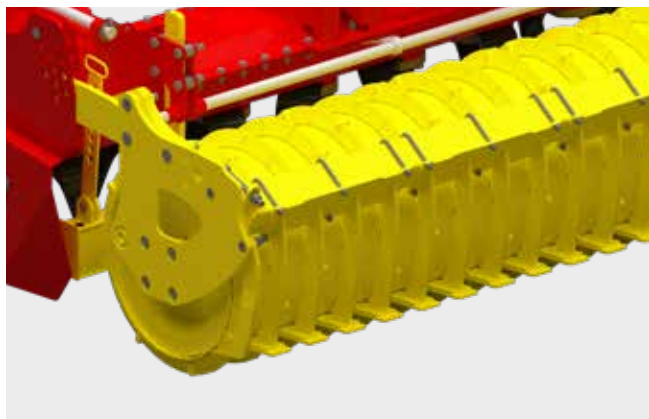

Prismapackvält

Prismaringar med 12,5 eller 15 cm avstånd. Den här välten klarar alla användningsvillkor, även steniga förhållanden och stora mängder skörderester. Den linjeformiga återpackningen gynnar markens vattenupptagning och andningsaktivitet i det mindre förkomprimerade mellanringsområdet. Belagda avskrapare (standard) förhindrar att välten klibbar ihop.

Diameter: 500 mm och 600 mm.



Gummipackvält


Den här välten är idealisk för väldigt växlande jordar. Speciellt lämplig för användning med dragna redskap som begränsas av andra vältars bärförmåga. Diametern på 585 mm och den speciella profileringen möjliggör en strängformig återpackning. Belagda avskrapare (standard) förhindrar att välten klibbar ihop.

Jämn fördelning av utsäde



De mekaniska såmaskinerna från PÖTTINGER övertygar tack vare högsta funktionalitet, driftsäkerhet och kapacitet. Unikt doseringssystem, jämn fördelning av utsädet och bekväm manövrering är kännetecknen som underlättar ditt arbete.

Multisåsystem 3-i-1

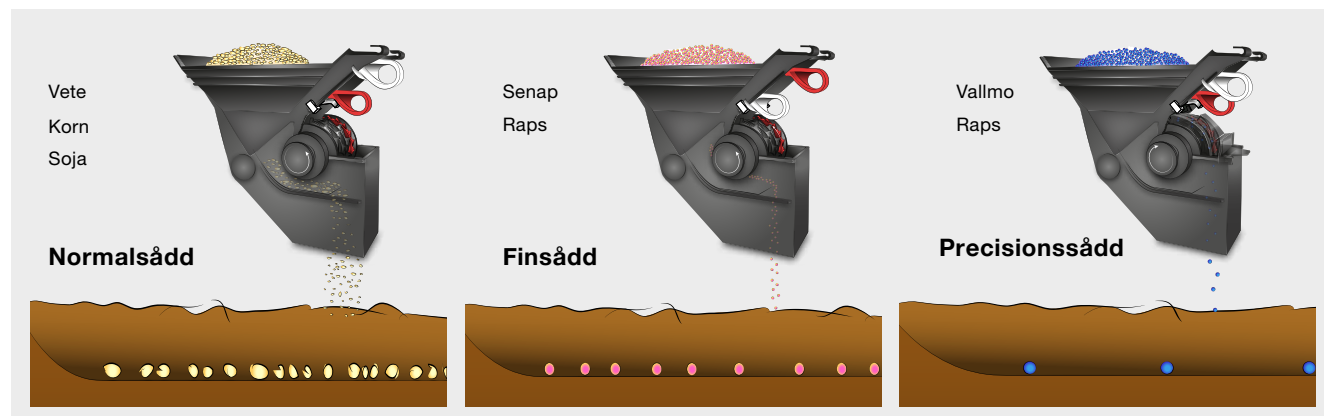

Maximal användningsflexibilitet med multifunktionsdosering

- Multisåsystem för utsädesmängder mellan 0,5 kg/ha (vallmo) och 450 kg/ha.
- Treradigt multifunktionssåhjul med förskjutna nockrader.
- Enradigt finsåhjul separerat genom stag.
- Reglage för snabb omställning från normal- till finsådd, det behövs ingen reduceringsinsats.
- Enkelt att ändra radavstånden genom att stänga reglagen.

Unik princip: Perfekt fördelning av fröna i raderna

- "Topputmatning" som tillval: vid raps och andra finkorniga frön liknar det precisionssådd.
- Såaxelns rotationsriktning ändras, enkel ändring på sidodrivningen.
- Små gropar på baksidan av såhjulets nockar rymmer endast ett sädeskorn i taget och låter det falla ner i utsädestratten.

Mekaniska såmaskiner



Utmatning till sista kornet för en god ekonomi

- Trattformade utlopp över såhjulen ger en fullständig tömning.
- Exakt utmatning till skäret.
- Jämn påfyllning även i lutningar.



Perfekt såfåra – exakt djupstyrning

- De roterande avstrykarna, som är ställbara, rengör tillförlitligt.
- Ett stort sidoflöde och ett skärsteg på 30 cm gör maskinen okänslig mot stora klumpar och skörderester.
- Som tillval med djupstyrningsrulle för perfekt hållning av det önskade sådjupet.



Genomtänkt system med enkeltallriksskär

- Det lutande tallriksskåret från PÖTTINGER är universellt användbart och passar för såväl mullsådd som mycket organisk massa.
- Tallriksskåret öppnar jorden och den slitagebeständiga gjutdelen formar såfåran och röjer bort växtrester från såområdet. Därmed garanteras en jämn uppkomst.



DUAL DISC dubbeltallriksskär

- Påbyggnadssåmaskinerna VITASEM ADD är utrustade med dubbeltallriksskären DUAL DISC.
- Alla skär styrs via tryckrullar, med en diameter på 350 mm, för att sådjupet ska vara jämnt.
- Skärsteget på 300 mm garanterar ett högt genomflöde och ett störningsfritt materialflöde, även vid mycket organisk massa.
- De lika långa såarmarna svarar för ett konstant, jämnt skärtryck.
- Central skärtrycksinställning
- Mekanisk djupinställning

Jämn fördelning av utsäde



Mekaniska såmaskiner



Högsta möjliga användarkomfort

De traktorburna såmaskinerna VITSEM kan du använda separat eller i kombination med jordbearbetningsenheter. Tack vare en mycket låg påfyllningshöjd är det lätt att fylla maskinen utan ansträngning.

	Arbetsbredd	Utsädesbehållare	Rader	Radavstånd
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 m	360 l	21	12 cm
VITASEM 252	2,50 m	480 l	21	12 cm
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 m	450 l	25	12 cm
VITASEM 302	3,00 m	600/1 000 l	25/21	12/14,3 cm
VITASEM 402	4,00 m	850/1 400 l	33/27	12/14,8 cm



Maximal användningsflexibilitet

De traktorburna såmaskinerna VITASEM A går snabbt och enkelt att montera på och demontera från jordbearbetningsenheten. Under fältarbetet stöder sig såmaskinen alltid direkt mot välten.

Rotorharven förblir på så sätt fritt rörlig.

VITASEM A CLASSIC-modellerna är lättare och därför bättre lämpade för små jordbruk och 4-cylindriga traktorer.

	Arbetsbredd	Utsädesbehållare	Rader	Radavstånd
VITASEM 252 A	2,50 m	480 l	20	12,5 cm
VITASEM 252 A CLASSIC	2,50 m	360 l	20	12,5 cm
VITASEM 302 A	3,00 m	600/1 000 l	24/20	12,5/15 cm
VITASEM 302 A CLASSIC	3,00 m	450 l	24	12,5 cm
VITASEM 302 ADD	3,00 m	600/1 000 l	24/20	12,5/15 cm
VITASEM 402 A	4,00 m	850/1 400 l	32/26	12,5/15 cm
VITASEM 402 ADD	4,00 m	850/1 400 l	32/26	12,5 cm

Bästa möjliga uppkomst



PÖTTINGERS unika såmaskinskoncept AEROSEM förenar sådden av säd och majs. Den exakt arbetande universella doseringen och de perfekta skärsystemen garanterar en exakt placering av utsädet.



INTELLIGENT DISTRIBUTIONSSYSTEM – flexibilitet som lönar sig

Det nyutvecklade fördelningssystemet IDS styr alla utlopp via ett BUSSYSTEM. Det öppnar helt nya möjligheter inom sårads- och körspårskoppling.

I kombination med POWER CONTROL eller ISOBUS på traktorn och en elektrisk doseringsdrivenhet finns det inga gränser för friheten i arbetet.



PRECISION COMBI SEEDING – allt-i-ett, ren flexibilitet

PCS integrerar precisionssåddstekniken i en pneumatisk såmaskin och gör dig oberoende av precisionssåmaskinen. Det innebär större flexibilitet och bättre lönsamhet under arbetet.



Pneumatiska såmaskiner



Exakt antal korn i varje rad

Vid körspårsstyrning återförs utsädet för de stängda raderna till utsädesflödet. Den elektriska doseringsdrivenheten reducerar mängden utsäde, så att sådden ändå är jämn i de öppna raderna.

- Absolut konstant antal korn i varje rad
- Jämn beståndsutveckling
- Upp till 6 % besparing av utsäde

Du kan välja följande:

- Radavstånd
- Avstånd mellan körspåren
- Spårvidder
- Särskild körspårsstyrning
- System för dubbla körspår
- Halvsidesavstängning, vänster och höger
- Section Control delbreddsaktivering



AEROSEM pneumatiska påbyggnadssåmaskiner

För spannmålssådd finns det släpskär, enkeltallriksskär och dubbeltallriksskären DUAL DISC att välja mellan. PCS integrerar precisionssåddstekniken i en pneumatisk såmaskin och gör dig oberoende av precisionssåmaskinen. Det innebär större flexibilitet och bättre lönsamhet under arbetet.

	Arbetsbredd	Radavstånd	Tryck per skär	Effektbehov
AEROSEM 3002 A	3 m	15/12,5 cm	Upp till 25 kg	81 kW/110 hk
AEROSEM 3002 ADD	3 m	15/12,5 cm	Upp till 50 kg	103 kW/140 hk
AEROSEM 3502 A	3,5 m	12,5 cm	Upp till 25 kg	92 kW/125 hk
AEROSEM 3502 ADD	3,5 m	12,5 cm	Upp till 50 kg	121 kW/165 hk
AEROSEM 4002 A	4 m	15/12,5 cm	Upp till 25 kg	103 kW/140 hk
AEROSEM 4002 ADD	4 m	15/12,5 cm	Upp till 50 kg	140 kW/190 hk

Precisionssådd majs



PRECISION COMBI SEEDING

En såmaskin för:

- Säd / Majs / Majs med gödning / Majs med insådd
- Gödningsmedel direkt i majsraden

Dina fördelar:


- Vidgning av användningsspektrat – hög flexibilitet
- Lägre investeringskostnader och fasta kostnader tack vare kombinationen av radsådd och precisionssådd
- Fler användningsområden för maskinkombinationen



Exakt fördelning av fröna

Doseringselementen för precisionssådd sitter under utsädesbehållaren. De hydrauliskt drivna elementen svarar för en exakt, mekanisk fördelning av fröna. Luftflödet transporterar utsädet till såskäret. På vägen dit övervakar en optisk sensor fördelningen i längsled i raden.

- Enkel inställning av antalet korn per m²
- Exakt registrering av fördelningen av kornen i raden

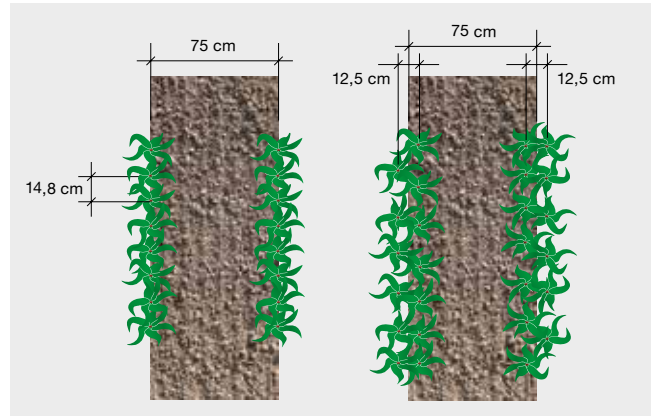

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED

Majssådd i dubbelrad

- Med 12,5 cm avstånd i dubbelraden och 75 cm avstånd mellan dubbelraderna
- Det dubbla avståndet i längsled i raden ger en bättre fördelning för majsplantorna
- Kapacitetsökning vid sådden tack vare högre körhastighet vid jämn exakthet
- Ökning av skörden av silomajs upp till 5,5 % möjlig.



Perfekt inbäddat för jämn uppkomst

DUAL DISC-skären med integrerad såfåreformare skapar en exakt såfåra. En fångrulle stoppar utsädesfröet och trycker ner det i fåran. En tryckrulle sköter återpackningen och djupstyrningen. Sådjupet kan ställas in centralt.

- Ingen fallhöjd
- Exakt placering av kornet
- Kornet kan inte rulla undan
- Optimal packning av jorden
- Jämn uppkomst

Pneumatiska såmaskiner



Såenhet

Universellt användbara

- Beprövat DUAL DISC-skärsystem med offset på 30 cm
- Kompakt konstruktion – såenheten sitter nära efterredskapet och traktorn tack vare en integrerad, uppfällbar ram
- Styrning av fördelarhuvudet skapar dess lodräta placering, vilket ger en perfekt tvärgående fördelning

Maximal användningskomfort

- Vibrationer från rotorharven överförs inte till fördelarhuvudet
- Snabbare och enklare montering av såskenan med hjälp av snabbfånghakar
- Lättåtkomlig inställning av skärtryck och sådjup
- IDS-fördelarhuvud – välj körspår med ett knapptryck
- Hydraulisk inställning av skärtrycket och upplyftning av skären för ännu större användningsflexibilitet som tillval

Frontbehållare

Flexibilitet under användningen

- Nyframtagen tryckbehållare för stora doseringsmängder och exakt dosering vid långa sträckor utan risk för stockning
- Stor dubbelbehållare med 1 700 eller 2 300 l med en- eller tvåkomponentsdoserare
- Det går att så olika blandningskomponenter i en sårad tack vare systemet Single Shoot
- Tillval – löpaxelstyrd däckpackare för optimal återpackning mellan axlarna
- Tillval – extravikter integrerade i frontbehållaren för en perfekt viktfordelning

Komfortabel styrning

- Bra åtkomst till doseringsenheten för enkel kalibrering via knapptryck
- Elektrisk doseringsdrivenhet som standard
- Plattform för bekväm fyllning av frontbehållaren



AEROSEM pneumatisk såmaskin med frontbehållare



Stor, pneumatisk såmaskin med frontbehållare och elektrisk doseringsdrift. Välj en eller två doseringsenheter för jämnt utsäde av två olika komponenter. Blandningskomponenterna placeras i en sårad, så kallad Single Shoot. Den kompakta, uppfällbara såskenan med kort monteringsfäste skapar en tyngdpunkt nära traktorn.

	Arbetsbredd	Radavstånd	Tryck per skär	Utsädesbehållarens volym
AEROSEM 4002 FDD	4 m	12,5 cm	Upp till 50 kg	1 700/2 300 l
AEROSEM 5002 FDD	5 m	12,5 cm	Upp till 50 kg	1 700/2 300 l

Sådd med effektivitet



PÖTTINGERS TERRASEM förenar arbetsstegen jordbearbetning, återpackning och sådd i en och samma maskin. Den effektiva tallriksharven, den unika däckpackaren och det perfekta såskäret svarar för ett optimalt arbetsresultat.

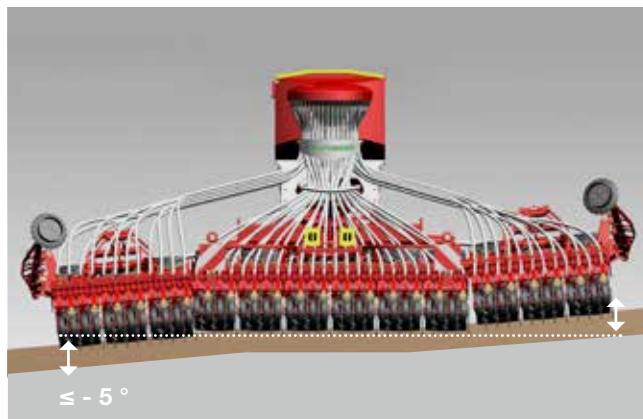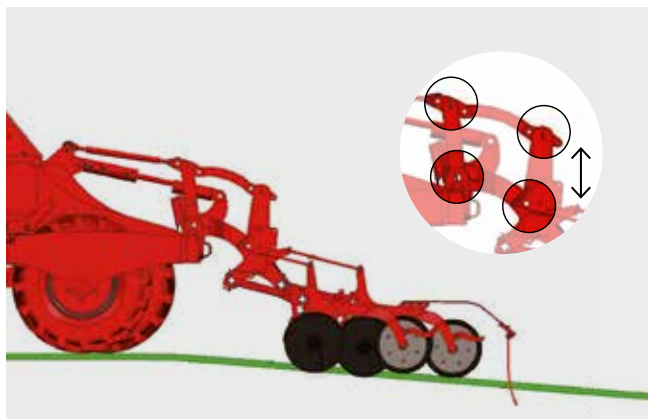

Markanpassning i dess bästa bemärkelse

- Tack vare konturstyrning från packaren och det inställda trycket på sånheten garanteras en exakt markanpassning
- Såmaskinen kan anpassa sig efter terrängen oberoende av packaren
- Såskena med lika långa såskär ger ett 100 % identiskt såskärstryck, eftersom fästkonsoler i skärförskjutningen på såskenan är förskjutna framåt eller bakåt

Tredelad konstruktion för exakt markföljsamhet

TERRASEM C-modellernas tredelade konstruktion svarar för en perfekt markanpassning över hela arbetsbredden. Sidosektionerna förspänns via kvävebehållare, vilket garanterar en likformig tryckfördelning över hela arbetsbredden i alla positioner. De uppfällbara blocken på tallriksharvarna, packarna och såskenorna möjliggör en anpassning till markformerna upp till 5 grader uppåt eller neråt.

- Därmed garanteras en jordbearbetning över hela ytan
- Fördelningsdjupet kan ställas in centralt på varje trepunktsenhet



Dubbeltallriksskär

- För att få ett jämnt placeringsdjup går alla skär över ett gummilagrat parallelogram och styrs neråt med hjälp av tryckrullar.
- Djupinställningen sker centralt och skärtrycket ställs in hydrauliskt från 40-120 kg.
- Såenheternas underhållsfria lager via gummielement gör dem optimalt rörliga och underhållsfria.



Säkerhet vid vägtransport

- Vägtransporter sker på fyra hjul, varför sidostabiliteten och bromsverkan för de båda yttre hjulparen förbättras.
- Vid vägtransport är de mellersta hjulen upplyfta, varför transporten är stabilare på ojämna fältvägar.



IDS – INTELLIGENT DISTRIBUTIONSSYSTEM

Det unika IDS-systemet styr alla utlopp via ett bussystem. Därmed öppnas helt nya möjligheter inom sårads- och körspårsstyrningen.

Du kan välja följande:

- Avstånd mellan körspåren
- Spårvidder
- Särskild körspårsstyrning
- System för dubbla körspår
- Halvsidesavstängning, vänster och höger



Marksconing på vändtegen

- Chassit är utrustat med breda däck. Återpackningen före sådden sker för vardera fyra sårader per däck.
- Vid vändtegen bärs maskinen markskonande upp av alla hjulen.
- Varje packhjul är enskilt lagrat, vilket förhindrar att jordytan smetas ner, särskilt på vändtegen.

WAVE DISC med rak bearbetning



De underhållsfria WAVE DISC-tallriksristarna har en diameter på 510 mm och ett radavstånd på antingen 12,5 cm eller 16,7 cm. Arbetsdjupet kan ställas in steglöst, hydrauliskt, precis som i WAVE DISC-systemet. PÖTTINGERS WAVE DISC-system är idealiskt för svåra markförhållanden som nödvändiggör en reducerad jordbearbetning. Tallriksristarna WAVE DISC finns för alla TERRASEM mullsåddsmaskiner.



Ekonomiskt arbete

- Lättdragen tack vare reducerad arbetsintensitet.
- Reducering av dragkraften – en mindre mängd jord flyttas
- Minskad erosion – strukturskonande bearbetning
- Framflyttad såtidpunkt på våren.
- Vattensparande system.

Erosionshämmande

Mindre arbete efterlämnar mindre luckrad jord, vilket ger en mindre luckringsyta.

- Liten risk för igenslamning och erosion vid kraftigt regn
- Reducerad vinderosion av fin jord



Maximal nyttjandegrad tack vare användningsflexibilitet ger få störningar

- Vattensparande strängbearbetning i torra regioner
- Minskad jordrörelse i fuktiga områden



Mer komfort för säkert arbete

- Steglös inställning av arbetsdjupet
- Inget underhållsarbete krävs för tallriksristarna WAVE DISC
- Tallrikselement med NONSTOP-överlastsäkring



Åkerhygien – den nya utmaningen

- Den lilla jordrörelsen svarar för sämre gröningsvillkor för ogräs, särskilt för sådana som kräver ljus för att gro, exempelvis renkavle och losta.
- Minskad användning av herbicider vid resistens mot aktiva ämnen



Reducerad ytbearbetning

Torr region:

- Vattensparande strängbearbetning, då endast såraden bearbetas
- Avdunstningsbroms tack vare nollbearbetning av den resterande ytan

Fuktigt område:

- Minskad jordrörelse och mindre rörelse i fuktig jord
- Inget djupgående verktyg i såskiktet och därmed undvikande av kladdig jord

TERRASEM CLASSIC



De nya TERRASEM CLASSIC-modellerna utan förredskap erbjuder en lättdragen och slagkraftig teknik för stora ytor. Här förbereds såbädden optimalt. Beredningen är klar redan före sådden. Perfekt fröplacering tack vare fördelning av utsädet i en återpackad såbädd efter en unik däckpackare.



Lättdragen med hög kapacitet

- Stor utsädesbehållare, volym för hög kapacitet
- Mångsidig användning tack vare ett lägre dragkraftsbehov
- Kombisådd med mineralgödsel/ekogödsel mellan såradena 25 eller 33 cm radavstånd
- Dubbeltallriksskären DUALDISC för jämnt såddjup

Extraverktyg för perfekt tilljämning

- Frontboarden ger en perfekt tilljämning på plöjda ytor, en perfekt tilljämning och en genomgång även vid stora mängder skörderester.
- Fjädrade spårluckrare används för luckring och uppbrytning av hårda och komprimerade traktorspår
- Tilljämningssplattan framför däckpackaren gynnar även söndersmulningen
- Nivelleringsknan jämnar till fasta jordklumpar mellan däckan på lätta, sandiga jordar.



TERRASEM-standardmaskiner

På de stela såmaskinerna från PÖTTINGER sköter en dubbelradig tallriksharv eller WAVE DISC jordförberedelsen.

På de uppfällbara mullsåddsmaskinerna från PÖTTINGER svarar den tredelade konstruktionen för en perfekt markanpassning. De yttre delarna har stor rörelsefrihet.

	Arbetsbredd	Utsädesbehållare /inklusive tillbehör	Rader Standard	Radavstånd Standard	Rader Tillval	Radavstånd Tillval
TERRASEM R3	3,00 m	3 000/3 950 l	24	12,5 cm	18	16,7 cm
TERRASEM R4	4,00 m	3 000/3 950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C4/C4 CLASSIC	4,00 m	3 000/3 950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C6/C6 CLASSIC	6,00 m	3 000/3 950 l	48	12,5 cm	36	16,7 cm
TERRASEM C8/C8 CLASSIC	8,00 m	4 000/5 100 l	64	12,5 cm	48	16,7 cm
TERRASEM C9/C9 CLASSIC	9,00 m	4 000/5 100 l	72	12,5 cm	54	16,7 cm



TERRASEM FERTILIZER med precisionsgödning


Användning av precisionsgödning med gödningssskären FERTILIZER PRO gör det möjligt att placera ut gödning samtidigt som sådden sker. Därmed uppnår du optimala växtförutsättningar i fröets ungdomsfas och dessutom ökar du den generativa frökapaciteten. På TERRASEM FERTILIZER-modellerna från PÖTTINGER kan gödningsmedlet och utsädet placeras olika djupt.

	Arbetsbredd	Utsädesbehållare /inklusive tillbehör	Rader standard Utsäde/gödning	Radavstånd Standard	Rader som tillval Utsäde/gödning	Radavstånd Tillval
TERRASEM R3 FERTILIZER	3,00 m	4 000/5 100 l	24/12	12,5 cm	18/9	16,7 cm
TERRASEM R4 FERTILIZER	4,00 m	4 000/5 100 l	32/16	12,5 cm	18/9	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER/ TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	4,00 m	4 000/5 100 l	32/16	12,5 cm	24/12	16,7 cm
TERRASEM C6 FERTILIZER/ TERRASEM C6 FERTILIZER CLASSIC	6,00 m	4 000/5 100 l	48/24	12,5 cm	36/18	16,7 cm
TERRASEM C8 FERTILIZER/ TERRASEM C8 FERTILIZER CLASSIC	8,00 m	4 000/5 100 l	64/32	12,5 cm	48/24	16,7 cm
TERRASEM C9 FERTILIZER/ TERRASEM C9 FERTILIZER CLASSIC	9,00 m	4 000/5 100 l	72/36	12,5 cm	54/27	16,7 cm

Bästa fodret




Djuren håller sig friskare med bättre foder. Friskare kor ger mer mjölk. Och mer mjölk ger bättre ekonomi. Som lantbrukare vet du naturligtvis att det alltid lönar sig att förbättra kvaliteten på grundfodret så mycket som möjligt. Ett högkvalitativt grundfoder utgör slutligen grunden för djurens hälsa och för bra vinster i företaget.

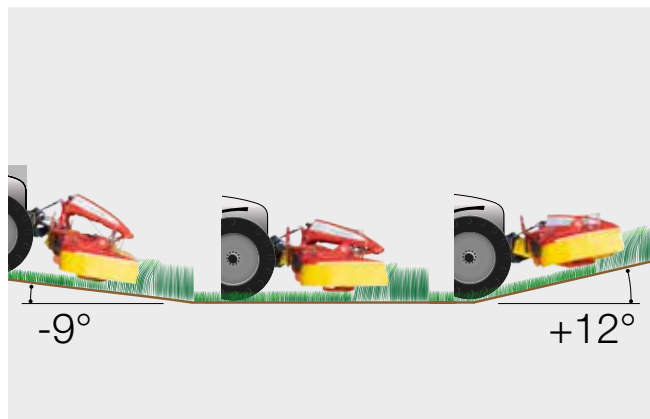

Slätteraggregat med unik markanpassning, ALPHA MOTION

Den dragna fronttekniken ALPHA MOTION kännetecknas av den aktiva bärramens genomtänkta kinematik. I jämförelse med andra monteringsystem reagerar inte bara styrmarmarna utan även själva bärramen på markens alla ojämnheter. Resultatet: ett rent foder. Du drar nytta av en jämn snitthöjd, vilket leder till en jämn uppväxt och slutligen till en större skörd.

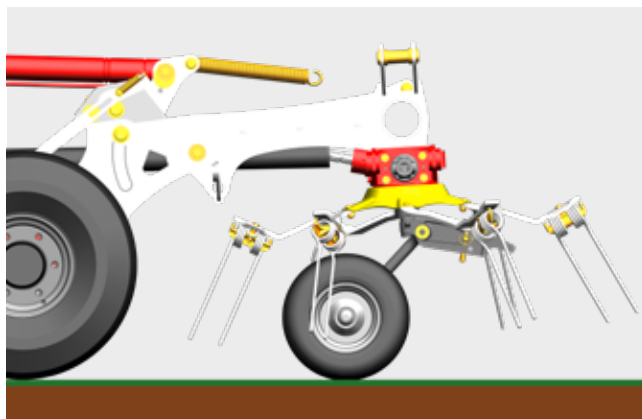

Hövändare, skonar grässvålen med LIFTMATIC PLUS

- Rotorerna ställs först vågrätt, innan de lyfts upp via en kulisstyrning. Pinnarna rör inte vid marken, vare sig under lyftningen eller under sänkningen.
- Dessutom förhindrar den höga vändtegspositionen, med ett avstånd på 90 cm över marken, att pinnarna skrapar i eller släpar mot marken. Fodret förblir rent och grässvålen skonas.

PÖTTINGERS vallmaskiner



Strängläggare, skonar fodret tack vare MULTITASTHJUL

DLG Fokus Test "Markanpassning och nedsmutsning av fodret i grässilage" från november 2013 bekräftar att: PÖTTINGERSMULTITASTHJUL ger en idealisk markanpassning och ett rent foder.

Rotorn med MULTIPIVÅHJUL har cirka 25 % mindre råaska/smuts i fodret.



Rundbalspress – högsta foderkvalitet tack vare perfekt foderflöde

Ett naturligt foderflöde möjliggörs av LIFTUP-överhuvudrotorn, där fodret matas in till presskammaren i en optimal vinkel.

Därmed säkerställs ett skonsamt foderflöde med mycket små förluster av bitar.

Den långa transportkanalen ger en optimal genomblandning av fodret. Därmed bibehåller balen sin form även under flera transporter.



Självlastervagnar – rent foder tack vare markanpassning under upptagningen av fodret

Oavsett i vilken terräng du använder PÖTTINGERS självlastarvagnar, anpassar pendel-pick-upen sig perfekt efter marken och skyddar därmed grödan mot smuts. De båda bärmarna ger pick-upen full rörelsefrihet på alla marker. En fjäderavlastning svarar för ett lågt och skonsamt marktryck.

I höjddel ställbara pivåhjul på löpaxel följer marken exakt vid pinningrepp och svarar därmed för en perfekt markanpassning och kurvkörning.



Den skonsamma slåtterprocessen utgör grunden för hög foderkvalitet. Bästa möjliga markanpassning, små förluster och arbetsprecision utan tidskrävande manövrering är anspråksfulla lantbrukares krav. Våra slåtteraggregat säkerställer förstklassig snittkvalitet, lätt dragenhet och stabilitet.



Snitt för snitt med rent foder

Den avplanade framsidan av balken låter jorden rinna av på undersidan och separerar den helt från slåttermaterialet. Rensare förhindrar smutsansamling på slåttertallriken. Avfasade, koniska ytor förstärker matningseffekten på slåtterbalken. Den svetsade och extremt tunna slåtterbalken möjliggör ett optimalt foderflöde. De fastklämda slåtterklingorna går med kort avstånd mot balkens övre kant och de motroterande knivarna. Den optimala överlappningen av knivarnas löpbanor ger en ren och jämn slåtterbild.



Längre livslängd

Driften med cylindriska, nästan lika stora, kugghjul sker i en rät linje. I kugghjulsparen är det alltid tre kuggar i ingrepp, vilket säkerställer en optimal kraftöverföring. Dessutom belastas kuggarna mindre vid exempelvis stenskott. Kugghjulens speciellt slipade yta ger en lugn gång i oljebadet. Det sänker ljudnivån avsevärt.

Slätteraggregat



Ekonomisk slåtter: NOVACAT CLASSIC


Du slår ekonomiskt med det lättdragna, frontmonterade slåtteraggregatet NOVACAT CLASSIC. Tack vare den lätta konstruktionen och det korta monteringsfästet är det möjligt att använda även små traktorer. Då sparar du bränsle.



Lätt dragen: ALPHA MOTION MASTER

Det frontmonterade slåtteraggregatet NOVACAT ALPHA MOTION MASTER har ett förkortat monteringsfäste med tre punkter. Det ligger 34 cm närmare traktorn än NOVACAT ALPHA MOTION PRO. Tyngdpunkten kommer därför mycket nära traktorn, varvid användningen är enkel även med en lätt traktor. Även i en lutning uppvisar den ett utmärkt körbeteende. Dessutom övertygar det här slåtteraggregatet genom en lägre vikt.

Det går inte att använda en kross på den här modellen.

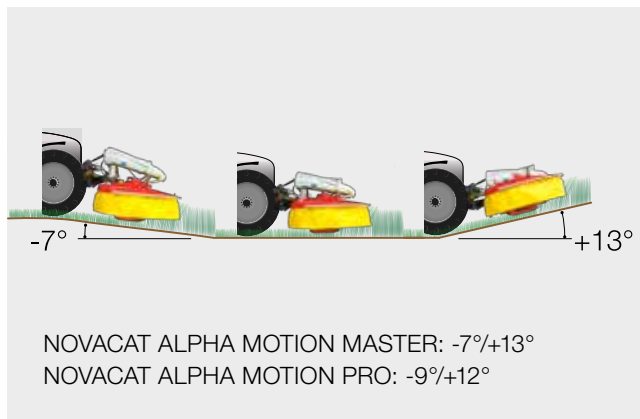

Slå enkelt och rent: ALPHA MOTION

- En aktiv bärram och en dragstång styr slåtterbalken perfekt över varje ojämnheter i marken. Slåtterbalken dras extra uppåt vid upphöjningar i marken och neråt vid sänkor.
- Unik tvärgående pendling på $\pm 16^{\circ}$ tack vare kulleleder i lyftarmarna.
- Perfekt sikt över slåterytan från traktorstolen tack vare ett smalt monteringsfäste.



Förstklassig markanpassning: ALPHA MOTION PRO

Det frontmonterade slåtteraggregatet NOVACAT ALPHA MOTION PRO fascinerar genom en modern design. Den övertygar genom den vanliga, förstklassiga markanpassningen och den underlättar din arbetsdag. Centrala smörjlistor på monteringsfästet underlättar servicen. Frontskyddet är enkelt att fälla och låsa för att enkelt komma åt slåtterbalken.

Det går att slå utan kross, med strängformare eller med kross.

Förstklassiga snitt



NOVACAT 262/302/352 V med vertikal transportposition

Våra bakmonterade, optimalt avlastade, slåtteraggregat NOVACAT med mittupphängning glider över varje ojämnheter i marken. En praktisk transportposition uppnås genom att slåtteraggregatet svängs 115°. Därmed blir transporthöjden så låg som möjligt. Sikten bakåt är bra tack vare de båda ytterbackspeglarna.



NOVACAT 352/402/442 med horisontell transportposition

NOVACAT 402 och 442 med 3,88 respektive 4,30 m arbetsbredd är våra nya "stora" i familjen bakmonterade slåtteraggregat. En smal och låg transportposition är möjlig, eftersom slåtteraggregatet kan svängas bakåt hydrauliskt. Därmed har du en bra överblick bakåt under transporten.



Ekonomiska och användbara i lutningar: NOVADISC bakmonterade slåtteraggregat

Den nya generationen av de bakmonterade slåtteraggregaten NOVADISC med sidoupphängning är riktiga lättviktare som kan användas med traktorer från 40 hk. De kan användas tillförlitligt i lutningar och vid slåtter i diken. Två avlastningsfjädrar garanterar ett lågt marktryck från slåtterbalken. Avlastningen kan ställas in i tre lägen utan verktyg. Slåtteraggregatet fälls 102° för att skapa en kompakt transportposition.



Nyhet: NOVADISC-slåtterkombinationer

De nya NOVADISC-slåtterkombinationerna övertygar genom en god stabilitet och en låg egenvikt. Slåtteraggregaten NOVADISC är lättviktarna i sin klass. Det möjliggör användning tillsammans med en liten traktor från 85 hk. Därmed sparar du bränsle, genom att de är lätta att dra.



Beprövad teknik för stora ytor: NOVACAT X8-slätterkombinationer

NOVACAT X8-slätterkombinationerna är kraftfulla och ekonomiska. De här slätteraggregaten kan användas i upplöst form eller kombinerade i omvändkörning.



NOVACAT A9/A10, slätterkombinationer

Slätterkombinationen NOVACAT A9 är en front- respektive bakmonterad kombination med fasta arbetsbredder på antingen 8,92 eller 9,18 m med 2 monteringspositioner. Slätterkombinationen NOVACAT A10 är en front- respektive bakmonterad kombination med hydraulisk skärbreddsoptimering som särskild egenskap. Den möjliggör en flexibel anpassning till olika användningsförhållanden.



Maximal slagkraft och ekonomi: NOVACAT S10/S12-slätterkombinationer


PÖTTINGER sätter nya standarder, när det gäller slagkraft och effektivitet genom NOVACAT S-slätterkombinationerna. NOVACAT S12 är den största burna slätterkombinationen på marknaden. Den möjliggör en arbetsbredd på hela 11,20 m med bara 160 hk effektbehov och minimal dieselförbrukning. För NOVACAT S10 räcker det med traktorer på 130 hk.



Beprövat strängläggarsystem: COLLECTOR

Med hjälp av COLLECTOR-systemet kan slåttermaterialet spridas, läggas som sträng eller spridas ensidigt, beroende på det individuella behovet. De tvärgående matarbanden, som är enskilt svängbara hydrauliskt, kan enkelt demonteras vid behov. Bandhastigheten ställer du in flexibelt. Även i lutningar sker det en jämn strängläggning.

Förstklassiga snitt

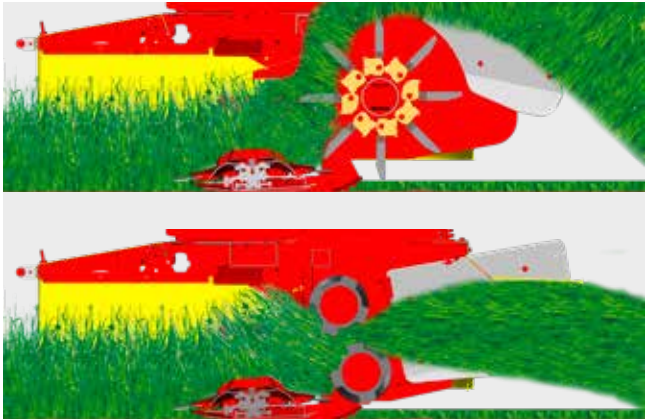

Pinnkross ED/ valskross RCB

PÖTTINGER erbjuder två olika krossar för en mängd olika slåtteraggregatsmodeller:

- ED: V-formade pinnar slår på halmen och garanterar en snabb torkning.
- RCB: De i varandra gripande valsarna krossar särskilt bladrika grödor likformigt och lägger ut en jämn fodermatta.




Bogserade slåtteraggregat, drar rent foder efter sig

De bogserade tallriksslåtteraggregaten från PÖTTINGER slår perfekt på alla ytor, även vid ojämna och vågiga markförhållanden. Den fullt rörliga upphängningen av slåtteraggregatet i portalramen säkerställer en tredimensionell markanpassning. Det garanterar det bästa möjliga fodret i varje typ av terräng.



Strängläggning utan kross: CROSS FLOW


CROSS FLOW är ett ekonomiskt strängläggningssystem med en matarskruv integrerad i slåtteraggregatet. CROSS FLOW behöver ingen kross och den övertygar därför med en lägre egenvikt. Den hydrauliska öppningen av baklämmen ger ännu mer komfort. Den finns sedan tidigare för NOVACAT A10, NOVACAT 352 och NOVACAT 302.

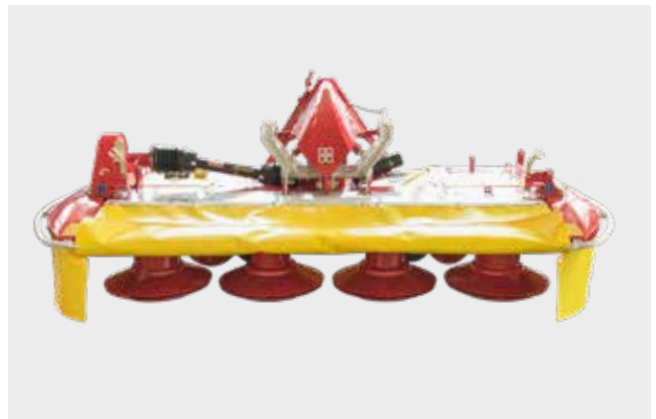

Trumslåtteraggregat – tillförlitliga vid alla användningsvillkor

PÖTTINGERS trumslåtteraggregat ger ett perfekt snitt även vid svåra förhållanden. De arbetar igensättningsfritt och de säkerställer ett optimalt foderflöde. En hög genomgång och en smal sträng för upptagning på en självlastarvagn är andra fördelar.

Slätteraggregat

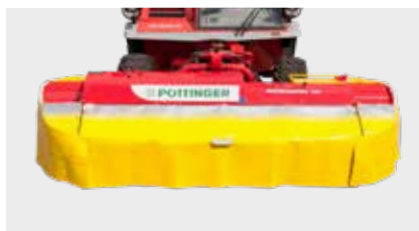

NOVAALPIN, frontmonterade tallriksslätteraggregat

Våra lätta slätteraggregat NOVAALPIN passar idealiskt till bergstraktorer och tvåaxlade slätteraggregat.

	Arbetsbredd	Slättertallrikar	Arealkapacitet	Vikt SF	Vikt med ED	Vikt med RCB
Frontmonterade tallriksslätteraggregat för tvåaxlade slätteraggregat och alternativ montering på traktor i form av en trepunktsmodell (B) eller en modell för Weiste-triangel (T)						
NOVAALPIN 221 B/T	2,20 m	5	2,20 ha/tim	420 kg	–	–
NOVAALPIN 261 B/T	2,62 m	6	2,60 ha/tim	460 kg	–	–
NOVAALPIN 301 B/T	3,04 m	7	3,00 ha/tim	520 kg	–	–



NOVACAT, frontmonterade tallriksslätteraggregat

NOVACAT CLASSIC klarar konkurrensen genom en kort konstruktion och en låg vikt. NOVACAT ALPHA MOTION övertygar genom den perfekta avlastningen och en optimal markanpassning.

	Arbetsbredd	Slättertallrikar	Arealkapacitet	Vikt SF	Vikt med ED	Vikt med RCB
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	6	2,60 ha/tim	685 kg	–	–
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	7	3,00 ha/tim	745 kg	–	–
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	8	3,40 ha/tim	805 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/tim	845 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 m	6	2,60 ha/tim	865 kg	1 065 kg	1 115 kg
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	7	3,00 ha/tim	885 kg	–	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 m	7	3,00 ha/tim	905 kg	1 145 kg	1 215 kg
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	8	3,40 ha/tim	965 kg	–	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 m	8	3,40 ha/tim	985 kg	1 265 kg	1 315 kg

B = traktorer för trepunktsmodeller, T = för modell med Weiste-triangel

SF = strängformare, ED = EXTRA DRY kross, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (vals-kross)

Förstklassiga snitt



NOVADISC och NOVACAT – bakmonterade tallriksslätteraggregat

Våra lättdragna slätteraggregat NOVADISC med sidoupphängning står för en hög arealkapacitet och ett rent snitt vid lågt effektbehov. Genom våra bakmonterade slätteraggregat NOVACAT med mittupphängning upplever du en utmärkt markanpassning och avlastning.

	Arbetsbredd	Slåttertallrikar	Arealkapacitet	Vikt SF	Vikt med ED	Vikt med RCB
Bakmonterade tallriksslätteraggregat med sidoupphängning, utan kross						
NOVADISC 222	2,20 m	5	2,20 ha/tim	635 kg	–	–
NOVADISC 262	2,62 m	6	2,60 ha/tim	675 kg	–	–
NOVADISC 302	3,04 m	7	3,00 ha/tim	715 kg	–	–
NOVADISC 352	3,46 m	8	3,40 ha/tim	760 kg	–	–
Bakmonterade tallriksslätteraggregat med mittupphängning						
NOVACAT 262	2,62 m	6	2,60 ha/tim	910 kg	1 160 kg	1 230 kg
NOVACAT 302	3,04 m	7	3,00 ha/tim	930 kg	1 260 kg	1 330 kg
NOVACAT 302 CF	3,04 m	7	3,00 ha/tim	1 400 kg	–	–
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	3,40 ha/tim	1 030 kg	–	–
NOVACAT 352	3,46 m	8	3,40 ha/tim	980 kg	1 340 kg	1 390 kg
NOVACAT 352 CF	3,46 m	8	3,40 ha/tim	1 460 kg	–	–
NOVACAT 402	3,88 m	9	4,00 ha/tim	1 040 kg	1 390 kg	–
NOVACAT 442	4,30 m	10	4,50 ha/tim	1 080 kg	–	–



NOVADISC och NOVACAT – slätterkombinationer

Slätterkombinationerna från PÖTTINGER är slagkraftiga och ekonomiska. De olika modellerna kan användas antingen i upplöst form eller kombinerade i omvändkörning. Tack vare strängläggarna COLLECTOR och CROSS FLOW kan våra slätterkombinationer användas inom ännu fler områden.

	Arbetsbredd	Slåttertallrikar	Arealkapacitet	Vikt SF	Vikt med ED	Vikt med RCB
NOVADISC 732 NYHET	7,24 m	2 x 6	7 ha/tim	1 250 kg	–	–
NOVADISC 812 NYHET	8,08 m	2 x 7	9 ha/tim	1 435 kg	–	–
NOVADISC 902 NYHET	8,92 m	2 x 8	11 ha/tim	1 560 kg	–	–
NOVACAT X8	8,30 m	2 x 7	10 ha/tim	2 160 kg	2 620 kg	2 780 kg
NOVACAT X8 COLLECTOR	8,30 m	2 x 7	10 ha/tim	–	3 800 kg	–
NOVACAT A9	8,92/9,18 m	2 x 8	12 ha/tim	2 260 kg	2 980 kg	3 060 kg
NOVACAT A10	8,88-10,02 m	2 x 8	12 ha/tim	2 350 kg	3 080 kg	3 160 kg
NOVACAT A10 CF	8,88-10,02 m	2 x 8	12 ha/tim	3 310 kg	–	–
NOVACAT A10 COLLECTOR	8,88-10,02 m	2 x 8	12 ha/tim	–	3 780 kg	3 980 kg
NOVACAT S10	9,10/9,52 m	2 x 8	11 ha/tim	1 800 kg	–	–
NOVACAT S12	10,78/11,20 m	2 x 10	13 ha/tim	2 040 kg	–	–

Slätteraggregat



NOVACAT T, bogserade slätteraggregat

De bogserade slätteraggregaten NOVACAT T passar optimalt för tungt foder. Den perfekta, tredimensionella markanpassningen uppnår vi genom en fullt rörlig upphängning med optimerade fjäderpositioner. NOVACAT T-modellerna är tillgängliga med strängläggaren COLLECTOR.

	Arbetsbredd	Slåttertallrikar	Arealkapacitet	Vikt SF	Vikt med ED	Vikt med RCB
NOVACAT 307 T	3,04 m	7	3,60 ha/tim	–	1 991 kg	2 051 kg
NOVACAT 3007 T	3,04 m	7	3,60 ha/tim	–	2 131 kg	2 190 kg
NOVACAT 3507 T	3,46 m	8	4,20 ha/tim	–	2 206 kg	2 286 kg
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/tim	–	2 530 kg	2 545 kg
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/tim	–	–	2 710 kg
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 m	8	4,20 ha/tim	–	2 825 kg	2 890 kg



EUROCAT, trumslätteraggregat

Våra trumslätteraggregat EUROCAT är som bäst i stora och liggande bestånd. Du drar nytta av den förstklassiga slätterkvaliteten, den förstärkta matningseffekten och den perfekta strängformen.

	Arbetsbredd	Arealkapacitet	Vikt med SF	Vikt med ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 m	2,70 ha/tim	785 kg	–
EUROCAT 311 CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/tim	865 kg	–
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/tim	925 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	3,05 m	3,20 ha/tim	1 025 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 m	3,20 ha/tim	1 045 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/tim	1 065 m	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO	3,05 m	3,20 ha/tim	1 085 kg	1 285 kg
EUROCAT 272	2,70 m	2,70 ha/tim	1 030 kg	1 290 kg
EUROCAT 312	3,05 m	3,20 ha/tim	1 090 kg	–



Kundrapport: Chaikivskyi Vitalii Adamovych, Ternopil-området, Ukraina


– Till företaget PAP Agroprodservice hör det 40 000 ha, 2 miljoner fåglar, 115 000 grisar och 1 000 kor. I framtiden ska antalet kor öka. Därför föll valet på slätterkombinationen NOVACAT X8. Det här slätteraggregatets prestanda har överträffat alla våra förväntningar. Sedan många år tillbaka uppskattar vi kvaliteten på PÖTTINGERS maskiner.

SF = strängformare, ED = EXTRA DRY kross, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (vals-kross), COLLECTOR = strängläggare, CF = CROSS FLOW, T = trailed

Den renaste spridningsbilden



Våra beprövade hövändare övertygar genom en perfekt markanpassning. Det möjliggör en foderskonande vändning utan nedsmutsning. De breda hjulen i kombination med MULTITASTHJULET på monteringsfästet förbättrar effekten betydligt i kuperad terräng. Den höga bearbetningskvaliteten garanterar en lång livslängd.

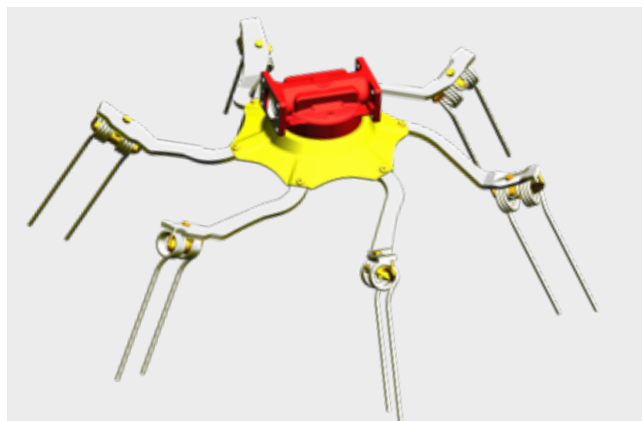

Bästa möjliga foderkvalitet

Rent, energirikt foder utgör förutsättningen för sunda och produktiva djur. Välj PÖTTINGER och optimerar din foderkvalitet. Vår hövändare HIT är konstruerad på ett sådant sätt, att ditt foder behandlas skonsamt. Våra maskiner arbetar ytterst rent.

Fyra gånger renare med DYNATECH

- En ren mottagning av foder garanteras tack vare den lilla rotordiametern hos DYNATECH.
- Fodret förblir rent tack vare den optimala markanpassningen hos varje enskild rotor.
- Den idealiska spridningsvinkeln leder till att fodret sprids rent och jämnt.
- Pinnarna förblir fria från foder tack vare de svängda, eftersläpande pinnarmarna.



Idealisk markanpassning

Det beprövade MULTITASTHJULET från PÖTTINGER säkerställer ett rent foder, samtidigt som grässvålen skonas. Pivåhjulet på ett pivåterande fäste som tillval känner av marken strax före fjäderpinnarnas ingrepp och reagerar på minsta lilla ojämnheter. Pinnarna rör inte vid marken. Dessutom minskar slitaget på pinnarna avsevärt.



Optimalt arbetsresultat vid varje användningstillfälle

Kurvrik vändning är enkel och bekväm tack vare det korta monteringsfästet med ett horisontellt pivåterande fäste. Dämpningsstag svarar för den bästa möjliga centreringen av maskinen, vilket du främst har nytta av i lutningar. Din HIT går lugnt även i hög arbetshastighet.



Tillförlitlig, med lång livslängd

Våra hövändare HIT arbetar exakt och samtidigt väldigt lugnt. Det möjliggörs tack vare spelfria drivleder. Enkel- och dubbellederna, med bara ett litet underhållsbehov, säkerställer att fjäderpinnarna tar upp och sprider fodret jämnt och perfekt i exakta avstånd i förhållande till varandra. Slitaget förblir lågt. Lederna är vridbara i varje position, varför en felaktig användning är utesluten.



Kompakt och säker vid transporter

I transportpositionen är de uppsvängda rotorerna lutade nära traktorn. Den gynnsamma tyngdpunktsfördelningen säkerställer en optimal körsäkerhet. Smala och låga transportmått underlättar körning på väg och parkering.

Den renaste spridningsbilden



ALPINHIT – traktorburen hövändare

Lättviktig konstruktion och perfekt markanpassning är de egenskaper som prioriterades för våra hövändare ALPINHIT. Speciellt i alpina regioner arbetar du effektivt med de båda ALPINHIT-modellerna.

	Arbetsbredd DIN	Transportbredd	Rotorer	Armar per rotor	Vikt H	Vikt N
ALPINHIT 4.4 H/N	4,00 m	2,51 m	4	5	285 kg	330 kg
ALPINHIT 6.6	5,75 m	2,55 m	6	5	–	564 kg



HIT – traktorburen hövändare

De höga kraven från små- och medelstora gårdar uppfyller vi genom våra traktorburna HIT-hövändare. De är utformade för alla fodertyper och säkerställer en optimal spridningskvalitet och en perfekt upptagning av fodret.

	Arbetsbredd DIN	Transportbredd	Rotorer	Armar per rotor	Vikt
Hövändare med fyra rotorer					
HIT 4.47	4,40 m	2,50 m	4	6	525 kg
HIT 4.54	5,20 m	2,85 m	4	6	550 kg
Hövändare med sex rotorer					
HIT 6.61	5,75 m	2,55 m	6	5	785 kg
HIT 6.69	6,45 m	3,00 m	6	6	855 kg
HIT 6.80	7,45 m	3,00 m	6	6	940 kg
Hövändare med åtta rotorer					
HIT 8.81	7,70 m	2,94 m	8	5	1 090 kg
HIT 8.91	8,60 m	3,00 m	8	6	1 250 kg



HIT T – dragna hövändare

De dragna hövändarna med fyra, sex eller åtta rotorerna tilltalar lantbrukare som vill ha en stor arealkapacitet tillsammans med en liten traktor.

Tack vare den dragna konstruktionen krävs det ingen lyftkraft.

	Arbetsbredd DIN	Transportbredd	Rotorer	Armar per rotor	Vikt
HIT 4.54 T	5,20 m	2,85 m	4	6	640 kg
HIT 6.80 T	7,45 m	3,0 m	6	6	1 040 kg
HIT 8.91 T	8,60 m	3,0 m	8	6	1 510 kg



Dragna HIT T – hövändare för stora arealer

Praxis visar att det allt oftare krävs hövändare för stora arealer. Samtidigt ska grundfodrets kvalitet höjas. Genom de dragna hövändarna HIT T förenar PÖTTINGER hög arealkapacitet med intelligent teknik. HIT T-modellerna kännetecknas av stabilitet, tillförlitlighet och hög funktionalitet i kombination med perfekt markanpassning och spridningskvalitet.

	Arbetsbredd DIN	Transportbredd	Rotorer	Armar per rotor	Vikt
HIT 8.9 T	8,60 m	2,90 m	8	6	1 750 kg
HIT 10.11 T	10,60 m	2,90 m	10	6	2 095 kg
HIT 12.14 T	12,70 m	2,90 m	12	6	2 375 kg
HIT 16.18 T NYHET	17,00 m	2,90 m	16	6	3 850 kg




Kundrapport: Josef Koliba, Tjeckien

– Hos mig används den dragna hövändaren HIT 10.11 T med en arbetsbredd på 11 meter. Jag uppskattar främst DYNATECH-rotorerna, som behandlar fodret skonsamt och de i höjdled ställbara fjäderpinnarna. Min son Pavel hjälper ofta till här hemma. Han arbetar särskilt gärna med HIT och han bearbetade 400 ha med den här hövändaren under förra säsongen.

BÄSTA möjliga foderkvalitet



PÖTTINGERS lättdragna rotorsträngläggare uppfyller de många kraven från verkligheten. De kännetecknas av en perfekt markanpassning, samtidigt som de är extremt smidiga. Rena strängar med låga förluster av bitar garanterar dig den bästa foderkvaliteten.


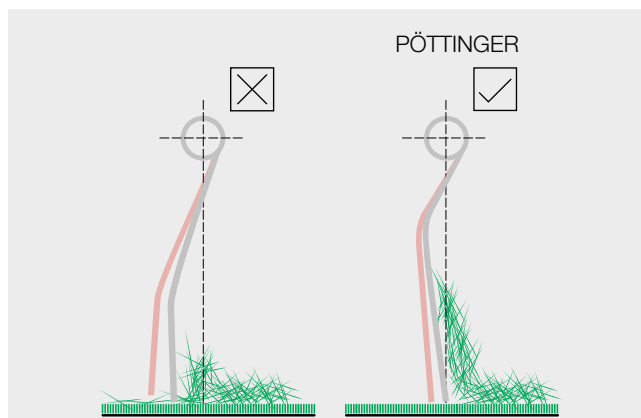


Exakt räfsningsarbete utan markkontakt

Strängläggningen påverkar på ett avgörande sätt hur ren grödan är i slutet av skördekedjan. Våra pinnar rör inte marken, medan de skonsamt kammar upp fodret från grässvålen. På så vis kommer det väsentligt mindre råaska i ditt grundfoder.

Skonsam krossning av fodret

PÖTTINGERS pinnar är beprövade sedan årtionden. De leds utan stark böjning mot marken direkt under pinnhållaren och de lutar svagt framåt. Fodermotståndet trycker dem en aning bakåt, men de lyfter inte. Därmed tar de upp fodret grundligt. I kombination med MULTITASTHJULET har du den idealiska grunden för en ren och skonsam strängläggning.

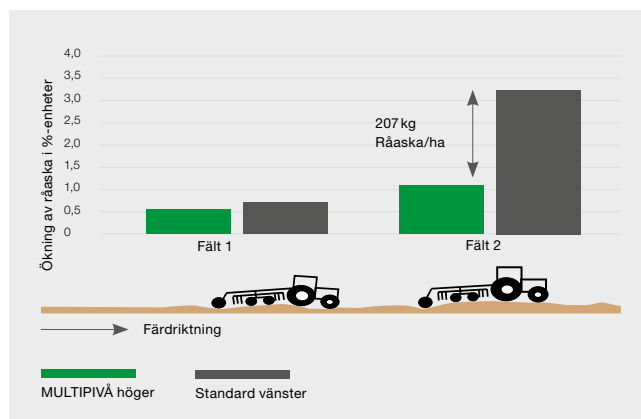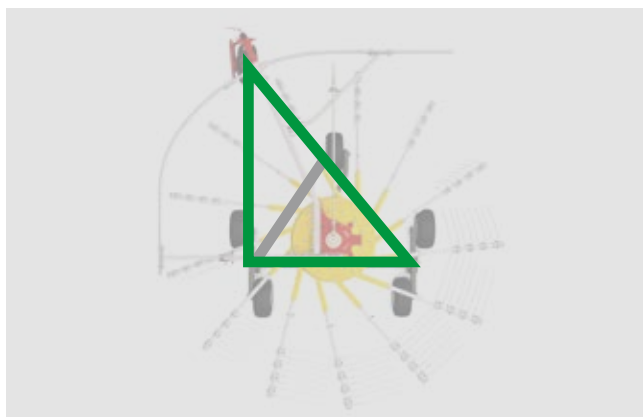


DLG bekräftar att fodret skonas av PÖTTINGERS MULTITASTHJUL.

- Tack vare MULTITASTHJUL blir kontakttriangeln betydligt större. Det ger en lugnare gång och vibrationerna dämpas.
- Det kommer 25 % mindre råaska/smuts i ditt foder.

DLG Fokus Test "Markanpassning och nedsmutsning av fodret i grässilage" bekräftar att: PÖTTINGERS MULTITASTHJUL ger en idealisk markanpassning och ett rent foder.

Testet utfördes med den dubbla mittsträngläggaren TOP 762 C. Den högra rotorn försågs då med ett MULTITASTHJUL och den vänstra rotorn med ett standardchassi utan MULTITASTHJUL.

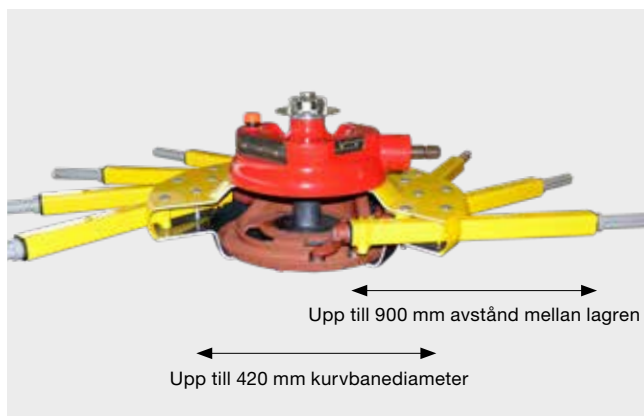

TOPTECH PLUS, tillförlitlig med lång livslängd

Våra rotorenheter är konstruerade på ett sådant sätt, att lagret belastas så lite som möjligt. Därmed minimeras slitaget. Den stora kurvbanediametern och en plan utstyringsvinkel svarar för en ergonomisk utdragning av pinnarna ur strängen. Strängformen går att anpassa efter dina individuella användningsförhållanden genom den ställbara kurvbanan.

FLOWTAST

FLOWTAST är en glidmede som svarar för den bästa möjliga användningssäkerheten vid svåra markförhållanden, istället för att chassit gör det. Tack vare FLOWTAST glider din strängläggare själv över de mest graverande markojämnheterna. Tack vare den stora kontaktytan utgör djupa spår, håll och fåror inga problem. Dessutom uppnås en bättre bärförmåga i jämförelse med ett hjulchassi. Det ger avsevärda fördelar främst på mjuka och våta marker.

Det går att beställa FLOWTAST till TOP 842 C.

BÄSTA möjliga foderkvalitet



TOP-strängläggare med en rotor

Våra smidiga, enrotoriga strängläggare passar optimalt för små ytor. För stor arealkapacitet med små traktorer finns strängläggaren TOP 422 A och TOP 462 A också som dragna enheter.

	Arbetsbredd	Transportbredd	Pinnarmar	Pinnpar per arm	Vikt
ALPINTOP 300 U	3,00 m	1,30 m	8	3	280 kg
TOP 342	3,40 m	1,95 m	10	4	474 kg
TOP 382	3,80 m	1,95 m	11	4	495 kg
TOP 422	4,20 m	2,29 m	12	4	730 kg
TOP 462	4,60 m	2,29 m	12	4	765 kg
TOP 422 A NYHET	4,20 m	2,13 m	12	4	820 kg
TOP 462 A NYHET	4,60 m	2,48 m	12	4	860 kg



TOP-strängläggare med två rotores för sidosträng

Våra sidosträngläggare anpassar sig efter olika skördeförhållanden och bärgningstekniker. Den perfekta markanpassningen hos strängläggarna från PÖTTINGER möjliggörs genom optimal grundinställning och en från varandra oberoende rotorrotation.


	Arbetsbredd	Transportbredd	Pinnarmar	Pinnpar per arm	Strängläggning	Vikt
TOP 652	6,40 m	2,95 m	10/12	4	Vänster	2 000 kg
TOP 662	6,55-7,30 m	2,55/2,90 m	2 x 12	4	Höger	1 990 kg
TOP 722	6,80-7,60 m	2,61/2,90 m	2 x 13	4	Höger	2 490 kg
TOP 812	7,60 m	2,90 m	2 x 13	4	Höger	2 810 kg
TOP 632 A NYHET	3,40-6,30 m	1,90 m	2 x 12	4	Vänster	1 700 kg
TOP 692 A NYHET	3,70-6,90 m	2,13 m	2 x 12	4	Vänster	1 750 kg



TOP C-strängläggare med två rotorer för mittsträng

Fördelarna med våra mittsträngläggare ligger i den jämna och luftiga läggningen av strängarna. De är särskilt smidiga och enkla och använda. Våra mittsträngläggare garanterar en perfekt anpassad sträng för den efterföljande enheten i skördekedjan.

	Arbetsbredd	Transportbredd	Pinnarmar	Pinnpar per arm	Vikt
TOP 612	5,90 m	2,70 m	2 x 11	4	1 010 kg
TOP 612 C	5,90 m	2,55 m	2 x 11	4	1 470 kg
TOP 702 C	6,25-6,90 m	2,55/2,90 m	2 x 11	4	1 680 kg
TOP 762 C CLASSIC	6,75-7,50 m	2,55/2,90 m	2 x 11	4	1 800 kg
TOP 762 C	6,75-7,50 m	2,55/2,90 m	2 x 13	4	1 940 kg
TOP 842 C	7,70-8,40 m	2,90 m	2 x 13	4	2 580 kg
TOP 962 C	8,90-9,60 m	2,95 m	2 x 15	4	3 130 kg

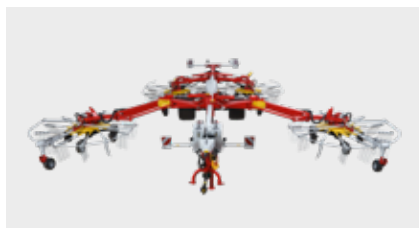

TOP C-strängläggare med fyra rotorer

En kort skördeperiod kräver en kraftfull skördeteknik. Genom proffsserien TOP 1252 C erbjuder vi en kraftfull mittsträngläggare med högsta möjliga arealkapacitet.

	Arbetsbredd	Transportbredd	Pinnarmar	Pinnpar per arm	Vikt
TOP 1252 C	8,00-12,50 m	3,00 m	4 x 13	4	6 315 kg
TOP 1403 C NYHET	8,50-14,00 m	3,00 m	4 x 13	4	6 450 kg



Kundrapport: Christian Litzllachner, Amstetten, Österrike

– Jag driver en gård med mjölkkor och föder samtidigt upp kalvar. Mitt familjeföretag omfattar 40 ha vall och 50 ha åker. Eftersom jag är övertygad om kvaliteten på PÖTTINGERS maskiner äger jag några sådana. Min strängläggare TOP 722 uppskattar jag främst för dess tillförlitlighet. Jag tycker särskilt bra om PÖTTINGERS utmärkta kundtjänst och tillhandahållandet av reservdelar som hittills har fungerat exempellöst.

Världsmarknadsledare inom självlastarvagnar



Lättdragenhet, kraftfullhet och mångsidighet kännetecknar PÖTTINGERS program med självlastarvagnar. Vi har ett omfattande produktutbud av självlastarvagnar för allt från hö till stora ensilagevagnar. 58 modeller för alla, såväl jordbrukare som entreprenörer.



Lättdragna och användbara i lutningar

PÖTTINGER står för sina rötter. För ett företag från ett bergigt område har alpintekniken traditionellt en stor betydelse. Revolutionära utvecklingar inom lutningsmekanisering var milstolpar i PÖTTINGERS historia. Den legendariska hölarven är ett klassiskt exempel.

Med låg inmatning, för lutningar

- Breda spår, låg tyngdpunkt, passande däck och bromsade axlar svarar för tillräcklig säkerhet i lutningarna.
- Däck med all-terrängprofil som tillval.

Självlastervagn med inmatningsarmar



Högsta foderkvalitet

Rent foder är första prioriteten för sunda djur. En lång pendelvåg med fjäderavlastning gör pick-upen anpassningsklar och markskonande även i ojämn terräng.

- Pick-upen styrs via en kurvbana i stål.
- Pick-upens fjäderpinnar stödstyrs. Det garanterar ett optimalt skonande av grässvålen och en låg upptagning av smuts plus att det förhindrar onödigt slitage på pinnarna.
- I kombination med det låga varvtalet "kammas" inte fodret, utan det tillförs aktivt till inmatningsarmarna.



Användningsvariabilitet och komfort

Problemet med låga portar har PÖTTINGER löst med en hydrauliskt fällbar överdel på påbyggnaden.

- Den hydrauliskt styrbara baklämmen är en genomtänkt och bekväm lösning.
- Baklämsfästet (tillval) är idealiskt för låga portar. Med teleskopstag kan baklämsöppningen på vagnens höjd fästas i nedfällt tillstånd. Baklämmen svängs bara upp bakåt. Därmed går det vid behov att lasta ur i låga stall.

Världsmarknadsledare inom självlastarvagnar



BOSS JUNIOR

Särskilt lätt vagn med låg inmatning för små traktorer. De här vagnarna med låg inmatning för lutningar har 11,5 eller 14,25 m³ DIN-volym och upp till 12 knivar.

	Volym DIN	Knivar	Snittlängd	Effektbehov
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m ³	12	120 mm	15-44 kW/20-60 hk
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	12	120 mm	15-44 kW/20-60 hk



BOSS ALPIN

Självlaster vagnen för hög kapacitet i lutningar. Vagn med låg inmatning, med 13,5, 16,1 eller 18,7 m³ DIN-volym och ett skärbord med 16 knivar.

	Volym DIN	Knivar	Snittlängd	Effektbehov
BOSS ALPIN 211	13,5 m ³	16	84 mm	29-74 kW/40-100 hk
BOSS ALPIN 251	16,1 m ³	16	84 mm	29-74 kW/40-100 hk
BOSS ALPIN 291	18,7 m ³	16	84 mm	29-74 kW/40-100 hk



EUROBOSS

En EUROBOSS passar alltid, oavsett om den ska användas i en lutning eller på en vågrät yta.

Traktorer på 60-110 hk räcker för en imponerande lastkapacitet.

Finns med hög eller låg inmatning och skärbord med 31 knivar.

	Volym DIN	Knivar	Snittlängd	Effektbehov
EUROBOSS 250 T/H	16,1 m ³	31	43 mm	44-81 kW/60-110 hk
EUROBOSS 290 T/H	18,7 m ³	31	43 mm	44-81 kW/60-110 hk
EUROBOSS 330 T/H	21,3 m ³	31	43 mm	44-81 kW/60-110 hk
EUROBOSS 330 D-T/D-H	20,5 m ³	31	43 mm	44-81 kW/60-110 hk
EUROBOSS 370 T/H	23,9 m ³	31	43 mm	44-81 kW/60-110 hk

Självlastervagn med inmatningsarmar



Ekonomi

PÖTTINGERS stora självlastervagnar, som är i en klass för sig, har utvecklats speciellt för specialister inom torra grödor. Vi på PÖTTINGER går individuellt in på våra kunders behov, eftersom de olika driftlägena har olika krav. Specialister inom torra grödor kämpar i regel med långa avstånd mellan fälten och gården.

Den stora foderkomprimeringsluckan ger, tillsammans med tillvalet lastningsautomatik, en utmärkt komprimering av grödan, så att lastutrymmet kan nyttjas till fullo.

Det leder till en stor transportkapacitet på ända upp till 48 m³ vid torra grödor.



PRIMO

Lättdragna självlastervagnar med foderskonande inmatningsarmar. PRIMO finns även som ensilagevagn med en påbyggnad helt i stål. PRIMO 701/801 DRY FORAGE är vagnar framtagna speciellt för hö och halm.

	Volym DIN	Knivar	Snittlängd	Effektbehov
PRIMO 401 L	25,5/25 m ³	31	45 mm	51-96 kW/70-130 hk
PRIMO 451 L	28,5 m ³	31	45 mm	51-96 kW/70-130 hk
PRIMO 501 L	31,5 m ³	31	45 mm	51-96 kW/70-130 hk
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 m ³	6	210 mm	51-96 kW/70-130 hk
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 m ³	6	210 mm	51-96 kW/70-130 hk

T = med låg inmatning, H = med hög inmatning, L = utan doseringsvalsar, D = med doseringsvalsar

Världsmarknadsledare inom självlastarvagnar



Skörden ska bärgas och det bästa kvalitetsfodret måste tas in. Hög foderkvalitet sparar in kostnaden för dyrt kraftfoder och garanterar en högre avkastning. Det är bra att veta, att det går att spara än en gång. För självlastarvagnen är oomstritt foderbärgaren med de lägsta kostnaderna.



Effektivitet och prestanda

Pick-upen från PÖTTINGER garanterar maximal matning. Överföringsområdet från pick-up-pinnarna till rotorn har optimerats och anpassats till genomströmningsskapaciteten. PÖTTINGERS pendel-pick-up med sju pinnrader svarar även vid höga körhastigheter och svåra skördeförhållanden för en tillförlitlig och hög upptagning.

PÖTTINGERS inmatningsrotorer är robusta, kraftfulla och individuellt anpassade efter alla tillverkningsserier av självlastarvagnarna. De står för lätta kraftsparande instick i grödan och en perfekt mottagning från pick-upen. De har även en stor genomströmningsskapacitet vid skärning och komprimering.

Tack vare en optimerad pinnform, i kombination med de stora avstrykarytorna i lastutrymmet, uppnås den bästa möjliga komprimeringseffekten i alla tillverkningsserierna.

Självlastervagn med rotor



Högsta foderkvalitet

Produktiva mjölkkor behöver högkvalitativt grundfoder med optimal struktur. Det äter djuren gärna och i tillräckliga mängder. Bara på det sättet förbereds vommen optimalt, så att fodret kan tillgodogöras på bästa sätt.

PÖTTINGERS pick-up svarar även vid höga körhastigheter och svåra skördeförhållanden för en tillförlitlig och hög upptagning.

Den av PÖTTINGER nyutvecklade, extra pivåhjulsrollen sitter i mitten bakom pick-upen. Placeringen i mitten förhindrar en nedsjunkning i traktorspåren, vilket garanterar en perfekt markanpassning och ett rent foder.



Högsta ensilagekvaliteten

För att få en bra jäsningsstabilitet i silon måste fodret skäras exakt och rent.

Tack vare korthackelseaggregaten skärs foderpaketen igenom exakt och jämnt. Det skurna fodret är optimalt strukturerat för idisslarnas magar. Ett optimalt avstånd mellan knivarna och fjäderpinnarna svarar för en lätt gång och skyddar knivarna mot oönskade föremål.

Ett exakt, jämnt snitt är grunden för den bästa möjliga ensilagekvaliteten. AUTOCUT säkerställer en kontinuerlig snittkvalitet över en hel arbetsdag.

Knivslipningsanordningen AUTOCUT möjliggör en komfortabel slipning av knivarna direkt på självlastervagnen.

Världsmarknadsledare inom självlastarvagnar



FARO/FARO COMBOLINE

Genom självlastarvagnsserien FARO förverkligar vi kravet på en kraftfull rotorteknik vid ett medelstort effektbehov. Rotorn med dubbelpinnar är även särskilt skonsam för hö.

	Volym DIN	Knivar	Snittlängd	Effektbehov
FARO 3510 L/D	24/23 m ³	31	45 mm	66-110 kW/90-150 hk
FARO 4010 L/D	27/26 m ³	31	45 mm	66-110 kW/90-150 hk
FARO 4010 L/D COMBILINE	23/22 m ³	31	45 mm	66-110 kW/90-150 hk
FARO 4510 L/D	30/29 m ³	31	45 mm	66-110 kW/90-150 hk
FARO 5010 L/D	33/32 m ³	31	45 mm	66-110 kW/90-150 hk
FARO 8010 L DRY FORAGE	48 m ³	11	135 mm	66-110 kW/90-150 hk
FARO 10010 L DRY FORAGE	52 m ³	11	135 mm	66-110 kW/90-150 hk



EUROPROFI – universalsjälvlastervagnen

Sedan mer än 20 år tillbaka garanterar vår EUROPROFI lätt gång, kraftfullhet och komfort under foderskördningen. Användbar till mycket, med ännu större kapacitet och utrustad med 39 mm knivavstånd för korthackelse gör det här fordonskonceptet våra kunder entusiastiska.

	Volym DIN	Knivar	Snittlängd	Effektbehov
EUROPROFI 4510 L/D COMBILINE	26/25 m ³	35	39 mm	96-162 kW/130-220 hk
EUROPROFI 5010 L/D COMBILINE	29/28 m ³	35	39 mm	96-162 kW/130-220 hk
EUROPROFI 5510 L/D COMBILINE	32/31 m ³	35	39 mm	96-162 kW/130-220 hk



TORRO – universalsjälvlastervagnen

Den kraftfulla ensilagevagnen TORRO uppfyller alla krav på en ekonomisk ensilageproduktion. Kraftfull, robust och med hög genomströmningsskapacitet – så presenterar sig den här tillverkningsserien.

	Volym DIN	Knivar	Snittlängd	Effektbehov
TORRO 5510 L/D COMBILINE	28/27 m ³	45	34 mm	118-221 kW/160-300 hk
TORRO 6010 L/D COMBILINE	31,5/30,5 m ³	45	34 mm	118-221 kW/160-300 hk
TORRO 6510 L/D COMBILINE	35/34 m ³	45	34 mm	118-221 kW/160-300 hk
TORRO 7010 L/D COMBILINE	40/38,5 m ³	45	34 mm	118-221 kW/160-300 hk
TORRO 8010 L/D COMBILINE	43/42 m ³	45	34 mm	118-221 kW/160-300 hk

Självlastervagn med rotor



JUMBO

PÖTTINGERS flaggskepp JUMBO erbjuder största möjliga kraftfullhet, stabilitet och driftsäkerhet. Den bevisar med sin enorma lastvolym att den är vår ensilagevagn för professionella användare. Den är det ekonomiska valet för produktion av kvalitetsensilage.

	Volym DIN	Knivar	Snittlängd	Effektbehov
JUMBO 6620 L	39 m ³	45	34 mm	118-331 kW/160-450 hk
JUMBO 8020 L	46,5 m ³	45	34 mm	118-331 kW/160-450 hk



JUMBO COMBILINE – universalsjälvlastervagnen

Genom den kombinerade självlastervagnen JUMBO COMBILINE erbjuder vi maximal användningsflexibilitet och ökad nyttjandegrad av maskinerna. JUMBO COMBILINE är en multitalang, när den används som kraftfull ensilagevagn eller som transportvagn för hackelse. Påbyggnadstillvalet ökar lastvolymen på JUMBO 10020 L COMBILINE till 56,6 m³.

	Volym DIN	Knivar	Snittlängd	Effektbehov
JUMBO 6020 L/D COMBILINE	34,3/32,9 m ³	45	34 mm	118-331 kW/160-450 hk
JUMBO 6620 L/D COMBILINE	37,9/36,5 m ³	45	34 mm	118-331 kW/160-450 hk
JUMBO 7220 L/D COMBILINE	41,5/40,1 m ³	45	34 mm	118-331 kW/160-450 hk
JUMBO 10020 L/D COMBILINE	48,1/46,6 m ³	45	34 mm	118-331 kW/160-450 hk

L = utan doseringsvalsar, D = med doseringsvalsar

För alla användningsförhållanden



Jordbrukarna behöver pålitlighet. Oavsett om det är sol eller regn, eller om det gäller halm, hö eller ensilage: En tillförlitlig användning av rundbalspressar under alla förhållanden är en viktig egenskap för PÖTTINGER IMPRESS.



Insatsvariabilitet för alla insatsförhållanden

En maskin för alla insatsförhållanden

- Styrd pick-up för perfekt markanpassning och rent foderintag.
- LIFTUP-teknologi för ett naturligt foderflöde och garanterad balstart med fyra startvalsar.

Säker balstart även med 32 knivar under nästan alla användningsförhållanden.

Det perfekta flödet, unikt materialflöde

Det har många positiva fördelar att i ordets rätta bemärkelse omdefiniera pressens foderflöde:

LIFTUP-teknologin möjliggör ett naturligt foderflöde, under vilket fodret strömmar in tangentiellt till presskammaren i en optimal vinkel.

Den långa transportkanalen svarar för en ren inplastning. Därmed bibehåller balen sin form även under flera transporter.



Högsta foderkvalitet

IMPRESS PRO-modeller skapar en unik, teoretisk skärlängd på 36 mm över hela rotorbredden.

Det nya, utdragbara skärbordet för korthackelse, FLEXCUT, består av 32 vändbara TWIN BLADE-knivar.

Hos PÖTTINGER, den globala marknadsledaren för självlastarvagnar, lyckas vi därmed att för första gången garantera samma snittkvalitet i rundbalspressar som i självlastarvagnar. Korthackelse inte bara för ensilage utan även för hö och halm: Det är unikt.



Knivarna är tillverkade i härdat verktygsstål och den pressade vågslipningen säkerställer ett exakt snitt. Med vändbara TWIN BLADE-knivar får du en dubbel så lång livslängd, eftersom du alltid har en reservkniv med dig: Även det är unikt för pressar.

- Vassa knivar minskar arbetsbehovet av snittverket med ungefär 20 %.



Tillförlitlighet

Våra kunder satsar på tillförlitlighet. Tack vare PÖTTINGER IMPRESS finns den i dubbel bemärkelse. Dels underlättar vi de enskilda arbetsstegen genom innovativa teknologier, vilket ger hög arbetskomfort. Dels erbjuder vi den unika fördelen med tillförlitlighet vid användning under alla förutsättningar och säkerställer därmed att IMPRESS bevisa sina oslagbara, tekniska detaljer fullt ut i varje situation.

PÖTTINGERS pick-up styrs på båda sidor av kurvbanor i stål.

- Fjäderpinnarna, som styrs svagt dragande, anpassar sig optimalt efter marken. Det garanterar ett rent foder.
- Tack vare den fullt aktiva pinnbenslängden ända till utstyrsningspunkten garanteras en perfekt överlämning av fodret till rotorn.

För alla användningsförhållanden



Komfort

Jordbrukarna behöver arbetslättnad.

Även om vi inte kan göra hela arbetet för våra lantbrukare och entreprenörer, underlättar vi det åtminstone och omdefinierar livskvaliteten med våra innovativa standarder. Rundbalspressen IMPRESS bevisar hur prestanda och komfort kan komplettera varandra perfekt.

IMPRESS är utrustad med det i sidled utdragbara knivbalkssystemet EASY MOVE. Det betyder arbetssäkerhet och ren komfort: Underhåll i arbetshöjd utanför balkkammaren och därmed utanför rundbalspressens riskområde. Ju fler knivar det finns, desto viktigare är underhållsvänligheten. PÖTTINGER IMPRESS löser det elegant och bekvämt.



Fastkammarpressar

F-modellernas fastkamrar med 18 kedjedrivna pressvalsar formar jämna, stabila balar. De sju främre valsarna ger en säker balvridning i varje användningssituation. Gäller även halm.

Pressmaterialet komprimeras ända tills att det presstryck som ställts in på kontrollpanelen och mätts vid bakluckan har nåtts. Bindningen sker automatiskt eller via knapptryck, beroende på inställningen.

Pressar med variabel balkammare

De variabla modellerna har tre remmar med en hydrauliskt ställbar, tryckstyrd remsträckare. De tre remmarna ger en säker balvridning i varje användningssituation. Gäller även halm. Baldiametern och presstätheten är ställbara från förarstolen.

En variabel press med 32 knivar för hela året i alla användningsförhållanden.



Kombipressar

Bästa möjliga foderkvalitet tack vare en omedelbar plastning av den färdiga balen. Direktbindning, genomlastning eller nedläggning av dubbla balar med de nya kombipressarna.

- Bästa möjliga kapacitet tack vare en kort stopptid.
- Inställningscentrum på plastaren för 1,10-1,50 m baldiameter.

För alla användningsförhållanden



IMPRESS F

Fastkammarepressarna med 18 kedjedrivna pressvalsar formar jämna, stabila balar.

	System	Baldiameter	Knivar/avstånd	Effektbehov
IMPRESS 125 F MASTER	Fastkammare	1,30-1,35 m	16/72 mm	59 kW/80 hk
IMPRESS 125 F PRO	Fastkammare	1,30-1,35 m	32/36 mm	74 kW/100 hk



IMPRESS V

De variabla pressarna har tre remmar med en hydrauliskt ställbar, tryckstyrd remsträckare. De tre remmarna ger en säker balvridning i varje användningssituation. Gäller även kortskurna grödor.


	System	Baldiameter	Knivar/avstånd	Effektbehov
IMPRESS 155 V	3 ändlösa remmar	0,8-1,55 m	–	59 kW/80 hk
IMPRESS 155 V MASTER	3 ändlösa remmar	0,8-1,55 m	16/72 mm	59 kW/80 hk
IMPRESS 155 V PRO	3 ändlösa remmar	0,8-1,55 m	32/36 mm	74 kW/100 hk
IMPRESS 185 V	3 ändlösa remmar	0,9-1,85 m	–	59 kW/80 hk
IMPRESS 185 V MASTER	3 ändlösa remmar	0,9-1,85 m	16/72 mm	59 kW/80 hk
IMPRESS 185 V PRO	3 ändlösa remmar	0,9-1,85 m	32/36 mm	74 kW/100 hk



IMPRESS PRO kombipressar

Direkt inplastning, genomlastning eller dubbla balar. Ny, effektiv, anpassad till pressens höga prestanda. Justeringscentrum på pressens plastare för en baldiameter på 1,10-1,50 m.

	System	Dubbla lindningsarmar	Hydrauleffekt	Effektbehov
IMPRESS 125 FC PRO	Fastkammare	36 v/min	60 l/min, 180 bar	96 kW/130 hk
IMPRESS 155 VC PRO	3 ändlösa remmar	36 v/min	60 l/min, 180 bar	96 kW/130 hk
IMPRESS 185 VC PRO	3 ändlösa remmar	36 v/min	60 l/min, 180 bar	96 kW/150 hk

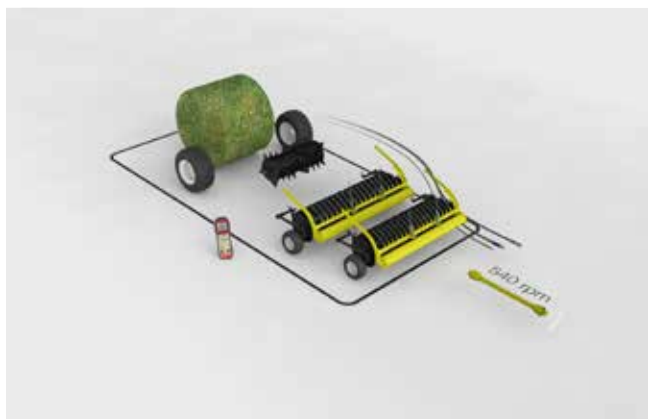

IMPRESS

PÖTTINGERS IMPRESS-modellerna utan skärbord finns med en variabel balkammare.


- Matarrotor
- Inget skärbord
- Drivvarvtal: 540 varv/min
- Pick-up-bredd: 2,05 m, tillval 2,30 m
- Kontrollpanel: SELECT CONTROL
- Standarddäck: 380/55-17



IMPRESS MASTER

PÖTTINGERS IMPRESS MASTER-modeller finns med antingen en fast eller en variabel balkammare.

- Skärrotor
- Skärbord med 16 knivar
- Drivvarvtal: 540 varv/min
- Pick-up-bredd: 2,05 m, tillval 2,30 m
- Kontrollpanel: SELECT CONTROL
- Standarddäck: 500/50-17

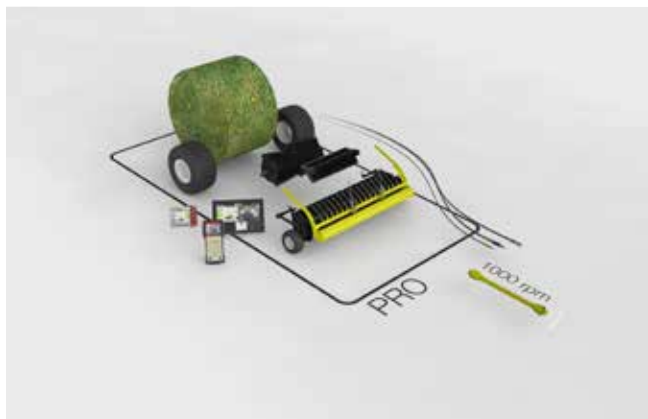

IMPRESS PRO

På IMPRESS PRO-modellerna är pick-up-bredden standardmässigt 2,30 m.

- Korthackelserotor
- Skärbord med 32 knivar
- Drivvarvtal: 1 000 varv/min
- Pick-up-bredd: 2,30 m
- Kontrollpanel: POWER CONTROL, tillval EXPERT 75/CCI 1200
- Standarddäck: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

Allt under kontroll



Med PÖTTINGERS nya, bekväma kontrollpaneler har lantbrukaren allt under kontroll, även under långa arbetsdagar. Vid utvecklingen av våra kontrollpaneler låg fokuset på maximal användarkomfort, ergonomi och automatisering av enskilda arbetssteg. Resultatet är ett optimalt anpassat utbud av styrningar med en passande enhet för varje krav.



Komfortstyrning utan ISOBUS

PÖTTINGERS CONTROL-kontrollpaneler underlättar din vardag på fälten. En intuitiv maskinstyrning säkerställs genom de textförsedda knapparna och den ergonomiska designen. Det möjliggör ett bekvämt arbete även under långa arbetsdagar. De bakgrundsbelysta knapparna och den ställbara ljusstyrkan på displayen säkerställer en säker användning även på natten.

SELECT CONTROL

Med hjälp av den elektroniska förvalskopplingen SELECT CONTROL går det att förvalja alla funktioner på de enheter som ska styras och sedan utföra dem via traktorns styrenhet. SELECT CONTROL kan användas inom områdena slåtteraggregat, självlastarvagnar och balpressar.

CONTROL-kontrollpaneler utan ISOBUS



COMPASS CONTROL

Färddatorn COMPASS CONTROL har utvecklats särskilt för såmaskinerna PÖTTINGER VITASEM och AEROSEM. Kontrollpanelen styr och övervakar funktioner, såsom körspårsstyrning, kalibrering, påfyllningsnivå, hektarräknare och hastighet.



DIRECT CONTROL


Den elektroniska komfortstyrningen DIRECT CONTROL används särskilt för PÖTTINGERS utbud av självlastarvagnar utan doseringsvalsar. Funktionerna utförs direkt via knapptryck utan förval eller en extra styrenhet. Displayen informerar om självlastarvagnens funktioner och driftlägen.



POWER CONTROL

Med hjälp av kontrollpanelen POWER CONTROL går det att styra alla ISOBUS-kompatibla PÖTTINGER-maskiner. Funktionerna utförs direkt via knapptryck utan förval eller en extra styrenhet. De viktigaste knapparna är försedda med samma text som de maskinspecifika funktionerna, vilket underlättar för förare både med och utan förkunskaper. Med hjälp av funktionsknapparna F1-F4 går det att styra extrautrustningar till din maskin. Färgdisplayen ger en överblick över maskinens funktioner och driftlägen.

Allt under kontroll

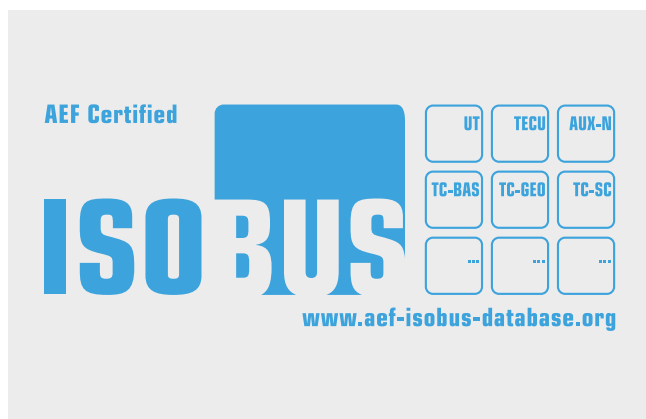

ISOBUS-kontrollpaneler

Med ISOBUS avses den tillverkarövergripande, standardiserade kommunikationen mellan traktorn och den anslutna utrustningen genom standardiserade maskin- och programvaror: En riktig lättnad under ditt arbete. ISOBUS-kontrollpanelerna EXPERT 75 och CCI 1200 möjliggör en professionell användning av alla ISOBUS-kompatibla maskiner från PÖTTINGER och olika tillverkare.

EXPERT 75



Den kompakta 5,6" EXPERT 75 ISOBUS-kontrollpanelen kan styras såväl direkt via pekskärmen som via knappar och ett skrollhjul. En säker enhandsanvändning stöds av en grepplist. Sensorn för omgivningsljus och belysningen av funktionsknapparna svarar för en bekväm användning även på nätterna.



NYHET: CCI 1200

Den nya 12" CCI 1200 ISOBUS-kontrollpanelen erbjuder den professionelle lantbrukaren ett omfattande funktionspaket. Kontrollpanelen används som en surfplatta med pekfunktion. Menystyrningen är enkelt utformad. Det krävs bara ett fåtal tryckningar. Den integrerade sensorn för omgivningsljus anpassar ljusstyrkan på displayen automatiskt.


- Displayen kan placeras såväl horisontellt som vertikalt beroende på önskemålet eller platsen i traktorhytten. Dessutom är skärmbilden flexibelt delbar. Det går att visa flera program samtidigt och i olika storlekar.
- Förutom maskinen går det att även visa en kamerabild samtidigt, utan att det krävs en omkoppling.
- Det innovativa hjälpsystemet gör det möjligt för föraren att när som helst skaffa sig information om det för närvarande öppna programmet samt dess funktioner och inställningar.

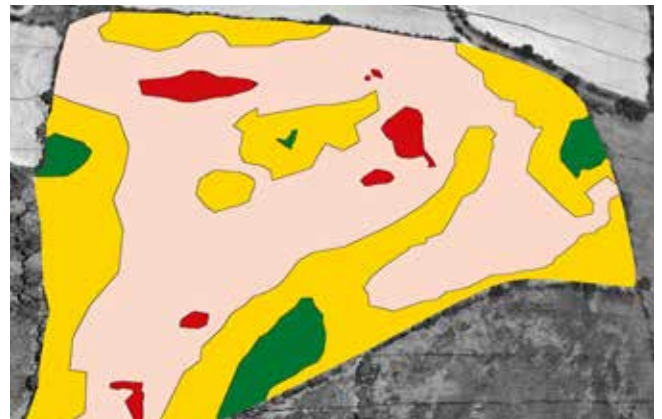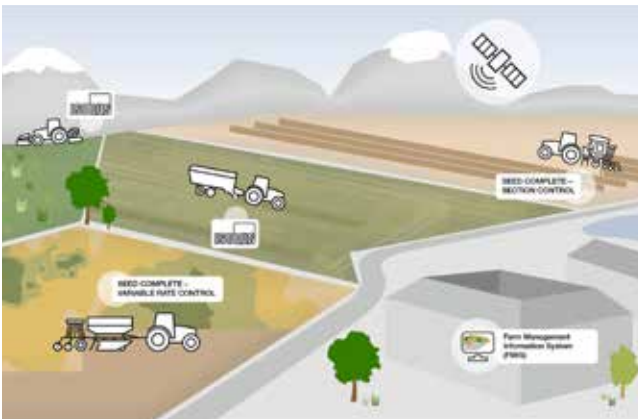

SEED COMPLETE, exakt jordbruk

För att optimera arbetet på dina odlingsbara ytor erbjuder PÖTTINGER verktyget SEED COMPLETE. Med hjälp av tidigare på den egna gårdsdatorn skapade digitala applikationskartor kan mängden utsäde automatiskt anpassas exakt efter markförutsättningarna på de enskilda fälten. Sedan kan datan jämföras över en lång tidsperiod på den egna gårdsdatorn.

- Avkastningen och ekonomin förbättras.
- Komfort – avlastning för föraren.
- Besparing av upp till 5 % drivmedel eller 45 euro per ha vintervete.
- Tidsbesparing – högre arealkapacitet.

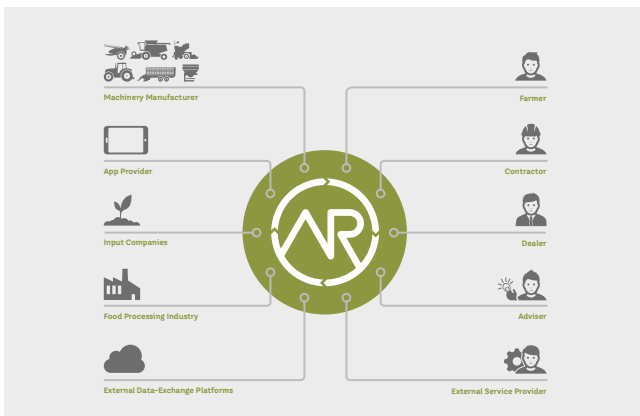

Tillverkaroberoende datautbyte genom agrirouter

Den webbaserade datautbytesplattformen agrirouter, vars utveckling PÖTTINGER var delaktig i, möjliggör ett tillverkarövergripande datautbyte mellan maskiner och programvaror inom lantbruk. Via ett kostnadsfritt konto går det att skicka data, exempelvis uppdrag från ditt fältkartotek, direkt till kontrollpanelen i traktorn. Omvänt kan du skicka maskinrelaterade data direkt till din gårdsdator. agrirouter sparar inga data, varför du behåller full kontroll.



Intelligent sammanlänkning: NEXT Machine Management

NEXT Machine Management utgör en del av gårdshanteringssystemet NEXT Farming som på ett intelligent sätt länkar samman blandade flottor. Du har möjlighet att använda och bearbeta tillverkarövergripande maskindata för dokumentationen. Genom en smart planering uppnår du en effektiv användning och ett optimalt nyttjande av dina maskiner. I kombination med agriroutern kan dina data överföras trådlöst från maskinen till din NEXT Machine Management.

Allt under kontroll


CONTROL-kontrollpaneler utan ISOBUS

	SELECT CONTROL	COMPASS CONTROL	DIRECT CONTROL	POWER CONTROL
Slätteraggregat				
NOVACAT X8	■	–	–	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	–	–	–	■
NOVACAT A9	■	–	–	–
NOVACAT A10	■	–	–	□
Rotorsträngläggare				
TOP 1252 C	–	–	–	□
TOP 1403 C	–	–	–	□
Självlastervagnar				
BOSS ALPIN	□	–	□	–
EUROBOSS	■	–	□	□
PRIMO L	–	–	■	□
FARO L/EUROPFI L	–	–	■	□
EUROBOSS D/PRIMO D/FARO D/EUROPFI D	–	–	–	■
TORRO L/D/JUMBO/JUMBO COMBILINE L/D	–	–	–	■
Balpressar				
IMPRESS MASTER	■	–	–	–
IMPRESS PRO	–	–	–	■
Såteknik				
VITASEM CLASSIC/VITASEM	–	□	–	–
VITASEM A/VITASEM ADD/AEROSEM A/AEROSEM ADD	–	□	–	□
TERRASEM R/TERRASEM C	–	–	–	□

ISOBUS-kontrollpaneler

	EXPERT 75	CCI 1200
Slätteraggregat		
NOVACAT X8	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	□	□
NOVACAT A10	□	□
Rotorsträngläggare		
TOP 1252 C	□	□
TOP 1403 C	□	□
Självlastervagnar		
FARO L/EUROPFI L	□	□
FARO D/EUROPFI D	□	□
TORRO L/D	□	□
JUMBO/JUMBO COMBILINE L/D	□	□
Balpressar		
IMPRESS PRO	□	□
Tallriksharvar		
TERRADISC 8001/10001 T	□	–
Såteknik		
VITASEM A/VITASEM ADD	□	□
AEROSEM A/AEROSEM ADD	□	□
TERRASEM R/TERRASEM C	□	□

■ = standard, □ = tillval

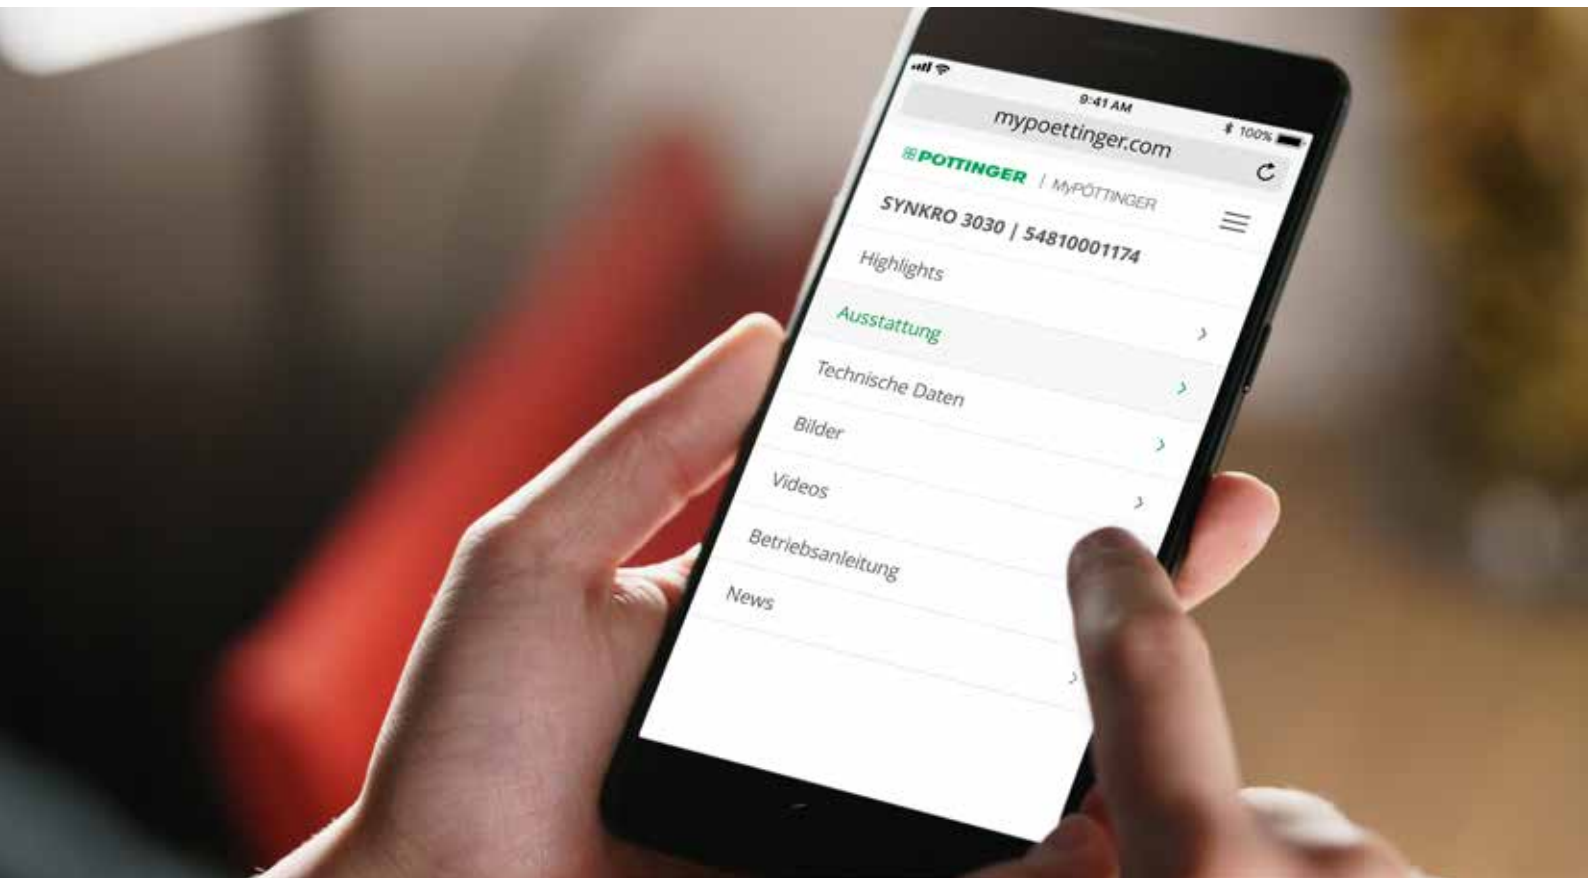

MyPÖTTINGER – enkelt. Alltid. Överallt.

För alla PÖTTINGERS maskiner från tillverkningsår 1997

MyPÖTTINGER är ett verktyg som tillhandahåller maskinspecifik information för alla maskiner från 1997.

Skanna in den QR-kod som finns på typskylten med din smarttelefon eller surfplatta, alternativt aktivera ditt maskinnummer enkelt hemifrån på www.mypoettinger.com.

Din maskin finns nu online

Då får du direkt en mängd information om din maskin.

- Bruksanvisningar
- Information om utrustning
- Broschyrer
- Foton och videofilmer

Slitdelslinjer



Satsa på originalet

PÖTTINGERS originaldelar övertygar tack vare den högsta möjliga funktionaliteten, driftsäkerheten och kapaciteten. De kraven har vi på PÖTTINGER lovat att uppfylla.

Därför tillverkar vi våra originaldelar i högkvalitativa material. Varje enskild reserv- och slitdel är hos oss optimalt anpassad till din maskins totala system. Olika mark- och användningsförutsättningar kräver nämligen ofta en individuell anpassning.

Vi lyssnar på våra kunder och erbjuder rätt paket genom de tre slitdelslinjerna CLASSIC, DURASTAR och DURASTAR PLUS för alla krav. Originaldelar lönar sig, eftersom kunskap inte går att kopiera.

Dina fördelar

- Omedelbar tillgänglighet under lång tid.
- Maximal livslängd tack vare innovativa produktionsförfaranden och användning av högkvalitativa material.
- Funktionsstörningar undviks tack vare en perfekt passform.
- Bästa möjliga arbetsresultat tack vare optimal anpassning till maskinens totala system.
- Kostnadssänkning och tidsbesparing tack vare längre bytesintervall för slitdelarna.
- Omfattande kvalitetskontroll.
- Ständig vidareutveckling genom forskning och utveckling.
- Global försörjning av reservdelar.
- Attraktiva, marknadskonforma priser för samtliga reservdelar.

PÖTTINGERS originaldelar



CLASSIC

Klassikern

CLASSIC är beteckningen på den klassiska slitdelslinjen. Därmed sätter vi standarden för originaldelar, när det gäller kvalitet, bästa förhållandet mellan pris och kvalitet samt tillförlitlighet.

- För normala markförhållanden.
- För genomsnittlig belastning inom ramen för arbetet på lantbruket.



DURASTAR

Håller vad som utlovas

DURASTAR är innovationen på slitdelsmarknaden – beständig, högkvalitativ, stark och tillförlitlig.

DURASTAR-delarna är särskilt lämpliga för alla situationer, då dina maskiner måste klara en hög belastning. För DURASTAR-delarna håller vad de lovar.

- För marksituationer med mer än genomsnittligt slitage.
- För hög belastning på arbetsverktygen vid företagsövergripande maskinanvändning eller vid maskinsamarbeten.



DURASTAR PLUS

Tuff användning

Är extrema användningsvillkor och hård belastning på maskinerna helt normalt för dig? Då är DURASTAR PLUS-linjen rätt val.

En utomordentlig prestationsförmåga, kombinerad med största möjliga motståndskraft, kännetecknar PÖTTINGERS DURASTAR PLUS-delar. Oavsett om det gäller stora lantbruk, entreprenörer eller lantbruk med extrema slitvillkor, klarar DURASTAR PLUS-linjen alla utmaningar.

- För marksituationer med extrema slitvillkor.
- För högsta möjliga belastning vid användning på stora lantbruk eller hos entreprenörer.

Globalt servicenätverk



Service och reservdelar

Lång livslängd, tillförlitlighet och användningssäkerhet är kännetecknen för PÖTTINGERS maskiner. Skulle det ändå uppstå tekniska problem, står vi till förfogande genom våra lokala servicepartner. PÖTTINGERS kundtjänst hjälper till vid tekniska specialfrågor. PÖTTINGERS servicetekniker hjälper dig på din gård, oavsett var i världen den finns.

Globalt servicenätverk – vi finns där du finns

Våra återförsäljare står till förfogande i form av lokala servicepartner. Därmed kan vi garantera dig den bästa möjliga servicen i 70 länder över hela världen. Tack vare våra servicepartner har du alltid en kompetent och tillförlitlig samtalspartner vid din sida. Genom löpande utbildningar på vårt huvudkontor är våra återförsäljare experter på att hantera PÖTTINGERS maskiner, varför de utgör grunden för din framgång.

Den snabba vägen till den rätta reservdelen

Äger du en maskin från PÖTTINGER och behöver en reservdel eller en slitdel som passar? Inga problem: Ta helt enkelt med dig maskinnumret till din återförsäljare. Med hjälp av PÖTTINGERS reservdelskatalog "PÖTDOC" och maskinnumret kan återförsäljaren omedelbart hitta just den delen som monterades på din maskin vid tidpunkten för leveransen. Därmed beställs också garanterat rätt reservdel. Ytterligare en gång förtydligar den här nya utvecklingen PÖTTINGERS värde, när det gäller servicekvalitet.

PÖTTINGERS reservdelslogistik

Vårt nya, internationella logistikcentrum för reservdelar i Taufkirchen i Österrike är i drift sedan i mars 2017.

- 6 200 m² lageryta.
- Över 50 000 olika artiklar.
- Upp till 800 leveranser varje dag.
- Automatiserat smådelslager.



Teknologi- och innovationscentrum (TIZ)

Teknologi- och innovationscentrat, TIZ, utgör kärnan i PÖTTINGERS kvalitetssäkring. Här testas maskinernas kvalitet och prestanda under verkliga arbetsförhållanden. Forskning, utveckling och implementering går hand i hand.

Testcentrat är globalt ett av jordbruksteknikens mest moderna och åtnjuter ett utmärkt rykte. Många internationella tillverkare, bland annat många kända biltillverkare, testar därför sina produkter här med avseende på funktionsdugligheten.

Testerna sparar tid och pengar: upp till 75 procent jämfört med fälttester. På så vis kan maskiners livslängd undersökas under en kort tid. Det ger garantier för en optimal driftsäkerhet i praktiken. Hos PÖTTINGER testas minst två prototyper av varje ny modell. Av dessa används en för testning i TIZ och en går till praktiska fältförsök.

Bland centrats testanläggningar finns bland annat en 4-huvudsanläggning för simulation av vägtransporter, ett fler-axels-simulationsbord (MAST), ett område för test av enskilda komponenter, en klimatkammare, provbänkar för drivenheter och elektroniska testmöjligheter.

Förutom alla tester görs utförliga fältförsök parallellt. De här extra rönen från testtekniken ger ett optimalt resultat för kunderna. PÖTTINGER är med sin kompetens en pionjär på marknaden för processororienterade lösningar ur många centrala aspekter gällande åkerbruk och vall. – Vi underlättar arbetet för våra kunder och höjer deras livskvalitet.



Framgångsrikare med PÖTTINGER

- Din tillförlitliga partner, som familjeföretag sedan 1871.
- Specialist på jordbearbetning, såteknik samt vallmaskiner för hö och ensilage samt finsnittsvagnar och rundbalspressar.
- Framtidsinriktade innovationer för framstående arbetsresultat.
- Rotad i Österrike – hemma över hela världen.

Skörd av kvalitet

- En frisk jord är en av förutsättningarna för att du ska kunna optimera skörden. Vi stöder dig med våra maskiner.
- Ett rent, smakfullt grundfoder utgör fundamentet i mjölkproduktionen. Vi hjälper dig att påverka kvaliteten på fodret i positiv riktning, från slåtter till skörd.
- Lita på PÖTTINGER. Skörda framgångar.

För mer information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon: +46 7063 83133
info@poettinger.dk