

Liftofhængte og
bugserede høvendere
HIT / HIT T

 **PÖTTINGER**

Det reneste spreddebillede



Det reneste spredebillede



HIT / HIT T

Liftophængte og bugserede høvendere

Med vores gennemtestede høvendere opnår du en skånsom vending uden indblanding af snavs. PÖTTINGER høvendere tilpasser sig jorden perfekt og har en enestående evne til at arbejde på skråninger, hvilket sikrer en ren foderudvinding. Den høje forarbejdningskvalitet er en garanti for en lang levetid.

Indholdsfortegnelse

	Det bedste foder	4–7
	Lang levetid	8–9
	Liftophængte høvendere	10–23
	HIT 4.47, 4.54 med 4 rotor	14–15
	HIT 6.61, 6.69, 6.80 med 6 rotor	16–19
	HIT 8.81, 8.91 med 8 rotor	20–23
	Bugserede høvendere	24–27
	HIT 4.54 T, 6.80 T, 8.91 T	26–27
	Bugserede høvendere til store arealer	28–35
	HIT 8.9 T, 10.11 T, 12.14 T, 16,18 T	36–37
	Tilbehør/tekniske data	36–47
	Tilbehør	36–37
	HIT arbejdsbredder	38–39
	Tekniske data	40–41
	MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS	42–43

Det bedste foder



Den bedste foderkvalitet er grundlaget for din succes

Produktive malkekøer har brug for et førsteklasses basisfoder af god kvalitet og med en optimal struktur. Det spiser dyrene gerne og også i tilstrækkelige mængder. Kun på den måde forberedes vommen optimalt, og foderet udnyttes bedst muligt. En bedre kvalitet på dit basisfoder reducerer behovet for kraftfoder og fremmer dyrenes sundhed – begge noget, der sænker omkostningerne. Sunde køer takker dig med en bedre frugtbarhed, længere levetid og – helt afgørende – med en højere mælkeydelse. Endelig kan du også drage fordel af det renere og kvalitativt bedre foder ved et større overskud på bundlinjen.

Rent foder

Rent, energirigt foder er en forudsætning for sunde og produktive dyr. Vælg PÖTTINGER, og optimer din foderkvalitet. Vores HIT høvendere er konstrueret på en måde, så dit foder behandles skånsomt. Vores høvendere arbejder ekstremt rent. Perfekt jordtilpasning og optimal evne til at arbejde på skrånninger giver skånsom vending uden indblanding af snavs.

HIT / HIT T

Liftophængte og bugserede høvendere



Enestående konturtilpasning

Jordtilpasning og skånsom behandling af foderet er alfa og omega også i forbindelse med PÖTTINGER høvendere. Både de liftophængte og de bugserede høvendere har multitasthjulet placeret tæt ved fjedrene og reagerer dermed hurtigt på alle ujævnheder. Fjedrene er ikke i berøring med jorden. Og resultatet: Renere foder, mindre råaske og bedre sundhed for dyrene. Derfor er der meget lidt slid på fjedrene.

Bedste forudsætninger for et godt resultat

Som landmand sørger du for, at dit grøntfoder har en afbalanceret sammensætning året rundt. Du vælger det bedste tidspunkt at slå afgrøden af, så dine planter bliver høstet på det rigtige udviklingsstadium. Målet er at opnå et højt indhold af råprotein og energi og det lavest mulige indhold af råaske. Dette indhold af næringsstoffer skal også bevares under vending. Vi hjælper dig, idet vores HIT høvendere er udviklet på baggrund af innovativ teknologi og mange års erfaring.

Det bedste foder



Skånsom for jorden

En intakt afgrøde er forudsætning for en komplet og ukrudtsfri plantebestand på marken. Det lægger PÖTTINGER ekstra stor vægt på. Især på forageren er der stor risiko for, at de yderste rotoréer kommer i kontakt jorden, når maskinen løftes. Afhængigt af modellen sikrer følgende fire tekniske løsninger for, at fjedrene har stor afstand ned til jorden:

- Svingramme-midterbolt
- LIFTMATIC
- LIFTMATIC PLUS
- HYDROLIFT


De yderste rotoréer kommer ikke i kontakt med jorden. Afgrøden skånes og dit foder forbliver rent. Den bedste forudsætning for at udnytte plantebestanddele med høj energi på den bedst mulige måde.

Den bedste spredkvalitet pga. buede fjederarme

De unikke fjederarme garanterer dig et perfekt spredbillede. Den buede form forhindrer desuden, at materiale sætter sig fast på armene eller vikler sig rundt om rotoréen. Høj effektivitet er en selvfølge for vores liftophængte og bugserede HIT høvendere.


HIT / HIT T

Liftophængte og bugserede høvendere

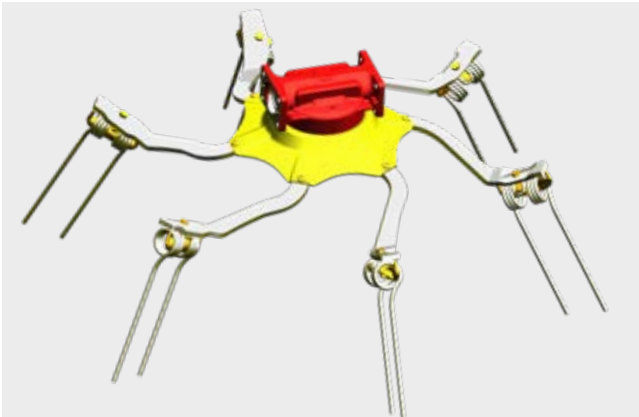

Meget renere med DYNATECH

- **Materialeopsamling** – små rotordiameter garanterer ren opsamling
- **Foder** – de enkelte rotorers optimale jordtilpasning sikrer rent foder
- **Spredébillede** – ideel spreddevinkel fordeler foderet rent og jævnt
- **Fjederarm** – på grund af den buede form sætter foderet sig ikke fast på rotorerne

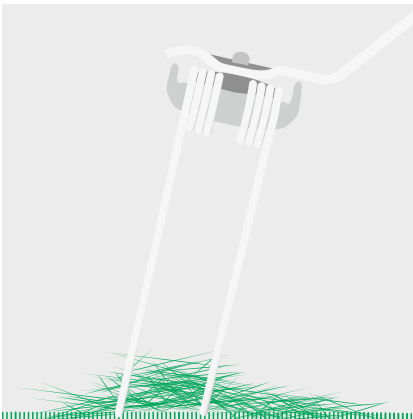

Fjedre med forskellig benlængde sikrer rent foder

Den forskellige længde på fjederbenene gør, at materialet opsamles hvilket giver en væsentlig bedre vendekvalitet. Ved at dreje holderen 180° opnås to hældningsvinkler. Dette garanterer det reneste foder og optimal arbejdskvalitet under alle driftsforhold.

God tilpasningsevne giver rent resultat

Rotorerne kan indstilles i 5 forskellige positioner uden brug af værktøj (HIT 16.18 T: tre positioner). Du kan hurtigt og nemt tilpasse rotorerne til materialets beskaffenhed. Dermed er du sikret et jævnt og rent spredébillede.

Begeistret over DYNATECH

„Jeg bruger den bugserede høvender HIT 10.11 T med en arbejdsbredde på 11 meter på min bedrift. Jeg sætter især stor pris på DYNATECH rotorerne, som behandler foderet skånsomt, samt de højdeindstillelige fjedre. Min søn Pavel er i gang med sin egen bedrift. Han er glad for at arbejde med HIT og har i den foregående sæson allerede bearbejdet 400 hektar med denne høvender.“

Josef Koliba
Tjekkiet

Lang levetid



Pålidelig med lang levetid

Vores HIT høvendere arbejder præcist og er samtidig meget støjsvag. Det skyldes det slørfri drivled.

De stort set vedligeholdelsesfrie enkelt- og dobbeltled sikrer, at fjedrene opsamler materialet i en præcis afstand og spreder materialet perfekt. Der er kun ganske lidt slid. Leddene kan drejes i alle stillinger, hvorved fejlbetjening ikke er mulig. Den høje forarbejdningskvalitet er en garanti for en lang levetid.

HEAVY DUTY-fjedre

Større sikkerhed


- Sikker fastgørelse af fjedre.
- En fjedertabssikring er standard.

Lang levetid på fjedrene

- En holder støtter fjederens vindinger.
- Stort frirum mellem fjederens vindinger og fjederarm giver den bedste elasticitet og bevægelighed.
- Stærke fjedre i Super-C-kvalitet

HIT / HIT T

Liftophængte og bugserede høvendere

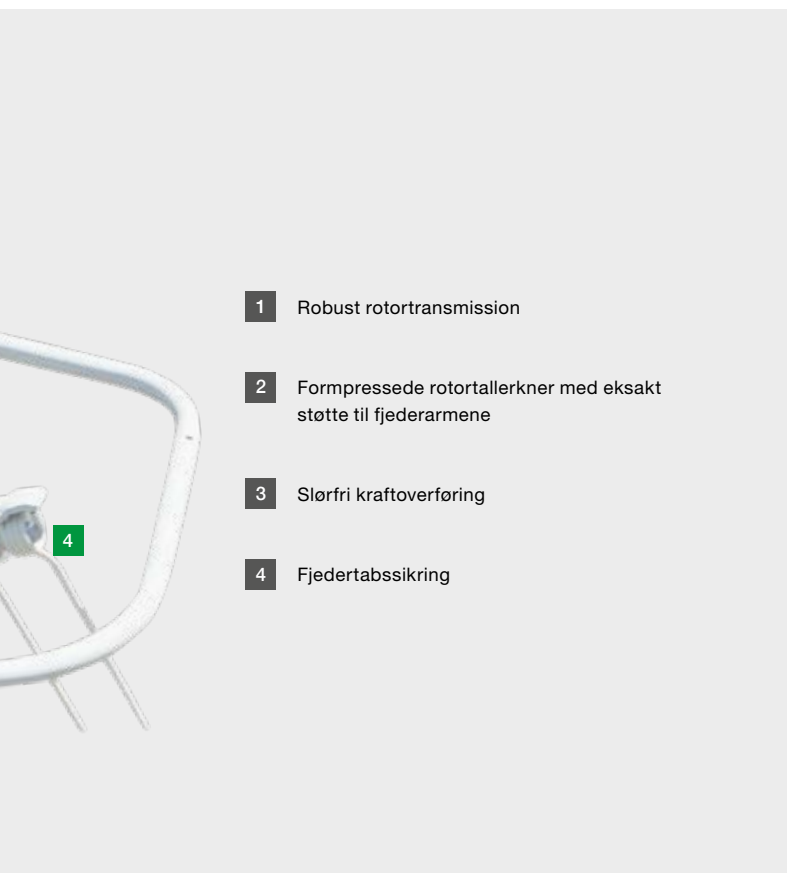

Lang levetid

Robust rotortransmission

- Store tandhjul og lejer sørger for en rolig fremdrift.
- De lukkede vinkelgear er udstyret med fedtsmøring.
- Dvs. intet olietab.
- Samlingerne sidder på en fortandet hjulaksel.

Stabil rotoenhed

Rotortallerknerne består af stabile, kraftige formpressede dele med eksakt støtte til fjederarmene. Desuden er armene boltet sammen med rotornavet, hvormed der opnås en optimal tilslutning.

Fjeder og fjederarme belastes mest ved vending. De massive fjederarme, der er lavet af fladstål, er udformet således at fjedrene sidder sikkert.

Slørfri kraftoverføring

Enkelte og dobbelte kardanled sikrer en kraftfuld og støjsvag fremdrift. Det garanterer, at fjedrene opsamler materialet i en præcis afstand og spreder materialet perfekt. Samtidig kan de drejes i alle stillinger, hvorved fejlbetjening ikke er mulig.

Alle rotoenheder er ophængt individuelt, hvilket er årsagen til fleksibilitet i kuperet terræn selv ved store arbejdsbredder.

Højeste lakkvalitet

KTL-lakering med pulverlakering garanterer elasticitet og lang levetid. I fællesskab med flotte farver og moderne design vil du nyde at arbejde med maskiner, der holder deres værdi.

Liftoafhængte høvendere





Optimalt resultat under alle forhold



Enestående konturtilpasning

PÖTTINGER MULTITAST-hjulet sikrer dig et rent foder og skåner græs bunden. Et multitasthjul som ekstraudstyr på hoveddrummen berører jorden lige før fjederindgrebet og reagerer på alle ujævnheder. Du kan køre hurtigere og dermed opnå en større kapacitet. Det skåner græs bunden, samtidig med at fjedrene holder væsentligt længere. Det ekstra multitasthjul kan særligt anbefales til arbejde på skråninger.

- Topstangen monteres i trepunktsophængets aflange hul.
- Højden indstilles uden værktøj.
- Når den først er indstillet, behøver arbejds højden ikke at blive justeret efter hver påmontering. – En fordel, hvis maskinen på- og afmonteres ofte eller ved skiftende brugere.

Støjsvag og skånsom for jorden

Rotorernes store hjul 16 x 6,5-8 sørger for en rolig kørsel på ujævne og bløde underlag og beskytter græs bunden. En hjulafdækning på alle hjul forhindrer omvikling.

Forbedret bæreevne på grund af større dæk

På alle HIT høvendere med otte eller flere rotor er de to indvendige rotor udstyret med 16 x 9,50-8 ballondæk. Det forbedrer bæreevnen og skåner jorden.

Liftoafhængte høvendere



Ekstra kort trepunktsophæng med støddæmpere

HIT høvendere udmærker sig især ved det korte trepunkts ophæng. Tyngdepunktet ligger derved tættere på traktoren. Ved løft centrerer "svingrammemidterbolten" maskinen. Det lodrette drejepunkt er en pålidelig sikring mod underløb, når man kører stejlt nedad og garanterer høj løftehøjde ved forageren. To dobbeltvirkende støddæmpere sørger for optimal midtercentrering, hvilket giver maskinen et roligt efterløb. Dette er helt klart en fordel, især på skråninger.

Udstyret til alle driftsforhold

- Høvenderne med svingramme løber i sving bag traktoren uden at svinge ud.
- Ved løft centrerer "svingrammemidterbolten" maskinen.
- Et aflangt hul er beregnet til anvendelse med multitasthjul og fast topstang.
- Transportlåsen garanterer sikkerhed på landevejen.

Høvendere med 4 rotor





Virkelig kompakt

De større krav fra små og mellemstore bedrifter imødekommer vi med vores høvendere med fire rotor. Disse maskiner er designet til alle typer foder og sikrer dig optimal spredkvalitet og perfekt resultat.

Denne høvender med en arbejdsbredde (DIN) på 4,40 m og 5,20 m er specielt kompakte og bedst egnet til skråninger. Seks fjederarme pr. rotor garanterer et optimalt spredbillede i alt materiale.



Kantspredning – nemt og bekvemt

Ved at skråtstille alle hjul løber høvenderen skråt bagved og spreder foderet regelmæssigt ud på arealet. Tilgrænsende afgrøder berøres ikke. Takket være hjulenes indstillingsmuligheder mod venstre og højre kan kantspredningen ske i alle ønskede retninger.

Mekanisk variant

- Hjulene indstilles manuelt på alle fire rotor.
- Håndtagspositioner i midten – til venstre – til højre

Den mest økonomiske variant

Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er rotorerne som standard fastgjort.

Sikker transport

Det hydrauliske opklap gør, at rotorerne bekvemt kan betjenes fra traktorsædet. I transportstilling kan rotorerne drejes indad, hvilket sikrer en sikker transport og en pladsbesparende parkering. De opklappede rotorers venter tæt ind mod traktoren. Dette sikrer en optimal fordeling af tyngdepunktet. Transportlås til aflangt hul på topstangsfæstet og støddæmpere garanterer sikker transport på vej. Advarselstavler og belysning er standard.

Høvendere med 6 rotor






Rent foder og høj betjeningskomfort

Høvenderserien med seks rotorér til landmænd, der lægger vægt på særligt udstyr og høj betjeningskomfort. Høvendere med seks rotorér sikrer fremragende jordtilpasning, bedste materialeopsamling og et ensartet spredbillede.

Arbejdsbredderne (DIN) 5,75 m / 6,45 m / 7,45 m.

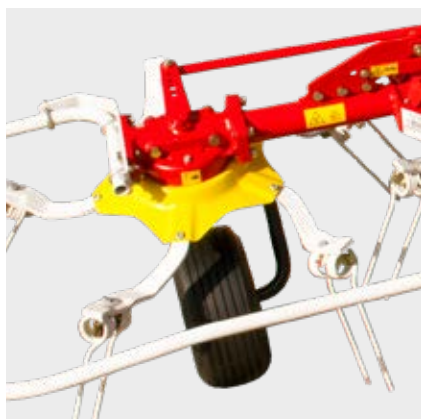

Fremragende jordtilpasning

Den lille rotordiameter på 1,30 m på HIT 6.61 garanterer en fremragende jordtilpasning, den bedste materialeopsamling og et ensartet spredbillede.

Støddæmpere

Høvenderne med 6 rotorér fra PÖTTINGER har dobbeltvirkende støddæmpere som standard. Disse sikrer den bedste midtercentrering på begge sider. Udover at stabilisere maskinen på vejen er de også vigtige ved kørsel på skråninger. Dæmperne sikrer også, at maskinen kører roligt, selv ved høj hastighed under arbejdet.

Kompakt og sikker under transporten

I transportstilling er de opklappede rotorér placeret meget tæt på traktoren. Dette sikrer en god fordeling af tyngdepunktet og garanterer sikker vejtransport. HIT 6.61 har en ekstra kompakt transportposition med en bredde på kun 2,55 m. Dette muliggør sikker kørsel på smalle veje og ved mindre indkørsler. Det hydrauliske opklap gør, at rotorérne bekvemt kan betjenes fra traktorsædet. Advarselstavler og belysning er standard.

Høvendere med 6 rotor



Beskyttelse af afgrøden på forageren

Svingramme-midterbolt

"Svingramme-midterbolten" centrerer automatisk maskinen, når den løftes, og forhindrer således hele maskinen i at svinge.

Derudover centrerer maskinen, når den løftes, takket være de to støddæmpere på trepunkts ophængen.

De udvendige rotor kommer ikke i kontakt med jorden og foderet holdes rent.



For at holde fjedrene i tilstrækkelig afstand fra jorden på forageren, selv med mindre traktorer, tilbydes to forskellige systemer, der fås som ekstraudstyr til HIT liftofhængte høvendere med 6 rotor.

LIFTMATIC

- 1 LIFTMATIC ventilen, der fås som ekstraudstyr, og er placeret på trepunktsophængen, låser automatisk de udvendige rotor ved at afbryde olietilførslen, når der løftes på forageren. Det garanterer en stor frihøjde.

HYDROLIFT

- 2 Med HYDROLIFT (ekstraudstyr) aktiveres de to udvendige rotor ved at aktivere hydraulikudtaget med op til et anslag. Med dette udstyr opnås en enorm løftehøjde.






Kantspredning – nemt og bekvemt

Ved at skråtstille alle hjul løber høvenderen skråt bagved og spreder materialet jævnt ud på arealet. Tilgrænsende afgrøder berøres ikke. Takket være hjulenes indstillingsmulighederne mod venstre og højre kan kantspredningen ske i alle ønskede retninger.

Denne anordning er også praktisk på stejle skråninger.

På HIT 6.61 / HIT 6.69 / HIT 6.80 kan kantspredningssystemet betjenes mekanisk eller hydraulisk.

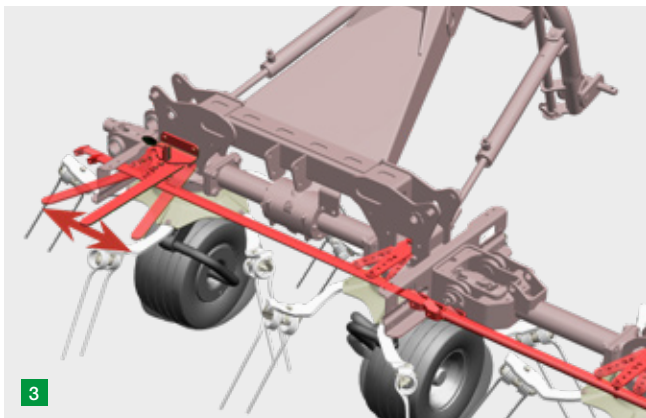


Mekanisk kantspredningssystem

3 Indstillingen sker via et håndtag på alle hjul.

Hydraulisk kantspredningsanordning

4 Ved hjælp af det hydrauliske kantspredningssystem kan alle hjul nemt justeres fra traktorsædet til venstre, og højre position. Den dobbeltvirkende hydrauliske cylinder garanterer høj driftssikkerhed, især på skråninger. Hjulstillingsvisningen kan nemt ses, når man sidder i sædet.

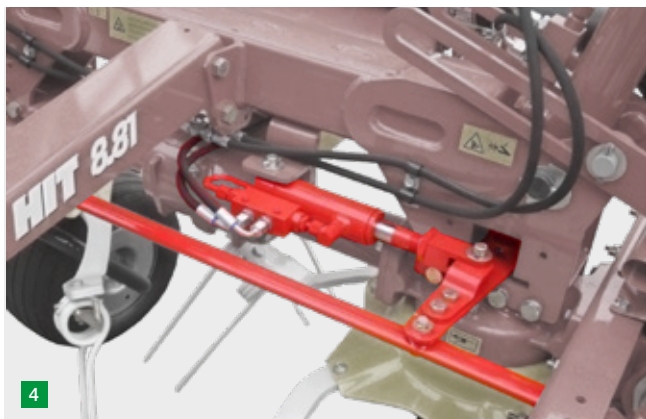

Den mest økonomiske variant

Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er rotererne som standard fastgjort.

Høvendere med 8 rotor





Til høje krav inden for det professionelle område

De større krav indenfor professionelt landbrug imødekommer vi med 8 rotors høvendere. Med den komfortable betjening er arbejdet en ren fornøjelse.

Arbejdsbredderne (DIN) 7,70 m / 8,60m. Den lille rotordiameter på 1,30 m ved HIT 8.81 garanterer en enestående konturtilpasning, den bedste materialeopsamling og et ensartet spreddebillede.



Maskinens store dæk skåner jorden

Begge indvendige rotor er udstyret med ballondæk 16 x 9,50-8. Det forbedrer bæreevnen under drift og skåner jorden.



Støddæmpere

Høvenderne med 8 rotor fra PÖTTINGER har dobbeltvirkende støddæmpere som standard. Disse opnår en særlig høj centreringskraft og sikrer således, at maskinen har et roligt efterløb. Udover at stabilisere maskinen på vejen er de også vigtige ved kørsel på skråninger.




Bred i marken – kompakt i transport

De udvendige rotor på høvenderne med 8 rotor svinges 180° op i forbindelse med transport. Powerkoblingen gør at ledene drejes frit i transportposition.

- Lav transporthøjde
- Advarselstavler og belysning er standard.
- Kan parkeres i transportposition
- Parkeringshøjden er kun 2,87 m / 3,26 m. Pladsbesparende parkering.

Høvendere med 8 rotor

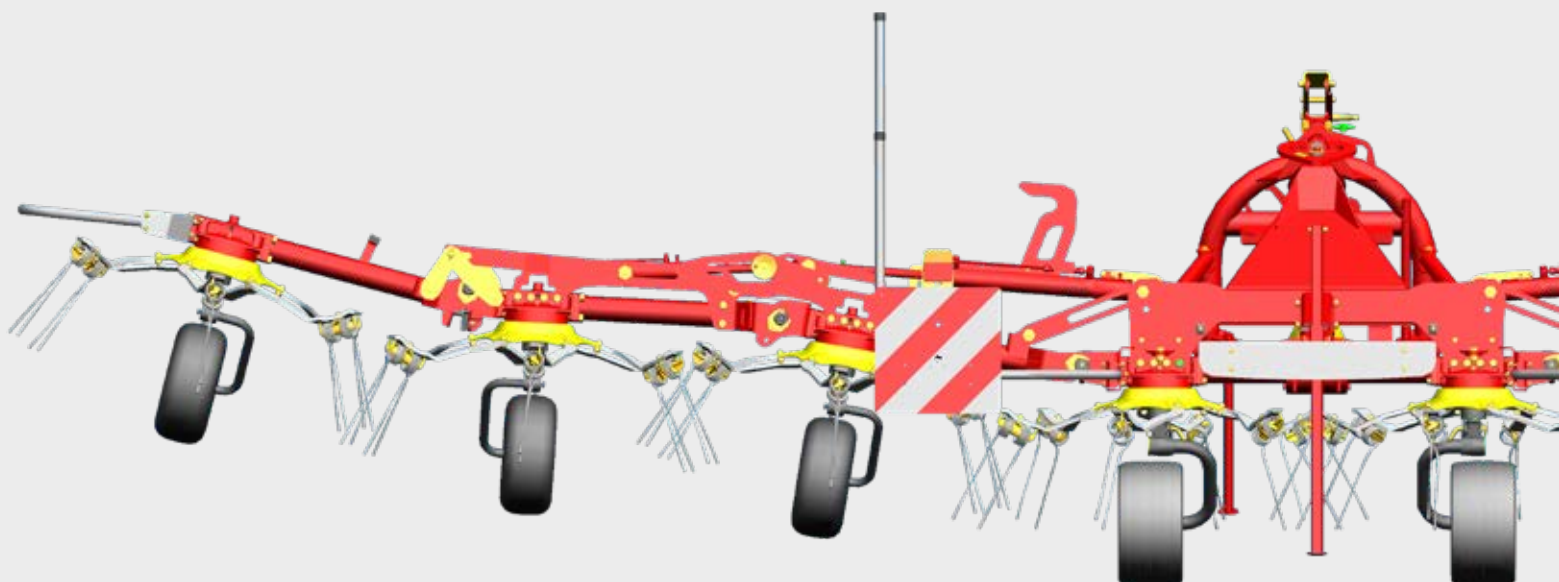

Beskyttelse af afgrøden på forageren

Svingramme-midterbolt

"Svingramme-midterbolt" centrerer automatisk maskinen, når den løftes, og forhindrer således hele maskinen i at svinge.



Derudover centrerer maskinen, når den løftes, takket være de to støddæmpere på trepunktsophænget.

De udvendige rotor kommer ikke i kontakt med jorden og foderet holdes rent.

HYDROLIFT til små traktorer

For at holde fjedrene i tilstrækkelig afstand fra jorden på forageren, fås HYDROLIFT som ekstraudstyr til HIT liftophængte høvendere med 8 rotor.

Med HYDROLIFT løftes de to udvendige rotor ved at aktivere hydraulikudtaget op til et anslag. Med dette udstyr opnås en enorm løftehøjde.

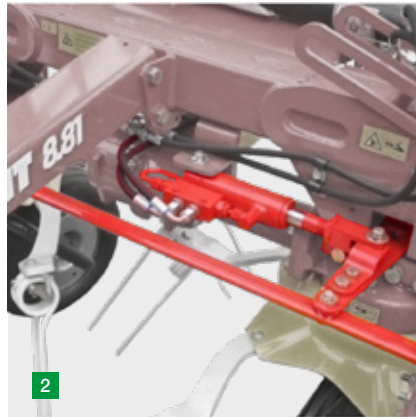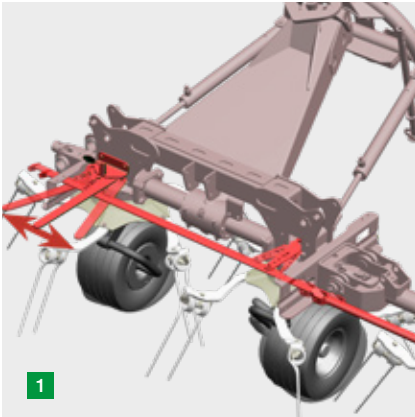

Kantspredning – nemt og bekvemt

Ved at skråtstille alle hjul løber høvenderen skråt bagved og spreder materialet jævnt ud på arealet. Tilgrænsende afgrøder berøres ikke. Takket være hjulenes indstillingsmuligheder mod venstre og højre kan kantspredningen ske i alle ønskede retninger.

Denne anordning er også praktisk på stejle skråninger.

På HIT 8.81 / HIT 8.91 kan kantspredningssystemet betjenes mekanisk eller hydraulisk.

Mekanisk kantspredningssystem

- 1 Indstillingen sker via et håndtag på alle hjul.

Hydraulisk kantspredningsanordning

- 2 Ved hjælp af det hydrauliske kantspredningssystem kan alle hjul nemt justeres fra traktorsædet til venstre, og højre position. Den dobbeltvirkende hydrauliske cylinder garanterer høj driftssikkerhed, især på skråninger. Hjulstillingsvisningen kan nemt ses, når man sidder i sædet.

Den mest økonomiske variant


Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er rotorerne som standard fastgjort.

Ensartet spredebillede

Den lille rotordiameter på 1,30 m ved HIT 8.81 garanterer en enestående konturtilpasning, den bedste materialeopsamling og et ensartet spredebillede.

Bugserede høvendere





Bugserede høvendere



Stor kapacitet med mindre traktorer

På grund af den bugserede konstruktion er det muligt at opnå stor kapacitet, selv med mindre traktorer. De bugserede høvendere med arbejdsbredder (DIN) på 5,20 m / 7,85 m / 8,60 m har ikke noget løftekraftbehov.

HIT 4.54 T – høvender med 4 rotor

HIT 4.54 T leveres uden ekstra chassis. På forager og i transport løftes rotorerne via en hydraulikcylinder i trækstangen.

Kantspredningsanordning

Ved at skråtstille alle hjul løber høvenderen skråt bagved og spreder materialet jævnt ud på arealet. Tilgrænsende afgrøder berøres ikke. Eftersom hjulene kan justeres til venstre eller højre, kan kantspredningen udføres i alle ønskede kørselsretninger.

I forbindelse med kantspredning svinges hjulene manuelt.

Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er rotorerne som standard fastgjort.



HIT 6.80 T – høvender med 6 rotor

HIT 6.80 T er udstyret med et ekstra chassis, der også kører med under brug. På forageren og i transportposition løfter transportchassiset maskinen fra jorden.

Enkel betjening

Vores høvendere med seks rotor er nemme at betjene hydraulisk.

HYDROLIFT

HYDROLIFT er standard. Derved løftes de yderste rotorpar ved vending indtil anslaget, samtidig løfter transportchassiset maskinen fra jorden.

Kantspredningssystem

Kantspredningssystemet fås også hydraulisk. Ved hjælp af den dobbeltvirkende hydrauliske cylinder kan alle hjul nemt justeres fra traktorsædet til venstre, og højre position. Hjulstillingsvisningen kan nemt ses, når man sidder i sædet.

Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er rotorerne som standard fastgjort.

HIT 4.54 T, 6.80 T, 8.91 T



HIT 8.91 T – høvender med 8 rotor

Den bugserede maskine med 8 rotorer sikrer fremragende kapacitet med mindre traktorer.

HIT 8.91 T er udstyret med et chassis, der er klappet ud over rotorerne ved hjælp af hydraulik, når det er i brug. I transportposition løfter transportchassiset maskinen fra jorden.

Kompakt og sikker under transporten

For en stabil transport monteres høvenderen via en robust rørbøjle til traktorens liftarme. Det brede chassis med dæktypen 260/70-15.3 bærer HIT 8.91 T under transporten. Ved anvendelse i marken er chassiset klappet hydraulisk over rotorerne.

Bekvem betjening

Al betjening er mulig via et dobbeltvirkende hydraulikudtag. Trinsekvensventiler styrer alle funktioner i den rigtige rækkefølge.

MULTITAST dobbelt jockeyhjul

Konturtilpasning og skånsom behandling af foderet er også beskrevet ved den bugserede HIT 8.91 T. Et multitasthjul som ekstraudstyr på trækstangen berører jorden lige før fjederindgrebet og fører rotorerne præcist over overfladen.

Maskinens store dæk skåner jorden

Begge indvendige rotor er udstyret med ballondæk 16 x 9,50-8.

Kantspredningssystem

Kantspredningssystemet fås også hydraulisk. Ved hjælp af den dobbeltvirkende hydrauliske cylinder kan alle hjul nemt justeres fra traktorsædet til venstre, og højre position. Hjulstillingsvisningen kan nemt ses, når man sidder i sædet.

Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er rotorerne som standard fastgjort.

Bugserede høvendere til store arealer





Bugserede høvendere til store arealer



HIT 8.9 T, 10.11 T, 12.14 T, 16.18 T

Perfekt jordtilpasning med stor kapacitet

I praksis kræves i stadigt stigende grad høvendere til store arealer. Samtidig skal foderkvaliteten hele tiden forbedres. Med den bugserede høvender HIT T forener vi hos PÖTTINGER stor kapacitet med intelligent teknik. HIT T-modellerne er kendetegnet ved stabilitet, pålidelighed og høj funktionalitet, kombineret med perfekt jordtilpasning og ren spredkvalitet. Arbejdsbredderne på 8,60 m / 10,60 m / 12,70 m / 17,00 m garanterer stor kapacitet.



Stor kapacitet samt perfekt spredkvalitet

For at kunne udvinde kvalitetsfoder på kortest mulig tid på store arealer skal man udover kraftfulde slåmaskiner også have effektive høvendere. Den bedste spredkvalitet med stor kapacitet opnås ved en ideel rotordiameter på kun 1,42 m. På denne måde kan du opnå den bedste foderkvalitet, selv på meget store arealer.

Komfort med elegant teknologi

Vores HIT T høvendere til store arealer råder over elegant løftekinematik. Det gør det muligt nemt og hurtigt at løfte høvenderen til foragerpositionen. Dette giver mulighed for at køre nemt hen over skår uden at ødelægge dem. Det er også nemt at bakke.

Bugserede høvendere til store arealer



Bedste konturtilpasning også ved store arbejdsbredder

I de store bugserede høvendere med 8, 10, 12 og 16 rotor er chassisets store hjul tæt på fjedrenes indgreb og fungerer som multitasthjul til rotorerne.

For at sikre en optimal konturtilpasning er hver rotor desuden i samme afstand forbundet via et bredt understøttet rammeled. Dette garanterer ensartet materialeopsamling selv på ujævne arealer.

I sammenspil med chassiset som rotorføring garanterer HIT T høvendere til store arealer perfekt resultat, også ved høje hastigheder.

Hjulene på chassiset, der fungerer som multitasthjul, er sammen med en perfekt rotordiameter garant for den bedste jordtilpasning.

Ramme og chassis belaster ikke rotorerne. Dette giver også en jævn vægtfordeling på alle rotorhjul. Begge indvendige rotor er udstyret med ballondæk 16 x 9,50-8. Dette reducerer høvenderens tryk på underlagt under arbejdet i marken.





HIT 8.9 T, 10.11 T, 12.14 T, 16.18 T



Nem højdeindstilling af rotor

Et håndsving muliggør en let og central højdeindstilling. Hurtig og korrekt højdeindstilling af rotererne skåner jorden og foderet.

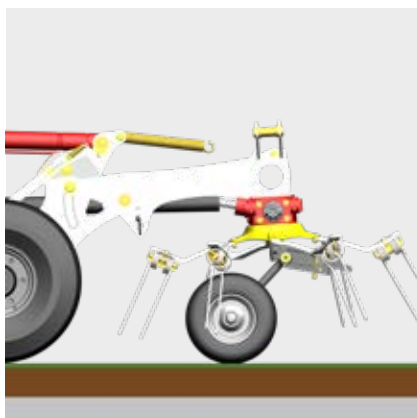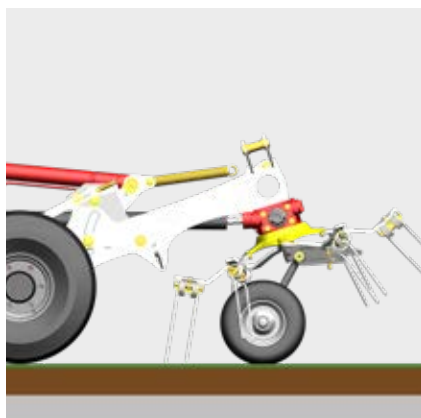

LIFTMATIC PLUS

Rent foder er høstprocessens ultimative mål og giver en højere mælke- og fedtydelse. Vores HIT T imponerer med en usædvanlig løfteteknik – LIFTMATIC PLUS. Derved undgås urenheder i foderet.

Elegant løftekinematik

Inden løft placeres rotererne først vandret. På den måde kommer fjedrene ikke i kontakt med jorden.

Enestående foragerposition

HIT T høvendere til store arealer er kendetegnet ved en høj foragerposition med en frihøjde på 90 cm. Foderet forbliver rent, og afgrøden skånes.



Bugserede høvendere til store arealer



Kompakt og sikker under transporten

Betjeningen af samtlige funktioner foregår via et enkelt- og dobbeltvirkende hydraulikudtag på traktoren. Den smarte trinstyring via ventilerne gør det nemt at skifte fra arbejds- til transportposition.

Sidebeskyttelsen klapper automatisk ud og ind. Den store hovedramme med stabil rotorstøtte og dybtliggende tyngdepunkt muliggør vejtransport uden udsving ved høje hastigheder. Det hjælper de store dæk også med:

- 260 / 70-15,3: Standard på HIT 8.9 T, 10.11 T, 12.14 T
- 380 / 55-17: Standard på HIT 16.18 T

Advarselstavler og belysning er standard.

Bedste kvalitet, lang levetid

Rotorerne er fastmonteret på rammen. Den forreste beskyttelsesbøjle øger som bærende element stabiliteten yderligere. For at sikre en optimal konturtilpasning er hver rotor forbundet via et bredt understøttet rammeled.

Slørfri kraftoverføring

Enkelte og dobbelte kardanled sikrer en kraftfuld og støjsvag fremdrift. Det garanterer, at fjedrene opsamler materialet i en præcis afstand og spreder materialet perfekt. De udvendige rotorers svinges 180° ind i forbindelse med transport. Takket være powerkoblingen i dette led er de også forbundet i transportposition.



HIT 8.9 T, 10.11 T, 12.14 T, 16.18 T



Kantspredningssystem af høj kvalitet

De to udvendige rotorer i højre side kan eventuelt svinges 15° bagud ved brug af hydraulik. De to skråtstillede rotorer fordeler foderet jævnt på det slåede areal.

- Der holdes et areal frit hen mod tilgrænsende bevoksninger.
- Justeringen udføres nemt fra førersædet i traktoren ved hjælp af en dobbeltvirkende hydraulisk cylinder.

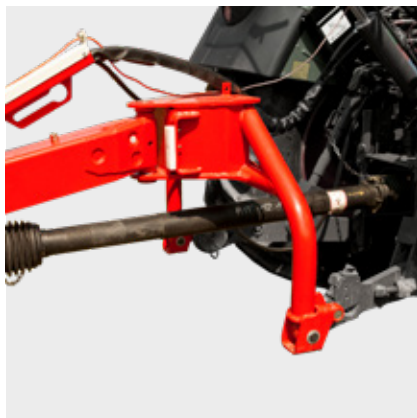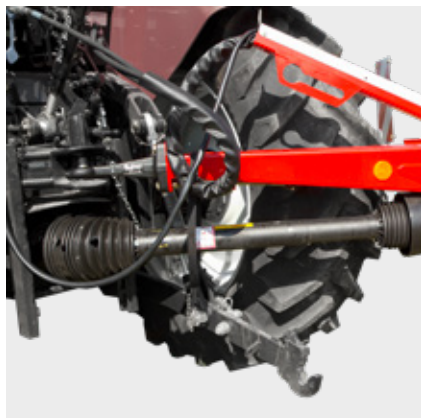

Ophæng efter ønske

Universal trækstang til over- eller undersammenkobling

Fordelene ved PÖTTINGERs bugserede høvender-generation starter allerede ved trækstangen.

Den boltede universal trækstang kan drejes 180° og muliggør således over- eller sammenkobling. Der tilbydes forskellige modeller med trækøje eller kugletræk.

Trækstangsophænget er en standardmodel, der sikrer rolig kørsel på vejen.

Liftarmsophæng


Som ekstraudstyr fås et liftarmsophæng med særlig stærk styrevinkel. Drejepunktet ligger længere bagud, hvilket gør, at maskinen følger traktorens spor endnu bedre.

Denne variant kan bruges til HIT 8.9 T, 10.11 T og 12.14 T. Her er egenvægten nok til at sikre tilstrækkelig støttelast på liftarmene, også i foragerposition.

Trepunktsophæng

Trepunktsophænget (ekstraudstyr) på HIT 16.18 T sikrer maksimal styrevinkel. Drejepunktet ligger længere bagud, hvilket gør, at høvenderen følger traktorens spor endnu bedre. Den integrerede trækfjeder overfører tilstrækkelig støttelast til liftarmene, også i foragerposition. Dette garanterer en sikker og komfortabel vendemanøvre. Når trækfjederen skal frakobles traktoren, aflastes den ved hjælp af traktorens topstang.

Tilbehør



**Dæk 16 x 9,50-8
Rotorer indvendigt**



**Multitasthjul
16 x 6,5-8**



**Kantsprednings-
system mekanisk**




**Kantsprednings-
system hydraulisk**


HIT 4.47	–	☐	☐	–
HIT 4.54	–	☐	☐	–
HIT 6.61	–	☐	☐	☐
HIT 6.69	–	☐	☐	☐
HIT 6.80	–	☐	☐	☐
HIT 8.81	■	☐	☐	☐
HIT 8.91	■	☐	☐	☐




HIT 4.54 T	■	☐	☐	–
HIT 6.80 T	–	☐	–	☐
HIT 8.91 T	■	☐	–	☐




**Transportdæk
ekstraudstyr**



**Kantsprednings-
system hydraulisk**



Liftarmophæng



Trepunktsophæng






HIT 8.9 T	340 / 55-16	☐	☐	–
HIT 10.11T	340 / 55-16	☐	☐	–
HIT 12.14 T	340 / 55-16	☐	☐	–
HIT 16.18 T	480 / 45-17 og 500 / 50-17	☐	–	☐

Yderligere tilbehør HIT T

- Trækøje 50 mm / trækøje 50 mm drejeligt
- Kugletræk 80 mm

Købes ofte sammen



LIFTMATIC




HYDROLIFT

Natskårsudstyr

**Reservehjul
16 x 6,5-8**

**Ekstra
hjulafskærmning**

–	–	☐	☐	☐
–	–	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐	☐
–	–	☐	☐	☐
–	–	☐	☐	☐
–	☐	☐	☐	☐



Natskårsudstyr

**Reservehjul
16 x 6,5-8**

**Ekstra
hjulafskærmning**




Trykluftbremser




☐	☐	☐	–
☐	☐	☐	–
☐	☐	☐	–
☐	☐	☐	☐




Konfigurer din egen maskine.

■ = standard, □ = ekstraudstyr

Til enhver skårlægger findes en passende HIT-model

Slåmaskinebredde	2,20 m	2,62 m	2,70 m
Skårbredde	1,30 / 0,90 m	1,70 / 1,40 m	1,80 / 1,40 m
Skårtallerkner 0 / 2			
HIT 4.47			
HIT 4.54 / HIT 4.54 T			
HIT 6.61			
HIT 6.69			
HIT 6.80 / 6.80 T			
HIT 8.81			
HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T			

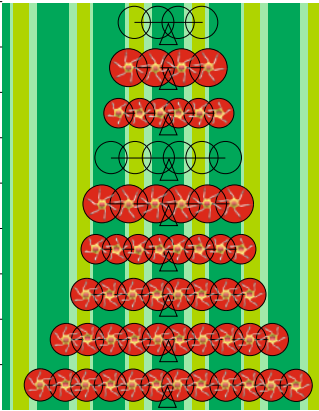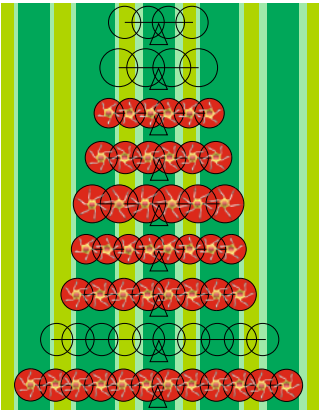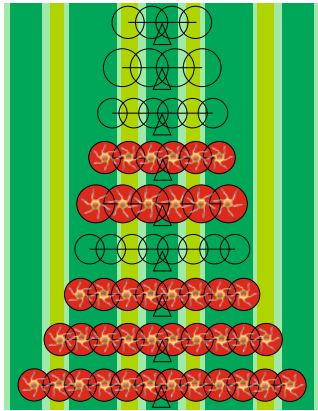Slåmaskinebredde	5,30 m (3,04 + 2,62 m)	5,70 m (3,04 + 3,04 m)	6,20 m (3,04 + 3,46 m)
Slåmaskinekombination	For + bag	For + bag	For + bag
Skårbredde	2,10 + 1,70 m / 1,40 + 1,40 m	2,10 + 2,10 m / 1,40 + 1,70 m	2,10 + 2,50 m / 1,40 + 2,10 m
Skårtallerkner 0 / 2			
HIT 4.47			
HIT 4.54 / HIT 4.54 T			
HIT 6.61			
HIT 6.69			
HIT 6.80 / 6.80 T			
HIT 8.81			
HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T			
HIT 10.11 T			
HIT 12.14 T			

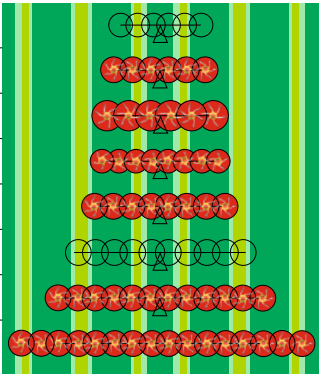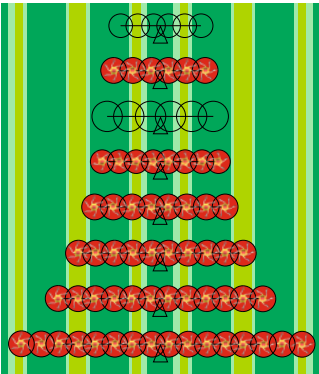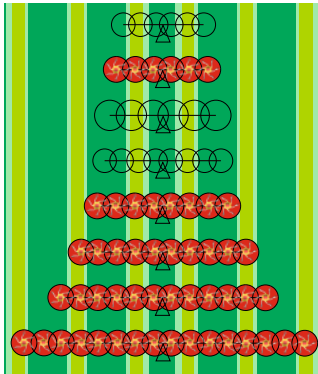Slåmaskinebredde	8,92 m (3,04 + 2 x 3,46 m)	9,10 m / 9,18 m (3,04 + 2 x 3,46 m)	8,80 – 9,56 m (3,04 + 2 x 3,46 m)
Slåmaskinekombination	NOVADISC 902 / NOVACAT A9	NOVACAT S10 / A9	NOVACAT A10
Skårbredde	2,50 + 2,10 + 2,50 m 2,10 + 1,40 + 2,10 m	2,50 + 2,10 + 2,50 m 2,10 + 1,40 + 2,10 m	2,50 + 2,10 + 2,50 m 2,10 + 1,40 + 2,10 m
Skårtallerkner 0 / 2			
HIT 6.61			
HIT 6.69			
HIT 6.80 / 6.80 T			
HIT 8.81			
HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T			
HIT 10.11 T			
HIT 12.14 T			
HIT 16.18 T			

HIT / HIT T

Liftofhængte og bugserede høvendere

3,04 m

3,46 m

3,88 m





4,30 m

2,10 / 1,40 m

2,60 / 2,0 m

3,20 / 2,60 m

3,60 / 3,0 m



6,60 m (3,04 + 3,88 m)

7,0 m (3,04 + 4,30 m)

7,24 m (3,04 + 2 x 2,62 m)

8,08 / **8,30 m** (3 x 3,04 m)

For + bag

For + bag

NOVADISC 732





NOVADISC 812 / NOVACAT X8

2,10 + 3,20 m / 1,40 + 2,70 m

2,10 + 3,60 m / 1,40 + 3,0 m

1,70 + 2,10 + 1,70 m
1,50 + 1,40 + 1,50 m

2,10 + 2,10 + 2,10 m
1,70 + 1,40 + 1,70 m

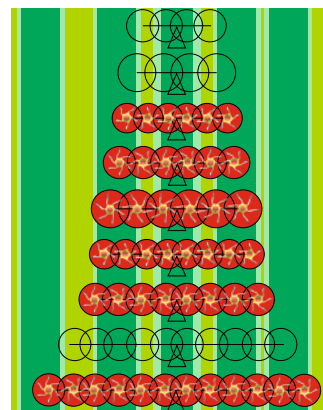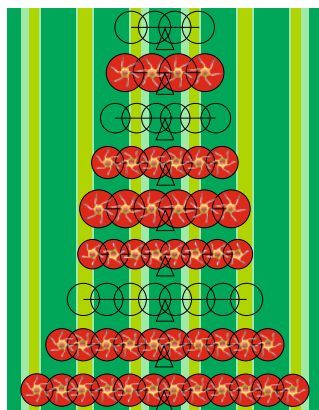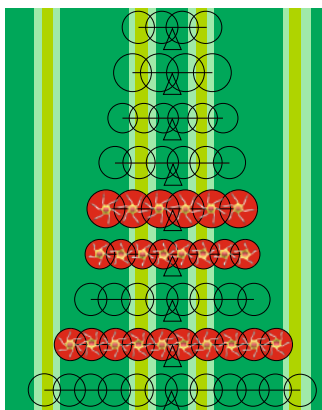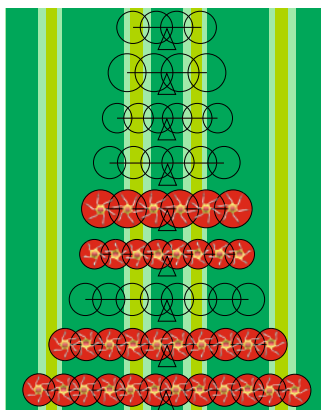

9,52 m (3,04 + 2 x 3,46 m)

9,26 – **10 m** (3,04 + 2 x 3,46 m)

10,78 m (3,04 m + 2 x 4,30 m)

11,20 m (3,46 m + 2 x 4,30 m)

NOVACAT S10

NOVACAT A10

NOVACAT S12





NOVACAT S12

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

3,60 + 2,10 + 3,60 m
3,0 + 1,40 + 3,0 m

3,60 + 2,60 + 3,60 m
3,0 + 2,0 + 3,0 m

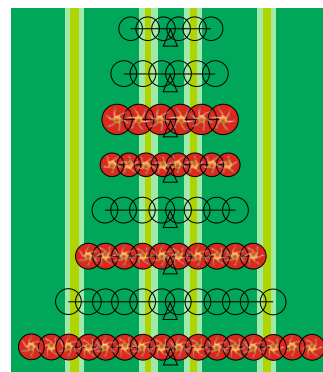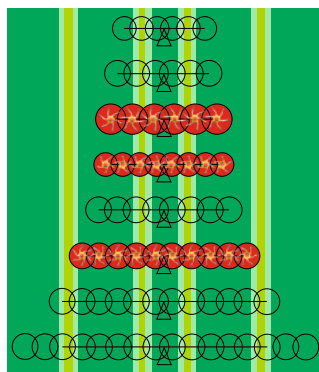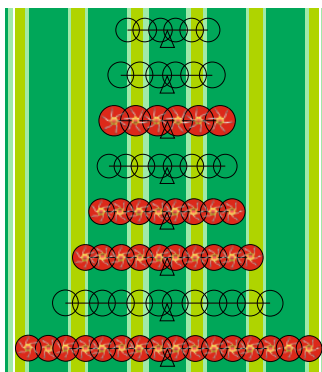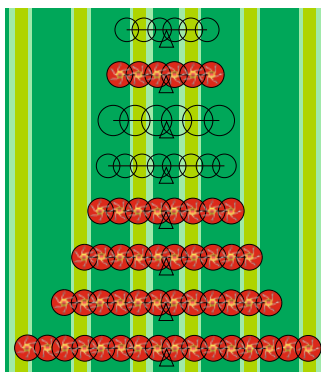

Tekniske data



Liftofhængte høvendere **Bredde** **Arbejdsbredde DIN** **Rotor** **Rotordiameter**

HIT 4.47	4,70 m	4,40 m	4	1,42 m
HIT 4.54	5,40 m	5,20 m	4	1,67 m
HIT 6.61	6,00 m	5,75 m	6	1,30 m
HIT 6.69	6,85 m	6,45 m	6	1,42 m
HIT 6.80	7,85 m	7,45 m	6	1,67 m
HIT 8.81	7,81 m	7,70 m	8	1,30 m
HIT 8.91	8,86 m	8,60 m	8	1,42 m



Bugserede høvendere

HIT 4.54 T	5,40 m	5,20 m	4	1,67 m
HIT 6.80 T	7,85 m	7,45 m	6	1,67 m
HIT 8.91 T	8,86 m	8,60 m	8	1,42 m



Bugserede høvendere til store arealer


HIT 8.9 T	8,86 m	8,60 m	8	1,42 m
HIT 10.11 T	11,00 m	10,60 m	10	1,42 m
HIT 12.14 T	13,20 m	12,70 m	12	1,42 m
HIT 16.18 T	17,20 m	17,00 m	16	1,42 m

HIT / HIT T

Liftoafhængte og bugserede hævendere

Fjederarme pr. rotor	Transportbredde	Parkeringshøjde	Transportlængde	Vægt
6	2,50 m	2,25 m	-	525 kg
6	2,85 m	2,60 m	-	550 kg
5	2,55 m	2,97 m	-	785 kg
6	3,00 m	3,35 m	-	855 kg
6	3,00 m	3,73 m	-	940 kg
5	2,94 m	2,87 m	-	1090 kg
6	3,00 m	3,26 m	-	1250 kg
6	2,85 m	2,60 m	-	640 kg
6	3,00 m	3,75 m	-	1040 kg
6	3,00 m	3,26 m	-	1510 kg
6	2,90 m	2,70 m	4,40 m	1750 kg
6	2,90 m	2,70 m	5,60 m	2095 kg
6	2,90 m	2,70 m	5,60 m	2375 kg
6	2,90 m	2,70 m	6,70 m	3850 kg

Alle maskinoplysninger fås øjeblikkelig

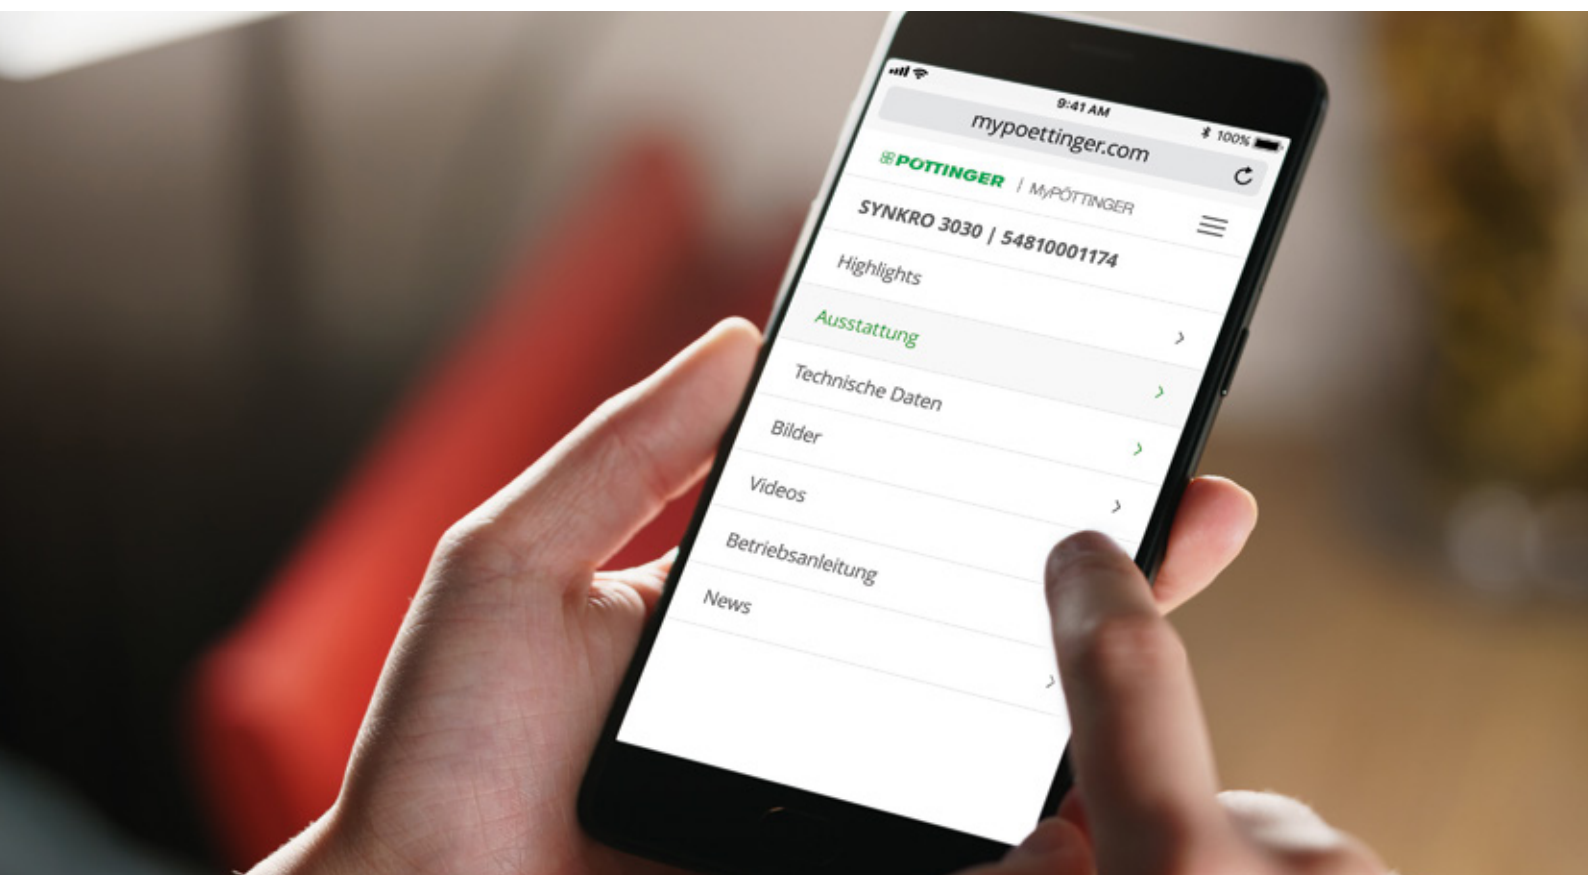

MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.

**Til alle PÖTTINGER-maskiner
fra byggeår 1997 og frem**

MyPÖTTINGER er et værktøj, der er tilgængeligt for alle maskiner fra Byggeåret 1997 og frem. Følgende maskinspecifikke oplysninger er til rådighed:

Indscan QR-koden fra typeskiltet med smartphone eller tablet, eller indtast maskinnummeret på www.mypoettinger.com, det gør du nemt hjemmefra.

Din maskine går online.

Så får du straks en mængde informationer om din maskine.

- Brugsanvisninger
- Information om udstyret
- Brochurer
- Fotos og videoer

ORIGINALDELE



CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Sats på det originale

PÖTTINGER originale dele – overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Dette krav har vi helliget os hos PÖTTINGER.

Vores PÖTTINGER originaldele fremstiller vi derfor af materialer i førsteklasses kvalitet. Hver enkelt reserve- og sliddel er hos os optimalt tilpasset til det samlede system på din maskine. Fordi forskellige jordtyper- og arbejdsbetingelser ofte kræver en individuel tilpasning.

Vi imødekommer vores kunder og kan med de tre forskellige sliddeleserier CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS tilbyde den rigtige pakke til alle krav. Originaldele betaler sig, for knowhow kan ikke kopieres.

Dine fordele

- Kan fås med det samme og i lang tid.
- Maksimal levetid takket være innovative produktionsprocesser og anvendelse af de bedste materialer.
- Komponenterne passer perfekt, og man undgår dermed funktionsforstyrrelser.
- Bedste driftsresultat takket være en optimal tilpasning til maskinen.
- Færre omkostninger og tidsbesparelser ved længere intervaller mellem skift af sliddelene.
- Omfattende kvalitetstest.
- Fortsat videreudvikling gennem forskning og udvikling.
- Global forsyning af reservedele.
- Attraktive, markedssvarende priser på samtlige reservedele.

Sliddeleserier

CLASSIC er navnet på vores klassiske sliddeleserie. Vi sætter dermed standarden for originaldele, hvad angår kvalitet, bedste pris-ydelsesforhold og pålidelighed.

DURASTAR er en innovation på sliddelemarkedet – stabil, af høj kvalitet, ydelsesstærk og pålidelig.

Er ekstreme arbejdsbetingelser og krav til maskinerne helt normalt for dig? Så er DURASTAR PLUS-serien det rigtige valg.



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Ekspert i jordbehandling, såteknik, græs- og høstredskaber
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Prøv vores Pöttinger høvendere

- Det bedste foder takket være den enestående jordtilpasning
- Rent foder med DYNATECH.
- Den bedste spredkvalitet pga. buede fjederarme.
- Beskyttelse af afgrøden ved hjælp af gennemtænkte foragerpositioner

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon +45 23207273
lars.andreasen@poettinger.at