

Bugserede stubharver med 3 og
4 tandrækker
TERRIA

 **PÖTTINGER**

Flytter mere



Flytter mere





TERRIA

Bugserede stubharver

Den bugserede stubharve TERRIA giver et bredt anvendelsesområde inden for jordbearbejdning. Du bestemmer – fra falsk såbed til en dyb jordløsning. Perfekt afstemt tandplacering efterlader et optimalt resultat, hvilket sikrer grundlaget for en succesfuld vækstsæson.

Indholdsfortegnelse

F for fremskridt	4-5
En maskine, to harver	6-7
Effektiv	8-9
Konsekvent	10-11
Pålidelig	12-13
Ensartet	14-15
Tilkobling og chassis	16-17
 Bugseret harve med 3 tandrækker	20-21
 Bugseret harve med 4 tandrækker	22-23
Tilbehør/tekniske data	24-29
Pakkervalser	24-25
Tilbehør	26-27
Tekniske data	28-29
MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS	30-31

Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, ydelser og billeder er tilnærmelsesvis og uden ansvar. De afbillede maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde ikke-standardudstyr hhv. ikke være mulig af få i alle regioner. Din PÖTTINGER-forhandler rådgiver dig gerne.

Viser vejen



Flyt mere


TERRIA står for bugserede harver med 3 og 4 tandrækker med en arbejdsbredde på 4 til 6 m. Den mekaniske eller hydrauliske stensikring NOVA muliggør NONSTOP harvning af alle jordtyper – helt vedligeholdelsesfrit. Chassiset er integreret i rammen og giver en kompakt maskine og dermed en bedre manøvredegtighed. Tænderne er placeret symmetrisk langs træklinjen. Det sikrer, at jorden gennemarbejdes over hele fladen, også ved etablering af falsk såbed. Som standard sørger en fuldt hydraulisk dybdejustering for hurtig tilpasning til forholdene, hvilket kan reguleres under kørsel.

Symmetrisk tandplacering

- Pålidelig jordsøgning under alle forhold – også ved hårde og tørre jordtyper
- En optimalt afstemt tandafstand bidrager til et overbevisende og letgående blandingsarbejde.
- Stabilitet og rolig gang giver præcis arbejdsdybde i hele bredden.
- Et jævnt slid på skærspidserne betyder længere levetid på sliddele.

TERRIA

Bugserede stubharver

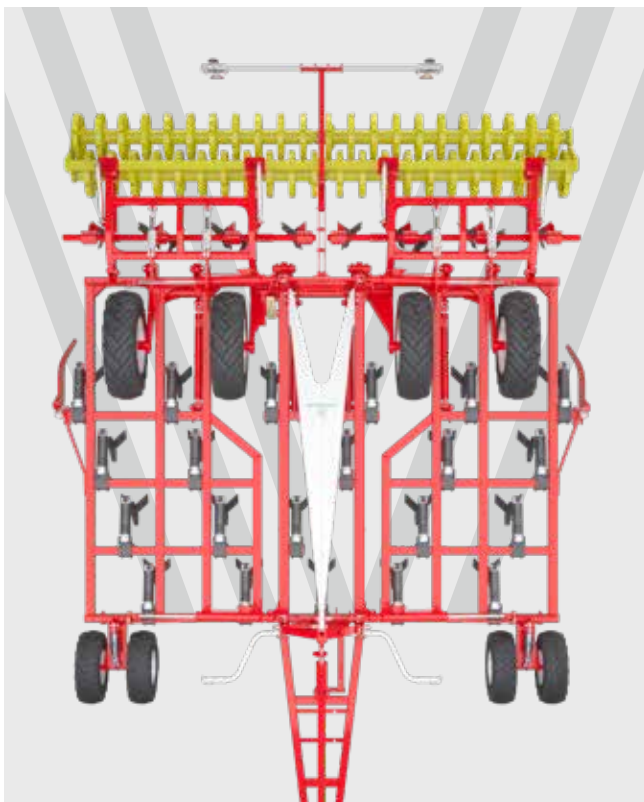

Tro mod midten

Vi sikrer, at harven altid befinder sig præcist centeret, bag traktoren. Det betyder, at det fulde potentiale kan udnyttes. Især ved præcise parallelkørselsystemer sikrer det en perfekt afstand mellem hvert træk. Den højeste produktivitet til de højeste krav.

Holder hvad den lover

Vores bugserede harver er konstrueret på en måde, så den angivne maskinbredde svarer til den faktiske arbejdsbredde. Få fordel af den størst mulige effektivitet samt kompakt transport.

En maskine, to harver



System med 3 tandrækker

Den kompakte konstruktion udmærker sig på flere måder. Både til etablering af falsk såbed eller mere dybdegående jordløsning. Den tåler sammenligning med harver med 4 tandrækker, hvor den 3 tandrækket model udmærker sig på attraktive egenskaber i det praktiske arbejde.

- Takket være den kompakte rammekonstruktion ses en intensiv blanding af jord og organisk materiale – også ved lave hastigheder og et meget lille effektbehov.
- Dertil kommer en ensartet gennemblanding med en mere dybdegående løsning og derved sikker forrådnelse af organisk materiale.
- Takket være den korte konstruktion tilpasses maskinen optimalt til kuperet terræn.

TERRIA

Bugserede stubharver



System med 4 tandrækker

Kraftig dimensioneret rammekonstruktion og maksimalt flow kendetegner flagskibet i harvesortimentet. TERRIA-modellerne med 3- og 4-tandrækker har samme antal tænder. Det er de to maskiners arbejdsmåder, der adskiller sig fra hinanden.

- Indarbejdningen af store mængder af organisk materiale som ved lejesæd eller majsstængel er takket være det store flow nemt at opnå.
- Den større længdeafstand mellem tænderne betyder, at jordblandingen befinder sig længere tid i harven. Det indvirker positivt på afjævning og smuldring.
- Et bredere anvendelsesområde fra stubbearbejdning til dybdegående jordløsning inden såning.



Overbeviser over hele linjen

En perfekt tilpasning til jorden er forudsætningen for en ensartet, dyb bearbejdning over hele arbejdsbredden – fordi hver eneste kvadratmeter af jorden er værdifuld. Udover de nyudviklede fronthjul sørger andet teknisk udstyr for det bedste resultat.

Fuldt hydraulisk dybdeindstilling

For hurtigt og præcist at kunne indstille til forskellige arbejdsdybder tilbyder PÖTTINGER den bugserede harve TERRIA med et førsteklasses hydrauliksystem som standardudstyr. Her forsynes hydraulikcylindere til fronthjul og pakkervalse konstant med ens oliemængde. Det betyder, at maskinen altid er tilpasset præcist parallelt til underlaget. Dette kan også indstilles under kørslen. En stor, letaf læselig skala foran på rammen gør det nemt og hurtigt at kontrollere arbejdsdybden.

TERRIA

Bugserede stubharver



Stabile fronthjul

TERRIA er i udgaverne med 4 og 5 meters bredde udstyret med enkelte fronthjul og udgaven med 6 meter arbejdsbredde er udstyret med dobbelte fronthjul. I kombination med den hydraulisk indstillelige pakkervalse holder fronthjulene harven i den valgte arbejdsdybde. Den robuste konstruktion og dækdimension 11.5/80-15.3 sørger for stabilitet i marken. Det sikrer en ensartet bearbejdning i hele arbejdsbredden.

Variabel trækstangscyliner

Trækstangen er forsynet med en hydraulikcylinder, som kan bruges enten i flydestilling eller fast ved brug af indsvingningsklips. Denne hjælper desuden maskinen til en perfekt jordsøgning og løft ved forageren.

- Flydestilling: Harven følger markens konturer i kørselsretningen. Det forbedrer tilpasningen til underlaget og muliggør en ensartet arbejds kvalitet.
- Fast: Harvens egenvægt overføres til traktorens bagaksel. Det forbedrer vægtoverføringen og øger effektiviteten af det bugserede redskab.

Konsekvent



Integreret chassis

Chassishjulene er placeret inde i harven ved siden af tænderne. Den kompakte samlede længde giver praktiske muligheder for arbejdet i marken. Dækprofilen på chassishjulene hjælper til holde hjulene rene, også under våde betingelser, for den jord, der sætter sig fast.

- Minimal venderadius og ren bearbejdning af markens hjørner
- Perfekt tilpasning til underlaget i stærkt kuperet terræn
- Lav støttelast ved traktorens træk
- En speciel tilkobling gør løft og vending ved forageren nem.
- Dækstørrelse: 15.5/80-24

Sikkert i mål

Den store dækstørrelse sørger for, at løsnet jord ikke skubbes sammen til en vold. Kombineret med dækkenes optimerede egen drift kommer man nemt og uden problemer videre selv ved svært farbarsvært farbar foragre eller marktilkørsler.

Som ekstraudstyr tilbydes et tryklufthremseanlæg eller hydraulisk bremser. Dermed sikres en sikker kørsel op til den maksimalt tilladte hastighed.

TERRIA

Bugserede stubharver



Problemfri drift

For at kunne sikre et konstant flow af jord, selv med store mængder halmstrå og afgrøderester, har den bugserede harve TERRIA en stor ramnehøjde. Derudover er tandafstanden optimalt afstemt. Et harmonisk sammenspil, som giver dig succes i arbejdet.

Chassiset løftes i arbejdsstilling langt op over rammen. Dette sikrer desuden et problemfrit jordflow gennem harven.

Gennemtænkt konstruktion

Maskinen er i den 4 og 5 m brede version udstyret med to chassishjul. I den 6 m brede version kan den som ekstraudstyr udstyres med 4 chassishjul. Dermed fordeles egenvægten optimalt og en skadelig komprimering af jorden reduceres.



Skærtyper i praksis

En harve kan kun udnytte sit fulde potentiale, hvis tænderne er rustet til de sværeste betingelser. Med skærspidser i forskellige hårdhedsklasser samt andre skærformer som det smalle skær tages der hensyn til disse krav.

Til at gennemskære jorden i hele arbejdsbredde fås vingskær med forskellig slidstyrke.

DURASTAR sliddele

Da den tid, hvor man kan arbejde i marken, til stadighed reduceres, tæller hvert et produktivt minut. DURASTAR og DURASTAR PLUS sliddele sørger med de hårdeste materialer for en maksimal levetid på skærspidser og vingskær.

Fastspændte tænder

For at kunne overføre en høj trækraft op til 650 hk så optimalt som muligt er TERRIA tænderne spændt fast på rammen ved hjælp af brede skåle. Det sikrer en høj stabilitet og optimal effektoverførsel – helt uden svækkelse på grund af svejsninger eller borer i rammen.

TERRIA

Bugserede stubharver



Vedligeholdelsesfri stensikring

PÖTTINGER har optimeret sin eksisterende løsning til NONSTOP-stensikring yderligere. Det er især ved store forhindringer vigtigt for en problemfri drift. Desuden er programmet udvidet med en hydraulisk version.

- Maksimal undvigelse af store forhindringer
- Skånsom mod ramme og materiale
- Ekstra stensikring via springbolt til beskyttelse mod skader
- Ekstra stort manometer på trækstangen til at aflæse udløsertrykket på de hydrauliske NOVA-elementer

Mekanisk – gennemtestet teknik

Den enkle fjederpakke er konstrueret til belastninger på op til 600 kg og giver en langtidsholdbar og robust beskyttelse mod skader. Systemerne er desuden helt uden smøresteder, hvilket sparer omkostninger til vedligeholdelse.

Hydraulisk – fuld fleksibilitet

For at kunne opfylde kravene til stærkt skiftende forhold er der mulighed for en hydraulisk stensikring. Udløsningskraften på maks. 650 kg indstilles nemt fra førersædet i traktoren. Her kræves heller ingen vedligeholdelse.

Ensartet



Indstilles efter ønske

Uanset, om du ønsker en flad gennemskæring efter høsten eller en mere intensiv løsning. Ved hjælp af gennemtestede, indstillelige tænder kan du nemt og i en håndevending reagere på forskellige krav. Det betyder, at du altid har tingene under kontrol og kan udnytte din maskines fulde potentiale.

Vingeskærposition

Begge vingeskær spændes fast på tandstilken med blot en bolt. To positioner giver fuld fleksibilitet.


- Vingeskærene monteret foruden giver en flad gennemskæring af jordoverfladen
- En mere gennemgående blanding fås med vingeskærene monteret foroven

Position på tandstilken

Ved hjælp af to indstillingsmuligheder kan tandstilken tilpasses den ønskede arbejdsgang. Afhængigt af om denne er stejl eller flad ændres bearbejdningens intensitet. Boltene fungerer samtidig som stensikring.

TERRIA

Bugserede stubharver

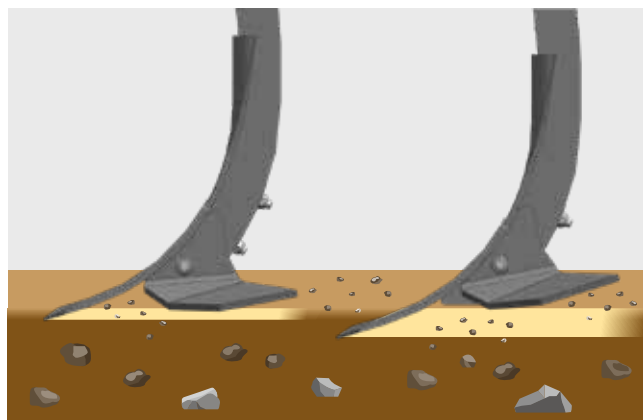

Afjævning der virker

De vedligeholdelsesfrie, takkede tallerkener har en diameter på 400 mm og er ved hjælp af gummielementer stensikret. Tallerkenparrene løber parallelt med pakkervalsen og tilpasses automatisk ved ændringer af arbejdsdybden. Det betyder, at der ikke er behov for gentagne justeringer.

Finjusteringen af tallerknerne sker ved hjælp af drejespindler, der er lette at komme til. Når de først én gang er indstillet, er du sikker på resultatet ved alle dybdereguleringer.

Kantplade sikrer ens afslutning

Kantpladerne, der kan justeres præcist i højde og vinkling, er solidt konstrueret, så de i alle situationer fører jorden tilbage under pakkervalsen. Ved modstand kan kantpladen vige bagud, spiralfjedre gør det muligt at afvige til siden.

Strigle får styr på ukrudtet

Pakkervalsestriglen, der fås som ekstraudstyr, efterlader en fint smuldret overflade – og de bedste spirebetingelser. Desuden fjernes ukrudsplanter fra jorden og lægges til tørre i overfladen. Indstillingen af højde og position sker nemt.

Tilkobling og transport



Letgående transport

TERRIA-modellerne er alle udstyret med chassisdæmpning. Det betyder, at stød og rystelser affjedres via chassiscylinderen. For at opnå en optimal affjedring bevæges rammen til den rigtige position, som er vist på skalaen. Affjedringen sikrer, at såvel redskabet som traktor og fører bevæger sig behageligt fremad på veje eller markveje.

Harvens vægt fordeles jævnt takket være det midterplacerede, integrerede chassis. Det reducerer støttelasten på traktoren.

Plads nok

Den store hjuldiameter og den specielle chassistilkobling skaber en stor frihøjde på 21 cm.

Ved brug af tvillinghjul eller brede dæk på traktorer kan pladsen mellem traktor og harver blive trang ved vending. For også her at kunne garantere et gnidningsfrit arbejde kan trækstangen som ekstra udstyr forlænges med 1 m.

TERRIA

Bugserede stubharver



Tilkobling af harven

Du kan vælge mellem liftarmetilkobling (kat. 3/kat. 4) og tilkobling ved hjælp af trækøje (30, 40, 50 eller 70 mm). Om end der er tale om liftarmetilkobling eller trækøje kan begge reguleres i højden i forhold til traktoren. Støttefoden er standard og mekanisk justerbar.

Automatisk transportlås

Marksift skal ofte gå hurtigt. Transportlåsen løsnes ved at betjene hydraulikudtaget til arbejdsdybden. Efter brug kan maskinen klappes sammen. Du slipper for at håndtere maskinen manuelt og sparer dermed kostbar arbejdstid.




Nem håndtering

Betjeningen af TERRIA sker nemt ved hjælp af 3 dobbeltvirkende hydraulikudtag. Til styring af de forskellige funktioner er der placeret overskuelige, markerede skiftehaner på trækstangen.

- 1. Hydraulikudtag: Sammenklapning af harve samt indstilling af udløsertryk for hydraulisk stensikring
- 2. Hydraulikudtag: Løft og sænkning af chassiset ved vending på forageren
- 3. Hydraulikudtag: Indstilling af arbejdsdybde på fronthjul og pakkervalse samt oplåsning af transportsikring

Bugserede harver





Bugserede harver med 3 tandrækker





Overbeviser helt fra starten

En meget aktiv blandingsproces og høj arbejdsfleksibilitet er blot to af de mange fremragende egenskaber, som du får med TERRIA 1030. Den kompakte ramme sørger for en meget ensartet indarbejdelse af jord og organisk materiale. Fordi den er så letgående, bevarer den bugserede harve med de tre tandrækker denne egenskab selv ved større arbejdsdybder.



Spar omkostninger

Et lavere effektbehov og ensartet, opblanding af jorden. Det giver dig et mindre brændstofforbrug og reducerede omkostninger til sliddele. I sidste ende betyder det større indtjening og dermed penge til dig. I forhold til sliddele benytter PÖTTINGER den højeste materialestyrke.

Dynamisk

Den bugserede harve TERRIA 1030 har trods sin kortere rammelængde samme tandantal som TERRIA 1040. Jord og materialerester blandes dermed aktivt ved lavere hastigheder. Den specielle form på tandstilkene har til formål at bevæge jorden skånsomt og jævnt. Med indstillelige vingskær kan den sågar variere intensiteten af arbejdet.

Tilpasning til underlaget

Den kompakte konstruktion gør, at denne maskine også tilpasser sig optimalt til stærkt kuperet terræn. Det integrerede chassis påvirker her positivt maskinens kompakte konstruktion. Den perfekte tilpasningen til underlaget fremmer arbejdets kvalitet og sørger for ens arbejde på hele det bearbejdede areal.

Bugserede harver med 4 tandrækker





En allrounder

Det store flow og en længere konstruktion kombineret med en symmetrisk tandplacering gør TERRIA-modellerne med 4 tandrækker til et særdeles anvendeligt redskab i det moderne landbrug. Det høje flow sørger selv ved store mængder organisk materiale for en pålidelig indarbejdning og et utroligt godt resultat. Takket være den længere konstruktion bliver jorden længere i harven, og der opnås en perfekt afjævning.



Rigelig plads

Især ved kulturer med en stor mængde restmateriale som f.eks. majs viser TERRIA 1040 sin styrke. Kombinationen af antallet af tænder og tandrækkeafstand resulterer i et meget stort flow. Derved garanteres et problemfrit arbejde også ved store mængder af organisk materiale. Fuld kraft frem.

Jævne forhold

En succesfuld såning begynder allerede med jordbearbejdningen. Den store afstand mellem tænderne i længderetning betyder, at jorden befinder sig længere tid i harven. Resultatet er en perfekt afjævning af jordoverfladen og et bedre grundlag for en præcis etablering af den efterfølgende afgrøde.

Bred anvendelse

En passende løsning til alle: Med harven med 4 tandrækker fra PÖTTINGER er du klædt på til alle de opgaver, der måtte opstå. Afhængig af arbejdhastighed og -dybde når du nemt alle dine mål, uanset om det handler om falsk såbed, dybdeløsning af jorden eller forberedelse af såbedet. Takket være den store ramnehøjde er dybt arbejde ikke noget problem.

Pakkervalse



Alsidigt pakkervalseprogram

Valget er dit. Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et bredspektret pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt arbejdsresultat med den ønskede smuldrestruktur. Hele pakkervalseprogrammet udmærker sig ved dets præcise behandling og robuste konstruktion.

Krav	Ringpakkervalse	Gummipakkervalse	Tandem CONOROLL valse
Komprimering	++	++	+
Fugtige betingelser	++	-	+
Tørre betingelser	+	++	++
Smuldring	+	o	++
Bæreevne	+	+	+
Selvdrev	+	+	+
Egnethed ved sten	o	+	++
Afstryger	ja	ja	nej
Diameter (mm)	550	590	560


++ Rigtig godt egnet

+ Godt egnet

o Egnet

- Ikke egnet


For en solid komprimering

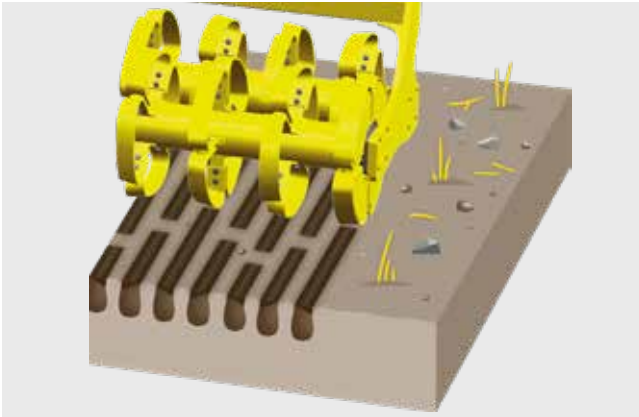

Tandem CONOROLL valse

Tandem CONOROLL valse består af to pakkervalser. Ringene har en diameter på 560 mm, bredde mellem ringene er 80 mm. Yderst velegnet til bugserede maskiner.


- Høj bæreevne takket være den dobbelt valserne, som også gør den optimalt egnet til lette jordtyper
- Valserammens vandring kan indstilles afhængigt af arbejdsforhold
- Gode selvrensende egenskaber, ingen afstrygere

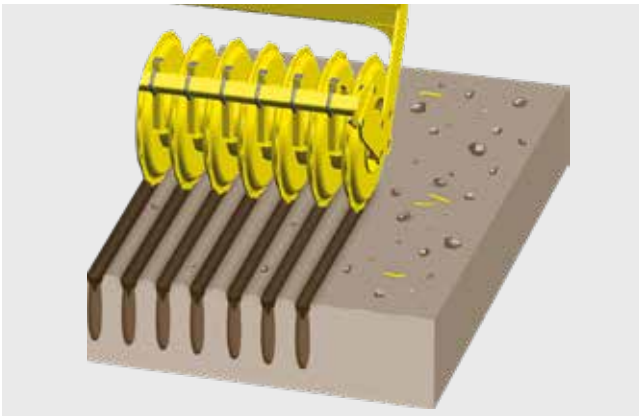

Ringpakkervalse

De sideafflåste pakkerringe har en diameter på 550 mm. Der er otte ringe pr. meter arbejdsbredde. Valsen efterlader en komprimering i striber. Afstrygerne er overfladebehandlet.

- Det fremmer vandoptagelsen og sikrer, at jorden kan ånde
- Optimalt ved en stor mængde organisk materiale
- Godt arbejde også på stenede og fugtige jordtyper

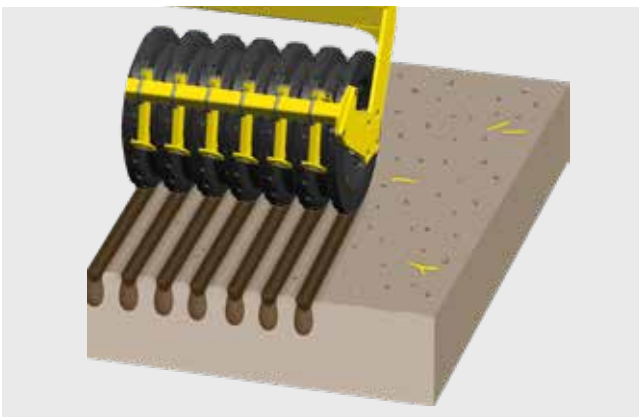

Gummipakkervalse

Denne model har en diameter på 590 mm. Den specielle profil muliggør en komprimering i striber. Afstrygerne er overfladebehandlet.

- Godt egnet til stærkt vekslende jordtyper
- Optimal bæreevne
- Komprimering i striber

Tilbehør



Sliddele CLASSIC
(skærspids og vingskær)



Sliddele DURASTAR
(skærspids og vingskær)



Sliddele DURASTAR PLUS
(skærspids og vingskær)

TERRIA 4030 / 4040	■	□	□
TERRIA 5030 / 5040	■	□	□
TERRIA 6030 / 6040	■	□	□



Firehjulschassis



Hydraulisk fronthjul
(enkelt) 11.5/80-15.3



Hydraulisk fronthjul
(dobbel) 11.5/80-15.3

TERRIA 4030 / 4040	-	■	-
TERRIA 5030 / 5040	-	■	-
TERRIA 6030 / 6040	□	-	■

■ = standard, □ = ekstra udstyr

Købes ofte sammen




DURASTAR smalskær



**NOVA stensikring
mekanisk**



**NOVA stensikring
hydraulisk**



Pakkervalsestrigle

☐	☒	☐	☐
☐	☒	☐	☐
☐	☒	☐	☐



**Trykluftbremse
Hydraulisk bremser**



Advarselstavler med lys

☐	☒
☐	☒
☐	☒

Yderligere udstyr

- Trækstang lang (+ 1,0 m)
- Liftarmetilkobling kat. 4 / bredde 3
- Trækøje 30 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm
- Tandbeskyttelse

Tekniske data

TERRIA	4030	5030	6030
Tilkobling	Liftarmetilkobling kat. III / 3 eller trækøje 50 mm	Liftarmetilkobling kat. III / 3 eller trækøje 50 mm	Liftarmetilkobling kat. III / 3 eller trækøje 50 mm
Arbejdsbredde (m)	4,0	5,0	6,0
Transportbredde (m)	3,0	3,0	3,0
Transporthøjde (m)	2,6	3,1	3,6
Transportlængde (m) ¹		8,4	
Antal tandrækker		3	
Antal tænder	13	17	21
Tandafstand (mm)	310	290	290
Écartements entre barres (cm)		80	
Rammehøjde (cm)		82	
Effektbehov fra (hk)	180	225	270
Egenvægt NOVA mek. (kg) ²	5.026	5.586	6.776
Egenvægt NOVA hydr. (kg) ²	4.821	5.316	6.441
Ringpakkervalse (kg)	840	1.040	1.220
Gummipakkervalse (kg)	940	1.130	1.320
Tandem CONOROLL valse (kg)	1.020	1.235	1.475

¹ Grundmaskine + Tandem CONOROLL valse + belysning


² Uden

TERRIA

Bugserede stubharver

4040	5040	6040
Liftarmetilkobling kat. III / 3 eller trækøje 50 mm	Liftarmetilkobling kat. III / 3 eller trækøje 50 mm	Liftarmetilkobling kat. III / 3 eller trækøje 50 mm
4,0	5,0	6,0
3,0	3,0	3,0
2,6	3,1	3,6
	9,2	
	4	
13	17	21
310	290	290
	80	
	82	
200	250	300
5.151	5.696	6.941
4.946	5.426	6.606
840	1.040	1.220
940	1.130	1.320
1.020	1.235	1.475

Alle maskinoplysninger fås øjeblikkelig

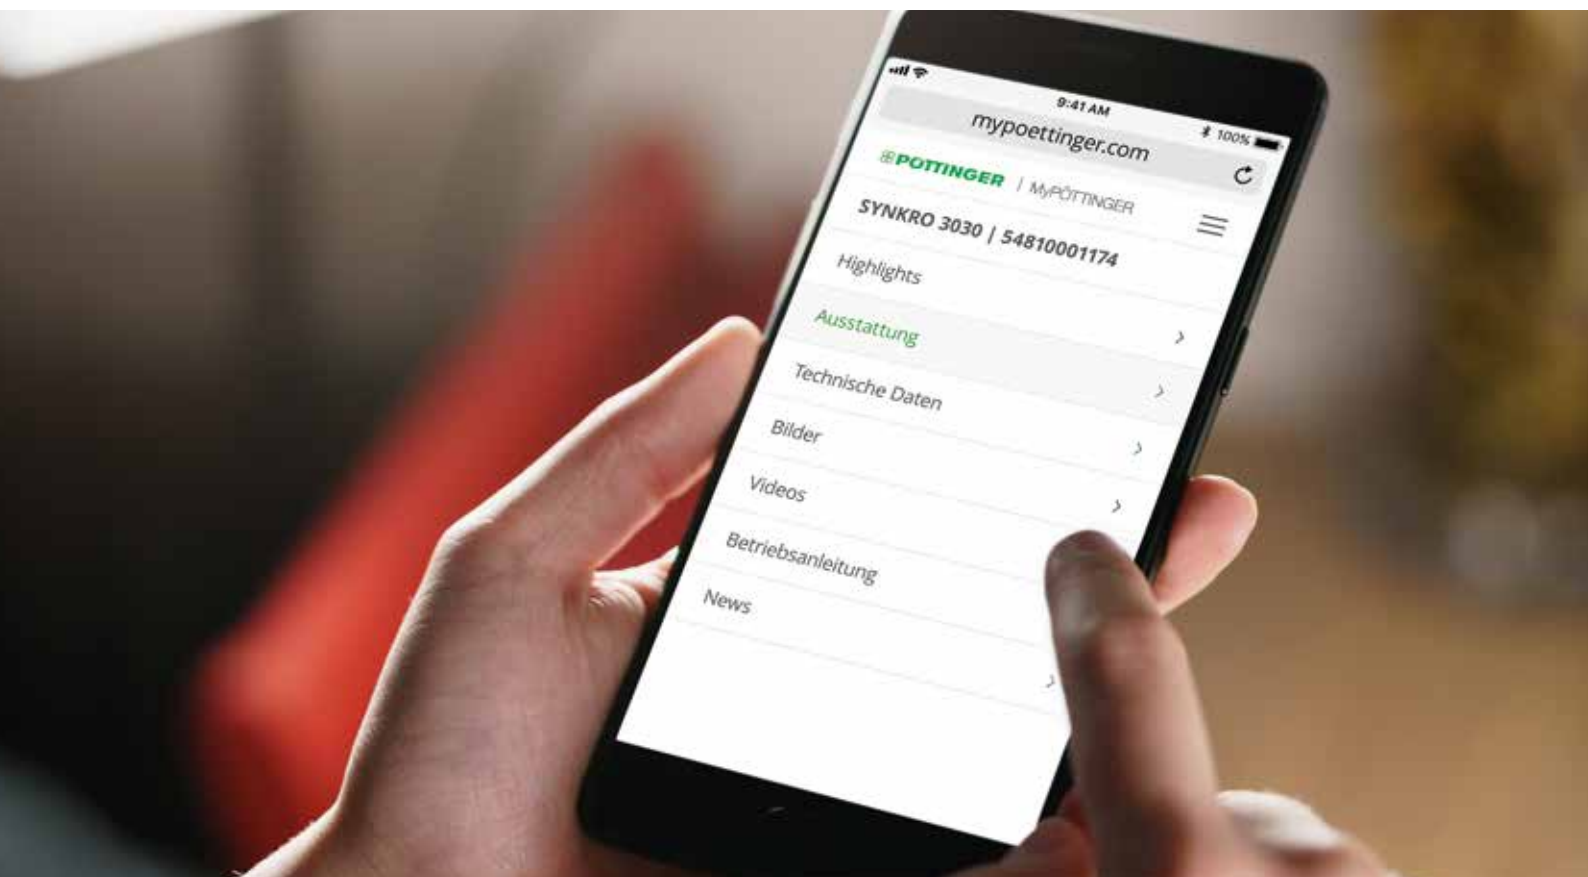

MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.

Til alle PÖTTINGER-maskiner
fra byggeår 1997 og frem


MyPÖTTINGER er et værktøj, der er tilgængeligt for alle maskiner fra Byggeåret 1997 og frem. Følgende maskinspecifikke oplysninger er til rådighed:

Indscan QR-koden fra typeskiltet med smartphone eller tablet, eller indtast maskinnummeret på www.mypoettinger.com, det gør du nemt hjemmefra.

Din maskine går online.

Så får du straks en mængde informationer om din maskine.

- Brugsanvisninger
- Information om udstyret
- Brochurer
- Fotos og videoer

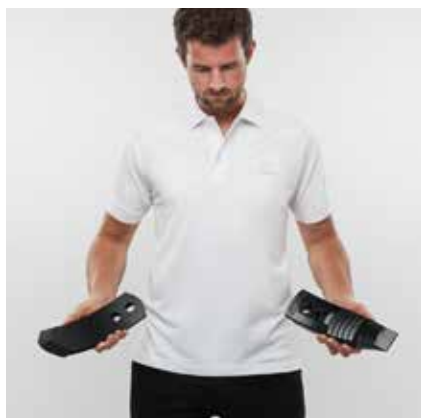

CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Sats på det originale

PÖTTINGER originale dele – overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Dette krav har vi helliget os hos PÖTTINGER.

Vores PÖTTINGER originaldele fremstiller vi derfor af materialer i førsteklasses kvalitet. Hver enkelt reserve- og sliddel er hos os optimalt tilpasset til det samlede system på din maskine. Fordi forskellige jordtyper- og arbejdsbetingelser ofte kræver en individuel tilpasning.

Vi imødekommer vores kunder og kan med de tre forskellige sliddeleserier CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS tilbyde den rigtige pakke til alle krav. Originaldele betaler sig, for knowhow kan ikke kopieres.

Dine fordele

- Kan fås med det samme og i lang tid.
- Maksimal levetid takket være innovative produktionsprocesser og anvendelse af de bedste materialer.
- Komponenterne passer perfekt, og man undgår dermed funktionsforstyrrelser.
- Bedste driftsresultat takket være en optimal tilpasning til maskinen.
- Færre omkostninger og tidsbesparelser ved længere intervaller mellem skift af sliddelene.
- Omfattende kvalitetstest.
- Fortsat videreudvikling gennem forskning og udvikling.
- Global forsyning af reservedele.
- Attraktive, markedssvarende priser på samtlige reservedele.

Sliddeleserier

CLASSIC er navnet på vores klassiske sliddeleserie. Vi sætter dermed standarden for originaldele, hvad angår kvalitet, bedste pris-ydelsesforhold og pålidelighed.

DURASTAR er en innovation på sliddelemarkedet – stabil, af høj kvalitet, ydelsesstærk og pålidelig.

Er ekstreme arbejdsbetingelser og krav til maskinerne helt normalt for dig? Så er DURASTAR PLUS-serien det rigtige valg.



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Ekspert i jordbehandling, såteknik, græs- og høstredskaber
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Sats på vores TERRIA

- Den store rammehøjde og den gennemtænkte tandafstand sørger for problemfri drift.
- Perfekt tilpasning til underlaget takket være fronthjul, variabel trækstangscylinder og hydraulisk dybdejustering.
- Mere succes med PÖTTINGER!

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon +45 23207273
lars.andreasen@poettinger.at