

Taittuva pyöröhara
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**


Monipuolinen kasvinsuojelun erikoisosaja

Tulossa pian!



ROTOCARE V

Kaikki edut yhdellä silmäyksellä

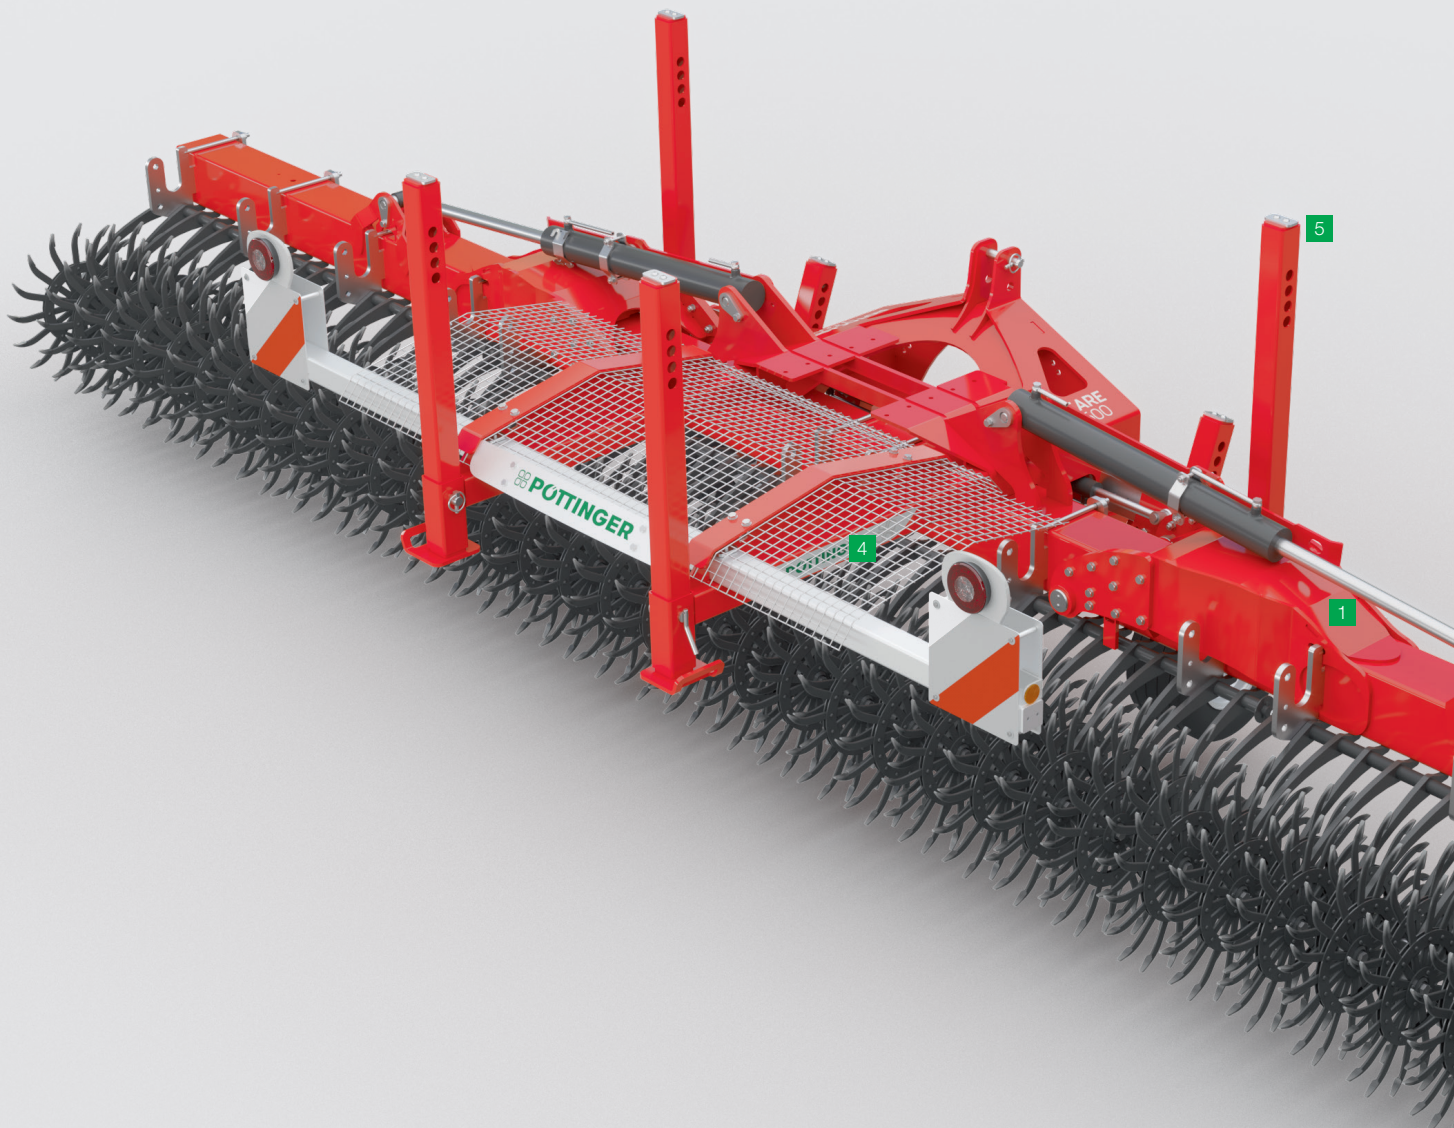

- 1 Erittäin luja 180 x 180 mm runko
- 2 540 mm harapyörät, joissa 16 kulutusta hyvin kestävää lusikkakarkea
- 3 Kaksirivinen muokkainelementtien asettelu 105 mm sivuttaispoikkeamalla ja 85 mm harapyörävälillä
- 4 Kivisuojaus vakiona
- 5 Seisontatuet turvallista pysäköintiä varten, myös taitettuna




Kovat työtulokset yhdistyvät monipuolisuuteen

Uudet ROTOCARE-pyöröharat ovat hellävaraisia viljelykasville ja rivivälien leveydestä riippumatta erittäin tehokkaita ja kulutusta kestäviä mekaanisia rikkatorjuntakoneita. Kone sopii mekaanisen rikkatorjunnan lisäksi useisiin muihin käyttötarkoituksiin. Sitä voi käyttää esimerkiksi maanpinnan rikkomiseen, lannoitteen sekoittamiseen, nurmen ilmastukseen ja matalaan sänkikultivointiin. Säätojen tekeminen on nopeaa ja yksinkertaista. Ajonopeudet voivat olla 10 - 30 km/h välillä ja koneen vetotehon tarve on pieni, joten halutut toimet voidaan tehdä ripeästi ja kustannustehokkaasti.

Yksinkertaista ja koeteltua teknologiaa

Luja runkorakenne ja syvyydensäätöpyörät tekevät ajosta tasaista ja mukavaa. Yksilöllisesti kiinnitetyt ja huoltovapaat harapyörät mukautuvat ihanteellisesti maanpinnan muotoihin. Harapyörien pyörivä liike vähentää tukkeutumisen riskiä jopa silloin, kun lohkolla on runsaasti orgaanista kasvinjätettä.

- Traktorikytkennässä voidaan käyttää useita työntövarren ja vetovarsien asentoja. Kivisuojaus estää vierasesineitä lentämästä ylöspäin käytön aikana.
- Harapyörissä on itseteroittuvat, lusikanmuotoiset kärjet, joilla työtulos pysyy tasaisena pitkään. Yksilöllisesti kiinnitetyt muokkauselementit voidaan esipainottaa 20 kg saakka työntövarren asennosta riippuen.
- Rikkakasvit ja maa kohoavat hyvin juuri oikeassa kulmassa olevien kärkien ansiosta. Ne rikkovat kuorettumaa ja pyyhkäisevät rikkakasvit maan pinnalle.

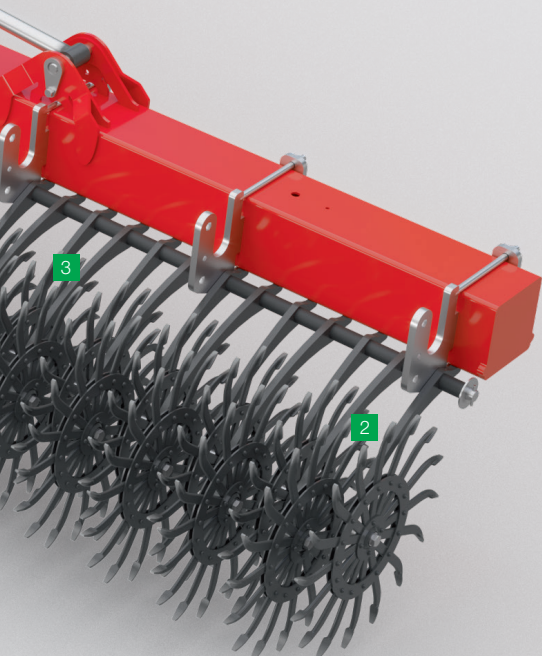



Enemmän menestystä PÖTTINGERin kanssa

- Luotettava kumppanisi,
perheyrittys vuodesta 1871 alkaen
- Peltoviljelyn ja nurmituotannon erikoisosaaja
- Tulevaisuuteen tähtääviä innovaatioita ja
huipputyötuloksen tavoittelua
- Juuret Itävallassa - kotonaan koko maailmassa

Luotettava ROTO-CARE

- Huikeat työtulokset suurten 10 - 30 km/h työnopeuksien
sekä jopa 12,40 metrin työleveyden ansiosta
- Viljelykasville hellävarainen rikkatorjuntamenetelmä
- Yksilöllisesti kiinnitetyt, loistavasti maanpintaa seuraavat
harapyörät, joissa on 16 kulutusta kestävää lusikkakärkeä
- Tehokasta rikkakasvien torjuntaa ja pintamaan ilmastusta

ROTO-CARE V	6600	8000	12400
Työleveys	6,6 m	8,0 m	12,4 m
Kuljetusleveys	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Kuljetuskorkeus	3,05 m	3,8 m	3,9 m
Kuljetuspituus	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Maavara runkopuomin alla	500 mm	500 mm	500 mm
Rungon mitat	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Harapyörien lukumäärä	74	92	138
Harapyörien väli	85 mm	85 mm	85 mm
Syvyydensäätyöpyörien renkaat	16 x 6.5-8	16 x 6.5-8	16 x 6.5-8
Tehontarve alkaen	90 hv	110 hv	160 hv
Vakiopaino ¹	1450 kg	1700 kg	2900 kg

¹ Vakiokone mukaanlukien kivisuojaus, seisontatuet ja syvyydensäätyöpyörät