

Rompicrosta pieghevoli
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**


Talento versatile facilmente trainabile

Disponibili a breve!



ROTOCARE V

Panoramica sui vantaggi

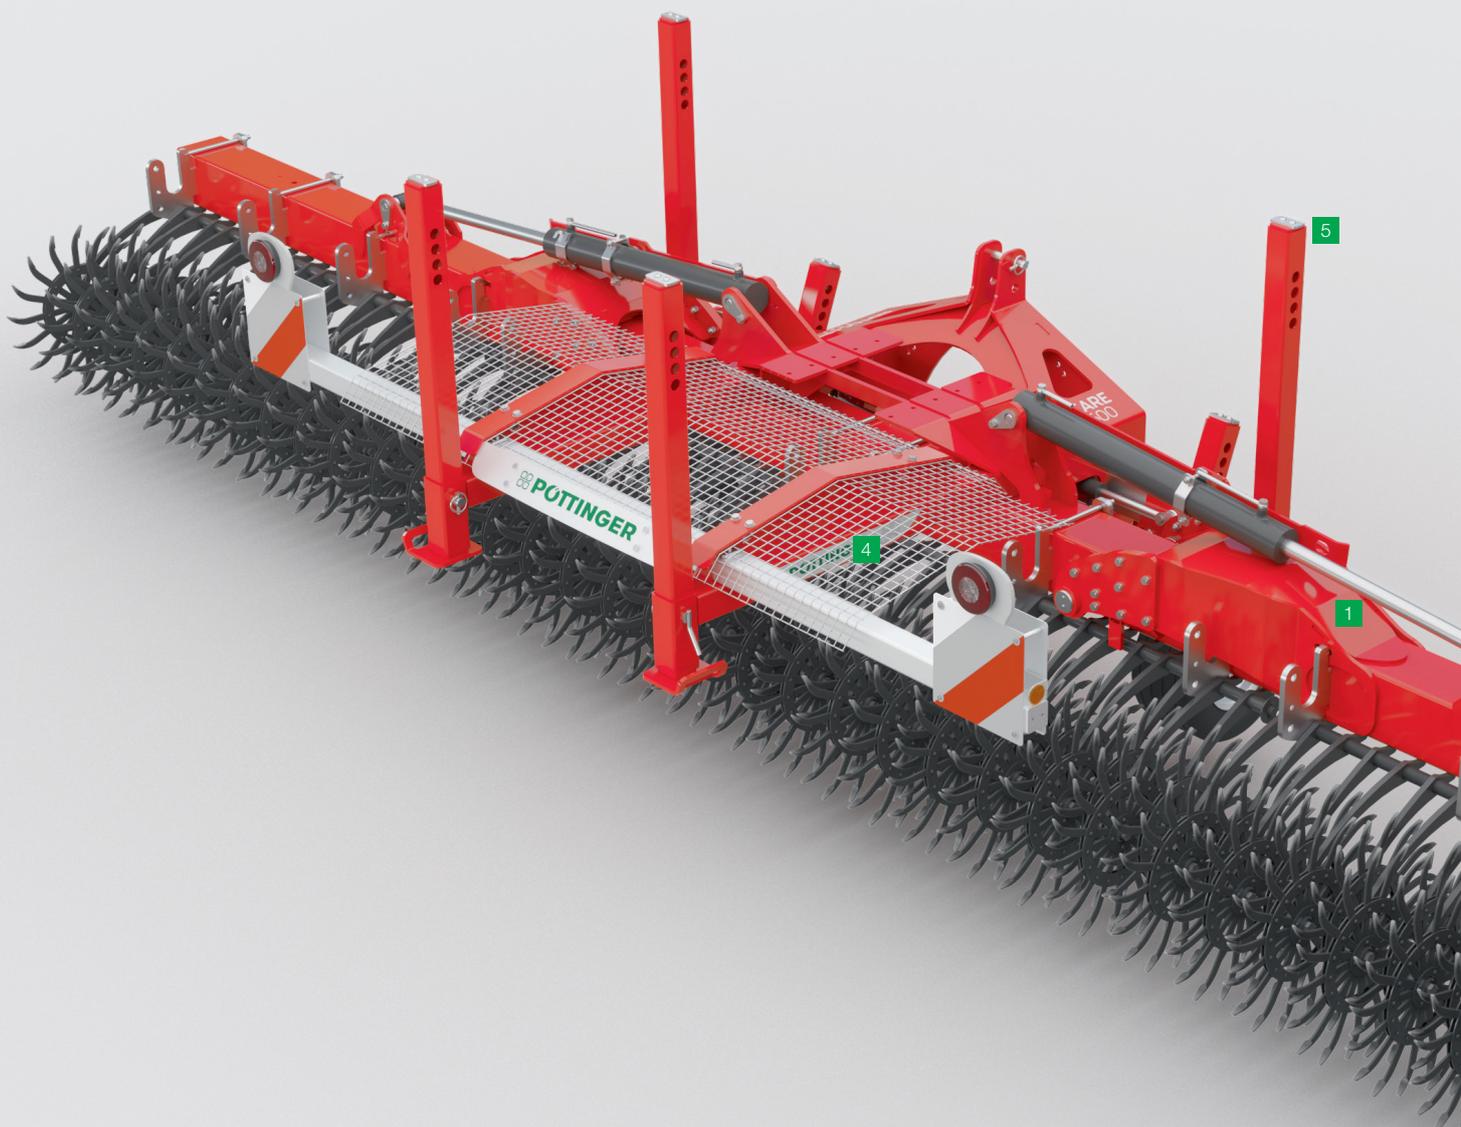

- 1 Telaio robusto da 180 x 180 mm
- 2 Stelle grandi 540 mm con 16 punte a cucchiaio resistenti all'usura
- 3 Disposizione degli attrezzi su due file con distanza tra le file di 105 mm e distanza tra le stelle di 85 mm
- 4 Griglia di protezione antisasso di serie
- 5 Piedini di appoggio per una rimessa sicura, anche in posizione richiusa



Prestazioni elevate e versatilità


Il nuovo rompicrosta ROTOCARE si distingue per il suo trattamento delicato delle colture indipendente dalle file, nonché per la massima resa per superficie con usura ridotta. Oltre ai vantaggi nel controllo meccanico delle infestanti, la macchina è attrezzata anche per una grande varietà di ulteriori impieghi. Per esempio per la frantumazione di croste, per l'interramento di fertilizzanti, per l'areazione delle colture o per la lavorazione delle stoppie in superficie. La regolazione avviene in modo rapido e semplice.

A velocità di lavoro di 10 – 30 km/h, con forza di trazione richiesta ridotta, è possibile effettuare i lavori desiderati in breve tempo ed a costi ridotti.

Tecnologia semplice ed affermata

Il telaio robusto, assieme alle ruote per guida in profondità, contribuisce ad una corsa molto regolare. Le stelle rompicrosta esenti da manutenzione, agganciate singolarmente, si adattano in modo ottimale alla superficie del terreno. Grazie alla lavorazione rotante viene garantito un impiego senza problemi anche in presenza di elevate quantità di massa organica.

- L'agganciamento al trattore è possibile mediante varie posizioni del 3° punto e dei bracci inferiori. La griglia di protezione antisasso impedisce il lancio di corpi estranei durante il lavoro
- Le stelle rompicrosta sono dotate di punte autoaffilanti a forma di cucchiaio per una qualità di lavoro costante. Gli attrezzi di lavoro, ammortizzati singolarmente, sono precaricabili fino a 20 kg, a seconda della posizione del 3° punto
- Grazie all'ottimale angolo di presa delle punte le infestanti ed il terreno vengono sollevati. Così si possono frantumare le croste e si estraggono le infestanti, depositandole in superficie

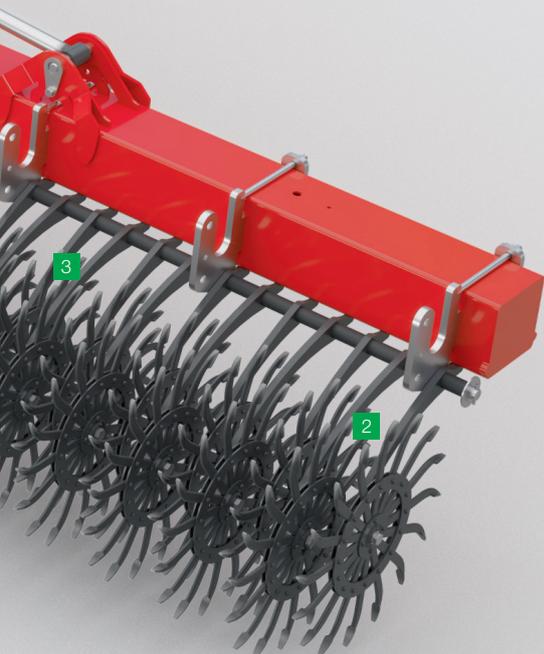



Più successo con PÖTTINGER

- Il Vostro affidabile partner come azienda a conduzione familiare sin dal 1871
- Specialista della lavorazione del terreno e della fienagione
- Innovazioni lungimiranti per risultati di lavoro eccezionali
- Profondamente radicati in Austria – di casa in tutto il mondo

Puntate su ROTOCARE

- Enorme resa per superficie grazie a velocità di lavoro da 10 a 30 km/h con larghezze di lavoro fino a 12,40 m
- Trattamento delicato per il controllo delle infestanti, con perdita di piante ridotta al minimo
- Stelle rompicrosta agganciate singolarmente, ciascuna con 16 punte a cucchiaio resistenti all'usura, per un adattamento ideale alle irregolarità del terreno
- Controllo efficace delle infestanti ed areazione dello strato superficiale del terreno

ROTOCARE V	6600	8000	12400
Larghezza di lavoro	6,6 m	8,0 m	12,4 m
Larghezza di trasporto	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Altezza di trasporto	3,05 m	3,8 m	3,9 m
Lunghezza di trasporto	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Altezza telaio da terra	500 mm	500 mm	500 mm
Dimensioni del telaio	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Numero di stelle	74	92	138
Distanza tra le stelle	85 mm	85 mm	85 mm
Pneumatici delle ruote tastatrici	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8
Potenza minima richiesta	90 CV	110 CV	160 CV
Peso ¹	1.450 kg	1.700 kg	2.900 kg

¹ Macchina di base con griglia di protezione antisasso, piedini di appoggio e ruote per guida in profondità