

Składane pielniki rotacyjne
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**


Lekki w uciągu multitalent:

Dostępne wkrótce



ROTOCARE V

Przegląd korzyści

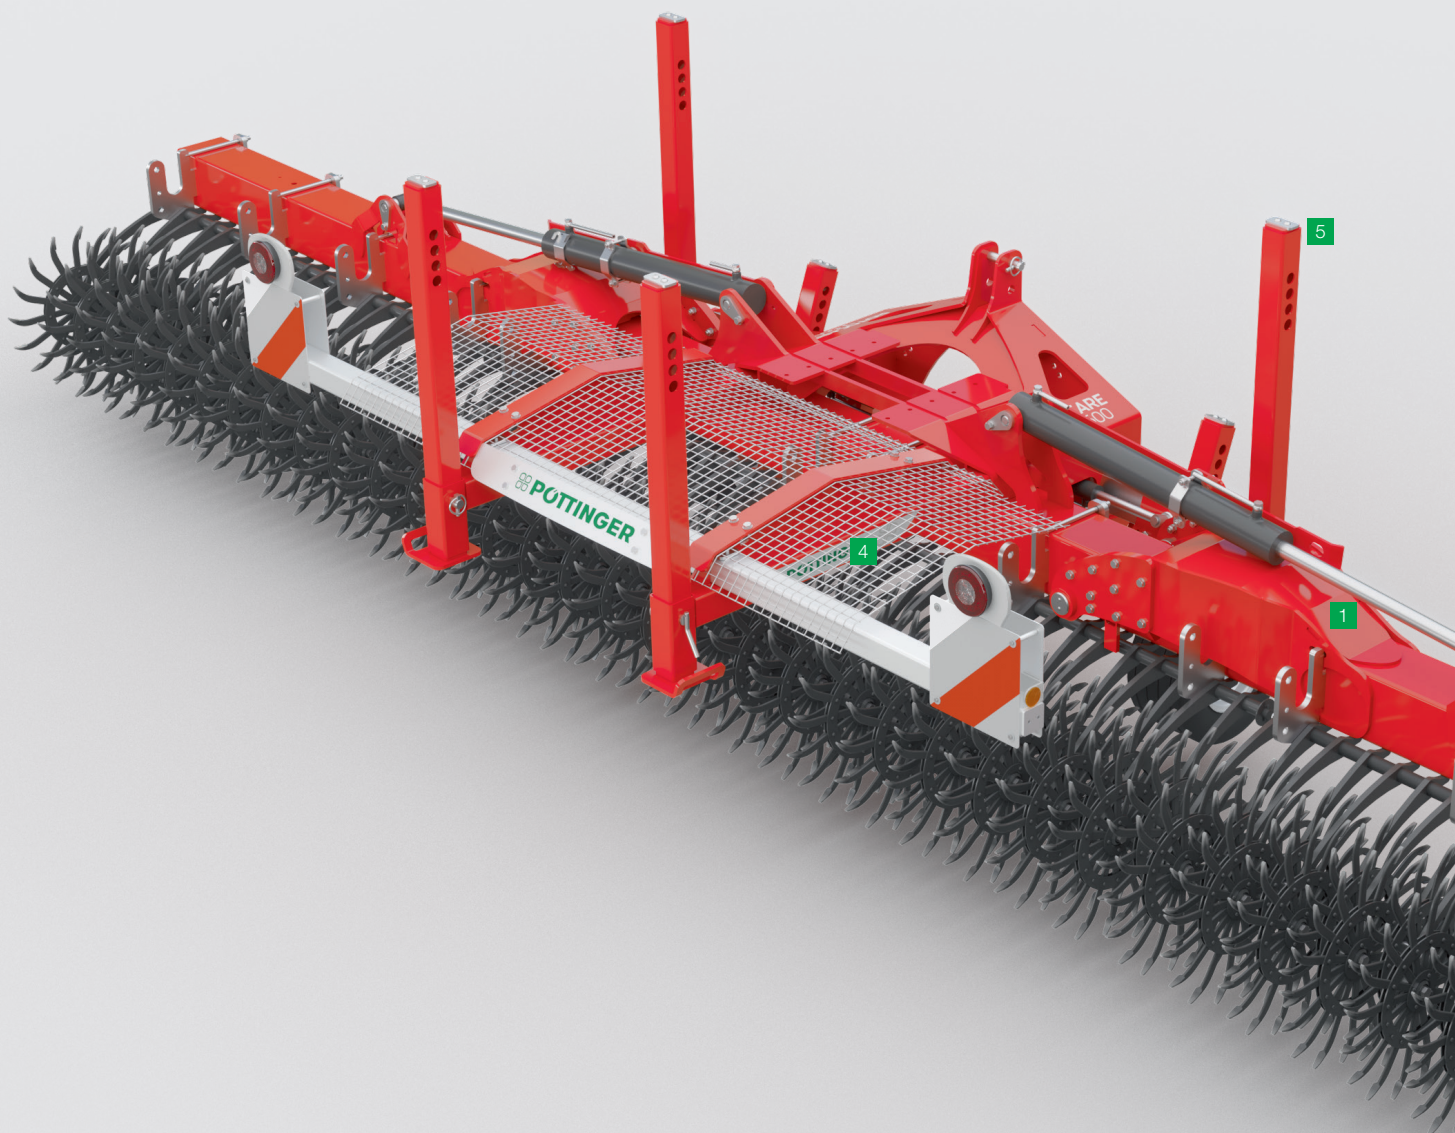

- 1 Mocna rama 180 x 180 mm
- 2 540 mm wielkości gwiazdy z 16 wytrzymałymi łyzkowatymi czubkami
- 3 Narzędzia uporządkowane w dwóch rzędach z 105 mm przesunięciem typu offset i 85 mm rozstawem gwiazd
- 4 Siatka chroniąca przed kamieniami jako wyposażenie podstawowe
- 5 Stopy podporowe do bezpiecznego podparcia, również w złożonym stanie




Wydajność połączona z wielofunkcyjnością

Nowe pielniki rotacyjne ROTOCARE służą do międzyrzędowej, pielęgnacyjnej uprawy gleby. Wyróżnia je duża wydajność pracy na hektar, przy jednocześnie niewielkim zużyciu narzędzi roboczych. Oprócz korzyści, jakie przynoszą w wyniku mechanicznej walki z chwastami, mają również tę zaletę, że można je zastosować także do innych prac w gospodarstwie. Przykładowo są idealnym narzędziem do walki z zaskorupianiem gleby, do wmieszania nawozu w glebę, pielęgnacji użytków zielonych, czy płytkiej podorywki. Ustawienie przebiega szybko i w prosty sposób. Przy prędkości jazdy 10-30 km/h i małym zapotrzebowaniu na moc, możesz wykonać wszystkie zabiegi na czas, ponosząc niewielkie koszty.

Proste i sprawdzone rozwiązania techniczne

Mocna rama i koła utrzymujące głębokość pracy, zapewniają płynne i spokojne prowadzenie maszyny. Zawieszone pojedynczo i niewymagające konserwacji gwiazdy pielnika, optymalnie dopasowują się do ukształtowania pola. Dzięki rotacyjnej obróbce, duża ilość masy organicznej na polu nie stanowi problemu.

- Zaczepienie do ciągnika jest możliwe przez różne pozycje cięgła górnego i dolnego. Siatka chroniąca przed kamieniami zapobiega podczas pracy wyrzucaniu w górę ciał obcych.
- Gwiazdy pielnika rotacyjnego są wyposażone w samoostrzące się łyżkowate czubki, które zapewniają stałą wysoką jakość pracy. Indywidualnie łożyskowane narzędzia robocze można, w zależności od pozycji cięgła górnego, naprężyć do 20 kg.
- Dzięki optymalnemu kątowi natarcia czubków, chwasty i gleba są wynoszone w górę. W ten sposób jest kruszona zaskorupiona gleba, a wyciągane chwasty są odkładane na wierzchniej warstwie.

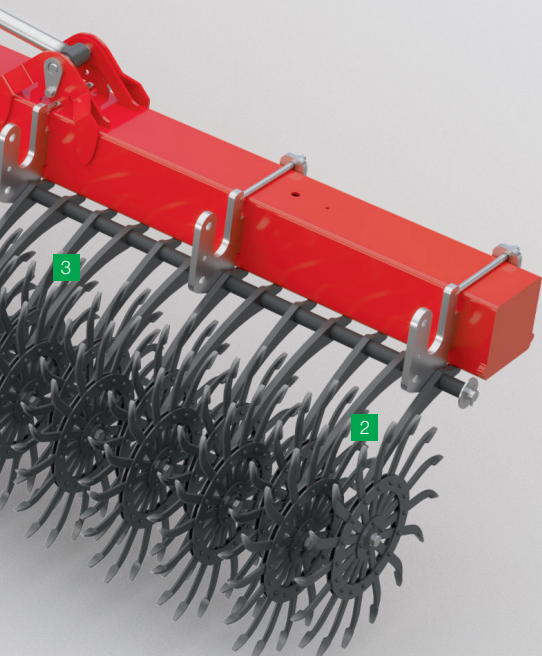



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii - zadomowiony w świecie.

Postaw na ROTOCARE

- Wyjątkowa wydajność na hektar dzięki dużym prędkościom roboczym od 10 - 30 km/h i szerokościom roboczym do 12,40 m
- Praca chroniąca rośliny uprawne, tylko niewielkie ubytki roślin
- Pojedynczo zawieszane gwiazdy kultywatora, każda z 16 wytrzymałymi łyżkowatymi czubkami, dla idealnego dopasowania do ukształtowania pola
- Efektywna redukcja chwastów, jak również napowietrzanie górnej warstwy gleby

ROTOCARE V	6600	8000	12400
Szerokość robocza	6,6 m	8,0 m	12,4 m
Szerokość transportowa	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Wysokość transportowa	3,05 m	3,8 m	3,9 m
Długość transportowa	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Wysokość ramy	500 mm	500 mm	500 mm
Wymiary ramy	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Ilość gwiazd	74	92	138
Rozstaw gwiazd	85 mm	85 mm	85 mm
Ogumienie koła kopiujące	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8
Zapotrzebowanie na moc od	90 KM	110 KM	160 KM
Ciężar podstawowy ¹	1 450 kg	1 700 kg	2 900 kg

¹Maszyna podstawowa z siatką chroniącą przed kamieniami
Stopy podporowe i koła prowadzenia na głębokości