

FLEXCARE V
Taittavat rikkaharaukoneet

 **PÖTTINGER**


Joustavuus kohtaa tarkkuuden



Tulossa pian!

FLEXCARE V

Kaikki edut yhdellä silmäyksellä

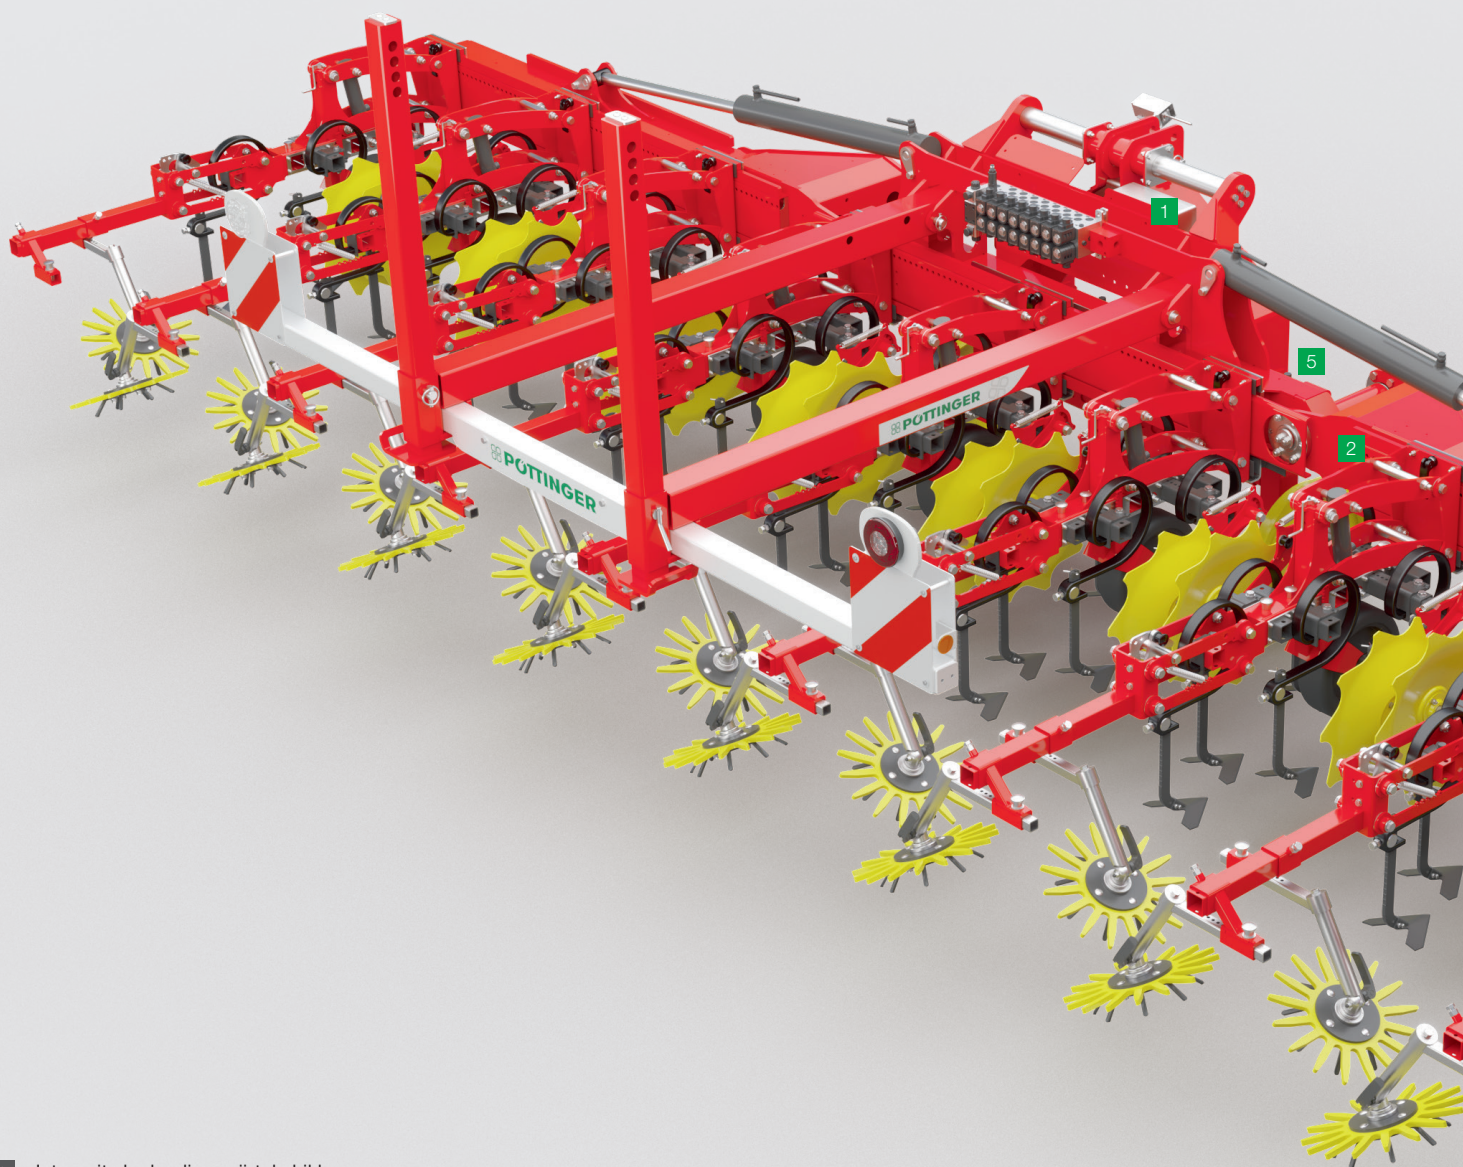

- 1 Integroitu hydraulinen siirtokehikko
- 2 Suunnikasmainen kevennys hydraulisesti nostettavilla kuokkaelementeillä
- 3 Rivivälien tai kuokkaelementtien työlevyden säätöön ei tarvita työkaluja
- 4 Kasvien havainnointi lisävarusteena saatavalla 2D-kameralla
- 5 Halkaisijaltaan 450 mm laippareunaiset pyörät hoitavat ohjauksen tarkasti



Täysin varustettu joka rivin kohdalta

Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta uusi PÖTTINGER FLEXCARE-rikkahara on erittäin joustava ja sopii käytettäväksi erilaisissa kasvustoissa. Riviväli, kuokkaelementtien työleveys ja muut sormikuokkien hienosäädöt on mahdollista tehdä täysin ilman työkaluja. Koneen työsyvyyden säätö on erittäin tarkka, mikä säästää viljelykasvit vaurioilta.

Tarkka ja innovatiivinen

Koneen napakka koko, integroitu siirtokehikko ja 450 mm laippapyörät takaavat, että kone kulkee tarkasti oikeassa kohdassa. Jokainen kuokkaelementti on kiinnitetty erikseen suunnikasmaisilla kevennysmekanismeilla ja varustettu kookkailla tukipyörillä. Nämä ratkaisut takaavat tarkan maanpinnan seurannan ja jatkuvasti riittävän matalana pysyvän työsyvyyden.

- Integroitu hydraulinen siirtokehikko mukautuu helposti pieniin eroihin istutus- tai kylvöväleissä, mutta parhaaseen lopputulokseen päästään, kun ohjaus tapahtuu kamera-avusteisesti. Kuokkaelementit voidaan nostaa hydraulisesti. Yksilöllinen sähköhydraulinen nosto on myös saatavissa lisävarusteeksi. Tämä minimoi viljelykasveihin tulevat vauriot, kun istutus- tai kylvörivit ovat epätarkkoja.
- Päärungossa on käytetty epäkeskisiä kiinnikkeitä, painonappeja ja reikämatriiseja, joten kuokkaelementit voidaan säätää erilaisiin riviväleihin sopiviksi ilman erillisiä työkaluja.
- Myös kuokkaelementtien asentoa voidaan säätää ilman työkaluja. Siirtokehikon reikämatriisien ansiosta muokkainelementtien välimatkoja ei tarvitse mitata, joten muutosten tekeminen on mutkatonta. Tämä säästää aikaasi ja estää säätövirheitä.





Enemmän menestystä PÖTTINGERin kanssa

- Perheyrittäjä vuodesta 1871 alkaen
Luotettava kumppanisi
- Peltoviljelyn ja nurmituotannon erikoisosaaja
- Tulevaisuuteen tähtääviä innovaatioita ja
huipputuloksen tavoittelua
- Juuret Itävallassa - kotonaan koko maailmassa

Luotettava FLEXCARE

- Kuokkaelementtien modulaarirakenne sopii eri viljelykasveille ja riviväleille välillä 25-160 cm
- Kuokkaelementtien, muokkausvälineiden ja jälkiharjan piikkien sekä viljelykasvisuojusten säätö on helppoa
- Integroituun hydrauliseen siirtokehikkoon on saatavissa lisävarusteeksi kamerahallittu ohjaus, jolla päästään erittäin suureen tarkkuuteen
- Lisävarusteeksi on saatavilla sähköhydraulinen kuokkaelementtien yksilöllinen nosto säädettävällä maanpintapaineella

FLEXCARE V	4700	6200	9200
Työleveys	4,7 m	6,2 m	9,2 m
Kuljetusleveys	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Kuljetuskorkeus	2,5 m	3,35 m	3,9 m
Kuljetuspituus ¹	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Rungon alapuolinen maavara	820 mm	820 mm	820 mm
Rungon mitat	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Kuokkaelementtejä enintään	17	21*	21*
Kuokkaelementtejä vähintään	5	7	11
Tukipyörien renkaat	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Tehontarve alkaen	80 hv	110 hv	150 hv
Vakiopaino ²	800 kg	875 kg	1500 kg

* pätee ainoastaan, kun kaikki muokkauselementit nostetaan samaan aikaan

¹ Ilman jälkiharjan piikkejä

² Vakiokone ilman kuokkaelementtejä