Bineuses repliables
FLEXCARE V

PÖTTINGER

Polyvalence et précision

Prochainement disponible!

97+396.FR.0821

FLEXCARE V
Tous les avantages en un coup d’œil

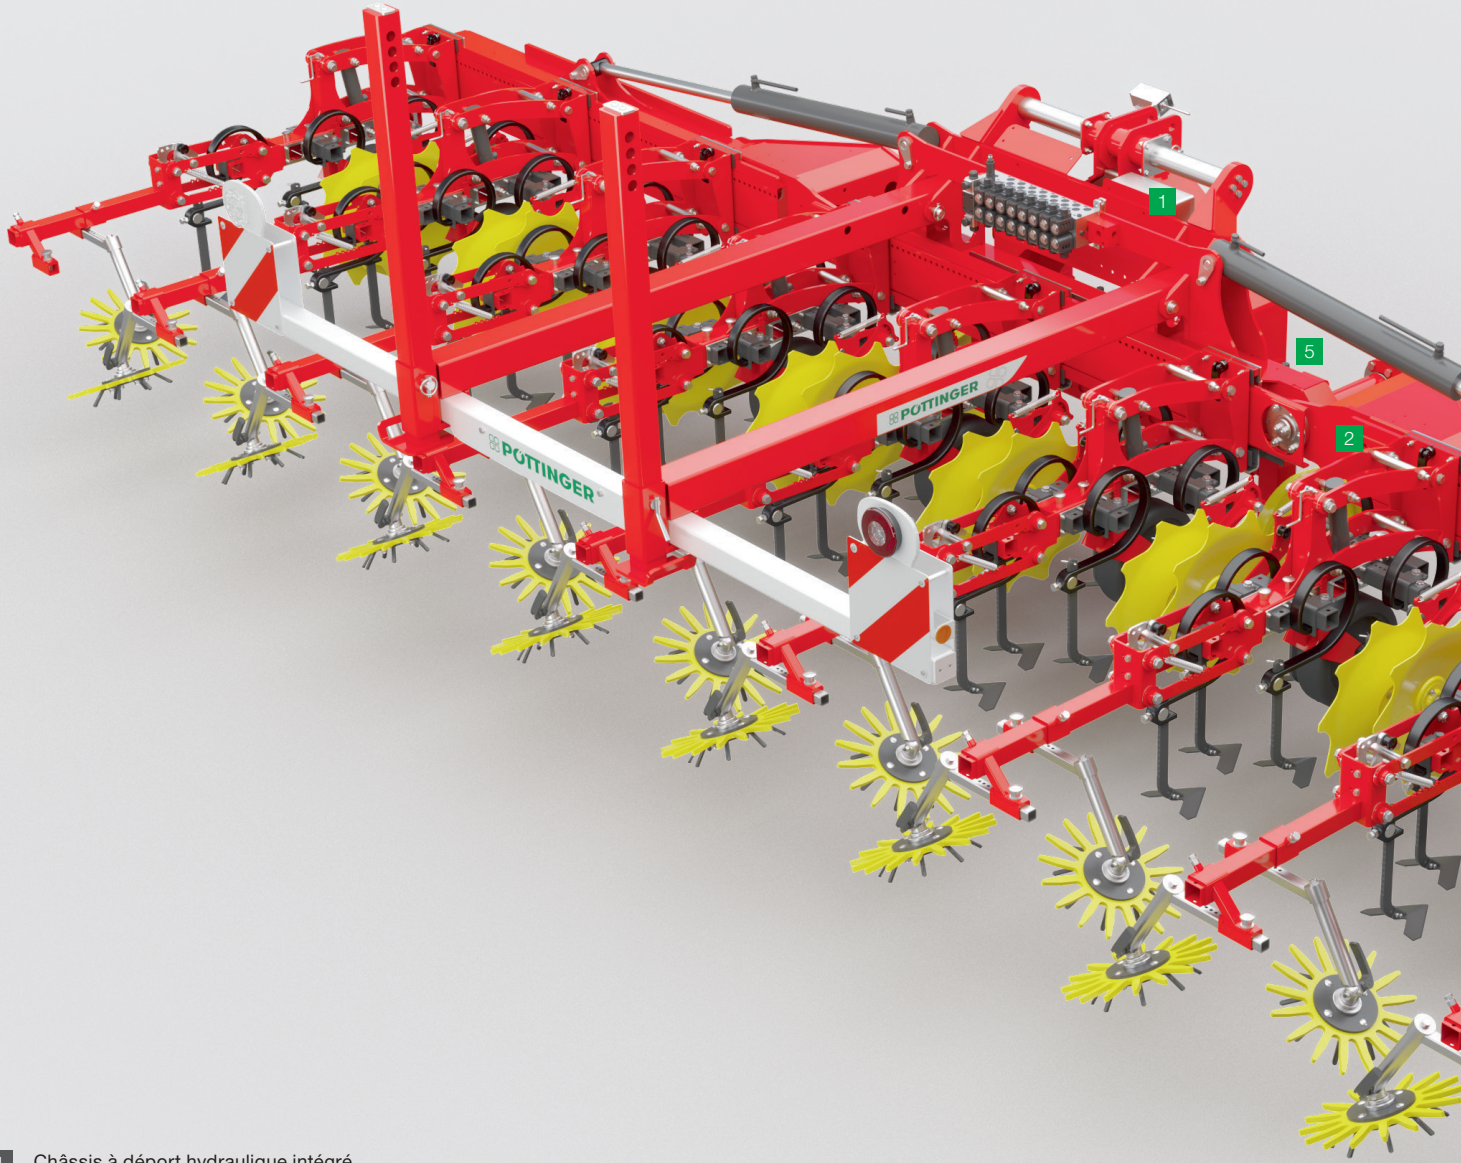

1 Châssis à déport hydraulique intégré

2 Eléments de binage montés sur parallélogramme avec relevage hydraulique

3 Adaptation sans outil des écartements entre-rangs et largeurs de travail des éléments

4 Détection des rangs par caméra 2D en option

5 Coutres de 450 mm de diamètre pour un guidage précis

Adapté à tous les écartements

La nouvelle bineuse FLEXCARE de PÖTTINGER offre, grâce à son concept unique, une polyvalence totale pour pouvoir travailler dans diverses cultures. L'écartement entre-rang, la largeur de travail des éléments et la position précise des dents se règlent totalement sans outils. Les machines se distinguent par un contrôle précis de la profondeur de travail et un travail préservant les cultures.

Précise et innovante

La conception compacte, le châssis à déport hydraulique intégré et les grands coutres de guidage de 450 mm de diamètre assurent un guidage fiable le long des cultures. Les éléments de binage sont montés individuellement sur parallélogramme et équipés de grandes roues de jauge. Ceci garantit un suivi du sol précis et une profondeur de travail constante.

- Le châssis à déport hydraulique intégré réagit au moindre écart d'alignement des rangs, en combinaison avec la ou les caméras de guidage proposées en option, ils garantissent un excellent résultat. Tous les éléments de binage peuvent être relevés hydrauliquement. Une commande électrohydraulique pour un relèvement individuel est proposé en option. Elle permet de préserver les plantes dans des parcelles en pointe et de régler la pression au sol.
- Les éléments de binage peuvent être adaptés sans outil aux différents entre-rangs grâce à une fixation rapide par excentrique, bouton poussoir et glissière pré-percée.
- La disposition des dents bineuses peut également être adaptée individuellement et sans outillage. Les pré-perçages sur la glissière évitent des prises de mesures fastidieuses. C'est la garantie d'une grande précision de réglage et de gain de temps.

Réussissez avec PÖTTINGER

- Une entreprise familale depuis 1871
  Votre partenaire fiable
- Spécialiste des cultures et de la récolte
- Des innovations pertinentes pour un résultat exceptionnel
- Des racines en Autriche, une présence dans le monde entier

Misez sur le FLEXCARE

- Modularité des éléments de binage pour différentes cultures et entre-rangs de 25 à 160 cm
- Modulation facile des éléments de binage, des dents, des étoiles et des disques de protection
- Châssis à déport hydraulique intégré avec guidage par caméra en option pour une précision absolue
- Commande électrohydraulique pour un relevage individuel des éléments de binage et un réglage de la pression au sol

FLEXCARE V	**4700**	**6200**	**9200**
Largeurs de travail	4,7 m	6,2 m	9,2 m
Largeurs de transport	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Hauteurs de transport	2,5 m	3,35 m	3,9 m
Longueurs de transport[1]	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Hauteurs du châssis	820 mm	820 mm	820 mm
Dimensions du châssis	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Nombres maxi. d'éléments de binage	17	21*	21*
Nombres mini. d'éléments de binage	5	7	11
Dimensions roues de jauge	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Puissances à partir de	80 ch	110 ch	150 ch
Poids de base[2]	800 kg	875 kg	1500 kg

* uniquement possible avec relevage centralisé
[1] sans équipements complémentaires
[2] machine de base sans éléments de binage