

Sarchiatrici pieghevoli
FLEXCARE V

 **POTTINGER**


Flessibilità e precisione




Disponibili a breve!

FLEXCARE V

Panoramica sui vantaggi

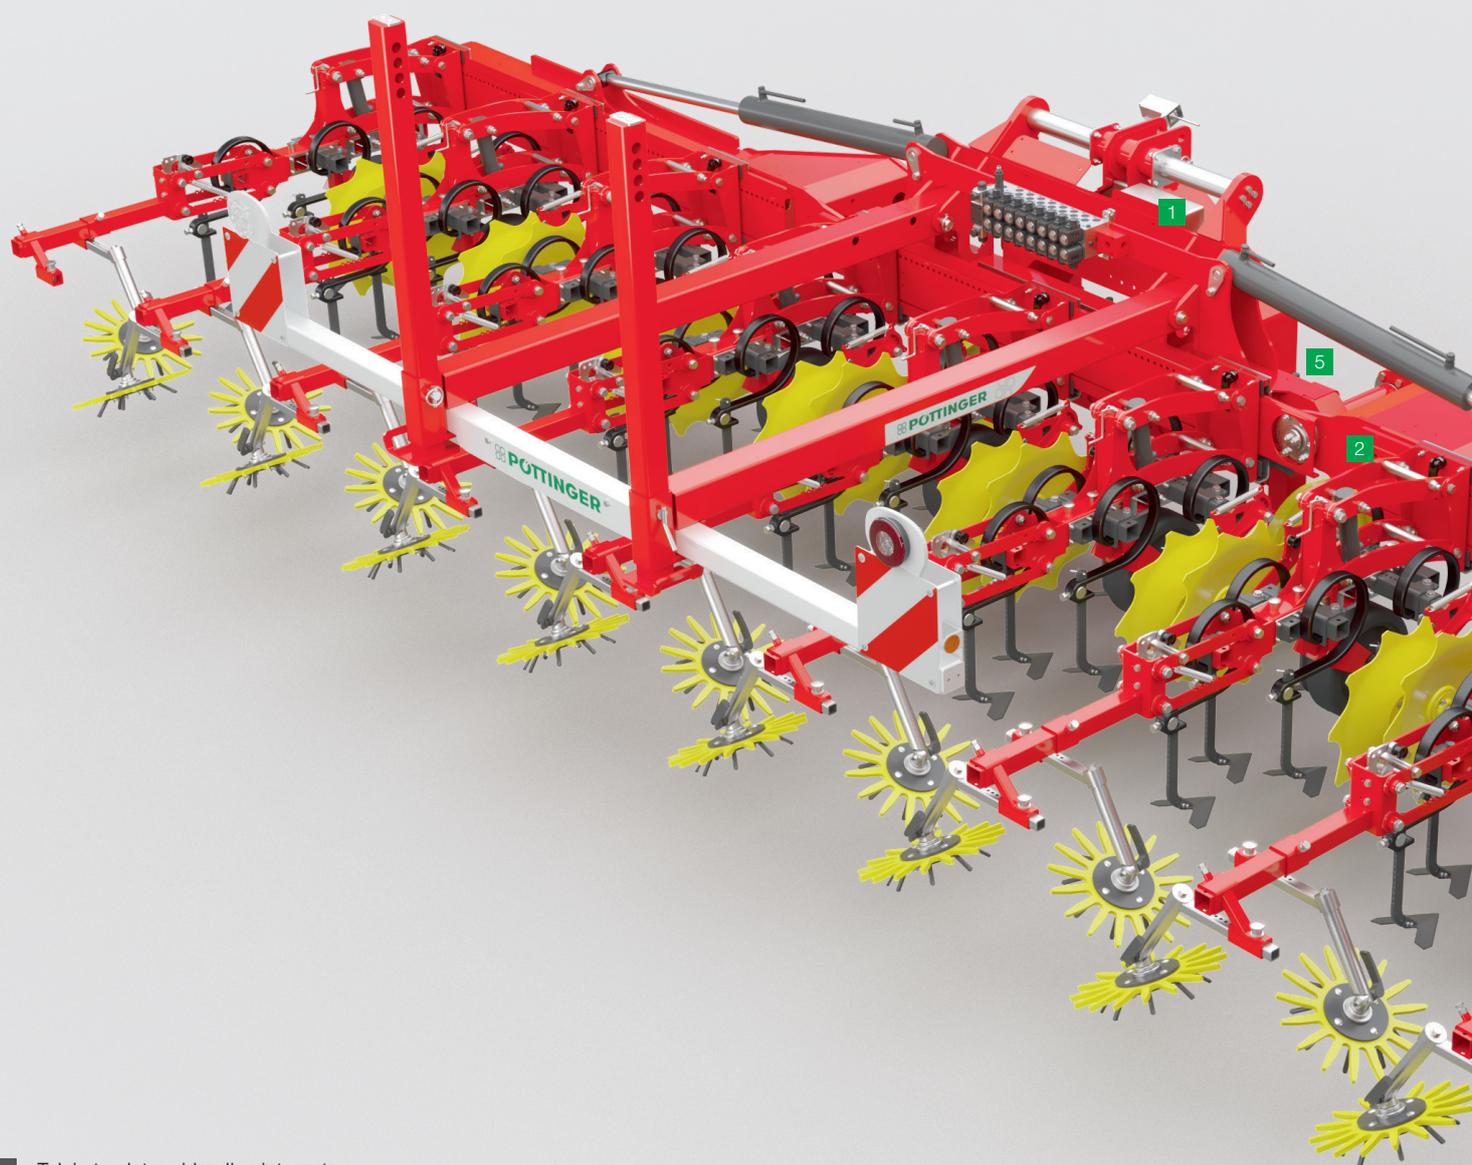

- 1 Telaio traslatore idraulico integrato
- 2 Agganciamento a parallelogramma con sollevamento idraulico degli elementi sarchianti
- 3 Adattamento della distanza tra le file e della larghezza di lavoro degli elementi sarchianti senza bisogno di utensili
- 4 Riconoscimento del verde delle colture tramite telecamera 2D, disponibile su richiesta
- 5 Ruote di livello con diametro di 450 mm per mantenimento preciso della carreggiata



Attrezzata per ogni fila

La nuova sarchiatrice FLEXCARE di PÖTTINGER, grazie al suo sistema unico nel suo genere, offre piena flessibilità per l'impiego su differenti colture. L'interfila, la larghezza di lavoro degli elementi sarchianti e la regolazione fine dei sarchiatori con elementi a dita sono regolabili completamente senza bisogno di utensili. La macchina si distingue per la guida precisa in profondità ed il trattamento delicato delle colture.

Precisa ed innovativa

La struttura compatta, il telaio traslatore integrato e le ruote di livello da 450 mm garantiscono una guida precisa della macchina lungo la coltura. Gli elementi sarchianti sono agganciati singolarmente su un parallelogramma e sono dotati di grandi ruote tastatrici. Ciò garantisce un adattamento preciso al terreno ed una costante profondità di lavoro in superficie.

- Il telaio traslatore idraulico integrato riesce a compensare anche le minime imprecisioni delle piante e, in combinazione con il sistema di guida con telecamera, disponibile su richiesta, garantisce un risultato di lavoro ottimale. Tutti gli elementi sarchianti sono sollevabili idraulicamente. Su richiesta è disponibile un sollevamento elettro-idraulico singolo. Ciò riduce il danneggiamento di piante su campi con forma irregolare
- Gli elementi sarchianti sono adattabili senza bisogno di utensili a differenti larghezze delle file grazie ad eccentrici di bloccaggio, a pulsanti e ad una maschera perforata presente nel telaio.
- Anche la posizione degli attrezzi di lavoro è regolabile senza bisogno di utensili. Grazie alla maschera perforata della barra di regolazione non serve perdere tempo per regolare singolarmente gli attrezzi di lavoro. Ciò fa risparmiare tempo prezioso ed evita di commettere errori di regolazione





Più successo con PÖTTINGER

- Il Vostro affidabile partner come azienda a conduzione familiare sin dal 1871
- Specialista della lavorazione del terreno e della fienagione
- Innovazioni lungimiranti per risultati di lavoro eccezionali
- Profondamente radicati in Austria – di casa in tutto il mondo

Puntate su FLEXCARE

- Struttura modulare degli elementi sarchianti per differenti colture e larghezze delle file di 25 – 160 cm
- Semplice regolazione degli elementi sarchianti, degli attrezzi di lavoro e di trascinamento, nonché degli elementi di protezione per le piante
- Telaio traslatore idraulico integrato con sistema di guida con telecamera per precisione assoluta
- Sollevamento elettro-idraulico singolo degli elementi sarchianti con pressione di appoggio regolabile

FLEXCARE V	4700	6200	9200
Larghezza di lavoro	4,7 m	6,2 m	9,2 m
Larghezza di trasporto	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Altezza di trasporto	2,50 m	3,35 m	3,9 m
Lunghezza di trasporto ¹	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Altezza del telaio da terra	820 mm	820 mm	820 mm
Dimensioni del telaio	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Numero max. di elementi sarchianti	17	21*	21*
Numero min. di elementi sarchianti	5	7	11
Pneumatici delle ruote tastatrici	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Potenza minima richiesta	80 CV	110 CV	150 CV
Peso ²	800 kg	875 kg	1.500 kg

* Valido solo per sollevamento centralizzato

¹ Senza attrezzi di trascinamento

² Macchina di base senza elementi sarchianti