

Składane kultywatory pielące
FLEXCARE V

 **PÖTTINGER**


Wielofunkcyjność połączona z precyzją:



Dostępne wkrótce

FLEXCARE V

Przeгляд korzyści

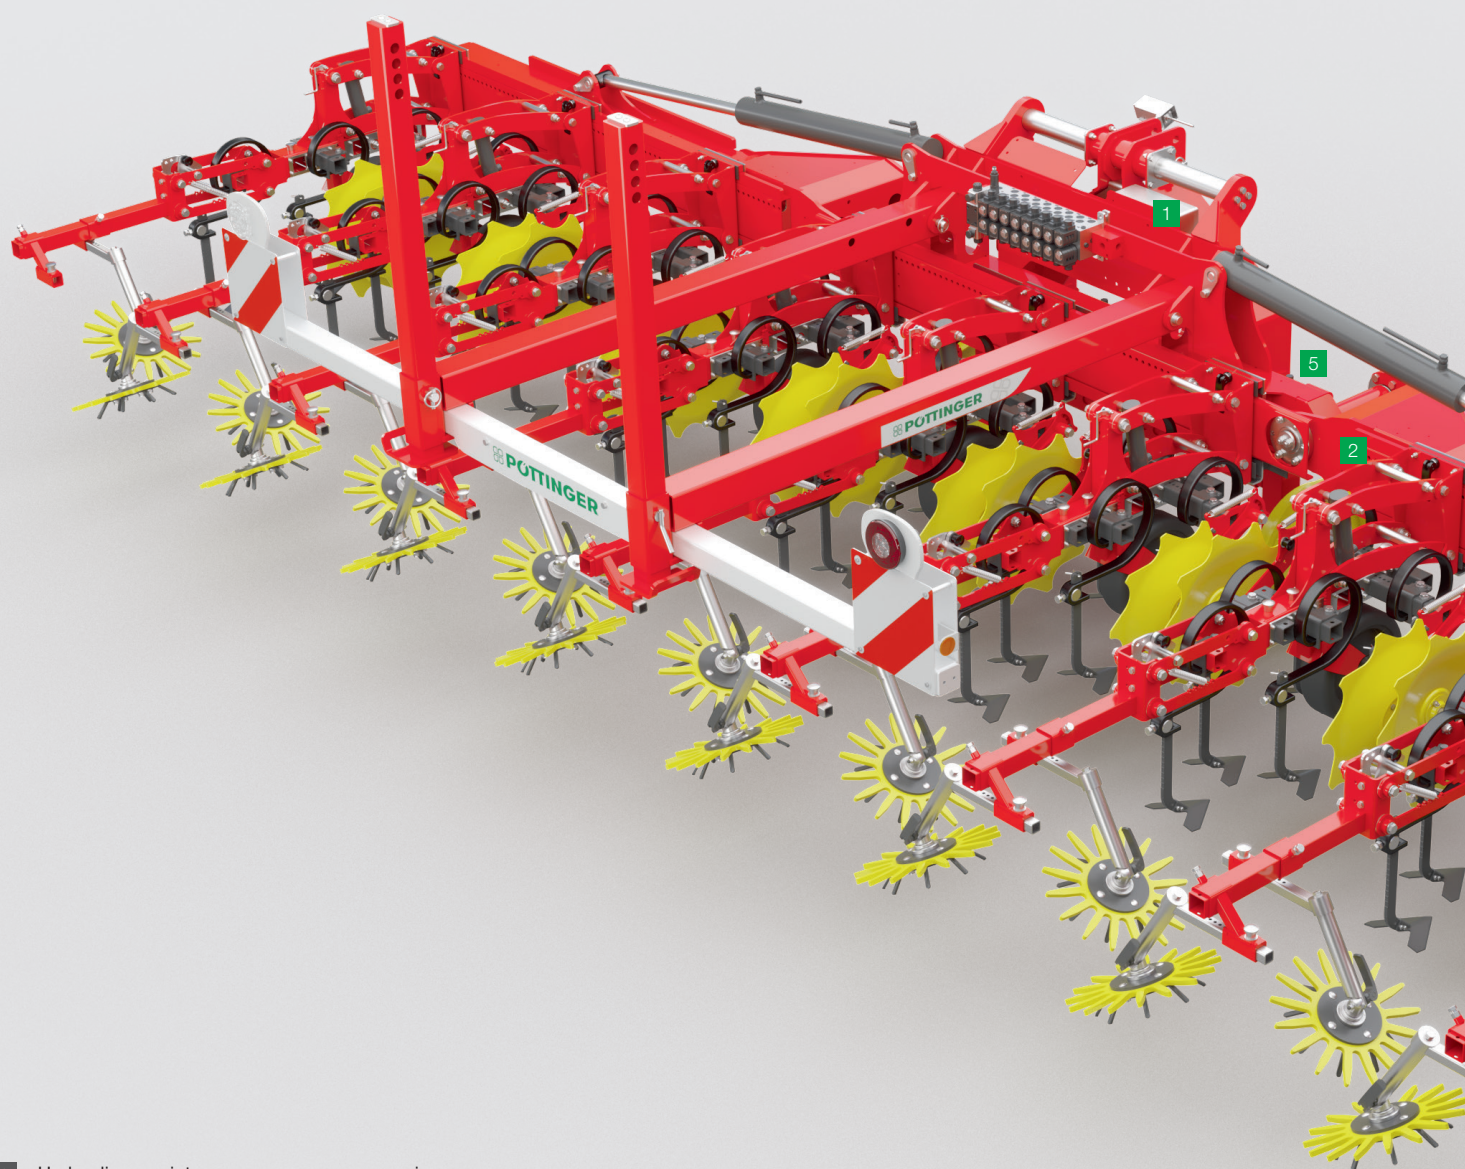

- 1 Hydrauliczne, zintegrowane przesuwne ramię
- 2 Zawieszenie w równoległoboku z hydraulicznie podnoszonymi elementami pielącymi
- 3 Beznarzędziowa regulacja do szerokości rzędów i szerokości pracy elementów pielących
- 4 Rozpoznawanie roślin przez kamerę 2D dostępną na życzenie
- 5 Koła podporowe o średnicy 450 mm zapewniają dokładne prowadzenie w śladzie



Dopasowane ustawienia do każdego rozstawu rzędów

Dzięki wyjątkowej konstrukcji, nowy kultywator pielący FLEXCARE PÖTTINGER zapewnia maksymalną elastyczność w pracy z różnymi uprawami. Ustawienie rozstawu w rzędzie, szerokości roboczej elementów pielących oraz precyzyjne ustawienie pielnika, przeprowadza się bez użycia narzędzi. Maszynę tę wyróżnia dokładne utrzymywanie głębokości pracy oraz praca chroniąca uprawiane rośliny.

Precyzja i innowacja

Zwarta budowa, zintegrowana przesuwana rama i koła podporowe wielkości 450 mm troszczą się o niezawodne prowadzenie maszyny wzdłuż rzędów roślin. Elementy pielące są pojedynczo zawieszane w równoległoboku i wyposażone w koła kopiające. To zapewnia dokładne kopiowanie nierówności pola i stałą, płytką głębokość roboczą.

- Zintegrowana, hydraulicznie przesuwna rama wychwytuje i wyrównuje nierówności w rozwoju roślin i wraz z dostępną na życzenie kamerą troszczy się o najlepsze efekty pracy. Wszystkie elementy pielące mogą być podnoszone hydraulicznie. Na życzenie dostępne jest indywidualne podnoszenie elektrohydrauliczne. To rozwiązanie chroni rośliny przed uszkodzeniami na nierównych polach.
- Przy pomocy napinacza mimośrodowego, przycisków i listwy z otworami na ramie głównej, można bez użycia narzędzi dopasować elementy pielące do różnych szerokości rzędów.
- Narzędzia robocze mogą być przestawiane również bez używania narzędzi. Dzięki listwie z otworami na szynie przesuwnej, nie ma potrzeby dokonywania uciążliwych pomiarów wszystkich narzędzi roboczych. To daje oszczędność czasu i eliminuje błędy ustawienia.





Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii - zadomowiony w świecie.

Postaw na FLEXCARE

- Modułowa konstrukcja elementów pielących do różnych upraw i szerokości rzędów od 25 - 160 cm
- Prosta regulacja elementów pielących, narzędzi roboczych i wałów, jak również elementów ochrony roślin
- Zintegrowana, hydrauliczna przesuwana rama z opcjonalną kamerą dla zapewnienia absolutnie precyzyjnej pracy
- Na życzenie elektro-hydrauliczne indywidualne podnoszenie elementów pielących z regulowaną siłą nacisku

FLEXCARE V	4700	6200	9200
Szerokość robocza	4,7 m	6,2 m	9,2 m
Szerokość transportowa	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Wysokość transportowa	2,5 m	3,35 m	3,9 m
Długość transportowa ¹	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Wysokość ramy	820 mm	820 mm	820 mm
Wymiary ramy	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Maksymalna ilość elementów pielących	17	21*	21*
Maksymalna ilość elementów pielących	5	7	11
Ogumienie koła kopiujące	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Zapotrzebowanie na moc od	80 KM	110 KM	150 KM
Ciężar podstawowy ²	800 kg	875 kg	1 500 kg

*Dotyczy tylko podnoszenia centralnego

¹Bez wału

² Maszyna podstawowa bez elementów pielących