

TINECARE V
Taittuva vakiopainotteinen rikkahara

 **PÖTTINGER**


Onnistumisia joka ajokerralla

Tulossa pian!




TINECARE V

Kaikki edut yhdellä silmäyksellä

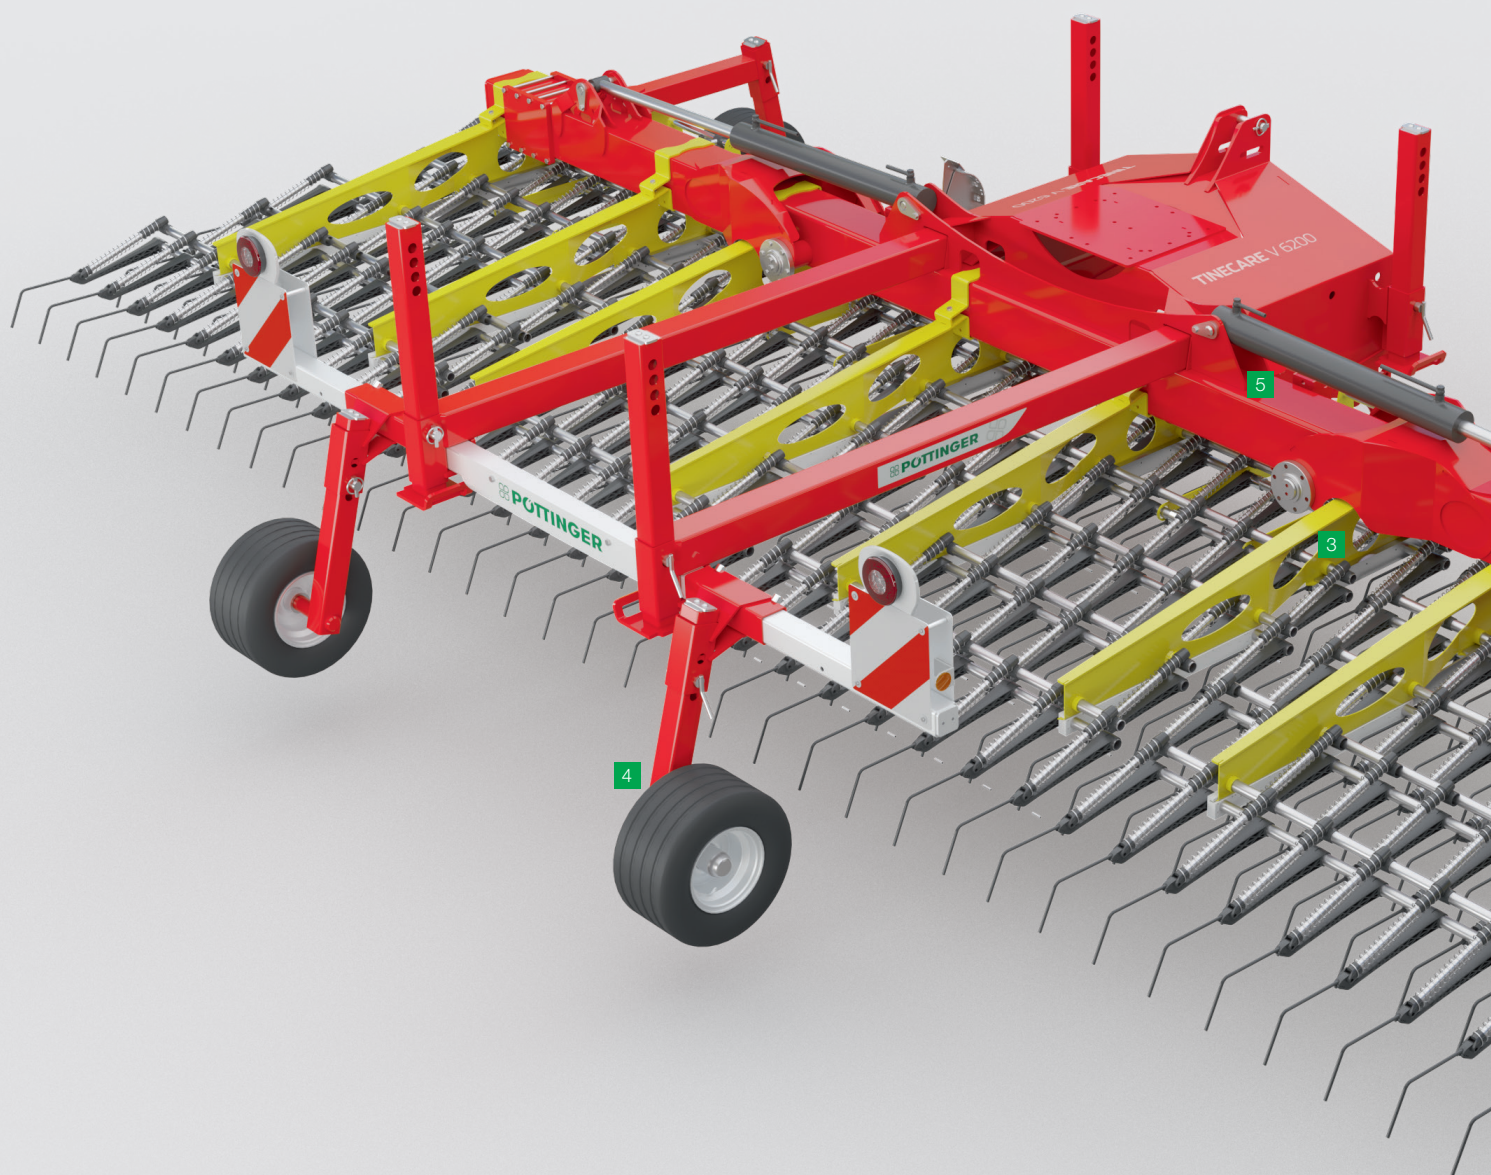

- 1 Piikkirunko reilulla rivien välillä ja suurella maavaralla
- 2 Patentoitu painotusjousijärjestelmä ja yksittäin kiinnitetyt piikit
- 3 Piikkien paine säädetään keskitetysti hydraulisesti
- 4 Lujat syvyydensäätöpyörät pitävät työsyvyyden tarkasti oikeana
- 5 Erittäin luja 180 x 180 mm runko




Tarkka työtulos jatkuvasti

Uusissa TINECARE-vakiopainotusharoissa loistava työn jälki yhdistyy koviin työtuloksiin. Patentoidun painotusjousijärjestelmän ja kookkaiden syvyydensäätöpyörien lisäksi koneen runko on erittäin luja ja varmistaa tasaisen painonjakautumisen. Tämä yhdistelmä takaa jatkuvasti loistavana pysyvän työjäljen aina uloimpiin piikkeihin saakka. Pikavaihdettavat piikit säästävät aikaa. Työleveys on enimmillään 12,2 metriä, joten työskentely on tuottavaa, nopeaa ja tehokasta.

Innovatiivisia ratkaisuja pellolle

Luja rakenne ja rungon joustavuus ovat onnistuneen mekaanisen rikkatorjunnan avaintekijöitä, mutta lisäksi koneen on pystyttävä mukautumaan kunkin lohkon olosuhteisiin. TINECARE tarjoaa tarkat ja helpot säätömahdollisuudet, jotka sopivat kaikkiin työskentelyolosuhteisiin.

- Keskelle sijoitettu pääpuomi jakaa painon tasaisesti koko koneen työleveydelle. Koneen sisäinen rivien väli on reilu, 330 mm, ja maavara 450 mm, joten kone toimii tukkeutumatta jopa tilanteissa, joissa lohkolla on runsaasti orgaanista kasvinjätettä. Päärunko ohjaa piikkejä ja piikkiväli on 30 mm, joten maanpinta tulee tarkasti käsitellyksi.
- Piikkien asentoa ja piikkipainetta voidaan säätää hydraulisesti traktorin ohjaamosta keskitetyn hydraulisäädön avulla. Tästä syystä työtulos on aina halutunlainen, jopa vaihtelevissa olosuhteissa.
- Kaikki piikkipaineen vaihtelut tasaantuvat ainutlaatuisen jousitusjärjestelmän avulla. Jokainen piikki on erikseen kiinnitetty ja esikuormitettu jousella. Työskentelyasennosta riippumatta piikkien maanpintapaine pysyy tasaisena.

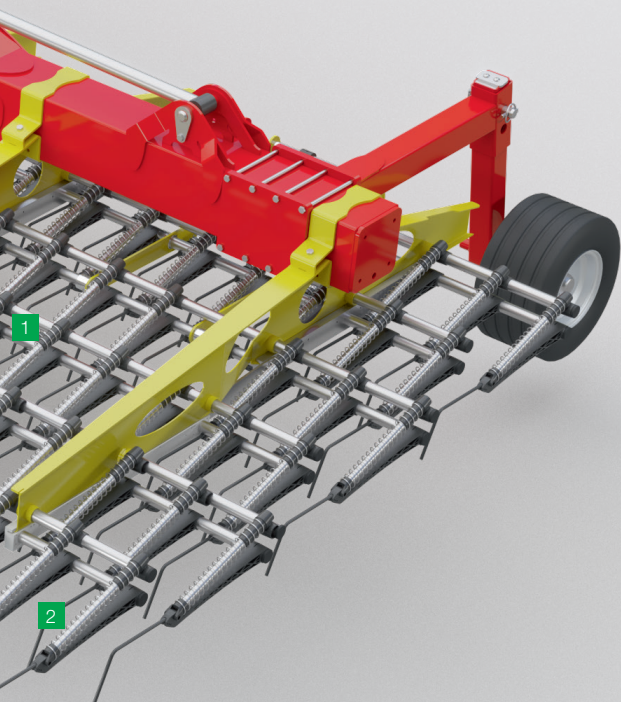



Enemmän menestystä PÖTTINGERin kanssa

- Perheyrittäjä vuodesta 1871 alkaen. Luotettava kumppanisi
- Peltoviljelyn ja nurmituotannon erikoisosaaja
- Tulevaisuuteen tähtääviä innovaatioita ja huipputuloksen tavoittelua
- Juuret Itävallassa - kotonaan koko maailmassa

Luotettava TINECARE

- Painotusjousijärjestelmä takaa tasaisen piikkipaineen kaikissa asennoissa
- Piikkipaine säädetään hydraulisesti välillä 500 - 5000 g keskitetysti
- Pikavaihdettavat piikit nopeuttavat koneen huoltoa
- Erittäin luja runko ja ihanteellinen painonjakautuminen työleveyksillä 6,2 - 12,2 metriä

TINECARE V	6200	12200
Työleveys	6,20 m	12,20 m
Kuljetusleveys	3,0 m	3,0 m
Kuljetuskorkeus	3,5 m	3,9 m
Kuljetuspituus	2,5 m	2,5 m
Piikkien lukumäärä	206	406
Piikkiväli	30 mm	30 mm
Rivien lukumäärä	6	6
Rivien sisäväli	330 mm	330 mm
Maavara piikkirungon alla	590 mm	590 mm
Rungon mitat	180 x 180 cm	180 x 180 cm
Tukipyörien renkaat	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Tehontarve alkaen	60 hv	100 hv
Vakiopaino ¹	1300 kg	2200 kg

¹ Vakiokone mukaanlukien etutukipyörät ja seisontatuet