Strigliatori pieghevoli
TINECARE V

PÖTTINGER

Ogni fila è un successo

97+397.IT.0821

TINECARE V
Panoramica sui vantaggi

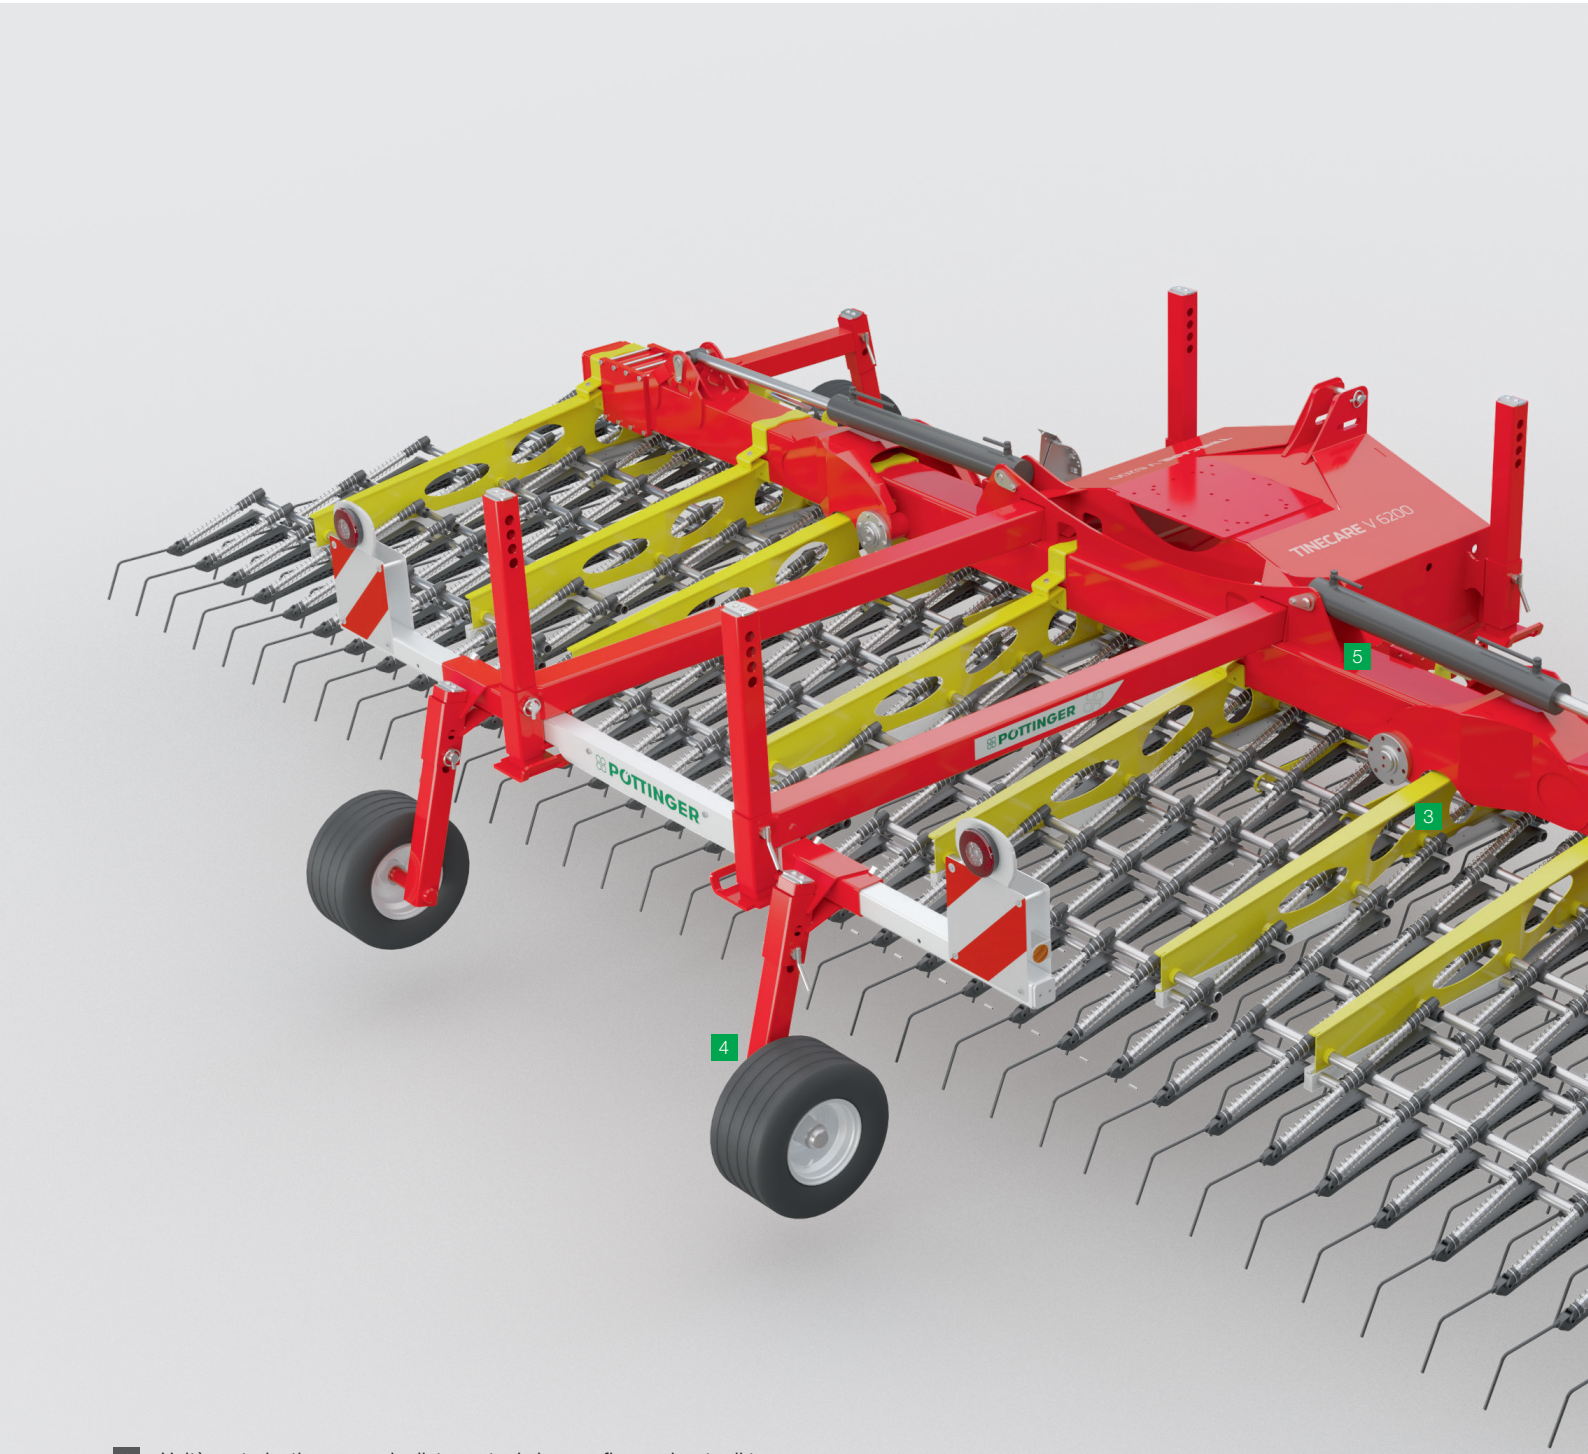

1 Unità portadenti con grande distanza tra le barre e flusso elevato di terra

2 Sistema a molle brevettato con denti agganciati singolarmente

3 Regolazione idraulica centralizzata della pressione dei denti

4 Stabili ruote per guida in profondità per una profondità di lavoro costante

5 Robusto telaio da 180 x 180 mm

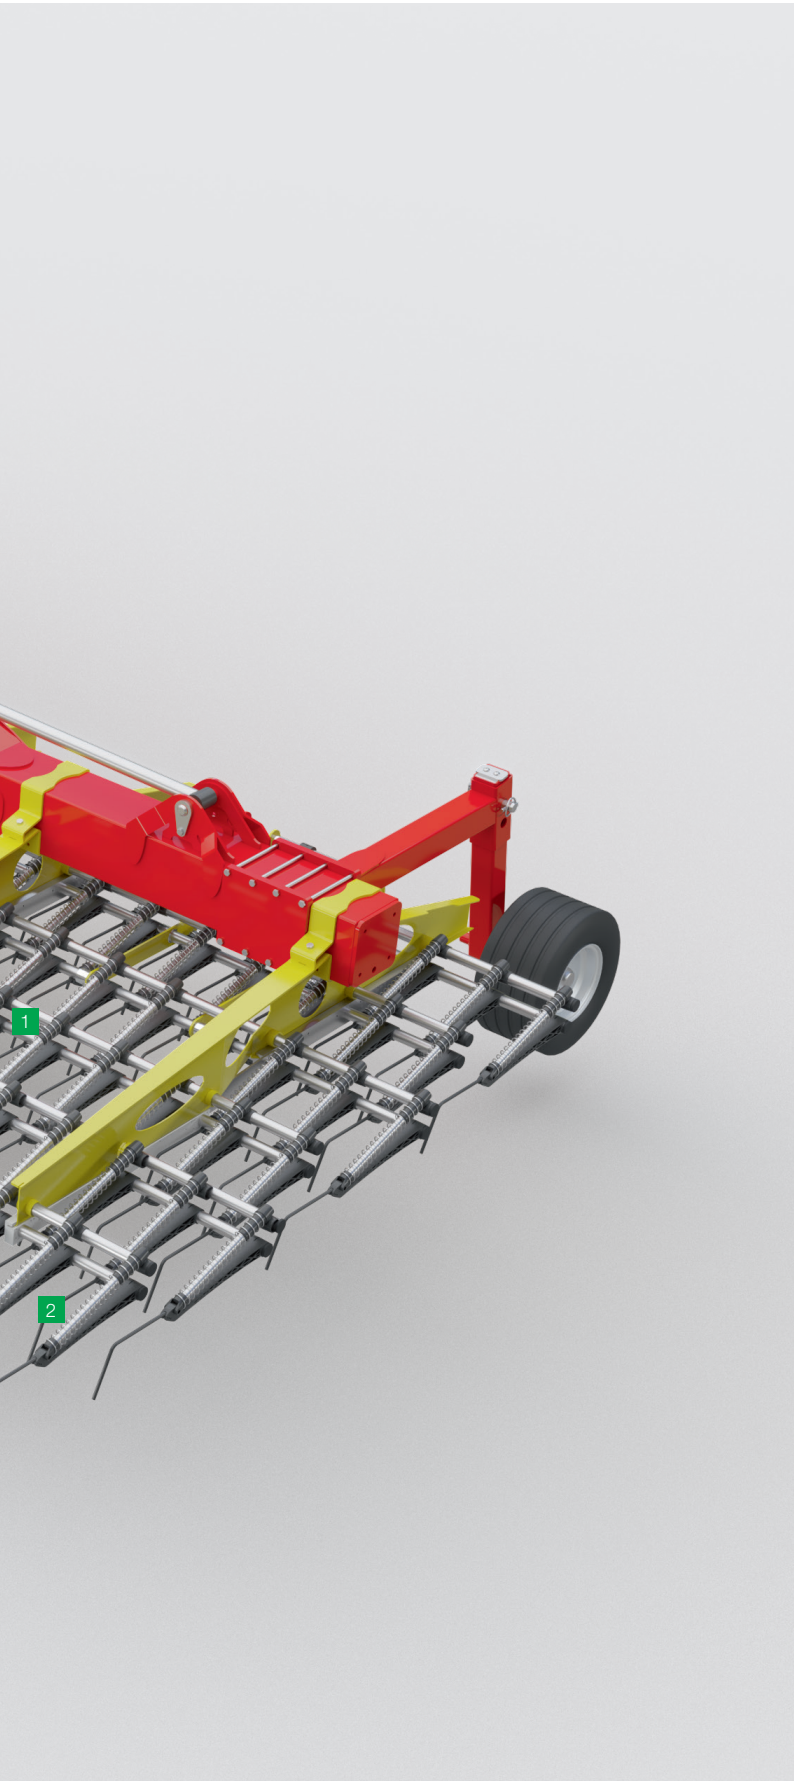

Costante su tutta la linea

Il nuovo strigliatore a pressione costante TINECARE combina risultati di lavoro ottimali e massima produttività. Oltre ad un sistema a molle brevettato ed a grandi ruote per guida in profondità, la macchina è dotata di un robusto telaio con distribuzione ottimale del peso. Questa combinazione garantisce un risultato di lavoro perfetto e costante fino al dente più esterno. Un dispositivo di sostituzione rapida dei denti fa risparmiare tempo. Larghezze di lavoro fino a 12,2 m consentono massima resa per superficie – per un'efficienza ottimale durante il lavoro.

Soluzioni innovative per l'impiego

Oltre alla struttura robusta ed alla flessibilità elevata, la regolazione continua della macchina, adattata alle condizioni d'impiego, è fondamentale per il controllo efficace delle infestanti. TINECARE offre un adattamento semplice e preciso a qualsiasi condizione d'impiego.

- Grazie al posizionamento centrale del telaio principale, il peso della macchina viene distribuito in modo uniforme.
  La grande distanza tra le barre di 330 mm ed un'altezza del flusso di 450 mm garantiscono un impiego privo di problemi anche con quantità elevate di massa organica. I denti vengono guidati dal telaio principale, per garantire una distanza tra le file di 30 mm, con una conseguente lavorazione completa del terreno
- Grazie ai comandi centralizzati è possibile adattare idraulicamente la posizione e la pressione dei denti direttamente dalla cabina del trattore. Così si ottengono sempre risultati di lavoro ottimali anche con condizioni variabili
- Grazie ad un sistema a molle brevettato, unico nel suo genere, vengono compensate le variazioni di pressione. Ogni dente viene guidato singolarmente e precaricato da una molla. Indipendentemente dalla posizione di lavoro, i denti presentano una pressione costante sul terreno

Più successo con PÖTTINGER

- Il Vostro affidabile partner come azienda a conduzione familiare sin dal 1871
- Specialista della lavorazione del terreno e della fienagione
- Innovazioni lungimiranti per risultati di lavoro eccezionali
- Profondamente radicati in Austria – di casa in tutto il mondo

Puntate su TINECARE

- Sistema a molle per una pressione costante con qualsiasi posizione dei denti
- Adattamento idraulico centralizzato della pressione dei denti di 500 - 5.000 g
- Dispositivo di sostituzione rapida dei denti per tempi di allestimento ridotti
- Robusto telaio e distribuzione ottimale del peso per larghezze di lavoro da 6,2 m a 12,2 m

TINECARE V	**6200**	**12200**
Larghezza di lavoro	6,20 m	12,20 m
Larghezza di trasporto	3,0 m	3,0 m
Altezza di trasporto	3,5 m	3,9 m
Lunghezza di trasporto	2,5 m	2,5 m
Numero di denti	206	406
Distanza tra le file	30 mm	30 mm
Numero di barre	6	6
Distanza tra le barre	330 mm	330 mm
Altezza del telaio unità portadenti	590 mm	590 mm
Dimensioni del telaio	180 x 180 cm	180 x 180 cm
Pneumatici delle ruote tastatrici	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Potenza minima richiesta	60 CV	100 CV
Peso[1]	1.300 kg	2.200 kg

[1] Macchina di base con ruote tastatrici anteriori e piedini di appoggio