

Składana brona pieląca
TINECARE V

 **PÖTTINGER**


Precyzyjna praca na każdym metrze

Dostępne wkrótce




TINECARE V

Przegląd korzyści

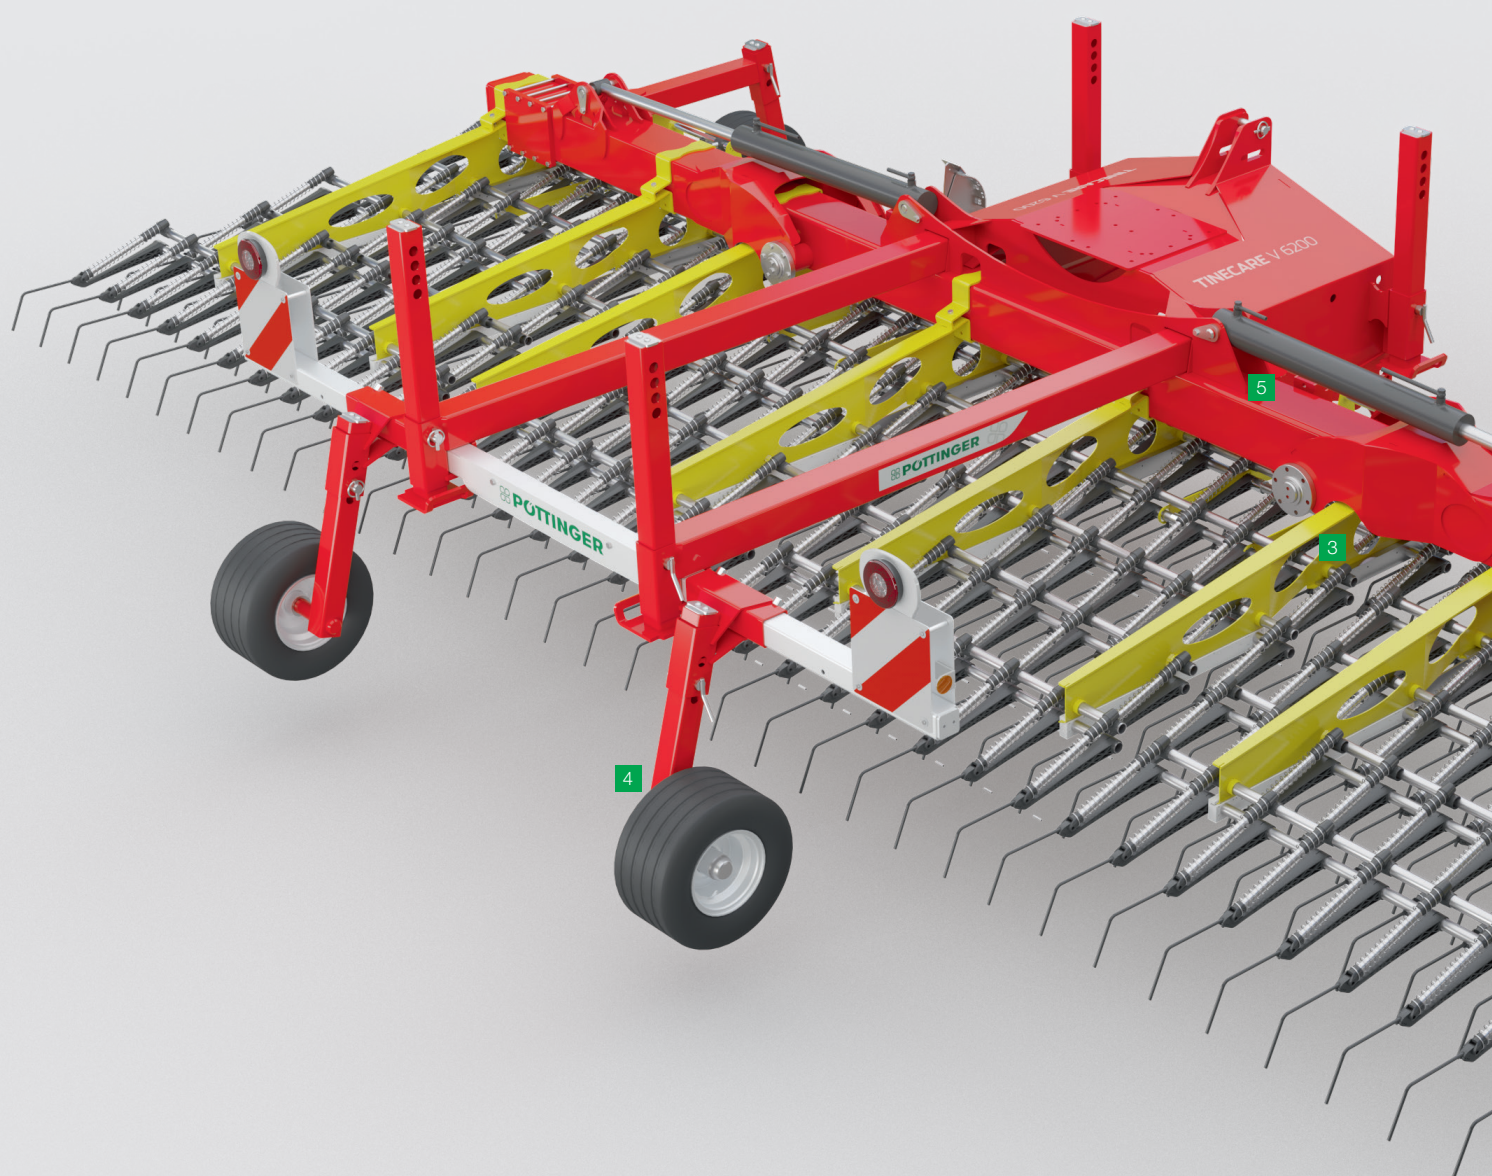

- 1 Pole z palcami z szeroko rozstawionymi belkami i dużym prześwitem dla masy
- 2 Opatentowany system sprężyn z pojedynczo zawieszonymi palcami
- 3 Centralna, hydrauliczna regulacja nacisku palców
- 4 Stabilne koła prowadzenia na głębokości dla utrzymania stałej głębokości pracy
- 5 Mocna rama 180 x 180 mm




Stała jakość pracy na całej linii

Nowa stalociśnieniowa brona pieląca TINECARE zapewnia najlepsze efekty pracy, w połączeniu z wysoką efektywnością. Oprócz opatentowanego systemu sprężyn dociskowych i dużych kół prowadzenia na głębokości, maszyna jest wyposażona w mocną ramę zapewniającą optymalne rozłożenie ciężaru. Kombinacja tych rozwiązań gwarantuje stałe wysokiej jakości pracę, aż po najbardziej zewnętrzny palec. System szybkiej wymiany palców pozwala na oszczędność czasu. Szerokości robocze do 12,2 m umożliwiają uzyskanie maksymalnej wydajności na hektar - najwyższa wydajność pracy.

Innowacyjne rozwiązania przydatne w pracy

Oprócz solidnej budowy i wielofunkcyjności, maszyna do mechanicznej regulacji zachwaszczenia powinna oferować możliwość dopasowania ustawień do warunków panujących na polu, w sposób ciągły. Ustawienia TINECARE można precyzyjnie i prosto dopasować do każdego warunków pracy.

- Dzięki centralnemu umieszczeniu ramy głównej, ciężar maszyny jest rozłożony równomiernie. Duży rozstaw 330 mm, jak również prześwit 450 mm, zapewniają przy dużej ilości masy organicznej na polu, płynną pracę maszyny. Aby zagwarantować rozstaw śladu 30 mm i przez to efektywną pracę na całej powierzchni roboczej, prowadzenie palców nad główną ramą jest wymuszone.
- Ustawienie i nacisk palców można dopasować hydraulicznie przez centralne sterowanie z ciągnika. Dzięki temu przy zmieniających się warunkach na polu, możliwe jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Wahania ciśnienia są wyrównywane przez jedyny w swoim rodzaju, opatentowany system sprężyn. Każdy palec jest prowadzony indywidualnie oraz naprężony przez sprężynę. Niezależnie od pozycji roboczej, palce wykazują stały nacisk na podłoże.

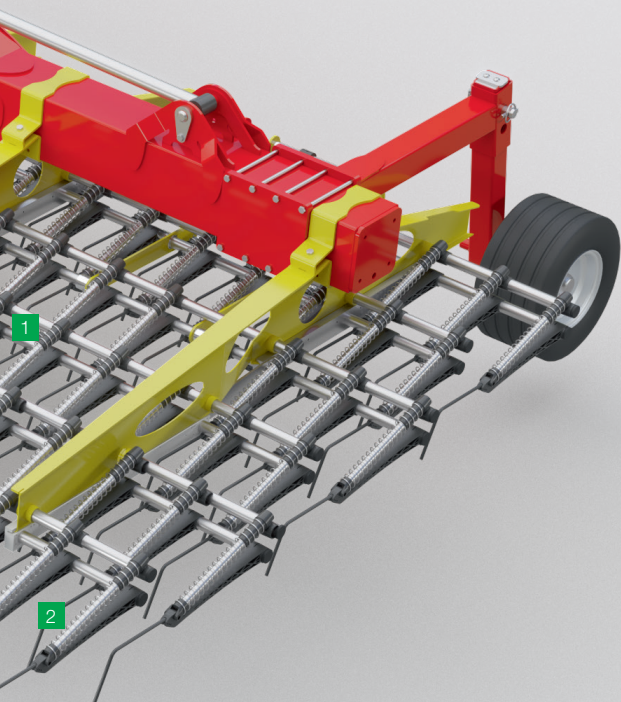



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy
- Zakorzeniony w Austrii - zadowolony w świecie

Postaw na TINECARE

- System sprężyn do utrzymania stałego naprężenia palców w każdym ustawieniu
- Centralna, hydrauliczna regulacja nacisku palców od 500 - 5.000 g
- System szybkiej wymiany palców skraca czas obsługi maszyny
- Stabilna rama i optymalne rozłożenie ciężaru na szerokościach roboczych od 6,2-12,2 m

TINECARE V	6200	12200
Szerokość robocza	6,20 m	12,20 m
Szerokość transportowa	3,0 m	3,0 m
Wysokość transportowa	3,5 m	3,9 m
Długość transportowa	2,5 m	2,5 m
Ilość palców	206	406
Odstęp między śladami	30 mm	30 mm
Ilość belek	6	6
Odstęp między belkami	330 mm	330 mm
Wysokość ramy pole palców	590 mm	590 mm
Wymiary ramy	180 x 180 cm	180 x 180 cm
Ogumienie koła kopiujące	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Zapotrzebowanie mocy od	60 KM	100 KM
Ciężar podstawowy ¹	1 300 kg	2 200 kg

¹ Maszyna podstawowa wraz kołami kopiującymi z przodu i stopą podporową