

Kombinacje koszące
NOVADISC / NOVACAT

 **PÖTTINGER**

Koszenie najwyższej jakości



Koszenie najwyższej jakości






NOVADISC / NOVACAT

Kombinacje koszące

Proces koszenia chroniący darń jest podstawą dla pozyskania wysokiej jakości paszy. Najlepsze kopiowanie nierówności terenu i małe straty paszy przy zapewnianiu wysokiej wydajności to korzyści, jakie uzyskasz pracując kombinacjami koszącymi PÖTTINGER. Wysoki komfort obsługi, funkcjonalność, elastyczność zastosowania, stabilność i oczywiście jakość cięcia najwyższej klasy to atuty kombinacji koszących, które uczyniły z nich lidera w swojej klasie.

Spis treści

Najlepsza pasza	4-5
Belka kosząca PÖTTINGER	6-11
Czyste spulchnianie 1	2-13
Ochrona zwierząt dzikich i hodowlanych	14-15
Kombinacje koszące zawieszane z boku	16-21
NOVADISC 732, 812, 902	18-21
Kombinacje koszące zawieszane centralnie	22-35
NOVACAT S10, S12	24-27
NOVACAT X8	28-31
NOVACAT A9, A10	32-35
Zbiorecze prowadzenie pokosu	36-45
CROSS FLOW	38-41
COLLECTOR	42-45
Cyfrowa technika rolnicza	46-49
Wyposażenie dodatkowe / Dane techniczne	50-55
Wyposażenie dodatkowe	50-51
Dane techniczne	52-53
MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS	54-55



Wszystkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd. są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące. Przedstawione na zdjęciach maszyny mogą odbiegać pod względem wyposażenia od standardu przyjętego w danym kraju. Twój partner PÖTTINGER chętnie udzieli Ci informacji.



Najlepsza pasza



Najwyższa jakość paszy jest podstawą Twojego sukcesu

Krowy dające dużo mleka potrzebują wysokiej jakości paszy podstawowej. Przeżuwacze są wybredne w dobrze pokarmu. Jakość oznacza zawartość energii, strawność, zapach i smak, więc cechy, które wpływają na to, ile paszy zjedzą Twoje zwierzęta.

Czysta, smaczna pasza objętościowa jest chętnie zjadana. Udział pasz treściwych może być zredukowany. To z jednej strony ogranicza koszty paszy, a drugiej strony sprzyja zdrowiu zwierząt.

Zdrowe krowy odwdzięczają się większą płodnością, dłuższym okresem laktacji i zdecydowanie większą produkcją mleka. Ostatecznie Twoje korzyści to większy zysk wynikający z produkcji mleka bazującej na czystej i wysokiej jakości paszy.

Baza dla pozyskania wysokiej jakości paszy

Podstawą uzyskania wysokiej jakości paszy jest czysty zbiór przez przystosowane do tego maszyny. PÖTTINGER oferuje maszyny, które gwarantują pozyskanie paszy najwyższej jakości - proces ten rozpoczyna się już od naszych kosiarek.

NOVADISC / NOVACAT

Kombinacje koszące



Koszenie najwyższej jakości

Kombinacje koszące NOVADISC i NOVACAT pozwolą Ci dzięki wyjątkowemu kopiowaniu nierówności terenu i znakomitej jakości cięcia, stworzyć znakomitą bazę dla uzyskania czystej paszy - przy jednocześnie maksymalnej wydajności pracy.

Nasze „pływające cięcie” zostało skonstruowane już w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Optymalne odciążenie kosiarki jest dla nas najważniejsze. Centralne zawieszenie pozwalające ma maksymalnie wierne kopiowanie nierówności łąki, mocne sprężyny odciążające i inteligentna kinematyka sprawiają, że pasza, którą zbierasz jest wysokiej jakości.

Wydajność na stromym stoku

Duże pola zlokalizowane na stromych zboczach to wyzwania w gospodarstwie w Innviertel w Górnej Austrii. Atutem NOVADISC 902 oprócz małego ciężaru własnego i dużej wydajności jest również wyjątkowe pokrycie pól pracy kosiarek tylnych, z polem pracy kosiarki przedniej

„Pokrycie pól pracy z naszą 3 metrową kosiarką przednią Novacat 301 Alpha Motion Master na przestrzeni ponad pół metra po obu stronach, to podstawa na naszych polach .”

Markus Priewasser
Rolnik
Höhhart | Austria

Czyste cięcie



Belki koszące PÖTTINGER – Quality made in Austria

Jakość cięcia to to, co się liczy: Do tego PÖTTINGER stworzył swoje belki koszące.

Sprawdzona i ceniona belka kosząca, to serce każdej kosiarki PÖTTINGER. To ona w istotnym stopniu decyduje o jakości koszenia. Belka została skontruowana i jest produkowana w głównej fabryce w Grieskirchen - to austriacki produkt wysokiej jakości.

Wielu pracowników PÖTTINGER zajmuje się rolnictwem i dokładnie wie, co jest najważniejsze w kosiarkach: wysokiej jakości cięcie, lekkość uciągu i wytrzymałość.

Bardzo płaska, spawana belka kosząca, z zakleszczonymi nożykami, spełnia te oczekiwania. Krok po kroku zapewnia czystą paszę - przez cały czas eksploatacji kosiarki.

Płaska i wąska konstrukcja

Belka kosząca PÖTTINGER przekonuje swoją płaską i wąską budową. Belka wysokości 4 cm, zapewnia optymalny przepływ masy. Szerokość belki wynosząca zaledwie 28 cm pozwala na możliwie najlepsze kopiowanie ukształtowania terenu i dzięki temu pierwszorzędną jakość cięcia.

Czysta pasza

Spłaszczona przednia część belki pozwala na przepływ gleby pod spodem, oddzielając ją od pokosu. Skrobak zapobiega gromadzeniu się zabrudzeń na górnej powierzchni belki. Spłaszczona powierzchnia stożków wspomaga przepływ masy.

Belka kosząca PÖTTINGER



Spawana konstrukcja

Podstawą uzyskania zwartej, płaskiej belki koszącej ze wszystkimi jej zaletami, jest precyzyjna praca spawalnicza. To gwarancja najwyższej wytrzymałości i jednocześnie kompaktowej budowy.

Kolejną zaletę spawanej belki koszącej jest to, że olej przekładniowy nie wycieka - jest cały czas w przekładni. Przez długie lata pracy belka kosząca zachowuje swoją szczelność i nie dochodzi do wycieków oleju.

Zakleszczone noże- dla czystego cięcia

Czysty obraz skoszonej masy zapewniają zakleszczone nożyki. Ostrza poruszają się przy tym w niewielkim odstępie od górnej krawędzi belki i przeciwostrza. To gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości paszy, nawet przy niekorzystnych warunkach pracy, jak wilgoć, czy duża ilość zanieczyszczeń.

Ostrze jest bezpiecznie osadzone przy pomocy mocnego, sprężystego ramienia. Można je w prosty sposób wymieniać. Sworznie noży są przykręcone do dysku. W razie potrzeby, ponosząc niewielkie koszty, można je również wymienić. Przeciwostrze jest zakleszczone, przez co łatwo je wymienić.

Zoptymalizowany zakres pokrycia torów pracy noży gwarantuje czysty i regularny pokos.

- 1 Zintegrowany skrobak
- 2 Zakleszczone przeciwostrze
- 3 Zakleszczone ostrze

Trwałość



Długi czas użytkowania

Podczas zielonych żniw liczą się solidne maszyny, na których możesz polegać. My jako PÖTTINGER produkujemy nasze kosiarki wyłącznie z wysokiej jakości materiałów.

Przemyślane szczegóły rozwiązania zapewniają naszym kosiarkom NOVADISC i NOVACAT wyjątkową niezawodność. Wszystko po to, abyś podczas sezonu mógł pracować bez problemów.

Wszystko zaczyna się od belki koszącej: jest ona wykonana ze stali wysokiej jakości. Lasery i roboczy spawalnicze precyzyjnie wycinają i spawają blachę.

W mocnej belce pracuje bardzo wytrzymały na obciążenia zespół napędu PÖTTINGER. Jedyna w swoim rodzaju koncepcja napędu TRI DRIVE jest tak skonstruowana, aby czas jego eksploatacji był maksymalnie długi.

Lakierowanie KTL i pokrywa proszkowa gwarantują elastyczność i dużą żywotność. Dodatkowo dzięki atrakcyjnym kolorom i nowoczesnemu designowi, praca tymi maszynami sprawi Ci prawdziwą przyjemność.

Koncepcja napędu TRI DRIVE

Zespół napędu w belkach koszących PÖTTINGER jest znany ze swojej wytrzymałości i żywotności.

3 zęby są zawsze aktywne

Napęd przez koła zębate jest prostoliniowy, a koła są zbliżonej wielkości. Zawsze trzy zęby w parach kół zębatach kosiarek dyskowych są aktywne - optymalne przenoszenie siły. Oprócz tego, gdy dojdzie np. do uderzenia kamieniem, koła zębate są mniej obciążone.



Specjalnie szlifowana górna warstwa kół zębatach zapewnia spokojną pracę. Poziom hałasu jest wyraźnie mniejszy.

- Para kół zębatach 39/50
- Wysokość kół zębatach 17,5 cm




Belka kosząca PÖTTINGER



Praktyczna konstrukcja modułowa

Koła czołowe i łożysko można wymienić jako moduł. Wszystkie przekładnie pośrednie można łatwo wyciągnąć przez otwory - łatwiej już się nie da.

Kołnierz łożyska i połączenie śrubowe są chronione przez gumowe pierścienie uszczelniające. To z jednej strony zapobiega osadzaniu się brudu lub kurzu na przekładni, z drugiej zaś chroni przed wyciekami oleju.

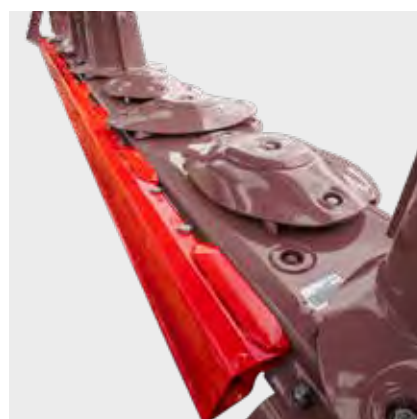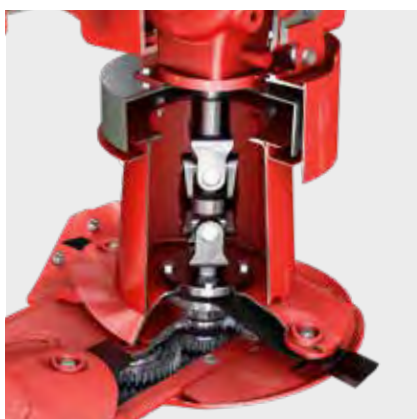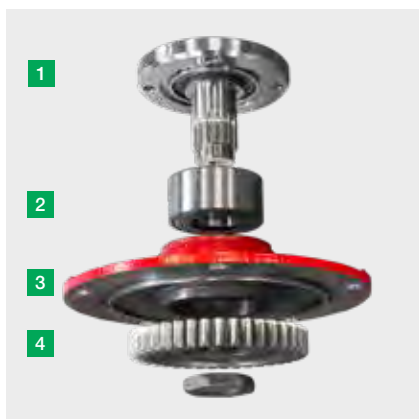

Mocne łożyskowanie

Końcówki wałków w każdym bębnie kosiarki mają mocne łożyskowanie. Żywotne, dwurzędowe skośne łożyska kulkowe przy teoretycznym rozstawie 60 mm odznaczają się nadzwyczaj dużą wytrzymałością. Uderzenia są dobrze przyjmowane.

Przykręcone końcówki wałków

Wytrzymałe końcówki wałków są przykręcone z kołami zębatymi. W razie potrzeby wymiana każdej pojedynczej części jest prosta do przeprowadzenia:

- 1 Końcówka wałka
- 2 Łożyska kulkowe skośne
- 3 Kołnierz łożyskowy
- 4 Koło zębate czołowe

Efektywny napęd

Nasze kosiarki wyróżniają się wyjątkowo spokojną pracą. W serii NOVACAT napęd jest prowadzony bezpośrednio od pierwszego dysku. Podwójny przegub zapewnia efektywne połączenie między przekładnią kątową i belką koszącą.

W naszych modelach NOVADISC paski klinowe naprężone przez rolkę naprężającą zapewniają efektywne i równomierne przenoszenie siły. Przenoszenie siły odbywa się dalej przez przekładnię kątową, z tyłu pierwszego dysku w belkę koszącą.

Wolne koło jest zintegrowane w zespole napędu każdej kosiarki.

Belka kosząca HEAVY DUTY

Specjalnie na zakamieniowe powierzchnie oferujemy jako wyposażenie na życzenie wzmocnioną belkę koszącą. (Standard w NOVACAT 402 / 442)

Komfort i bezpieczeństwo



Radość z koszenia

To co robisz chętnie, robisz też dobrze. Dlatego, tak ważne jest, aby użytkować maszynę, która sprawia przyjemność podczas pracy. PÖTTINGER przywiązuje dużą wagę do komfortu obsługi i prostej konserwacji maszyny.

Prosta konserwacja

Nasi inżynierowie zadbali o to, żebyś mógł przy niewielkim nakładzie pracy utrzymywać swoją kosiarkę w jak najlepszym stanie. Długie interwały konserwowania smarem i dobry dostęp do punktów smarowania pozwolą Ci na efektywne wykorzystanie bardzo krótkiego czasu zbioru zielonek.

Dzięki składanej osłonie dostępność belki nożowej jest optymalna. Masz szybki dostęp do noży, gdy chcesz je wymienić.

Wymiana noży w rekordowym czasie.

Dzięki systemowi szybkiej wymiany ostrzy, wymiana nożyków jest dziecinnie prosta. Przy pomocy klucza do wymiany musisz tylko nacisnąć w dół sprężyste ramię i wyciągnąć nóż.

Praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje się na zapasowe nożyki. Klucz do wymiany jest dostarczany razem z kosiarką.

Ostrze jest bezpiecznie osadzone przy pomocy mocnego, sprężystego ramienia. Sworznie noży są przykręcone do dysku. W razie konieczności dysk można niedrogo wymienić.

Belka kosząca PÖTTINGER




Wyposażenie szyte ne miarę

Aby sprostać Twoim indywidualnym potrzebom, oferujemy bogate wyposażenie dodatkowe.

Stożki wspomagające

Forma stożków wspomaga przepływ strumienia zielonej masy. Przy odpowiednim zamontowaniu można formować pokos.

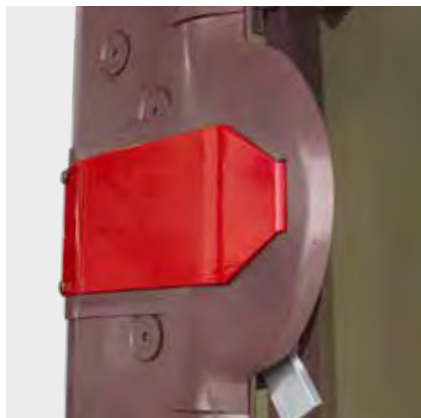

Wytrzymałe płozy ślizgowe

Szerokie płozy ślizgowe wykonane z hartowanej stali borowej zapobiegają gromadzeniu się ziemi i przejmują uderzenia.

Gładka, dolna strona belki z zaokrąglonymi płozami ślizgowymi na zewnątrz i wewnątrz zapewnia zawsze najlepszą ochronę darni, również w wąskich zakrętach.

Dostępne na życzenie płozy robocze możesz zamontować jako osłonę dla dolnej strony belki. Przykręcone płozy można w razie potrzeby łatwo wymienić.

Podwozie do koszenia wysokiego

Przy pomocy płóz wysokiego cięcia dostępnych na życzenie, można zwiększyć wysokość koszenia do 50 - 120 mm. Duży promień i szeroka powierzchnia sprawiają, że płozy są odporne na zużycie. Jednocześnie zawsze jest chroniona darr.

- Płozy wysokiego cięcia +20 mm, uniwersalne płozy specjalne na zakamienione łąki
- Płozy wysokiego cięcia +40 mm, specjalne dla wyższych wysokości cięcia
- Płozy wysokiego cięcia również dla obydwu zewnętrznych płóz ślizgowych

Tarcze pokosu

Do naszych kombinacji koszących bez spulchniacza dostępne są, w zależności od kosiarki, wewnętrzne i / lub zewnętrzne tarcze pokosu.

Pojedynczo regulowane tarcze pokosu odkładają paszę na żądanej szerokości, w luźny napowietrzony pokos.

Na życzenie dostępne są dodatkowe tarcze pokosu, dla uzyskania jeszcze węższego pokosu.

Czyste spulchnianie



Po co spulchniać?

Aby utrzymać wysoką wartość energetyczną paszy, proces schnięcia musi być szybki i chroniący jej jakość.

Podczas koszenia ze spulchniaczem oszczędzasz przede wszystkim jedno: czas. Zintegrowane w kosiarce palce lub walce łamią lub zgniatają zieloną masę i odkładają szeroki, luźny dywan - najlepsze warunki do szybkiego przebiegu procesu schnięcia.

Najwyższa jakość kiszonki

Zastosowanie spulchniacza ułatwia wypływ soków z kiszonki. Dzięki temu następuje szybszy spadek pH. Rezultatem jest szybszy i bardziej efektywny proces kiszenia.

1 kosiarka - 3 możliwości

Dzięki dostępnemu na życzenie zestawowi do szybkiej wymiany, można szybko i w prosty sposób zdemontować zarówno spulchniacz, jak i zgniatacz. Odpowiednio do panujących warunków możesz wybierać między pracą ze spulchniaczem i zgniataczem. Gdy nie potrzebujesz spulchniacza, możesz po prostu zamontować fartuch pokosu. Elastyczność tych rozwiązań zawsze zaspokoi Twoje potrzeby.

Tak szybko przebroisz swoją kosiarkę

- Zdejmujesz paski
- Montujesz wózek do spulchniacza
- Luzujesz mocowanie spulchniacza
- Wsuwasz spulchniacz
- Fartuch ochronny / alternatywnie montaż spulchniacza

EXTRA DRY (ED) / ROLLER CONDITIONER BELT (RCB)



Szybkie i równomierne schnięcie: Spulchniacz palcowy ED

Spulchniacz EXTRA DRY, wspólne rozwiązanie z Instytutem Techniki Rolniczej IMAG - DLO w Wageningen (Holandia) wyznaczył w roku 1997 nowy trend.

V-kształtne palce z hartowanej stali rozbijają źdźbła roślin i zapewniają płynny przepływ zielonej masy. Są elastycznie łożyskowane przez gumowe elementy. Okrągłe, wielkowymiarowe osłony spulchniacza, jak również regulowane kierownice pokosu umożliwiają luźne i równomierne odłożenie pokosu. Stopień intensywności spulchniania możesz zmieniać dowolnie. Odpowiednio do indywidualnych potrzeb możliwe jest szerokie roztrząsanie lub formownie paszy w pokosy.

Mocny napęd przez paski klinowe gwarantuje mały ciężar własny maszyny i lekką pracę napędu.

Dostępne dla:

NOVACAT X8
NOVACAT A9 / A10

Ochrona i efektywność: Zgniatacz walcowy RCB

Zgniatacz walcowy RCB jest zalecany do pracy na polach obsianych roślinami motylkowymi, jak lucerna czy koniczyna. Nachodzące na siebie wzajemnie walce gniotą ze stałą siłą masę zieloną i odkładają równomierny dywan paszy. Odstęp między walcami i siłę zgniatania możesz ustawić odpowiednio do potrzeb. Dla optymalnej przepustowości obydwie walce są napędzane. Napęd przez paski klinowe jest zabezpieczony przed zabrudzeniami i wymaga tylko niewielkich zabiegów konserwacyjnych.

Dostępne do:

NOVACAT X8
NOVACAT A9 / A10

Ochrona zwierząt dzikich i hodowlanych



Dzikie zwierzęta w łanie

Czas pierwszego pokosu przypada na okres narodzin sarnich kozłaków i innych mniejszych dzikich zwierząt. Naturalnym zachowaniem tych zwierząt jest bezruch, dlatego kozłaki w obliczu zagrożenia nie uciekają. Ten instynkt powoduje, że tak trudno zauważyć je w trawie. Cały czas dochodzi do okaleczeń bądź zabijania tych zwierząt przez kosiarkę.

Zagrożenie również dla zwierząt hodowlanych

Gdy szczątki zwierzęcia trafią niezauważone na pryzmę, rozpoczyna się naturalny proces rozkładu. W beztlenowych warunkach bakterie *Clostridium botulinum* produkują toksyczny kwas botulinowy.

Skarmienie taką zanieczyszczoną kiszonką bydła, owiec, koni czy drobiu może wywołać groźny dla ich życia botulinizm.

Kosiarka w górę

SENSOSAFE, zautomatyzowany, oparty na czujnikach system do ochrony zwierząt, pomoże Ci podczas koszenia wykryć i uchronić przed śmiercią lub okaleczeniem, ukryte w trawie kozłaki sarnie i inne małe dzikie zwierzęta. Do Twojej paszy nie dostaną się szczątki zwierzęcia i unikniesz zagrożenia zachorowania przez Twoje krowy na botulinizm. W ten sposób chronisz jednocześnie dzikie zwierzęta, jak i zwierzęta gospodarskie.

Przed kosiarką zamontowana jest belka z czujnikami na bliską podczerwień. Czujniki pracują niezależnie od nasłonecznienia i temperatury. W porównaniu z kamerą termowizyjną SENSOSAFE funkcjonuje w każdych warunkach niezawodnie.

Dzięki SENSOSAFE załatwiasz dwie sprawy jednocześnie: kosisz i wykrywasz dzikie zwierzęta. Nie potrzebujesz dodatkowego czasu, ani ludzi do obszukiwania łąki przed skoszeniem. Oprócz tego nie musisz mieć specjalnego wykształcenia lub uprawnień do pracy z systemem wykrywania zwierząt.



Dopasowany do Twojego gospodarstwa

SENSOSAFE

Belka z czujnikami jest zamontowana bezpośrednio na kosiarce przedniej. Czujniki wykrywają zwierzę, a hydraulika automatycznie podnosi kosiarkę. Dodatkowo operator dostaje sygnał do kabiny ciągnika i może się zatrzymać.

SENSOSAFE jest dostępny na życzenie do NOVACAT ALPHA MOTION MASTER i modeli PRO.

SENSOSAFE 1000

W przypadku SENSOSAFE 1000 belka z czujnikami jest zamontowana na ramie pośredniej na hydraulice przedniej. Czujniki wykrywają zwierzę i wysyłają sygnał do kabiny ciągnika. Pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby się zatrzymać i podnieść kosiarkę.


To rozwiązanie można zamontować na każdej kosiarce, niezależnie od jej marki.

SENSOSAFE 1000 jest przeznaczony do pracy z kombinacjami koszącymi od 8 do 10 m.

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz naszym prospekcie SENSOSAFE.

Kombinacja kosząca zawieszana z boku





Lekka w uciągu



Lekko i wydajnie

Nowa kombinacja kosząca NOVADISC wyróżnia dużą wytrzymałość, przy jednocześnie niskim ciężarze własnym. Kombinacja kosząca NOVADISC to waga piórkowa w swojej klasie. Możesz używać jej do pracy w swoim gospodarstwie z ciągnikami o mocy już od 85 KM. Dzięki temu oszczędzasz paliwo i kosisz przy użyciu niedużej mocy.

Kosiarki są dostępne w szerokościach 7,24 m / 8,08 m / 8,92 m i we współpracy z szeroką kosiarką przednią 3,04 m mają wyjątkowo dużą „zakładkę”, bo aż po 52 cm z każdej strony. Dzięki temu na stoku oraz w zakręcie kosisz bez pozostawiania grzyw.



Koszenie chroniące glebę

Jedyny w swoim rodzaju odciążenie sprężynowe

Dwie mocne sprężyny odciążające zapewniają równomierne odciążenie całej kosiarki. Siłę nacisku można regulować trzystopniowo bez użycia narzędzi. Wyjątkowa kinematyka powoduje, że nacisk belki koszącej na podłoże jest taki sam na całej szerokości kosiarki. W ten sposób zmniejszasz zużycie kosiarki oraz redukujesz zapotrzebowanie na moc.

NOVADISC Technika podnoszenia

Przy opuszczaniu kosiarki najpierw osiada zewnętrzna część belki. Na uwrociu w pierwszej kolejności podnosisz część wewnętrzną. Dzięki temu optymalnie chronisz swoją darr.

Dobrze dopasowana

Duży zakres wychYLENIA od +/- 22,5 stopnia umożliwia łatwe koszenie na nierównej powierzchni oraz na stoku. Na krótko dopuszczalne jest koszenie w wychYLENIU + 45° po podniesieniu pokrywy blokującej.

Lekka w uciągu



Praktycznie

Podnoszenie odbywa się przez zawór jednostronnego działania, po każdej ze stron. Wyposażając maszynę w opcjonalną preselekcję będziesz potrzebował tylko jeden zawór sterujący. Możesz wybierać między podnoszeniem równoległym i pojedynczym.

Ochrona Twojej kosiarki przed uszkodzami

Obustronne mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem umożliwia uzyskanie kąta wychylenia rzędu 12°. Dlatego przy najechaniu na przeszkodę nie dochodzi do uszkodzeń. Po uruchomieniu wystarczy krótkie cofnięcie i belka jest ponownie zablokowana.



Komfortowa konserwacja

Dzięki składanej osłonie dostępność belki nożowej jest optymalna. Maszynę można więc wygodnie wyczyścić, a noże szybko i łatwo wymienić.

Dla Państwa bezpieczeństwa

Fartuchy ochronne są wykonane z bardzo mocnego materiału i sprawnie wyłapują kamienie i brud. To zapewnia maksymalną ochronę dla Ciebie, Twojej maszyny i środowiska.



Duża żywotność

Obustronne zawieszenie belki chroni ją przed skręceniem. Koła zębate i łożyska dzięki temu są odciążone, przez co pracują cicho i okres ich eksploatacji jest długi.




Belka kosząca bez płozy wewnętrznej

Istotnym szczegółem jest to, że belka kosząca jest bez płozy wewnętrznej. Napęd belki koszącej znajduje się za pierwszym dyskiem koszącym. Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe wykaszanie. Kompaktowy napęd, jak również właściwe naprężenie pasków klinowych gwarantują efektywne przenoszenie siły.



Bezpieczny transport po drogach

Mechaniczna blokada zapewnia konieczne bezpieczeństwo podczas transportu po drogach. Aby zmniejszyć wysokość transportową można złożyć zewnętrzne osłony. Na życzenie osłony te mogą być składane hydraulicznie. Oświetlenie LED w standardzie.

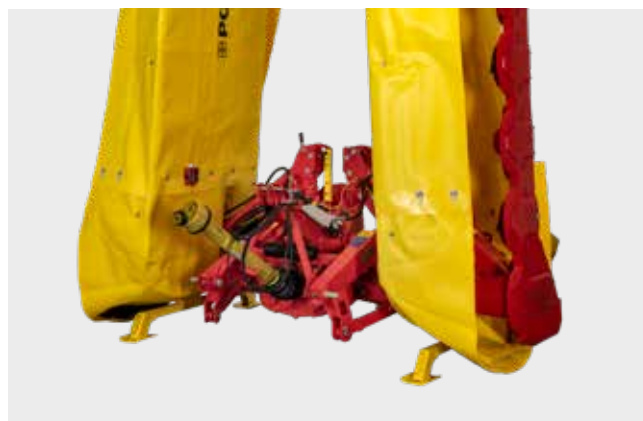


Przechowywanie niewymagające dużo miejsca

Aby przechowywana kosiarka nie zajmowała zbyt dużo miejsca, można ją odstawić na dostępnych na życzenie stopach podporowych. Praktyczny uchwyt na wałek przegubowy ułatwia podłączenie. Interwały konserwacyjne wałka przegubowego zostały wydłużone do 150 godzin. Wałki przegubowe są łatwodostępne i dlatego proste w obsłudze przy konserwacji.

Kombinacja kosząca o zawieszeniu centralnym





Oszczędność paliwa



Maksymalna wydajność i efektywność pracy

PÖTTINGER wyznacza nowe standardy wydajności i efektywności pracy.

NOVACAT S12 jest największą zawieszoną kombinacją koszącą na rynku. Kombinacja kosząca pracuje na szerokości roboczej 11,20 m i potrzebuje do pracy ciągnika o mocy zaledwie 160 KM. Zużycie paliwa jest zatem mniejsze. NOVACAT S10 może współpracować z ciągnikami o mocy już od 130 KM.

NOVACAT X8 NOVACAT 301		NOVACAT S12 NOVACAT 351
8,30 m		11,20 m
	+35 %	
9,9 ha / h		12,4 ha / h
	+25 %	
2,70 l / ha		2,04 l / ha
	-25 %	



25% większa wydajność 25% mniejsze zużycie paliwa

Mimo olbrzymiej szerokości roboczej 11,20m kombinacja kosząca NOVACAT S12 może współpracować z ciągnikiem mocy 160 KM. Wydajność kombinacji wynosi do 13 ha/h przy jednocześnie bardzo niskim zużyciu paliwa, przeciętnie tylko 2 l/ha. W praktyce oznacza to do 25% większą wydajność na ha, przy jednocześnie 25% mniejszym zużyciu paliwa i mniejszych kosztach inwestycyjnych. (*Ciągniki 118 kW / 160 KM, powierzchnia testu: 80 ha)

**Potencjał, aby zaoszczędzić: -700 l diesla /
1 000 ha**

Wysoka jakość koszenia przy dużej efektywności pracy

„Małe zabrudzenie paszy jest dla mnie tak samo ważne, jak duża efektywność pracy, żeby moja pasza była skoszona i zwieziona we właściwym czasie.

Jak tylko na rynku pojawiała się kosiarka NOVACAT S12, kupiliśmy jeden z pierwszych zestawów. Przekonała nas szerokość robocza, jakość koszenia, stabilność zestawu i przede wszystkim małe zużycie paliwa. Wydajność na hektar jest nieprawdopodobna.”

Hansjörg Batzer
Rolnik
Allgäu | Deutschland

Oszczędność paliwa



Perfekcyjne dopasowanie do podłoża

Zawieszenie centralne belek koszących NOVACAT umożliwia wychylenie od $\pm 22^\circ$ i zapewnia perfekcyjne odwzorowanie pofałdowań terenu.

Odciążenie hydrauliczne

Płynnie regulowane hydrauliczne odciążenie gwarantuje optymalny nacisk na całej szerokości koszenia. To "pływające cięcie" znakomicie chroni glebę i paszę. Siłę nacisku można odczytać na manometrze



Optymalizacja szerokości cięcia dla uzyskania maksymalnej wydajności

Dzięki dwóm pozycjom montażu obydwu tylnych kosiarek zawsze jest zapewnione optymalne wykorzystanie szerokości roboczej odpowiednio do kosiarki przedniej. Zarówno przy zastosowaniu kosiarki przedniej 3 m, jak i 3,5 m zagwarantowane jest pokrycie 44 cm.

Bezpieczna praca

Hydrauliczne odchylenie w tył stanowi również zabezpieczenie przed najazdem. Przy napotkaniu na przeszkodę belka nożowa może daleko wychylić się w tył. Przez uruchomienie mechanizmu sterującego można przywrócić pozycję roboczą kosiarki.

NOVACAT S10 / S12



Duża wysokość podniesienia na uwrociu

Na uwrociu prześwit od podłoża wynosi 50 cm. Podczas podnoszenia belka kosząca jest dodatkowo stabilizowana przez odpowiedni siłownik. To ułatwia przejeżdżanie po pokosie i zapewnia stabilność podczas transportu.



Bez wychylania maszyny na uwrociu

Obydwie kosiarki są stabilizowane przez małe siłowniki. Dzięki temu żadna z nich nie wychyla się. Również wałek przegubowy nie turkocze.



Prosta obsługa

Obsługa odbywa się komfortowo z kabiny ciągnika. Konieczny jest tylko jeden zawór dwustronnego działania z pozycją pływającą. Pojedyncze podnoszenie kosiarek i ustawienie do pozycji transportowej jest aktywowane przez włączniki hebelkowe.



Kompaktowy transport

Do transportu kosiarka jest wychylana do tyłu przez naciśnięcie guzika. Przednie osłony składają się przy tym automatycznie, hydraulicznie w górę. Zapewnia to małą szerokość transportową 2,20 m i duży prześwit od podłoża podczas transportu. Kosiarka jest dobrze widoczna w lusterku w kabinie ciągnika. Oświetlenie należy do wyposażenia standardowego.

Wszechstronna, uniwersalna kombinacja



Sprawdzone zestawy koszące do pracy na dużych areałach

Nasza kombinacja kosząca NOVACAT X8 to prawdziwy geniusz uniwersalności. Kosiarki z kombinacji mogą pracować w układzie przód/tył lub z rewersem na jednej ramie nośnej. Dzięki temu możesz kosić efektywnie i ekonomicznie.

Ta kombinacja kosząca ma szerokość roboczą 8,30 m i współpracuje z kosiarką przednią o szerokości roboczej 3 m.



Elastyczne zastosowanie

Zestaw czołowy/tylny

Kombinacja kosiarek przód / tył gwarantuje optymalne rozłożenie ciężaru i najlepszą pracę na stoku. Przednia kosiarka jest zamontowana niezależnie od dwóch bocznych.

Jazda z rewersem

Kombinacja w pracy z rewersem daje dobry widok na wszystkie kosiarki. Oprócz tego charakteryzuje się dużą zwrotnością na małych powierzchniach.

Powyżej oczekiwań

"Zakład PAP Agroproservice ma 40 000 ha oraz 2 mln sztuk drobiu, 115.000 sztuk trzody chlewnej i 1.000 krów. W przyszłości pogłowie krów ma być jeszcze zwiększone. Z tego względu padła decyzja o zakupie kombinacji koszącej NOVACAT X8. Wydajność tego zestawu przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Od wielu lat pracujemy maszynami PÖTTINGER i bardzo cenimy sobie ich jakość."

Chaikivskyi Vitalii Adamovych
Region Ternopil | Ukraina

Wszechstronna, uniwersalna kombinacja




Odciążenie sprężynowe standardzie

Dwie mocne sprężyny na cały zespół koszący zapewniają płynność cięcia i równomierną siłę nacisku na całej szerokości belki. Siła nacisku belki jest regulowana szybko i beznarzędziowo w sześciu pozycjach.



Odciążenie hydrauliczne (na życzenie)

Siła nacisku jest regulowana przez ustawienie optymalnego hydraulicznego odciążenia przy pomocy sterownika. Standard w NOVACAT X8 COLLECTOR.

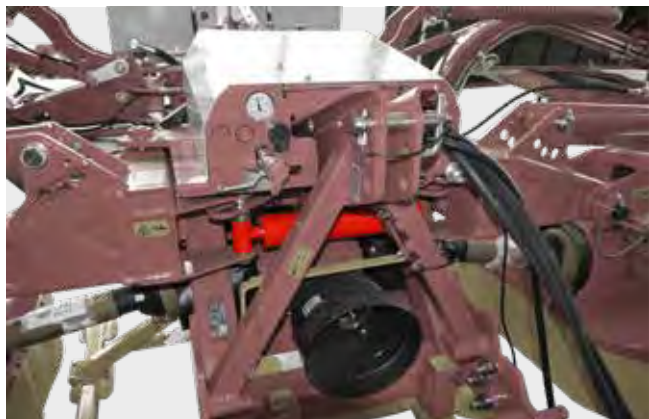

Hydrauliczne zabezpieczenie przed najazdem

Przy napotkaniu na przeszkodę kombinacja odchyła się w tył, po czym automatycznie powraca do pozycji roboczej. Do tego nie potrzebuje dodatkowego zaworu sterującego.



Bez wychylania maszyny na uwrociu

Obydwie kosiarki są stabilizowane przez sprężyny. Dzięki temu żadna z nich nie wychyla się. Oprócz tego napęd jest zawsze liniowy.

NOVACAT X8



Duża elastyczność zastosowania

NOVACAT X8 może być opcjonalnie wyposażona w spulchniacz palcowy ED lub zgniatacz walcowy RCB.

Oprócz tego na życzenie oferujemy system zbiorczego prowadzenie pokosu COLLECTOR.



Prosta obsługa

Obsługa odbywa się komfortowo z kabiny ciągnika. Pojedyncze podnoszenie kosiarek i ustawienie do pozycji transportowej są uruchamiane przez terminal obsługi. Na życzenie NOVACAT X8 może być wyposażona w ISOBUS i sterowanie biegiem ciśnienia.



Kompaktowy transport

Do transportu po drogach obydwie kosiarki boczne są unoszone w górę. Mechaniczna blokada transportowa jest sterowana hydraulicznie. Nie ma potrzeby używania linki. Szerokość transportowa 3 m nie zostaje przekroczona. Opcjonalnie osłony boczne w kosiarce przedniej NOVACAT i w kombinacji mogą składać się hydraulicznie. To komfortowe rozwiązanie eliminuje konieczność wysiadania z kabiny ciągnika przed transportem. Oświetlenie należy do wyposażenia standardowego.



Przechowywanie nie wymagające dużo miejsca

Aby ograniczyć ilość miejsca przy przechowywaniu, kosiarkę można odstawić na stopach podporowych dostępnych na życzenie.

Wysokowydajne kosiarki



Wysokowydajne kosiarki

W kombinacjach koszących NOVACAT A, PÖTTINGER łączy wysoką wydajność pracy na hektar z inteligentną techniką. Najlepsze z możliwych dopasowanie do ukształtowania terenu, optymalne wykorzystanie szerokości roboczej i wysoka niezawodność działania to cechy wyróżniające te kosiarki.



Optymalizacja szerokości koszenia

W przypadku NOVACAT A9 szerokość roboczą można ustawić na 8,92 m lub 9,18 m, wybierając jedną z dwóch pozycji montażowych. Odstęp między dwoma kosiarkami wynosi 2,00 m lub 2,26 m.

Pływające cięcie

Najlepsze z możliwych kopiowanie nierówności terenu chroniące darń to w PÖTTINGERze standard jakości. Siła nacisku jest regulowana szybko i prosto przez hydraulicznie odciążenie.


Hydrauliczne przesunięcie w bok

W NOVACAT A10 zintegrowane w ramionach siłowniki hydrauliczne przesuwają belkę koszącą w zakresie do 370 mm. Dzięki temu w każdej sytuacji można ustawić odpowiedni stopień pokrycia pracy kosiarek w stosunku do kosiarki przedniej. W pracy na stoku, na zakrętach i na płaskich łąkach zawsze istnieje możliwość optymalnego dopasowania szerokości koszenia i stopnia pokrycia pracy kosiarek. NOVACAT A10 jest oferowane z kozłem zawieszenia do kosiarek przednich 3 m lub 3,5 m. W zależności od wyboru szerokości kosiarki przedniej, maksymalna szerokość robocza zestawu to 9,62 m bzw. 10,02 m.

Automatyczne dopasowanie siły nacisku

W NOVACAT A10 na życzenie dostępne jest dopasowanie automatyczne. Siła nacisku dopasowuje się samoczynnie do szerokości roboczej i jest utrzymywana na stałym poziomie niezależnie od ukształtowania terenu. Optymalne odciążenie hydrauliczne gwarantuje ochronę gleby i najwyższą jakość paszy. Dodatkowo wyraźnie zmniejsza zużycie maszyny i redukuje koszty paliwa.

Wysokowydajne kosiarki

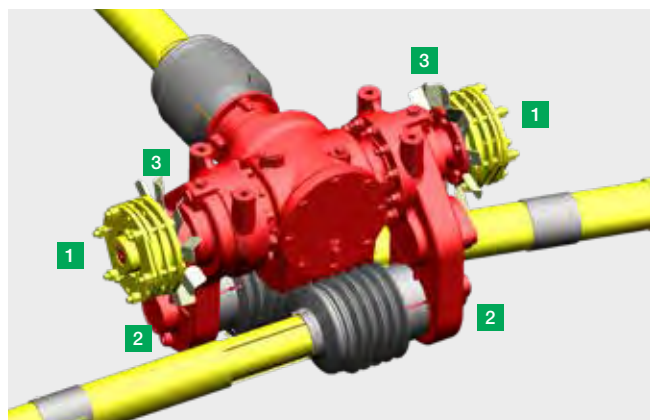

Długi czas eksploatacji dzięki Y DRIVE

Opatentowana przekładnia wstępna Y DRIVE jest wyposażona w przeciwny napęd. Takie rozwiązanie niesie ze sobą istotną korzyść: stosowanie standardowych wałków przegubowych z małym odchyleniem kątowym nie stanowi problemu. Efekt: Spokojna praca przy jednocześnie dużej wydajności i dłuższym okresie użytkowania. Zabezpieczenie przeciw przeciążeniom (1) i wolne koło (2) są osadzone na przekładni. Wentylatory (3) zapewniają optymalne chłodzenie przekładni.



Hydrauliczne zabezpieczenie przeciwnajzdowe NONSTOP LIFT chroni kosiarkę

NONSTOP LIFT to innowacyjne rozwiązanie do optymalnej ochrony belki koszącej. Kosiarka skutecznie omija przeszkodę przez jednoczesne wychylenie w tył i przekręcenie w górę ramienia nośnego. Dzięki temu unikniesz większych uszkodzeń kosiarki, również przy dużej prędkości jazdy.



Mocna konstrukcja - długi czas eksploatacji

Masywne ramiona z łożyskami rozmieszczonymi w dużych odstępach unoszą belkę nożową i przejmują optymalnie obciążenia. Obustronne zawieszenie belki chroni ją przed skręceniem. Koła zębate i łożyska są dzięki temu odciążone. Spokojna praca i dłuższy czas użytkowania są zapewnione.



Bez wychylania maszyny na uwrociu

Duży prześwit od podłoża, do 55 cm na uwrociu, gwarantuje przejazd przez pokos bez ryzyka jego zniszczenia oraz łatwiejsze manewrowanie przy napotkaniu na przeszkodę. Obydwie kosiarki są stabilizowane przez małe siłowniki. Dzięki temu żadna z nich nie wychyla się. Również wałek przegubowy nie turkocze.

NOVACAT A9 / A10



Duża elastyczność zastosowania

Obydwie kombinacje koszące są dostępne również ze spulchniaczem palcowym ED i zgniataczem walcowym RCB.


Oprócz tego do NOVACAT A 10 oferujemy jako wyposażenie na życzenie taśmę poprzeczną COLLECTOR i podajnik ślimakowy CROSS FLOW do zbiorczego prowadzenia pokosu. Wybór odpowiedni do potrzeb.

Łatwe zarządzanie pracami konserwacyjnymi

Łatwe zarządzanie pracami konserwacyjnymi dzięki komunikatom pojawiającym się na sterowniku. Czysty komfort.

Optymalne i systematyczne smarowanie wszystkich punktów smarowania (z wyjątkiem wałka przegubowego) zapewnia elektryczna pompa smarowania dostępna na życzenie.

Jako opcja dostępna do NOVACAT A10 ED i A10 RCB.

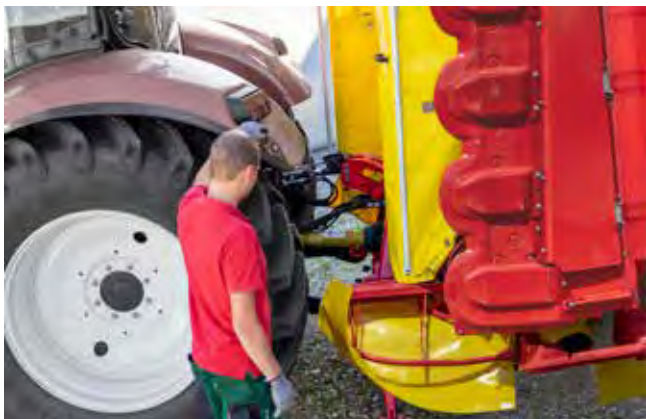

Czysty komfort

Przyjazny serwis to u nas priorytet. Przesuwana osłona przednia zapewnia najlepszy dostęp do belki koszącej. Dzięki temu wymiana nożyków jest komfortowa.

Przesuwana osłona przednia zapewnia podczas podłączania i odłączania kombinacji koszącej do i od ciągnika wystarczająco dużo miejsca między oponami traktora i kosiarką.


Wysokość transportowa poniżej 4 m

Do transportu drogowego kosiarka jest hydraulicznie odchylana w górę i zabezpieczana przez blokadą transportową.

Osłony boczne składają się hydraulicznie. Dzięki temu bez wysiadania z ciągnika możliwe jest uzyskanie wysokości transportowej poniżej 4,00 m przy prześwicie od podłoża 270 mm. Stopy podporowe do odstawienia maszyny należą do wyposażenia standardowego. Oświetlenie należy do wyposażenia standardowego.

Zbiornicze prowadzenie pokosu





Formowanie pokosu bez spulchniacza



Formowanie pokosu bez spulchniacza

CROSS FLOW ekonomiczny system zbiorczego prowadzenia pokosu. W maszynie jest zamontowany podajnik ślimakowy, który odkłada paszę w taki sposób, w jaki chcesz: albo łącznie jako jeden zwarty pokos, albo szeroko na całej szerokości roboczej kosiarki lub po jednej stronie.

CROSS FLOW występuje bez spulchniacza, co niesie ze sobą korzyść w postaci mniejszego ciężaru własnego.

CROSS FLOW jest oferowany do kosiarek NOVACAT A10.



Ekonomia

CROSS FLOW występuje bez spulchniacza, co niesie ze sobą korzyść w postaci mniejszego ciężaru własnego. Dzięki temu chronisz nie tylko glebę, ale oszczędzasz również paliwo: W porównaniu z systemem taśm poprzecznych CROSS FLOW potrzebuje 20% mniej mocy.

Maksymalna przepustowość

Podajnik ślimakowy ma średnicę 500 mm i jest zamocowany w kosiarce lekko po skosie. Gwarantuje to optymalną przepustowość w przenoszeniu strumienia paszy. Nawet gęsta, ciężka zielonka lub całe rośliny przeznaczone na kiszonkę (GPS) są sprawnie i czysto prowadzone na pokos.

Listwy czyszczące na tylnej ścianie podajnika ślimakowego zapewniają sprawne działanie systemu w każdych warunkach pracy.

Najlepsza pasza

Pasza jest chroniona i optymalnie przygotowana do zbioru.

Dzięki zamkniętej formie wanny pasza jest prowadzona bezpośrednio na pokos. Zanieczyszczenie paszy jest zredukowane do minimum.

Dodatkowo zostały wyeliminowane straty paszy.

Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie możliwie najwyższej jakości paszy.

CROSS FLOW możesz stosować zarówno do koszenia łąk, jak również do zbioru całych roślin na kiszonkę.

Formowanie pokosu bez spulchniacza



Ciesz się maksymalną elastycznością

Komfort

Dla jeszcze większego komfortu ścianę tylną można otwierać hydraulicznie z kabiny ciągnika. Otwierana ściana zapewnia systemowi elastyczne wykorzystanie kosiarki.

Dzięki wielostronności zastosowania system CROS FLOW ma wiele zalet, które ułatwią Ci codzienną pracę.



Szybsze schnięcie

Jeżeli oczekujesz efektu lekkiego spulchnienia skoszonej masy, to innowacyjne rozwiązanie w pełni zaspokoi Twoje potrzeby: Podajnik ślimakowy przy otwartej ścianie tylnej odwraca strumień prowadzonej paszy i w ten sposób przyspiesza efekt jej schnięcia.

Inteligentne wykaszenie

Podczas wykaszania podajnik ślimakowy kieruje zieloną masę do środka. Tak dzieje się przy zamkniętej ścianie tylnej. Dzięki temu masz pewność, że cała skoszona pasza będzie w zasięgu przetrząsacza.



CROSS FLOW




Elastyczne odkładanie pokosu

Odłożenie pokosu, bezpośredni zbiór

Po odłożeniu pokosu możesz od razu po skoszeniu zebrać paszę i ją przetransportować. To rozwiązanie pozwala Ci nie dopuścić do przesuszenia paszy np. w upalne letnie dni.

Wykaszanie mniejszych powierzchni

Przy zamkniętej ścianie tylnej podajnik ślimakowy transportuje paszę do środka na pokos kosiarki przedniej - odkładany jest luźny i równomierny pokos.

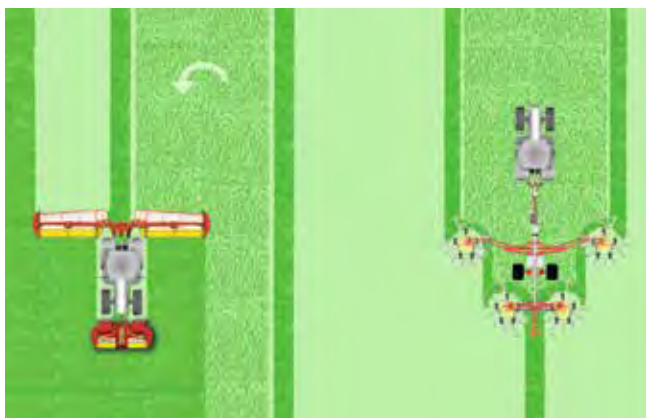

W jednym przejeździe kosisz na szerokości 19 m i odkładasz dwa pokosy na przestrzeni ok. 12 m. System CROSS FLOW wykonuje tym samym część pracy zgrabiarki. Idealną kolejną maszyną w łańcuchu zielonych żniw jest zgrabiarka czterokaruzelowa z centralnym odłożeniem pokosu. W ten sposób zdecydowanie redukujeś ilość przejazdów i chronisz swoją glebę i paszę. Oprócz tego oszczędzasz swój cenny czas i paliwo.

Szerokie odkładanie

Jeżeli oczekujesz intensywnego procesu schnięcia zielonej masy, otwierasz tylną ścianę i odkładasz szeroki, luźny dywan.



Zbiornicze prowadzenie pokosu ze spulchniaczem



Zbiorcze prowadzenie pokosu ze spulchniaczem

Stosując COLLECTOR w jednym przejeździe roboczym załatwisz koszenie, spulchnianie i zgrabianie. W ten sposób zaoszczędzisz czas, koszty i zredukujesz ryzyko pogodowe. Przy pomocy COLLECTORA skoszoną masę można odkładać w zależności od indywidualnych potrzeb na całej szerokości koszenia, w jednym pokosie lub po jednej stronie szeroko. Taśmy poprzeczne są wychylane hydraulicznie pojedynczo, a w razie potrzeby mogą być szybko zdemonstrowane. Prędkość pracy taśm możesz zmieniać dowolnie. Również na stoku pokos jest odkładany równomiernie. COLLECTOR jest oferowany do kosiarek NOVACAT X8 ED i NOVACAT A10 ED / RCB.



Maksymalna elastyczność

Kombinacja kosząca NOVACAT X8 COLLECTOR o szerokości roboczej 8,30m i NOVACAT A10 COLLECTOR ze zmienną szerokością roboczą od 8,80 m do 10,02 m oferują wydajność i maksymalną elastyczność pracy przez możliwość regulacji szerokości pokosu.

Perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu mimo większego ciężaru

Obydwie taśmy są optymalnie odciążone. Dzięki temu zapewnione jest optymalne kopiowanie ukształtowania terenu przez kosiarkę.

Maksymalna przepustowość

Nawet przy dużej ilości masy Twoja kosiarka pracuje niezawodnie dzięki dużej pokrywie spulchniacza i szerokiej taśmie 980 mm. Czysta pasza i duża wydajność pracy to Twoje korzyści.

Niezawodne działanie

Taśmy w NOVACAT A10 są napędzane przez hydraulikę ciągnika. W NOVACAT X8 taśma jest napędzana przez własną hydraulikę kosiarki. Dzięki temu kosiarka ta może współpracować z ciągnikami ze słabszą hydrauliką.

Zbiornicze prowadzenie pokosu ze spulchniaczem



Elastyczna szerokość odłożenia pokosu

Przy odkładaniu paszy masz wybór. Odpowiednio do potrzeb możesz wygodnie z kabiny ciągnika hydraulicznie obydwie taśmy odchylić w górę i w dół.

Pojedyncze pokosy

Przy podniesionych taśmach poprzecznych i wąsko ustawionych blachach pokosu są odkładane trzy zwarte pojedyncze pokosy.



Szerokie odkładanie

Przy otwartych blachach pokosu kierownice pokosu rozdzielają strumień paszy na całą szerokość koszenia. Pasza jest spulchniana i odkładana w równomierny pokos.

Pokos potrójny

Przy pomocy taśm poprzecznych trzy pokosy są układane w jeden duży.



Wykaszanie mniejszych powierzchni

Przy pomocy pojedynczego podnoszenia taśmy poprzecznej można zredukować pracę dużego przetrząsacza TOP do 40 %. W ten sposób oszczędzasz czas i koszty.

Optymalne odłożenie pokosu

Dla kombinacji koszących NOVACAT A10 ED / RCB dostępny jest na życzenie walec przyspieszający z regulowanym mechanicznie ustawieniem. Umożliwia on dopasowanie do szerokości pokosu. Przy zastosowaniu opcjonalnych grzebieni pokosu możliwe jest utworzenie zwartych pokosów przy jednostronnej pracy taśm COLLECTOR.



NOVACAT X8 ED COLLECTOR

Taśmy są wyposażone we własną hydraulikę. Idealna kombinacja do pracy z ciągnikami o wydajności pompy hydraulicznej poniżej 80 l i poniżej 200 bar. Płynna regulacja prędkości taśmy i dodatkowe walce przyspieszające stanowią wyposażenie opcjonalne.

NOVACAT A10 ED / RCB COLLECTER



W NOVACAT A10 taśmy poprzeczne są napędzane przez hydraulikę ciągnika. W przypadku standardowego terminala obsługi SELECT CONTROL liczba obrotów jest zadawana przez ilość oleju w zaworze sterującym ciągnika. Dodatkowo prędkość taśmy może być korygowana przez pulpit sterowania. W maszynach z komfortową obsługą elektroniczną olej jest zadawany przez system Load Sensing. Liczba obrotów może być zmieniana elektrycznie przez terminal. Do tego aktywowany jest również moduł automatyczny.

Zamontowany w maszynie czujnik kontrolny taśmy pozwala uniknąć zatoru w przypadku, gdy taśma nie pracuje. Pojawia się sygnał akustyczny, gdy taśma poprzeczna jest w pozycji roboczej, ale nie jest włączona.

Hydrauliczne odciążenie kosiarki zmniejsza zużycie i wydłuża okres jej użytkowania. Dodatkowo odciążenie wpływa na zmniejszenie udziału części popielistych w paszy, jak również na zmniejszenie spalania paliwa.


Automatyczna konserwacja smarem na życzenie.

Wszystkie miejsca smarowania (za wyjątkiem wałka przegubowego) są konserwowane przy pomocy elektrycznej pompy. Optymalne i stałe smarowania w kosiarkach NOVACAT A10 ED COLLECTOR i A10 RCB COLLECTOR.

Komfort

Taśmy poprzeczne można zdemontować w kilka minut i odstawić na stopach podporowych.



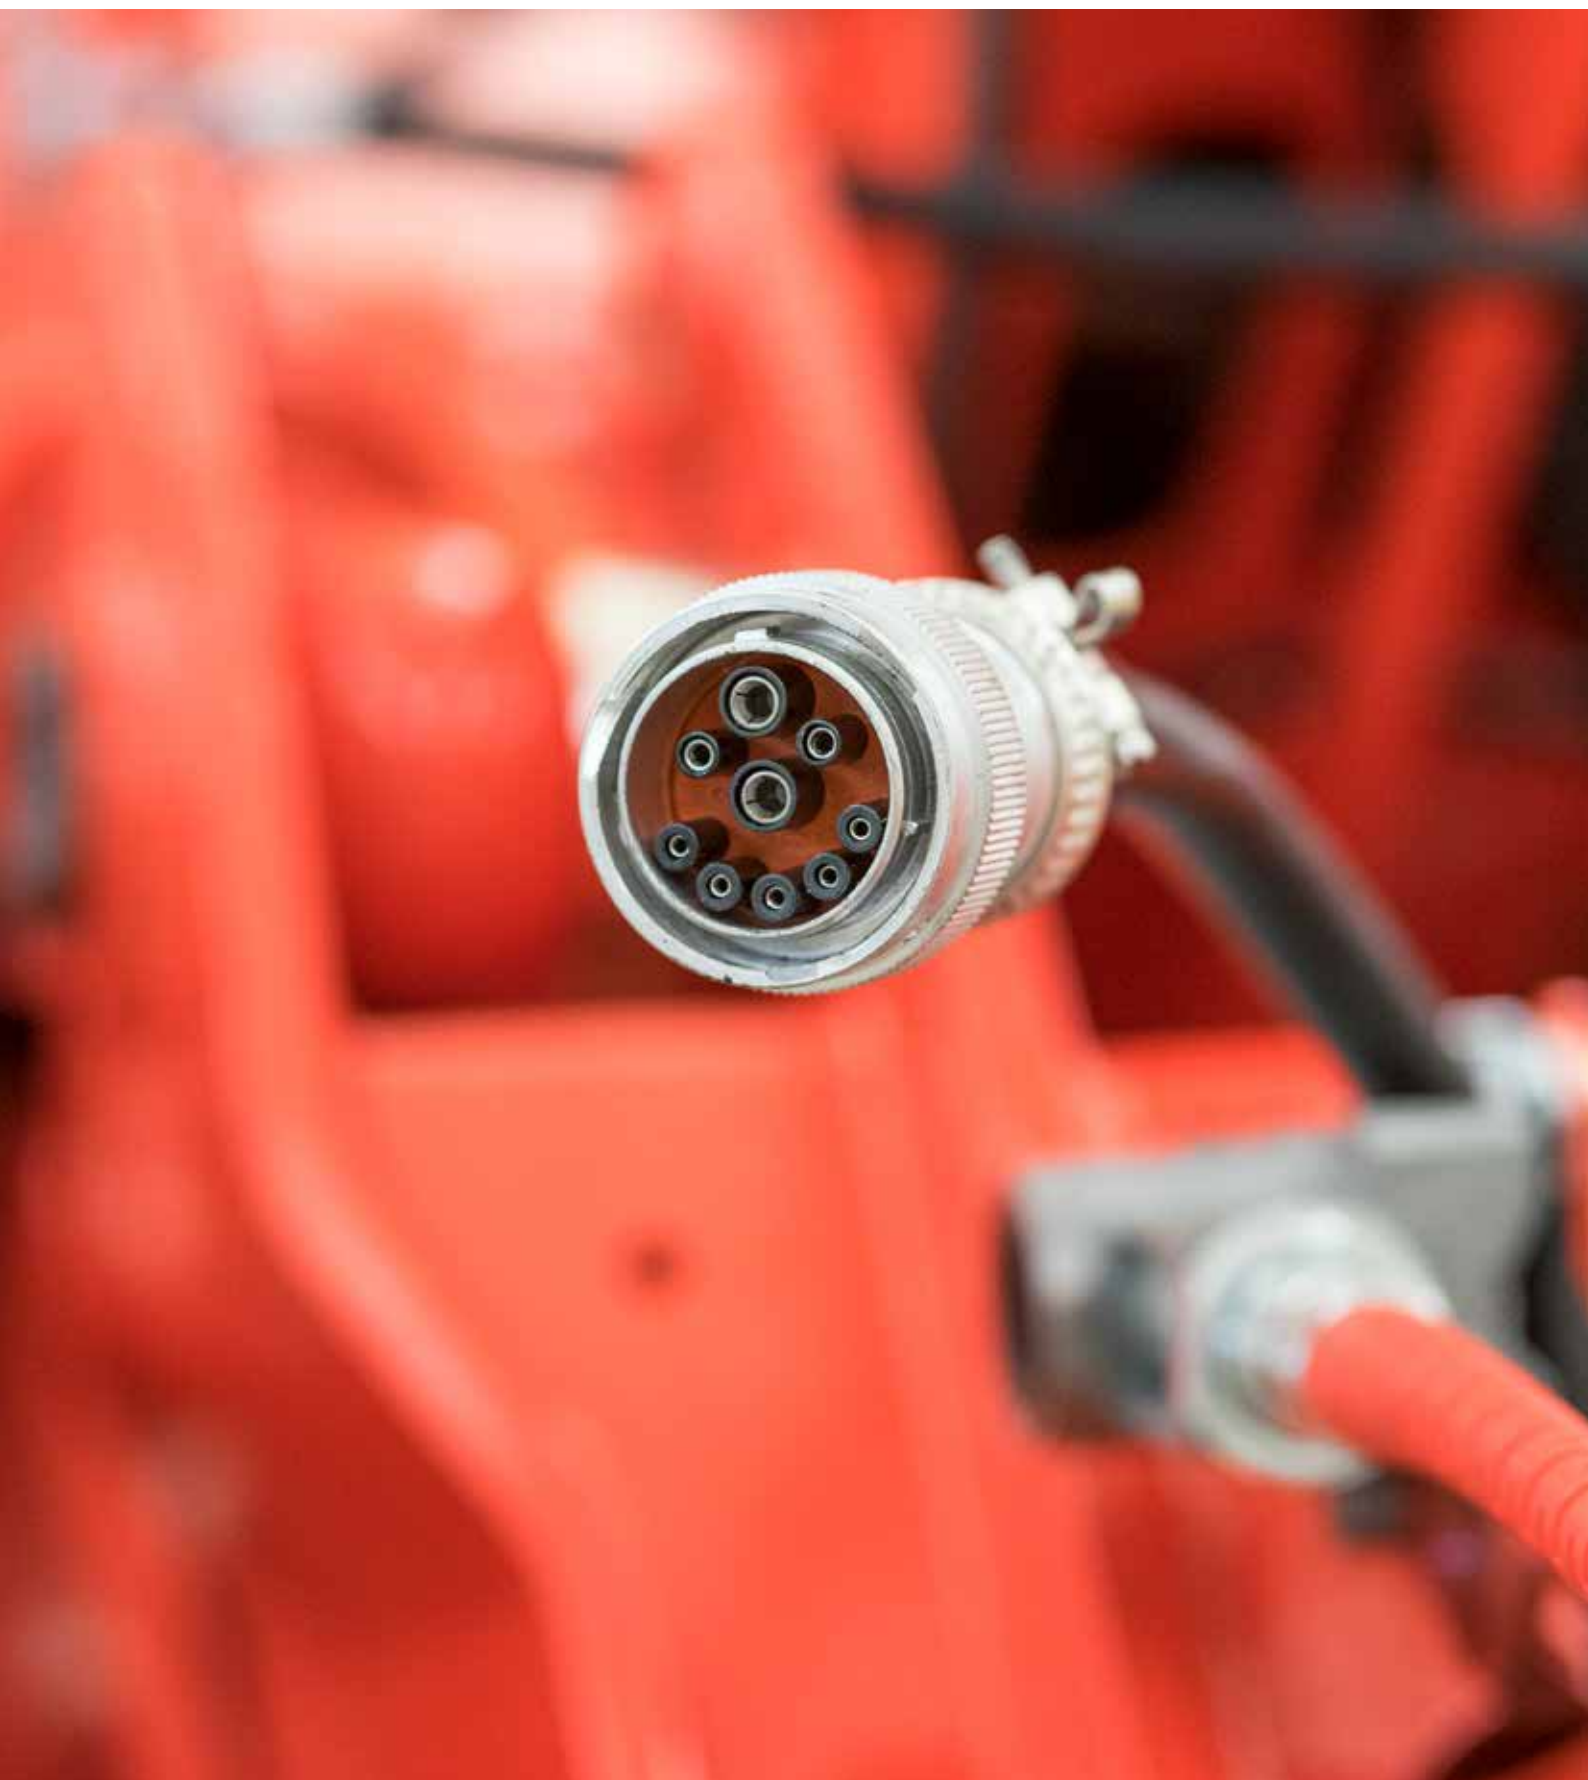

Dla każdego odpowiednie rozwiązanie

Komfortowe terminale obsługi PÖTTINGER pozwalają rolnikowi na efektywną pracę również podczas długiego dnia roboczego. Przy projektowaniu terminali główny nacisk położono na maksymalny komfort obsługi, ergonomię i proces automatyzacji poszczególnych etapów pracy. W efekcie PÖTTINGER oferuje komfortową obsługę wszystkich funkcji koniecznych do prawidłowego i optymalnego działania Twojej maszyny, począwszy od elektrycznego włącznika preselekcji po terminal ISOBUS.



Elektryczna preselekcja

Opcja w NOVADISC 732 / 812 / 902

Elektryczny włącznik wyboru umożliwia opcjonalnie pojedyncze podnoszenie bocznych kosiarek przy pomocy przyłącza jednostronnego działania.



Elektryczna preselekcja

Standard w NOVACAT S10 / S12

Komfortowa obsługa odbywa się przez zawór dwustronnego działania. Pojedyncze podnoszenie jest w wyposażeniu podstawowym. Uruchamiania się je przez przełączenie włącznika hebelkowego, podobnie jak pozycję transportową.

Inteligentna obsługa



SELECT CONTROL

Wszystkie funkcje obsługiwanej maszyny są uruchamiane przez elektroniczną preselekcję SELECT CONTROL i następnie realizowane przez sterownik ciągnika.

Standard w NOVACAT A9 / A10

- Możliwe sterowanie selektywnego podnoszenia pojedynczej kosiarki z funkcją automatyczną
- Na życzenie hydrauliczne składanie osłony bocznej
- Synchroniczna hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
- Hydrauliczne zwolnienie blokady transportowej
- Ręczne przestawienie odciążenia kosiarki na bloku hydraulicznym
- Zarządzanie pracami konserwacyjnymi - wskazanie związanych z użytkowaniem maszyny interwałów smarowania i wymiany oleju

Standard w NOVACAT X8

- Pojedyncze podnoszenie obu jednostek koszących
- Łatwiejsza obsługa poprzez funkcję automatyczną na uwrociu
- Obsługa zabezpieczenia transportowego
- Potrzebne jest tylko jedno złącze hydrauliczne jednostronnego działania



POWER CONTROL

Na życzenie w NOVACAT A10

- Pojedyncze podnoszenie kosiarek z pomocą systemu zarządzania na uwrociu
- Niezależna hydrauliczna regulacja szerokości roboczej dla obydwu kosiarek
- Hydrauliczne odciążenie regulowane przez sterownik - automatyczne dopasowanie do szerokości roboczej
- Hydrauliczne składanie osłon
- Obsługa zabezpieczenia transportowego
- Sterowanie Load Sensing
- Kosiarka przednia sterowana przez sterownik.
- Zarządzanie pracami konserwacyjnymi - wskazanie związanych z użytkowaniem maszyny interwałów smarowania i wymiany oleju

Opcja w NOVACAT X8, Standard NOVACAT X8 ED COLLECTOR

- Pojedynczo podnoszone kosiarki
- Zarządzanie na uwrociach
- Odciążenie hydrauliczne
- Hydrauliczne składanie osłon
- Obsługa zabezpieczenia transportowego
- Kosiarka przednia sterowana przez sterownik.
- Licznik godzin i hektarów
- Sterowanie Load Sensing

NOVACAT X8 COLLECTOR funkcje:

- Pojedyncze podnoszenie taśm
- Ustawienie prędkości taśm w opcji



EXPERT 75

Na życzenie w NOVACAT X8 / A10

Zawiera wszystkie funkcje POWER CONTROL i dodatkowo umożliwia obsługę maszyn innych producentów kompatybilnych z ISOBUS.

Kompaktowy sterownik 5,6" EXPERT 75 ISOBUS można obsługiwać zarówno bezpośrednio przez dotyk, jak również przez przyciski lub kółko do przewijania. Obsługę jedną ręką ułatwia ergonomiczna listwa. Czujnik zmierzchowy i podświetlane przyciski umożliwiają komfortową pracę po zmierzchu.



CCI 1200

Na życzenie w NOVACAT X8 / A10

Zawiera wszystkie funkcje POWER CONTROL i dodatkowo umożliwia obsługę maszyn innych producentów kompatybilnych z ISOBUS.


Nowe sterowniki 12" CCI 1200 ISOBUS oferują profesjonalnemu rolnikowi bogaty pakiet funkcji. Sterownik podobnie, jak tablet jest obsługiwany dotykowo. Struktura menu jest prosta - kilkoma kliknięciami uzyskujesz oczekiwany efekt. Zintegrowany czujnik zmierzchowy automatycznie dopasowuje jasność wyświetlacza do otaczających warunków.

- Sterownik może być używany w pozycji pionowej lub poziomej
- Ekran może być dowolnie dzielony, wygląd może być dopasowany do indywidualnych potrzeb
- Jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamery i funkcji maszyny
- Innowacyjny system Help

	SELECT CONTROL	Zgodność ze standardem ISOBUS	POWER CONTROL	EXPERT 75	CCI 1200
Kosiarki					
NOVACAT X8	■	□	□	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	-	■	□	□	□
NOVACAT A9	■	-	-	-	-
NOVACAT A10	■	□	□	□	□

■ = standard, □ = opcja

Doposażenie



Tarcze pokosu
lewa/prawa

Dodatkowe tarcze
pokosu

Stożki wspomagające **Płozy robocze**


NOVADISC 732 / 812 / 902

☐

☐

☐

☐



NOVACAT S10 / S12

☐

-

☐

☐

NOVACAT X8

■

☐

☐

☐

NOVACAT X8 ED / RCB

-

-

☐

☐

NOVACAT X8 ED COLLECTOR

-

-

☐

☐

NOVACAT A9

☐

☐

☐

☐

NOVACAT A9 ED / RCB

-

-

☐

☐

NOVACAT A10

☐

☐

☐

☐

NOVACAT A10 CF

-

-

☐

☐

NOVACAT A10 ED / RCB

-

-

☐

☐

NOVACAT A10 ED / RCB COLLECTOR

-

-



☐

☐

Pozostałe wyposażenie

- Komplet węży do obsługi hydraulicznego składania osłony bocznej w NOVACAT ALPHA MOTION
- Szerokie rozrzucanie pokosu do NOVACAT RCB.
- Wałek przyspieszający do NOVACAT X8 / A10 COLLECTOR do lepszego formowania pokosu
- Grzebień zganiający do NOVACAT A10 COLLECTOR.
- Centralne smarowanie w NOVACAT A10 ED / RCB i NOVACAT A10 ED / RCB COLLECTOR

Często kupowane razem



**Płozy wysokiego
cięcia**

Stopy podporowe

**Hydrauliczne
składanie osłony
bocznej**

**Sworznie szybkiej
wymiany do
spulchniacza**

**Wózek do
spulchniacza**


**Komplet węży do
NOVACAT ALPHA
MOTION**

☐	☐	☐	-	-	-
☐	-	☐	-	-	-
☐	☐	☐	-	-	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	■	-	-	☐
☐	■	☐	-	-	-
☐	■	☐	☐	☐	-
☐	■	☐	-	-	☐
☐	■	☐	-	-	☐
☐	■	☐	☐	☐	☐
☐	■	☐	-	-	☐

Skonfiguruj swoją maszynę.


■ = standard, □ = opcja

Dane techniczne



Kombinacja kosząca zawieszana z boku

	Szerokość robocza	Zaczep	Dyski tnące	Wydajność na hektar do
NOVADISC 732	7,24 m	Kat. 2 / szerokość 2 Kat. 3 / szerokość 2	2 x 6	7 ha/h
NOVADISC 812	8,08 m	Kat. 2 / szerokość 2 Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	9 ha/h
NOVADISC 902	8,92 m	Kat. 2 / szerokość 2 Kat. 3 / szerokość 2	2 x 8	11 ha/h



Kombinacja kosząca zawieszana centralnie

NOVACAT S10	9,10 m / 9,52 m	Kat. 3 / szerokość 3	2 x 8	11 ha/h
NOVACAT S12	10,78 m / 11,20 m	Kat. 3 / szerokość 3	2 x 10	13 ha/h
NOVACAT X8	8,30 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 ED	8,30 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 RCB	8,30 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 ED COLLECTOR	8,30 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT A9	8,92 m / 9,18 m	Kat. 3 / szerokość 3 Kat. 4 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT A9 ED	8,92 m / 9,18 m	Kat. 3 / szerokość 3 Kat. 4 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT A9 RCB	8,92 m / 9,18 m	Kat. 3 / szerokość 3 Kat. 4 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT A10 z kosiarką przednią 3,5 m	8,88 m – 9,62 m 9,28 m – 10,02 m	Kat. 3 / szerokość 3 Kat. 4 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT A10 CF z kosiarką przednią 3,5 m	8,88 m – 9,62 m 9,28 m – 10,02 m	Kat. 3 / szerokość 3 Kat. 4 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT A10 ED z kosiarką przednią 3,5 m	8,88 m – 9,62 m 9,28 m – 10,02 m	Kat. 3 / szerokość 3 Kat. 4 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT A10 RCB z kosiarką przednią 3,5 m	8,88 m – 9,62 m 9,28 m – 10,02 m	Kat. 3 / szerokość 3 Kat. 4 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT A10 ED COLLECTOR z kosiarką przednią 3,5 m	8,88 m – 9,62 m 9,28 m – 10,02 m	Kat. 3 / szerokość 3 Kat. 4 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT A10 RCB COLLECTOR z kosiarką przednią 3,5 m	8,88 m – 9,62 m 9,28 m – 10,02 m	Kat. 3 / szerokość 3 Kat. 4 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h

NOVADISC / NOVACAT

Kombinacje koszące

Rozstaw kosiarek tylnych	Szerokość pokosu bez tarczy pokosu	Szerokość pokosu z 2 / 4 tarczami pokosu	Wysokość transportowa	Ciężar
2,00 m	1,70 m	1,50 m / 1,10 m	3,10 m	1250 kg
2,00 m	2,30 m	1,70 m / 1,30 m	3,50 m	1435 kg
2,00 m	2,50 m	2,10 m / 1,70 m	3,90 m	1560 kg
2,17 m / 2,59 m	2,50 m	2,10 m / –	-	1800 kg
2,17 m / 2,59 m	3,60 m	3 m / –	-	2040 kg
2,20 m	2,10 m	1,70 m / 1,30 m	4,00 m	2160 kg
2,20 m	2,70 m – 1,90 m	-	4,00 m	2620 kg
2,20 m	2,50 m – 1,70 m	-	4,00 m	2780 kg
2,20 m	-	-	4,00 m	3800 kg
2,00 m / 2,26 m	2,50 m	2,10 m / 1,70 m	3,99 m	2260 kg
2,00 m / 2,26 m	3,10 m – 2,20 m	-	3,99 m	2980 kg
2,00 m / 2,26 m	3,00 m – 2,20 m	-	3,99 m	3060 kg
1,96 m – 2,70 m 2,36 m – 3,10 m	2,50 m	2,10 m / 1,70 m	3,99 m	2350 kg
1,96 m – 2,70 m 2,36 m – 3,10 m	-	-	3,99 m	3310 kg
1,96 m – 2,70 m 2,36 m – 3,10 m	3,10 m – 2,20 m	-	3,99 m	3080 kg
1,96 m – 2,70 m 2,36 m – 3,10 m	3,00 m – 2,20 m	-	3,99 m	3160 kg
1,96 m – 2,70 m 2,36 m – 3,10 m	3,10 m – 2,20 m	-	3,99 m	3780 kg
1,96 m – 2,70 m 2,36 m – 3,10 m	3,00 m – 2,20 m	-	3,99 m	3980 kg



MyPÖTTINGER - Prosto O każdej porze. Wszędzie.

NOWOŚĆ OD 17.11.2021

Korzystaj z wielu możliwości

MyPÖTTINGER jest portalem dla klienta, który oferuje Ci istotne informacje o Twojej maszynie PÖTTINGER.

Otrzymuj osobiste informacje i praktyczne wskazówki o swojej maszynie PÖTTINGER w „Mój park maszynowy”. Lub też korzystaj z informacji o palecie produktów PÖTTINGER.

Mój park maszynowy

Wprowadź swoją maszynę PÖTTINGER do parku maszynowego i nadaj mu swoją osobistą nazwę. Będziesz otrzymywał(a) praktyczne wskazówki dotyczące Twojej maszyny, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, informacje dotyczące konserwacji i przeglądów, jak również szczegóły techniczne i dokumentację.

Informacje o palecie produktów

MyPÖTTINGER dostarczy Ci informacje dotyczące maszyn od roku produkcji 1997.

Zeskanuj smartphonem lub tabletem QR-Code z tabliczki znamionowej lub znajdź informacje na www.mypoettinger.com wygodnie w domu, przez wprowadzenie numeru maszyny. Natychmiast uzyskasz dostęp do wielu informacji o swojej maszynie, jak np.: instrukcje obsługi, informacje dotyczące wyposażenia, prospekty, zdjęcia i filmy.



CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Postaw na oryginał

PÖTTINGER Original Parts - funkcjonalne, niezawodne i efektywne. Taki postawiliśmy sobie cel.

PÖTTINGER Original Parts są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Każda część zamienna i robocza jest optymalnie dopasowana do Twojej maszyny. Zróżnicowane warunki pracy wymagają często indywidualnego podejścia.

Naszym klientom oferujemy trzy linie części roboczych CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb. Części oryginalne to opłacalna inwestycja, ponieważ know-how nie da się podrobić.

Twoje korzyści

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność.
- Maksymalna żywotność dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji i zastosowania wysokiej jakości materiałów.
- Eliminacja awarii przez perfekcyjne spasowanie z maszyną.
- Najlepsze efekty pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu do całego systemu konstrukcyjnego maszyny.
- Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przez dłuższe interwały wymiany części roboczych.
- Kompleksowa kontrola jakości.
- Stały rozwój dzięki pracom rozwojowo-badawczym.
- Zaopatrzenie w części zamienne na całym świecie.
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny wszystkich części zamiennych.

Linie części zamiennych

CLASSIC określa standardową formę części roboczych. Wyznaczamy standard oryginalnych części zamiennych przez wysoką jakość, najlepszą relację ceny do jakości oraz dużą niezawodność.

DURASTAR to innowacyjne rozwiązanie na rynku – wytrzymałe, wysokiej jakości, wydajne i niezawodne.

Ekstremalne warunki pracy i mocne obciążanie maszyny to dla ciebie dzień powszedni? Linia DURASTAR PLUS to dla ciebie najlepszy wybór.



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii - zadowolony w świecie.

Postaw na kombinacje koszące PÖTTINGER

- Najlepsza pasza dzięki precyzyjnemu kopiowaniu nierówności terenu.
- Najwyższa jakość cięcia dzięki sprawdzonej belce koszącej PÖTTINGER
- Wytrzymałe i niezawodne kosiarki wykonane z wysokiej jakości komponentów.
- Prosta i komfortowa obsługa.

Dowiedz się więcej:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

Pöttinger Polska sp.z.o.o.

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
info@poettinger.pl
www.poettinger.pl