

2022

 **PÖTTINGER**

Program til jordbrug og græs



Mere succes med PÖTTINGER



Indholdsfortegnelse

Jordbrug	06-55
Den bedste jord	06
Plove	08
Stubharver	14
Bugserede, opklappelige harver	18
Kortkombinationer	20
Tallerkenharver	24
Koncept MULTILINE	28
Såmaskine til mellemagrøder	30
Rotorharver	32
Mekaniske såmaskiner	38
Pneumatiske såmaskiner	42
Direkte såmaskiner	48
Mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner	54
Græsmaskiner & høstteknik	56-89
Det bedste foder	56
Slåmaskiner	58
SENSOSAFE	66
Rotorvender	68
Rotorriver	72
Snittevogne	76
Rundballepressere	84
Andre emner	90-98
Betjeningsterminaler	90
Digital landbrugsteknologi	93
MyPÖTTINGER	95
PÖTTINGER Original Parts	96
Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ)	98

Sådan finder du rundt:

Jordbrug
Græs & Høst
Andre områder

Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, ydelser og billeder er tilnærmelsesvis og uden ansvar. De afbillede maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde ikke-standardudstyr hhv. ikke være mulig at få i alle regioner. Din PÖTTINGER-forhandler rådgiver dig gerne.

En virksomhed med tradition og fremskridt



Mere succes med PÖTTINGER

Den sætning er dét, vi lover vores kunder. Med de fremragende arbejdsresultater, du får af vores maskiner og ydelser, sikrer vi, at du som kunde får mere succes. Det er vores mål at lette dit arbejde og muliggøre en bæredygtig drift.

Som familieejet virksomhed med en lang tradition bag os har vi en stor international erfaring. Dermed kan vi tilbyde et bredt udbud, så vi bedst muligt kan dække behovet for kundernes forskellige leve- og arbejdsforhold. Ligeså alsidige som vores kunders behov er vores produktsortiment:

Med ønsket om at ville kunne give "den bedste jord" har vi udviklet intelligente systemer og maskiner til jordbruget. Økonomisk succes hænger tæt sammen med det "bedste foder". Og her yder redskaber til græshøst, perfekt tilpasset hinanden, et værdifuldt bidrag.

Med PÖTTINGER programmet til jordbrug, græs og høst dækker vi også dine krav helt perfekt.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr



Milepæle i virksomhedens historie

- 1871** Virksomheden grundlægges af Franz Pöttinger i Grieskirchen (Østrig) – græsbehandlingsteknik.
- 1941** Produktionskapaciteten udvides gennem opkøbet af støberiet i Grieskirchen.
- 1960** I Grieskirchen (Østrig) bygges en ny fabrik, det nuværende hovedsæde.
- 1975** I forbindelse med overtagelsen af Bayerischen Pflugfabrik i Landsberg/Lech (Tyskland) går man ind i området jordbehandling.
- 2001** Opkøb af såteknikanlægget i Bernburg (Tyskland).
- 2007** Etablering af fabrikken i Vodnany (Tjekkiet) som videntcenter for jordbehandling.
- 2017** Reservedelslogistikcenter i Taufkirchen (Østrig) tages i brug.
- 2018** Åbning af en ny montage- og logistikhal i Grieskirchen (Østrig).
- 2021** Åbning af fabrikken i St. Georgen (Østrig) som kompetencecentrum for rundballepressere og storriver.
- 2021** Udvidelse af produktsortimentet med mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner.

Den bedste jord



Jorden er grundlaget for landbrug og skovbrug og blandt en af verdens vigtigste, og samtidig begrænsede, ressource. Jorden er grundlaget for vores liv, da den leverer fundamentet for fødevarer og foder. En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere udbyttet yderligere.

Plove – perfekt indarbejdelse

Ved at bearbejde jorden med plov opnår du en renere markoverflade. Ved at vende jorden får du samtidig indarbejdet gødning, materialerester og bevoksning. Vendingen af jorden bidrager væsentligt til at regulere ukrudt og bekæmpe skadedyr og sygdomme.

Harver – luftning af jorden

Opblanding af organisk materiale forøger jordens frugtbarhed og beskytter mod erosion. Kapillarvirkningen afbrydes af harven, og fugtigheden bibeholdes. Vores SYNKRO harver findes i versioner med to eller tre bjælker. Vores bugserede TERRIA harver har tre eller fire bjælker. Med det alsidige pakkervalseprogram opnås ideelle spirebetingelser for ukrudtsfrø og spildkorn på alle jordtyper.

Discharver – opblanding af jorden

Discharven TERRADISC er udviklet til falsk såbed og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte konstruktion samt den aggressive tallerkenstilling sørger for et sikker jordsøgning og god opblanding af materialerester.



Rotorharver – bearbejdning af jorden

Den bedste smuldring, god gennemblanding og udjævning er grundlaget for en succesfuld såning. Kombinationen af rotorharve og såmaskine er et slagkraftigt og økonomisk maskinsæt til perfekt såning. PÖTTINGER tilbyder en skræddersyet løsning til en hvilken som helst jordbund og driftsstørrelse.



Mekaniske såmaskiner – ensartet udsåning

De mekaniske såmaskiner overbeviser med den største mulige funktionalitet, driftssikkerhed og kapacitet. Unikt doseringssystem, ensartet såsædfordeling og bekvem betjening hører til de egenskaber, der udmærker vores mekaniske såmaskiner.



Direkte såmaskiner – den perfekte udsåning

Med TERRASEM direkte såmaskinekoncept forenes arbejdsgangene jordbehandling, komprimering og såning i én maskine. Den effektive tallerkenharve eller valgfri Low disturbance WAVE DISC, den unikke hjulpakke og det perfekte såskær sikrer et optimalt resultat.

Kortkombinationer – fintsmuldret såbed

Vælg mellem kortkombinationerne FOX med harvetænder og FOX D med disc. Med kortkombinationer tilpasset dine behov får du fordel af en letgående og brændstofbesparende forberedelse af såbedet. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination.

Pneumatiske såmaskiner – præcist arbejde

Vores pneumatiske såmaskinemodeller er konstrueret til udsåning af korn og majs (enkeltkornsudsåning). Det unikke AEROSEM såmaskinekoncept forener udsåningen af korn og majs. Den nøjagtigt arbejdende og universelle dosering og de perfekte skærsystemer er garanti for en nøjagtig udsåning af såsæden.

Mekaniske ukrudtsbekæmpelses- maskiner – plantevæksten fremmes

De mekaniske kulturplejemaskiner kompletterer vores alsidige produktprogram indenfor agerbrug. Til pleje og beskyttelse af dine kostbare kulturplanter kan du stole trygt på vores radrensere FLEXCARE, stjerneullerensere ROTOCARE og blindstriglen TINECARE.

Perfekt indarbejdelse




Det robuste og intelligente design af PÖTTINGER plove garanterer optimal effektfordeling og stabilitet ved den største rammebelastning. Den unikke indstillingsteknik fra PÖTTINGER giver mulighed for nem og optimal tilpasning til alle jordtyper og anvendelsesforhold.



Let indstilling

Med SERVOMATIC-indstillingsteknikken tilpasses ploven hurtigt og nemt efter traktoren og jordforholdene.

- Enkel og gennemtænkt plovindstilling
- Tidsbesparende og fleksibel tilkobling til moderne traktorgeometrier
- For et perfekt resultat

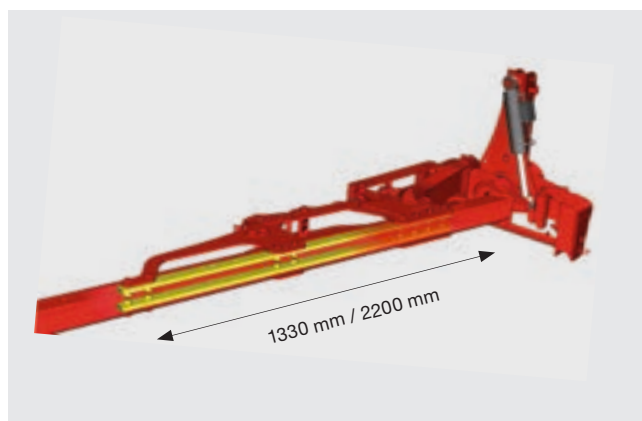

Lang levetid

- Stabilitet, hvor rammen har den største belastning
- Den indvendige flange styrker rammen med op til 25 %.
- Bedste effektfordeling og stabilitet takket være den gennemgående afstivning af rammen



Stensikring SERVO NOVA

- Store sten løsnes ikke og smides ikke ud. Det skåner hele ploven.
- Ved udløsning aftager trykket vedvarende – for sikker jordsøgning på tunge, tørre jordtyper.
- Udløsermomentet kan indstilles hurtigt og nemt og kan aflæses på manometeret på vende hovedet.



Perfekt resultat

For at kunne garantere det bedste resultat, tilbyder PÖTTINGER de rigtige plovkroppe til samtlige jordtyper og arbejdsbetingelser. Plovkroppe i forskellig længde og kropsform fås som muldplader og riste. Dermed bliver det muligt at opnå en overfladisk eller dyb pløjning i samme ensartede kvalitet.



Furebreddejustering SERVO PLUS

Med den hydrauliske SERVO Plus furebreddeindstilling kan ploven tilpasses nøjagtigt efter jordforholdene.


- Altid optimal kapacitetsudnyttelse af traktor og pløjearbejde
- Automatisk indstilling af samtlige indstillinger
- Optimal tilpasning til traktorydelse, skråninger og markformer
- Nem pløjning af kiler og markens kanter



TRACTION CONTROL

TRACTION CONTROL som ekstraudstyr ved SERVO 45 M/45 S og SERVO T 6000 muliggør en målrettet belastning af traktorens bagaksel. Takket være den perfekte tilpasning af trækraft og bagakselbelastning kan hjulslippet reduceres. Dette muliggør en optimal ydelse for traktoren. Det sparer op til 3,5 l/ha brændstof og skåner jorden.

Modeloversigt

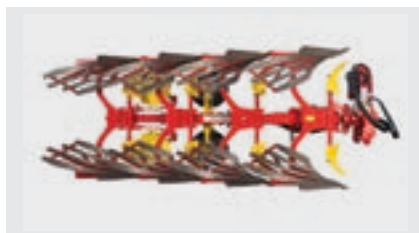

SERVO liftophængte plove med trinvis furebredder

Rammerøret på vores SERVOPLOVE i serierne 25 til 45 S er indvendigt forstærket via to flanger. Rammens dimension garanterer robust hold for plovfodder og forplove.

	Furer	Fureafstand	Effektbehov
SERVO 25	2/3/4	85/95/102 cm	37 kW/50 hk
SERVO 35	3/4/5	95/102 cm	59 kW/80 hk
SERVO 35 S	4/5/6	95/102 cm	81 kW / 110 hk
SERVO 45 M	4/5/6	95/102 cm	102 kW / 140 hk
SERVO 45 S	4/5/6	95/102 cm	125 kW/170 hk



SERVO NOVA – liftophængte plove med hydraulisk støvsikring

En overbelastningssikring med indstillelig udløserkraft beskytter plogen mod beskadigelser. Udløserkraften aftager med stigende vighøjde – det skåner plogen. Når plovlegemet igen går i jorden, tager trykket mere og mere til.


	Furer	Fureafstand	Effektbehov
SERVO 25 NOVA	2/3/4	85/95/102 cm	37 kW/50 hk
SERVO 35 NOVA	3/4	88/95/102 cm	59 kW/80 hk
SERVO 35 S NOVA	4/5	88/95/102 cm	88 kW/120 hk
SERVO 45 M NOVA	4/5	95/102 cm	110 kW/150 hk
SERVO 45 S NOVA	4/5/6	95/102 cm	125 kW/170 hk



SERVO PLUS – liftophængte plove med hydraulisk furebreddeindstilling

Vores SERVO PLUS-modeller tilpasser sig individuelt til jordforholdene og arbejdsdybden. Forreste furebredde, trækpunkt og ekstraredskaber justeres automatisk.

	Furer	Fureafstand	Effektbehov
SERVO 35 PLUS	3/4	95/102 cm	59 kW/80 hk
SERVO 35 S PLUS	4/5	95/102 cm	81 kW / 110 hk
SERVO 45 M PLUS	4/5/6	95/102 cm	102 kW / 140 hk
SERVO 45 S PLUS	4/5/6	95/102 cm	125 kW/170 hk

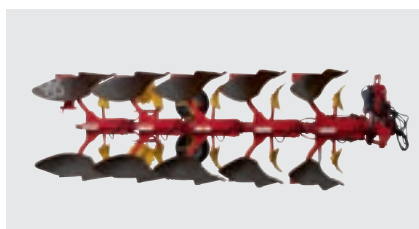

SERVO PLUS NOVA – det hydrauliske multitalent

Plove med hydraulisk furebreddeindstilling og hydraulisk stensikring giver optimal sikkerhed og fleksibilitet.

	Furer	Fureafstand	Effektbehov
SERVO 35 PLUS NOVA	3/4	88/95/102 cm	59 kW/80 hk
SERVO 35 S PLUS NOVA	4/5	95/102 cm	88 kW/120 hk
SERVO 45 M PLUS NOVA	4/5/6	95/102 cm	110 kW/150 hk
SERVO 45 S PLUS NOVA	4/5/6	95/102 cm	125 kW/170 hk

En stærk partner



En enkel og omkostningsbesparende anvendelse, en pålidelig drift under svære forhold samt et overbevisende resultat – det er alt sammen væsentlige faktorer, der er indgået under udviklingen af SERVO T 6000. Det nye rammekoncept danner basis for en utrættelig drift gennem mange år.



Op til 500 hk

Vi har forberedt os på fremtiden. Stigende krav til et udbytterigt arbejde fører til større nominelle ydelser på traktorerne. Med en robust ramme, en ekstra stiver til støtte og dobbelte holdere til liftarmene er de højeste trækkræfter mulige. Boltforbindelserne er placeret således, at de ikke svækker rammen. Stabile plovfodder leder sikkert kræfterne videre til plovkroppen.



Forskudt rammesystem

Rammekonstruktionen er optimeret til endnu bedre at kunne optage belastninger under arbejdet. Påbygningen er placeret på langs af de virkende kræfter, og omdirigeringer er dermed reduceret til et minimum.

- Trækkræfterne overføres i lige linje via stabilisatoren i retning mod traktorens bagaksel
- Enorm stabilitet og driftssikkerhed
- Komponenter og monteringsdele skånes



SERVO T 6000

SERVO T 6000 er resultatet af mange års erfaring med pløve og et intensivt udviklingsarbejde hos PÖTTINGER. Hovedrammen og NOVA overbelastningssikring er grundlæggende blevet revideret og danner basis for en pålidelig drift.

	Furer	Fureafstand	Effektbehov
SERVO T 6000	6/7/8/9	102 cm	118 kW / 160 hk
SERVO T 6000 NOVA	6/7/8	102 cm	140 kW / 190 hk
SERVO T 6000 PLUS	6/7/8/9	102 cm	125 kW/170 hk
SERVO T 6000 PLUS NOVA	6/7/8	102 cm	147 kW / 200 hk

Luftning af jorden





PÖTTINGER SYNKRO harver er blevet udviklet til tidssvarende jorddækning og egner sig til både overfladisk og dyb bearbejdning af jorden. Ved konstruktionen er der lagt særligt vægt på let gang og lavt effektbehov.



Gennemprøvet til alle jordtyper

SYNKRO-serien fås med en kombination af spids- og vingeskær. Indstilling af vingehøjde og dermed også vingehældning sikrer en optimal jordsøgning og suveræn opblanding. Desuden kan tandstilk positionen tilpasses arbejdsbetingelserne.



Indstilling uden udstigning

Den hydrauliske dybderegulering (ekstraudstyr) sørger for en fleksibel indstilling til forskellige arbejdsbetingelser og jordforhold.

Nem og hurtig betjening – sker nemt fra traktorsædet.

Stubharver




NONSTOP – stensikring

Ved SYNKRO NOVA garanterer affjedrede tænder en "NONSTOP-harvning" på stenede jordtyper.

- Udløserkraften på 550 kg aftager med voksende vgehøjde – ingen optrækning eller løsning af store sten
- Yderligere mekanisk springbolt beskytter mod overbelastning
- Overbelastningssikring af afjævnertallerkenerne

Skærtyper i praksis

Til de sværeste betingelser fås forskellige skærtyper med forskellig slidstyrke. Spidst skær og vingskær fås i slidstyrkerne CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS. Det smalle skær i DURASTAR-kvalitet.

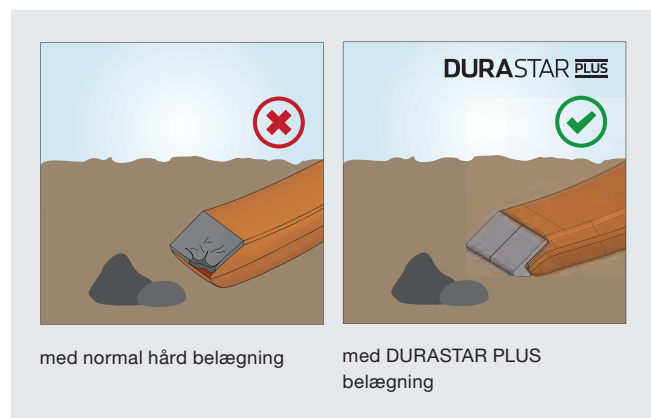

DURASTAR sliddele

- Førsteklasses grundmateriale og hårdmetal til spidser og vinger
- Væsentligt højere standtider for en pålidelig drift
- DURASTAR op til 4 gange længere standtid
- DURASTAR PLUS op til 6 gange længere standtid
- Konstant form giver et forbedret jordsøgning og et lavere effektbehov i hele levetiden



SYNKRO – stubharver med to bjælker

Pöttingers SYNKRO harver er blevet udviklet til en tidssvarende jordbearbejdning. Den kompakte serie med to bjælker arbejder godt og med lavt effektbehov. Rammehøjden på 80 cm giver garanti for problemfrit arbejde.

	Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Effektbehov
SYNKRO 2520/2520 NOVA	2,5 m	6	42,5 cm	51 kW/70 hk
SYNKRO 3020/3020 NOVA	3,0 m	7	42 cm	66 kW/90 hk
SYNKRO 4020 K/4020 K NOVA	4,0 m	9	44 cm	88 kW/120 hk
SYNKRO 5020 K/5020 K NOVA	5,0 m	11	45 cm	110 kW/150 hk
SYNKRO 6020 K/6020 K NOVA	6,0 m	13	46 cm	129 kW/175 hk



SYNKRO – stubharver med tre bjælker

Vores SYNKRO harver med tre bjælker er ideelle til både overfladisk og dyb jordbehandling. Ved hjælp af et centralt indstillingssystem tilpasser du arbejdsdybden ganske nemt og hurtigt.

	Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Effektbehov
SYNKRO 3030/3030 NOVA	3,0 m	11	27 cm	80 kW/110 hk
SYNKRO 3530/3530 NOVA	3,5 m	12	28,5 cm	96 kW/130 hk
SYNKRO 4030 K/4030 K NOVA	4,0 m	14	28 cm	110 kW/150 hk
SYNKRO 5030 K/5030 K NOVA	5,0 m	18	28 cm	132 kW/180 hk

Bugseret stubharve med 3 og 4 tandrækker



Den bugserede stubharve TERRIA giver et bredt anvendelsesområde inden for jordbearbejdning. Du bestemmer – fra falsk såbed til en dyb jordløsning. Fuld arbejdsfleksibilitet til de største krav.



Arbejdsredskaberne på den bugserede stubharve TERRIA er placeret symmetrisk langs en tænkt midterlinje. Det sikrer en ensartet gennemarbejdning af jorden, også ved mindre arbejdsdybder. Takket være den optimale effektfordeling holdes maskinen stabilt i jorden – og sikrer en konstant, ensartet arbejds kvalitet.



For at få en så snæver venderadius som muligt er hjulene integreret i harven – det giver en kompakt samlet længde. TERRIA er som standard udstyret med et 2-hjulschassis, som tilvalg fås de 6 m lange maskiner med et 4-hjulschassis. Det sørger for en stor kontaktflade og dermed den bedste jordbehandling.



Overbeviser over hele linjen

En perfekt tilpasning til jorden er forudsætningen for en ensartet, dyb bearbejdning over hele arbejdsbredden – fordi hver eneste kvadratmeter af jorden er værdifuld. Udover de nyudviklede fronthjul sørger den fuldt hydrauliske dybdeindstilling hurtigt og præcist for det bedste resultat.

Variabel trækstangscylinder

Trækstangen er udstyret med en hydraulikcylinder, der følger markens konturer i køreretningen. Den kan ved hjælp af indsvingningsklips overføres stubhavens egenvægt til traktorens bagaksel. Det sænker brændstofforbruget og øger i sidste ende din indtjening.

TERRIA 1030

	Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Effektbehov
TERRIA 4030	4,0 m	13	31 cm	132 kW / 180 hk
TERRIA 5030	5,0 m	17	29 cm	165 kW / 225 hk
TERRIA 6030	6,0 m	21	29 cm	198 kW/270 hk

TERRIA 1040

	Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Effektbehov
TERRIA 4040	4,0 m	13	31 cm	147 kW / 200 hk
TERRIA 5040	5,0 m	17	29 cm	183 kW / 250 hk
TERRIA 6040	6,0 m	21	29 cm	200 kW / 300 hk

Klog forberedelse af såbedet



Vores kortkombinationer FOX og FOX D muliggør en letgående og brændstoffbesparende forberedelse af såbedet. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination.



FOX – harvetænder

- FOX er udstyret med harvetænder i to rækker og sørger for et smuldreret såbed.
- Tænderne kan indstilles i tre positioner og egner sig særligt til let til middeldkraftig jordtype med få materialerester.
- Ekstraudstyr: Frontmonteret stavvalse for en nøjagtig dybdeføring og en højere bæreevne på meget lette jordtyper.



FOX D – discredskab

- Ved FOX D overtager tallerknerne forberedelsen af jorden. Disse er lejret højdebevægeligt i gummielementer og egner sig til anvendelse på let stenede jordtyper.
- Tallerkenerne har en diameter på 410 mm og har et vedligeholdelsesfrit leje.

Kortkombinationer



Fokus på økonomien

- Ved udvikling af de nye PÖTTINGER kortkombinationer er der lagt stor vægt på kompakte mål og let gang.
- Rullende redskaber til FOX D eller **affjedrede harvetænder** med aggressiv forskydning til FOX muliggør en effektiv forberedelse af såbedet med få omkostninger pr. hektar.

Maksimal arbejdsfleksibilitet

- Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination i 3-punkts-monteringen.
- **Til iblanding af høstrester i jorden kan maskinen også køres solo.**
- Såmaskinens påbygning sker enten på pakkeren eller via HYDROLIFT.
- Kan kombineres med VITASEM tilkobling, VITASEM påbygning og AEROSEM **såmaskiner**



Betjeningskomfort

- Den korte tilkobling har en tredobbelt udtrækkelig, bevægelig monteringslaske.
- Derudover forenkler to forskellige topstangspositioner tilkoblingen og tilpasningen til alle traktorer.

Letgående

- Mulighed for anvendelse af mindre traktorer for en brændstofbesparende og effektiv forberedelse af såbedet.

Klog forberedelse af såbedet





Den ideelle maskine til direkte såning

Den lette tilkoblingsmaskine er særligt velegnet til indsatsen på lette til mellem jordtyper med få materialerester. Fordi den kan kombineres med en såmaskine, bliver kortkombinationen FOX et ægte multitalent. Derved opnår man en prisbillig direkte såning.

Med garanti for det bedste resultat

Den kompakte konstruktion kendetegner vores FOX kortkombinationer, udstyret med harvetænder eller disc. Med disse såkombinationer kan du opnå stor arbejdhastighed. Harvetænder sørger for et smuldret såbed ved lette og sandede jordtyper. Hvis der også skal indarbejdes organisk masse, er tallerkenene fra FOX D det rigtige valg.



Pakkervalsen – valget er dit

Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et bredspektret pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt arbejdsresultat med den ønskede smuldrestruktur. Hele valseprogrammet udmærker sig ved en præcis jordbehandling og robust konstruktion. **Enkel, central indstilling af alle afstrygere fås som standard.**




	Arbejds- & transportbredde	Værktøj	Værktøjsafstand	Arbejdsdybde	Effektbehov
FOX 300	3,0 m	19	15,5 cm	3 – 8 cm	55 kW/75 hk
FOX 300 D	3,0 m	22	13 cm	3 – 8 cm	55 kW/75 hk
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3 – 8 cm	74 kW/100 hk
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3 – 8 cm	74 kW/100 hk

Perfekt opblanding



Discharven TERRADISC er udviklet til falsk såbed og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte konstruktion samt den aggressive tallerkenstilling sørger for sikker jordsøgning og god opblanding af materialerester.

- 1 Perfekt jordsøgning være den aggressive tallerkenstilling
- 2 Store frirum sikrer et arbejde uden tilstopning
- 3 Hærdet, smedede dele giver en høj levetid
- 4 Bearbejdede jordbunde – ensartet jordbehandlingslag og god opblanding
- 5 Ubehandlet jord

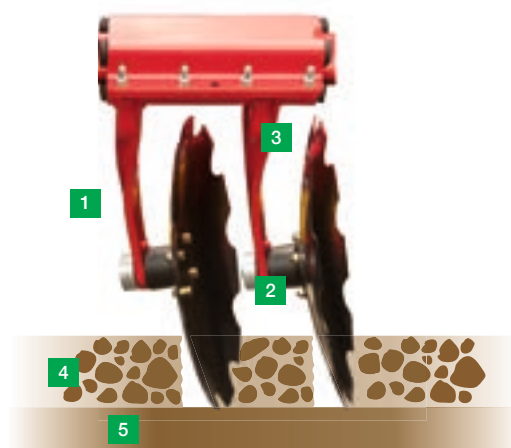

Intensiv gennemblanding

Det gennemtestede PÖTTINGER TWIN arm-system: To massive, smedede bærearmer er svejset på hver af de meget brede klemskåle. Det medfører, at tallerkenkerne bevarer deres position og indstilling.

Dermed opnås et mere ensartet jordbehandlingslag ved en både falsk såbed og også dybere behandling. Der er garanti for en perfekt jordsøgning. Det giver, selv ved hårde, tørre betingelser og store materialerester en pålidelig, intensiv gennemblanding.



TERRADISC – discharver med fastramme

Den korte konstruktion er et væsentligt kendetegn ved PÖTTINGERS kompakte discharver. Mulighed for arbejdsdybder fra 3 til 12 cm. Den forskudte placering af de aggressive tallerkener sørger for en god opblanding af jord.

	Arbejdsbredde	Tallerkner	Tallerkendiameter	Effektbehov fra
TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	70 kW/95 hk
TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	85 kW/115 hk
TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk



TERRADISC K/T – opklappelig/bugseret kompakt discharve

TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 4 til 6 m og større manøvredegtighed takket være trepunktsophæng. TERRADISC T trækkes på en bugseret ramme.

	Arbejdsbredde	Tallerkner	Tallerkendiameter	Effektbehov fra
TERRADISC 4001 K/T	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk
TERRADISC 5001 K/T	5,0 m	40	580 mm	125 kW/170 hk
TERRADISC 6001 K/T	6,0 m	48	580 mm	140 kW/190 hk




TERRADISC T – bugseret kompakt discharve

TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 8 til 10 m. TERRADISC T bugseres på et transportchassis. Dette skåner liften på traktoren og reducerer jordkomprimeringen ved forageren.


	Arbejdsbredde	Tallerkner	Tallerkendiameter	Effektbehov fra
TERRADISC 8001 T	8,0 m	64	580 mm	198 kW/270 hk
TERRADISC 10001 T	10,0 m	80	580 mm	265 kW/360 hk

Pakkervalse

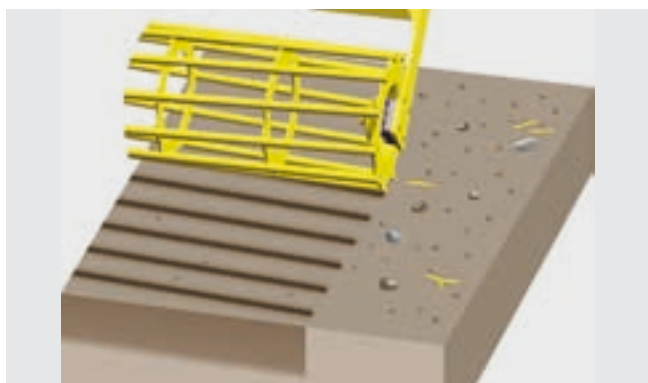


Rørpakkervalse

Rørpakkervalsen er den ideelle pakkervalse, når du bearbejder tør, ikke klæbrig jord. Med stærke stave er valsen ideel til en optimal retablering.

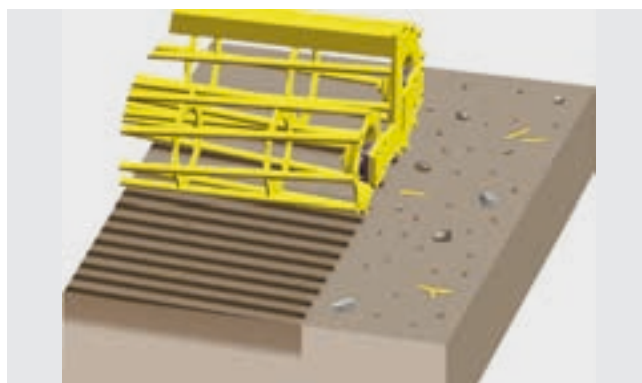


Dobbelt rørpakkervalse

Den dobbelt rørpakkervalse sikrer via udsvingsfunktionen en optimal jordtilpasning og smuldring.

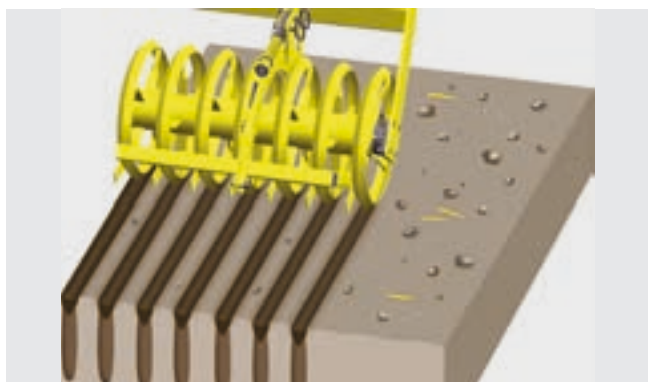


Smuldreringvalse

Takket være smuldreringvalsens får du en stribevis komprimering. Derved kan vandet bedre optages. Det rigtige valg, når du bearbejder tør, tung jord.

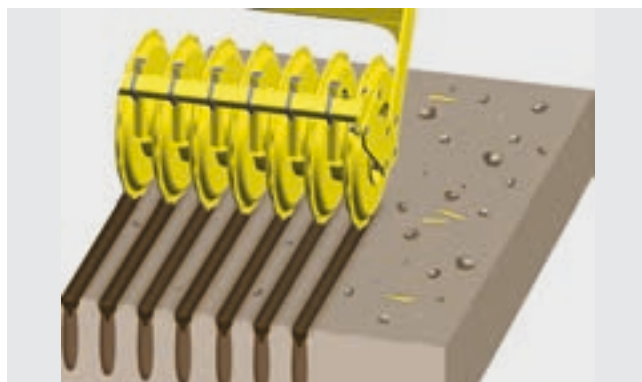


Ringpakkevalse

Valsen efterlader en stribevis komprimering: Det fremmer vandoptagelsen og jordens åndeaktivitet. Den ideelle valse, når jorden er stenet og fugtig.

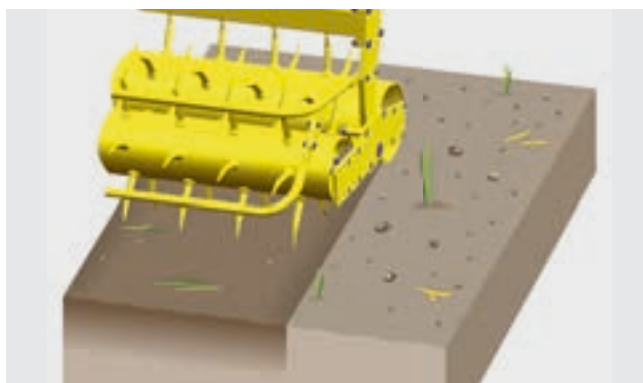


Pendul-rotopakkervalse

Rotopakkervalserne blander særligt intensivt – til lette og tunge jorde. Ukrudt rives op med rode og trækkes op på overfladen.

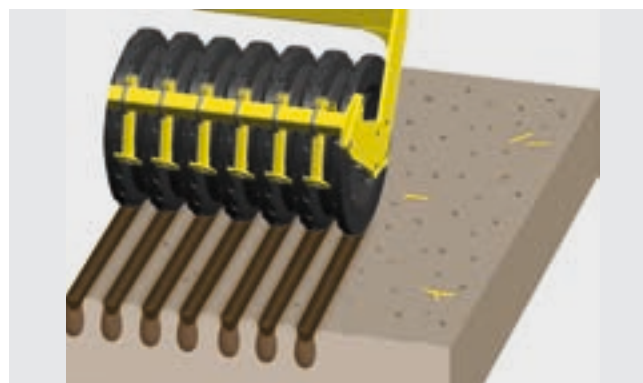


Gummipakkervalse

Den perfekte valse til kraftigt varierende jordtyper. Specielt til anvendelse med bugserede redskaber med god bæreevne. Den specielle profil muliggør en komprimering i striber.

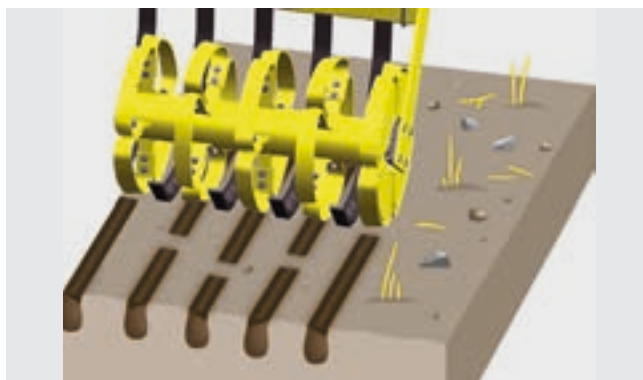


CONOROLL valse

På grund af formen på CONOROLL siver regnvand ind i valsens bundprofil. Vandet løber ikke ukontrolleret af. En ideel valse til kraftige til mellemkraftige jordtyper.

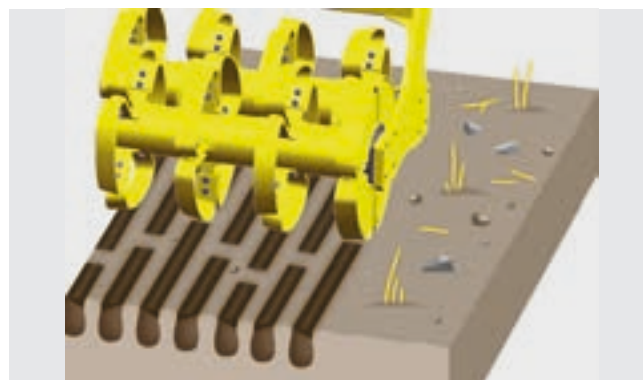

TANDEM CONOROLL valse

Med sine to valser har TANDEM CONOROLL en rigtig god bæreevne. Det betyder, at den også er egnet til lette jordtyper. Dermed garanteres en problemløs indsats også ved forekomst af sten.

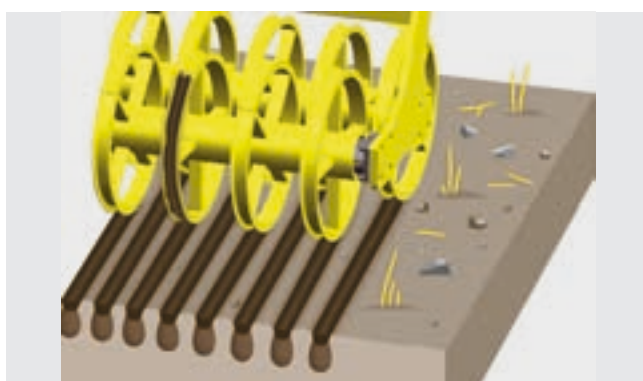

TANDEM U-profilvalse

U-profilen fyldes med jord under arbejdet. Den direkte jord-jord-kontakt sikrer en skånsom komprimering i rækker og en god egen drift. En pakkervalse med høj bæreevne, også til lette beliggenheder.

Multitalent til landbruget



Fra jorddækning til direkte såning med monteringssåmaskinerne VITASEM ADD eller AEROSEM ADD. På få minutter ændres den bugserede TERRADISC discharve til en produktiv, fuldt funktionsdygtig direkte såmaskine.



Omkostningseffektivt arbejde

MULTILINE er en bugseret maskine. Dette resulterer i en lav bagakselbelastning på traktoren og giver derfor også høj kapacitet med små traktorer.

Stabilitet under transport

Ved forageren og under transport køres TERRADISC MULTILINE på hjulpakkeren, og vægten fordeles på hele arbejdsbredden. Hjulpakkeren sørger for en høj stabilitet på landevejen.

Koncept MULTILINE



Let tilkobling

- Trækstang med liftarmtilkobling
- Løfteværket på MULTILINE styres med et dobbeltvirkende hydraulikudtag.
- Kan nemt og hurtigt kombineres med monteringssåmaskinerne VITASEM ADD eller AEROSEM ADD

TEGOSEM 200 på MULTILINE

- Ensartet fordeling af såsæden
- Elektrisk dosering med to som standard forskellige såaksler (fin-, grovdosering)
- Bekvem betjening via betjeningsterminal
- Sensorer på chassis sørger for doseringsstart og -stop

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Tallerkner	Tallerken-diameter	Tallerken-afstand	Effektbehov
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	24	580 mm	125 mm	70 kW/95 hk
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 m	4,0 m	32	580 mm	125 mm	100 kW/135 hk

I én arbejdsgang



Frøsåmaskinen TEGOSEM kombinerer jordbearbejdningen og såning af efterafgrøder i en arbejdsgang og sparer dermed både tid og penge. TEGOSEM kan både kombineres med LION rotorharver, med FOX kortkombinationer, med TERRADISC tallerkenharver og med SYNKRO stubharver samt TERRASEM direkte såmaskiner.



Standardudstyr og betjening

- Såmængderegulering og -overvågning samt elektronisk indstillelig såmængde
- Fordoseringsfunktion og foragermanagement
- Kalibrering – kalibrering ved tryk på en knap
- Tømning af restmængde og tømningssfunktion
- Opfyldningssensor
- DGPS sensor for hastighedssignal
- Sensorer på topstang hhv. chassis til doseringsstart og -stop
- Sikker adgang via betjeningsplatform
- Såhjul til fin og grov såning

Overblik over dine fordele med TEGOSEM på LION

- Jordbearbejdning og udsåning i én arbejdsgang
- Hurtig og omkostningsbesparende udsåning af efterafgrøder
- Såning enten foran eller efter pakkervalsen, efter eget valg
- Udgangene er monteret tæt på pakkervalsen, hvilket garanterer en ensartet spiring
- Betjeningsbro med holder for en komfortabel og sikker påfyldning
- Kan eftermonteres på alle pakkervalsen

Såmaskine til efterafgrøder



Præcis udlægning

Med TEGOSEM udlægges såsæden ensartet. Dosering er elektrisk styret. Som standard gør de to forskellige såakslers det muligt at opnå en meget præcis dosering af såsæden (fin-/grovdosering) selv ved små såsædsmængder. Otte udløb sørger for såsædsfordelingen.

Pålidelig såsædsfordeling

Såsædsfordelingen sker pneumatisk via spredeplader. Det garanterer en vinduafhængig og meget nøjagtig udbringning af såsæden. Spreaderpladerne kan indstilles ved at dreje akslen med spredeplader i vinkel. Blæserdrevet er op til 4,0 m arbejdsbredde elektrisk og fra 5,0 m arbejdsbredde hydraulisk.

Kan kombineres med TEGOSEM:

	Til maskiner af typen	Traktorpåbygning	Blæserdrev	Boksplacering	Boksvolumen (l)	Vægt
TEGOSEM 200	LION 303 / 353 / 3002 / 4002 FOX 300 / 400 FOX 300 D / 400 D	stiv i 3-punkt	Elektrisk blæsermotor	Pakkervalse	200	145 kg
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020/3030 SYNKRO 3530	stiv i 3-punkt	Elektrisk blæsermotor	Pakkervalse	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	stiv i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Pakkervalse	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	sammenklappelig i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Midterrammen TD	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	sammenklappelig i 3-punkt	hydraulisk blæsermotor	Midterrammen TD	200	135 kg
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	sammenklappelig til bugsering	hydraulisk blæsermotor	Trækstang	500	240 kg
TEGOSEM 500	TERRASEM C CLASSIC TERRASEM R / C TERRASEM R / C FERTILIZER	fast / sammenklappelig til bugsering	hydraulisk blæsermotor	Trækstang	500	240 kg

Ideelle spirebetingelser



Intensiv smuldring og god opblanding er fordelene ved PÖTTINGER rotorharver. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine fås et slagkraftigt og økonomisk maskinkombination til din perfekte såning.



Rotortransmissionen – den centrale del

- Gearkasse af finkornstål med kraftige vægge – yderst vridningssikker
- Tandhjul med store dimensioner direkte over lejringen
- Lang indvendig fortanding for en fast positionering på rotorakslen
- Lejehuset er svejset sammen med midterbroen og husets bund, præcis akselafstande mellem rotorerne
- Direkte kraftoverførsel fra gear til tandhjul
- Keglerullelejer med robuste, endelte lejehuse
- De nederste lejer sidder tæt på tandholderen
- Stor afstand mellem øverste og nederste leje, herved lavere belastning




Integreret tandholder

- Takket være den integrerede tandholder i huset undgås fastklemte sten, og materialerester vikles ikke fast
- Hhv. 15 og 18 mm tykke, varmebehandlede tænder monteret med kun to bolte – nemme at vedligeholde
- Hurtigt skift af tænder (ekstraudstyr)
- Bolt og split er beskyttet mod snavs og selvudløsning



Den bedste smuldring

- Perfekt samarbejde mellem tænderne og afjævnerplanken giver den bedste smuldring
- Skrånende forreste del – jorden kan uhindret glide af, og den samler sig ikke
- Optimal blanding og smuldring i såbedet – i hele arbejdsbredden

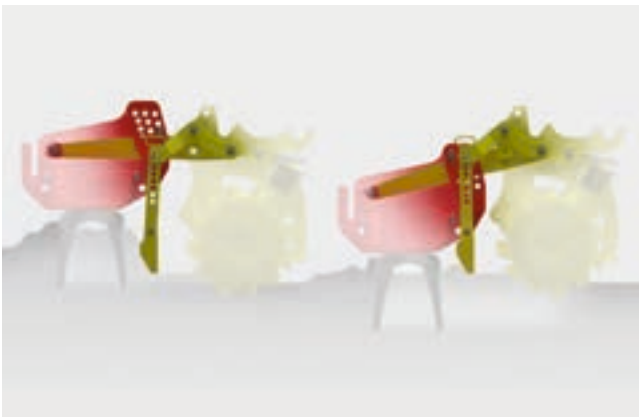

Afjævnerplankens tilkobling giver arbejdssikkerhed og -komfort

Afjævnerplanken reguleres med og tilpasses automatisk til den aktuelle arbejdsdybde.

- Direkte tilkobling på pakkervalsen sikrer, at afjævnerplanken altid er perfekt indstillet
- Ingen efterjustering nødvendig

Effektivitet i hele arbejdsbredden

Alle såskær løber altid på det underlag, der behandles – også helt ude i kanten. Dermed bearbejdes den angivne arbejdsbredde på LION rotorharver helt præcist:

- LION 3,0 m -> effektiv arbejdsbredde 2,99 m
- LION 4,0 m -> effektiv arbejdsbredde 3,99 m
- LION 5,0 m -> effektiv arbejdsbredde 4,99 m
- LION 6,0 m -> effektiv arbejdsbredde 5,99 m

Ideelle spirebetingelser





LION rotorharver i fast konstruktion

Nemmere tilslutning til forskellige traktorer med forskellige hjuldiametre.

- Udtrækelige liftarmelasker, uden værktøj
- Altid den ideelle indstilling af kardanakseloverlapningen
- Bevægelsesmulighed for liftarmene mellem traktor og rotorharve

	Arbejdsbredde	Rotor	Tænder	Effektbehov til
Rotorharver op til 140 hk				
LION 253 CLASSIC	2,50 m	8	18 x 340 mm	103 kW / 140 hk
LION 303 CLASSIC	3,00 m	10	18 x 340 mm	103 kW / 140 hk
LION 303.12 CLASSIC	3,00 m	12	15 x 330 mm	103 kW / 140 hk
Mellemtunge rotorharver				
LION 303	3,00 m	10	18 x 340 mm	132 kW / 180 hk
LION 303.12	3,00 m	12	15 x 330 mm	132 kW / 180 hk
LION 353.14	3,50 m	14	15 x 330 mm	147 kW / 200 hk
LION 403	4,00 m	14	18 x 340 mm	147 kW / 200 hk
Kraftige rotorharver				
LION 3002	3,00 m	10	18 x 340 mm	184 kW / 250 hk
LION 4002	4,00 m	14	18 x 340 mm	184 kW / 250 hk



LION rotorharver i opklappelig konstruktion

De nye opklappelige LION C-modeller – perfekt tilkobling til traktoren med bevægelige liftarme


- Kompakt konstruktion – klapparmen er monteret direkte på rotorbjælken
- Det er muligt at parkere rotorharven opklappet – sparer mest muligt plads
- Ekstra arbejdssikkerhed og -komfort: Temperaturovervågning og hydraulisk dybdeindstilling som ekstraudstyr (også i kombination med PÖTTINGER fronttankmodellerne AEROSEM F)

	Arbejdsbredde	Rotor	Tænder	Effektbehov til
Rotorharver i opklappelig konstruktion				
LION 403 C	4,00 m	16	15 x 330 mm	235 kW/320 hk
LION 503 C	5,00 m	20	15 x 330 mm	235 kW/320 hk
LION 6002 C	6,00 m	20	18 x 340 mm	368 kW/500 hk

Pakkervalser



Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et bredspektret pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt arbejdsresultat med den ønskede smuldrestruktur. Hele valseprogrammet udmærker sig ved en præcis jordbehandling og robust konstruktion.

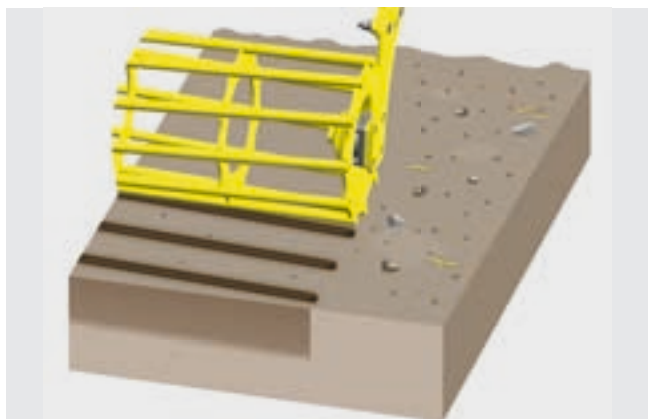


Rørpakkervalse

Den ideelle valse til behandling af tørre, ikke klæbrige jordtyper. Med stærke stave er valsen ideel til en optimal retablering.

Diameter: 420 mm, otte stave


Diameter: 540 mm, elleve stave

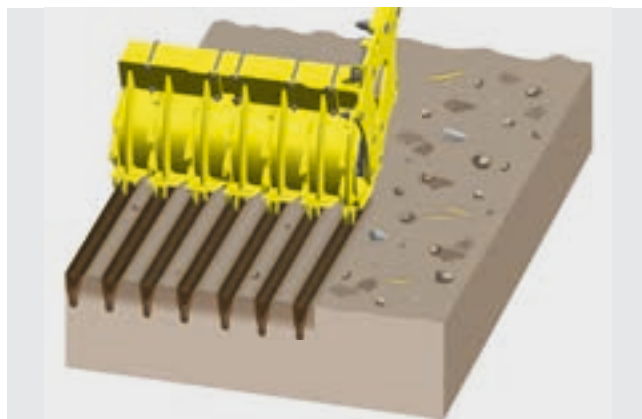

Tandpakkervalse


Denne allrounder egner sig til alle jordtyper. Valsen efterlader et optimalt komprimeret såbed med let finjord i såhorisonten. Afstrygerne sidder lige netop over den øverste del af jordbehandlingslaget. Derfor løftes der heller ikke under våde forhold større plader jord op – og derved opretholdes en optimal kapillarvirkning for det bedste resultat. Gennemhærdede, afstrygere med belægning fås på forespørgsel.

Diameter: 420, 500 og 550 mm

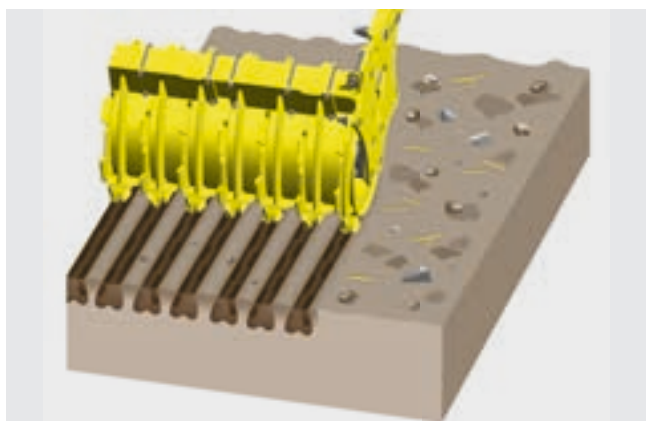


Jordpakkervalse

Tænderne er placeret over kors til venstre og højre. Denne valse er egnet til tunge, lerholdige jordtyper. Arbejdsresultatet er en grundig komprimering i dybden med en let smuldrende jord i det øverste jordlag. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast. Diameter: 525 mm

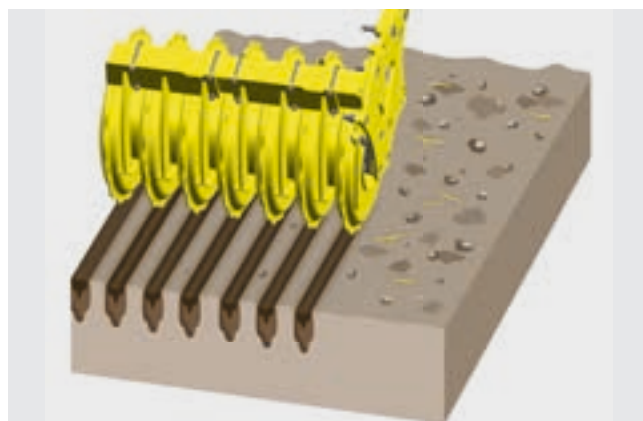


Ringpakkevalse

De sideaflåste pakkerringe har en diameter på 550 mm. Der er otte ringe pr. meter arbejdsbredde. Valsen bevirker en stribeformet komprimering til at fremme jordens vandoptagelse og respirationsaktivitet. Ideel ved stenede, fugtige jordforhold og en stor mængde organisk masse. Materialerester bliver på jordoverfladen og beskytter på den måde mod udtørring. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast.

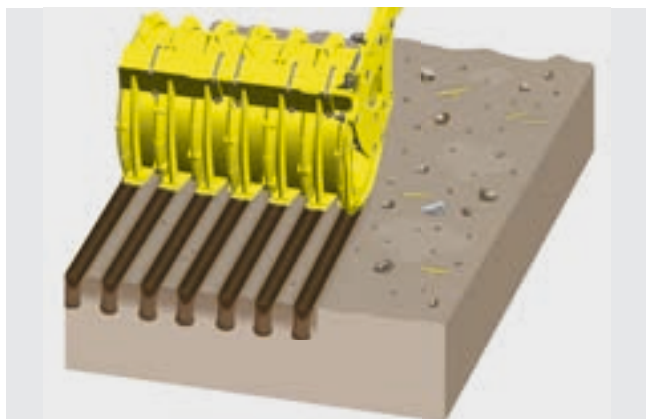

Prismepakkervalse

Prismeringe med 12,5 eller 15 cm afstand. Denne valse kan anvendes under alle forudsætninger, også ved stenede forhold og større mængder af afgrøderester. Den stribeformede komprimering fremmer jordens vandoptagelse og respirationsaktivitet i det mindre forkomprimerede område. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast. Diameter: 500 mm og 600 mm

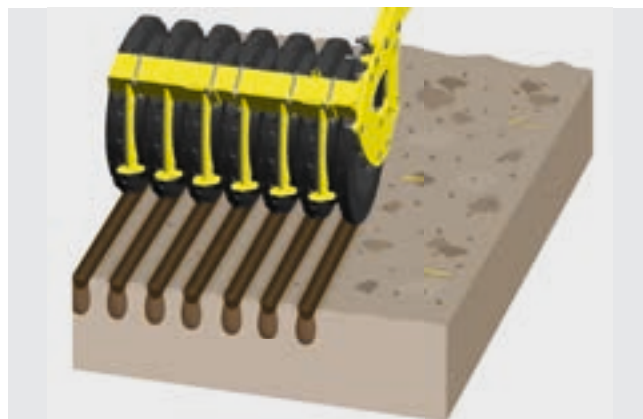

Gummipakkervalse


Denne valse er ideel til kraftigt varierende jordtyper. Specielt egnet til anvendelse med bugseret udstyr, hvor andre valseres bæreevne støder på deres grænser. Diameteren på 585 mm og den specielle profil muliggør en komprimering i striber. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast.

Ensartet udsåning



De mekaniske såmaskiner fra PÖTTINGER overbeviser med den største mulige funktionalitet, driftssikkerhed og kapacitet. Unikt doseringssystem, ensartet såsædfordeling og bekvem betjening er blandt de egenskaber, der letter dit arbejde.

Multisåsystem 3 i 1

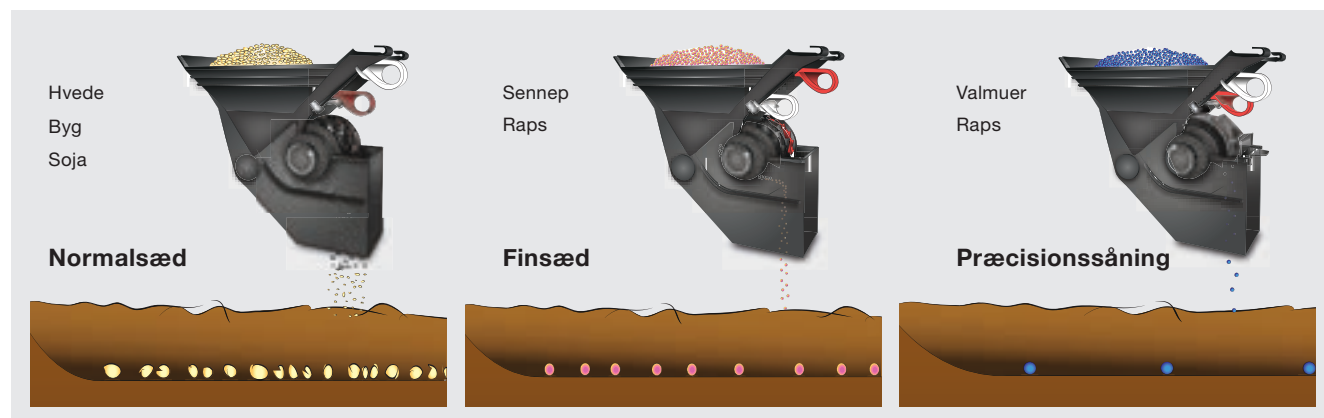


Maksimal arbejdsfleksibilitet med multifunktionsdosering

- Multisåsystem til udsåningsmængder på mellem 0,5 (valmue) og 450 kg/ha
- Treradede multifunktionssåhjul med forskudt monterede kamrækker
- Enradet finsåhjul trinvist adskilt
- Skyder til hurtig omstilling fra normal såsæd til fin såsæd – der kræves ingen reduktionsindsats
- Rækkeafstanden ændres nemt ved hjælp af en skyder

Unikt princip: perfekt længdefordeling af kornet

- "Overudsåning" som tilvalg: Er meget tæt på enkorssåning ved raps og andre fine korntyper
- Såakslens rotationsretning ændres ved ganske enkelt at skifte gearene indvendigt i gearkassen
- Små lommer på bagsiden af såhjulet opsamler kun et enkelt korn og fører det over toppen af hjulet og ned i tragten

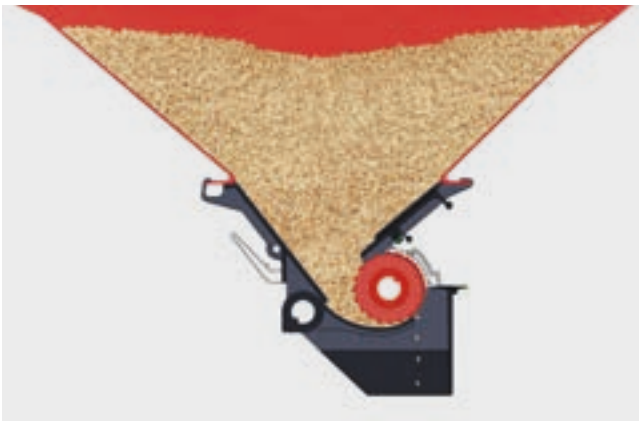

Tilføring indtil det sidste korn for den bedste økonomi

- Tragtformede udløb over såhjulene giver en fuldstændig tømning.
- Præcis tilføring til såskæret
- Ensartet udsåning også på skråninger



Perfekt sårille – nøjagtig dybdeføring

- De roterende afstrygere kan indstilles og rengør pålideligt
- En stor gennemgang fra siden og et skærnit på 300 mm gør maskinen upåvirkelig af store klumper og materialerester
- Dybdeføringsruller til at holde den perfekte sådybde er ekstraudstyr



Gennemtænkt enkeltskiveskær

- De skråtløbende skiveskær med en diameter på 320 mm kan bruges overalt og egner sig til både direkte såning og en stor organisk masse.
- Skiveskæret åbner jorden, og den slidstærke støbedel former sårillen og rydder planterester fra kornsåningsområdet. Således garanteres en jævn fremspiring.



DUAL DISC dobbelt-skiveskær

- Tilkoblingssåmaskinerne VITASEM ADD er udstyret med DUAL DISC 350 mm store dobbelt-skiveskær.
- Alle skær føres over trykruller for at sikre en ensartet udsåningsdybde – trykrullediameter på 330 mm.
- Et skærnit på 300 mm er garant for en stor gennemgang og fejlfrit materialeflow, også ved store mængder organisk masse.
- De lige lange arme til forreste og bagerste sårække sørger for et konstant og jævnt skærtryk.
- Central skærtrykjustering.
- Komfortabel dybdeindstilling.

Ensartet såsædfordeling



Mekaniske såmaskiner



Maksimal betjeningskomfort

Tilkoblingssåmaskinerne VITASEM kan anvendes alene eller kombineret med jordbehandlingsudstyr. Takket være den meget lille påfyldningshøjde er det meget nemt at fylde på maskinen.

	Arbejdsbredde	Såkasse	Rækker	Rækkeafstand
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 m	360 l	21	12 cm
VITASEM 252	2,50 m	480 l	21	12 cm
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 m	450 l	25	12 cm
VITASEM 302	3,00 m	600 l / 1000 l	25 / 21	12 / 14,3 cm
VITASEM 402	4,00 m	850 l / 1400 l	33 / 27	12 / 14,8 cm



Maksimal arbejdsfleksibilitet

Tilkoblingssåmaskinerne VITASEM A kan hurtigt og nemt tilkobles hhv. frakobles jordbehandlingsenheden. Under arbejdet i marken støtter såmaskinen sig altid på pakkervalsen.

Rotorharven eller kortkombinationen forbliver således frit bevægelig.

VITASEM A CLASSIC-modellerne er lettere og egner sig derfor til mindre bedrifter og mindre traktorer.

	Arbejdsbredde	Såkasse	Rækker	Rækkeafstand
VITASEM 252 A CLASSIC	2,50 m	360 l	20	12,5 cm
VITASEM 252 A	2,50 m	480 l	20	12,5 cm
VITASEM 302 A CLASSIC	3,00 m	450 l	24	12,5 cm
VITASEM 302 A	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 302 ADD	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 A	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 ADD	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 / 15 cm

Bedste spiring



Det unikke AEROSEM såmaskine-koncept fra PÖTTINGER forener udsåningen af korn og majs. Den nøjagtigt arbejdende og universelle dosering og de perfekte såskærssystemer er garanti for en nøjagtig udsåning af såsæden.



INTELLIGENT DOSERINGSSYSTEM – fleksibilitet, der betaler sig



Det nyudviklede distributionssystem IDS styrer alle udgange via et BUS-SYSTEM. Dette giver nye muligheder for rækkeafblænding.

Sammen med POWER CONTROL eller ISOBUS på traktoren og det elektriske doseringsdrev er der ingen grænser for friheden ved arbejdet.

PRECISION COMBI SEEDING – all in one – ren fleksibilitet



PCS integrerer enkorns-såteknik i en pneumatisk såmaskine og gør dig uafhængig af enkorns-såmaskinen. Det giver en højere fleksibilitet og bedre økonomi i arbejdet.

Pneumatiske såmaskiner



Præcist antal korn i hver række

Ved køresporstilkobling føres såsæden i lukkede rækker tilbage til såsædsflowet. For at bibeholde en ensartet udsåning, reduceres udsædsmængden.

- Konstant antal korn i hver række
- Jævn afgørelseudvikling
- Op til 6% besparelse på såsæd

Der kan frit vælges:

- Rækkeafstand
- Køresporbredder
- Sporbredder
- Speciel køresporstilkobling
- Dobbelt køresporstilkobling
- Halvsidestilkobling til venstre og højre
- Section Control delbreddeskift



AEROSEM A – pneumatiske tilkoblingssåmaskiner

Til udsåning af korn fås enkeltskiveskær eller DUAL DISC dobbeltskiveskær. PCS integrerer enkorns-såteknik i en pneumatisk såmaskine og gør dig uafhængig af enkorns-såmaskinen. Det er ensbetydende med fleksibilitet og større lønsomhed ved arbejdet.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk / skær	Effektbehov
AEROSEM 3002 A	3 m	12,5 / 15 cm	op til 25 kg	81 kW / 110 hk
AEROSEM 3002 ADD	3 m	12,5 / 15 cm	op til 50 kg	103 kW / 140 hk
AEROSEM 3502 A	3,5 m	12,5 cm	op til 25 kg	92 kW / 125 hk
AEROSEM 3502 ADD	3,5 m	12,5 cm	op til 50 kg	121 kW / 165 hk
AEROSEM 4002 A	4 m	12,5 / 15 cm	op til 25 kg	103 kW / 140 hk
AEROSEM 4002 ADD	4 m	12,5 / 15 cm	op til 50 kg	140 kW / 190 hk

Majs i enkelte korn



PRECISION COMBI SEEDING

En såmaskine til:

- Korn
- Majs/majs med gødning/majs med mellemafgrøde

Dine fordele:


- Anvendelsesspektret udvides – høj fleksibilitet
- Omkostninger til investeringer og faste omkostninger reduceres takket være en kombination af rækkesåning og enkeltkornsåning
- Maskinkombinationen kan bruges til flere arbejdsopgaver



Nøjagtig kerneplacering

Enkeltkorns doseringselementer sidder under såsædtanken. De hydraulisk drevne elementer sørger for en nøjagtig mekanisk kerneplacering. Luftstrømmen fører såsæden til såskæret, og undervejs overvåger en optisk sensor længdefordelingen i rækken.

- Kornantallet kan nem indstilles for hver hektar
- Præcis registrering af kornets længdefordeling

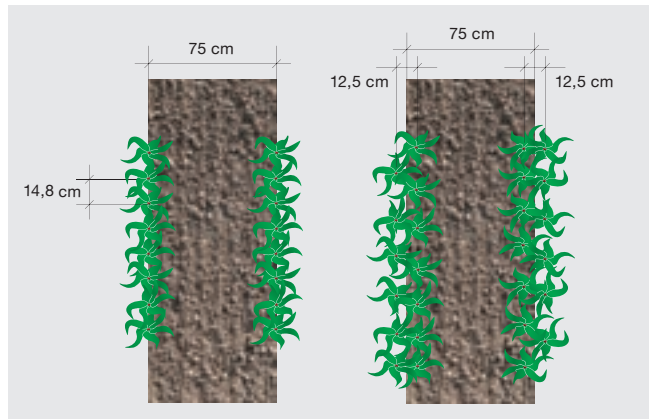

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED

Majssåning i dobbelte rækker

- Med 12,5 cm afstand i dobbelte rækker og 75 cm afstand mellem dobbeltrækkerne
- Den dobbelte længdeafstand i rækkerne sikrer en bedre fordeling af majsplanterne
- Forøgelse af effektiviteten ved udsåning med højere kørehastighed og samme præcision
- Mulig afgrødestigning ved silomajs og kornmajs på op til 5,5 %.



Perfekt integreret for en jævn spiring

DUAL DISC dobbeltskiveskærene med indbygget sårilleformer danner en nøjagtig sårille. En trykrulle opfanger såsæden og trykker den ned i rillen. Komprimering og dybdeføring sker med bagerste trykrulle. Sådybden kan justeres centralt.

- Ingen faldhøjde
- Nøjagtig kerneplacering
- Kornene triller ikke
- Optimal jordkontakt
- Jævn spiring

Pneumatiske fronttanksåmaskiner



Fronttank

Fleksibilitet i arbejdet

- En nykonstrueret tryktank med tanklåg til høje doseringsmængder og præcis dosering
- Stor dobbelttank med 1.700 eller 2.300 liter
- Som ekstraudstyr fås den med tokomponentdosering med 60:40-opdeling
- Mulighed for udsåning af forskellige blandingskomponenter i en sårække ved hjælp af Single Shoot System
- Ekstraudstyr – bugseret hjulpakker for optimal komprimering i området mellem akslerne
- Ekstraudstyr – ekstra vægt integreret i fronttanken for en perfekt vægtfordeling

Komfortabel betjening

- God adgang til doseringsenheden gør det nemt at kalibrere ved tryk på en knap
- Elektrisk doseringsdrev som standard
- Betjeningsbro til nem fyldning af fronttanken

Såenhed

Universelt anvendelig

- Gennemtestet DUAL DISC skærsystem med et skærskridt på 30 cm
- Kompakt konstruktion – såenhed tæt på pakkervalse og traktor takket være den integrerede klappamme
- Tilkobling af fordelerhovedet sikrer en vandret position – perfekt fordeling på tværs

Maksimal arbejds komfort

- Vibrationer fra rotorharven overføres ikke til fordelerhovedet
- Hurtigere og lettere tilkobling af såenheden ved hjælp af hurtigdkifte
- Indstilling af skærtryk og sådybde er nem at komme til
- IDS fordelerhoved – tryk på en knap for at vælge spor
- Hydraulisk skærtrykjustering og skårhævning (ekstraudstyr) for endnu større fleksibilitet i arbejdet



AEROSEM FDD – pneumatiske fronttank-såmaskiner

Stor, pneumatisk fronttank-såmaskine med elektrisk doseringsdrev. Fås med en eller to doseringsenheder for samtidig såning fra to forskellige komponenter. Blandingskomponenter udsås i en sårække – Single Shoot. Den kompakte, opklappelige såenhed med kort tilkobling sørger for, at tyngdepunktet er tæt på traktoren.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk / skær	Såsædstankvolumen
AEROSEM 4002 FDD	4 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.300 l
AEROSEM 5002 FDD	5 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.300 l
AEROSEM 6002 FDD NYHED	6 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.300 l

Mest skånsomme jordbehandling

NYHED



Den nyudviklede bugserede AROSEM såkombination med aktiv jordbehandling fra PÖTTINGER forener forberedelsen af såbedet med LION rotorharve, komprimering med rillehjulpakker og udsåning med DUAL DISC såskinnen. Det nye koncept er udviklet til alt fra de helt lette til de helt tunge jorder.



Rotorharve LION 103 C

Den aktive bearbejdning af jorden med rotorharven LION 103 C opnås et optimalt såbed med de bedste spirebetingelser. Rotorharven styres over et parallelogram fra hjulpakkeren i dybden. Arbejdsdybden indstilles hydraulisk nemt og bekvemt fra traktorens førerhus.



Hydraulisk dæmpet hjulpakker

Hjulpakkerne sørger for et optimalt komprimeret såbed. Takket være den specielle dækprofil komprimeres fire såriller pr. pakkerhjul. Hjulene med 800 mm diameter reducerer rullemodstanden og dermed bulldozereffekten. Samtidig dæmpes hjulpakkeren hydraulisk, hvilket giver en rolig kørsel ved såningen og muliggør højere kørehastigheder på forskellige jordtyper.

Pneumatisk såkombination



Såsædstank på langs

Maskinens slagkraft øges med en 2.800 l tryktank. Tanken er i kørselsretningen opdelt i forholdet 50:50. Det vil sige, at man ved single-shoot-udsåning kan udnytte hele tanken til såsæd eller hhv. to forskellige såsædstyper eller såsæd med gødning. Dine fordele:

- Større flowmængder af såsæd og gødning
- Integreret ventilator i forreste tankvæg i det støvfri område øger driftssikkerheden
- To doseringsenheder for en meget stor fleksibilitet



Fremragende tilpasning til underlaget

Mellem DUAL DISC såenheden og pakkerchassiset er der integreret et parallelogram for at opnå en sikker konturføring. Det betyder, at skærene ved løft og sænkning konstant føres i den ønskede højde, hvilket sikrer en præcis og ensartet udsåning.

På tværs af kørselsretningen tilpasser maskinen sig optimalt til underlaget.



AEROSEM VT – pneumatiske bugserede såkombinationer


Til den perfekte såning kan AEROSEM VT anvendes fleksibelt på forskellige jordtyper. Med LION rotorharven sikres den bedste forberedelse af såbedet, og jorden komprimeres optimalt med rillehjulpakkeren. DUAL DISC såskinnen sørger for en optimal, præcis såning.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk / skær	Effektbehov
AEROSEM VT 5000 ADD NYHED	5 m	12,5 cm	op til 60 kg	147 kW / 200 hk

Effektiv såning




Det direkte såkoncept TERRASEM fra PÖTTINGER forener arbejdsrinnene jordbearbejdning, komprimering og såning i én maskine. Den effektive discharve, den unikke hjulpakker og den perfekte såmaskine sikrer et optimalt resultat.

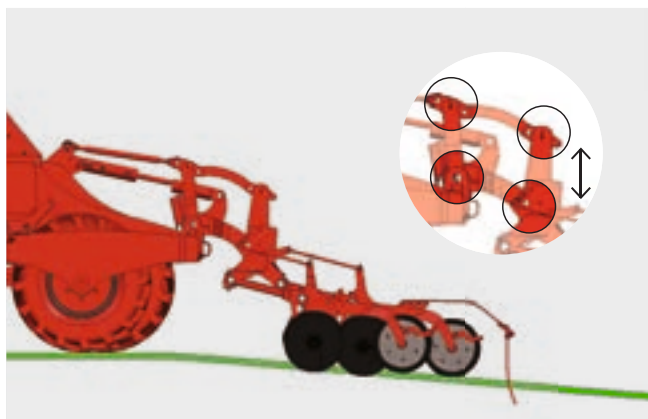

Fremragende tilpasning til underlaget

- Takket være konturstyring fra jordpakkeren sikres en præcis konturtilpasning
- Såenhederne tilpasses til underlagets kontur uafhængigt af hjulpakkeren
- Med lige lange arme til forreste og bagerste række såskær sikres 100 % ensartet skærtryk

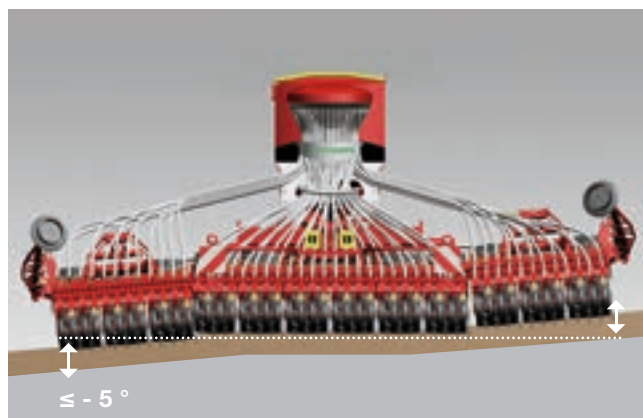

Tredelt konstruktion for en præcis konturstyring

TERRASEM C-modellens tredelte konstruktion sikrer en perfekt konturtilpasning over hele arbejdsbredden. Fløjene er forspændt over nitrogenbeholderen og sikrer dermed en regelmæssig trykfordeling over hele arbejdsbredden i alle positioner.

Sidefløjene gør det muligt at tilpasse sig til jordkonturen med op til 5 grader opad og nedad.

- En jordbearbejdning over hele arealet er dermed garanteret
- Sådybden kan på hver trepunktsenhed indstilles centralt



Dobbeltskiveskær

- For en jævn sådybden føres alle skær over et gummilagret parallelogram og føres via trykruller i dybden.
- Dybdeindstillingen sker centralt, og skærtrykindstillingen sker hydraulisk fra 40 til 120 kg.
- Den vedligeholdelsesfrie lejrning af skær via gummielementerne gør dem optimalt bevægelige og vedligeholdelsesfri.



Sikkerhed ved vejtransport

- Vejtransport sker på fire hjul og forbedrer dermed sidestabiliteten og bremsevirkningen på de to yderste hjulpar.
- Midterhjulene løftes op, når maskinen flyttes, hvilket gør transporten på ujævne markveje langt mere stabil.



IDS – INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM

Det unikke IDS-system styrer alle udgange via et BUS-SYSTEM. Dette giver helt nye muligheder for sårække- og køresporstilkobling.

Der kan frit vælges:

- Køresporbredder
- Sporbredder
- Speciel køresporstilkobling
- Dobbelt køresporstilkobling
- Halvsidestilkobling til venstre og højre



Skånsom jordbehandling ved forageren

- Chassiset er udstyret med brede dæk: Komprimering inden såningen sker pr. dæk for hhv. tre og fire sårækker.
- Ved forageren trækkes maskinen af alle fire hjul, så jorden skånes.
- Hvert pakkeshjul har eget nav og leje – derved forhindres især ved forageren, at jordoverfladen tværes ud.

WAVE DISC – low disturbance



De vedligeholdelsesfri WAVE DISC-bølgetallerkener har en diameter på 510 mm og fås med en rækkeafstand fra 12,5 cm eller 16,7 cm. Arbejdsdybden kan indstilles trinløst og hydraulisk. PÖTTINGER WAVE DISC-systemet er ideelt til svære jordforhold, som kræver en reduceret jordbearbejdning. Bølgetallerkenen WAVE DISC fås til alle TERRASEM direkte såmaskiner.



Omkostningseffektivt arbejde

- Let takket være en reduceret arbejdsintensitet.
- Mindre effektbehov – reduceret flytning af jorden
- Reduceret erosion – strukturskånsom bearbejdning
- Fremrykket såtidspunkt om foråret.
- Vandbesparende system

Erosionshæmmende

Mindre bearbejdning efterlader færre løsnede jorddele.

- Mindre risiko for mudder og erosion ved stærk regn
- Mindre vinderosion af fin jord

Direkte såmaskiner



Høj arbejdsfleksibilitet giver maksimal kapacitetsudnyttelse – low disturbance

- Vandbesparende rækkebearbejdning i tørre områder
- Reduceret jordforstyrrelse i fugtige områder



Højere komfort for et sikkert arbejde

- Trinløs justering af arbejdsdybde
- Ingen større vedligeholdelsesudgifter på WAVE DISC bølgetallerkenerne
- Skiveelement med NONSTOP overbelastningssikring



Græs og ukrudt – den nye udfordring

- Den mindre flytning af jorden giver dårlige spirebetingelser for ukrudt, især ved lysafhængige spirer som f.eks. agerrævehale eller hejre.
- Reduceret brug af sprøjtemidler ved resistens over for virksomme midler



Reduceret bearbejdning

Tørre jorder:

- Perfekt til såning af svære jordtyper
- Erosionsreducerende uden bearbejdning af det øvrige areal

Vådområder:

- Reduceret flytning af jorden og mindre bevægelse af den fugtige jord
- Ingen dydbearbejdende værktøjer i øvre lag – hermed undgås, at jorden tværes ud

TERRASEM CLASSIC



De nye TERRASEM CLASSIC-modeller uden forredskab tilbyder en letgående og slagkraftig teknik til store arealer. Her forberedes såbedet optimalt – forberedelse af såbedet sker allerede før udsåningen. Takket være såenhedens optimale tilpasning til jorden og den unikke hjulpakker opnås en perfekt såsædfordeling i et komprimeret såbed.



Letgående og samtidig slagkraftig

- Stor såsædtank for en høj slagkraft
- Alsidigt arbejde takket være et mindre behov for trækraft
- Kombination med gødningsplacering i mellemrækkerne – mid-row banding
- Perfekt til såning af svære jordtyper der har været vinterpløjet.
- DUALDISC dobbeltskiveskær for en jævn sådybde

Ekstraredskaber til perfekt udjævning

- Ved arbejde i pløjede jorder sørger frontboardet for en perfekt udjævning og god gennemgang også ved større mængder af materialerester.
- Affjedrede sporløsnere bruges til at løsne og bryde hårde, komprimerede traktorspor
- Nivelleringsboard foran hjulpakkeren bidrager yderligere til smuldringen
- Afjævnertænder udjævner puklerne mellem pakkerhjulene ved lette, sandede jordtyper.

Direkte såmaskiner



TERRASEM standardmaskiner

TERRASEM direkte såmaskiner fra PÖTTINGER sørger discharven eller WAVE DISC jordforberedelsen.

Den tredelte konstruktion på de opklappelige TERRASEM-modeller sørger for en perfekt jordtilpasning. Sidefløjene har en stor bevægelsesfrihed.

	Arbejdsbredde	Såkasse / inkl. opsats	Rækker Standard	Rækkeafstand Standard	Rækker ekstraudstyr	Rækkeafstand ekstraudstyr
TERRASEM R3	3,00 m	3000 l / 3950 l	24	12,5 cm	18	16,7 cm
TERRASEM R4	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C4 / C4 CLASSIC	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C6 / C6 CLASSIC	6,00 m	3000 l / 3950 l	48	12,5 cm	36	16,7 cm
TERRASEM C8 / C8 CLASSIC	8,00 m	4000 l / 5100 l	64	12,5 cm	48	16,7 cm
TERRASEM C9 / C9 CLASSIC	9,00 m	4000 l / 5100 l	72	12,5 cm	54	16,7 cm



TERRASEM FERTILIZER med gødningsplacering

FERTILIZER PRO gødningsskær giver samtidig med såningen mulighed for udbringning af gødning. Dermed kan der opnås optimale vækstbetingelser i kornets tidlige fase, og samtidig øges udbyttet. På TERRASEM FERTILIZER-modellerne fra PÖTTINGER er sådybden på gødning og såsæd uafhængig af hinanden.

	Arbejdsbredde	Såkasse / inkl. opsats	Række standard Såsæd / gødning	Rækkeafstand Standard	Rækker valgfrit Såsæd / gødning	Rækkeafstand ekstraudstyr
TERRASEM R3 FERTILIZER	3,00 m	4000 l / 5100 l	24 / 12	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM R4 FERTILIZER	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 16	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 16	12,5 cm	24 / 12	16,7 cm
TERRASEM C6 FERTILIZER / TERRASEM C6 FERTILIZER CLASSIC	6,00 m	4000 l / 5100 l	48 / 24	12,5 cm	36 / 18	16,7 cm
TERRASEM C8 FERTILIZER / TERRASEM C8 FERTILIZER CLASSIC	8,00 m	4000 l / 5100 l	64 / 32	12,5 cm	48 / 24	16,7 cm
TERRASEM C9 FERTILIZER / TERRASEM C9 FERTILIZER CLASSIC	9,00 m	4000 l / 5100 l	72 / 36	12,5 cm	54 / 27	16,7 cm

Plantevæksten fremmes



ROTOCARE – letgående multitalent

Den nye stjernerullerenser ROTOCARE arbejder uafhængigt af rækkerne og skåner dermed kulturplanterne, samtidig med at den har en maksimal kapacitet med et minimalt slid. Udover fordelene ved den mekaniske ukrudtsregulering er maskinen rustet til en række andre anvendelsesområder. Fx til at bryde skorpedannelser, at indarbejde gødning, til luftning af græsarealer eller til etablering af falsk såbed. Med kørehastigheder på 10-30 km/t og et lavt trækraftbehov klares de ønskede arbejdsgange omgående og omkostningsbesparende.



TINECARE – succes i hver eneste strøg

Den nye blindstrigle med konstant tryk, TINECARE, forener det bedste arbejdsresultat med den højeste produktivitet. Udover et patenteret trykfjedersystem og store dybdeføringshjul er maskinen forsynet med et stabilt chassis med optimal vægtfordeling. Denne kombination sikrer et jævnt, perfekt arbejdsresultat helt til de yderste fjedre. Et system til hurtigt skift af fjedrene sparer tid. Arbejdsbredder op til 12,2 m sikrer en maksimal kapacitet – for den største effektivitet i arbejdet.



FLEXCARE – fleksibilitet møder præcision

Den nye radrenser FLEXCARE fra PÖTTINGER byder takket være sit unikke koncept på fuld fleksibilitet i arbejdet med forskellige kulturer. Rækkeafstand, radrenserelementernes arbejdsbredde og finjusteringen af fingerhakken indstilles helt uden værktøj. Maskinen er kendetegnet ved en præcis dybdeføring og en arbejdsmetode, der skåner kulturplanterne.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse



ROTOCARE V
Opklappelig stjernerullerenser

ROTOCARE V		Arbejdsbredde	Transportbredde	Antal stjerner	Effektbehov
6600	NYHED	6,6 m	3,0 m	74	90 hk
8000	NYHED	8,0 m	3,0 m	92	110 hk
12400	NYHED	12,4 m	3,0 m	138	160 hk



TINECARE V
Opklappelig blindstrigler

TINECARE V		Arbejdsbredde	Transportbredde	Antal tænder	Effektbehov
6200	NYHED	6,2 m	3,0 m	206	60 hk
12200	NYHED	12,2 m	3,0 m	406	100 hk



FLEXCARE V
Opklappelig radrenser

FLEXCARE V		Arbejdsbredde	Maksimalt antal radrensererelementer	Minimalt antal radrensererelementer	Effektbehov
4700	NYHED	4,7 m	18	5	80 hk
6200	NYHED	6,2 m	24	7	110 hk
9200	NYHED	9,2 m	36	11	150 hk

Det bedste foder



Produktive dyr har brug for et førsteklasses basisfoder af god kvalitet. Drøvtyggere er feinschmeckere. Kvaliteten af det foder, de præsenteres for, er afgørende for, om dine dyr spiser store mængder basisfoder. Udover energiindholdet spiller det også en vigtig rolle, om foderet er letfordøjeligt, dufter og smager.



Slåmaskiner – svævende snit

Med vores slåmaskiner kan du takket være en enestående tilpasning til underlaget og en fremragende slåkvalitet lægge grundlaget for en ren foderhøst.

PÖTTINGER udviklede det "svævende snit" helt tilbage i 1980'erne. En optimal aflastning af slåmaskinen prioriteres højt. Maksimal jordtilpasning, lavt kontaktryk og intelligent kinematik bidrager til, at du kan høste kvalitetsfoder.



Rotorvender – tørring, der skåner foderet

En skånsom behandling af foderet er alfa og omega, når det gælder PÖTTINGER rotorvendere.

De unikt udformede fjederarme arbejder let, blødt og skåner materialet. Uens længde på fjedertænderne opsamler materialet jævnt og bidrager væsentligt til en bedre spredkvalitet. Du er garanteret et optimalt spredbillede – for en ensartet tørreproces. Desuden sørger vores enestående tilpasning til underlaget for, at foderet forbliver rent.

PÖTTINGER græsmaskiner



Rotorrive – MULTITAST-hjulet sikrer rent foder

Rivningen har ved afslutningen af høstprocessen afgørende betydning for, hvor rene høstafrøderne bliver.

PÖTTINGER MULTITAST-hjulet giver den bedste jordtilpasning og rent foder. Det slog DLG fokustesten "Jordtilpasning og fodertilsmudsning i græsensilage" allerede fast i 2013. MULTITAST-hjul foran rotoren reducerer råskeindholdet i foderet med op til 25 %.



Snittervogn – renere foder takket være tilpasning til underlaget ved opsamling af afgrøden.

Uanset i hvilket terræn du arbejder med PÖTTINGER snittervognen, tilpasser den pendul ophængte pick-up sig perfekt til underlaget og hindrer smuds i materialet. Den innovative kinematik giver pick-up'en fuld bevægelsesfrihed i alt terræn. En fjederaflastning sørger for et lavt opsamlertryk, der skåner underlaget. Højdeindstillelige hjul berører jorden præcist ved pick-up fjedrenes opsamlingspunkt og sørger for en perfekt konturtilpasning også ved kurvekørsel.



Rundballepresser – højeste foderkvalitet takket være perfekt materialeflow

Den pendulophængte pick-up følger jordkonturen og samler det høstede materiale helt rent op. LIFTUP-rotoren sikrer et naturligt materialeflow, hvor materialet føres tangentielt, dvs. i en optimal vinkel, ind i pressekammeret. Takket være materialets korte vej ind i ballekammeret reduceres smuldring af materialet. Det 36 mm korte snittersystem forbedrer foderstrukturen og ballekomprimeringen.



SENSOSAFE – til gavn for både vildt og husdyr

Sunde, produktive dyr er grundlaget for økonomisk succes. Her spiller foderet en central rolle. Hvis kadavere fra vildt, der slås ihjel af slåmaskinen, kommer med foderet ind i siloen, kan der her dannes botulinum toxin, som kan føre til botulisme blandt kvæget.

SENSOSAFE hjælper dig til at opdage vildt i græsset, mens du skårlægger dette. Derved undgår du at slå vildtet ihjel, og du får ingen kadaverrester med i foderet. På den måde beskytter du både vildtet og dine husdyr.



Grundlaget for høj foderkvalitet er en skånsom skårlægning. Den bedst mulige jordtilpasning, minimalt materialetab og arbejdspræcision er, hvad landmanden vil have. Vores slåmaskiner opfylder disse krav og sikrer dig førsteklasses slåkvalitet, bevægelighed og stabilitet.



Rent foder snit for snit

PÖTTINGER knivbjælker overbeviser med deres fremragende materialeflow og den bedste jordtilpasning. Knivbjælken løber let over jorden pga. den flade og lave knivbjælke. Slåskiverne holder sig selv rene og forhindrer, at der samler sig snavs mellem slåskiverne og knivbjælken. Afbladede kegleflader forstærker transporteffekten på knivbjælken. De påklemte modskær sikrer rent snit.



Længere levetid

Tandhjulsdrevet løber i lige linje med næsten lige store tandhjul. På tandhjulsparrene er tre tænder altid i indgreb – det sikrer en optimal effektoverførsel. Desuden giver det en mindre belastning på tandhjulene og lejerne. Den specielt slebne overflade på tandhjulene sørger for et roligt løb i oliebad. Det reducerer støjniveauet væsentligt.




Omkostningseffektiv skårlægning: NOVACAT CLASSIC

Med den frontmonterede slåmaskine NOVACAT CLASSIC bliver skårlægningen letgående og økonomisk. Denne serie kombinerer på helt ideel vis lav egenvægt med meget høj stabilitet. Takket være letvægtskonstruktionen og den korte tilkobling er det muligt at bruge mindre traktorer. Det sparer også brændstof.



Letgående skårlægning: ALPHA MOTION MASTER

NOVACAT ALPHA MOTION MASTER frontmonterede slåmaskine har en forkortet tilkobling med trepunktsophæng. Den ligger 34 cm tættere på traktoren end NOVACAT ALPHA MOTION PRO. Tyngdepunktet ligger dermed meget tæt på traktoren, så den også kan bruges uden problemer med mindre traktorer. Også ved brug på skråninger har den fremragende køreegenskaber. Desuden har denne slåmaskine en lav egenvægt. Denne model har ikke mulighed for montering af crimper.

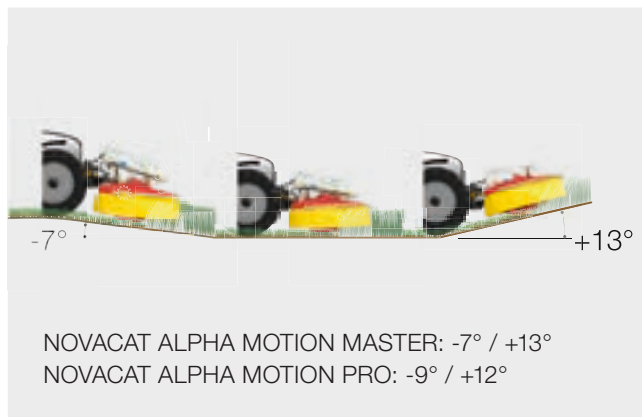

Renere skårlægning ganske enkelt: ALPHA MOTION

Den frontmonterede slåmaskine ALPHA MOTION er kendetegnet ved at have en gennemtænkt kinematik i den aktive hovedramme. Sammenlignet med andre reagerer ikke kun liftarmene, men også selve hovedrammen på enhver ujævnhed i marken. Knivbjælken følger markens konturer. Og resultatet: Rent materiale og ensartet stubhøjde.



Førsteklasses jordtilpasning: ALPHA MOTION PRO

NOVACAT ALPHA MOTION PRO frontmonteret slåmaskine gør indtryk med et moderne design og overbeviser med førsteklasses jordtilpasning: Centrale smørelister gør service nemmere. For let adgang til knivbjælken er frontbeskyttelsen nem at klappe op og låse. NOVACAT ALPHA MOTION PRO kan anvendes uden crimper, med skårformer og i kombination med en ED fingercrimper eller RCB valsecrimper.

Førsteklasses skårlægning



NOVACAT 262 / 302 / 352 V med lodret transportposition

Vores NOVACAT liftophængte slåmaskiner med centerophæng er optimalt aflastet og glider over alle markens ujævnheder. Ved at svinge slåmaskinen over 115° opnås en optimal transportposition. Transporthøjden bliver dermed så lav som mulig. Udsynet bagud er godt via traktorens spejle.



NOVACAT 352 / 402 / 442 med vandret transportposition

De "store" i familien af liftophængte slåmaskiner er modellerne NOVACAT 352, 402 og 442. NOVACAT 402 ED med arbejdsbredde på 3,88 m tilbyder vi markedets største sidemonteret liftophængt slåmaskine med crimper. En smal og lav transportposition er mulig, da slåmaskinen svinges hydraulisk bagud. Det gør, at du altid har fuldt overblik bagud under transport.



NOVADISC liftophængte slåmaskiner: Økonomisk og god på skråninger

Vores NOVADISC liftophængte slåmaskine med sideophæng er en rigtig letvægter og kan bruges af traktorer fra 40 HK. De kan uden problemer bruges på skråninger og ved skårlægning på skrænter. To aflastningsfjedre garanterer et minimal tryk på knivbjælken. Aflastningen kan uden værktøj indstilles i tre trin. Slåmaskinen opklappes 102° til transportposition.



NOVADISC slåmaskinekombinationer: Let og letgående

NOVADISC slåmaskinekombinationerne overbeviser med høj stabilitet og en meget lav egenvægt. NOVADISC slåmaskinekombinationer er klassens letvægtene. Det gør det muligt at anvende dem med mindre traktorer helt ned til 85 HK. Dermed sparer du brændstof og får en letgående skårlægning.



NOVACAT X8 slåmaskinekombination: Gennemtestet teknik til store arealer

Vores NOVACAT X8 slåmaskinekombination er unik. Denne slåmaskinekombination kan anvendes som traditionel monteret, hvor der også er mulighed for revers montering. På den måde får du en slagkraftig og økonomisk skårlægning.

Disse slåkombinationer har en arbejdsbredde på 8,30 m og kan anvendes sammen med en frontmonteret slåmaskine med 3 m arbejdsbredde.



NOVACAT A9 / A10 slåmaskinekombinationer

NOVACAT A9 slåmaskinekombinationen er en front-/lifthængt kombination med faste arbejdsbredder på enten 8,92 m eller 9,18 m.

NOVACAT A10 slåmaskinekombinationen er en front-/lifthængt kombination med hydraulisk regulering af arbejdsbredden som kendetegn. Dette muliggør en fleksibel tilpasning til forskellige arbejdsforhold.



NOVACAT S10 / S12 slåmaskinekombinationer: Maksimal slagkraft og økonomi:

Med NOVACAT S slåmaskinekombinationerne sætter PÖTTINGER nye standarder med slagkraft og effektivitet. NOVACAT S12 er markedets største lifthængte slåmaskinekombination. Du får en arbejdsbredde på hele 11,20 m med et effektbehov på kun 160 hk og med lavt brændstofforbrug. Til NOVACAT S10 kan benyttes traktorer helt ned til 130 hk.



NOVACAT T bugserede slåmaskiner trækker rent materiale efter sig

Vores bugserede slåmaskiner NOVACAT T med arbejdsbredder på hhv. 3,04 m og 3,46 m egner sig optimalt til brug med mindre traktorer. Den bugserede slåmaskine har


egent chassis hvilket kræver minimal trækraft. Derfor kan du anvende mindre traktorer og spare brændstof. Knivbjælkens fuldt bevægelige ophæng sikrer perfekt jordtilpasning. Det garanterer det bedste foder i ethvert terræn.

Førsteklasses skårlægning




COLLECTOR: Gennemtestet system til skårsammenlægning

Skårlægning, crimpning og skårsammenlægning klarer COLLECTOR i én arbejdsgang. Det skårlagte materiale kan efter behov bredspredes, aflægges i skår eller bredspredes til den ene side. De tværgående bånd kan løftes individuelt og kan efter behov nemt afmonteres. Båndhastigheden kan indstilles fleksibelt. Også på skråninger får man en ensartet skårlægning og skårbredde.

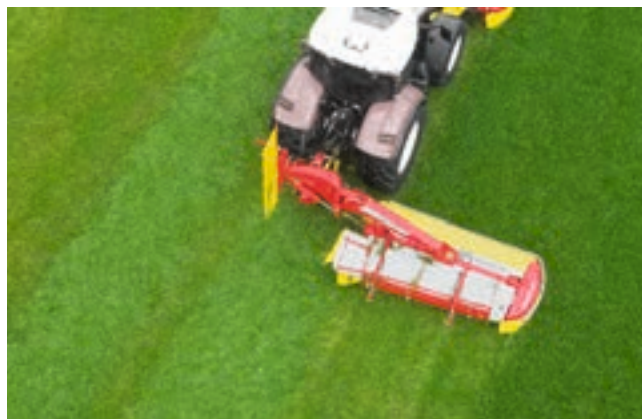

CROSS FLOW: Skårsammenlægning uden crimper

CROSS FLOW er et økonomisk system til skårsammenlægning ved hjælp af tværgående snegl. CROSS FLOW er uden crimper og har dermed en lavere egenvægt. Den hydrauliske bagklapsåbning sørger for endnu mere komfort. Fås til NOVACAT A10, NOVACAT 352 og NOVACAT 302.

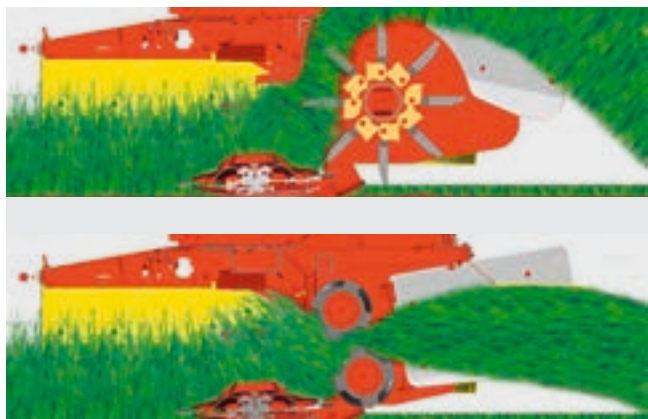

Fingercrimper ED / Valsecrimper RCB

PÖTTINGER tilbyder to forskellige crimpere til en lang række af slåmaskinemodeller:

- ED: V-formede stålfjedre crimper materialet og garanterer en hurtig tørring.
- RCB: Valserne, som griber ind i hinanden, maser især en bladrig afgrøde konstant og efterlader et ensartet materialedækket areal uden tab af værdifuld bladmasse.



EUROCAT – tromleslåmaskiner: Pålidelige under alle arbejdsforhold

PÖTTINGER tromleslåmaskiner sørger for et perfekt snit, også under svære forhold. Takket være de fire lige store tromler arbejder den uden tilstopning og garanterer et optimalt materialeflow. En høj gennemgang og en smal skår aflægning er nogle af fordelene.



NOVAALPIN – frontmonterede skiveslåmaskiner

Vores lette NOVAALPIN-slåmaskiner er især egnet til bjergtraktorer.

	Arbejdsbredde	Slåskiver	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
Frontmonterede skiveslåmaskiner med mulighed for trepunktsmodel (B) eller model til A-ramme (T)						
NOVAALPIN 221 B / T	2,20 m	5	2,20 ha/t	420 kg	–	–
NOVAALPIN 261 B / T	2,62 m	6	2,60 ha/t	460 kg	–	–
NOVAALPIN 301 B / T	3,04 m	7	3,00 ha/t	520 kg	–	–



NOVACAT – frontmonterede skiveslåmaskiner

NOVACAT CLASSIC udmærker sig ved sin korte konstruktion og lave vægt.

NOVACAT ALPHA MOTION overbeviser med en perfekt aflastning og optimal jordtilpasning.

	Arbejdsbredde	Slåskiver	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	6	2,60 ha/t	685 kg	–	–
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	7	3,00 ha/t	745 kg	–	–
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	8	3,40 ha/t	805 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/t	845 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 m	6	2,60 ha/t	865 kg	1065 kg	1115 kg
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	7	3,00 ha/t	885 kg	–	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 m	7	3,00 ha/t	905 kg	1145 kg	1215 kg
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	8	3,40 ha/t	965 kg	–	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 m	8	3,40 ha/t	985 kg	1265 kg	1315 kg

B = til trepunktsophæng, T = til A-ramme

SF = skårformer, ED = EXTRA DRY (fingrecrimper), RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (valsecrimper)

Førsteklasses skårlægning



NOVADISC & NOVACAT – liftophængte skiveslåmaskiner

De lette NOVADISC-slåmaskiner med sideophæng udmærker sig ved høj kapacitet og et rent snit med lavest muligt effektbehov. Med vores NOVACAT liftophængte slåmaskiner med centerophæng oplever du en fremragende jordtilpasning og aflastning.

	Arbejdsbredde	Slåskiver	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
Liftophængte skiveslåmaskiner med sideophængning uden crimper						
NOVADISC 222	2,20 m	5	2,20 ha/t	635 kg	–	–
NOVADISC 262	2,62 m	6	2,60 ha/t	675 kg	–	–
NOVADISC 302	3,04 m	7	3,00 ha/t	715 kg	–	–
NOVADISC 352	3,46 m	8	3,40 ha/t	760 kg	–	–
Liftophængte skiveslåmaskiner med centerophæng						
NOVACAT 262	2,62 m	6	2,60 ha/t	910 kg	1160 kg	1230 kg
NOVACAT 302	3,04 m	7	3,00 ha/t	930 kg	1260 kg	1330 kg
NOVACAT 302 CF	3,04 m	7	3,00 ha/t	1400 kg	–	–
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	3,40 ha/t	1030 kg	–	–
NOVACAT 352	3,46 m	8	3,40 ha/t	980 kg	1340 kg	1390 kg
NOVACAT 352 CF	3,46 m	8	3,40 ha/t	1460 kg	–	–
NOVACAT 402	3,88 m	9	4,00 ha/t	1040 kg	1390 kg	–
NOVACAT 442	4,30 m	10	4,50 ha/t	1080 kg	–	–



NOVADISC & NOVACAT – slåmaskinekombinationer

PÖTTINGERs slåmaskinekombinationer er kraftfulde og økonomiske. Afhængig af model kan disse kombinationer anvendes separat eller kombineret ved reversekørsel. Takket være skårsammenlægningen COLLECTOR og CROSS FLOW kan vores slåmaskinekombinationer anvendes til mange formål.

	Arbejdsbredde	Slåskiver	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
NOVADISC 732	7,24 m	2 x 6	7 ha/t	1250 kg	–	–
NOVADISC 812	8,08 m	2 x 7	9 ha/t	1435 kg	–	–
NOVADISC 902	8,92 m	2 x 8	11 ha/t	1560 kg	–	–
NOVACAT X8	8,30 m	2 x 7	10 ha/t	2160 kg	2620 kg	2780 kg
NOVACAT X8 COLLECTOR	8,30 m	2 x 7	10 ha/t	–	3800 kg	–
NOVACAT A9	8,92 / 9,18 m	2 x 8	12 ha/t	2260 kg	2980 kg	3060 kg
NOVACAT A10	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	2350 kg	3080 kg	3160 kg
NOVACAT A10 CF	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	3310 kg	–	–
NOVACAT A10 COLLECTOR	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	–	3780 kg	3980 kg
NOVACAT S10	9,10 / 9,52 m	2 x 8	11 ha/t	1800 kg	–	–
NOVACAT S12	10,78 / 11,20 m	2 x 10	13 ha/t	2040 kg	–	–



NOVACAT T – bugserede slåmaskiner

De bugserede NOVACAT slåmaskiner egner sig optimalt til anvendelse til tungt materiale. Den perfekte jordtilpasning opnås med et fuldt bevægeligt ophæng med optimeret fjederposition. NOVACAT-modellerne fås med COLLECTOR skårsammenlægning.

	Arbejdsbredde	Slåskiver	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RCB
NOVACAT 307 T	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	1991 kg	2051 kg
NOVACAT 3007 T	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2131 kg	2190 kg
NOVACAT 3507 T	3,46 m	8	4,20 ha/t	–	2206 kg	2286 kg
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2530 kg	2545 kg
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2695 kg	2710 kg
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 m	8	4,20 ha/t	–	2825 kg	2890 kg



EUROCAT – tromleslåmaskiner

Vores EUROCAT tromleslåmaskiner viser især deres værd ved massiv, liggende høst. Du får her fordel af en førsteklases slåkvalitet, og en perfekt skårformning.

	Arbejdsbredde	Kapacitet	Vægt med SF	Vægt med ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 m	2,70 ha/t	785 kg	–
EUROCAT 311 CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/t	865 kg	–
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/t	925 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	3,05 m	3,20 ha/t	1025 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 m	3,20 ha/t	1045 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/t	1065 m	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO	3,05 m	3,20 ha/t	1085 kg	1285 kg
EUROCAT 272	2,70 m	2,70 ha/t	1030 kg	1290 kg
EUROCAT 312	3,05 m	3,20 ha/t	1090 kg	–



Høj høstkvalitet ved en enorm slagkraft

"En lav tilsmudsningsgrad af materialet er for mig lige så vigtigt som en høj slagkraft, så jeg kan høste og lagre mit foder på det rigtige tidspunkt. Da NOVACAT S12 kom på markedet, købte vi en af de allerførste. Vi blev overbevist af arbejdsbredden, høstkvaliteten, maskinens stabilitet og ikke mindst det lave brændstofforbrug. Kapaciteten er enorm."

Hansjörg Batzer
Fuldtidslandmand
Allgäu | Tyskland

SF = skårformer, ED = EXTRA DRY (fingrecrimper), RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (valsecrimper)
COLLECTOR = skårsammenlægning, CF = CROSS FLOW skårsammenlægning, T = bugseret

Til gavn for både vildt og husdyr

NYHED



Tiden for det første græsslæt falder ofte sammen med yngletiden for råvildt og andet småvildt. Rålammet har en naturlig refleks til at dukke sig, og det flygter sjældent fra en fare. Og dette instinkt gør det svært at se dyrene i græsset. Igen og igen sker det, at vildtet kommer slemt til skade eller dør ved mødet med slåmaskinen.



Løftet slåmaskine

Med SENSOSAFE, et automatiseret sensorbaseret system, opdages vildtet i marken. En sensorbjælke, der er placeret foran slåmaskinen, scanner beplantningen under selve skårlægningen. Afhængigt af det valgte system, modtager føreren et signal, eller slåmaskinen løftes automatisk. Og vildtet reddes. Du slipper desuden for kadavere i materialet og undgår dermed risikoen for livsfarlige sygdomme som botulisme. På den måde beskytter du både vildtet og dine husdyr på samme tid.

Nem betjening

Betjeningen af SENSOSAFE sker via SELECT CONTROL betjeningsterminalen. Følsomheden på systemet indstilles trinvist.


Når der opdages et vildt, afgives både et optisk og et akustisk signal til chaufføren. Hvad angår SENSOSAFE på ALPHA MOTION, styres den automatiske løftefunktion af den frontmonterede slåmaskine via SELECT CONTROL. Også opklap til hhv. arbejds- og transportindstilling styres via betjeningsterminalen.



SENSOSAFE

Sensorbjælken er monteret direkte på den frontmonterede slåmaskine. Sensorerne opdager vildtet, og slåmaskinehydraulikken løfter automatisk slåmaskinen. Samtidig sendes et signal til chaufføren at stoppe skårlægningen. SENSOSAFE fås som ekstraudstyr til NOVACAT ALPHA MOTION MASTER og PRO-modellerne.

	Arbejdsbredde	Vægt
SENSOSAFE NYHED	3,00 m	148 kg

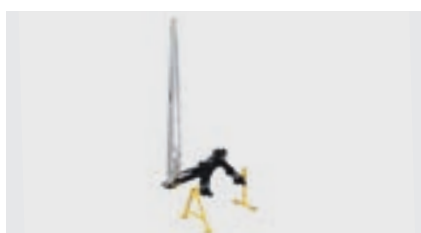

SENSOSAFE 300

SENSOSAFE 300 er udviklet til slåmaskiner op til ca. 3 m og monteret i forbindelse med traktorhydraulikken. Sensorerne opdager vildtet og sender et signal til chaufføren. Ved anvendelse af en bagmonteret slåmaskine monteres systemet i frontliften på traktoren. Ved anvendelse af en frontmonteret slåmaskine kan det område, der skal slås som det næste, afsøges. SENSOSAFE 300 er producentuafhængig og kan anvendes sammen med din nuværende slåmaskine.

	Arbejdsbredde	Transporthøjde	Transportbredde	Vægt
SENSOSAFE 300 NYHED	3,00 m	3,95 m	1,26 m fra midten	145 kg



SENSOSAFE 1000


SENSOSAFE 1000 er konstrueret til slåmaskiner på 8 til 10 m arbejdsbredde. Sensorbjælken er monteret på en mellemramme på den frontmonterede slåmaskine. Sensorerne opdager vildtet og sender et signal til chaufføren. Chaufføren har god tid til at stoppe og løfte slåmaskinen. Løsningen er producentuafhængig og kan anvendes sammen med din nuværende slåmaskine.

	Arbejdsbredde	Transporthøjde	Transportbredde	Vægt
SENSOSAFE 1000 NYHED	8,00 m – 10,00 m	3,40 m	2,50 m	250 kg

Det reneste spreddebillede



Vores populære rotorvendere udmærker sig med deres perfekte konturtilpasning. Både de liftofhængte og de bugserede rotorvendere har MULTITAST-hjulet som reagerer på alle ujævnheder. Desuden tilpasser alle rotorenhederne sig uafhængigt af hinanden til alle konturer. Fjedrene er ikke i berøring med jorden. Dette giver en skånsom vending uden indføring af snavs.

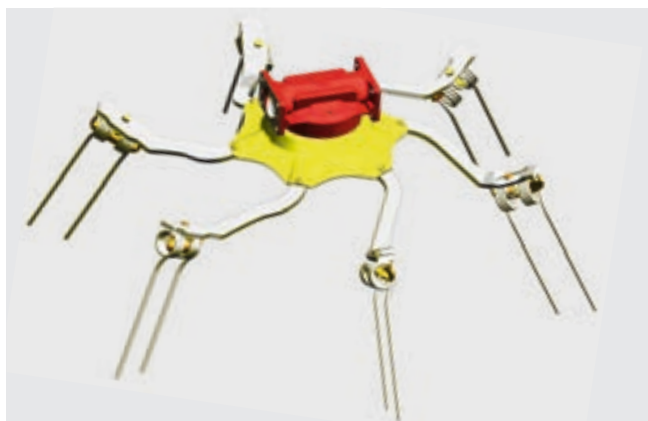

Meget renere med DYNATECH

- Den lille rotordiameter på vores DYNATECH rotor garanterer en ren materialehåndtering.
- Den optimale jordtilpasning af de enkle rotoror holder dit materiale helt rent.
- Den ideelle spreddevinkel fordeler desuden materialet rent og jævnt.
- De svungne fjederarme holder fjedrene rene for materiale.

Ideal jordtilpasning

På vores liftofhængte rotorvendere sørger et gennemtestet MULTITAST-hjul for rent materiale og skåner samtidigt underlaget. MULTITAST-hjulet som ekstraudstyr på hovedrammen berører jorden lige før fjederindgrebet og reagerer på alle ujævnheder. Fjedrene er ikke i berøring med jorden. Derfor er der meget lidt slid på fjedrene.



Optimalt resultat under alle forhold

Vending med mange kurver sker både nemt og komfortabelt takket være det korte trepunktsophæng med kurvestyring. Støddæmpere sørger for centrerung af rotorvenderen, hvilket især er en fordel ved kørsel på skråninger. Selv ved høje fremkørselshastigheder arbejder din HIT rotorvender meget støjsvagt.



HYDROLIFT

Med HYDROLIFT (ekstraudstyr) aktiveres de to udvendige rotorere ved at aktivere hydraulikudtaget. Med dette udstyr opnås en stor løftehøjde.



Skånsom mod underlaget med LIFTMATIC PLUS

På vores HIT T rotorvendere bringes rotorerne inden løft i vandret position og løftes derefter. Fjedrene berører aldrig underlaget, hverken ved løft eller sænkning. Derudover forhindrer den høje foragerposition fjedrene i at berøre jordoverfladen. Materialet forbliver rent, og underlaget skånes.



Pålidelig med lang levetid

Vores HIT rotorvendere arbejder præcist og er samtidig meget støjsvag. Det skyldes det slørfri drivled. De stort set vedligeholdelsesfri enkelt- og dobbeltled sikrer, at fjedrene optager materialet i en præcis afstand og spreder materialet perfekt. Der er kun ganske lidt slid. Leddene kan drejes i alle positioner, hvorved fejlbetjening ikke er mulig.

Det reneste spredébillede



ALPINHIT – liftophængt rotorvender

Let konstruktion og perfekt jordtilpasning har førsteprioritet ved vores ALPINHIT-rotorvender. Særligt i bjergområder arbejder du effektivt med disse egenskaber.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt H	Vægt N
ALPINHIT 4.4 H / N	4,00 m	2,51 m	4	5	285 kg	330 kg
ALPINHIT 6.6	5,75 m	2,55 m	6	5	–	564 kg



HIT – liftophængt rotorvender

De større krav fra små og mellemstore bedrifter imødekommer vi med vores HIT liftophængt rotorvendere. Disse maskiner er designet til alle materialetyper og giver optimal spredkvalitet og perfekt materialeopsamling.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
Rotorvender med fire rotor					
HIT 4.47	4,40 m	2,50 m	4	6	525 kg
HIT 4.54	5,20 m	2,85 m	4	6	550 kg
Rotorvender med seks rotor					
HIT 6.61	5,75 m	2,55 m	6	5	785 kg
HIT 6.69	6,45 m	3,00 m	6	6	855 kg
HIT 6.80	7,45 m	3,00 m	6	6	940 kg
Rotorvender med otte rotor					
HIT 8.81	7,70 m	2,94 m	8	5	1090 kg
HIT 8.91	8,60 m	3,00 m	8	6	1250 kg



HIT T – bugserede rotorvendere

De bugserede rotorvendere med fire, seks og otte rotorer tiltaler landmænd, der arbejder med mindre traktorer på store arealer.

Takket være den bugserede konstruktion kræves ingen løftekraft.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
HIT 4.54 T	5,20 m	2,85 m	4	6	640 kg
HIT 6.80 T	7,45 m	3,0 m	6	6	1040 kg
HIT 8.91 T	8,60 m	3,0 m	8	6	1510 kg



HIT T – bugserede rotorvendere til store arealer

I praksis kræves i stigende grad rotorvendere til store arealer. Samtidig skal foderkvaliteten være i top. Med den bugserede rotorvender HIT T forener vi hos PÖTTINGER stor kapacitet med intelligent teknik. Stabilitet, pålidelighed og høj funktionalitet kombineret med perfekt jordtilpasning og spreddekvalitet kendetegner HIT T-modellerne.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
HIT 8.9 T	8,60 m	2,90 m	8	6	1750 kg
HIT 10.11 T	10,60 m	2,90 m	10	6	2095 kg
HIT 12.14 T	12,70 m	2,90 m	12	6	2375 kg
HIT 16.18 T	17,00 m	2,90 m	16	6	3850 kg




Kundehistorie: Josef Koliba, Tjekkiet

"På vores bedrift benytter vi den bugserede rotorvender HIT 10.11 T med en arbejdsbredde på 11 m. Vi sætter især stor pris på DYNATECH rotorerne, som behandler materialet skånsomt, samt de højdeindstillelige fjedre. Vores søn Pavel har egen bedrift. Han gør også brug af vores HIT 10.11 T og har i den foregående sæson været over 400 hektar med rotorvenderen."

TOP foderkvalitet



Vores letgående PÖTTINGER rotorriver lever op til de krav, landbruget stiller i dag. De er kendetegnet ved en perfekt jordtilpasning og er samtidig meget manøvredegtige. Ren sammenrivning med lavest muligt tab garanterer den bedste foderkvalitet.


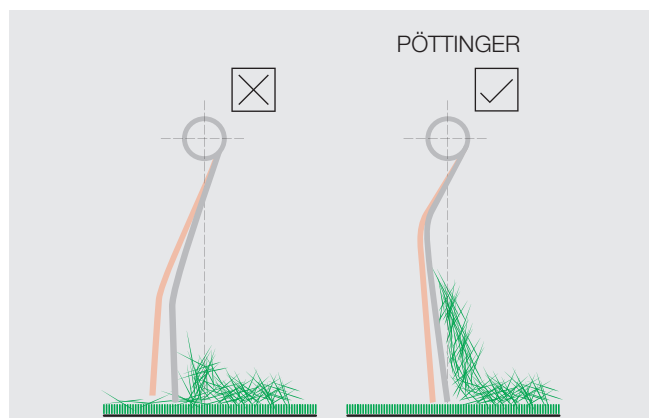


Skånsom sammenrivning

PÖTTINGERs rivefjedre er gennemprøvet over årtier. De føres over jorden direkte under rivearmen, let bukket foran. Materialets modstand trykker dem let bagud uden at afstanden til underlaget ændres. Materialer løftes sikkert og præcist op. Sammen med MULTITAST-hjulet er de det ideelle grundlag for en ren og skånsom sammenrivning.

TOPTECH PLUS – pålidelig med lang levetid

Den kraftig dimensionerede og indstillelige kurvebane er hjertet i rotorriveren, hvor der er mindst mulige belastning af lejerne. Den store kurvebanediameter sørger for, at rivefjedrene svinger ergonomisk ud fra skåret. Samtidig garanterer kurvebanens bløde stigning et meget lille slid. Takket være den indstillelige kurvebane kan skårformen tilpasses individuelt til dine driftsforhold.

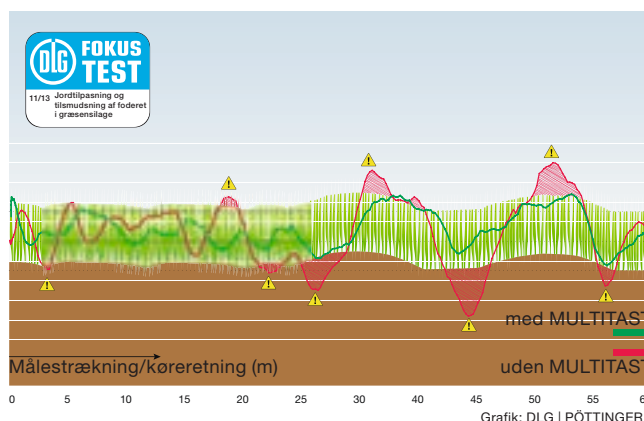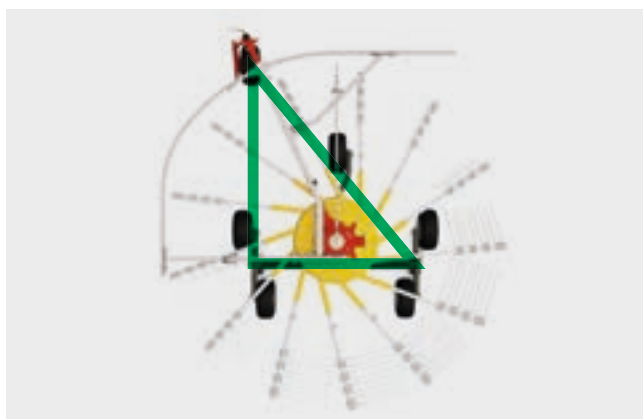

DLG bekræfter fordelene ved brug af PÖTTINGER MULTITAST-hjul

MULTITAST-hjulet berører jorden før rivefjedrene og reagerer på alle ujævnheder. Desuden øges rotorens støtte betydeligt. Det øger den rolige kørsel med rotoren og dæmper svingningerne.

DLG fokustesten "Jordtilpasning og fodertilsmudsning i græsensilage" bekræfter: PÖTTINGER MULTITAST-hjulet sikrer en ideel jordtilpasning og rent foder. Til sammenligning har rivefjedrene i en rotor uden MULTITAST-hjul på en 60 m lang teststrækning fem gange så meget jordkontakt. Samtidig slipper rivefjedrene i en rotor uden MULTITAST-hjul rivelaget tre gange så ofte, hvilket forårsager materialetab. I testen kunne tilførslen af råaske ved rivningen reduceres med op til 25 % med et MULTITAST-hjul. Ved et årligt udbytte på 9.000 kg tør masse pr. hektar betyder det: 207 kg mindre råaske i foderet.



FLOWTAST

FLOWTAST er en slæbesko, der i stedet for chassis sørger for en høj driftssikkerhed under svære jordbundsforhold. Med FLOWTAST glider riven let over selv store ujævnheder i underlaget. Takket være den store kontaktflade udgør hverken spor, huller eller furer noget problem. Desuden opnås en forbedret bæreevne sammenlignet med hjulchassis. Det er især ved bløde og våde jordbundsforhold en væsentligt fordel.

FLOWTAST fås som ekstraudstyr til TOP 842 C.

Enestående hybridtransmission

PÖTTINGER har til firerotorsriverne udviklet en enestående hybridteknik: Hydraulisk rotordrev foran og mekanisk bagved. Dermed kan begge de forreste udliggerarme lynhurtigt reguleres i arbejdsbredde. Det sikrer meget præcist arbejde omkring forhindringer i marken samt til skel. Udover den hurtige indstilling får du fordel af et mindre slid og færre vedligeholdelsesomkostninger.

TOP foderkvalitet



TOP – enrotorrive

Vores manøvreedygtige enrotorriver egner sig optimalt til mindre arealer med mange kurver. Men også på stejlt terræn leverer de altid et optimalt resultat. Til stor kapacitet med mindre traktorer fås enrotorriverne TOP 422 A og TOP 462 A også som bugserede.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Rivearme	Rivefjedre pr. arm	Vægt
ALPINTOP 300 U	3,00 m	1,30 m	8	3	280 kg
TOP 342	3,40 m	1,95 m	10	4	474 kg
TOP 382	3,80 m	1,95 m	11	4	495 kg
TOP 422	4,20 m	2,29 m	12	4	730 kg
TOP 462	4,60 m	2,29 m	12	4	765 kg
TOP 422 A	4,20 m	2,13 m	12	4	820 kg
TOP 462 A	4,60 m	2,48 m	12	4	860 kg



TOP – dobbelt rotorriver med sideskårsplacering

Vores dobbelt rotorriver med sideskårsplacering er din fleksible partner. Du kan vælge imellem enkelt eller dobbelt skår afhængigt af model. Og med vores rotorriver TOP 632 A og TOP 692 A får du endnu større driftsfleksibilitet.


	Arbejdsbredde	Transportbredde	Rivearme	Rivefjedre pr. arm	Udlægning af skår	Vægt
TOP 652	6,40 m	2,95 m	10 / 12	4	venstre	2000 kg
TOP 662	6,55 – 7,30 m	2,55 / 2,90 m	2 x 12	4	højre	1990 kg
TOP 722	6,80 – 7,60 m	2,61 / 2,90 m	2 x 13	4	højre	2490 kg
TOP 812	7,60 m	2,90 m	2 x 13	4	højre	2810 kg
TOP 632 A	3,40 – 6,30 m	1,90 m	2 x 12	4	venstre	1700 kg
TOP 692 A	3,70 – 6,90 m	2,13 m	2 x 12	4	venstre	1750 kg



TOP C – dobbelt rotorriver med centerskårsplacering

Vores TOP centerskårsriver garanterer et løst og luftigt skår. Skåret kan tilpasses perfekt til den efterfølgende maskine. Rotorriverne er meget manøvredegytige og nemme at håndtere.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Rivearme	Rivefjedre pr. arm	Vægt
TOP 612	5,90 m	2,70 m	2 x 11	4	1010 kg
TOP 612 C	5,90 m	2,55 m	2 x 11	4	1470 kg
TOP 702 C	6,25 – 6,90 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1680 kg
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1800 kg
TOP 762 C	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 13	4	1940 kg
TOP 842 C	7,70 – 8,40 m	2,90 m	2 x 13	4	2580 kg
TOP 962 C	8,90 - 9,60 m	2,95 m	2 x 15	4	3130 kg

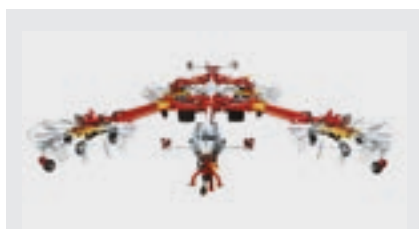

TOP C – firerotorsrive

Vores to firerotorsriver TOP 1252 C og TOP 1403 C sikrer dig stor kapacitet og mange gennemtænkte detaljer. Det store fleksibilitet i arbejdsbredden sikrer en høj fleksibilitet i arbejdet. Et rent arbejde i hele bredden er garanteret takket være rotorens mange tilpasningsmuligheder i kombination med TOP rivechassiset og MULTITAST-hjulet.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Rivearme	Rivefjedre pr. arm	Vægt
TOP 1252 C	8,00 – 12,50 m	3,00 m	4 x 13	4	6315 kg
TOP 1403 C	8,50 – 14,00 m	3,00 m	4 x 13	4	6450 kg



Kundehistorie: Christian Litzllachner, Amstetten, Østrig

"Jeg driver et landbrug med malkekøer og opdræt. Mit familielandbrug består af 40 hektar græs og 50 hektar landbrugsjord med varierende sædskifte. Jeg er blevet overbevist om kvaliteten i PÖTTINGER-maskinerne og har derfor en del redskaber. På min TOP 722 rotorriver sætter jeg især pris på maskinens pålidelighed. Hos PÖTTINGER er jeg især glad for den gode kundeservice og hjælpen med reservedele, som fungerer upåklageligt."

Verdens førende leverandør af snittervogne



Fleksibilitet, slagkraft og alsidighed kendetegner PÖTTINGERs program af snittervogne. Vi tilbyder et omfattende produktsortiment, der spænder fra høsnittervogne til store ensilagevogne. 58 modeller til alle – både landmænd og maskinstationer.



Letgående og god på skråninger

PÖTTINGER står ved sine rødder. Som virksomheden fra et bjergrigt område har den alpine teknik traditionelt haft stor betydning. Revolutionære udviklinger inden for mekaniseringer ift. skråninger har været milepæle i PÖTTINGERs historie, den legendariske hørive er det klassiske eksempel.

Velegnet til kørsel på skråninger

- Stor sporvidde, et lavere tyngdepunkt, brede dæk og aksler med bremses giver sikkerhed på skråningerne.
- Dæk med AS-profil som ekstraudstyr.

Snittervogn med kurvestyrsindtag



Højeste foderkvalitet

Rent foder er højeste prioritet for sunde dyr. En stor vandring og aflastning af den pendul ophængt pick-up gør, at pick-up'en tilpasser sig og skåner jordbunden, også i ujævnt terræn.

- Pick-up'en styres af et kulisseyr i stål.
- Kulissestyret gør at pick-up'ens fjedre styres præcist til perfekt opsamling af materialet. Det garanterer den bedste beskyttelse af marken, mindre opsamling af smuds og forhindrer unødigt slid på pick-up fjedrene.
- I kombination med et lavt omdrejningstal bliver materialet ikke "klemte i stykker", men aktivt ført ind til indførselsroten.



Arbejdsfleksibilitet og komfort

PÖTTINGER har løst problemet med lave staldindkørsler med en hydraulisk sammenklappelig opbygningsoverdel.

- En gennemtænkt og komfortabel løsning er den hydraulisk betjent bagklap.
- Bagklaplåsen (ekstraudstyr) er ideel ved lave staldgennemkørsler. Med teleskopstivere kan bagklapsåbningen låses i vognens højde i opklappet tilstand. Bagklappen svinger kun bagud. Dette muliggør en ønsket aflæsning på lave steder.

Verdens førende leverandør af snittervogne



BOSS JUNIOR

Meget lav snittervogn til mindre traktorer. Denne lave snittervogn har 11,5 m³ eller 14,25 m³ DIN volumen og op til 12 knive.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
BOSSJUNIOR 17 T	11,5 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 hk
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 hk



BOSS ALPIN

Snittervogn med en høj kapacitet på skråninger. Lav snittervogn med 13,5 m³ / 16,1 m³ eller 18,7 m³ DIN-volumen og et snittersystem med 16 knive.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
BOSS ALPIN 211	13,5 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk
BOSS ALPIN 251	16,1 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk
BOSS ALPIN 291	18,7 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk



EUROBOSS

Uanset om du skal arbejde på skråninger eller i dalområder, passer en EUROBOSS altid.

Traktorer fra 60 til 110 HK får her en imponerende snitteeffekt. Fås som høj eller lav snittervogn, snittersystem med 31 knive.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
EUROBOSS 250 T / H	16,1 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 290 T / H	18,7 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 330 T / H	21,3 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 330 D-T / D-H	20,5 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 370 T / H	23,9 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk

Snittervogn med kurvestyrsindtag



Økonomi

PÖTTINGERS store snittervogne er i en klasse for sig og er specielt udviklet til specialister inden for foder. Vi hos PÖTTINGER ser på den enkelte kundes behov, for forskellige driftstyper stiller forskellige krav. Specialister inden for foder kæmper i reglen med store afstande mellem marker og gårde.

Den lange frontklap sørger sammen med læsseautomatikken for at vognen fyldes bedst muligt til udnyttelse af kapaciteten.

Det giver en høj transportkapacitet på op til 48 m³ tørt materiale



PRIMO

Letgående snittervogn hvis indføringsrotorer skåner materialet. PRIMO fås også som ensilagevogn med stålkonstruktion. PRIMO 701 / 801 DRY FORAGE er vogne specielt til hø og halm.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
PRIMO 401 L	25,5 / 25 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 451 L	28,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 501 L	31,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk

T = lav snittervogn, H = høj snittervogn, L = uden aflæsservalsler, D = med aflæsservalsler

Verdens førende leverandør af snittervogne



Høst er det, der skal til – den bedste foderkvalitet skal køres ind. Høj foderkvalitet sparer på det dyre kraftfoder og sikrer et højere afkast. Det er godt at vide, at man kan spare her. For snittervognen er uden tvivl den fodertransportvogn, der koster mindst.



Effektivitet og kapacitet

Den styrede pick-up garanterer en maksimal indføringseffekt. Området fra pick-up-fjedrene til rotoren er optimeret og tilpasset høje gennemstrømninger. Med hhv. seks eller syv fjederrækker sørger den pendul ophængte pick-up for en pålidelig og høj kapacitet, også ved høje hastigheder og under svære forhold.

Rotorerne er robuste, effektive og individuelt tilpasset alle snittervognsserier. De står for let, effektbesparende transport af materialet og perfekt materialeflow fra pick-up'en. Dette giver høj kapacitet ved snitning. Takket være en optimeret rotorform, kombineret med en stor indføring i vogndrummet, opnås den bedst mulige komprimeringsydelse i alle serier.



Højeste foderkvalitet

Højt ydende malkekøer har brug for et førsteklasses basisfoder af god kvalitet og med en optimal struktur. Det spiser dyrene gerne og også i tilstrækkelige mængder. Kun på den måde forberedes vommen optimalt, og foderet udnyttes bedst muligt.

Det nyudviklede ekstra hjul bag pick-up'en er placeret i midten. Den midterplacerede anordning gør, at pick-up'en ikke synker ned i traktorsporet og garanterer dermed en perfekt tilpasning til jordbunden og rent foder.



Højeste ensilagekvalitet

For en god gæringsstabilitet i siloen skal foderet være skåret præcist og rent. Med snittersystemet gennemskæres materialet præcist. Derved opnås en optimal struktur for drøvtyggenes vom. En optimal afstand mellem kniv og rotor sørger for bevægelighed og beskyttelse af kniven mod fremmedlegemer.

Et præcist, ensartet snit er grundlaget for den bedste ensilagekvalitet. AUTOCUT sikrer en konstant snitkvalitet over hele arbejdsdagen. Knivsliberenheden AUTOCUT muliggør en bekvem slibning af knivene direkte på snittervognen.

Verdens førende leverandør af snittervogne



FARO / FARO COMBILINE

Med snittervognserien FARO opfylder vi behovet for slagkraftig rotorteknologi med mellemstort effektbehov. Rotoren er også meget skånsom til hø.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
FARO 3510 L / D	24 / 23 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4010 L / D	27 / 26 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4010 L / D COMBILINE	23 / 22 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4510 L / D	30 / 29 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 5010 L / D	33 / 32 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 8010 L DRY FORAGE	48 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 10010 L DRY FORAGE	52 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk



EUROPROFI – snittervogn

I mere end 20 år har EUROPROFI været garant for fleksibilitet, slagkraft og komfort ved foderhøsten. Vores kunder er begejstrede for det nye koncept, der er endnu mere effektivt, egnet til flere formål og udstyret med 39 mm kortsnit.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	26 / 25 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	29 / 28 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	32 / 31 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk



TORRO – snittervogn

Den slagkraftige snittervogn TORRO opfylder alle krav til en økonomisk ensilageproduktion. Kraftig, robust og med høj kapacitet – det kendetegner denne serie.

	Volumen DIN	Knive	Snitlængde	Effektbehov
TORRO 5510 L / D COMBILINE	28 / 27 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 6010 L / D COMBILINE	31,5 / 30,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 6510 L / D COMBILINE	35 / 34 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 7010 L / D COMBILINE	40 / 38,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 8010 L / D COMBILINE	43 / 42 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk

L = uden aflæsservåler, D = med aflæsservåler



JUMBO – snittervogn

En kompromisløs, højtydende snittervogn, effektiv, produktiv, med største kapacitet og et højt materialeflow.

Snittersystem sikrer den bedste foderkvalitet og en fremragende driftssikkerhed. Den tilbyder den bedste økonomi, komfort og service.

		Volumen DIN	Volumen DIN med forøgelse af indholdet til 26,5"	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
JUMBO 7380 DB	NYHED	38 m ³	40 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7400	NYHED	40 m ³	42 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7450 DB	NYHED	45 m ³	47,3 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7470	NYHED	47 m ³	49,3 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7520 DB	NYHED	52 m ³	54,6 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7540	NYHED	54 m ³	56,6 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk

Til alle arbejdsforhold



Landbruget har brug for pålidelighed. Uanset om solen skinner, eller det regner, om man arbejder med halm, hø eller ensilage – den pålidelige indsats under alle forhold er en væsentlig egenskab ved PÖTTINGER IMPRESS.




Pålidelighed

Pålideligheden begynder med opsamlingen af materialet. Pick-up'en på IMPRESS er centerophængt og pendulerende. Kurvebane i stål styrer fra begge sider pick-up'ens fjedrene. Det muliggør et mindre omdrejningstal på pick-up'en. I en kombination med de let efterløbende pick-up fjedre reagerer systemet mindre aggressivt ved jordkontakt, og mindre materiale kastes fremad. Dermed opsamler pick-up'en altid alt materiale rent. Uanset om det er vådt, kort, tungt eller på skråninger.



Det perfekte flow

IMPRESS' helt nye materialeflow er kendetegnet ved at have en øget flowgennemstrømning, et mindre effektbehov og en mere skånsom behandling af materialet. Materialet ledes den korte vej fra pick-up'en via rotoren til ballekammeret. Rotoren drejer her opad og løfter materialet over sig og videre, hvorefter det trækkes hen til de 32 knive. Det føres tangentielt ind i ballekammeret, hvor det nemt danner en rundballe. Materialeflowet sikrer sammen med de fire startervalser en sikker ballerotation under alle forhold.

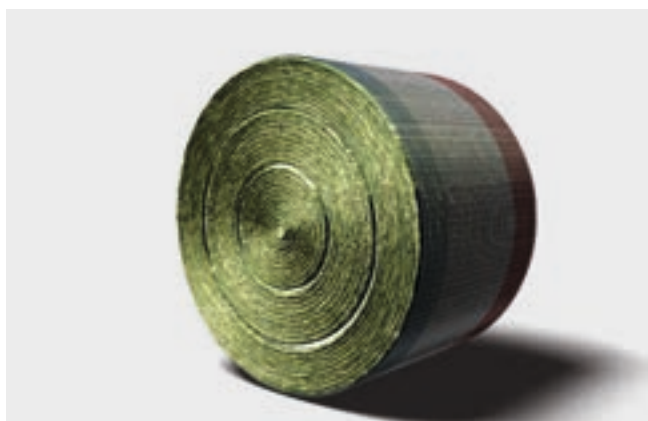


Maksimal arbejdsfleksibilitet

Mange udstyrsvarianter øger driftsmulighederne med IMPRESS. De variable pressere er som standard udstyret med en indstilling til bløde kerner i tre zoner. Zoner og ballestørrelser kan trinløst indstilles fra betjeningsterminalen. Presstrykket kan på alle modeller indstilles fra betjeningsterminalen.

Takket være den korte snittekvalitet og det perfekte flow er PÖTTINGER IMPRESS: Én for alle!

Snitkvalitet på niveau med en snittervogn

Snittersystemet kan udstyres med op til 32 knive. Som standard er knivene opdelt i grupper og kan derfor hurtigt reagere på forskellige krav. Alle knive er enkeltvis sikret mod overbelastning. TWINBLADE vendebar knive har to skær. De kan dermed vendes i stedet for at blive udskiftet. Det sikres en konstant høj snitkvalitet i løbet af dagen og reducerer effektbehovet.

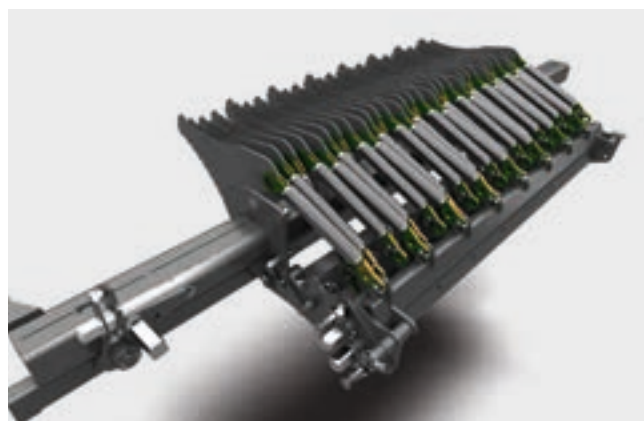

Komfort

Høj betjeningskomfort reducerer belastningen for chaufføren. Det bliver muligt at arbejde i længere tid, uden at man mister glæden ved arbejdet. Meget af udstyret til PÖTTINGER IMPRESS bidrager hertil. PRO-versionerne har bl.a. automatikfunktioner, så chaufføren kan fortsætte kørslen og kun skal stoppe ved et signal. Resten tager presseren sig af. På lange dage hjælper LED-belysningen (ekstraudstyr) både driften og sikkerheden. Fugtmåleren fortæller, om det tørre materiale er klar til opbevaring.

EASY MOVE knivbjælkesystem

Den udtrækkelige knivbjælke på PÖTTINGER IMPRESS er helt unik. Denne egenskab er hidtil kun set på snittervogne. Brugeren står dermed uden for maskinens fareområde og kan arbejde ergonomisk og opretstående. Blindknive findes ikke på IMPRESS. Da snittersystemet er ophængt oppefra i roteren, holder tyngdekraften det naturligt rent.

Til alle arbejdsforhold



Højeste foderkvalitet

Den styrede pendulophængte pick-up sikrer, at intet bliver liggende, helt uden at jorden berøres. Korte snitlængder sikrer en bedre komprimering af materialet. Ingen snitter kortere end de 36 mm, som IMPRESS præsterer, og det sågar over hele ballebredden. Resultatet er en optimal, ensartet komprimering. Det er grundlaget for en hurtig sænkning af pH-værdien i ensilagen. Det korte snit sikrer samtidig en bedre foderstruktur, og gør ballerne nemmere at løsne ved senere brug.



Wrapfolie til alle


Binding med folie øger foderkvaliteten. Folie sidder hårdere end et net. Det forhindrer ballerne i at udvide sig, når de kommer ud af ballekammeret. Ved binding af ballerne strækkes folien udover ballekanten, hvilket forhindrer at der dannes "skuldre" eller slippes luft ind. PÖTTINGER tilbyder som nogle af de første foliebinding til alle pressermodeller. Uanset om det drejer sig om faste eller variable kammer pressere (F/V), solo- eller kombinationer med indpakker (FC/VC)



Fastkammerpressere

Fastkammeret på F-modellen med 18 kædedrevne valser former regelmæssige, stabile baller. De forreste syv valser sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold – også ved halm.

Det pressede materiale komprimeres, indtil den valgte værdi på betjeningsterminalen er opnået. Presseværdien måles ved bagklappen. Bindingen sker alt efter indstilling automatisk eller ved tryk på en knap.

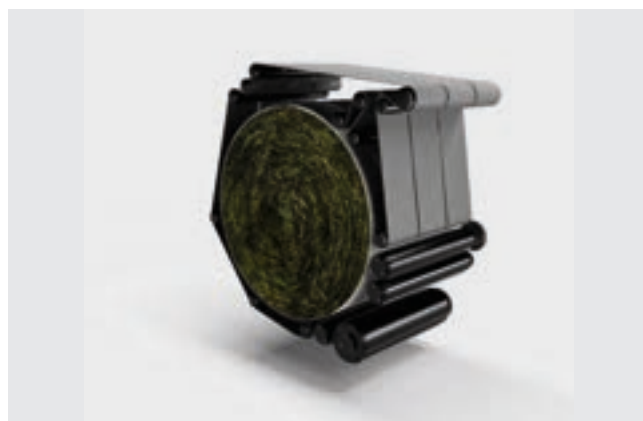

Pressere med variabelt ballekammer

De variable modeller har tre endeløse remme med hydraulisk justerbar remspænder. De tre endeløse remme sørger sammen med fire startervalser for en sikker ballerotation under alle forhold. Ballediameter og komprimering kan indstilles fra betjeningsterminalen. Kort snitlængde med 32 knive til alle forhold.

En variabel presser til hele året.



Kombination med presser og indpakker

IMPRESS kombineret presser og indpakker er udstyret med en effektiv indpakker. Kun med omgående indpakning af ensilageballerne kan man opnå den bedste foderkvalitet. Ligesom presserne er også indpakkeren meget fleksibel i brug. Den kan bearbejde baller fra 1,1 m til 1,5 m. Hø- eller halmballer kan omlades op til 1,85 m eller aflægges parvist. Balleoverførslen sker helt pålideligt, også på skråninger. Tandemchassiset er yderst skånsomt mod overfladen.

Til alle arbejdsforhold



IMPRESS F

Fastkammeret med 18 kædedrevne valser former regelmæssige, stabile baller.

	System	Ballediameter	Kniv/afstand	Effektbehov
IMPRESS 3130 F MASTER	Fastkammer	1,30 - 1,35 m	16/72 mm	59 kW/80 hk
IMPRESS 3130 F PRO	Fastkammer	1,30 - 1,35 m	32/36 mm	74 kW/100 hk



IMPRESS V

De variable pressere har tre endeløse remme med hydraulisk indstillelig, trykstyret remspænder. De tre endeløse remme sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold – også ved kortsnittede høstafgrøder.


	System	Ballediameter	Kniv/afstand	Effektbehov
IMPRESS 3160 V	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	–	59 kW/80 hk
IMPRESS 3160 V MASTER	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	16/72 mm	59 kW/80 hk
IMPRESS 3160 V PRO	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	32/36 mm	74 kW/100 hk
IMPRESS 3190 V	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	–	59 kW/80 hk
IMPRESS 3190 V MASTER	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	16/72 mm	59 kW/80 hk
IMPRESS 3190 V PRO	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	32/36 mm	74 kW/100 hk



IMPRESS PRO kombination af presser og indpakker

Direkte indpakning, aflæsning eller dobbelt balle aflæsning. Ny og effektiv, tilpasset presserens høje kapacitet. Indstillingscenter på indpakkerens arme til en ballediameter på 1,10 - 1,50 m.


	System	Indpakker med to arme	Hydraulikydelse	Effektbehov
IMPRESS 3130 FC PRO	Fastkammer	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW/130 hk
IMPRESS 3160 VC PRO	3 endeløse remme	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW/130 hk
IMPRESS 3190 VC PRO	3 endeløse remme	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW/150 hk

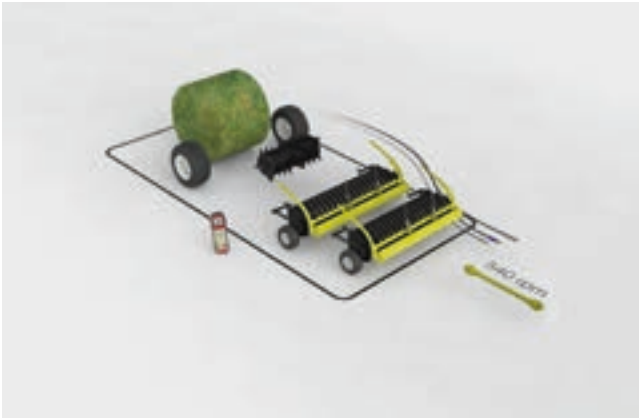

IMPRESS

PÖTTINGER IMPRESS-modellerne uden snittersystem fås med fast eller variabelt ballekammer.


- Føderotor
- Uden snittersystem
- Omdrejningstal: 540 omdr./min
- Pick-up bredde: 2,05 m, 2,30 m som valgmulighed
- Betjeningsterminal: SELECT CONTROL
- Standarddæk: 380/55-17

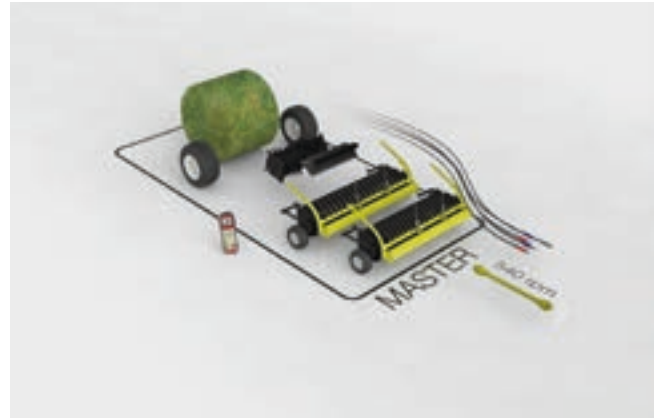

IMPRESS MASTER

PÖTTINGER IMPRESS MASTER-modellerne fås med fast eller variabelt ballekammer.

- Snitterotor
- Snittersystem med 16 knive
- Omdrejningstal: 540 omdr./min, 1000 omdr./min som valgmulighed
- Pick-up bredde: 2,05 m, 2,30 m som valgmulighed
- Betjeningsterminal: SELECT CONTROL
- Standarddæk: 380/55-17

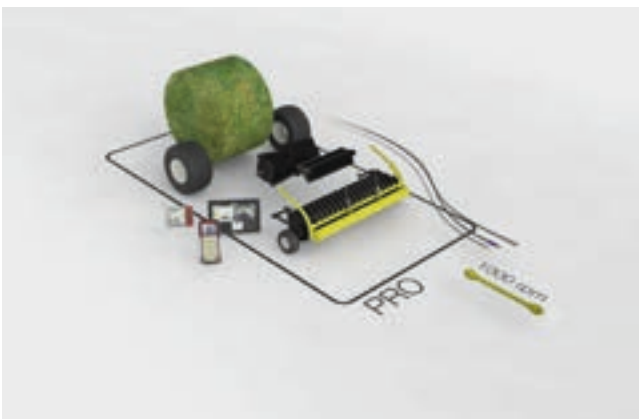

IMPRESS PRO

På IMPRESS PRO-modellerne er pick-up'ens bredde som standard 2,30 m.

- Snitterotor
- Snittersystem med 32 knive (kort snit)
- Omdrejningstal: 1000 omdr./min
- Pick-up bredde: 2,30 m
- Betjeningsterminal som ekstraudstyr: POWER CONTROL, EXPERT 75, CCI 1200
- Standarddæk: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

Alt under kontrol



Med de smarte betjeningsterminaler fra PÖTTINGER har landmanden alt under kontrol – også på de lange arbejdsdage. Ved udviklingen af vores betjeningsterminaler har vi haft fokus på maksimal betjeningskomfort, ergonomi og automatisering af enkelte arbejdsgange. Resultatet er et optimalt afstemt udvalg af betjeningsmuligheder, som kan opfylde ethvert behov inden for alle områder.



Komfortbetjening uden ISOBUS

Med CONTROL-terminalerne fra PÖTTINGER får du en lettere dag i marken. En intuitiv betjening af maskinerne er sikret ved hjælp af de påtrykte taster og det ergonomiske design. Det giver en behagelig arbejdsdag – også på de lange arbejdsdage. Baggrundsbelyste taster og displaylysindstilling sørger for en sikker betjening også om natten.

SELECT CONTROL

Med den elektroniske forvalgsstyring

SELECT CONTROL kan alle funktioner på redskaberne indstilles på forhånd og derefter udføres via traktorens udtag. SELECT CONTROL bruges inden for områderne slåmaskiner, snittevogne og rundballepressere.

CONTROL-terminaler



COMPASS CONTROL

Betjeningsterminalen COMPASS CONTROL er specielt udviklet til PÖTTINGER VITASEM og AEROSEM såmaskiner. Betjeningsterminalen styrer og overvåger funktioner som rækkeafblænding, kalibreringstest, påfyldningsstand, hektartæller og hastighed.



DIRECT CONTROL

Den elektroniske komfortbetjening DIRECT CONTROL er blevet specielt udviklet til PÖTTINGERs snittevognprogram uden aflæsservælsere. Funktionerne udføres direkte ved at trykke på en knap, uden forvalg og brug af udtag. Displayet informerer om snittevognens funktioner og driftstilstand.




POWER CONTROL

Mange af de ISOBUS-kompatible maskiner fra PÖTTINGER kan betjenes med den nye betjeningsterminal POWER CONTROL. Den vigtigste egenskab er taster, der er påtrykt direkte maskinfunktioner, hvilket sikrer en intuitiv betjening for føreren uanset forkundskaber.

Via det 5" store touchdisplay i farver kan man styre yderligere funktioner og indtaste brugeroplysninger. Displayet er optimeret til brug dag og nat og giver desuden overblik over maskinens driftstilstand.

Alt under kontrol

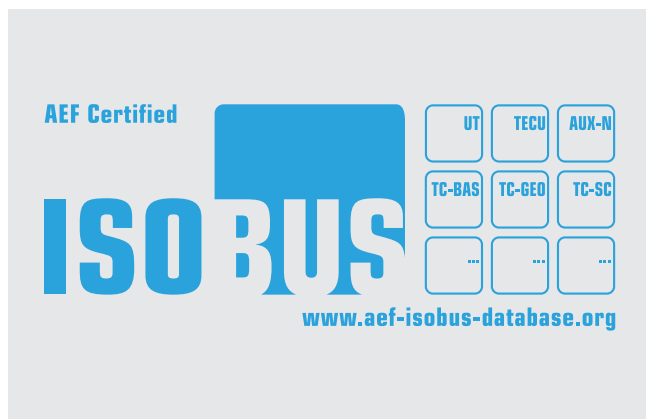

ISOBUS-terminaler

Med ISOBUS sker producentuafhængig standardiseret kommunikation mellem traktor og påmonteret udstyr via normeret hardware og software: Det letter din arbejdsdag. Med garanti.

ISOBUS-terminalerne EXPERT 75 og CCI 1200 muliggør en professionel betjening af alle ISOBUS-understøttede maskiner fra PÖTTINGER og andre producenter.

EXPERT 75



Den kompakte 5,6" EXPERT 75 ISOBUS-terminal kan betjenes direkte via touchskærmen eller via taster eller rullehjul. Rælingsgreb understøtter en sikker betjening med én hånd. Omgivelseslyssensoren og belysning af funktionstasterne sørger også om natten for en nem håndtering.



CCI 1200

12" CCI 1200 ISOBUS-terminalen tilbyder den professionelle landmand en omfattende funktionspakke. Terminalen touch-betjenes som en almindelig tablet. Menuen er nem at betjene – få tryk er nok. Den indbyggede omgivelseslyssensor justerer automatisk displaylyset.


- Displayet kan alt efter ønske eller plads i traktorens førerhus orienteres både vandret og lodret. Desuden kan skærmen deles op: Flere anvendelsesområder kan vises samtidigt og i forskellige størrelser.
- Ved siden af maskinen vises et kamerabillede samtidigt, det er ikke nødvendigt at skifte om.
- Det innovative hjælpesystem gør det muligt for føreren til hver en tid at orientere sig om den aktuelt åbne anvendelse og dens funktioner og indstillinger.

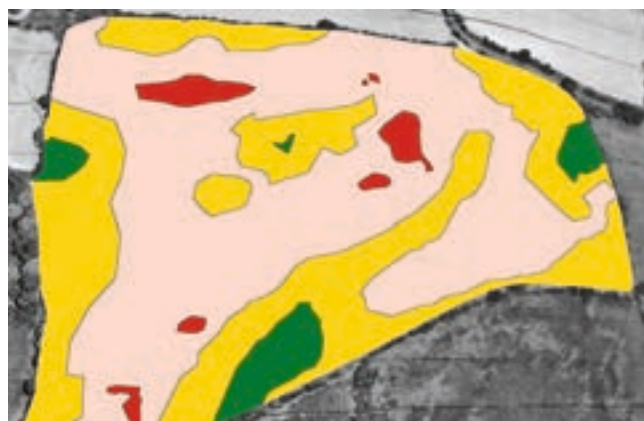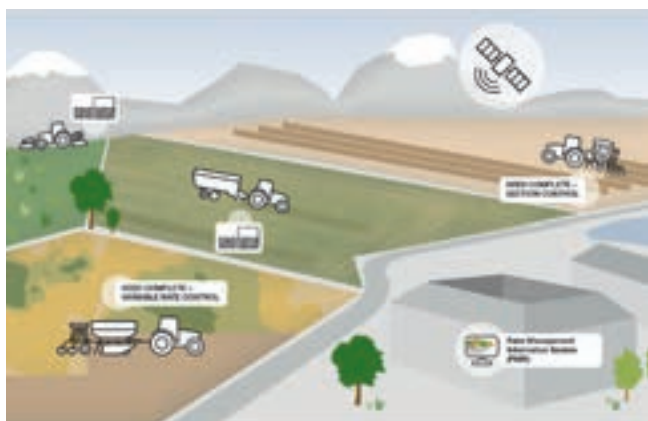

SEED COMPLETE – Precision Farming

Til at optimere driften af dine landbrugsarealer tilbyder PÖTTINGER med SEED COMPLETE et værktøj til succes. På en pc hjemme på bedriften kan du her inden såning udarbejde applikationskort, så såmængden automatisk afstemmes nøjagtigt efter de enkelte markarealers jordbetingelser. Dataene kan afstemmes over længere perioder på bedriftens pc med henblik på senere gennemgang.

- Forbedrer udbytte og økonomi.
- Komfort – aflastning af føreren.
- Besparelse på driftsmidler op til 5 % eller € 45 per ha W-hvede.
- Tidsbesparende – højere kapacitet.

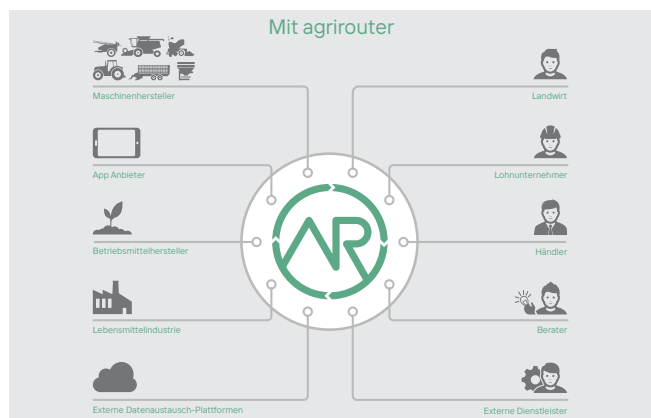

Producentuafhængig dataudveksling: agrirouter

Den webbaserede dataudvekslingsplatform "agrirouter", som PÖTTINGER har været en del af udviklingen af, gør det muligt at udveksle data på tværs af producenter mellem maskiner og landbrugssoftware. Via en gratis konto kan man sende data som f.eks. ordrer fra landbrugskartoteket direkte til traktorens terminal. Omvendt kan man også sende maskinens data direkte til bedriftens pc. agrirouter gemmer ingen data - du har fuld styring.

Intelligent netværk: NEXT Machine Management

NEXT Machine Management er en del af Farm Management Systemet NEXT Farming og forbinder på intelligent vis blandede flåder. Du har mulighed for at udnytte og bearbejde maskindata på tværs af producenter til dokumentation. Takket være en smart planlægning opnår du et mere effektivt arbejde og optimal arbejdsfleksibilitet på dine maskiner. I forbindelse med agrirouter overfører du trådløst dine data fra maskinen til din NEXT Machine Management.

Alt under kontrol

CONTROL-terminaler uden ISOBUS

	SELECT CONTROL	COMPASS CONTROL	DIRECT CONTROL	POWER CONTROL
Slåmaskiner				
NOVACAT X8	■	–	–	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	–	–	–	■
NOVACAT A9	■	–	–	–
NOVACAT A10	■	–	–	□
Rotorrive				
TOP 1252 C	–	–	–	□
TOP 1403 C	–	–	–	□
Snittervogn				
BOSS ALPIN	□	–	□	–
EUROBOSS	■	–	□	□
PRIMO L	–	–	■	□
FARO L / EUROPROFI L	–	–	■	□
EUROBOSS D / PRIMO D / FARO D / EUROPROFI D	–	–	–	□
TORRO L / D / JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	–	–	–	□
Rundballepresning				
IMPRESS MASTER	■	–	–	–
IMPRESS PRO	–	–	–	□
Såteknik				
VITASEM CLASSIC / VITASEM	–	□	–	–
VITASEM A / VITASEM ADD / AEROSEM A / AEROSEM ADD	–	□	–	□
TERRASEM R / TERRASEM C	–	–	–	□

ISOBUS-terminaler

	EXPERT 75	CCI 1200
Slåmaskiner		
NOVACAT X8	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	□	□
NOVACAT A10	□	□
Rotorrive		
TOP 1252 C	□	□
TOP 1403 C	□	□
Snittervogn		
FARO L / EUROPROFI L	□	□
FARO D / EUROPROFI D	□	□
TORRO L / D	□	□
JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	□	□
Rundballepresning		
IMPRESS PRO	□	□
Discharver		
TERRADISC 8001 / 10001 T	□	–
Såteknik		
VITASEM A / VITASEM ADD	□	□
AEROSEM A / AEROSEM ADD / AEROSEM FDD / AEROSEM VT	□	□
TERRASEM R / TERRASEM C	□	□

■ = standard, □ = ekstraudstyr, – fås ikke



MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.

NYHED FRA 14.11.2021

Nyd godt af de mange fordele

MyPÖTTINGER er vores kundeportal, som tilbyder værdifulde oplysninger om dine PÖTTINGER maskiner.

Få individuelle informationer og nyttige tips om dine PÖTTINGER maskiner i "Min maskinpark". Eller få information om PÖTTINGER's produktsortiment.

Min maskinpark

Tilføj dine PÖTTINGER maskiner til Maskinparken og giv dem individuelle navne. Du får værdifulde informationer som: nyttige tips til din maskine, betjeningsvejledninger, reservedelslister, oplysninger om service samt alle tekniske detaljer og bilag.

Info til produktsortimentet

Med MyPÖTTINGER får du adgang til alle maskiner fra byggeår 1997 og alle maskinspecifikke oplysninger. Scan QR-koden på typeskiltet med din smartphone eller tablet eller hent oplysningerne på www.mypoettinger.com hjemmefra ved hjælp af maskinnummeret.

Så får du straks en mængde informationer om din maskine, som fx: betjeningsvejledninger, informationer om udstyr, brochurer, billeder og videoer.

Sliddelelinjer



Sats på det originale

PÖTTINGER originale dele – overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Dette krav har vi helliget os hos PÖTTINGER.

Vores PÖTTINGER originaldele fremstiller vi derfor af materialer i førsteklasses kvalitet. Hver enkelt reserve- og sliddele er optimalt tilpasset din maskine. Fordi forskellige jord- og arbejdsbetingelser ofte kræver en individuel tilpasning.

Vi imødekommer vores kunder og kan med de tre forskellige sliddeleserier CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS tilbyde den rigtige pakke til alle behov. Originaldele betaler sig, for knowhow kan ikke kopieres.

Dine fordele

- Kan fås med det samme og i lang tid.
- Maksimal levetid takket være innovative produktionsprocesser og anvendelse af de bedste materialer.
- Komponenterne passer perfekt.
- Bedste driftsresultat takket være en optimal tilpasning til maskinen.
- Færre omkostninger og tidsbesparelser ved længere intervaller mellem skift af sliddele.
- Omfattende kvalitetstest.
- Fortsat videreudvikling gennem forskning og udvikling.
- Global forsyning af reservedele.
- Attraktive, markedssvarende priser på samtlige reservedele.

PÖTTINGER originale dele



CLASSIC

Klassikeren

CLASSIC er navnet på vores klassiske sliddeleserie. Vi sætter dermed standarden for originaldele, hvad angår kvalitet, pris, ydelse og pålidelighed.

- Til normale jordforhold.
- Til gennemsnitlige krav.



DURASTAR

Holder, hvad den lover

DURASTAR er en innovation på sliddelemarkedet – stabil, af høj kvalitet, ydelsesstærk og pålidelig.

DURASTAR-dele egner sig især godt til alle de arbejdssituationer, hvor dine maskiner udsættes for større udfordringer. For DURASTAR-dele holder, hvad de lover.

- Til jordforhold med slid over gennemsnittet.
- Når der stilles høje krav til arbejdsredskaber, der bruges til flere maskiner eller ved en fælles maskinpark.



DURASTAR PLUS

Den bedste indsats

Er ekstreme arbejdsbetingelser og krav til maskinerne helt normalt for dig? Så er DURASTAR PLUS-serien det rigtige valg.

Fremragende ydelse kombineret med den højest mulige modstandsdygtighed kendetegner DURASTAR PLUS-delene fra PÖTTINGER. Uanset om det drejer sig om stordrift, maskinstationer eller drift under ekstreme slidforhold – DURASTAR PLUS-serien klarer alle udfordringer.

- Til jordforhold med ekstreme slidbetingelser.
- Til de højeste krav i arbejdet ved stordrift og maskinstationer.

Globalt servicenetværk



Service & reservedele

Maskiner fra PÖTTINGER er karakteriseret ved lang levetid, pålidelighed og sikker anvendelse. Og skulle der alligevel opstå tekniske problemer, står vores servicepartner på stedet klar til at hjælpe dig. PÖTTINGER-kundeservice svarer på tekniske spørgsmål. PÖTTINGERs serviceteknikere er altid på vej til dig, over hele verden.

Globalt servicenetværk – vi er der, hvor du er

Vores forhandlere står klar til at hjælpe dig som servicepartner på stedet. I 70 lande over hele verden kan vi derfor garantere dig den bedste service. Med vores servicepartnere har du altid en kompetent og pålidelig partner ved din side. Via løbende uddannelse hos os er vores forhandlere eksperter i håndteringen af PÖTTINGER-maskiner og udgør grundlaget for din succes.

Den hurtige vej til den rigtige reservedel

Du har en maskine fra PÖTTINGER, og skal bruge de rigtige reserve- og sliddele? Ikke noget problem: Tag maskinnummeret med til din forhandler. Ved hjælp af PÖTTINGERs reservedelskatalog "PÖTDOC" og maskinnummeret kan forhandleren straks finde de dele, som blev anvendt på din maskine, da den blev bygget. Dermed er du også sikker på, at det er den rigtige reservedel, der bestilles. Dette er med til endnu engang at understrege den store vægt, som vi lægger på servicekvalitet hos PÖTTINGER.

PÖTTINGER reservedelslogistik

Vores internationale reservedelslogistikcenter i Taufkirchen (Østrig) har været i gang siden marts 2017.

- 6.200 m² lager.
- Mere end 50.000 varer.
- Dagligt op til 800 leveringer.
- Automatiseret smådelslager.



Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ)

Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ) er kernen i PÖTTINGER-koncernen, hvad angår kvalitetssikring. Her testes maskinerne for deres kvalitet og præstation under realistiske arbejdsforhold. Forskning, udvikling og realisering går hånd i hånd.

Testcentret er et af de mest moderne i verden indenfor landbrugsteknologi og har et fremragende renommé. Mange internationale producenter lader derfor deres produkters funktionsdygtighed teste her, herunder mange kendte bilfabrikanter.

Testene sparer tid og omkostninger: Op til 75 procent i forhold til test i marken. Indenfor korte tidsrum kan maskinernes levetid gennemprøves. Det garanterer en optimal driftssikkerhed i praksis. Hos PÖTTINGER bygger vi mindst to prototyper af hver ny model. Den ene kommer til test i TIZ, og den anden testes i marken.

Til centrets testanlæg hører bl.a. en teststation til simulering af landevejstransport, et komponenttestareal til test af enkeltkomponenter, et klimakammer, kontrolsted til drev samt muligheder for test af elektronik.

Udover alle disse tests gennemføres der også udførlige tests i marken. Den ekstra indsigt fra resultaterne af testteknikken resulterer i et optimalt resultat for kunden: PÖTTINGER er med sin kompetence førende på markedet for procesorienterede løsninger i mange centrale landbrugssammenhænge. "Vi gør arbejdet lettere for vores kunder."



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Specialist i jordbrug og græs
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Høst kvalitet

- En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere udbyttet yderligere. Med vores maskiner kan vi hjælpe dig.
- Et rent, smagfuldt grundfoder er hele fundamentet i mælkeproduktionen. Fra skårlægning til høst hjælper vi dig med at påvirke kvaliteten på dit foder positivt.
- Du kan stole på PÖTTINGER. Mere succes med PÖTTINGER!

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon +45 23207273
lars.andreasen@poettinger.at