

2022

 **PÖTTINGER**

Program Uprawa gleby, siew i zbiór zielonek



Z nami osiągniesz sukces



Spis treści

Uprawa gleby	06-55
Najlepsza gleba	06
Pługi	08
Kultywatory	14
Ciągane, składane kultywatory	18
Krótkie kombinacje	20
Brony talerzowe	24
Koncepcja MULTILINE	28
Agregat do siewu poplonów	30
Brony wirnikowe	32
Siewniki mechaniczne	38
Siewniki pneumatyczne	42
Siewniki do siewu w mulcz	48
Maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw	54
Maszyny do zbioru zielonek	56-89
Najlepsza pasza	56
Kosiarki	58
SENSOSAFE	66
Przetrzęsacze	68
Zgrabiarki	72
Przyczepy samozbierające	76
Prasy rolujące	84
Pozostałe tematy	90-98
Sterowniki	90
Cyfrowa technika rolnicza	93
MyPÖTTINGER	95
PÖTTINGER Original Parts	96
Centrum Technologii i Innowacji (TIZ)	98

Oznakowanie kolorem ułatwi odnalezienie szukanych treści :

 Uprawa gleby
 Zbiór zielonek
 Pozostałe tematy

Wszystkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd. są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące. Przedstawione na zdjęciach maszyny mogą odbiegać pod względem wyposażenia od standardu przyjętego w danym kraju. Twój partner PÖTTINGER chętnie udzieli Ci informacji.

Doświadczenie i innowacja



Z nami osiągniesz sukces

To hasło przewodnie jest złożeniem obietnicy klientom, że praca naszymi maszynami przyniesie im wymierne korzyści. Przez znakomite efekty pracy naszych maszyn oraz ich wydajność wspieramy Ciebie, naszego klienta, w osiągnięciu lepszych wyników. Naszym celem jest ułatwienie Ci pracy i utrzymanie stabilnego, optymalnego plonu.

Jako firma rodzinna o długiej tradycji zebraliśmy wiele doświadczeń z rynków całego świata. Na bazie tej wiedzy stworzyliśmy szeroką paletę rozwiązań dopasowanych do różnorodności warunków życia i pracy. Tak, jak różne są potrzeby naszych klientów, tak szeroka jest nasza oferta produktów:

Realizując nasze hasło dla „najlepszej gleby” opracowaliśmy inteligentne systemy i maszyny do uprawy gleby i siewu. Sukces ekonomiczny jest ściśle związany z „najlepszą paszą”. Idealnie dopasowane do siebie maszyny do zbioru zielonek mają swój istotny wkład w pozyskanie wysokiej jakości paszy.

Program PÖTTINGER obejmujący maszyny do uprawy gleby, siewu i zbioru zielonek w pełni zaspokoi Twoje potrzeby.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr



Kamienie milowe w historii firmy

- 1871** Założenie firmy przez Franza Pöttingera w Grieskirchen (AT) - maszyny do zbioru zielonek.
- 1941** Zwiększenie wydajności produkcyjnej przez zakup odlewni żeliwa w Grieskirchen.
- 1960** Budowa nowych hal w Grieskirchen (AT), dzisiejszej głównej siedziby firmy.
- 1975** Wprowadzenie do programu maszyn do uprawy gleby przez przejęcie Bawarskiej Fabryki Pługów w Landsbergu /nad rzeką Lech (DE).
- 2001** Zakup fabryki siewników w Bernburgu (DE).
- 2007** Budowa fabryki w Vodňanach (CZ) jako centrum kompetencji w uprawie gleby.
- 2017** Centrum logistyczne części zamiennych w in Taufkirchen nad rzeką Trattnach (AT) rozpoczyna pracę.
- 2018** Otwarcie nowej hali montażowo-logistycznej w Grieskirchen (AT).
- 2021** Otwarcie fabryki w St. Georgen (AT) - centrum kompetencji w zakresie produkcji pras rolujących i dużych zgrabiarek.
- 2021** Rozszerzenie palety produktów o maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw.

Najlepsza gleba



Gleba stanowi bazę dla rolnictwa i leśnictwa oraz należy do najważniejszych zasobów na świecie, które można zwiększyć tylko w ograniczonym zakresie. Gleba jest podstawą naszego życia, bo jest źródłem dla produkcji żywności ludzi i zwierząt. Zdrowa gleba jest podstawą do uzyskania optymalnego i stabilnego plonu.

Pługi- perfekcyjne wymieszanie

Orząc uzyskujesz czystą, wolną od resztek powierzchnię pola. Przez proces obracania do gleby są wprowadzane nawozy, resztki poźniwne i porastające pole rośliny. Orka przyczynia się do regulacji zachwaszczenia, zwalczania szkodników i chorób.

Kultywatory - przewietrzyć glebę

Powierzchniowe wymieszanie resztek poźniwnych zwiększa płodność gleby i chroni ją przed erozją. W efekcie pracy kultywatora zostaje przerwany proces parowania kapilarnego i dzięki temu wilgoć w glebie zostaje utrzymana. Nasze kultywatory SYNKRO występują w wersji dwu- i trzybelkowej. Nasze ciągnane kultywatory TERRIA to maszyny trzy- i czterobelkowe. Dzięki różnorodnym wałom można stworzyć idealne warunki do kiełkowania chwastów i osypanych zbóż.

Brony talerzowe - ożywić glebę

Krótkie bronny talerzowe TERRADISC zostały zaprojektowane do podorywki oraz do uprawy przygotowującej glebę do siewu. Kompaktowa budowa, jak również agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębienie i dobre wymieszanie resztek poźniwnych.



Brony wirnikowe - przygotować glebę

Doskonałe rozdrobnienie, dobre przemieszanie i wyrównanie to podstawowe zadania prawidłowego przygotowania gleby do siewu. Kombinacja krótkiej brony talerzowej z siewnikiem tworzy wydajny i ekonomiczny zestaw do uprawy uproszczonej. Firma PÖTTINGER zapewnia idealnie dopasowane rozwiązania do każdej gleby i do każdej wielkości gospodarstwa.

Krótkie kombinacje - przygotowanie gruzelkowatej struktury gleby do siewu

Do wyboru krótka kombinacja FOX jest dostępna z zębami lub talerzami jako FOX D. Dzięki dopasowaniu krótkiej kombinacji do swoich warunków zyskujesz na zmniejszeniu siły ucięcia i oszczędności paliwa. W kombinacji z siewnikami PÖTTINGER stanowią ekonomiczny zestaw uprawowo-siewny.



Siewniki mechaniczne - równomierne rozłożenie nasion

Siewniki mechaniczne przekonują swoją wysoką funkcjonalnością, niezawodnością i wydajnością pracy. Niepowtarzalny system dozowania, równomierny rozkład ziarna i komfortowa obsługa to znaki rozpoznawcze naszych siewników.

Siewniki pneumatyczne - precyzyjna praca

Niepowtarzalna konstrukcja naszych siewników AEROSEM daje możliwość wysiewu zarówno zbóż, jak i kukurydzy (siew pojedynczych nasion). Precyzyjne, uniwersalne dozowanie i perfekcyjny system redlic gwarantują dokładne rozłożenie nasion.



Siewniki do siewu w mulcz - perfekcyjny siew

Siewnik do siewu w mulcz TERRASEM łączy w sobie wszystkie kroki robocze, uprawę, ugniecenie wtórne i wysiew w jednej maszynie. Efektywna krótka brona talerzowa lub alternatywny system do zredukowanej uprawy WAVE DISC, unikatowy wał oponowy packer, jak również perfekcyjna redlica wysiewająca zapewniają optymalne efekty pracy.

Maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw - wzmocnienie wzrostu roślin

Maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw uzupełniają naszą szeroką ofertę maszyn do uprawy gleby. W pielęgnacji i ochronie swoich cennych upraw możesz polegać na naszych kultywatorach pielęgnujących FLEXCARE, pielnikach rotacyjnych ROTOCARE i bronach pielęgnacyjnych TINECARE.

Perfekcyjne wymieszanie




Mocna i inteligentna konstrukcja pługów PÖTTINGER zapewnia optymalne rozłożenie siły i wytrzymałość w miejscach o największych obciążeniach. Niepowtarzalny system ustawień PÖTTINGER umożliwia proste i optymalne dopasowanie do wszystkich rodzajów gleby i warunków pracy.



Łatwe ustawienie

Centrum regulacji SERVOMATIC pozwala szybko i łatwo dopasować ustawienia pługa do ciągnika i warunków glebowych.

- Proste i efektywne ustawienie pługa
- Szybkie i elastyczne podłączenie do ciągników o nowoczesnej geometrii zaczepu.
- Aby osiągnąć najlepsze efekty pracy

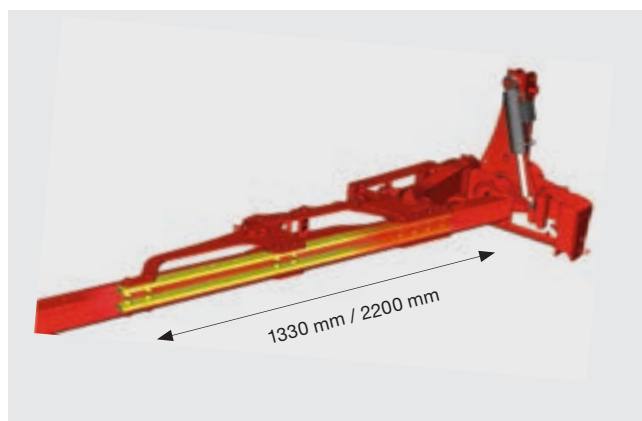

Trwałość

- Maksymalna wytrzymałość ramy w strefie największego zagrożenia wygięciem
- Wewnętrzny pas zwiększa wytrzymałość na zgięcie aż do 25 %.
- Optymalne rozdzielenie siły i duża wytrzymałość dzięki wzmocnieniu ramy głównej



Zabezpieczenie przeciwkamieniowe - SERVO NOVA

- Nie dochodzi do wyciągania lub naruszania większych kamieni. Pozwala to chronić cały pług.
- Przy wyzwaniu zabezpieczenia ciśnienie zmniejsza się równomierne - dla skutecznego zagłębienia się pługa na ciężkich, suchych glebach.
- Moment wyzwolenia siły można szybko i łatwo odczytać i ustawić na manometrze koźła zawieszenia.



Perfekcyjne rezultaty

Aby zagwarantować najlepsze efekty pracy, PÖTTINGER oferuje na każdy rodzaj gleby i warunki pracy właściwą odkładnicę. W ofercie występują różne długości i formy odkładnic zarówno w wersji pełnej, jak i ażurowej. Zarówno płytka, jak i głęboka orka są wykonywane w najwyższym standardzie.



Regulacja szerokości cięcia SERVO PLUS

Za pomocą hydraulicznej regulacji szerokości cięcia SERVO PLUS, pług zawsze można dostosować do warunków glebowych.


- Zawsze optymalna orka i wykorzystanie mocy ciągnika.
- Automatyczne wspólne przestawianie wszystkich punktów ustawienia
- Optymalne dopasowanie do mocy ciągnika, pochylenia terenu i kształtu pola
- Łatwa orka pól w kształcie klina i krawędzi pola



TRACTION CONTROL

TRACTION CONTROL jako opcja w SERVO 45 M / 45 S i SERVO T 6000 umożliwia kontrolowane obciążenie tylnej osi ciągnika. Dzięki perfekcyjnemu zharmonizowaniu siły ciągu i obciążenia tylnej osi możliwe jest zredukowanie uślizgu. Dzięki temu ciągnik jest wykorzystany optymalnie. Daje to oszczędność paliwa do 3,5 l/ha i chroni glebę.

Przegląd modeli

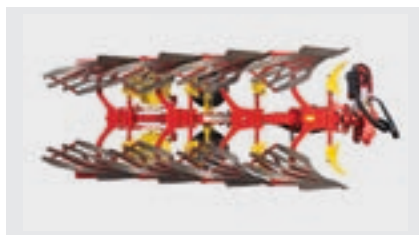

SERVO - pługi zawieszane ze stopniową regulacją szerokości cięcia

Przechodząca przez całą długość rama w postaci rury w naszych pługach SERVO serii 25 do 45 S jest dodatkowo wzmocniona za pomocą dwóch przykręcanych listew. Dużej grubości ściany rury ramy gwarantują bezpieczne osadzenie słupicy i narzędzi towarzyszących.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	Zapotrzebowanie na moc
SERVO 25	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 cm	37 kW / 50 KM
SERVO 35	3 / 4 / 5	95 / 102 cm	59 kW / 80 KM
SERVO 35 S	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	81 kW / 110 KM
SERVO 45 M	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	102 kW / 140 KM
SERVO 45 S	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	125 kW / 170 KM



SERVO NOVA - pługi zawieszane z hydraulicznym zabezpieczeniem przeciwbłamieniowych

Zabezpieczenie przed przeciążeniem z regulowaną siłą wyzwalania chroni pług przed uszkodzeniami. Siła wyzwalania zmniejsza się wraz ze zwiększającą się wysokością wychylenia – ochrona pługa. Przy ponownym zagłębieniu pługa ciśnienie stopniowo wzrasta.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	Zapotrzebowanie na moc
SERVO 25 NOVA	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 cm	37 kW / 50 KM
SERVO 35 NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 KM
SERVO 35 S NOVA	4 / 5	88 / 95 / 102 cm	88 kW / 120 KM
SERVO 45 M NOVA	4 / 5	95 / 102 cm	110 kW / 150 KM
SERVO 45 S NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	125 kW / 170 KM


Zawieszane pługi obrotowe



SERVO PLUS – pługi zawieszane z hydrauliczną regulacją szerokości cięcia

Nasze modele SERVO PLUS dopasowują się indywidualnie do warunków glebowych i głębokości roboczych. Szerokość cięcia pierwszej skiby, punkt ciągu i narzędzia dodatkowe przestawiają się automatycznie.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	Zapotrzebowanie na moc
SERVO 35 PLUS	3 / 4	95 / 102 cm	59 kW / 80 KM
SERVO 35 S PLUS	4 / 5	95 / 102 cm	81 kW / 110 KM
SERVO 45 M PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	102 kW / 140 KM
SERVO 45 S PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	125 kW /170 KM

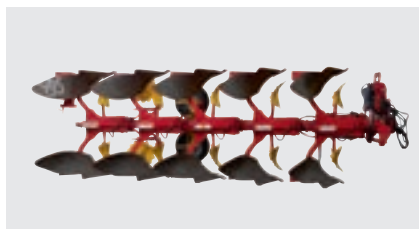

SERVO PLUS NOVA - wielofunkcyjna hydraulika

Pługi z hydraulicznym zabezpieczeniem przeciwkamieniowym i hydraulicznym przestawieniem szerokości cięcia oferują bezpieczeństwo i elastyczność zastosowania.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	Zapotrzebowanie na moc
SERVO 35 PLUS NOVA	3 / 4	88 / 95 /102 cm	59 kW / 80 KM
SERVO 35 S PLUS NOVA	4 / 5	95 / 102 cm	88 kW / 120 KM
SERVO 45 M PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	110 kW / 150 KM
SERVO 45 S PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	125 kW /170 KM

Silny partner



Łatwe i ekonomiczne zastosowanie, niezawodna praca w trudnych warunkach, jak również satysfakcjonujące efekty pracy - to najważniejsze założenia konstruktorów SERVO T 6000. Nowa konstrukcja ramy zapewnia efektywną pracę przez wiele lat.



do 500 KM

Jesteśmy przygotowani do przyszłości. Wzrastające wymagania, co do efektywności pracy prowadzą do zwiększania mocy w ciągnikach. Mocna rama, dodatkowe wzmocnienie i dwie pozycje zawieszenia dla cięgieł dolnych sprostają dużym mocom uciągu. Połączenie śrubowe są tak zlokalizowane, aby nie osłabiały ramy. Wytrzymałe odkładnice efektywnie przejmują obciążenia.

Przesunięty system ramy

Aby obciążenia podczas pracy były lepiej przejmowane, konstrukcja ramy została zoptymalizowana. Układ ramy jest uporządkowany wzdłuż działających sił, przełożenia zostały zredukowane do minimum.

- Prostoliniowe przenoszenie siły ciągu przez stabilizator w kierunku tylnej osi ciągnika.
- Bardzo duża wytrzymałość i niezawodność w pracy
- Ochrona komponentów i elementów montażowych

Półzawieszane pługi obrotowe



SERVO T 6000

SERVO T 6000 jest rezultatem wieloletniego doświadczenia w konstruowaniu pługów oraz intensywnych badań w firmie PÖTTINGER. Rama główna i zabezpieczenie przeciw przeciążeniom NOVA zostały gruntownie przekonstruowane i stanowią podstawę niezawodnego działania.

	Odkładnice	Rozstaw korpusów	Zapotrzebowanie na moc
SERVO T 6000	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	118 kW / 160 KM
SERVO T 6000 NOVA	6 / 7 / 8	102 cm	140 kW / 190 KM
SERVO T 6000 PLUS	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	125 kW / 170 KM
SERVO T 6000 PLUS NOVA	6 / 7 / 8	102 cm	147 kW / 200 KM

Przewietrzyć glebę





Kultywatory PÖTTINGER SYNKRO są przeznaczone do podorywki i nadają się do zarówno do płytkiej jak i głębokiej uprawy. Podczas konstruowania maszyny szczególny nacisk położono na lekkość uciągu i małe zapotrzebowanie na moc.



Sprawdzony na każdej glebie


SYNKRO został wyposażony w kombinację dłuto/skrzydełko. Regulacja wysokości ustawienia skrzydełek i tym samym ich pochylenia daje możliwość takiego ustawienia, aby zagłębiały się optymalnie i mieszały niezależnie. Dodatkowo można dopasować ustawienie grządzieli do warunków pracy.



Ustawianie bez wychodzenia z ciągnika

Hydrauliczne ustawienie głębokości (opcja) pozwala na elastyczne dopasowanie maszyny do różnych warunków pracy i rodzaju gleby. Prosta i szybka obsługa - wygodnie z fotela w ciągniku.

Kultywator

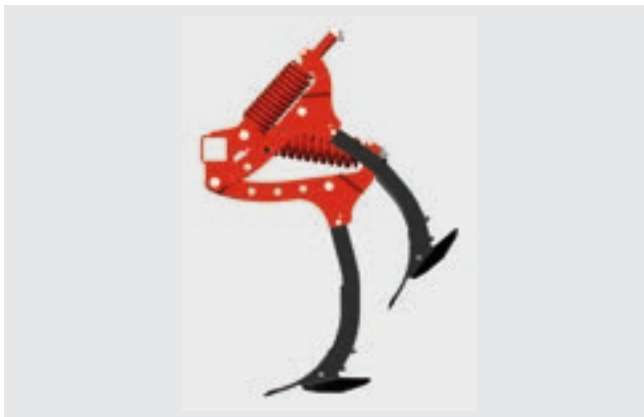

Zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP


W kultywatorach SYNKRO NOVA sprężynowane zęby zapewniają na zakamienionych polach "pracę NONSTOP"

- Siła wyzwolenia 550 kg zmniejsza się wraz ze wzrastającą wysokością wychylenia - bez wyciągania lub naruszania dużych kamieni.
- Dodatkowo mechaniczne zabezpieczenie chroni przed uszkodzeniami.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe talerzy wyrównujących



Dłuta dla praktyków

Na różne warunki pracy są różne rodzaje dłut o różnej wytrzymałości. Dłuta i skrzydełka są dostępne w trzech klasach wytrzymałości CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS. Wąskie dłuto w jakości DURASTAR

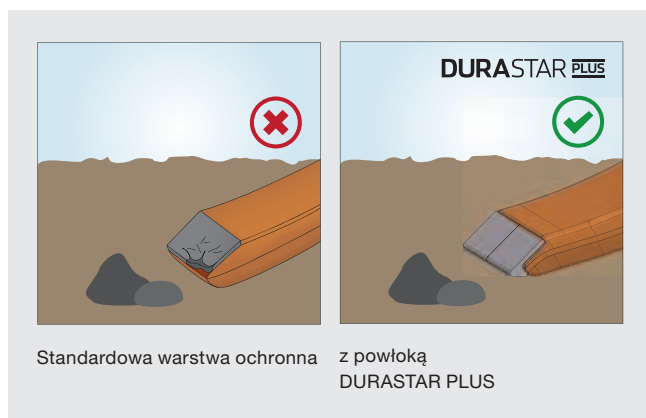

DURASTAR Części robocze

- Dłuta i skrzydełka są wykonane z wysokiej jakości materiału podstawowego i metalu hartowanego.
- Zdecydowanie dłuższy czas użytkowania i niezawodność w pracy.
- DURASTAR 4 razy dłuższy czas użytkowania
- DURASTAR PLUS do 6 razy dłuższy czas użytkowania
- Stabilna forma zapewnia lepsze zagłębianie i mniejsze zapotrzebowanie na moc przez cały czas eksploatacji.



SYNKRO - dwubelkowe kultywatory zawieszane

Kultywatory SYNKRO zostały stworzone do podorywki. Seria dwubelkowych kompaktowych kultywatorów jest lekka w uciążu i wykazuje małe zapotrzebowanie na moc. Wysokość ramy wynosząca 80 cm gwarantuje płynną pracę.

	Szerokość robocza	Zęby	Rozstaw śladu	Zapotrzebowanie na moc
SYNKRO 2520 / 2520 NOVA	2,5 m	6	42,5 cm	51 kW / 70 KM
SYNKRO 3020 / 3020 NOVA	3,0 m	7	42 cm	66 kW / 90 KM
SYNKRO 4020 K / 4020 K NOVA	4,0 m	9	44 cm	88 kW / 120 KM
SYNKRO 5020 K / 5020 K NOVA	5,0 m	11	45 cm	110 kW / 150 KM



SYNKRO - trzybelkowy kultywator zawieszany

3-belkowy kultywator SYNKRO został skonstruowany zarówno do płytkiej jak i głębokiej uprawy gleby. Centralny system nastawczy pozwala na szybkie i proste dopasowanie szerokości roboczej.

	Szerokość robocza	Zęby	Rozstaw śladu	Zapotrzebowanie na moc
SYNKRO 3030 / 3030 NOVA	3,0 m	11	27 cm	80 kW / 110 KM
SYNKRO 3530 / 3530 NOVA	3,5 m	12	28,5 cm	96 kW / 130 KM
SYNKRO 4030 K / 4030 K NOVA	4,0 m	14	28 cm	110 kW / 150 KM
SYNKRO 5030 K / 5030 K NOVA	5,0 m	18	28 cm	132 kW / 180 KM


3- i 4- belkowe ciągane kultywatory



Ciągany kultywator TERRIA ma szerokie zastosowanie w uprawie gleby. Wybór należy do Ciebie - od płytkiej podorywki do głębokiego spulchnienia. Szerokie możliwości zastosowania dla zaspokojenia największych wymagań.



Narzędzia robocze ciąganego kultywatora TERRIA są symetrycznie uporządkowane wzdłuż linii środka. Dzięki temu równomierna uprawa gleby, również przy płytkiej głębokości pracy narzędzi roboczych jest zagwarantowana. Optymalne rozłożenie sił zapewnia maszynie stabilność - nie dochodzi do kołysania i jakość pracy jest cały czas na niezmiennie wysokim poziomie.

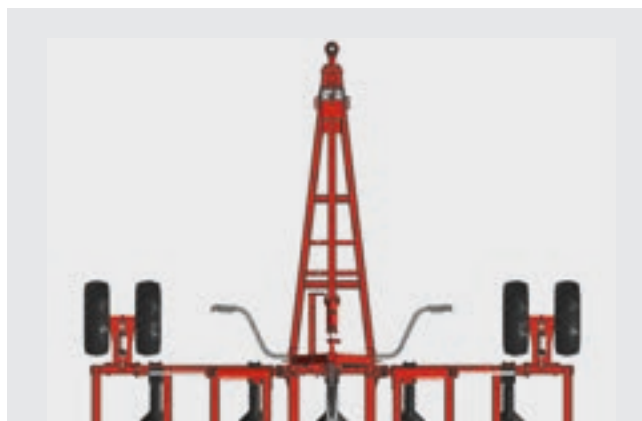

Aby zapewnić możliwie mały kąt nawrotu, koła zostały zamontowane w polu roboczym maszyny - w efekcie uzyskano stosunkowo niedużą długość całkowitą. TERRIA standardowo jest wyposażona w 2-kołowe podwozie, na życzenie do 6-metrowej maszyny można zamontować 4-kołowe podwozie. Zapewnia ono większą powierzchnię podparcia i przez lepszą ochronę gleby.



Skuteczna na całej linii

Idealne dopasowanie do nierówności pola jest punktem wyjścia do uzyskania na całej powierzchni roboczej, równomiernie uprawionej gleby - bo każdy metr kwadratowy się liczy. Oprócz nowych kół kopiujących o najlepsze efekty pracy troszczy się w pełni hydrauliczna regulacja głębokości pracy

Zmienny siłownik dyszla

Dyszal jest wyposażony w siłownik hydrauliczny, który umożliwia kopiowanie konturów pola. Przy zastosowaniu klipsów siłownik może tak wpłynąć na rozłożenie siły, aby przenieść ciężar własny kultywatora na tylną oś ciągnika. To obniża zużycie paliwa i zwiększa tym samym Twoje zyski.

TERRIA 1030

	Szerokość robocza	Zęby	Rozstaw śladu	Zapotrzebowanie na moc
TERRIA 4030	4,0 m	13	31 cm	132 kW / 180 KM
TERRIA 5030	5,0 m	17	29 cm	165 kW / 225 KM
TERRIA 6030	6,0 m	21	29 cm	198 kW / 270 KM

TERRIA 1040

	Szerokość robocza	Zęby	Rozstaw śladu	Zapotrzebowanie na moc
TERRIA 4040	4,0 m	13	31 cm	147 kW / 200 KM
TERRIA 5040	5,0 m	17	29 cm	183 kW / 250 KM
TERRIA 6040	6,0 m	21	29 cm	200 kW / 300 KM

Dobre przygotowanie gleby do siewu nie musi być drogie



Nasze krótkie kombinacje FOX 300 i FOX 300D stanowią lekkie w uciążu i oszczędne w zużyciu paliwa rozwiązanie techniczne przygotowujące glebę do siewu.

W kombinacji z siewnikami PÖTTINGER stanowią ekonomiczny zestaw uprawowo-siewny.



FOX zęby mulczujące

- FOX 300 wyposażony w zęby mulczujące w 2-rzędowym ustawieniu troszczy się o przygotowanie gruzelkowej struktury gleby do siewu.
- Zęby są regulowane w 3 pozycjach i nadają się szczególnie na lekkie do średnio ciężkich gleb z małą ilością resztek poźniwnych.
- Opcja: Wał sztabowy przedni do precyzyjnego prowadzenia na głębokości i poprawienia nośności na bardzo lekkich, piaszczystych glebach.



FOX D z krojami talerzowymi

- W FOX 300 D kroje przejmują rolę przygotowania gleby. Funkcję amortyzatorów w pracy kroi góra-dół stanowią gumowe elementy. Kroje nadają się do pracy na lekko zakamienionych glebach.
- Ich średnica wynosi 410 mm; łożyskowanie nie wymaga konserwacji



Ekonomiczne korzyści w skrócie

- Podczas prac konstruktorskich nad opracowaniem nowej krótkiej kombinacji PÖTTINGER szczególny nacisk położono na zwartość budowy i lekkość uciągu.
- Kroje talerzowe w FOX D lub agresywnie ustawione zęby w FOX efektywnie przygotowują glebę do siewu generując niewielkie koszty na hektar.

Maksymalna elastyczność zastosowania

- W połączeniu z siewnikiem PÖTTINGER zestaw stanowi atrakcyjną cenowo kombinację uprawowo-siewną zawieszoną na 3-punkcie.
- Aby wmieszać resztki poźniwne w glebę maszyna może pracować również solo.
- Siewnik jest połączony albo przez wał packer albo przez HYDROLIFT.
- Możliwość kombinacji z siewnikiem zawieszanym VITASEM, nabudowywanym VITASEM i siewnikiem AEROSEM



Komfort obsługi

- Krótki koziół zawieszenia ma 3-stopniowe wyciągane, ruchome ramię ciągną dolnego.
- Dodatkowo dwie pozycje ustawienia ciągną górnego ułatwiają podłączenie i dopasowanie do każdego ciągnika.

Lekkość uciągu

- Praca z małymi ciągnikami ogranicza zużycie paliwa i jednocześnie pozwala na efektywne przygotowanie gleby do siewu.

Dobre przygotowanie gleby do siewu nie musi być drogie





Idealne maszyny do siewu w mulcz

Lekka zawieszana maszyna idealnie nadaje się do pracy na lekkich do średnich glebach z małą ilością resztek poźniwnych. Dzięki możliwości kombinacji z siewnikiem, krótka kombinacja FOX daje wiele możliwości zastosowania. W połączeniu z siewnikiem tworzy kombinację do uprawy uproszczonej i siewu.

Gwarancja najlepszego wysiewu

Znakiem firmowym naszych krótkich kombinacji FOX wyposażonych w zęby lub kroje talerzowe jest krótka, zwarta konstrukcja. Zestawem uprawowo-siewnym można osiągać duże prędkości robocze. Zęby mulczujące tworzą na lekkich, piaszczystych glebach gruzelkową strukturę. Gdy na polu jest dużo masy organicznej, kroje talerzowe FOX D są najlepszym wyborem.



Wały – wybór należy do Ciebie

W zależności od typu gleby i dla zapewnienia jej optymalnej struktury, PÖTTINGER oferuje szeroki wybór wałów. Wszystkie wały z oferty charakteryzują się precyzyjną pracą oraz solidną konstrukcją. Prosta, centralna regulacja wszystkich skrobaków należy do wyposażenia seryjnego.




	Szerokość robocza & Narzędzia transportowa		Odstęp narzędzi	Głębokość robocza	Zapotrzebowanie na moc
FOX 300	3,0 m	19	15,5 cm	3-8 cm	55 kW / 75 KM
FOX 300D	3,0 m	22	13 cm	3-8 cm	55 kW / 75 KM
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3-8 cm	74 kW / 100 KM
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3-8 cm	74 kW / 100 KM

Ożywić glebę



Krótkie brony talerzowe TERRADISC zostały zaprojektowane do podorywki oraz do uprawy przygotowującej glebę do siewu. Kompaktowa budowa, jak również agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębienie i dobre wymieszanie resztek poźniwnych.

- 1 Perfekcyjne zagłębienie przez agresywne ustawienie kroi talerzowych
- 2 Duży prześwit pod ramą zapewnia płynną pracę, bez zatorów
- 3 Długi czas użytkowania dzięki wzmocnionym i kutym częściom
- 4 Uprawiona gleba - równomierny horyzont uprawionego pola i dobre cięcie
- 5 Nieuprawiona gleba

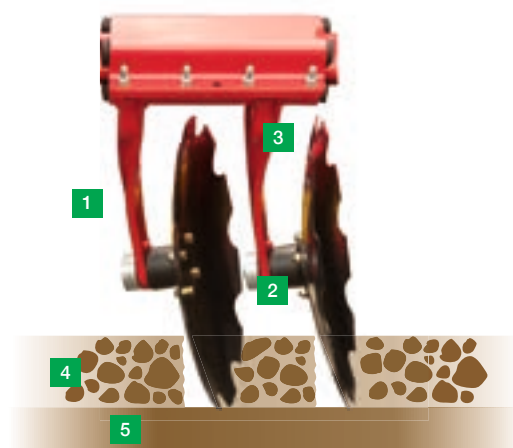

Intensywne mieszanie

Ceniony system ramion bliźniaczych PÖTTINGER TWIN Arm: dwa masywne, kute ramiona nośne są przyspawane do szerokiej obejmie zaciskowej. Rozwiązanie to powoduje, że talerze zawsze utrzymują swoją pozycję i ustawienie. Efekt równomiernego horyzontu uprawionego pola jest zawsze utrzymany, niezależnie od tego czy uprawa jest płytka czy głęboka. Perfekcyjne zagłębienie jest zagwarantowane. Intensywne wymieszanie jest zapewnione również na ciężkiej, suchej glebie i przy dużej ilości resztek poźniwnych.



TERRADISC - sztywne krótkie brony talerzowe

Zwarta konstrukcja to bardzo ważna cecha krótkich bron talerzowych TERRADISC. Ustawienie głębokości roboczej od 3 do 12 cm. Przesunięte względem siebie agresywnie ustawione narzędzia robocze zapewniają uzyskanie optymalnej mieszanki słomy i gleby.

	Szerokość robocza	Talerze	Średnica talerzy	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	70 kW / 95 KM
TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	85 kW / 115 KM
TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	100 kW / 135 KM



TERRADISC K / T - składane / ciągnane krótkie brony talerzowe

TERRADISC K - o szerokości roboczej od 4 do 6 m i lepszej zwrotności przez zaczep trzypunktowy. TERRADISC T na podwoziu transportowym.

	Szerokość robocza	Talerze	Średnica talerzy	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 4001 K / T	4,0 m	32	580 mm	100 kW / 135 KM
TERRADISC 5001 K / T	5,0 m	40	580 mm	125 kW / 170 KM
TERRADISC 6001 K / T	6,0 m	48	580 mm	140 kW / 190 KM




TERRADISC T - ciągnane krótkie brony talerzowe

TERRADISC T – o szerokości roboczej od 8 do 10 m. TERRADISC T na podwoziu transportowym. Dzięki temu chroniony jest podnośnik i zmniejsza się zagęszczenie gleby na uwrociu.


	Szerokość robocza	Talerze	Średnica talerzy	Zapotrzebowanie mocy od
TERRADISC 8001 T	8,0 m	64	580 mm	198 kW / 270 KM
TERRADISC 10001 T	10,0 m	80	580 mm	265 kW / 360 KM

Wały

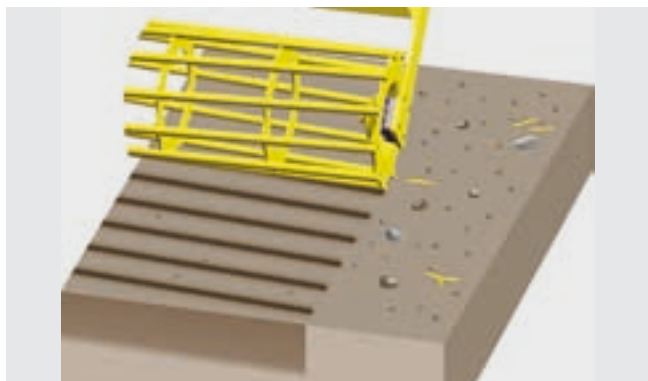


Wał rurowy

Wał rurowy jest idealnym narzędziem na suche, niekleiste gleby. Dla optymalnego umocnienia wtórnego gleby wał jest wyposażony w mocne profile rurowe.

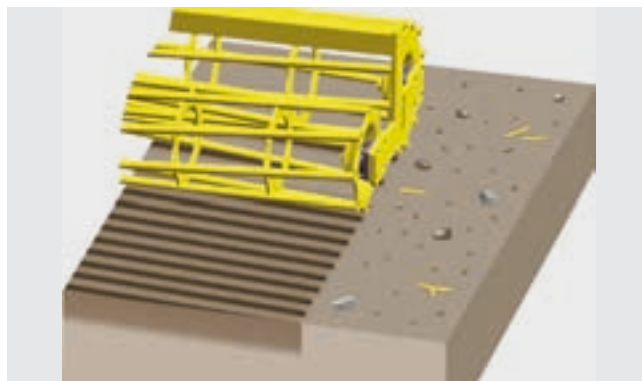


Podwójny wał rurowy

Podwójny wał rurowy dzięki wahliwemu zawieszeniu optymalnie dopasowuje się do nierówności pola i zapewnia gruzelkową strukturę gleby.

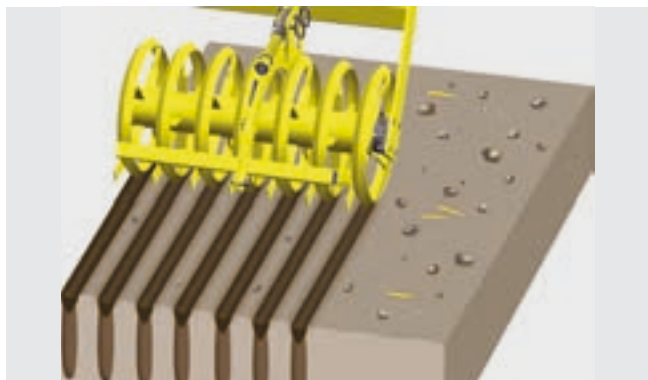

Tnący wał pierścieniowy


Wał pierścieniowy zapewnia pasowane ugniecenie wtórne gleby. Dzięki temu woda może lepiej podsiąkać. Właściwy wybór na suche, ciężkie, nie zakamienione gleby.

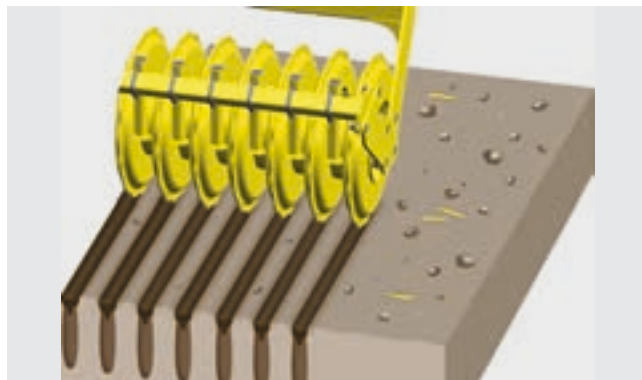

Tnący wał packer


Wał pozostawia pasowo ugniecioną glebę: polepszenie warunków wymiany wody i gazu w glebie. Idealny wał, gdy gleba jest zakamieniona i wilgotna.

Kultywator / brona talerzowa

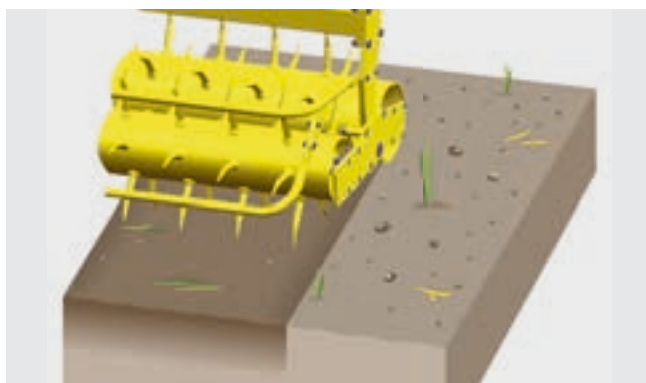


Wahliwy Rotopack

Wał Rotopack znany jest z bardzo intensywnego mieszania gleby- na gleby lekkie do ciężkich. Chwasty są wyrywane i rozkładane na wierzchu.

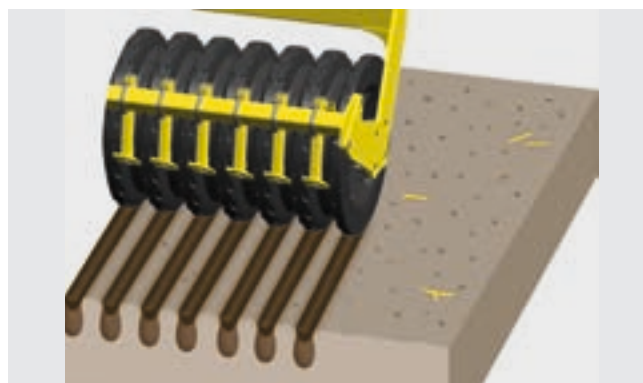


Gumowy wał packer

Idealny wał na mocno zmieniające się gleby. Szczególnie zalecany do pracy z maszynami ciąganymi o dobrej nośności. Specjalny profil umożliwia pasowe ugniecenie wtórne.

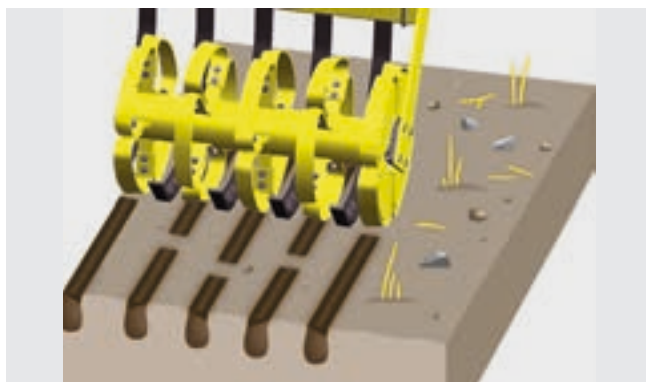


Wał CONOROLL

Woda deszczowa wsiąka w ślad glebowy pozostawiany przez profil wału. Woda nie płynie w sposób niekontrolowany. Wał idealnie nadaje się na ciężkie i średnio ciężkie gleby.

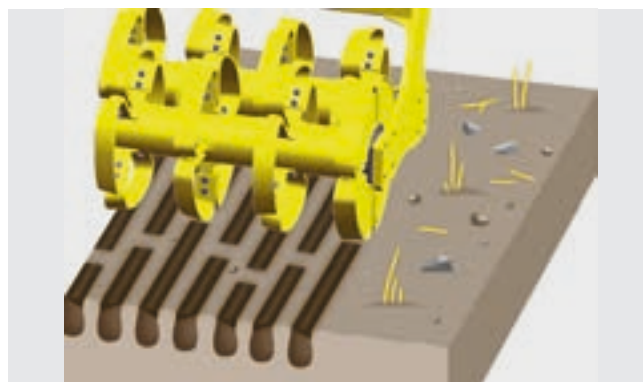

Wał TANDEM CONOROLL

Ze względu na konstrukcję złożoną z dwóch wałów, TANDEM CONOROLL odznacza się dobrą nośnością. Z tego powodu nadaje się do pracy na lekkich glebach. Doskonale się sprawdza również, gdy występują kamienie.

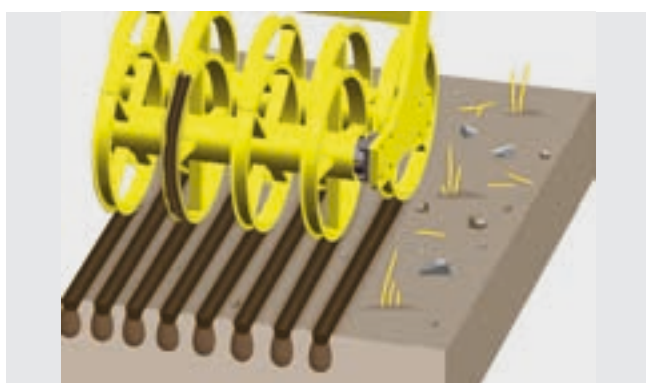

Wał TANDEM Profil U

U-profile wypełniają się glebą podczas pracy. Bezpośredni kontakt gleba - gleba zapewnia chroniące glebę, pasowe ugniecenie wtórne i dobre napędzanie własne. Wał o dużej nośności, również na lekkie gleby.

Multitalent do uprawy gleby



Od podorywki do siewu w mulcz z nabudowanym siewnikiem VITASEM ADD lub AEROSEM ADD. W ciągu kilku minut z ciągnanej brony talerzowej powstaje wydajna i funkcjonalna kombinacja do siewu i uprawy uproszczonej.



Gospodaruj ekonomicznie

W rozwiązaniu MULTILINE zastosowano maszynę ciąganą. Efektem tego wyboru jest małe obciążenie tylnej osi ciągnika oraz duża wydajność pracy na hektar, również we współpracy z mniejszymi ciągnikami.

Bezpieczny transport

Na uwrociu i w transporcie TERRADISC MULTILINE jest niesiony przez oponowy wał packer. Ciężar jest rozłożony na całej szerokości roboczej. Wał ten zapewnia bezpieczną jazdę po drodze.

Koncepcja MULTILINE



Łatwy montaż

- Dyszel z zaczepem na ciągłach dolnych
- Sterowanie podnośnikiem MULTILINE następuje przez zawór dwustronnego działania.
- Szybkie i proste połączenie z siewnikiem nabudowanym VITASEM ADD lub AEROSEM ADD

TEGOSEM 200 na MULTILINE

- Równomierne rozłożenie nasion
- Dozowanie elektryczne z dwoma seryjnymi, różnymi wałkami wysiewu (dozowanie nasion małych, dużych)
- Wygodne sterowanie przez terminal obsługi
- Czujniki na podwoziu dla zapewnienia funkcji start i stop dozowania

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Kroje	Średnica kroi talerzowych	Rozstaw kroi talerzowych	Zapotrzebowanie na moc
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	24	580 mm	125 mm	70 kW / 95 KM
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 m	4,0 m	32	580 mm	125 mm	100 kW / 135 KM

W jednym przejeździe roboczym



Agregat TEGOSEM łączy w sobie uprawę gleby i wysiew poplonów w jednym przejeździe roboczym, oszczędzając w ten sposób czas i koszty. TEGOSEM może być agregowany z broną wirnikową LION, krótką kombinacją FOX, broną talerzową TERRADISC, jak również z kultywatorem SYNKRO oraz siewnikiem TERRASEM . Praca jest możliwa z maszynami na zaczepie trzypunktowym i maszynami ciąganymi.



Wposażenie podstawowe i obsługa

- Regulacja i kontrola wałka wysiewającego, elektronicznie przestawiana ilość wysiewu
- dozowanie wstępne i zarządzanie na uwrociu
- Próba kręcona - na przyciśnięcie guzika.
- Opróżnianie zbiornika z resztek ziarna i funkcja opróżniania
- Czujnik poziomu napełnienia
- Czujnik DGPS do sygnału prędkości
- Czujniki na ciągle górnym względnie na podwoziu do funkcji start i stop dozowania
- Bezpieczne wejście przez platformę
- Koło nasion małych i koło nasion dużych

Twoje korzyści z pracy kombinacją TEGOSEM na LION w skrócie:

- Uprawa gleby, ugniecenie wtórne i siew w jednym przejeździe.
- Szybki i niedrogi siew poplonu
- Wysiew nasion do wyboru przed lub za wałem
- Lejki wylotowe są zamontowane blisko wału , co zapewnia równomierne wschody.
- Pomost załadunkowy z barierką ułatwiającą załadunek i zapewniającą bezpieczeństwo
- Montaż możliwy na każdym wale

Siewnik do poplonów



Precyzyjny wysiew

TEGOSEM zapewnia równomierny wysiew nasion. Dozowanie jest napędzane elektrycznie. Seryjne, dwa różne wałki wysiewające umożliwiają precyzyjne dozowanie nasion (małych i dużych), również przy małej ilości wysiewanych nasion. Za precyzję wysiewu odpowiedzialnych jest osiem wylotów, przez które są rozdzielane nasiona.

Niezawodna precyzja w rozłożeniu nasion

Rozdzielenie nasion odbywa się pneumatycznie przez blachy rozdzielające. To gwarantuje niezależne od wiatru dokładne, punktowe rozłożenie nasion. Blachy rozdzielające można regulować przez przekręcenie wałków pod kątem. Napęd dmuchawy następuje do 4,0 m szerokości roboczej elektrycznie, a od 5,0 m szerokości roboczej hydraulicznie.

Możliwości kombinacji TEGOSEMA:

	Do maszyn typu	Zaczepek ciągnika	Napęd dmuchawy	Umiejscowienie skrzyni	Skrzynia pojemność (litry)	Ciężar
TEGOSEM 200	LION 303 / 353 / 3002 / 4002 FOX 300 / 400 FOX 300 D / 400 D	sztynny na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	Wały	200	145 kg
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020/3030 SYNKRO 3530	sztynny na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	Wały	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	sztynny na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	Wał	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	składany na trzypunkcie	elektryczny napęd dmuchawy	centralny uchwyt TD	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	składany na trzypunkcie	hydrauliczny napęd dmuchawy	centralny uchwyt TD	200	135 kg
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	składany ciągany	hydrauliczny napęd dmuchawy	Dyszel	500	240 kg
TEGOSEM 500	TERRASEM C CLASSIC TERRASEM R / C TERRASEM R / C FERTILIZER	sztynny / składany ciągany	Hydrauliczny napęd dmuchawy	Dyszel	500	240 kg

Idealne warunki do kiełkowania nasion



Doskonałe rozdrabnianie i wymieszanie gleby to podstawowe zalety bron wirnikowych PÖTTINGER. W kombinacji z siewnikiem PÖTTINGER tworzy wydajny i ekonomiczny zestaw do perfekcyjnego siewu.




Napęd karuzeli — serce maszyny

- Miska przekładni o mocnych ścianach ze stali drobnoziarnistej – bardzo odporna na skręcanie.
- Duże koła zębate znajdują się bezpośrednio nadłożyskowaniem.
- Długie ząbkowanie wewnątrz zapewnia mocne osadzenie na wirniku.
- Obudowa łożysk ze środkową przegrodą i spawane dna obudów; precyzyjny rozstaw karuzeli od karuzeli.
- Bezpośrednie przeniesienie mocy z przekładni na koła zębate
- Łożyska stożkowe w mocnej, jednolitej obudowie
- Dolne łożyska są osadzone blisko uchwytów zębów
- Duże odstępy między dolnymi i górnymi łożyskami zmniejszają obciążenie



Zintegrowany uchwyt zębów

- Dzięki zintegrowanemu w obudowie uchwytowi zębów nie zakleszczają się kamienie i nie dochodzi o owijania się resztek poźniwnych
- 15 lub 18 mm grubości, wzmocnione zęby centralnie mocowane przy pomocy tylko dwóch śrub - przyjazny serwis
- Szybka wymiana zębów (opcja)
- Sworznie i zatyczki są chronione przed zabrudzeniem i samoczynnym odkręceniem się

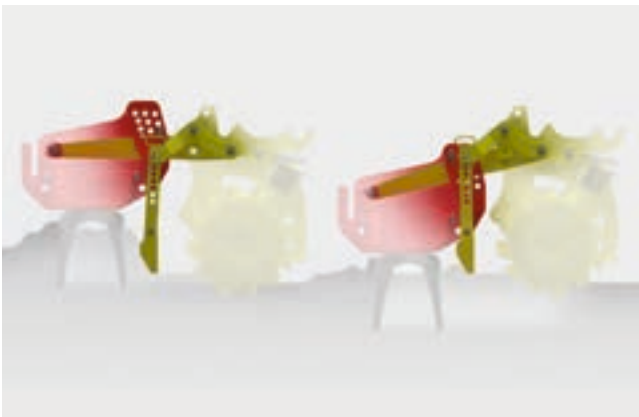

Sterowanie szyną uderzeniową zwiększa efektywność i komfort pracy

Szyna uderzeniowa jest automatycznie przestawiana, odpowiednio do aktualnej głębokości roboczej.

- Zawsze perfekcyjnie ustawiona szyna uderzeniowa przez bezpośrednią regulację jej ustawienia na wale
- Nie ma konieczności korygowania ustawień



Najlepsza gruzelkowa struktura gleby

- Perfekcyjna współpraca zębów i szyny uderzeniowej zapewnia uzyskanie gruzelkowej struktury gleby
- Skośna przednia część - gleba może przepływać bez przeszkód; nie dochodzi do zatorów
- Optymalne wymieszanie i tworzenie gruzelkowej struktury gleby w horyzoncie wysiewu - na całej szerokości roboczej



Efektywna praca na całej szerokości roboczej

Wszystkie redlice wysiewające pracują zawsze na uprawionej glebie - również na skraju obrabianej powierzchni pola. Tym samym podana dla bron wirnikowych LION szerokość robocza odpowiada rzeczywistej szerokości pracy:

- LION 3,0 m → efektywna szerokość robocza 2,99 m
- LION 4,0 m → efektywna szerokość robocza 3,99 m
- LION 5,0 m → efektywna szerokość robocza 4,99 m
- LION 6,0 m → efektywna szerokość robocza 5,99 m

Idealne warunki do kiełkowania nasion





Brony wirnikowe LION sztywne

Proste agregowanie z każdym traktorem, niezależnie od średnicy jego opon.

- Wysuwane bez użycia narzędzi ramiona cięgien dolnych
- Zawsze idealny stopień pokrycia wałków przegubowych
- Ramiona cięgien dolnych mogą się wychylać w przestrzeni między ciągnikiem i broną

	Szerokość robocza	Wirnik f	Zęby	Zapotrzebowanie na moc do
Brony wirnikowe do 140 KM				
LION 253 CLASSIC	2,50 m	8	18 x 340 mm	103 kW / 140 KM
LION 303 CLASSIC	3,00 m	10	18 x 340 mm	103 kW / 140 KM
LION 303.12 CLASSIC	3,00 m	12	15 x 330 mm	103 kW / 140 KM
Średnio ciężkie brony wirnikowe				
LION 303	3,00 m	10	18 x 340 mm	132 kW / 180 KM
LION 303.12	3,00 m	12	15 x 330 mm	132 kW / 180 KM
LION 353.14	3,50 m	14	15 x 330 mm	147 kW / 200 KM
LION 403	4,00 m	14	18 x 340 mm	147 kW / 200 KM
Ciężkie brony wirnikowe				
LION 3002	3,00 m	10	18 x 340 mm	184 kW / 250 KM
LION 4002	4,00 m	14	18 x 340 mm	184 kW / 250 KM



Brony wirnikowe LION, składane

Nowe, składane modele LION C - perfekcyjne zawieszenie na ciągniku z ruchomym cięgnem dolnym


- Kompaktowa budowa - składane rama jest bezpośrednio zamontowana na belce wirnika
- Możliwa pionowa pozycja przechowywania - oszczędność miejsca
- Dla dodatkowego komfortu pracy i niezawodności działania: kontrola temperatury i hydrauliczne ustawienie głębokości na życzenie (również do kombinacji z przednim zbiornikiem PÖTTINGER AEROSEM F)

	Szerokość robocza	Wirnik	Zęby	Zapotrzebowanie na moc do
Składane brony wirnikowe				
LION 403 / 303.12	4,00 m	16	15 x 330 mm	235 kW / 320 KM
LION 503 C	5,00 m	20	15 x 330 mm	235 kW / 320 KM
LION 6002 C	6,00 m	20	18 x 340 mm	368 kW / 500 KM

Wały



W zależności od typu gleby i dla zapewnienia jej optymalnej struktury, PÖTTINGER oferuje szeroki wybór wałów. Wszystkie wały z oferty charakteryzują się precyzyjną pracą oraz solidną konstrukcją.

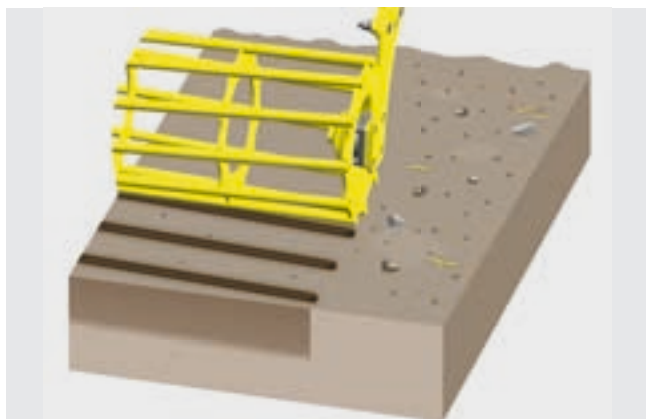


Wał rurowy

Idealny wał na suche, niekleiste gleby. Dla optymalnego umocnienia wtórnej gleby, wał został wyposażony w mocne profile rurowe.

Średnica 420 mm, osiem rur.


Średnica 540 mm, jedenaście rur

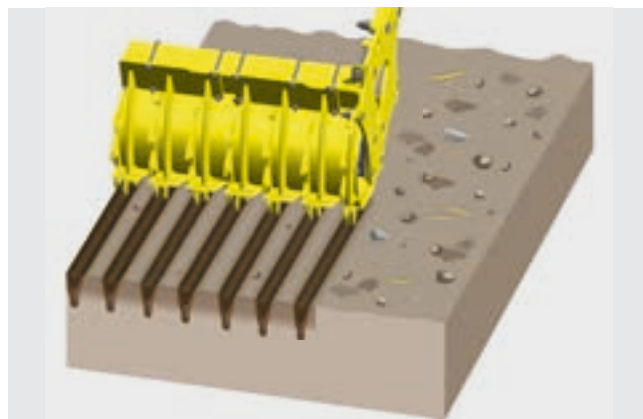

Zębaty wał packer


Zębaty wał packer idealny na każdy rodzaj gleby. Wał pozostawia optymalnie utwardzone do siewu podłoże z luźną frakcją drobnoziarnistą w strefie zasiewu. Skrobak jest osadzony tuż nad horyzontem uprawy. Dzięki temu nawet przy dużej wilgotności nie są podnoszone płyty gleby - zachowanie optymalnego działania kapilar dla dobrego plonowania. Zęby są hartowane, wzmocnione skrobaki są dostępne na życzenie.

Średnica 420, 500 i 550 mm

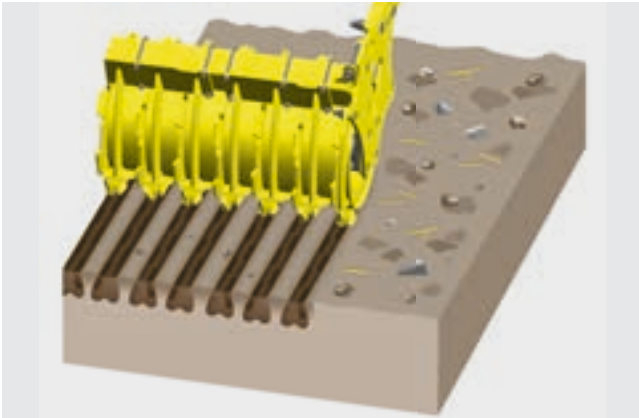


Kruszący wał packer

Zęby ułożone skośnie w prawo i w lewo. Wał ten nadaje się na ciężkie, ilaste gleby. Efekt pracy to głębokie umocnienie wtórne z zachowaniem gruzelkowej struktury w górnej warstwie gleby. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału. Średnica 525 mm

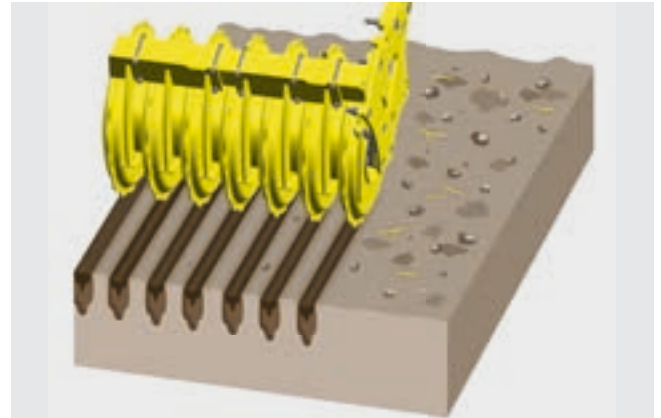


Tnący wał packer

Zamknięte po bokach pierścienie packer mają średnicę 550 mm, a na 1 metr szerokości roboczej przypada osiem pierścieni. Wał pasowo ugniata glebę przez co wspomaga pobór wody i aktywność wymiany gazów w glebie. Idealny na kamieniste, wilgotne gleby z dużą ilością masy organicznej. Resztki poźniwne pozostają na powierzchni i chronią glebę przed wysuszeniem. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału.

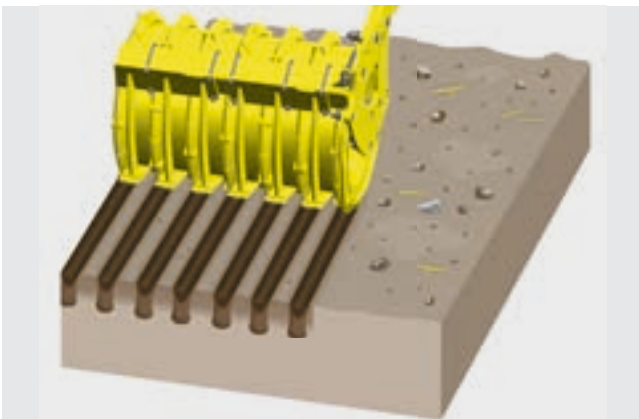

Wał pierścieniowo- zębaty

Pierścienie w rozstawie 12,5 lub 15 cm. Wał nadaje się do pracy w każdych warunkach, również na zakamienionych polach z dużą ilością resztek poźniwnych. Pasowane ugniecenie wtórne gleby wspomaga przepływ wody w glebie i zwiększa aktywność wymiany gazów. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału. Średnica 500 mm i 600 mm

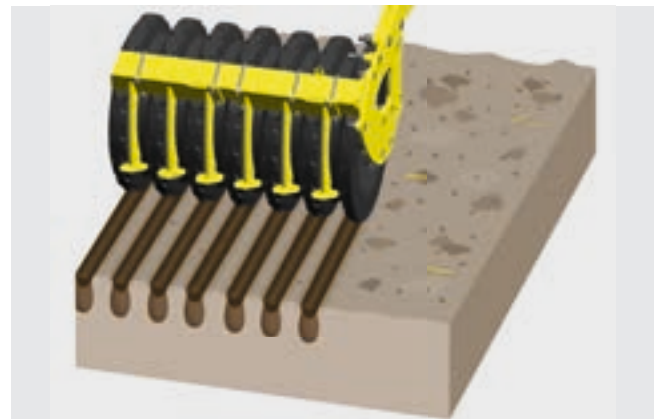

Gumowy wał packer


Wał ten idealnie nadaje się na mocno zmieniające się gleby. Specjalny wał do pracy z urządzeniami ciąganymi, które w pracując z innymi wałami zbliżają się do górnej granicy nośności. Średnica 585 mm i specjalny profil umożliwiają pasowe wtórne umocnienie gleby. Wzmocnione skrobaki (w serii) zapobiegają oklejaniu się wału.

Równomierne rozłożenie ziarna



Siewniki produkowane przez firmę PÖTTINGER przekonują swoją wysoką funkcjonalnością, niezawodnością i wydajnością pracy. Unikatowy system dozowania, równomierne odłożenia nasion i komfortowa obsługa to cechy, które je wyróżniają i jednocześnie ułatwią Ci pracę.

Wielofunkcyjny system wysiewu 3 w 1

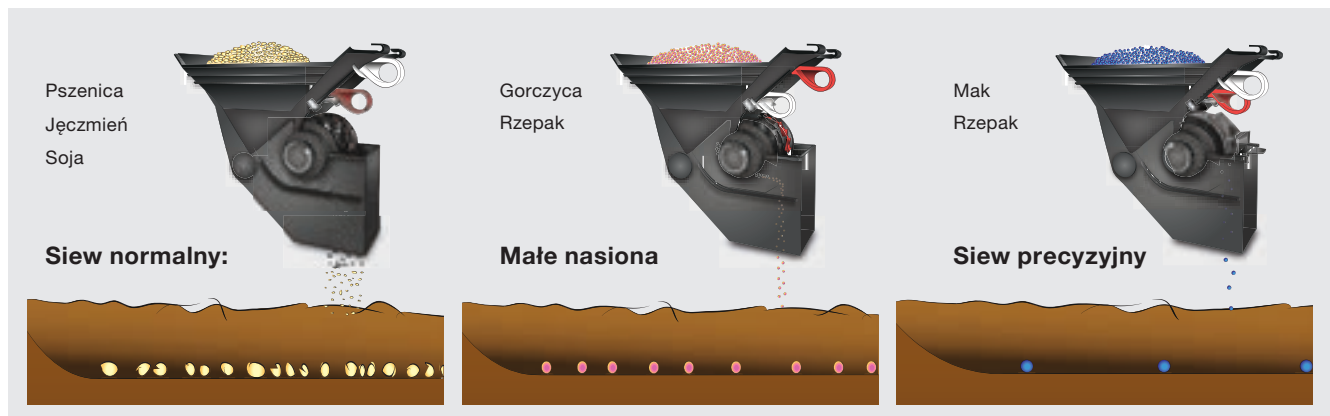


Maksymalna elastyczność pracy z wielofunkcyjnym systemem dozowania

- System siewu wielofunkcyjnego dla ilości wysiewu między 0,5 (mak) i 450 kg/ha.
- 3-rzędowe wielofunkcyjne koło wysiewające z przesuniętymi względem siebie rzędami zapadek
- 1- rzędowe koło wysiewające podzielone przez gruz
- Zasuwa dla szybkiego przestawienia z wysiewu normalnego na wysiew nasion małych – bez konieczności stosowania nakładek redukujących
- Prosta zmiana rozstawu rzędów przez zamknięcie zasuw.

Cecha wyróżniająca: perfekcyjne wzdluzne rozloženie nasion

- „Wysiew górny” jako opcja: bardzo zbliżony do siewu punktowego siew rzepaku i innych nasion małych.
- Zmiana kierunku obrotu wałka wysiewającego - proste przełożenie przekładni bocznej.
- Małe niecki na spodniej stronie zapadek kół wysiewających wychwytyują pojedyncze nasiona i pozwalają im przez główce opaść na lejek wysiewu

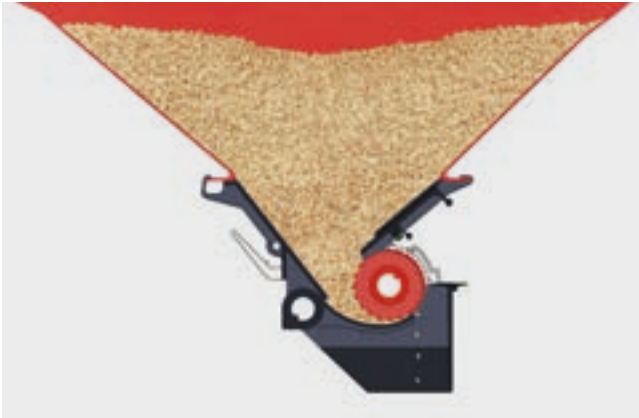

Doprowadzenie do ostatniego nasiona poprawia wynik ekonomiczny

- Stożkowate wyloty nad kołami wysiewającymi zapewniają całkowite opróżnienie zbiornika
- Precyzyjne doprowadzenie do redlicy
- Równomierny siew również na stoku



Perfekcyjny rowek wysiewu – precyzyjne odłożenie nasion

- Wirujące skrobaki czyszczą precyzyjnie, a ich ustawienie można regulować.
- Duży, boczny przełot i krok redlicy 300 mm sprawia, że duże bryły gleby, czy resztki poźniwne nie stanowią problemu.
- Na życzenie rolka utrzymująca stałą głębokość wysiewu.



Przemysłany system redlic talerzowych

- Skośnie ustawiona redlica talerzowa o średnicy 320mm, ma zastosowanie uniwersalne i nadaje się zarówno do siewu w mulcz, jak i do siewu w warunkach dużej ilości masy organicznej na polu.
- Redlica talerzowa otwiera glebę, a odlewany element usuwa resztki roślinne z łoża siewnego i formuje czysty rowek wysiewu. Tym samym równe wschody są zagwarantowane.



DUAL DISC Podwójne redlice talerzowe

- Siewniki nabudowane VITASEM ADD są wyposażone w podwójne redlice talerzowe DUAL DISC o średnicy 350mm.
- Wszystkie redlice dla uzyskania równomiernej głębokości wysiewu są prowadzone przez rolki dociskowe. Średnica rolek dociskowych wynosi 330 mm.
- Krok redlicy 300 mm gwarantuje duży prześwit i płynny przepływ strumienia gleby, również przy dużej ilości masy organicznej.
- Równej długości ramiona redlic wysiewu zapewniają stały, równomierny nacisk redlic.
- Centralna regulacja nacisku redlic.
- Komfortowa regulacja głębokości.

Równomierne rozłożenie nasion



Siewniki mechaniczne



Najwyższy komfort obsługi

Siewniki zawieszane VITASEM mogą pracować solo lub w kombinacji z broną wirnikową. Dzięki małej wysokości zasypu zbiornika napełnianie nie sprawia trudności.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona	Rzędy	Rozstaw rzędów
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 m	360 l	21	12 cm
VITASEM 252	2,50 m	480 l	21	12 cm
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 m	450 l	25	12 cm
VITASEM 302	3,00 m	600 l / 1000 l	25 / 21	12 / 14,3 cm
VITASEM 402	4,00 m	850 l / 1400 l	33 / 27	12 / 14,8 cm



Maksymalna elastyczność zastosowania

Siewniki VITASEM A dają się szybko i łatwo za- i zdemontować. Podczas pracy na polu siewnik opiera się zawsze bezpośrednio na wale.

Brona wirnikowa wykazuje przy tym pełną swobodę ruchów.

Nowe modele VITASEM A CLASSIC są lżejsze i przeznaczone na mniejsze gospodarstwa do współpracy z 4 cylindrowymi traktorami.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona	Rzędy	Rozstaw rzędów
VITASEM 252 A /ADD	2,50 m	360 l	20	12,5 cm
VITASEM 252 A	2,50 m	480 l	20	12,5 cm
VITASEM 302 A CLASSIC	3,00 m	450 l	24	12,5 cm
VITASEM 302 A	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 302 ADD	3,00 m	600 l / 1000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 A	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 ADD	4,00 m	850 l / 1400 l	32 / 26	12,5 / 15 cm

Lepsze wschody



Niepowtarzalne rozwiązanie PÖTTINGER łączy siew zbóż i kukurydzy w jednym siewniku AEROSEM. Precyzyjne, uniwersalne dozowanie i perfekcyjny system redlic gwarantują dokładne rozłożenie nasion.



**intelligent distribution system –
elastyczność, która się opłaca**



Nowy system IDS steruje wszystkimi wylotami przez system BUS. Otwiera to nowe możliwości włączania rzędów wysiewu i ścieżek technologicznych. Obsługa przy pomocy POWER CONTROL lub ISOBUS w ciągniku w połączeniu z elektrycznym napędem dozowania eliminują wszelkie ograniczenia w pracy.

**Precision combi seeding –
All-in One – pełna elastyczność
w pracy**



PCS integruje technikę siewu punktowego w siewniku pneumatycznym i uniezależnia od siewnika punktowego. Oznacza to większą elastyczność i wydajność pracy.



Absolutnie stała ilość nasion w każdym rzędzie.

Przy wyłączonych ścieżkach technologicznych nasiona z zamkniętych rzędów są z powrotem prowadzone w strumień. Dzięki temu w otwartych rzędach ilość nasion jest cały czas taka sama. Elektryczny napęd dozowania redukuje proporcjonalnie ilość wysiewu.

- Absolutnie stała ilość nasion w każdym rzędzie
- Równomierny rozwój łanu
- Oszczędność nasion do 6%

Dowolny wybór:

- Rozstaw rzędów
- Szerokość ścieżek technologicznych
- Szerokości śladu
- Włączanie specjalnych ścieżek technologicznych
- System podwójnych ścieżek technologicznych
- Wyłączanie połowy strony siewnika, lewej i prawej
- Section Control – włączanie części szerokości roboczej



AEROSEM – nabudowywane siewniki pneumatyczne

Do siewu zbóż oferowane są redlice ciągane, jednotalerzowe lub podwójne redlice talerzowe DUAL DISC. PCS integruje technikę siewu punktowego w siewniku pneumatycznym i uniezależnia od siewnika punktowego. Oznacza to większą elastyczność i bardziej ekonomiczną pracę.

	Szerokość robocza	Rozstaw rzędów	Nacisk redlicy / redlica	Zapotrzebowanie na moc
AEROSEM 3002 A	3 m	12,5 / 15 cm	do 25 kg	81 kW / 110 KM
AEROSEM 3002 ADD	3 m	12,5 / 15 cm	do 50 kg	103 kW / 140 KM
AEROSEM 3502 A	3,5 m	12,5 cm	do 25 kg	92 kW / 125 KM
AEROSEM 3502 ADD	3,5 m	12,5 cm	do 50 kg	121 kW / 165 KM
AEROSEM 4002 A	4 m	12,5 / 15 cm	do 25 kg	103 kW / 140 KM
AEROSEM 4002 ADD	4 m	12,5 / 15 cm	do 50 kg	140 kW / 190 KM

Kukurydza siana punktowo



PRECISION COMBI SEEDING

Jeden siewnik do:

- Zbóż
- Kukurydzy / Kukurydzy z nawozem / Kukurydzy z podsiewem

Twoje korzyści:


- Rozszerzenie zakresu zastosowania - większa elastyczność
- Redukcja kosztów inwestycji przez kombinację wysiewu rzędowego i punktowego
- Korzyści, jakie daje kombinacja



Dokładne wydzielenie pojedynczych nasion

Elementy dozowania pojedynczych nasion są umieszczone poniżej zbiornika na nasiona. Elementy napędzane hydraulicznie troszczą się o precyzyjne, mechaniczne oddzielenie nasion. Strumień powietrza prowadzi nasiona do redlic wysiewających. Podczas tego transportu optyczny czujnik kontroluje wzdlużne rozdzielanie nasion w rzędzie.

- Proste ustawienie ilości nasion na hektar
- Dokładny zapis wzdlużnego rozdzielania nasion

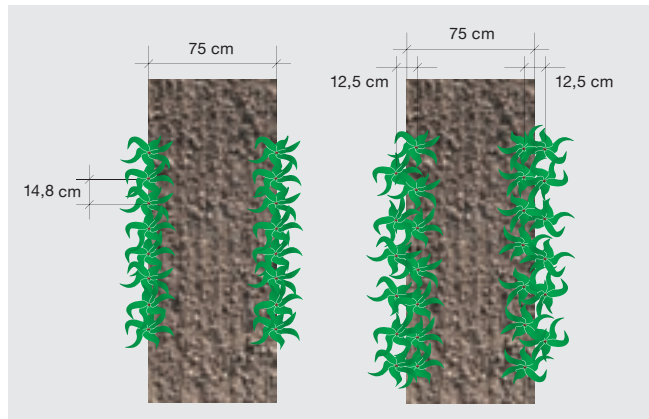

AEROSEM PCS - DUPLEX SEED

Siew kukurydzy w podwójnym rzędzie

- Rozstaw 12,5 cm w podwójnym rzędzie i rozstaw 75 cm między podwójnymi rzędami
- Podwójny rozstaw wzdluż w rzędzie zapewnia najlepsze rozmieszczenie przestrzenne roslin
- Wzrost wydajności siewu dzięki większej prędkości jazdy przy zachowaniu dokładności
- Możliwy wzrost plonu kukurydzy na kiszonkę i na ziarno do 5,5 %.



Perfekcyjne przygotowanie gleby do siewu zapewnia idealne wschody

Redlice DUAL DISC z zintegrowanym formierzem tworzą precyzyjny rowek wysiewu. Rolka zatrzymuje nasiono i wciska je w rowek. Ugniecenie wtórne i prowadzenie na głębokości jest realizowane przez rolkę dociskową. Głębokość odłożenia jest regulowana centralnie.

- Nasiona nie spadają z wysokości
- Precyzyjne rozłożenie nasion
- Nasiona nie staczają się
- Optymalne przykrycie glebą
- Równomierne wschody

Siewniki pneumatyczne z przednim zbiornikiem



Zbiornik przedni

Elastyczność w pracy

- Nowy zbiornik ciśnieniowy jest dostosowany do dużych dawek dozowania i precyzyjnego dozowania w szerokim zakresie, bez zapychania się
- Duży podwójny zbiornik o pojemności 1.700 lub 2.300 litrów
- Na życzenie z podziałem komory 60:40 na dwa komponenty
- Wysiew różnych mieszanek komponentowych w jeden rząd wysiewu dzięki systemowi Single Shoot
- Opcja - skrętny wał oponowy do ugniecenia wtórnego gleby między osiami
- Opcja - zintegrowany w zbiorniku przednim dodatkowy ciężar dla perfekcyjnego rozłożenia ciężaru

Komfortowa obsługa

- Dobry dostęp do jednostki dozowania dla prostego wykonania próby kręconej przez naciśnięcie guzika
- Elektryczny napęd dozowania jako wyposażenie standardowe
- Pomost załadowczy do komfortowego napełniania zbiornika przedniego

Jednostka wysiewająca

Uniwersalne zastosowanie

- Sprawdzony system redlic DUAL DISC z krokiem redlicy 30 cm
- Zwarta budowa - jednostka wysiewająca jest blisko wału i ciągnika dzięki zintegrowanej składanej ramie
- Przegub głowicy rozdzielacza zapewnia jej pionowe ustawienie - perfekcyjne rozdzielanie poprzeczne

Maksymalny komfort pracy

- Wibracje brony wirnikowej nie są przenoszone na głowicę rozdzielacza
- Szybkie i łatwe podłączenie siewnika przy pomocy haków szybkiego zaczepu
- Łatwy dostęp do regulacji nacisku redlicy i głębokości wysiewu
- Głowica rozdzielacza IDS - wybór ścieżek technologicznych przez naciśnięcie guzika
- Na życzenie hydrauliczna regulacja nacisku redlic i podnoszenie redlic dla jeszcze większej elastyczności zastosowania



AEROSEM FDD – siewnik pneumatyczny z przednim zbiornikiem

Duży, pneumatyczny zbiornik przedni na nasiona z elektrycznym napędem dozowania. Do wyboru z jedną lub dwoma jednostkami dozującymi dla równomiernego wysiewu dwóch różnych komponentów. Mieszanki komponentów są wysiewane w jeden rząd - singel shoot. Kompaktowa, składana wysiewająca z krótkim zaczepem przesuwą punkt ciężkości blisko ciągnika.

	Szerokość robocza	Rozstaw rzędów	Nacisk redlicy / redlica	Pojemność zbiornika na nasiona
AEROSEM 4002 FDD	4 m	12,5 cm	do 50 kg	1 700 l / 2 300 l
AEROSEM 5002 FDD	5 m	12,5 cm	do 50 kg	1 700 l / 2 300 l
AEROSEM 6002 FDD NOWOŚĆ	6 m	12,5 cm	do 50 kg	1 700 l / 2 300 l

Najlepsza ochrona gleby

NOWOŚĆ



Nowa ciągnana kombinacja siewnika AEROSEM z aktywną broną wirnikową LION łączy przygotowanie gleby do siewu, ugniecenie wtórne przy pomocy rowkowego, oponowego wału ugniatającego i siew przez redlice DUAL DISC. Nowa kombinacja została zaprojektowana do pracy na glebach od lekkich do ciężkich.



Brona wirnikowa LION 103 C

Dzięki aktywnej obróbce gleby przez bronę wirnikową LION 103 C łożo siewne jest najlepiej przygotowane do przyjęcia nasion. Głębokość pracy brony reguluje równoległobok wału oponowego. Ustawienie głębokości pracy jest hydrauliczne i odbywa się wygodnie z kabiny ciągnika.



Hydraulicznie amortyzowany Packer

Za optymalne ugniecenie wtórne gleby odpowiada rowkowy wał oponowy. Dzięki specjalnemu rowkowemu profilowi ugniatane są cztery rowki wysiewu na koło wału. Opony o średnicy 800 mm łagodzą opór toczenia i redukują tym samym efekt spychania. Dodatkowo wał jest amortyzowany hydraulicznie, co pozytywnie wpływa na jego pracę podczas siewu i pozwala na rozwijanie większych prędkości jazdy na różnych rodzajach gleb.

Pneumatyczne kombiancje siewne



Wydłużony zbiornik na nasiona

Ciśnieniowy zbiornik o pojemności 2.800l zwiększył wydajność maszyny. Zbiornik jest podzielony centralnie w stosunku 50:50, wzdłuż kierunku jazdy. Stosując metodę siewu Single-Shoot można wykorzystać całą przestrzeń do jednego rodzaju nasion lub dwóch różnych rodzajów nasion lub nasion i nawozu. Twoje korzyści:

- Większe wysiane ilości nasion i nawozu
- Dmuchawa jest zintegrowana w przedniej ścianie zbiornika, co chroni ją przed kurzem i zapewnia jej skuteczną pracę
- Dwie jednostki dozowania zwiększają możliwości wykorzystania siewnika



Perfekcyjne kopiowanie nierówności pola

Aby zapewnić efektywne prowadzenie po konturach terenu, między szyną wysiewu DUAL DISC i wałem oponowym został zintegrowany równoległobok. Dzięki temu redlice w obniżeniu i uniesieniu terenu są prowadzone na stałej, pożądanej wysokości, co zapewnia precyzyjne i równomierne odłożenie nasion.

Możliwe jest również poprzeczne w stosunku do kierunku jazdy, dopasowanie do ukształtowania pola. Maszyna na całej szerokości roboczej jest utrzymywana przez zbiorniki ciśnieniowe, co pozwala jej na wychylenie w górę do 15 cm.



AEROSEM VT – pneumatyczna ciagna kombinacja siewna


Abyś mógł perfekcyjnie zasiać AEROSEM VT jest dostosowany do pracy na różnych rodzajach i typach gleb. Brona wirnikowa LION gwarantuje najlepsze przygotowanie gleby do siewu, a rowkowy wał oponowy optymalne ugniecenie wtórne gleby. Redlica DUAL DISC zapewnia optymalny, precyzyjny siew.

		Szerokość robocza	Rozstaw rzędów	Nacisk redlicy / redlica	Zapotrzebowanie na moc
AEROSEM VT 5000 DD	NOWOŚĆ	5 m	12,5 cm	do 60 kg	147 kW / 200 KM

Efektywny siew




Siewnik do siewu w mulcz TERRASEM łączy w sobie wszystkie kroki robocze: uprawę, ugniecenie wtórne i siew. Efektywna krótka brona talerzowa, niepowtarzalny wał oponowy packer, jak również perfekcyjna szyna wysiewająca gwarantują optymalne efekty pracy.

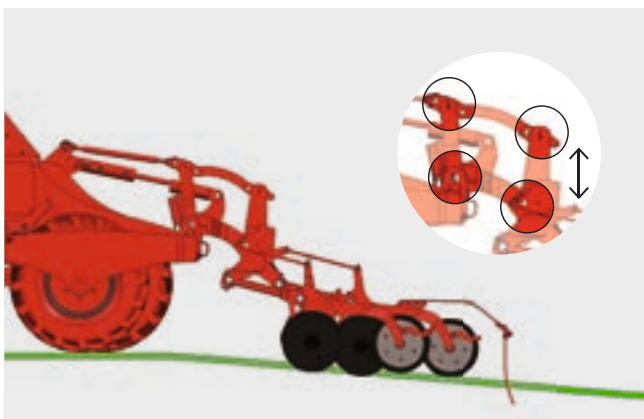

Perfekcyjne kopiowanie nierówności pola

- Dzięki prowadzeniu po konturze pola przez packer i regulacji siły nacisku na szynę wysiewającą, precyzyjne kopiowanie nierówności terenu jest zagwarantowane.
- Szyna wysiewająca może dopasowywać się do konturów terenu niezależnie od packera.
- Szyna wysiewająca ma ramiona redlic o tej samej długości. Punkty mocowań tych ramion są umiejscowione w 2 rzędach i przesunięte w przód dla pierwszego rzędu redlic i w tył dla drugiego rzędu, co daje 100% równy nacisk na każdej redlicy.

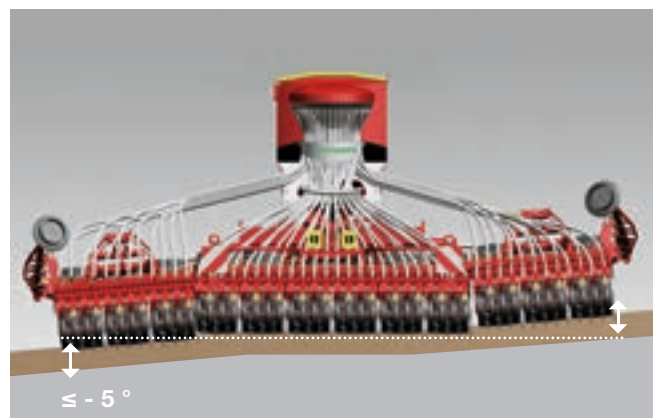

Trójdzielna budowa zapewnia dokładne prowadzenie maszyny po konturze pola

Trójdzielna budowa w modelach C siewnika TERRASEM zapewnia perfekcyjnie kopiowanie nierówności terenu na całej szerokości roboczej. Boczne, składane elementy są utrzymywane w swojej pozycji przez ciśnienie ze zbiornika azotu. W ten sposób na całej szerokości roboczej, w każdej pozycji występuje równomierne rozdzielenie ciśnienia. Boczne składane elementy brony talerzowej, packera i szyny wysiewającej umożliwiają dopasowanie do konturów gleby do 5 stopni w górę i w dół.

- Zapewnia to uprawę gleby na całej powierzchni.
- Głębokość odłożenia nasion może być regulowana centralnie, na każdej z trzech części.

Siewniki do siewu w mulcz



Redlice dwutalerzowe

- Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia nasion wszystkie redlice pracują w łożyskowanym przez elementy gumowe równoległoboku i są prowadzone przez rolki dociskowe.
- Regulacja głębokości następuje centralnie, przestawienie nacisku redlic hydraulicznie od 40 do 120 kg.
- Bezobrotowe łożyskowanie organów wysiewu na elementach gumowych zapewnia ich optymalną elastyczność.



Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Transport po drodze odbywa się na czterech kołach, co zwiększa boczną stabilność i poprawia efekt hamowania obydwu zewnętrznych par kół.
- Środkowe koła są unoszone w górę, przez co transportowanie siewnika po nierównych, polnych drogach jest nadal stabilne.



IDS – Intelligent distribution system

System IDS steruje wszystkimi wylotami przez system BUS. Otwiera to nowe możliwości włączania rzędów wysiewu i ścieżek technologicznych.

Dowolny wybór:

- Szerokości ścieżek technologicznych
- Szerokości śladu
- Włączania specjalnych ścieżek technologicznych
- systemu podwójnych ścieżek technologicznych
- wyłączenia połowy strony siewnika, lewej i prawej



Ochrona gleby na uwrociu

- Podwozie jest wyposażone w szerokie, ogumione koła. Umocnienie wtórne gleby przed wysiewem następuje w systemie po trzy lub cztery rzędy wysiewające na koło.
- Na uwrociu wszystkie koła unoszą maszynę, chroniąc w ten sposób glebę.
- Każde koło wału oponowego jest mocowane osobno, dzięki czemu na uwrociu nie dochodzi do zacierania górnej warstwy gleby .

WAVE DISC uprawa zredukowana do minimum



Bezobsługowe talerze faliste WAVE DISC mają średnicę 510 mm i są dostępne z rozstawem rzędów 12,5 cm lub 16,7 cm. Głębokość robocza jest regulowana hydraulicznie i bezstopniowo. System PÖTTINGER WAVE DISC idealnie sprawdza się w trudnych warunkach glebowych, kiedy konieczne jest zastosowanie zredukowanej uprawy. Talerze faliste WAVE DISC są dostępne dla wszystkich siewników TERRASEM.



Gospodaruj ekonomicznie

- Lekkość uciągu ze względu na mniejszą intensywność pracy.
- Redukcja siły ciągu - małe przemieszczanie gleby
- Redukcja erozji - uprawa chroniąca strukturę gleby
- Wcześniejszy siew.
- System chroniący wodę

Odporna na erozję

Mniej intensywna uprawa pozostawia pasy nie ruszonej gleby. Dzięki temu mniejsza powierzchnia jest wystawiona na zjawisko erozji.

- Niewielkie zagrożenie zamulenia i erozji przy silnych opadach
- Zredukowane zjawisko wywiewania gleby

Siewniki do siewu w mulcz



Maksymalna elastyczność zastosowania

- Zredukowana uprawa - zatrzymująca wodę
- zredukowana uprawa pasowa w regionach suchych
- Zminimalizowana ingerencja w strukturę na glebach wilgotnych

Więcej komfortu dla bezpieczniejszej pracy

- Płynna regulacja głębokości roboczej
- Talerze WAVE DISC nie wymagają konserwacji.
- Talerz z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom NONSTOP



Higiena agrotechniczna - nowe wyzwanie

- Niewielka ingerencja w strukturę gleby powoduje, że warunki do kiełkowania chwastów, szczególnie fotoblastów dodatknych, jak na przykład wyczyniec polny czy stokłosa są niekorzystne.
- Zredukowana uprawa przy oporności na stosowane herbicydy

Uprawa zredukowana

W regionach suchych:

- Uprawa w pasach chroni zasoby wody w glebie
- Na nieuprawionej powierzchni pola nie dochodzi do utraty wody w skutek parowania

Na pola z dużą ilością wody:

- Zredukowane przesuwanie warstw gleby i mniejsza ingerencja w mokrą glebę
- Brak narzędzi roboczych, które głęboko sięgają w horyzont warstwy wysiewu i tym samym eliminacja podeszwy płuźnej

TERRASEM CLASSIC



Nowe modele TERRASEM CLASSIC bez sekcji uprawowej są lekkie w uciążu i wydajne w pracy na dużych powierzchniach. Siew następuje na przygotowaną wcześniej glebę. Optymalne dopasowanie szyny wysiewającej do ukształtowania pola i wyjątkowy wał oponowy tworzą idealne warunki do precyzyjnego odłożenia nasion i dobrego wtórnego ugniecenia gleby



Lekko i jednocześnie wydajnie

- Duży zbiornik na nasiona zwiększa wydajność pracy
- Wszechstronne wykorzystanie ze względu na małe zapotrzebowanie na moc
- Kombinacja z nawożeniem startowym w międzyrzędzia - mid-row banding
- Chroniący zasoby wody w glebie siew bezpośredni w luźny, wczesnowiosenny poplon po przymrozkach
- Podwójne redlice talerzowe DUAL DISC dla równomiernego odłożenia nasion

Dodatkowe narzędzia dla perfekcyjnego wyrównania

- Frontboard podczas pracy na zaoranej powierzchni pola zapewnia perfekcyjne zagłębianie i dobry przepływ masy również przy dużej ilości resztek pożywnych.
- Sprężynowane spulchniacze śladu mają za zadanie spulchnienie zagęszczonej, twardej gleby w śladzie ciągnika.
- Przednia blacha wyrównująca umieszczona przed wałem oponowym dodatkowo wspomaga tworzenie gruzelkowej struktury gleby.
- Szyna niwelująca wyrównuje na lekkich, piaszczystych glebach wałki powstające między kołami.

Siewniki do siewu w mulcz



TERRASEM maszyna standardowa

Wszystkich siewnikach PÖTTINGER do siewu w mulcz dwurzędowa brona talerzowa lub talerze faliste WAVE DISC przejmują rolę przygotowania gleby do siewu.

Trójdzielna budowa składanych modeli TERRASEM zapewnia perfekcyjne kopiowanie nierówności pola. Elementy zewnętrzne mają dużą swobodę ruchu.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona /z nakładką	Rzędy Standard	Rozstaw rzędów Standard	Rzędy opcjonalnie	Rozstaw rzędów opcjonalnie
TERRASEM R3	3,00 m	3000 l / 3950 l	24	12,5 cm	18	16,7 cm
TERRASEM R4	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C4 / C4 CLASSIC	4,00 m	3000 l / 3950 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM C6 / C6 CLASSIC	6,00 m	3000 l / 3950 l	48	12,5 cm	36	16,7 cm
TERRASEM C8 / C8 CLASSIC	8,00 m	4000 l / 5100 l	64	12,5 cm	48	16,7 cm
TERRASEM C9 / C9 CLASSIC	9,00 m	4000 l / 5100 l	72	12,5 cm	54	16,7 cm



TERRASEM fertilizator - z systemem podsiewu nawozów

Zastosowanie redlicy FERTILIZER PRO umożliwi Ci jednoczesny wysiew nasion wraz podsiewem nawozu. W ten sposób stworzysz optymalne warunki dla wzrostu rośliny we wczesnej fazie jej rozwoju, jak również wydajność w fazie generatywnej. W siewnikach TERRASEM FERTILIZER głębokość odłożenia nawozu i nasion może być różna.

	Szerokość robocza	Zbiornik na nasiona /z nakładką	Rzędy Standard Siew / Nawóz	Rozstaw rzędów Standard	Rzędy Opcja Siew / Nawóz	Rozstaw rzędów opcjonalnie
TERRASEM R3 FERTILIZER	3,00 m	4000 l / 5100 l	24 / 12	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM R4 FERTILIZER	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 16	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	4,00 m	4000 l / 5100 l	32 / 16	12,5 cm	24 / 12	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	6,00 m	4000 l / 5100 l	48 / 24	12,5 cm	36 / 18	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	8,00 m	4000 l / 5100 l	64 / 32	12,5 cm	48 / 24	16,7 cm
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	9,00 m	4000 l / 5100 l	72 / 36	12,5 cm	54 / 27	16,7 cm

Wspieranie wzrostu roślin



ROTO-CARE – lekki w uciążu multitalent

Nowe pielniki rotacyjne ROTO-CARE służą do międzyrzędowej, pielęgnacyjnej uprawy gleby. Wyróżnia je duża wydajność pracy na hektar, przy jednocześnie niewielkim zużyciu narzędzi roboczych. Oprócz korzyści, jakie przynoszą wyniku mechanicznej walki z chwastami, mają również szerszy zakres zastosowania. Przykładowo są idealnym narzędziem do walki zaskorupianiem gleby, podawania nawozu, pielęgnacji użytków zielonych, czy płytkiej podorywki. Przy prędkości jazdy 10-30 km/h i małym zapotrzebowaniu na moc, możesz wykonać wszystkie zabiegi na czas, ponosząc niewielkie koszty.



TINE-CARE - perfekcyjnie po ostatni ząb

Nowe brony pielące TINE-CARE zapewniają najlepsze efekty pracy i wysoką efektywność. Oprócz opatentowanego systemu sprężyn dociskowych i dużych kół ustalających głębokość pracy, maszyny te są wyposażone w wytrzymałą ramę z optymalnym rozłożeniem ciężaru. Kombinacja tych rozwiązań troszczy się o idealne efekty pracy, aż po ostatni ząb. System szybkiej wymiany zębów pozwala zaoszczędzić czas. Szerokości robocze do 12,2 m umożliwiają uzyskanie maksymalnej wydajności na hektar - dla maksymalnej efektywności pracy.



FLEX-CARE – elastyczność w parze z precyzją

Nowy kultywator pielący FLEX-CARE PÖTTINGER dzięki wyjątkowej konstrukcji zapewnia maksymalną elastyczność w pracy z różnymi uprawami. Ustawienie rozstawu w rzędzie, szerokości roboczej elementów pielących oraz precyzyjne ustawienie pielnika palcowego przeprowadza się bez użycia narzędzi. Maszynę te wyróżnia dokładne utrzymywanie głębokości pracy oraz praca chroniąca uprawiane rośliny.

Maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw



ROTOCARE V
Składany pielnik rotacyjny

ROTOCARE V		Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ilość gwiazd	Zapotrzebowanie na moc
6600	NOWOŚĆ	6,6 m	3,0 m	74	90 KM
8000	NOWOŚĆ	8,0 m	3,0 m	92	110 KM
12400	NOWOŚĆ	12,4 m	3,0 m	138	160 KM



TINECARE V
Składana brona pieląca

TINECARE V		Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Liczba zębów	Zapotrzebowanie na moc
6200	NOWOŚĆ	6,2 m	3,0 m	206	60 KM
12200	NOWOŚĆ	12,2 m	3,0 m	406	100 KM



FLEXCARE V
Składany kultywator pielęgnacyjny

FLEXCARE V		Szerokość robocza	Maksymalna ilość elementów pielących	Maksymalna ilość elementów pielących	Zapotrzebowanie na moc
4700	NOWOŚĆ	4,7 m	18	5	80 KM
6200	NOWOŚĆ	6,2 m	24	7	110 KM
9200	NOWOŚĆ	9,2 m	36	11	150 KM

Najlepsza pasza



Krowy dające dużo mleka potrzebują wysokiej jakości paszy podstawowej. Przeżuwacze są wybredne w dobrze pokarmu. Jakość paszy ma więc decydujące znaczenie dla ilości zjadanej paszy podstawowej przez Twoje zwierzęta. Oprócz wartości energetycznej pokarmu, strawności, zapachu i smaku decydującą rolę odgrywa niska zawartość surowego popiołu.



Kosiarki - pływające cięcie

Nasze kosiarki zapewnią Ci dzięki wyjątkowemu kopiowaniu nierówności pola i znakomitej jakości cięcia, dobry start do pozyskania wysokiej jakości paszy.

Nasze „pływające cięcie” zostało skonstruowane już w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Optymalne odciążenie kosiarki jest dla nas najważniejsze. Maksymalne dopasowanie do ukształtowania pola, mocne sprężyny odciążające i inteligentna kinematyka sprawiają, że Twoja pasza ma wysoką wartość.



Przetrzęsacze - proces schnięcia zapewniający ochronę paszy

Chroniące paszę przetrząsanie to podstawowy cel, jaki PÖTTINGER stawia swoim przetrząsaczom.

Specjalnie wygięte ramiona palców pracują lekko, łagodnie i chronią paszę. Nierównej długości palce równomiernie podbierają paszę i w istotny stopniu przyczyniają się do polepszenia jakości przetrząsania. Masz pewność, że obraz przetrząśniętej paszy będzie idealny - i proces schnięcia będzie przebiegał równomiernie. Dodatkowo precyzyjne kopiowanie nierówności terenu zapewni Ci, że pasza pozostanie czysta.

PÖTTINGER Maszyny zielonkowe



Zgrabiarki - czysta pasza dzięki MULTITAST

Zgrabianie na końcu łańcucha technologicznego zielonych zniw ma decydujące znaczenie dla czystości paszy.

PÖTTINGER MULTITAST zapewnia idealne kopiowanie nierówności terenu i czystą paszę. Test fukusowy DLG „Kopiowanie nierówności terenu i zabrudzenie paszy na kiszonkę” z roku 2013. Koło kopiujące umieszczone z boku, przed karuzelą zmniejsza udział surowego popiołu w paszy o do 25%.



Przyczepa - czysta pasza dzięki najlepszemu kopiowaniu nierówności pola podczas zbioru

Niezależnie od ukształtowania pola, na jakim będziesz pracował przyczepą JUMBO, podbieracz dopasuje się perfekcyjnie do podłoża i ochroni paszę przed zabrudzeniami. Innowacyjna kinematyka umożliwia pełen zakres ruchów podbieracza w każdym terenie. Dodatkowo sprężyny troszczą się o mniejszy nacisk na podłoże. Skrętne koła kopiujące z regulowaną wysokością ustawienia kopiują pofałdowania terenu dokładnie w miejscu mocowania palców. Zapewniają dzięki temu idealne dopasowanie do nierówności, także podczas jazdy w zakręcie.



Prasa rolująca - najwyższa jakość paszy dzięki perfekcyjnemu przepływowi strumienia paszy

Wahliwy podbieracz kopiuje każdą nierówność pola i czysto podbiera materiał. Rotor LIFTUP zapewnia naturalny przepływ masy, w którym pasza jest prowadzona stycznie do komory prasowania. Dzięki zredukowanej ilości przekierowań strumienia paszy powstaje mniej odpadów. Belka nożowa tnąca na krótkie odcinki 36 mm przyczynia się do polepszenia struktury paszy i lepszego zagęszczenia balotu.



SENSOSAFE - dla dobrostanu zwierząt dzikich i gospodarskich

Zdrowe, wydajne zwierzęta są podstawą ekonomicznego sukcesu gospodarstwa. Żywienie odgrywa przy tym kluczową rolę. W zanieczyszczonej paszy przez resztki zabitego podczas koszenia zwierzęcia, mogą powstać toksyny botulinowe, które spowodują choroby u bydła.

SENSOSAFE pomoże Ci podczas koszenia wykryć dzięki zwierzęta ukryte w trawie. Dzięki temu nie dojdzie do przejechania zwierzęcia i do paszy nie dostaną się jego szczątki. W ten sposób chronisz jednocześnie dzikie zwierzęta, jak i zwierzęta gospodarskie.

Cięcie najwyższej jakości



Podstawą wysokiej jakości paszy jest koszenie uwzględniające ochronę paszy. Najlepsze kopiowanie nierówności terenu, małe straty paszy i precyzja działania bez czasochłonnej obsługi, to uprawnione wymagania rolników. Nasze kosiarki idealnie spełniają te wymagania i zapewnią Ci najwyższej jakości cięcie, lekkość uciążu i wytrzymałość.



Pokos po pokosie czysta pasza

Belka kosząca PÖTTINGER przekonuje swoją płaską i wąską budową. Taka konstrukcja zapewnia znakomity przepływ strumienia paszy i najlepsze kopiowanie nierówności pola. Spłaszczona przednia część belki pozwala na przepływ gleby pod spodem, oddzielając ją od pokosu. Skrobak zapobiega gromadzeniu się zabrudzeń na dysku koszącym. Spłaszczona powierzchnia stożków wspomaga przepływ masy. Czysty obraz skoszonej masy zapewniają zakleszczone nożyki.

Dłuższy czas użytkowania.

Napęd przez koła zębate jest prostoliniowy, a koła są zbliżonej wielkości. Zawsze trzy zęby w parach kół zębatych kosiarek dyskowych są aktywne - optymalne przenoszenie siły. Oprócz tego, gdy dojdzie np. do uderzenia kamieniem, koła zębate są mniej obciążone. Specjalnie szlifowana górna warstwa kół zębatych zapewnia spokojną pracę. Poziom hałasu jest wyraźnie mniejszy.



Koś ekonomicznie: NOVACAT CLASSIC


Kosiarką przednią NOVACAT CLASSIC kosisz ekonomicznie wykorzystując niewielką moc. Ten typoszeręg to idealne połączenie niskiego ciężaru własnego z największą wytrzymałością. Lekka konstrukcja i krótki koziół zawieszenia pozwalają na pracę z mniejszymi ciągnikami. Dzięki temu oszczędzasz paliwo.



Lekka w uciągu: ALPHA MOTION MASTER

Kosiarka przednia NOVACAT ALPHA MOTION MASTER ma skrócony bok zawieszenia na trzech punktach. Jest zamontowana 34 cm bliżej ciągnika niż NOVACAT ALPHA MOTION PRO. Punkt ciężkości jest położony bardzo blisko ciągnika, przez co kosiarka może współpracować również z lekkimi ciągnikami. Doskonale również zachowuje się podczas pracy na stoku. Dodatkowym atutem tej kosiarki jest także mniejszy ciężar.

Model ten nie może być wyposażony w spulchniacz.

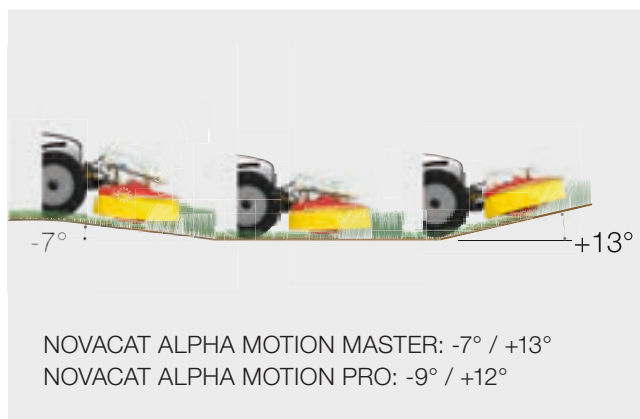

Po prostu czyste koszenie: ALPHA MOTION

Ciągnana kosiarka przednia ALPHA MOTION wyróżnia się zmysłną kinematyką aktywnego ramienia nośnego. W porównaniu do innych systemów zaczepu, na nierówność terenu reaguje tu nie tylko samo ramię skrętne, ale również cała rama nośna. Dzięki temu, w przypadku natrafienia na wzniesienie belka kosząca jest unoszona w górę, zaś w przypadku jego obniżenia, opuszczana w dół. Efekt: Czysta pasza i równa wysokość cięcia.



Kopiowanie terenu najwyższej klasy ALPHA MOTION PRO

Kosiarka przednia NOVACAT ALPHA MOTION PRO zwraca uwagę swoim niecodziennym wyglądem, znakomicie kopiuje nierówności terenu i ułatwi Ci Twoją codzienną pracę: Centralne listwy smarowania na koźle zawieszenia ułatwiają konserwację. Dla lepszego dostępu do sprężyn odcciążających, przednią osłonę można złożyć i zablokować. ALPHA MOTION PRO mogą pracować zarówno bez spulchniacza, z formierzem pokosu, jak również w kombinacji ze spulchniaczem ED lub zgniataczem walcowym RCB.

Cięcie najwyższej jakości



NOVACAT 262 / 302 / 352 V z pionową pozycją transportową

Nasze tylne kosiarki NOVACAT zawieszane centralnie są optymalnie odciążone i odwzorowują każdą nierówność terenu. Praktyczne ustawienie do transportu jest możliwe dzięki wychyleniu kosiarki o kąt 115° . Dzięki temu wysokość transportowa pozostaje możliwie niewielka. Możesz bez problemu kontrolować w lusterkach bocznych sytuację z tyłu.



NOVACAT 352 / 402 / 442 z poziomą pozycją transportową

Nasze "giganty" w rodzinie kosiarek tylnych to modele NOVACAT 352 i 402 o szerokości roboczej wynoszącej 3,88 m i 4,30 m. Kosiarka NOVACAT 402 ED o szerokości roboczej 3,88 m jest największą na rynku kosiarką tylną ze spulchniaczem. Kosiarki do transportu są wychylone hydraulicznie w tył. Efektem jest mała szerokość i wysokość transportowa. Poruszając się po drogach masz pełną kontrolę tego, co dzieje się z tyłu.



Kosiarki tylne NOVADISC Ekonomiczne i sprawne w pracy na stoku

Nasze tylne kosiarki dyskowe NOVADISC zawieszane na boku, charakteryzują się niskim ciężarem i mogą współpracować z ciągnikami o mocy już od 40 KM. Kosiarki te doskonale spisują się na stoku i przy wykaszaniu skarp. Dwie sprężyny odciążające gwarantują znakomite kopiowanie nierówności terenu przez belkę nożową. Odciążenie można regulować trzystopniowo, bez użycia narzędzi. Do transportu kosiarka jest ustawiana pod kątem 102° .



Kombinacje koszące NOVADISC: Lekko i wydajnie

Nowe kombinacje koszące NOVADISC wyróżnia duża wytrzymałość, przy jednocześnie niskim ciężarze własnym. Kombinacja kosząca NOVADISC to waga piórkowa w swojej klasie. Możesz używać je do pracy w swoim gospodarstwie z ciągnikami o mocy już od 85 KM. Dzięki temu oszczędzasz paliwo i kosisz przy użyciu niedużej mocy.



Kombinacje koszące NOVACAT X8: Sprawdzone zestawy koszące do pracy na dużych arealach

Nasza kombinacja kosząca NOVACAT X8 to prawdziwy geniusz uniwersalności. Kosiarki z kombinacji mogą pracować w układzie przód/tył lub z rewersem na jednej ramie nośnej. Dzięki temu możesz kosić efektywnie i ekonomicznie.

Ta kombinacja kosząca ma szerokość roboczą 8,30 m i współpracuje z kosiarką przednią o szerokości roboczej 3 m.



Kombinacje koszące NOVACAT S10 / S12: Maksymalna wydajność i efektywność pracy:

PÖTTINGER wyznacza nowe standardy wydajności i efektywności pracy.

NOVACAT S12 jest największą zawieszoną kombinacją koszącą na rynku. Kombinacja kosząca pracuje na szerokości roboczej

11,20 m i potrzebuje ciągnika o mocy zaledwie 160 KM. Zużycie paliwa jest zatem mniejsze. NOVACAT S10 może współpracować z ciągnikami o mocy już od 130 KM.



Kombinacja kosząca NOVACAT A9 / A10

Kombinacja kosząca NOVACAT A9 to zestaw kosiarek w układzie przód/ tył ze stałą szerokością koszenia 8,92 m lub 9,18 m w dwóch pozycjach montażowych.

Kombinacje koszące NOVACAT A10 to zestaw kosiarek w układzie przód/ tył z hydraulicznym ustawieniem optymalnej szerokości koszenia, które jest jedynym takim rozwiązaniem na rynku. Umożliwia to elastyczne dopasowanie do różnorodnych warunków pracy.



Kosiarki ciągane NOVACAT T–

czysto odkładają za sobą skoszoną paszę


Nasze ciągane kosiarki NOVACAT T o szerokości roboczej 3,04 m / 3,46 m optymalnie nadają się do pracy z małymi ciągnikami. Dzięki ciąganej wersji z podwoziem nie potrzebujesz podnośnika, przez co możesz pracować z ciągnikami mniejszej mocy. Tak zaoszczędzisz paliwo. Ruchomy zaczep belki koszącej w portalowej ramie zapewnia dopasowanie do nierówności terenu w trzech płaszczyznach. Masz pewność, że jakość Twojej paszy będzie najwyższa, niezależnie od warunków pracy.

Cięcie najwyższej jakości




COLLECTOR: Sprawdzony system zbiorczego prowadzenia pokosu

Stosując COLLECTOR w jednym przejeździe roboczym załatwisz koszenie, spulchnianie i zgrabianie. W zależności od potrzeb, pasza może być odłożona szeroko, jako pokos lub z jednej strony szeroko. Taśmy poprzeczne są wychylane hydraulicznie pojedynczo, a w razie potrzeby mogą być szybko zdemontowane. Prędkość pracy taśm możesz zmieniać dowolnie. Również na stoku pokos jest odkładany równomiernie.

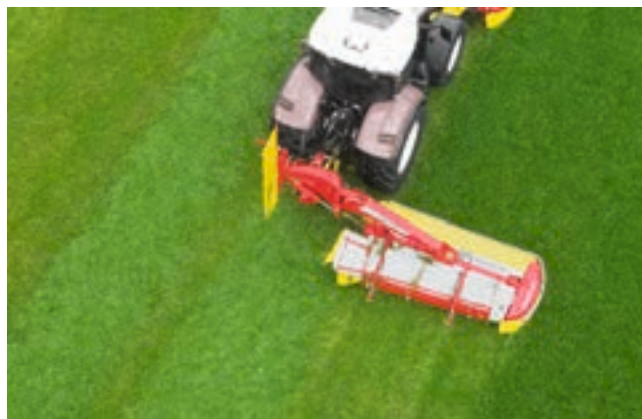

CROSS FLOW: Formowanie pokosu bez spulchniacza

CROSS FLOW to ekonomiczne rozwiązanie zbiorczego prowadzenia pokosu przy pomocy zintegrowanego w kosiarce podajnika ślimakowego. CROSS FLOW występuje bez spulchniacza, co niesie ze sobą korzyść w postaci mniejszego ciężaru własnego. Hydraulicznie otwierana ściana tylna zwiększa komfort obsługi. System dostępny w kosiarkach NOVACAT A10, NOVACAT 352 oraz w NOVACAT 302.

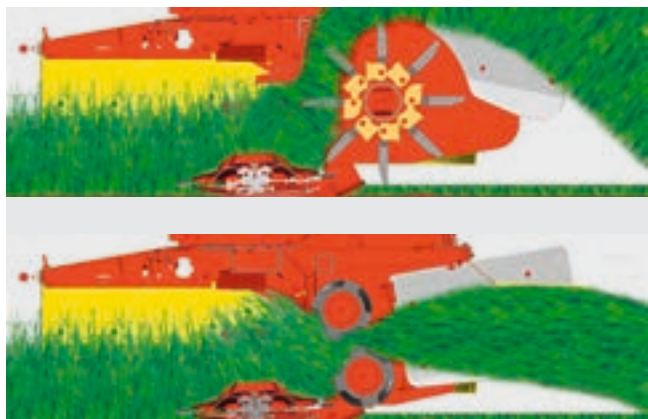

Spulchniacz palcowy ED Zgniatacz walcowy RCB

Firma PÖTTINGER oferuje do szerokiej gamy modeli kosiarek dwa różne spulchniacze:

- ED: Place w formie V rozbijają źdźbła roślin i zapewniają przez to szybszy proces schnięcia.
- RCB: Nachodzące na siebie wzajemnie walce zgniatają ze stałą siłą bogate w liście rośliny motylkowate i odkładają równomierny dywan paszy.



EUROCAT kosiarki bębnowe: Niezawodne w każdych warunkach pracy

Kosiarki bębnowe PÖTTINGER zapewniają perfekcyjne cięcie, również w trudnych warunkach pracy. Dzięki czterem, równej wielkości, dużym bębnom koszącym, kosiarki te pracują sprawnie, bez zatorów, zapewniając optymalny przepływ skoszonej masy. Duży prześwit i wąski pokos do zbioru przez przyczepę to kolejne zalety.



NOVAALPIN przednie kosiarki dyskowe

Nasze lekkie kosiarki NOVAALPIN idealnie nadają się do pracy z ciągnikami górskimi.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
Przednie kosiarki dyskowe o bardzo lekkiej konstrukcji do pracy z ciągnikami górskimi i traktorami w opcji z zawieszeniem trzypunktowym- model (B) lub na trójkącie Weista model (T)						
NOVAALPIN 221 B / T	2,20 m	5	2,20 ha/h	420 kg	-	-
NOVAALPIN 261 B / T	2,62 m	6	2,60 ha/h	460 kg	-	-
NOVAALPIN 301 B/T	3,04 m	7	3,00 ha/h	520 kg	-	-



NOVACAT przednie kosiarki dyskowe

NOVACAT CLASSIC charakteryzują się krótką konstrukcją i małym ciężarem. NOVACAT ALPHA MOTION odznaczają się perfekcyjnym odciążeniem i optymalnym kopiowaniem nierówności terenu.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	6	2,60 ha/h	685 kg	-	-
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	7	3,00 ha/h	745 kg	-	-
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	8	3,40 ha/h	805 kg	-	-
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/h	845 kg	-	-
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/h	865 kg	1065 kg	1115 kg
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	7	3,00 ha/h	885 kg	-	-
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RCB	3,04 m	7	3,00 ha/h	905 kg	1145 kg	1215 kg
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	8	3,40 ha/h	965 kg	-	-
NOVACAT 351 ALPHA MOTION RCB	3,46 m	8	3,40 ha/h	985 kg	1265 kg	1315 kg

B = traktory do modeli z zwieszeniem na trzech punktach, T = modele z trójkątem Weista

SF = formierz pokosu, ED = spulchniacz EXTRA DRY, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (zgniatacz walcowy)

Cięcie najwyższej jakości



NOVADISC & NOVACAT – tylne kosiarki dyskowe

NOVADISC zawieszaniem na boku jest kosiarką o dużej wydajności i zapewnia czyste cięcie oraz ochronę darni, a wszystko to przy małym zapotrzebowaniu na moc. Pracując naszymi tylnymi kosiarkami NOVACAT z centralnym zawieszaniem, uzyskasz znakomity efekt kopiowania nierówności terenu i odciążenia.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
Tylne kosiarki dyskowe z zawieszaniem bocznym, bez spulchniacza						
NOVADISC 222	2,20 m	5	2,20 ha/h	635 kg	-	-
NOVADISC 262	2,62 m	6	2,60 ha/h	675 kg	-	-
NOVADISC 302	3,04 m	7	3,00 ha/h	715 kg	-	-
NOVADISC 352	3,46 m	8	3,40 ha/h	760 kg	-	-
Tylne kosiarki dyskowe z zawieszaniem centralnym						
NOVACAT 262	2,62 m	6	2,60 ha/h	910 kg	1160 kg	1230 kg
NOVACAT 302	3,04 m	7	3,00 ha/h	930 kg	1260 kg	1330 kg
NOVACAT 302 CF	3,04 m	7	3,00 ha/h	1400 kg	-	-
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	3,40 ha/h	1030 kg	-	-
NOVACAT 352	3,46 m	8	3,40 ha/h	980 kg	1340 kg	1390 kg
NOVACAT 352 CF	3,46 m	8	3,40 ha/h	1460 kg	-	-
NOVACAT 402	3,88 m	9	4,00 ha/h	1040 kg	1390 kg	-
NOVACAT 442	4,30 m	10	4,50 ha/h	1080 kg	-	-



NOVADISC & NOVACAT - kombinacje koszące

Kombinacje koszące POETTINGER są wydajne i ekonomiczne. W zależności od modelu możesz je stosować osobno lub w kombinacji z rewersem. Dzięki taśmie przenoszącej pokos COLLECTOR i CROSS FLOW nasze kombinacje koszące mają wszechstronne zastosowanie.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
NOVADISC 732	7,24 m	2 x 6	7 ha/h	1250 kg	-	-
NOVADISC 812	8,08 m	2 x 7	9 ha/h	1435 kg	-	-
NOVADISC 902	8,92 m	2 x 8	11 ha/h	1560 kg	-	-
NOVACAT X8	8,30 m	2 x 7	10 ha/h	2160 kg	2620 kg	2780 kg
NOVACAT X8 COLLECTOR	8,30 m	2 x 7	10 ha/h	-	3800 kg	-
NOVACAT A9	8,92 / 9,18 m	2 x 8	12 ha/h	2260 kg	2980 kg	3060 kg
NOVACAT A10	8,88 - 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	2350 kg	3080 kg	3160 kg
NOVACAT A10 CF	8,88 - 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	3310 kg	-	-
NOVACAT A10 COLLECTOR	8,88 - 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	-	3780 kg	3980 kg
NOVACAT S10	9,10 / 9,52 m	2 x 8	11 ha/h	1800 kg	-	-
NOVACAT S12	10,78 / 11,20 m	2 x 10	13 ha/h	2040 kg	-	-



NOVACAT T – kosiarki ciągane

Kosiarki ciągane NOVACAT T nadają się optymalnie do pracy przy ciężkim pokosie. Perfekcyjne, trójwymiarowe kopiowanie nierówności terenu to efekt aktywnego zawieszenia. Modele NOVACAT T są dostępne z systemem zbiorczego prowadzenia pokosu COLLECTOR.

	Szerokość robocza	Dyski tnące	Wydajność	Ciężar SF	Ciężar z ED	Ciężar z RCB
NOVACAT 307 T	3,04 m	7	3,60 ha/h	-	1991 kg	2051 kg
NOVACAT 3007 T	3,04 m	7	3,60 ha/h	-	2131 kg	2190 kg
NOVACAT 3507 T	3,46 m	8	4,20 ha/h	-	2206 kg	2286 kg
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/h	-	2530 kg	2545 kg
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/h	-	2695 kg	2710 kg
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 m	8	4,20 ha/h	-	2825 kg	2890 kg



EUROCAT - kosiarki bębnowe

Nasze kosiarki bębnowe EUROCAT szczególnie sprawdzają się przy gęstej i wyłożonej zielonce. Zyskujesz znakomitą jakość cięcia, lepszy przepływ masy i perfekcyjnie uformowany pokos.

	Szerokość robocza	Wydajność	Ciężar z SF	Ciężar z ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 m	2,70 ha/h	785 kg	-
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/h	865 kg	-
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/h	925 kg	-
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	3,05 m	3,20 ha/h	1025 kg	-
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 m	3,20 ha/h	1045 kg	-
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/h	1065 m	-
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/h	1085 kg	1285 kg
EUROCAT 272	2,70 m	2,70 ha/h	1030 kg	1290 kg
EUROCAT 312	3,05 m	3,20 ha/h	1090 kg	-



Wysoka jakość koszenia przy dużej efektywności pracy

„Małe zabrudzenie paszy jest dla mnie tak samo ważne, jak duża efektywność pracy, żeby moja pasza była skoszona i zwieziona we właściwym czasie. Jak tylko na rynku pojawiała się kosiarka NOVACAT S12, kupiliśmy jeden z pierwszych zestawów. Przekonała nas szerokość robocza, jakość koszenia, stabilność zestawu i przede wszystkim małe zużycie paliwa. Wydajność na hektar jest wyjątkowo duża.”

Hansjörg Batzer
Rolnik

Allgäu | Niemcy

SF = formierz pokosu, ED = spulchniacz EXTRA DRY, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (zgniatacz walcowy), COLLECTOR = zbiorcze prowadzenie pokosu, CF = CROSS FLOW, T = ciągany

Najlepsza pasza - dla dobrostanu zwierząt dzikich i gospodarskich

NOWOŚĆ



Czas pierwszego pokosu przypada na okres narodzin sarnich kozłaków i innych mniejszych dzikich zwierząt. Naturalnym zachowaniem tych zwierząt jest bezruch, dlatego kozłaki w obliczu zagrożenia nie uciekają. Ten instynkt powoduje, że tak trudno zauważyć je w trawie. Cały czas dochodzi do okaleczeń bądź zabijania tych zwierząt przez kosiarkę.



Kosiarka w górę

SENSOSAFE, automatyczny, oparty na czujnikach system wczesnego wykrywania zwierząt, daje teraz możliwość skutecznej ochrony zwierząt i paszy. Belka z czujnikami, która jest zamontowana przed kosiarką, skanuje łąkę podczas procesu koszenia. W zależności od systemu operator otrzymuje sygnał lub kosiarka jest unoszona automatycznie. Dzięki zwierzęta zostaną uchronione przez śmiercią. Do Twojej paszy nie dostaną się szczątki zwierzęcia i unikniesz śmiertelnego zagrożenia dla Twoich krów spowodowanego przez zatrucie botuliną. W ten sposób chronisz jednocześnie dzikie zwierzęta, jak i zwierzęta gospodarskie.

Prosta obsługa

Obsługa SENSOSAFE odbywa się przy pomocy terminala SELECT CONTROL. Czułość systemu jest precyzyjnie regulowana.

Gdy zwierzę zostanie wykryte, operator otrzymuje zarówno sygnał optyczny, jak i akustyczny. W przypadku SENSOSAFE zamontowanego na ALPHA MOTION, automatyczne podnoszenie kosiarki przedniej następuje przez SELECT CONTROL. Również składanie do pozycji roboczej i transportowej jest sterowane przez terminal obsługi.




SENSOSAFE

Belka z czujnikami jest zamontowana bezpośrednio na kosiarce przedniej. Czujniki wykrywają zwierzę, a hydraulika automatycznie podnosi kosiarkę. Dodatkowo operator dostaje sygnał do kabiny ciągnika i może się zatrzymać. SENSOSAFE jest dostępny na życzenie do

NOVACAT ALPHA MOTION MASTER i modeli PRO.

		Szerokość robocza	Ciężar
SENSOSAFE	NOWOŚĆ	3,00 m	148 kg

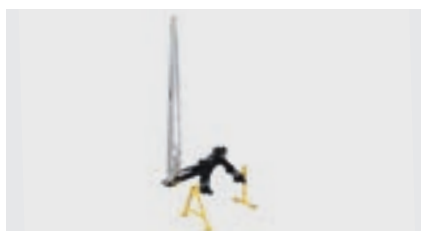

SENSOSAFE 300

SENSOSAFE 300 wurde für Mähwerke bis ca. 3 m entwickelt und ist auf einem Zwischenrahmen an der Traktorhydraulik montiert. Czujniki wykrywają zwierzę i wysyłają sygnał do kabiny ciągnika. Przy zastosowaniu z kosiarką tylną, system jest montowany na przednim podnośniku. Przy zastosowaniu z kosiarką przednią można przeszukać trawę. SENSOSAFE 300 można zamontować na każdej kosiarce, niezależnie od jej marki.

		Szerokość robocza	Wysokość transportowa	Szerokość transportowa	Ciężar
SENSOSAFE 300	NOWOŚĆ	3,00 m	3,95 m	1,26 m ze środka	145 kg



SENSOSAFE 1000

SENSOSAFE 1000 jest przeznaczony do pracy z kombinacjami koszącymi od 8 do 10 m.


Belka z czujnikami jest zamontowana na ramie pośredniej, na przednim podnośniku. Czujniki wykrywają zwierzę i wysyłają sygnał do kabiny ciągnika. Pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby się zatrzymać i podnieść kosiarkę. To rozwiązanie można zamontować na każdej kosiarce, niezależnie od jej marki.

		Szerokość robocza	Wysokość transportowa	Szerokość transportowa	Ciężar
SENSOSAFE 1000	NOWOŚĆ	8,00 m – 10,00 m	3,40 m	2,50 m	250 kg

Czysty obraz pola po przetrząsaniu



Nasze niezawodne przetrząsacze przekonują perfekcją w kopiowaniu nierówności terenu. Zarówno w modelach zawieszanych, jak również ciągnanych, koła kopiujące umieszczone blisko uchwytów palców reagują na każdą nierówność. Dodatkowo niezależnie od siebie, do ukształtowania terenu dopasowują się wszystkie przegubowe ramy. Palce nie dotykają gleby. Efektem jest czyste przetrząsanie i pozbawiona zanieczyszczeń pasza.

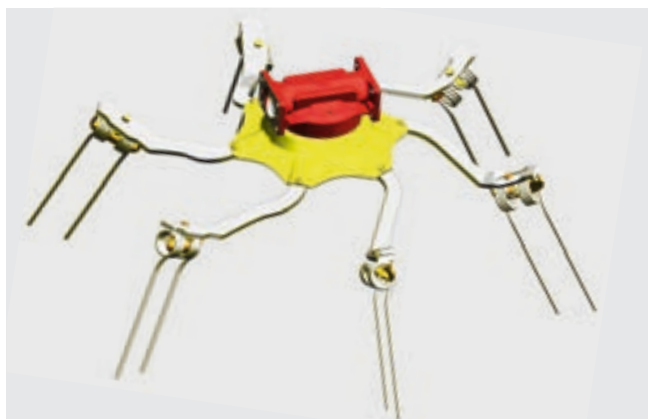

Cztery razy czyszej z DYNATECH

- Czysty zbiór paszy gwarantuje mała średnica karuzeli DYNATECH.
- Dzięki optymalnemu kopiowaniu nierówności terenu przez pojedyncze karuzele, Twoja pasza pozostaje czysta.
- Idealny kąt przetrząsania pozwala na zachowanie czystości paszy i jednocześnie prowadzi do jej równomiernego rozrzucenia.
- Łukowa forma ramion zapobiega osadzaniu się paszy na palcach.

Idealne dopasowanie do nierówności terenu

W naszych zaczepianych przetrząsaczach czystą paszę i ochronę darni gwarantuje Ci sprawdzone i cenione koło MULTITAST. Opcjonalne koło kopiujące na wychylnym koźle kopiuje tuż przed uchwytem palców kontury terenu i reaguje na najmniejsze nierówności. Palce nie dotykają gleby. Dodatkowo czas użytkowania palców znacząco się wydłuża.



Optymalny efekt pracy w każdych warunkach

Przetrzęsanie na polu, gdzie często trzeba skręcać, dzięki krótkiemu kołowi zawieszenia z możliwością wychylenia w poziomie jest łatwe i komfortowe. Ramiona amortyzujące zapewniają najlepsze wyśrodkowanie ustawienia maszyny. Ich działanie jest szczególnie pomocne podczas pracy na stoku. Również przy dużych prędkościach jazdy Twój HIT pracuje spokojnie.

HYDROLIFT

Dostępny jako wyposażenie na życzenie HYDROLIFT, unosi zewnętrzne pary karuzeli przez krótkie uruchomienie zaworu. Ten system zapewnia wyjątkowo dużą wysokość uniesienia.



Ochrona darni z LIFTMATIC PLUS

W naszych dużych przetrzęsaczach HIT T przed podniesieniem, karuzele są najpierw ustawiane w pozycji poziomej przez prowadzenie w kulisie i następnie są unoszone. Palce nie dotykają gleby, ani przy podnoszeniu, ani przy opuszczaniu. Dodatkowo wysoka pozycja na uwrociu zapobiega kontaktowi palców z podłożem. Pasza pozostaje czysta, a darń jest chroniona.

Niezawodne i długowieczne

Nasze przetrzęsacze HIT pracują precyzyjnie i spokojnie. Taka praca jest możliwa dzięki efektywnemu działaniu napędu. Pojedyncze i podwójne przeguby napędu zabezpieczają równomierne i perfekcyjne przetrzęsanie zielonej masy, przez utrzymywane w precyzyjnych odstępach palce. Zużycie jest niewielkie. Przeguby obracają się w każdej pozycji, przez co nie może dojść do uszkodzenia w skutek nieprawidłowej obsługi.

Czysty obraz pola po przetrząsaniu



ALPINHIT - przetrząsacz zawieszany

Lekka konstrukcja i perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu to najważniejsze zadania, jakie postawili sobie konstruktorzy przy projektowaniu przetrząsaczy ALPINHIT. Obydwa modele ALPINHIT szczególnie dobrze sprawdzają się w pracy w regionach górskich.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar H	Ciężar N
ALPINHIT 4.4 H / N	4,00 m	2,51 m	4	5	285 kg	330 kg
ALPINHIT 6.6	5,75 m	2,55 m	6	5	-	564 kg



HIT - przetrząsacz zawieszany

Nasz zawieszany przetrząsacz HIT spełnia wysokie wymagania małych i średnich gospodarstw. Stworzony do wszystkich rodzajów paszy, oferuje optymalną jakość przetrząsania.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
Przetrząsacz czterokaruzelowy					
HIT 4.47	4,40 m	2,50 m	4	6	525 kg
HIT 4.54	5,20 m	2,85 m	4	6	550 kg
Przetrząsacz sześciokaruzelowy					
HIT 6.61	5,75 m	2,55 m	6	5	785 kg
HIT 6.69	6,45 m	3,00 m	6	6	855 kg
HIT 6.80	7,45 m	3,00 m	6	6	940 kg
Przetrząsacze ośmiokaruzelowe					
HIT 8.81	7,70 m	2,94 m	8	5	1090 kg
HIT 8.91	8,60 m	3,00 m	8	6	1250 kg



HIT T -przetrzęsacze ciągane

Ciągane przetrzęsacze cztero-, sześć- i ośmiokaruzelowe przekonują rolników, którzy chcą uzyskać dużą wydajność na hektar przy użyciu małego ciągnika. Dzięki ciąganej konstrukcji nie potrzebna jest hydraulika podnoszenia.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
HIT 4.54 T	5,20 m	2,85 m	4	6	640 kg
HIT 6.80 T	7,45 m	3,0 m	6	6	1040 kg
HIT 8.91 T	8,60 m	3,0 m	8	6	1510 kg



HIT T -przetrzęsacze ciągane

Praktycy oczekują odpowiedniego przetrzęsacza na duże arealy. Jednocześnie jakość paszy podstawowej powinna być stale podnoszona. W ciąganych przetrzęsaczach HIT T PÖTTINGER łączy wydajność pracy na hektar z inteligentną techniką. Wytrzymałość, niezawodność i wysoka funkcjonalność, poparta perfekcyjnym kopiowaniem nierówności terenu i jakością przetwarzania to cechy wyróżniające modeli HIT.

	Szerokość robocza DIN	Szerokość transportowa	Karuzela	Ramiona na karuzelę	Ciężar
HIT 8.9 T	8,60 m	2,90 m	8	6	1750 kg
HIT 10.11 T	10,60 m	2,90 m	10	6	2095 kg
HIT 12.14 T	12,70 m	2,90 m	12	6	2375 kg
HIT 16.18 T	17,00 m	2,90 m	16	6	3850 kg




Opinia klienta: Josef Koliba, Czechy

"Pracuję ciąganym przetrzęsaczem HIT 10.11 T o szerokości roboczej 11 metrów. W tej maszynie najbardziej cenię sobie karuzelę DYNATECH, która łagodnie przetrzęsa paszę oraz regulowane palce. Mój syn Paweł bardzo się udziela w pracy na gospodarstwie. Szczególnie chętnie pracuje HITem. W ubiegłym sezonie zrobił nim 400 hektarów."

TOP jakość paszy.



Nasze lekkie w uciążu zgrabiarki spełniają wysokie wymagania praktyków. Charakteryzują się perfekcyjnym kopiowaniem nierówności terenu i wyjątkową zwrotnością. Czyste zgrabianie z niewielkimi stratami masy gwarantuje Ci najwyższą jakość paszy podstawowej.

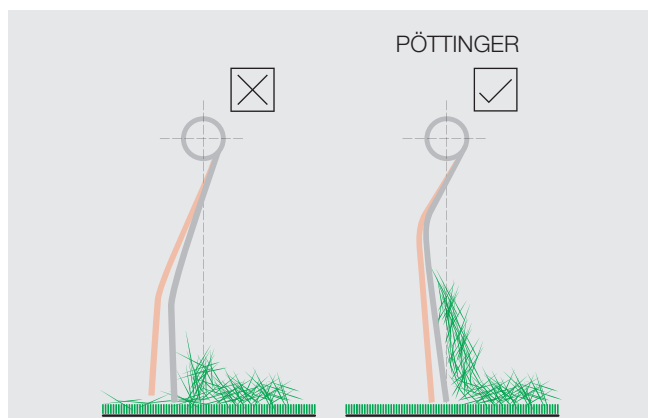



Zbiór chroniący paszę

Palce PÖTTINGER znalazły uznanie wśród klientów już dziesiątki lat temu. Są prowadzone bezpośrednio pod uchwytem, tuż nad glebą i są lekko pochylone do przodu. Opór masy pcha je lekko w tył, ale nie powoduje ich podniesienia. Palce czysto wyczesują paszę. W połączeniu z kołem MULTITAST otrzymujesz najskuteczniejsze narzędzie do czystego i chroniącego paszę zgrabiania.



TOPTECH PLUS – niezawodna i długowieczna

Duża i regulowana krzywka pozwala odłożyć luźny pokos, zapewniając przy tym niewielkie obciążenie łożysk. Duża średnica krzywki i mały kąt sterowania gwarantują ergonomiczne wyciąganie palców z pokosu. Łagodne prowadzenie krzywki zapewnia jej niewielkie zużycie. Możliwość regulacji krzywki pozwala na dopasowanie formy pokosu do indywidualnych warunków pracy na Twoim polu.

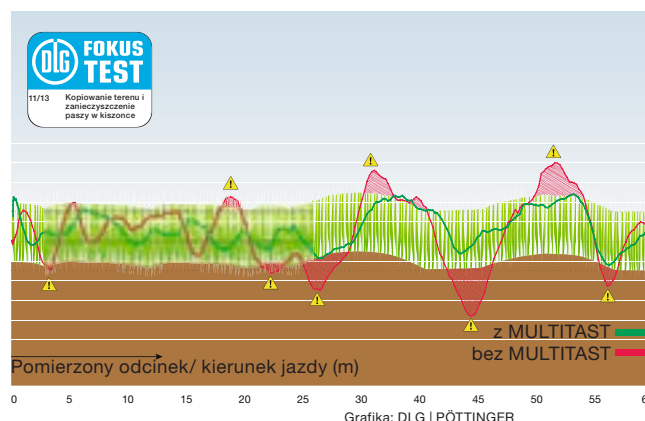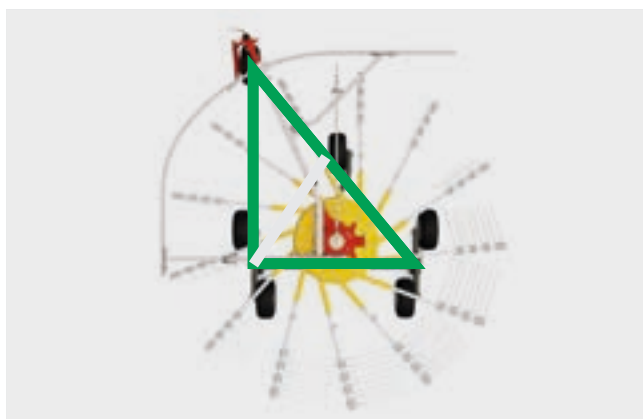

Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG potwierdza korzystny wpływ pracy koła PÖTTINGER MULTITAST na ochronę paszy

Koło MULTITAST kopiuje ukształtowanie terenu tuż przed palcami i reaguje na każdą nierówność. Oprócz tego znacząco wzrasta powierzchnia trójkąta podparcia. Dzięki temu wzrasta komfort pracy i drgania są mniejsze.

Fokusowy test DLG "Kopiowanie terenu i zanieczyszczenie paszy w sianokiszonce" potwierdza: PÖTTINGER MULTITAST Koło zapewnia idealne kopiowanie nierówności terenu i czystą paszę. W porównaniu z palcami karuzeli bez koła MULTITAST, palce zgrabiarki wyposażonej w MULTITAST, na odcinku testowym 60 metrów miały pięć razy częstszy kontakt z glebą. Jednocześnie palce karuzeli bez koła kopiującego, trzy razy częściej wychodziły poza horyzont zgrabiania i powodowały straty w zgrabianiu. Test wykazał do 2,3% mniejszy udział surowego popiołu w paszy zgrabionej przez zgrabiarkę wyposażoną w MULTITAST. To oznacza przy rocznym plonie wysokości 90 decytony suchej masy na hektar: 207 kg mniej surowego popiołu w paszy.



FLOWTAST

FLOWTAST to płoza ślizgowa, która jest montowana w miejsce podwozia zgrabiarki, aby w trudnych warunkach zapewnić efektywną pracę. FLOWTAST poprowadzi Twoją zgrabiarkę przez największe nierówności terenu. Dzięki dużemu trójkątowi podparcia głębokie ślady, dziury lub muldy nie stanowią żadnego problemu. Oprócz tego w porównaniu z podwoziem kołowym rozwiązanie to wykazuje lepszą nośność. Korzystne efekty są szczególnie widoczne na łąkach o niestabilnym gruncie i na łąkach mokrych.

FLOWTAST jest oferowany na życzenie w zgrabiarkach TOP 842 C.

Jedyny w swoim rodzaju napęd hybrydowy

Firma PÖTTINGER stworzyła dla zgrabiarek czterokaruzelowych jedyną w swoim rodzaju technikę hybrydową: Napęd karuzeli z przodu jest hydrauliczny, z tyłu mechaniczny. Dzięki temu obydwie przednie ramiona można bardzo szybko przestawić. Przez to możliwe jest dokładne zgrabianie wokół małych lub kanciastych przeszkód. Oprócz możliwości szybkiego przestawiania zyskujesz również na mniejszym zużyciu maszyny i rzadszej konserwacji.

TOP jakość paszy.



TOP zgrabiarki jednokaruzelowe

Nasze zgrabiarki jednokaruzelowe idealnie nadają się do pracy na małych arealach, gdzie często trzeba zkręcać. Optymalne efekty pracy zapewniają również na stromych zboczach.

Ciągane zgrabiarki TOP 422 A i 462 A współpracują z małymi ciągnikami, zapewniając jednocześnie dużą wydajność.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Ciężar
ALPINTOP 300 U	3,00 m	1,30 m	8	3	280 kg
TOP 342	3,40 m	1,95 m	10	4	474 kg
TOP 382	3,80 m	1,95 m	11	4	495 kg
TOP 422	4,20 m	2,29 m	12	4	730 kg
TOP 462	4,60 m	2,29 m	12	4	765 kg
TOP 422 A	4,20 m	2,13 m	12	4	820 kg
TOP 462 A	4,60m	2,48 m	12	4	860 kg



TOP zgrabiarki dwukaruzelowe z bocznym odłożeniem pokosu

Nasze zgrabiarki odkładające pokos z boku zapewnią Ci maksymalną elastyczność pracy podczas zielonych żniw. Do wyboru masz zgrabiarki odkładające jeden pokos i odkładające pokos podwójny. W zależności od modelu możesz wyposażyć swoją maszynę w funkcję pokosu podwójnego. Jeszcze większą elastyczność pracy oferujemy Ci naszymi zgrabiarkami bez ramy jezdnej TOP 632 A i TOP 692 A.


	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Odłożenie pokosu	Ciężar
TOP 652	6,40 m	2,95 m	10 / 12	4	z lewej	2000 kg
TOP 662	6,55 – 7,30 m	2,55 / 2,90 m	2 x 12	4	z prawej	1990 kg
TOP 722	6,80 – 7,60 m	2,61 / 2,90 m	2 x 13	4	z prawej	2490 kg
TOP 812	7,60 m	2,90 m	2 x 13	4	z prawej	2810 kg
TOP 632 A	3,40 - 6,30 m	1,90 m	2 x 12	4	z lewej	1700 kg
TOP 692 A	3,70 - 6,90 m	2,13 m	2 x 12	4	z lewej	1750 kg



TOP C zgrabiarki dwukaruzelowe z centralnym odłożeniem pokosu

Nasze TOP zgrabiarki odkładające pokos po środku, zapewniają Ci odłożenie luźnego i napowietrzonego pokosu. Forma pokosu może być perfekcyjnie dopasowana do możliwości zbioru przez kolejne maszyny z łańcucha zielonych żniw. Zgrabiarki te są bardzo zwrotne i łatwe w obsłudze przy manewrowaniu na wąskich polach.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Ciężar
TOP 612	5,90 m	2,70 m	2 x 11	4	1010 kg
TOP 612 C	5,90 m	2,55 m	2 x 11	4	1470 kg
TOP 702 C	6,25 – 6,90 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1680 kg
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1800 kg
TOP 762 C	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 13	4	1940 kg
TOP 842 C	7,70 – 8,40 m	2,90 m	2 x 13	4	2580 kg
TOP 962 C	8,90 - 9,60 m	2,95 m	2 x 15	4	3130 kg

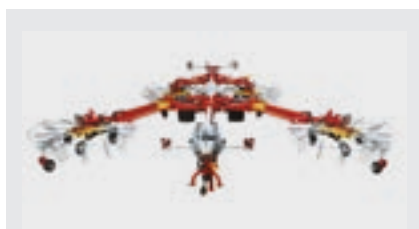

TOP C - zgrabiarka czterokaruzelowa

Obydwie zgrabiarki czterokaruzelowe TOP 1252 C i TOP 1403 C dzięki dużej szerokości roboczej i wielu przemyślanym rozwiązaniom, zapewnią Ci maksymalną wydajność na hektar. Wyjątkowa regulacja szerokości roboczej zapewnia największą elastyczność w pracy. Czystą pracę na całej szerokości zapewnia wyjątkowa możliwość dopasowania ustawienia karuzeli, połączona z podwoziem TOP i kołem MULTITAST.

	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Ramiona palców	Pary palców na ramię	Ciężar
TOP 1252 C	8,00 - 12,50 m	3,00 m	4 x 13	4	6315 kg
TOP 1403 C	8,50 - 14,00 m	3,00 m	4 x 13	4	6450 kg



Opinia klienta: Christian Litzllachner, Amstetten, Austria

"Hoduję bydło mleczne i prowadzę odchów młodzieży. Moje rodzinne gospodarstwo to 40 ha użytków zielonych i 50 ha upraw. Jestem przekonany o jakości pracy maszyn PÖTTINGER, dlatego mam ich kilka. W mojej zgrabiarence TOP 722 cenię sobie przede wszystkim jej niezawodność. W kontaktach z firmą PÖTTINGER jestem zadowolony z obsługi posprzedażowej i zaopatrzenia w części zamienne. To działa naprawdę bez zarzutu."

Światowy lider na rynku przyczep samozbierających



Lekkość uciągu, wydajność i uniwersalność w zastosowaniu charakteryzują nasze przyczepy samozbierające. Oferujemy bogatą paletę produktów od przyczep do zbioru siana, po wielkopowierzchniowe przyczepy silosowe. 58 modeli dla każdego - od małego rolnika po usługodawcę.



Lekkość uciągu i efektywność pracy na stoku

PÖTTINGER wierny swoim korzeniom. Jako firma z obszaru alpejskiego w naturalny sposób oferujemy rozwiązania techniczne dostosowane do pracy w tym regionie. Rewolucyjne wynalazki w dziedzinie mechanizacji pracy na stromych zboczach stały się kamieniami milowymi w historii PÖTTINGER. Klasycznym przykładem jest legendarna gąsienica do zbioru siana.



Przyczepa niskopodwoziowa idealna do pracy na stoku

- Szeroki ślad, nisko osadzony punkt ciężkości. odpowiednie ogumienie i hamowane osie zapewniają bezpieczną pracę na stoku.
- Na życzenie profil crossowy.

Przyczepy z grzebieniowym systemem załadunku



Najwyższa jakość paszy

Czysta, energetyczna pasza jest podstawą dla zdrowia i wydajności zwierząt. Duży zakres wychylenia odciążonego sprężyny podbieracza, pozwala mu dopasować się do nierówności terenu.

- Podbieracz jest sterowany przez stalową krzywkę.
- Palce podbieracza są sterowane nadążnie. Gwarantuje to optymalną ochronę darni, minimalne zabrudzenie i zapobiega nadmiernemu zużyciu palców.
- W kombinacji z niskimi obrotami nie dochodzi do "wyczesywania" trawy, ale jej aktywnego doprowadzenia na rotor.



Różnorodność zastosowania i komfort

Problem niskich wjazdów do obór firma PÖTTINGER rozwiązała stosując składaną tylną część nadwozia.

- Tylna ściana jest obsługiwana hydraulicznie, co zwiększa komfort pracy.
- Błokada burty tylnej (w opcji) idealnie sprawdza się przy niskich wjazdach do obory. Dzięki siłownikom teleskopowym można zablokować otwarcie burty tylnej na wysokości przyczepy. Burta tylna wychyla się tylko w tył. Dzięki temu możliwy jest wyładunek w niskich oborach.

Światowy lider na rynku przyczep samozbierających



BOSS JUNIOR

Bardzo lekkie przyczepy do pracy z mniejszymi ciągnikami. Te niskopodwoziowe maszyny mają pojemność 11,5 m³ lub 14,25 m³ DIN i mogą być wyposażone w maksymalnie 12 noży.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie na moc
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m ³	12	120 mm	15 - 44 kW / 20 - 60 KM
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	12	120 mm	15 - 44 kW / 20 - 60 KM



BOSS ALPIN

Przyczepa zapewniająca dużą wydajność pracy na stoku. Przyczepa niskopodwoziowa o pojemności DIN 13,5 m³ / 16,1m³ lub 18,7 m³ i belką nożową z 16 nożami.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie na moc
BOSS ALPIN 211	13,5 m ³	16	84 mm	29 - 74 kW / 40 - 100 KM
BOSS ALPIN 251	16,1 m ³	16	84 mm	29 - 74 kW / 40 - 100 KM
BOSS ALPIN 291	18,7 m ³	16	84 mm	29 - 74 kW / 40 - 100 KM



EUROBOSS

EUROBOSS sprawdzi się zarówno na stromym zboczu jak i na płaskim terenie. Ciągniki mocy od 60 do 110 KM wystarczają do osiągnięcia znakomitych efektów pracy.

Dostępny zarówno w wersji nisko- jak i wysoko-załadowniczej, belka nożowa z 31 nożami.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie na moc
EUROBOSS 250 T / H	16,1 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM
EUROBOSS 290 T / H	18,7 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM
EUROBOSS 330 T / H	21,3 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM
EUROBOSS 330 D-T / D-H	20,5 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM
EUROBOSS 370 T / H	23,9 m ³	31	43 mm	44 - 81 kW / 60 - 110 KM

Przyczepy z grzebieniowym systemem załadunku



Ekonomia

Wielkogabarytowe przyczepy PÖTTINGER stanowią klasę same dla siebie. Skonstruowano je specjalnie do zbioru suchej masy. My pracownicy PÖTTINGER wsłuchujemy w indywidualne potrzeby naszych klientów. Każde gospodarstwo ma swoją specyfikę. Podstawowym wyzwaniem dla producentów suchej masy jest odległość pole- gospodarstwo.

Wielkopowierzchniowa kłapa zagęszczająca w połączeniu z automatyką załadunku dostarczaną na życzenie, zapewnia najlepsze zagęszczenie paszy i pełne wykorzystanie przestrzeni załadunkowej. To daje dużą pojemność transportową, aż do 48 m³ suchej masy



PRIMO

Lekkie w uciążu przyczepy z chroniącym paszę grzebieniowym systemem załadunku. PRIMO występuje także w wersji przyczepy silosowej z pełną nabudową stalową. PRIMO 701 / 801 DRY FORAGE to przyczepy specjalne do zbioru siana i słomy.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie na moc
PRIMO 401 L	25,5 / 25 m ³	31	45 mm	51 - 96 kW / 70 -130 KM
PRIMO 451 L	28,5 m ³	31	45 mm	51 - 96 kW / 70 -130 KM
PRIMO 501 L	31,5 m ³	31	45 mm	51 - 96 kW / 70 -130 KM
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 m ³	6	210 mm	51 - 96 kW / 70 - 130 KM
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 m ³	6	210 mm	51 - 96 kW / 70 - 130 KM

T = przyczepa niskozaładowcza, H = przyczepa wysokozaładowcza, L = bez walców dozujących D = z walcami dozującymi

Światowy lider na rynku przyczep samozbierających



Gdy nadchodzą żniwa - zebranie paszy najwyższej jakości to najważniejsze zadanie. Wysoka jakość zebranej paszy ogranicza zużycie drogiej paszy treściwej i zapewnia większy zysk. Dobrze wiedzieć, że można jeszcze zaoszczędzić. Bezsprzecznym faktem jest to, że przyczepa jest najtańszym sposobem zbioru paszy na terenie górskim.



Efektywność i wydajność

Krzywkowy podbieracz gwarantuje maksymalną wydajność. Przestrzeń między palcami podbieracza i rotora została zoptymalizowana i dopasowana do odbierania maksymalnej ilości paszy. Sześć lub siedem rzędów palców zapewnia również przy dużej prędkości jazdy i trudnych warunkach pracy na polu, niezawodny i szybki zbiór.

Rotory ładunkowe są mocne, wydajne i indywidualnie dopasowane do typoszeru przyczepy. Zapewniają łagodne i ekonomiczne podbieranie paszy przez podbieracz oraz odpowiadają ze efektywną pracą podczas cięcia i zagęszczania zebranej masy. Dzięki zoptymalizowanej formie zębów i dużej powierzchni skrobaków w przestrzeni ładunkowej, możliwe jest osiągnięcie dużego zagęszczenia masy.

Przyczepy z rotorowym systemem załadunku



Najwyższa jakość paszy

Krowy dające dużo mleka potrzebują wysokiej jakości paszy o optymalnej strukturze. Taką paszę jedzą chętnie i w wystarczających ilościach. Tylko dobra jakościowa pasza zapewnia prawidłową pracę żywca.

Nowa dodatkowa rolka koła kopiującego jest umieszczona centralnie z tyłu podbieracza. Centralne umieszczenie zapobiega zatapianiu się w śladzie ciągnika i gwarantuje perfekcyjne kopiowanie nierówności i zbiór czystej paszy.



Najwyższa jakość kiszonki

Aby zapewnić wysoką stabilność procesu zakiszania w silosie, pasza musi być dokładnie i czysto pocięta. Wiązki paszy są dokładnie i równomiernie cięte przez agregaty krótkiego cięcia. Pocięta zielonka ma strukturę odpowiednią dla przeżuwaczy. Optymalny odstęp między nożem i palcem zapewnia lekkość ucięcia i ochronę noży przed ciałami obcymi.

Dokładne, równomierne cięcie to podstawa dobrej jakości kiszonki. AUTOCUT gwarantuje wysoką jakość cięcia przez cały dzień roboczy. Ostrzałka do noży „autocut” umożliwia komfortowe ostrzenie noży bezpośrednio w przyczepie.

Światowy lider na rynku przyczep samozbierających



FARO / FARO COMBILINEE

Przyczepą FARO spełniamy Twoje oczekiwania wobec wysokowydajnej przyczepy rotorowej, współpracującej z ciągnikiem klasy średniej Rotor z podwójnymi palcami jest również łagodny dla siana.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie na moc
FARO 3510 L / D	24 / 23 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 4010 L / D	27 / 26 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 4010 L / D COMBILINE	23 / 22 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 4510 L / D	30 / 29 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 5010 L / D	33 / 32 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 8010 L DRY FORAGE	48 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM
FARO 10010 L DRY FORAGE	52 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 KM



EUROPROFI – przyczepy wielofunkcyjne

Od ponad 20 lat przyczepy EUROPROFI oferują lekkość uciagu, wydajność i komfort obsługi. Jeszcze bardziej wydajna, wielozadaniowa przyczepa wyposażona w noże tnące paszę na odcinki długości 39 mm, absolutnie spełnia oczekiwania naszych klientów.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie na moc
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	26 / 25 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 KM
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	29 / 28 ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 KM
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	32 / 31 m	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 KM



TORRO – przyczepy wielofunkcyjne

Wydajna przyczepa silosowa TORRO spełnia wszystkie wymogi potrzebne do ekonomicznego pozyskania wysokiej jakości kiszonki. Siła, wytrzymałość i duża wydajność – to zalety maszyn tego typu.

	Pojemność wg DIN	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie na moc
TORRO 5510 L / D COMBILINE	28 / 27 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 6010 L / D COMBILINE	34,5 / 30,5 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 6510 L / D COMBILINE	35 / 34 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 7010 L / D COMBILINE	40 / 38,5 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM
TORRO 8010 L / D COMBILINE	43 / 42 m ³	45	34 mm	118 - 221 kW / 160 -300 KM

L = bez wałków dozujących, D = z wałkami dozującymi

Przyczepy z rotorowym systemem załadunku



JUMBO – przyczepa wielofunkcyjna

Bezkompromisowa, wysoce wydajna przyczepa silosowana, efektywna, wydajna, o dużej przepustowości strumienia masy.

Krótkotnąca belka nożowa zapewnia najwyższą jakość paszy i niezawodność działania przyczepy.

Oferuje maksymalną opłacalność, wysoki komfort i przyjazną konserwację.

		Pojemność DIN	Pojemność DIN przy podwyższeniu przestrzeni załadunku do 26,5"	Noże	Długość cięcia	Zapotrzebowanie na moc
JUMBO 7380 DB	NOWOŚĆ	38 m ³	40 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 KM
JUMBO 7400	NOWOŚĆ	40 m ³	42 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 KM
JUMBO 7450 DB	NOWOŚĆ	45 m ³	47,3 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 KM
JUMBO 7470	NOWOŚĆ	47 m ³	49,3 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 KM
JUMBO 7520 DB	NOWOŚĆ	52 m ³	54,6 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 KM
JUMBO 7540	NOWOŚĆ	54 m ³	56,6 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 KM

Odpowiednia na każde warunki pracy



Rolnictwo potrzebuje niezawodnych rozwiązań. Nieważne czy słońce, czy deszcz, słoma, siano czy sianokiszonka – prasa rolująca PÖTTINGER IMPRESS w każdych warunkach działa sprawnie i niezawodnie.




Niezawodność

Niezawodność zaczyna się już od zebrania skoszonej masy. Podbieracz IMPRESS jest zawieszony wahlwie i centralnie. Taśmy krzywki wykonane ze stali prowadzą palce z obu stron. To sprawia, że podbieracz może pracować na niskich obrotach. Razem z lekko nadążnie prowadzonymi palcami system reaguje mniej agresywnie przy kontakcie z glebą i jest mniej wyrzucanego materiału do przodu. W ten sposób podbieracz czysto zbiera każdy rodzaj masy. Niezależnie od tego czy pasza jest mokra, krótka, czy ciężka lub czy zbiór odbywa się podczas jazdy w dół stoku.

The perfect flow

Zupełnie nowe prowadzenie strumienia masy w IMPRESS szczególnie wyraźnie pokazuje efekty przez wzrost przepustowości, przy jednocześnie małym zapotrzebowaniu na moc i wysokiej ochronie paszy. Bez przekierowywania pasza jest prowadzona z podbieracza przez rotor do komory prasowania. Rotor obraca się przy tym w górę, przenosi paszę nad sobą i przepuszcza ją przez belkę nożową, która może być wyposażona w maksymalnie 32 noże. Prowadzenie jest styczne do komory prasowania, gdzie następnie z masy jest formowany balot. Przepływ masy zapewnia wraz z czterema wałkami startowymi efektywne formowanie balotów w każdych warunkach pracy.

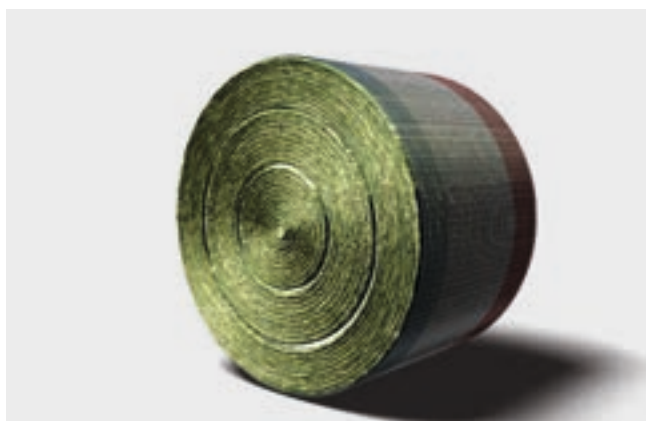

Maksymalna elastyczność zastosowania

Wiele wariantów wyposażenia zwiększa elastyczność zastosowania IMPRESS. Prasy zmiennokomorowe są na przykład wyposażane seryjnie w regulację 3-stref zgniotu. Strefy i wielkość balotu można płynnie regulować przy pomocy terminala. Siła sprasowania we wszystkich modelach jest regulowana z kabiny ciągnika. Dzięki krótkotnącej belce nożowej i perfektnemu flow PÖTTINGER IMPRESS jest maszyną: wszechstronną!




Krótkie cięcie na poziomie przyczepy samobieżącej

Belka nożowa może być wyposażona w maksymalnie 32 noże. Grupowe włączanie noży, które stanowi wyposażenie seryjnych maszyn, umożliwia szybką reakcję na różne potrzeby użytkownika. Każdy nóż jest indywidualnie zabezpieczony przed przeciążeniem. Noże obracalne TWINBLADE mają dwie powierzchnie cięcia. Zamiast je wymieniać, można je obrócić. Dzięki temu przez cały dzień roboczy jakość cięcia jest stała i wraz z upływem dnia nie wzrasta spalanie paliwa.



Komfort

Wysoki komfort obsługi zmniejsza obciążenie operatora. Dzięki temu jest on dłużej zdolny do pracy, nie tracąc przy tym przyjemności. Różnorodność wyposażenia PÖTTINGER IMPRESS ma w to swój wkład. Wariant PRO oferuje automatyzację funkcji tak, że operator musi się skoncentrować wyłącznie na jeździe i w razie pojawienia się sygnału zatrzymać maszynę. Całą resztę załatwia sama prasa. Gdy dzień pracy jest długi z pomocą przychodzi opcjonalne oświetlenie LED do pracy i konserwacji. Czujnik wilgoci podpowie Ci, czy pasza jest gotowa do zeskładowania.

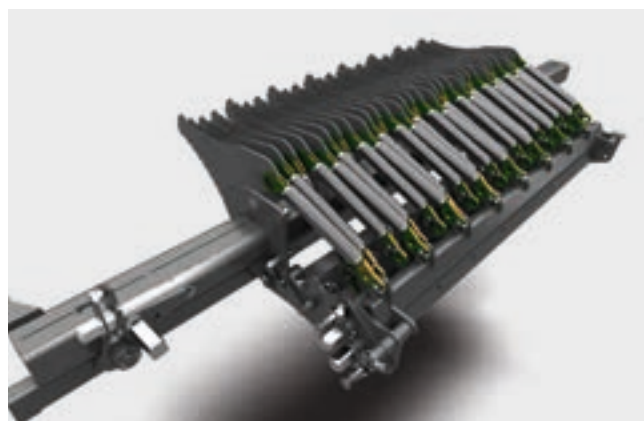

Wychylenie belki nożowej EASY MOVE

Wyjątkowym rozwiązaniem w PÖTTINGER IMPRESS jest wysuwana belka nożowa. Ta funkcja była dotychczas dostępna wyłącznie w przyczepach samobieżących. Operator przy wymianie noży znajduje się poza strefą zagrożenia i może przeprowadzić tę czynność wygodnie, przy wyprostowanej sylwetce. W IMPRESS nie ma zakleszczonych czy ślepych noży. Ponieważ belka nożowa jest zawieszona od góry w rotorze, siła ciężkości utrzymuje ją w sposób naturalny.

Odpowiednia na każde warunki pracy



Najwyższa jakość paszy

Krzywkowy, wahliwy podbieracz jest gwarantem tego, że wszystko zostanie zebrane i że darń nie zostanie naruszona. Krótkie cięcie umożliwia lepsze zagęszczenie paszy. Krócej niż na odcinki 36 mm żadna inna prasa niż IMPRESS nie potrafi pociąć, i to na całej szerokości balotu. W efekcie zagęszczenie masy jest optymalne i równomierne. To stanowi podstawę do szybkiego spadku pH w przygotowaniu sianokiszonki. Dodatkowo krótkie cięcie to lepsza struktura paszy i łatwiejsze korzystanie z otwartego balotu.



Folia płaszczeniowa dla wszystkich


Owijanie folią płaszczeniową podnosi jakość paszy. Folia płaszczeniowa jest bardziej naprężona niż siatka. To zapobiega rozciąganiu się balotu po opuszczeniu komory prasowania. Wraz z naciągnięciem owijanego materiału na krawędzie balotu nie dochodzi o powstawania pęcherzy powietrznych. PÖTTINGER oferuje jako jeden z pierwszych owijanie folią płaszczeniową we wszystkich modelach pras. Niezależnie od tego, czy jest to prasa zmienno- czy stałokomorowa (F/V), czy sama prasa czy też praso-owijarka (FV/VC)



Prasa stałokomorowa

Stała komora modeli F wyposażona w 18 walców prasowania napędzanych łańcuchami, formuje równomierne i stabilne baloty. Siedem przednich walców zapewnia efektywne obracanie balotu w każdej sytuacji - również w słomie.

Prasowana masa jest zagęszczana tak długo, aż zostanie osiągnięta siła zgniotu ustawiona na sterowniku i pomierzona na tylnej klapie. Owijanie w zależności od ustawienia następuje automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.

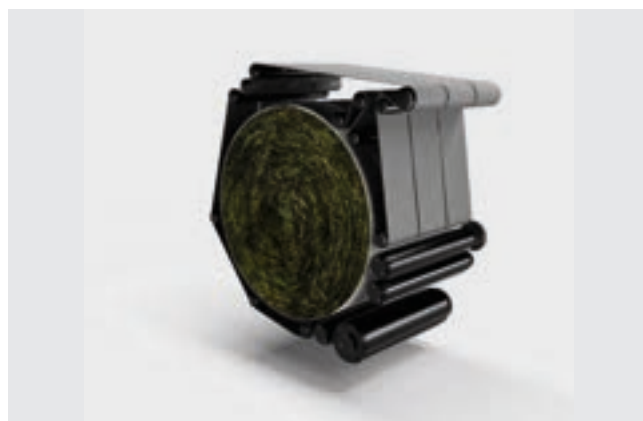

Prasy zmiennokomorowe

Modele zmiennokomorowe są wyposażone w trzy bezszwowe pasy z hydraulicznie regulowanym, sterowanym przez ciśnienie napinaczem. Trzy bezszwowe pasy w połączeniu z walcami startowymi zapewniają efektywne obracanie balotu w każdych warunkach pracy. Średnica balotu i siła prasowania są regulowane z kabiny traktora. Krótkie cięcie 32 nożami w każdych warunkach pracy. Jedna zmiennokomorowa prasa na cały rok.



Kombinacja praso-owijarka

Kombinacja IMPRESS jest wyposażona w bardzo wydajną owijkę. Tylko dzięki natychmiastowemu owinięciu sprasowanego balotu można uzyskać paszę wysokiej jakości. Tak, jak prasa również owijkarka jest bardzo elastyczna w pracy. Może owijać baloty od 1,1m do 1,5 m. Baloty siana lub słomy do 1,85 m można przeładowywać lub parami odkładać na polu. Przekazywanie balotu również na stoku przebiega bez problemów. Tandemowe podwozie wiernie kopiuje ślad i chroni glebę.

Odpowiednia na każde warunki pracy



IMPRESS F

Prasy stałokomorowe z 18 napędzanymi przez łańcuch walcami prasującymi formują równe i stabilne baloty.

	System	Średnica balotu	Noże / rozstaw	Zapotrzebowanie na moc
IMPRESS 3130 F MASTER	Stała komora prasowania	1,30 - 1,35 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 KM
IMPRESS 3130 F PRO	Stała komora prasowania	1,30 - 1,35 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 KM



IMPRESS V

Prasy zmiennokomorowe są wyposażone w trzy zwoje pasków klinowych z regulowanym hydraulicznie napinaczem. Trzy zwoje pasków zapewniają prawidłowe obracanie balotu w każdej sytuacji - również przy słomie.


	System	Średnica balotu	Noże / rozstaw	Zapotrzebowanie na moc
IMPRESS 3160 V	3 zwoje pasków klinowych	0,8 – 1,55 m	-	59 kW / 80 KM
IMPRESS 3160 V MASTER	3 zwoje pasków klinowych	0,8 – 1,55 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 KM
IMPRESS 3160 V PRO	3 zwoje pasków klinowych	0,8 – 1,55 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 KM
IMPRESS 3190 V	3 zwoje pasków klinowych	0,9 – 1,85 m	-	59 kW / 80 KM
IMPRESS 3190 V MASTER	3 zwoje pasków klinowych	0,9 – 1,85 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 KM
IMPRESS 3190 V PRO	3 zwoje pasków klinowych	0,9 – 1,85 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 KM



Praso-owijarki IMPRESS PRO

Bezpośrednie owijanie, przeładunek lub podwójne odkładanie balotów. Nowoczesna, wydajna, dopasowana do dużej przepustowości prasy. Centrum regulacji średnicy balotu od 1,10 - 1,50 m na uchwycie do folii.

	System	Podwójne ramie owijające	Przewód hydrauliczny	Zapotrzebowanie mocy
IMPRESS 3130 FC PRO	Stała komora prasowania	36 obr./min.	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 KM
IMPRESS 3160 VC PRO	3 zwoje pasków klinowych	36 obr./min.	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 KM
IMPRESS 3190 VC PRO	3 zwoje pasków klinowych	36 obr./min.	60 l/min, 180 bar	96 kW / 150 KM

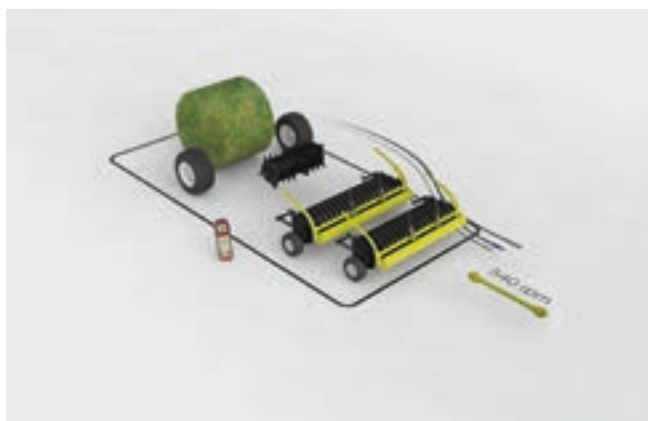

IMPRESS

Modele PÖTTINGER IMPRESS bez belki nożowej są dostępne w wersji zmiennokomorowej.


- Rotor wspomagający przepływ masy
- Bez belki nożowej
- Prędkość obrotowa napędu: 540 obr./min
- Szerokość podbieracza 2,05 m / opcja 2,30 m
- Terminal SELECT CONTROL
- Ogumienie standardowe: 380/55-17



IMPRESS MASTER

Modele PÖTTINGER IMPRESS MASTER są dostępne w wersji stało- i zmiennokomorowej.

- Rotor tnący
- Belka nożowa z 16 nożami
- Prędkość obrotowa napędu: 540 obr./min / opcja 1000 obr./min
- Szerokość podbieracza 2,05 m / opcja 2,30 m
- Terminal SELECT CONTROL
- Ogumienie standardowe: 380/55-17

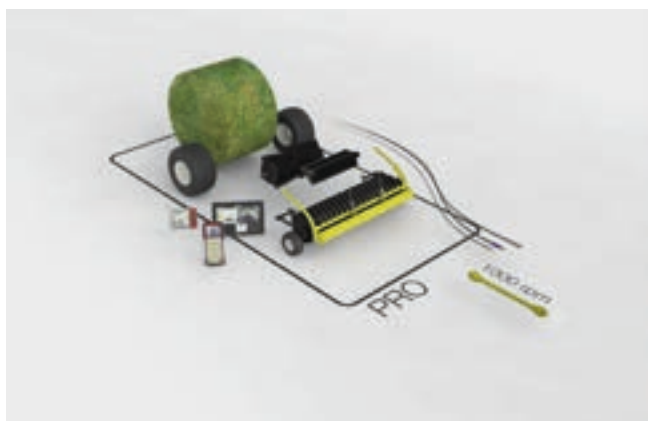

IMPRESS PRO

W modelach IMPRESS PRO standardowa szerokość podbieracza wynosi 2,30 m.

- Rotor krótkiego cięcia
- Belka nożowa z 32 nożami
- Prędkość obrotowa napędu: 1000 obr./min
- Szerokość podbieracza 2,30 m
- Terminal opcja: POWER CONTROL, EXPERT 75, CCI 1200
- Ogumienie standardowe: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

Wszystko pod kontrolą



Komfortowa generacja terminali obsługi PÖTTINGER pozwala rolnikowi na efektywną pracę, również podczas długiego dnia roboczego. Przy projektowaniu terminali główny nacisk położono na maksymalny komfort obsługi, ergonomię i proces automatyzacji poszczególnych etapów pracy. W efekcie uzyskano optymalny wachlarz funkcji obsługi, które zaspokoją potrzeby każdego użytkownika przez odpowiednio dobrany sterownik.



Komfortowa obsługa bez ISOBUS

Terminale PÖTTINGER CONTROL ułatwią Ci pracę. Intuicyjną obsługę maszyny umożliwiają oznakowane przyciski i ergonomiczny design. Nawet podczas długich dni roboczych praca jest bardziej komfortowa. Podświetlone przyciski i regulowana jasność wyświetlacza umożliwiają pracę po zmroku.



SELECT CONTROL

Wszystkie funkcje obsługiwanej maszyny są uruchamiane przez elektroniczną preselekcję SELECT CONTROL i następnie realizowane przez sterownik ciągnika. SELECT CONTROL znajduje zastosowanie w kosiarkach, przyczepach i prasach rolujących.

Sterowniki CONTROL



COMPASS CONTROL

Komputer COMPASS CONTROL został specjalnie skonstruowany do obsługi siewników PÖTTINGER VITASEM i AEROSEM. Terminal steruje i kontroluje takimi funkcjami jak włączanie ścieżek technologicznych, próba kręcona, stan wypełnienia zbiornika na nasiona, licznik hektarów i prędkość.



DIRECT CONTROL


Elektroniczny sterownik DIRECT CONTROL został specjalnie stworzony do przyczep bez wałków dozujących. Funkcje są uruchamiane bezpośrednio przez naciśnięcie guzika bez preselekcji i dodatkowego sterownika. Wyświetlacz informuje o funkcjach i trybie pracy przyczepy.



POWER CONTROL

Sterownikiem POWER CONTROL można obsługiwać wiele maszyn PÖTTINGER kompatybilnych z ISOBUS. Intuicyjną obsługę, niewymagającą wcześniejszego szkolenia operatora zapewniają oznakowane symbolami poszczególnych funkcji maszyny przyciski. Dzięki dużemu 5" dotykowemu wyświetlaczowi wybór dalszych funkcji oraz wprowadzanie danych jest komfortowe i proste. Dostosowany do pracy w dzień i noc wyświetlacz podaje informacje o statusie maszyny.

Wszystko pod kontrolą

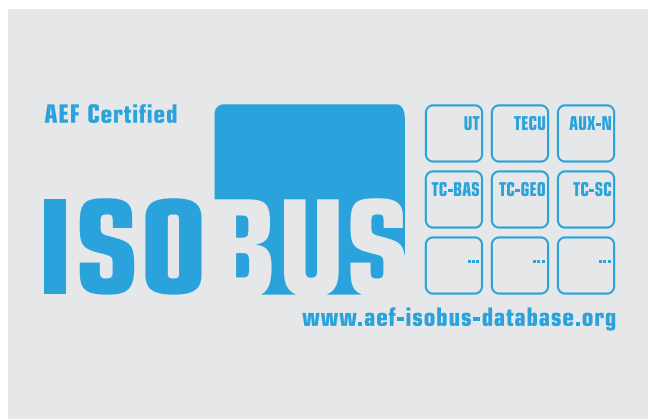


Terminal ISOBUS

Przez ISOBUS określa się zestandaryzowaną komunikację między ciągnikiem i podłączoną maszyną dzięki znormalizowanemu Hardware i Software: Prawdziwe ułatwienie w Twoim codziennym dniu pracy. Terminale ISOBUS EXPERT 75 i CCI 1200 umożliwiają profesjonalną obsługę wszystkich kompatybilnych z ISOBUS maszyn PÖTTINGER i innych producentów.

EXPERT 75


Kompaktowy sterownik 5,6" EXPERT 75 ISOBUS można obsługiwać zarówno bezpośrednio przez dotyk, jak również przez przyciski lub kółko do przewijania. Obsługę jedną ręką ułatwia ergonomiczna listwa. Czujnik zmierzchowy i podświetlane przyciski umożliwiają komfortową pracę po zmierzchu.

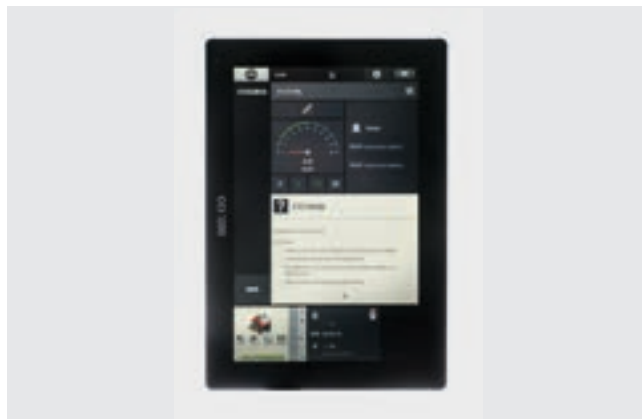

CCI 1200

Nowe sterowniki 12" CCI 1200 ISOBUS oferują profesjonalnemu rolnikowi bogaty pakiet funkcji. Sterownik podobnie, jak tablet jest obsługiwany dotykowo. Struktura menu jest prosta - kilkoma kliknięciami uzyskujesz oczekiwany efekt. Zintegrowany czujnik zmierzchowy automatycznie dopasowuje jasność wyświetlacza do otaczających warunków.


- Wyświetlacz odpowiednio do preferencji lub ilości miejsca w kabinie ciągnika może być używany w ustawieniu poziomym lub pionowym. Oprócz tego ekran może być dowolnie dzielony: w jednym czasie można korzystać z wielu funkcji i w różnorodnym formacie.
- Oprócz maszyny można jednocześnie mieć dostęp do obrazka z kamery, bez konieczności przełączania.
- Innowacyjny system pomocy umożliwia operatorowi w każdym momencie uzyskać informacje o aktualnie podjętych działaniach i związanych z nimi funkcjach, jak również ustawieniach.

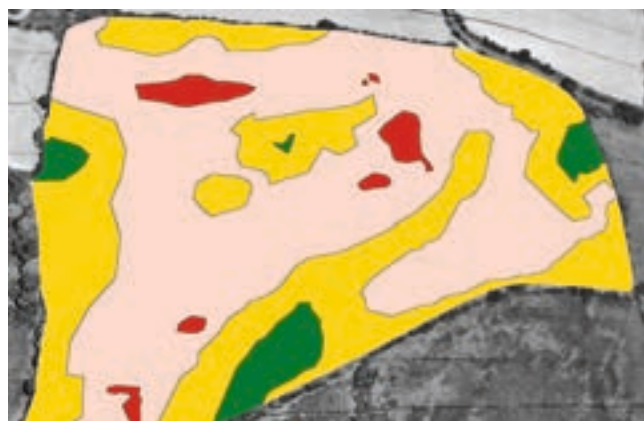

SEED COMPLETE Precision farming

Aby zoptymalizować efekty ekonomiczne Twojej pracy w gospodarstwie PÖTTINGER oferuje Ci rozwiązanie SEED COMPLETE. Ilość wysiewu może być automatycznie i precyzyjnie dopasowana do warunków glebowych poszczególnych parceli Twojego gospodarstwa na podstawie wcześniej przygotowanych na PC kart aplikacji. W celu późniejszej identyfikacji dane na PC mogą być stale aktualizowane.

- Wzrost plonu i zysku.
- Komfort – odciążenie operatora.
- Oszczędność środków produkcji do 5 % lub € 45 na ha pszenicy ozimej.
- Oszczędność czasu – duża wydajność na hektar.

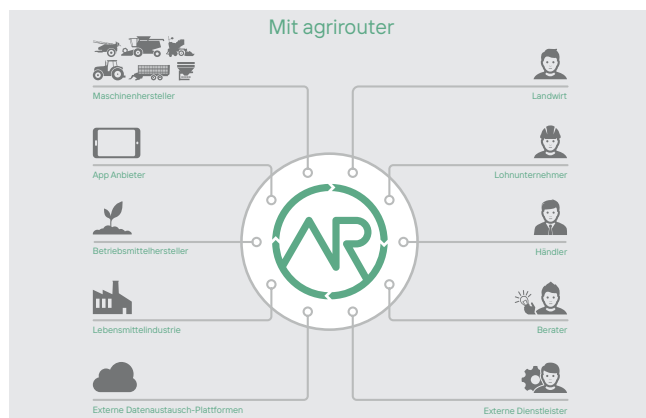

Uniwersalna platforma wymiany danych: agrirouter

Internetowa platforma wymiany danych „agrirouter“, na powstaniu której pracował również PÖTTINGER, umożliwia niezależną od producenta wymianę danych między maszyną i oprogramowaniem gospodarstwa. Przez bezpłatne konto możesz przesłać takie dane jak np. karty pola Twojego gospodarstwa bezpośrednio do terminala ciągnika. I odwrotnie dane dotyczące maszyny bezpośrednio na swój PC w gospodarstwie. Agrirouter nie zapisuje żadnych danych- Ty masz pełną kontrolę.

Inteligentne osieciowanie NEXT Machine Management

NEXT Machine Management jest częścią Farm Management Systems NEXT Farming i sieciuje w inteligentny sposób różne floty. Masz możliwość skorzystania i zastosowania danych dotyczących maszyn różnych producentów. Dzięki inteligentnemu planowaniu możesz zwiększyć efektywność pracy i wykorzystania Twoich maszyn. Przez platformę agrirouter możesz przenieść swoje dane bez użycia kabla z maszyny do Twojego systemu zarządzania NEXT Machine Management.

Wszystko pod kontrolą

CONTROL Terminals ohne ISOBUS

	SELECT CONTROL	COMPASS CONTROL	DIRECT CONTROL	POWER CONTROL
Kosiarki				
NOVACAT X8	■	-	-	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	-	-	-	■
NOVACAT A9	■	-	-	-
NOVACAT A10	■	-	-	□
Zgrabiarki				
TOP 1252 C	-	-	-	□
TOP 1403 C	-	-	-	□
Przyczepy samozbierające				
BOSS ALPIN	□	-	□	-
EUROBOSS	■	-	□	□
PRIMO L	-	-	■	□
FARO L / EUROPROFI L	-	-	■	□
EUROBOSS D / PRIMO D / FARO D / EUROPROFI D	-	-	-	□
TORRO L / D / JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	-	-	-	□
Prasy rolujące				
IMPRESS MASTER	■	-	-	-
IMPRESS PRO	-	-	-	□
Siewniki				
VITASEM CLASSIC / VITASEM	-	□	-	-
VITASEM A / VITASEM ADD / AEROSEM A / AEROSEM ADD	-	□	-	□
TERRASEM R / TERRASEM C	-	-	-	□

Sterowniki ISOBUS

	EXPERT 75	CCI 1200
Kosiarki		
NOVACAT X8	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	□	□
NOVACAT A10	□	□
Zgrabiarki		
TOP 1252 C	□	□
TOP 1403 C	□	□
Przyczepy samozbierające		
FARO L / EUROPROFI L	□	□
FARO D / EUROPROFI D	□	□
TORRO L / D	□	□
JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	□	□
Prasy rolujące		
IMPRESS PRO	□	□
Brony talerzowe		
TERRADISC 8001 / 10001 T	□	-
Siewniki		
VITASEM A / VITASEM ADD	□	□
AEROSEM A / AEROSEM ADD / AEROSEM FDD / AEROSEM VT	□	□
TERRASEM R / TERRASEM C	□	□

■ = Standard, □ = Opcja, - = niedostępne



MyPÖTTINGER - Prosto O każdej porze. Wszędzie.

NOWOŚĆ OD 14.11.2021

Korzystaj z wielu możliwości

MyPÖTTINGER jest portalem dla klienta, który oferuje Ci istotne informacje o Twojej maszynie PÖTTINGER.

Otrzymuj osobiste informacje i praktyczne wskazówki o swojej maszynie PÖTTINGER w „Mój park maszynowy”. Lub też korzystaj z informacji o palecie produktów PÖTTINGER.

Mój park maszynowy

Wprowadź swoją maszynę PÖTTINGER do parku maszynowego i nadaj mu swoją osobistą nazwę. Będziesz otrzymywał(a) praktyczne wskazówki dotyczące Twojej maszyny, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, informacje dotyczące konserwacji i przeglądów, jak również szczegóły techniczne i dokumentację.

Informacje o palecie produktów

MyPÖTTINGER dostarczy Ci informacje dotyczące maszyn od roku produkcji 1997.

Zeskanuj smartphonem lub tabletem QR-Code z tabliczki znamionowej lub znajdź informacje na www.mypoettinger.com wygodnie w domu, przez wprowadzenie numeru maszyny. Natychmiast uzyskasz dostęp do wielu informacji o swojej maszynie, jak np.: instrukcje obsługi, informacje dotyczące wyposażenia, prospekty, zdjęcia i filmy.

Linie części zamiennych



Postaw na oryginał

PÖTTINGER Original Parts - funkcjonalne, niezawodne i efektywne. Taki postawiliśmy sobie cel.

PÖTTINGER Original Parts są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Każda część zamienna i robocza jest optymalnie dopasowana do Twojej maszyny. Zróżnicowane warunki pracy wymagają często indywidualnego podejścia.

Naszym klientom oferujemy trzy linie części roboczych CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb. Części oryginalne to opłacalna inwestycja, ponieważ know-how nie da się podrobić.

Twoje korzyści

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność.
- Maksymalna żywotność dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji i zastosowania wysokiej jakości materiałów.
- Eliminacja awarii przez perfekcyjne spasowanie z maszyną.
- Najlepsze efekty pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu do całego systemu konstrukcyjnego maszyny.
- Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przez dłuższe interwały wymiany części roboczych.
- Kompleksowa kontrola jakości.
- Stały rozwój dzięki pracom rozwojowo-badawczym.
- Zaopatrzenie w części zamienne na całym świecie.
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny wszystkich części zamiennych.



CLASSIC

Klasyk

CLASSIC określa standardową formę części roboczych. Wyznaczamy standard oryginalnych części zamiennych przez wysoką jakość, najlepszą relację ceny do jakości oraz dużą niezawodność.

- Na normalne warunki pracy.
- Dla przeciętnych wymagań w ramach pracy w indywidualnym gospodarstwie.



DURASTAR

Wypełniają swoje zadanie

DURASTAR to innowacyjne rozwiązanie na rynku – wytrzymałe, wysokiej jakości, wydajne i niezawodne.

Części DURASTAR dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach pracy, gdy maszyna jest narażona na duże obciążenia. Części DURASTAR spełniają oczekiwania.

- Do pracy na glebach, które powodują ponadprzeciętne zużycie.
- Przy dużym obciążeniu narzędzi roboczych podczas prac usługowych lub przy wspólnym użytkowaniu w kółku maszynowym.



DURASTAR PLUS

Do pracy w najcięższych warunkach

Ekstremalne warunki pracy i duże obciążanie maszyny to dla Ciebie dzień powszedni? Linia DURASTAR PLUS to dla Ciebie najlepszy wybór.

Olbrzymia wytrzymałość i znakomita wydajność pracy to cechy charakteryzujące tę linię części roboczych PÖTTINGER. Niezależnie czy w dużym gospodarstwie, w usługach czy w pracy na polach z ekstremalnymi warunkami glebowymi linia DURASTAR PLUS spełni swoje zadanie.

- Na gleby z ekstremalnie trudnymi warunkami glebowymi.
- Przy największych obciążeniach w gospodarstwach wielkoobszarowych lub w usługach.

Światowa sieć serwisowa



Serwis & części zamienne

Trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji to charakterystyczne cechy maszyn PÖTTINGER. Jeśli mimo tego pojawią się problemy techniczne, nasi partnerzy serwisowi są na miejscu do Twojej dyspozycji. Serwis PÖTTINGER jest gotowy do wsparcia technicznego również w specjalnych przypadkach. Technicy serwisowi PÖTTINGER są zawsze i wszędzie w drodze do Ciebie.

Sieć serwisowa na całym świecie - jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteś Ty.

Nasi dystrybutorzy są do Twojej dyspozycji na miejscu jako partnerzy serwisowi. W ten sposób w 70 krajach na całym świecie gwarantujemy najlepszy serwis. Dzięki naszym partnerom serwisowym zawsze znajdziesz w pobliżu kompetentnych i niezawodnych pracowników. Dzięki regularnym szkoleniom w siedzibie naszej firmy, nasi dystrybutorzy są ekspertami w obsłudze maszyn PÖTTINGER i w ten sposób gwarantem Twojego sukcesu.

Szybka droga do właściwej części zamiennej

Jesteś właścicielem maszyny PÖTTINGER i potrzebujesz oryginalne części zamienne i robocze? Żaden problem: wystarczy, że z numerem maszyny zgłosisz się do najbliższego partnera handlowego. Przy pomocy katalogu części zamiennych PÖTTINGER „PÖTDOC” i numeru maszyny autoryzowany partner handlowy szybko zidentyfikuje części, które potrzebujesz do Twojej maszyny. To gwarancja zamówienia właściwej części zamiennej. PÖTTINGER przywiązuje dużą wagę do zapewnienia najlepszej obsługi serwisowej.

Logistyka części zamiennych PÖTTINGER

Nasze nowe centrum logistyczne części zamiennych w Taufkirchen (Austria) działa od marca 2017.

- 6.200 m² powierzchni magazynowej.
- Ponad 50.000 różnych artykułów.
- Codziennie do 800 dostaw.
- Zautomatyzowany magazyn części małych.



Centrum Technologii i Innowacji (TIZ)

Centrum Technologii i Innowacji (TIZ) jest sercem w firmie PÖTTINGER pod względem zapewnienia najwyższej jakości. Tu, w warunkach zbliżonych do naturalnych, są testowane maszyny pod kątem ich jakości i wytrzymałości. Badania, rozwój i realizacja idą tu ręka w rękę.

Centrum testów jest w branży maszyn rolniczych jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na całym świecie i cieszy się znakomitą opinią. Wielu światowych producentów oddaje tu na testy swoje produkty, w tym wielu znanych producentów przemysłu samochodowego.

Testy pozwalają oszczędzić czas i pieniądze: aż do 75% w porównaniu z testem na polu. W ten sposób w krótkim czasie można sprawdzić wytrzymałość maszyn. Gwarantuje to optymalne przygotowanie i niezawodność pracy maszyn w praktyce. Z każdego nowego modelu maszyny PÖTTINGER buduje minimum dwa prototypy. Jeden z nich jest poddawany testom w TIZ, drugi zaś zostaje skierowany na próby polowe.

Do stanowisk testowych w Centrum należą między innymi stanowisko symulacji transportu po drogach, wieloosiowy stół wibracyjny (MAST), stanowisko kontroli części konstrukcyjnych maszyn do testowania pojedynczych komponentów, komora klimatyczna, stanowisko kontroli napędu, jak również stanowiska testowe elementów elektronicznych.

Niezależnie od testów laboratoryjnych są prowadzone praktyczne testy polowe. Rezultaty obydwu metod testowych przynoszą wymierne korzyści dla klientów: PÖTTINGER dzięki swoim kompetencjom jest wiodącym producentem na rynku, który oferuje swoim klientom profesjonalne rozwiązania odpowiadające na potrzeby współczesnego rolnictwa. "Ułatwiamy pracę naszym klientom i podnosimy jakość ich życia."



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii - zdomowiony w świecie.

Zadbaj o jakość

- Zdrowa gleba jest podstawą do uzyskania optymalnego i stabilnego plonu. Wspieramy Cię w osiągnięciu tego podstawowego celu przez rozwiązania stosowane w naszych maszynach.
- Czysta, smaczna pasza podstawowa jest fundamentem efektywnej produkcji mleka. Od koszenia po zbiór pomagamy Ci pozytywnie wpływać na jakość paszy dla Twoich zwierząt.
- Zaufaj firmie PÖTTINGER. Zbieraj wysokie plony.

Dowiedz się więcej:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelande 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

Pöttinger Polska sp.z.o.o.

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
info@poettinger.pl
www.poettinger.pl