

2022

 **PÖTTINGER**

Программа для земледелия и кормовых угодий



Успешнее с RÖTTINGER



Программа продукции RÖTTINGER

Оглавление

Обработка почвы и посев	06 – 55
Идеальная почва	06
Плуги	08
Культиваторы	14
Прицепные складные культиваторы	18
Короткобазовые комбинации	20
Дисковые бороны	24
Концепция MULTILINE	28
Сеялки для промежуточных культур	30
Ротационные бороны	32
Механические сеялки	38
Пневматические сеялки	42
Сеялки по мульче	48
Механические машины для возделывания почвы	54
Кормозаготовительная и кормоуборочная техника	56 – 89
Высококачественный корм	56
Косилки	58
SENSOSAFE	66
Ворошилки	68
Валкообразователи	72
Прицепы-подборщики	76
Рулонные пресс-подборщики	84
Другие темы	90 - 98
Терминалы управления	90
Цифровая сельхозтехника	93
МуRÖTTINGER	95
Оригинальные запчасти RÖTTINGER	96
Инновационно-технологический центр (ИТЦ)	98

Здесь вы найдете все необходимое

- Почвообработка
- Кормозаготовка
- Другие темы

Все данные о технических характеристиках, размерах, весе, мощностях и т. п., а также изображения являются приблизительными и предоставляются без каких-либо гарантий. Комплектация представленных машин не ориентирована на конкретную страну, машины могут иметь индивидуальную комплектацию, а также могут быть доступны не во всех регионах. Ваш партнер по сбыту RÖTTINGER будет рад предоставить всю необходимую информацию.

Инновационная компания с традициями



Успешнее с PÖTTINGER

Этот лозунг служит гарантом выгоды для наших клиентов. Благодаря выдающимся результатам работы наших машин и услуг мы гарантируем, что став нашим клиентом, вы добьетесь еще больших успехов. Наша цель — облегчить ваш труд и обеспечить устойчивое ведение хозяйства.

Будучи семейным предприятием с давними традициями, мы обладаем большим международным опытом. Мы предлагаем очень широкий ассортимент продукции, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов с учетом различных условий жизни и труда. Ассортимент продукции так же разнообразен, как и запросы практиков.

Двигаясь к нашей цели «идеальная почва», мы разработали интеллектуальные системы и машины для обработки почвы и технологии посева.

Коммерческий успех тесно связан с «высококачественным кормом». Идеально совместимые между собой машины всей кормозаготовительной цепочки вносят значительный вклад в достижение вашего успеха.

Программа PÖTTINGER для почвообработки и посева и кормозаготовки идеально подходит для удовлетворения ваших потребностей.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr



Основные вехи истории компании

- 1871** Основание фирмы Францем Пёттингером в г. Грискирхен (Австрия) — производство кормозаготовительной техники.
- 1941** Расширение производственных мощностей путем приобретения чугунолитейного завода в г. Грискирхен.
- 1960** Строительство нового предприятия в г. Грискирхен (Австрия) — сегодня оно является головным.
- 1975** Приобретение Баварского плужного завода в г. Ландсберг-на-Лехе (Германия) и начало разработки почвообрабатывающей техники.
- 2001** Приобретение завода по производству посевной техники в г. Бернбург (Германия).
- 2007** Ввод в эксплуатацию нового предприятия в г. Водняны (Чехия) — специализированного центра почвообрабатывающей техники.
- 2017** Начало работы логистического центра запасных частей в г. Тауфкирхен (Австрия).
- 2018** Открытие новых сборочного и логистического цехов в г. Грискирхен (Австрия).
- 2021** Открытие нового предприятия в г. Санкт-Георген (Австрия) — специализированного центра рулонных прессов-подборщиков и широкозахватных валкообразователей.
- 2021** Расширение ассортимента продукции машинами по уходу за сельскохозяйственными культурами.

Идеальная почва



Почва является основой сельского и лесного хозяйства и считается одним из самых важных лишь условно возобновляемых ресурсов в мире. Земля является основой нашей жизни, поскольку она обеспечивает фундамент для производства продуктов питания и кормов. Здоровая почва служит важным условием для оптимизации урожайности почвы.

Плуги — идеальная вспашка

При обработке почвы плугом вы получаете чистую поверхность пашни. В процессе переворачивания в почву одновременно вносятся удобрения, пожнивные остатки и растительный покров. Вспашка поля вносит важный вклад в борьбу с сорняками, вредителями и болезнями.

Культиваторы — вентиляция почвы

Перемешивание органических остатков в верхнем слое почвы повышает ее плодородность и защищает от эрозии. Культиватор прерывает капиллярный эффект, что способствует сохранению влаги. Наши культиваторы SYNKRO предлагаются в двухбалочном или трехбалочном исполнении. Прицепные культиваторы TERRIA представлены с тремя или четырьмя балками. Разнообразные прикатывающие катки помогают создать идеальные условия для прорастания семян сорняков и сорных злаковых, что позволяет при следующей обработке их уничтожить.

Дисковые бороны — оживление почвы

Короткобазовые дисковые бороны TERRADISC были разработаны для обработки стерни и общей предпосевной подготовки почвы. Компактная конструкция и агрессивное расположение дисков обеспечивают надежное ведение и тщательное перемешивание пожнивных остатков.



Ротационные бороны — подготовка почвы

Качественное измельчение, перемешивание и выравнивание являются основой для успешного посева. Комбинация ротационной бороны с сеялкой создает мощную и экономичную машину для обеспечения идеального посева. PÖTTINGER предлагает индивидуальные решения для любого типа почвы и предприятий любых размеров.



Механическая сеялка — равномерное распределение семян

Механические сеялки отличаются превосходной функциональностью, надежностью эксплуатации и высокой производительностью. Уникальная система дозирования, равномерное распределение посевного материала и удобство в управлении — отличительные особенности наших механических сеялок.



Сеялки по мульче — идеальный посев

Концепция посева по мульче TERRASEM объединяет этапы обработки почвы, уплотнения и посева в одной машине. Эффективная короткобазовая дисковая борона или волнистые диски WAVE DISC (опционально), уникальный почвоуплотнитель и идеальные сошники обеспечивают превосходный результат работы.

Короткобазовые комбинации — превосходная предпосевная подготовка почвы

Мы предлагаем на выбор короткобазовые комбинации FOX с пружинными граблями и FOX D — с дисками. При использовании адаптированных под ваши требования короткобазовых комбинаций вы с легкостью выполните предпосевную подготовку и сэкономите топливо. В сочетании с сеялкой PÖTTINGER машина представляет собой выгодную посевную комбинацию.

Пневматическая сеялка — точная работа

Модели наших пневматических сеялок разработаны для высева зерновых и кукурузы (технология точечного посева). Инновационная концепция сеялок AEROSEM объединяет посев зерновых культур и кукурузы. Точные, универсальные технологии дозирования и превосходные системы сошников гарантируют оптимальную заделку посевного материала.

Механические машины по уходу за культурами способствуют росту растений

Механические машины для ухода за культурами дополняют нашу разнообразную производственную программу в сфере земледелия. Защиту и уход за своими ценными сельхозкультурами вы можете доверить нашему пропашному орудью FLEXCARE, роликовому культиватору ROTOCARE и бороне TINECARE.

Идеальная вспашка




Прочная интеллектуальная конструкция плугов компании PÖTTINGER обеспечивает оптимальное распределение усилий и прочность в местах максимальной нагрузки на раму. Уникальный центр настройки PÖTTINGER позволяет легко и быстро приспособиться к любым видам почвы и условиям эксплуатации.



Настройка — это легко

С помощью центра настройки SERVOMATIC можно легко и быстро приспособить плуг к работе с трактором, а также к особенностям почвы.

- Простая и продуманная настройка плуга.
- Быстрая и универсальная система навески на трактор с современной геометрией.
- Для превосходных результатов работы.

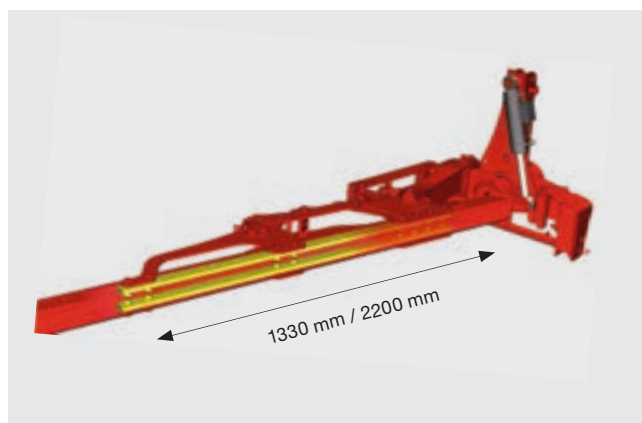

Долговечность

- Максимальная прочность рамной трубы в местах наибольшего изгибающего напряжения.
- Внутренний ремень увеличивает сопротивление изгибу до 25 %.
- Оптимальное распределение сил и прочность благодаря сплошному усилению основной рамы.



Защита от камней SERVO NOVA

- Большие камни не поднимаются и не раскачиваются, что обеспечивает защиту всего плуга.
- При срабатывании давление снижается, что способствует надежному вхождению в грунт на сухих, тяжелых почвах.
- Настройка и считывание момента срабатывания осуществляется быстро и просто — на манометре на навесном кронштейне.



Превосходные результаты

Для наилучшего результата работы компания PÖTTINGER предлагает корпуса плуга правильной формы для всех видов почвы и условий применения. Корпуса различной длины и изогнутой формы могут быть цельными или полосовыми. С неизменным качеством можно осуществлять как неглубокую, так и глубокую вспашку.



Регулировка ширины захвата SERVO PLUS

С помощью гидравлической системы настройки ширины захвата SERVO PLUS плуг всегда может быть точно отрегулирован в соответствии с условиями почвы.


- Всегда оптимальная нагрузка на трактор и превосходное качество работы.
- Автоматическая настройка всех функций.
- Оптимальная адаптация к мощности трактора, наклонной поверхности и контуру поля.
- Удобная вспашка наклонных поверхностей и по краям поля.



TRACTION CONTROL

Система TRACTION CONTROL, доступная в качестве опции на плугах SERVO 45 M / 45 S и SERVO T 6000, позволяет целенаправленно регулировать нагрузку задней оси трактора. Благодаря идеальному подбору силы тяги и нагрузки на заднюю ось можно снизить буксование. Таким образом трактор эксплуатируется оптимально, что обеспечивает экономию топлива до 3,5 л/га и бережную обработку почвы.

Обзор моделей

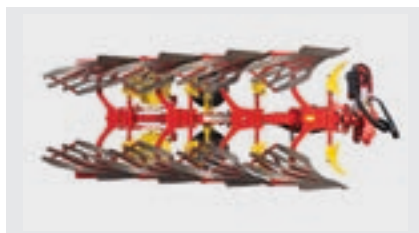

SERVO — навесные плуги со ступенчатой регулировкой ширины захвата

Рамная труба на наших плугах SERVO серии 25–45 S дополнительно усилена внутри двумя винтовыми планками. Толстые стенки рамной трубы гарантируют надежное крепление корпусов и рабочих органов.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Требуемая мощность
SERVO 25	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 см	37 кВт / 50 л. с.
SERVO 35	3 / 4 / 5	95 / 102 см	59 кВт / 80 л. с.
SERVO 35 S	4 / 5 / 6	95 / 102 см	81 кВт / 110 л. с.
SERVO 45 M	4 / 5 / 6	95 / 102 см	102 кВт / 140 л. с.
SERVO 45 S	4 / 5 / 6	95 / 102 см	125 кВт / 170 л.с.



SERVO NOVA – навесные плуги с гидравлической защитой от попадания камней

Перегрузочный предохранитель с регулируемой силой срабатывания защищает плуг от повреждений. Сила срабатывания снижается с увеличением высоты откидывания – это бережет плуг. При возврате в исходное положение давление постоянно увеличивается.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Требуемая мощность
SERVO 25 NOVA	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 см	37 кВт / 50 л. с.
SERVO 35 NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 см	59 кВт / 80 л. с.
SERVO 35 S NOVA	4 / 5	88 / 95 / 102 см	88 кВт / 120 л. с.
SERVO 45 M NOVA	4 / 5	95 / 102 см	110 кВт / 150 л. с.
SERVO 45 S NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 см	125 кВт / 170 л.с.


Навесной оборотный плуг



SERVO PLUS – навесные пуги с гидравлической регулировкой ширины захвата

Наши модели SERVO PLUS индивидуально адаптируются к особенностям почвы и рабочей глубине. Ширина захвата первого корпуса, точка приложения тягового усилия и дополнительные инструменты автоматически регулируются в соответствии друг с другом.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Требуемая мощность
SERVO 35 PLUS	3 / 4	95 / 102 см	59 кВт / 80 л. с.
SERVO 35 S PLUS	4 / 5	95 / 102 см	81 кВт / 110 л. с.
SERVO 45 M PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 см	102 кВт / 140 л. с.
SERVO 45 S PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 см	125 кВт / 170 л.с.

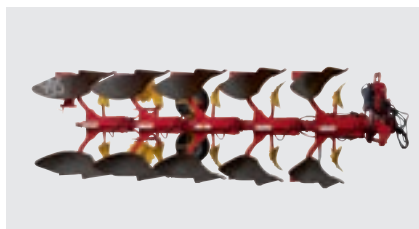

SERVO PLUS NOVA – гидравлические универсальные модели

Пуги с гидравлической настройкой ширины захвата и гидравлической защитой от камней гарантируют максимальную надежность и универсальность.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Требуемая мощность
SERVO 35 PLUS NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 см	59 кВт / 80 л. с.
SERVO 35 S PLUS NOVA	4 / 5	95 / 102 см	88 кВт / 120 л. с.
SERVO 45 M PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 см	110 кВт / 150 л. с.
SERVO 45 S PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 см	125 кВт / 170 л.с.

Сильный партнер



Простое и экономичное применение, надежное использование в сложных условиях, а также убедительный результат работы — это все существенные факторы, которые были учтены при разработке SERVO T 6000. Новая концепция рамы закладывает основу для неустанной эксплуатации на многие годы.



До 500 л. с.

Мы подготовились к будущему. Возрастающие требования к продуктивной работе приводят к увеличению номинальной мощности тракторов. Благодаря прочной раме, дополнительной стойке для опоры и двойным прорезным креплениям нижних тяг достигается максимальное тяговое усилие. Болтовые соединения размещены так, что они не ослабляют рамную трубу. Устойчивые чаши корпусов уверенно передают усилия на корпус плуга.

Сдвинутая система рамы

Чтобы еще лучше воспринимать нагрузки, возникающие во время работы, конструкция рамы была оптимизирована. Насадка размещена вдоль действующих сил, при этом повороты сведены к минимуму.

- Прямолинейная передача тяговых сил через стабилизатор в направлении задней оси трактора.
- Чрезвычайная устойчивость и надежность эксплуатации.
- Бережная эксплуатация компонентов и навесного оборудования.

Полунавесные оборотные плуги



SERVO T 6000

SERVO T 6000 — это результат, в котором объединились многолетний опыт работы с плугами и интенсивные разработки компании RÖTTINGER. Основная рама и перегрузочный предохранитель NOVA были основательно переработаны и стали основой надежной эксплуатации.

	Кол-во корпусов	Расстояние между корпусами	Требуемая мощность
SERVO T 6000	6 / 7 / 8 / 9	102 см	118 кВт / 160 л. с.
SERVO T 6000 NOVA	6 / 7 / 8	102 см	140 кВт / 190 л. с.
SERVO T 6000 PLUS	6 / 7 / 8 / 9	102 см	125 кВт / 170 л. с.
SERVO T 6000 PLUS NOVA	6 / 7 / 8	102 см	147 кВт / 200 л. с.

Вентиляция почвы





Культиваторы SYNKRO компании PÖTTINGER разработаны для своевременной обработки стерни и подходят как для поверхностной, так и для глубокой обработки почвы. При их конструировании особое внимание уделялось достижению легкости хода при незначительной требуемой мощности.



Бережная работа на любых типах почв

Серия SYNKRO оснащена комбинацией острых и стрельчатых лап. Настройка высоты положения и, соответственно, угол наклона крыльев обеспечивают оптимальное ведение и тщательное перемешивание. Положение рукоятки может быть дополнительно отрегулировано в зависимости от условий применения.



Регулировка не выходя из кабины

Система гидравлической регулировки глубины (опция) обеспечивает гибкую настройку в зависимости от различных условий эксплуатации и особенностей почвы. Управление с рабочего места тракториста – быстро, просто и удобно.

Культиваторы



Защита от камней NONSTOP

Подпружиненные граблины на модели SYNKRO NOVA обеспечивают NONSTOP-работу культиватора на каменистой почве.

- Сила срабатывания в 550 кг снижается с увеличением высоты откидывания, что предотвращает вырывание или дробление больших камней.
- Дополнительный механический предохранитель защищает от чрезмерной нагрузки.
- Предусмотрена защита выравнивающих дисков от перегрузки.



Быстроизнашивающиеся части DURASTAR

- Высококачественный базовый материал и твердый сплав для наконечников и крыльев.
- Значительно более длительный срок службы для надежной эксплуатации.
- Продолжительность срока службы DURASTAR выше в четыре раза.
- Продолжительность срока службы DURASTAR PLUS выше в шесть раз.
- Постоянная форма обеспечивает улучшенное втягивание и небольшое тяговое усилие в течение всего срока службы.



Практичные рабочие органы

Для самых тяжелых условий эксплуатации имеются различные типы сошников с разной износостойкостью. В наличии имеются острые и стрельчатые лапы с износостойкостью CLASSIC, DURASTAR и DURASTAR PLUS. Узкая лапа качества DURASTAR.



Двухбалочные навесные культиваторы SYNKRO

Культиваторы SYNKRO компании PÖTTINGER разработаны для своевременной обработки стерни. Наш компактный двухбалочный модельный ряд отличается легкостью хода при незначительной требуемой мощности. Высота рамы 80 см гарантирует бесперебойную работу.

	Рабочая ширина	Лапы	Шаг следа лап	Требуемая мощность
SYNKRO 2520 / 2520 NOVA	2,5 м	6	42,5 см	51 кВт / 70 л.с.
SYNKRO 3020 / 3020 NOVA	3,0 м	7	42 см	66 кВт / 90 л.с.
SYNKRO 4020 K / 4020 K NOVA	4,0 м	9	44 см	88 кВт / 120 л.с.
SYNKRO 5020 K / 5020 K NOVA	5,0 м	11	45 см	110 кВт / 150 л.с.
SYNKRO 6020 K / 6020 K NOVA	6,0 м	13	46 см	129 кВт / 175 л.с.



Трехбалочные навесные культиваторы SYNKRO

Трехбалочные культиваторы SYNKRO можно использовать как для поверхностной, так и для глубокой обработки почвы. С помощью централизованной системы регулировки можно очень быстро и легко настроить рабочую глубину.

	Рабочая ширина	Лапы	Шаг следа лап	Требуемая мощность
SYNKRO 3030 / 3030 NOVA	3,0 м	11	27 см	80 кВт / 110 л. с.
SYNKRO 3530 / 3530 NOVA	3,5 м	12	28,5 см	96 кВт / 130 л.с.
SYNKRO 4030 K / 4030 K NOVA	4,0 м	14	28 см	110 кВт / 150 л.с.
SYNKRO 5030 K / 5030 K NOVA	5,0 м	18	28 см	132 кВт / 180 л.с.

Трех- и четырехбалочные прицепные культиваторы



Прицепной культиватор TERRIA подходит для различных видов почвообработки — от поверхностной обработки стерни до глубокого рыхления почвы. Это максимально универсальная техника, соответствующая самым высоким требованиям.



Рабочие органы прицепного культиватора TERRIA симметрично расположены вдоль центральной оси. Это гарантирует равномерную обработку даже при небольшой рабочей глубине. Благодаря оптимальному распределению усилия машина надежно ведется по почве, что предотвращает раскачивание и обеспечивает неизменное качество работы.



Общая длина машины уменьшена за счет размещения колес в рабочую зону, что гарантирует минимальный радиус разворота.

В стандартной комплектации TERRIA оснащается 2-колесным шасси, 6-метровые машины опционально могут оснащаться 4-колесным шасси. Этот вариант обладает большой опорной поверхностью, что сводит к минимуму повреждение почвы.



Убедительное решение во всех отношениях

Машина идеально копирует все неровности поля и поддерживает одинаковую глубину обработки по всей рабочей ширине — ведь каждый квадратный метр почвы важен. Помимо новых копирующих колес оптимального результата быстро и точно помогает достичь и полностью гидравлическая настройка глубины.

Регулируемый цилиндр дышла

Дышло оснащено гидравлическим цилиндром, что позволяет повторять контур поля по направлению движения. При помощи поворотных зажимов также можно создать силовое замыкание, чтобы перенести собственный вес культиватора на заднюю ось трактора. Это позволяет снизить расход топлива и повысить вашу прибыль.

TERRIA 1030

	Рабочая ширина	Лапы	Шаг следа лап	Требуемая мощность
TERRIA 4030	4,0 м	13	31 см	132 кВт / 180 л. с.
TERRIA 5030	5,0 м	17	29 см	165 кВт / 225 л. с.
TERRIA 6030	6,0 м	21	29 см	198 кВт / 270 л. с.

TERRIA 1040

	Рабочая ширина	Лапы	Шаг следа лап	Требуемая мощность
TERRIA 4040	4,0 м	13	31 см	147 кВт / 200 л. с.
TERRIA 5040	5,0 м	17	29 см	183 кВт / 250 л. с.
TERRIA 6040	6,0 м	21	29 см	200 кВт / 300 л. с.

Продуманная предпосевная подготовка почвы



Наши короткобазовые комбинации FOX и FOX D обеспечивают легкую и экономичную предпосевную подготовку почвы. В сочетании с сеялкой PÖTTINGER машина представляет собой выгодную посевную комбинацию.



FOX с пружинными граблинами

- Модель FOX оснащена пружинными граблинами, расположенными в два ряда, что обеспечивает мелкоизмельченное посевное ложе.
- Граблины с тремя регулируемыми положениями особенно подходят для легких и средних почв с небольшим количеством пожнивных остатков.
- В качестве опции: передний трубчатый каток для точной регулировки глубины и повышения несущей способности на очень легких и песчаных почвах.



FOX D с дисками

- У моделей FOX D функцию подготовки почвы выполняют диски. Они регулируются по высоте благодаря резиновым элементам и подходят для использования на легких каменистых почвах.
- Диаметр дисков составляет 410 мм. Они оснащены подшипником, не требующим технического обслуживания.

Короткобазовые комбинации



Акцент на экономичность

- При разработке новых короткобазовых комбинаций PÖTTINGER основное внимание уделялось компактности конструкции и легкости хода.
- Ротационные рабочие органы модели FOX D или пружинные граблины с регулируемым углом атаки в линейке FOX обеспечивают эффективную предпосевную обработку почвы при низких расходах на гектар.

Максимальная универсальность

- В сочетании с сеялкой PÖTTINGER машина представляет собой выгодную посевную комбинацию с 3-точечной навеской.
- Машина может также использоваться отдельно для вмешивания пожнивных остатков в почву.
- Сеялка устанавливается на почвоуплотнитель или при помощи HYDROLIFT.
- Совместима с сеялками VITASEM, VITASEM A и AEROSEM.



Комфорт управления

- Короткий навесной кронштейн оснащен выдвижным монтажным язычком нижней тяги с тремя положениями.
- Кроме того, два различных положения верхней тяги упрощают навеску и адаптацию к любому трактору.

Легкость хода

- Использование небольших тракторов обеспечивает эффективную предпосевную обработку почвы и экономичный расход топлива.

Продуманная предпосевная подготовка почвы



Короткобазовые комбинации



Идеальная машина для посева по мульче

Легкая навесная машина отлично подходит для обработки легких почв и почвы средней тяжести с малым количеством пожнивных остатков. Совместимость с сеялкой способствует высокой универсальности FOX и обеспечивает экономичную комбинацию для посева по мульче.



Гарантия превосходных результатов работы

Отличительной особенностью наших короткобазовых комбинаций FOX, оснащенных пружинными граблями или дисками, является компактная конструкция. Данные посевные комбинации позволяют достигать высокой скорости работы. Пружинные грабли обеспечивают тщательное измельчение легких песчаных почв. Для обработки органических остатков подойдут диски модели FOX D.

Прикатывающие катки — у вас есть выбор

Компания PÖTTINGER предлагает широкий ассортимент прикатывающих катков для разных типов грунта, которые обеспечивают идеальный результат и необходимый уровень измельчения. Вся линейка прикатывающих катков отличается точностью исполнения и прочностью конструкции. Простая центральная настройка всех чистиков входит в серийную комплектацию.




	Рабочая и транспортная ширина	Рабочие органы	Расстояние между рабочими органами	Глубина обработки	Требуемая мощность
FOX 300	3,0 м	19	15,5 см	3 – 8 см	55 кВт / 75 л.с.
FOX 300 D	3,0 м	22	13 см	3 – 8 см	55 кВт / 75 л.с.
FOX 400	4,0 м	25	15,5 см	3 – 8 см	74 кВт / 100 л.с.
FOX 400 D	4,0 м	30	13 см	3 – 8 см	74 кВт / 100 л.с.

Оживление почвы



Короткобазовые дисковые бороны TERRADISC были разработаны для обработки стерни и общей предпосевной подготовки почвы. Компактная конструкция и агрессивное расположение дисков обеспечивают надежное ведение и тщательное перемешивание пожнивных остатков.

- 1 Превосходное вхождение в грунт благодаря агрессивному расположению дисков
- 2 Работа без забиваний за счет больших открытых пространств
- 3 Длительный срок службы благодаря закаленным и кованым деталям
- 4 Обработанная почва – равномерная обработка горизонта заделки семян и надежное разрыхление
- 5 Необработанная почва

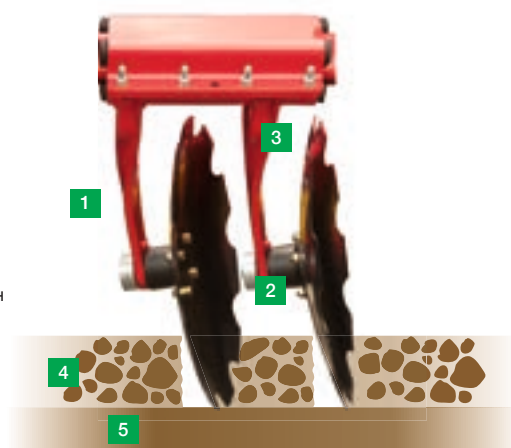

Интенсивное перемешивание

Проверенная система крепления двух стоек PÖTTINGER TWIN ARM: к каждому широкому зажимному хомуту приварены две широкие кованые несущие стойки. Благодаря этому диски постоянно сохраняют заданную позицию и настройку.

Таким образом достигается равномерная обработка горизонта заделки семян как при поверхностной, так и глубокой обработке. Превосходные характеристики вхождения в почву гарантированы. Обеспечивается интенсивное перемешивание на тяжелых и сухих почвах, а также при наличии больших пожнивных остатков.

Дисковые бороны



TERRADISC — короткобазовые дисковые бороны с жесткой рамой

Компактность конструкции является отличительной особенностью дисковых борон PÖTTINGER. Возможна рабочая глубина от 3 до 12 см. Смещенное расположение агрессивно установленных рабочих органов обеспечивает оптимальное перемешивание почвы и соломы.

	Рабочая ширина	Диски	Диаметр дисков	Требуемая мощность не менее
TERRADISC 3001	3,0 м	24	580 мм	70 кВт / 95 л. с.
TERRADISC 3501	3,5 м	28	580 мм	85 кВт / 115 л. с.
TERRADISC 4001	4,0 м	32	580 мм	100 кВт / 135 л. с.



TERRADISC K / T – складные / прицепные короткобазовые дисковые бороны

TERRADISC K — с рабочей шириной от 4 до 6 м и высокой маневренностью благодаря трехточечной навеске. TERRADISC T установлены на транспортном шасси.

	Рабочая ширина	Диски	Диаметр дисков	Требуемая мощность не менее
TERRADISC 4001 K / T	4,0 м	32	580 мм	100 кВт / 135 л. с.
TERRADISC 5001 K / T	5,0 м	40	580 мм	125 кВт / 170 л. с.
TERRADISC 6001 K / T	6,0 м	48	580 мм	140 кВт / 190 л. с.




TERRADISC T — прицепные короткобазовые дисковые бороны

TERRADISC T — с рабочей шириной от 8 до 10 м. TERRADISC T установлены на транспортном шасси. Это позволяет снизить нагрузку на подъемный механизм трактора и уменьшить уплотнение почвы на краю поля.


	Рабочая ширина	Диски	Диаметр дисков	Требуемая мощность не менее
TERRADISC 8001 T	8,0 м	64	580 мм	198 кВт / 270 л. с.
TERRADISC 10001T	10,0 м	80	580 мм	265 кВт / 360 л. с.

Прикатывающие катки

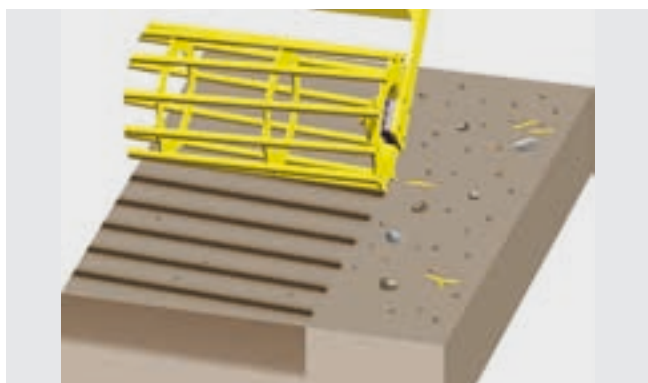


Трубчатый каток

Идеальный вариант для обработки сухих неклеящих почв. Каток оснащен прочными стержнями для оптимального уплотнения.

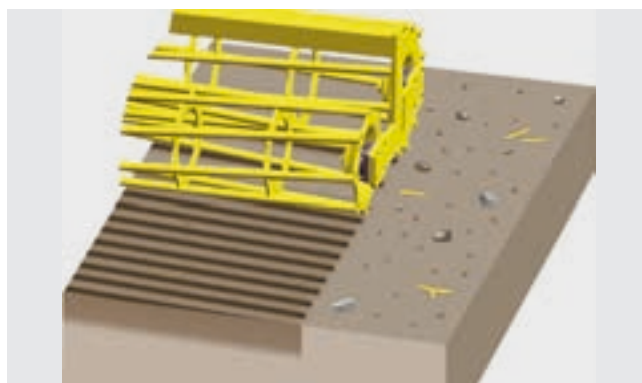


Двойной трубчатый каток

Благодаря своей маятниковой функции двойной трубчатый каток обеспечивает оптимальное копирование поверхности поля и измельчение.

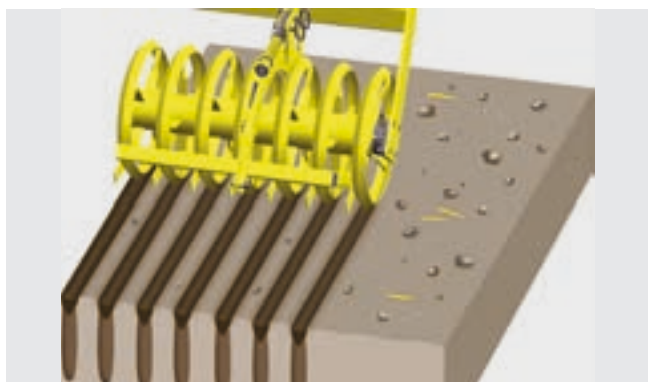

Режуще-кольцевой каток


Режуще-кольцевой каток обеспечивает полосовидное уплотнение почвы, благодаря чему вода впитывается быстрее. Идеальный вариант для обработки сухих и тяжелых почв.

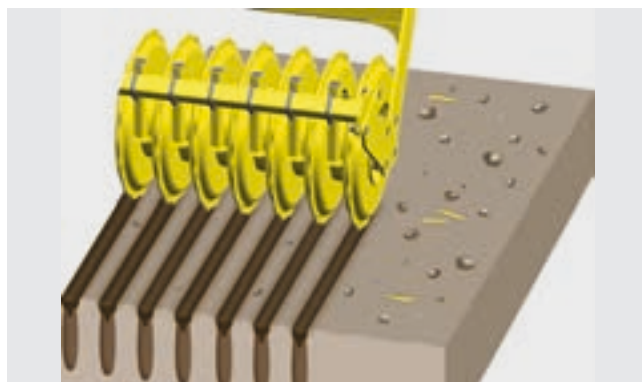

Режуще-прикатывающий каток


Каток оставляет полосовое уплотнение, что обеспечивает лучшее впитывание влаги и воздухопроницаемость почвы. Идеальный каток для каменистых и влажных почв.

Культиваторы / Дисковые бороны

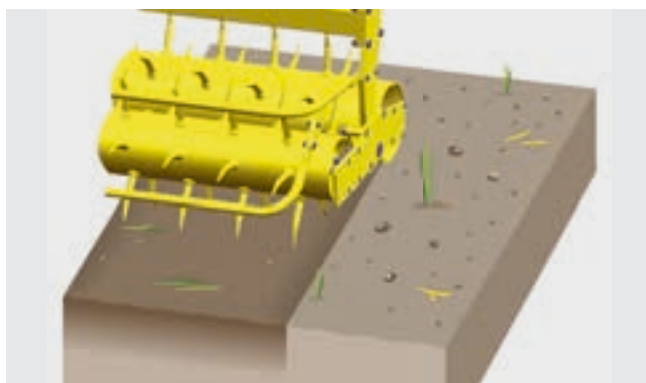


Маятниково-роторный каток

Маятниково-роторные катки обеспечивают особо интенсивное перемешивание как легких, так и тяжелых почв. Поживные остатки выкорчевываются с корнем и остаются на поверхности.

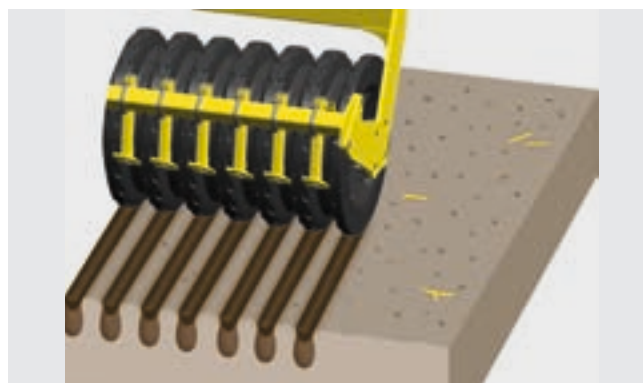


Резиновый уплотняющий каток

Идеальный каток для крайне непостоянных почв. Особенно подходит для применения с прицепными машинами с хорошей грузоподъемностью. Специальный профиль обеспечивает полосовидное уплотнение почвы.

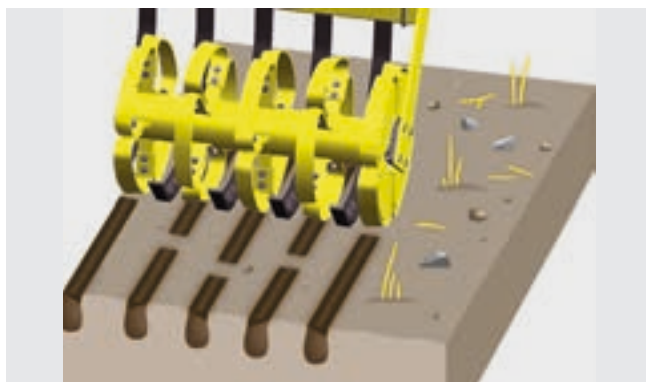


Сегментно-конусный каток CONOROLL

Благодаря форме катка CONOROLL дождевая вода впитывается в грунтовый профиль, оставляемый катком. Вода не растекается. Каток идеально подходит для тяжелых и средних почв.

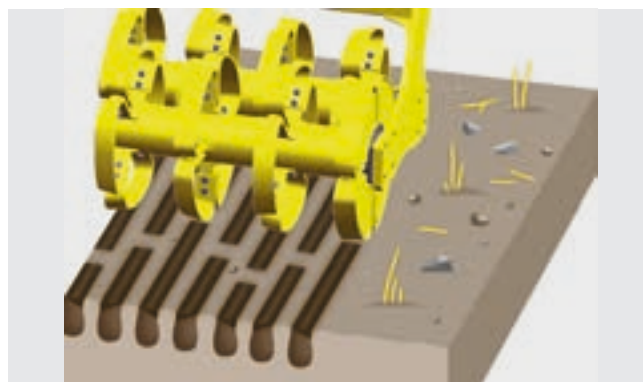

Катки TANDEM CONOROLL

Благодаря двум каткам TANDEM CONOROLL обладает хорошей несущей способностью и пригоден также для легких почв. Превосходная работа также при наличии камней гарантирована.

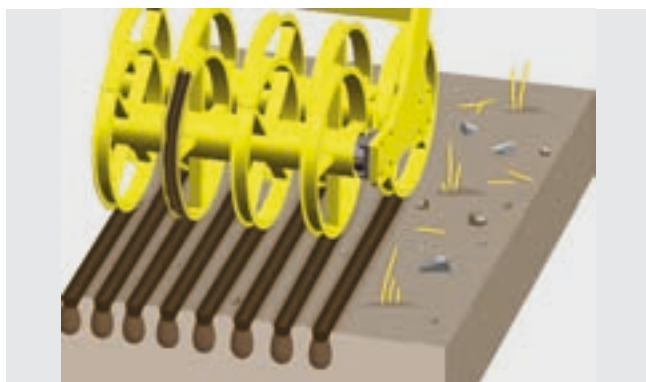

Катки TANDEM с U-образным профилем

U-образные профили заполняются грунтом по мере работы. Прямой контакт земля-земля обеспечивает мягкое уплотнение в полосах и хорошую самоходность. Прикатывающий каток с повышенной грузоподъемностью, может использоваться и для несложных участков.

Универсал в земледелии



От поверхностной обработки стерни до посева по мульче с навесными сеялками VITASEM ADD и AEROSEM ADD. Всего за несколько минут прицепная дисковая борона TERRADISC превращается в экономичную, полностью функциональную сеялку по мульче.



Экономичная работа

Под комбинацией MULTILINE имеется в виду прицепная машина, которая уменьшает нагрузку на заднюю ось трактора и увеличивает производительность даже при работе с маленькими тракторами.



Надежность транспортировки

При развороте на краю поля и при транспортировке TERRADISC MULTILINE опирается на шасси почвоуплотнителя, что позволяет распределить вес по всей рабочей ширине. Почвоуплотнитель обеспечивает уверенный ровный ход на дороге.

Концепция MULTILINE



Простая навеска

- Дышло с навесным устройством для нижней тяги
- Регулировка подъемного механизма MULTILINE осуществляется с помощью блока управления двойного действия.
- Легкая и быстрая комбинация с навесной сеялкой VITASEM ADD или AEROSEM ADD.

TEGOSEM 200 на MULTILINE

- Равномерное распределение семян
- Электрическое дозирование при помощи двух поставляемых серийно высевяющих валов (дозирование мелкого и крупного посевного материала)
- Удобное обслуживание через терминал управления
- Датчики на шасси для запуска и остановки дозирования

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Диски	Диаметр дисков	Расстояние между дисками	Требуемая мощность
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 м	3,0 м	24	580 мм	125 мм	70 кВт / 95 л. с.
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 м	4,0 м	32	580 мм	125 мм	100 кВт / 135 л. с.

За один проход



Сеялка TEGOSEM позволяет за одну рабочую операцию произвести почвообработку и подсев промежуточных культур, экономя тем самым время и деньги. TEGOSEM может работать с ротационными боронами LION, короткобазными комбинациями FOX, дисковыми боронами TERRADISC, с культиваторами SYNKRO, а также с сеялками по мульче TERRASEM. Сеялка может применяться на машинах с 3-точечной навеской и на прицепных моделях.



Серийное оснащение и управление

- Контроль и управление валом сеялки, возможность электронной настройки нормы высева.
- Функция предварительного дозирования и управление разворотом на краю поля.
- Установка нормы высева одним нажатием кнопки.
- Разгрузка остатков и функция разгрузки.
- Датчик уровня заполнения.
- Сенсор DGPS для сигнала скорости.
- Датчик на рычаге верхней тяги или шасси для запуска и остановки дозирования.
- Платформа для погрузки — повышенная безопасность.
- Высевающие катушки для мелких и крупных семян.

Обзор преимуществ установки TEGOSEM на LION

- Обработка почвы и посев за один проход.
- Быстрый и экономичный посев промежуточных культур.
- Подача семян на выбор: перед или за прикатывающим катком.
- Выпускные отверстия смонтированы близко к прикатывающему катку, что гарантирует равномерную всхожесть.
- Загрузочный мостик с поручнем для комфортной и безопасной загрузки.
- Возможность дооснащения всеми доступными прикатывающими катками.

Сеялки для промежуточных культур



Точное внесение

Сеялки TEGOSEM равномерно распределяют посевной материал благодаря электрическому приводу дозатора. Серийно два различных вала сеялки последовательно обеспечивают точное дозирование посевного материала (крупного или мелкого) даже при его небольшом количестве. За это отвечают восемь выпускных отверстий для распределения семенного материала.

Точное распределение семян

Распределение происходит пневматически через распределительные пластины, что гарантирует абсолютно точное внесение посевного материала даже в ветреную погоду. Угол наклона распределительных щитков настраивается путем перекручивания вала. На машинах с рабочей шириной до 4,0 м установлен электрический привод вентилятора, на машинах с рабочей шириной от 5,0 м — гидравлический.

Совместимость с TEGOSEM:

	Для моделей	Навеска на трактор	Привод вентилятора	Расположение бункера	Объем бункера (л)	Вес
TEGOSEM 200	LION 303 / 353 / 3002 / 4002 FOX 300 / FOX 400 FOX 300 D / FOX 400 D	жесткая рама, 3-точечная навеска	электрический привод вентилятора	прикапывающий каток	200	145 кг
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020 / 3030 SYNKRO 3530	жесткая рама, 3-точечная навеска	электрический привод вентилятора	прикапывающий каток	200	125 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	жесткая рама, 3-точечная навеска	электрический	прикапывающий каток	200	125 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	складная рама, 3-точечная навеска	электрический	центральное крепление TD	200	125 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	складная рама, 3-точечная навеска	гидравлический	центральное крепление TD	200	135 кг
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	складная рама, прицепная	гидравлический	дышло	500	240 кг
TEGOSEM 500	TERRASEM C CLASSIC TERRASEM R / C TERRASEM R / C FERTILIZER	жесткая / складная рама, прицепная	гидравлический привод вентилятора	дышло	500	240 кг

Идеальные условия прорастания



Оптимальное измельчение и тщательное перемешивание являются основными достоинствами ротационных борон RÖTTINGER. В сочетании с сеялкой RÖTTINGER они создают мощную и экономичную комбинацию для вашего идеального посева.



Привод роторов — сердце машины

- Толстостенный корпус привода из мелкозернистой стали, особо прочный на кручение.
- Большие шестерни расположены прямо над опорным узлом.
- Длинные внутренние зубья для отличной фиксации на вале ротора.
- Корпус подшипника приварен к средней перегородке и дну корпуса; одинаковое расстояние между осями роторов.
- Прямая передача усилия с редуктора на шестерни.


- Прочные конические роликовые подшипники в кованом цельном корпусе.
- Нижние подшипники расположены близко к креплению зубьев.
- Большое расстояние между верхним и нижним подшипниками, что уменьшает нагрузку.

Ротационные бороны



Встроенные крепления граблин

- Благодаря встроенному в корпус креплению зубьев удается предотвратить зажим камней и наматывание пожнивных остатков.
- Улучшенные прочные зубья толщиной 15 или 18 мм прикреплены по центру всего двумя болтами, что упрощает техобслуживание.
- Быстрая замена зубьев (опция).
- Болты и шпильки защищены от загрязнения и произвольного выпадания.

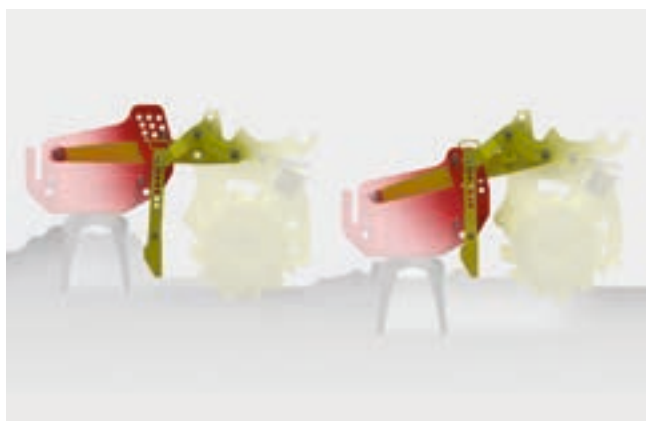

Безопасность и комфорт в работе благодаря шарнирному соединению выравнивающей балки

Регулировка выравнивающей балки всегда выполняется автоматически в соответствии с рабочей глубиной.

- Всегда идеальная регулировка выравнивающей балки благодаря ее прямому соединению с прикатывающим катком.
- Дополнительная регулировка не требуется.



Наилучшее измельчение

- Идеальное взаимодействие зубьев и выравнивающей балки для лучшего перемешивания.
- Скошенная передняя часть — почва скатывается без помех, благодаря этому предотвращается образование затора.
- Оптимальное перемешивание и разрыхление посевного горизонта по всей рабочей ширине.



Эффективность по всей рабочей ширине

Все посевные сошники всегда работают по обработанной почве — даже на краю поля. Таким образом, ротационные бороны LION точно выполняют свою работу на заданной рабочей ширине:

- LION 3,0 м -> эффективная рабочая ширина 2,99 м
- LION 4,0 м -> эффективная рабочая ширина 3,99 м
- LION 5,0 м -> эффективная рабочая ширина 4,99 м
- LION 6,0 м -> эффективная рабочая ширина 5,99 м

Идеальные условия прорастания



Ротационные бороны



Ротационные бороны LION с жесткой рамой

Простая навеска на различные модели тракторов с разными диаметрами шин.

- Серьги нижней тяги вынимаются без применения инструментов.
- Всегда идеальная регулировка перекрытия карданного вала.
- Функция колебания рычага нижней тяги между трактором и ротационной борой.

	Рабочая ширина	Ротор	Зубья	Требуемая мощность до
Ротационные бороны до 140 л. с.				
LION 253 CLASSIC	2,50 м	8	18 x 340 мм	103 кВт / 140 л. с.
LION 303 CLASSIC	3,00 м	10	18 x 340 мм	103 кВт / 140 л. с.
LION 303.12 CLASSIC	3,00 м	12	15 x 330 мм	103 кВт / 140 л. с.
Ротационные бороны средней тяжести				
LION 303	3,00 м	10	18 x 340 мм	132 кВт / 180 л. с.
LION 303.12	3,00 м	12	15 x 330 мм	132 кВт / 180 л. с.
LION 353.14	3,50 м	14	15 x 330 мм	147 кВт / 200 л. с.
LION 403	4,00 м	14	18 x 340 мм	147 кВт / 200 л. с.
Тяжелые ротационные бороны				
LION 3002	3,00 м	10	18 x 340 мм	184 кВт / 250 л. с.
LION 4002	4,00 м	14	18 x 340 мм	184 кВт / 250 л. с.



Складные ротационные бороны LION

Новые складные модели LION C — для идеальной навески на трактор с подвижным рычагом нижней тяги.


- Компактная конструкция — складные секции монтированы непосредственно на ротационной балке.
- Возможно вертикальное стояночное положение ротационной бороны для максимальной экономии места.
- Для дополнительной надежности и комфорта эксплуатации: опционально контроль за температурой и гидравлическая настройка глубины (также в комбинации с сеялкой PÖTTINGER с фронтальным бункером AEROSEM F).

	Рабочая ширина	Ротор s	Зубья	Требуемая мощность до
Складные ротационные бороны				
LION 403 C	4,00 м	16	15 x 330 мм	235 кВт / 320 л.с.
LION 503 C	5,00 м	20	15 x 330 мм	235 кВт / 320 л.с.
LION 6002 C	6,00 м	20	18 x 340 мм	103 кВт / 500 л.с.

Прикатывающие катки



Компания PÖTTINGER предлагает широкий ассортимент прикатывающих катков для разных типов почв, которые обеспечивают идеальный результат и необходимый уровень измельчения. Весь ассортимент прикатывающих катков отличается точностью исполнения и прочностью конструкции.

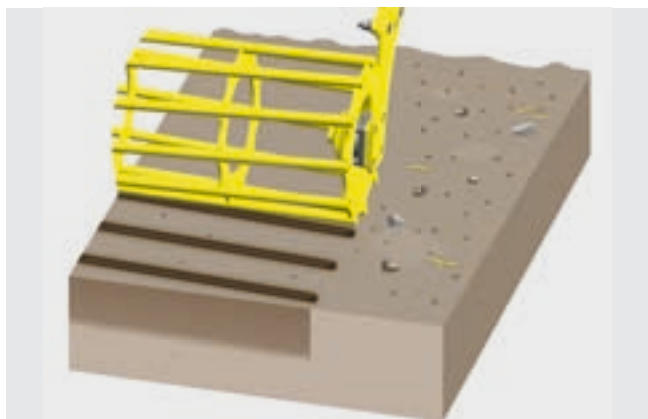


Трубчатый каток

Идеальный каток для обработки сухих неклеящих почв. Каток оснащен прочными стержнями для оптимального уплотнения.

Диаметр 420 мм, 8 стержней

Диаметр 540 мм, 11 стержней

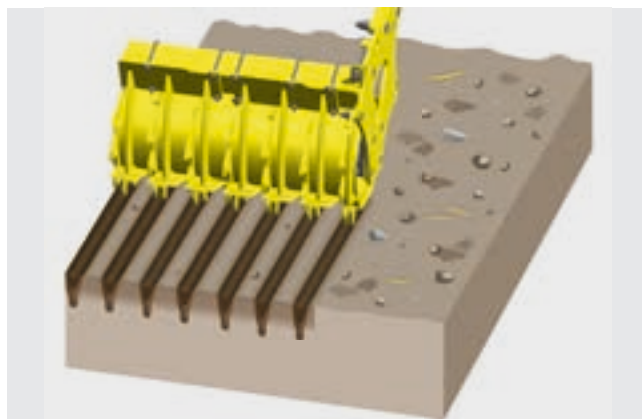


Зубчатый прикатывающий каток

Универсальный каток подходит для всех типов почв. Каток оставляет оптимально уплотненное семенное ложе с хорошо разрыхленной почвой для посева.

Чистики находятся на минимальном расстоянии над верхним слоем почвы. Благодаря этому даже во влажных условиях пласты почвы не поднимаются — сохраняется оптимальный капиллярный эффект для успешного посева. Зубцы сквозной закалки, в качестве опции доступны чистики с покрытием.


Диаметр 420, 500 и 550 мм

Ротационные бороны

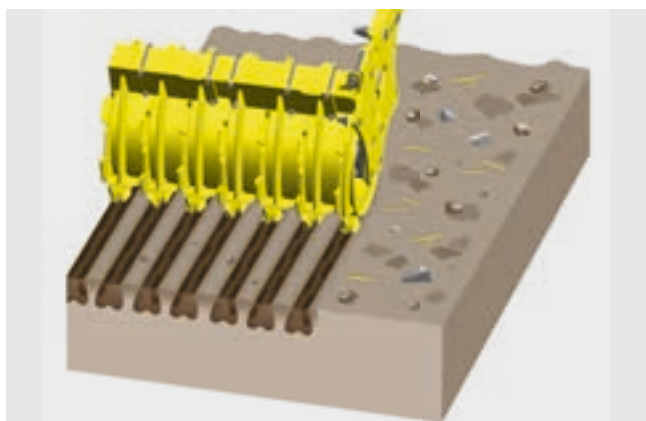


Уплотняющий каток

Зубцы расположены со смещением влево и вправо. Данный каток подходит для тяжелых глинистых почв. Результатом работы является глубокое уплотнение почвы с небольшим измельчением в верхнем слое. Чистики с покрытием (серийно) предотвращают засорение катка. Диаметр 525 мм

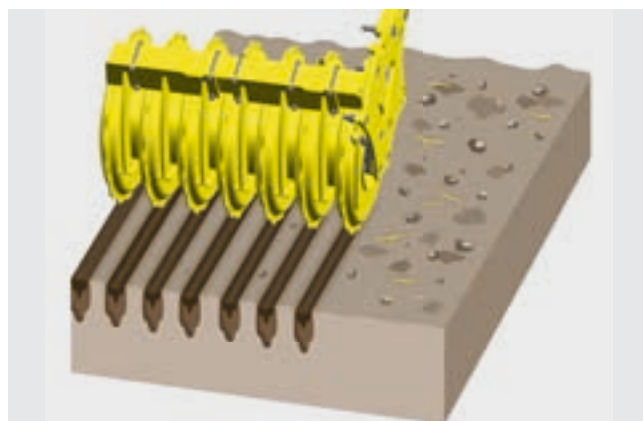


Режуще-прикатывающий каток

Закрытые сбоку прикатывающие кольца катка имеют диаметр 550 мм, на каждый метр рабочей ширины приходится по восемь колец. Каток осуществляет полосовидное уплотнение для улучшения впитывания влаги и воздухопроницаемости почвы. Идеальный вариант для каменистых влажных почв и большого количества органических остатков. Пожнивные остатки остаются на поверхности и защищают почву от высыхания. Чистики с покрытием (серийно) предотвращают засорение катка.

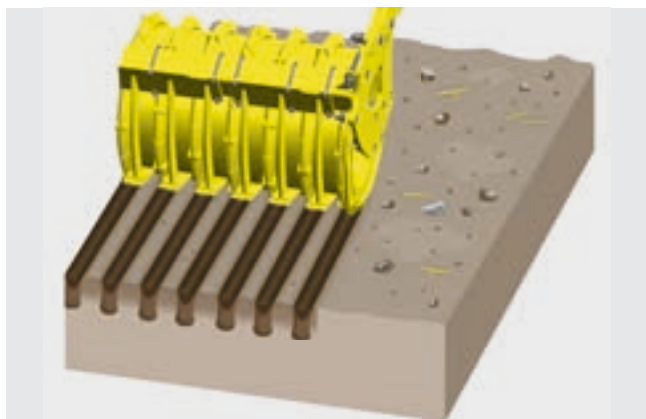

Призмный уплотняющий каток

Призмные кольца с расстоянием 12,5 или 15 см. Данный каток подходит для любых условий применения, в том числе для каменистых почв и большого количества органических остатков. Полосовое уплотнение улучшает впитывание влаги и воздухопроницаемость почвы в менее плотном промежутке между кольцами. Чистики с покрытием (серийно) предотвращают засорение катка. Диаметр 500 мм и 600 мм

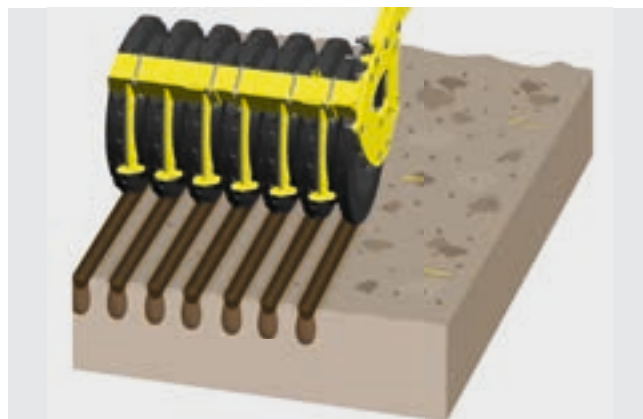

Резиновый уплотняющий каток

Идеальный каток для смешанных почв. Специально предназначен для применения с прицепными машинами, которые при работе с другими катками зарываются. Диаметр в 585 мм и специальный профиль обеспечивают полосовидное уплотнение. Чистики с покрытием (серийно) предотвращают засорение катка.

Равномерное распределение семян



Механические сеялки PÖTTINGER отличаются превосходной функциональностью, надежностью эксплуатации и высокой производительностью. Уникальные системы дозирования, равномерное распределение семян и комфорт в управлении — главные отличительные особенности, способствующие облегчению вашего труда.

Многофункциональная система посева 3 в 1




Максимальная универсальность применения с мультифункциональным дозированием

- Многофункциональная система посева от 0,5 (мак) до 450 кг/га.
- Трехрядная многофункциональная высевая катушка с рядами кулачков, расположенных со смещением.
- Однорядная высевая катушка для мелких семян разделена перемычкой.
- Задвижки для быстрого переключения с нормальных семян на мелкие — не требуется переходник.
- Легкое изменение расстояния между рядами с помощью закрытия задвижки.

Уникальный принцип: идеальное распределение зерна по длине

- Технология «верхнего посева» в качестве опции: при использовании для рапса и других мелкозернистых культур эта технология очень близка по своим характеристикам к технологии точечного посева.
- Направление вращения вала сеялки изменяется после простой перестановки бокового привода.
- В маленькие ячейки на обратной стороне выступа высевая катушки попадает только одно семя; после этого оно через головку подается в воронку.

Механические сеялки

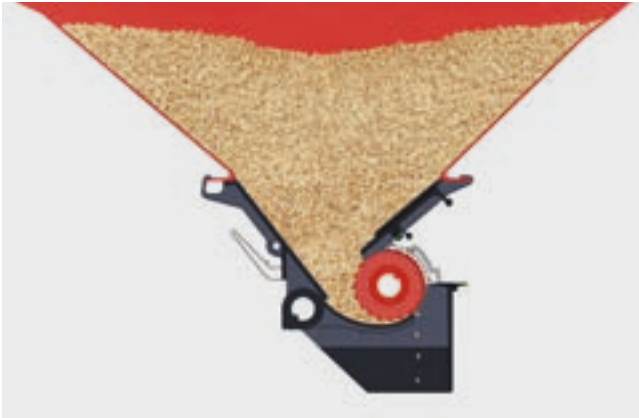

Подача до последнего семени для большей экономичности

- Воронкообразные направляющие над высевальными катушками обеспечивают полную выгрузку.
- Точная подача к сошнику.
- Равномерная подача семян и при работе на склонах.



Идеальная борозда — точное ведение по глубине

- Вращающиеся чистики настраиваются и надежно очищают промежутки.
- Большой боковой проход и шаг сошника в 300 мм позволяют выполнять работу на поле с крупными комками и пожнивными остатками.
- Опционально направляющий ролик для отличного поддержания заданной глубины.



Продуманная система однодисковых сошников

- Наклонно движущиеся дисковые сошники диаметром 320 мм отличаются универсальностью и идеально подходят для посева по мульче, а также при большом количестве органической массы.
- Дисковый сошник вскрывает почву, а литой элемент сдвигает остатки растений и формирует чистую посевную борозду. Это обеспечивает равномерный всход семян.



Двухдисковый сошник DUAL DISC

- Навесные сеялки VITASEM ADD оснащены двухдисковыми сошниками DUAL DISC диаметром 350 мм.
- Для закладки семян на одинаковую глубину все сошники регулируются через прикапывающие ролики диаметром 330 мм.
- Шаг сошника в 300 мм гарантирует высокую проходимость и равномерный поток материала даже при большом количестве органической массы.
- Держатели сошников одинаковой длины обеспечивают постоянное равномерное давление.
- Центральная настройка давления сошников.
- Удобная настройка рабочей глубины.

Равномерное распределение семян



Механические сеялки



Максимальный комфорт управления

Навесные сеялки VITASEM можно использовать отдельно или в комбинации с другими агрегатами для обработки почвы. Благодаря небольшой высоте наполнения бака загрузка не составляет труда.

	Рабочая ширина	Бункер для семян	Кол-во рядов	Расстояние между рядами
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 м	360 л	21	12 см
VITASEM 252	2,50 м	480 л	21	12 см
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 м	450 л	25	12 см
VITASEM 302	3,00 м	600 л / 1000 л	25 / 21	12 / 14,3 см
VITASEM 402	4,00 м	850 л / 1400 л	33 / 27	12 / 14,8 см



Максимальная универсальность

Навесные сеялки VITASEM A легко монтируются и демонтируются с почвообрабатывающих агрегатов. При работе в поле сеялка постоянно опирается непосредственно на каток.

Таким образом, ротационная борона сохраняет свою маневренность. Модели VITASEM A CLASSIC легче и поэтому подходят для маленьких предприятий и 4-цилиндровых тракторов.

	Рабочая ширина	Бункер для семян	Кол-во рядов	Расстояние между рядами
VITASEM 252 A CLASSIC	2,50 м	360 л	20	12,5 см
VITASEM 252 A	2,50 м	480 л	20	12,5 см
VITASEM 302 A CLASSIC	3,00 м	450 л	24	12,5 см
VITASEM 302 A	3,00 м	600 л / 1000 л	24 / 20	12,5/15 см
VITASEM 302 ADD	3,00 м	600 л / 1000 л	24 / 20	12,5 / 15 см
VITASEM 402 A	4,00 м	850 л / 1400 л	32 / 26	12,5 / 15 см
VITASEM 402 ADD	4,00 м	850 л / 1400 л	32 / 26	12,5 / 15 см

Идеальные всходы



Инновационная концепция сеялок AEROSEM компании PÖTTINGER объединяет в себе посев зерновых культур и кукурузы. Точные, универсальные технологии дозирования и превосходные системы сошников гарантируют оптимальную заделку посевного материала.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Универсальность, которая того стоит



Инновационная распределительная система IDS контролирует все отводы при помощи системы BUS. Это открывает совершенно новые возможности переключения посевных рядов и технологической колеи. Сочетание решений POWER CONTROL или ISOBUS на тракторе и электрического дозатора обеспечивает практически неограниченные возможности для работы.

СИСТЕМА ТОЧНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ВЫСЕВА Все в одном — максимальная универсальность



PCS (Precision Combi Seeding — система точного комби-посева) внедряет технологию точечного посева в пневматическую сеялку, избавляя клиента от необходимости покупки специального устройства для точечного высева. Это значительно повышает универсальность и экономичность при выполнении работ.

Пневматические сеялки



Точное количество семян в каждом ряду

При переключении посевных рядов посевной материал закрытых рядов отводится обратно в поток посевного материала. Чтобы плотность посева в открытых рядах оставалась такой же, электрический дозирующий привод aliquot снижает количество посевного материала.

- Одинаковое количество семян в каждом ряду
- Равномерная динамика запасов
- Экономия посевного материала до 6 %

Возможность выбора следующих параметров:

- расстояние между рядами;
- ширина технологической колеи;
- ширина рабочей колеи;
- переключение специальной технологической колеи;
- системы с двумя технологическими колеями;
- отключение половины сеялки слева и справа;
- переключение ширины и секционный контроль.



AEROSEM — пневматические навесные сеялки

Для посева зерновых культур предлагаются анкерные однодисковые или двухдисковые сошники (DUAL DISC). PCS (Precision Combi Seeding — система точного комби-посева) внедряет технологию точечного посева в пневматическую сеялку, избавляя клиента от необходимости покупки специального устройства для точечного высева. Это значительно повышает универсальность и экономичность при выполнении работ.

	Рабочая ширина	Расстояние между рядами	Давление сошника	Требуемая мощность
AEROSEM 3002 A	3 м	12,5 / 15 см	до 25 кг	81 кВт / 110 л. с.
AEROSEM 3002 ADD	3 м	12,5 / 15 см	до 50 кг	103 кВт / 140 л. с.
AEROSEM 3502 A	3,5 м	12,5 см	до 25 кг	92 кВт / 125 л. с.
AEROSEM 3502 ADD	3,5 м	12,5 см	до 50 кг	121 кВт / 165 л. с.
AEROSEM 4002 A	4 м	12,5 / 15 см	до 25 кг	103 кВт / 140 л. с.
AEROSEM 4002 ADD	4 м	12,5 / 15 см	до 50 кг	140 кВт / 190 л. с.

Точный высеv кукурузы



СИСТЕМА ТОЧНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ВЫСЕВА

Сеялка подходит для:

- Зерновые.
- Кукуруза/кукуруза с удобрениями/кукуруза с подсевом.

Ваши преимущества:


- Расширение области применения, высокая универсальность.
- Сокращение инвестиций и постоянных затрат благодаря сочетанию в одной машине традиционного и точного посева.
- Многофункциональность одной комбинации машин.



Точное разделение семян

Дозирующие элементы для точечного посева расположены под посевным бункером. Элементы с гидравлическим приводом обеспечивают точную механическую сортировку зерна. Струя воздуха переносит посевной материал на сошник, одновременно с этим оптический датчик контролирует распределение по длине в ряду.

- Простая настройка количества семян на гектар.
- Точный учет распределения семян по длине.

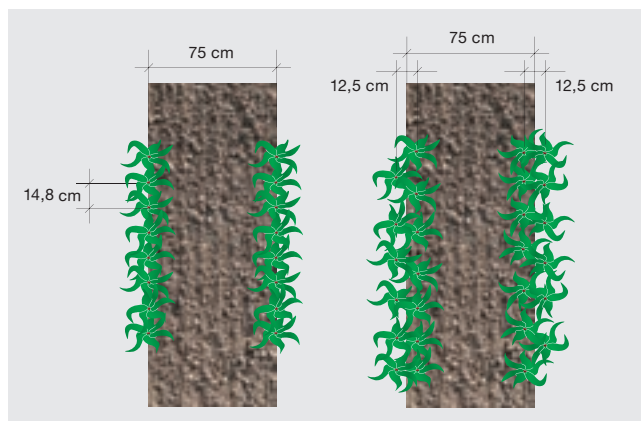

AEROSEM PCS — технология DUPLEX SEED

Высев кукурузы в сдвоенный ряд

- С расстоянием в сдвоенном ряду 12,5 см и расстоянием между сдвоенными рядами 75 см.
- Удвоенное продольное расстояние в ряду обеспечивает лучшее распределение растений.
- Увеличение посевной производительности за счет более высокой скорости движения при сохранении точности высева.
- Возможно повышение урожайности силосной и зерновой кукурузы до 5,5 %.



Идеальная заделка для равномерного прорастания семян

Сошники DUAL DISC со встроенным формирователем посевной борозды отличаются высокой точностью работы. Улавливающий ролик останавливает семя и вдавливают его в борозду. Обратное уплотнение и регулировку глубины осуществляет уплотняющий ролик. Глубина заделки регулируется централизованно.

- Отсутствие свободного падения.
- Точная закладка семян.
- Отсутствие сдвига семян.
- Оптимальный контакт с почвой.
- Равномерные всходы.

Пневматические сеялки с фронтальным бункером



Фронтальный бункер

Универсальность эксплуатации

- Напорный бункер новой конструкции со сплошной крышкой для высокой нормы высева и точного дозирования на больших площадях без опасности затора.
- Двухсекционный бункер на 1700 или 2300 л.
- Опционально как двойной дозатор с распределением 60:40.
- Возможность высева в один ряд различных смешиваемых компонентов благодаря системе Single Shoot.
- В качестве опции доступен почвоуплотнитель для оптимального прикатывания в зоне между осями.
- В качестве опции доступны встраиваемые во фронтальный бункер дополнительные балласты для оптимального распределения веса.

Удобное управление

- Удобный доступ к дозатору для легкой установки нормы высева нажатием кнопки.
- Электрический привод дозатора серийно.
- Платформа для удобного заполнения фронтального бункера.



Высевающий аппарат

Универсальное применение

- Зарекомендовавшая себя система DUAL DISC с шагом между сошниками 30 см.
- Компактная конструкция — высевающий аппарат размещается рядом с прикатывающим катком и трактором благодаря встроенной складной раме.
- Шарнир распределителя обеспечивает его позиционирование по вертикали — превосходное распределение по горизонтали.

Максимальное удобство использования

- Вибрация ротационной бороны не передается на распределительную головку.
- Быстрая и легкая установка балки с высевающими секциями с помощью зажимов быстрой фиксации.
- Легкий доступ к настройкам давления сошника и глубины посева.
- Распределительная головка IDS — выбор технологической колеи нажатием кнопки.
- В качестве опции доступны функции регулировки давления и подъема сошника для обеспечения универсальности эксплуатации.

Πνευματικές σπартικές μηχανές με πρόσθια δεξαμενή

Пневматическая фронтальная сеялка большого объема с электрическим дозирующим приводом. На выбор доступны варианты с одним или двумя дозаторами для равномерного посева двух различных компонентов. Смешиваемые компоненты высеваются в один ряд — функция Single Shoot. Компактная складная балка с высевающими секциями благодаря короткой навеске смещает центр тяжести к трактору.

	Рабочая ширина	Расстояние между рядами	Давление сошника	Объем бункера
AEROSEM 4002 FDD	4 м	12,5 см	до 50 кг	1700 л / 2300 л
AEROSEM 5002 FDD	5 м	12,5 см	до 50 кг	1700 л / 2300 л
AEROSEM 6002 FDD НОВИНКА	6 м	12,5 см	до 50 кг	1700 л / 2300 л

Самое бережное отношение к почве

НОВИНКА



Новая прицепная посевная комбинация AEROSEM с активной обработкой почвы компании PÖTTINGER сочетает в себе подготовку посевного ложа с помощью ротационной бороны LION, обратное уплотнение почвы с помощью почвоуплотнителя с шинами с продольными канавками на протекторах и посев с помощью высевальной балки DUAL DISC. Новая концепция была разработана для эксплуатации на любых типах почв: от легких и до самых тяжелых.



Ротационная борона LION 103 C

Благодаря активной обработке посевного ложа с помощью ротационной бороны LION 103 C достигается оптимальный результат для наилучших условий прорастания. Ротационная борона направляется по глубине через параллелограмм шинного почвоуплотнителя. При этом рабочая глубина удобно регулируется из кабины оператора при помощи гидравлики.



Почвоуплотнитель с гидравлическими амортизаторами

Оптимальное уплотнение посевного ложа обеспечивает почвоуплотнитель с шинами с продольными канавками на протекторах. Благодаря специальному профилю продольных канавок осуществляется обратное уплотнение четырех посевных борозд на каждое колесо почвоуплотнителя. Шины диаметром 800 мм уменьшают сопротивление движению и снижают тем самым эффект бульдозера. Дополнительно почвоуплотнитель имеет гидравлические амортизаторы, что способствует плавному ходу при посеве и обеспечивает высокую скорость движения на различных типах почв.

Пневматические посевные комбинации



Продольно расположенный посевной бункер

Ударная мощность машины увеличивается благодаря бункеру под давлением объемом 2800 л. Бункер разделен пополам по направлению движения в соотношении 50:50. При этом в методе посева Single-Shoot может использоваться весь объем посевного материала, два различных посевных материала или посевной материал с удобрением. Ваши преимущества:

- Большие объемы перевозимого посевного материала и удобрений.
- Встроенная воздуходувка в передней стенке бункера в беспылевой зоне для обеспечения наилучшей безопасности эксплуатации.
- Два дозатора для максимальной гибкости.

Идеальное копирование поверхности

Для достижения надежного копирования поверхности между высевальной балкой DUAL DISC и ходовой частью почвоуплотнителя встроен параллелограмм. Благодаря этому сошники постоянно направляются на нужную высоту в углублениях и возвышениях для точной и равномерной укладки семян. И поперек направления движения машина также может оптимально адаптироваться к рельефу почвы. Вся рабочая ширина предварительно натянута с помощью гидроаккумуляторов, так что возможно отклонение вверх до 15 см.



AEROSEM VT — пневматические сеялки с фронтальным бункером


Для идеального посева пневматически сеялки AEROSEM VT можно гибко использовать на различных видах и типах почв. С помощью ротационной бороны LION обеспечивается наилучшая подготовка посевного ложа, и почва оптимально обратно прикатывается почвоуплотнителем с шинами с продольными канавками. Высевальная балка DUAL DISC обеспечивает оптимальный и точный посев.

	Рабочая ширина	Расстояние между рядами	Давление сошника	Требуемая мощность
AEROSEM VT 5000 DD НОВИНКА	5 м	12,5 см	до 60 кг	147 кВт / 200 л.с.

Эффективный посев




Концепция посева по мульче TERRASEM компании PÖTTINGER объединяет этапы обработки почвы, уплотнения и посева в одной машине. Эффективная короткобазовая дисковая борона, уникальный почвоуплотнитель и идеальные высевальные балки обеспечивают оптимальные результаты работы.

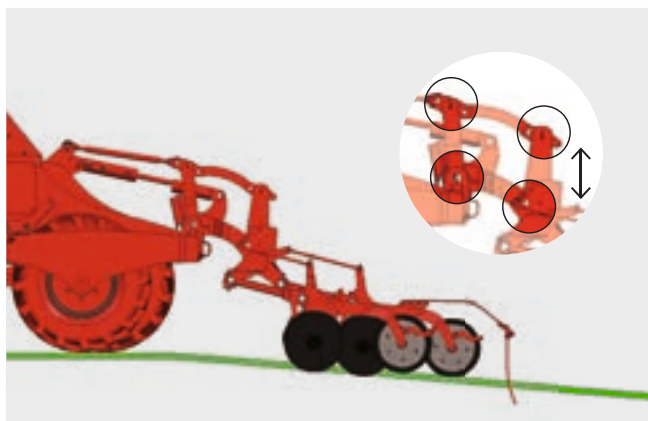

Точное копирование поверхности почвы

- Благодаря копированию контура почвоуплотнителем и предварительно установленному давлению на сошники обеспечивается точное копирование поверхности поля.
- Высевальная балка может копировать поверхность поля независимо от почвоуплотнителя.
- Высевальная балка с узлами сошника одинаковой длины – консоль захвата при сдвиге сошника на высевной балке смещается вперед или назад – 100 % равномерное давление сошника.

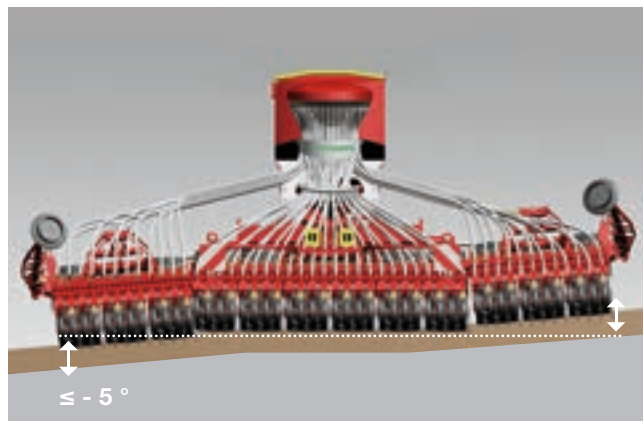

Конструкция из трех секций для точного копирования

Конструкция из трех секций на моделях TERRASEM C обеспечивает превосходную адаптацию к поверхности почвы по всей рабочей ширине. Складываемые секции предварительно нагружены посредством цилиндров с азотом, за счет чего достигается равномерное распределение давления по всей рабочей ширине. Боковые складываемые секции дисковой бороны, уплотнителя и высевальной балки позволяют идеально адаптироваться к поверхности поля до 5 градусов вверх и вниз.

- Гарантия обработки почвы по всей рабочей ширине.
- Возможность централизованной установки глубины на трехточечной навеске для каждой секции.



Двухдисковые сошники

- Для соблюдения одинаковой глубины заделки семян все сошники подвешены на параллелограмме с резиновыми элементами и ведутся по глубине прикатывающими роликами.
- Регулирование глубины осуществляется централизованно; настройка давления сошников в диапазоне от 40 до 120 кг – гидравлически.
- Подшипники для высевающих органов с резиновыми элементами, не требующие технического обслуживания, обеспечивают их полную подвижность и отсутствие потребности в сервисе.



Безопасность при транспортировке по дорогам

- При движении по дороге машина опирается на четыре колеса, что улучшает боковую устойчивость и эффективность торможения двух внешних пар колес.
- Для перемещения машины средние колеса поднимаются вверх, повышая стабильность транспортировки по неровным полевым дорогам.



IDS — интеллектуальная система распределения

Уникальная распределительная система IDS контролирует все отводы при помощи системы BUS. Это открывает совершенно новые возможности переключения посевных рядов и технологической колеи.

Возможность выбора следующих параметров:

- ширина технологической колеи;
- ширина рабочей колеи;
- переключение специальной технологической колеи;
- системы с двумя технологическими колеями;
- выключение половины сеялки слева и справа.



Бережная обработка почвы на краю поля

- Шасси оснащены широкими шинами, соответственно одно колесо производит обратное уплотнение почвы сразу для трех или четырех посевных рядов.
- При разворотах на краю поля с целью защиты почвы вес машины распределяется на все колеса.
- Каждое колесо крепится индивидуально, таким образом, особенно при развороте на краю поля, почва не размазывается.

Волнистые диски WAVE DISC — минимальное движение почвы



Волнистые диски WAVE DISC, не требующие технического обслуживания, имеют диаметр 510 мм и предлагаются с расстоянием между рядами 12,5 см или 16,7 см. Возможна бесступенчатая гидравлическая регулировка глубины. Система WAVE DISC компании PÖTTINGER идеально подходит для сложных почвенных условий, которые требуют минимальной обработки поверхности почвы. Волнистые диски WAVE DISC можно приобрести ко всем сеялкам по мульче TERRASEM.



Экономичность работы

- Легкость хода благодаря сниженной интенсивности работы.
- Снижение тягового усилия — меньше движения почвы.
- Уменьшение эрозии — щадящая обработка по отношению к структуре почвы.
- Более ранний посев весной.
- Водосберегающая система.

Сдерживание эрозии

Меньшее количество рабочих операций оставляет больше поверхности нетронутой, что сокращает площадь разрыхления.

- Снижения риска заиливания и эрозии при сильных дождях.
- Меньше мелкозернистого грунта уносится ветром.



Максимальная эффективность использования за счет универсальности — low disturbance

- Водосберегающая полосная обработка почвы в засушливых регионах.
- Уменьшенное движение грунта во влажных регионах.



Больше комфорта для надежной работы

- Бесступенчатая регулировка рабочей глубины.
- Никаких расходов на техническое обслуживание волнистых дисков WAVE DISC.
- Дисковый элемент с перегрузочным предохранителем NONSTOP.



Гигиена поля — новая задача

- Минимальное движение почвы ухудшает прорастание прежде всего растений с лучшей всхожестью на свету (например, лисохвост полевой или костер).
- Сокращение применения гербицидов при устойчивости к активным веществам.



Уменьшенная обработка почвы

Засушливые регионы:

- Водосберегающая полосовидная обработка почвы, при которой обрабатывается только область посевного ряда.
- Предотвращение испарения благодаря тому, что остальная площадь остается необработанной.

Влажные регионы:

- уменьшенное движение грунта и меньшее перемещение влажной почвы.
- Почва обрабатывается неглубоко во избежание образования пробуксовывания на горизонте посева.

TERRASEM CLASSIC



Новая модель сеялок TERRASEM CLASSIC без передних рабочих органов представляет собой легковедомую и производительную посевную технику. Здесь посевное ложе уже оптимально подготовлено — предпосевная обработка производится до посева. Благодаря оптимальному копированию почвы высевающей балкой и уникальному шинному почвоуплотнителю достигается идеальная укладка семян в посевное ложе с обратным прикатыванием.



Легкость хода и высокая производительность

- Объемный бункер для высокой производительности.
- Универсальность эксплуатации за счет минимальной требуемой мощности.
- Комбинация с функцией внесения удобрения в междурядье — mid-row banding.
- Влагосберегающая технология прямого посева весной в разрыхленный фон с замершими после зимы сидеритами.
- Двухдисковый сошник для равномерной глубины заделки семян.

Дополнительные рабочие органы для идеального выравнивания

- При работе по пахоте фронтальная балка обеспечивает идеальное выравнивание и хорошее прохождение даже при большом количестве пожнивных остатков.
- Подпружиненный следорыхлитель используется для разрыхления твердых и уплотненных следов от трактора.
- Выравнивающая балка перед почвоуплотнителем способствует дополнительному измельчению.
- Нивелирная балка выравнивает валки между шинами при работе на легких и песчаных почвах.



Серийная комплектация TERRASEM

На моделях сеялок по мульче с жесткой рамой компании PÖTTINGER предпосевную обработку почвы выполняет двухрядная дисковая борона или система WAVE DISC.

Трехсекционная конструкция на складных моделях TERRASEM обеспечивает превосходную адаптацию к рельефу почвы. Внешние секции очень подвижны.

	Рабочая ширина	Бункер для семян / вкл. надставку	Кол-во рядов серийно	Расстояние между рядами серийно	Кол-во рядов опция	Расстояние между рядами опция
TERRASEM R3	3,00 м	3000 л / 3950 л	24	12,5 см	18	16,7 см
TERRASEM R4	4,00 м	3000 л / 3950 л	32	12,5 см	24	16,7 см
TERRASEM C4 / C4 CLASSIC	4,00 м	3000 л / 3950 л	32	12,5 см	24	16,7 см
TERRASEM C6 / C6 CLASSIC	6,00 м	3000 л / 3950 л	48	12,5 см	36	16,7 см
TERRASEM C8 / C8 CLASSIC	8,00 м	4000 л / 5100 л	64	12,5 см	48	16,7 см
TERRASEM C9 / C9 CLASSIC	9,00 м	4000 л / 5100 л	72	12,5 см	54	16,7 см



TERRASEM FERTILIZER с функцией междурядного внесения удобрений

Применение функции междурядного внесения удобрения с сошниками FERTILIZER PRO позволяет вносить удобрения одновременно с посевом. Таким образом создаются оптимальные условия роста семян на ранней стадии развития растений и увеличивается генеративная производительность. На моделях TERRASEM FERTILIZER компании PÖTTINGER можно установить разную глубину заделки для удобрений и посевного материала.

	Рабочая ширина	Бункер для семян / вкл. надставку	Кол-во рядов серийно / Семена / удобрения	Расстояние между рядами серийно	Кол-во рядов опционально Семена / удобрения	Расстояние между рядами опция
TERRASEM R3 FERTILIZER	3,00 м	4000 л / 5100 л	24 / 12	12,5 см	18 / 9	16,7 см
TERRASEM R4 FERTILIZER	4,00 м	4000 л / 5100 л	32 / 16	12,5 см	18 / 9	16,7 см
TERRASEM C4 FERTILIZER / TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC	4,00 м	4000 л / 5100 л	32 / 16	12,5 см	24 / 12	16,7 см
TERRASEM C6 FERTILIZER / TERRASEM C6 FERTILIZER CLASSIC	6,00 м	4000 л / 5100 л	48 / 24	12,5 см	36 / 18	16,7 см
TERRASEM C8 FERTILIZER / TERRASEM C8 FERTILIZER CLASSIC	8,00 м	4000 л / 5100 л	64 / 32	12,5 см	48 / 24	16,7 см
TERRASEM C9 FERTILIZER / TERRASEM C9 FERTILIZER CLASSIC	9,00 м	4000 л / 5100 л	72 / 36	12,5 см	54 / 27	16,7 см

Поддерживать рост растений



ROTOCARE — легко вращающийся мультиталант

Новая роторная борона ROTOCARE отличается бережным отношением к культурам, возможностью работать независимо от междурядья, а также максимальной производительностью при низком износе. Наряду со своими преимуществами в механической борьбе с сорняками машина имеет множество других возможностей использования. Например, для разрыхления корки, заделки удобрений, для аэрации лугов и пастбищ или для плоской обработки стерни. При скорости движения 10 – 30 км/ч и низких требованиях к тяговому усилию необходимые рабочие операции выполняются быстро и экономически эффективно.



TINECARE — успешно каждое движение

Новая штригельная борона TINECARE с постоянным давлением секций на почву гарантирует наилучший результат обработки и максимальную производительность. Помимо запатентованной системы прижимных пружин и больших колес контроля глубины, машина имеет устойчивую раму с оптимальным распределением веса. Эта комбинация обеспечивает неизменно безупречный результат обработки по всей ширине. Система быстрой замены граблин экономит время. Размеры рабочей ширины до 12,2 м позволяют получать максимальную производительность по площади, а значит, — и высочайшую эффективность обработки.



FLEXCARE — универсальность и точность

Новый пропашной культиватор FLEXCARE компании PÖTTINGER благодаря своей уникальной концепции отличается универсальностью в применении при возделывании различных культур. Расстояние между рядами, рабочая ширина секций культиватора и точная установка пальцевидного рабочего органа полностью регулируются без инструментов. Машина отличается точным контролем глубины и бережной обработкой сельскохозяйственных культур.

Механические машины для возделывания почвы



ROTOCARE V

Складная роликовая мотыга

ROTOCARE V	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Количество звездочек	Требуемая мощность
6600 НОВИНКА	6,6 м	3,0 м	74	90 л.с.
8000 НОВИНКА	8,0 м	3,0 м	92	110 л.с.
12400 НОВИНКА	12,4 м	3,0 м	138	160 л.с.



TINECARE V

Складная техника для боронования

TINECARE V	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Количество лап	Требуемая мощность
6200 НОВИНКА	6,2 м	3,0 м	206	60 л.с.
12200 НОВИНКА	12,2 м	3,0 м	406	100 л.с.



FLEXCARE V

Складная техника для измельчения

FLEXCARE V	Рабочая ширина	Максимальное число элементов пропашника	Максимальное число элементов пропашника	Требуемая мощность
4700 НОВИНКА	4,7 м	18	5	80 л.с.
6200 НОВИНКА	6,2 м	24	7	110 л.с.
9200 НОВИНКА	9,2 м	36	11	150 л.с.

Высококачественный корм



Высокопроизводительным животным необходим высококачественный основной корм. Жвачные животные — гурманы. От качества предлагаемого корма зависит, будут ли ваши животные поедать основной корм в больших количествах. При этом помимо содержания энергии, усвояемости, запаха и вкуса, решающую роль играет низкое содержание сырой золы.



Косилки — «Парящий срез»

С помощью наших косилок благодаря их уникальной адаптации к поверхности почвы и превосходному качеству среза вы создаете основу для чистого сбора кормов.

Еще в 1980-е годы компанией PÖTTINGER был разработан «парящий срез». Оптимальная разгрузка косилок является главным приоритетом. Максимально точное копирование поверхности, низкое давление на опорную поверхность и интеллигентная кинематика способствуют сбору высококачественного корма.



Ворошилка — бережная просушка корма

Бережное отношение к корму является основополагающим для роторных ворошилок компании PÖTTINGER.

Уникальные изогнутые лопасти граблин работают плавно, мягко и бережно обращаются с кормом. Граблины различной длины равномерно подбирают корм и, таким образом, значительно улучшают качество ворошения. Вам гарантировано наилучшее разбрасывание для равномерного просушивания. Кроме того, наша уникальная система копирования поверхности обеспечивает чистоту вашего корма.

Машины для кормозаготовки PÖTTINGER



Валкообразователи — чистый корм благодаря системе MULTITAST

Формирование валка в значительной степени влияет на чистоту корма в кормозаготовительной цепочке. Копирующее колесо MULTITAST компании PÖTTINGER обеспечивает идеальную адаптацию к поверхности и чистоту корма. Это подтвердил еще тест «Адаптация к поверхности и чистота корма при заготовке травяного силоса», проведенный Немецким аграрным обществом в ноябре 2013 г. Идущее перед ротором, смещенное вбок копирующее колесо снижает внесение сырой золы в корм почти на 25 %.



Рулонные пресс-подборщики — высокое качество корма благодаря идеальному потоку массы

Маятниковый подборщик повторяет каждую неровность поверхности почвы и чисто собирает урожай. Перекидывающий ротор LIFTUP обеспечивает естественный поток массы, при котором корм подается в камеру прессования по касательной под оптимальным углом. Благодаря уменьшению изгибов потока корма снижаются потери от обрушивания. Режущий блок для короткой резки 36 мм позволяет улучшить структуру корма и уплотнить рулон.



Прицепы-подборщики — подбор чистого корма благодаря безукоризненной адаптации к поверхности

В какой бы местности вы не работали, подборщик PÖTTINGER с маятниковым ходом всегда идеально копирует поверхность и предотвращает попадание грязи в корм. Инновационная кинематика обеспечивает подборщику максимальную маневренность на любой поверхности. Разгрузочная пружина создает низкое, бережное по отношению к дернине давление. Регулируемые по высоте копирующие колеса точно повторяют поверхность поля за граблями и обеспечивают идеальное копирование поверхности на поворотах.



SENSOSAFE — на благо диких и сельскохозяйственных животных

Здоровые, высокопроизводительные животные являются основой экономического успеха вашего предприятия. Главную роль при этом имеет кормление. Если трупы погибших диких животных незаметно вместе с кормом попадут в силос, это может привести к образованию ботулотоксина, который может вызвать ботулизм в поголовье крупного рогатого скота. SENSOSAFE помогает вам обнаружить диких животных непосредственно во время кошения. Предотвращается гибель диких животных во время кошения, и в корм не попадают их трупы. Таким способом вы спасаете диких и сельскохозяйственных животных.



Основой высокого качества корма является щадящий процесс кошения. Идеальная адаптация к особенностям поверхности почвы, низкие потери массы и высокая точность работы без больших временных затрат на наладку — все это справедливые требования сельскохозяйственных предприятий. Наши косилки идеально подойдут для данных задач и гарантируют вам первоклассное качество кошения, легкость ведения и устойчивость.



Чистый корм срез за срезом

Косилочная балка PÖTTINGER отличается плоской и узкой конструкцией. Она гарантирует оптимальный поток травяной массы и наилучшее копирование поверхности почвы. Уплотненная передняя сторона балки оставляет землю внизу и чисто отделяет ее от скошенной массы. Чистики предотвращают накопление грязи на косилочном диске. Срезанные конические поверхности усиливают транспортную способность на косилочной балке. Чистоту кошения обеспечивают лезвия, соединенные зажимами.



Более продолжительный срок службы

Цилиндрическая зубчатая передача происходит линейно с шестернями примерно одинакового размера. В парах шестерен всегда задействованы три зубца — это обеспечивает оптимальную передачу усилия. Кроме того, это позволяет снизить нагрузку на шестерни от ударов камней. Специально шлифованная поверхность шестерен обеспечивает плавный ход в масляной ванне, что существенно снижает уровень шума.




Экономичное кошение: NOVACAT CLASSIC

Легкое ведение и экономичное кошение с фронтальными косилками NOVACAT CLASSIC. Данная конструкция представляет собой идеальное сочетание небольшого собственного веса и высочайшей устойчивости. Благодаря своей легкой конструкции и короткому навесному кронштейну возможна работа на легких тракторах. Таким образом, вы экономите на топливе.



Легкость хода: ALPHA MOTION MASTER

Фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION MASTER отличается укороченным навесным кронштейном с трехточечной навеской. По сравнению с NOVACAT ALPHA MOTION PRO, данная машина расположена на 34 см ближе к трактору. Таким образом центр тяжести находится очень близко к трактору, что делает возможным работу с легкими тракторами. Также при работе на склонах машина показывает отличные характеристики движения. К тому же вы выигрываете на весе самой косилки. Эта модель не предусматривает комбинацию с плющилкой.

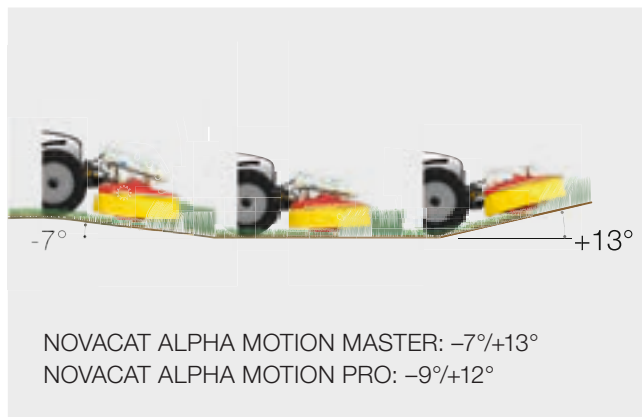

Чистое кошение: ALPHA MOTION

Навесная фронтальная техника ALPHA MOTION отличается продуманной кинематикой активной несущей рамы. По сравнению с другими навесными системами на все неровности поверхности почвы реагируют не только консоли, но и сама несущая рама. При этом косилочная балка на возвышенностях поднимается вверх, а в низинах — опускается. Результат: чистый корм и одинаковая высота среза.



Первоклассное копирование поверхности: ALPHA MOTION PRO

Фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION PRO отличается современным дизайном, подкупает традиционно безукоризненным копированием поверхности и облегчает вашу повседневную работу. Центральные смазочные планки на кронштейне облегчают техобслуживание. Для наилучшего доступа к косилочной балке, передняя защита может легко открываться и закрываться. NOVACAT ALPHA MOTION PRO может быть использована как без плющилки с валкообразующим шнеком, так и в комбинации с роторно-пальцевой плющилкой ED или вальцово-плющилкой RCB.

Первоклассное кошение



NOVACAT 262/302/352 V с вертикальным транспортным положением

Наши задненавесные косилки NOVACAT с центральной навеской характеризуются оптимальным снятием нагрузки и идеальным копированием поверхности. Благодаря отведению косилочной балки более чем на 115° достигается практичное транспортное положение. Транспортная высота за счет этого остается минимальной. Есть возможность обзора через оба зеркала заднего вида.



NOVACAT 352/402/442 с горизонтальным транспортным положением

Самыми большими в семье задненавесных косилок являются модели NOVACAT 352, 402 и 442. NOVACAT 402 ED с рабочей шириной 3,88 м является крупнейшей на рынке задненавесной косилкой с плющилкой. Узкое и низкое транспортное положение возможно благодаря гидравлическому отведению косилочной балки назад. В таком положении при транспортировке у вас сзади все на виду.



Задненавесные дисковые косилки NOVADISC: экономично и универсально

Наши дисковые косилки NOVADISC с боковой навеской отличаются легкой конструкцией и могут работать с тракторами мощностью от 40 л. с. Они надежно выполняют свою задачу при работе на склонах. Две разгрузочные пружины гарантируют снижение давления косилочной балки. Разгрузка осуществляется без помощи инструментов в трех положениях. Косилка складывается на 102° для компактной транспортировки по дорогам.



Комбинации косилок NOVADISC: легкие по весу и в движении

Комбинации косилок NOVADISC отличаются высокой устойчивостью, при этом имея небольшой собственный вес. Комбинации косилок NOVADISC — легковесы в своем классе. Это позволяет использовать их с малыми тракторами от 85 л. с. Таким образом, вы экономите топливо и косите легко и последовательно.



Комбинация косилок NOVACAT X8: испытанная техника для обработки больших площадей

Наша комбинация косилок NOVACAT X8 максимально универсальна. Эту косилку можно использовать отдельно, и в комбинации, с возможностью движения задним ходом. Таким образом, комбинация косилок отличается высокой производительностью и экономичностью. Комбинация косилок имеет рабочую ширину 8,30 м и используется вместе с фронтальной косилкой рабочей шириной 3 м.



Комбинации косилок NOVACAT S10/S12: максимальная универсальность и экономичность.

С комбинацией косилок NOVACAT S компания PÖTTINGER устанавливает новые стандарты эффективности и экономичности. NOVACAT S12 — это самая большая навесная комбинация косилок на рынке. Она позволяет вам

косить с рабочей шириной 11,20 м, требуемой мощностью всего 160 л. с. и низким расходом дизельного топлива. Для NOVACAT S10 подходят тракторы мощностью от 130 л. с.



Комбинации косилок NOVACAT A9/A10

NOVACAT A9 — это фронтально-задненавесная комбинация косилок с фиксированной рабочей шириной 8,92 или 9,18 м с 2 монтажными позициями. Отличительной чертой фронтально-задненавесных комбинаций косилок NOVACAT A10 является гидравлическая оптимизация рабочей ширины, которая делает ее еще более универсальной для различных условий эксплуатации.



Прицепные косилки NOVACAT T оставляют за собой чистый корм


Наши прицепные косилки NOVACAT T с рабочей шириной 3,04 м / 3,46 м отлично подходят для использования с небольшими тракторами. Прицепной вариант с подвеской не требует подъемной силы, а значит вы также можете работать на менее мощных тракторах. Таким образом, вы экономите топливо. Полностью подвижная подвеска косилочной балки в портальной раме обеспечивает трехмерное копирование поверхности почвы. Это гарантирует вам высококачественный корм на любой местности.

Первоклассное кошение



COLLECTOR: проверенная система укладки в один валок


Кошение, плющение и валкование — все это COLLECTOR делает за один рабочий ход. В зависимости от индивидуальных потребностей масса может укладываться в виде валка или по ширине с одной стороны. Поперечные транспортеры поворачиваются по отдельности с помощью гидравлики и при необходимости могут быть демонтированы. Скорость транспортера легко регулируется. Даже на наклонной поверхности обеспечивается равномерная укладка валка скошенной массы.

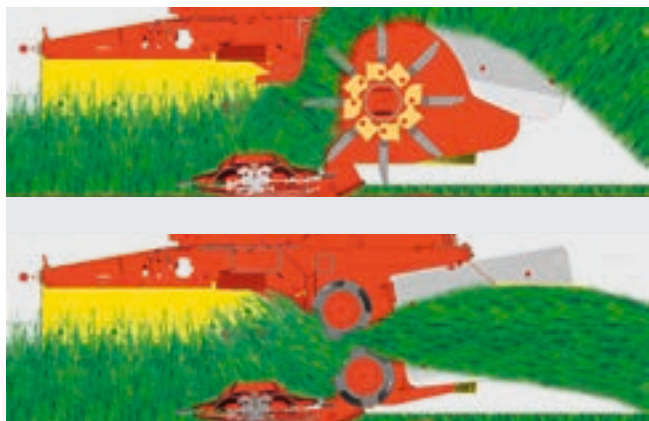

Роторно-пальцевая плющилка ED/ вальцовая плющилка RCB

PÖTTINGER предлагает два вида плющилок для различных моделей косилок:

- ED: V-образные пальцы оббивают стебли и обеспечивают быструю сушку.
- RCB: плотно взаимодействующие друг с другом вальцы плющилки постоянно сдавливают листовые стебли и равномерно укладывают их в ковер скошенной массы.

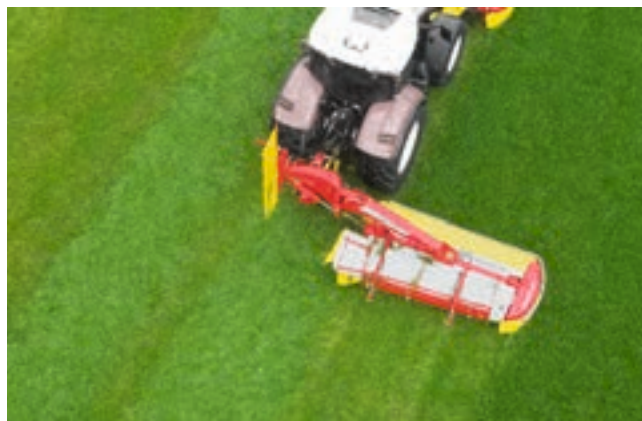

CROSS FLOW: формирование валка без плющилки

CROSS FLOW представляет собой экономичную и простую технологию формирования валка с помощью интегрированного поперечного шнека. CROSS FLOW работает без плющилки и выигрывает за счет небольшого собственного веса. Гидравлическое откидывание задней стенки обеспечивает еще больший комфорт. Доступно на моделях NOVACAT A10, NOVACAT 352 и NOVACAT 302.



Барабанные косилки EUROCAT: надежность в любых условиях эксплуатации

Барабанные косилки PÖTTINGER обеспечивают идеальное кошение даже в сложных условиях эксплуатации. Благодаря четырем косилочным барабанам одинакового размера косилки работают без забиваний и гарантируют оптимальный поток травяной массы. К другим преимуществам относятся высокая пропускная способность и узкая укладка валков для сбора прицепом-подборщиком.



Фронтальные дисковые косилки NOVAALPIN

Наши легкие косилки NOVAALPIN идеально подходят для тракторов, работающих в горной местности.

	Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
Фронтальные дисковые косилки для двухосевых косилок и навески на трактор. На выбор: 3-точечная навеска (B) или треугольная навеска (T)						
NOVAALPIN 221 B/T	2,20 м	5	2,20 га/ч	420 кг	–	–
NOVAALPIN 261 B/T	2,62 м	6	2,60 га/ч	460 кг	–	–
NOVAALPIN 301 B/T	3,04 м	7	3,00 га/ч	520 кг	–	–



Фронтальные дисковые косилки NOVACAT

Модель NOVACAT CLASSIC отличается компактной конструкцией и небольшим весом. Косилки NOVACAT ALPHA MOTION впечатляют прекрасной разгрузкой и оптимальной адаптацией к поверхности.

	Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 м	6	2,60 га/ч	685 кг	–	–
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 м	7	3,00 га/ч	745 кг	–	–
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 м	8	3,40 га/ч	805 кг	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 м	6	2,60 га/ч	845 кг	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 м	6	2,60 га/ч	865 кг	1065 кг	1115 кг
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 м	7	3,00 га/ч	885 кг	–	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 м	7	3,00 га/ч	905 кг	1145 кг	1215 кг
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 м	8	3,40 га/ч	965 кг	–	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 м	8	3,40 га/ч	985 кг	1265 кг	1315 кг

B = тракторы для моделей с 3-точечной навеской, T = для моделей с треугольной навеской

SF = валкообразующие диски, ED = роторно-пальцевая плющилка EXTRA DRY, RCB = вальцовая плющилка ROLLER CONDITIONER BELT

Первоклассное кошение



NOVADISC и NOVACAT – задненавесные дисковые косилки

Легко ведомые косилки NOVADISC с боковой навеской обеспечивают высокую производительность и чистоту среза при небольшой требуемой мощности. Задненавесные косилки NOVACAT с центральной навеской обеспечивают отличное копирование поверхности и разгрузку.

	Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
Задненавесные дисковые косилки с боковой навеской, без плющилки						
NOVADISC 222	2,20 м	5	2,20 га/ч	635 кг	–	–
NOVADISC 262	2,62 м	6	2,60 га/ч	675 кг	–	–
NOVADISC 302	3,04 м	7	3,00 га/ч	715 кг	–	–
NOVADISC 352	3,46 м	8	3,40 га/ч	760 кг	–	–

Задненавесные дисковые косилки с центральной навеской						
NOVACAT 262	2,62 м	6	2,60 га/ч	910 кг	1160 кг	1230 кг
NOVACAT 302	3,04 м	7	3,00 га/ч	930 кг	1260 кг	1330 кг
NOVACAT 302 CF	3,04 м	7	3,00 га/ч	1400 кг	–	–
NOVACAT 352 V	3,46 м	8	3,40 га/ч	1030 кг	–	–
NOVACAT 352	3,46 м	8	3,40 га/ч	980 кг	1340 кг	1390 кг
NOVACAT 352 CF	3,46 м	8	3,40 га/ч	1460 кг	–	–
NOVACAT 402	3,88 м	9	4,00 га/ч	1040 кг	1390 кг	–
NOVACAT 442	4,30 м	10	4,50 га/ч	1080 кг	–	–



NOVADISC & NOVACAT — комбинации косилок

Комбинации косилок PÖTTINGER отличаются высокой производительностью и экономичностью. В зависимости от модели, вы можете использовать машины как по отдельности, так и в комбинации с возможностью движения задним ходом. Благодаря функции укладки массы в один валок COLLECTOR и CROSS FLOW комбинации косилок еще более универсальны в применении.

	Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
NOVADISC 732	7,24 м	2 x 6	7 га/ч	1250 кг	–	–
NOVADISC 812	8,08 м	2 x 7	9 га/ч	1435 кг	–	–
NOVADISC 902	8,92 м	2 x 8	11 га/ч	1560 кг	–	–
NOVACAT X8	8,30 м	2 x 7	10 га/ч	2160 кг	2620 кг	2780 кг
NOVACAT X8 COLLECTOR	8,30 м	2 x 7	10 га/ч	–	3800 кг	–
NOVACAT A9	8,92 / 9,18 м	2 x 8	12 га/ч	2260 кг	2980 кг	3060 кг
NOVACAT A10	8,88 – 10,02 м	2 x 8	12 га/ч	2350 кг	3080 кг	3160 кг
NOVACAT A10 CF	8,88 – 10,02 м	2 x 8	12 га/ч	3310 кг	–	–
NOVACAT A10 COLLECTOR	8,88 – 10,02 м	2 x 8	12 га/ч	–	3780 кг	3980 кг
NOVACAT S10	9,10 / 9,52 м	2 x 8	11 га/ч	1800 кг	–	–
NOVACAT S12	10,78 / 11,20 м	2 x 10	13 га/ч	2040 кг	–	–



NOVACAT T — прицепные косилки

Прицепные косилки NOVACAT T отлично подходят для работы с тяжелым кормом. Идеальное трехмерное копирование поверхности благодаря подвижной подвеске с оптимальным расположением пружин. Модели NOVACAT T предлагаются с функцией формирования валка COLLECTOR.

	Рабочая ширина	Косилочные диски	Производительность	Вес с SF	Вес с ED	Вес с RCB
NOVACAT 307 T	3,04 м	7	3,60 га/ч	–	1991 кг	2051 кг
NOVACAT 3007 T	3,04 м	7	3,60 га/ч	–	2131 кг	2190 кг
NOVACAT 3507 T	3,46 м	8	4,20 га/ч	–	2206 кг	2286 кг
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 м	7	3,60 га/ч	–	2530 кг	2545 кг
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 м	7	3,60 га/ч	–	2695 кг	2710 кг
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 м	8	4,20 га/ч	–	2825 кг	2890 кг



EUROCAT — барабанные косилки

Барабанные косилки EUROCAT демонстрируют свои преимущества, в частности, при скашивании больших массивов полеглых кормов. К их главным преимуществам относятся: первоклассное качество кошения, усиленная подающая способность и идеальная форма валка.

	Рабочая ширина	Производительность	Вес с SF	Вес с ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 м	2,70 га/ч	785 кг	–
EUROCAT 311 CLASSIC	3,05 м	3,20 га/ч	865 кг	–
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 м	3,20 га/ч	925 кг	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	3,05 м	3,20 га/ч	1025 кг	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 м	3,20 га/ч	1045 кг	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 м	3,20 га/ч	1065 м	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO	3,05 м	3,20 га/ч	1085 кг	1285 кг
EUROCAT 272	2,70 м	2,70 га/ч	1030 кг	1290 кг
EUROCAT 312	3,05 м	3,20 га/ч	1090 кг	–



Высокое качество кошения при исключительной производительности

«Незначительное загрязнение корма для меня столь же важно, как и высокая производительность, для того, чтобы можно было убрать корм во время и отправить его на хранение. Когда модель NOVACAT S12 появилась на рынке, мы были одними из первых, кто ее приобрел. Нас подкупили такие характеристики, как рабочая ширина, качество кошения, устойчивость и небольшой расход топлива. Производительность на единицу площади - исключительная».

Хансйорг Батцер
Фермер
Альгой | Германия

SF = валкообразующие диски, ED = роторно-пальцевая плющилка EXTRA DRY, RCB = вальцовая плющилка ROLLER CONDITIONER BELT, COLLECTOR = укладка массы в один валок, CF = транспортер поперечного транспортера CROSS FLOW, T = прицепные

На благо диких и сельскохозяйственных животных

НОВИНКА



Время сбора урожая с первых пастбищных угодий приходится на сезон рождения потомства косуль и других диких животных. Из-за природного защитного рефлекса маленькие оленята не спасаются бегством при опасности, а замирают лежа. Из-за такой инстинктивной формы поведения животных трудно заметить в траве. Не раз происходило так, что животные были сильно травмированы косилкой или даже погибали.



Поднятие косилки

Автоматизированная сенсорная вспомогательная система SENSOSAFE для распознавания животных является удобным инструментом обнаружения оленят и других диких животных среди растительности. Сенсорная балка, установленная перед косилкой, сканирует растительный покров непосредственно во время кошения. В зависимости от системы оператор получает сигнал, а точнее — косилка поднимается автоматически. Это позволяет спасти диких животных. В корм не попадают трупы погибших животных, для поголовья скота исключается возможность заражения такими опасными болезнями, как ботулизм. Таким способом вы спасаете диких и сельскохозяйственных животных.



Простое управление

Управление системой SENSOSAFE осуществляется через панель управления SELECT CONTROL. Чувствительность срабатывания может быть точно настроена.


При обнаружении дикого животного оператору подаются как оптический, так и акустический сигналы. У системы SENSOSAFE на ALPHA MOTION управление автоматическим подъемом фронтальной косилки находится на панели SELECT CONTROL. Складывание в рабочий или транспортный режим также осуществляется через панель управления.



SENSOSAFE

Сенсорная балка установлена непосредственно на фронтальной косилке. При обнаружении датчиками животного гидравлическая система автоматически поднимает косилку. Дополнительно в кабине трактора раздается сигнал для оператора, чтобы он остановил машину. SENSOSAFE предлагается в качестве опции для моделей NOVACAT ALPHA MOTION MASTER и PRO.

		Рабочая ширина	Вес
SENSOSAFE	НОВИНКА	3,00 м	148 кг

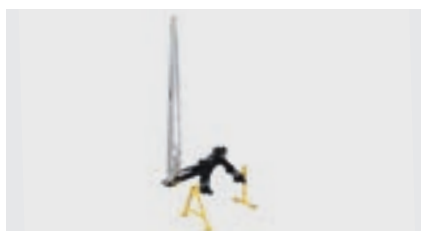

SENSOSAFE 300

SENSOSAFE 300 была разработана для косилок шириной приibl. до 3 м и устанавливается на подрамнике у гидравлической системы трактора. При обнаружении датчиками объекта в кабину трактора подается сигнал. При использовании вместе с задненавесной косилкой система устанавливается на фронтальный подъемный механизм. При использовании вместе с фронтальной косилкой предстоящий покос можно будет просканировать. Система SENSOSAFE 300 не зависит от производителя и может использоваться с уже имеющейся у вас косилкой.

		Рабочая ширина	Транспортная высота	Транспортная ширина	Вес
SENSOSAFE 300	НОВИНКА	3,00 м	3,95 м	1,26 м от центра	145 кг



SENSOSAFE 1000


Система SENSOSAFE 1000 разработана для комбинаций с косилками шириной от 8 до 10 м. Сенсорная балка установлена на подрамнике на фронтальном подъемном механизме. При обнаружении датчиками объекта в кабину трактора подается сигнал. У оператора остается достаточно времени, чтобы остановить машину и приподнять косилку. Данное решение не зависит от производителя и может использоваться с уже имеющейся у вас косилкой.

		Рабочая ширина	Транспортная высота	Транспортная ширина	Вес
SENSOSAFE 1000	НОВИНКА	8,00 – 10,00 м	3,40 м	2,50 м	250 кг

Равномерное и чистое ворошение



Хорошо зарекомендовавшие себя роторные ворошилки PÖTTINGER идеально копируют поверхность поля. Как на навесных, так и на прицепных ворошилках расположенные близко к граблям копирующие колеса реагируют на каждую неровность поля. Кроме того, все соединения рамы адаптируются к контуру поля независимо друг от друга. Граблины не касаются земли. Это способствует более щадящему процессу ворошения и уменьшает попадание грязи в корм.

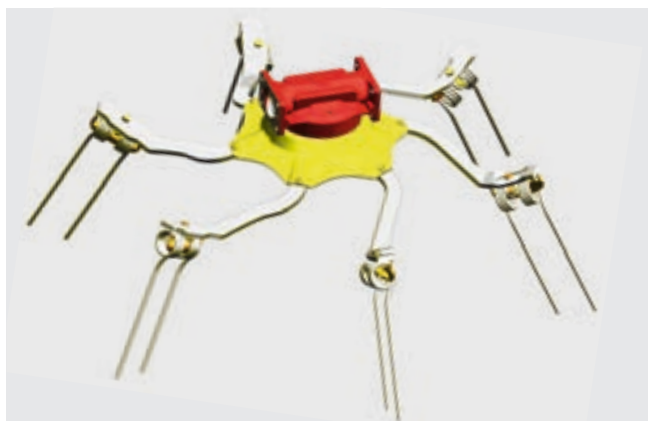

Корм чище в четыре раза благодаря DYNATECH

- Ротор DYNATECH осуществляет аккуратный забор корма за счет небольшого диаметра.
- Оптимальное копирование поверхности каждым ротором по отдельности обеспечивает чистоту корма.
- Идеальный угол разброса позволяет равномерно и аккуратно распределить корм.
- Благодаря изогнутым, немного отстающим лопастям граблин корм не наматывается.



Идеальное копирование поверхности

Благодаря проверенному временем колесу MULTITAST, используемому на наших навесных ворошилках, обеспечиваются чистота корма и сохранение дернины. Копирующее колесо на поворотном кронштейне, доступное в качестве опции, соприкасается с поверхностью до захвата граблин и реагирует на каждую неровность поля. Граблины не касаются земли. Таким образом, их износ значительно уменьшается.



Оптимальный результат при любых условиях эксплуатации

Благодаря короткой навеске с поворотным кронштейном процесс ворошения корма, сопряженный с многочисленными поворотами, становится простым и удобным. Тяги с амортизаторами обеспечивают наилучшее центрирование машины, что выгодно, прежде всего, при работе на склонах. Даже при высокой скорости работы ворошилка HIT движется ровно.



HYDROLIFT

С помощью HYDROLIFT (дополнительная опция) внешние пары роторов активно приподнимаются до упора кратким нажатием на пульте управления. Таким образом достигается большая высота просвета.



Сохранение дернины с помощью LIFTMATIC PLUS

Перед подъемом роторы на наших широкозахватных ворошилках HIT T сначала приводятся в горизонтальное положение, а затем поднимаются. При подъеме и опускании граблины не касаются земли. Высокое положение на поворотной полосе также предотвращает царапание граблин по земле. Корм остается чистым, луговая дернина не повреждается.



Надежность и долговечность

Наши ворошилки HIT отличаются точной работой и имеют при этом очень плавный ход. Это стало возможным благодаря отсутствию зазоров в карданных шарнирах привода. Одинарные и двойные шарнирные соединения, не требующие частого обслуживания, позволяют граблям подбирать корм с равным интервалом и равномерно его разбрасывать. Степень износа поддерживается на низком уровне. Шарнирные соединения вращаются в любом положении, что исключает ошибки в управлении.

Равномерное и чистое ворошение



ALPINHIT — навесная борошылка

При разработке борошилок ALPINHIT основное внимание уделялось легкости конструкции и идеальному выравниванию поверхности. Обе модели ALPINHIT эффективно работают на горной местности.

	Рабочая ширина (DIN)	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Кол-во лопастей в каждом роторе	Вес Н	Вес N
ALPINHIT 4.4 H/N	4,00 м	2,51 м	4	5	285 кг	330 кг
ALPINHIT 6.6	5,75 м	2,55 м	6	5	—	564 кг



HIT — навесная борошылка

Навесные борошылки HIT соответствуют высоким требованиям малых и средних предприятий. Данные борошылки разработаны для всех видов корма и гарантируют оптимальное разбрасывание и идеальный забор корма.

	Рабочая ширина (DIN)	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Кол-во лопастей в каждом роторе	Вес
Борошылка с четырьмя роторами					
HIT 4.47	4,40 м	2,50 м	4	6	525 кг
HIT 4.54	5,20 м	2,85 м	4	6	550 кг
Борошылки с шестью роторами					
HIT 6.61	5,75 м	2,55 м	6	5	785 кг
HIT 6.69	6,45 м	3,00 м	6	6	855 кг
HIT 6.80	7,45 м	3,00 м	6	6	940 кг
Борошылки с восемью роторами					
HIT 8.81	7,70 м	2,94 м	8	5	1090 кг
HIT 8.91	8,60 м	3,00 м	8	6	1250 кг



НІТ Т — прицепные ворошилки

Прицепные четырех-, шести- и восьмироторные ворошилки предназначены для фермеров, желающих добиться высокой производительности, работая с небольшими тракторами.

Благодаря прицепной конструкции подъемное усилие не требуется.

	Рабочая ширина (DIN)	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Кол-во лопастей в каждом роторе	Вес
НІТ 4.54 Т	5,20 м	2,85 м	4	6	640 кг
НІТ 6.80 Т	7,45 м	3,0 м	6	6	1040 кг
НІТ 8.91 Т	8,60 м	3,0 м	8	6	1510 кг



Прицепные широкозахватные ворошилки НІТ Т

На практике все чаще требуются ворошилки для работы на больших площадях. При этом качество базового корма должно постоянно повышаться. Прицепные роторные ворошилки НІТ Т компании PÖTTINGER сочетают в себе высокую производительность с интеллектуальными технологиями. Прочность, надежность и функциональность вместе с идеальным выравниванием поверхности поля и качеством управления — это то, что отличает модели НІТ Т от конкурентов.

	Рабочая ширина (DIN)	Транспортная ширина	Кол-во роторов	Кол-во лопастей в каждом роторе	Вес
НІТ 8.9 Т	8,60 м	2,90 м	8	6	1750 кг
НІТ 10.11 Т	10,60 м	2,90 м	10	6	2095 кг
НІТ 12.14 Т	12,70 м	2,90 м	12	6	2375 кг
НІТ 16.18 Т	17,00 м	2,90 м	16	6	3850 кг




Отзыв клиента: Йозеф Колиба, Чехия

«В своей работе я использую прицепную ворошилку НІТ 10.11 Т с рабочей шириной 11 метров. У этой ворошилки я больше всего ценю роторы DYNATECH, которые очень бережно обращаются с кормом, а также регулируемые по высоте граблины. Мой сын Павел активно помогает с ведением хозяйства. Ему очень нравится работать с роторной ворошилкой НІТ: в прошлом сезоне он обработал на ней 400 га».

Высокое качество корма



Легко ведомые валкообразователи PÖTTINGER полностью соответствуют требованиям специалистов-практиков. Они отличаются идеальным копированием поверхности и при этом невероятно высокой маневренностью. Аккуратные валки с низкими потерями листовой массы гарантируют наилучшее качество корма.

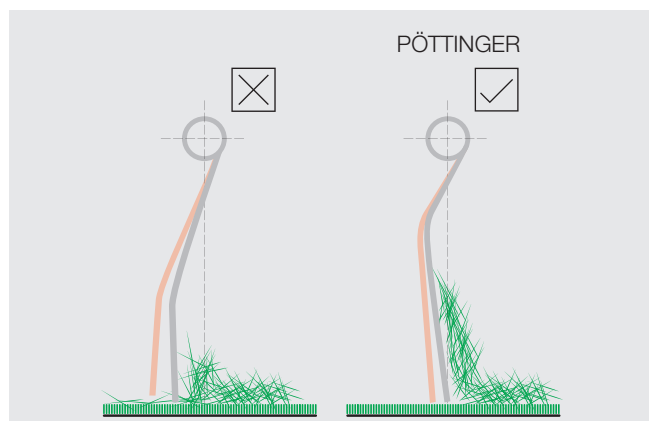

Бережная заготовка корма



Граблины PÖTTINGER демонстрируют свою эффективность на протяжении десятилетий. Они направлены прямо к земле без сильного изгиба непосредственно под креплением и имеют небольшой наклон вперед. За счет сопротивления корма они слегка отклоняются назад, но не приподнимаются, и, таким образом, аккуратно поднимают корм. В комбинации с копирующим колесом MULTITAST они создают идеальную основу для аккуратной и бережной укладки валков.



TOPTECH PLUS — это надежность и долговечность

Криволинейная направляющая достаточно больших размеров с возможностью регулировки позволяет легко укладывать валки при минимальной нагрузке на подшипник. Большой диаметр направляющей дорожки и маленький угол ведения обеспечивают эргономичное извлечение граблин из валка. Вместе с тем плавный подъем криволинейной направляющей гарантирует низкую степень износа.

Благодаря регулируемой криволинейной направляющей форма валка легко адаптируется к различным условиям эксплуатации.

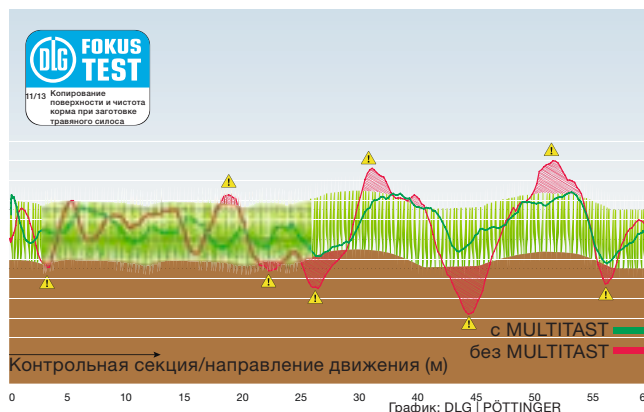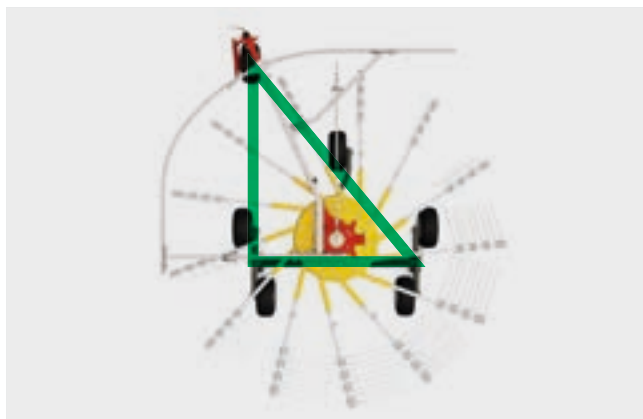

Немецкое аграрное общество (DLG) подтвердило, что копирующее колесо MULTITAST фирмы PÖTTINGER обеспечивает бережную работу с кормом.

Колесо MULTITAST соприкасается с почвой до захвата граблями и реагирует на каждую неровность поля. Кроме того, значительно увеличивается контактный треугольник ротора, что способствует увеличению плавности хода ротора и уменьшению вибрации. Тест «Адаптация к поверхности и чистота корма при заготовке травяного силоса», проведенный Немецким аграрным обществом (DLG), подтвердил: Колесо MULTITAST компании PÖTTINGER обеспечивает идеальную адаптацию к поверхности и чистоту корма. Сравним: граблины ротора без колеса MULTITAST в пять раз больше контактируют с поверхностью почвы на участке 60 метров. Вместе с тем граблины ротора без копирующего колеса в три раза чаще проходят над листовой массой, не забирая ее. Испытание показало, что при валковании с помощью колеса MULTITAST получилось уменьшить внесение сырой золы до 2,3 %. Это означает, что в год при выходе продукта в 90 децитонн (сухая масса) с гектара в корме содержится на 207 кг меньше сырой золы.



FLOWTAST

FLOWTAST — это копирующие полозья, которые используются вместо колесного шасси и обеспечивают оптимальную безопасность при эксплуатации. С помощью FLOWTAST ваш валкообразователь будет скользить даже по значительным неровностям поля. Благодаря большой площади контакта глубокие колеи, ямы или борозды не являются больше препятствием. Кроме того, по сравнению с колесным шасси, обеспечивается более высокая несущая способность. Это дает значительные преимущества, особенно на мягких и влажных почвах. На модели TOP 842 С лыжа FLOWTAST доступна в качестве опции.

Уникальный гибридный привод

Для четырехроторных валкообразователей компания PÖTTINGER разработала уникальный гибридный привод: передний роторный привод гидравлический, задний — механический. Оба передних укладчика чрезвычайно быстро регулируются, что обеспечивает точное валкование вокруг небольших или угловых препятствий.

Наряду с возможностью быстрой регулировки вы выигрываете за счет уменьшения износа и сокращения затрат на техническое обслуживание.

Высокое качество корма



Однороторные валкообразователи TOP

Наши маневренные однороторные валкообразователи оптимально подходят для небольших площадей с частными поворотами. Однако они показывают отличный результат и на крутых участках.

Для обработки больших площадей небольшими тракторами предлагаются валкообразователи TOP 422 A и TOP 462 A, доступные также в прицепном исполнении.

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Лопастей граблин	Пары граблин на лопасть	Вес
ALPINTOP 300 U	3,00 м	1,30 м	8	3	280 кг
TOP 342	3,40 м	1,95 м	10	4	474 кг
TOP 382	3,80 м	1,95 м	11	4	495 кг
TOP 422	4,20 м	2,29 м	12	4	730 кг
TOP 462	4,60 м	2,29 м	12	4	765 кг
TOP 422 A	4,20 м	2,13 м	12	4	820 кг
TOP 462 A	4,60 м	2,48 м	12	4	860 кг



Двухроторные валкообразователи TOP с боковой укладкой валка

Наши боковые валкообразователи — ваши универсальные партнеры для сбора кормовых культур. Вы можете выбрать между укладкой в один или двойной валок. В зависимости от модели можно использовать функцию укладки в два валка.

Еще больше универсальности при эксплуатации представляют наши червячные валкообразователи TOP 632 A и TOP 692 A.

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Лопастей граблин	Пары граблин на лопасть	Укладка валков	Вес
TOP 652	6,40 м	2,95 м	10 / 12	4	слева	2000 кг
TOP 662	6,55 – 7,30 м	2,55 / 2,90 м	2 x 12	4	справа	1990 кг
TOP 722	6,80 – 7,60 м	2,61 / 2,90 м	2 x 13	4	справа	2490 кг
TOP 812	7,60 м	2,90 м	2 x 13	4	справа	2810 кг
TOP 632 A	3,40 – 6,30 м	1,90 м	2 x 12	4	слева	1700 кг
TOP 692 A	3,70 – 6,90 м	2,13 м	2 x 12	4	слева	1750 кг


Валкообразователи



Двухроторные валкообразователи TOP C с центральной укладкой валка

Наши валкообразователи TOP гарантируют простую и легкую укладку валков. Валок может идеально адаптироваться к любой из ваших уборочных машин. Валкообразователи отличаются особой маневренностью, ими легко управлять даже на узких участках поля.

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Лопасті граблин	Пары граблин на лопасть	Вес
TOP 612	5,90 м	2,70 м	2 x 11	4	1010 кг
TOP 612 C	5,90 м	2,55 м	2 x 11	4	1470 кг
TOP 702 C	6,25 – 6,90 м	2,55 / 2,90 м	2 x 11	4	1680 кг
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 м	2,55 / 2,90 м	2 x 11	4	1800 кг
TOP 762 C	6,75 – 7,50 м	2,55 / 2,90 м	2 x 13	4	1940 кг
TOP 842 C	7,70 – 8,40 м	2,90 м	2 x 13	4	2580 кг
TOP 962 C	8,90 – 9,60 м	2,95 м	2 x 15	4	3130 кг

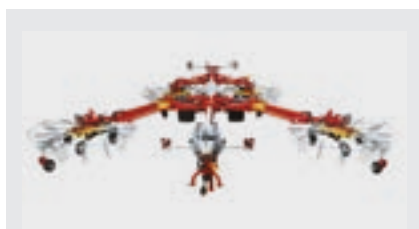

Четырехроторные валкообразователи TOP C

Наши четырехроторные валкообразователи TOP 1252 C и TOP 1403 C благодаря своей большой рабочей ширине и множеству продуманных технических решений демонстрируют максимальную производительность. За счет огромных возможностей регулировки рабочей ширины обеспечивается максимальная универсальность при эксплуатации. Аккуратная работа по всей ширине гарантирована благодаря максимальной адаптируемости ротора в сочетании с роторным шасси TOP и MULTITAST.

	Рабочая ширина	Транспортная ширина	Лопасті граблин	Пары граблин на лопасть	Вес
TOP 1252 C	8,00 – 12,50 м	3,00 м	4 x 13	4	6315 кг
TOP 1403 C	8,50 – 14,00 м	3,00 м	4 x 13	4	6450 кг



Отзыв клиента: Кристиан Литцллахнер, Амштеттен, Австрия

«Я занимаюсь разведением дойного скота и молодняка. Наше семейное хозяйство обрабатывает 40 га кормовых и 50 га пахотных угодий. Я очень доволен качеством оборудования компании PÖTTINGER и работаю с несколькими ее машинами. Валкообразователь TOP 722 подкупает меня прежде всего своей надежностью. Я очень высоко ценю прекрасную работу службы поддержки и качество снабжения запасными частями компании PÖTTINGER».

№ 1 во всем мире



Модельный ряд наших прицепов-подборщиков PÖTTINGER отличается легкостью хода, производительностью и разнообразием. Мы предлагаем широкий выбор продукции — от прицепов-подборщиков для сена до больших прицепов для заготовки сенажа. 58 моделей для всех — как для сельскохозяйственных предприятий, так и для МТС.



Легкость хода и универсальность

PÖTTINGER не забывает о своих истоках. Поскольку предприятие происходит из альпийских регионов, техника для горной местности имеет большое значение. Революционные разработки в области механизации работ на склонах были вехами в истории PÖTTINGER, которые дали жизнь легендарному транспортеру для сена.

Низкорамные прицепы для работы на склонах

- Широкая колея, низкий центр тяжести, подходящие шины и тормозные оси делают работу на склонах безопасной.
- Профиль с шипами предлагается опционально.

Прицепы-подборщики с подающими лопастями



Высококачественный корм

Чистый корм является приоритетом номер один для здоровья животных. Большой маятниковый ход с пружинной компенсацией делает подборщик маневренным и обеспечивает бережный подбор даже на неровных поверхностях.

- Ведение подборщика осуществляется посредством расположенных с обеих сторон направляющих дорожек из стали.
- Ведомые граблины подборщика позволяют оптимально сохранять дернину, захватывать меньше земли и предотвращать быстрый износ граблин.
- В сочетании с уменьшенной скоростью вращения растительная масса не «прочесывается», а интенсивно подается к ротору.



Универсальность применения и комфорт

Проблему низких проходов в ангаре компания PÖTTINGER решила с помощью гидравлически откидывающейся верхней части надставки.

- Продуманное и удобное решение — гидравлическое управление задней стенкой.
- Фиксация задней стенки (опция) идеально подходит для работы в закрытых помещениях. Телескопическая опора может фиксировать заднюю стенку в открытом положении на высоту прицепа. Задняя стенка откидывается только назад, что делает возможным разгрузку даже в помещениях с низким потолком.

№ 1 во всем мире



BOSS JUNIOR

Сверхлегкий низкорамный прицеп для малых тракторов. Данные подборщики, разработанные специально для работы на склонах, имеют объем (DIN) 11,5 м³ или 14,25 м³ и оснащены 12 ножами.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 м³	12	120 мм	15 – 44 кВт / 20 – 60 л. с.
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 м³	12	120 мм	15 – 44 кВт / 20 – 60 л. с.



BOSS ALPIN

Прицеп-подборщик для обеспечения высокой производительности на склонах. Низкорамные прицепы объемом (DIN) 13,5 м³ / 16,1 м³ / 18,7 м³ и режущим блоком с 16 ножами.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
BOSS ALPIN 211	13,5 м³	16	84 мм	29 – 74 кВт / 40 – 100 л. с.
BOSS ALPIN 251	16,1 м³	16	84 мм	29 – 74 кВт / 40 – 100 л. с.
BOSS ALPIN 291	18,7 м³	16	84 мм	29 – 74 кВт / 40 – 100 л. с.



EUROBOSS

В горной местности или на равнине — EUROBOSS всегда справляется с работой.

Для впечатляющих результатов достаточно трактора мощностью от 60 до 110 л. с.

Доступен как с высокой, так и низкой рамой; режущий блок с 31 ножами.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
EUROBOSS 250 T/H	16,1 м³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л. с.
EUROBOSS 290 T/H	18,7 м³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л. с.
EUROBOSS 330 T/H	21,3 м³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л. с.
EUROBOSS 330 D-T/D-H	20,5 м³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л. с.
EUROBOSS 370 T/H	23,9 м³	31	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 л. с.

Прицепы-подборщики с подающими лопастями



Экономичность

Модели прицепов-подборщиков PÖTTINGER с увеличенной вместимостью являются отдельным классом и разработаны специально для сухих кормов. Мы придаем большое значение индивидуальным потребностям наших клиентов, потому что различные условия работы требуют разных подходов. Специалисты в работе с сухой массой обычно сталкиваются с проблемой больших расстояний от поля до хозяйства.

Большая заслонка для уплотнения корма в сочетании с опциональной системой автоматической загрузки обеспечивает оптимальное уплотнение подобранной массы и использование всего объема загрузочного пространства. Это позволяет добиться высокой пропускной способности — до 48 м³ для сухих грузов.



PRIMO

Легкоходные прицепные подборщики с подающими лопастями, позволяющими бережно заготавливать корм. PRIMO предлагается также в версии цельнометаллического прицепа-подборщика для заготовки сенажа. Прицепы PRIMO 701/801 DRY FORAGE специально предназначены для сена и соломы.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
PRIMO 401 L	25,5 / 25 м ³	31	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л. с.
PRIMO 451 L	28,5 м ³	31	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л. с.
PRIMO 501 L	31,5 м ³	31	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л. с.
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 м ³	6	210 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л. с.
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 м ³	6	210 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 л. с.

T = низкорамный, H = высокорамный, L = без дозирующих валцов, D = с дозирующими валцами

№ 1 во всем мире



Предстоит уборка урожая, а значит нужно заготовить высококачественный корм. Такой корм позволяет снизить затраты на дорогостоящий концентрированный корм и обеспечивает больше прибыли. Важно понимать, что можно больше экономить, поскольку прицеп-подборщик, несомненно, является экономичным средством для сбора урожая с минимальными затратами.



Эффективность и производительность

Управляемый подборщик гарантирует максимальную производительность. Область подачи от граблин подборщика к ротору оптимизирована, а также увеличена пропускная способность. Маятниковый подборщик с шестью или семью рядами граблин гарантирует аккуратный эффективный подбор даже при высокой скорости движения и тяжелых условиях работы.

Роторы отличаются прочностью, мощностью и могут быть адаптированы к каждой серии прицепов-подборщиков. Они обеспечивают легкое входение граблин в подбираемый корм для снижения требуемой мощности, идеальный забор с подборщика, а также высокую пропускную способность при резке и уплотнении.

Оптимизированная форма граблин в сочетании с большой поверхностью скребков в погрузочном отсеке обеспечивает наилучшее качество уплотнения для всех моделей.

Роторные прицепы-подборщики



Высококачественный корм

Высокопроизводительным коровам молочных пород необходим высококачественный корм с оптимальной структурой. Такой корм животные охотно употребляют в достаточных количествах. Только в этом случае рубец будет оптимально подготовлен и корм переваривается наилучшим образом.

Недавно разработанный дополнительный копирующий ролик подборщика расположен по центру за подборщиком. Центральное расположение предотвращает погружение в след трактора и, тем самым, гарантирует оптимальное копирование поверхности.



Отличное качество сенажа

Для стабильности ферментации в силосной яме корм должен быть точно и чисто нарезан. С помощью агрегатов для короткой резки фуражные пакеты нарезаются точно и чисто. Нарезанный корм имеет оптимальную для желудков жвачных животных структуру. Оптимальное расстояние между ножами и граблинами обеспечивает легкость хода и защиту ножей от посторонних предметов.

Точная и равномерная резка — это основа высокого качества сенажа. Устройство AUTOCUT обеспечивает стабильное качество нарезки в течении всего рабочего дня. Устройство для заточки ножей AUTOCUT позволяет удобно производить заточку ножей непосредственно на прицепе-подборщике.

№ 1 во всем мире



FARO / FARO COMBILINE

Линейка прицепов-подборщиков FARO была разработана для удовлетворения потребностей в высокопроизводительной роторной технике со средним уровнем мощности. Ротор с двойными граблями также очень бережно обрабатывает сено.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
FARO 3510 L/D	24 / 23 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л. с.
FARO 4010 L/D	27 / 26 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л. с.
FARO 4010 L/D COMBILINE	23/22 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л. с.
FARO 4510 L/D	30 / 29 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л. с.
FARO 5010 L/D	33 / 32 м³	31	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л. с.
FARO 8010 L DRY FORAGE	48 м³	11	135 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л. с.
FARO 10010 L DRY FORAGE	52 м³	11	135 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 л. с.



EUROPROFI — универсальный прицеп-подборщик

На протяжении вот уже более чем 20 лет наш прицеп-подборщик EUROPROFI гарантирует легкость хода, производительность и высокий уровень комфорта при уборке кормов. Более мощный, многофункциональный прицеп с еще большей производительностью и длиной резки 39 мм безусловно восхищает наших клиентов.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
EUROPROFI 4510 L/D COMBILINE	26 / 25 м³	35	39 мм	96 – 162 кВт / 130 – 220 л. с.
EUROPROFI 5010 L/D COMBILINE	29 / 28 м³	35	39 мм	96 – 162 кВт / 130 – 220 л. с.
EUROPROFI 5510 L/D COMBILINE	32 / 31 м³	35	39 мм	96 – 162 кВт / 130 – 220 л. с.



TORRO — универсальный прицеп-подборщик

Высокопроизводительный прицеп-подборщик для заготовки сенажа TORRO выполняет все требования по экономически эффективной заготовке сена. Мощность, прочность и производительность при высокой пропускной способности — основные черты машин этого модельного ряда.

	Объем (DIN)	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
TORRO 5510 L/D COMBILINE	28 / 27 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л. с.
TORRO 6010 L/D COMBILINE	31,5 / 30,5 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л. с.
TORRO 6510 L/D COMBILINE	35 / 34 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л. с.
TORRO 7010 L/D COMBILINE	40 / 38,5 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л. с.
TORRO 8010 L/D COMBILINE	43 / 42 м³	45	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 л. с.

L = без дозирующих валцов, D = с дозирующими валцами

Роторные прицепы-подборщики



JUMBO — универсальный прицеп-подборщик

Бескомпромиссный высокопроизводительный прицеп-подборщик для заготовки сенажа, эффективный, мощный, с самой высокой пропускной способностью и большим потоком массы.

Жатка с короткой нарезкой обеспечивает наилучшее качество корма и исключительную эксплуатационную надежность.

Она обеспечивает максимальную экономичность, комфорт и техобслуживание.

		Объем (DIN)	Объем DIN с увеличенным загрузочным пространством на 26,5"	Кол-во ножей	Длина нарезки	Требуемая мощность
JUMBO 7380 DB	НОВИНКА	38 м³	40 м³	48	34 мм	147 – 368 кВт / 200 – 500 л. с.
JUMBO 7400	НОВИНКА	40 м³	42 м³	48	34 мм	147 – 368 кВт / 200 – 500 л. с.
JUMBO 7450 DB	НОВИНКА	45 м³	47,25 м³	48	34 мм	147 – 368 кВт / 200 – 500 л. с.
JUMBO 7470	НОВИНКА	47 м³	49,25 м³	48	34 мм	147 – 368 кВт / 200 – 500 л. с.
JUMBO 7520 DB	НОВИНКА	52 м³	54,55 м³	48	34 мм	147 – 368 кВт / 200 – 500 л. с.
JUMBO 7540	НОВИНКА	54 м³	56,55 м³	48	34 мм	147 – 368 кВт / 200 – 500 л. с.

Для любых условий эксплуатации



Сельскохозяйственная техника должна быть надежной. Надежная работа в любую погоду независимо от вида заготавливаемого корма — вот главная особенность пресс-подборщиков IMPRESS компании PÖTTINGER.



Надежность


Надежность начинается с подбора корма. Подборщик на IMPRESS подвешен центрально по принципу маятникового хода. Направляющие дорожки из стали управляют опорой зубьев с обеих сторон. Это позволяет подборщику работать на более низкой скорости. Благодаря ведомым регулируемым граблям система менее агрессивно реагирует на контакт с землей, и меньше материала выбрасывается вперед. Так подборщик всегда чисто подбирает любой корм: влажный, легкий, тяжелый или при работе на склонах.



The perfect flow

Совершенно новый поток массы IMPRESS характеризуется, в частности, повышенной пропускной способностью, при меньшей требуемой мощности и более бережном обращении с кормом. Корм подается напрямую из подборщика через ротор в камеру прессования. При этом ротор вращается вверх, увлекает за собой корм и протягивает его через 32 ножа. Он вводится тангенциально в камеру прессования, где просто может укладываться в рулон. Поток корма вместе с четырьмя стартовыми вальцами обеспечивает надежное вращение рулона в любых условиях.

Рулонные пресс-подборщики

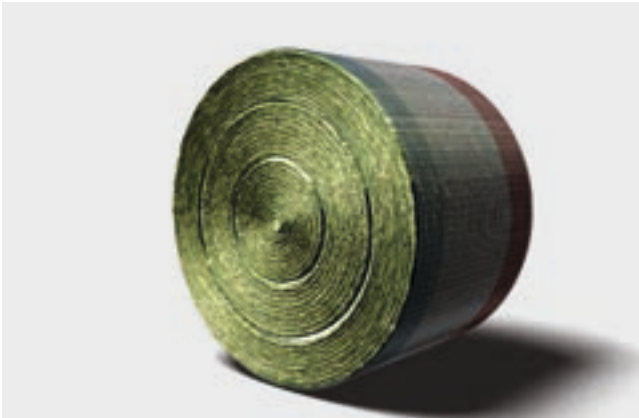

Максимальная универсальность эксплуатации

Множество вариантов комплектации повышают универсальность IMPRESS. Например, прессы с переменной камерой в стандартной комплектации оснащены трехзонной установкой мягкой сердцевины рулона. Зоны и размеры рулонов устанавливаются бесступенчато с терминала. Давление прессования у всех моделей регулируется во всех положениях из кабины трактора. Благодаря жатке с короткой нарезкой и perfekt flow IMPRESS компании PÖTTINGER является: одной машиной для всего!




Короткая нарезка как у прицепа-подборщика

Режущий механизм оснащается 32 ножами. Стандартное групповое переключение позволяет быстро реагировать на различные требования. Все ножи имеют индивидуальную защиту от перегрузки. Реверсивные ножи TWINBLADE имеют две режущие кромки. Их можно не менять, а поворачивать. Это позволяет поддерживать стабильно высокое качество нарезки в течение дня при низкой потребляемой мощности.



Комфорт

Высокий уровень удобства управления снижает нагрузку на оператора. Поэтому он дольше остается работоспособным, не теряя удовольствия от работы. Этому способствует разнообразное оснащение IMPRESS компании PÖTTINGER. Варианты PRO оснащены автоматическими функциями, так что оператору нужно только ехать и останавливаться при подаче сигнала. Остальное выполнит пресс-подборщик. Когда дни становятся длинными, дополнительное светодиодное освещение помогает в эксплуатации и обслуживании. Влагомер позволяет определить, пригоден ли сухой материал для хранения.

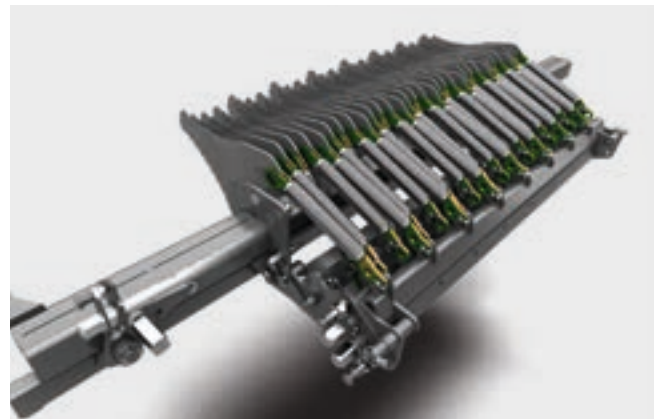

Ножевая балка EASY MOVE

Выдвигаемая ножевая балка Impress компании PÖTTINGER является уникальной. Ранее эта функция была известна только у прицепов-подборщиков. С ее помощью оператор при замене ножей находится вне опасной зоны задней двери и может работать эргономично, в положении стоя. У IMPRESS нет заклинивающих или глухих ножей. Поскольку режущий механизм висит сверху в роторе, сила тяжести естественным образом поддерживает ее в чистоте.

Для любых условий эксплуатации



Высококачественный корм

Управляемый маятниковый подборщик является гарантом того, что на земле ничего не останется, но и земли он касаться не будет. Короткая нарезка позволяет лучше уплотнить корм. Нарезать короче 36 мм как IMPRESS не может никто, и это по всей ширине рулона. В результате — оптимальное, равномерное уплотнение. Это является основой для быстрого снижения значения РН в приготовлении силоса. Кроме того, короткая нарезка обеспечивает лучшую структуру корма и разделяемость рулонов.



Пленочная оболочка для всех

Упаковка в пленочную оболочку обеспечивает повышение качества кормов. Пленочная оболочка имеет более высокую степень предварительного натяжения, чем сетка. Это предотвращает распад рулона после выхода из камеры прессования. Вместе с натяжением связующего материала вне краев рулона предотвращается образование плечиков и дополнительный захват воздуха. Компания RÖTTINGER одной из первых предлагает упаковку в пленочную оболочку для всех моделей пресс-подборщиков. Независимо от того, константная или переменная камера (F/V), соло или в комбинации с намоткой (FC/VC)

Рулонные пресс-подборщики



Пресс-подборщики с константной камерой

Константная камера модели F, имеющая 18 прессующих валцов с цепным приводом, служит для формирования равномерных прочных рулонов. Передние семь валцов обеспечивают надежное закручивание массы в рулон в любых условиях — даже при работе с соломой. Прессуемая масса уплотняется до тех пор, пока не будет достигнуто заданное на терминале и измеренное у задней стенки давление прессования. Обмотка происходит в зависимости от настройки — автоматически или при нажатии на кнопку.



Пресс-подборщики с переменной камерой

Переменные камеры прессования оснащены тремя замкнутыми ремнями с натяжным устройством, имеющим гидравлическую регулировку давления. Три замкнутых ремня в сочетании с четырьмя стартовыми валцами обеспечивают надежное вращение рулона в любых условиях. Диаметр рулонов и плотность прессования регулируются с места оператора. 32 ножа обеспечивают короткую нарезку при любых условиях эксплуатации. Универсальный пресс-подборщик для эксплуатации круглый год.



Комбинации пресс-подборщика и обмотчика

В комбинации пресс-подборщика и обмотчика IMPRESS используется мощный обмотчик. Только благодаря немедленной обмотке рулонов силоса можно получить наилучшее качество корма. Как пресс-подборщик, так и обмотчик очень гибки в применении. Он может обрабатывать рулоны диаметром от 1,1 м до 1,5 м. Рулоны сена или соломы могут загружаться на высоту до 1,85 м или складываться попарно. Передача рулонов надежно выполняется и на склонах. Тандемное шасси крайне строго придерживается колеи и бережно относится к почве.

Для любых условий эксплуатации



IMPRESS F

Константная камера, имеющая 18 прессующих вальцов с цепным приводом, служит для формирования равномерных прочных рулонов.

	Система	Диаметр рулонов	Макс. количество ножей/ расстояние между ножами	Требуемая мощность
IMPRESS 3130 F MASTER	Константная камера	1,30 – 1,35 м	16 / 72 мм	59 кВт / 80 л. с.
IMPRESS 3130 F PRO	Константная камера	1,30 – 1,35 м	32 / 36 мм	74 кВт / 100 л. с.



IMPRESS V

Переменные камеры прессования оснащены тремя замкнутыми ремнями с натяжным устройством, имеющим гидравлическую регулировку давления. Три замкнутых ремня обеспечивают надежное скручивание массы в рулон в любых условиях — даже при работе с коротко нарезанной массой.

	Система	Диаметр рулонов	Макс. количество ножей/ расстояние между ножами	Требуемая мощность
IMPRESS 3160 V	3 замкнутых ремня	0,8 – 1,55 м	–	59 кВт / 80 л. с.
IMPRESS 3160 V MASTER	3 замкнутых ремня	0,8 – 1,55 м	16 / 72 мм	59 кВт / 80 л. с.
IMPRESS 3160 V PRO	3 замкнутых ремня	0,8 – 1,55 м	32 / 36 мм	74 кВт / 100 л. с.
IMPRESS 3190 V	3 замкнутых ремня	0,9 – 1,85 м	–	59 кВт / 80 л. с.
IMPRESS 3190 V MASTER	3 замкнутых ремня	0,9 – 1,85 м	16 / 72 мм	59 кВт / 80 л. с.
IMPRESS 3190 V PRO	3 замкнутых ремня	0,9 – 1,85 м	32 / 36 мм	74 кВт / 100 л. с.




IMPRESS PRO комбинация пресс-подборщика и обмотчика

Непосредственная обмотка, погрузка или укладка двойных рулонов. Современный дизайн, высокая производительность и адаптация к высокой пропускной способности пресса. Центр настройки на держателе пленки обмотчика для рулонов диаметром 1,10–1,50 м.

	Система	Двойные обматывающие лопасти	Пропускная способность гидравлической системы	Требуемая мощность
IMPRESS 3130 FC PRO	Константная камера	36 об/мин	60 л/мин, 180 бар	96 кВт / 130 л. с.
IMPRESS 3160 VC PRO	3 замкнутых ремня	36 об/мин	60 л/мин, 180 бар	96 кВт / 130 л. с.
IMPRESS 3190 VC PRO	3 замкнутых ремня	36 об/мин	60 л/мин, 180 бар	96 кВт / 150 л. с.

Рулонные пресс-подборщики

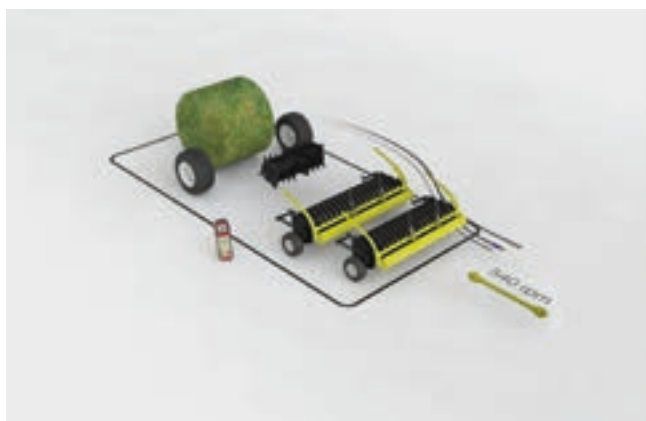

IMPRESS

PÖTTINGER предлагает модели IMPRESS без режущего блока с различными типами камер прессования.


- Подающий ротор
- Без режущего блока
- Число оборотов привода: 540 об/мин
- Ширина подборщика: 2,05 м, опционально 2,30 м
- Терминал: SELECT CONTROL
- Стандартные шины: 380/55-17



IMPRESS MASTER

Модели IMPRESS MASTER компании PÖTTINGER предлагаются как с константной, так и с переменной камерой.

- Режущий ротор
- Режущий блок с 16 ножами
- Число оборотов привода: 540 об/мин
- Ширина подборщика: 2,05 м, опционально 2,30 м
- Терминал: SELECT CONTROL
- Стандартные шины: 500/50-17

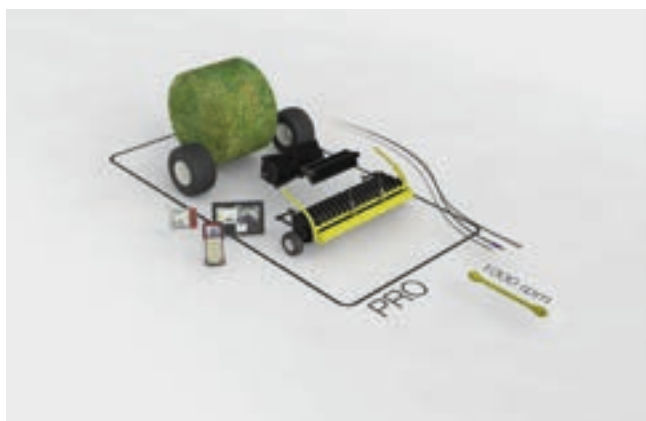

IMPRESS PRO

На моделях IMPRESS PRO стандартная ширина подборщика составляет 2,30 м.

- Ротор для короткой нарезки
- Режущий блок с 32 ножами
- Число оборотов привода: 1000 об/мин
- Ширина подборщика: 2,30 м
- Терминал: POWER CONTROL, опционально EXPERT 75/CCI 1200
- Стандартные шины: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

Абсолютный контроль



Благодаря комфортным терминалам управления компании PÖTTINGER даже в долгие рабочие дни фермер может легко держать все под контролем. При разработке терминалов основное внимание было уделено максимальному удобству управления, эргономичности и автоматизированию отдельных рабочих операций. В результате создана оптимально скоординированная серия систем управления, которая предлагает подходящее устройство для любых требований.



Комфортное электронное управление без ISOBUS

Терминалы управления PÖTTINGER серии CONTROL облегчают работу в поле. Клавиши с напечатанными символами и эргономичный дизайн обеспечивают интуитивное управление машинами. Это позволяет комфортно работать даже в долгие рабочие дни. Клавиши с подсветкой и возможность регулировки яркости дисплея гарантируют четкость управления и в темное время суток.



SELECT CONTROL

С электронным преселекторным включением SELECT CONTROL вы можете легко осуществлять предварительный выбор всех функций управляемых устройств, а затем выполнить их через блок управления трактора. SELECT CONTROL применяется в работе с косилками, прицепами-подборщиками и пресс-подборщиками.

Терминалы CONTROL



COMPASS CONTROL

Бортовой компьютер COMPASS CONTROL разработан специально для сеялок VITASEM и AEROSEM компании PÖTTINGER. Терминал настраивает и контролирует такие функции, как переключение технологической колеи, проба нормы высева, уровень заполнения, счетчик гектаров и скорость.



DIRECT CONTROL


Устройство комфортного электронного управления DIRECT CONTROL разработано специально для линейки прицепов-подборщиков PÖTTINGER без дозирующих валцов. Функции выполняются простым нажатием клавиши без предварительного выбора и дополнительного устройства управления. На дисплей выводится информация о функциях и рабочих состояниях прицепа-подборщика.



POWER CONTROL

Новый терминал начального уровня POWER CONTROL может использоваться для управления многими машинами PÖTTINGER, совместимыми с ISOBUS. Важно то, что терминал оснащен кнопками, на которые непосредственно нанесены функции машины, что обеспечивает интуитивно понятное управление для операторов с предварительными знаниями и без них. Дополнительные функции могут управляться и вводиться пользователем с помощью 5-дюймового цветного сенсорного дисплея. К тому же дисплей, оптимизированный для работы в дневное и ночное время, предоставляет четкую информацию о рабочем состоянии машины.

Абсолютный контроль

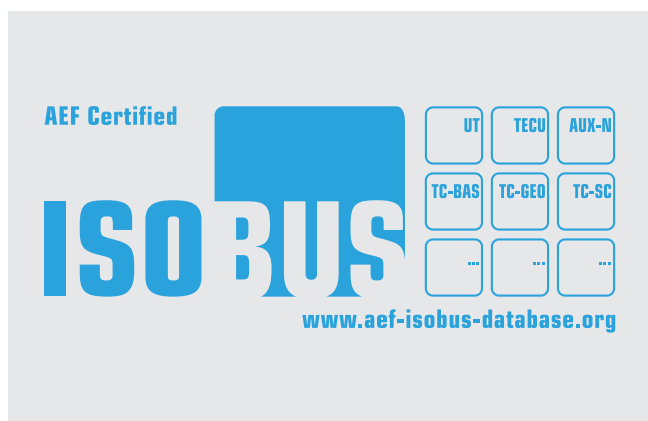


Терминалы ISOBUS

Система ISOBUS относится к независимым от производителя стандартизированным системам связи между трактором и машиной, которая использует стандартизированное аппаратное и программное обеспечение: настоящее облегчение вашей повседневной работы.

ISOBUS терминалы EXPERT 75 и CCI 1200 обеспечивают профессиональное управление всеми машинами с ISOBUS компании PÖTTINGER и других производителей.

EXPERT 75


Компактный терминал EXPERT 75 ISOBUS с диагональю 5,6" предусматривает возможность управления через сенсорный экран, и также с помощью клавиш и колеса прокрутки. Удобный держатель позволяет управлять устройством одной рукой. Встроенный датчик внешнего освещения и подсветка функциональных клавиш обеспечивают комфортное управление в темное время суток.

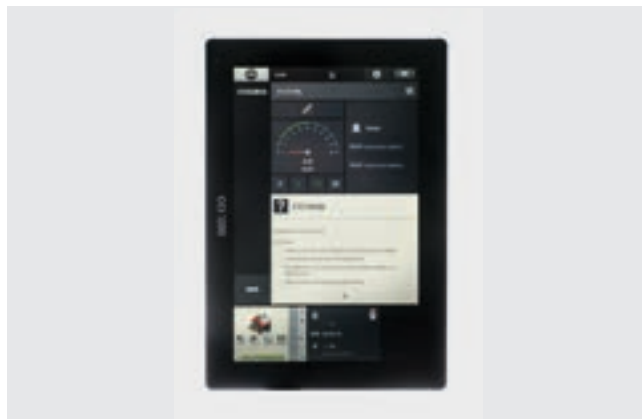

CCI 1200

Новый 12-дюймовый терминал CCI 1200 ISOBUS предлагает профессиональному фермеру комплексный пакет функций. Терминал используется как планшет: через сенсорный экран. Управление в режиме меню остается простым: вы можете управлять, сделав всего несколько нажатий. Встроенный датчик внешнего освещения автоматически настраивает яркость дисплея.


- По желанию и в зависимости от места в кабине трактора, можно выбрать горизонтальное или вертикальное положение экрана. Кроме этого, экран можно удобно поделить: несколько приложений могут быть отображены одновременно в разных пропорциях.
- В дополнение к функциям машины, одновременно может отображаться изображение с камеры, на которое не надо переключаться отдельно.
- Инновационная справочная система позволяет оператору получать всю необходимую информацию о текущих приложениях и их функциях в любое время.

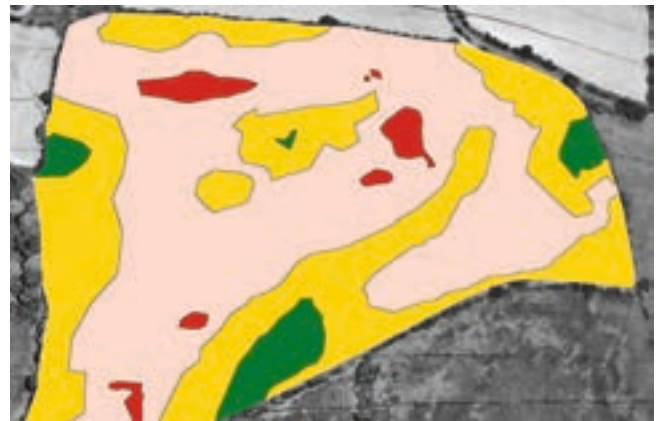

Система точного земледелия SEED COMPLETE

Для оптимизации обработки сельскохозяйственной площади компания PÖTTINGER предлагает пакет SEED COMPLETE — инструмент вашего успеха. Норма высева может быть установлена автоматически на заготовленной на офисном компьютере карте дифференцированного высева и точно подогнана под условия каждого отдельного участка поля. Позже на компьютере можно проконтролировать и сравнить данные за прошлые годы.

- Увеличение урожайности и экономии.
- Комфорт – облегчение работы оператора.
- Экономия переменных затрат до 5% или 45 евро/га пшеницы.
- Экономия времени – более высокая производительность на единицу площади.

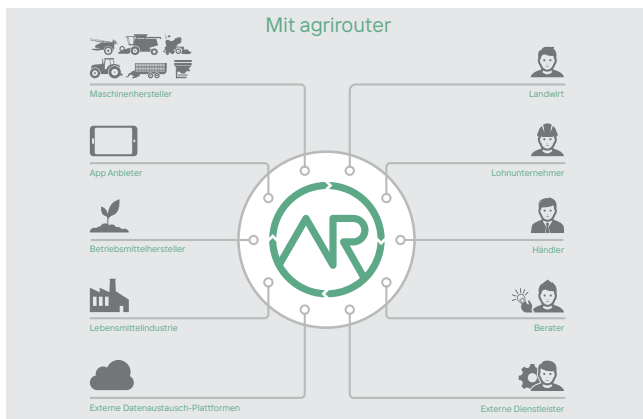

Независимый от производителя обмен данными: agrirouter

Веб-платформа обмена данными «agrirouter», в разработке которой также участвовала компания PÖTTINGER, позволяет осуществлять независимый от производителя обмен данными между машинами и сельскохозяйственным программным обеспечением. Используя бесплатную учетную запись, такие данные, как, к примеру, архив полевых работ, могут быть отправлены прямо на терминал в тракторе. И наоборот, вы можете отправлять данные, связанные с машиной, прямо на свой компьютер. agrirouter не сохраняет данные – контроль в ваших руках.

Интеллектуальная сетевая интеграция: система управления машинами NEXT Machine Management

NEXT Machine Management является частью системы управления хозяйством NEXT Farming, которая интеллектуально объединяет сети смешанных машинных парков. У вас есть возможность использовать и обрабатывать данные машин для документации, вне зависимости от производителя. Интеллектуальное планирование позволяет добиться более эффективного и оптимального использования ваших машин. С помощью agrirouter ваши данные могут быть переданы с машины на систему NEXT Machine Management по беспроводной сети.

Абсолютный контроль

Терминалы CONTROL без ISOBUS

	SELECT CONTROL	COMPASS CONTROL	DIRECT CONTROL	POWER CONTROL
Косилки				
NOVACAT X8	■	–	–	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	–	–	–	■
NOVACAT A9	■	–	–	–
NOVACAT A10	■	–	–	□
Валкообразователи				
TOP 1252 C	–	–	–	□
TOP 1403 C	–	–	–	□
Прицепы-подборщики				
BOSS ALPIN	□	–	□	–
EUROBOSS	■	–	□	□
PRIMO L	–	–	■	□
FARO L / EUROPROFI L	–	–	■	□
EUROBOSS D / PRIMO D / FARO D / EUROPROFI D	–	–	–	□
TORRO L / D / JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	–	–	–	□
Пресс-подборщики				
IMPRESS MASTER	■	–	–	–
IMPRESS PRO	–	–	–	□
Сеялки				
VITASEM CLASSIC/VITASEM	–	□	–	–
VITASEM A / VITASEM ADD / AEROSEM A / AEROSEM ADD	–	□	–	□
TERRASEM R / TERRASEM C	–	–	–	□

ISOBUS терминалы

	EXPERT 75	CCI 1200
Косилки		
NOVACAT X8	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	□	□
NOVACAT A10	□	□
Валкообразователи		
TOP 1252 C	□	□
TOP 1403 C	□	□
Прицепы-подборщики		
FARO L / EUROPROFI L	□	□
FARO D / EUROPROFI D	□	□
TORRO L / D	□	□
JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D	□	□
Пресс-подборщики		
IMPRESS PRO	□	□
Дисковые бороны		
TERRADISC 8001 / 10001 T	□	–
Сеялки		
VITASEM A / VITASEM ADD	□	□
AEROSEM A / AEROSEM ADD / AEROSEM FDD / AEROSEM VT	□	□
TERRASEM R/TERRASEM C	□	□

■ = серийно, □ = опционально, – нет в наличии



MyPÖTTINGER — это просто. Всегда. Везде.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С
17.11.2021

Воспользуйтесь многочисленными преимуществами

MyPÖTTINGER – это портал для наших клиентов, который предлагает вам исчерпывающую информацию о вашей машине.

Получите индивидуальную информацию и полезные советы по своим машинам PÖTTINGER в разделе «Мой машинный парк». Или ознакомьтесь с ассортиментом продукции PÖTTINGER.

Мой машинный парк

Добавьте свои машины PÖTTINGER в машинный парк и присвойте индивидуальное имя. Вы получите ценную информацию, такую как: полезные советы о вашей машине, инструкции по эксплуатации, списки запасных частей, информацию о техническом обслуживании, а также все технические детали и документы.

Информация об ассортименте продукции

MyPÖTTINGER представит вам специализированную информацию обо всех машинах, произведенных после 1997 года.

С помощью смартфона или планшетного ПК отсканируйте QR-код с заводской таблички или введите серийный номер машины на сайте www.mypottinger.com. Вы сразу же получите массу информации о машине: инструкции по эксплуатации, техническое оснащение, проспекты, фото и видео.

Линейки быстроизнашивающихся деталей



Делайте ставку на оригинал

Оригинальные запчасти PÖTTINGER отличаются превосходной функциональностью, надежностью эксплуатации и высокой производительностью. Это цель, которой посвятила себя компания PÖTTINGER.

Именно поэтому оригинальные запчасти PÖTTINGER изготавливаются из первоклассных материалов. Каждая отдельно взятая запасная или быстроизнашивающаяся деталь идеально вписывается в общую концепцию вашей машины. Зачастую различные структуры почв и условия эксплуатации требуют индивидуального подхода.

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальное решение для их условий работы: три линейки быстроизнашивающихся и запасных частей — CLASSIC, DURASTAR и DURASTAR PLUS. Использование оригинальных запасных деталей оправдывает себя, ведь ноу-хау нельзя скопировать.

Ваши преимущества

- Постоянная доступность запасных частей.
- Максимальный срок службы благодаря использованию инновационных технологий производства и высококачественных материалов.
- Предотвращение сбоев в работе машины благодаря идеально точной подгонке.
- Наилучшие результаты работы благодаря оптимальной сочетаемости со всей системой машины.
- Экономия времени и средств благодаря большим интервалам замены.
- Строгий контроль качества.
- Постоянные усовершенствования благодаря научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.
- Доставка запасных частей по всему миру.
- Привлекательные цены на все запасные части, соответствующие требованиям рынка.

Оригинальные запчасти PÖTTINGER



CLASSIC

Классика

CLASSIC — так называется классическая линейка быстроизнашивающихся деталей. Мы устанавливаем планку для оригинальных запчастей в категориях качества, оптимального соотношения цены–качества и надежности.

- Для нормальных почвенных условий.
- Для средней нагрузки в рамках основной деятельности предприятия.



DURASTAR

Выдерживает заявленные нагрузки

DURASTAR — инновационная разработка на рынке быстроизнашивающихся деталей, отличающаяся прочностью, отменным качеством, высокой производительностью и надежностью.

Детали DURASTAR отлично подходят для всех условий, в которых ваша техника подвергается высоким нагрузкам. Ведь детали DURASTAR выдерживают заявленные нагрузки.

- Для почвенных условий, приводящих к повышенному износу.
- Для высокой нагрузки на рабочие инструменты при использовании машины на других предприятиях или в объединениях.



DURASTAR PLUS

Тяжелые условия эксплуатации

Экстремальные условия эксплуатации и высокая нагрузка на технику для вас обычное дело? Тогда линейка изделий DURASTAR PLUS — оптимальный выбор.

Детали DURASTAR PLUS от PÖTTINGER отличаются высокой производительностью и максимальной износостойкостью. Будь то на крупном предприятии, у сельскохозяйственного подрядчика или на предприятии с экстремальными условиями износа — линейка DURASTAR PLUS справится с любыми трудностями.

- Для почвенных условий с экстремальной степенью эксплуатации и износа.
- Для самых высоких нагрузок при использовании на крупных предприятиях или у сельскохозяйственных подрядчиков.

Всемирная сервисная сеть



Сервис и запасные части

Долговечность, надежность и безопасность эксплуатации — вот главные отличительные характеристики машин PÖTTINGER. Если у вас возникла техническая проблема, наши партнеры по сервисному обслуживанию в регионе всегда готовы оказать вам помощь. Служба поддержки клиентов PÖTTINGER окажет помощь в решении специализированных технических вопросов. Специалисты по сервисному обслуживанию PÖTTINGER готовы прийти вам на помощь в любой точке мира.

Всемирная сервисная сеть — мы всегда там, где наши клиенты

Наши дилеры выступают вашими партнерами по сервисному обслуживанию в регионе. Мы можем гарантировать наилучшее качество обслуживания в более чем 70 странах по всему миру. У нашего партнера по продаже запасных частей вы всегда получите поддержку квалифицированных и надежных специалистов. Благодаря регулярным курсам обучения в нашей компании наши дилеры становятся экспертами в обращении с техникой PÖTTINGER, тем самым способствуя вашему успеху.

Быстрый путь к необходимым запасным частям

У вас есть машина PÖTTINGER, и вам нужны подходящие запасные и быстроизнашивающиеся детали? Никаких проблем! Просто обратитесь к вашему дилеру, указав номер машины. С помощью каталога запасных частей PÖTDOC компании PÖTTINGER и номера машины можно быстро найти именно ту деталь, которая была установлена на машину в момент отгрузки. Тем самым мы гарантируем, что вы закажете правильную запасную часть. Этим еще раз подчеркивается огромное значение качества сервиса, которому в компании PÖTTINGER уделяется особое внимание.

Логистическая сеть запасных частей PÖTTINGER

В марте 2017 года начал работу наш новый международный логистический центр запасных частей в г. Тауфкирхен (Австрия).

- Складская площадь 6200 м².
- Более 50 000 наименований на складе.
- До 800 поставок ежедневно.
- Автоматизированный комплекточный склад.



Инновационно-технологический центр (ИТЦ)

Инновационно-технологический центр (ИТЦ) является ключевым органом компании RÖTTINGER по вопросам обеспечения качества. Здесь проводятся испытания качества и пригодности машин в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации. Научные исследования, разработки и реализация осуществляются в комплексе.

Испытательный центр является одним из самых современных центров в мире в сфере сельского хозяйства и пользуется отличной репутацией. Поэтому многие международные производители, в том числе известные автомобилестроители, тестируют здесь свою продукцию на практическую пригодность.

Испытательные тесты экономят время и денежные средства — до 75 % по сравнению с полевым испытанием. За короткое время может быть проверен жизненный потенциал машин. Это обеспечивает оптимальную безопасность в эксплуатации. Для каждой новой модели компания RÖTTINGER создает как минимум два прототипа. Один из них проходит испытания в ИТЦ, а другой отправляется для испытаний на поле.

В число испытательных установок центра, среди прочего, входят системы на 4 стойках для имитационного моделирования перевозки автомобильным транспортом, стол для многоосного имитационного моделирования (MAST), испытательное поле для отдельных компонентов, камера для климатических испытаний, испытательные стенды для приводов, а также аппаратура для тестирования электроники.

Помимо всех испытаний на вышеупомянутом оборудовании параллельно проводятся масштабные полевые испытания. Полученные в ходе них дополнительные знания и данные на испытательном оборудовании дают оптимальный результат для клиента: благодаря своему профессионализму RÖTTINGER является новатором на рынке процесс-ориентированных решений во многих основополагающих вопросах земледелия и кормовых угодий. «Мы облегчаем работу нашим клиентам и повышаем их качество жизни».



Успешнее с PÖTTINGER

- Семейное предприятие, основанное в 1871 году – ваш надежный партнер.
- Специалист по земледелию и кормозаготовке.
- Перспективные инновации для достижения высоких результатов работы.
- Основана в Австрии – осуществляет свою деятельность во всем мире.

Собирайте качественный корм

- Здоровая почва служит важным условием для оптимизации урожайности. Мы помогаем вам добиться этой цели с помощью нашей техники.
- Чистый, питательный корм является основой молочного хозяйства. От кошения до сбора урожая — мы поможем улучшить качество корма.
- Доверяйте компании PÖTTINGER и станьте еще успешнее.

Получите больше информации:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрия
Тел.: +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

ООО "Пёттингер"

3-й Новый переулок 5, стр. 1
115054, г. Москва
Россия
Телефон: +7 (495) 646 89 15
Факс: +7 (495) 646 89 16
info@poettinger.ru
www.poettinger.ru