

Krótkie brony talerzowe od 8 metrów
TERRADISC

 **PÖTTINGER**

Najlepsze wymieszanie.



Ożywić glebę



Krótkie brony talerzowe TERRADISC zostały zaprojektowane do ogólnej podorywki oraz do przygotowania gleby do siewu. Kompaktowa budowa, jak również agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębienie i dobre wymieszanie resztek poźniwnych.

Spis treści

TERRADISC Brony talerzowe

Perfekcyjne zagłębienie - System TWIN ARM	4
Odporna na duże obciążenia - wysoka jakość wykonania	6
Komfort - łatwa obsługa maszyny	8

Ciągnione, składane krótkie brony talerzowe


Szerokości robocze do 10 m	10
Najlepsze dopasowanie do gleby	14
Efektywna szerokość robocza	16
Nabudowa i podwozie	18
Komfortowa obsługa	20

Doposażenie / Dane techniczne

Warianty wyposażenia	22
Wały	24
Wyposażenie dodatkowe	26
Dane techniczne	28
PÖTPRO / ORIGINAL PARTS	30

Wszystkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd. są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące. Przedstawione na zdjęciach maszyny mogą odbiegać od standardu wyposażenia przyjętego w danym kraju. Twój partner PÖTTINGER chętnie udzieli Ci informacji.

Perfekcyjne zagłębianie

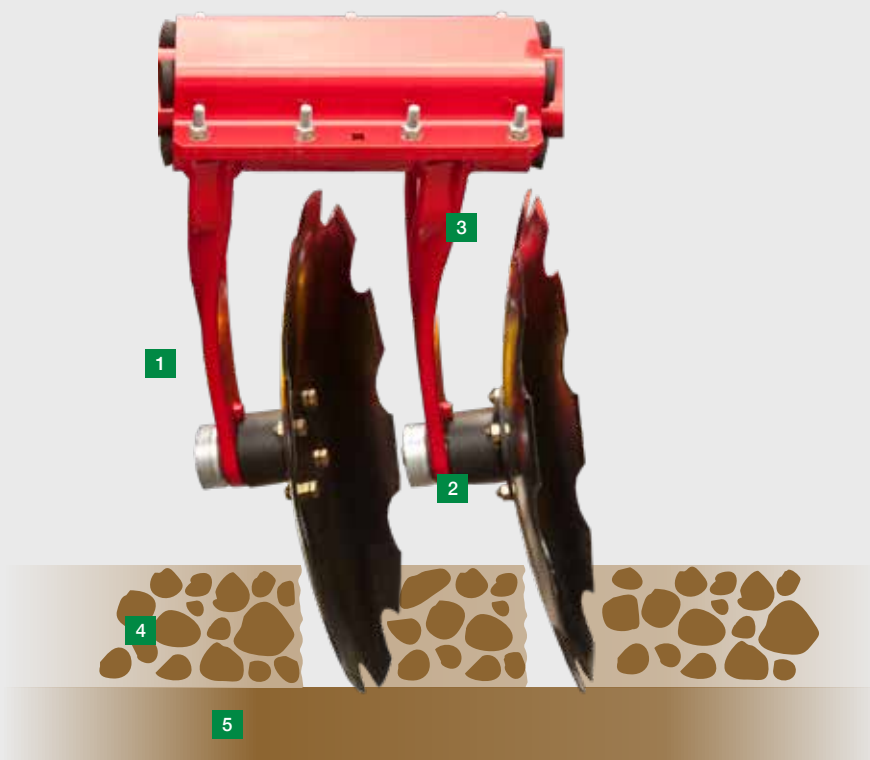

Najlepsze wymieszanie

Dobrze wymieszana gleba oraz równomierny obraz uprawionego pola to wymagania stawiane przez praktykę. Firma PÖTTINGER zmodernizowała formę, wielkość, kąt ustawienia i natarcia talerzy. Efekt: Lekkość uciągu, perfekcyjne zagłębianie, gruzelkowata struktura gleby, również na suchych glebach. Duży ciężar własny TERRADISCA przyczynia się również do dobrej pracy maszyny.

TWIN ARM system

Dwa masywne, kute ramiona nośne są przyspawane do obejm zaciskowej. Rozwiązanie to powoduje, że talerze zawsze utrzymują swoją pozycję i ustawienie. Na ciężkich glebach nie wychylają się samoczynnie – twarde ślady po kołach na pewno zostaną spulchnione.

Przemysłane narzędzia robocze

Mocne, ząbkowane kroje talerzowe wykonane ze wzmocnionej specjalnej stali mają średnicę 580 mm. Z ośmioma talerzami na metr szerokości roboczej odstęp wynosi tylko 12,5 cm. Optymalne złożenie kąta natarcia i ustawienia gwarantuje pewne zagłębianie w glebie. Przesunięte ustawienie agresywnie ustawionych narzędzi roboczych gwarantuje dobre wymieszanie ziemi ze słomą.

Dłuższy okres użytkowania

Kroje wykonane ze wzmocnionej, specjalnej stali mają optymalną średnicę. Średnica kroi 580 mm i grubość 5 mm pozwalają na dłuższy czas użytkowania. Wymiana jest przez to rzadsza.

Perfekcyjne zagłębianie przez
agresywne ustawienie kroi talerzowych

Duży prześwit po ramą
zapewnia płynną pracę, bez zatorów.

Długi czas użytkowania dzięki
wzmocnionym i kutym częściom

Uprawiona gleba - równomierny horyzont uprawionego pola
i dobre cięcie

Nieuprawiona gleba



Duży prześwit od podłoża

Pożądany efekt pracy może być osiągnięty tylko dzięki
zaawansowanej technice i przemyślanemu uporządkowaniu
narzędzi roboczych.

- Duża wolna przestrzeń między talerzami i ramieniem
nośnym.
- Ramiona otwierają się w kierunku obrotu, przez co nie
dochodzi do zakleszczania się kamieni i resztek
pożniwnych.
- Duży odstęp między talerzami i obejmami zaciskowymi
dla bezpiecznego przelotu resztek organicznych.

Dostosowane do dużych obciążeń



Niezawodnie i długowiecznie

Duże prędkości jazdy i głębokość robocza od 5 do 15 cm oznaczają dla łożyskowania talerzy duże obciążenia. Firma PÖTTINGER przystosowała wysokiej jakości łożyska do tych obciążeń, przez co ich żywotność się zwiększyła. To gwarantuje Ci płynną pracę, również w trudnych warunkach.

Mocne i niezawodne

Specjalne dwurzędowe skośne łożyska kulkowe zostały przejęte z przemysłu ciężkiego. Charakteryzuje je więc mocna konstrukcja i duża wytrzymałość. Obciążenia są perfekcyjne przejmowane.

- Bezobsługowe, dwurzędowe skośne łożyska kulkowe nie wymagają konserwacji.
- Uszczelka kasetonowa szczelnie zamyka łożyska kulkowe.
- Metalowa pokrywa dodatkowo chroni uszczelkę kasetonową od zewnątrz.
- Łożyska ze sworzniami są przymocowane do ramienia nośnego talerzy.
- Nakrętki są chronione osłonkami.



Zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP

40 mm grubości elementy gumowe stanowią długowieczne, nie wymagające konserwacji zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP. Obejmy zaciskowe są zamontowane na grubościennym profilu i są łożyskowane przez gumowe elementy. Mocowanie szerokich obejm na czterech gumowych elementach gwarantuje bezpieczne zagłębianie talerzy.

Regulowane kroje zewnętrzne

Ustawienie głębokości zewnętrznych kroi talerzowych reguluje się z lewej i prawej strony. Dzięki temu powstaje jednolity obraz pola.

Komfort



Komfort obsługi dzięki Profiline

Skorzystaj z wyposażenia ponadstandardowego i obsługuj swojego 8 lub 10 metrowego TERRADISCA bez wychodzenia z ciągnika.

Obsługa i ustawienie maszyny z wyposażeniem Profiline odbywa się przez sterowanie ISOBUS. Jest ono w pełni automatyczne i może być dowolnie obsługiwane przez terminal Expert 75 lub przez monitor w ciągniku.

Obsługa

- Hydrauliczna regulacja głębokości - zmiana głębokości roboczej od 5 do 15 cm.
- System Load Sensing dla perfekcyjnego kopiowania nierówności terenu i długiego użytkowania hydraulicznych komponentów Twojego ciągnika.
- Składanie brony talerzowej przez naciśnięcie guzika.



Wsparcie praktyczne

Dzięki specjalnie skonstruowanemu sterowaniu konsoli, na których znajduje się zagarniacz niwelujący (wyposażenie na życzenie), jest on przy zmianie głębokości automatycznie przestawiany. Bez konieczności przeprowadzenia oddzielnych regulacji.

Koła kopiujące utrzymują stałą głębokość roboczą w każdych warunkach pracy.
Ustawienie głębokości roboczej następuje standardowo przez klipsy.

Blachy skrajne w standardzie

Dla uzyskania równomiernego gładkiego obrazu pola, firma PÖTTINGER oferuje po obydwu stronach regulowane kroje skrajne. Ich zadaniem jest łączenie i wyrównanie pasów przejazdów.

Ciągnione, składane krótkie brony talerzowe



TERRADISC 8001 T / 10001 T



Ciągnione, składane krótkie brony talerzowe

TERRADISC T – o szerokości roboczej od 8 do 10 m na podwoziu transportowym.

Uniesienie maszyny na uwrociu odbywa się przez wał. Takie rozwiązanie daje równomierne rozłożenie ciężaru maszyny na całą szerokość roboczą i minimalizuje szkodliwe zagęszczenie gleby.

W przypadku wału tandem CONOROLL maszyna jedzie na tylnym wale, aby uniknąć wpływu działań bocznych (zob. zdjęcia str 28),

Multifunkcyjne koła transportowe przejmują w pozycji roboczej taką samą funkcję, jak koła kopiujące.

Ciągane, składane krótkie brony talerzowe

Szerokość robocza do 10 m



Gotowość do pracy i elastyczność w zastosowaniu

- Skuteczne zagłębianie również, gdy na polu jest sucho.
- Wymieszanie resztek poźniwnych bez powstawania zatorów.
- Perfekcyjne przygotowanie gleby do siewu.
- Regulacja głębokości roboczej od 5 cm do 15 cm.

Efektywność pracy

- Nasze brony TERRADISC pracują na całej szerokości roboczej określonej dla modelu.
- Niskie koszty użytkowania części roboczych dzięki mocnym krojom talerzowym o średnicy 580 mm i grubości 5 mm.
- Duża wydajność pracy na hektar dzięki dużej prędkości jazdy.

TERRADISC 8001 T / 10001 T



Hydrauliczna regulacja głębokości przez wał

Masywne, kute ramie nośne - system TWIN ARM

Duże koła kopiujące do perfekcyjnego kopiowania nierówności terenu

Różne wały do optymalnego ugniecenia wtórnego gleby


Komfort

- Różnorodne możliwości ustawienia.
- Mały nakład czasu pracy na prace konserwacyjne - łożyska kroi talerzowych w 100 % nie wymagają konserwacji.
- Wygodna obsługa - funkcjonalność ISOBUS dzięki sterownikowi obsługi EXPERT.
- Absolutnie spokojna jazda i kompaktowa forma w pozycji transportowej dzięki podwoziu na lawecie.
- Regulacja siły docisku dzielonych segmentów roboczych maszyny i wału jest możliwa zarówno w maszynie ze standardowym sterownikiem, jak też w maszynie sterowanej przez ISOBUS.
- Także w obydwu maszynach przestawienie pochylenia i tym samym ciągu bocznego maszyny przez środkowy siłownik stanowi wyposażenie standardowe. Dzięki temu zapewniona jest efektywna praca, bez nakładania się zakresu pracy poszczególnych elementów roboczych.

Efekty pracy

- Idealne dopasowanie do nierówności pola przez składane segmenty $+6^\circ$ / -3°
- Równa głębokość uprawy.
- Efektywne wymieszanie dużej ilości resztek masy organicznej dzięki systemowi TWIN ARM.
- Najlepsze wymieszanie.
- Optymalne ugniecenie wtórne.
- Perfekcyjne wykorzystanie siły ciągu traktora - oszczędność paliwa.

Najlepsze kopiowanie nierówności pola

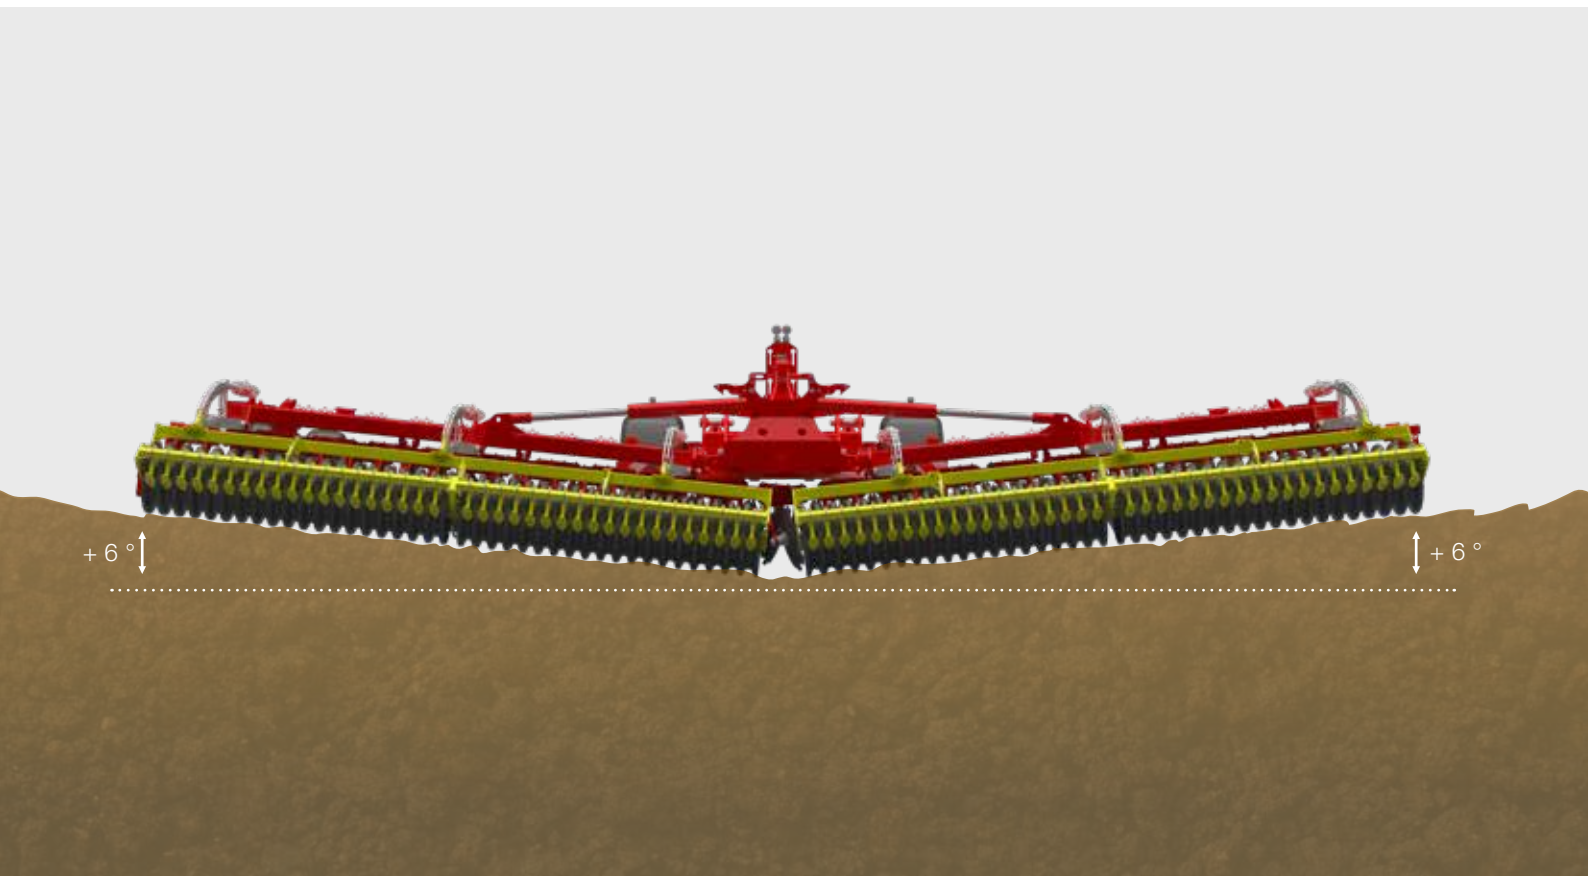

Perfekcyjne efekty pracy

Perfekcyjne zagłębianie, bez przesuwania w bok, również na suchych glebach. Również przy dużej ilości słomy i resztek mulczu, TERRADISC gwarantuje ich czyste wymieszanie z glebą.

Dobre wymieszanie gwarantuje agresywne ustawienie talerzy, jak również system TWIN ARM z naprzemiennym uporządkowaniem. Duży ciężar własny TERRADISCA przyczynia się również do efektywnej pracy maszyny. Dostępne na życzenie hydrauliczne koła kopiujące (podwójne koło kopiujące 340/55-10) zapewniają perfekcyjne kopiowanie nierówności pola.


Płynna praca

Lawetowe podwozie zapewnia komfortową jazdę po drodze i podczas pracy na polu. System hydraulicznych amortyzatorów gwarantuje płynną pracę i wspomaga dobre zagłębianie maszyny w każdy rodzaj gleby. Oprócz systemu hydraulicznych amortyzatorów, spokojną pracę zapewniają również koła kopiujące. W maszynach TERRADISC 10001 T należą one do wyposażenia seryjnego.

Najlepsza ochrona gleby

- Do wyboru są następujące wały: wał sztabowy, wał tnący packer, wał tandemowy CONOROLL i wał gumowy packer
- Na uwrociu TERRADISC T jest niesiony przez wał, a ciężar jest rozłożony na całej szerokości roboczej.
- Dzięki temu ciągnane brony TERRADISC również na uwrociu chronią glebę.

TERRADISC 8001 T / 10001 T

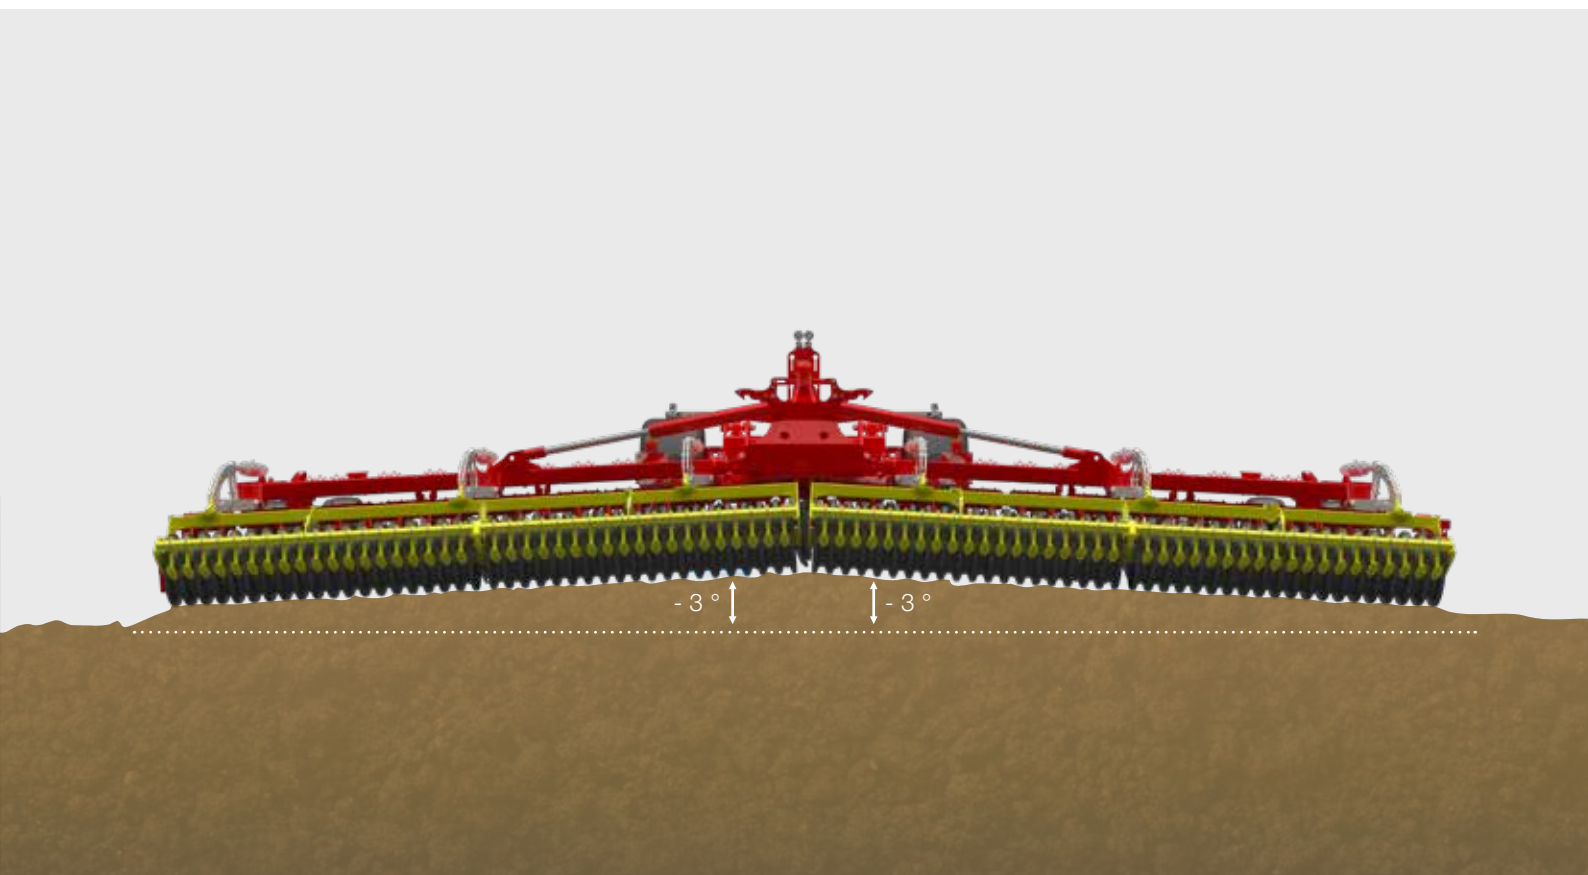

Niezawodność działania zagwarantowana

Pożądaný efekt pracy może być osiągnięty tylko dzięki zaawansowanej technice i przemysłanemu uporządkowaniu narzędzi roboczych.

- Duża, wolna przestrzeń między krojami talerzowymi i ramieniem nośnym TWIN ARM. Praca bez powstawania zatorów, również przy dużej ilości masy organicznej.
- Regulowana głębokość robocza od 5 do 15 cm na życzenie. Zmiana głębokości odbywa się przez przestawienie kół kopiujących, jak również wału.
- Hydrauliczne naprężenie wstępne segmentów roboczych zapewnia stałą siłę nacisku, niezależenie od pozycji roboczej. Dzięki temu niezależne segmenty robocze mogą kopiować nierówności pola ze stałą głębokością roboczą.
- W opcji frontboard do wyrównania gleby przed talerzami. Ułatwienie pracy na niezaoranej powierzchni.

Duża wydajność na hektar

TERRADISC 8001 T i TERRADISC 10001 dzięki dużej prędkości pracy wykazują się dużą wydajnością na hektar. Rozwijanie wysokich prędkości jazdy jest możliwe dzięki mocnej i stabilnej konstrukcji maszyny i dużym kołom kopiującym brony talerzowej.

Efektywna szerokość robocza



TERRADISC 8001 T / 10001 T



Praca bez ściągnięcia w bok

Nasze 8 i 10 m krótkie brony talerzowe gwarantują Ci prostą jazdę, bez ściągnięcia w bok. Dzięki temu możesz pracować bez dublowania uprawy. To oszczędność Twojego czasu, siły uciągu, paliwa i tym samym pieniędzy.

Jeden rzut oka na maszynę podczas pracy pozwoli Ci stwierdzić, czy TERRADISC jedzie centralnie za traktorem. Jeżeli tor jego pracy odbiega od śladu ciągnika, wystarczy skorygować pochylenie maszyny. Można to wykonać przez zawór dwustronnego działania lub w przypadku wyposażenia Profiline bezpośrednio przez terminal.

Efektywna praca

W systemie jazdy równoległej musisz podać szerokość roboczą swojej brony TERRADISC. Precyzyjna jazda maszyny względem środka ciągnika umożliwia wykorzystanie pełnej szerokości roboczej bez częściowego dublowania przejazdów lub pozostawiania nieuprawionej powierzchni pola.

Zaczep i podwozie



Spokojny transport po drodze


Nasze 8 i 10 m krótkie brony talerzowe TERRADISC są seryjnie wyposażone w podwozie ławetowe.

Podwozie jest zamontowane na ramie głównej i podparte z kierunku kozła zawieszenia. To zapewnia bardzo dobry punkt ciężkości złożonej maszyny, z korzystnym przeniesieniem ciężaru na traktor. Szerokie podwozie z ogumieniem 560/45-22,5 zapewnia spokojny transport po drodze. Szerokość transportowa wynosi 3 m, wysokość transportowa poniżej 4 m. TERRADISC 8001 T i 10001 T wyróżniają się również dużym prześwitem od podłoża.

Bezpieczny transport

Jako dodatkowe wyposażenie w ofercie hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne. To gwarantuje bezpieczeństwo przy dużych prędkościach jazdy w dozwolonych granicach. Hamulec postojowy dopełnia wszystkich wymogów stawianych przez prawodawcę.

TERRADISC 8001 T / 10001 T

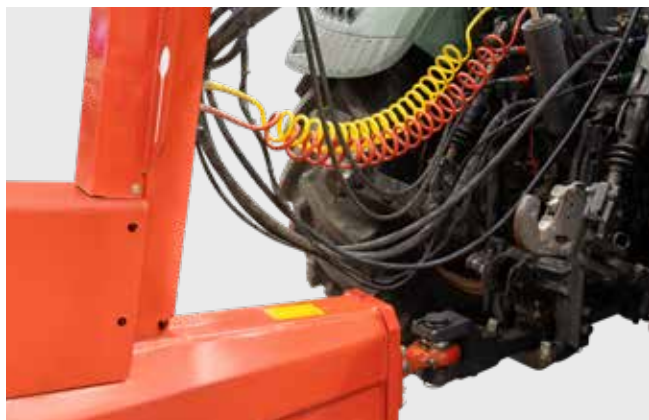

Montaż maszyny

Podłączenie TERRADISCA 8001 T i 10001 T następuje standardowo przez zawieszenie wahliwej - ucha zaczepu do 50 mm sworzni. Ustawienie ucha zaczepu jest regulowane w otworze na dyszlu - odpowiednio do geometrii zaczepu ciągnika.

Jako opcja ucho zaczepu jest dostępne również dla 30, 40 i 70 mm sworzni.

Kula ucha zaczepu jest wymienna. Dzięki temu możliwe jest podłączenie maszyny do ciągników z różnymi średnicami sworzni.

Stopa podporowa jest regulowana hydraulicznie. To ułatwi Ci podłączenie i odłączenie maszyny.

Łatwa obsługa

Do pracy z podstawowym wariantem obsługi konieczne są tylko trzy zawory dwustronnego działania. Wszystkie ustawienia są przeprowadzane na dyszlu przy pomocy preselekcji.

Komfortowa obsługa



Standardowe sterowanie maszyną

Ustawienie różnych funkcji następuje standardowo przez przełącznik hebelkowy na dyszlu. Do tej formy obsługi porzebujesz tylko 3 zawory podwójnego działania.

Obsługa

Do obsługi podstawowych ustawień maszyny służy przełącznik hebelkowy (zob. rys. na górze).

- 1. Zawór: Składanie brony talerzowej
- 2. Zawór Obsługa stopy podporowej lub podwozia (niebieski włącznik preselekcji). Ustawienie ściągania w bok, wstępnego naprężenia segmentów roboczych i amortyzacji wału (szary włącznik preselekcji).
- 3. Zawór: Regulacja głębokości roboczej od 5 do 15 cm kół kopiujących i wałów (czarny włącznik hebelkowy). Głębokość robocza jest regulowana przez klipsy. Przy pomocy tego zaworu maszyna na uwrociu jest unoszona nad wał.

Podczas pracy zarówno podniesienie na uwrociu jak i złożenie brony możesz wygodnie przeprowadzić z kabiny ciągnika. Ustawianie bez wychodzenia z ciągnika.

TERRADISC 8001 T / 10001 T



Wyposażenie Profiline do ISOBUS

Nasz Expert 75 - terminal obsługi do nowoczesnego sterowania ISOBUS. Zaczep kulowy jest dostępny na życzenie. Wszystkie ustawienia możesz wygodnie przeprowadzić z kabiny ciągnika. Ustawianie bez wychodzenia z ciągnika.

Load Sensing zapewnia perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu i ochronę hydraulicznych komponentów Twojego ciągnika.

Korzyści dzięki wyposażeniu Profiline

- Wszystkie siłowniki są wyposażone w czujniki pozycji. Dzięki temu na ekranie pojawia się informacja o parametrach takich, jak ciśnienie wstępne czy dokładna głębokość robocza.
- Licznik hektarów i godzin z zapisem danych umożliwia dokładne dokumentowanie każdej pracy.

Obsługa na przyciśnięcie guzika

- Regulacja głębokości roboczej od 5 cm do 15 cm.
- Składanie brony talerzowej
- Przystawienie pochylenia - bez ściągania w bok
- Ustawienie ciśnienia składanych części dla uzyskania stałego dobrego kopiowania nierówności pola.
- Dopasowanie ciśnienia tłumienia kołysania zapewnia spokojną pracę.
- Dopasowanie głębokości roboczej przy zmniejszonej średnicy talerzy.
- Uwrocie - podniesienie maszyny i opuszczenie odbywa się przez naciśnięcie guzika lub przez Joystick w ciągniku.

Warianty wyposażenia



TERRADISC 8001 T / 10001 T



Włoka przednia

W opcji frontboard do wyrównania gleby przed talerzami. Narzędzie to rozbija również duże bryły gleby. Przeptyw dużej ilości resztek poźniwnych nie stanowi żadnego problemu. Wyrównanie wierzchniej warstwy gleby jest zagwarantowane.

Głębokość robocza frontbordru jest standardowo regulowana przez zawór. Aby zastosować frontboard konieczne są hydraulicznie regulowane koła kopiujące. One zapewniają najlepsze kopiowanie nierówności pola.



Zagrabiacz niwelujący

Stalowe palce zagrabiacza prowadzą strumień ziemi pod wałem, grupują mieszankę gleby ze słomą i wyrównują ją. Zagarniacz 14 mm grubości o wygiętych palcach jest prowadzony przez zaczep wału.

- Podstawowe ustawienie wysokości i pochylenia następuje przez proste przełożenie sworzni.
- Pozycja zagarniacza dopasowuje się przy zmianie głębokości roboczej. Im niżej, tym większy jest wolny wylot z tyłu.

Wały



Szeroki wybór wałów

Masz wybór. W zależności od typu gleby, PÖTTINGER oferuje szeroki wybór wałów, które zapewnią uzyskanie optymalnej gruzelkowej struktury.

Wszystkie wały z oferty charakteryzuje precyzyjna praca oraz solidna konstrukcja.


Wymagania	Wał rurowy	Tnący wał packer	Gumowy wał packer	Wał tandem CONOROLL
Wtórne ugniecenie gleby	o	++	++	++
Gleby wilgotne	o	++	+	+
Gleby suche	++	++	++	++
Struktura gruzelkowa	+	++	++	++
Nośność	+	++	++	++
Napęd własny	++	++	+	++
Zastosowanie przy kamieniach	+	++	o	++
Zagarniacz	nie	tak	tak	nie
Średnica w mm	660 mm	550 mm	590 mm	560 mm
Ciężar w kg TERRADISC 8001 T	1300 kg	1780 kg	1500 kg	2060 kg
Ciężar w kg TERRADISC 10001 T	1500 kg	2110 kg	1800 kg	2450 kg

++ nadaje się bardzo dobrze

+ nadaje się dobrze

o odpowiedni

- nieodpowiedni

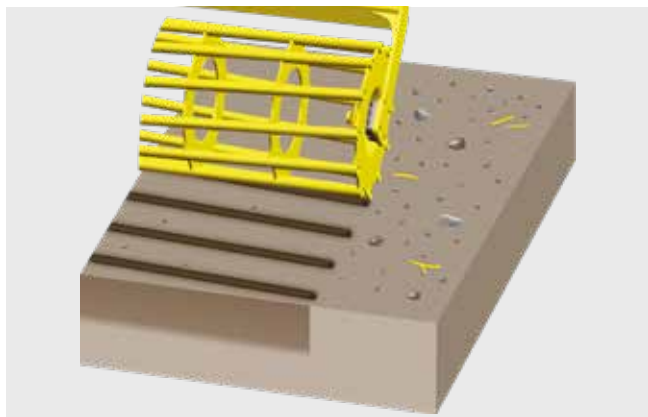


Wał rurowy

Idealny wał na suche, niekleiste gleby. Dla optymalnego umocnienia wtórnego gleby, wał został wyposażony w mocne profile rurowe.


Średnica 660 mm, 12 sztab.

Aby osiągnąć najlepsze efekty pracy

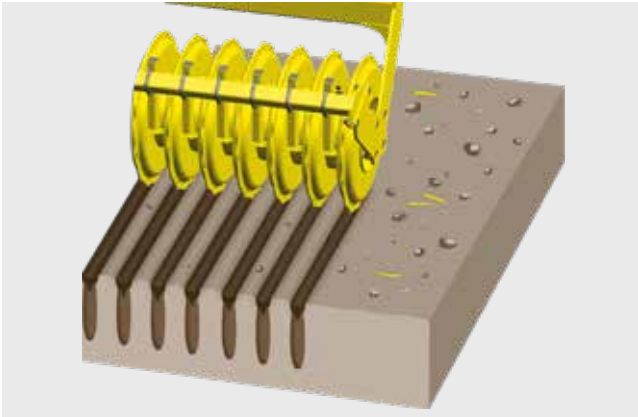


Tnący wał packer

Zamknięte po bokach pierścienie wału packer mają średnicę 550 mm. Na metr szerokości roboczej przypada osiem pierścieni. Wał pozostawia pasowo ugniecioną glebę: polepszenie warunków wymiany wody i gazu w glebie. Idealny wał, gdy gleba jest zakamieniona i wilgotna, a na polu zalega duża ilość resztek organicznych. Skrobaki są wzmocnione.

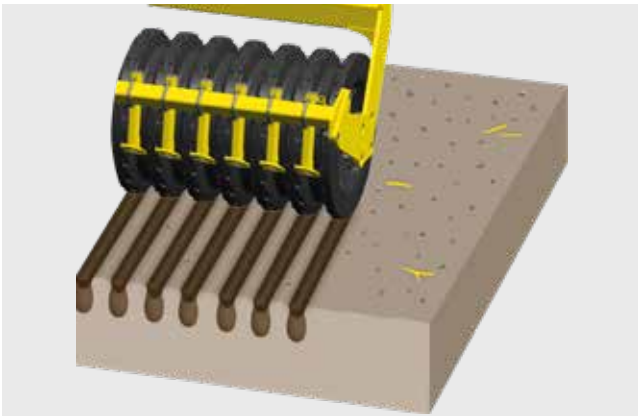

Gumowy wał packer

Idealny wał na mocno zmieniające się gleby. Specjalny wał do pracy z urządzeniami ciąganymi, które z innymi wałami zbliżają się do granicy maksymalnej nośności. Średnica 590 mm i specjalny profil umożliwiają pasowe, wtórne ugniecenie gleby. Skrobaki są wzmocnione.

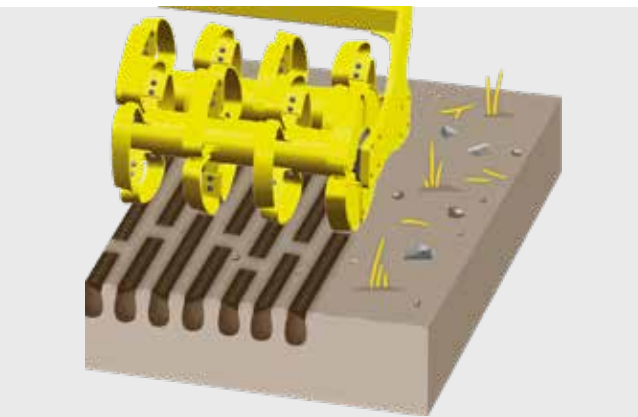

Wał tandem CONOROLL



Tandem CONOROLL składa się z 2 wałów. Średnica pierścieni wynosi 560 mm, grubość paska 8 mm. Najlepiej nadaje się do maszyn ciąganymi.

- Ze względu na konstrukcję z dwóch wałów TANDEM CONOROLL odznacza się dobrą nośnością. Z tego powodu nadaje się do pracy na lekkich glebach.
- Pochylenie wału jest regulowane: indywidualne dopasowanie do głębokości roboczej i warunków pracy.
- Dobre właściwości samoczyszczenia. Nie potrzeba skrobaków.
- Pozycja na uwrociu na tylnym wale, bezproblemowe cofanie.

Doposażenie



Często kupowane razem





**Zagrabiacz
niwelujący**

Frontboard

TERRADISC 8001 T



TERRADISC 10001 T



**Hamulce
pneumatyczne
Hamulce hydrauliczne**

**Tablice ostrzegawcze
z oświetleniem**

**Hydrauliczne koła
kopiujące (podwójne
koła kopiujące)
340/55-16**

Expert 75 - sterownik

TERRADISC 8001 T



TERRADISC 10001 T



Pozostałe wyposażenie

- Dyszel długi do TERRADISC 8001 T
- Ucho zaczepu 30 / 40 / 70 mm sworznie - mocowanie dyszla do TERRADISC 8001 T i 10001 T

■= standard, □= opcja

Dane techniczne



TERRADISC 8001 T / 10001 T

TERRADISC	8001 T	10001 T
Zaczepek	Ucho zaczepu 50 mm sworznie - mocowanie dyszla	Ucho zaczepu 50 mm sworznie - mocowanie dyszla
Szerokość robocza*	8,0 m	10,0 m
Szerokość transportowa	3,0 m	3,0 m
Talerze	64	80
Średnica kroi	58 cm	58 cm
Rozstaw kroi	12,5 cm	12,5 cm
Łożyskowanie talerzy	bez konieczności konserwacji	bez konieczności konserwacji
Odstęp między belkami	90 cm	90 cm
Wysokość ramy	75 cm	75 cm
Zapotrzebowanie mocy od	198 kW / 270 KM	257 kW / 350 KM
Ciężar podstawowy	8100 kg	10000 kg
Zagrabiacz niwelujący	180 kg	250 kg
Wał rurowy 660 mm	1300 kg	1500 kg
Tnący wał packer	1780 kg	2110 kg
Tandem CONOROLL	2060 kg	2450 kg
Gumowy wał packer	1500 kg	1800 kg

Nasze modele TERRADISC utrzymują na polu podaną szerokość roboczą.



MyPÖTTINGER - Prosto O każdej porze. Wszędzie.

NOWOŚĆ OD 17.11.2021

Korzystaj z wielu możliwości

MyPÖTTINGER jest portalem dla klienta, który oferuje Ci istotne informacje o Twojej maszynie PÖTTINGER.

Otrzymuj osobiste informacje i praktyczne wskazówki o swojej maszynie PÖTTINGER w „Mój park maszynowy”. Lub też korzystaj z informacji o palecie produktów PÖTTINGER.

Mój park maszynowy

Wprowadź swoją maszynę PÖTTINGER do parku maszynowego i nadaj mu swoją osobistą nazwę. Będziesz otrzymywał(a) praktyczne wskazówki dotyczące Twojej maszyny, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, informacje dotyczące konserwacji i przeglądów, jak również szczegóły techniczne i dokumentację.

Informacje o palecie produktów

MyPÖTTINGER dostarczy Ci informacje dotyczące maszyn od roku produkcji 1997.

Zeskanuj smartphonem lub tabletem QR-Code z tabliczki znamionowej lub znajdź informacje na www.mypoettinger.com wygodnie w domu, przez wprowadzenie numeru maszyny. Natychmiast uzyskasz dostęp do wielu informacji o swojej maszynie, jak np.: instrukcje obsługi, informacje dotyczące wyposażenia, prospekty, zdjęcia i filmy.



CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Postaw na oryginał

PÖTTINGER Original Parts - funkcjonalne, niezawodne i efektywne. Taki postawiliśmy sobie cel.

PÖTTINGER Original Parts są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Każda część zamienna i robocza jest optymalnie dopasowana do Twojej maszyny. Zróżnicowane warunki pracy wymagają często indywidualnego podejścia.

Naszym klientom oferujemy trzy linie części roboczych CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb. Części oryginalne to opłacalna inwestycja, ponieważ know-how nie da się podrobić.

Twoje korzyści

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność.
- Maksymalna żywotność dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji i zastosowania wysokiej jakości materiałów.
- Eliminacja awarii przez perfekcyjne spasowanie z maszyną.
- Najlepsze efekty pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu do całego systemu konstrukcyjnego maszyny.
- Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przez dłuższe interwały wymiany części roboczych.
- Kompleksowa kontrola jakości.
- Stały rozwój dzięki pracom rozwojowo-badawczym.
- Zaopatrzenie w części zamienne na całym świecie.
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny wszystkich części zamiennych.

Linie części zamiennych

CLASSIC określa standardową formę części roboczych. Wyznaczamy standard oryginalnych części zamiennych przez wysoką jakość, najlepszą relację ceny do jakości oraz dużą niezawodność.

DURASTAR to innowacyjne rozwiązanie na rynku – wytrzymałe, wysokiej jakości, wydajne i niezawodne.

Ekstremalne warunki pracy i mocne obciążanie maszyny to dla Ciebie dzień powszedni? Linia DURASTAR PLUS to dla Ciebie najlepszy wybór.



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii - zadowolony w świecie.

Postaw na naszego TERRADISCA

- Kompaktowa budowa, jak również agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębienie i dobre wymieszanie resztek poźniwnych.
- Efekt równomiernego horyzontu uprawionego pola jest zawsze utrzymany, niezależnie od tego czy uprawa jest płytka czy głęboka.
- Zaufaj firmie PÖTTINGER. Zbieraj wysokie plony.

Dowiedz się więcej:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

Pöttinger Polska sp.z.o.o.

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
info@poettinger.pl
www.poettinger.pl