

Роторний прес-підбирач
JUMBO

 **PÖTTINGER**

На два кроки попереду



На два кроки попереду



Керований маятниковий підбирач

7-рядний маятниковий підбирач забезпечує максимальну потужність підбирання з робочою шириною 2300 мм відповідно до DIN.

- 2 подаючих шнеки
- +/- 3,5° коливання через центральну навіску
- Маятникова зона 120 мм на зовнішніх граблинах
- Керування за траєкторією
- Гідравлічний привід з регулюванням кількості обертів в залежності від швидкості
- Можливість вибору підрулювання копіювальних коліс | пряме або непряме
- В якості опції - додатковий копіюючий ролик

Ремінний привід з кутовою / планетарною передачею

Нова вражаюча трансмісія значно підвищує продуктивність JUMBO.

Ремінний привід ротору з кутовою / планетарною передачею - це інноваційна система, яка забезпечує максимальну передачу потужності до 3.000 Нм. Зроблений для тракторів від 200 до 500 КС.

- Запобіжник на приводі від'єднано від карданного валу
- Неправильні форми валків і матеріал на віражах підбираються без блокування
- Ремінний привід з електронним захистом від перевантаження
- Варіативне регулювання захисту крутного моменту
- Спостереження за процесом завантаження
- Індивідуальна адаптація до потужності трактора
- Діапазон потужності для максимальної передачі сили
- Плавний запуск компонентів приводу
- Мінімізація витрат на технічне обслуговування та зношення




Рухома передня стінка

На 4,3 м³ більший об'єм завантаження завдяки рухомій передній стінці дозволяє зменшити довжину причепа при однаковому об'ємі за DIN.

Завдяки унікальним стратегіям завантаження та розвантаження, інтелектуальну передню стінку можна швидко адаптувати під умови використання.

Гідравлічне регулювання та управління клапаном ущільнення корму можна використовувати для безпосереднього впливу на ступінь ущільнення та висоту подачі.

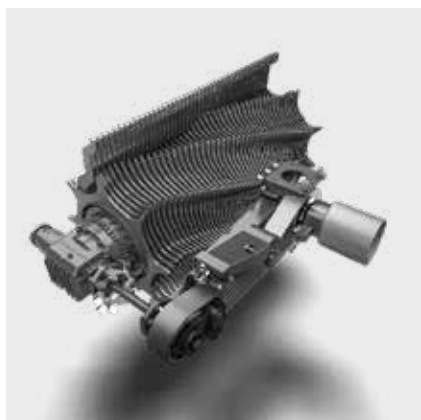

Ротор завантаження

Надійний ротор діаметром 850 мм забезпечує на 11% більше об'єму між рядами граблин і, таким чином, забезпечує максимальну пропускну здатність, ідеальний зріз і, при необхідності, максимальне ущільнення.

- Пряма поверхня для транспортування
- Граблини ротора 12 мм завтовшки
- Активний прийом після підбирача
- Підходить для вологого та короткого корму
- Можлива здатність ущільнення понад 400 кг/м³
- 75% ширини ротора оснащено високоміцною сталлю
- Задня стінка преса виготовлена зі зносостійкої дрібнозернистої сталі

Коротка нарізка 34 мм


Ріжучий механізм для короткого зрізу POWERCUT з теоретичною довжиною зрізу 34 мм, забезпечує найкращу якість нарізки.

- 48 ножів з лінійки DURASTAR
- Опція - обертальні ножі TWIN BLADE
- NONSTOP індивідуальний захист ножів
- Асиметричне розташування ножів
- Зменшений зріз по краю
- Висувна балка ножів EASYMOVE, інструменти не потрібні
- Гідравлічне розблокування ножів натисканням клавіші

Транспортер

Швидкість рухомого полу 35 м/хв забезпечує найвищу продуктивність розвантаження і робить JUMBO ефективним компонентом будь-якого силосного ланцюга.

- Рухома підлога опущена на 250 мм
- Вища колона корму для більшого ущільнення
- Збільшення чистого корисного навантаження
- Широкий ланцюговий транспортер з розривним навантаженням 13 т
- Подвійні скребкові пластини для підлоги
- Плавний рух
- 2 високопродуктивні приводи з 2-ступінчастим перемиканням
- Конічна конструкція відкривається на 25 мм назад з кожного боку

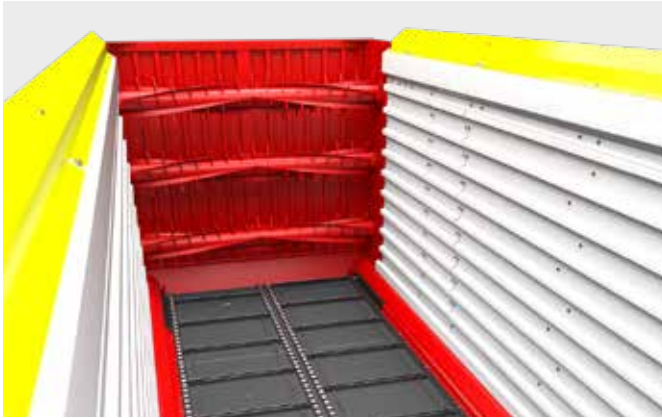

Успішніше з PÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році — ваш надійний партнер.
- Спеціаліст з обробітку ґрунту, посіву та заготівлі кормів.
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі.
- Заснована в Австрії — здійснює свою діяльність у всьому світі.

На два кроки попереду

- Новий, безкомпромісний високопродуктивний силосний причіп
- Ефективний і потужний з максимальною пропускною здатністю і великим потоком маси
- Найкраща якість корму та дивовижна експлуатаційна надійність
- Максимальна рентабельність, комфорт та обслуговування

JUMBO	7380 DB	7400	7450 DB	7470	7520 DB	7540
Об'єм (DIN)	38 м ³	40 м ³	45 м ³	47 м ³	52 м ³	54 м ³
Об'єм завантаження за DIN зі спеціальними наставками	40 м ³	42 м ³	47,3 м ³	49,3 м ³	54,6 м ³	56,6 м ³
Ширина підбирача за DIN	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м
Кількість ножів	48 шт.	48 шт.	48 шт.	48 шт.	48 шт.	48 шт.
Відстань між ножами	34 мм	34 мм	34 мм	34 мм	34 мм	34 мм
Довжина	9,35 м	9,35 м	10,66 м	10,66 м	11,98 м	11,98 м
Ширина	2,99 м	2,99 м	2,99 м	2,99 м	2,99 м	2,99 м
Загальна висота з розмір коліс 26,5"	3,89 м	3,89 м	3,89 м	3,89 м	3,89 м	3,89 м
Загальна висота з розмір коліс 30,5"	3,99 м	3,99 м	3,99 м	3,99 м	3,99 м	3,99 м
Допустима загальна вага	22 т	22 т	24 т	24 т	34 т	34 т
Загальна вага максимальна	24 т	24 т	31 т	31 т	34 т	34 т