

Klapbare schoffeltechniek
FLEXCARE V

 **PÖTTINGER**

Flexibiliteit en precisie



Mechanisch teeltonderhoud



De nieuwe schoffelmachine FLEXCARE van PÖTTINGER biedt dankzij een uniek concept volledige flexibiliteit bij het gebruik voor verschillende teelten. De rijenafstand, de werkbreedte van de schoffelelementen en de nauwkeurige instelling van de vingerschoffel kunnen helemaal zonder gereedschap worden aangepast. De machine onderscheidt zich door de exacte dieptegeleiding en een teeltvriendelijke werkwijze.

Inhoudsopgave

Succesvolle mechanische onkruidbestrijding	4-7
Klapbare schoffeltechniek	8-9
Maximale precisie	10-11
Flexibel in gebruik	12-13
Schoffeligids	14-17
Het beste comfort	18-19
Alle voordelen in één oogopslag	20-21
Toebehoren / technische gegevens	22-27
Toebehoren	22-23
Technische gegevens	24-25
MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS	26-27

Succesvolle mechanische onkruidbestrijding



Gewasbescherming in een overgangsfase

Decennialang kon de opbrengst worden verhoogd door chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Met het toenemende gebruik neemt echter ook de resistentie van schadelijke organismen toe. De feitelijke werking van fungiciden, insecticiden en herbiciden stagneert. Het aantal nieuwe toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen met nieuwe werkzame stoffen neemt dan ook af.

Bovendien neemt de aanvaarding door het publiek van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen af en nieuwe gezondheids- en milieudoelstellingen vragen om een sterke vermindering ervan.

PÖTTINGER heeft deze uitdagingen aangenomen en heeft mechanische teeltonderhoudsmachines in zijn productengamma opgenomen voor een duurzame, op het landbouwbedrijf en de locatie afgestemde teelt.

Doelen van een mechanische onkruidbestrijding

Een van de belangrijkste doelen van een mechanisch teeltonderhoud is om de groei van uw gewas te bevorderen. Daarom moet de concurrentie van onkruid en andere wildgroei tot een minimum worden beperkt. Een hoge onkruiddruk kan de volgende effecten hebben:

- Opbrengstverminderingen, tot en met volledige uitval
- Verontreinigd gewas of zaad
- Moeilijke en dure oogstomstandigheden

Door onze teeltonderhoudsmachines te gebruiken, kunnen hogere productie- en vervolgkosten worden vermeden.

Mechanisch teeltonderhoud



Factoren voor de productie van gewassen

Een succesvolle mechanische onkruidbestrijding is afhankelijk van verschillende factoren. Het gewas, het onkruid, de bodem- en weersomstandigheden en de parameters van de apparatuur spelen een belangrijke rol.

- Een gezond en vitaal gewas hangt af van het optimale zaaitijdstip, de zaadkwaliteit en de voor de plant perfecte zaaimethode. De intensiteit en het tijdstip van de behandeling hangen sterk af van het ontwikkelingsstadium van het gewas.
- Het soort onkruid en de wijze waarop het zich voortplant, zijn bepalend voor de keuze van de juiste teeltonderhoudsmachine. De instellingen van de werktuigen moeten worden aangepast aan de onkruidgroei en de omvang ervan.

Cruciale locatiefactoren

Mechanische teeltonderhoudsmachines moeten optimaal worden aangepast aan de specifieke omstandigheden ter plaatse.

- De heersende bodemomstandigheden omvatten het bodemtype, de bodemsoort en de bodemvochtigheid. Dit bepaalt de intensiteit van de werkzaamheden en het tijdstip van de behandeling. Voor de instelling van uw werktuig zijn de hoeveelheid stenen en de voorafgaande bodembewerking bepalend.
- De behandelingsperiode moet ook worden aangepast aan niet te veranderen parameters. Dit omvat weersomstandigheden zoals de buiten- en bodemtemperatuur, neerslag, zonnestraling en wind.

Succesvolle mechanische onkruidbestrijding



Voor een gezonde teelt

Mechanisch ingrijpen in de bovengrond leidt tot een betere beschikbaarheid van voedingsstoffen. De manier waarop de teeltonderhoudsmachines werken, geeft het gewas een groeivoordeel ten opzichte van het onkruid.

Een gerichte mechanische gewasbescherming kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsproducten (GBP's) verminderen of, onder optimale omstandigheden, volledig vervangen. De combinatie van mechanische en chemische gewasbescherming kan de doeltreffendheid van de bestaande GBP's verbeteren.

Een geïntegreerde gewasbescherming spaart GBP's en voorkomt dat GBP's in oppervlaktewater en grondwater terechtkomen. De bio- en soortendiversiteit wordt zo behouden en bevorderd.

Effecten op de bodem

Neveneffecten van een mechanische bewerking komen tot uiting op de bodem. Zwaar aangekoekte grond kan worden losgemaakt. Dit bevordert de verkruiemeling en verbetert zo het waterabsorptievermogen van de bodem. Beluchting van de bodem zorgt voor een hogere activiteit van micro-organismen, die de vorming van humus bevorderen.

Mogelijke toepassingen in verschillende gewassen

Via de volgende QR-code vindt u een lijst van onkruidbestrijdingsmiddelen in verschillende teelten en geschikte toepassingsperiodes:





Instelbare apparatuurparameters van de FLEXCARE

Om voorbereid te zijn op verschillende omstandigheden, kunnen enkele instellingen op de machine worden aangebracht. Veel instellingen kunnen zonder gereedschap worden aangebracht.

Verschiede ganzenvoeten, gebogen messen en volgwerktuigen kunnen worden aangepast aan de heersende omstandigheden. Verschillende besturingssystemen zorgen voor het beste werkresultaat.

Werkingseffecten van een mechanische onkruidbestrijding

Met behulp van de FLEXCARE schoffeltechniek kunnen verschillende werkingseffecten bij de onkruidbestrijding worden bereikt:

- Doorsnijden: de bladmassa wordt volledig gescheiden van het wortelstelsel. Hierdoor stopt de plantengroei. Het wortelsysteem vergaat en de bladmassa droogt op.
- Bedekken: het onkruid wordt bedekt met aarde. Fotosynthese wordt verhinderd door het gebrek aan zonlicht, waardoor het onkruid afsterft.
- Losmaken van aangekoekte grond: de vibrerende beweging van de werktuigen maakt aangekoekte grond doeltreffend los.

Klapbare schoffeltechnik





Maximale precisie



Nauwkeurig werken

Een eerste voorwaarde voor een nauwkeurig schoffelproces is het handhaven van richtingsstabiliteit. PÖTTINGER verwezenlijkt dit door een dichte bevestiging van de schoffelmachine aan de tractor, het compacte ontwerp en de grote flenswielen met een diameter van 450 mm. Het 180 x 180 mm dikke frame zorgt ervoor dat de machine zeer robuust is.

Optimale bodemaanpassing

Een parallellogramophanging zorgt ervoor dat de gewenste werkdiepte consequent en precies wordt aangehouden. Om optimale werkresultaten te garanderen, kan de contactdruk van alle werktuigen optioneel hydraulisch worden aangepast. Ook onder moeilijke omstandigheden weet de schoffelmachine FLEXCARE te overtuigen met talrijke instelmogelijkheden.



Smalle schoffelbreedte

Alle schoffelelementen zijn in één rij gerangschikt, waardoor het mogelijk wordt om een smalle schoffelbreedte te creëren en om potentiële ruimte voor onkruid tot een minimum te beperken. Dit betekent dat zelfs zeer jonge stengels betrouwbaar en nauwkeurig kunnen worden weggeschoffeld. Met de optionele camerabesturing is een schoffelbreedte van 5 tot 10 cm mogelijk.

Inter-Row en Intra-Row

Bij het schoffelen is het belangrijk om te weten waar de werktuigen juist actief zijn. Inter-Row betekent schoffelen tussen de gewasrijen, waarbij gebruik wordt gemaakt van ganzenvoeten en gebogen messen. Intra-Row betekent schoffelen tussen de gewassen in een rij. Hiervoor kunnen vingerschoffels of ploegscharen worden gebruikt.




Afzonderlijke uitgraving van de schoffelelementen

De optionele elektrohydraulische afzonderlijke uitgraving van de schoffelelementen zorgt ervoor dat de gewassen in de veldwiggen weinig schade oplopen. Deze worden eenvoudig met een tuimelschakelaar bediend. Met de standaard uitgeruste centrale uitgraving kunnen tot wel 20 schoffelelementen gelijktijdig worden uitgegraven.

Elektrohydraulische bediening

De elektrohydraulische bediening van de afzonderlijke schoffelelementen zorgt voor nog meer bedrijfszekerheid. Hierbij kan de druk worden aangepast aan de omstandigheden om het intrekgedrag zo nodig te verbeteren.

Flexibel in gebruik

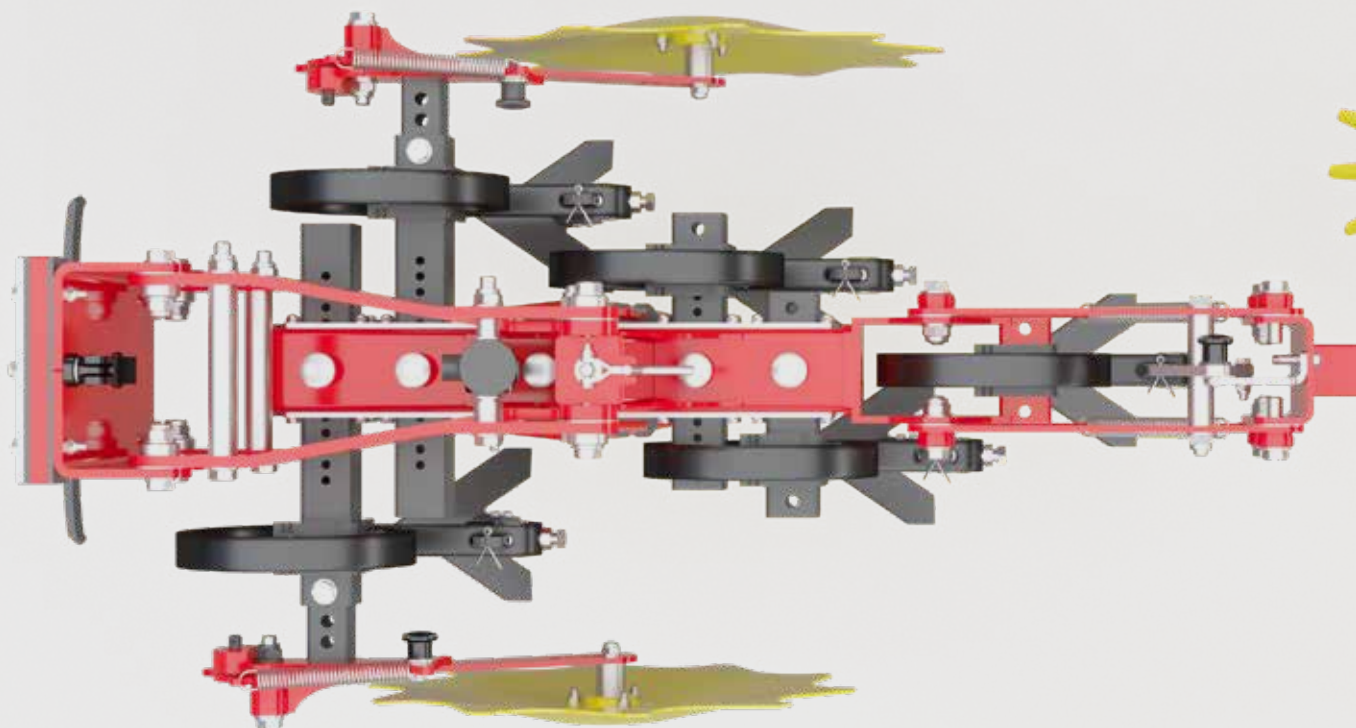

Modulaire opbouw


Om uw investeringskosten zo laag mogelijk te houden, hebben alle schoffelelementen een uniform, modulaair ontwerp. Om het gebruik van de machine te vergroten, kunnen drie tot vijf schoffelwerktuigen met rijenbreedtes van 25-80 cm aan één element worden bevestigd. Dit geeft u de mogelijkheid om met slechts één machine verschillende gewassen met verschillende rijenbreedtes te telen.

Minimale ombouwtijd

Dankzij een tijdbesparende ombouw en snelle aanpassingen kunt u snel grote oppervlakken afwerken. Ongeacht de veranderende afstand tussen de rijen en de verschillende bodem- of gewasomstandigheden, kan de schoffelmachine in enkele minuten aan alle heersende omstandigheden worden aangepast.

- Aanpassing van de schoffelelementen aan de rijenbreedte
- Instelling van de werktuigen in hoogte en werkbreedte
- Afstelling van de volgwerktuigen
- Aanpassing van de flenswielen aan de rijenbreedte

Alle instellingen kunnen zonder gereedschap worden aangebracht.

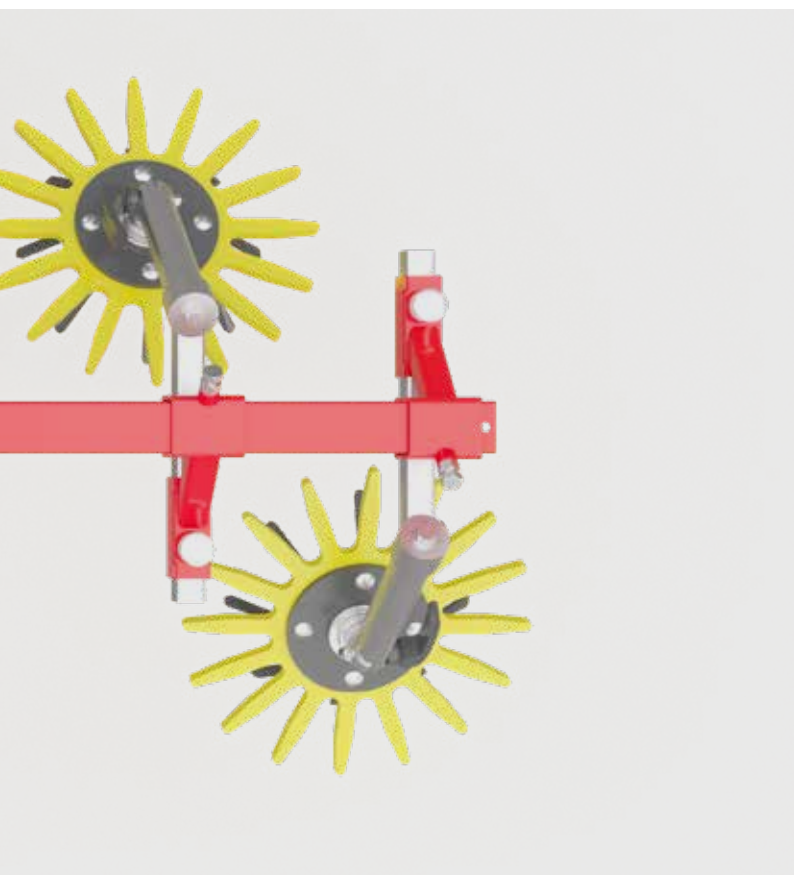

Variabiliteit van de werktuigen

Rijenbreedtes van 25 tot 160 cm kunnen met de schoffelmachine FLEXCARE worden gecreëerd. Het aantal schoffelelementen kan vrij worden gekozen, afhankelijk van de breedte van het frame. Tot 5 schoffelwerktuigen kunnen op één werktuigdrager worden aangebracht. De opstelling kan naar wens worden aangepast. Alle werktuigen zijn voorzien van een schoffelveer en vastgeklemd op de verstelrail. De volgende werktuigen zijn ook beschikbaar:


- Ganzenvoet in een breedte van 160 of 180 mm
- Ploegschaar
- Rechte of gebogen messen in een breedte van 160 of 180 mm

Bovendien kunnen grof getande gewasbeschermingsschijven, evenals vingerschoffels met een diameter van 370 mm in twee verschillende hardheidsgraden als volgwerktuig worden aangebracht.


Operationele betrouwbaarheid en veiligheid onder alle omstandigheden

PÖTTINGER focust op de hoogste bedrijfszekerheid van de machines. Dankzij de grote framehoogte van 550 mm kan de machine worden gebruikt in sterk ontwikkelde gewassen. Een grote doorgang garandeert veilig werken, zelfs bij veel organisch materiaal. Oneffen oppervlakken en gewasbeschermende behandelingen op glooiend terrein zijn geen probleem voor de FLEXCARE-schoffelmachine.


Een schoffelelement voor alle gewassen

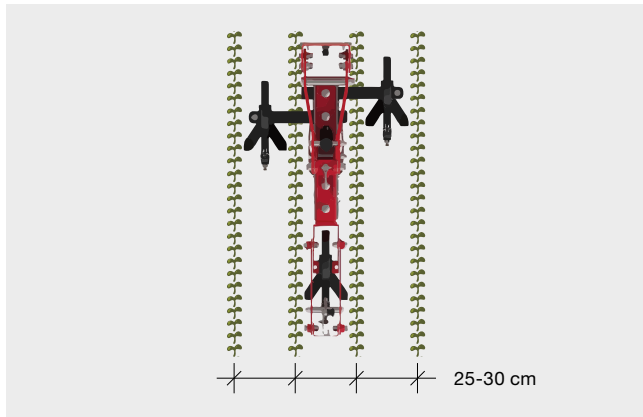


Voor gewassen met rijenafstanden van 25 tot 30 cm, zoals granen of speciale gewassen, wordt één schoffelelement per rij gebruikt. De afstand tot de rij gewassen wordt bepaald door de keuze van de ganzenvoetbreedte. Om het totale gewicht van de FLEXCARE zo laag mogelijk te houden, is één schoffelelement uitgerust met drie schoffelwerktuigen.

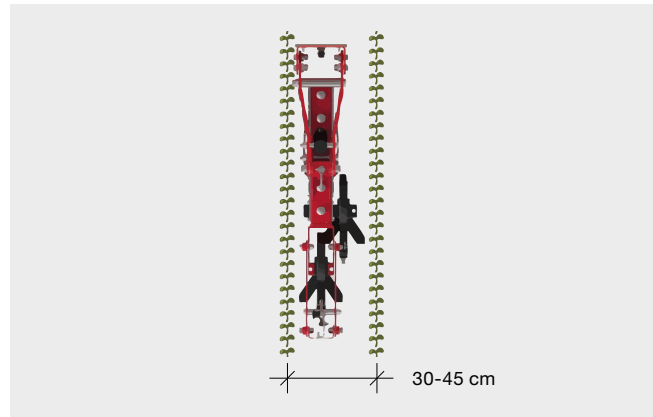


Indien een rijenafstand van 30 tot 45 cm vereist is, wordt één schoffelelement per rij gebruikt. De schoffelelementen zijn uitgerust met twee schoffelwerktuigen. Een schoffelwerktuig in het midden en aan de zijkant zorgen voor voldoende doorgang. Dit garandeert een volledige snede met voldoende oversnede.

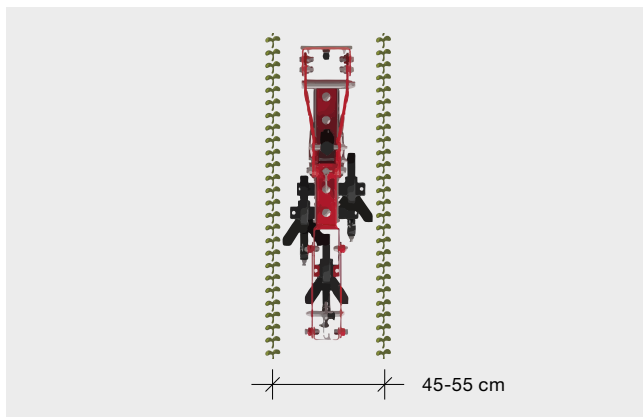

Op veel plaatsen worden suikerbieten, sojabonen en koolzaad geteeld met rijenafstanden van 45 tot 55 cm. Voor een succesvolle onkruidbestrijding in het tussenrijgedeelte is het schoffelelement uitgerust met drie schoffelwerktuigen. Per rij wordt één schoffelelement gebruikt.

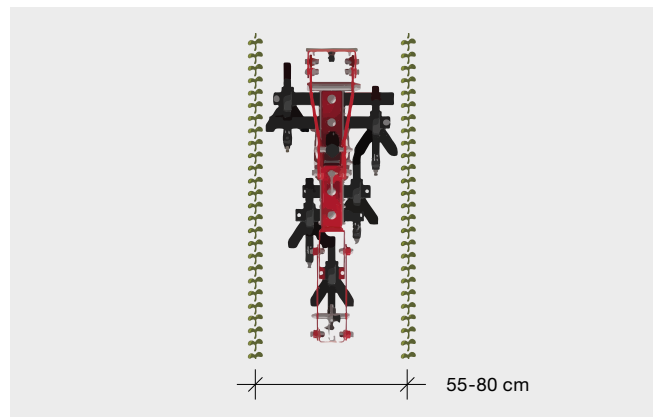

Met vijf schoffelwerktuigen kan een rijenafstand van 55 tot 80 cm worden gecreëerd. Zo kan bijvoorbeeld de groei van maïs of zonnebloemen worden bevorderd. Voor rijenbreedtes van meer dan 80 cm kunnen twee schoffelelementen per rij worden gebruikt.

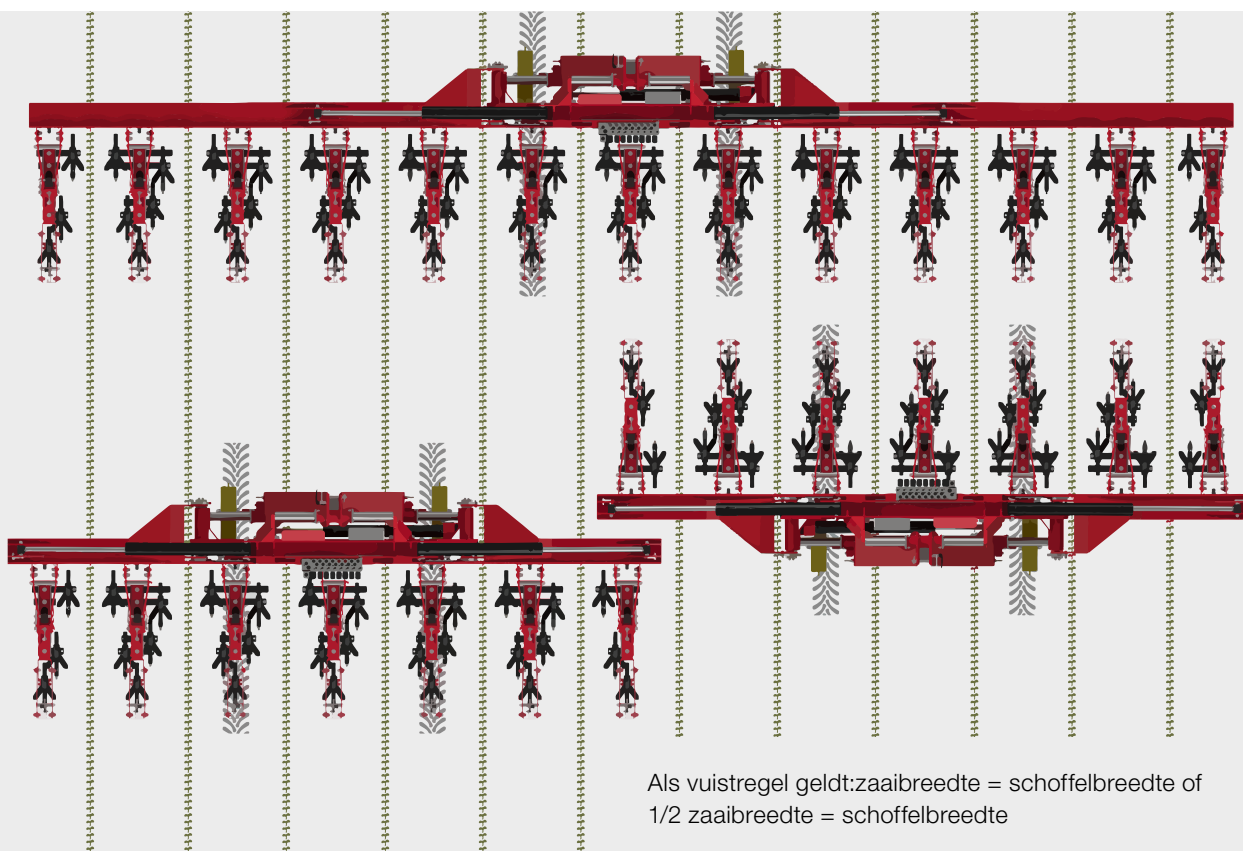

Voorwaarden voor een perfect werkresultaat

Een perfect werkresultaat kan alleen worden bereikt met de juiste keuze van de schoffelmachine, afhankelijk van de zaai breedte, de rijenafstand en de spoor breedte van de tractor. Het doel van de bewerking is om zo dicht mogelijk bij het gewas te werken zonder het gewas en zijn wortelsysteem te beschadigen.


Zaai breedte ontmoet schoffel breedte

Ondanks de modernste spoorgeleidingssystemen, zijn spoorafwijkingen mogelijk. Voor verliesvrije schoffeldoorgangen moet de werkbreedte van de schoffelmachine overeenkomen met de breedte van de zaai apparatuur. De afbeelding toont een voorbeeld met een zaai breedte van negen meter en een rijenafstand van 75 centimeter. Zowel een FLEXCARE V 9200 als een FLEXCARE V 4700 kunnen hiervoor worden gebruikt.

De opstelling is beslissend

De spoor breedte van de tractor en het aantal te bewerken rijen zijn bepalend voor de opstelling van de schoffelmachine. In een symmetrische opstelling zijn er evenveel rijen vanuit het midden van de tractor naar links en naar rechts. In een asymmetrische opstelling is het aantal rijen verschillend. Om gebruik te kunnen maken van het volledige verplaatsingstraject van het verplaatsingsframe, zelfs wanneer er asymmetrisch wordt geschoffeld, wordt aanbevolen om de FLEXCARE uit te rusten met de optionele frameverlenging.

Symmetrisch of asymmetrisch?

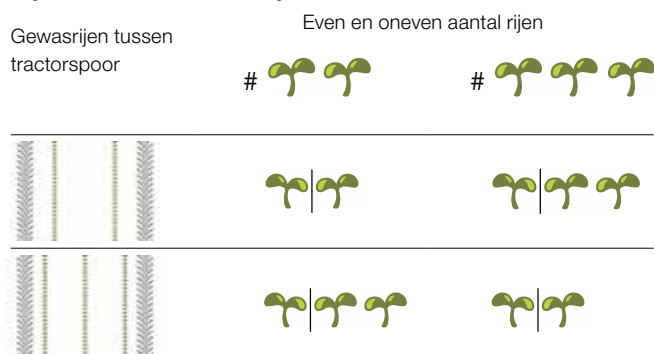



Schoffelgids

De schoffelgids geeft informatie over de mogelijke configuraties van een FLEXCARE V 6200, afhankelijk van de rijenafstand en de tractorspoorbreedte. De uitlijning van de schoffelelementen kan ook op de andere FLEXCARE-modellen worden overgezet.


Rijenafstand Spoorbreedte 150 cm

Spoorbreedte 175 cm


25 cm

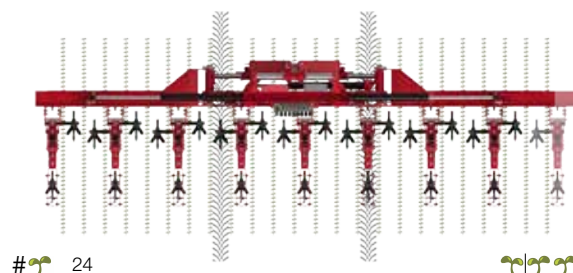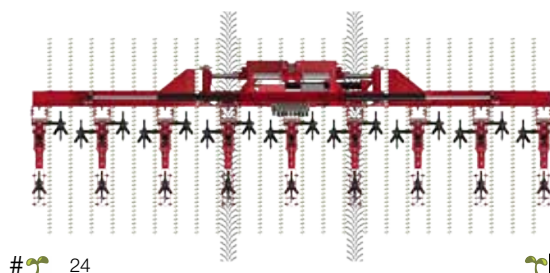


37,5 cm

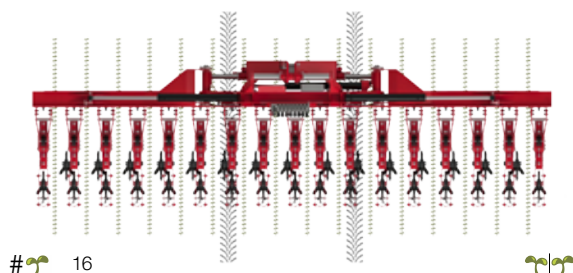

50 cm





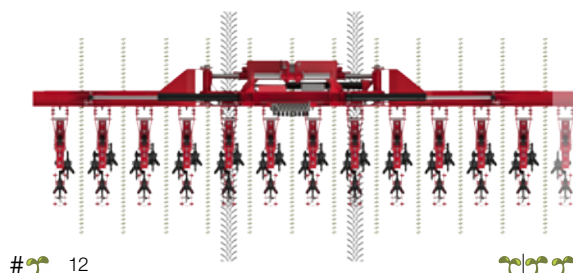


75 cm

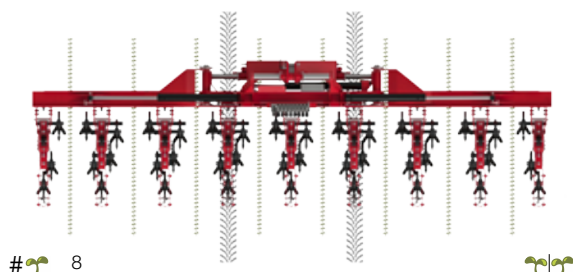

Spoorbreedte 200 cm

Spoorbreedte 225 cm

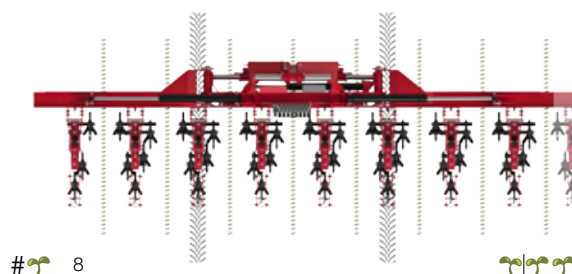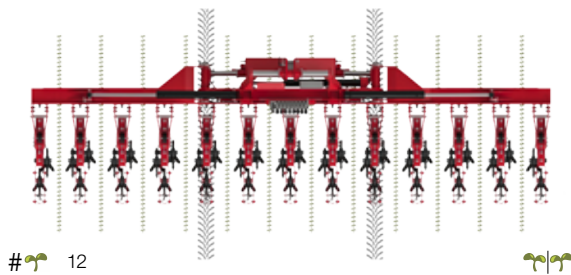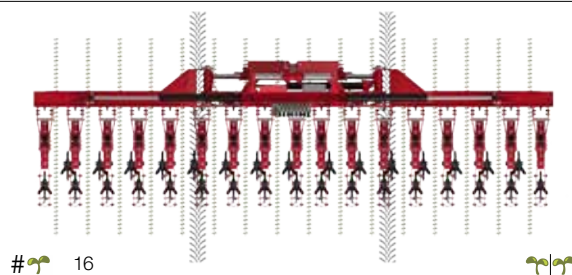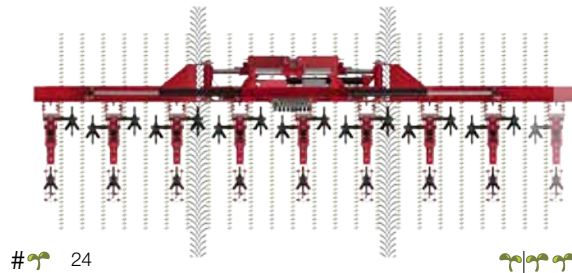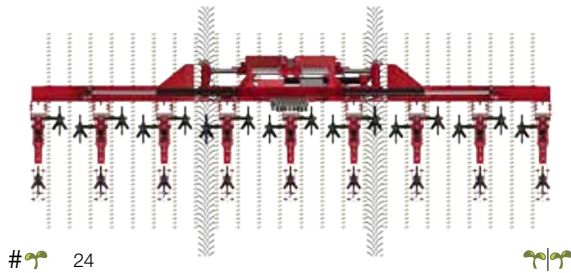

- # Aantal gewasrijen
- Symmetrische opstelling
- Asymmetrische opstelling

De afbeelding dient enkel om mogelijke configuratievoorbeelden te tonen en geeft geen volledig overzicht van de variaties.

Het beste comfort



Eenvoudig instelbaar

De instelling van de machine speelt een beslissende rol voor het bereiken van een perfect resultaat bij gewasbescherming. PÖTTINGER garandeert een eenvoudige, tijdbesparende aanpassing van de afzonderlijke elementen voor uw voordeel.

Eenvoudige aanpassing

Met de schoffelmachine FLEXCARE is tijdrovend meten en uitlijnen van de werktuigen verleden tijd. Vooraf ingestelde gatenpatronen en schalen op de overeenkomstige onderdelen vereenvoudigen de identieke instelling van alle gereedschappen.

Uitgerust voor elke rij

De configuratie en instelling van de werktuigen voor verschillende gewassen is volstrekt variabel:

- Gemakkelijke instelling en aanpassing van de rijbreedte via een strook met gaten in stappen van 25 mm, vast te zetten door middel van een drukknop met veermechanisme en via een excentrische klem
- De instelling van de werkbreedte per schoffelelement gebeurt via een strook met gaten in stappen 15 mm en drukknoppen met veermechanisme voor de vergrendeling.
- De diepte-instelling kan traploos worden ingesteld via een mechanische spindel met schaalverdeling.
- Afzonderlijke werktuigstelen kunnen via een klemverbinding in de hoogte worden aangepast. Inkepingen met stappen van 15 mm helpen bij de oriëntatie.
- Gemakkelijk in- en uitzwenken en aanpassing van de positie en hoek van de vingerschoffels door middel van excentrische klemmen



Comfortabele bediening

Een geïntegreerd, hydraulisch verplaatsingsframe is standaard en zorgt voor een comfortabele bediening. Het hydraulisch aangestuurde frame zorgt voor een grote mate van ontlasting van de bestuurder met behoud van een hoge mate van precisie. Door het frame steeds aan de rij aan te passen, wordt beschadiging en verlies van gewassen voorkomen en worden onnauwkeurigheden bij het planten gecompenseerd. Een smalle schoffelbreedte is het resultaat.

Aanpassing met camera

Bij de FLEXCARE zijn er twee optionele camerasystemen die de schoffelmachine nauwkeurig in de rij afstellen en onnauwkeurigheden in de gewasrij compenseren:

1. Analoge camera: De camera verzendt livebeelden naar een scherm in de cabine van de tractor. Het hydraulische verplaatsingsframe kan door de bestuurder worden bediend via een dubbelwerkende bedieningseenheid.
2. 2D-camera: in combinatie met het elektrohydraulische verplaatsingsframe worden de gewasrijen gedetecteerd door een 2D-camera en wordt de schoffelmachine dienovereenkomstig gepositioneerd door middel van besturingssoftware. Optioneel kan een tweede gesynchroniseerde camera worden gebruikt. Zo kan de nauwkeurigheid nog verder worden verbeterd.



Geringe onderhoudskosten

In de parallellogramophanging zijn onderhoudsvrije glijlagers gemonteerd om de onderhoudskosten te drukken. Om ook bij grotere oppervlaktes zijdelings stabiel te kunnen werken, kunnen deze eenvoudig worden verwisseld.

Onderhoudsvrije lagers

Alle draaiende aanbouwonderdelen zijn voorzien van onderhoudsvrije lagers. De FLEXCARE heeft dus geen smeerpunten.

Alle voordelen in één oogopslag



1 Aanbouw

Door de verschillende posities van de stuurstangen aan de boven- en onderkant kan de schoffelmachine op een groot aantal tractorsoorten worden bevestigd. Dit garandeert een werking onder veranderende omstandigheden.

- Cat. II / 2 aanbouw bij apparaat van 4,7 en 6,6 m, Cat. III / 3 aanbouw bij apparaat van 9,2 m
- 3 posities voor stuurstang aan de onderkant en 2 posities voor stuurstang aan de bovenkant

2 Hydraulisch verplaatsingsframe

Het in het hoofdframe geïntegreerde hydraulische verplaatsingsframe kan onnauwkeurigheden bij het planten compenseren.

- Verplaatsing van +/- 25 cm
- Handmatige of optionele elektrohydraulische bediening met automatische verstelling

3 Parallellogramophanging

Alle schoffelelementen zijn opgehangen in parallellogrammen voor een optimale aanpassing aan de bodem. De contactdruk en het intrekgedrag kunnen optioneel via een hydraulische cilinder worden ingesteld.

- Hefhoogte van maximaal 40 cm
- Nauwkeurig plaatsen en verwijderen van de elementen

4 Gewasdetectie

Met een optionele 2D-camera wordt de schoffelmachine nauwkeurig in de rij geleid. De camerabesturing zorgt voor een smalle schoffelbreedte van 5 tot 10 cm.

- Detectie van 1 tot 8 gewasrijen
- Optioneel met een tweede gesynchroniseerde camera voor maximale nauwkeurigheid



5 Volgwerktuigen met afzonderlijk parallellogram

De vingerschoffels worden door middel van een afzonderlijk parallellogram geleid. Dit zorgt voor een optimale contourgeleiding en een voorzichtige werkwijze.

- Voor het werken binnen de rijen
- Hardheidsgraad: geel met gemiddelde intensiteit

6 Schoffeelementen

De schoffeelementen zijn modulair opgebouwd voor een hoge gebruiksflexibiliteit. Dit betekent dat de uitrusting snel kan worden aangepast en uitgebreid voor verschillende rijenbreedtes en gewassen.

- Snelle aanpassing aan veranderende omstandigheden
- Rijenbreedtes tussen 25 en 80 cm per schoffeelement

7 Werktuigdrager

Er zijn in totaal 5 insteekplaatsen beschikbaar op de werktuigdrager. Een werktuig wordt steeds in het midden geplaatst. De drager wordt standaard geleverd met 3 werktuigen.



- Een volledige en vlakke snede wordt gegarandeerd
- Vrije keuze van werktuigopstelling

8 Werktuiginstelling

Alle instellingen kunnen zonder gereedschap worden aangebracht. Hierdoor kunt u uw apparatuur snel aanpassen aan verschillende omstandigheden.

- Strook met gaten voor oriëntatie van de vereiste rijenbreedte
- Drukknoppen en excentrische klemmen voor bevestiging

Toebehoren



FLEXCARE

Element 25-50 cm

Element 25-80 cm

Hydraulisch verplaatsingsframe

FLEXCARE V 4700



FLEXCARE V 6200



FLEXCARE V 9200



FLEXCARE

Ganzenvoet 160 mm

Ganzenvoet 180 mm

Gebogen mes 160 mm

FLEXCARE V 4700



FLEXCARE V 6200



FLEXCARE V 9200



■ = standaard, □ = optioneel

Worden vaak gezamenlijk aangeschaft



Hydraulische centrale uitgraving



Elektrohydraulische onafhankelijke uitgraving



Camerabesturing



Flenswielen

☒	☐	☐	☒
☒	☐	☐	☒
☒	☐	☐	☒



Gebogen mes 180 mm



Ploegscharen



Vingerschoffel geel

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

Meer uitrustingen

- Parkeersteunen zijn standaard
- Tastwielen 20.5 x 8,0-10
- Camerabesturing met optioneel 2 camera's
- Camerabesturing analoog optioneel

Technische gegevens



FLEXCARE	V 4700	V 6200	V 9200
Werkbreedte	4,70 m	6,20 m	9,20 m
Maximaal aantal schoffelementen	16	20*	20*
Minimaal aantal schoffelementen	5	7	11
Transportbreedte (m)		3,00 m	
Transporthoogte (m)	2,50 m	3,35 m	3,90 m
Transportlengte (m)		2,20 m	
Frame-afmetingen		180 x 180 mm	
Framehoogte		820 mm	
Banden tastwielen		20.5 x 8,0-10	
Gewicht	800 kg	875 kg	1.500 kg
Gewicht in basisuitrusting ¹	1.425 kg	1.650 kg	2.565 kg
Benodigd vermogen	90 pk	110 pk	160 pk

* Geldt enkel voor centrale uitgraving

¹ Basismachine + flenswielen + elementen met 75 cm rijenafstand

Alle informatie in één overzicht



MyPÖTTINGER - eenvoudig. Altijd. Overal.

Profiteer van talrijke voordelen

MyPÖTTINGER is ons klantenportaal waar u waardevolle informatie kunt vinden over uw PÖTTINGER-machines.

Om meer te weten te komen over uw PÖTTINGER-machines en voor handige tips gaat u naar 'Mijn machines'. Hier vindt u ook meer informatie over andere PÖTTINGER-producten.

Mijn machines

Voeg uw PÖTTINGER-machines toe aan uw machines en geef ze elk een eigen naam. Zo profiteert u van waardevolle informatie, waaronder nuttige tips over uw machines, de gebruiksaanwijzingen, lijsten met reserveonderdelen, garantiegegevens en alle andere technische specificaties en documenten.

Productinfo

MyPÖTTINGER biedt voor alle machines die vanaf 1997 zijn gebouwd specifieke informatie.

Scan de QR-code van het typeplaatje met uw smartphone of tablet of voer op www.mypoettinger.com eenvoudig het serienummer van uw machine in. U ontvangt direct een schat aan informatie over uw machines, zoals de gebruiksaanwijzingen, uitvoeringsgegevens, brochures, foto's en video's.



CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Ga voor het origineel

PÖTTINGER Original Parts – overtuigen door de hoogste mate van functionaliteit, bedrijfsveiligheid en prestatievermogen. Wij bij PÖTTINGER leggen ons geheel op dit doel toe.

Onze PÖTTINGER Original Parts maken we daarom van kwalitatief hoogwaardige materialen. Alle vervangende en slijtdelen zijn bij ons optimaal op het totale systeem van uw machine afgestemd. Daarbij vragen verschillende bodem- en gebruiksomstandigheden een eigen aanpassing.

Wij luisteren naar onze klanten en bieden met drie verschillende uitvoeringen, CLASSIC, DURASTAR en DURASTAR PLUS, het optimale pakket voor alle omstandigheden. Originele onderdelen betalen zich uit, de knowhow is onvervalst.

De voordelen

- Snelle en langdurige beschikbaarheid.
- Maximale levensduur door innovatief productieproces en het gebruik van hoogwaardige materialen.
- Vermijden van storingen door exacte passing.
- Beste arbeidsresultaat door optimale afstemming op het hele systeem van de machine.
- Kosten- en tijdsbesparing doordat slijtdelen minder vaak vervangen hoeven te worden.
- Uitgebreid kwaliteitsonderzoek.
- Continue vooruitgang middels onderzoek en ontwikkeling.
- Wereldwijde levering van reserveonderdelen.
- Aantrekkelijke, marktconforme prijzen voor alle reserveonderdelen.

Uitvoeringen

CLASSIC is de klassieke uitvoering. We zetten hiermee de standaard voor originele onderdelen wat betreft kwaliteit, prijs-kwaliteitverhouding en betrouwbaarheid.

DURASTAR is de innovatie in de markt van slijtdelen – slijtvast, duurzaam, krachtig en betrouwbaar.

Extreme omstandigheden en eisen aan de machine zijn voor u normaal? Dan is de DURASTAR PLUS-serie de juiste keuze.



Succesvoller met PÖTTINGER

- Als familieonderneming sinds 1871 uw betrouwbare partner
- Specialist in landbouw en grasland
- Toekomstgerichte innovaties voor uitstekende resultaten
- In Oostenrijk gegrond - thuis in de wereld

Vertrouw op FLEXCARE

- Modulaire opbouw van de schoffelementen voor verschillende gewassen en rijenbreedtes van 25 tot 160 cm
- Eenvoudige afstelling van schoffelementen, werk- en volgwerktuigen en gewasbeschermingselementen
- Geïntegreerd, hydraulisch verplaatsingsframe met optionele camerabesturing voor absolute precisie
- Optionele elektrohydraulische afzonderlijke uitgraving van de schoffelementen met instelbare contactdruk

Laat u zich informeren:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industrieterrein
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Tel. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Belgium BV.

Adolphe Lacomblelaan, 69-71 B5
1030 Brussel
België
Telefoon +32 2894 4161
info@poettinger.be
www.poettinger.be

DUPORT BV

Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart Nederland
Telefoon +31 523 613493
info@duport.nl
www.duport.nl