

Dragna kultivatorer med 3 och 4 axlar
TERRIA

 **PÖTTINGER**

Uppnår mer



Uppnår mer




TERRIA

dragna kultivatorer

Den bogserade kultivatoren TERRIA har ett brett användningsspektrum inom jordbearbetning. Du väljer själv – från inarbetning av stubb till smuldjup luckring. Det perfekt anpassade pinnfältet lämnar ett optimalt arbetsresultat för jorden efter sig som underlag för en framgångsrik säsong.

Innehållsförteckning

Vägvisande	4-5
En maskin, två kultivatorer	6-7
Effektiv	8-9
Konsekvent	10-11
Tillförlitlig	12-13
Jämn	14-15
Försörjning för jorden	16-19
Montering och chassi	20-23
 Dragna kultivatorer med 3 axlar	24-25
 Dragna kultivatorer med 4 axlar	26-27
Tillbehör/tekniska data	28-35
Efterkopplade vältar	28-29
Tillbehör	30-31
Tekniska data	32-33
MyPÖTTINGER/originaldelar	34-35

Alla uppgifter om tekniska data, mått, vikter, prestanda, bilder med mera är ungefärliga och inte bindande. De maskiner som visas på bild är inte nationellt utrustade och de kanske inte heller innehåller standardmässiga utrustningar eller finns att köpa i alla regioner. Din PÖTTINGER-återförsäljare ger dig gärna mer information.

Vägvisande




Uppnå mer

TERRIA står för dragna kultivatorer med 3 och 4 axlar och arbetsbredder på 4-6 m. Den mekaniska eller hydrauliska stentlösningen NOVA möjliggör kultivering NONSTOP på alla jordar helt underhållsfritt. Det chassi som är integrerat i ramen skapar en kompakt maskin och därmed en större smidighet. Arbetsredskapen är symmetriskt placerade längs draglinjen. Därmed säkerställs en heltäckande bearbetning av jorden även vid grunda vändor. En standardmässig helhydraulisk djupinställning, som kan styras även under körningen, svarar för en snabb anpassning.

Symmetriskt pinnfält

- Tillförlitlig nerdragning under alla förutsättningar, även i hårda och torra jordar
- Utmärkt anpassade redskapsavstånd bidrar till en övertygande blandningsverkan och lättdragenhet.
- Den lugna markpositionen främjar att arbetsdjupet hålls konsekvent över hela bredden.
- Ett identiskt slitage på kultivatorskären minskar frekvensen på bytesintervallerna.

TERRIA dragna kultivatorer

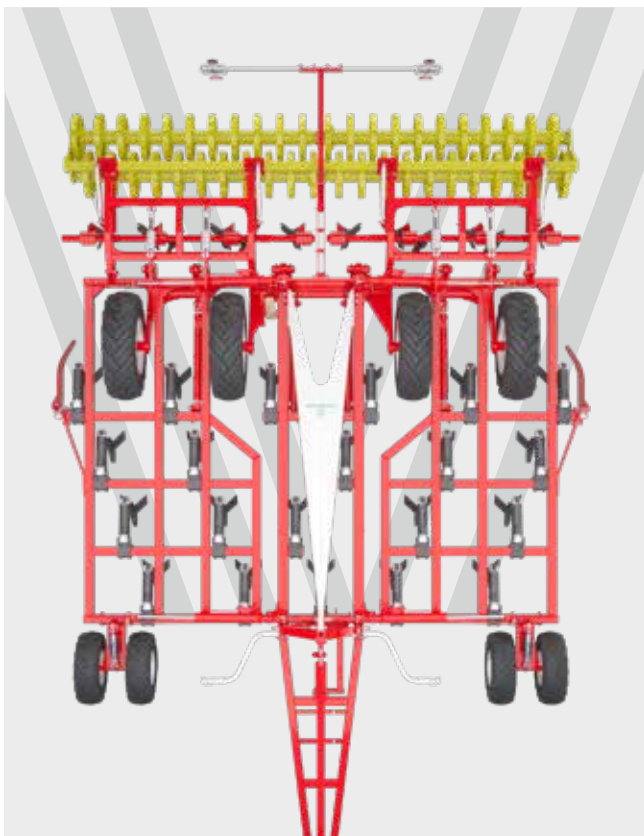

Trogen mitten

Vi säkerställer att vår kultivator alltid dras exakt i mitten efter traktorn. På så vis kan hela potentialen nyttjas. Främst vid exakta parallellkörningssystem svarar det för perfekta anslutningskörningar. Bästa produktiviteten för högsta kraven.

Håller vad den lovar

Våra dragna kultivatorer har konstruerats, så att den angivna maskinbredden även motsvarar den faktiska arbetsbredden. Dra nytta av den största möjliga effektiviteten vid alltid kompakta transportmått.

En maskin, två kultivatorer



System med 3 axlar

Mindre är mer. Den kompaktare konstruktionen glänser på flera sätt för att stöda jorden på det bästa möjliga sättet vid nedbrytningen av halmen eller för att luckra den på djupet. Det lönar sig att jämföra med fyra axlar som ger attraktiva egenskaper för en praktisk användning.

- Tack vare den kompakta ramkonstruktionen sker en intensiv blandning av jorden tillsammans med den organiska massan, även vid låga hastigheter och ett litet dragkraftsbehov.
- Dessutom är en homogen genomblandning och en tillförlitlig nedbrytning av halmen möjlig vid en djupgående luckring.
- Tack vare den korta konstruktionen anpassar sig maskinen optimalt efter en kraftigt kuperad terräng.

TERRIA

dragna kultivatorer



System med 4 axlar

Stora ramkonstruktioner och maximal genomsläpplighet kännetecknar kultivatorsegmentets spjutspets. Modellerna av TERRIA med 3 eller 4 axlar har samma antal pinnar. Därför skiljer sig de båda maskinernas arbetssätt åt.

- Tack vare den stora genomsläppligheten är en inarbetning av stora mängder växtrester, exempelvis liggsäd eller majshalm, enkel.
- Tack vare det längre pinnfältet har jordblandningen en längre uppehållstid i arbetsfältet. Därför påverkas tilljämningen och smulningen positivt.
- Den har ett brett användningsspektrum från stubbearbetning via djupt arbete till såbäddsberedning.



Övertygar över hela linjen

En perfekt markanpassning är förutsättning för en jämn bearbetningskvalitet över hela arbetsbredden, eftersom varje kvadratmeter jord är viktig. Förutom de nytvecklade pivåhjulen ger andra tekniska anordningar det bästa resultatet.

Helhydraulisk djupinställning

PÖTTINGER erbjuder den dragna kultivatoren TERRIA standardmässigt med ett högkvalitativt hydraulsystem för att snabbt och exakt kunna ställa in olika arbetsdjup. Hydraulcylindrarna på pivåhjulet och efterredskapet förses hela tiden med en förhållandevis lika stor mängd olja. Därmed justeras maskinen alltid in exakt parallellt med marken. Det går att göra inställningen även under körning. En stor, lätt avläsbar skala framtill på ramen möjliggör en snabb kontroll.

TERRIA

dragna kultivatorer



Stabila pivåhjul

Det 4 eller 5 m breda utförandet av TERRIA har enkla pivåhjul, medan den på 6 m har dubbla. Tillsammans med de hydrauliskt ställbara efterredskapen håller sig maskinen i det inställda arbetsdjupet. Tack vare den robusta anslutningen och däckens dimension på 11.5/80-15.3 styr de arbetsfälten tillförlitligt till sin position. På så vis är en jämn bearbetning ända ut till det yttre verktyget alltid säkerställt. Används TERRIA utan efterredskap, övertar pivåhjulen tillsammans med chassit den exakta djupstyrningen.

Variabel dragstångscylander

Dragstången är försedd med en hydraulcylinder som kan drivas antingen flytande eller stel, men i det sista fallet med hjälp av insvägningssklämmor. Dessutom stöder den maskinen i en optimal nerdragning och upplyftning på vändtegen.

- Flytande drift: Kultivatoren följer fältets konturer i färdriktningen. Det förbättrar markanpassningen och möjliggör därmed en jämn arbets kvalitet.
- Stel drift: Kultivatorns egenvikt överförs till traktorns bakaxel. Det förbättrar dragkraften och ökar därmed traktorns effektivitet.



Integrerat chassi

Chassihjulen är placerade direkt i pinnfältet bredvid arbetsverktygen. Den kompakta, totala längden öppnar praktiska möjligheter under arbetet på fältet. Tack vare traktorprofilen rengörs slitbanorna alltid från fastsittande jord, även om den är våt.

- Mindre vändradie och ett rent arbete i fälthörn
- God markanpassning i kraftigt kuperad terräng
- Låg stödlast vid traktorns kopplingspunkt
- En särskild styrning möjliggör en snabb upplyftning och nedsättning på vändtegen.
- Däckdimension: 15.5/80-24
- Övertar djupstyrningen vid användning utan en efterkopplad vält

Säkert till målet

Däckens stora diameter och den anpassade däckbredden svarar för att lös jord inte skjuts framåt som en vall. I kombination med hjulens optimerade egendrivning går det att köra utan problem, till och med på svårframkomliga vändtegar och fältvägar.

Som extrautrustning erbjuds antingen ett bromssystem med tryckluft eller en hydraulisk enkretsbröms. Därmed garanteras en säker körning upp till den maximalt tillåtna hastigheten.

TERRIA

dragna kultivatorer



Störningsfri drift

För att säkerställa ett konstant jordflöde, till och med vid stora mängder halm- och skörderester, har den dragna kultivatoren TERRIA försetts med en hög ram. Dessutom har radavståndet anpassats optimalt. Ett harmoniskt samspel för din framgång på fältet.

Chassit lyfts i arbetspositionen till långt ovanför ramen. Det garanterar även ett störningsfritt jordflöde genom pinnfältet och det förebygger en förorening av bromsen.

Genomtänkt uppdelning

Maskinen är 4 respektive 5 m bred med två chassihjul. Det 6 m breda utförandet kan försees med 4 chassihjul som tillval. Därmed fördelas egenvikten optimalt, varför den skadliga jordkomprimeringen på fältet hålls nere.



Spetsar för verkligheten

En kultivator kan nyttja sin fulla potential, endast om dess arbetsverktyg är utrustade för de svåraste förutsättningarna. Kraven beaktas genom spetsskär i olika hårdhetsklasser och andra skärformer, såsom smalskär.

Det går att välja vingskär med olika slittållighet för att skära igenom hela jordytan.

DURASTAR slitdelar

Eftersom tidfönstret för bearbetning av fälten blir allt mindre, räknas varje produktiv minut. DURASTAR och DURASTAR PLUS slitdelar svarar för maximal hållbarhet på spetsarna och vingarna tack vare de hårdaste materialen.

Brett, fastklämt verktygsfäste

Arbetsverktygen på TERRIA är fastklämda på ramen med hjälp av breda klämstycken för att kunna överföra höga dragkrafter på upp till 650 hk optimalt. Därmed säkerställs en god stabilitet och optimal kraftöverföring helt utan försvagande svetssömmar på eller borrhål i ramen.

TERRIA

dragna kultivatorer



Underhållsfri stenuzlösning

PÖTTINGER har optimerat sin befintliga stenuzlösning NONSTOP ytterligare. Det är mycket viktigt för att få en störningsfri drift, särskilt vid stora hinder. Dessutom har programmet utökats med en hydraulisk variant.

- Maximal undanvkningsväg vid stora hinder
- Ramen och materialet skonas
- Extra brytbult för att skydda mot skador i allvarliga situationer
- Extra stor manometer på dragstången för kontroll av utlösningstrycket för de hydrauliska NOVA-elementen

Mekaniskt – beprövat teknik

Det enkla fjäderpaketet klarar belastningar på upp till 600 kg och det erbjuder ett hållbart och robust skydd mot skador. Systemen klarar sig dessutom helt utan smörjpunkter, vilket sänker underhållskostnaderna.

Hydrauliskt – full flexibilitet

Det går att beställa en hydraulisk överlastsäkring för att klara kraven vid kraftigt växlande förhållanden. Utlösningskraften på maximalt 650 kg ställs bekvämt in från traktorstolen. Inte heller här krävs det något underhåll.

Jämn



Inställningar enligt önskemålet

Oavsett om det gäller genomskärning efter skörden, intensiv blandning eller djup luckring, går det att reagera med hjälp av de beprövade, ställbara verktygen på bara några handgrepp vid växlande krav. Därmed har du alltid full kontroll och du kan nyttja din maskins hela potential.

Vingposition


De båda vingarna kläms fast i skaftet med bara en skruv. Två positioner svarar för full flexibilitet. Lågt monterade vingar med en liten inställningsvinkel möjliggör en låg genomarbetning, exempelvis vid inarbetning av stubb. Från det låga undergreppet skapas en jämn bearbetningszon. Fäst vingarna i en brantare position för att skapa en högre blandningsvinkel.

Skaftposition

Det går att anpassa skaftet till det önskade arbetsförloppet tack vare två inställningsmöjligheter. Indragningsbeteendet och intensiteten i bearbetningen ändras utifrån skaftets position, brant eller grunt. Skruvarna fungerar samtidigt som brytbultsskydd.

TERRIA

dragna kultivatorer

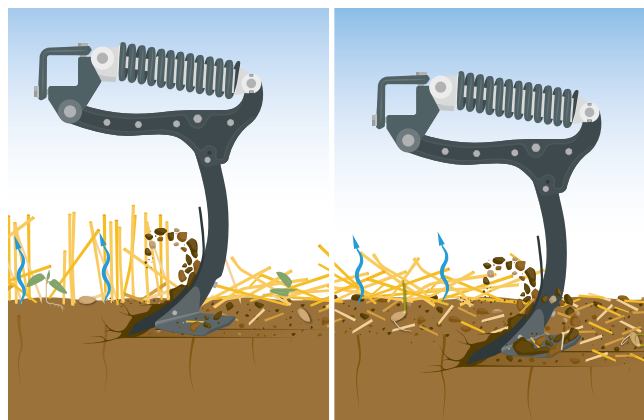

Efterföljande tilljämning

De underhållsfritt lagrade, tandade, skålformade tallrikarna har en diameter på 400 mm och de är säkrade mot hinder, såsom stenar, med hjälp av gummielement. Tallriksparen, som styrs av efterredskapen, ställs in automatiskt, om arbetsdjupet ändras. Därmed krävs det ingen upprepad ändring av positionen.

De skålformade tallrikarna finjusteras med hjälp av lätt tillgängliga spindlar. Efter en enda inställning bibehålls arbetsresultatet vid varje djupinställning.

Kantplåtar för en ren anslutning

De i höjddel och vinkel exakt ställbara kantplåtarna är massiva för att mata tillbaka jorden under efterredskapet i varje situation. Kantplåten kan svängas bakåt vid hinder och spiralfjädrarna kan vikas undan i sidled.

Ogräshantering med efterharv

Den som tillval beställbara efterharven lämnar en finsmulig yta efter sig, vilket är de bästa möjliga groningsvillkoren för frön och spillsäd. Dessutom kammas ogräs upp ur jorden och placeras på ytan för att torka. Det är lätt att ställa in höjden och positionen med hjälp av hålbilder.

Försörjning för jorden



TERRIA med AMICO

I framtiden gäller det att använda de globala resurserna ännu mer målmedvetet och effektivare. Därför har PÖTTINGER kopplat de dragna kultivatorerna TERRIA till fronttanken solo AMICO F för ett resursskonande arbete. Med bara en överkörning kan därmed de båda arbetsstegen markbearbetning och läggning av gödningsmedel utföras samtidigt.

Flexibelt användbar

TERRIA med gödningsutrustning kan användas för såväl inarbetning av stubb som för djupluckring. Genom olika utmatningspunkter för gödningsmedlet kan olika jordzoner försörjas behovsrelaterat. Det går att välja mellan tre olika utmatningsdjup:

- Placering uppe med 100 % utmatning uppe
- Blandad placering med 50 % utmatning uppe, 50 % utmatning nere
- Placering nere med 100 % utmatning nere

Hållbart arbete

Målet med det kombinerade förfarandet är att luckra jorden och samtidigt sprida ett gödningsmedel, eftersom det kan tas upp bäst vid en direkt placering i jorden. Därmed undviks att jorden blir urlakad på näringsämnen. Underskott av näringsämnen i olika jordskikt kan balanseras exakt genom förfarandet. Då gynnas en målinriktad tillväxt, på grund av att gödningsmedlet lockar till en sådan. Ett kraftigt rotsystem främjar växternas tillväxt och framför allt kulturväxternas stabilitet.

Enkel jordkultivering

Kultivatorns TERRIA breda radavstånd möjliggör en säker användning även vid en stor andel organisk massa. Inarbetningen av skörderester och sådd av vall sker med olika spetsvarianter, vilket är möjligt med vingar – gödningskon kan förbli monterad permanent.

TERRIA med gödningsutrustning



Val av spetsar

TERRIA med gödningsutrustning kan utrustas med tre varianter som kultivatorverktyg för olika användningssyften. Tre exempel för användningsfallet:

- Spetsskär med styrplåt för placering uppe
- Vingskär med styrplåt för blandad placering
- Smalskär 40 mm för placering nere

Plogspets med styrplåt

Plogspetsen är avsedd för grovluckring och uppbrytning av jorden. Växtrester blandas in djupt och en befintlig plogsula bryts. De sådda kulturväxterna kan sprida sitt rotsystem både neråt och åt sidorna, varvid tillgängliga näringsämnen kan tas upp i hela bearbetningszonen.

Skärspets med vinge och styrplåt

Ett skär från 6 cm arbetsdjup över hela ytan uppnås med vingskär. Därmed skärs stubb och vall igenom säkert. Då är en grund placering av gödningsmedel med ett brett gödningsband på upp till 80 mm möjlig. Den här varianten är särskilt lämplig för grund bearbetning på våren, exempelvis för en utjämningsgödning med fosfat.


Smalskär 40 mm

Genom smalskåret garanteras en erosionsreducerande placering av gödningsmedel i en djup zon ner till 35 cm. Skadliga förtätningar bryts upp, även i tunga, klibbiga jordar. Stora klumpar blir kvar i jorden. Den grundläggande markbearbetningen med djup placering av gödningsmedel på hösten passar exempelvis som förberedelse inför odling av rovor.

Försörjning för jorden




För en optimalt inriktad användning erbjuder PÖTTINGER olika skärvarianter med olika kombinationsmöjligheter med utloppen på gödningskon. Då kan många användningsområden täckas. De visade möjligheterna är exempel på den praktiska användningen.

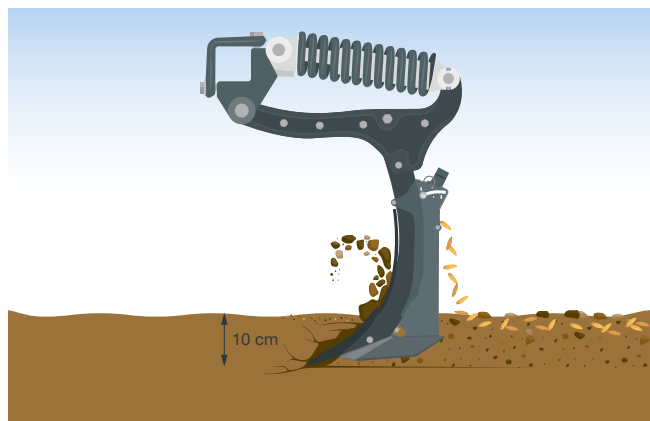

Beskrivning av placering uppe


Utloppet på gödningskon ställs då in på 100 % uppe, varvid utsädet blandas in direkt i det övre jordskiktet på cirka 0-5 cm. Utmatningspunkten sitter tätt bakom kultivatorskaftet. Det kan användas för gödning på våren vid såbäddsberedningen. Emissionsförluster undviks genom omedelbar övertäckning.

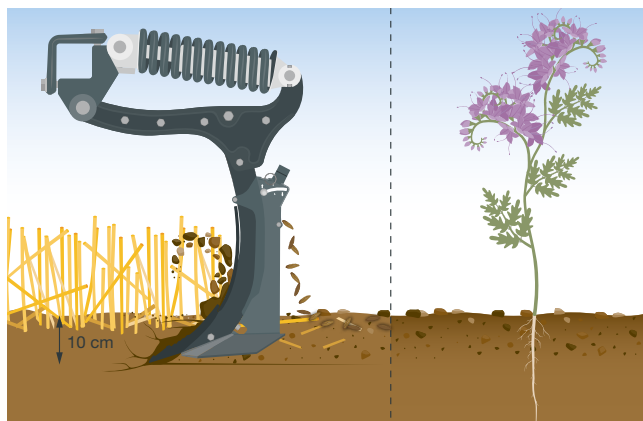

Praktisk användning av placering uppe


Baljväxter kan sås som kvävesamlare för en effektiv vall. Kan även användas vid sådd av baljmängder med stora frön och stora mängder utsäde, exempelvis bondbönor. Inför sådden av vete kan en startgödning göras på hösten med en jämn gödningsverkan över växternas hela ungdomstid.

TERRIA med gödningsutrustning

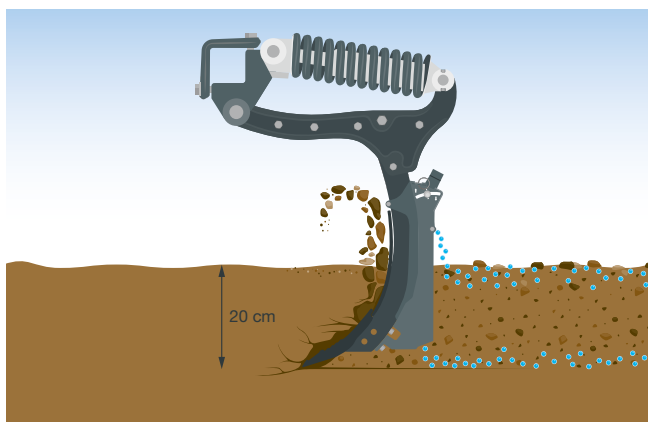


Beskrivning av blandad placering

Med en inställning på 50 % material uppe och 50 % nere lämnas utmatningen såväl på ytan som på plogsulan. Gödningsmedlet fördelas då över hela arbetsdjupet, vilket är optimalt vid en utjämningsgödning med fosfat. Förfarandet är lämpligt för en grundläggande markbearbetning på hösten med ett arbetsdjup från 15 cm.

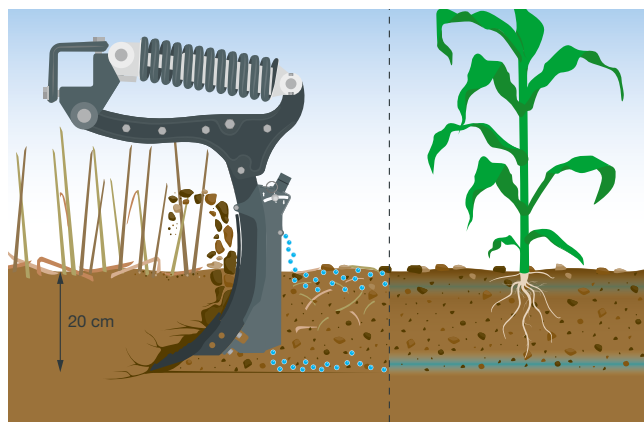


Praktisk användning av blandad placering

Den bästa effektiviteten uppnås vid bearbetning på våren, varför den passar väldigt bra till majs. Då nyttjas gödningsmedlet som en starthjälp i det översta jordskiktet under ungdomstiden, medan lockbetet i djupet drar rötterna neråt. Gödningsmedlet följer därmed rötterna längs arbetsdjupet.

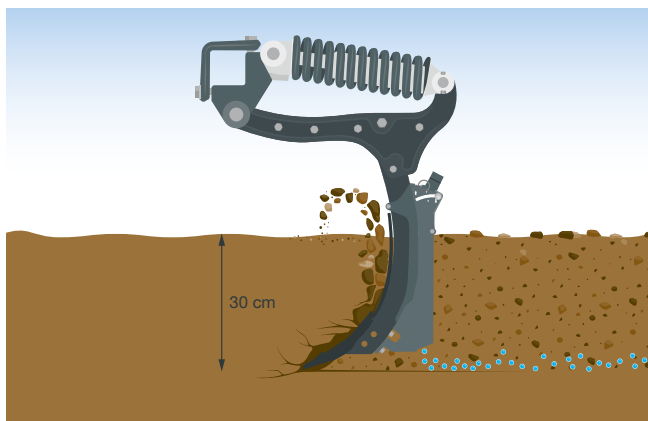

Beskrivning av placering nere

Materialet matas ut nere till 100 %. Utmatningspunkten finns då på plogsulan. Därmed går det att placera gödningsmedel i det nedre jordskiktet ner till 35 cm djup. Därmed blir jorden luckrad djupt. Helst ska kvävegödningsmedel användas, eftersom emissionsförluster då undviks. Då kan brister bland näringsämnena, exempelvis svavel och mangan balanseras.

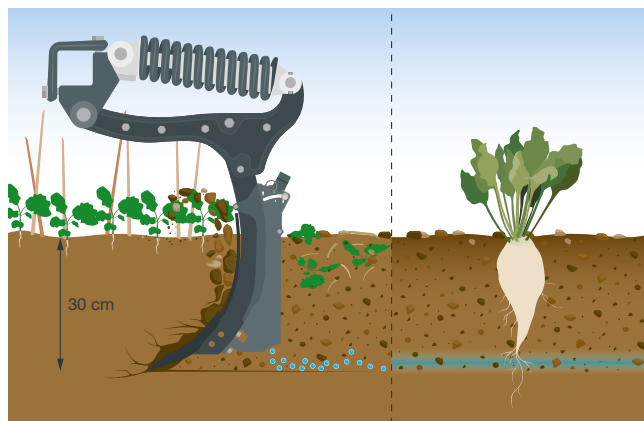

Praktisk användning av placering nere

Vid bearbetning på hösten placeras gödningsmedlet djupt och förblir inaktivt under vintern. Mineraliseringen av stabiliserat N-gödningsmedel startar vid en temperatur i marken från cirka 8 grad, vilket är idealiskt för sockerbeter som bildar sina rötter på det djupet tack vare lockbetet för att nå fukten i jorden där.

Montering och transport



Lugn vägtransport

Alla modellerna av TERRIA är försedda med en chassidämpning. Stötar och skakningar fjädras bort med hjälp av chassicylindrarna. Ramen flyttas till den rätta positionen, vilket visas på den bakre skalan, för att uppnå den optimala fjädervägen. Fjädringen utlovar en skonsam transport på vägen eller fältvägen för maskinen, traktorn och föraren.

Kultivatorns vikt fördelas jämnt tack vare det integrerade chassit som sitter i mitten. Därmed minskar stödlasten på traktorn.

Automatisk transportsäkring

Det måste ofta gå snabbt att byta fält. Transportsäkringen lossas genom att använda styrenheten för arbetsdjupet. Därefter kan maskinen fällas ner. Du sparar en manuell hantering av maskinen och därmed värdefull arbetstid.

Tillräckligt mycket plats

Däckens stora diameter och den speciella chassistyrningen ger en generös markfrigång på 21 cm.

Det kan bli trångt på vändtegen, om tvillingmonterade hjul eller stora, breda traktorer används. För att även här kunna säkerställa ett friktionsfritt förlopp, kan en 1 m längre dragstång väljas som tillval.

Maskinens montering

Du kan välja mellan en lyftarmskoppling (kategori 3 eller 4) och en koppling med hjälp av en dragögla (30, 40, 50 eller 70 mm). De är ställbara för olika monteringsgeometrier via en hålbild. Den standardmässiga stödfoten är mekaniskt ställbar.

TERRIA dragna kultivatorer



Enkel hantering

Det är enkelt att styra TERRIA via 3 dubbelverkande styrenheter. Det finns översiktligt markerade omkopplingsventiler på dragstången för att styra de olika funktionerna.

- 1:a styrenheten: Upp- och nerfällning av kultivatoren och inställning av utlösningstrycket för hydraulisk stenulösning
- 2:a styrenheten: Styrning av chassit för nerdragning och upptagning av maskinen på vändtegen
- 3:e styrenheten: Inställning av arbetsdjupet via pivåhjul och efterredskap respektive lossning av transportsäkring



Frontbehållaren AMICO

I kombination med kultivatorerna TERRIA erbjuder frontbehållaren AMICO möjligheten att placera ut gödningsmedel eller fånggrödor alternativt båda samtidigt. Med en volym på 1 700 eller 2 400 liter och en uppdelning av volymen på 60:40 garanteras ett brett användningsspektrum. Behållaren kan därmed användas med antingen en eller två doseringar.

Högsta möjliga användningsflexibilitet

Frontbehållaren AMICO är standardmässigt utrustad med ISOBUS för att säkerställa en bekväm drift. Spridningen sker i single shoot-förfarande med ett tryckdoseringssystem. Doseringsenheterna kan styras av den intelligenta styrningen, såväl vid en som två doseringar. Dessutom kan behållaren även användas utan problem tillsammans med andra fabrikat tack vare ISOBUS-styrningen.

Dragna kultivatorer





Dragna kultivatorer med 3 axlar





Övertygar redan från början

Ett särskilt aktivt blandningsbeteende och en hög användningsflexibilitet är bara två av många utmärkta kännetecken som TERRIA 1030 har. Den kompakta ramen främjar en särskilt homogen inarbetning av växtrester i jorden. Tack vare sin lättdragenhet behåller den dragna kultivatoren med tre axlar den här egenskapen till och med vid stora arbetsdjup.



Sänkning av kostnader

Lågt dragkraftsbehov vid identisk, optimal genomblandning av jorden. Det leder till ett mindre bränslebehov och lägre slitagekostnader. I slutet av dagen betyder det större vinst och därmed mer pengar. När det gäller slitdelar står PÖTTINGER för den bästa möjliga materialkvaliteten. Följden blir kortare bestyckningstider och lägre reservdelskostnader.

Dynamisk

Den dragna kultivatoren TERRIA 1030 har samma antal verktyg som TERRIA 1040, men en kortare ram. Därmed blandas jorden och skörderesterna aktivt redan i låga hastigheter. Skaftets speciella form är avsedd för att flytta jordskiktet skonsamt och jämnt. Genom de ställbara vingarna kan du dessutom variera bearbetningens intensitet.

Markanpassning

Den kompakta konstruktionen tillåter maskinen att anpassa sig optimalt även i kraftigt kuperad terräng med kullar och sänkor. Det integrerade chassit har en positiv inverkan på hela maskinens längd. Den perfekta markanpassningen främjar arbets kvaliteten och svarar för ett jämnt arbetsresultat i ditt fälts alla hörn.

Dragna kultivatorer med 4 axlar





Universalsenheten

Den stora genomströmningen, den längre konstruktionen i kombination med den symmetriska placeringen av pinnarna gör modellerna av TERRIA med 4 axlar till en universellt användbar enhet inom modernt åkerbruk. Den höga genomströmningen svarar för en tillförlitlig inarbetning och ett mycket bra arbetsresultat till och med vid stora mängder organisk substans. Tack vare den längre konstruktionen stannar jorden kvar i pinnfältet under en längre tid, varför en perfekt tilljämning uppnås.



Gott om plats

Särskilt i kulturer med stora mängder skörderester från exempelvis majs har TERRIA 1040 sina styrkor. Kombinationen av antalet verktyg och balkavståndet ger en generös genomströmning. Därmed garanteras, att det går att arbeta störningsfritt, även vid stora mängder organisk massa. Full kraft framåt.

Jämna förhållanden

En lyckad sådd börjar redan med jordbearbetningen. Det stora avståndet mellan arbetsverktygen främjar, att jordskiktet lugnar sig och kan vara kvar i pinnfältet längre. Resultatet är en perfekt tilljämning av markytan och därmed ett underlag för en exakt placering av utsädet.

Brett användningsområde

En passande lösning för alla: Genom kultivatoren med 4 axlar från PÖTTINGER är du väl rustad för alla kommande uppgifter. Samtliga mål kan förverkligas enkelt beroende på arbetshastigheten och arbetsdjupet, oavsett om det gäller inarbetning av stubb eller såbäddsberedning. Inget står i vägen för ett djupt arbete tack vare den tillräckligt höga ramen.

Efterkopplade vältar



Brett sortimentet av efterredskap

Du väljer själv. Utifrån jordtypen erbjuder PÖTTINGER ett brett sortiment av efterredskap för ett perfekt arbetsresultat med önskad smulningsstruktur. Hela sortimentet kännetecknas av en exakt bearbetning och en robust konstruktion. Vältarnas lagerpunkter på sidorna är konstruerade för de högsta tänkbara belastningarna.

Användning utan efterredskap


För att främja gasutbytet eller för att nyttja frostsprängningen målmedvetet, kan det vara ett bearbetningsmål att efterlämna en öppen jord som inte är återpackad på hösten inför vintervilan. Därför kan efterredskapet tas bort. Det integrerade chassit övertar då djupstyrningen. Dessutom monteras luckringspinnar bakom chassit istället för efterredskapet.



Krav	Skärande packvält	Gummipackvält	Tandemvälten CONOROLL	Tandem U-profilsvält
Återpackning	++	++	+	++
Fuktiga förutsättningar	++	–	+	+
Torra förutsättningar	+	++	++	++
Smulning	+	o	++	+
Bärförmåga	+	+	+	++
Egen drivning	+	+	+	+
Lämplighet vid stenar	o	+	++	+
Avskrapare	Ja	Ja	Nej	Nej
Diameter (mm)	550	590	560	600

- ++ Mycket väl lämpad
- + Väl lämpad
- o Lämpad
- Inte lämpad


För en solid återpackning

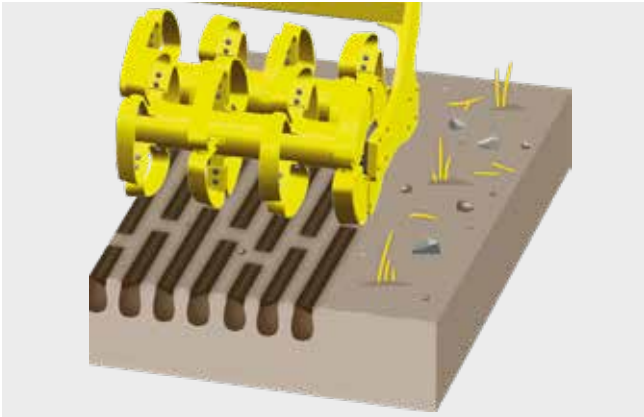

Tandemvälten CONOROLL

Tandemvälten CONOROLL består av två efterredskapsvältar. Ringarnas diameter är 560 mm och bandbredden är 70 mm. Mycket lämplig för dragna maskiner.


- God bärförmåga tack vare det dubbla utförandet, varför den passar utmärkt även på lätta jordar.
- Våltramens pendelväg är ställbar utifrån användningsförhållandena.
- Bra självrengöring, inga avstrykare krävs

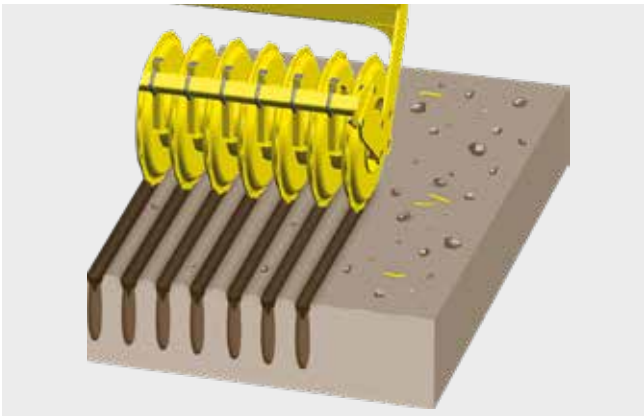

Skärande packvält

De på sidan slutna packringarna har en diameter på 550 mm. Det sitter åtta ringar per meter arbetsbredd. Välten efterlämnar en strängformad återpackning. Avstrykarna är belagda.


- Främjar vattenupptagning och andningsaktivitet
- Optimalt vid en stor mängd organisk massa
- Bra arbete även på steniga och fuktiga jordar

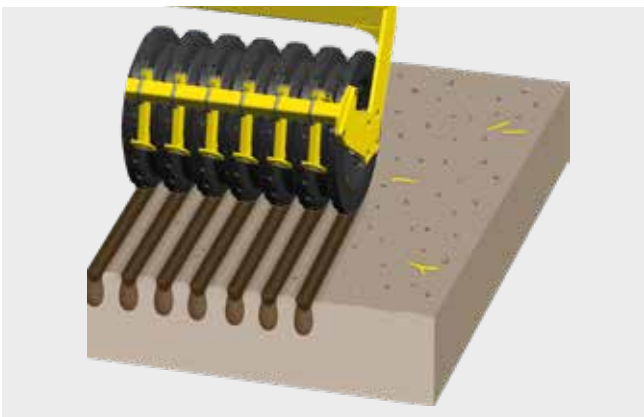

Gummipackvält

Den här modellen har en diameter på 590 mm. Den speciella profilen möjliggör en strängformad återpackning. Avstrykarna är belagda.

- Väl lämpad för kraftigt växlande jordar
- Bästa bärförmåga för varje maskinvikt
- Strängformad återpackning

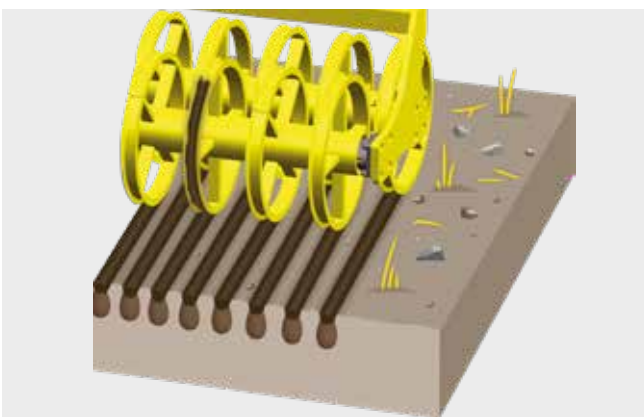

Tandem U-profilsvält

U-profilerna fylls med jord under arbetets gång. Den direkta jord-jord-kontakten svarar för en skonsam, strängformad återpackning och en bra, egen drivning. Ett efterredskap med bra bärförmåga, även för lätta jordar.

Tillbehör



Slitdelar CLASSIC
(spetsskär eller vingar)



Slitdelar DURASTAR
(spetsskär eller vingar)



Slitdelar DURASTAR PLUS
(spetsskär eller vingar)

TERRIA 4030/4040	■	□	□
TERRIA 5030/5040	■	□	□
TERRIA 6030/6040	■	□	□



Fyrhjulschassi



Hydrauliska pivåhjul
(enkla) 11.5/80-15.3



Hydrauliska pivåhjul (dubbla)
11.5/80-15.3

TERRIA 4030/4040	–	■	–
TERRIA 5030/5040	–	■	–
TERRIA 6030/6040	□	–	■

■ = standard, □ = som tillval

Köps ofta tillsammans



Smalskär DURASTAR



Gödningsutrustning



NOVA stenutlösning mekanisk



NOVA stenutlösning hydraulisk

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐


☐

☒

☐



**Tryckluftsbroms
Hydraulisk enkretsbroms**



Efterharv



**Chassispårluckrare för
användning utan efterredskap**



**Varningsskyltar med
belysning**

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

Ytterligare utrustning

- Dragstång lång (+ 1,0 m)
- Lyftarmskoppling kategori 4/bredd 3
- Dragögla 30/40/50/70 mm
- Pinnskydd

Tekniska data

TERRIA	4030	5030	6030
Montering	Lyftarmsfäste (kategori III/3) eller dragpendel 50 mm	Lyftarmsfäste (kategori III/3) eller dragpendel 50 mm	Lyftarmsfäste (kategori III/3) eller dragpendel 50 mm
Arbetsbredd (m)	4,0	5,0	6,0
Transportbredd (m)	3,0	3,0	3,0
Transporthöjd (m)	2,6	3,1	3,6
Transportlängd (m) ¹	8,4	8,4	8,4
Antal axlar	3	3	3
Antal pinnar	13	17	21
Radavstånd (mm)	310	290	290
Balkavstånd (cm)	80	80	80
Ramhöjd (cm)	82	82	82
Effektbehov från (hk)	180	225	270
Grundvikt NOVA mekanisk (kg) ²	5 026	5 586	6 776
Grundvikt NOVA hydraulisk (kg) ²	4 821	5 316	6 441
Skärande packvält (kg)	840	1 040	1 220
Gummipackvält (kg)	940	1 130	1 320
Tandemvält CONOROLL (kg)	1 020	1 235	1 475
Tandem U-profilsvält (kg)	990	1 170	1 370

¹ Grundmaskin + tandemvält CONOROLL + belysning

² Utan efterredskap

TERRIA

dragna kultivatorer

4040	5040	6040
Lyftarmsfäste (kategori III/3) eller dragpendel 50 mm	Lyftarmsfäste (kategori III/3) eller dragpendel 50 mm	Lyftarmsfäste (kategori III/3) eller dragpendel 50 mm
4,0	5,0	6,0
3,0	3,0	3,0
2,6	3,1	3,6
9,2	9,2	9,2
4	4	4
13	17	21
310	290	290
80	80	80
82	82	82
200	250	300
5 151	5 696	6 941
4 946	5 426	6 606
840	1 040	1 220
940	1 130	1 320
1 020	1 235	1 475
990	1 170	1 370



MyPÖTTINGER – enkelt. Alltid. Överallt.

Dra nytta av många fördelar

MyPÖTTINGER är en kundportal, där det erbjuds värdefull information om dina maskiner från PÖTTINGER.

I "Min maskinpark" får du individuell information och nyttiga tips som rör dina maskiner från PÖTTINGER. Eller ta reda på mer om PÖTTINGERS produktutbud.

Min maskinpark

Lägg till dina maskiner från PÖTTINGER i maskinparken och ge dem individuella namn. Du får värdefull information, exempelvis nyttiga tips om dina maskiner, handböcker, reservdelslistor, underhållsinformation samt alla tekniska detaljer och underlag.

Information om produktutbudet

MyPÖTTINGER innehåller specifik information för alla maskiner från tillverkningsår 1997.

Skanna in en QR-kod på typskylten med en smarttelefon eller en surfplatta eller gå enkelt in på www.mypoettinger.com och skriv ditt maskinnummer. Då får du direkt en mängd information om din maskin, exempelvis handböcker, utrustningsinformation, broschyrer, foton och videofilmer.



CLASSIC
DURASTAR
DURASTAR PLUS

Satsa på originalet

PÖTTINGERS originaldelar övertygar tack vare den högsta möjliga funktionaliteten, driftsäkerheten och kapaciteten. De kraven har vi på PÖTTINGER lovat att uppfylla.

Därför tillverkar vi våra originaldelar i högkvalitativa material. Varje enskild reserv- och slitdel är hos oss optimalt anpassad till din maskins totala system. Olika mark- och användningsförutsättningar kräver nämligen ofta en individuell anpassning.

Vi lyssnar på våra kunder och erbjuder rätt paket genom de tre slitdelslinjerna CLASSIC, DURASTAR och DURASTAR PLUS för alla krav. Originaldelar lönar sig, eftersom kunskap inte går att kopiera.

Dina fördelar

- Omedelbar tillgänglighet under lång tid.
- Maximal livslängd tack vare innovativa produktionsförfaranden och användning av högkvalitativa material.
- Funktionsstörningar undviks tack vare en perfekt passform.
- Bästa möjliga arbetsresultat tack vare optimal anpassning till maskinens totala system.
- Kostnadssänkning och tidsbesparing tack vare längre bytesintervall för slitdelarna.
- Omfattande kvalitetskontroll.
- Ständig vidareutveckling genom forskning och utveckling.
- Global försörjning av reservdelar.
- Attraktiva, marknadskonforma priser för samtliga reservdelar.

Slitdelslinjer

CLASSIC är beteckningen på den klassiska slitdelslinjen. Därmed sätter vi standarden för originaldelar, när det gäller kvalitet, bästa förhållandet mellan pris och kvalitet samt tillförlitlighet.

DURASTAR är innovationen på slitdelsmarknaden – beständig, högkvalitativ, stark och tillförlitlig.

Är extrema användningsvillkor och hård belastning på maskinerna helt normalt för dig? Då är DURASTAR PLUS-linjen rätt val.



Framgångsrikare med PÖTTINGER

- Din tillförlitliga partner, som familjeföretag sedan 1871.
- Specialist inom lantbruk och vall.
- Framtidsinriktade innovationer för framstående arbetsresultat.
- Rotad i Österrike – hemma över hela världen.

Satsa på våra TERRIA

- Den generösa ramhöjden och det genomtänkta radavståndet svarar för en störningsfri drift.
- Perfekt anpassning till marken tack vare pivåhjul, variabel dragstångscynder och ställbara arbetsfält.
- Lita på PÖTTINGER. Skörda framgångar.

För mer information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

c/o LEAD Advokatpartnerselskab
Store Kongensgade 40H, 2.
1264 København K
Telefon: +46 7063 83133
info@poettinger.se