

Zaczepiane pługi obrotowe
SERVO

 **PÖTTINGER**

Perfekcyjne wymieszanie




Perfekcyjne wmieszanie




Mocna i inteligentna konstrukcja pługów PÖTTINGER zapewnia optymalne rozłożenie siły i wytrzymałość w miejscach o największych obciążeniach. Niepowtarzalny system ustawień PÖTTINGER SERVOMATIC umożliwia proste i optymalne dopasowanie do wszystkich rodzajów gleby i warunków pracy. Duży wybór nowoczesnych form korpusów do każdego rodzaju gleby.

Spis treści

	Łatwe ustawienie – SERVOMATIC	4-5
	Regulacja bez wysiłku – SERVOMATIC PLUS	6-7
	Zabezpieczenie przeciwkamieniowe – SERVO NOVA	8-9
	Przegląd modeli	10-11
	SERVO 25 – do 120 KM	12-15
	SERVO 35 / 35 S – do 170 KM	16-21
	SERVO 45 M – do 240 KM	22-25
	TRACTION CONTROL	26-27
	Warianty wyposażenia / Akcesoria / Dane techniczne	
	Warianty wyposażenia	30-41
	Doposażenie	42-43
	Dane techniczne	44-45
	MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS	46-47

Wszystkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd. są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące. Przedstawione na zdjęciach maszyny mogą odbiegać od standardu wyposażenia przyjętego w danym kraju. Twój partner PÖTTINGER chętnie Cię poinformuje.

Łatwe ustawienie – SERVOMATIC

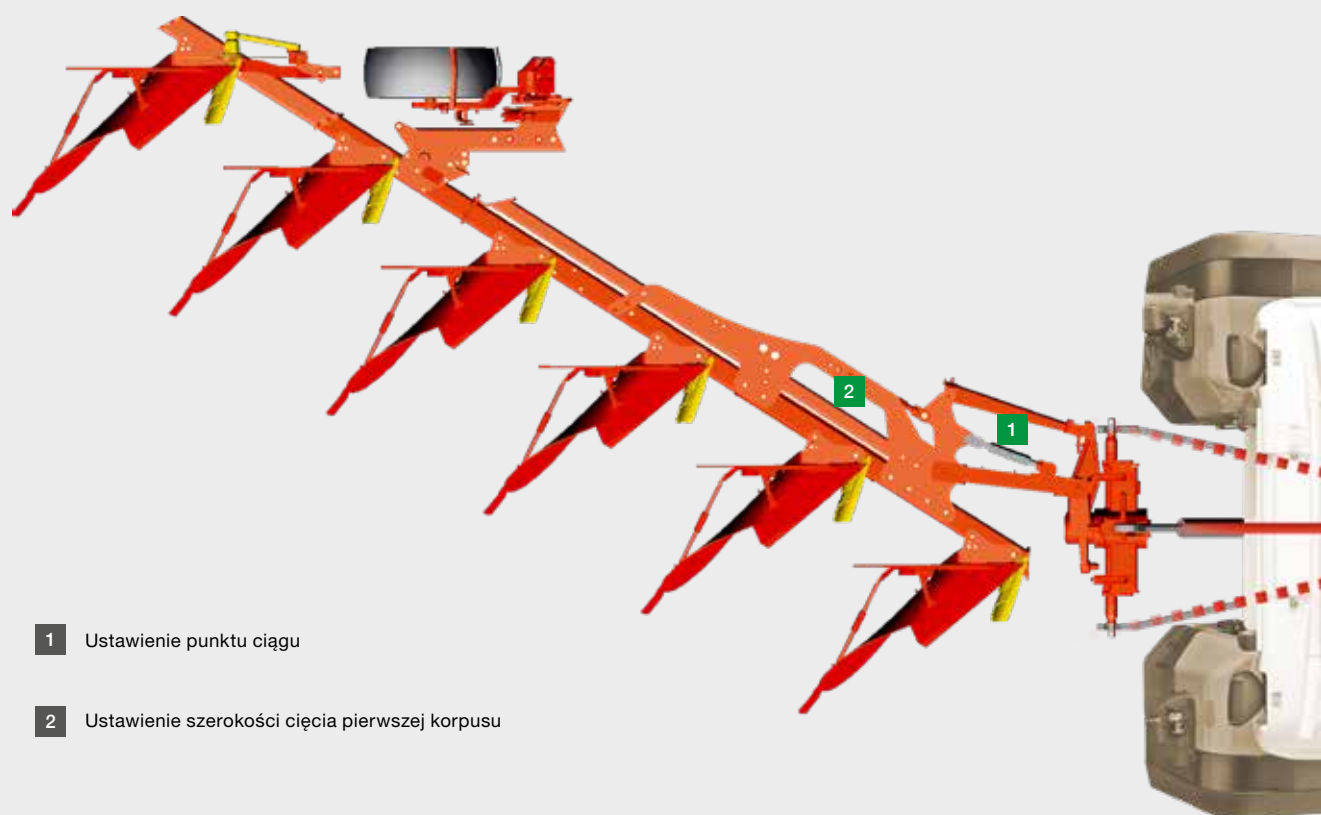



1 Ustawienie punktu ciągu

2 Ustawienie szerokości cięcia pierwszej korpusu

SERVOMATIC

Do pługów z mechaniczną regulacją szerokości cięcia


Prawidłowe ustawienie pługa zapewnia jego prawidłową i sprawiającą zadowolenie pracę. Technika regulacji SERVOMATIC firmy PÖTTINGER ułatwia szybkie i łatwe dopasowanie pługa do ciągnika i warunków glebowych. Niezależnie od siebie można szybko i dokładnie ustawić szerokość cięcia pierwszej skiby oraz punkt ciągu.

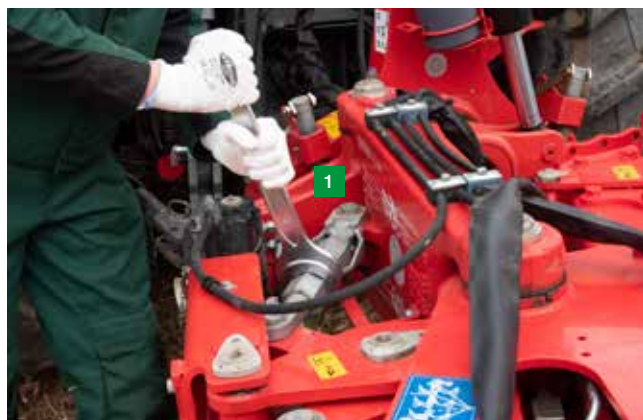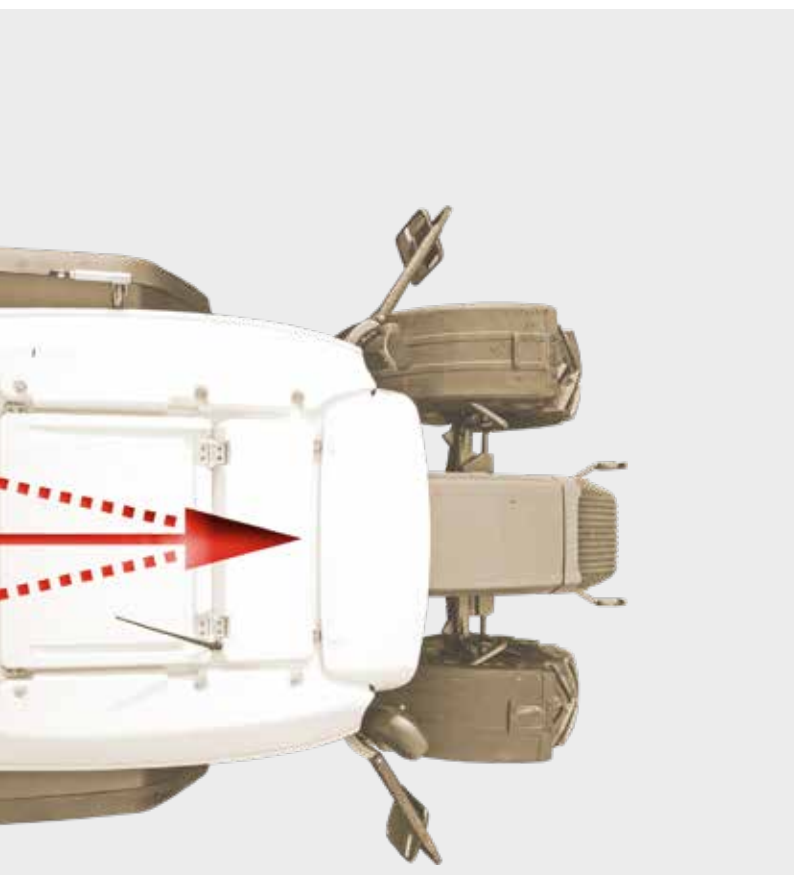

- Szerokość cięcia pierwszego korpusu ustawia się za pomocą wrzeciona tylnego.
- Punkt ciągu zgodny z wrzecionem przednim.
- Obydwie funkcje nie wpływają na siebie wzajemnie.
- Wystarczy kilka ruchów, aby dopasować pierwsze ustawienie.
- Korekta ustawienia nie jest konieczna.
- Duży, płynny zakres przestawiania umożliwia szybkie dopasowanie do wszelkich warunków pracy.

Optymalne ustawienie punktu ciągu zapewnia mniejszy nacisk, a przez to mniejsze zużycie sprzętu i paliwa.

Regulacja bez wysiłku – SERVOMATIC PLUS

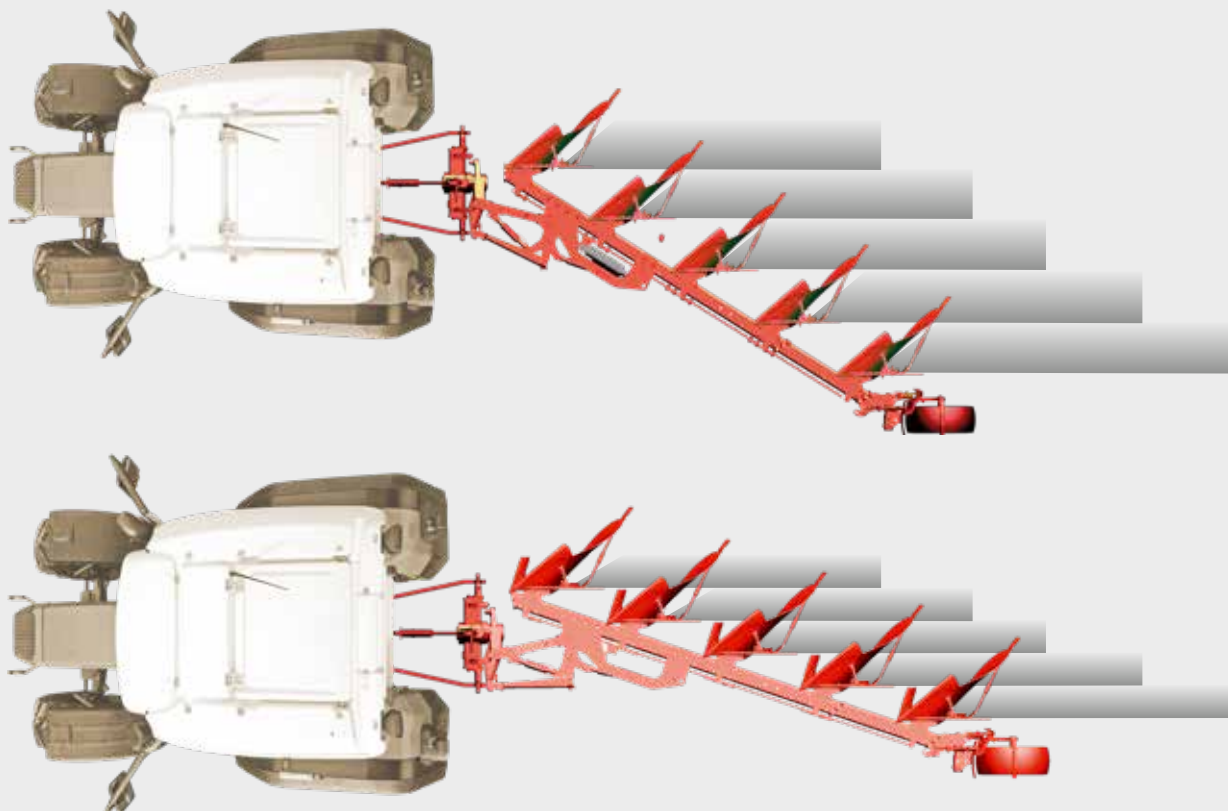

SERVOMATIC PLUS

SERVO PLUS z hydrauliczną regulacją szerokości cięcia

Różne warunki eksploatacji i struktury gleby wymagają różnych sił ciągu. Za pomocą hydraulicznej regulacji szerokości cięcia SERVO PLUS, pług zawsze można dostosować do warunków glebowych.

- Zawsze optymalna orka i wykorzystanie mocy ciągnika.
- Wszystkie dodatkowe narzędzia są automatycznie przestawiane w prawidłowe położenie.
- Optymalne dopasowanie do mocy ciągnika, stromych zboczy i kształtów pól.
- Łatwa orka pól w kształcie klina i na granicy pola.
- Optymalna orka przy miedzy już od trzech korpusów.

Długowieczna konstrukcja

Ważne miejsca łożyskowania są wyposażone w odporne na zużycie, wymienne tuleje ślizgowe wykonane ze stali sprężynowej przeznaczonej dla najwyższych obciążeń. Miejsca łożyskowania są smarowane.



Jedynie w swoim rodzaju precyzyjne centrum nastawcze

Regulacja ustawienia szerokości cięcia bez przesuwania w przód i tył ciąгла dolnego.

W czasie regulacji szerokości cięcia odbywa się 100-procentowe wzajemne przestawienie szerokości cięcia pierwszego korpusu i linii ciągu. Ciąгла dolne pozostają ustawione równolegle, brak ciągu bocznego, warunek prostej bruzdy. Stałe rozłożenie nacisku przy wszystkich szerokościach cięcia.

Siłownik Memory

Zastosowanie w SERVO 35 i 35 S Modele z hydrauliczną regulacją szerokości cięcia. Podczas procesu nawracania na uwrociu siłownik Memory redukuje szerokość cięcia do minimum, aby umożliwić nawrót czteroskibowego pługa bez kontaktu glebą.



Siłownik składania ramy

Wszystkie modele SERVO 45 są dostępne z siłownikiem wychylenia ramy. Modele SERVO 35 i SERVO 35 S bez hydraulicznej regulacji szerokości cięcia są również dostępne z tym wyposażeniem. W modelach 6-skibowych siłownik stanowi wyposażenie seryjne. W przypadku pługów SERVO 35 i SERVO 35 S Standard i NOVA siłownik wychylenia ramy jest dostępny jako wyposażenie na życzenie. Podczas procesu nawrotu rama pługa jest wychylana, aby zmaksymalizować prześwit od podłoża. Zaletą tego systemu jest niewielka ilość łożyskowanych miejsc. SERVO PLUS system regulacji z umieszczonym na zewnątrz drążkiem sterującym i punktem obrotu na zewnątrz ramy.

- Łatwa regulacja za pomocą długiej dźwigni regulacyjnej.
- Ochrona mechanizmu regulacji i miejsc łożyskowania.
- Dobrze widoczny wskaźnik szerokości cięcia.

System SERVO PLUS jest tak skonstruowany, że regulacja szerokości cięcia jest możliwa w czasie orki. Siłownik regulacyjny wyposażony jest w blokadę, dzięki której w czasie orki węże są w stanie bezciśnieniowym.

Zabezpieczenie przeciwkamieniowe – SERVO NOVA



Orka „NONSTOP” na zakamienionych glebach

Pługi SERVO NOVA z zabezpieczeniem przeciwkamieniowym dają poczucie pewności. Orka bez przestojów zapewnia wysoką wydajność również na zakamienionych glebach.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem z regulowaną siłą wyzwolenia chroni pług przed uszkodzeniami.

Hydromechaniczne zabezpieczenie przeciwkamieniowe

System ten charakteryzuje się bardzo korzystnym przebiegiem wyzwolanej siły: Najpierw przy ustawionym oporze następuje wyzwolenie zabezpieczenia. Następnie siła oddziaływania zmniejsza się wraz ze zwiększaniem wysokości wychylenia. Nie dochodzi do wyciągania lub naruszania większych kamieni. Pozwala to chronić cały pług.

- Przy zagłębianiu nacisk nieustannie rośnie, co zapewnia zagłębienie pługa na ciężkich, suchych glebach.
- Moment wyzwolenia siły można szybko i łatwo odczytać i ustawić na manometrze kozła zawieszenia.



SERVO PLUS NOVA

Pługi z hydraulicznym zabezpieczeniem przeciwkamieniowym i hydraulicznym przestawieniem szerokości cięcia oferują bezpieczeństwo i elastyczność zastosowania.

Sprawdzony system

System SERVO NOVA umożliwia przez funkcje zmiennego ciśnienia hydraulicznego dostosowanie do różnych rodzajów gleb.

Każda para korpusów wyposażona jest we własny zbiorniczek wyrównawczy i możliwość wychylania aż do 40 cm w górę i na bok.

Smarowane łożyska i dodatkowe śruby ścinające zapewniają dużą żywotność.

- Centralne napełnianie jest standardem we wszystkich pługach SERVO NOVA.
- Elastyczne wyzwalamie siły chroni pług i ciągnik.
- Zbiorniki gazowe są zamontowane bezpiecznie po stronie wewnętrznej.
- Sprężynowane kroje talerzowe przetaczają się nad kamieniami bez zagrożenia uszkodzeniem.

Właściwy pług SERVO dla Ciebie

Polecany do pracy z ciągnikami		kW	37	59	74	81	88	96	103	110	118	125	147	162	176	206
		KM	50	80	100	110	120	130	140	150	160	170	200	220	240	280
SERVO 25	2-skibowy															
	3-skibowy															
	4-skibowy															
SERVO 35	3-skibowy															
	4-skibowy															
	5-skibowy															
SERVO 35 S	4-skibowy															
	5-skibowy															
	6-skibowy															
SERVO 45 M	4-skibowy															
	5-skibowy															
	6-skibowy															
SERVO 25 NOVA	2-skibowy															
	3-skibowy															
	4-skibowy															
SERVO 35 NOVA	3-skibowy															
	4-skibowy															
SERVO 35 S NOVA	4-skibowy															
	5-skibowy															
SERVO 45 M NOVA	4-skibowy															
	5-skibowy															
	6-skibowy															
SERVO 35 PLUS	3-skibowy															
	4-skibowy															
SERVO 35 S PLUS	4-skibowy															
	5-skibowy															
SERVO 45 M PLUS	4-skibowy															
	5-skibowy															
	6-skibowy															
SERVO 35 PLUS NOVA	3-skibowy															
	4-skibowy															
SERVO 35 S PLUS NOVA	4-skibowy															
	5-skibowy															
SERVO 45 M PLUS NOVA	4-skibowy															
	5-skibowy															
	6-skibowy															

Szerokości robocze Rozstaw korpusów 85 / 88 cm	Szerokości robocze: Odstęp korpusów 95cm	Szerokości robocze: Odstęp korpusów 102cm
	0,66 / 0,74 / 0,82 / 0,90 m	0,70 / 0,80 / 0,88 / 0,96 m
0,96 / 1,08 / 1,20 / 1,29 m	0,99 / 1,11 / 1,23 / 1,35 m	1,05 / 1,20 / 1,32 / 1,44 m
1,28 / 1,44 / 1,60 / 1,72 m	1,32 / 1,48 / 1,64 / 1,80 m	1,40 / 1,60 / 1,76 / 1,92 m
	0,90 / 1,05 / 1,20 / 1,35 / 1,50 m	0,96 / 1,14 / 1,29 / 1,44 / 1,62 m
	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m
	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m
	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m
	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m
	1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m	
	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m
	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m
	1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m	
	0,66 / 0,74 / 0,82 / 0,90 m	0,70 / 0,80 / 0,88 / 0,96 m
0,96 / 1,08 / 1,20 / 1,29 m	0,99 / 1,11 / 1,23 / 1,35 m	1,05 / 1,20 / 1,32 / 1,44 m
1,28 / 1,44 / 1,60 / 1,72 m	1,32 / 1,48 / 1,64 / 1,80 m	
	0,90 / 1,05 / 1,20 / 1,35 / 1,50 m	0,96 / 1,14 / 1,29 / 1,44 / 1,62 m
1,12 / 1,28 / 1,48 / 1,68 / 1,84 m	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m
1,12 / 1,28 / 1,48 / 1,68 / 1,84 m	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m
1,40 / 1,60 / 1,85 / 2,10 / 2,30 m	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	
	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m	1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m
	1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m	
	1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m	
	0,69 - 1,47 m	0,75 - 1,59 m
	0,92 - 1,96 m	1,00 - 2,12 m
	0,92 - 1,96 m	1,00 - 2,12 m
	1,15 - 2,45 m	1,25 - 2,70 m
	1,20 - 1,96 m	1,28 - 2,16 m
	1,50 - 2,45 m	1,65 - 2,70 m
	1,80 - 2,94 m	
	0,69 - 1,47 m	0,75 - 1,59 m
	0,92 - 1,96 m	1,00 - 2,12 m
	0,92 - 19,6 m	1,00 - 2,12 m
	1,15 - 2,45 m	
	1,20 - 1,96 m	1,28 - 2,16 m
	1,50 - 2,45 m	
	1,80 - 2,94 m	

Do ciągników do 250 KM





Do ciągników do 250 KM

Pługi o lekkiej klasie mocy do traktorów o mocy do 120 KM z centralą regulacyjną SERVOMATIC do łatwego ustalania linii punktu ciągu. Szybkie dopasowanie pługa do każdego traktora, zapewniające lekką i ekonomiczną orkę. Dostępne dla pługów 2, 3 i 4 -skibowych. Wyposażenie NOVA z zabezpieczeniem przeciwkamieniowym NONSTOP.

Do ciągników do 250 KM



SERVO 25 NOVA Przegląd

SERVO 25 – klasa pługów 2 – 4-skibowych

Odkładnice	2 / 3 / 4 (3+1)
Rura ramy	100 x 100 x 10 mm
Wysokość ramy	80 cm i 74 cm
Uchwyt odkładni (grządziel)	80 x 30 mm

Szerokość robocza na korpus

Odstęp korpusów 85cm	32 / 36 / 40 / 43 cm
Odstęp korpusów 95cm	33 / 37 / 41 / 45 cm
Odstęp korpusów 102cm	35 / 40 / 44 / 48 cm



Przykręcana szyna w łożyskowaniu ramy głównej

W pługach 3-skibowych występuje dodatkowe wzmocnienie przykręcone do rury ramy. Brak otworów czy spawów osłabiających rurę ramy.



Kozioł zawieszany

Część odkuwana matrycowo stanowiąca jedną całość biegnie pod osią obrotu zwiększając wytrzymałość. Siłownik obrotu dwustronnego działania z blokadą stanowi wyposażenie standardowe. Węże hydrauliczne podczas orki nie znajdują się pod ciśnieniem. Trzy pozycje cięgła górnego, w tym otwór podłużny pozwalający na szybkie zagłębienie i regulację cięgła dolnego.

Oś zaczepu Kat.2, w opcji Kat.3

Stanowiąca jedną całość oś zaczepu jest regulowana czterostopniowo i zabezpieczona przed przekręceniem. Zawsze prawidłowe ustawienie w ciągniku i optymalna wysokość unoszenia.



Odkładnica obracalna i oś zwrotna

Oś obrotu to wał pełny o średnicy 80 mm. Łożyska wałeczkowo-stożkowe są dociśnięte i regulowane za pomocą nakrętki koronowej. Ustawienie nachylenia za pomocą dwóch wrzecion.

Spawana prasowana obejma

Obejma otacza rurę ramy na dużej powierzchni i służy do przenoszenia sił na ramę.

Masywne, dwustronne mocowanie uchwytu odkładni.

Podwójnie podparte zabezpieczenie na kolki ścinane. Cztery szerokości cięcia ustawiane poprzez proste przełożenie śruby w szeregu otworów.

Do ciągników do 170 KM





Do ciągników do 170 KM

Ciągniki w posiadaniu średnich gospodarstw są coraz większe, przez co rosną również wymagania względem pługa. Klasa SERVO 35 współpracująca z ciągnikami mocy do 140 KM idealnie pasuje do tego segmentu. Kategoria ciągników do 170 KM odpowiada zapotrzebowaniu pługów serii SERVO 35 S z mechanizmem obrotowym.

Do ciągników do 170 KM




SERVO 35 / 35 S Przegląd

	SERVO 35 do 140 KM	SERVO 35 S do 170 KM
Odkładnice	3 / 4 / 5	4 / 5 / 6
Osie zaczepu	Kat. II / Kat. III szerokość 2	Kat. III szerokość 2
Rama	120 x 120 x 10 mm	
Wysokość ramy	80 cm	
Mocowanie korpusu	80 x 30 mm	

Szerokości robocze na korpus

Odstęp korpusów 95cm	30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Odstęp korpusów 102 cm	32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
SERVO PLUS 95 cm	23 – 49 cm
SERVO PLUS 102 cm	25 – 54 cm

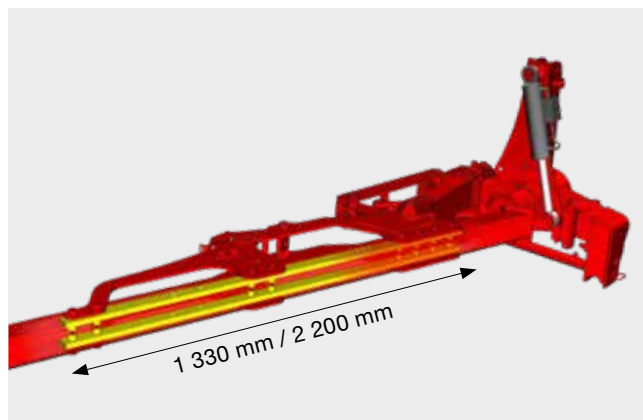

Do pracy w trudnych warunkach


Przechodząca przez całą długość rura ramowa z mikrostopowej stali drobnoziarnistej jest dodatkowo wzmocniona za pomocą dwóch przykręcanych szyn. To jedyne takie rozwiązanie na rynku.

- Maksymalna sztywność ramy rurowej w strefie największego zagrożenia zgięciem.
- Wewnętrzny pas zwiększa opór gięcia aż do 25 %.
- Dzięki pewnemu osadzeniu mocnego połączenia śrubowego powstaje solidna jednostka o dużej wytrzymałości.
- Brak przelotowych śrub, które mogą się poluzować. Zabezpieczenie przez podkładki Nord Lock

Inteligentne rozwiązanie

Wielkowymiarowe łożyskowanie ramy głównej o długości 1 330 mm i 2 200 mm w wersji SERVO S zapewnia lepszy rozkład sił dalej niż tylko do drugiego korpusu. Dużej grubości ściany rury ramy gwarantują bezpieczne osadzenie mocowania słupicy i narzędzi towarzyszących.

Do ciągników do 170 KM

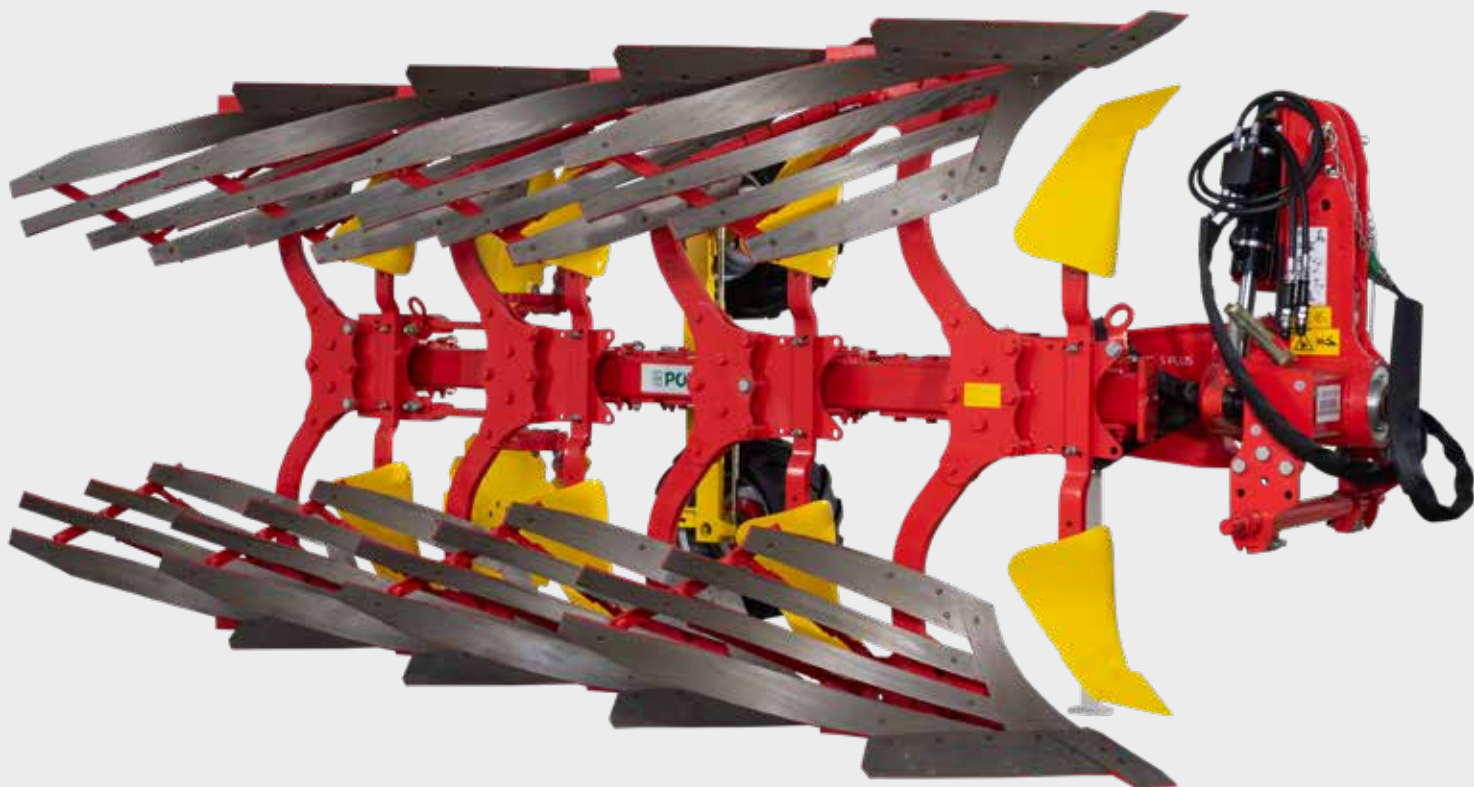

Klasa do 140 KM i 170 KM

Klasa SERVO 35 współpracująca z ciągnikami mocy do 140 KM idealnie pasuje do tego segmentu. Kategoria ciągników do 170 KM odpowiada zapotrzebowaniu pługów serii SERVO 35 S z mechanizmem obrotowym od SERVO 45.

SERVO 35 / 35 S

- SERVO 35 PLUS / SERVO 35 S PLUS z hydrauliczną regulacją szerokości cięcia.
- SERVO 35 NOVA / SERVO 35 S NOVA z hydromechanicznym zabezpieczeniem przeciwkamieniowym.
- SERVO 35 PLUS NOVA / SERVO 35 S PLUS NOVA z hydrauliczną regulacją szerokości cięcia i hydromechanicznym zabezpieczeniem przeciwkamieniowym.



Oś obrotu i odkładnica obracalna

Oś obrotu pługa SERVO 35 ma grubość 100 mm, pługa SERVO 35 S 110 mm.

Obracalna odkładnica wykonana ze wzmocnionego odlewu sferycznego nie jest zespawana z osią obrotu. Prowadzenie węży w osi obrotu zapobiega ocieraniu węży przy nawrocie.

Masywne łożyska wałeczko-stożkowe są w niezawodny sposób chronione przed zabrudzeniem i zabezpieczone za pomocą regulowanej nakrętki koronowej. Ustawienie nachylenia za pomocą dwóch wrzecion.



Kozioł zawieszany

- Siłownik obrotu dwustronnego działania z blokadą. W czasie orki węże nie znajdują się pod ciśnieniem.
- Stanowiąca jedną całość oś zaczepu jest regulowana czterostopniowo i zabezpieczona przed przekręceniem. Zawsze prawidłowe ustawienie w ciągniku i optymalna wysokość unoszenia.

Trzy pozycje cięgła górnego w tym otwór podłużny pozwalający na szybkie zagłębienie i regulację cięgła dolnego. Grubościenny zaczep cięgła górnego jest wzmocniony i gwarantuje dobre osadzenie sworznia zaczepu górnego.



Mocowanie korpusu

Obejmy uchwytów odkładni są wykonane ze wzmocnionej stali i mają duże rozmiary. Dzięki temu są odporne na duże obciążenia.

Obejma obejmuje rurą ramową dużą powierzchnią, co zapewnia optymalne przenoszenie sił na ramę.

Masywne, dwustronne mocowanie grządzieli.

- Podwójnie podparte zabezpieczenie na kołki ścinane.
- Pięć szerokości cięcia ustawianych poprzez proste przełożenie śruby w szeregu otworów.

Do ciągników do 240 KM





Do ciągników do 240 KM

Coraz mocniejsze ciągniki ciągną pługi większe od czterokibowych na trzypunktowym układzie zawieszenia. Szybkie przejazdy po drogach i duże odstępki odkładnic wymagają solidnego koźła zawieszenia, mocnego mechanizmu obrotu i ramy rurowej.

Do ciągników do 240 KM



SERVO 45 M PLUS Przegląd

Redlice	4 / 5 / 6
Osie zaczepu	Kat. III szerokość 3
Rura ramy	140 x 140 x 10 mm
Wysokość ramy	80 / 90 cm
Mocowanie korpusu	80 x 35 mm

Szerokości robocze na korpus

Odstęp korpusów 95cm	30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Odstęp korpusów 102cm	32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
SERVO PLUS 95 cm	30 – 49 cm
SERVO PLUS 102 cm	32 – 54 cm



Koziół zaczepu

Stanowiąca jedną całość oś zaczepu jest regulowana cztero stopniowo i zabezpieczona przed przekręceniem. Zawsze prawidłowe ustawienie w ciągniku i optymalna wysokość unoszenia.



Cztery pozycje cięgła górnego

Z tego dwa podłużne otwory pozwalające na szybkie zagłębianie i regulację cięgła dolnego. Grubościenny zaczep cięgna górnego jest wzmocniony i gwarantuje dobre osadzenie sworznia zaczepu górnego.

Oś obrotowa

- SERVO 45 M Ø 130 mm
- Obracalna odkładnia wykonana ze wzmocnionego odlewu sferycznego nie jest zespawana z osią obrotu.
- Prowadzenie węży w osi obrotu zapobiega ocieraniu węży przy nawrocie.
- Masywne łożyska wałeczkowo-stożkowe są w niezawodny sposób chronione przed zabrudzeniem i zabezpieczone za pomocą regulowanej nakrętki koronowej.
- Ustawienie nachylenia za pomocą dwóch wrzecion.

Mocowanie korpusu

Obejmy uchwyty odkładni są wykonane ze wzmocnionej stali i mają duże rozmiary. Dzięki temu są odporne na duże obciążenia. Lemiesz jest obejmowany rurą ramową z dużą powierzchnią mocowania służącą do optymalnego przenoszenia sił na ramę.

Oszczędność paliwa



Oszczędzaj paliwo z SERVO 45 M

TRACTION CONTROL umożliwia w 4-, 5- i 6-skirowych modelach pługów SERVO 45 przeniesienie ciężaru z pługa na traktor.

Dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu siły ciągu i obciążenia tylnej osi możliwe jest zredukowanie poślizgu. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie ciągnika. To daje oszczędność paliwa i ochronę podłoża. Ciśnienie wstępne można wyregulować w ciągniku. Nawet na uwrociu ciśnienie pozostaje niezmiennie.


Wyniki testu TRACTION CONTROL

Austriacki Uniwersytet Uprawy Gleby (BOKU) w Wiedniu przetestował system TRACTION CONTROL i wykazał jego pozytywne działanie.

Dzięki prowadzeniu siły przez system TRACTION CONTROL tylne koła są stale obciążone przez ciężar pługa.

- Nie dochodzi do poślizgów, a przez to do szkodliwego zagęszczania gleby przez tylne koła ciągnika.
- 50 % mniejszy poślizg.
- Oszczędność paliwa dzięki efektywnemu przenoszeniu siły.

TRACTION CONTROL

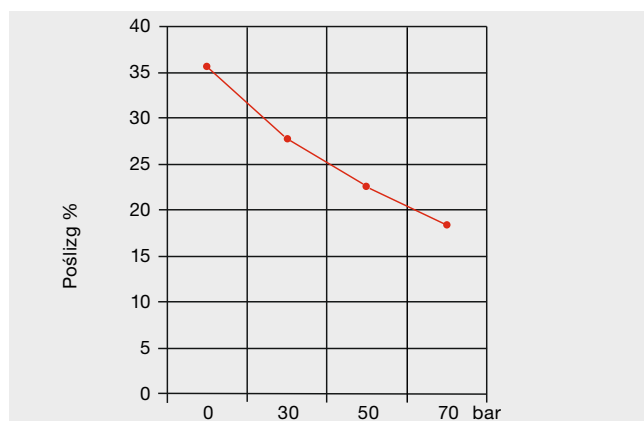

Ochrona gleby i oszczędność paliwa

Pług jest prowadzony przez ciągło górne w podłużnym otworze. Dzięki temu może dopasować się do warunków na polu. Jednocześnie ciężar pługa w zależności od potrzeb jest przenoszony na tylną oś i w ten sposób aktywnie wspomaga trakcję ciągnika.

TRACTION CONTROL

- W cztero-, pięcio- i sześciokibowych pługach SERVO 45 M
- Przez nieustanne regulowanie elektronicznego podnośnika, w miejscach zagęszczania gleby przez lata, nie można było skutecznie spulchnić gleby. Powód: elektroniczna regulacja podnośnika podnosi pług.
- Podsumowanie: Regulacja siły ciągu w połączeniu z TRACTION CONTROL spulchnia każde zagęszczenie gleby.
- Oszczędność paliwa do 2,1 litra na hektar.

Rozwiązania techniczne w Twoim pługu





Kołyska – centralny element konstrukcyjny

Stożkowy kształt z szerokim podparciem na obracalnej odkładni umożliwia przejęcie wysokich momentów obciążenia.

Sworznie są zabezpieczone przed przekręceniem w smarowanych łożyskach. Wymienne tuleje w obracalnej odkładni i kozioł łożyskowy zapewniają długą żywotność pługa.



Wychylenie ramy przy pługach standardowych

Przy dużych szerokościach cięcia i odstępach odkładni, jak również w przypadku niewielkiej wysokości unoszenia w czasie obrotu następuje hydrauliczne wychylenie ramy. Podczas transportu drogowego i przy przechowywaniu pług zajmuje mało miejsca.


Siłownik przestawienia jest wyposażony w blokadę, dzięki której w czasie orki węże nie są pod ciśnieniem.



Orka z wałem Packer

- Packer jest zaczepiony przez duże jarzmo. Przed uwrociem jest hydraulicznie rozłączany.
- Pozycję zaczepienia można regulować w pięciu stopniach dopasowując ustawienie do różnych szerokości roboczych. Po odłączeniu sprężyna powoduje odchylenie ramienia packera do ustawionej pozycji wychwyty.
- W pługach SERVO PLUS pozycja zaczepienia jest utrzymywana również przy zmianie szerokości cięcia.
- Do transportu drogowego ramię packera może być zamocowane w obrębie szerokości ciągnika.
- Całe ramię packera można szybko i łatwo zdemontować.

Warianty wyposażenia

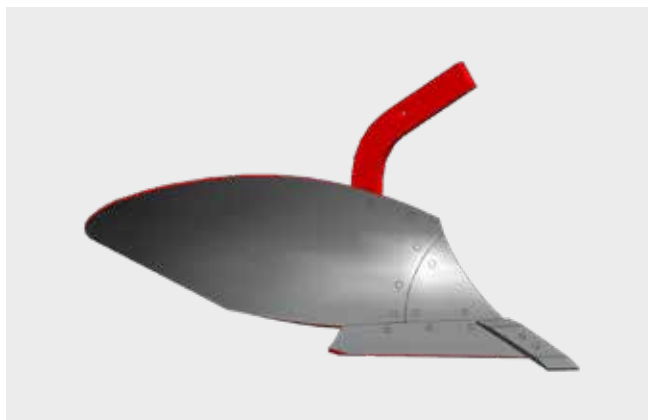

DURASTAR

Hartowane i nawęglane

Równomierne hartowanie na całej grubości blachy.
Nawęglane: Środek jako materiał nośny pozostaje elastyczny

Sprawdzone, hartowane odkładnie pługów zapewniają najlepsze efekty pracy na stałych glebach (czarnoziemy, ...)

Korpusy pługów ze specjalną warstwą węglanową grubości 2,3mm są bardzo twarde na zewnątrz i elastyczne w środku. Ta kombinacja gwarantuje optymalną pracę na glebach kleistych i o zmieniającej się strukturze.

- Większa żywotność w porównaniu z odkładnicami trzywarstwowymi.
- Lepszy przepływ ziemi redukuje oklejanie odkładni.
- Skonstruowany i wyprodukowany przez firmę PÖTTINGER.
- DURASTAR dostępny dla odkładnic 27 Wc, 46 Wc, 36 UWc, 39 UWc.

Odkładnica z blachy pełnej

8 mm hartowanej drobnoziarnistej stali – bardzo wytrzymała na zużycie.


DURASTAR Odkładnice ażurowe

12 mm grubości, hartowana – bardzo wytrzymała na zużycie. Listwy przebiegają stożkowo do tyłu – kamienie nie zakleszczają się.

Opancerzone końcówki dłuta i lemieszki dziobowe

Na życzenie końcówki dłuta i lemieszki dziobowe są napawane dla uzyskania ekstremalnej wytrzymałości.

Korpus pługa

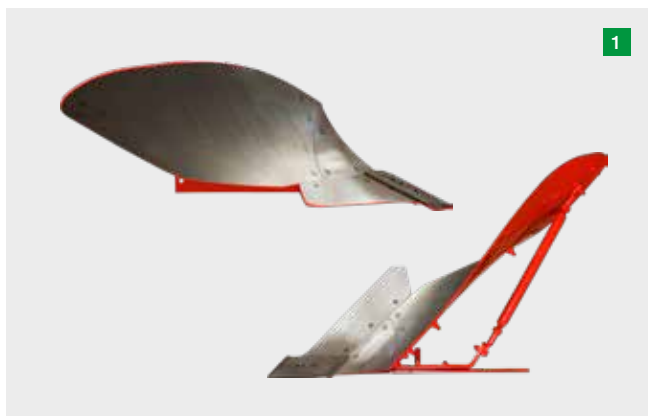

Wydłużone, skręcone odkładnice pełne

1 27 Wc DURASTAR

Lekki korpus, dobrze nadaje się do pracy na stromych zboczach. Idealny do zrywania łąk i orki płytkiej, szerokie odkładanie bruzdy. Nadaje się do dużych prędkości jazdy.

- Szerokość robocza do 45 cm
- Głębokość robocza do 25 cm
- Odkładanie bruzdy do 48 cm



2 36 W

Wydłużony, skręcony kształt korpusu do gleb ciężkich, lepkich. Umiarkowana prędkość robocza.

- Szerokość robocza do 45 cm
- Głębokość robocza do 25 cm
- Odkładanie bruzdy do 40 cm



3 41 W

Wydłużony, skręcony kształt korpusu do gleb ciężkich, lepkich. Umiarkowana prędkość robocza.

- Szerokość robocza do 45 cm
- Głębokość robocza do 30 cm
- Odkładanie bruzdy do 45 cm


Warianty wyposażenia



1 46 Wc DURASTAR

Dobre rozdrabnianie i możliwość pracy na zboczach, lekkość uciągu na glebach gliniastych i ilowych, a także lekkich. Odkładnica do dużej prędkości roboczej bez przerzucania. Szerokie formowanie bruzdy, lekkość uciągu i bardzo dobre odwracanie gleby to cechy charakteryzujące tę odkładnicę.

- Szerokość robocza do 54 cm
- Głębokość robocza do 35 cm
- Odkładanie bruzdy do 53 cm

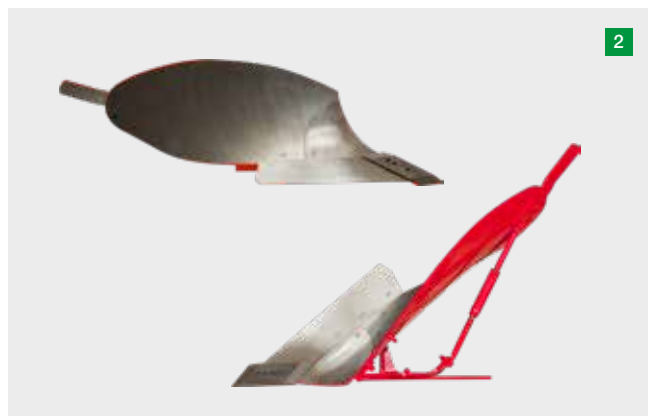


Odkładnica uniwersalna

2 36 UWc DURASTAR

Odkładnica uniwersalna wyróżniająca się bardzo dobrym odkładaniem bruzdy i doskonałym rozdrabnianiem przy normalnej prędkości roboczej. Czysta orka dużych ilości pozostałości poźniwnych. Lekka odkładnica przeznaczona na prawie wszystkie rodzaje gleby.

- Szerokość robocza do 50 cm
- Głębokość robocza do 30 cm
- Odkładanie bruzdy do 48 cm

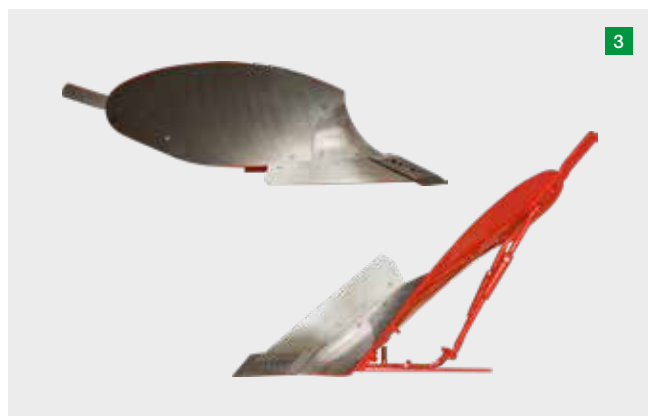


3 39 UWc DURASTAR

Odkładnica uniwersalna wyróżniająca się bardzo dobrym odkładaniem

bruzdy i doskonałym rozdrabnianiem przy normalnej prędkości roboczej. Czysta orka dużych ilości pozostałości poźniwnych. Lekka odkładnica przeznaczona na prawie wszystkie rodzaje gleby.

- Szerokość robocza do 54 cm
- Głębokość robocza do 35 cm
- Odkładanie bruzdy do 50 cm

Korpus pługa

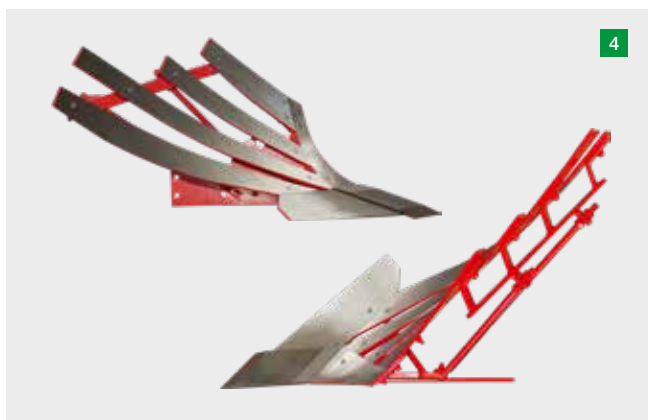

Korpus ażurowy

4 35 WSS DURASTAR (4)

Odkładnica ażurowa o dużej zwrotności, specjalnie do gleb grząskich, średnio ciężkich i kleistych. Bardzo szerokie odkładanie bruzdy i doskonałe rozdrabnianie.

- Szerokość robocza do 54 cm
- Głębokość robocza do 35 cm
- Odkładanie bruzdy do 53 cm




5 38 WWS DURASTAR (5)

Lekka, znakomicie rozdrabniająca odkładnica pługa o spiralnej formie do gleb średnich i ciężkich (głina, ił). Bardzo szerokie odkładanie bruzdy – idealne do szerokich opon.

- Szerokość robocza do 54 cm
- Głębokość robocza do 30 cm
- Odkładanie bruzdy do 50 cm

Korpus z tworzywa sztucznego

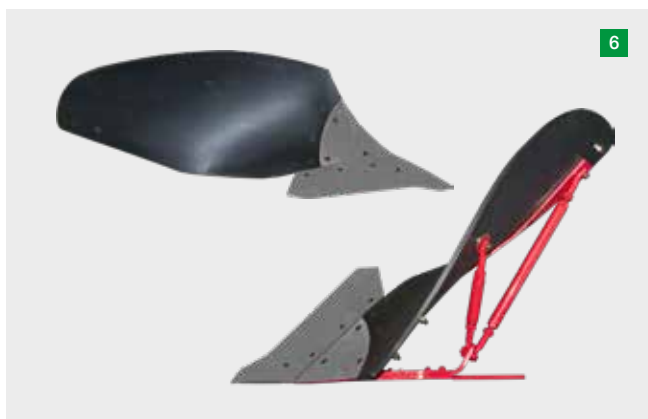


6 50 RW

Materiał Robalon S, grubość 15 mm, krawędź cięcia wykonana z metalu, geometria i grządziel jak w odkładni 46W.

Długa, ciągniona, skrzywiona i wysoka forma korpusu z tworzywa sztucznego do gleb o niewielkiej stabilizacji własnej. Szerokie odkładanie bruzdy. Strumień gleby lekko spływa. Do stosowania tylko z lemieszem dziobowym. Nie nadaje się do gleb zakamienionych.

- Szerokość robocza do 54 cm
- Głębokość robocza do 35 cm
- Odkładanie bruzdy do 53 cm

Warianty wyposażenia

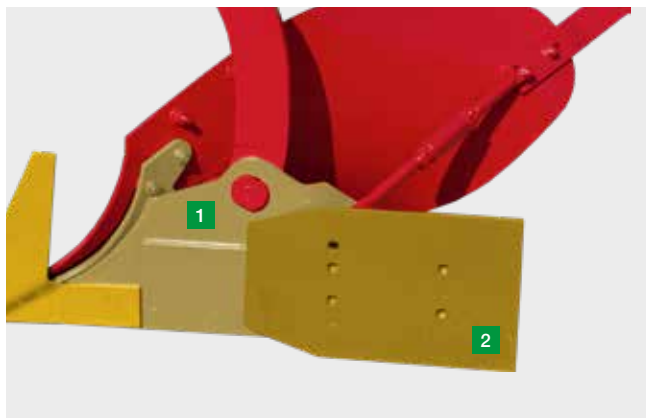

Sprawdzona konstrukcja odkładni

Słupica

Słupica jest wzmocniona przez co odkładnie są bardziej wytrzymałe i niezawodne w pracy. Dłuta mocowane są na kutej, pogrubionej końcówce w celu uzyskania dokładnego i trwałego połączenia.

1 Regulacja pochylenia

Mimośród umożliwia regulację pochylenia korpusu. Aby pewnie zagłębiać pług, szczególnie na wyjątkowo ciężkich, suchych glebach.

2 Duże płozy dla pewnego prowadzenia pługa.

Narzędzia można wielokrotnie odwracać, aby w pełni wykorzystać materiał. Ochrona płozu na ostatnim korpusie



DURASTAR Wymienialna pierś odkładnicy to standard


Specjalne końcówki dłuta. Czubki dłuta są odwracalne, co zmniejsza koszty eksploatacji. Dłuta wykonane są z hartowanej stali borowej, zapewniając dobre wciąganie pługa przy wszystkich warunkach glebowych.



Lemiesze

Wszystkie lemiesze są wykonane z hartowanej stali borowej. Zwiększenie warstwy roboczej powoduje wydłużenie żywotności do 50 %. Lemiesze o grubości 11 mm mają całkowitą szerokość 150 mm. Kant z przodu wspomaga zagłębianie pługa i powoduje efekt samoostrzenia.

Wysokiej jakości części do pług

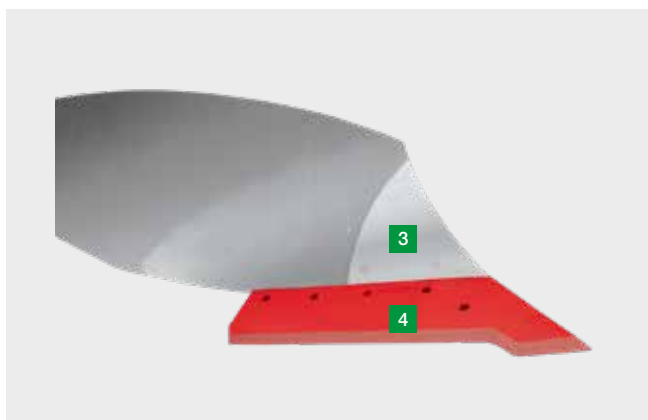


3 Krawędzie robocze

Krawędzie robocze z hartowanej stali drobnoziarnistej o grubości 8 mm przy korpusach z pełnej blachy są narażone na największe zużycie. Można je szybko i tanio zregenerować.

4 Lemiesz dziobowy

Z mocnymi czubkami roboczymi. Duża powierzchnia działania zapewnia dobre zagłębianie pług. Sprawdza się na glebach kamienistych i do płytkiej orki. Opancerzone lemiesz dziobowe DURASTAR są dostępne jako wyposażenie na życzenie.

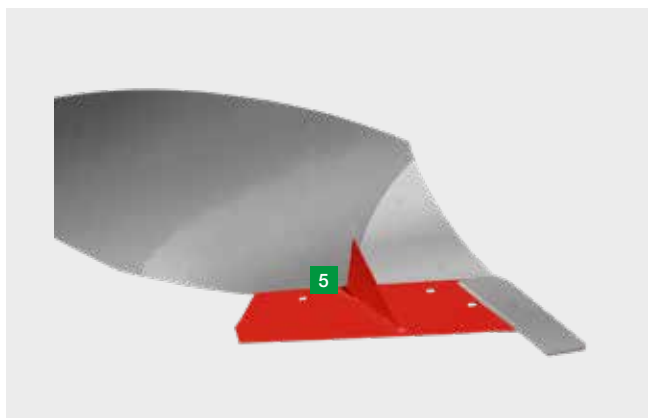

5 Lemiesz tnący

Przyspawane do lemieszki noże zapewniają uzyskanie gruzelkowej struktury gleby. Wał ziemi jest dzielony centralnie.

6 Łamacz skiby do szerokich opon

Łamacz skiby jest dostępny jako opcja we wszystkich modelach pługów i formach odkładni. Użycie go jest możliwe tylko bez kroju talerzowego.



Warianty wyposażenia



Formy kroju talerzowego

Czyste cięcie kroju talerzowego zapewnia dokładne odwracanie skiby i czyste odkładanie bruzdy.

Regulowana konsola


Jedna konsola do pługów standard i PLUS. Ustawienie głębokości następuje przez przełożenie na segmencie zębów.

- Uchwyt jest przestawiony do przodu, krój talerzowy znajduje się przed przedłużkiem. Dużo wolnej przestrzeni dla dużych ilości słomy kukurydzianej i masy organicznej.
- Mocowanie przykręcone do tyłu – krój talerzowy przylega szczelnie do przedpłużka dla lekkich, sypkich gleb i płytkiej orki.



1 Krój talerzowy gładki lub zębaty.

- Średnica 500 lub 590 mm z dobrymi własnościami samooczyszczającymi.
- Duża wytrzymałość dzięki gwiazdzistym wzmocnieniom.
- Bardzo duży odstęp łożysk zapewnia długą żywotność.
- Ząbkowany krój talerzowy – dobra praca przy dużej ilości masy organicznej.

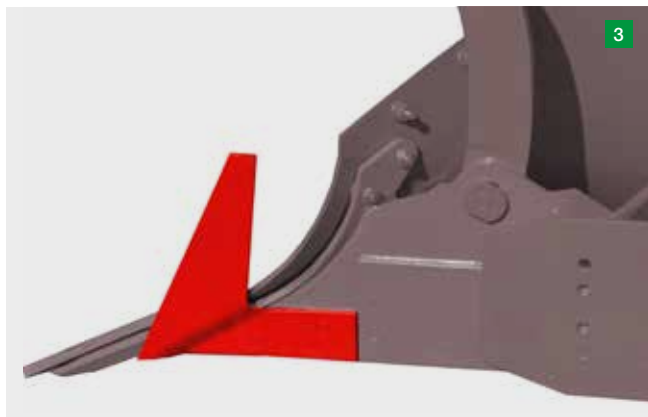


2 Sprężynowane kroje talerzowe

Do pługów SERVO NOVA z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom oferowane są sprężynowane kroje talerzowe.

3 Krój nożowy

Krój nożowy jest tańszym zamiennikiem kroju talerzowego.

Narzędzia towarzyszące

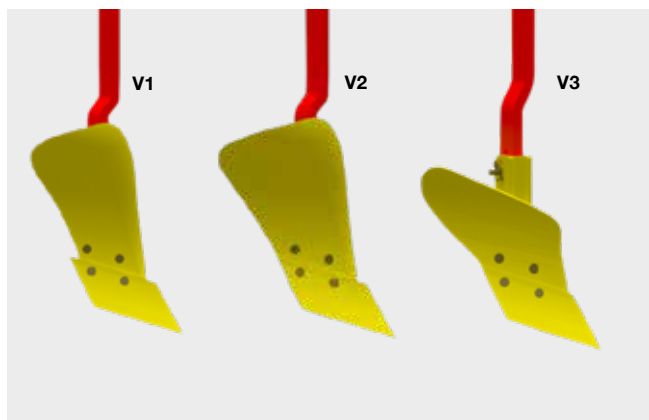


Przedpłużki

Odpowiednie formy przedpłużków zapewniają orkę bez resztek roślin pozostających na powierzchni.

Beznarzędziowe przestawianie przedpłużków

Taka sama słupica dla wszystkich przedpłużków z wielostopniową, beznarzędziową regulacją ustawienia głębokości. Odstęp od odkładni jest ustawiany na płycie z otworami. Przedpłużki są zabezpieczone przed przeciążeniami przez kołki ścinające.

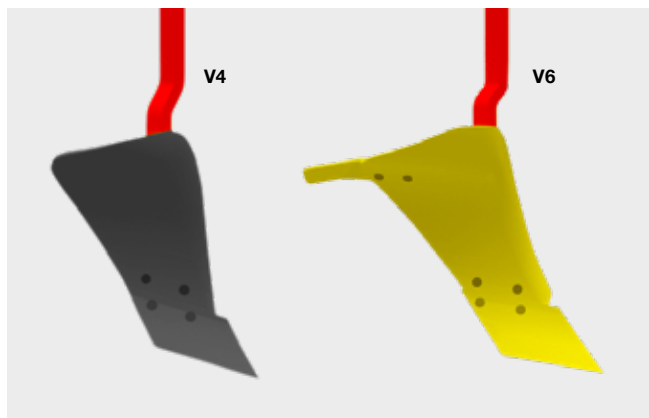

Przedpłużek uniwersalny V1

Przeznaczony do wszystkich prac wymagających przedpłużka i do słomy kukurydzianej

Przedpłużek do kukurydzy V2

Do dużych ilości masy organicznej, na użytki ekologiczne i do dużych głębokości roboczych.

Przedpłużek uniwersalny V3

Do pracy przy małej głębokości roboczej.

V4 RW przedpłużek do nawozów z tworzywa sztucznego

Na lekkie, spoiste i mocno kleiste gleby.

V6 przedpłużek do kukurduzy

Duża i wysoka przedpłużka z dodatkową blaszaną wkładką do wprowadzania dużych ilości masy organicznej.



1 Ścinacz listwowy

Alternatywa dla płytkiej orki i na zakamienione gleby.

2 Głowica ślizgowa

Główka ślizgowa poprawia pracę pługa przy dużej ilości masy organicznej i chroni słupicę.

Warianty wyposażenia



Koła kopiujące



Wahliwe koła kopiujące

Koło kopiujące odchyła się na uwrociu. Podczas wjeżdżania na pole trzpień ustawia je w prawidłowym położeniu. Regulacja głębokości za pomocą wrzeciona. Od pługów 4-skibowych możliwe jest ustawienie koła w pozycji przy przedostatnim lub ostatnim korpusie.

- Wahliwe koło kopiujące stalowe, nieamortyzowane
- Wahliwe koło kopiujące ogumione, nieamortyzowane
- Wahliwe koło kopiujące ogumione, amortyzowane hydraulicznie, przezbrajane do transportu, pozycja koła na ostatnim korpusie.



Podwójne koła kopiujące

Od pługów 4-skibowych możliwe jest ustawienie koła w pozycji przy przedostatnim lub ostatnim korpusie. Mocowanie przy orce na granicy pola może być przesunięte w przód przez co znajdzie się bardzo blisko korpusa. Koła są ustawiane oddzielnie w sposób bezstopniowy za pomocą wrzecion.

- Podwójne koło kopiujące stalowe
- Podwójne koło kopiujące ogumione
- Podwójne koło kopiujące ogumione, składane hydraulicznie

Bezstopniowa hydrauliczna regulacja głębokości — wymagany mechanizm sterujący dwustronnego działania.



Wahliwe koła transportowe ogumione

Lepsze prowadzenie pługa i optymalne zachowanie pojazdu w czasie jazdy po drodze. Pozycja transportowa poprzez odchylenie elementu koła i przełożenie trzpienia. Możliwość przezbrowienia do funkcji transportowej.

- Tylne wahliwe koła transportowe
- Wysunięte wahliwe koła transportowe – idealne do orki na granicy pola od 5-skib.

Koło kopiujące jest amortyzowane hydraulicznie i płynnie przechyla się do tyłu. Kilkoma ruchami koło kopiujące można przekształcić w koło transportowe.

- Wysunięte wahliwe koła transportowe, regulowane hydraulicznie.
- Bezstopniowa hydrauliczna regulacja głębokości — wymagany zawór dwustronnego działania.

Warianty wyposażenia



Koła kopiujące

SERVO Koła kopiujące	25	35	35 S	45 M	Ciężar
Konsola koła kopiującego z tyłu i przodu od 4-skibowego:	☐	☐	☐	☐	19 kg
Wahliwe koło kopiujące stalowe 505 x 185 mm	☐	☐	☐	–	55 kg
Wahliwe koło kopiujące ogumione 579 x 264 mm (23 x 10,5-12)	☐	☐	☐	–	62 kg
Wahliwe koło kopiujące ogumione 660 x 305 mm (26 x 12-12)	–	☐	☐	–	65 kg
Pompowane koło kopiujące wahliwe z tyłu 579 x 264 mm (23 x 10,5-12), amortyzowane hydraulicznie	☐	–	–	–	125 kg
Podwójne koło kopiujące stalowe 505 x 185 mm	☐	☐	☐	☐	88 kg
Podwójne koło kopiujące ogumione 579 x 264 mm (23 x 10,5-12)	☐	☐	☐	☐	90 kg
Podwójne koło kopiujące ogumione 660 x 305 mm (26 x 12-12)	☐	☐	☐	☐	98 kg
Podwójne koło kopiujące ogumione 579 x 264 mm (23 x 10,5-12), regulowane hydraulicznie	–	☐	☐	☐	110 kg
Podwójne koło kopiujące ogumione 660 x 305 mm (26 x 12-12), regulowane hydraulicznie	–	☐	☐	☐	118 kg
Wahliwe koło transportowe z tyłu 579 x 264 mm (23 x 10,5-12), amortyzowane hydraulicznie	–	☐	☐	–	125 kg
Wahliwe koło transportowe z tyłu 755 x 270 mm (260/70 x 15,3), amortyzowane hydraulicznie	–	–	–	☐	130 kg
(od 5-skibowego) 755 x 270 mm (260/70 x 15,3), amortyzowane hydraulicznie	–	☐	☐	☐	180 kg
Wahliwe koło transportowe z tyłu wysunięte (od pięciu skib) 755 x 270 mm (260/70 x 15,3), amortyzowane hydraulicznie	–	☐	☐	☐	195 kg
Wahliwe koło transportowe z tyłu wysunięte(od pięciu skib) 780 x 340 mm (50 x 1216)	–	☐	☐	☐	203 kg
Wahliwe koło transportowe z tyłu wysunięte(od pięciu skib) 780 x 340 mm (340/50 x 16), amortyzowane hydraulicznie	–	☐	☐	☐	218 kg

☐ = opcja

Doposažení




Często kupowane razem



Oś nabudowy kat II



Oś nabud. Kat III




**Oś zaczepu
Podwójne
łożyskowanie**



Oś skrętna Kat II

Ciężar		4 kg	50 kg	83 kg
SERVO 25	■	□	–	□
SERVO 35	–	■	–	□
SERVO 35 S	–	■	–	□
SERVO 45 M	–	■	–	–



TRACTION CONTROL



**Siłownik wychylenia
ramy**



**SERVO PLUS
siłownik memory**


Ciężar	30 kg	45 kg	9 kg
SERVO 25	–	–	–
SERVO 35	–	□	□
SERVO 35 S	–	□	□
SERVO 45 M	□	□	–



**Ramie wychylne
hydr. do Packera**



Spulchniacz podłoża



**Tablice
ostrzegawcze i
oświetlenie**

Ciężar	95 kg	Para 26 kg	30 kg
SERVO 25	□	□	□
SERVO 35	□	□	□
SERVO 35 S	□	□	□
SERVO 45 M	□	□	□

■ = standard, □ = opcja

Dane techniczne



	Odkładnice	Oś zaczepu	Odstęp korpusów	Wysokość ramy	Wymiar rury ramowej	Ciężar podstawowy bez wyposażenia dodatkowego
SERVO 25	2	Kat. II / szerokość 2	95 / 102 cm			630 kg
	3	Kat. II / szerokość 2	85 / 95 / 102 cm	80 / 74 cm	100 x 100 x 10 mm	845 kg
	3 + 1	Kat. III / szerokość 2	85 / 95 / 102 cm			995 kg
SERVO 25 NOVA	2	Kat. II / szerokość 2	95 / 102 cm			740 kg
	3	Kat. II / szerokość 2	85 / 95 / 102 cm	80 / 74 cm	100 x 100 x 10 mm	1020 kg
	3 + 1	Kat. III / szerokość 2	85 / 95 cm			1230 kg
SERVO 35	3	Kat. II / szerokość 2	95 / 102 cm			955 kg
	3 + 1 / 4	Kat. III / szerokość 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1180 kg
	4 + 1	Kat. III / szerokość 2	95 cm			1255 kg
SERVO 35 NOVA	3	Kat. II / szerokość 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1055 kg
	4	Kat. III / szerokość 2	88 / 95 / 102 cm			1388 kg
SERVO 35 PLUS	3	Kat. II / szerokość 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1030 kg
	3 + 1 / 4	Kat. III / szerokość 2	95 / 102 cm			1245 kg
SERVO 35 PLUS NOVA	3	Kat. II / szerokość 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1195 kg
	4	Kat. III / szerokość 2	88 / 95 / 102 cm			1515 kg
SERVO 35 S	4	Kat. III / szerokość 2	95 / 102 cm			1215 kg
	4 + 1 / 5	Kat. III / szerokość 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1390 kg
	5 + 1	Kat. III / szerokość 3	95 cm			1675 kg
SERVO 35 S NOVA	4	Kat. III / szerokość 2	88 / 95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1485 kg
	4 + 1	Kat. III / szerokość 2	88 / 95 cm			1688 kg
SERVO 35 S PLUS	4	Kat. III / szerokość 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1350 kg
	4 + 1	Kat. III / szerokość 2	95 / 102 cm			1585 kg
SERVO 35 S PLUS NOVA	4	Kat. III / szerokość 2	95 / 102 cm	80 cm	120 x 120 x 10 mm	1615 kg
	4 + 1 / 5	Kat. III / szerokość 2	95 cm			1815 kg
SERVO 45 M	4		95 / 102 cm			1550 kg
	4 + 1 / 5	Kat. III / szerokość 3	95 / 102 cm	80 / 90 cm	140 x 140 x 10 mm	1400 kg
	5 + 1		95 cm			1910 kg
SERVO 45 M NOVA	4		95 / 102 cm			1620 kg
	4 + 1 / 5	Kat. III / szerokość 3	95 cm	80 cm	140 x 140 x 10 mm	1895 kg
	5 + 1		95 cm			2195 kg
SERVO 45 M PLUS	4		95 / 102 cm			1520 kg
	4 + 1 / 5	Kat. III / szerokość 3	95 / 102 cm	80 / 90 cm	140 x 140 x 10 mm	1785 kg
	5 + 1		95 cm			2090 kg
SERVO 45 M PLUS NOVA	4		95 / 102 cm			1740 kg
	4 + 1 / 5	Kat. III / szerokość 3	95 cm	80 cm	140 x 140 x 10 mm	2055 kg
	5 + 1		95 cm			2347 kg



MyPÖTTINGER - Prosto o każdej porze. Wszędzie.

Korzystaj z wielu możliwości

MyPÖTTINGER jest portalem dla klienta, który oferuje Ci istotne informacje o Twojej maszynie PÖTTINGER.

Otrzymuj osobiste informacje i praktyczne wskazówki o swojej maszynie PÖTTINGER w „Mój park maszynowy”. Lub też korzystaj z informacji o palecie produktów PÖTTINGER.

Mój park maszynowy

Wprowadź swoją maszynę PÖTTINGER do parku maszynowego i nadaj mu swoją osobistą nazwę. Będziesz otrzymywał(a) praktyczne wskazówki dotyczące Twojej maszyny, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, informacje dotyczące konserwacji i przeglądów, jak również szczegóły techniczne i dokumentację.

Informacje o palecie produktów

MyPÖTTINGER dostarczy Ci informacje dotyczące maszyn od roku produkcji 1997.

Zeskanuj smartphonem lub tabletem QR-Code z tabliczki znamionowej lub znajdź informacje na www.mypoettinger.com wygodnie w domu, przez wprowadzenie numeru maszyny. Natychmiast uzyskasz dostęp do wielu informacji o swojej maszynie, jak np.: instrukcje obsługi, informacje dotyczące wyposażenia, prospekty, zdjęcia i filmy.



CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Postaw na oryginał

PÖTTINGER Original Parts - funkcjonalne, niezawodne i efektywne. Taki postawiliśmy sobie cel.

PÖTTINGER Original Parts są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Każda część zamienna i robocza jest optymalnie dopasowana do Twojej maszyny. Zróżnicowane warunki pracy wymagają często indywidualnego podejścia.

Naszym klientom oferujemy trzy linie części roboczych CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb. Części oryginalne to opłacalna inwestycja, ponieważ know-how nie da się podrobić.

Twoje korzyści

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność.
- Maksymalna żywotność dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji i zastosowania wysokiej jakości materiałów.
- Eliminacja awarii przez perfekcyjne spasowanie z maszyną.
- Najlepsze efekty pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu do całego systemu konstrukcyjnego maszyny.
- Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przez dłuższe interwały wymiany części roboczych.
- Kompleksowa kontrola jakości.
- Stały rozwój dzięki pracom rozwojowo-badawczym.
- Zaopatrzenie w części zamienne na całym świecie.
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny wszystkich części zamiennych.

Linie części zamiennych

CLASSIC określa standardową formę części roboczych. Wyznaczamy standard oryginalnych części zamiennych przez wysoką jakość, najlepszą relację ceny do jakości oraz dużą niezawodność.

DURASTAR to innowacyjne rozwiązanie na rynku – wytrzymałe, wysokiej jakości, wydajne i niezawodne.

Ekstremalne warunki pracy i mocne obciążanie maszyny to dla Ciebie dzień powszedni? Linia DURASTAR PLUS to dla Ciebie najlepszy wybór.



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii - zdomowiony w świecie.

Perfekcyjne wmieszanie

- Pługi PÖTTINGER zapewniają czyste wymieszanie gleby, bez pozostawiania resztek poźniwnych.
- Nasze pługi podane dużym obciążeniom wykazują dużą wytrzymałość.
- Dzięki rozwiązaniu SERVOMATIC ustawienie szerokości cięcia pierwszej skiby oraz punktu ciągu jest niezależne od siebie i przebiega szybko i precyzyjnie.

Dowiedz się więcej:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelande 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Polska sp.z.o.o.

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
info@poettinger.pl
www.poettinger.pl